


Мастер-класс топ & джемпер «Вояж»



Мастер-класс составлен на размеры:
42-44 / 46-48 / 50-52

уровень сложности владения
крючком – уверенный новичок,
средний

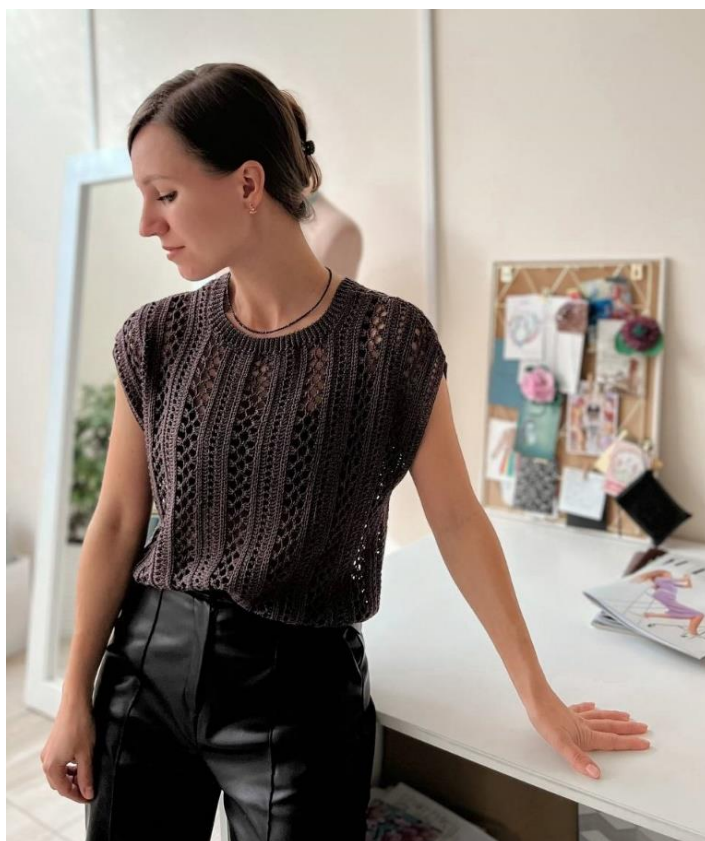

По всем возникающим вопросам:

https://t.me/jenya_shakhova

Почта: shakhovaevgeniya@yandex.ru

Для вязания потребуется:

1. Пряжа:
 - бобинный лён 100г / 650м
 - или аналог нужного метража (100 г / 400-650 м).
2. Крючок № 2 или 2,5
3. Сантиметровая лента, иголка с большим ушком, ножницы

Альтернативная пряжа:

- Seam Lambada fine;
- Камтекс Хлопок мерсеризованный, Анна 16.

Расход пряжи на джемпер:

Размер 42-44 (длина 52 см) 300-400 г
Размер 46-48 (длина до 60 см) 400-500 г
Размер 50-52 (длина 65 см) 500-600 г

Расход пряжи на топ:

Размер 42-44 (длина 50 см) 200 г
Размер 46-48 (длина 55 см) 200-250 г
Размер 50-52 (длина 60 см) 300-400 г

*указан в средних значениях

Для джемпера использую пряжу: бобинный лён от магазина <https://spbyarn.ru/>

Для топа - Seam Lambada fine, цвет 23.

Длина джемпера/топа равна 52 см, ширина 48 см, на рост 160 см.

Размер 42-44.


Джемпер и топ связаны в поперечной технике в одну нить по Схеме узора 1.

Обвязка горловины джемпера/топа и манжетов рукава – узором соединительные столбики за задние полупетли или «резинка 1*1».

Плотность вязания:

1 см – 2,7 петель
1 см – 1,3 ряда

Схема 1. Основной узор

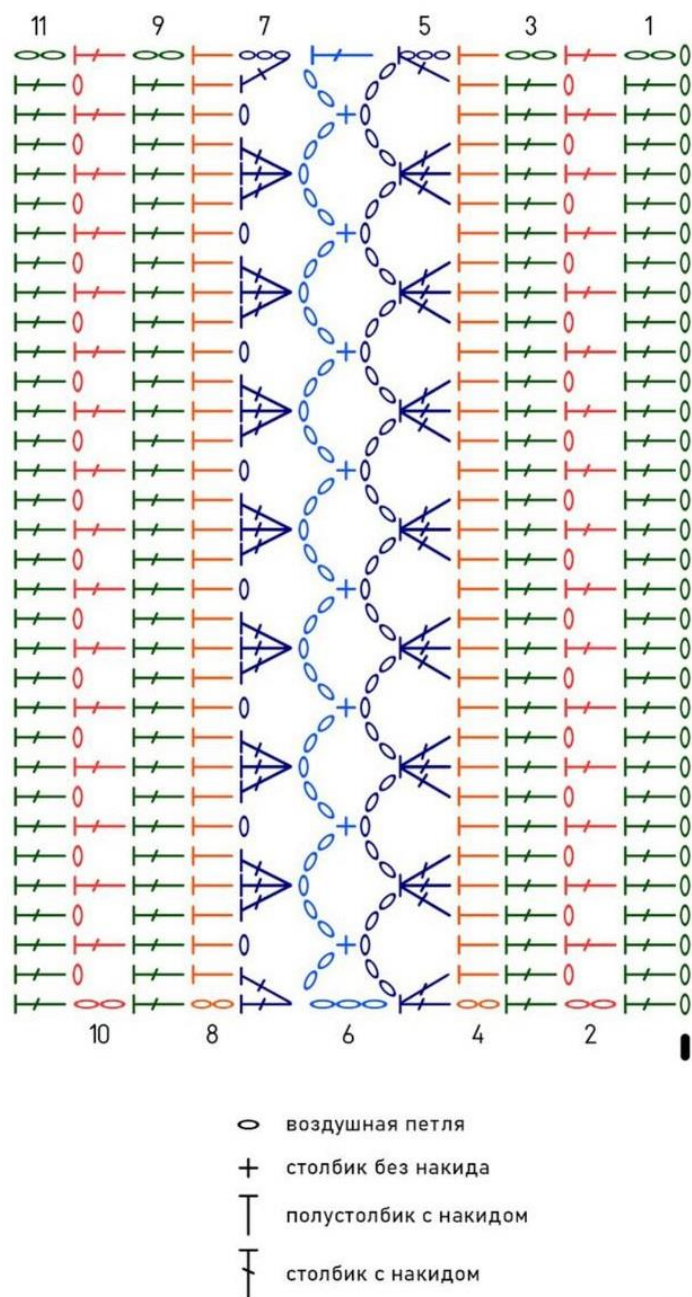

Узор вяжется поперёк.

Начало вязания от черной точки.

Узор состоит из чередования полосы из ССН и ажурной полосы (3 ССН и арок).

Раппорт равен 8 рядам.

Важно!

ряды: 5-й, 9-й, 13-й, 17-й и т.д. - вяжем 3А заднюю полупетлю.

Как сделать обвязку горловины, низа, манжета “резинкой 1*1”

[См. Видео. Обработка \(обвязка\) резинкой 1*1](#)

ЭТАП 1. Снятие мерок. Выкройка.

Вязание образца

Необходимые мерки:

- обхват груди;
- длина джемпера/топа;
- длина плеча;
- длина рукава.

Мои мерки:

- ОГ 88 см
- Дл 52 см
- Дп 8 см
- Др 56 см

Размер 42-44

Для определения размера джемпера/топа необходимо снять мерки и ориентироваться на эти данные:

- **размер 42-44** (ОГ 88-92, ОТ 68, ОБ 96)

Ширина 48-50 см, длина 50-52 см, рукав 56 см;

- **размер 46-48** (ОГ 96-100, ОТ 76, ОБ 98-104)



Ширина 54-56 см, длина 60 см, рукав 58 см;

- **размер 50-52** (ОГ 105-110, ОТ 86, ОБ 106-112)


Ширина 60-62 см, длина 62 см, рукав 60 см.

Прибавка на свободу облегания равна 10 см по ОГ (обхвату груди).

Выкройка

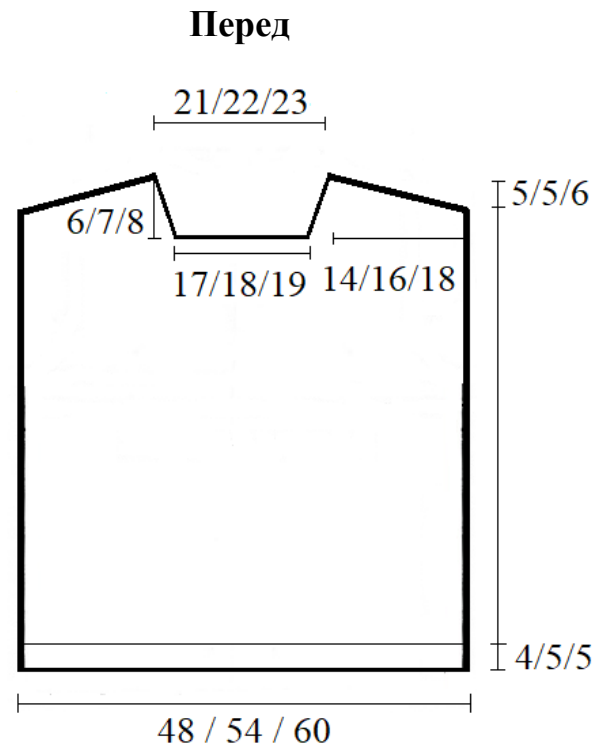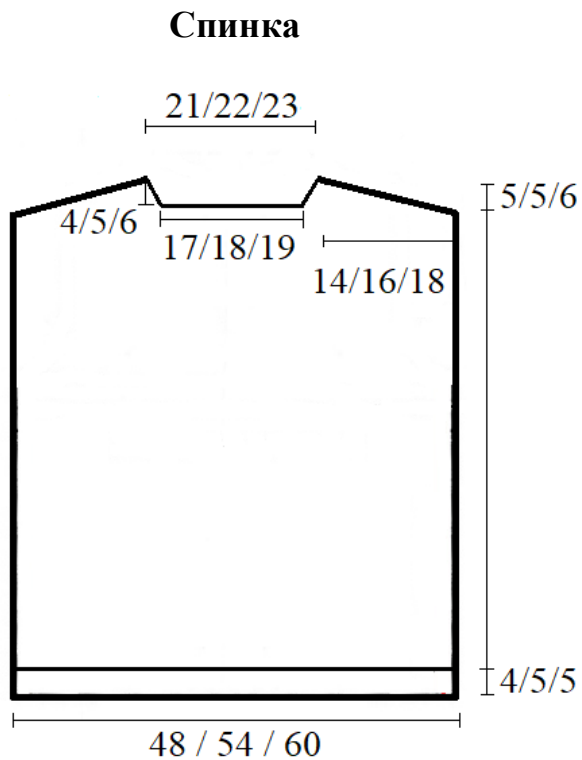

Рукав

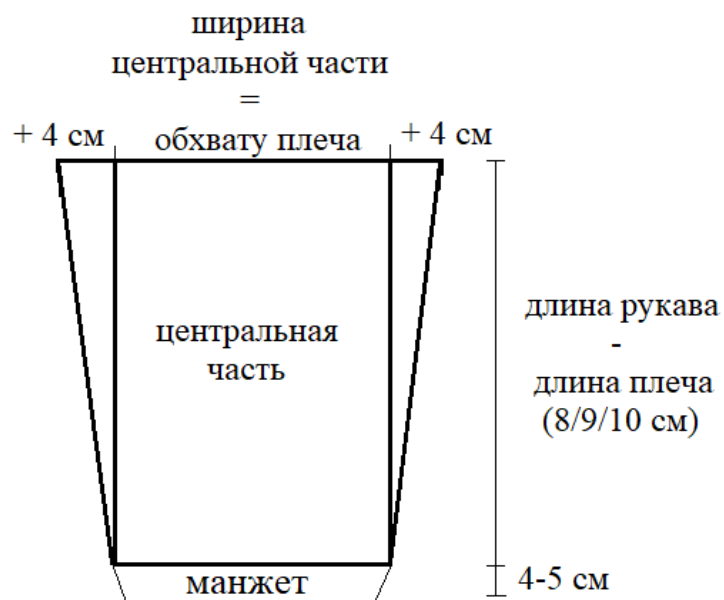

Джемпер/топ связан одним основным узором.
Имеет полусвободное прилегание.


Отдельно вяжутся **спинка, перед, рукава**.

Вязание начинаем с образца.
Вяжем по схеме узора крючком № 2 или 2,5.

Важно! На этом этапе подбираем необходимый номер крючка под вашу плотность и пряжу.
Полотно образца не должно быть плотным и жестким.

Набираем **33 петли** и провязываем 11 рядов.
Проводим ВТО.
По связанному образцу определяем количество петель и рядов в 10 см, а затем и в 1 см.

Важно! Измеряем данные образца поперёк.

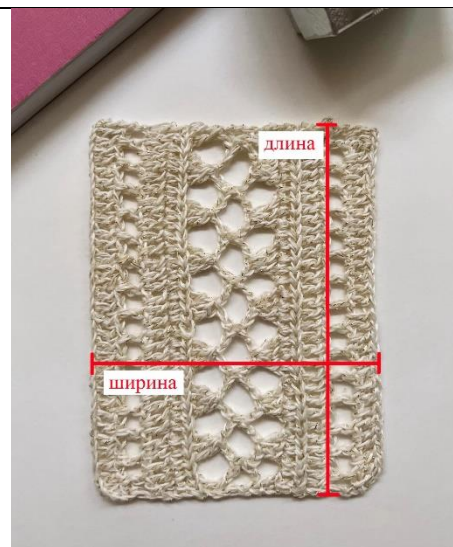

ТОП

ЭТАП 2. Вязание деталей

Спинка

(спинка топа и джемпера вяжутся аналогично)

Вязание начинаем по длине изделия.


Выполняем расчет.

См. Выкройку и мерки.

Длина изделия = 52 см, где 4 см это
обвязка низа резинкой.
 $52 - 4 = 48$ см.

Скос плеча = 5 см, получается
 $48 - 5 = 43$ см.

43 см – начальная линия вязания спинки
(отмечено красной линией на рисунке)

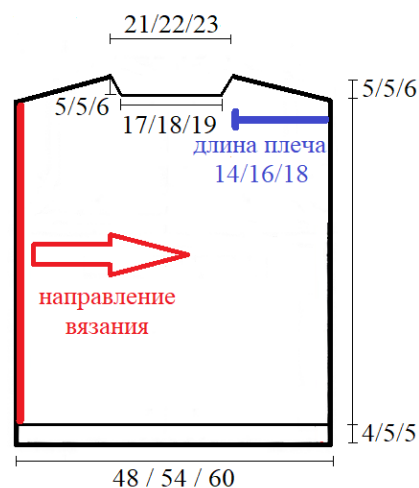

$43 \text{ см} * 2,7 \text{ пет (по образцу)} = 116,1 \text{ пет.}$
Округляю до 115 петель.

Важно! Количество петель должно быть нечетным.

Набираю **115 петель** и вяжу по узору.


Важно! Кратность наборной цепочки петель должна равняться 4, то есть:
(наборный ряд + 1п) / 4

Например, $(107 + 1 \text{ п}) / 4 = 27$

$(115 + 1 \text{ п}) / 4 = 29$

$(135 + 1 \text{ п}) / 4 = 34$.

Схема 2. Прибавки для скоса плеча

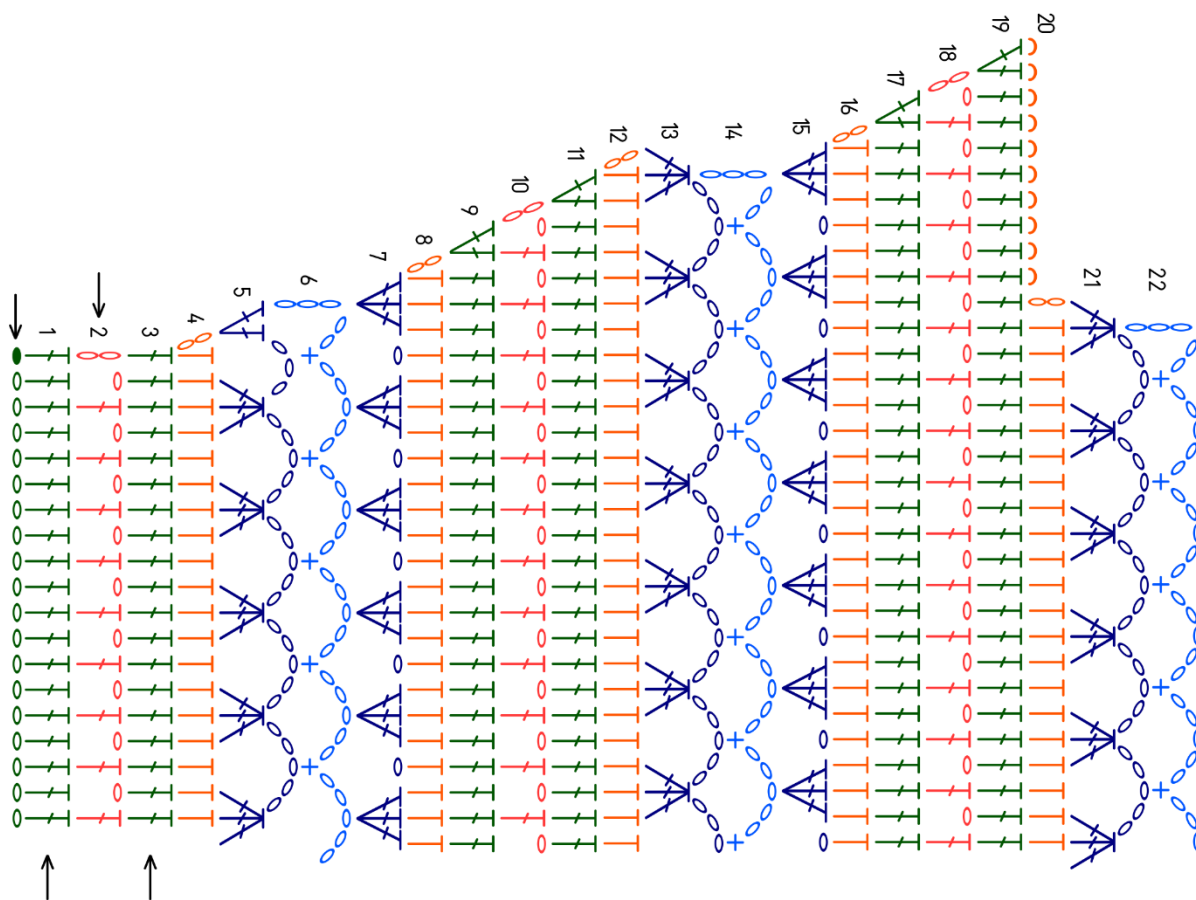

1, 2, 3 ряды – без прибавки

Для всех размеров!

Далее, делаем прибавку в каждом ряду по 1 петле только с одной стороны, где располагается скос плеча.


См. Выкройку. Длина плеча равна 14 см.

$14 \text{ см} * 1,3 \text{ ряда (по образцу)} = 18,2 \text{ ряда}$

Округляю до 19 рядов (чтобы закончить раппорт узора)

16 рядов вяжу с прибавкой по 1 петле. Всего 19 рядов.

Важно! Для других размеров выполняем прибавки до нужной высоты скоса плеча и длины плеча.

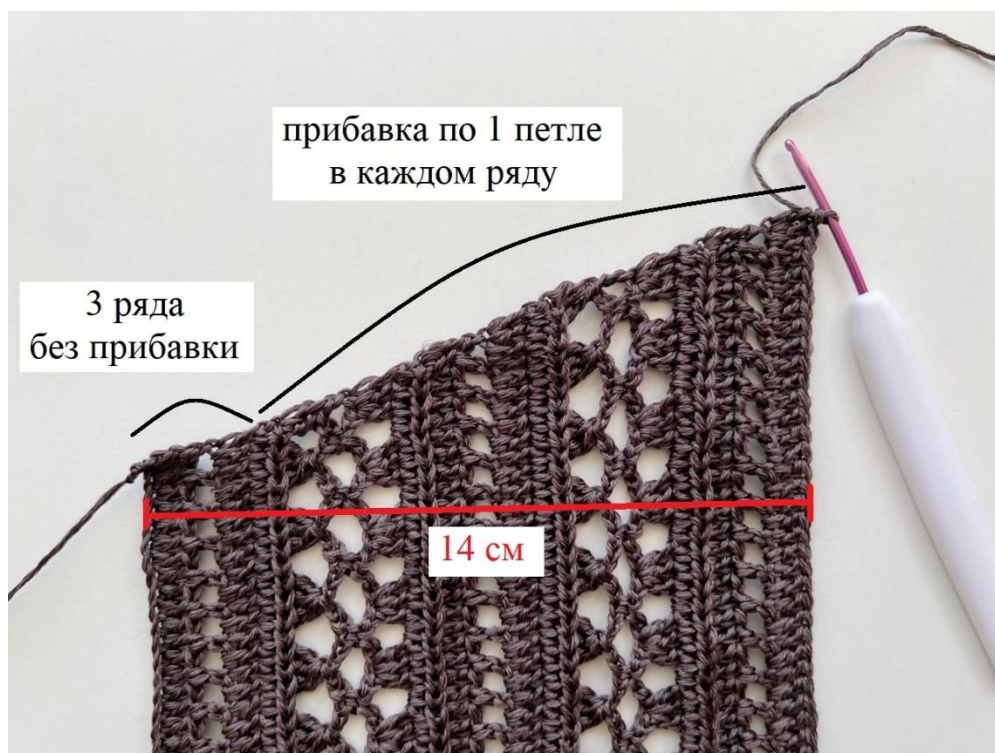

Связав необходимое количество рядов равной длине плеча по выкройке, проверяем себя, измеряя длину сантиметровой лентой.

Горловина спинки

См. Выкройку.

Высота горловины равна 4 см.

$$4 * 2,7 \text{ пет} = 10,8 \text{ петель.}$$

Округляю до 10 петель

Сокращаю вдоль края **10 петель.**

Важно! Сокращения делаем соединительными петлями.
Далее вяжем по прямой по узору без убавок и прибавок.
Петли второго плеча набираем дополнительной нитью.




См. Выкройку.

Ширина горловины (нижней части) равна 17 см.

$$17 * 1,3 \text{ ряда} = 22,1 \text{ ряда}$$

Округляю до 21 ряда (для четности расположения узора)


Важно! Очень важно при вязании горловины спинки определить центр! Обе части от центра **по узору** должны быть одинаковы!

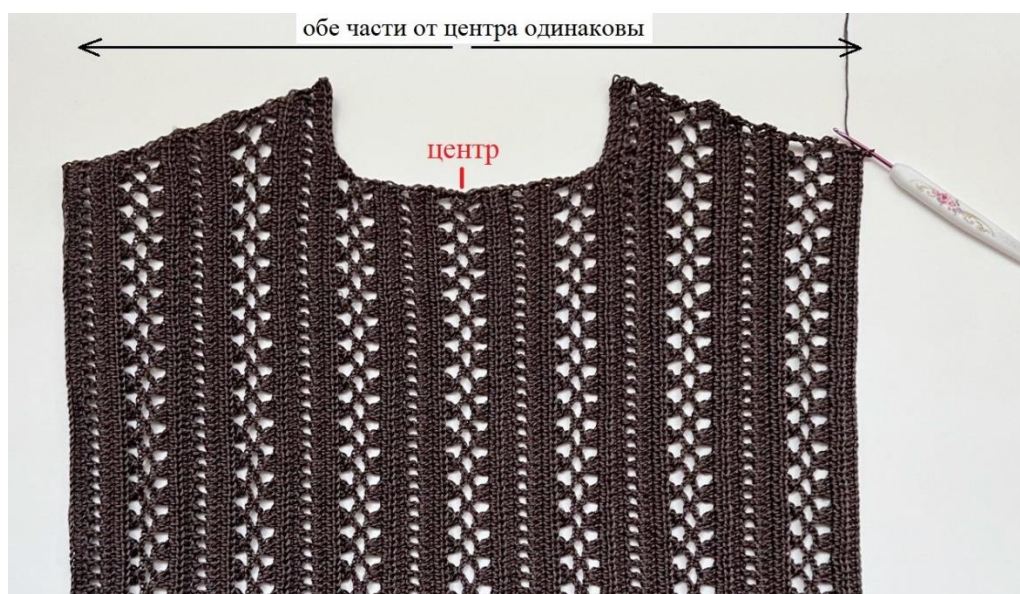

Связав горловину, переходим ко второму плечу.

Вяжем аналогично, сокращая по 1 петле в каждом ряду.

Схема 3. Убавки для второго скоса плеча

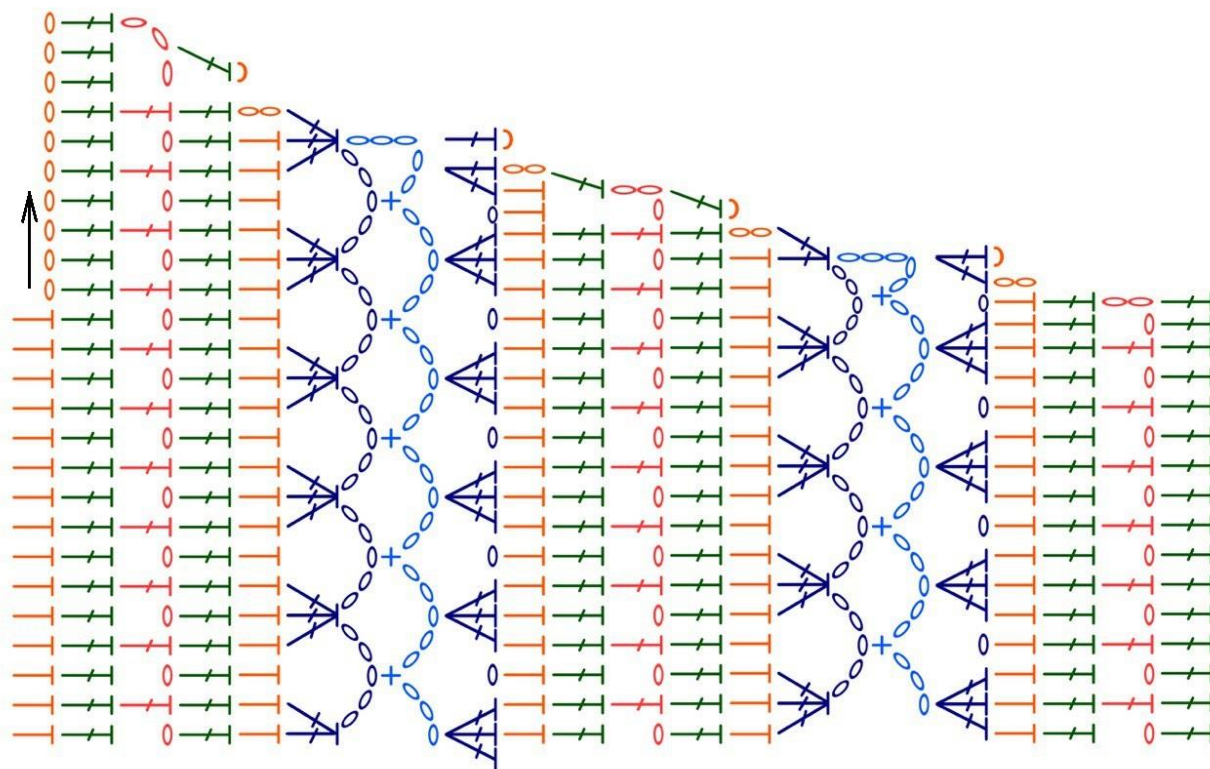

Перед

(перед топа и джемпера вяжутся аналогично)

Начальная цепочка петель переда равна начальной цепочке петель спинки за минусом 1 раппорта (то есть 8 петель).

В эту разницу петель вносим росток спинки изделия.

Набираю **107 петель** и вяжу по узору. Прибавки и убавки вяжем аналогично спинке.

Не забываем, про кратность наборной цепочки петель. Она должна равняться 4, то есть: $(\text{наборный ряд} + 1п) / 4$.

Горловина переда

См. Выкройку.

Высота горловины равна 6 см.

$6 * 2,7 \text{ пет} = 16,2 \text{ петель.}$

Округляю до 16 петель


Сокращаю вдоль края **16 петель**.

Важно!

Сокращения делаем соединительными петлями.

Далее вяжем по прямой по узору без убавок и прибавок.

Петли второго плеча набираем дополнительной нитью.

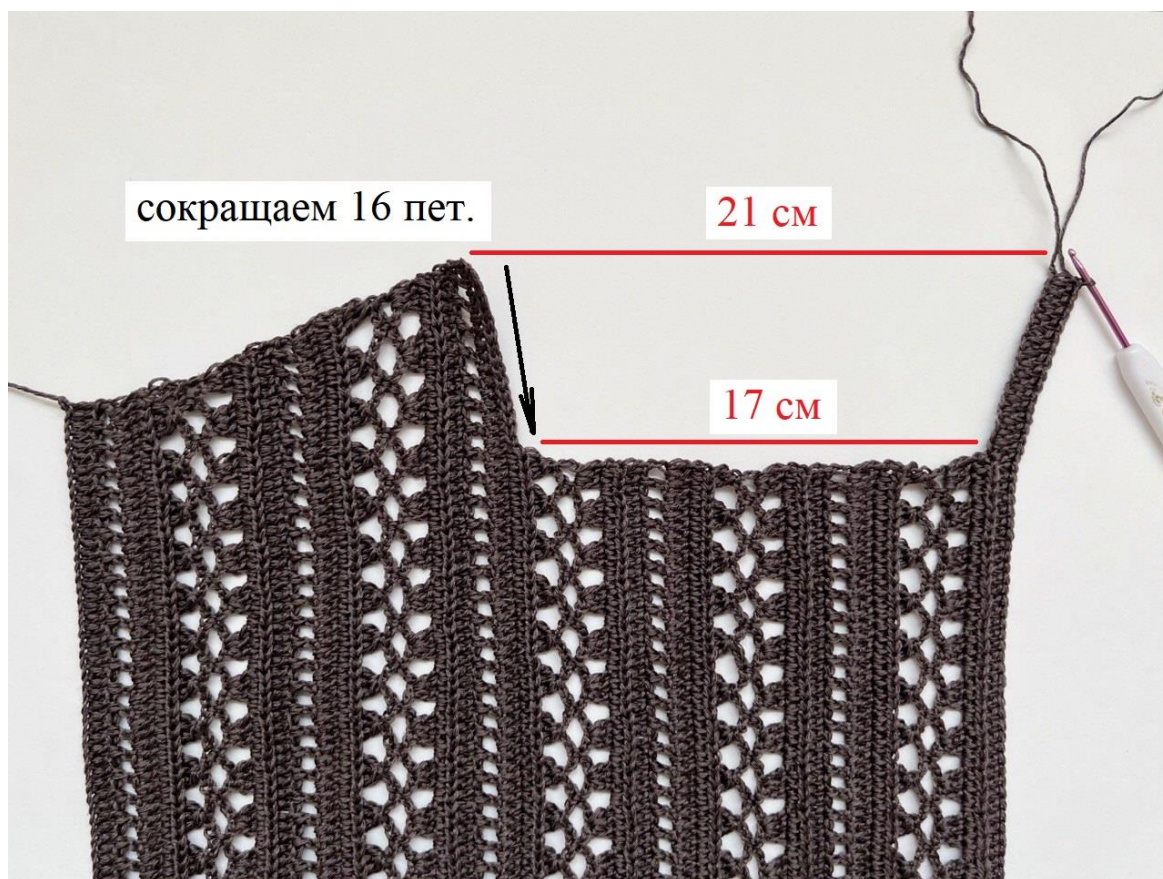

Спинка и перед готовы!



Проводим **ВТО** (влажно-тепловую обработку) деталей: ручная стирка при температуре 30 градусов, горизонтальная сушка.


ЭТАП 3. Сборка деталей

Сборку плечевых и боковых швов выполняем ИГОЛКОЙ.

Складываем перед и спинку лицевой стороной внутрь.

Иголкой сшиваем плечевой шов вдоль всего плеча, совмещая узор друг с другом.


Хвостики нити прячем на изнаночной стороне.

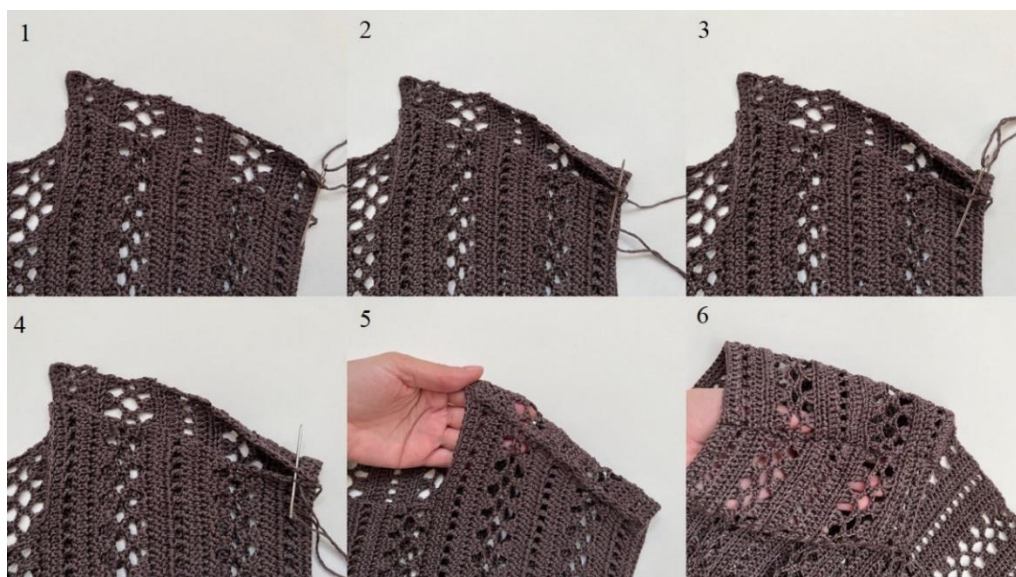

Переходим к сборке бокового шва
В-первую очередь, отмечаем высоту проймы.

Для **топа** высота проймы:
22/23/25 см
(для размеров 42-44/46-48/50-52).

Для **джерпера** высота проймы:
19/21/23 см
(для размеров 42-44/46-48/50-52).

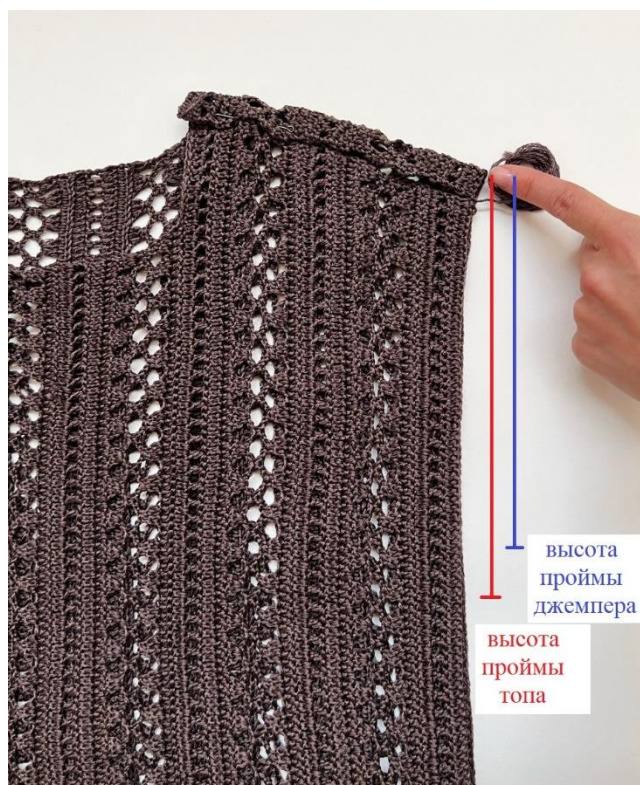

Боковой шов сшиваем иголкой вдоль всего края.



ЭТАП 4. Обработка горловины, низа и пройм

Для обработки (обвязки) горловины и низа топа/джерпера используем основной номер крючка № 2,5.

Обвязку горловины топа/джерпера выполняю резинкой крючком 1*1, то есть соединительными петлями за заднюю полупетлю.

Набираю **6 возд. петель**, равное **2,5 - 3 см.**

[См. Видео. Обвязка горловины, низа изделия и манжет рукава](#)

Обвязку низа топа/джерпера, а также манжет рукава выполняю резинкой крючком 1*1, то есть соединительными петлями за заднюю полупетлю.

Набираю **9 возд. петель**, равное **4 -5 см.**

Обвязку пройм топа выполняю резинкой крючком 1*1, то есть соединительными петлями за заднюю полупетлю.

Набираю **6 возд. петель**, равное **2,5 - 3 см.**

Д Ж Е М П Е Р

ЭТАП 1, 2, 3, 4 – аналогичны вязанию топа

Рукав

Рукав джерпера имеет форму зауженного к низу.

Сначала вяжем центральную (прямую) часть рукава, затем надвязываем широкую часть с двух сторон.

Обвязку резинкой (манжет) выполняем в конце.

Вязание начинаем по длине рукава.

Выполняем расчет.

См. Выкройку и мерки.

По меркам длина рукава **46 см**, где **4 см**
манжет рукава.
 $46 - 4 = \mathbf{42 \text{ см.}}$

Далее, смотрим длину плеча по изделию
(так как модель имеет спущенный рукав).

Измеряем по скосу плеча!

Равно **16 см**.

Длина плеча (стандартная мерка)

на размеры:

$42/44 = 8 \text{ см};$

$46-48 = 9 \text{ см};$

$50-52 = 10 \text{ см.}$


$16 \text{ см} - 8 = \mathbf{8 \text{ см.}}$

Вычитаем из длины рукава длину плеча.

Получаем,

$42 - 8 = \mathbf{34 \text{ см.}}$

34 см это длина рукава по основному
узору.

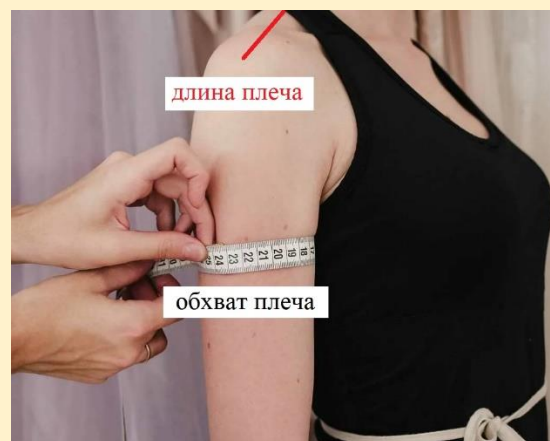

$34 \text{ см} * 2.7 \text{ пет} = 91,8 \text{ пет.}$

Округляю до **93 петли**.

Количество петель должно быть нечетным.

Ширина центральной (прямой) части рукава равно обхвату плеча (ОП).

*Обхват плеча снимается вокруг руки по самому широкому месту.

Мерка ОП = 25 см.

Провязываю ширину рукава равной **25 см**.

Количество полос (ажурных и из ССН) должно быть нечетным. В моем случае, 7.

Набираю **93 петли** и вяжу центральную часть по узору.



Связали центральную (прямую) часть рукава, далее надвязываем широкие части – сначала, с одной стороны, затем со второй.

Ширина широкой части = 4 см.

***для размера 50-52 = 5 см.**

4 см * 1.2p = 5 рядов.

Как определить количество петель сокращений в каждом ряду?


Количество петель длины рукава / количество частей сокращений.

Если у меня получилось 5 рядов; количество частей сокращений = 6.

Получаем,
 $93 \text{ пет} / 6 \text{ частей} = 15.5 \text{ пет.}$

Итог: в каждом ряду сокращаем **15 петель.**

Схема 3. Рукав

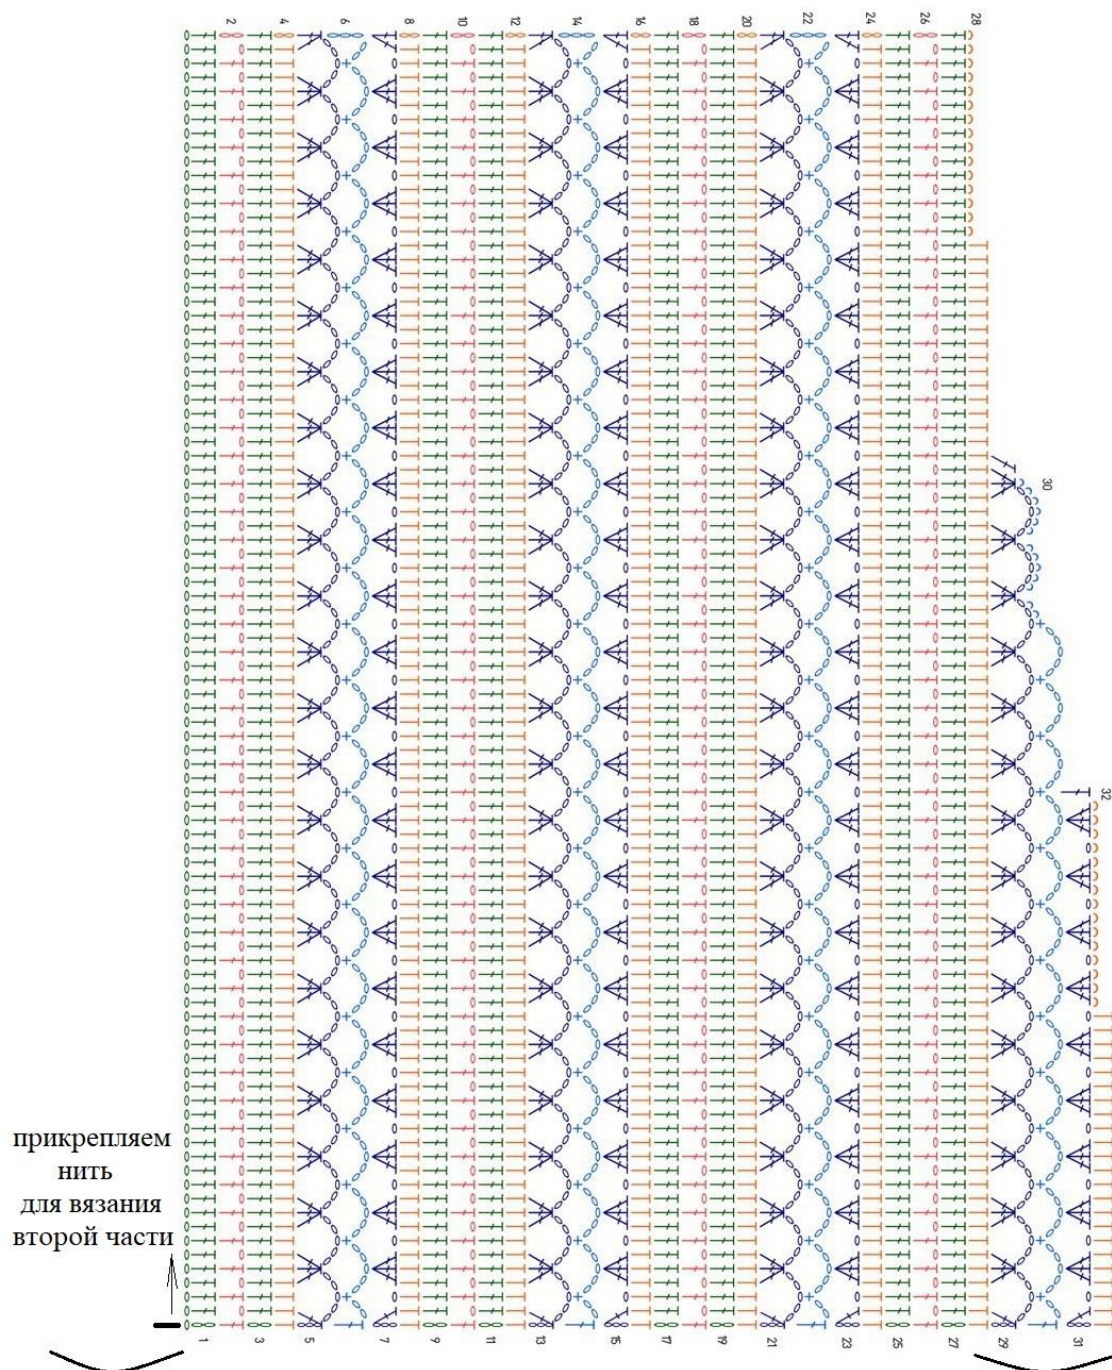

Вторую часть довязываем
аналогично.



Рукава готовы (проводим **ВТО**) и вшиваем их в проймы. См. Этап 3.
Вшивание выполняем иглой.

[См. Видео. Вшивание рукава в пройму](#)

Выполняем обвязку манжета рукава
(аналогично обвязке горловины и низа изделия)

Джемпер или топ готовы!

