

Два пальто «Седьмое небо»



Сложность: Средняя

Размер изделия: Oversize

1. Серое пальто: Длина – 130 см; Ширина - 94 см;
2. Бордовое пальто: Длина -114 см; Ширина – 74 см;

Материалы и инструменты:

Инструменты:

1. Спицы - 4,5 мм для основного изделия; и 3,5 мм для планки;
2. Крючок 2 мм-2,5 мм для сборки изделия.

Материалы:

1. Серое пальто: Пряжа, смешанная из 7 нитей, общий метраж которых составил - 189 м/100гр. Вес изделия 1530 гр.
2. Бордовое пальто: Пряжа, смешанная из 4 нитей, общий метраж которых составил - 176м/100гр. Вес изделия 1350 гр.

Расход пряжи и пропорции смещивания:

1. Серое пальто: пряжа из 6 нитей Меринос70%/Кашемир30% - 1400м/100гр + 1 нить мохера - 1000м/100гр.
Соотношение расхода: Мерино/кашемира - 1240 гр.; Мохера - около 290 гр.
2. Бордовое пальто: пряжа из 2 нитей Мериноса -1500м/100гр + 1 нити Мохера -1000м/100г + 1 нити Альпака -300 м/100гр. Общий метраж получившейся пряжи – 176 м/100гр.
Соотношение расхода: Мериноса 320 гр.; Мохера – 240 гр., Альпака – 790 гр.

Как посчитать суммарный метраж (толщину) смешанной пряжи.

для примера взят состав пряжи бордового пальто

P1 - "метраж" первой нитки - меринос 1500/ в 2 нити =750м

P2 - "метраж" второй нитки - мохер 1000м/ в 1 нить = 1000м

P3- «метраж» третьей нитки - альпака 300м/ в 1 нить = 300м

При помощи формулы вычисляем:


$$1/P = 1/P1+1/P2+1/P3+\dots = 1/750+1/1000+1/300 = 0,00133+0,001+0,0033=0,005663$$

Общий метраж = 1 : (1/P) = 1 : 0,005663=176 м/100гр

Внимание!!! Описание представлено на 2 пальто разного размера. Они вяжутся аналогично. Все отличающиеся данные для Бордового пальто будут указаны в **(красных скобках!!!)**



Схема конструкции спинки/переда

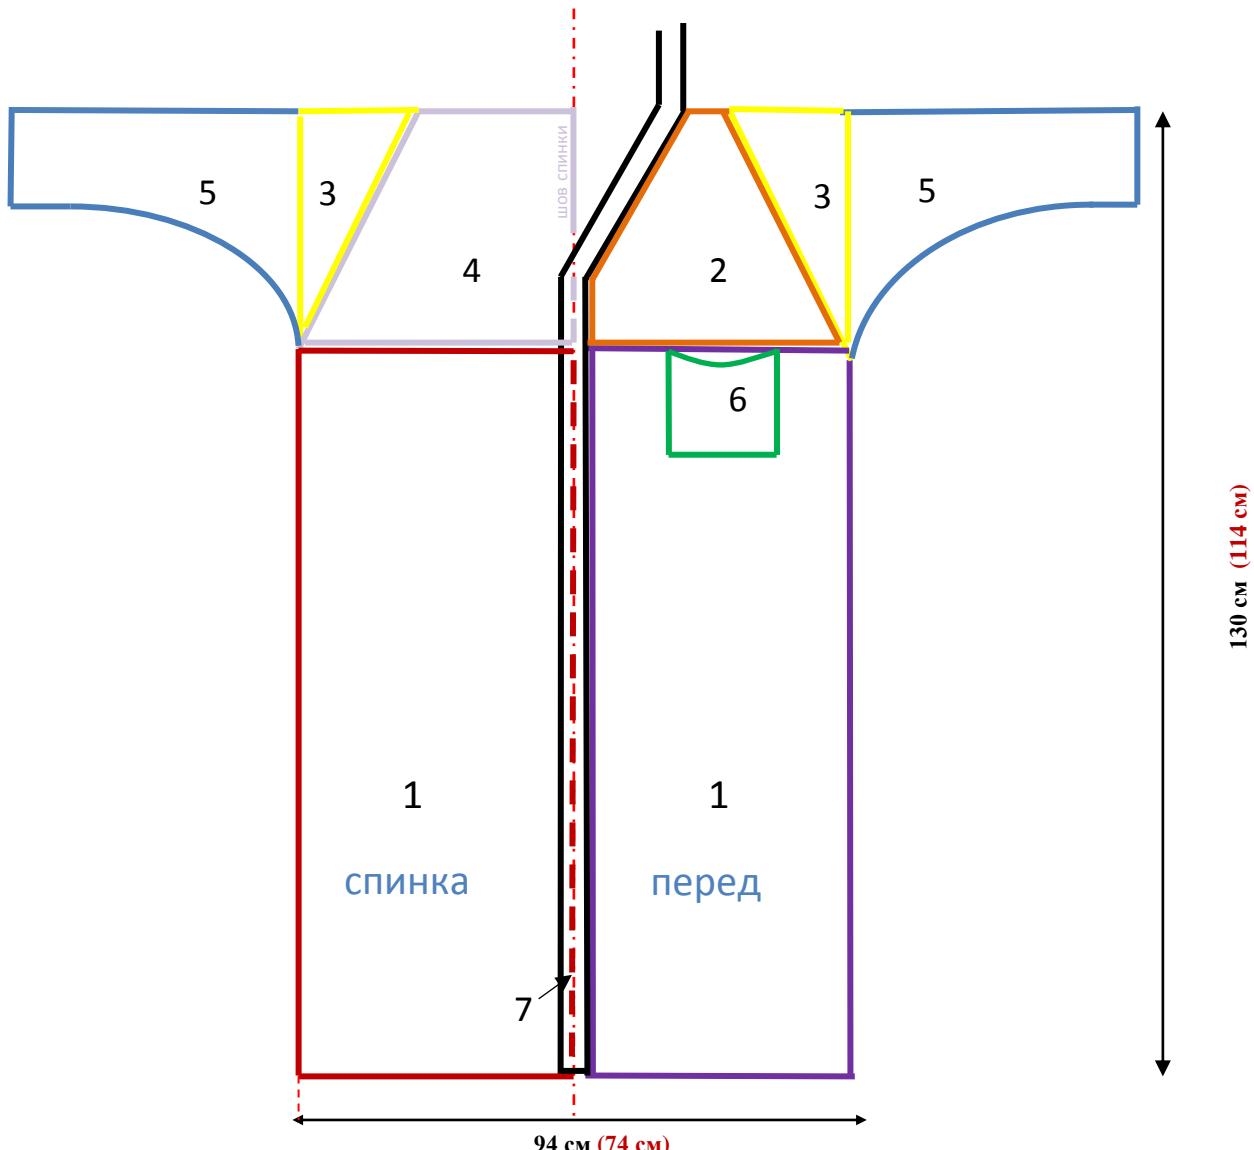

Пальто состоит из 7ми разных деталей:

Деталь № 1 - 2шт. для Спинки; 2 шт. для Переда;

Деталь № 2 - 2 шт. Кокетка переда.

Деталь № 3 - 4 шт. Верх Рукава.

Деталь № 4 - 2 шт. Кокетка спинки.

Деталь № 5 - 2 шт. Рукав

Деталь № 6 - 2 шт. Карман

Деталь № 7 - 2 шт. Планка

Петельная проба вязки РИС-1р-(1 лиц +1 изн); 2р-(над лиц -изн, над изн-лиц); 3р-как 1р.

ПГ = 1,75 п/см; ПВ = 2,59 р/см (**ПГ =1,58 п/см; ПВ =2,69р/см**)

Вяжем детали пальто



Все сложные процессы показаны на видео в приложениях к этому МК!


Деталь спинки № 1- основная;

- Набрать на спицы 4,5 мм 80 петель (58 п.);
- Вязать 220 рядов (194 р.) прямо без изменений;
- Вязание должно быть достаточно плотным;
- Деталей таких вяжем 2 шт. одинаково.



Деталь переда № 1 – основная;

- Набираем на спицы 4,5 мм 75 петель (52 п.);
- Вязать 220 рядов (194 р) прямо без изменений
- Вязание должно быть достаточно плотным;
- Таких деталей вяжем 2 шт. одинаково;

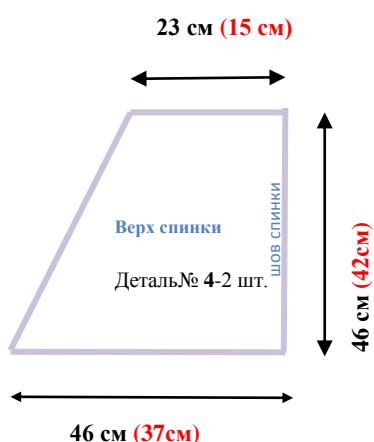

Деталь № 4 кокетка спинки-2 шт.;


- Набираем на спицы 4,5 мм 80 петель (58 п.)
- Вяжем 120 рядов (112р.)

Со стороны скоса нужно убавить 40 петель: убавка по 1 петле в каждом 3-ем ряду - 40 раз.

(Со стороны скоса убавить 28 петли: по 1 петле /в 4м ряду - 28 раз)

Начинаем убавки сразу со 2го ряда.

- Вторую сторону детали вязать прямо;
- После убавок на спицах останется 40 п. (30 п.), закрыть их для плечевого шва.
- Вторую деталь вязать зеркально.

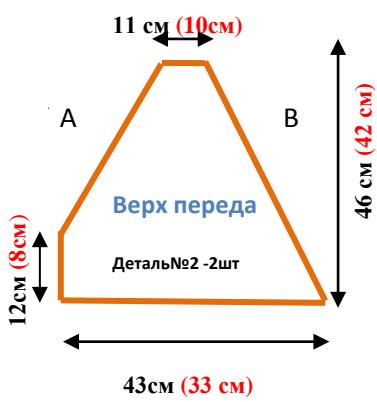

Деталь № 2 кокетка переда-2 шт.;

- Набираем на спицы 4,5 мм 75 петель (52 п.)
- Нужно отвязать 120 рядов (112 р.)

Со стороны В во 2м ряду начинаем делать скос:
убавить 40 петель: по 1 петле в каждом 3м ряду;
(убавить 28 петель: по 1 п/4м ряду -28 раз)

- Со стороны V-образного выреза (сторона А) сначала вяжем прямо 30 рядов (22 р.), в с 33 го ряда (с 23р) начинаем убавки для горловины.

Убавить нужно 15 петель за 90 рядов: по 1 петле в 6-м ряду - 15 раз.

(убавить нужно 10 петель за 90 рядов: по 1 петле в 9-м ряду -10 раз)

- В конце убавок на спицах останется 20 петель (14п.), закрыть их для плечевого шва.
- Вторую деталь вязать зеркально.

Деталь № 3 Верх рукава-4 шт.;


- Количество набираемых петель в этой детали напрямую зависит от того, сколько петель убавляли на скосах в деталях № 2 и № 4. В данном случае убавляли по 40 петель (28 п.). Это количество петель нужно компенсировать, чтобы в готовом изделии точно совпадали линии боковых швов и линии рукавов.

А значит, на спицы 4,5 мм набираем 40 петель (28 п.)


- Провязать нужно 120 рядов (112р.)
- Убавки по диагонали в этой детали совпадают с убавками в деталях №4 и №2.

Убавляем 40 петель: по 1 петле в каждом 3м ряду - 40 раз. (Убавляем 28 п.: по 1 п/4м ряду -28 раз)

- После убавок на спицах не останется петель.
- Деталей вяжется 4 штуки, по 2 шт. для каждого рукава, каждую пару вязать зеркально.

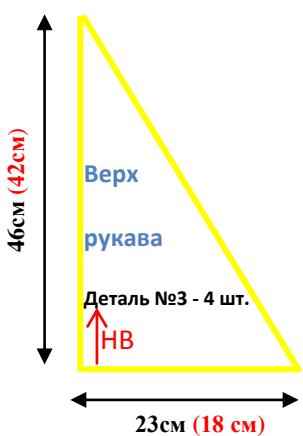


Деталь №6 карманы -2 шт.



- Набрать на спицы 4,5 мм 35 петель (30 п.) и вязать прямо без изменений 70 рядов.
- Детали 2 шт. вязать одинаково.

Деталь № 5 Основная часть рукава-2 шт.

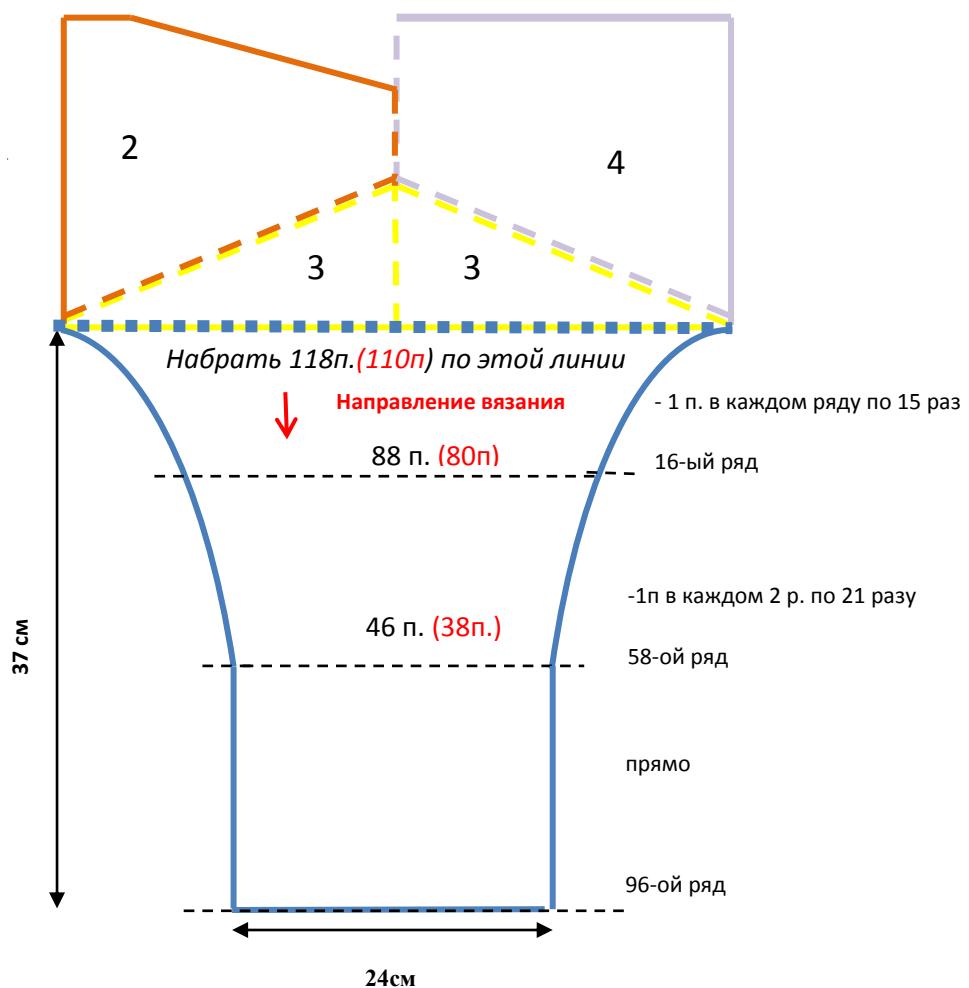

- Прежде чем вязать рукава, нужно произвести сборку деталей № 2; № 3 и № 4 .
- Сшиваем детали как показано на схеме, места соединения деталей выделены цветными пунктирными линиями.
- Детали сшиваем декоративным швом наружу, с помощью крючка, соблюдая четкую линию сшивания по одному и тому же петельному столбику (см. видео)
- После окончания сборки всех четырех деталей, укладываем их в развернутом виде **изнаночной стороной вверх**.
Далее по краю длинной общей стороны сшитых деталей № 3 (голубая точечная линия) набираем на спицы 4,5 мм из кромочных 118 петель (**110п**) (см. видео) и начинаем вязать рукав.
- Сразу с 1го же ряда начинаем резкие убавления по 1 петле с каждой стороны в каждом лицевом и изнаночном ряду по 15 раз. Всего убавим 30 петель за 15 рядов+1 наборный ряд = итого 16 рядов. На спицах осталось 88 петель (**80 п.**)
- С 17го ряда переходим на убавки по 1 петле в каждом 2-ом ряду, 21 раз с каждой стороны. $21\text{п} \cdot 2\text{р} = 42$ петли за 42 ряда. Провязано 58 рядов от начала рукава. На спицах 46 петель (**38 п.**)
- Далее вяжем прямо еще 38 рядов. В 96 м ряду 46 петель (**38 п.**) закрыть не стягивая.
- Рукав готов и наполовину собран.

Сборка изделия

- Перед тем, как связать последнюю Деталь № 7 Планку, нам нужно пальто полностью собрать.
- Сборку деталей производим последовательно согласно схеме конструкции пальто на стр.2.
Сборку осуществляем швом наружу, с помощью крючка(см видео). Сшиваем аккуратно. Шов должен быть ровным, без волнистости и затянутости. Рубчик шва на лицевой стороне должен быть одинаковой толщины/ширины по всему изделию.
- На Детали № 1 по Переду пришиваем карманы. Вход в карман должен быть на уровне шва соединения деталей переда – основной №1 и кокетки № 2.
- На детали № 1 по Спинке внизу оставляем незашитым разрез. Для прочности его обвязываем крючком по краю (см. видео)
- Сборка закончена.
- Только теперь можно приступить к вывязыванию Детали №7 планки.

Деталь № 7 Планки застежки 2 шт.

- Планки вяжутся резинкой 1x1, для того, чтобы они были плотными - нужно вязать пряжей двойной толщины (в 14 нитей, (**в 8 нитей**)), спицами меньшего размера 3,5 мм.
 - Планка этих изделий состоит из двух частей и сшивается, на Ваше усмотрение, либо по одному из плечевых швов (обычно левому), либо по центру спинки.
 - Удобно так же вязать планку из 3х частей (1 планка левой полочки с пуговицами, 1 планка правой полочки с петлями и 1 планка спинки). Затем сшить их точно по двум плечевым швам.
-
- Планки этих пальто связаны из двух деталей, со швом по центру спины:
 1. Левая планка с пуговицами: крючком по краю левой части переда и половины горловины спинки прокладываем тамбурным шов. Для того чтобы не было дырочек, вводим крючок не в кромочную петлю, а каждый межкромочный узелок. Из этого тамбурного шва набираем спицами 188 петель (**160п.**) и вяжем - 11 рядов резинкой 1*1. Закрываем все петли, не стягивая край.
 2. Правая планка с петлями: набираем крючком такое же кол-во петель по краю правой части переда и второй половины горловины спинки и вяжем 6 рядов. Определяем, где будут пуговицы, отмечаем места контрастной нитью. В этих местах закрываем для петель по 2-3петли. (см видео). Далее вяжем еще 5 рядов и закрываем все петли так же, как и на левой планке.

ВТО и окончательное оформление изделия

- Все швы изделия аккуратно отпариваем.
- Слегка расправляем и зафиксировав булавками резинку планок, под паром придаём им форму и закрепляем эту форму полным остыванием полотна.
- Стираем изделие для смычки пропиток и полного раскрытия пряжи.
- Сушим горизонтально на плоской поверхности.
- Еще раз отпариваем сначала все швы, а затем и все изделие целиком.
- Пришиваем пуговицы.

Ваше изделие готово!!!