



AEGYOKNIT © COPYRIGHT 2024

This knitting pattern is only intended for private use, and may not be copied, resold, or redistributed. In addition, finished knitted products may not be marketed for resale or used in a commercial context.

## UMMA SLIPOVER

Umma means 'mom' in Korean and Umma will hug you to keep warm just like your mom's hug. Umma is also the mother of the Nabi and Narae, both patterns feature overlapping criss-cross detail across the chest and worked top down. The neckline is worked first, then new stitches are picked up along the neckline to create the iconic criss-crossed front, Then the back is worked until it is joined with the front pieces under the arm holes to create the criss-cross effect that leaves the slipover open at the front.

### SIZES

1 (2) 3 (4)

### FINISHED MEASUREMENTS

**Finished chest circumference.:** 123 (136) 146 (158) cm / 48 (53) 57 (62)"

... to fit approx chest circumference of 70-100 (100-120) 120-140 (140-155) cm / 27.5-39 (39-47.2) 47.2-55 (55-62.2)"

**Note:** There is more positive ease than stated measurements indicate, as the vest is open at the front. The sizes are estimated based on the number of stitches and knitting gauge, not including the opening at the front.

**Length:** Long version (from the bottom of neckband) 100cm / 39,3"  
Short version (from the bottom of neckband) 70cm / 27,5"

*The model in the photo is wearing size 2 for a chest circumference of 79cm / 31", for an extra oversize look.*

### YARN

**Gepard Woolia 1 strand** (optional: can be held with 1 thread of Cashmere Lace if you prefer the plushy/heavier look)

#### Long version:

750 (800) 850 (900) g Gepard Woolia (50 g/132 m, 100% Merino Gentile Puglia)  
150 (175) 200 (200) g Cashmere Lace (25g/350m, 100% Cashmere)

#### Short version:

500 (550) 600 (650) g GepardWoolia (50 g / 132 m, 100% Merino Gentile Puglia)  
100 (125) 150 (175) g Cashmere Lace (25g/350m, 100% Cashmere)

Or:

### 1 strand Gepard Pura Lana *held with* 1 strand Gepard Kid Seta Tweed:

#### long version:

750 (800) 850 (900)g Pura Lana (50 g / 115 m, 50% soft alpaca, 50% soft wool), held with

200 (225) 250 (275) g Kid Seta Tweed (25 g / 210 m, 70% Super Kid Mohair, 30% silk)

#### Short version:


500 (550) 600 (650) g Pura Lana (50 g/115 m, 50% soft alpaca, 50% soft wool)

125 (150) 150 (175) g Kid Silk Tweed (25 g/210 m, 70% Super Kid Mohair, 30% silk)

Samples color in photo: Pura Lana col. 504 (medium grey) with Kid Seta Tweed col. 502 (grey feather)

### GAUGE

17 sts x 27 rows = 10 x 10 cm on 5 mm needle in Garter st.

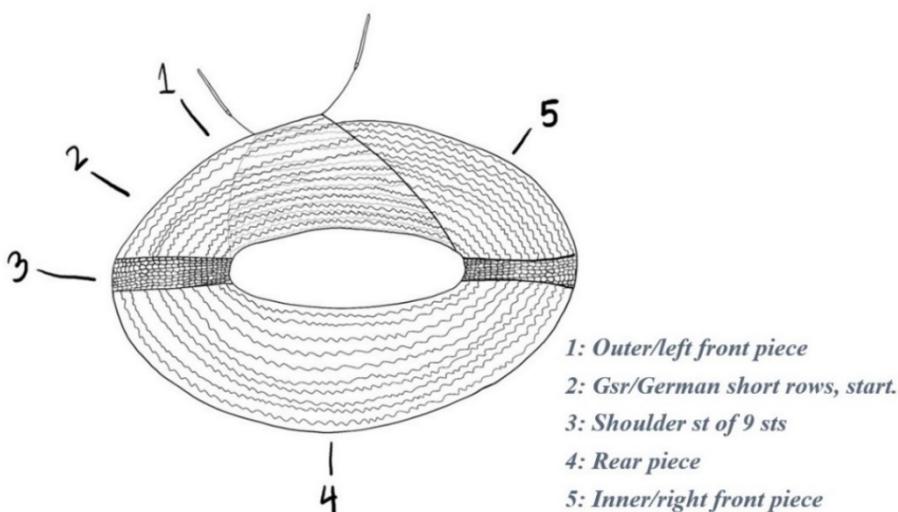

### Recommended needle(s):

circular needle 3.5mm / US 4 (40, 60 – 80 cm)

circular needle 5mm / US 8 (40, 60 – 80 cm)

### ABBREVIATIONS

CO	cast on
K, k	knit
P, p	purl
RS	right side, outside
WS	wrong side, inside
Rep	repeat
Rnd(s)	round(s)
Row(s)	row(s)
st(s)	stitch(es)
GSR	German Short Row,
DS	Double Stitches made from GSR turns
BOR	Beginning Of Round, usually marked with different color st marker
sl wyif	Slip stitch with yarn in front
m	stitch marker
pm	place marker
sm	slip marker
k2tog	Knit 2 stitches together, 1 st decreased
tbl	through the back loop
LH/RH	Left Hand / Right Hand
BO	Bind Off

### STITCH GUIDE

**edge stitches (edge st), both RS & WS:** the first st: sl1 wyif, last st: k1

**Kfb:** knit into front and back of the same st, 1 st increased

## THE PATTERN BEGINS HERE

*please read the pattern through before you start.*

## CAST ON & NECKBAND

With 3.5mm needle (40cm or using magic loop with longer needle), CO 92 (100) 100 (112) sts with Italian Cast On and establish the rib as below:

First 2 rows are worked flat:

**Row 1 & 2:** \*k1, sl 1 wyif; repeat from \* to end.


Join in the round carefully without twisting the work, and place a marker (pm) for BOR. Work 1x1 rib: \*k1, p; repeat from \* to BOR.

Repeat until work measures approx. 8 cm/3.5". While working the last Rnd of 1x1 rib, change the needle to a larger size, 5mm.

## DIVIDE THE SECTIONS

*You will now establish the stitches for the left shoulder, front, right shoulder, then back pieces. Slipover is worked FLAT in a spiral shape from here.*

It may be helpful to divide your work into 4 sections before the next round without knitting: left shoulder, front piece (outer front piece), right shoulder, and back. 4 markers as shown in the diagram below; 9sts, pm, 36 (41) 41 (47) st, pm, 9 sts, pm, 36 (41) 41 (47) st, pm for BOR (BOR-m).

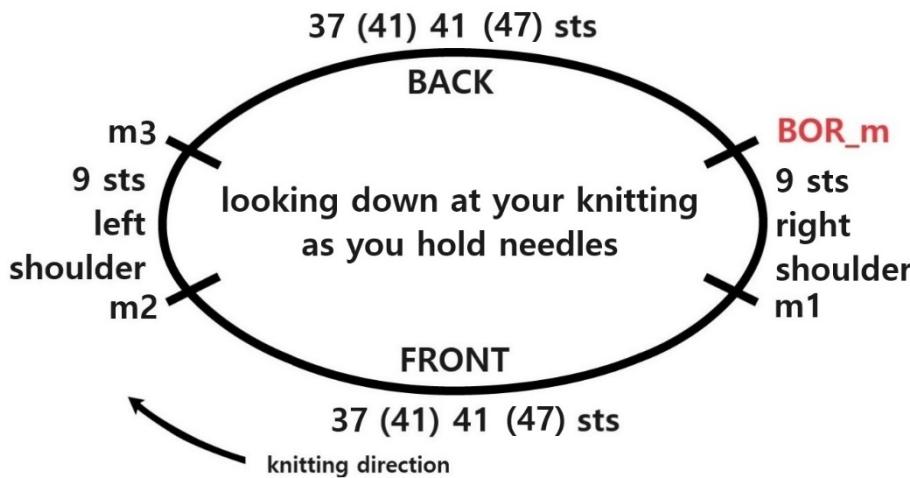


**Rnd 1:** From BOR\_m, work 9 sts for left shoulder in 1x1 rib (\*k1, p1; repeat \* to last st, k1), k 37 (41) 41 (47) st, for the front (this will be your outer/left front piece), work 9 sts for right shoulder in 1x1 rib (\*k1, p1; repeat \* to last st, k1), then k 37 (41) 41 (47) sts to BOR\_m for the back. The BOR-m will stay in place to

mark where the work started but once new sts are picked up, UMMA is worked flat so it is no longer BOR for the rest of the work.

With a second 3.5 mm circular needle, pick up (without knitting yet), new 37 (41) 41 (47) sts along the neckline from underneath the existing front piece between m1 & m2; Be sure to pick up the loop just below the 1x1 rib neckband. Total of 129 (141) 141 (159) sts on the 2 needles.



**RS row:** Work 9 sts for the right shoulder as established, sm, k37 (41) 41 (47) new sts from the smaller needle (in your left hand) onto the larger size needle (in your right hand). Now you reach the end of the first **ROW**. All sts are on the larger needle and your needle is in a spiral shape. Turn work!

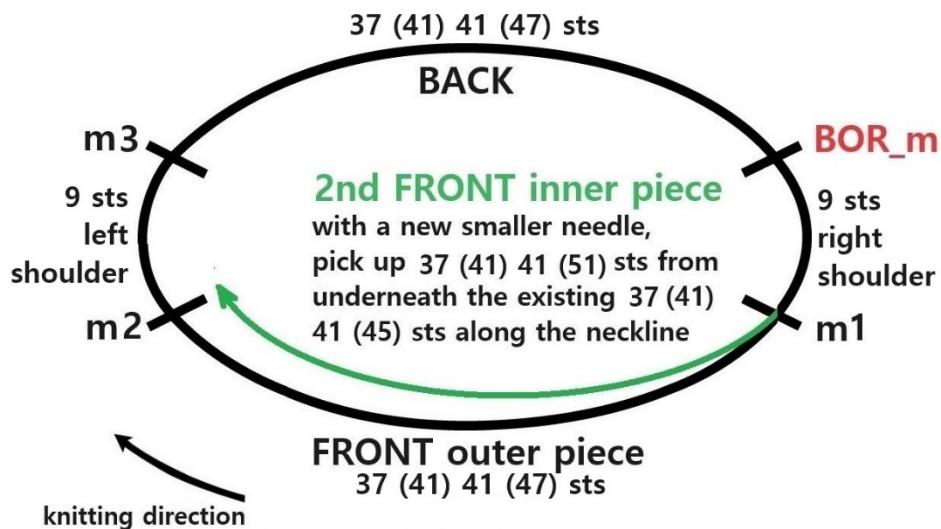

**NB:** now UMMA is worked flat in Garter sts. The pattern is noted with **RS/WS & Rows**. Start working edge st for 1st & last sts of each row (see STITCH GUIDE). These edge sts will be the visible edge of two front pieces.

## SHOULDER INCREASES AND BACK PIECE SHAPING GSR

*Shoulder Increase(\*-\*) and Back shaping short-rows are done at the same time.*

**Shoulder increase \*-\***: work to last st before m, kfb, slip sm, work 9 shoulder st as established in 1x1 rib, sm, kfb, k to 1 st before next m, kfb, sm, work 9 shoulder st as established, sm, kfb, work the rest of the row. Increase (kfb) for shoulders are done every row, from both RS & WS sides. 4 sts increased every row.

### Back shaping by GSR: GSR-turn, GSR

**Row 1(WS):** 1 edge st, \*k to last st before m, kfb, slip sm, work 9 shoulder st as established, sm, kfb\*, repeat \*-\*, k to last 10 st. GSR-turn. Total of 4 sts increased, 1 new st on either side of 9 shoulder sts for both shoulders.

**Row 2(RS):** 1 edge st, \*k to last st before m, kfb, slip sm, work 9 shoulder st as established, sm, kfb, repeat \*-\*, k to last 10 st. GSR-turn. Total of 4 sts increased, 1 new st on either side of 9 shoulder sts for both shoulders.

**Row 3(WS):** 1 edge st, \*k to last st before m, kfb, slip sm, work 9 shoulder st as established, sm, kfb, repeat \*-\*, k to **4 sts** before the previous turn. GSR-turn. Total of 4 sts increased, 1 new st on either side of 9 shoulder sts for both shoulders.


**Row 4(RS)** :1 edge st, \*k to last st before m, kfb, slip sm, work 9 shoulder st as established, sm, kfb, repeat \*-\*, k to **4 sts** before the previous turn GSR-turn. Total of 4 sts increased, 1 new st on either side of 9 shoulder sts for both shoulders.

Repeat **Row 3 & 4** 2 more times so you have total of 8 turns, 4 turns per side.

A total of 32 sts increased, 16 sts at each shoulder, and there are now 161 (173) 173 (191) sts at work.

After the last GSR-turn, 1 edges st, k all to end – remember to still increase around the shoulders. Work all GSR-DSs as a single sts, 1 edge st. turn work. Now you are facing the **WS**.

*Please, see the schematics on the next page for GSR.*

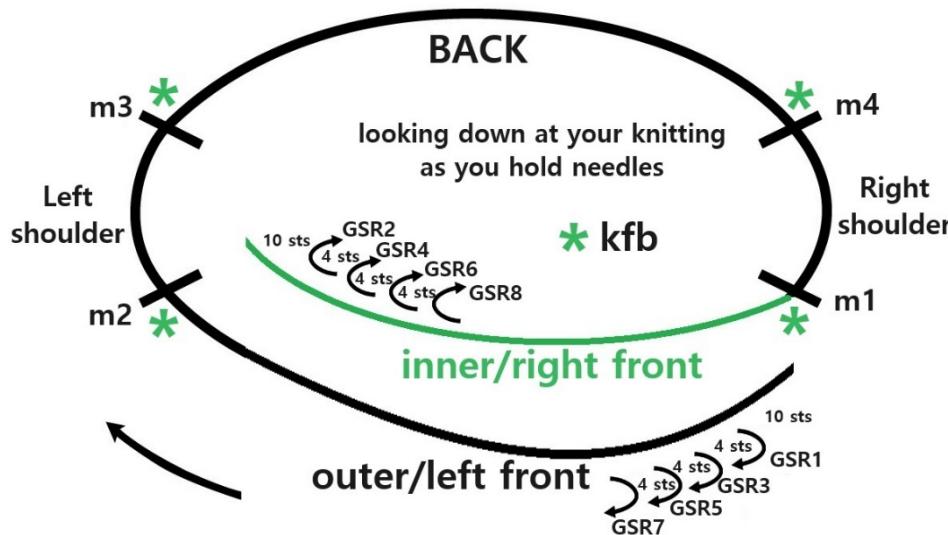

Continue back and forth as established for another 10 rows while working just the "shoulder increase", 4 sts increased on every row (both RS and WS. After 10 rows, 40 sts increased. A total of 18 rows of shoulder increases are made. Total of 201 (213) 213 (231) sts on your needle.

### START FRONT PIECE EDGE SHAPING DECREASES

*While continuing to do shoulder increase for another 14 (20) 26 (30) times,*

**RS Row:** Edge st, k5, pm, **k2tog tbl**, **Shoulder Increase**\*, k to last 8 sts. **k2tog**, pm, k5, edge st.

**WS Row:** Edge st, work **Shoulder Increase**, work to last st, edge st. Slip markers as you pass.

Continue with the decrease to shape front edges on every 12 rows. It may be helpful if you mark the decrease row with a removable marker to count rows.

When a total of 32 (38) 44 (48) shoulder increase have been made on each shoulder, the work must be divided into sleeves and the front pieces to be knitted separately.

## DIVIDING FRONT & BACK PIECES

### LEFT FRONT

Now work only on the outer/left front piece, starting from the right side, still remember to make a decrease on every 12 rows as described above until you have decreased 10 times:

**RS row:** 1 edge st, k to m before the "9 sts shoulder rib", remove marker (rm), turn your work. Remember edge sts along the front edge, but knit the last st along the armhole.

**WS row:** k to the last st. 1 edge st.

Work a total of 43 (45) 49 (51) rows, ending after a RS row. Break the yarn and leave work on a spare needle or a st holder.

### BACK

Slip 9 sts for left shoulder on a scrap yarn or a st holder.

With new yarn, work back piece between two shoulder sts markers (m3 & m4) back and forth in garter st for 43 (45) 49 (51) rows, ending with **RS row**.

Break the yarn and leave work on a spare needle or a st holder.

### RIGHT FRONT

Slip 9 sts for right shoulder on a scrap yarn or a st holder.

With new yarn, start working on the inner/right front piece.

Knit as on the first front piece, and remember edge st and decreases on every 12 rows along the edge.

Work a total of 43 (45) 49 (51) rows, ending with RS row. Don't break yarn.

## JOINING 3 PIECES TOGETHER

The slipover must be assembled into one piece while working the next **WS**, this will be row 44 (46) 50 (52) respectively since the pieces were divided:

1. **RIGHT FRONT:** Edge st, k5, pm, k the inner/right front piece to last st, pm, k1, CO 9 sts (underarm),

2. BACK: K1 of the back piece, **pm**, k the rest of back piece to 1 st before last st, **pm**, k1, CO 9 sts (underarm).
3. K1 of outer/left front piece, **pm**, k to the last 6 st, **pm**, k5, edge st.

The newly CO 9 sts will be worked in 1x1 rib pattern (\*k1, p1: repeat from \*, end with k1). This 9 sts will make a triangle-shaped underarm piece you see through the arm hole in the photo.

Continue back and forth as established, but on the next row where you decrease for front edge shaping, also decrease the '9 st underarm triangle' from RS as described below (on every 12<sup>th</sup> row):

**RS row: Front edge shaping & underarm triangle shaping \*\*:** Edge st, k5, sm, k2tog tbl, k to m, sm, k2tog tbl, k7, k2tog, sm, k to next m, sm, k2tog, k7, k2tog, sm, k to 2 st before m, k2tog, sm, k5, edge st - 6 st decreased

When there is 1 st left from the underarm triangle piece, mark this st with two st markers and work this st as others in Garter st. You must continue to decrease on either side of this st as described above to create a tapered shape along the side folding line. This side decrease is done on the same row as the front edge decrease.

When total of 10 decreases (on every 12 rows) have been made along the front edge, start decreasing on every 8 rows instead of every 12th row. If necessary, insert an alternative st marker so that it is easy to see where the 'every 8 rows decrease' starts.

Continue back and forth until a further 9 times have been decreased (on every 8 rows). Total of 19 decreases is done on the front edge.

Work another 7 rows and only make a decrease around the middle st under both sleeves on the 8th row.

Work another 7 rows and only do the front edge decrease on the 8th row.

Work another 7 rows and make a decrease only on the front pieces. All decreases are done. Remove markers.



#### Long version

Continue back and forth 32 rows or to the desired length, remember to pay attention to whether you are knitting a short or long model. End with RS.

#### Short version

Continue back and forth 8 rows or to the desired length, remember to pay attention to whether you are knitting a short or long model. End with RS.

#### **BOTTOM RIB**

**WS row:** First row of rib is worked from the WS, so the transition from garter to rib st is neat.


Switch to needles 3.5 mm, p1, p1, \*k1, p1\* repeat between \*\* and end with p1, p1. Work rib as established for a total of 8 cm, then work 2 preparatory rows for Italian closure:

\*k1, sl 1 wyif; repeat from \* to end. Repeat 1 more row then BO of with Italian BO.

## SLEEVES

Pick up sts along the armhole in rib with a small needle without knitting: start from the center of under arm, pick up 50 (56) 60 (60) sts, 9 st from the shoulder from a holder, 51 (55) 61 (61) sts, pm for BOR. Total of 110 (120) 130 (130) sts.

Add yarn and knit 1x1 rib in a round: Check the 1x1 rib pattern before you start the round to make sure the 1x1 pattern aligns with the 'continuous 9 st rib' from the shoulder.

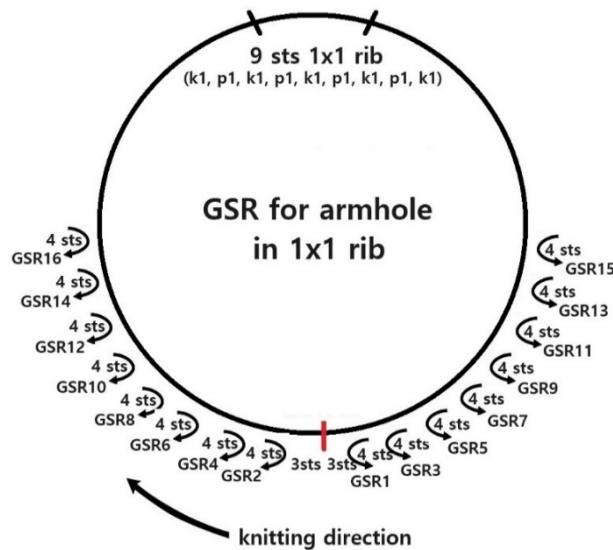

Knit the second sleeve in the same way.

## FINISHING

Weave in and secure all ends. Wash your slipover and lay it flat to block to finished measurements.


Now you need to knit GSR to shape the ribs: Knit 1x1 rib until 3 sts left before the BOR-m, turn with gsr, and knit to 3 sts before the start of the round.

Continue back and forth but turn 4 sts before the previous turn 8 times on each side, 16 times in total.

Knit 2 rows rib over all sts, close with Italian closure




*reference chart for front-edge shaping*

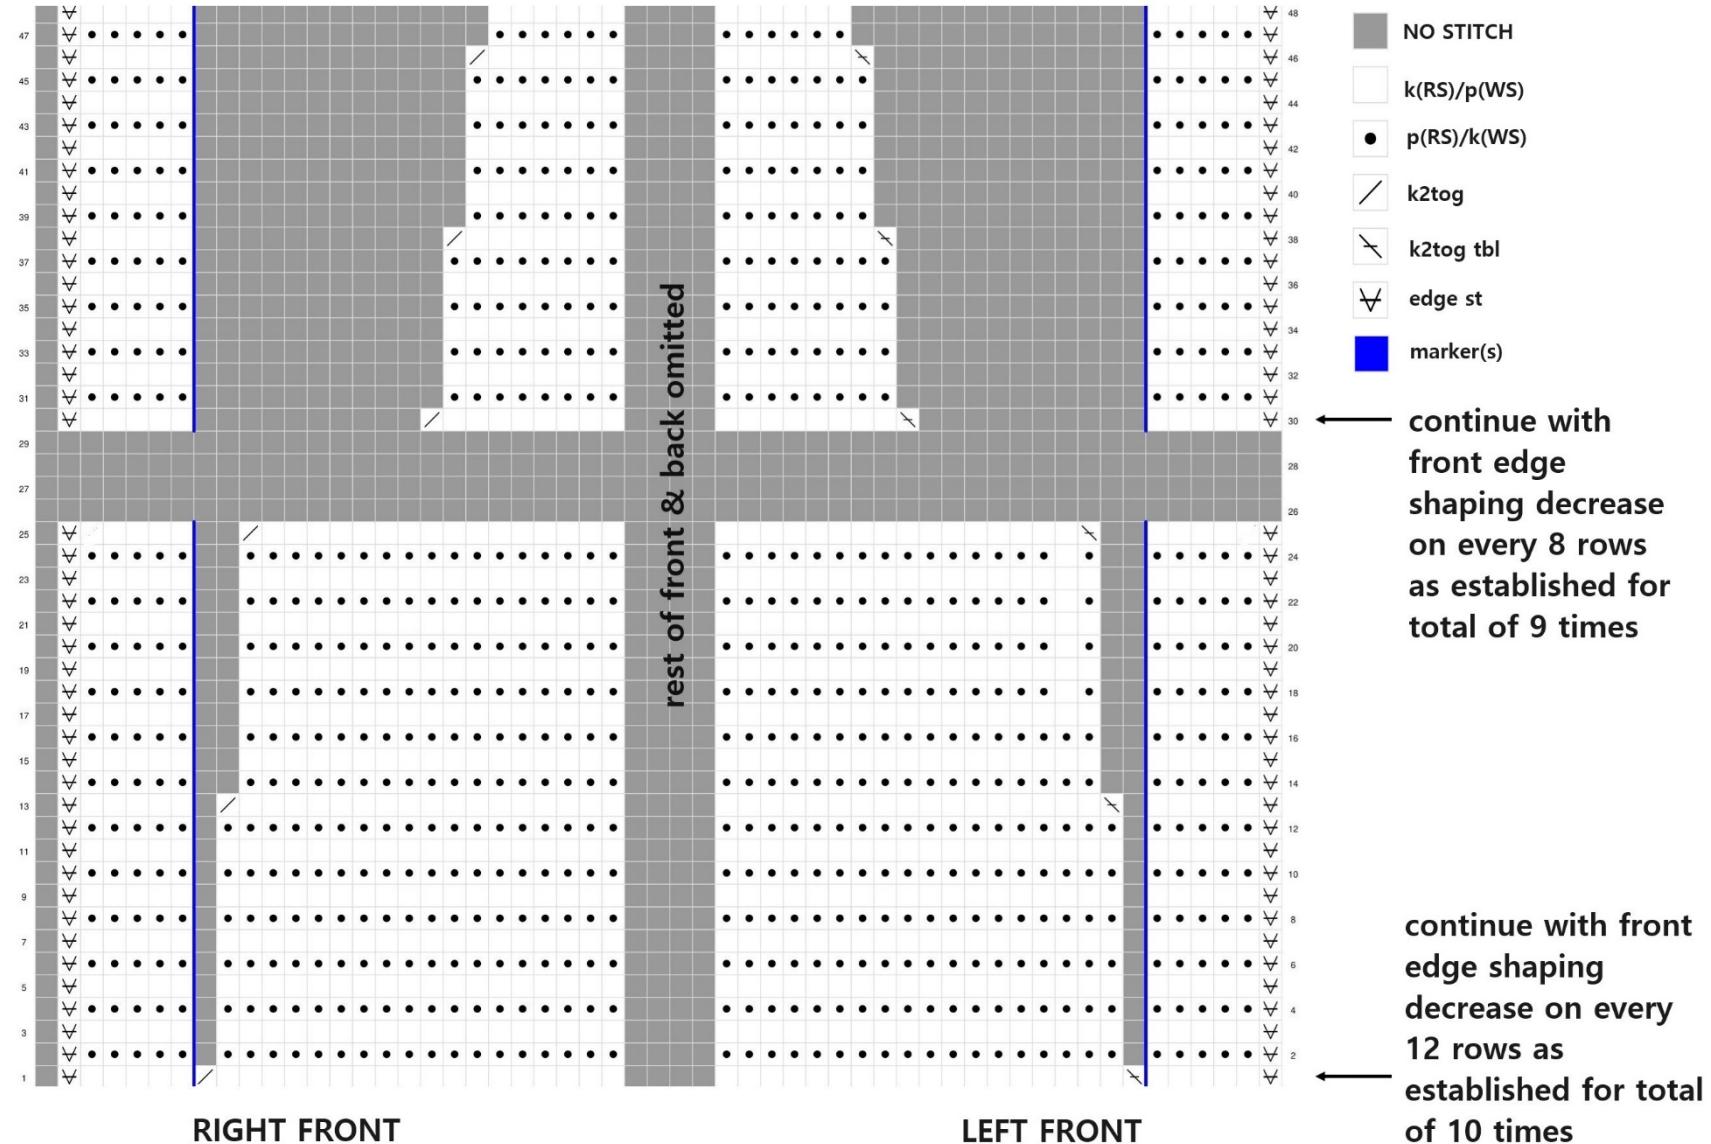

*Reference for stitch counts for increases/decreases*

Sizes	1	2	3	4
Cast on	92	100	100	112
after CO inner front CO	37	41	41	47
<b># of sts on needle</b>	<b>129</b>	<b>141</b>	<b>141</b>	<b>159</b>
<b>SHOULDER INCREASE, total of 32 (38) 44 (48)x</b>				
A. 8 x, while working 8 rows of GSR, increase 4 sts every row, 8 times	32	32	32	32
B. 10x, without front edge shaping decrease, increase 4 sts every row, 10 times	40	40	40	40
C. remaining shoulder increase 14 (20) 26 (30)x, while working on front edge shaping decrease, increase 4 sts every row, 14 (20) 26 (30) times	56	80	104	120
total # sts increased from shoulders	<b>128</b>	<b>152</b>	<b>176</b>	<b>192</b>
<b>FRONT EDGE SHPAING DECREASE, total of 19x</b>				
A. decrease 1 st every 12 rows, 10 times				
B. decrease 1 st every 8 rows, 9 times	<b>-38</b>	<b>-38</b>	<b>-38</b>	<b>-38</b>
<b>UNDERARM TRIANGLE DECREASE</b>				
A. Decrease 2 sts every 12 rows 3 times				
B. decrease 1 st once	<b>-18</b>	<b>-18</b>	<b>-18</b>	<b>-18</b>
<b># of sts on needle at BO</b>	<b>201</b>	<b>237</b>	<b>261</b>	<b>295</b>

*NB. Parts of shoulder increases, front edge shaping  
decreases, and underarm triangle decreases are worked  
simultaneously on the same row \*read written instructions  
carefully*

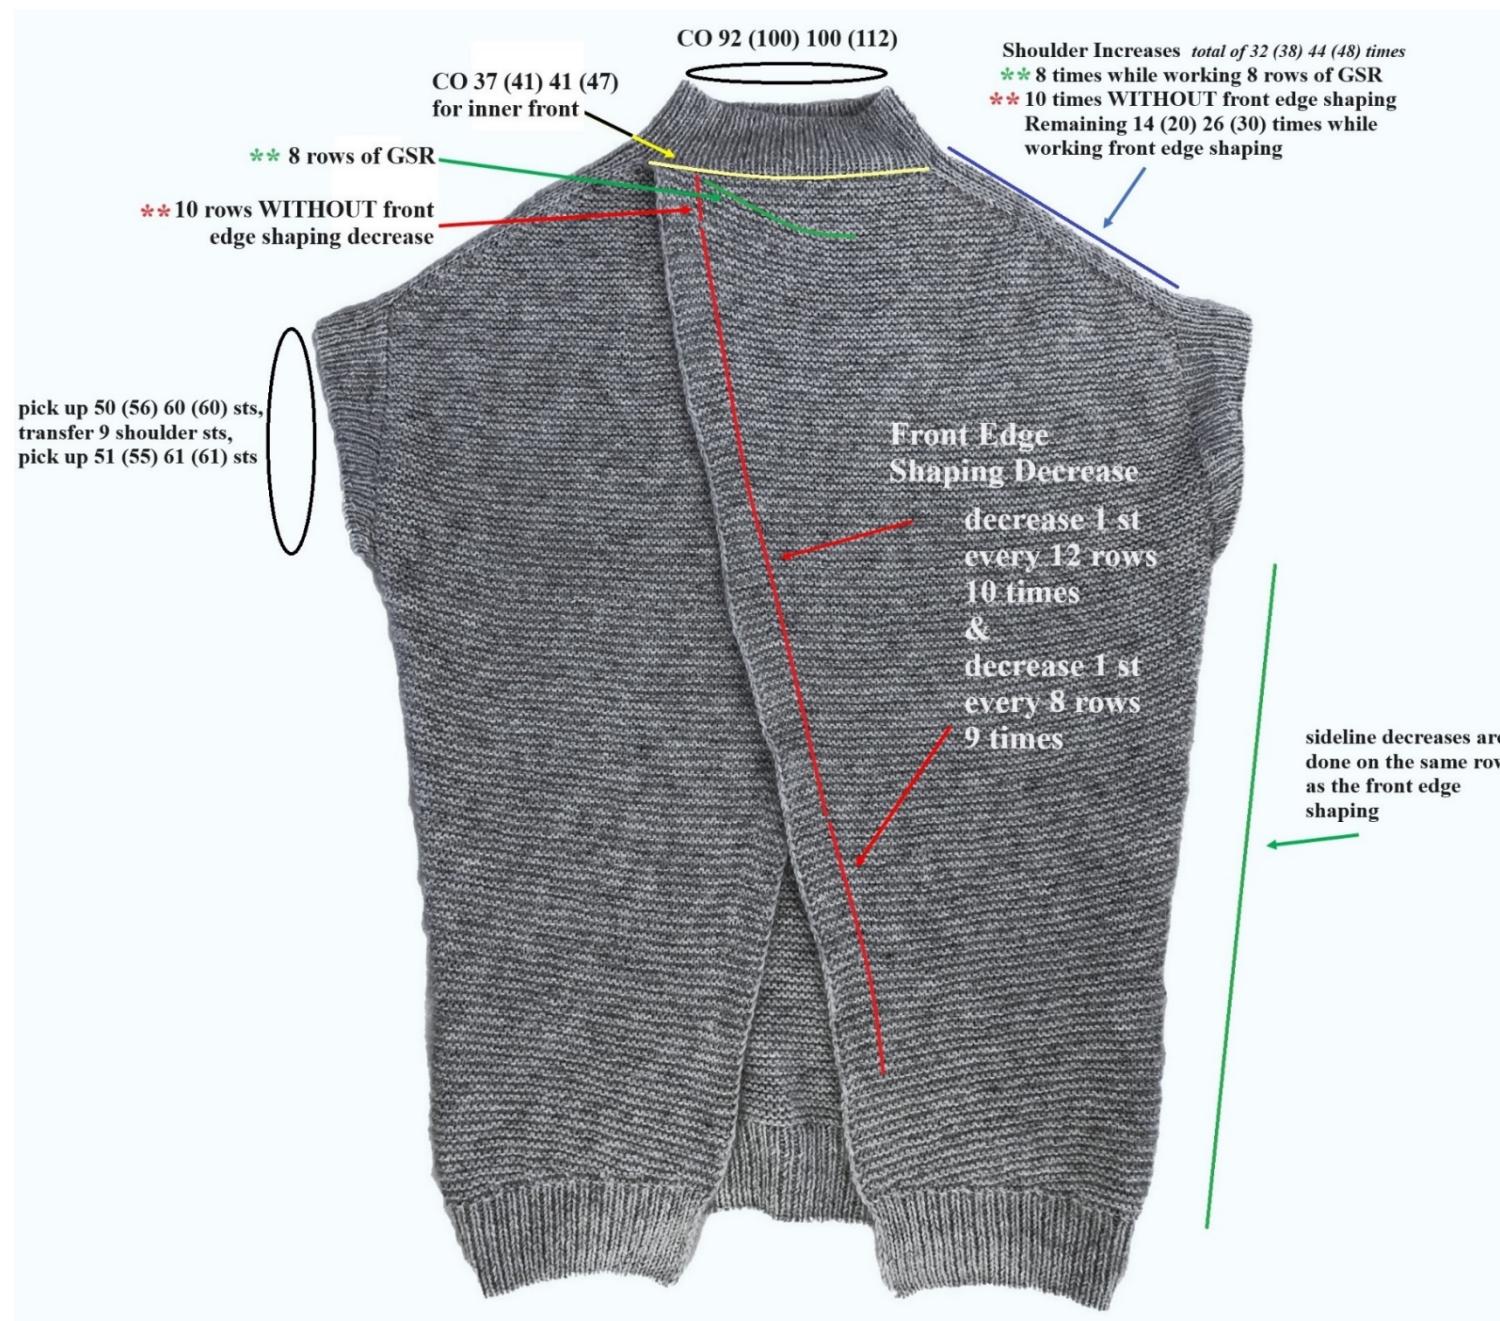



## Безрукавка *Umtta* от *AEGYOKNIT*

*Umtta* в переводе с корейского означает “мама”. Название хорошо отражает идею этой уютной безрукавки: она согреет Вас так же, как согревали теплом мамины объятия.

Дизайн безрукавки разработан на основе двух похожих по конструкции моделей: *Nabi* и *Narae*. *Umtta* точно так же вяжется без швов, сверху вниз, с интересными деталями в виде перекрещенных панелей переда. Сначала будет выполняться воротник, затем Вы поднимете петли вдоль горловины таким образом, чтобы сформировать внутреннюю панель переда и «запах». Далее будет выполняться кокетка спинки на высоту пройм, затем – панели переда на ту же высоту. Далее детали будут соединяться, корпус безрукавки будет выполняться одной деталью до низа.

**РАЗМЕРЫ: 1 (2) 3 (4).**

### ФИНАЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ.

**Окружность безрукавки по линии груди:** 123 (136) 146 (158) см.

**Подходит для окружности бюста** 70-100 (100-120) 120-140 (140-155) см.

**Примечание:** Финальная окружность безрукавки рассчитана, исходя из количества петель и плотности вязания. При движении будет формироваться большая свобода облегания, чем в разложенном виде из-за конструкции перекрещенных и распашных панелей переда.

**Длина безрукавки (без учета высоты воротника).**

**Длинная версия:** 100 см. **Короткая версия:** 70 см.

Безрукавка на заглавном фото показана на модели с окружностью бюста 79 см. Безрукавка связана в Размере 2 для создания очень свободного силуэта.

### СПИЦЫ И ДРУГОЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ.

Круговые спицы **3.5 мм** с длиной лески 40, 60-80 см.

Круговые спицы **5 мм** с длиной лески 40, 60-80 см.

Также Вам понадобятся маркеры, разъемные маркеры (или английские булавки), держатели петель, гобеленовая игла.

## ПРЯЖА.

1 нить Gepard Woolia (100% мериносовая шерсть; 132 м в 50 г).

**Длинная версия:** 750 (800) 850 (900) г.

**Короткая версия:** 500 (550) 600 (650) г.

**Опционально:** Если Вы хотели бы связать более плотное изделие, *можно добавить 1 нить Gepard Cashmere Lace (100% кашемир; 350 м в 25 г).*

В этом случае Вам понадобится

**Длинная версия:** 750 (800) 850 (900) г Gepard Woolia + 150 (175) 200 (200) г Cashmere Lace

**Короткая версия:** 500 (550) 600 (650) г Gepard Woolia + 100 (125) 150 (175) г Cashmere Lace

## АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ПРЯЖА.

1 нить Pura Lana Gepard (50% альпака, 50% шерсть; 115 м в 50 г) + 1 нить Kid Seta Tweed Gepard (70% супер-кид мохер, 30% шелк; 210 м в 25 г)

**Длинная версия:** 750 (800) 850 (900) г Pura Lana + 200 225 (250) 275 г Kid Seta Tweed.

**Короткая версия:** 500 (550) 600 (650) г Pura Lana + 125 (150) 150 (175) г Kid Seta Tweed.

*Безрукавка на заглавном фото связана из Pura Lana в оттенке 504 (medium grey) вместе с Kid Seta Tweed в оттенке 502 (grey feather).*

**ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ:** 17 п. x 27 р. = 10 см платочной вязкой, спицами 5 мм.

*Обязательно свяжите образец. При необходимости подберите спицы другого размера, позволяющего получить заданную плотность вязания.*

## АББРЕВИАТУРЫ И СОКРАЩЕНИЯ.

**ЛС / ИС** = лицевая сторона / изнаночная сторона

**п.** = петля

**лиц. / изн.** = лицевая п. / изнаночная п.

**сн-нпр** = снять петлю как изн. с нитью перед работой

**2в1** = провязать петлю лицевой за переднюю стенку, затем эту же петлю лицевой за заднюю стенку (1 п. прибавлена)

**2 вм.лиц** = провязать 2 петли вместе лиц. (1 п. убавлена)

**кром. п.** = кромочная петля

**Круг.Ряд** = круговой ряд

**М / Минкр** = маркер / маркер начала кругового ряда

**ПМ** = поместить маркер

**сМ** = переснять маркер с левой спицы на правую

**ДП** = двойная петля (используется в немецких укороченных рядах)

**п/р** = повернуть работу

**Немецкие укороченные ряды.** *В лиц. рядах:* вязать лиц. количество петель, указанное в описании, повернуть работу, перевести нить вперёд, снять 1-ю п. как изн., перевести нить над спицей за работу и потянуть (это создаст двойную п. = **ДП**). *В изн. рядах:* вязать изн. количество петель, указанное в описании, повернуть работу, перевести нить вперёд, снять 1-ю п. как изн., перевести нить над спицей за работу и потянуть (это создаст двойную п. = **ДП**). *Провязывание двойных петель:* при провязывании двойной петли считать её как одну п., провязывая лиц. за обе ножки ДП в лиц. ряду (**лДП**) или изн. за обе ножки ДП в изн. ряду (**иДП**). Видео-урок по выполнению немецких укороченных рядов можно посмотреть по ссылке <https://www.purlsoho.com/create/german-short-rows/>

## Выполнение кромочных петель.

**Первая петля** каждого ряда снимается как изн. с нитью перед работой, **последняя петля** каждого ряда провязывается лицевой (если не указано иное).


## ОПИСАНИЕ РАБОТЫ.

Обязательно прочитайте всю инструкцию до конца перед началом работы!

Распределение секций на спицах при вязании верхней части безрукавки показано на схеме справа.

Для удобства работы сверяйтесь с таблицей количества петель для прибавок/убавок на стр. 11.

Также можете воспользоваться схемой, где показана логика выполнения убавок для формирования скошенных кромок панелей переда на стр. 12.

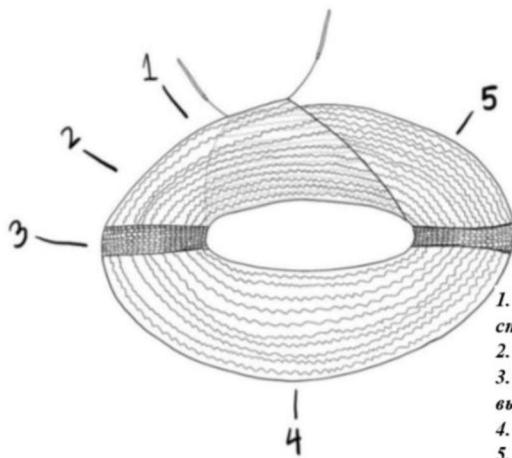

1. Внешняя панель (левая сторона переда).
2. Начало немецких укор. рядов.
3. 9 п. плеча-погона (будут выполняться резинкой 1x1)
4. Спинка.
5. Внутренняя панель (правая сторона переда)

## НАБОР ПЕТЕЛЬ И ВЫПОЛНЕНИЕ ВОРОТНИКА.

Спицами 3.5 мм с длиной лески 40 см наберите итальянским способом 92 (100) 100 (112) п.

Выполните 2 поворотных установочных ряда:

**Ряды 1-2:** \*1 лиц, 1 сн-нпр; повторяйте от \* до конца ряда.

Соедините петли в круг (следите, чтобы они не перекрутились). ПМнкр.

Вяжите воротник круговыми рядами резинкой 1x1 (1 лиц, 1 изн) на высоту 8 см. При выполнении финального ряда резинки смените спицы на спицы 5 мм.

## РАЗДЕЛЕНИЕ НА СЕКЦИИ.

Сама безрукавка будет выполняться ПОВОРОТНЫМИ РЯДАМИ.

Для начала Вам нужно **разделить работу на 4 секции**: левое плечо, перед, правое плечо, спинка.

**Разместите маркеры** для обозначения границ этих секций, **НЕ ПРОВЯЗЫВАЯ** ряд, следующим образом:

отсчитайте 9 п., **ПМ1**, отсчитайте 37 (41) 41 (47) п., **ПМ2**, отсчитайте 9 п., **ПМ3**, отсчитайте 37 (41) 41 (47) п., **ПМнкр**.



Далее выполните один круговой ряд следующим образом:

**Круг.Ряд 1:** Начиная от Мнкр вяжите на 9 п. левого плеча по рисунку резинки 1 x 1 (\*1 лиц, 1 изн; повторяйте до 1 п. перед M, 1 лиц), затем вяжите 37 (41) 41 (47) лиц. (= петли переда, это будет внешняя, левая панель переда), затем вяжите на 9 п. правого плеча по рисунку резинки 1 x 1 ((1 лиц, 1 изн; повторяйте от \* до 1 п. перед M, 1 лиц), затем вяжите 37 (41) 41 (47) лиц. до Мнкр (= петли спинки).

Мнкр остается на месте и становится теперь **M4**.

Далее Вам нужно будет **поднять петли для внутренней панели переда** и вязать безрукавку поворотными рядами. Таким образом, круговые ряды больше выполняться не будут.

Сейчас у Вас петли последнего кругового ряда на спицах 5 мм. Приготовьте вторые круговые спицы 3.5 мм.

Спицами 3.5 мм поднимите (**НЕ провязывая**) новые 37 (41) 41 (47) п. для внутренней панели переда (в дальнейшем – правая панель переда) из-под 37 (41) 41 (47) п. секции переда (между M1 и M2). Поднимайте петли из петель, которые идут сразу после резинки воротника (то есть из бугорков только что провязанных петель, которые с ИС выглядят как бугорки изнаночных петель. Таким образом у Вас получится 2 параллельных ряда для внешней и внутренней панелей переда).


**Всего на двух спицах у вас теперь 129 (141) 141 (159) п.**

Возможно, Вам будет легче поднимать петли в противоположном направлении, расположив вязание ИС к себе (см. фото ниже).



## Выполните Ряд ЛС:

вяжите **спицами 5 мм** 9 п. правого плеча резинкой, как установлено, сМ, затем 37 (41) 41 (47) лиц – со спицами 3.5 мм (петли, которые только что подняли, вяжите их правой спицей 5 мм).

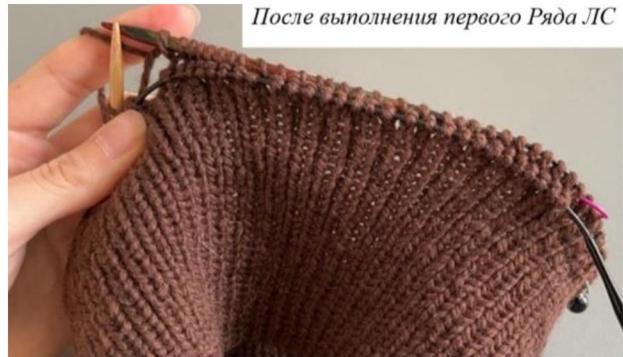

Вы в конце первого ряда. Все петли теперь на одной спице (= спицы основного размера 5 мм, леска спиц выглядит в форме спирали). Поверните работу на ИС, чтобы приготовиться выполнять следующий ряд.

**Примечание:** Далее Вы будете вязать безрукавку *поворотными рядами*, провязывая панели переда и спинки платочной вязкой. Каждый поворотный ряд начинайте и заканчивайте **кромочной петлей** (первая петля ряда снимается как изн. с нитью перед работой, последняя петля ряда провязывается лицевой). Первая и последние петли ряда образуют кромку двух панелей переда.

## ПРИБАВКИ ДЛЯ ПЛЕЧ И ФОРМИРОВАНИЕ СПИНКИ НЕМЕЦКИМИ УКОРОЧЕННЫМИ РЯДАМИ.

Прибавки для плеч и формирование спинки будет осуществляться одновременно (см. инструкцию ниже – формирование спинки немецкими укороченными рядами и дальнейшие инструкции)

**Прибавки для плеч будут выполняться по следующему принципу:**

кром. п., вяжите лиц. п. до 1 п. перед М границы плеча,

**2в1, сМ, вяжите 9 п. плеча резинкой 1 x 1, как установлено, сМ, 2в1, лиц. п. до 1 п. перед следующим М,**

**2в1, сМ, вяжите 9 п. плеча резинкой 1 x 1, как установлено, сМ, 2в1, лиц. п. до последней п., кром. п. (4 п. прибавлено)**

**Прибавки для плеч будут выполняться В КАЖДОМ РЯДУ (И В РЯДАХ ЛС, И В РЯДАХ ИС).**

**Начинайте вязать верхнюю часть безрукавки следующим образом:**

## ФОРМИРОВАНИЕ РОСТКА НЕМЕЦКИМИ УКОРОЧЕННЫМИ РЯДАМИ (выполняется одновременно с прибавками для плеч)

**Укор.Ряд 1 (ИС):** кром. п., \*лиц. п. до 1 п. перед М, 2в1, сМ, вяжите 9 п. плеча по рисунку резинки, сМ, 2в1\*; повторите \*-\* лиц. п. до последних 10 п. ряда, п/р. (4 п. прибавлено: по 1 петле с каждой стороны панелей плеч)

**Укор.Ряд 2 (ЛС):** ДП, \*лиц. п. до 1 п. перед М, 2в1, сМ, вяжите 9 п. плеча по рисунку резинки, сМ, 2в1\*; повторите \*-\* лиц. п. до последних 10 п. ряда, п/р. (4 п. прибавлено)

**Укор.Ряд 3 (ИС):** ДП, \*лиц. п. до 1 п. перед М, 2в1, сМ, вяжите 9 п. плеча по рисунку резинки, сМ, 2в1\*; повторите \*-\* лиц. п. до 4 п. перед предыдущим поворотом работы, п/р. (4 п. прибавлено)

**Укор.Ряд 4 (ЛС):** ДП, \*лиц. п. до 1 п. перед М, 2в1, сМ, вяжите 9 п. плеча по рисунку резинки, сМ, 2в1\*; повторите \*-\* лиц. п. до 4 п. перед предыдущим поворотом работы, п/р. (4 п. прибавлено)

Повторите **Укор.Ряды 3 и 4** еще два раза. Всего будет выполнено 8 поворотов работы, по 4 поворота с каждой стороны ряда (см. схему на следующей стр.)

Прибавлено всего 32 п.

На спицах 161 (173) 173 (191) п.

После финального поворота работы сформируйте ДП и вяжите, как установлено, до последней п. ряды, затем выполните кром. п. (все ДП вяжите как лДП и **ВЫПОЛНЯЙТЕ ПРИБАВКИ ДЛЯ ПЛЕЧ, КАК УСТАНОВЛЕНО РАНЕЕ**).

Укороченные ряды выполнены. Далее Вы будете вязать уже полные ряды.



Продолжайте вязать верхнюю часть безрукавки **ПОВОРОТНЫМИ РЯДАМИ**, продолжая выполнять прибавки для плеч в каждом ряду и провязывая кромочные петли, как установлено ранее.

Выполните таким образом 10 поворотных рядов.

У Вас будет прибавлено еще 40 п. Всего будет выполнено 18 рядов с прибавками для плеч.

На спицах всего 201 (213) 213 (231) п.

## НАЧАЛО ФОРМИРОВАНИЯ СКОШЕННЫХ КРОМОК ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕДА.

В этой секции Вы начнете формировать скошенные линии кромок панелей переда.

В ТО ЖЕ САМОЕ ВРЕМЯ продолжайте выполнять прибавки для плеч в каждом ряду. Вам нужно будет выполнить прибавки для плеч еще 14 (20) 26 (30) раз.

Работайте следующим образом (см. также схему на стр. 12)

**Ряд ЛС:** кром. п., 5 лиц, **ПМ**, 2 вм.лиц. за заднюю стенку, затем вяжите ряд, как установлено (выполняя прибавки для плеч) до последних 8 п., 2 вм.лиц, **ПМ**, 5 лиц, кром. п.

**Ряд ИС:** кром. п., вяжите ряд, как установлено (выполняя прибавки для плеч) до последней п., кром. п.

Повторяйте ряды с убавками для формирования скошенных кромок переда **каждые 12 рядов**.

Чтобы Вам было легче сориентироваться в подсчете рядов между убавками, размещайте разъемные маркеры (английские булавки) на ряд с убавками.

В то же самое время выполняйте прибавки для плеч в каждом ряду, пока не будет выполнено еще 14 (20) 26 (30) рядов с прибавками.

Всего должно быть выполнено 32 (38) 44 (48) ряда с прибавками для плеч.

Всего прибавлено 128 (152) 176 (192) п. для плеч.

Плечи сформированы. Далее Вам нужно будет разделить безрукавку детали и вязать их по отдельности.

## **РАЗДЕЛЕНИЕ БЕЗРУКАВКИ НА ПАНЕЛИ ПЕРЕДИ И СПИНКУ.**

### **ЛЕВАЯ СТОРОНА ПЕРЕДА (ВНЕШНЯЯ ПАНЕЛЬ).**

Вяжите только по петлям левой стороны переда (= внешняя панель), начиная с Ряда ЛС.

Помните, что каждые 12 рядов продолжаются убавки для формирования скошенных кромок (всего должно быть выполнено 10 рядов с убавками в этом ритме!)

Вяжите левую сторону переда следующим образом:

**Ряд ЛС:** кром. п., лиц. п. до М границ плеча, удалите М, п/р.

**Примечание:** петлю со стороны кромки левой панели провязывайте как кромочную (как и раньше), а последнюю/ первую петлю со стороны проймы – лицевой в каждом ряду.

**Ряд ИС:** лиц. п. до последней п., кром. п.

Выполните всего 43 (45) 49 (51) поворотных ряда по петлям левой стороны переда (помните про убавки в каждом 12-м ряду!). Финальным рядом будет Ряд ЛС.

Обрежьте нить. Перенесите петли левой панели на держатель петель или запасные спицы.

### **СПИНКА.**

Перенесите 9 п. плеча на держатель петель. Удалите М3.

Присоедините нить и вяжите лиц. п. по петлям спинки (между М3 и М4).

Выполните всего 43 (45) 49 (51) ряд(-ов) лицевыми петлями. Финальным рядом будет Ряд ЛС.

Обрежьте пряжу. Перенесите петли спинки на держатель петель или запасные спицы.

### **ПРАВАЯ СТОРОНА ПЕРЕДА (ВНУТРЕННЯЯ ПАНЕЛЬ).**

Перенесите 9 п. плеча на держатель петель.

Присоедините пряжу. Вяжите по петлям правой стороны переда всего 43 (45) 49 (51) рядов лиц. п., выполняя убавки для формирования скошенной кромки в каждом 12-м ряду и провязывая кромочную петлю, как установлено ранее (петлю около проймы вяжите лицевой в каждом ряду). Финальным рядом будет Ряд ЛС.

НЕ обрезайте нить.

### **СОЕДИНЕНИЕ ТРЕХ ДЕТАЛЕЙ.**

Далее Вам нужно будет соединить стороны переда и спинку и вязать корпус безрукавки поворотными рядами одной деталью.

#### **Ряд соединения (Ряд ИС):**

1. Вяжите по петлям правой стороны переда: кром. п., 5 лиц, **сМ**, лиц. п. до последней п. панели, **ПМ**, 1 лиц, набрать 9 п. для подреза.
2. Вяжите по петлям спинки: 1 лиц, **ПМ**, лиц. п. до последней п. спинки, **ПМ**, 1 лиц, набрать 9 п. для подреза.
3. Вяжите по петлям левой стороны переда: 1 лиц, **ПМ**, лиц. п. до последних 6 п., **сМ**, 5 лиц, кром. п.

Далее Вы будете вязать безрукавку одной деталью. Петли подрезов (по 9 п. для каждого подреза) провязывайте резинкой 1 x 1 (\*1 лиц, 1 изн; повторяйте от \* до последней п., закончите 1 лиц.).

Вы будете формировать из петель подреза «вставку»-треугольник за счет убавок (см. на фото справа, как будет выглядеть «вставка»-треугольник в готовом изделии).

Вяжите корпуса безрукавки поворотными рядами, как установлено, и формируйте треугольник подреза за счет убавок с обеих сторон треугольников, **около маркеров**, В ТЕХ ЖЕ РЯДАХ ЛС, ГДЕ БУДУТ ВЫПОЛНЯТЬСЯ УБАВКИ ДЛЯ СКОШЕННЫХ КРОМОК ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕДА (в каждом 12-м ряду)

Первый ряд с убавками для формирования скошенных кромок панелей переда и «вставки»-треугольника:

Ряд ЛС: кром. п., 5 лиц, **сМ**, 2 вм.лиц за заднюю стенку, лиц. п. до М, **сМ**, 2 вм.лиц. за заднюю стенку, вяжите 7 п. подреза резинкой, 2 вм.лиц, **сМ**, лиц. п. до следующего М, **сМ**, 2 вм.лиц, вяжите 7 п. подреза резинкой, 2 вм.лиц, **сМ**, лиц. п. до 2 п. перед М, 2 вм.лиц, **сМ**, 5 лиц, кром. п. (6 п. убавлено)



Вяжите таким образом, формируя каждые 12 рядов треугольник подреза до тех пор, пока не останется 1 п. Формирование треугольника окончено. Поместите маркеры до и после оставшейся петли подреза и вяжите ее платочной вязкой, как и остальные петли (лиц. п. в каждом ряду).

**Продолжайте выполнять убавки** до и после этих центральных петель подрезов в том же ритме, что и убавки около кромок панелей переда для формирования скошенных боковых линий. Это позволит сформировать трапециевидные панели переда, сужающиеся книзу с обеих сторон.

Выполните убавки для формирования скошенных линий кромок панелей переда и убавки около центральных петель подреза каждые 12 рядов, пока не **будет выполнено ВСЕГО 10 убавок около кромок переда** (если Вы размещали разъемные маркеры на рядах с убавками, просто сосчитайте их количество, чтобы не запутаться).

Затем выполните убавки по тому же принципу, но уже **каждые 8 рядов**. Для удобства работы обозначьте новые убавки разъемными маркерами другого цвета, чтобы видеть, где начались убавки в новом ритме. Выполните всего 9 рядов с убавками в новом ритме.

**Таким образом, у Вас будет выполнено всего 19 рядов с убавками для формирования скошенных кромок панелей переда.**

При этом **продолжайте делать убавки и для формирования боковых сторон** (около центральной петли подреза), в тех же рядах, что и убавки для кромок панелей переда. Последнюю убавку для боковой стороны сделайте только одинарную (то есть убавьте только одну петлю, вместе двух около каждого маркера).

Выполните убавки для боковых сторон в каждом 8-м ряду столько раз, чтобы после всех убавок (включая убавки для скошенных панелей переда) осталось финальное количество петель **201 (237) 261 (295) п.**

После выполнения всех убавок удалите маркеры.

**Длинная версия безрукавки:** Продолжайте вязать поворотными рядами. Выполните еще 32 ряда. Или вяжите до желаемой длины. Закончите рядом ЛС.

**Короткая версия безрукавки:** Продолжайте вязать поворотными рядами. Выполните еще 8 рядов. Или вяжите до желаемой длины. Закончите рядом ЛС.


## РЕЗИНКА НИЗА.

Первый ряд резинки будет выполняться с ИС, чтобы переход от платочной вязки к началу резинки был более аккуратным. Смените спицы на спицы 3.5 мм

Вяжите первый ряд (Ряд ИС): 1 изн, 1 изн, \*1 лиц, 1 изн\*; повторяйте \*-\* до конца ряда, закончите ряд 1 изн, 1 изн.

Вяжите низ корпуса по рисунку резинки, как установлено, на высоту 8 см. Затем выполните 2 установочных ряда перед итальянским закрытием петель, провязывая каждый ряд как \*1 лиц, 1 сн-нпр\*. Затем закройте петли итальянским способом.

## РУКАВА (ПЛАНКИ ПРОЙМ).

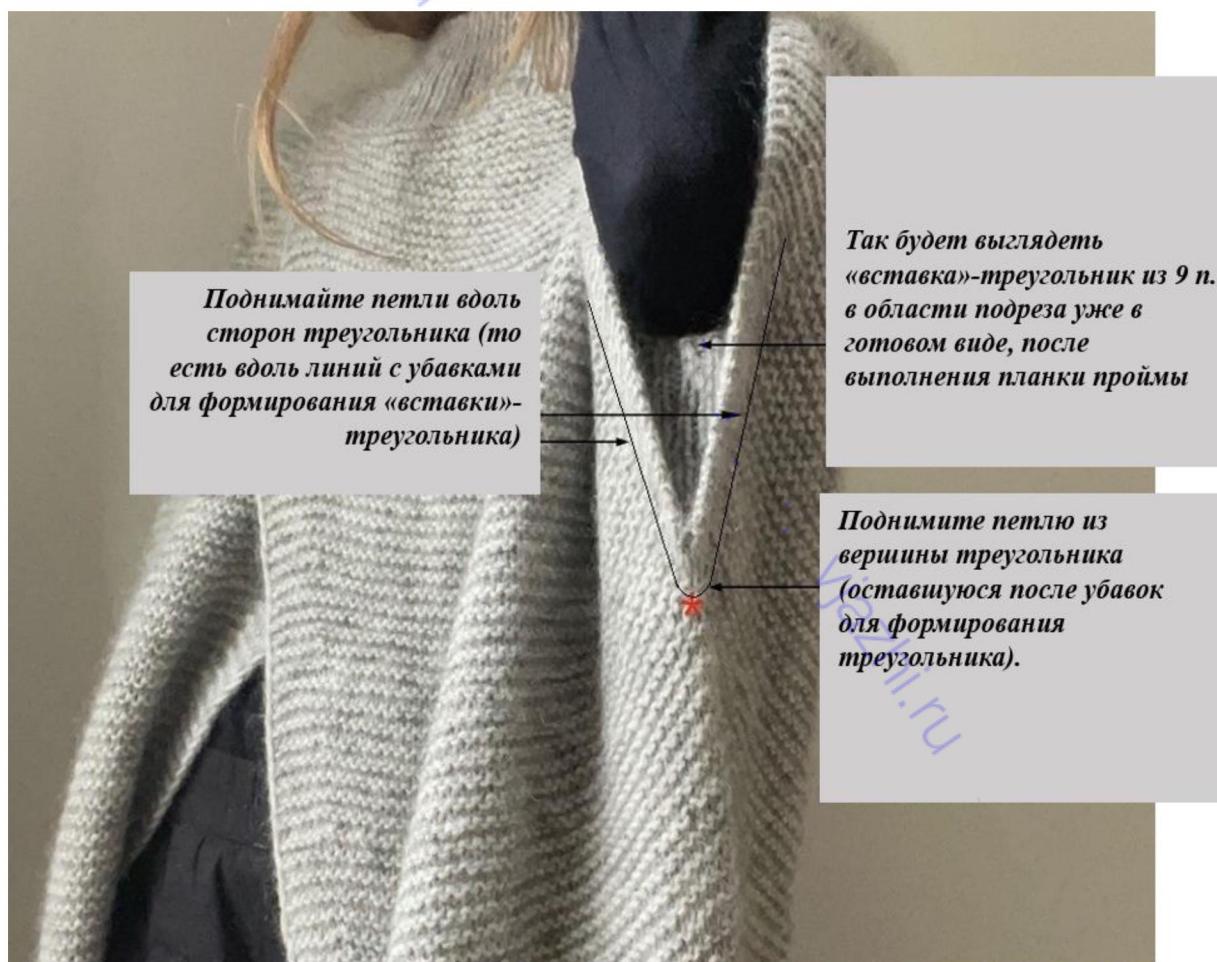

Спицами 3.5 мм, начиная от нижнего угла вставки-треугольника, поднимите (НЕ провязывая) 50 (56) 60 (60) п. до плеча, затем перенесите 9 п. плеча с держателя петель на спицы, затем поднимите еще 51 (55) 61 (61) п. до низа треугольника (включая центральную петлю в нижнем углу треугольника). ПМнкр.

= 110 (120) 130 (130) п.

Присоедините пряжу. Соедините петли в круг и вяжите первый ряд резинкой 1 x 1. Перед началом работы проверьте, чтобы рисунок резинки совпадал с рисунком резинки на 9 п. плеча (которые были перенесены с держателя петель). При необходимости подгоните начало ряда.

Далее Вам нужно выполнить несколько немецких укороченных рядов, чтобы сформировать планку проймы.

Выполните укороченные ряды по принципу:

Первые два укороченных ряда вяжите резинкой 1 x 1 до последних 3 п. перед Мнкр, п/р ни ИС, сформируйте ДП, вяжите по рисунку резинки до 3 п. перед Мнкр.

Затем выполните укороченные ряды, каждый раз не довязывая 4 п. перед предыдущим поворотом работы.

Выполните укороченные ряды, пока не будет выполнено по 8 поворотов с каждой стороны (= всего 16 поворотов работы). См. схему выполнения укороченных рядов справа (буквы sts означают «петли», то есть указано количество петель, на которое сдвигается каждый следующий укороченный ряд).

Затем вяжите 2 полных круговых ряда по рисунку резинки (проводяя ДП как одну петлю).


Затем закройте петли резинки итальянским способом.

Планку второй проймы вяжите аналогично.

## ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ.

Заправьте все концы нитей.

Постирайте безрукавку. Разложите на ровной поверхности, заблокируйте по финальным измерениям и дайте полностью высохнуть.

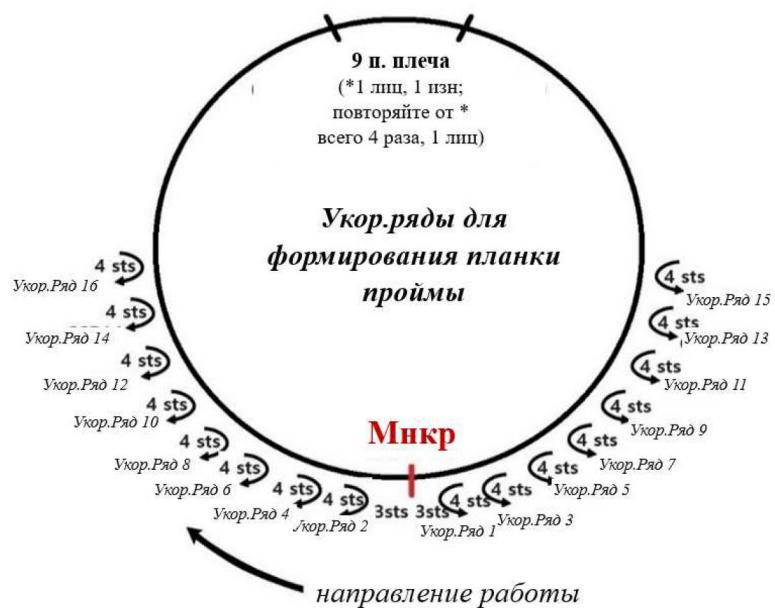

Размеры	1	2	3	4
Кол-во набранных петель для воротника	92	100	100	112
Кол-во поднятых п. для внутренней панели	37	41	41	47
<b>Общее кол-во петель после добавления петель внутренней панели</b>	<b>129</b>	<b>141</b>	<b>141</b>	<b>159</b>
<b>ПРИБАВКИ ДЛЯ ПЛЕЧ</b>		<b>всего 32 (38) 44 (48) раз</b>		
<b>A. 8 раз</b> при выполнении 8 укор. рядов (Прибавлено по 4 п. в каждом ряду x 8 раз)	32	32	32	32
<b>B. 10 раз</b> , до начала формирования убавок для кромок панелей переда (прибавлено по 4 п. в каждом ряду x 10 раз)	40	40	40	40
<b>C. 14 (20) 26 (30) раз</b> , уже после начала формирования кромок панелей переда (прибавлено по 4 п. в каждом ряду x 14 (20) 26 (30) раз)	56	80	104	120
<b>Общее кол-во прибавленных петель</b>	<b>128</b>	<b>152</b>	<b>176</b>	<b>192</b>
<b>УБАВКИ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ СКОШЕННЫХ ЛИНИЙ КРОМОК ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕДА</b>		<b>всего 19 раз</b>		
<b>A. Убавки в каждом 12-м ряду, 10 раз.</b>				
<b>B. Убавки в каждом 8-м ряду, 9 раз.</b>	<b>-38</b>	<b>-38</b>	<b>-38</b>	<b>-38</b>
<b>УБАВКИ ДЛЯ «ВСТАВКИ» ТРЕУГОЛЬНИКА ПОДРЕЗА</b>				
<b>A. Убавки для каждого треугольника в каждом 12-м ряду (по 2 п. x 4 раза).</b>				
<b>B. Убавка центральной петли треугольника (при выполнении последней боковой убавки)</b>	<b>-18</b>	<b>-18</b>	<b>-18</b>	<b>-18</b>
<b>Оставшееся количество петель после всех убавок</b>	<b>201</b>	<b>237</b>	<b>261</b>	<b>295</b>

**РИТМ ВЫПОЛНЕНИЯ УБАВОК ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ СКОШЕННЫХ КРОМОК ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕДА:**

