

Whitfield Jacket or Vest



Дизайнер: **Anne Hanson**

Мужской жакет для 6 размеров твидовым фактурным узором с втачными рукавами, карманами, разрезами по бокам и воротником в рубашечном стиле. По желанию можете связать жилет, в этом случае проймы обработать планками. Все детали вяжутся раздельно и затем сшиваются.

Размеры: S(M, L, 1X, 2X, 3X)

Окончательные измерения ОГ: 44.5(49, 53, 57.5, 61.5, 66) дюймов / 113(124.5, 134.5, 146, 156, 167.5) см.

Рекомендуется свобода облегания 6-7 дюймов / 15-17,5 см.

Материалы:

Пряжа: Sonoma Briar Rose Robusta (100% шерсть; 457 м / 453 гр)

- для жакета 1475(1650, 1850, 2050, 2225, 2450) метров цвета David Loves Green;

- для жилета 1075(1225, 1375, 1525, 1700, 1875) метров.

Перевод описания исключительно для личного пользования. Распространение, пересылка или публикация данного перевода где-либо запрещены. МаминыРучки.рф

Альтернатива: Rowan Cocoon или Purelife, British Breeds, Cascade Ecological Wool или 128 Chunky, или любая другая пряжа с маркировкой bulky yarn.

Спицы: круговые 4,5 мм и 5 мм и комплекты чулочных.

Плотность: (спицы 5 мм)

15 п. х 24 ряда = 10 см лицевой глади, измеряя до блокировки;

15 п. х 26 рядов = 10 см твидовой резинкой, измеряя после блокировки.

Дополнительно: маркеры петель, бросовая нить или держатели петель, игла, 5(5, 6, 6, 6, 6) пуговиц диаметром 2 см, плюс 2 пуговицы для карманов (опция).

Сокращения:

ЛС/ ИС - лицевая / изнаночная сторона.

М/ Мн – маркер/ маркер начала ряда


пМ/ сМ – поместить / переснять маркер

+1 (прибавить 1п.) – поднять протяжку

между петлями спереди назад, поместить на левую спицу, провязать лицевой ее за заднюю стенку.

снять1 – снять петлю как изнаночную

Все измерения относятся к заблокированным деталям, возможно придется немного растянуть или расправить при проведении измерений. Для сохранения аккуратной кромки и узора - все формирования выполнять за одну петлю от края, а кромочные вязать лицевой гладью, это будет способствовать аккуратному соединению деталей в завершении. Все прибавленные петли включать в узор.

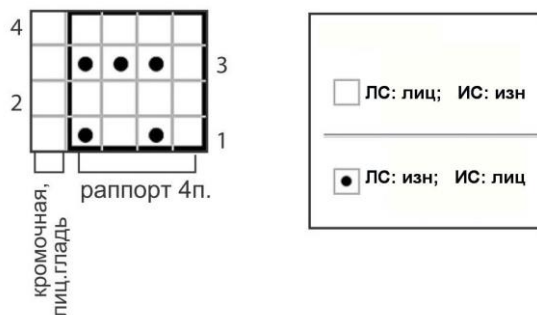

Узор вязать по схеме, начиная с Ряд 1 и только рукав начать с Ряд 3.

Инструкции.

Спинка.

На меньшие спицы набрать 77(85, 93, 101, 109, 117) п. Вязать узором по схеме.

Ряд 1 (ЛС): [лиц, изн] повторять до послед.п., лиц

Ряд 2 и Ряд 4 (ИС): изнаночные

Ряд 3: [лиц, изн] повторять до послед.п., лиц

Повторять эти 4 ряда пока деталь не составит 7.5 см. Отметить булавками с каждой стороны верхнюю точку разрезов.

Перейти на большие спицы.

Боковые формирования:

След.ряд (ЛС): вязать узором, прибавив 1 п. в начале и в конце ряда.

Повторить этот ряд в каждом 24 ряду 3 раз(а) еще. [85(93, 101, 109, 117, 125) п.]

Вязать прямо узором пока деталь не составит 40.5(42, 43, 44.5, 45.5, 47) см от начала, закончить на ИС.

Пройма.

Закрыть 5(6, 6, 7, 7, 8) п. в начале след. 2 рядов.

Убавлять 1п. с каждой стороны, в каждом ряду на ЛС 5(6, 8, 9, 11, 12) раз(а). [65(69, 73, 77, 81, 85) п.]

Продолжать узором пока пройма не составит 23(24, 25.5, 26.5, 28, 29) см.

Плечи.

Закрыть 6(6, 7, 7, 7, 8) п. в начале след. 4 рядов, затем закрыть 6(7, 6, 7, 8, 7) п. в начале след. 2 рядов.

Закрыть 29(31, 33, 35, 37, 39) п. горловины спинки.

Правая полочка

Меньшими спицами набрать 41(45, 49, 53, 57, 61) п. Начать узор:

Ряд 1 (ЛС): сняты1 [изн, лиц] повторять до конца (снимать первую петлю по желанию, но это стабилизирует край).

Ряд 2 и Ряд 4 (ИС): изнаночные.

Ряд 3: сняты1, [изн, лиц] повторять до конца

Повторять эти 4 ряда пока деталь не составит

7.5 см. Отметить булавкой верх разреза.

Перейти на большие спицы.

Боковые формирования:

След.ряд (ЛС): вязать узором, прибавив 1п. в конце ряда.

Прибавлять 1п. у бокового шва в каждом 24 ряду 3 раз(а) еще. [45(49, 53, 57, 61, 65) п.]

Вязать прямо узором пока деталь не составит 40.5(42, 43, 44.5, 45.5, 47) см от начала, закончить на ЛС

Пройма и горловина.

След.ряд (ИС): Закрыть 5(6, 6, 7, 7, 8) п., изнаночные до конца.

Убавить 1п. в конце ряда для проймы в каждом ряду на ЛС 5(6, 8, 9, 11, 12) раз(а). [35(37, 39, 41, 43, 45) п.]

Продолжать узором пока пройма не составит 16.5(17.5, 19, 20, 21.5, 22.5) см, закончить на ИС.

След.ряд (ЛС): у края горловины, закрыть 4 п. (1 п. осталась на правой спице), вязать след. 6(6, 7, 7, 8, 8) п. узором, затем снять провязанных 7(7, 8, 8, 9, 9) п. на держатель.

Продолжать:

убавить 1п. у края горловины в этом ряду, затем в каждом ряду на ЛС 5(6, 6, 7, 7, 8) раз(а) еще. [18(19, 20, 21, 22, 23) п.]

Продолжать узором пока деталь не составит 23(24, 25.5, 26.5, 28, 29) см от начала проймы, закончить на ЛС.

Плечо.

Закрыть 6(6, 7, 7, 7, 8) п. у проймы (в начале ряда на ИС) 2 раз(а), затем закрыть 6(7, 6, 7, 8, 7) п. у проймы 1 раз.

Отметить расположение пуговиц на расстоянии 2,5 см от центра (?) планки правой полочки: Начать через 15 см от нижнего края и закончить на 4 ряда ниже закрытого края, поместить 5(5, 6, 6, 6, 6) булавок через равные интервалы и закрепить примерно за 2,5 см от края. Посчитайте ряды между каждой булавкой и используйте полученное число для размещения соответствующих петель для пуговиц на левой полочке.

Левая полочка

Меньшими спицами набрать 41(45, 49, 53, 57, 61) п. Начать узор:

Ряд 1 (ЛС): [1лиц, 1изн] повторять до послед.п., 1лиц

Ряд 2 и Ряд 4 (ИС): сняты, изнаночные до конца.

Ряд 3: [1лиц, 3изн] повторять до послед.п., 1лиц

Повторять эти 4 ряда пока деталь не составит 7.5 см. Отметить булавкой верх разреза.

Перейти на большие спицы.

Боковые формирования и петли для пуговиц:
Прибавления:

След.ряд (ЛС): вязать узором, прибавить 1п. в начале ряда.

Затем прибавлять 1 п. у бокового шва (на ЛС) в каждом 24 ряду 3 раз(а) еще. [45(49, 53, 57, 61, 65) п.]

Вязать прямо узором пока деталь не составит 40.5(42, 43, 44.5, 45.5, 47) см от начала, закончить на ИС.

ОДНОВРЕМЕННО, когда деталь составит 15 см, выполнить первую петлю для пуговицы в конце след. ряда на ЛС:

вязать узором до 5 п. в конце, накид, 2вм лиц, затем узором до конца. Повторять этот ряд с петлями для пуговиц в местах отмеченных булавками ранее.

Пройма и горловина.

След.ряд (ЛС): Закрывать 5(6, 6, 7, 7, 8) п., узором до конца.

Убавить 1п. в начале ряда (у проймы) в каждом ряду на ЛС 5(6, 8, 9, 11, 12) раз(а). [35(37, 39, 41, 43, 45) п.]

Продолжать узором пока пройма не составит 16.5(17.5, 19, 20, 21.5, 22.5) см, закончить на ЛС.

След.ряд (ИС): у края горловины, закрыть 4 п. (1 п. осталась на правой спице), изнаночными след. 6(6, 7, 7, 8, 8) п., затем снять провязанные 7(7, 8, 8, 9, 9) п. на держатель. Изнаночными остальные п. ряда.

След.ряд (ЛС): убавить 1 п. у края горловины в этом ряду, затем в каждом ряду на ЛС 5(6, 6, 7, 7, 8) раз(а) еще [18(19, 20, 21, 22, 23) п.]

Продолжать узором пока пройма не составит 23(24, 25.5, 26.5, 28, 29)см, закончить на ЛС.

Плечо.

Закрывать 6(6, 7, 7, 7, 8) п. у края проймы (в начале ряда на ЛС) 2 раз(а), затем закрыть 6(7, 6, 7, 8, 7) п. у проймы 1 раз.

Рукава

Меньшими спицами набрать 37(41, 41, 45, 45, 49) п.

Ряд 1: [1лиц, 1изн] повторять до послед.п., 1лиц

Ряд 2: [1изн, 1лиц] повторять до послед.п., 1изн

Повторять эти 2 ряда пока деталь не составит 6.5 см, закончить на ИС.

Перейти на большие спицы и вязать 4 ряда узором, начав с Ряд 3 раппорта:

Формирования:

След.ряд (ЛС): продолжать узором, прибавив 1 п. с каждого края.

Повторить этот ряд в каждом 6 ряду 0(0, 7, 7, 15, 15) раз(а) еще, затем в каждом 8 ряду 11(11, 6, 6, 0, 0) раз(а). [61(65, 69, 73, 77, 81) п.]

Продолжать как установлено пока деталь не составит 49.5 см, закончить на ИС

Окат.

Закрывать 5(6, 6, 7, 7, 8) п. в начале след. 2 рядов.

Убавить 1п. с каждой стороны, в каждом ряду на ЛС, 12(12, 15, 15, 18, 18) раз(а).

Убавить 1п. с каждой стороны, в каждом 4 ряду, 1(2, 1, 2, 1, 2) раз(а).

Закрывать 3 п. в начале след. 4 рядов.

Закрывать оставшиеся 13 п.

Завершение

Заправить хвостики пряжи. Отпарить детали по размерам. Сшить плечевые швы.

Воротник

С ИС меньшими спицами, поднять лицевыми 7(7, 8, 8, 9, 9) п. левой полочки с держателя, 19(20, 20, 21, 21, 22) п. по левой полочке, 29(31, 33, 35, 37, 39) п. горловины спинки, 19(20, 20, 21, 21, 22) п. вдоль правой полочки, и 7(7, 8, 8, 9, 9) п. с держателя [81(85, 89, 93, 97, 101) п.]

След.ряд (ИС воротника): сняты, изнаночные.

Вязать поворотными рядами узором:

Ряд 1 (ЛС): сняты1, [зизн, лиц] повторять до конца

Ряд 2 и Ряд 4 (ИС): сняты1, изнаночные.

Ряд 3: сняты1, [изн, лиц] до конца

Повторять эти 4 ряда пока воротник не составит 10 см, закончить послед. Раппорт в Ряд 3 узора. Закрывать свободно петли изнаночными.

Сшить швы рукавов и боковые швы, оставив разрезы. Для жакета, вшить рукава в проймы. Отпарить.

Для жилета: планки пройм

С ЛС меньшими спицами, начав в центре подреза, поднять лицевыми 5(6, 6, 7, 7, 8) п., 40(42, 45, 48, 50, 52) п. до плеча (3 п. на 4 ряда), 40(42, 45, 48, 50, 52) п. вниз до подреза, и 5(6, 6, 7, 7, 8) п. подреза. [90(96, 102, 110, 114, 120) п.].

Вязать по кругу: [лиц, изн] до конца.

Вязать всего 4 см; закрыть по узору.

Карманы

Прим.: карманы вяжутся меньшими спицами узором, плотность меньшими спицами составит: 16 п. х 26 рядов = 10 см (после блокировки)

Нижний карман (2 шт).

Меньшими спицами набрать 29(29, 29, 33, 33, 33) п. Вязать узором:

Ряд 1 (ЛС): [лиц, изн] повторять до послед.п., лиц.

Ряд 2 и Ряд 4 (ИС): изнаночные.

Ряд 3: [лиц, зизн] повторять до послед.п., лиц.

Повторять эти 4 ряда пока деталь не составит 19(19, 19, 20.5, 20.5, 20.5) см. Закрывать все п. изнаночными.

Верхний карман (2 шт).

Меньшими спицами набрать 29(29, 29, 33, 33, 33) п. Вязать узором:

Ряд 1 (ЛС): [лиц, изн] повторять до послед.п., лиц.

Ряд 2 и Ряд 4 (ИС): изнаночные.

Ряд 3: [лиц, зизн] повторять до послед.п., лиц.

Повторять эти 4 ряда пока деталь не составит 12.5(12.5, 12.5, 14, 14, 14) см. Закрывать все п. изнаночными.

Клапан кармана (2 шт).

Меньшими спицами набрать 29(29, 29, 33, 33, 33) п. Вязать узором:

Ряд 1 (ЛС): [лиц, изн] повторять до послед.п., лиц.

Ряд 2 и Ряд 4 (ИС): изнаночные.

Ряд 3: [лиц, зизн] повторять до послед.п., лиц.

Повторять эти 4 ряда пока деталь не составит 5 см. Если желаете сделать петлю для пуговицы, то выполнить ее на высоте 2 см от начала. Закрывать все п. изнаночными.

Разместить нижний карман на полочке на 2.5 см выше нижней кромки полочки и за 7.5 см от края полочки в центре переда, при этом, выравнивая и сопоставляя узор кармана и узор полочки. Пришить карман к полочке, оставив 1 сторону открытой (вход в карман со стороны бокового шва, см. диаграмму).

Разместить верхний карман сразу над нижним карманом. Пришить карман к полочке, оставив верхнюю сторону открытой. Разместить клапан сразу над верхним карманом. Пришить верхнюю сторону клапана к полочке.

Пришить пуговицы.

