



SUNDEW

Дизайн Martin Storey



Нарядный вязаный жакет с застежкой на пуговицы и длинными вшивными рукавами полностью заткан причудливым узором из кос, жгутов и шишечек. Он вяжется снизу вверх из отдельных деталей, которые затем сшиваются вместе.

РАЗМЕР

На окружность груди

81-86 91-97 102-107 112-117 122-127 см

Фактическая окружность груди готового изделия

91 101 111 121 131 см

ПРЯЖА

Moordale (70% шерсть, 30% альпака,

230 м / 100 г) цвета Gooseberry 004

6 6 7 8 8 мотков по 100 г

СПИЦЫ

3,25 мм

4 мм

Вспомогательная спица (BC)

7 ПУГОВИЦ

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

32 п. и 31,5 р. = 10 x 10 см, узор спицами 4 мм.

ОСОБЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

3 лиц. перекрестить направо = снять след. 2 п. на ВС за работой, 1 лиц., затем 2 лиц. с ВС; **3 лиц. перекрестить налево** = снять след. п. на ВС перед работой, 2 лиц., затем 1 лиц. с ВС; **4 лиц. перекрестить направо** = снять след. 2 п. на ВС за работой, 2 лиц., затем 2 лиц. с ВС; **4 лиц. перекрестить налево** = снять след. 2 п. на ВС перед работой, 2 лиц., затем 2 лиц. с ВС; **3 п. перекрестить налево** = снять след. 2 п. на ВС перед работой, 1 изн., затем 2 лиц. с ВС; **3 п. перекрестить направо** = снять след. п. на ВС за работой, 2 лиц., затем 1 изн. с ВС; **4 п. перекрестить налево** = снять след. 2 п. на ВС перед работой, 2 изн., затем 2 лиц. с ВС; **4 п. перекрестить направо** = снять след. 2 п. на ВС за

работой, 2 лиц., затем 2 изн. с ВС; **шишечка** = (1 лиц., накид, 1 лиц.) - все в след. п., повернуть работу, 3 изн., повернуть работу, 3 лиц., повернуть работу, 3

изн., повернуть работу, снять 1 п. 2 вместе лиц., протянуть через снятую п., оставив шишечку за работой (с ЛС); **5 п. перекрутить направо** = снять след. 3 п. на ВС за работой, 2 лиц., вернуть последн. п. с ВС (это средняя п. исходной группы из 5 п.) на левую спицу и провязать ее изн., затем провязать 2 лиц. с ВС; **нить за работой** = нить находится позади работы (с ИС); **нить перед работой** = нить находится перед работой (с ИС).

СПИНКА

На спицы 3,25 мм набрать 145 [161: 177: 193: 209] п.

Ряд 1 (ЛС): 1 лиц. скрещ., *1 изн., 1 лиц. скрещ., повторять от * до конца р.

Ряд 2: 1 изн., *1 лиц., 1 изн., повторять от * до конца р.

Эти 2 р. образуют резинку.

Связать резинкой еще 18 р., последн. р. - с ИС.

Перейти на спицы 4 мм.

Начиная и заканчивая р., как показано на схеме, далее вязать узором по схеме для спинки и полочек, все время повторяя 20 р. раппорта, след. образом:

Вязать прямо до высоты спинки 29 [29,5: 30: 30,5: 31] см, последн. р. - с ИС.

Выполнение пройм

Соблюдая рисунок узора, закрыть 5 [6: 7: 7: 8] п. в начале след. 2 р. 135 [149: 163: 179: 193] п.

Убавить 1 п. с каждой стороны в след. 9 [11: 13: 15: 17] р., затем 6 [7: 8: 9: 8] раз в каждом след. 2-м р. 105 [113: 121: 131: 143] п.

Далее вязать прямо до высоты пройм 19 [20,5: 22: 23,5: 25] см, последн. р. - с ИС.

Плечевые скосы и вырез горловины спинки

Следующий ряд (ЛС): Закрыть 7 [8: 9: 10: 11] п., вязать узором, пока на правой спице не будет 26 [29: 31: 35: 38] п., и повернуть работу, отложить оставшиеся п. на петледержатель.

Вязать каждую сторону горловины раздельно.

Убавить 1 п. со стороны горловины в след. 5 р. и **одновременно** закрыть 7 [8: 9: 10: 11] п. в начале 2-го р. и след. 2-го р.

Закрыть оставшиеся 7 [8: 8: 10: 11] п.

С ЛС снять средние 39 [39: 41: 41: 45] п. на петледержатель, присоединить нить к оставшимся п. и вязать по рисунку узора до конца р.

Закончить вторую сторону симметрично.

ЛЕВАЯ ПОЛОЧКА

На спицы 3,25 мм набрать 84 [92: 100: 108: 116] п.

Ряд 1 (ЛС): 1 лиц. скрещ., *1 изн., 1 лиц. скрещ., повторять от * до последн. п., 1 лиц.

Ряд 2: *1 лиц., 1 изн., повторять от * до конца р.

Эти 2 р. образуют резинку.

Связать резинкой еще 18 р., последн. р. - с ИС.

Перейти на спицы 4 мм.

Начиная и заканчивая р., как показано на схеме, далее вязать узором по схеме для спинки и полочек след. образом:

Следующий ряд (ЛС): Провязать 75 [83: 91: 99: 107] п. 1-го р. схемы, 9 п. резинки.

Следующий ряд: 9 п. резинки, провязать след. 75 [83: 91: 99: 107] п. 2-го р. схемы.

Последн. 2 р. определяют расположение петель: узор по схеме и 9 п. резинки по краю полочки.

Соблюдая указанное расположение п. и все время повторяя 20 р. раппорта, далее вязать след. образом: Вязать прямо, пока высота левой полочки не будет равна высоте спинки до начала проймы, последн. р. - с ИС.

Выполнение проймы

Соблюдая рисунок узора, закрыть 5 [6: 7: 7: 8] п. в начале след. р. 79 [86: 93: 101: 108] п.

Связать 1 р.

Убавить 1 п. со стороны проймы в след. 9 [11: 13: 15: 17] р., затем 6 [7: 8: 9: 8] раз в каждом след. 2-м р.

64 [68: 72: 77: 83] п.

Далее вязать прямо, пока не будет связано на 20 [20: 22: 22: 26] р. меньше, чем для спинки до начала плечевого скоса, последн. р. - с ИС.

Вырез горловины переда

Следующий ряд (ЛС): Провязать 44 [48: 52: 57: 63] п. узора и повернуть работу, отложить оставшиеся 20 п. на петледержатель (для бейки горловины).

Закрыть 5 п. в начале след. р. 39 [43: 47: 52: 58] п.

Связать 1 р.

Убавить 1 п. со стороны горловины в след. 6 р., затем 5 [5: 6: 6: 8] раз в каждом след. 2-м р.

28 [32: 35: 40: 44] п.

Связать 1 (изн.) р.

Плечевой скос

Закрыть 7 [8: 9: 10: 11] п. в начале след. р. и 2 раза в начале каждого след. 2-го р.

Связать 1 р.

Закрыть оставшиеся 7 [8: 8: 10: 11] п.

Отметить места для 7 пуговиц по краю левой полочки: первая пуговица – на уровне 9-го р. от наборного края, последн. – на уровне 4-го р. выреза горловины (после того, как будет выполнен вырез), остальные 5 пуговиц – между первой и последн. на одинаковом расстоянии друг от друга.

ПРАВАЯ ПОЛОЧКА

На спицы 3,25 мм набрать 84 [92: 100: 108: 116] п.

Ряд 1 (ЛС): 1 лиц., 1 лиц. скрещ., *1 изн., 1 лиц. скрещ., повторять от * до конца р.

Ряд 2: *1 изн., 1 лиц., повторять от * до конца р.

Эти 2 р. образуют резинку.

Связать резинкой еще 6 р., последн. р. - с ИС.

Ряд 9 (ЛС): 1 лиц., 1 лиц. скрещ., 1 изн., 2 вместе лиц. скрещ., накид (отверстие для пуговицы), 1 лиц. скрещ., *1 изн., 1 лиц. скрещ., повторять от * до конца р.

Выполнить еще 5 отверстий для пуговиц в соответствии с метками для пуговиц на левой полочке (больше отверстия для пуговиц в описании не упоминаются) и далее вязать след. образом:

Связать резинкой еще 11 р., последн. р. - с ИС.

Перейти на спицы 4 мм.

Начиная и заканчивая р., как показано на схеме, далее вязать узором по схеме для спинки и полочек след. образом:

Следующий ряд (ЛС): Провязать 9 п. резинки, 75 [83: 91: 99: 107] п. 1-го р. схемы.

Следующий ряд: Провязать 75 [83: 91: 99: 107] п. 2-го р. схемы, 9 п. резинки.

Последн. 2 р. определяют расположение петель: узор по схеме и 9 п. резинки по краю полочки.

Закончить симметрично левой полочке и связать первый р. выреза горловины след. образом:

Вырез горловины переда

Следующий ряд (ЛС): Провязать 20 п. узора и отложить эти п. на петледержатель (для бейки горловины), вязать по рисунку узора до конца р.

РУКАВА

На спицы 3,25 мм набрать 69 [73: 75: 75: 79] п.

Связать 20 р. резинкой, как для спинки, при этом в конце последн. (изн.) р. прибавить 1 п. 70 [74: 76: 76: 80] п.

Перейти на спицы 4 мм.

Начиная и заканчивая р., как показано на схеме, и все время повторяя 20 р. раппорта, далее вязать узором по схеме для рукавов след. образом:

Для скосов прибавить 1 п. с каждой стороны в 5-м [3-м: 3-м: 3-м: 3-м] р. и в каждом след. 6-м [4-м: 4-м: 4-м: 4-м] р. до 104 [78: 90: 108: 124] п., затем в каждом след. 8-м [6-м: 6-м: 6-м: 6-м] р. до 106 [112: 118: 124: 132] п., вводя прибавляемые п. в узор.

Далее вязать прямо до длины рукава 45 [45: 46: 46: 46] см, последн. р. – с ИС.

Окат рукава

Соблюдая рисунок узора, закрыть 5 [6: 7: 7: 8] п. в начале след. 2 р. 96 [100: 104: 110: 116] п.

Убавить 1 п. с каждой стороны в след. 7 р., затем в каждом след. 2-м р. до 56 п., затем в след. 5 р., последн. р. - с ИС. 46 п.

Закрыть 3 п. в начале след. 6 р.

Закрыть оставшиеся 28 п.

СБОРКА

Расправить работу.

Выполнить плечевые швы матрасным швом или швом назад иголку.

Бейка горловины

С ЛС на спицы 3,25 мм перенести 20 п. с петледержателя правой полочки, присоединить нить и поднять и провязать лиц. 26 [26: 28: 28: 30] п. по горловине правой полочки, 6 п. по правой стороне горловины спинки, провязать лиц. 39 [39: 41: 41: 45] п. с петледержателя спинки, затем поднять и провязать лиц. 6 п. по левой стороне горловины спинки и 26 [26: 28: 28: 30] п. по горловине левой полочки, затем провязать 11 п. узора и 9 п. резинки на 20 п. с петледержателя левой полочки. 143 [143: 149: 149: 157] п.

Ряд 1 (ИС): 1 лиц., *1 изн., 1 лиц., повторять от * до конца р.

Ряд 2: 1 лиц., 1 лиц. скрещ., *1 изн., 1 лиц. скрещ., повторять от * до последн. п., 1 лиц.

Эти 2 р. образуют резинку.

Связать резинкой еще один (изн.) р.

Ряд 4 (ЛС): 1 лиц., 1 лиц. скрещ., 1 изн., 2 вместе лиц. скрещ., накид (отверстие для пуговицы), вязать резинкой до конца р.

Связать резинкой еще 3 р., последн. р. - с ИС.

Закрыть п. по рисунку резинки.

Вшить рукава в проймы. Выполнить влажно-тепловую обработку.





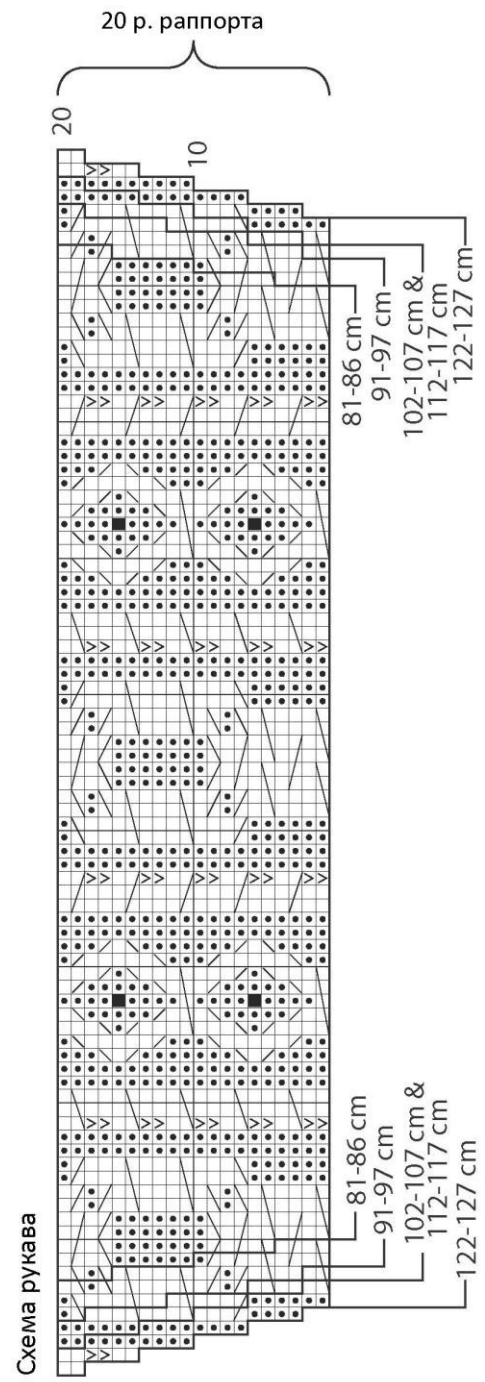


Схема спинки и полочек

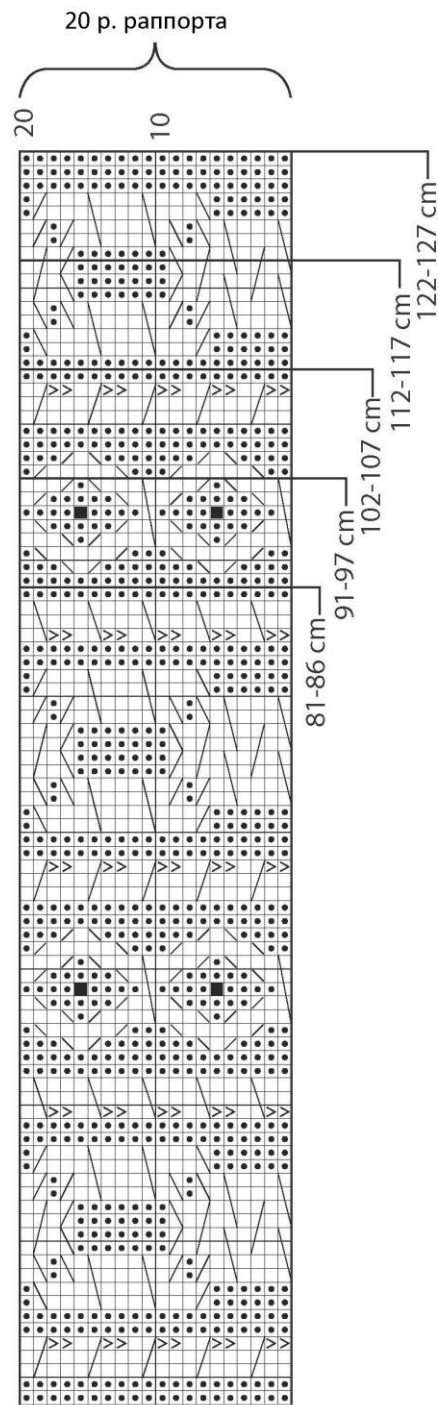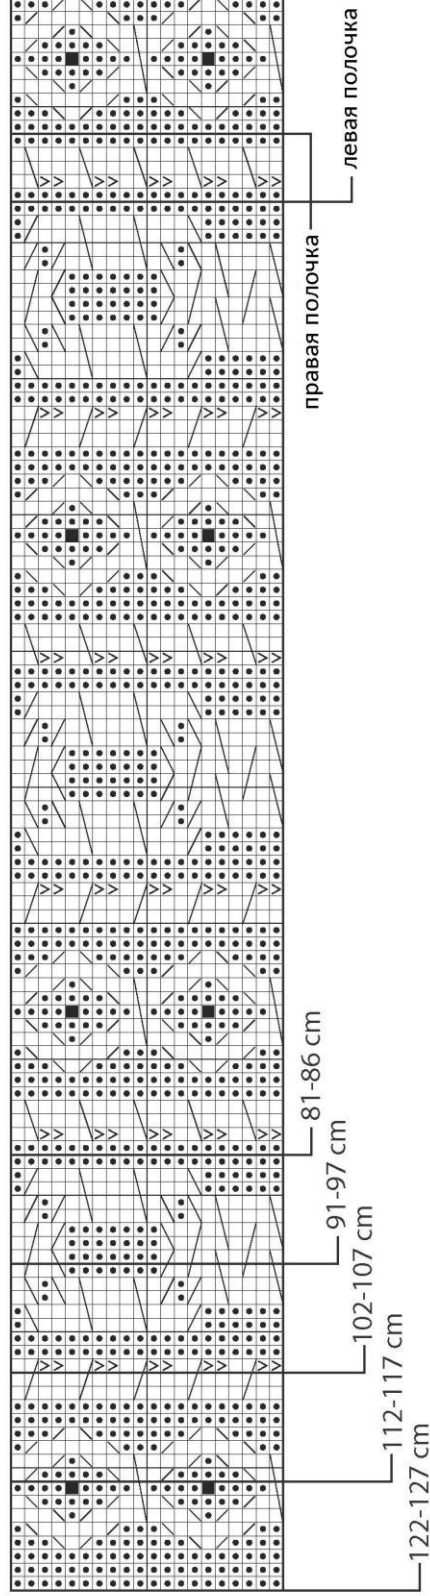

Условные обозначения

- | | | | |
|--|--|--|-----------------------------|
| | ЛС: лиц. п., ИС: изн. п. | | 3 п. перекрестить направо |
| | ЛС: изн. п., ИС: лиц. п. | | 4 лиц. перекрестить направо |
| | ЛС: снять 1 п., нить за работой,
ИС: снять 1 п., нить перед работой | | 4 лиц. перекрестить налево |
| | шишечка | | 4 п. перекрестить налево |
| | 3 лиц. перекрестить направо | | 4 п. перекрестить направо |
| | 3 лиц. перекрестить налево | | 5 п. перекрутить направо |
| | 3 п. перекрестить налево | | |