



#### **ДИЗАЙН И ВОПЛОЩЕНИЕ**

коллектив cityarn

#### **УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ**

средне-простой

#### **НЕОБХОДИМЫЕ НАВЫКИ**

полупатентная резинка  
прибавление и убавление петель  
сборка крючком

#### **МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ**

**пряжа** Arte AGRA


64% хлопок, 16% вискоза, 14% полиамид, 6% металлизированный полиэстр  
250м / 50г

**спицы** 4 - 4,5мм круговые или прямые, **крючок** 2 - 3мм

#### **Расход по размерам:**

44-46 размер, рост 160-165см - 4 мотка  
44-46 размер, рост 170-175см - 4-5 мотков  
48 размер - 5 мотков  
50 размер - 5 мотков

## СХЕМАТИЧЕСКИЙ РИСУНОК

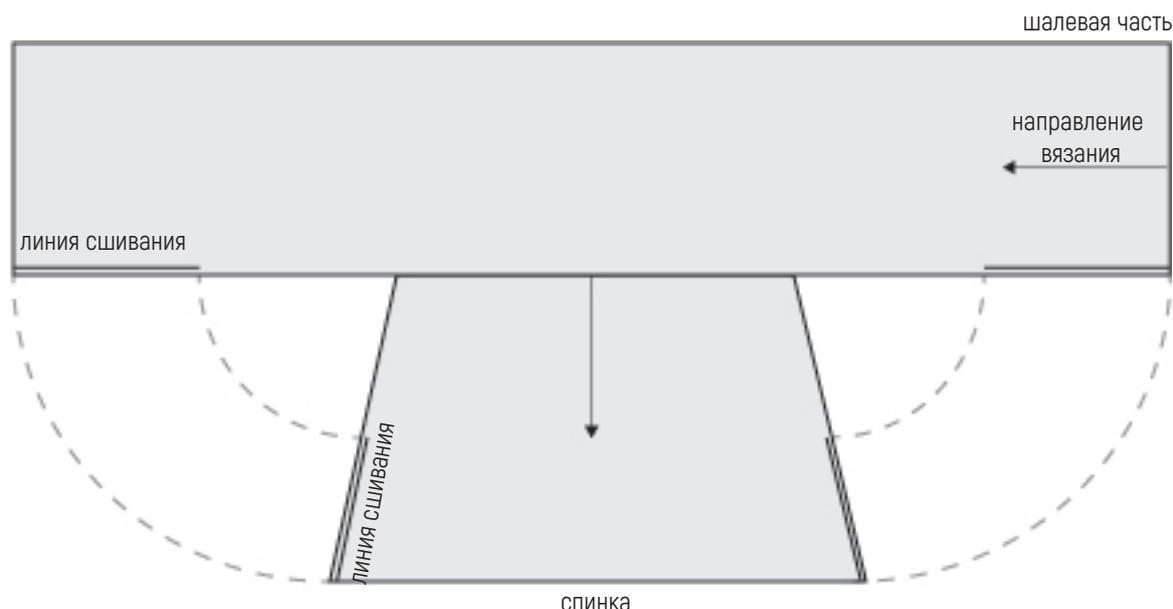

### ПЛОТНОСТЬ

лицевая гладь - 26п. x 26р. = 10 x 10см

полупатентная резинка - 28п. x 30р. - 10 x 10см

### ИЗМЕРЕНИЯ

**ШАЛЕВАЯ ЧАСТЬ, ширина:**

35-36см для размера 44-46

40-41см для размера 48

45-46см для размера 50

**ШАЛЕВАЯ ЧАСТЬ, длина:**

134см для роста 160-165см

150см для роста 170-175см

**СПИНКА, ширина у наборного ряда:**

36-37см для размера 44-46

41-42см для размера 48

45-46см для размера 50

**СПИНКА, длина:**

45см для роста 160-165см

52см для роста 170-175см

### СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ:

п. - петля

лиц. - лицевая

изн. - изнаночная

посл. - последняя/-ей

сн. - снять петлю как лицевую, не провязывая

{...} - в круглые скобки заключена повторяющаяся последовательность петель

{...} - в фигурных скобках описана кромочная планка спинки

### ВЫБОР РАЗМЕРА ЖИЛЕТА:

Жилет рассчитан по стандартным меркам российских размеров 44-46, 48 и 50 и на 2 роста: 160-165см и 170-175см.

Основная часть, требующая посадки - спинка. Выберите ширину спинки, затем длину по росту. Шалева часть и спинка вяжутся одинаковыми по росту.

Вы можете изменять ширину передней части, не меняя ширину спинки.

Например, если при небольшом обхвате груди у вас большой размер чашечки бюстгальтера или у вас выступающий живот, вы можете увеличить ширину шалева части, чтобы жилет не распахивался. Или, если у вас небольшая чашка бюстгальтера при большом обхвате под грудью, и вы не собираетесь надевать шалева часть на голову как капюшон, вы можете заузить шалева часть, чтобы не образовывалось лишних складок спереди.

### ВЫБОР РАЗМЕРА СПИЦ:

Рекомендованный размер спиц 4 - 4,5мм.

Для того, чтобы выбрать правильный для вас размер спиц, нужно связать образец не менее 12 x 12см лицевой гладью и столько же - полупатентной резинкой (описана в абзаце «шалева часть»).

Важно максимально точно приблизиться к горизонтальной плотности для лицевой глади - 26п. в 10см и вертикальной для полупатентной резинки.

Спицами для полупатентной резинки вяжется шалева часть жилета, спицами для лицевой глади - спинка.

## ПОРЯДОК РАБОТЫ

### ШАЛЕВАЯ ЧАСТЬ:

Наберите свободно 101 (111, 123) п.

**Установочный ряд 1:** 1 п. снять, не провязывая, (1 изн., 1 лиц.) - повторять до 1 посл. п., 1 лиц.

**Установочный ряд 2:** 1 петлю снять с накидом, (1 лиц., 1 п. снять с накидом) - повторять до 1 посл. п., последнюю п. - лицевой.

**Ряд 1:** первую петлю снять с накидом, (1 изн., 1 п. с накидом - лицевой) - повторять до 1 последней п., последнюю п. вместе с накидом - лицевой.

**Ряд 2:** первую п. снять с накидом, (1 лиц., 1 п. снять с накидом как изн.) - повторять до 1 последней петли, последнюю п. вместе с накидом - лицевой.

Повторяйте комбинацию рядов 1,2 до нужной длины: всего 400 р. для роста 160-165см / 450 р. для роста 170-175см. Навесьте маркер на краевые петли двух центральных рядов шалевого части.

### СПИНКА:

Выберите, в какой комбинации вы хотите собрать жилет - см. раздел «СБОРКА»

От центра шалевого части отсчитайте по 24 (27, 29) п. в обе стороны, поднимите 96 (108, 116) п. следующим образом: (1 поднять, вывязывая лицевой из края шалевого части, 1 накид) - повторять до нужного кол-ва петель.

**Ряд 1 (изнаночный):** {1 сн., 1 лиц., 1 изн., 1 лиц., 1 изн., 1 лиц.}, все изн. до посл. 6 п., {1 лиц., 1 изн., 1 лиц., 1 изн., 2 лиц.}

**Ряд 2 (лицевой):** {1 сн., 1 изн., 1 лиц., 1 изн., 1 лиц., 1 изн.}, все лиц. до посл. 6 п., {1 изн., 1 лиц., 1 изн., 1 лиц., 1 изн., 1 лиц.}

Повторите последовательность рядов 1 и 2 ещё 8 (10) раз, затем свяжите ряд 1 ещё 1 раз.

**Ряд 20 (24):** {1 сн., 1 изн., 1 лиц., 1 изн., 1 лиц., 1 изн.}, прибавьте 1 п. из дужки предыдущего ряда петли на левой спице, все лиц. до посл. 6 п., прибавьте 1 п. из дужки предыдущего ряда петли на правой спице, {1 изн., 1 лиц., 1 изн., 1 лиц., 1 изн., 1 лиц.}

Повторите последовательность рядов 1-20 (1-24) ещё 4 раза.

Повторите ряды 1 и 2 ещё 10 (12) раз.

Закройте все петли свободно.

### СБОРКА

Пример на фото собран следующим образом: более гладкая сторона полупатентной резинки и изнаночная гладь спинки - лицевая сторона жилета. При такой сборке шалева часть отворачивается более рельефной стороной налицо.

Для такого варианта вяжите лицевые ряды спинки по рельефной стороне полупатентной резинки, а изнаночные - по более гладкой; боковые швы собирайте, расположив спинку лицевыми петлями к себе, полупатентную резинку - рельефной стороной к себе (см. фотографии).

Совместите боковой край шали и спинки, сшейте, оставив примерно 45р. (по спинке) для проймы. Повторите для второй стороны.

Рекомендованный шов для боковых швов жилета - чередующийся столбик без накида. Сложите две связанные детали лицевыми сторонами внутрь и соедините их столбиком без накида, выполненном на ребре первой детали; введите крючок сверху вниз и выполните столбик без накида на ребре второй детали. Повторяйте по всей длине шва.

