



Веерная вытачка.


Построение вытачек

Данный документ является собственностью Анны Немтиновой и предназначены исключительно для использования в личных (некоммерческих) целях.


Этот вариант расчета и построения вытачки удобно использовать при реглане сверху. Я использовала его для вязания футболки Талия и льняного платья. Расчет реглана в обоих изделиях выполнен [по МК Талия](#).

Веерная вытачка – это вариант вытачки, когда ширина и длина вытачки распределяются на участке **от линии груди до линии талии**. То есть всю ширину вытачки (раствор) мы дробим на части (или фазы, по 2 укороченных ряда) с помощью которых добавляем необходимую ширину ПОСТЕПЕННО, распределяя его равномерно между линией груди и линией талии.

Обычная вытачка выглядит так:

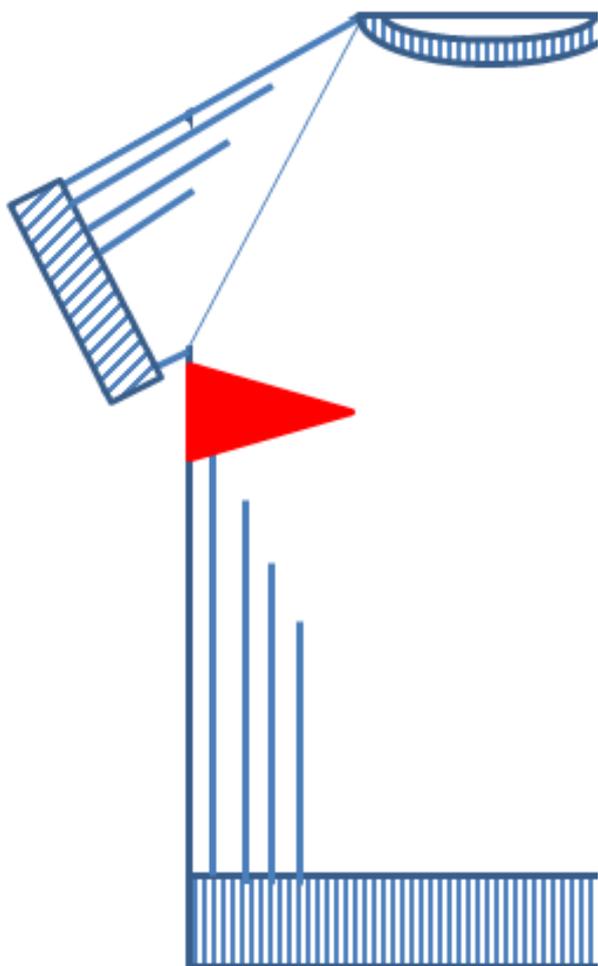


Веерная вытачка выглядит так (красным выделены ФАЗЫ веерной вытачки):

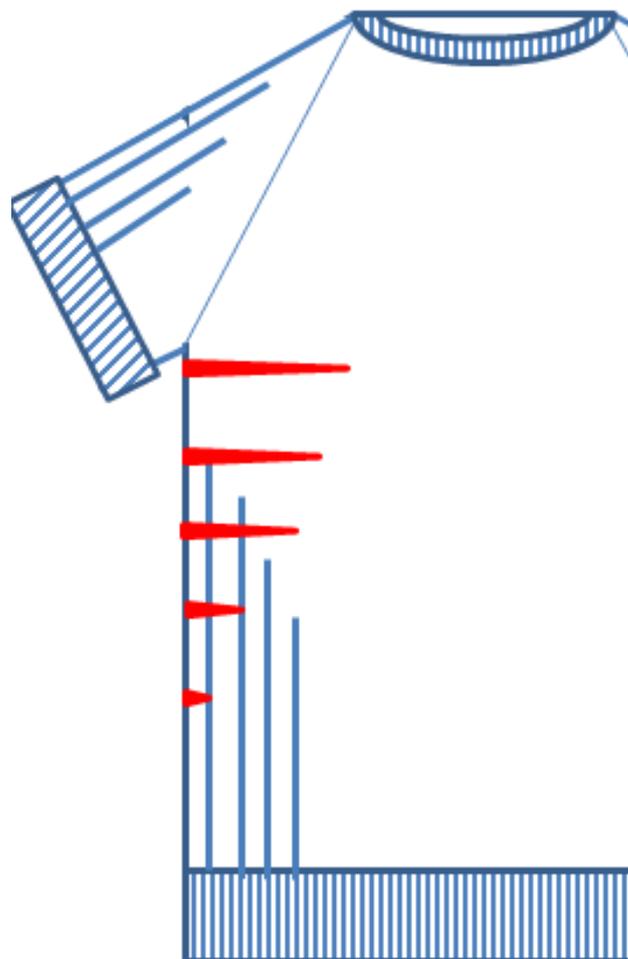

Построение вытачек

Схема ниже взята из интернета для наглядности. На этой хеме показан процесс провязывания каждой фазы вытачки с помощью укороченных рядов.

Способ вязания укороченных рядов может быть любой удобный вам. Я обычно использую вариант укороченных рядов «петля предыдущего ряда»). Подробнее об этом способе рассказываю [здесь](#).

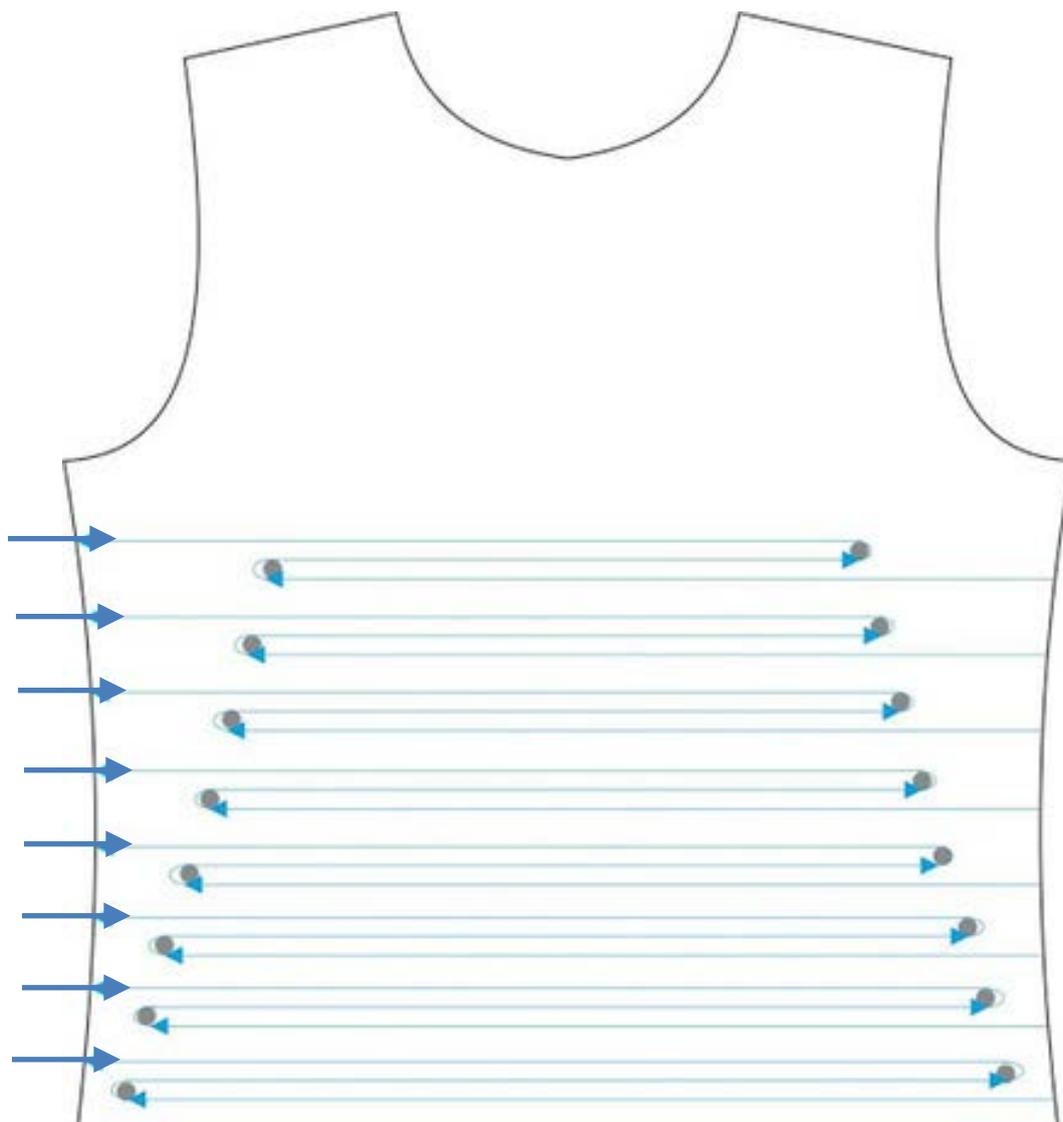

Для расчета вытачек нам понадобятся следующие мерки:

1. ОГЗ - Обхват Груды Третий . измеряется по наиболее выступающим точкам груди. На лопатки сантиметровую ленту накладывают горизонтально так, чтобы ее верхний край касался задних углов подмышечных впадин, и при этом не слишком сильно натягивают, 94см. **Мерка взята условная, больше по размеру чем та же мерка в расчете футболки, чтобы показать алгоритм расчета вытачки.**



2. ОГ1 - Обхват Груды Первый. Измеряется над грудью по лопаткам. Сантиметровая лента на спине находится там же, что и при измерении ОГЗ, 82см.




3. Вг - Высота Груды. Измеряется от плечевого шва до выступающей точки грудной железы, 26см.



Построение вытачек

4. Дтп - Длина до Талии Полочки. Измеряют от высшей точки плечевого шва до линии талии через выступающие точки грудных желез, 46см.

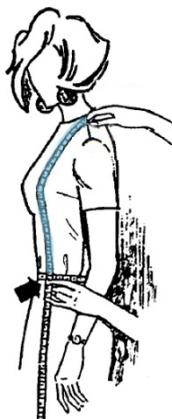

5. Дтс - Длина до Талии Спинки. Измеряют от линии талии спинки до высшей точки плечевого шва. Лента должна проходить параллельно позвоночнику, 41см.



Расчет вытачки

Считаем ширину или Раствор вытачки (Рв) = Дтп-Дтс = 46-41=5см

Вытачки делаем при условии, что раствор вытачки больше 4-5см!

Меньшая разница нивелируется эластичностью трикотажа.

Переводим в ряды, умножая на плотность: $5 \cdot 3р = 15р$, округляем до бОльшего числа, 16 рядов.

Вытачку вяжем фазами по 2 укороченных ряда, то есть 16рядов делим пополам, получаем 8 фаз нашей вытачки.

Длина вытачки (Дв) = $(Ог3-Ог1)/2 = (94-82)/2 = 6см$

Переводим в петли: $6 \cdot 2,4п = 14,4$, округляю до ближайшего целого числа, 14п. Это количество петель, которое мы оставляем непровязанными с каждой стороны переда. Количество этих непровязанных петель у каждой следующей фазы будет уменьшаться.

Всего петель переда с петлями подреза – 108. В первой фазе мы не довязываем по 14 петель справа и слева (рекомендую поставить маркеры между передом и спинкой).

Автор – Анна Немтинова, @neanna.ru

Построение вытачек

Делим 14петель на 8фаз, получится 6фаз мы будем по 2петли и 2 фазы по 1 петле, можно их распределить таким образом:

1 фаза – 14п

2 фаза – 12п

3 фаза – 11п

4 фаза – 9п

5 фаза – 7п

6 фаза – 5п

7 фаза – 4п

8 фаза – 2п.

Вытачки располагаем в высоту между линиями груди и талии. Посчитаем этот промежуток в см и рядах:

Дтп-Вг = 46-26=20см, переводим в ряды: 20см*3 = 60рядов.

Сейчас посчитаем ритм, с которым будем вязать наши фазы, то есть какое количество рядов будет МЕЖДУ фазами:

Нам нужно выполнить 8 фаз на полотне длиной 60рядов. $60/8 = 7,5$.

Мы можем ритм сделать равным и 7, и 8 рядам, тк вяжем вкруговую. Если ритм будет равен 8, последняя фаза будет располагаться чуть ниже линии талии. В данном случае я беру 7 рядов.

Остается понять, на каком ряду начинать вязать 1ю фазу вытачки.

Для этого переводим мерку Высота груди в ряды:

26см*3 = 78рядов. Можно вычесть ряды РЛ и понять, на каком ряду от подреза начинать вытачку:

78-54=24р

То есть на 25м ряду от подреза мы можем начать вязать вытачку. Вешаем маркеры для разделения петель переда и спинки.

Вяжем 1ю фазу: провязываем петли переда, не доходя до края 14п, точка разворота, *слегка подтягиваем рабочую нить, чтобы избежать дырочек*, меняем спицы на мЕньший размер (которыми вязали поворотные ряды ростка), поворачиваем работу, вяжем изнаночными, не доходя 14 п до маркера, точка разворота, меняем спицы для кругового вязания, вяжем 7 рядов промежутка.

Аналогично повторяем фазы, убавляя количество непровязанных петель.

Построение вытачек

Мои МК по изделиям регланом сверху можно посмотреть [здесь](#).

По промокоду РЕГЛАН при их покупке действует скидка 20%.

Приятного вам творчества!

