


Светлана
Голуб

ОДЕВАЕМСЯ И ВЯЖЕМ! *спицами*

СТИЛЬНЫЙ ГАРДЕРОБ СВОИМИ РУКАМИ

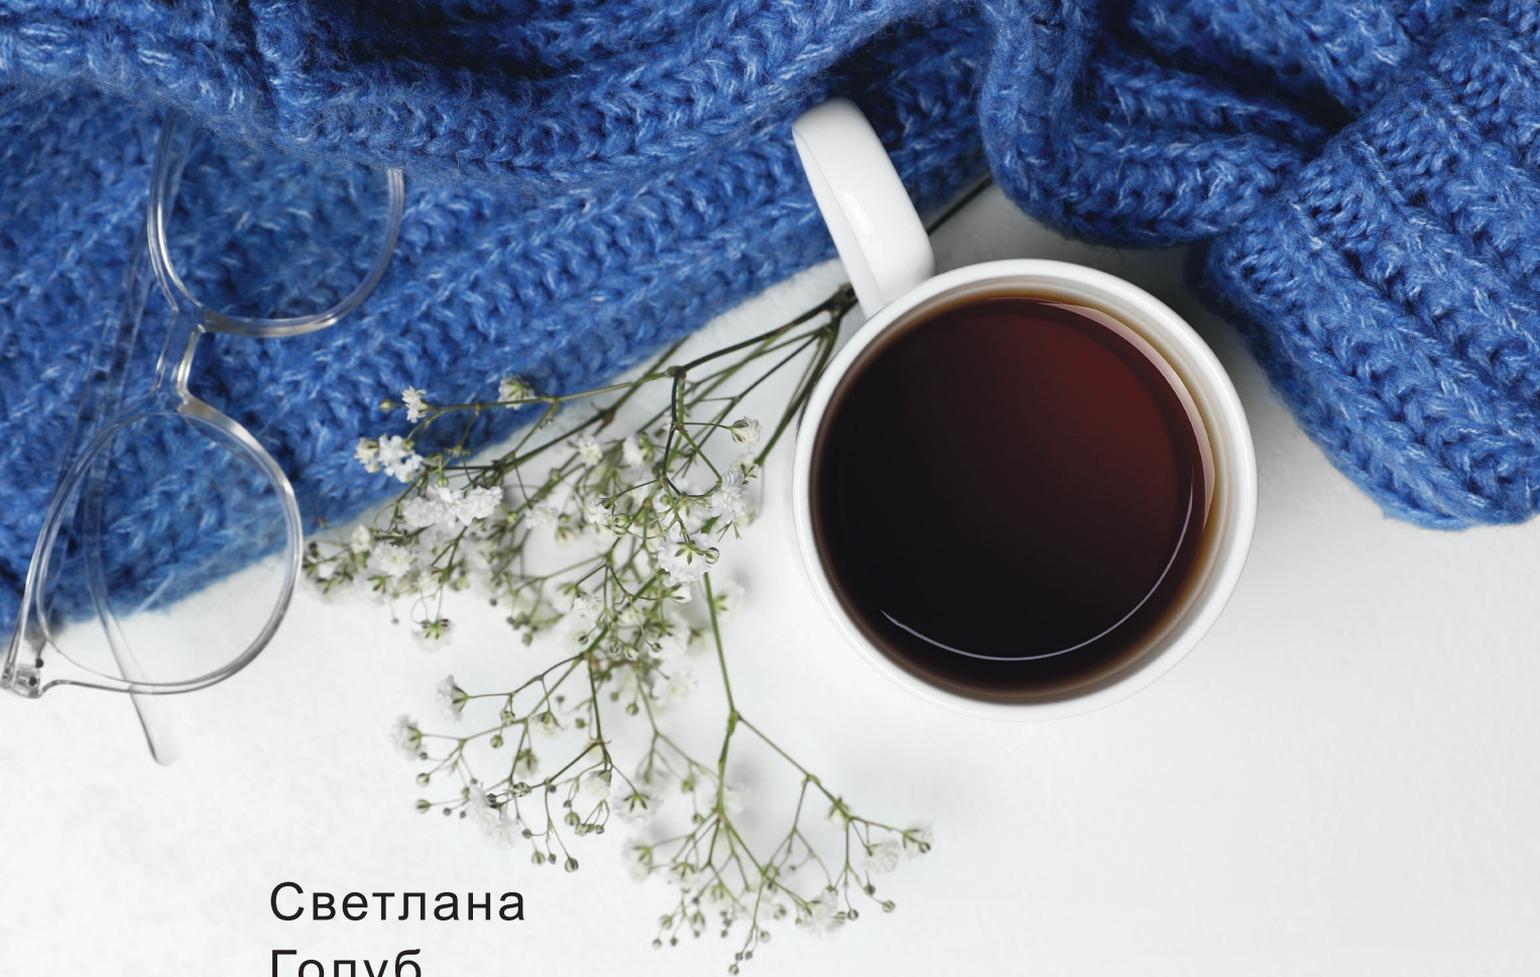

Светлана
Голуб

ОДЕВАЕМСЯ И ВЯЖЕМ! *спицами*

СТИЛЬНЫЙ ГАРДЕРОБ СВОИМИ РУКАМИ



Издательство Аст
Москва

УДК 746.42
ББК 37.248
К64

Все права защищены.

Ни одна часть данного издания не может быть воспроизведена или использована в какой-либо форме, включая электронную, фотокопирование, магнитную запись или какие-либо иные способы хранения и воспроизведения информации без предварительного письменного разрешения правообладателя

К64 **Голуб, Светлана Сергеевна.**

Одеваемся и вяжем. Стильный гардероб своими руками / Светлана Голуб. — Москва : Издательство АСТ, 2024. — 144 с.: ил. — (Лидер мнения).

ISBN 978-5-17-159537-1

В этой книге представлено 9 мастер-классов по вязанию спицами стильных вещей: шапка-буденовка, базовая футболка-поло, топ и брюки на каждый день, оригинальная юбка с разрезом, элегантный жакет, платье в вечернем и повседневном вариантах, модный жилет, теплая шубка.

Каждый мастер-класс сопровождают пошаговые описания, выкройки и фотографии. Также здесь собраны рекомендации, как выбирать пряжу и спицы, снимать мерки, вязать укороченные ряды, сшивать детали и многое другое.

Создайте стильный гардероб своими руками!

УДК 746.42
ББК 37.248

ISBN 978-5-17-159537-1

© Голуб С. С., текст, иллюстрации, 2023

© ООО «Издательство АСТ», 2024

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|------------|
| От автора | 3 |
| Материалы и инструменты | 7 |
| Пряжа..... | 7 |
| Инструменты | 9 |
| Основы вязания | 10 |
| Мерки | 10 |
| Образец..... | 11 |
| Вытачки..... | 12 |
| Росток..... | 13 |
| Укороченные ряды..... | 14 |
| Прибавление петли из протяжки..... | 16 |
| Имитация фабричного края | 17 |
| Швы в вязаных изделиях..... | 19 |
| Рекомендации по уходу и влажно-тепловой обработке..... | 22 |
| Соединяем кончики нитей..... | 23 |
| Прячем кончики нитей | 23 |
| Шапка-буденовка | 26 |
| Жакет в стиле Коко Шанель | 38 |
| Брюки Stripes | 52 |
| Топ Stripes | 62 |
| Юбка Stripes | 72 |
| Жилет | 80 |
| Футболка-поло..... | 88 |
| Шубка | 100 |
| Платье Magic..... | 118 |

ОТ АВТОРА

Здравствуйте, дорогие вязальщицы!

Меня зовут Светлана Голуб. Я уже много лет вяжу одежду и хочу поделиться этим опытом с вами.

Спицы и пряжу я впервые взяла в руки в 1990-м году. Бабушка пыталась научить вязать всех четырех внушек, но втянулась только я. Помню журналы по вязанию, которые были затерты до дыр. Пряжа много раз распускалась, мотки путались, но у меня все равно получалось — и я модничала в свитере и юбке ручной работы.

Позже я стала вязать на заказ, но все изменилось, когда в 40 лет я в третий раз стала мамой, а следом и бабушкой. Я закрыла активный оффлайн-бизнес, ушла в декрет и решила попробовать вести блог о вязании и обучать других этому прекрасному ремеслу.

И я не прогадала. Сейчас я активно занимаюсь любимым делом, обучаю других мастериц, создаю мастер-классы, веду блоги.

В этой книге я собрала лучшие работы. Вы сможете связать:

- ✓ теплую и модную шубку;
- ✓ платье в вечернем и повседневном вариантах;
- ✓ элегантный жакет;
- ✓ базовую футболку-поло;
- ✓ топ и брюки на каждый день;
- ✓ оригинальную юбку с разрезом;
- ✓ стильную шапку-буденовку.

Любое описание можно скорректировать под ваши параметры, чтобы изделие сидело идеально.

Я расскажу, как подобрать пряжу и спицы, снять мерки, вязать укороченные ряды, сшивать детали и многое другое. Все мастер-классы сопровождаются подробными описаниями, выкройками и пошаговыми фотографиями, поэтому я уверена, что процесс работы принесет вам только удовольствие.

Если у вас будут вопросы или вы захотите посмотреть другие мои работы, заходите ко мне на странички:

https://vk.com/s_g_knitting
https://t.me/s_g_knitting
<https://sgknitting.ru/>



Светлана Голуб





HOME FRAGRANCE
**FROSTED
CRANBERRY**
SCENTED CANDLE

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

Пряжа

При выборе пряжи обращайте внимание на состав, метраж, скрутку, окрас, фактуру и отмот. Советую покупать пряжу с запасом по нескольким причинам:

- иногда можно ошибиться в предварительном расходе;
- если вы распускаете пряжу несколько раз, то она может потерять внешний вид;
- в партии бывают мотки, отличающиеся насыщенностью цвета, что будет видно в полотне (такое часто бывает, даже если вы внимательно все просмотрели).

Расскажу о пряже, из которой связаны мои изделия.

1 Пух норки (90% шерсть, 10% полиамид) 50 г / 350 м. Продается как в мотках, так и в бобинах. Первичным сырьем выступает так называемая подпушка, а не мех животного. Это фантастическая пряжа — мягкая, пушистая, теплая, легкая, шелковистая, не сильно скатывается, несмотря на пушистость. В мотке она гладкая, благодаря чему не путается при вязании, но в готовом изделии после влажно-тепловой обработки «раскрывается» и становится пушистой. К каждому мотку добавлена эластичная нить-стабилизатор, придающая прочность и стабильность полотну. Изделия из пуха норки — шапки, кардиганы, свитера, пуловеры, перчатки — получаются легкими и воздушными, их изюминка — роскошный ворс. Вяжите не очень плотно, чтобы в последствии полотно распушилось.

Вместо пуха норки можно использовать ангору.

2 Буклированная пряжа — мягкая воздухопроницаемая пряжа на основе волокон натурального происхождения (шерсти, хлопка, альпаки), продается в мотках или бобинах. В своей структуре имеет множество «завитков» (в переводе с французского «букле» — это завиток) — узелков и утолщений, расположенных в определенном или хаотичном порядке, благодаря чему готовое полотно отличается пышностью, мягкостью и легкостью.

Из такой пряжи не стоит вязать изделия с косами, аранами или другими сложными узорами. Идеальный выбор — лицевая или изнаночная гладь. Учтите, что петли и ряды в полотне видно плохо, поэтому для удобства подсчетов используйте маркеры или записывайте ряды.

3 Пряжа из хлопка или хлопка с акрилом — Gazzal Organic Baby Cotton (100% органический хлопок) 50 г / 115 м или Alize Cotton Gold (55% хлопок, 45% акрил) 100 г / 330 м. Вещи, связанные из стопроцентного хлопка, не вызывают аллергических реакций и приятны к телу. Но учтите, что они быстро мнутся, выгорают на солнце, долго сохнут после стирки и заметно уменьшаются в размере. Эти недостатки легко устранить, добавив акриловую нить — синтетическое сырье, которое дополняет и улучшает качество натурального волокна. Пряжа из хлопка с акрилом обеспечивает хороший теплообмен, связанная вещь обладает мягкостью, легкостью, прочностью, хорошо держит форму, не выцветает и не выгорает на солнце.

4 Бобинная пряжа меринос с акрилом (50% меринос, 50% ПА) 100 г / 260—270 м. В магазинах огромный выбор моточной и бобинной пряжи из полушерсти. Она не садится и не вытягивается после ВТО и при носке изделий, приятная в работе — петли ложатся в ровное полотно без особых усилий. Единственный недостаток — некачественное сырье при изготовлении, поэтому советую обратить внимание на итальянскую пряжу.



5 Alize Angora Gold — это смесь шерсти и акрила (20% — шерсть, 80% — акрил) 100 г / 500 м. Вещи из нее хорошо держат форму, теплые, порадуят мягкой эластичной фактурой, эффектным внешним видом, благодаря высоким гигроскопическим свойствам шерсти очень комфортны в носке. Толщина нити идеальна для ажурных изделий.

6 Астра Артемида (100% микрофибра ПЛ) 100 г / 60 м — фантазийная пряжа с густым, пушистым и тонким ворсом, похожим на натуральный мех. Изделия получаются нежными и шелковистыми на ощупь. Благодаря фактуре нити пряжа не требует сложных узоров, поэтому процесс работы принесет удовольствие как опытным мастерицам, так и новичкам. Вязать шубку из такой пряжи — особое удовольствие.

7 Миксованная пряжа. А как на счет того, чтобы миксовать пряжу? Такая идея пришла мне при разработке платья «Magic». Можно брать пряжу, отличающуюся по цвету, фактуре, толщине. Для платья я смешала люрекс, пайетки и кидмохер, по-моему, отлично получилось!

Инструменты

Спицы — мне нравятся короткие круговые, соединенные леской. Хотя их используют в основном для кругового вязания, я вяжу на них и прямое полотно.

Спицы могут быть разъемными и неразъемными, советую выбрать первый вариант, — это облегчает работу и дает больше комбинаций спиц и лески.

Для скользкой пряжи — вискозы и шелка, идеально подойдут деревянные спицы. Так же советую сделать выбор в их пользу, если вы новичок или вяжете сложный узор.

При выборе спиц учитывайте мои рекомендации в мастер-классах.

Также для работы вам понадобятся:

- ✓ крючок, немного меньше основных спиц;
- ✓ маркеры;
- ✓ игла с большим ушком для трикотажной пряжи;
- ✓ ножницы;
- ✓ сантиметровая лента;
- ✓ клей для трикотажа (для кончиков нитей).

Условные обозначения

П. — петли, петля.

Р. — ряд, ряды.

Лиц. п. — лицевая петля.

Изн. п. — изнаночная петля.

Скрещ. п. — скрещенная петля.

Кром. п. — кромочная петля.

Рп., РП (на схемах) — раппорт.

Уб. р. — убавочный ряд.

Ук. — укороченный.

Лиц. — лицевой.

Изн. — изнаночный.

ОСНОВЫ ВЯЗАНИЯ

Мерки

Перед началом работы необходимо снять мерки. Вам потребуются сантиметровая лента, карандаш или ручка, лист бумаги или тетрадь. Для наглядности обязательно нарисуйте схему будущего изделия и сразу вносите на нее мерки.

При замере сантиметровую ленту не стоит сильно натягивать или ослаблять.

Для головных уборов

ОГ — обхват головы. Замеряем по самым выступающим точкам — через лоб и затылок.

Г1 — глубина головного убора. Замеряем от шеи до центра макушки.

Г2 — глубина головного убора. Измеряем от лба до центра макушки.

Для плечевых изделий

ОГ — обхват груди. Замеряем окружность по самым выступающим точкам груди.

ПОГ — $1/2$ обхвата груди. Полученные мерки обхвата груди делим на 2.

ОТ — обхват талии. Замеряем окружность вокруг талии. Для точного определения можно повязать пояс, шнурок или резинку.

ШИ — ширина изделия по нижнему краю. Замеряем обхват тела на уровне, где должен быть нижний край изделия, и делим на 2.

СБ — боковой скос изделия. Находим по формулам: $(ПОГ - ШИ) : 2$ или $(ШИ - ПОГ) : 2$.

ШП — ширина плеч. Замеряем по от одного края плеча до другого.

ШП1 — ширина одного плеча. Замеряем от края плеча до начала шеи или до момента начала предполагаемой горловины.

СП — скос плеча. Завязываем пояс или ленту на уровне подмышечных впадин вокруг тела. Мерка 1 — делаем замер от ленты до края плеча под прямым углом. Мерка 2 — делаем замер от ленты до угла начала шеи. Находим разницу между мерками.

ШГ — ширина горловины. Замеряем полуобхват шеи со стороны спины.

ГГП — глубина горловины переда. Замеряем от угла начала шеи от плеча вниз по переду до уровня предполагаемой глубины горловины.

ГГС — глубина горловины спины. Замеряем от угла начала шеи от плеча вниз по спине до уровня предполагаемой глубины горловины.

ВП — высота проймы. Завязываем пояс или ленту на уровне подмышечных впадин вокруг тела. Делаем замер под прямым углом от ленты до угла плеча.

ГП — глубина проймы. Находим по формуле: $(ПОГ - ШП) : 2 = ГП$.

ДИ — длина изделия. Замеряем от угла плеча вниз до уровня желаемой длины, при этом стоим ровно, не сгибаясь.

ДИП — длина изделия до проймы. Находим по формуле $ДИ - ВП = ДИП$.

Рпб — расстояние от проймы до уровня выступающих точек бедер.

Рпг — расстояние от проймы до уровня самых выступающих точек груди.

ВБ — высота бедер. Замеряем с боку от уровня талии до уровня бедер.

ДР — длина рукава. Замеряем по внешней части руки от угла плеча до кисти. При этом немного сгибаем руку в локте.

ДРв — внутренняя длина рукава. Замеряем по внутренней части руки от подмышечной впадины до кисти.

ОР — высота оката рукава. Находим по формуле: $ДР - ДРв = ОР$.

ШР — ширина рукава нижней части. Замеряем обхват руки на уровне начала рукава: удлиненный рукав — середина ладони, длинный — запястье, $\frac{3}{4}$ — чуть ниже локтя, американо — чуть выше локтя, короткий — чуть ниже подмышечной впадины.

ШР2 — ширина оката рукава. Замеряем обхват руки у подмышечной впадины.

СР — скос рукава. Находим по формуле: $(ШР2 - ШР) : 2 = СР$.

Пл — планка (ширина планки);

ВПл — высота планки.

Для брюк/юбок

ОТ — обхват талии (см. в мерках для плечевых изделий). **ПОТ** — $\frac{1}{2}$ обхвата талии.

ОБ — обхват бедер. Замеряем окружность по самым выступающим точкам бедер.

ПОБ — $\frac{1}{2}$ обхвата бедер.

ВБ — высота бедер (см. в мерках для плечевых изделий).

ВС — высота сидения. Садимся на твердый стул, замеряем расстояние со стороны спины от линии талии до стула.

ГВ — глубина вытачки.

ШП — ширина пояса.

ДИ — длина изделия. Замеряем от талии вниз до уровня желаемой длины, при этом стоим ровно, не сгибаясь.

ОС — обхват сидения. Замеряем от линии талии переда, протягивая сантиметровую ленту между ног до линии талии спины. Если сложно опередить линию талии, можно повязать пояс или резинку.

Образец

Образец — это небольшой кусочек полотна, связанный узором и спицами, которыми будем вязать изделие. Необходим для точного подбора размера спиц, расчета плотности вязания, по нему можно посмотреть, как ведет себя пряжа после влажно-тепловой обработки.

Вязание образца — обязательный и важный пункт работы, не стоит им пренебрегать. Советую относиться к нему внимательно, так как потеря плотности при вязании основного изделия — частая ошибка. При вязании образца мы всегда более напряжены, при вязании основного изделия — расслабляемся, учтите это и контролируйте натяжение нити.

1 Вяжем образец шириной и высотой не менее 15—20 см. При необходимости меняем размер спиц в большую или меньшую сторону, пока вас не устроит плотность полотна.

2 Замеряем ширину (ШО) в петлях и высоту (ВО) в рядах в ровном разложенном виде, не захватывая края.

1



2



3 Производим ВТО (см. с. 22), сушим образец, при необходимости отпариваем утюгом с изнаночной стороны на соответствующем режиме, можно использовать марлю.

4 Производим замер образца после ВТО, анализируем изменения.

5 Находим величины одной петли и одного ряда по формулам, используя данные мерок после ВТО:

ШО : X п = 1 петля (в см);

ВО : X р = 1 ряд (в см).

Например:

14 см : 20 п. = 0,7 см — 1 петля;

6,7 см : 20 р. = 0,335 см — 1 ряд.

Вытачки

Вытачки помогают создать форму изделия и обеспечивает посадку по фигуре, будь то широкие бедра или большая грудь, ведь качество изделия измеряется не только ровными петлями и швами, но и идеальной посадкой.

Вытачки бывают горизонтальные и вертикальные. Как правило, горизонтальные — это нагрудные вытачки, вертикальные — талиевые, набедренные, а также нагрудные.

Горизонтальные вытачки формируем укороченными рядами, вертикальные — за счет убавления и прибавления петель.



Горизонтальные вытачки



Вертикальные вытачки

Росток

Это разница в высоте изделия спереди и сзади, которая достигается путем удлинения изделия на спинке или задней части за счет вывязывания дополнительных укороченных рядов.



Укороченные ряды

Это группа рядов, которые не довязывают до конца. При переходе с одного ряда на следующий работу поворачивают.

Укороченные ряды можно вязать разными способами, расскажу про немецкий.

Подготовка. Делим часть с укороченными рядами на отрезки с равным количеством петель. Если вы новичок, маркерами отмечаем все точки поворота, расположив работу лицом к себе.



На схеме точка А — это первая точка поворота. Цифры показывают очередность поворотов после точки А: нечетные числа — повороты с лицевой стороны, четные — с изнаночной.

Процесс. Вяжем укороченные ряды на лицевой глади. С лицевой стороны довязываем до первой поворотной точки. Провязываем следующую петлю (она будет петлей разворота) и поворачиваем полотно изнаночной стороной к себе. Петлю разворота (ПР) переносим на правую спицу (**фото 1**), рабочую нить через верх уводим назад и подтягиваем. Таким образом ПР натянулась, обхватила спицу и стала двойной (**фото 2**). Далее вяжем с изнаночной стороны до первой точки разворота, провязываем следующую петлю, поворачиваем полотно лицевой стороной к себе. ПР переносим на правую спицу (**фото 3**), рабочую нить через верх уводим вперед и подтягиваем. ПР стала выглядеть, как двойная петля (**фото 4**). Далее продолжаем вязать ряды, делая следующие повороты от уже провязанных. ПР вяжем, как одну петлю (**фото 5—6** — петля разворота с лицевой стороны, **фото 7—8** — петля разворота с изнаночной стороны). После выполнения всех поворотов переходим на полные ряды. На **фото 9** провязаны все укороченные ряды, маркерами отмечены точки поворота.

Смотрите видеоурок о том, как вязать укороченные ряды, по ссылке или QR-коду: <https://youtu.be/Faldq9BKhpw>



4



5



6



7



8





9



Прибавление петли из протяжки

Прибавление петли из протяжки используют для формирования скосов краев и вертикальных выточек, расширения изделия. В некоторых случаях имеет значение наклон прибавления петли. Если протяжку расположить на левой спице правой

стенкой вперед (фото 1) и провязать за левую стенку, то наклон будет в левую сторону (фото 2). Если протяжку расположить левой стенкой вперед (фото 3) и провязать, захватывая за эту стенку, то наклон будет вправо (фото 4).

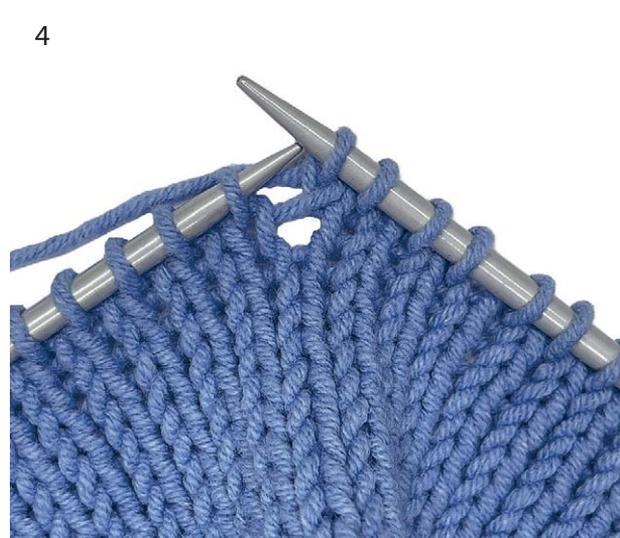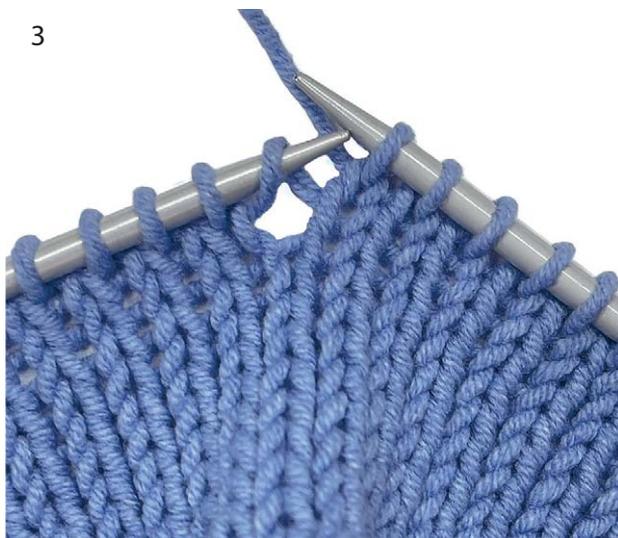


Имитация фабричного края

Есть много разных способов набора петель. Покажу как выполнить фабричный край, похожий на машинное вязание. Изделие с таким краем более качественное, аккуратное и эстетичное.

Классическим способом набираем на спицы нужное количество петель, оно должно быть четным.

1-й ряд: вяжем резинкой 1 × 1 (*1 лицевая петля, 1 изнаночная петля*, повторяем от * до *) (фото 1).

2-й ряд: изнаночные петли провязываем изнаночными (фото 2). Лицевые петли вяжем так: правую спицу поворачиваем вниз и уводим за работу (фото 3), переносим петлю с левой спицы на правую (фото 4).

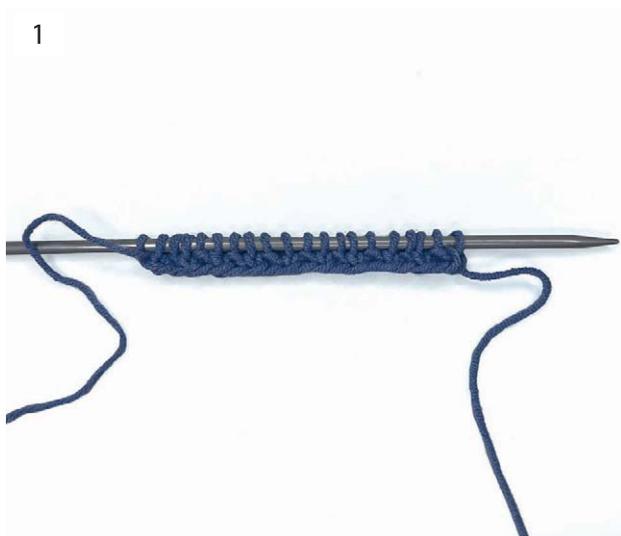

Поворачиваем правую спицу с петлей вниз и вводим вперед (фото 5), переносим эту петлю на левую спицу (фото 6), провязываем (фото 7). Лицевые петли обхватывают наборный край (фото 8).

Учтите, что этот способ набора не такой эластичный, как фабричный край.

5



6



7



8



Швы в вязаных изделиях

Швы в вязанных изделиях — это процесс соединения деталей с помощью иглы с ниткой, реже — с помощью крючка.

Видов швов множество, но их можно разделить на 2 группы:

- ✓ швы, имитирующие связанный спицами ряд;
- ✓ невидимые с лицевой стороны швы, которые плотно фиксируют края.

Часто при наборе или закрытии петель остаются нити. Перед началом работы можно сразу оставить длину нити для шва. Это экономит время при выполнении швов: не нужно делать дополнительные узлы и прятать кончики нитей.


Шов для платочной вязки

Один (нижний) край оставляем с открытыми петлями, второй (верхний) край — наборный.

Выполняем стежки по открытым петлям: вводим иглу в петлю сверху, захватывая правую стенку, и выводим через соседнюю петлю снизу вверх, захватывая левую стенку петли (**фото 1**). Выполняем стежки по верхнему краю: вводим иглу снизу вверх под краевую петлю (**фото 2**), выводим нить, вставляя иглу сверху вниз соседней краевой петли (**фото 3**).

Повторяем шаги, вводя иглу для следующего стежка в ту же петлю, из которой она вышла.


Смотрите видеоурок о том, как делать шов для платочной вязки по ссылке или QR-коду: https://youtu.be/bMyDFI4_2cE

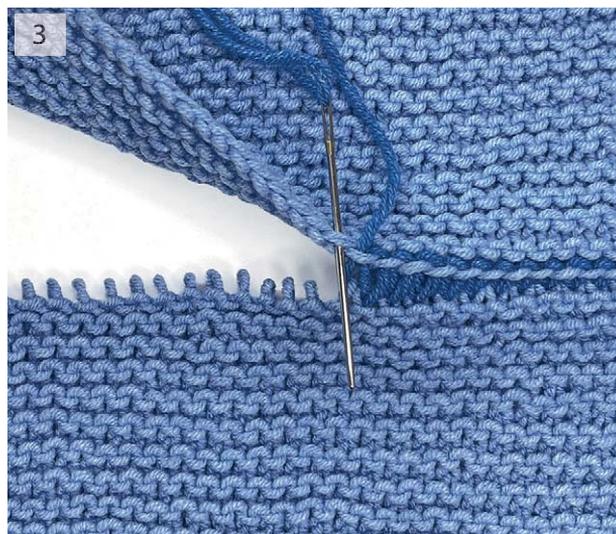

Плечевой трикотажный шов

Его выполняют по открытым или закрытым петлям либо выбирают комбинированный способ: один край с открытыми петлями, второй — с закрытыми. Я использую именно комбинированный вари-

ант: закрытый край фиксирует шов, но за счет того, что второй край открыт, шов не будет грубым. На нижнем крае захватываем петлю, смотрящую вниз (фото 1), на верхнем — смотрящую вверх (фото 2).

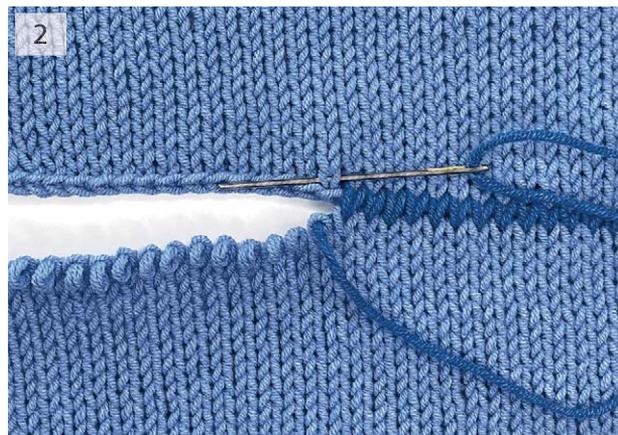

Боковой трикотажный шов

В таком шве захватываем за соединение между кромочными петлями, чередуя левую (фото 1) и правую (фото 2) части изделия. При стягивании краев шов становится невидимым (фото 3).



Втачной шов

С его помощью соединяем рукава с основной частью изделия.

Прежде, чем писать о шве, расскажу, как формируется окат рукава. Он делится на 3 части:

- ✓ **начало** — повторяет начало проймы на основной части изделия;
- ✓ **середина** — ровный скос, то есть делаем убавления по 1 или 2 петли, либо чередуя их;
- ✓ **завершающая часть** — самая верхняя часть плеча, где делаем резкое закругляющее убавление.

Важный момент при формировании оката — диагонали рукава и проймы должны быть равными. (фото 1).

Переходим ко шву. Маркером закрепляем верхнюю точку рукава и центр плеча. Начинаем работать от нижнего края. В первой части оката, где были убавления по несколько петель, — делаем трикотажный шов (фото 2, см. Плечевой трикотажный шов). После оката выполняем боковой трикотажный шов (фото 3, см. с. 20), но чтобы не переделывать его по несколько раз, просчитываем количество кромочных на пройме и рукаве. Например, на рукаве — 20 кромочных, на пройме — 24. То есть если выполнять шов 1 к 1, останется 4 лишние петли. Их надо распределить по всей оставшейся длине шва.

$$24 - 20 = 4 \text{ п.}$$

$20 : 4 = 5$, значит в каждой пятой кромочной петле выполняем шов 1 к 2. На пройме захватываем 1 целый промежуток кромочных петель, а на рукаве — за 1 нить из промежутка кромочной.


1



2



3

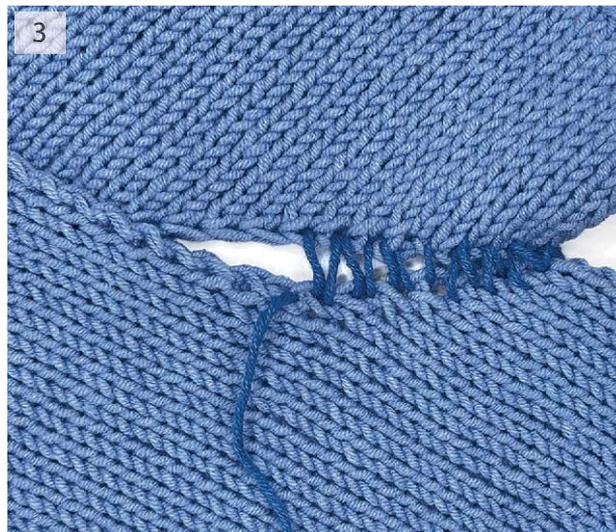

Рекомендации по уходу и влажно-тепловой обработке

Придерживайтесь этих советов, и тогда изделия из пряжи будут долго радовать вас идеальным состоянием.

1 Для вязаных вещей рекомендована ручная стирка при низких температурах 30—40 °С с жидким средством для стирки. Используем мягкие составы без биоактивных добавок и отбеливающих веществ, например гели для цветных трикотажных вещей, шампуни или гели для душа. Замачиваем изделие на 15—20 минут, при стирке сильно не трем. Тщательно полощем в нескольких водах, последнее полоскание — в прохладной воде. Чтобы вещь сохранила яркий цвет при полоскании в воду можно добавить немного уксуса, а для придания мягкости — каплю глицерина.

2 При сушке для удаления избытка влаги сначала заворачиваем изделие в махровое полотенце и бережно отжимаем. Когда вода впитается, расправляем полотно, придавая ему исходную форму. Сушим в горизонтальном положении в естественном виде в проветриваемом помещении.

3 Шерстяные вещи не гладим, а отпариваем. Для этого на полностью сухое изделие кладем влажную хлопчатобумажную ткань, сверху, слегка касаясь, проводим хорошо нагретым утюгом. Изделия с объемным рисунком отпаривать нельзя.

4 Храним вещи в горизонтальном сложенном виде, не укладываем на них тяжелые вещи.

5 При появлении затяжек аккуратно вытягиваем их крючком или иглой на изнаночную сторону, при необходимости закрепляем.

Соединяем кончики нитей

Научу вас соединять концы нитей при смене клубка, чтобы в дальнейшем не прятать их. Это сэкономит время и вам останется убрать только кончики нитей от швов.

Способы для гладкой пряжи

Первый

Иглой распушаем концы нитей, обрезаем по косой, наносим каплю трикотажного клея, слегка прижимаем, оставляем сохнуть на 3 минуты.

Второй

Завязываем нити на свободный узел, капаем на него каплю трикотажного клея, завязываем второй узел, затягиваем, сушим 3 минуты и отрезаем кончики.



Способ для пушистой пряжи

Иглой распушаем концы нитей на 4 см, накладываем друг на друга, скатываем между ладонями (сваливаем). При вязании слегка придерживаем место соединения, чтобы концы не распустились.

Прячем кончики нитей




Всегда прячем кончики нити на изнаночной стороне, но учитываем, что полотно должно быть красивым не только с лицевой, но и с изнаночной стороны.

Как правило, кончик нити прячут между петлями. Вводим иглу, как показано на **фото 1—2**.

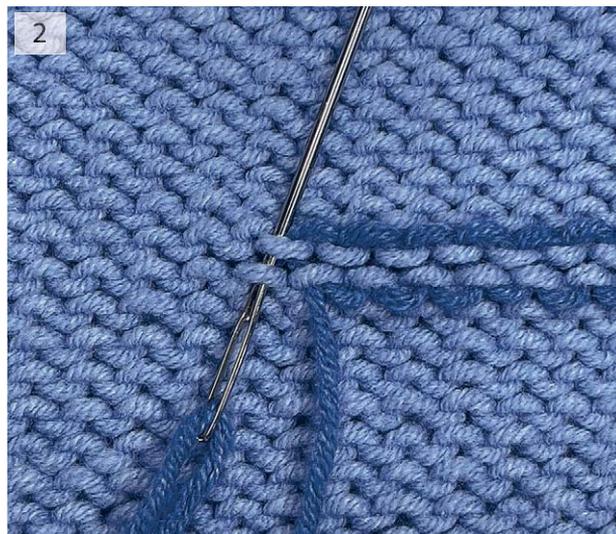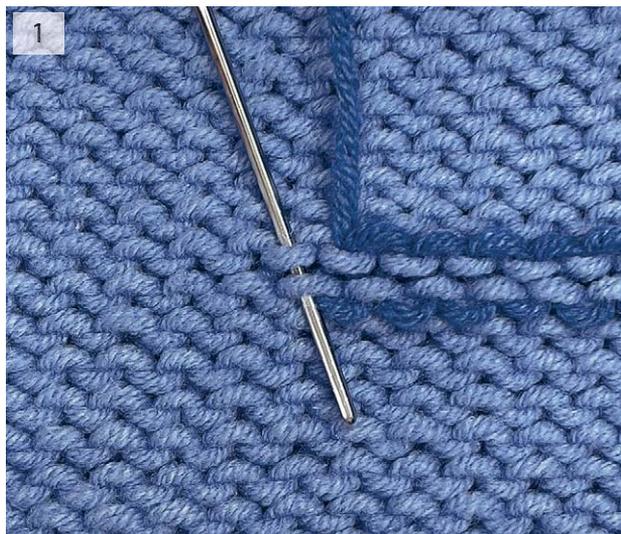

Сделав несколько стежков, фиксируем нить. Для этого разделяем ее пополам (**фото 3**), одну часть протягиваем через дугу рядом стоящей петли (**фото 4**), в месте, указанном на **фото 5**, завязываем

первый, слабый узел (**фото 6**), сверху делаем второй узел, покрепче. Обрезаем кончики нитей, оставляя 2—3 мм. По желанию между узлами можно добавить каплю прозрачного трикотажного клея.

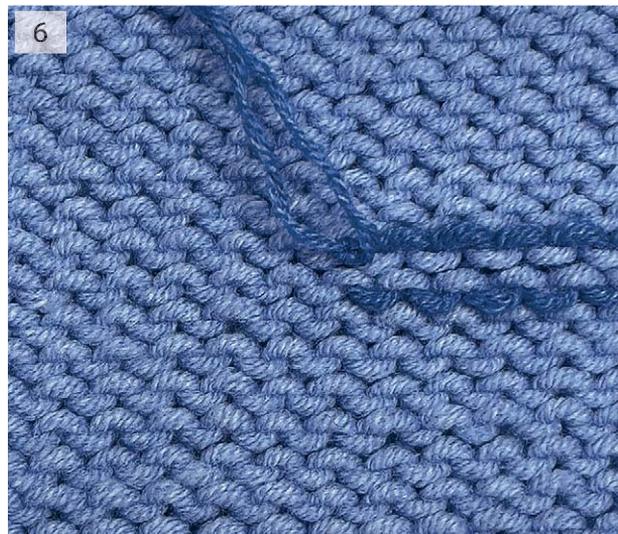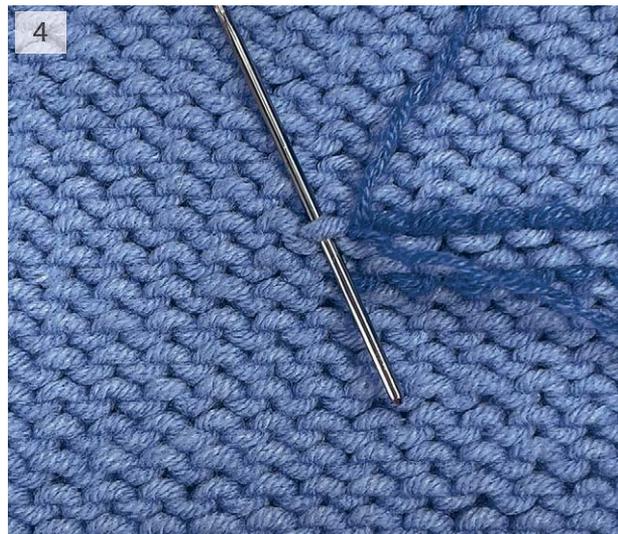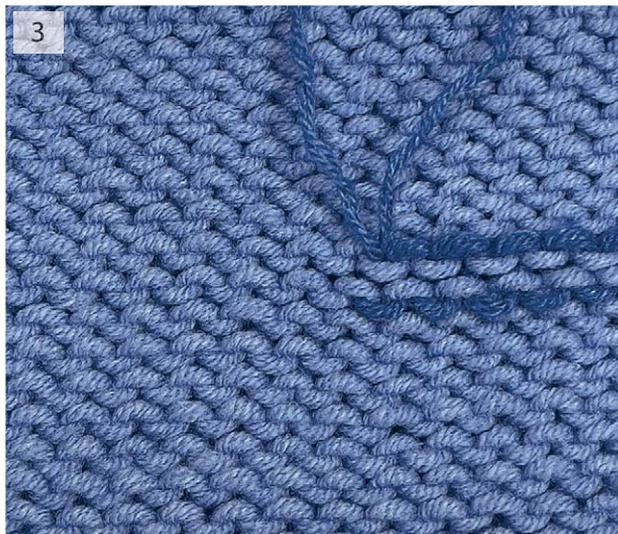



ШАПКА-БУДЕНОВКА

Изделие вяжем поперек, начиная от затылочной части. Макушку формируем клиньями укороченными рядами, шейную часть — за счет прибавления и убавления петель.



ШАПКА



Что потребуется

- ✓ Пух норки 50 г / 350 м в 4 сложения основной нити + 2 дополнительные нити — 150—200 г.

К пуху норки идут дополнительные эластичные нити в тон основного цвета. Их добавляют для эластичности полотна. Можно выбрать другую пряжу, не тоньше 100 г / 175 м.

- ✓ Козырек (см. фото 1—2).
- ✓ Пуговицы диаметром 1,5 см на ножке, не тяжелые — 5 шт.
- ✓ Спицы:
 - 5—5,5 мм на леске длиной 80—100 см для основной части шапки (можно взять прямые);
 - 3—3,5 мм на леске длиной 80—100 см для кеттлевки.
- ✓ Крючок 3,5—4,5 мм.
- ✓ Маркеры.
- ✓ Большая булавка.
- ✓ Игла с большим ушком.
- ✓ Сантиметровая лента.
- ✓ Ножницы.

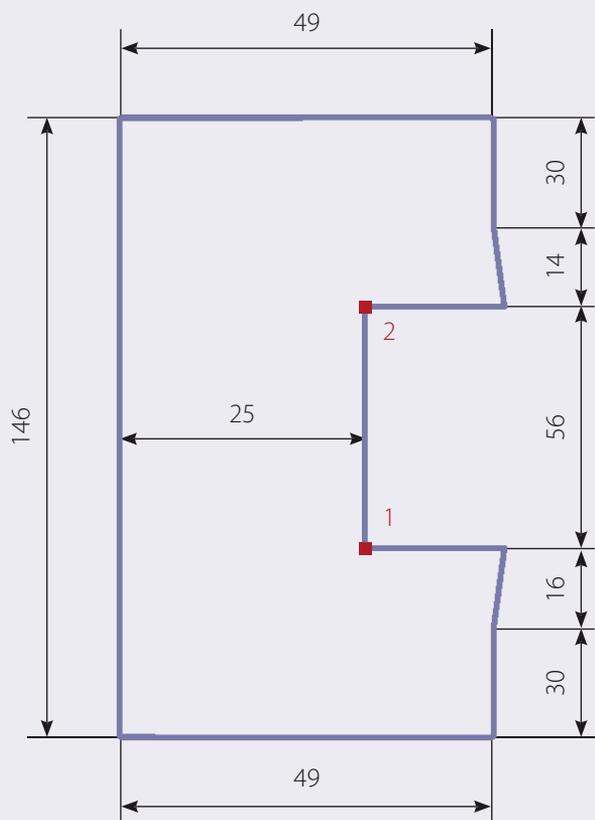


Схема 1. Буденовка в петлях, рядах.
Кромочные петли учтены. Красным отмечены
углы козырька

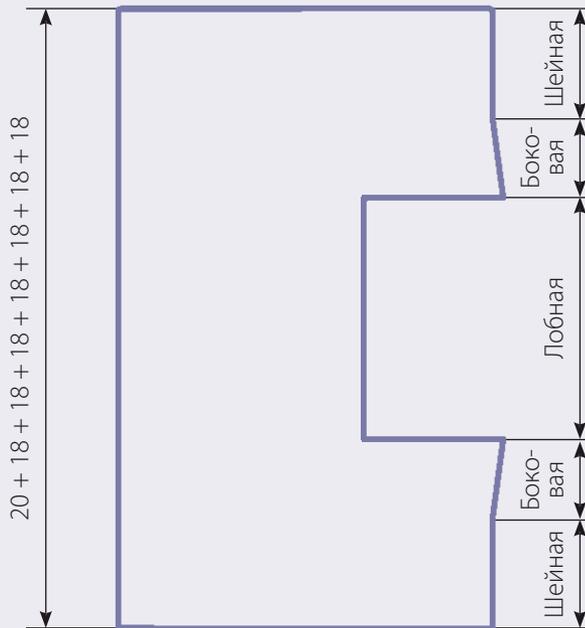


Схема 2. Разделение частей.
Распределение рядов на клинья


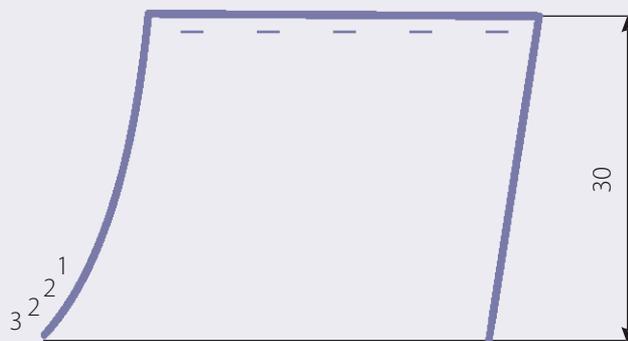


Схема 3. Левая часть. Высота — в рядах, формирование оката — в петлях

Козырек

Размер козырька может быть другим. Его можно купить в рукодельных магазинах, или взять от старой кепки. Если вы вяжете из светлой пряжи, а козырек черный, обтяните его белой х/б тканью. Для этого выкраиваем 2 детали козырька из ткани

с припуском 1 см, стачиваем с изнаночной стороны по внешней стороне дуги, выворачиваем на лицевую сторону, вкладываем готовую деталь козырька, подгибаем припуск внутрь и подшиваем потайными стежками.

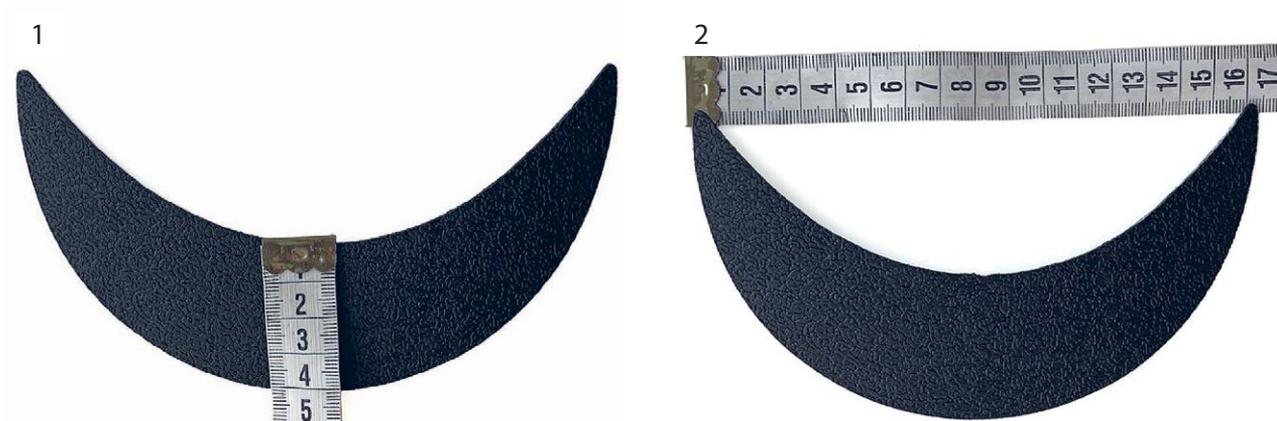

Образец

1 Вяжем образец основной нитью в 4 сложения + 2 дополнительные нити на спицах 5,5 мм платочной вязкой поворотными рядами (лицевые петли): ширина — 20 п. + 2 кром. п., высота — 20 р.

2 Проводим ВТО (см. с. 22). Можно постирать образец в стиральной машине на деликатном режиме. Сушим, обернув в полотенце. Как только впитается лишняя влага, сушим без полотенца.

3 Делаем замеры. Например, 20 п. × 20 р. = 14 см × 6,7 см.

4 Рассчитываем 1 петлю и 1 ряд:

14 см : 20 п. = 0,7 см — 1 петля;
6,7 см : 20 р. = 0,335 см — 1 ряд.

Клин

Макушку формируем клиньями (фото 3), которые вяжем укороченными рядами (см. с. 14—15). Повороты делаем на лицевой стороне.

3



Количество рядов в одном клину должно быть четным.

Клин на 16 рядов

1—2-й ряды: вяжем полностью (с кромочными).

3-й (лиц.) ук. ряд: не довязываем до 7 п., поворачиваем работу.

4-й (изн.) и следующие четные ряды: вяжем до конца.

5-й (лиц.) ук. ряд: не довязываем 6 п., поворачиваем работу.

7-й (лиц.) ук. ряд: не довязываем 5 п., поворачиваем работу.

9-й (лиц.) ук. ряд: не довязываем 4 п., поворачиваем работу.

11-й (лиц.) ук. ряд: не довязываем 3 п., поворачиваем работу.

13-й (лиц.) ук. ряд: не довязываем 2 п., поворачиваем работу.

15-й (лиц.) ук. ряд: не довязываем 1 п. (это кром. п.).

Клин на 18 рядов

1—2-й ряды: вяжем полностью (с кромочными).

3-й (лиц.) ук. ряд: не довязываем 8 п., поворачиваем работу.

4-й (изн.) и следующие четные ряды: вяжем до конца.

5-й (лиц.) ук. ряд: не довязываем 7 п., поворачиваем работу.

7-й (лиц.) ук. ряд: не довязываем 6 п., поворачиваем работу.

9-й (лиц.) ук. ряд: не довязываем 5 п., поворачиваем работу.

11-й (лиц.) ук. ряд: не довязываем 4 п., поворачиваем работу.

13-й (лиц.) ук. ряд: не довязываем 3 п., поворачиваем работу.

15-й (лиц.) ук. ряд: не довязываем 2 п., поворачиваем работу.

17-й (лиц.) ук. ряд: не довязываем 1 п. (это кром. п.).

Клин на 20 рядов

1—2-й ряды: вяжем полностью (с кромочными).

3-й (лиц.) ук. ряд: не довязываем 9 п., поворачиваем работу.

4-й (изн.) и следующие четные ряды: вяжем до конца.

5-й (лиц.) ук. ряд: не довязываем 8 п., поворачиваем работу.

7-й (лиц.) ук. ряд: не довязываем 7 п., поворачиваем работу.

9-й (лиц.) ук. ряд: не довязываем 6 п., поворачиваем работу.

11-й (лиц.) ук. ряд: не довязываем 5 п., поворачиваем работу.

13-й (лиц.) ук. ряд: не довязываем 4 п., поворачиваем работу.

15-й (лиц.) ук. ряд: не довязываем 3 п., поворачиваем работу.

17-й (лиц.) ук. ряд: не довязываем 2 п., поворачиваем работу.

19-й (лиц.) ук. ряд: не довязываем 1 п. (это кром. п.).

Расчеты

1 Снимаем мерки (см. с. 10—11).

Размер 52—54: ОГ — 52—54, Г1 — 30 см, Г2 — 16 см.

Размер 54—56: ОГ — 54—56, Г1 — 30 см, Г2 — 17 см.

Размер 56—58: ОГ — 56—58, Г1 — 31 см, Г2 — 17,5 см.

Размер 58—60: ОГ — 58—60, Г1 — 31 см, Г2 — 18 см.

2 Сделаем расчеты на примере размера 52—54.

ОГ — 54 см;

Г1 — 30 см;

Г2 — 16 см;

1 петля — 0,7 см;

1 ряд — 0,335 см.

Для идеальной посадки макушки берем 8 клиньев.

Основная часть буденовки состоит из 5 частей (**фото 4—5**): 1 и 5 — шейная, 2 и 4 — боковая, 3 — лобная (место расположения козырька). Изделие вяжем поперек, начиная с первой части. На левой стороне работы формируем клинья для макушки, на правой — нижний край (скосы, место козырька).

3 Находим количество петель для наборного края (на **фото 4** — левый край первой части):

$Г1 : 1 \text{ п.} + 10\% = 30 \text{ см} : 0,7 \text{ см} + 10\% = 47 \text{ п.} + 2 \text{ кром. п.} = 49 \text{ п.}$

10% нужны для скоса клина.

4 Находим количество рядов окружности головы:

$ОГ : 1 \text{ р.} - 10\% = 54 \text{ см} : 0,335 \text{ см} - 10\% = 145 \text{ р.}$
(округляем до четного числа) = 146 р.



Вычитаем 10% из общей окружности головы для прилегания изделия.

5 Находим количество рядов в одном клину:
 $146 \text{ р.} : 8 \text{ клина} = 18,25 \text{ р.}$

Помним, что количество рядов должно быть четным.

Берем меньшее четное число — 18.

8 клиньев \times **18 р** = **144 р.**

146 р. – 144 р. = 2 р. (лишние). Их надо добавить в один клин. Значит, получается 7 клиньев по 18 р. + 1 клин — 20 р.

Располагаем клинья так: 20 + 18 + 18 + 18 + 18 + + 18 + 18 + 18.

Если лишние 4, 6, 8 рядов, их распределяем по 2 р. по клиньям. Например: 20 + 18 + 18 + 18 + + 20 + 18 + 18 + 18 или 16 + 18 + 18 + 16 + 16 + + 18 + 18 + 16 или 22 + 22 + 20 + 20 + 20 + 20 + + 20 + 22.

6 Находим лобную часть (3). Замеряем подготовленный козырек — отрезок от угла до центра внутренней дуги = 9,5 см. Полный обхват: $9,5 \text{ см} \times 2 = 19 \text{ см}$.

Находим сколько козырьков будет в рядах (см. фото 4—5, часть 3 — лобная).

$19 \text{ см} : 1 \text{ р.} = 19 \text{ см} : 0,335 \text{ см} = 56 \text{ р.}$ — лобная часть.

7 Находим шейную часть (1 и 5, см. фото 4—5). Для идеальной посадки буденовки для шейные части от общего ОГ берем 40%.

$146 \text{ р.} \times 40\% = 60 \text{ р.}$, делим на 2 части, по 30 р. (части 1 и 5).

8 Находим высоту лобной части, в петлях:

$G2 : 1 \text{ п.} = 16 \text{ см} : 0,7 \text{ см} = 23 \text{ п.} + 2 \text{ кром. п.}$

9 Рисуем схему и переносим все полученные данные (схема 1):

наборный край — 49 п.;

окружность головы — 146 р.;

лобная часть (3) — 56 р.;

лобная часть, в петлях — 25 п.;

шейная часть (1 и 5) — по 30 р.

10 Осталось найти части 2 и 4 — боковые.

(ОГ – часть 1 – часть 5 – часть 3) : 2 = (146 р. – 30 р. × 2 – 56 р.) : 2 = 15 р. Помним, что количество рядов должно быть четным. В таком случае распределяем ряды так: часть 2 — 16 р., часть 4 — 14 р.

Описание

Основная часть

На левой стороне работы будем формировать клинья (см. с. 30), на правой — нижний край буденовки (см. схему 2). Четные ряды — изнаночные, нечетные — лицевые.

1 Набираем на спицы 5,5 мм 49 петель. Наборный ряд будем считать первым (лицевым). Вяжем платочной вязкой. Провязываем один ряд — этот ряд будем считать изнаночным (второй). Чтобы не запутаться, маркером отмечаем лицевую сторону.

2 Вяжем еще 28 рядов (часть 1 — шейная), формируя клинья.

3 **Часть 2 — боковая.** Начинаем формировать скос нижнего края. С изнаночной стороны (2-й ряд боковой части) в конце ряда перед кромочной из протяжки формируем новую петлю (см. с. 16). Такое прибавление делаем в каждом изнаночном ряду части. Провязав 10 рядов с начала формирования скоса, между 10-м и 11-м рядами вяжем укороченный ряд из 16 петель, чтобы скос нижнего края буденовки не собрался и не собирался. С изнаночной стороны в конце укороченного ряда обязательно формируем петлю из протяжки, чтобы скос был равномерным. Такой же укороченный ряд будем формировать через 10 рядов на ушках. Довязываем оставшиеся 6 рядов боковой части 2. За 8 изнаночных рядов и укороченный ряд прибавилось 9 петель.

4 **Часть 3 — лобная.** С лицевой стороны отмечаем маркером начало лобной части (на схеме 2 точка 1): 49 п. + 8 п. (петли скоса) — 25 петель лобной части = 32 п. Отсчитываем с начала ряда 32 петли и вешаем маркер. Первый ряд вяжем, не довязывая 4 петли до маркера. Закрываем 5 петель (на одну больше, чем не довязали до маркера). Петля, оставшаяся после убавлений петель перед маркером, будет кромочной лобной части. Петли боковой части переносим на большую булавку или дополнительную нить контрастного цвета. Вяжем ряд до конца. Далее вяжем 55 рядов до конца лобной части.

5 **Часть 4 — боковая.** Последний ряд — изнаночный. Для восстановления количества петель (32) из дополнительной нити контрастного цвета крючком вяжем цепочку, — количество звеньев не меньше 32. Для проверки посчитайте количество петель на булавке и прибавьте 4 петли (убавленные). Далее с изнаночной стороны с помощью спицы или крючка по косичке набираем нужное количество петель. Поворачиваем работу и вяжем лицевой ряд. Со следующего изнаночного ряда начинаем формировать скос нижнего края. На этой части будем делать убавления, как на правой стороне буденовки. В конце ряда не довязываем 3 петли, убавляем 1 петлю, провязывая 2 петли вместе. Делаем такие убавления в каждом изнаночном ряду.

Смотрим, сколько рядов было провязано в боковой части 2 после укороченного ряда до переноса на булавку (ряд на ней не считается). У меня — 6 рядов. Провязав 6 рядов, формируем укороченный ряд из 16 петель, в конце делаем убавление для скоса. Продолжаем вязать часть 2 еще 8 рядов. За 7 изнаночных рядов и один укороченный убавилось 8 петель, скос получился на 1 петлю меньше, чем на правой части.

6 **Часть 5 — шейная.** В изнаночном ряду (2-й ряд части) в конце ряда выполняем последнее убавление петель для скоса. Далее вяжем 28 рядов. Последний провязанный ряд должен быть изнаночным, петли не закрываем, оставляем на спицах.

7 Выполняем соединительный шов (см. с. 19, шов для платочной вязки).

Ушки

1 Производим расчеты формирования ушек. Рабочая высота ушек (в рядах) равна половине высоты лобной части + 2 р. Лобная часть в рядах — 56 р. Значит, высота полочки будет $56 : 2 + 2 = 30$ р. Отверстия для пуговиц будем формировать на высоте на 2 ряда меньше, чем вся высота, то есть $30 - 2 = 28$ р.

Для оката лицевой части (см. **фото 6**, верхняя часть ушка) берем 40% от общей высоты ушек: $30 \text{ р.} \times 40\% = 12 \text{ р.}$, значит для формирования скоса — 6 раз.

С правой стороны буденовки при переходе с части 2 на часть 3 было убавлено 4 петли. Они входят в 12 р. оката. Следующие убавления распределяем по убывающей: 4 п., 3 п., 2 п., 2 п., 1 п., 1 п., 1 п. = 6 раз. Если у вас получается больше петель и рядов для формирования оката, можно добавить еще по одному разу 2 п. и 1 п.

Нижний край ушка идет под скос, делаем прибавление петли в каждом 2-м ряду до формирования петель для пуговиц.

2 Переходим к работе. Начнем с правой части. Переносим петли с булавки на спицы (можно взять спицы меньше основных, 3,5 мм). Так как последний провязанный ряд был с лицевой стороны, начинаем вязать с изнаночной — 2 ряда. Далее в изнаночном ряду для верхнего оката ушка закрываем 3 петли, довязываем ряд до конца. Теперь пора сформировать укороченный ряд на 16 петель, так как после первого укороченного ряда (на части 2) провязано 10 рядов. В конце изнаночного укороченного ряда делаем прибавку для скоса. Продолжаем вязать ушко, формируя окат лицевой части — в начале изнаночного ряда, скос нижнего края — в конце, и через 10 рядов снова вяжем укороченный ряд.

3 Довязали до формирования отверстий для пуговиц. За 15 изнаночных рядов ушка + 2 укороченных прибавилось 17 петель и убавилось 12 петель (окат верхней части ушка): то есть $32 \text{ п.} + 17 \text{ п.} - 12 \text{ п.} = 37 \text{ п.}$

На спицах перед выполнением отверстий для пуговиц должно 37 петель. Делим их на 5 частей (по количеству пуговиц). Одну из полученных частей распределяем еще на 2 части — на края.

$37 : 5 = 7$ целых, 2 п.



Распределяем петли между пуговицами: 4 п., 7 п., 7 п., 7 п., 5 п. Для удобства берем 5 маркеров и с лицевой стороны отмечаем места формирования отверстий. Далее вяжем лицевой ряд, в местах, отмеченных маркерами, делаем накиды. С изнаночной стороны накид и следующую за ним петлю провязываем 2 вместе так, чтобы петли не скрещивались и образовывалось отверстие. В следующем лицевом ряду закрываем все петли на спицах.

4 Левая часть. Распускаем цепочку, переносим петли на спицы. Первый ряд вяжем с изнаночной стороны (от нижнего края ушка). Формирование лицевого оката выполняем с лицевой стороны — в начале ряда, в конце формируем скос, прибавляя одну петлю. В начале следующего лицевого ряда убавляем 4 петли, в конце ряда — прибавляем 1 петлю. Продолжаем вязать ушко, формируя окат лицевой части — в начале изнаночного ряда, скос нижнего края — в конце, и не забываем формировать укороченные ряды из 16 петель.

Обвязка краев лицевой части, боковых частей ушек. Кеттлевка, козырек

1 Начнем с лицевой части (верхние края ушек и край лобной части). Крючком и основной нитью в 2 сложения обрабатываем край лицевой части,

образуя с лицевой стороны цепочку из петель (фото 8—12).



2 На спицы 3,5 мм набираем петли по всей лицевой части, начиная от края правого ушка, далее — по краю лобной части и переходим на верхний край левого ушка. Вытаскиваем нить, цепляя крючком или спицами под правую стенку образовавшихся петель цепочки. Для удобства можно взять крючок. Далее вяжем изнаночные и лицевые ряды.

3 Начинаем формировать козырек. Сначала вывязываем верхнюю часть. В 3-м изнаночном ряду от набора маркерами отмечаем края козырька — точки 1 и 2 (см. с. 29, схема 1). Вяжем ряд до точки 1, из протяжки формируем 1 петлю, — это кромочная, поворачиваем работу. Вяжем с лицевой стороны до точки 2, точно так же формируем из протяжки 1 петлю для кромочной. Поворачиваем работу, провязываем изнаночный ряд. Со следующего лицевого ряда начинаем убавления для формирования оката козырька. В начале этого и следующего рядов убавляем по 1 петле, в следующих двух рядах — по 2 петли, далее — по 3 петли. Провязав 6 рядов убавлений, примеряем козырек. При необходимости довязываем ряды с убавлениями. В следующих двух рядах в начале убавляем по 4 петли, чтобы не нарушалась плавность оката. Если нужно, вяжем еще несколько рядов с убавлениями, по 5 петель. После того, как довязали верхнюю часть козырька, в конце последнего изнаночного ряда провязываем последнюю и кромочную петлю вместе. Поворачиваем работу на лицевую сторону.

4 Вяжем нижнюю часть козырька. Вяжем поворотными рядами и в конце каждого ряда восстанавливаем убавленные петли, чтобы повторить окаты. Из закрытых петель набираем новые, с ли-

цевой стороны. Если было убавлено 5 петель, набираем 5 петель и еще 1 для кромочной. Точно так же вяжем дальше, делая повороты и набирая петли, которые были убавлены. При этом в каждом ряду перед набором петель закрываем набранные кромочные.

Для чего набираем и закрываем петли? Чтобы крайняя петля при развороте не терялась и не перекрутилась.

Довязав до момента, когда все петли набраны и нижняя часть козырька связана, продолжаем вязать изнаночные ряды дальше, по всей лицевой части.

5 После вязания козырька промежутки петель в точках 1 и 2 могут растянуться. Чтобы не было дырочек с изнаночной стороны, из протяжек нижних рядов с помощью крючка формируем петли в высоту (2—3 ряда), получившуюся петлю закрываем, располагая ее под закрываемой петлей. Провязываем еще 2 ряда по всей лицевой части, по открытым петлям пришиваем кеттлевку с помощью иглы с широким ушком.

6 Далее выполняем обвязку и кеттлевку на ушках.

Сборка

1 Проводим ВТО (см. с. 22).

2 Пришиваем пуговицы.

3 Прячем кончики нитей (см. с. 23—24).

4 При желании изготавливаем и крепим помпон.



ЖАКЕТ В СТИЛЕ КОКО ШАНЕЛЬ

Жакет связан из буклированной пряжи, края обработаны декоративной тесьмой, на планках — карманы-обманки, украшенные декоративными пуговицами, застежки — в виде крючков или потайных кнопок.



Жакет



Что потребуется

- ✓ Бобинное букле African Expr. Comfort, 100 г / 200 м (39% мохер, 39% вискоза, 13% шерсть, 9% полиамид) бежевого цвета:
 - размер 40—42 — 300 г;
 - размер 42—44 — 350 г;
 - размер 44—46 — 400 г;
 - размер 46—48 — 450 г;
 - размер 48—50 — 500 г;
 - размер 50—52 — 550 г.
- ✓ Тесьма с люрексом или бахромой, подходящая по цвету — около 4 м (длина складывается из следующих значений: 2 ширины изделия по низу, 2 длины изделия, 3 ширины горловины, 60 см — на карманы, 2 ширины рукава по нижней части).
- ✓ Потайные кнопки или крючки — 4—5 шт. или 8—10 шт.
- ✓ Пуговицы:
 - на карманы — 2—4 шт.;
 - на планку — 5—7 шт.
- ✓ Спицы 5 мм на леске длиной 80—100 см.
- ✓ Крючок немного меньше размера спиц.
- ✓ Маркеры.
- ✓ Игла с большим ушком.
- ✓ Сантиметровая лента.
- ✓ Ножницы.
- ✓ Швейная игла.
- ✓ Нитки в цвет тесьмы.

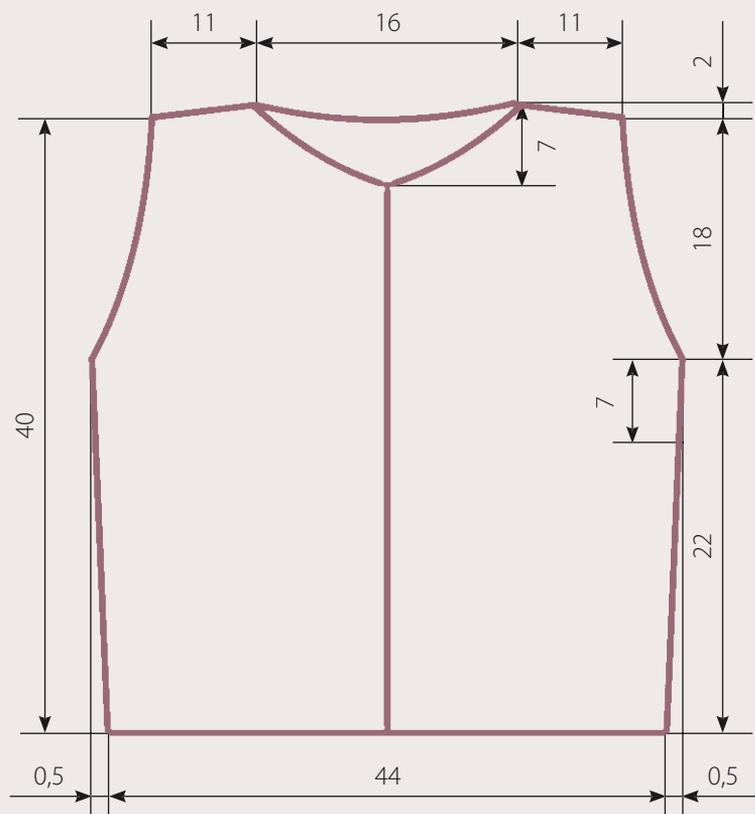


Схема 1.
Спинка, перед

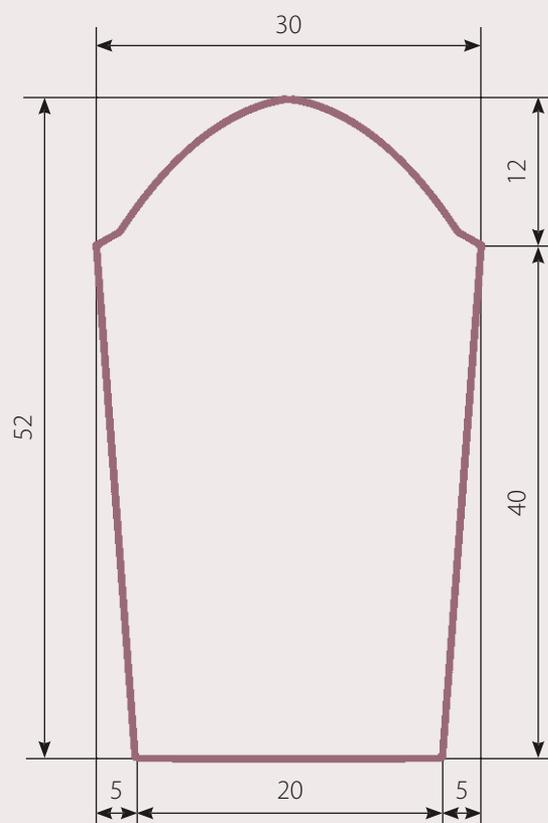


Схема 2. Рукав

Все измерения указаны в сантиметрах

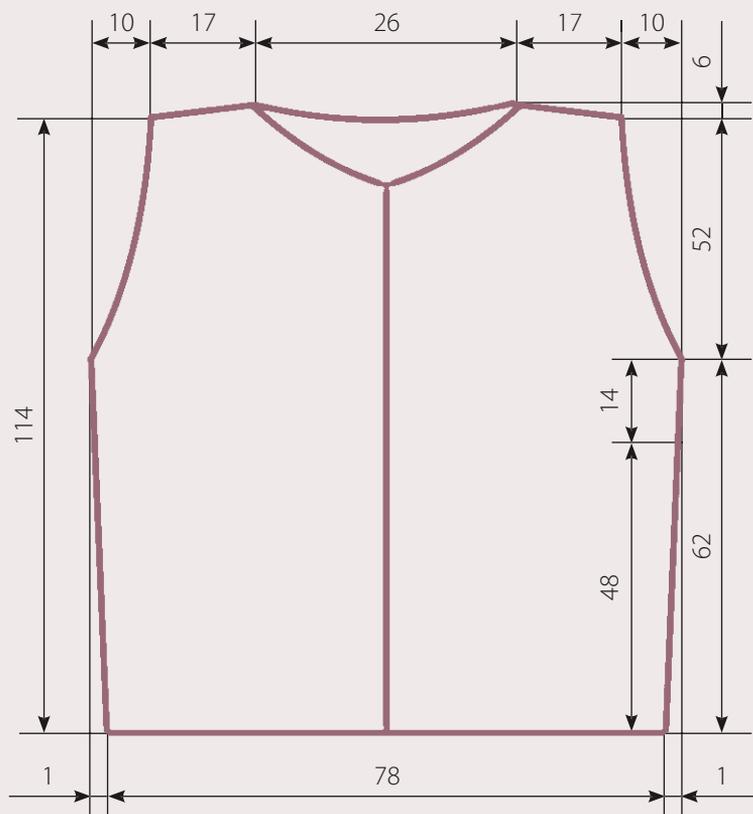


Схема 3. Расчеты. Спинка. Измерения указаны в петлях и рядах

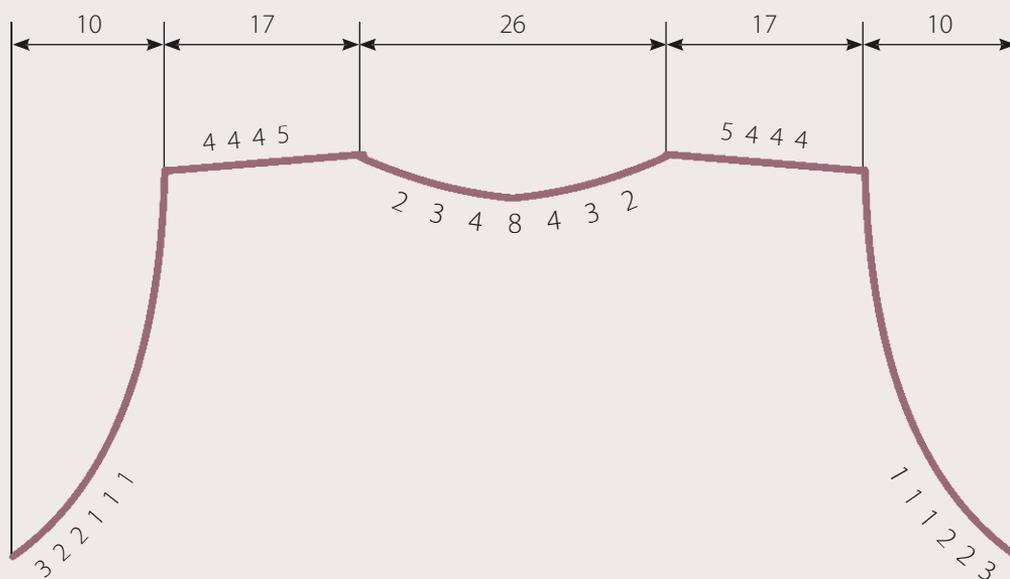


Схема 4. Расчеты. Формирование пройм, горловины и скоса плеча спинки. Измерения указаны в петлях

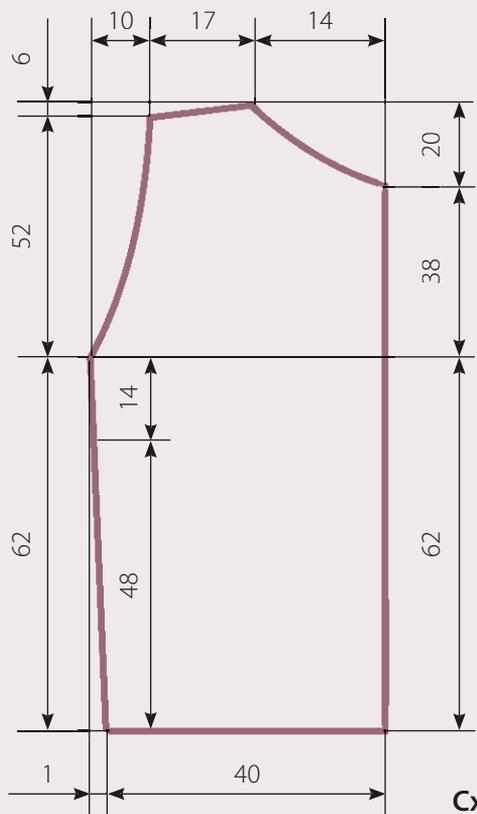


Схема 5. Расчеты. Левая полочка

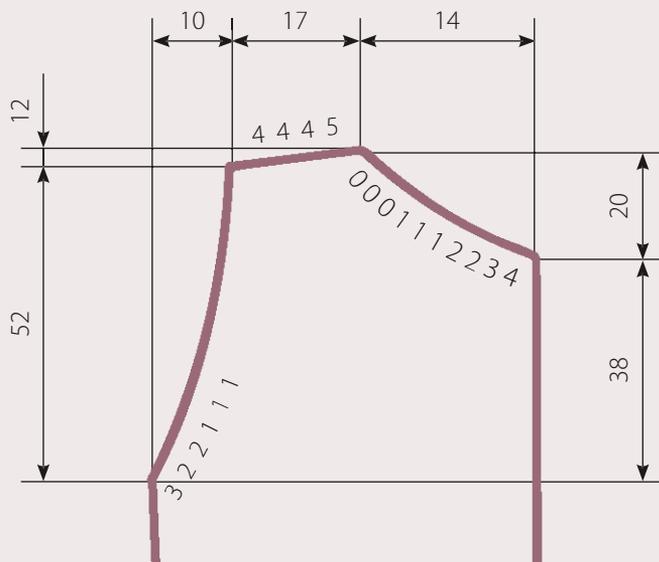


Схема 6. Расчеты. Формирование проймы, горловины и скоса плеча на левой полочке

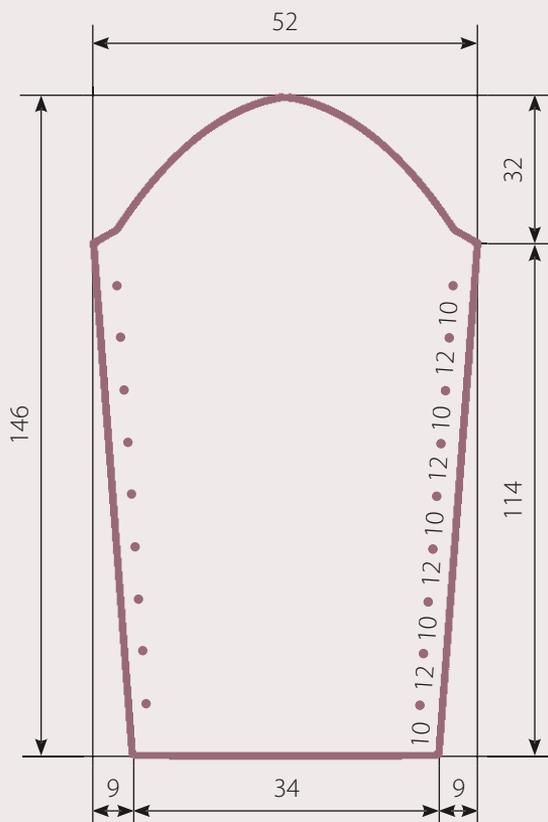


Схема 7. Расчеты. Рукав

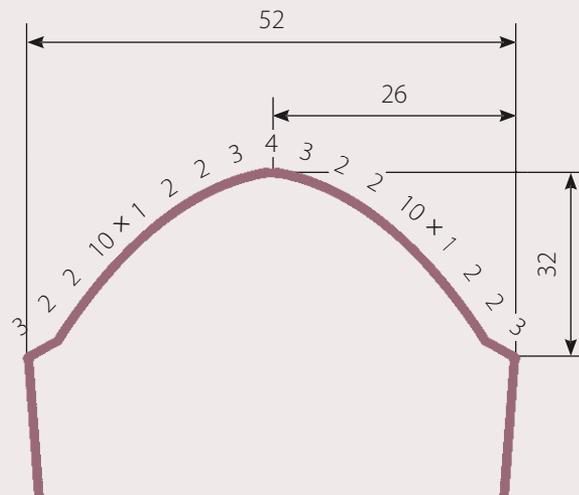


Схема 8. Расчеты. Формирование оката рукава

Все измерения указаны в петлях и рядах

Образец

1 Образец вяжем лицевой гладью (в лицевых и изнаночных рядах — лицевые петли): ширина — 40 п. + 2 кром. п., высота — 40 р.

2 Проводим ВТО, сушим.

3 Делаем замеры. Например,

40 п. × 40 р. = 25,5 см × 14 см.

4 Рассчитываем размер 1 петли и 1 ряда:

25,5 см : 40 п. = 0,64 см – 1 петля

14 см : 40 р. = 0,35 см – 1 ряд

Расчеты

Мастер-класс составлен на примере размера 42—44. Вы сможете связать жакет на любой размер и взять любую подходящую пряжу.

1 Снимаем мерки (см. с. 10):

ШП = 38 см;

ДИ = 40 см;

ШИ = 44 см;

ПОГ = 45 см;

ШГ = 16 см;

ГГП = 7 см;

ГГС = 2 см;

ВП = 18 см;

ДР = 52 см;

ДРв = 40 см;

ШР = 30 см;

ШРН = 20 см;

СП = ГГС = 2 см;

Рпг = 7 см.

2 Рисуем схемы спинки, полочек и рукава (схемы 1, 2) и вносим полученные данные. Находим оставшиеся параметры. Проценты, добавляемые к меркам, нужны для свободы облегания (СО).

ШИ = 44 см + 10% = 50 см;

ПОГ = 45 см + 10% = 51 см;

СБ = (ПОГ – ШИ) : 2 = 0,5 см;

П (полочка) = $\frac{1}{2}$ ШИ + 1 см = 23 см;

ШП1 = (ШП – ШГ) : 2 = (38 см – 16 см) : 2 = 11 см;

ОР = ДР – ДРв = 52 см – 40 см = 11 см,

или по формуле, этим способом будет точнее:

ОР = $\frac{2}{3}$ ГП = 18 см : 3 × 2 = 12 см;

ШР = 30 см + 10% = 33 см;

ШРН = 20 см + 10% = 22 см;

СР = (ШР – ШРН) : 2 = (30 см – 20 см) : 2 = 5 см.

3 Теперь все полученные данные переводим в петли и ряды: горизонтальные — в петли, вертикальные — в ряды (согласно плотности образца: 1 п. — 0,64 см, 1 р. — 0,35 см). Полученные величины обязательно должны быть четными.

Спинка

Проводим расчеты спинки.

1 В петлях (горизонтальные мерки):

ШИ = 50 см : 0,64 см = 78 п.;

ПОГ = 51 см : 0,64 см = 80 п.;

ШП = 38 см : 0,64 см = 60 п.;

ШГ = 16 см : 0,64 см = 25 п.,
округляем до четного — 26 п.

ШП1 = (ШП – ШГ) : 2 = (60 п. – 26 п.) = 17 п.;

ГП = (ПОГ – ШП) : 2 = (80 п. – 60 п.) : 2 = 10 п.

2 В рядах (вертикальные мерки):

ДИ = 40 см : 0,35 см = 114 р.;



$$\text{ГГС} = 2 \text{ см} : 0,35 \text{ см} = 6 \text{ р.};$$

$$\text{СП} = \text{ГГС} = 6 \text{ р.};$$

$$\text{ВП} = 18 \text{ см} : 0,35 \text{ см} = 52 \text{ р.};$$

$$\text{ДИП} = \text{ДИ} - \text{ВП} = 114 \text{ р.} - 52 \text{ р.} = 62 \text{ р.}$$

3 Некоторые параметры нужно найти.

$$\text{СБ} = (\text{ПОГ} - \text{ШИ}) : 2 = (80 \text{ п.} - 78 \text{ п.}) : 2 = 1 \text{ п.}$$

$$\text{ДИП} : (1 \text{ п.} + 1) = 62 \text{ р.} : 2 = 31 \text{ р.,}$$

округляем до четного — 30 р., значит через 30 р. от наборного края для боковых скосов сформируем новые петли из протяжки (см. с. 16) в начале и конце ряда.

Находим количество петель для наборного ряда спинки:

$$\text{ШИ} + 2 \text{ кром. п.} = 78 \text{ п.} + 2 \text{ кром. п.} = 80 \text{ п.}$$

4 Далее рассчитываем формирование пройм, горловины, скоса плеча (см. схему 4).

Ширина проймы = 10 петель. Для формирования оката проймы распределяем их так: 3 п., 2 п., 2 п., 1 п., 1 п., 1 п.

Высота формирования горловины от проймы:

$$\text{ВП} + \text{СП} - \text{ГГС} = 52 + 6 - 6 = 52 \text{ р. от начала проймы.}$$

На формирование горловины: ширина = 26 п; высота = 6 р., из них 3 уб. р.

Примерно $\frac{1}{3}$ часть от 26 п. оставляем для центрального убавления — 8 п.

Оставшиеся 14 п. — это по 7 п. с каждой стороны, распределяем на 3 уб. р. так: 4 п., 2 п., 1 п. — с одной стороны и 4 п., 2 п., 1 п. — с другой.

Для скоса плеча ШП1 делим на (1 + уб. р.), в нашем случае на 4. Так как СП = 6 р., из них 3 уб. р.:

$$\text{ШП1} : 2 = 17 \text{ п.} : 4 = 5 \text{ п.} + 4 \text{ п.} + 4 \text{ п.} + 4 \text{ п.}$$

Левая и правая полочки

Проводим расчеты правой полочки (см. схему 5).

1 Некоторые данные берем со спинки:

$$\text{ШП1} = 17 \text{ п.}; \text{ГП} = 10 \text{ п.}; \text{ВП} = 52 \text{ п.}; \text{ДИП} = 62 \text{ п.}; \text{СП} = 6 \text{ р.}$$

2 Остальные значения нужно найти:

$$\text{ГПП} = 7 \text{ см} : 0,35 \text{ см} = 20 \text{ п.};$$

$$\frac{1}{2} \text{ ШИ} = \text{ШИ} : 2 = 78 \text{ п.} : 2 = 39 \text{ п., округляем до 40 п.};$$

$$\frac{1}{2} \text{ ШГ} = \text{ШГ} : 2 = 26 \text{ п.} : 2 = 13 \text{ п., округляем до 14 п.}$$

Находим количество петель для наборного края:

$$\frac{1}{2} \text{ ШИ} + 2 \text{ кром. п.} = 40 \text{ п.} + 2 \text{ кром. п.} = 42 \text{ п.}$$

3 Далее рассчитываем формирование пройм, горловины, скоса плеча (см. схему 6). Формирование оката проймы и скоса плеча переносим с данных спинки.

Высота начала формирования горловины от проймы:

$$\text{ВП} + \text{СП} - \text{ГПП} = 52 \text{ р.} + 6 \text{ р.} - 20 \text{ р.} = 38 \text{ р. от начала проймы.}$$

На формирование горловины:

$$\text{ширина} = 14 \text{ п.};$$

$$\text{высота} = 20 \text{ р., из них 10 уб. р.}$$

Распределяем на 10 уб. р. так: 4 п., 3 п., 2 п., 2 п., 1 п., 1 п., 0 п., 0 п., 0 п.

Правая полочка идентична левой, только в зеркальном отображении.

Рукав

Проводим расчеты рукава (см. схему 7).

1 В петлях (горизонтальные мерки):

$$\text{ШРн} = 22 \text{ см} : 0,64 \text{ см} = 34 \text{ п.};$$

$$\text{ШР} = 34 \text{ см} : 0,64 \text{ см} = 52 \text{ п.};$$

$$\text{СР} = (52 \text{ п.} - 34 \text{ п.}) : 2 = 9 \text{ п.}$$

2 В рядах (вертикальные мерки), они обязательно должны быть четными:

$$\text{ДР} = 52 \text{ см} : 0,35 \text{ см} = 146 \text{ р.};$$

$$\text{ДРв} = 40 \text{ см} : 0,35 \text{ см} = 114 \text{ р.};$$

$$\text{ОР} = 146 \text{ р.} - 114 \text{ р.} = 32 \text{ р.}$$



3 Находим количество петель для наборного края:

$$\text{ШРн} + 2 \text{ кром. п.} = 34 \text{ п.} + 2 \text{ п.} = 36 \text{ п.}$$

4 Находим периодичность формирования скосов рукава:

$$\text{ДРв} = 114 \text{ р.} : (9 \text{ п.} + 1) = 11,4 \text{ р.}$$

Если получилось нечетное число, значит можно чередовать ближайшие четные числа. Например, делаем прибавления сначала через каждые 10 р., далее — через 12 р. и чередуем.

5 Формирование оката (см. схему 8):

ширина = $52 \text{ п.} : 2 = 26 \text{ п.}$ (для каждой боковой части);

высота = 32 р., из них 16 уб. р.



У оката рукава есть левый и правый края, они формируются одинаково, поэтому нужно произвести расчет 1 части, которая состоит из 3 частей:

- начальная — плавный окат от большего к меньшему. Формируется так же, как начало проймы на основной части.
- средняя — ровный скос, то есть делают равномерные убавления по 1 или 2 п., либо чередуют — по 1 п., по 2 п.
- завершающая — плавный окат от меньшего к большему.

Как рассчитать окат

Начальная часть (см. схемы 6, 8, с. 43) — дублируем убавления проймы, кроме: 3 п., 2 п., 2 п. Получается 7 п. и 3 уб. р.

Для завершающей части оката оставляем 3 уб. р. Далее определяем среднюю часть оката: вычисляем, сколько осталось рядов для убавлений.

Высота оката — 13 уб. р. Если 1 часть = 3 уб. р., 3 часть = 3 уб. р., то для 2 части:

$$16 \text{ уб. р.} - 3 \text{ уб. р.} - 3 \text{ уб. р.} = 10 \text{ уб. р.}$$

Например, в средней части делаем убавления 10 раз по 1 п., это 10 п. Получается: 1 часть = 7 п., 2 часть = 10 п., для 3 части: 26 п. – 7 п. – 10 п. = 9 п. Распределяем их так: 2 п., 3 п., 3 п., оставшиеся 2 п.

Описание

Спинка

1 Набираем на спицы 80 петель. Вяжем лицевой гладью, начиная с лицевого ряда. р. В 31-м ряду в начале и конце ряда формируем по 1 новой петле из протяжки (см. с. 16). Далее продолжаем вязать еще 31 ряд. В начале 63-го ряда убавляем 3 петли для проймы, провязывая лицевые. В начале 64-го ряда закрываем 3 петли, провязывая изнаночные. В начале 65—68-го рядов закрываем 2 петли, провязывая их в изнаночных рядах изнаночными, в лицевых — лицевыми. Далее закрываем 6 раз по 1 петле в начале каждого ряда. Продолжаем вязать еще 40 рядов.

2 В 115-м ряду начинаем формировать горловину и скосы плеч. С лицевой стороны закрываем центральные 8 петель, продолжаем вязать ряд до конца. Таким образом мы перешли на левую часть спины и будем вывязывать левое плечо. Поворачиваем работу, закрываем 4 петли плеча, вяжем до убавленных центральных петель, не провязывая последнюю кромочную петлю. Поворачиваем работу на лицевую сторону, переносим кромочную петлю на правую спицу и следующую петлю протягиваем через кромочную. Так мы убавили 1 петлю, закрываем еще 3 петли, вяжем ряд до конца. В начале изнаночного ряда закрываем 4 петли, первую из них вяжем так же, как в предыдущем лицевом ряду. В начале следующих рядов закрываем 3 петли, 4 петли, 2 петли и оставшиеся 5 петель плеча. Нить обрезаем, оставляя кончик для плечевого шва длиной 3 ширины плеча.

3 Переходим на правую сторону. С лицевой стороны из-под первой центральной убавленной петли из рабочей нити формируем кромочную петлю. Поворачиваем работу на изнаночную сторону, вяжем ряд до конца. В начале лицевого ряда закрываем первые 4 петли. Далее продолжаем формировать плечо, делая убавления в той последовательности, что и на левом. Оставляем длинный кончик нити для шва.

Спинка готова. Проводим ВТО (см. с. 22), после полного высыхания сверяем мерки.

Правая и левая полочки

1 Набираем на спицы 42 петли. Далее вяжем лицевой гладью. Чтобы нить от наборного края можно было использовать для бокового шва, начинаем вязать с лицевого ряда.

2 В конце 31-го ряда для бокового скоса прибавляем 1 петлю из протяжки.

3 В начале 62-го ряда (см. схему 5) с изнаночной стороны начинаем делать убавления: закрываем 3 петли, провязывая изнаночные. Пройму

формируем так же, как на спинке. В начале 64-го и 66-го рядов закрываем по 2 петли. В начале 68-го, 70-го и 72-го рядов закрываем по 1 петле. Далее продолжаем вязать до горловины еще 26 рядов.

4 В начале 99-го ряда закрываем 4 петли (см. схему 6). В последующих рядах убавления делаем так: переносим непровязанную кромочную петлю на правую спицу, вяжем 1 лицевую и протягиваем ее через кромочную. В начале 101-го ряда закрываем 3 петли, в 103-м и 105-м рядах — по 2 петли, в 107-м, 109-м, 111-м — по 1 петле.

5 В начале 112-го ряда закрываем 4 петли плеча, вяжем ряд до конца. Продолжаем формировать скос плеча, делаем убавления в начале изнаночных рядов — 4 петли, 4 петли, 5 петель.

Правая полочка готова. Проводим ВТО (см. с. 22), после полного высыхания сверяем мерки. Левую полочку вяжем симметрично.

Рукава

1 Набираем на спицы 36 петель. Вяжем лицевой гладью (см. схему 7). Через 10 рядов от наборного края с лицевой стороны делаем прибавления петель из протяжки для скосов в начале и в конце ряда (11-й ряд). Следующие прибавления для скосов делаем в 23-м, 33-м, 45-м, 55-м, 67-м, 77-м, 89-м, 99-м рядах.

2 В начале 115-го ряда закрываем для оката 3 петли, провязывая лицевые. В начале 116-го ряда закрываем 3 петли, провязывая изнаночные. Далее в начале следующего ряда закрываем 4 раза по 2 петли, 20 раз по 1 петле, 2 раза по 2 петли, 4 раза по 3 петли и закрываем оставшиеся 4 петли.

Рукав готов. Проводим ВТО (см. с. 22), после полного высыхания сверяем мерки. Точно так же вяжем второй рукав.

Сборка

1 Выполняем плечевые и боковые швы на основной части и рукавах (см. с. 20).

2 Вшиваем рукава.

3 По краям низа, полочек и горловины пришиваем тесьму по кругу, начиная от бокового шва. При поворотах тесьму складываем, повторяя край изделия. Затем пришиваем тесьму по нижнему краю рукавов.

4 С изнаночной стороны пришиваем крючки или потайные кнопки по краям полочек, предварительно наметив их расположение.

5 Заправляем кончики нитей (см. с. 23—24).

Карманы

На жакете можно сделать карманы-обманки.

Первый вариант

Пришиваем тесьму длиной 8—12 см, подгибая края. В центре под ней пришиваем пуговицу. Такие карманы-обманки можно расположить на верхней или нижней, либо на верхней и нижней частях полочек.

Второй вариант

1 Раскладываем жакет на ровную поверхность, маркерами намечаем места карманов. Сантиметровой лентой проверяем ровность расположения относительно края.

2 Вяжем клапан высотой 6—8 см. На отмеченном месте пропускаем спицу через петли, захватывая правые стенки. Вяжем лицевой гладью, при этом в 1-м ряду из рабочей нити формируем 2 кромочные петли. Закрываем петли. Вяжем второй клапан.

3 Пришиваем тесьму и пуговицы.



БРЮКИ STRIPES

Вязаные брюки станут изюминкой вашего гардероба. Модель вяжем сверху вниз по кругу. Сначала вяжем пояс, далее — росток, потом переходим на вытачки, ластовицу и отдельно вяжем штанины. Полотно не должно быть рыхлым, вяжите плотно. Узор придает изделию рельефность и создает эффект плиссе. При желании можно поменять длину и ширину изделия.



БРЮКИ



Что потребуется

- ✓ Пряжа YarnArt Jeans, 50 г / 160 м (55% хлопок, 45% акрил) или Alize Cotton Gold, 100 г / 330 м (55% хлопок, 45% акрил), либо Naco Calico 100 г / 245 м (50% хлопок, 50% премиум акрил) фиолетового цвета — расход см. в таблице на с. 57.
- ✓ Спицы 3—3,5 мм на леске длиной 80—100 см.
- ✓ Спицы 2,5—3 мм на леске длиной 60—80 см для пояса.
- ✓ Крючок 3 мм.
- ✓ Маркеры.
- ✓ Игла с большим ушком.
- ✓ Сантиметровая лента.
- ✓ Ножницы.
- ✓ Булавка для протягивания резинки в пояс.
- ✓ Резинка шириной 4—5 см, длиной равной ОТ (обхват талии) для пояса. Берите обувную резинку, она плотнее, цвет подбирайте к пряже: белая подойдет для светлых оттенков, черная — для темных.
- ✓ Швейная игла.
- ✓ Нить в цвет резинки.


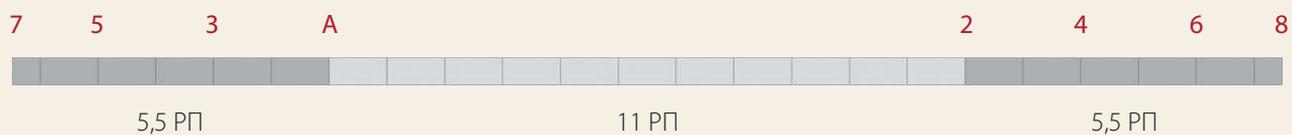


Схема 1. Росток. Распределение раппортов на задней части

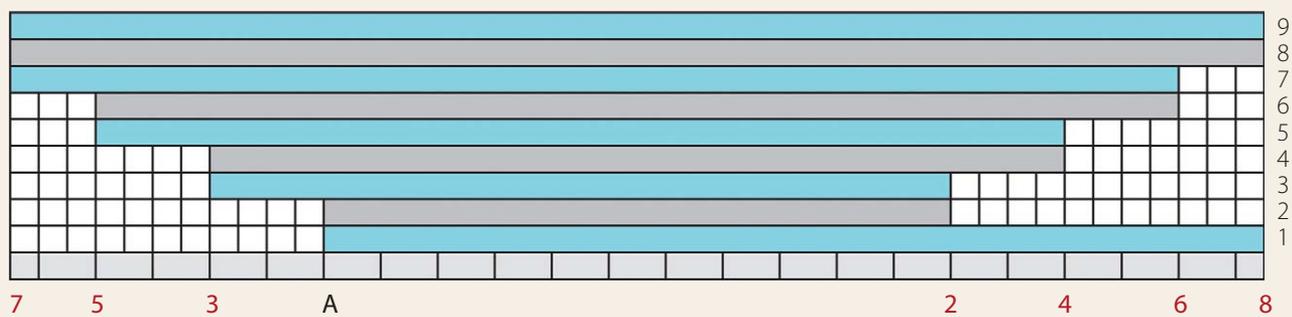

- Лицевые ряды
- Изнаночные ряды
- A — первая точка разворота

Схема 2. Росток. Порядок формирования укороченных рядов



Схема 3. Изделие. Вид сбоку



Расход пряжи

| Размер | Брюки, 110 см | Брюки, 70 см | Шорты, 35 см |
|--------|------------------|-----------------|-----------------|
| 40—42 | 350 г | 250 г | 170 г |
| 42—44 | 400 г | 300 г | 210 г |
| 44—46 | 450 г | 350 г | 250 г |
| 46—48 | 500 г | 400 г | 290 г |
| 48—50 | 550 г | 450 г | 330 г |
| 50—52 | 600 г | 500 г | 370 г |
| 52—54 | 650 г | 550 г | 410 г |

Образец

Изделие будем вязаться по кругу сверху вниз. Если у вас разная плотность при вязании поворотными рядами и круговыми рядами, то вяжите образец по кругу. Советую внимательно отнестись к этому этапу, так как потеря плотности при вязании основного изделия — частая ошибка. При вязании образца мы всегда напряжены, при работе над основным изделием расслабляемся. Чтобы избежать разницы в плотности, возьмите для основного изделия размер спиц меньше, чем для образца, на 0,5—1 размер.

1 Вяжем образец. Раппорт узора: 4 п. × 2 р.

Для поворотных рядов

1-й (изн.) ряд: *1 лиц. п., 3 изн. п.*, повторяем от * до *.

2-й (лиц.) ряд: *1 скрещ. лиц. п. с наклоном вправо, 1 п. переносим, не провяывая, нить за работой, 1 скрещ. лиц. п. с наклоном влево, 1 изн. п.*, повторяем от * до *.

Далее повторяем 1—2-й ряды.

Для кругового вязания

1-й (изн.) ряд: * 3 лиц. п., 1 изн. п.*, повторяем от * до *.

2-й (лиц.) ряд: *1 скрещ. лиц. п. с наклоном вправо, 1 п. переносим, не провяывая, нить за работой, 1 скрещ. лиц. п. с наклоном влево, 1 изн. п.*, повторяем от * до *.

Далее повторяем 1—2-й ряды.

Вяжем образец шириной 40 п. + 2 кром. п., высотой 40 р., количество петель должно быть кратно 4 + 2 кром. п.

2 Проводим ВТО, при необходимости отпариваем, чтобы не было сжатости рисунка (см. с. 22).

3 Делаем замеры. Например, в образце

25 п. × 40 р. = 10 × 10 см.

4 Рассчитываем размеры 1 петли и 1 ряда:

10 см : 25 п. = 0,4 см — 1 петля;

10 см : 40 р. = 0,25 см — 1 ряд.

Расчеты

Мастер-класс составлен на примере размера 46—48, вы сможете связать брюки на любой размер и выбрать любую подходящую пряжу.

1 Снимаем мерки (см. с. 10—11):

ОТ = 72 см;

ОБ = 100 см;

ВБ = 23 см;

ОН = 58 см;

ВС = 27 см;

ДИ = 70 см;

ШП = 4 см;

ОС = 70 см.

2 Теперь все полученные данные переводим в петли и ряды: горизонтальные — в петли, вертикальные — в ряды (1 п. — 0,4 см, 1 р. — 0,25 см). При расчете ОТ и ОБ количество петель должно быть кратно 4, а рп. кратны 2.

В петлях (горизонтальные мерки):

ОТ = 72 см : 0,4 см = 180 п., проверяем кратность 4, получается 180 п. : 4 = 45 рп., округляем до четного числа — 44 рп. = 176 п.

ОБ = 100 см : 0,4 см = 250 п., проверяем кратность 4, получается 250 п. : 4 = 62,5 рп., округляем до 62 рп. = 248 п. (количество петель кратно 4, количество рп. — четное).

В рядах (вертикальные мерки) должны быть четными:

$$\text{ДИ} = 70 \text{ см} : 0,25 \text{ см} = 280 \text{ р.};$$

$$\text{ШП} = 4 \text{ см} : 0,25 \text{ см} = 16 \text{ р.};$$

$$\text{ВБ} = 23 \text{ см} : 0,25 \text{ см} = 92 \text{ р.};$$

$$\text{ВС} = 27 \text{ см} : 0,25 \text{ см} = 108 \text{ р.}$$

Внутреннюю часть пояса будем вязать лицевой гладью и поворотными рядами, поэтому нужно найти количество петель:

$$\text{ОТ} = 44 \text{ рп.}$$

Соотношение лицевой глади к узору — $\frac{3}{4}$, поэтому если в узоре 44 рп., то в лицевой глади количество петель будет меньше на 44:

$176 \text{ п.} - 44 \text{ п.} = 132 \text{ п.}$ — в поясе, связанном лицевой гладью.

3 Находим количество петель для наборного края:

$$132 \text{ п.} + 2 \text{ кром. п.} = 134 \text{ п.}$$

Росток

Росток — это разница в высоте между задней и передней частями, предусмотренная для удобства эксплуатации. Росток формируем укороченными рядами.

1 Маркерами отмечаем боковые стороны. На задней части делим все петли на 3 части: 25%, 50%, 25% (см. схему 1):

$\frac{1}{2} \text{ ОТ} \times 25\% = 176 \text{ п.} : 2 \times 25\% = 22 \text{ п.}$, переводим в рп. = 5,5 рп., (1-я и 3-я части задней стороны);

Средняя часть = $\frac{1}{2} \text{ ОТ} - 2 \times 5,5 \text{ рп.} = 44 \text{ рп.} : 2 - 11 \text{ рп.} = 11 \text{ рп.}$ Если получилось четное число, округлите до нечетного.

Если в 1-й и 3-й частях неполные рп., маркерами отмечаем боковые стороны на центральных лиц. п. рп., если полные, то — на изн. п. между рп.

От начала ряда на задней части отчитываем 5,5 рп. (1-я часть), на изн. п. вешаем маркер, отчитываем 11 рп., на изн. п. вешаем маркер, осталось 5,5 рп. (3-я часть) до боковой стороны. На схемах 1, 2 стрелки указывают направление вязания.

2 Повороты укороченных рядов делаем на изн. п., через каждые 2 рп. (см. схему 2). На схеме числами указана последовательность поворотов. В начале лицевого ряда вяжем до 1-й точки поворота (А), провязываем изн. п. (петля поворота), поворачиваем работу на изнаночную сторону. Далее вяжем до точки поворота 2, провязываем изн. п., поворачиваем работу. Продолжаем формировать росток. Последний поворот в точке 8 — с изнаночной стороны на лицевую. Переходим на круговое вязание.

В случае, если центры боковых частей на лиц. п., последние повороты 7 и 8 выполняем за пределами боковых частей.

Шаговые скосы

1 По окружности формируем 4 вытачки: по 2 на задней и передней частях.

$\text{ОБ} - \text{ОТ} = 248 \text{ п.} - 176 \text{ п.} = 72 \text{ п.} = 18 \text{ рп.}$ — на 4 вытачки.

На 1 вытачку:

$$18 \text{ рп.} : 4 = 4,5 \text{ рп.} = 18 \text{ п.}$$

Должно быть по 2 вытачки в центре задней и передней частей, между ними — 3 лиц. п. раппорта. За одно прибавление на одной вытачке формируем 2 новые п. Если на вытачку уходит 18 п., то точек прибавлений — 9.

2 Находим периодичность выполнения прибавлений:

$\text{ВБ} : 9 = 92 \text{ р.} : 9 = 10,2 \text{ р.}$, округляем до меньшего четного числа — 10 р.

3 Маркерами отмечаем центры передней и задней частей (это должна быть центральная лиц. п. рп.). Прибавление петель для скосов выполняем в лицевом ряду: вяжем от начала кругового ряда, не довязывая 2 п. до центра задней части (1 изн. п., 1 лиц. п.), *перед изн. п. из протяжки (см. с. 16) вывязываем скрещенную изн. п., изн. п. провязываем скрещ. лиц. п., из протяжки вывязываем еще 1 скрещ. изн. п., 3 лиц. п. рп., лиц. п. из протяжки, изн. п. провязываем скрещ. лиц. п., из протяжки вывязываем

еще 1 скрещ. изн. п.*; далее вяжем до центра передней части и повторяем от * до *. Центральные лиц. п. на выточках в лицевом ряду вяжем скрещ., в изнаночном — не скрещ.

4 В следующем ряду прибавлений, новые петли вывязываем с двух сторон от центральной. лиц. п.: *из протяжки перед лиц. п. вяжем 1 скрещ. лиц. п. с наклоном вправо, лиц. п. переносим, не провявывая, нить за работой, 1 скрещ. лиц. п. из протяжки с наклоном влево. За 2 ряда прибавлений в каждом скосе сформировался 1 рп.

Ластовица

Потребуется мерка ОС = 70 см.

1 Находим ластовицу:

$$ОС - 2 \times ВС = 70 \text{ см} - 2 \times 27 \text{ см} = 16 \text{ см.}$$

2 Переводим в петли:

$$16 \text{ см} : 0,4 \text{ см} = 40 \text{ п. (кратно 4) — ластовица.}$$

3 Ластовицу формируем за счет частого прибавления петель в местах шаговых скосов для оката и доводим до нужной ширины подрезом. Если ластовица — 40 п., то для скосов оставляем примерно третью часть (кратно 8), получается 16 п., по 8 п. на каждую сторону. Для подреза остается: 40 п. – 16 п. = 14 п. На один скос — 8 петель, значит 4 раза прибавляем по 2 п.

Начало формирования ластовицы — ВС = 108 р. Выполняем прибавление петель по кругу, как в ходовых скосах. Следующие прибавления делаем в 4-м ряду. Последующие — каждый 2-й ряд. Далее переходим на отдельное круговое вязание одного штанины, оформляем подрез на 1 п. В следующем ряду петли подреза вяжем по рисунку. Для вязания второй штанины набираем 14 п. по петлям подреза первой штанины.

Описание

1 Набираем на спицы 134 петли. Вяжем лицевой гладью поворотными рядами на высоту 4 см. В конце последнего лицевого ряда последнюю лицевую

и кромочную провязываем 2 вместе лиц. п. Соединяем в круг, переходим на круговое вязание. Первые 2 петли с левой спицы провязываем 2 вместе так, чтобы левая петля лежала над правой (так закрываем кромочную петлю). Вяжем ряд изнаночными для фиксированного сгиба пояса. Далее вяжем ряд: *3 лиц. п., 1 изн. п. из протяжки*, повторяем от * до *. После продолжаем вязать узором 16 рядов. (см. раздел «Расчеты» с. 57, ШП).

2 Соединяем пояс. Петли со спиц соединяем с наборным краем: переносим 1 петлю на правую спицу, не провявывая, нить за работой, правой спицей цепляем параллельную (относительно снятой петли) петлю наборного ряда, обе петли переносим на левую спицу и провязываем 2 вместе лицевой. Так как соотношение петель лицевой глади к узору 3 к 4, соединяем петли так: * 1—3-ю петли вяжем с петлями наборного края, 4-ю петлю провязываем одну*, повторяем от * до * до конца ряда. Далее переходим на узор, начиная с изнаночного ряда.



3 Вяжем росток. В начале лицевого ряда вяжем до первой точки разворота (см. схему 2, точка А). Поворачиваем работу, вяжем изнаночный ряд до точки 2. Продолжаем вязать укороченные ряды. После последнего поворота в точке 8, с изнаночной стороны на лицевую, переходим на круговое вязание. При этом в первом лицевом ряду выполняем прибавление петель для шаговых скосов.

4 Маркерами отмечаем центры передней и задней части, это должны быть центральные лицевые петли раппорта. Выполняем шаговые скосы, (см. с. 58). В первом ряду после ростка делаем прибавления петель. Следующие прибавления делаем в 11-м, 21-м, 31-м, 41-м, 51-м, 61-м, 71-м, 81-м рядах. Мы вышли на обхват бедер 62 раппорта, но продолжаем прибавлять петли в 91-м и 101-м рядах, чтобы не нарушать ритмичность прибавления и внешний вид.

5 Далее начинаем формировать ластовицу (см. с. 59). Делаем прибавления петель через 4 ряда — в 105-м ряду, следующие 3 раза — в каждом 2-м ряду: 107-й, 109-й, 111-й.

6 Переходим на отдельное вязание одной штанины. В 113-м ряду петли левой штанины переносим на дополнительные спицы. От начала кругового ряда вяжем до центра спины, провязываем центральные лицевые петли раппорта. Далее из рабочей нити, формируя петлю, набираем 14 петель подреза. Затем вяжем петли передней части правой штанины, начиная узор с 3-й петли раппорта. Продолжаем вязать по кругу до нужной длины. Закрываем петли по рисунку, не стягивая их.

7 Переходим на вязание левой штанины. Переносим петли на рабочие спицы. Добираем 14 петель подреза. Продолжаем вязать по кругу до нужной длины. Закрываем петли по рисунку, не стягивая их.



8 Проводим ВТО (см. с. 22), заправляем кончики нитей (см. с. 23—24). Аккуратно отпариваем изделие с изнаночной стороны, обходя пояс и нижние края штанин.



ТОП STRIPES

Топ вяжем снизу вверх ажурной резинкой по кругу до пройм, далее поворотными рядами отдельно вяжем спинку и перед. Для идеальной посадки формируем боковые скосы и грудные вытачки. При желании можно связать топ более свободным и сделать лямки шире.



Топ



Что потребуется

- ✓ Пряжа Gazzal Organic Baby Cotton 50 г / 115 м (100% органический хлопок) или Alize Cotton Gold 100 г / 330 м, (55% хлопок, 45% акрил) белого цвета:
 - размер 40—42 — 150 г;
 - размер 44—46 — 200 г;
 - размер 46—48 — 250 г;
 - размер 48—50 — 300 г;
 - размер 50—52 — 350 г;
 - размер 52—54 — 400 г.
- ✓ Спицы 3,5 на леске длиной 60—80 см.
- ✓ Крючок размером немного меньше спиц.
- ✓ Маркеры.
- ✓ Игла с большим ушком.
- ✓ Сантиметровая лента.
- ✓ Ножницы.

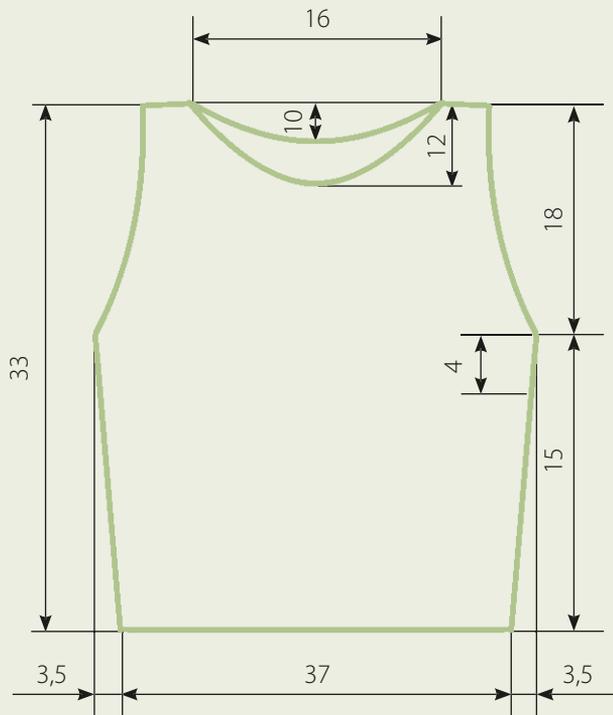


Схема 1. Мерки. Измерения указаны в сантиметрах

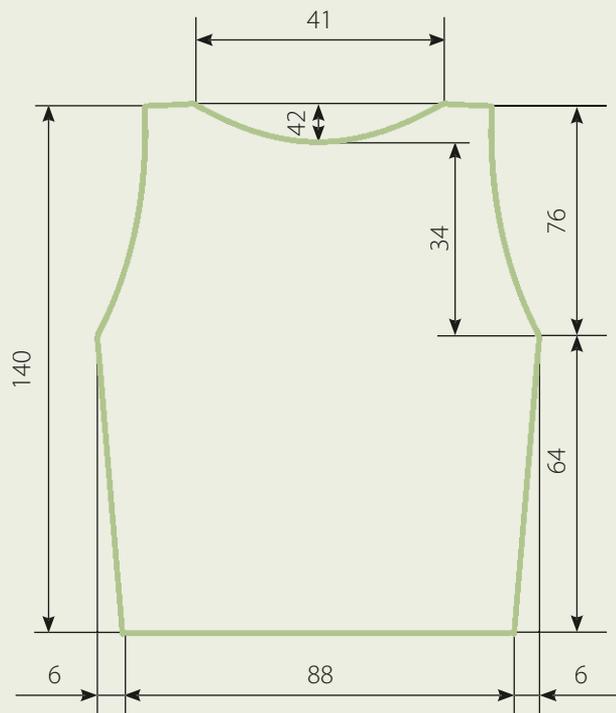


Схема 2. Расчеты. Спинка. Измерения указаны в петлях и рядах

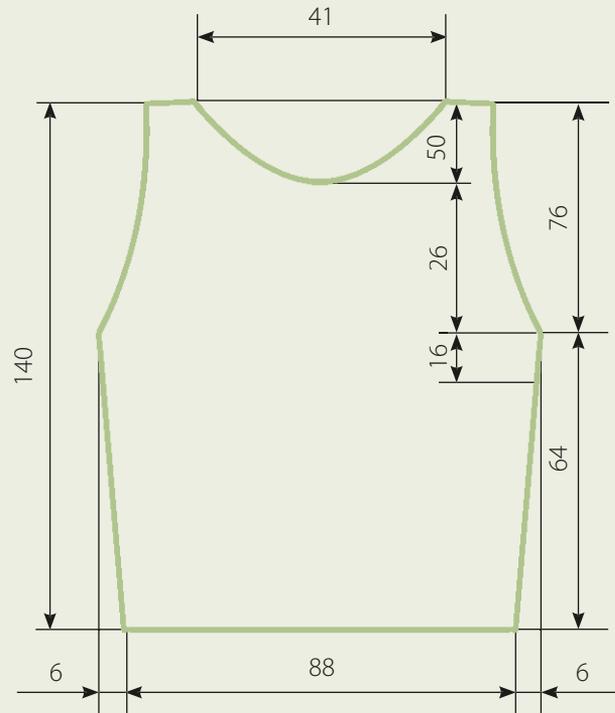


Схема 3. Расчеты. Перед. Измерения указаны в петлях и рядах

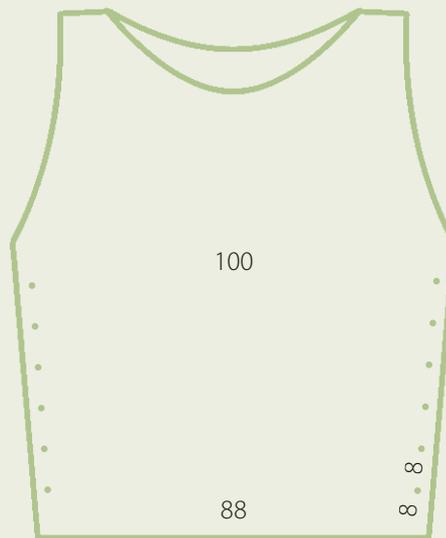


Схема 4. Боковые вытачки. Измерения указаны в петлях и рядах

Образец

- 1 Вяжем образец по описанию на с. 57.
- 2 Проводим ВТО, при необходимости отпариваем (см. с. 22).
- 3 Делаем замеры. Например $10 \times 10 \text{ см} = 26,5 \text{ п.} \times 42,5 \text{ р.}$
- 4 Рассчитываем размеры 1 петли и 1 ряда:

$$10 \text{ см} : 26,5 \text{ п.} = 0,375 \text{ см} \text{ — 1 петля;} \\ 10 \text{ см} : 42,5 \text{ р.} = 0,237 \text{ см} \text{ — 1 ряд.}$$

Расчеты

Мастер-класс составлен на примере размера 42—44. Вы сможете связать топ любого размера и взять любую подходящую пряжу.

- 1 Снимаем мерки (см. с. 10—11):

ШИ = 37 см;
ПОГ = 44 см;
ДИ = 33 см;
ГПП = 12 см;
ГГС = 10 см;
ШГ = 16 см;
ВП = 18 см;
Рпг = 4 см.

- 2 Один параметр нужно рассчитать:

$$\text{ДИП} = \text{ДИ} - \text{ВП} = 33 \text{ см} - 18 \text{ см} = 15 \text{ см.}$$

- 3 Рисуем схему и вносим свои данные.

- 4 Теперь все полученные данные переводим в петли и ряды: горизонтальные в петли, вертикальные в ряды (1 п. — 0,375 см, 1 р. — 0,237 см). Для облегчающего топа от ШИ вычитаем 10%, от ПОГ вычитаем 15%. Для свободной модели к ШИ прибавляем 10%, к ПОГ прибавляем 5%. Для прилегающего изделия оставляем те показатели, что получились при делении на величину 1 петли.

В петлях (горизонтальные мерки):

$$\text{ШИ} = 37 \text{ см} : 0,375 \text{ см} = 98,6 \text{ п.} - 10\% = 88 \text{ п.}; \\ \text{ПОГ} = 44 \text{ см} : 0,375 \text{ см} = 117,3 \text{ п.} - 15\% = 100 \text{ п.}; \\ \text{ШГ} = 16 \text{ см} : 0,375 \text{ см} = 41 \text{ п.}; \\ \text{СБ} = (\text{ПОГ} - \text{ШИ}) : 2 = (100 \text{ п.} - 88 \text{ п.}) : 2 = 6 \text{ п.}; \\ \text{НР (наборный ряд)} = 2 \text{ ШИ} + 1 \text{ п.} = 2 \times 88 \text{ п.} + 1 \text{ п.} = 177 \text{ п.}$$

Количество петель для ШИ и ПОГ должно быть кратно 4 (для узора), количество петель в ШГ должно быть кратно 4 + 1 п., количество петель для наборного ряда должно быть кратно 8 + 1 п. СБ можно округлить до кратности 4, можно оставить так (6 п.).

В рядах (вертикальные мерки):

$$\text{ДИП} = 15 \text{ см} : 0,237 \text{ см} = 64 \text{ р.}; \\ \text{ВП} = 18 \text{ см} : 0,237 \text{ см} = 76 \text{ р.}; \\ \text{ГПП} = 12 \text{ см} : 0,237 \text{ см} = 50 \text{ р.}; \\ \text{ГГС} = 10 \text{ см} : 0,237 \text{ см} = 42 \text{ р.};$$

$$\text{ВФГП (высота начала формирования горловины} \\ \text{переда относительно проймы)} = \text{ВП} - \text{ГПП} = \\ = 76 \text{ р.} - 50 \text{ р.} = 26 \text{ р.};$$

$$\text{ВФГС (высота начала формирования горловины} \\ \text{спины относительно проймы)} = 76 \text{ р.} - 42 \text{ р.} = 34 \text{ р.};$$

$$\text{Рпг} = 4 \text{ см} : 0,237 \text{ см} = 16 \text{ р.};$$

$$\text{ВФГВ (высота формирования грудных вытачек)} = \\ = \text{ДИП} - \text{Рпг} = 64 \text{ р.} - 16 \text{ р.} = 48 \text{ р.}$$

Вытачки

Боковые

Вытачки помогают корректировать изделие под фигуру. При удлиненном варианте топ можно вязать по прямой, но если хотите приталенную модель, то вытачки необходимы. Прибавление петель выполняем по боковым сторонам.

- 1 Рассчитываем формирование вытачек:
 $\text{ДИП} : (\text{СБ} + 1) = 64 \text{ р.} : (6 \text{ п.} + 1) = 9 \text{ р.}$, округляем до 8 р., формирование вытачек — через каждые 8 р.

2 При вязании по кругу с одной и другой боковых сторон за 1 раз прибавляем по 2 п. Прибавление делаем в лицевых рядах из протяжки (см. с. 16). Так как узор состоит из раппортов, а он в свою очередь — из 4 п., то новый раппорт образуется за 2 раза прибавлений петель.

Отмечаем первую изнаночную петлю от боковой стороны (то есть между раппортами). Обратите внимание, чтобы на передке и спинке было одинаковое количество петель между изнаночными.

Первое прибавление петель: перед отмеченной изнаночной из протяжки вяжем 1 скрещ. изн. п., центральную изн. п. вяжем скрещ. лиц. п., из протяжки 1 скрещ. изн. п. Новую лиц. п. до следующего прибавления в лицевом ряду вяжем скрещенной, в изнаночной ряду — не скрещенной. Эта петля теперь считается первой петлей.

Второе прибавление петель: от центральной лицевой петли из протяжки вяжем 1 скрещ. лиц. п., центр. лиц. п. переносим, не провязывая, нить за работой, 1 скрещ. лиц. п. из протяжки.

Следующий новый раппорт формируем из изнаночной петли от центрального бокового раппорта со стороны спины. По мере формирования новых раппортов, первая петля смещается, отмечаем ее маркером.

Грудные

1 Грудные вытачки формируем укороченными рядами (см. с. 12). Они занимают примерно 50% от всей ширины (ПОГ). Рассчитываем раппортами:

ПОГ = 100 п. = 25 рп., округляем до меньшего четного числа — 24 рп.;

ГВ (грудная вытачка) = $24 \text{ рп.} \times 25 \% = 6 \text{ рп.}$ — 1 вытачка.

2 Переднюю часть делим на 3 части: 6 рп. — левая вытачка, 12 рп., 6 рп. — правая вытачка (см. схему 5). Точками поворота отмечаем все изнаночные петли вытачек, то есть в каждом раппорте.

В лицевом ряду вяжем до точки А, поворачиваем работу на изнаночную сторону. На изнаночной стороне вяжем до точки поворота 2, поворачиваем работу на лицевую сторону. Продолжаем выполнять укороченные ряды. После последнего поворота (точка 12) переходим на круговое вязание.

Проймы и горловина переда

1 Количество петель для горловины — 41 (кратно $4 + 1$ п.) (см. схему 3). Горловина должна начинаться и заканчиваться изнаночной, отмечаем ее маркерами.

2 Определяем ширину бретели. Она должна начинаться и заканчиваться 3 лиц. п., ширина зависит от количества раппортов. Чем их меньше, тем уже бретель. Но стоит учитывать, за счет узора бретель стягивается и вытягивается в высоту.

Ширина моей бретели — 5 рп. (см. схему 6):

$4 \text{ целых рп.} + 3 \text{ лиц. п.} = 4 \text{ рп.} \times 4 \text{ п.} + 3 \text{ п.} = 19 \text{ п.}$ — 1 бретель.

3 Рассчитываем ширину проймы (см. схему 5), где ШБ — это ширина бретели:

$((\text{ПОГ} - 1 \text{ п.}) - \text{ШГ} - 2 \times \text{ШБ}) : 2 = (100 \text{ п.} - 41 \text{ п.} - 2 \times 19 \text{ п.}) : 2 = 10 \text{ п.}$ — 1 пройма.

4 Распределяем петли проймы для оката: 3 п., 2 п., 1 п., 1 п., 1 п., 1 п.

5 Распределяем петли горловины для оката. Чем меньше петель оставляем для убавления, тем уже основание горловины. Чем больше, тем шире. Например, для первого убавления петель возьмем 30% от всех петель горловины:

$41 \text{ п.} \times 30\% = 13 \text{ п.}$

$(41 \text{ п.} - 13 \text{ п.}) : 2 = 14 \text{ п.}$

Остается по 14 п. для формирования оката.

Распределяем их так: 4 п., 3 п., 2 п., 2 п., 1 п., 1 п., 1 п.

Учтите, что при формировании проймы и горловин петли убавляем, провязывая их по узору.

Пройма и горловина спинки

Формируем пройму так же, как на передке: 4 п., 3 п., 2 п., 2 п., 1 п., 1 п., 1 п.

Центральная часть горловины на спинке обычно шире, чем на передке, так как она менее глубокая. Если на передке для центрального убавления $30\% = 13 \text{ п.}$, на спинке сделаем $40\% = 17 \text{ п.}$ и оставим по 12 п. по боковым сторонам.

Распределяем их так: 4 п., 3 п., 2 п., 1 п., 1 п., 1 п.

Описание

1 Набираем на спицы 177 петель, соединяем работу в круг, предварительно проверив, что край не перекручен. Располагаем спицы так, чтобы рабочая нить была на правой спице. Крайнюю петлю левой спицы переносим на правую, петлю справа накидываем на перенесенную петлю и возвращаем ее на левую спицу. Так мы соединили работу в круг.

2 Отмечаем боковые стороны маркерами (изнаночные петли между раппортами).

3 Вяжем узор, начиная с изнаночного ряда. Вяжем по кругу до начала формирования боковых вытачек — 7 рядов (см. схему 4). В 8-м лицевом ряду начинаем формировать боковые вытачки (см. с. 68—69). Следующие прибавления петель для боковых вытачек — в 16-м, 24-м, 32-м, 40-м, 48-м, 56-м, 64-м рядах. В начале 48-го лицевого ряда формируем грудные вытачки (см. с. 69).

4 В 64-м лицевом ряду формируем проймы. От начала ряда с центральной боковой петли закрываем 3 петли: 2 вместе лицевой, следующую петлю провязываем по узору и накидываем на нее правую петлю, убавляем еще одну петлю. Вяжем петли переда до бокового маркера, не провязывая отмеченную петлю. Поворачиваем работу на изнаночную сторону, убавляем 3 петли: провязываем первую и протягиваем ее через петлю на правой спице, так закрываем еще 2 петли. Продолжаем формировать окаты пройм: в начале каждого ряда убавляем 2 раза по 2 петли, 10 раз — по 1 петле. После всех убавлений вяжем по прямой до начала формирования горловины.

5 Высота формирования горловины — 26 рядов от начала формирования пройм. Маркерами отмечаем петли горловины (41 петля). С лицевой стороны закрываем центральную часть — 13 петель: 1 петлю провязываем, следующую петлю провязываем и протягиваем ее через первую (таким образом закрываем 2 петли и формируем кромочную), убавляем оставшиеся 11 петель, провязывая их по рисунку.

Вяжем правую бретель. На ней окат горловины формируем с лицевой стороны в начале ряда: в каждом 2-м ряду закрываем поочередно: 4 п.,

3 п., 2 п., 2 п., 1 п., 1 п., 1 п. После вяжем по прямой до нужной длины. Но учитывайте, что узкая бретель может вытягиваться в длину.

6 Довязали бретель до нужной высоты, петли не закрываем, обрезаем нить, оставляя кончик длиной чуть больше трех частей ширины шва. Переносим петли на булавку.

Вяжем левую бретель. С лицевой стороны формируем кромочную: через вторую убавленную петлю центральной части горловины вытягиваем из рабочей нити новую петлю. Поворачиваем работу на изнаночную сторону и сразу начинаем формировать окат: закрываем 4 петли (см. схему б). Продолжаем вязать, формируя горловину. Убавляем в каждом 2-м ряду поочередно: 3 п., 2 п., 2 п., 1 п., 1 п., 1 п. Далее вяжем по прямой до нужной высоты. Петли не закрываем. Обрезаем рабочую нить, оставляя длиной 3 части ширины бретели для шва.

7 Переходим на спинку. С лицевой стороны в начале ряда формируем кромочную: вытягиваем петлю из новой рабочей нити из второй убавленной петли на пройме переда. Вяжем лицевой ряд до конца. В конце ряда формируем кромочную. Продолжаем вязать спинку, выполняя убавление петель пройм. В 34-м лицевом ряду от начала формирования проймы закрываем 17 центральных петель для горловины. Далее бретели вяжем отдельно. Сначала левую, — на ней горловину формируем в начале лицевого ряда. Закрываем в каждом лицевом ряду поочередно: 4 п., 3 п., 2 п., 1 п., 1 п., 1 п. Далее вяжем бретель по прямой до нужной высоты. Петли не закрываем.

Сборка

1 Перед выполнением соединительных швов бретелей проводим ВТО изделия (см. с. 22).

2 Примеряем изделие, при необходимости убираем несколько рядов для идеальной посадки.

3 Выполняем соединительные швы бретелей способом петля в петлю для лицевой глади (см. с. 20, плечевой трикотажный шов).

4 Прячем кончики нитей (см. с. 23—24).



ЮБКА STRIPES

Юбка с разрезом отлично подойдет для повседневной носки. Изделие вяжем сверху вниз по кругу. Сначала вывязываем пояс, далее росток, потом переходим на выточки. Обратите внимание на то, чтобы полотно не было рыхлым. При желании можно изменить расположение разреза и длину изделия.



Юбка



Что потребуется

- ✓ Пряжа Alize Cotton Gold 100 г / 330 м (55% хлопок, 45% акрил) горчичного цвета:
 - размер 40—42 — 200—250 г;
 - размер 44—46 — 250—300 г;
 - размер 46—48 — 300—350 г;
 - размер 48—50 — 350—400 г;
 - размер 50—52 — 400—450 г;
 - размер 52—54 — 450—500 г.

Пряжу можно заменить на YarnArt Jeans 50 г / 160 м (55% хлопок, 45% акрил) для спиц 2,5—3 мм или Fibra Natura Dona 50 г / 115 м (100% шерсть superwash) для спиц 3,5—4 мм.

- ✓ Спицы 3,5 мм на леске длиной 60 см (размер спиц зависит от пряжи, длина — от размера изделия).
- ✓ Чулочные спицы размером чуть меньше основных для формирования разреза — 2 шт.
- ✓ Крючок размером немного меньше размера основных спиц.
- ✓ Маркеры.
- ✓ Игла с большим ушком.
- ✓ Резинка для пояса шириной 4—5 см, длиной равной объему талии.
- ✓ Булавка для протягивания резинки в пояс.
- ✓ Швейная игла.
- ✓ Нить в цвет пряжи или резинки.
- ✓ Сантиметровая лента.
- ✓ Ножницы.

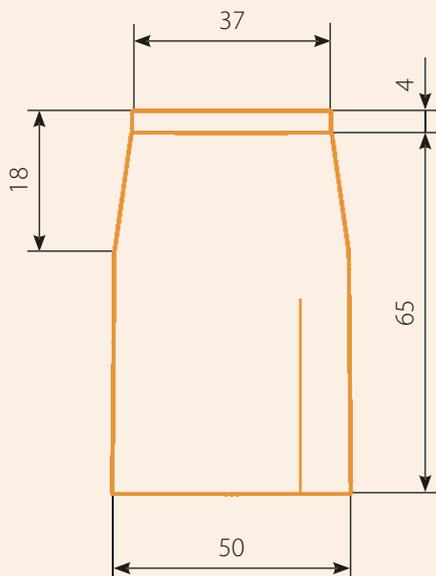


Схема 1. Мерки. Измерения указаны в сантиметрах

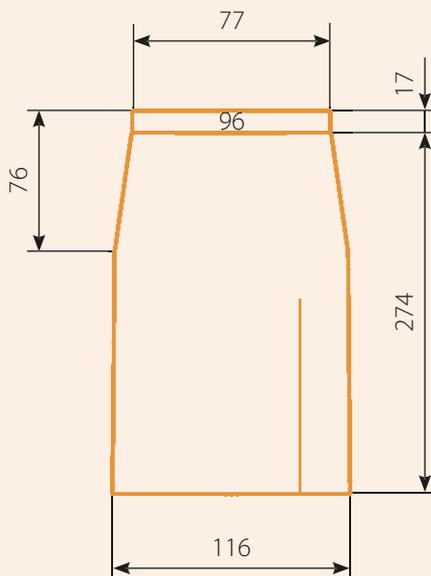


Схема 2. Расчеты. Измерения указаны в петлях и рядах


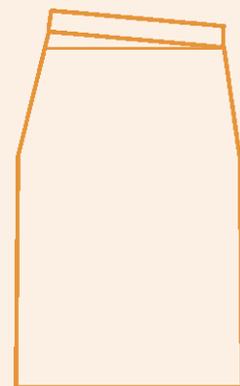


Схема 3. Росток. Изделие, вид сбоку

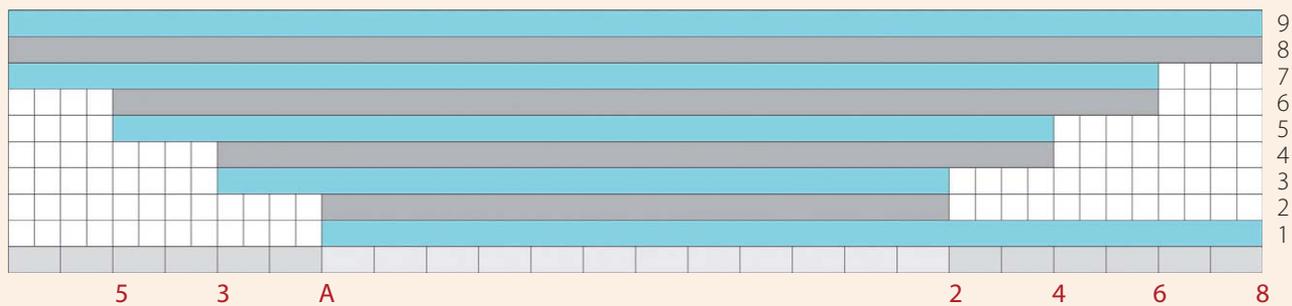

- Лицевые ряды А — первая точка разворота
- Изнаночные ряды
- Раппорт

Схема 4. Формирование роста

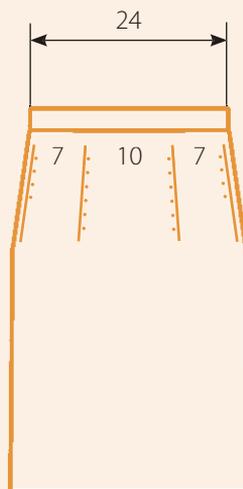


Схема 5. Расположение вытачек. Измерения указаны в раппортах

Образец

- 1 Вяжем образец по описанию на с. 57.
- 2 Проводим ВТО, при необходимости отпариваем (см. с. 22).
- 3 Делаем замеры. Например $10 \times 10 \text{ см} = 26,5 \text{ п.} \times 42,5 \text{ р.}$
- 4 Рассчитываем размеры 1 петли и 1 ряда:

$$10 \text{ см} : 26,5 \text{ п.} = 0,375 \text{ см} \text{ — 1 петля;} \\ 10 \text{ см} : 42,5 \text{ р.} = 0,237 \text{ см} \text{ — 1 ряд.}$$

Расчеты

Мастер-класс составлен на примере размера 46—48. Вы сможете связать юбку любого размера и взять любую подходящую пряжу.

- 1 Снимаем мерки (см. с. 10—11):

$$\text{ПОТ} = 37 \text{ см;} \\ \text{ПОБ} = 50 \text{ см;} \\ \text{ДИ} = 69 \text{ см;} \\ \text{ШП} = 4 \text{ см;} \\ \text{ГВ} = 18 \text{ см.}$$

- 2 Рисуем схему и вносим свои данные.
- 3 Теперь все полученные данные переводим в петли и ряды: горизонтальные в петли, вертикальные в ряды (1 п. — 0,375 см, 1 р. — 0,237 см). В петлях (горизонтальные мерки):

$$\text{ПОТ} = 37 \text{ см} : 0,375 \text{ см} = 98 \text{ п.}, \text{ округляем до кратного } 4 = 96 \text{ п.};$$

$$\text{ПОБ} = 50 \text{ см} : 0,375 \text{ см} = 133 \text{ п.}, \text{ округляем до } 132 \text{ п.}$$

При таком расчете ПОБ юбка будет прилегать к телу. Для большего облегания из ПОТ вычитаем 10—20%:

$$\text{ПОБ} = 132 \text{ п.} - 10\% = 118, \text{ округляем до кратного } 4 = 116 \text{ п.}$$

В рядах (вертикальные мерки):

$$\text{ДИ} = 69 \text{ см} : 0,237 \text{ см} = 290 \text{ р.}; \\ \text{ШП} = 4 \text{ см} : 0,237 \text{ см} = 17 \text{ р.}; \\ \text{ГВ} = 18 \text{ см} : 0,237 \text{ см} = 76 \text{ р.}$$

- 4 Внутреннюю часть пояса будем вязаться лицевой гладью, поэтому нужно найти количество раппортов:

$$\text{ПОТ} = 96 \text{ п.} : 4 \text{ п.} = 24 \text{ рп.}$$

Соотношение лицевой глади к узору — 3/4. Поэтому, если 24 рп. в узоре, то в лицевой глади количество петель меньше на 24:
 $96 \text{ п.} - 24 \text{ п.} = 72 \text{ п.}$ — в поясе лицевой глади.
Находим количество петель для наборного края:
 $72 \text{ п.} + 72 \text{ п.} + 2 \text{ кром. п.} = 146 \text{ п.}$

Росток

Росток — это разница в высоте между передней и задней частями, предусмотренная для удобства эксплуатации изделия (см. схему 3). Его формируем укороченными рядами (см. с. 13—15).

- 1 Маркерами отмечаем боковые стороны. На задней части делим все петли на 3 части: 25%, 50%, 25% (см. схему 4):

$$\text{ПОТ} \times 25\% = 96 \text{ п.} \times 25\% = 24 \text{ п.}, \text{ переводим в рп.} = 6 \text{ рп.} - 1,3 \text{ части спинки};$$

$$\text{ПОТ} \times 50\% = 96 \text{ п.} \times 50\% = 48 \text{ п.}, \text{ переводим в рп.} = 12 \text{ рп.} - 2 \text{ часть.}$$

- 2 От начала ряда на задней части отчитываем 6 рп. первой части, на изнаночную петлю вешаем маркер, отчитываем 12 рп., на изнаночную петлю вешаем маркер, осталось 6 рп. третьей части до боковой стороны. Повороты укороченных рядов делаем на изнаночных петлях, через каждые 2 рп. (см. схему 4). На схеме числами указана последовательность поворотов. В начале лицевого ряда вяжем до первой точки поворота (точка А), провязываем изнаночную петлю (петля поворота), поворачиваем работу на изнаночную сторону. Далее вяжем до точки поворота 2, провязываем изнаночную петлю, поворачиваем работу. Продолжа-

ем формировать росток. Последний поворот в точке 8 — с изнаночной стороны на лицевой ряд. Переходим на круговое вязание.

Вытачки

1 По окружности юбки формируем 4 вытачки: по 2 на заднюю и переднюю части.

ПОБ – ПОТ = 116 п. – 96 п. = 20 п. = 5 рп. — 2 вытачки. 5 рп. не делятся на 2 вытачки, значит 1 рп. перенесем на бедра.

Если 2 вытачки — это 5 рп, то 4 вытачки — это 10 рп. Распределяем их так: 2 вытачки по 3 рп. — на заднюю часть и 2 вытачки по 2 рп. на переднюю. Вытачки располагаем так (см. схему 5): 2 ровно по боковым сторонам, 2 — на расстоянии 30% от боковых сторон.

ПОТ × 30% = 24 рп. × 30% = 7 рп. — расстояние от вытачки 1 до вытачки 2 и от вытачки 3 до вытачки 4.

2 Отмечаем маркерами точки вытачек.

3 Вытачка 1 на задней части = 3 рп. = 12 п. За одно прибавление на одной вытачке формируем 2 новые петли, значит, если на 1 вытачку выходит 12 п., то точек прибавлений будет 6.

Находим периодичность прибавления петель:

ГВ : (6 + 1) = 76 р. : 7 = 10,8 р., округляем до меньшего четного числа 10 р. (см. схему 2).

Прибавление петель выполняем в лицевом ряду: в начале ряда (вытачка 1) *перед изн. п. из протяжки (см. с. 16) вывязываем скрещ. изн. п., изн. п. провязываем скрещ. лиц. п., из протяжки вывязываем еще 1 скрещ. изн. п.*, повторяем от * до * на вытачках 2, 3, 4. Центральную лицевую петлю на вытачках в лицевом ряду вяжем скрещенной, в изнаночном — не скрещенной. В следующем ряду прибавлений новые петли вывязываем с двух сторон от центральной лицевой петли: *из протяжки перед лицевой петлей вяжем 1 скрещ. лиц. п. с наклоном направо, лицевую переносим, не провязывая, нить за работой, 1 скрещ. лиц. п. из протяжки с наклоном налево*, от * до * повторяем на других вытачках. За 2 ряда прибавлений в каждой вытачке формируем 1 рп. Следующие прибавления делаем: на вытачках 1, 2 — по правую сторону от нового рп., на вытачках 3, 4 — по левую.

Разрез

1 Начало формирования разреза — 35 см от пояса:

35 см : 0,237 см = 148 р.

Разрез можно формировать на левой или правой ноге, по центру передней или задней части.

Я сделала разрез на левой ноге — 25% ПОБ от левой боковой части:

ПОБ × 25% = 116 п. × 25% = 29 п. = 7 рп.

2 С левого бока передней части отсчитываем 7 рп., на изнаночной петле вешаем маркер.

3 Разрез формируем внахлест на 2 рп. (вы можете изменить количество рп.). Для работы потребуются 2 чулочные спицы, булавка, крючок. Вяжем лицевой ряд до маркера отметки разреза (от начала ряда — все петли задней (22 рп.) и передней части (21 рп.)). После маркера вяжем 2 рп., заканчивая 3 лиц. п. Далее формируем кромочную: изнаночную петлю из петли нижележащего ряда. Поворачиваем работу на изнаночную сторону, то есть переходим на поворотное вязание. В конце изнаночного ряда, где формировали кромочную, крючком из рабочей нити набираем 8 п. (2 рп.) на чулочную спицу. Поворачиваем работу на лицевую сторону. Вяжем петли с чулочной спицы по узору и продолжаем вязать до конца ряда. Нахлест разреза на правой спице ложится сверху, на левой спице — снизу.

При переходе с кругового вязания на поворотное немного сбивается рисунок, так как меняется начала ряда. В этом случае петли, не попавшие в ряд, провязываем 2 раза подряд по рисунку изнаночного ряда.

Рекомендую с лицевой и изнаночной стороны отметить маркерами начало и конец ряда.

Описание

1 Набираем на спицы 146 петель. Вяжем лицевой гладью поворотными рядами на высоту 4 см. В конце последнего лицевого ряда последнюю лицевую петлю и кромочную провязываем 2 вме-

сте лицевой. Соединяем работу в круг, переходим на круговое вязание. Первые 2 петли с левой спицы провязываем вместе так, чтобы левая петля лежала над правой (так закрываем кромочную). Вяжем ряд изнаночными для фиксированного сгиба пояса. Далее вяжем ряд: *3 лиц. п., 1 изн. п. из протяжки*, повторяем от * до *. После продолжаем вязать узор на высоту 17 рядов (см. схему 2).

2 Соединяем пояс. Петли со спиц соединяем с наборным краем: переносим 1 петлю на правую спицу, не провязывая, нить за работой, правой спицей подцепляем параллельную (относительно снятой петли) петлю наборного ряда, обе петли переносим на левую спицу и провязываем 2 вместе лицевой. Так как соотношение петель лицевой глади к узору 3 к 4, соединяем петли так: *1—3-ю петли вяжем с петлями наборного края, 4-ю провязываем одну*, повторяем от * до * до конца ряда. Далее переходим на узор, начиная с изнаночного ряда.

3 Вяжем росток (см. с. 76). В начале лицевого ряда вяжем до первой точки разворота (точка А, см. схему 5). Поворачиваем работу, вяжем изнаночный ряд до точки 2. Продолжаем выполнять укороченные ряды. После последнего поворота в точке 8 с изнаночной стороны на лицевую переходим на круговое вязание.

4 Отмечаем маркерами вытачки (см. с. 77). В начале 10-го лицевого ряда (от соединительного ряда пояса по переду) выполняем первое прибавление петель для вытачек. Следующие прибавления петель для всех вытачек делаем в 20-м, 30-м и 40-м рядах. В 50-м, 60-м рядах прибавляем петли в вытачках 2, 3 (см. схему 8).

5 В 148 ряду начинаем формировать разрез (см. с. 77). Крайняя изнаночная петля, на которой формировалась кромочная, может быть растянутой. Чтобы это исправить, с изнаночной стороны из протяжки нижележащей вытянутой петли крючком делаем скрещенную лицевую, поднимаем ее вверх по всем протяжкам. Далее эту петлю закрываем: провязываем с лицевой стороны вместе с лицевой петлей так, чтобы новая петля спряталась. Продолжаем вязать поворотные ряды, не забывая провязывать петли с дополнительной спи-

цы, вяжем в высоту 2—3 см. Как только станет удобно держать все петли на круговых спицах, чулочные убираем. Далее вяжем нужную длину юбки, примеряя изделие в процессе работы.

6 С лицевой стороны закрываем петли: кромочную переносим на правую спицу, следующую провязываем по рисунку, то есть лицевой, протягиваем ее через кромочную. При закрытии провязываем петли по рисунку: лицевую — лицевой, изнаночную — изнаночной. В конце ряда нить не обрезаем и петлю не затягиваем.

7 Обрабатываем край разреза, чтобы зафиксировать нужную длину, так как при носке и стирке он может деформироваться. Перед обработкой замеряем длину разреза (например, 33 см), после обработки она должна быть такой же. Если ваша пряжа после ВТО вытягивается, обрабатывайте край разреза после ВТО.

Вводим крючок в петлю, оставшуюся при закрытии. Далее вводим его под первую от края кромочную, вытягиваем петлю из рабочей нити, протягиваем ее через первую петлю. Повторяем до конца разреза, при этом контролируем, чтобы он не стягивался. Обрезаем нить, оставляем кончик длиной 10 см. Левый край разреза обрабатываем сверху вниз, оставляя кончик нити 10 см сверху и снизу.

8 Вставляем резинку в пояс. Край резинки складываем пополам, фиксируем булавкой и протягиваем резинку в пояс. Концы накладываем внахлест, закалываем булавкой. Примеряем юбку, регулируем обхват резинки. Если нахлест получился больше 2 см, лишнее обрезаем. Далее швейными иглой и нитью обрабатываем обрезные края резинки швом через край и сшиваем между собой верхний и нижний края нахлеста.

Сборка

1 Поводим ВТО (см. с. 22).

2 Иглой с широким ушком выполняем трикотажный шов сбоку на поясе (см. с. 20, боковой трикотажный шов).

3 Прячем кончики нитей (см. с. 23—24).



ЖИЛЕТ

Хит всех сезонов — жилет. Его можно носить как полноценное изделие, так и в комплекте с футболкой или рубашкой.

Для работы можно взять любую пряжу: тонкую, толстую, с пайетками — все зависит от вашей фантазии. Модель вяжут снизу вверх, ажурный узор разбавлен тонкими полосками, горловина — лодочка.



Жилет



Что потребуется

- ✓ Пряжа Alize Angora Gold Simli 100 г / 500 м (20% шерсть, 75% акрил, 5%) бежевого и черного цветов, расход см. в таблице.
- ✓ Спицы 3,5 мм на леске длиной 100 см.
- ✓ Крючок 2,5 мм.
- ✓ Игла с большим ушком.
- ✓ Сантиметровая лента.
- ✓ Ножницы.

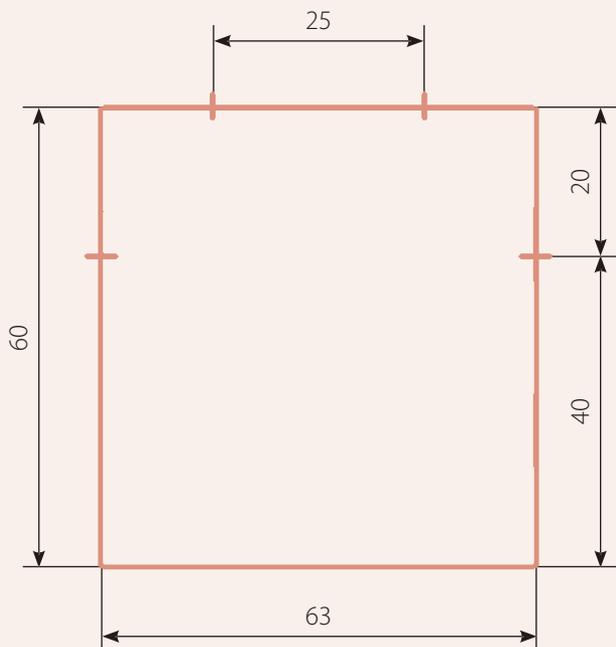


Схема 1. Мерки для прямого жилета

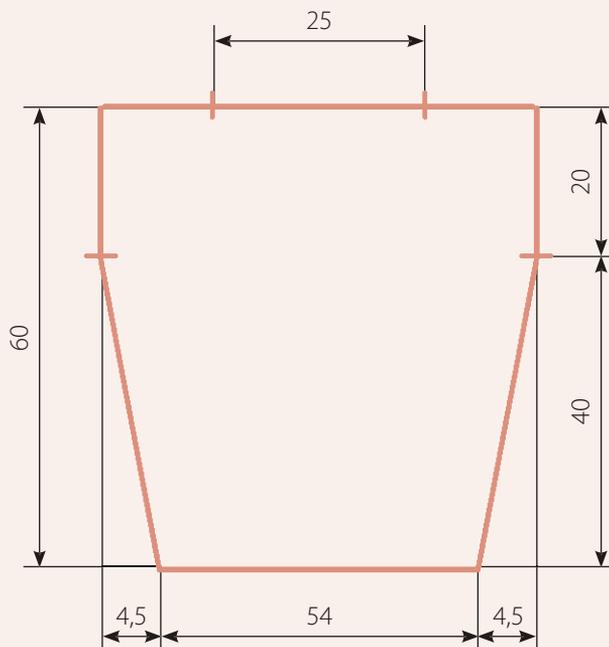


Схема 2. Мерки для жилета с боковыми скосами

Все измерения указаны в сантиметрах

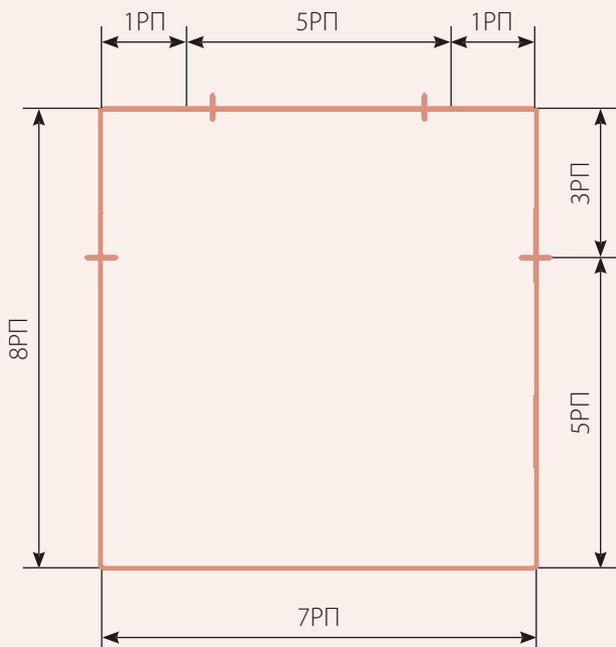


Схема 3. Прямой жилет

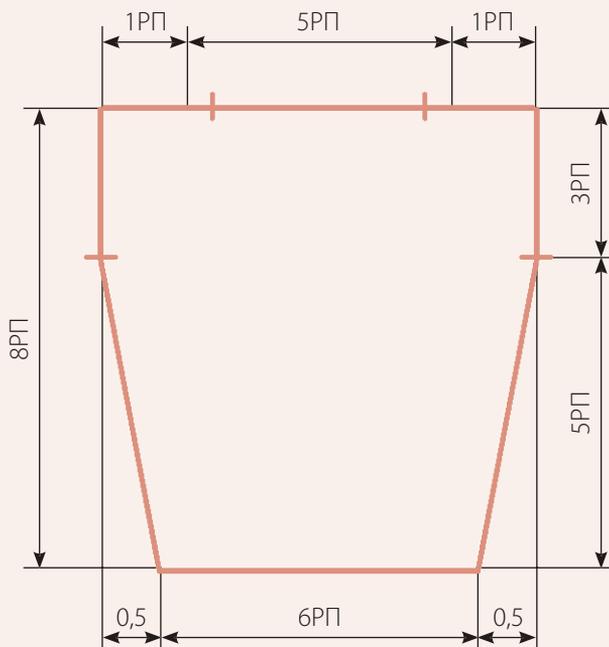


Схема 4. Жилет с боковыми скосами

Все измерения указаны в раппортах

Схема узора жилета

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|----------------|----------------|---|
| 2V | | | | | | | o | | | o | | | | | | V ₂ | 15 | |
| 2V | | | | | | o | — | — | — | — | o | | | | | V ₂ | 13 | |
| 2V | | | | | o | | | | | | | o | | | | V ₂ | 11 | |
| 2V | | | | o | — | — | — | — | — | — | — | — | o | | | V ₂ | 9 | |
| 2V | | | o | | | | | | | | | | | o | | V ₂ | 7 | |
| 2V | | o | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | o | | V ₂ | 5 |
| 2V | o | | | | | | | | | | | | | | | o | V ₂ | 3 |
| | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | 1 |
| | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

- Изнаночная петля
- | Лицевая петля
- o Накид
- 2V 2 вместе лицевой с наклоном вправо
- V₂ 2 вместе лицевой с наклоном влево



Расход пряжи

| Размер | Бежевая пряжа | Черная пряжа |
|--------|---------------|--------------|
| 40—42 | 140 г | 30 г |
| 44—46 | 150 г | 35 г |
| 46—48 | 160 г | 40 г |
| 48—50 | 170 г | 45 г |
| 50—52 | 180 г | 50 г |
| 52—54 | 190 г | 55 г |

Образец

1 Вяжем образец по схеме. Раппорт узора — 18 п. × 16 р. Вяжем 2 раппорта: ширина — 36 п. + + 2 кром. п., высота — 32 р. Между раппортами провязываем 2 ряда черной нитью и 2 ряда основной. Высота раппорта с полосой: 16 р. + 4 р. = 20 р.

2 Проводим ВТО (см. с. 22), сушим.

3 Делаем замеры. Например, в 1 раппорте:

$$18 \text{ п.} \times 20 \text{ р.} = 9 \text{ см} \times 7,5.$$

4 Рассчитываем размер 1 петли и 1 ряда:

$$9 \text{ см} : 18 \text{ п.} = 0,5 \text{ см} \text{ — 1 петля};$$

$$7,5 \text{ см} : 20 \text{ р.} = 0,375 \text{ см} \text{ — 1 ряд.}$$

Расчеты

Мастер-класс составлен на примере размера 46—48. Вы сможете связать жилет любого размера, выбрав любую подходящую пряжу. Рассмотрим 2 модели: прямоугольную (см. схему 1) и с боковыми скосами (см. схему 2).

1 Снимаем мерки (см. с. 10—11):

$$\text{ШП} = 40 \text{ см};$$

$$\text{ДИ} = 60 \text{ см.}$$

2 Находим ширину изделия:

$$\text{ШП} = 40 \text{ см} : 1 \text{ рп.} = 40 \text{ см} : 9 \text{ см} = 4,44 \text{ рп.}, \text{ округляем до } 5 \text{ рп.}$$

$$\text{ШИ} = \text{ШП} + 2 \text{ рп.} = 5 \text{ рп.} + 2 \text{ рп.} = 7 \text{ рп.}$$
$$7 \text{ рп.} \times 9 \text{ см} = 63 \text{ см.}$$

3 Находим количество петель для наборного ряда. Для прямоугольной модели:

$$7 \text{ рп.} \times 18 \text{ п.} + 2 \text{ кром. п.} = 126 \text{ п.} + 2 \text{ п.} = 128 \text{ п.}$$

Для модели с боковыми скосами:

Если ШИ в плечах — 7 рп. (63 см), нижняя часть — 6 рп. (54 см), тогда количество петель для наборного края:

$$6 \text{ рп.} \times 18 \text{ п.} + 2 \text{ кром. п.} = 110 \text{ п.}$$

4 Переводим ДИ в рп. и в р.:

$$\text{ДИ} = 60 \text{ см} : 1 \text{ рп} = 60 \text{ см} : 7,5 \text{ см} = 8 \text{ рп.}$$

$$8 \text{ рп.} \times 20 \text{ р.} = 160 \text{ р.}$$

5 Для модели с боковыми скосами расширение формируем до проймы (см. схемы 2, 4). Высоту проймы (ВП) измеряем индивидуально, учитывая, что она не должна быть впрыток.

Примерные параметры проймы:
для размеров 36—40 = 16—18 см;
для размеров 42—46 = 18—22 см;
для размеров 48—52 = 22—24 см.
Например, ВП = 18 см:

$$\text{ВП} = 18 \text{ см} : 0,375 \text{ см} = 48 \text{ р.}$$

Находим высоту для формирования боковых скосов:

$$60 \text{ см} - 18 \text{ см} = 42 \text{ см.}$$

Переводим в ряды:

$$42 \text{ см} : 0,375 \text{ см} = 112 \text{ р.}$$

Так как нижний край — 6 рп. (108 п.), а в плечах — 7 рп. (126 п.), всего надо прибавить 18 п. (по 9 п. с каждой боковой стороны). За 112 р. делаем прибавки 9 п.:

$112 \text{ р.} : (9 + 1) = 11,2 \text{ р.}$, округляем до 10 р.

Получается прибавления делаем в каждом 10 р. с каждой боковой стороны. Можно выполнять прибавки, чередуя их: сначала в 10-м р., потом в 12-м р., далее опять в 10-м р. и т. д. Прибавки делаем в четных рядах с лицевой стороны в начале и в конце ряда, из протяжки (см. с. 16).

Описание

Прямоугольная модель

1 Набираем на спицы 128 петель. Первый ряд вяжем изнаночными, со следующего ряда переходим на узор. Вяжем 8 раппортов в высоту. Последний ряд — изнаночный (желательно провязать 2 последних ряда лицевой гладью). Петли не закрываем, оставляем нить для плечевого шва длиной чуть больше 3 частей шва. Переносим петли на дополнительные спицы или нить.

2 Проводим ВТО (см. с. 22), вяжем вторую деталь.

Модель с боковыми скосами

1 Набираем на спицы 110 петель. Первый ряд вяжем изнаночными, со следующего ряда переходим на узор. В начале 10-го ряда (лицевой ряд) после кромочной петли делаем прибавление из протяжки с наклоном вправо. В конце ряда перед кромочной петлей — прибавление с наклоном влево. Для удобства ряды прибавлений можно отмечать маркерами.

2 Формируем боковые скосы в 20-м, 30-м, 40-м, 50-м, 60-м, 70-м рядах, при этом новые петли вяжем по рисунку.

3 Далее вяжем по прямой 48 рядов проймы. Последний ряд — изнаночный (желательно провязать 2 последних ряда лицевой гладью). Петли не закрываем, оставляем нить для плечевого шва длиной чуть больше 3 частей шва. Переносим петли на дополнительные спицы или нить.

4 Проводим ВТО (см. с. 22), вяжем вторую деталь.

Сборка

1 Выполняем плечевые швы по открытым петлям, двигаясь от края плеча к шее (см. с. 20, плечевой трикотажный шов). Нити не закрепляем.

2 Примеряем изделие, чтобы определить точную ширину горловины-лодочки, которая должна быть шире, чем обычная. При примерке горловину не тянем. Учитываем, что при закрытии петель она будет фиксированная.

3 Закрываем петли любым способом:

- крючком, протягивая левую петлю через правую;
- провязывая по 2 петли вместе;
- иглой.

4 Выполняем боковые швы: протягиваем иглу с нитью, подцепляя промежутки кромочных петель (см. с. 20, боковой трикотажный шов).

5 Чтобы нижний край не деформировался, при необходимости обрабатываем его крючком. Для этого вводим его в петлю 1-го ряда, подцепляем рабочую нить и вытягиваем петлю, снова подцепляем рабочую нить, вытягиваем петлю и протягиваем ее через петлю на крючке. Точно так же обрабатываем край до конца ряда. Последнюю петлю формируем с помощью иглы: вставляем кончик нити в иглу, проводим иглу под 1-ю петлю обработки и возвращаем ее обратно в петлю.

6 Прячем кончики нитей (см. с. 23—24).



ФУТБОЛКА-ПОЛО

Футболку вяжем отдельными частями снизу вверх. Спинку вяжем лицевой гладью, для переда и рукавов я выбрала узор «сетка», но вы можете связать изделие полностью лицевой гладью или узором. По ширине спинка немного меньше, чем перед, поэтому она выглядит утонченнее. На горловине вывязываем планку с пуговицами и воротник. Модель связана без свободы облегания, но при желании можно сделать ее свободнее, прибавив к меркам ПОГ, ШИ, ШР, ШРп 10—15%.



Футболка



Что потребуется

- ✓ Бобинная пряжа 100 г / 270 м (50% меринос, 50% ПА) бежевого цвета в 6 сложений:
 - размер 40—42 — 300 г;
 - размер 42—44 — 350 г;
 - размер 44—46 — 400 г;
 - размер 46—48 — 450 г;
 - размер 48—50 — 500 г;
 - размер 50—52 — 550 г.

Можно взять пряжу ETROFIL Bambino Lux Cotton 50 г / 105 м (60% органический хлопок, 40% премиум антипилинг акрил) или CAZZAL Organic Baby Cotton 50 г / 115 м (100% органический хлопок).

- ✓ Спицы:
 - 3,5 мм на леске длиной 80—100 см;
 - 2,5 мм на леске длиной 60—80 см для вязания воротника.
- ✓ Крючок размером немного меньше основных спиц.
- ✓ Маркеры.
- ✓ Пуговицы — 2—3 шт.
- ✓ Игла с большим ушком.
- ✓ Сантиметровая лента.
- ✓ Ножницы.
- ✓ Булавки — 2 шт.

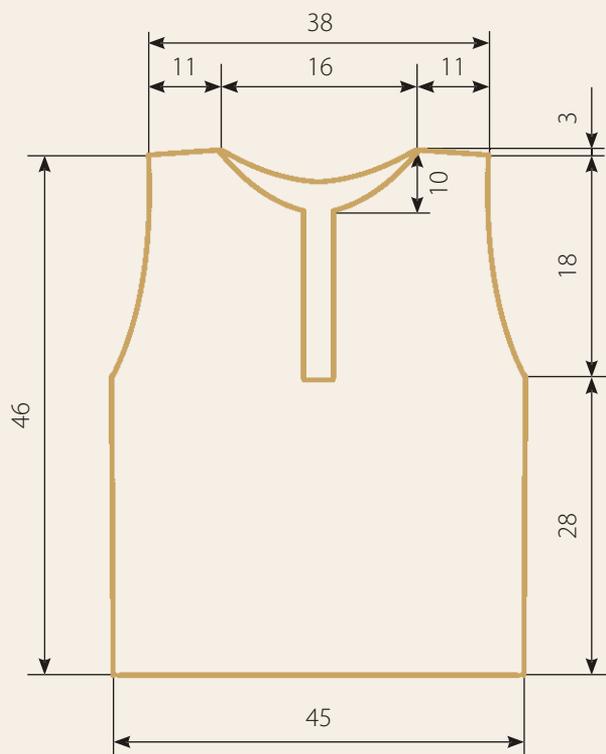


Схема 1. Мерки. Перед и спинка

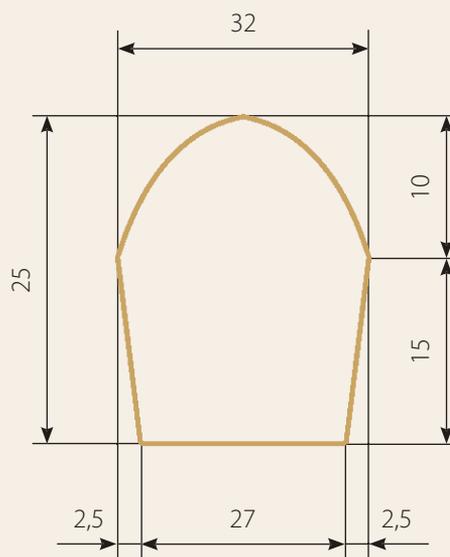


Схема 2. Мерки. Рукав

Все измерения указаны в сантиметрах

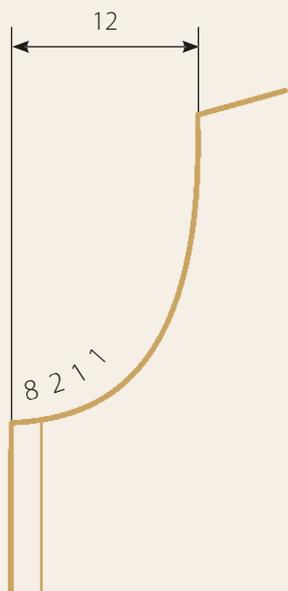


Схема 3. Пройма переда при смещенных боковых швах


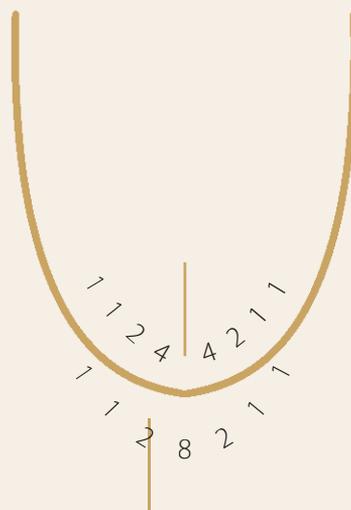



Схема 4. Пройма спинки и переда, вид с боку

Все измерения указаны в петлях

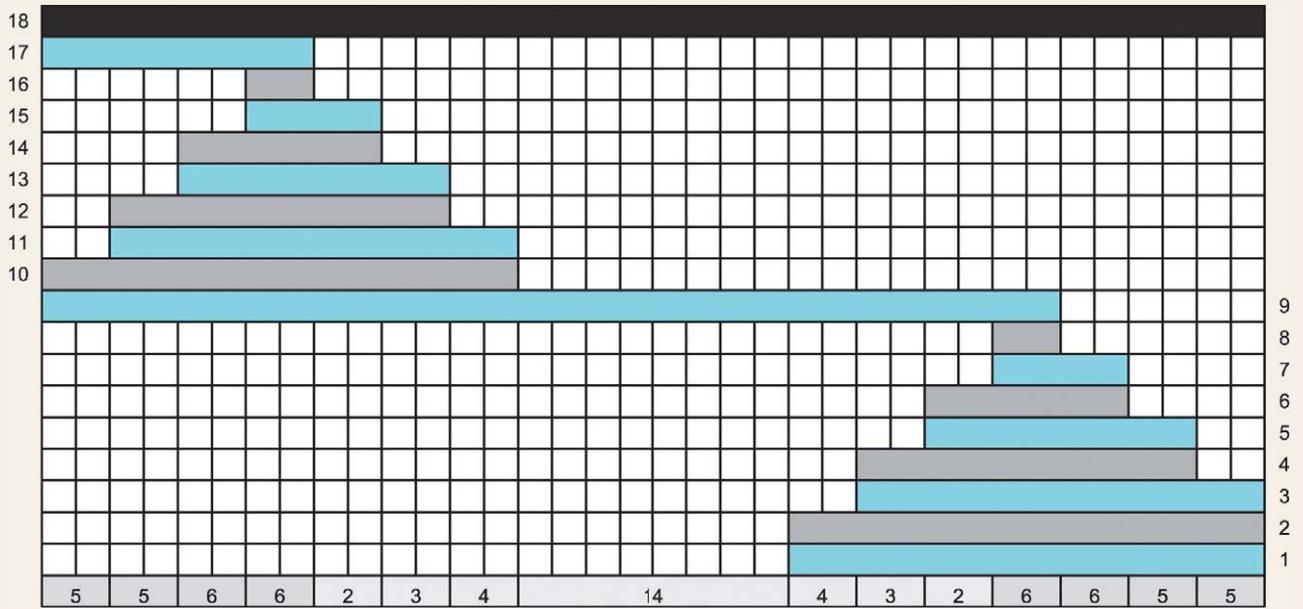

- Лицевые ряды
- Изнаночные ряды
- Закрытие петель
- 5 Количество петель

Схема 5. Формирование горловины спинки и скосов плеч

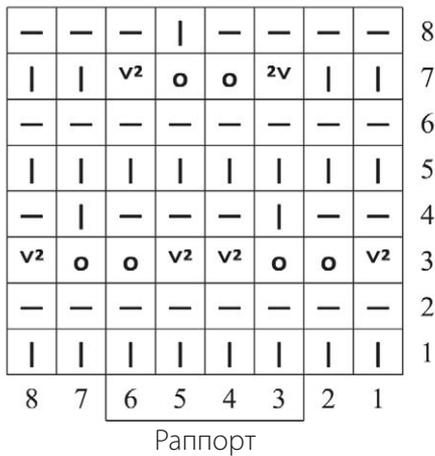

- Изнаночная петля
- Лицевая петля
- Накид
- 2 вместе лицевой с наклоном вправо
- 2 вместе лицевой с наклоном влево

Схема узора

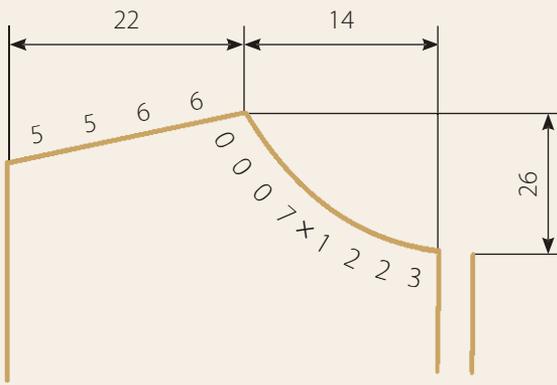


Схема 6. Формирование горловины и скоса плеча правой части переда

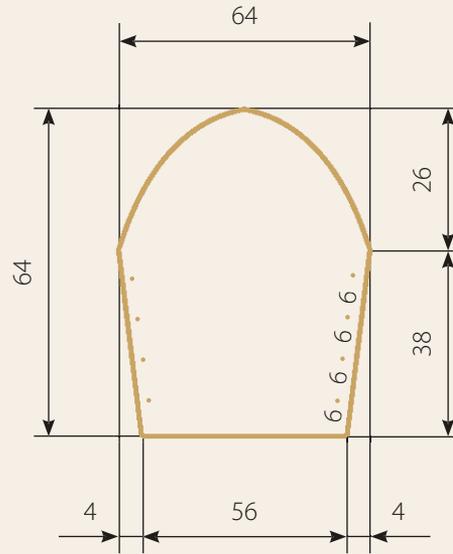


Схема 7. Рукав

Все измерения указаны в петлях и рядах

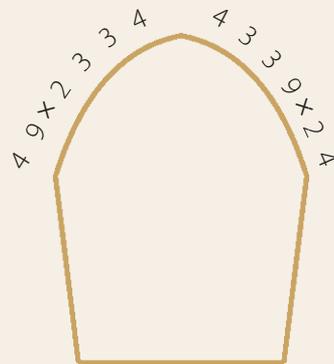


Схема 8. Формирование оката рукава. Измерения указаны в петлях

Образец

1 Набираем на спицы 42 петли. Вяжем узор по схеме на высоту 32 ряда.

2 Проводим ВТО (см. с. 22).

3 Делаем замеры. Например $10 \times 10 \text{ см} = 20,5 \text{ п.} \times 25 \text{ р.}$

4 Расчитываем размер 1 петли и 1 ряда:

$10 \text{ см} : 20,5 \text{ п.} = 0,49 \text{ см} \text{ — 1 петля};$

$10 \text{ см} : 25 \text{ р.} = 0,4 \text{ см} \text{ — 1 ряд.}$

Расчеты

Мастер-класс составлен на примере размера 42—44. Вы сможете связать футболку любого размера и взять любую подходящую пряжу.

1 Снимаем мерки (см. с. 10—11):

ДИ = 46 см;

ШИ = 45 см;

ВП = 18 см;

ПОГ = 45 см;

ШП = 38 см;

ШП1 = 11 см;

ШГ = 16 см;

ГГП = 10 см;

ДР = 25 см;

ДРВ = 15 см;

ШР = 32 см;

ШРН = 27 см.

2 Некоторые параметры нужно рассчитать:

$\text{ДИП} = \text{ДИ} - \text{ГП} = 46 \text{ см} - 18 \text{ см} = 28 \text{ см};$

$\text{ОР} = \text{ДР} - \text{ДРВ} = 25 \text{ см} - 15 \text{ см} = 10 \text{ см.}$

3 Находим СП (скос плеча). Для этого нужны 2 мерки:

- мерка 1 — измеряем со стороны спины от линии мерки ПОГ под 90° расстояние до угла основания шеи и плеча;
- мерка 2 — ВП.

Мерка 1 — ВП. Разница между ними и есть скос плеча:

$\text{СП} = 21 \text{ см} - 18 \text{ см} = 3 \text{ см.}$

$\text{ГГС} = \text{СП} = 3 \text{ см.}$

4 Рисуем схемы и вносим полученные данные.

5 Теперь все полученные данные переводим в петли и ряды: горизонтальные в петли, вертикальные в ряды (1 п. — 0,49 см, 1 р. — 0,4 см). Обратите внимание, что некоторые полученные данные должны быть четными.

В петлях (горизонтальные мерки):

$\text{ШИ} = 45 \text{ см} : 0,49 \text{ см} = 92 \text{ п.}$ (кратно 4);

$\text{ПОГ} = 45 \text{ см} : 0,49 \text{ см} = 92 \text{ п.}$ (кратно 4);

$\text{ШГ} = 16 \text{ см} : 0,49 \text{ см} = 32 \text{ п.};$

$\text{ШП1} = 11 \text{ см} : 0,49 \text{ см} = 22 \text{ п.};$

$\text{ГП} = (\text{ПОГ} - 2 \times \text{ШП1} - \text{ШГ}) : 2 = (92 \text{ п.} - 2 \times 22 \text{ п.} - 32 \text{ п.}) : 2 = 8 \text{ п.};$

$\text{ШР} = 32 \text{ см} : 0,49 \text{ см} = 65 \text{ п.},$ округляем до 64 п.;

$\text{ШРН} = 27 \text{ см} : 0,49 \text{ см} = 55 \text{ п.},$ округляем до 56 п. (кратно 4).

В рядах (вертикальные мерки):

$\text{ДИП} = 28 \text{ см} : 0,4 \text{ см} = 70 \text{ р.};$

$\text{ВП} = 18 \text{ см} : 0,4 \text{ см} = 45 \text{ р.},$ округляем до четного числа = 44 р.;

$\text{ГГП} = 10 \text{ см} : 0,4 \text{ см} = 25 \text{ р.},$ округляем до 26 р.;

$\text{ГГС} = 3 \text{ см} : 0,4 \text{ см} = 8 \text{ р.};$

$\text{СП} = \text{ГГС} = 8 \text{ р.};$

$\text{ДР} = 25 \text{ см} : 0,4 \text{ см} = 62 \text{ р.};$

$\text{ДРВ} = 15 \text{ см} : 0,4 \text{ см} = 38 \text{ р.};$

$$\text{ВПл} = \text{ВП} + \text{СП} - \text{ГП} = 44 \text{ р.} + 8 \text{ р.} - 26 \text{ р.} = 26 \text{ р.};$$

$$\text{Пл} = 2 \text{ см} : 0,49 \text{ см.} = 4 \text{ п.}$$

6 Если оставлять перед и спинку одинаковыми, то количество петель для наборного ряда будет одинаковым:

$$\text{ШИ} + 2 \text{ кром. п.} = 92 \text{ п.} + 2 \text{ п.} = 94 \text{ п.}$$

Если перед делать шире, чем спинка, то количество петель для наборного ряда спинки и переда будут различны. Смещение делаем на 2 см с каждой боковой стороны:

$$2 \text{ см} : 0,49 \text{ см} = 4 \text{ п.}$$

Находим количество петель для наборного ряда переда:

$$\text{ШИ} + 2 \times 4 \text{ п.} + 2 \text{ кром. п.} = 92 \text{ п.} + 10 \text{ п.} = 102 \text{ п.}$$

(кратно 4 + 2 кром. п.).

Находим количество петель для наборного ряда спинки:

$$\text{ШИ} - 2 \times 4 \text{ п.} + 2 \text{ кром. п.} = 92 \text{ п.} - 6 \text{ п.} = 86 \text{ п.}$$

(кратно 4 + 2 кром. п.).

Количество петель для наборного края рукава:

$$\text{ШР} + 2 \text{ кром. п.} = 56 \text{ п.} + 2 \text{ п.} = 58 \text{ п.}$$

(кратно 4 + 2 кром. п.).

Боковые скосы

Если ШИ и ПОГ различаются, то есть ПОГ шире ШИ, то рассчитываем боковые скосы. Рассмотрим на примере:

$$\text{ШИ} = 44 \text{ см} : 0,49 \text{ см} = 90 \text{ п.};$$

$$\text{ПОГ} = 47 \text{ см} : 0,49 \text{ см} = 96 \text{ п.};$$

$$\text{СБ} = (96 \text{ п.} - 90 \text{ п.}) : 2 = 3 \text{ п.};$$

$$\text{ДИП} = 70 \text{ р.};$$

$$70 \text{ р.} : (3 \text{ п.} + 1) = 17,5 \text{ р.},$$

округляем до меньшего четного числа, 16 р.

Формирование боковых скосов делаем до проймы через каждые 16 р. в начале и в конце ряда из протяжки (см. с. 16).

Пройма

Для формирования оката проймы ГП = 8 п. распределяем их так: 4 п., 2 п., 1 п., 1 п. При смещенных боковых швах получается: 4 + 4 п., 2 п., 1 п., 1 п. (на передё); 2 п., 1 п., 1 п. (на спинке).

Планка

Планку формируем на одном уровне с началом проймы (при желании ее можно углубить). Ширина планки — 4 петли.

Узор планки: резинка 1 × 1, где в лицевых рядах все лицевые петли переносим на правую спицу, не провязывая, нить за работой. Так как резинка стягивает полотно, для сохранения ширины планки при переходе на резинку добавляем 4 новых петли: *1 лиц. п., 1 изн. п. из петли нижнего ряда*, повторяем 4 раза от * до *. Таким образом для планки берем 8 петель.

Первой формируем правую часть планки, то есть вяжем правую полочку, далее при вязании левой части переда для планки с изнаночной стороны под петлями правой части планки у основания набираем 5 лиц. п., провязывая их скрещенными. С лицевой стороны в конце ряда добавляем еще 4 петли: *1 лиц. п. из протяжки, 1 изн. п.*, повторяем 4 раза от * до *.

На планке правой части формируем отверстия для пуговиц.

Находим расстояние между пуговицами. Если 2 пуговицы:

$\text{ВПл} : 3 \text{ части} = 26 \text{ р.} : 3 = 8,6 \text{ р.}$, округляем до четного числа 8 р. Значит, 2 раза через каждые 8 р. формируем отверстие. Для этого в центре планки выбираем 2 петли (изнаночная и следующая лицевая) и провязываем их так: накид, 2 вместе лицевой так, чтобы изнаночная лежала на лицевой. В изнаночном ряду вяжем их так: петлю от двух вместе — изнаночной, накид — лицевой.

Горловина спинки и скосы плеч

Горловину спинки и скосы плеч формируем укороченными рядами (см. с. 14—15).

Для расчета их формирования нужны мерки:

$$\text{ШГ} = 32 \text{ п.};$$

$$\text{ШП1} = 22 \text{ п.};$$

$$\text{ГГС} = 8 \text{ р.};$$

$$\text{СП} = 8 \text{ р.}$$

Так как на скос плеча отведено 8 р., значит рядов с убавлениями — 4. Делим ШП1 на 4 части: 5 п., 5 п., 6 п., 6 п. (см. схему 5).

На горловине для центрального убавления оставляем немного меньше половины всех петель = 14 п., остальные распределяем на 3 ряда с убавлениями: 4 п., 3 п., 2 п. (см. схему 5).

Первым вывязываем левое плечо. Первую точку поворота находим от начала лицевого ряда, провяжав 22 петли плеча и 2, 3, 4 петли горловины (см. схему 5). Поворачиваем работу на изнаночную сторону, вяжем до конца ряда. Далее вяжем до точки поворота 3, поворачиваем работу на изнаночную сторону. Продолжаем вязать укороченные ряды на левом плече, оставляя петли открытыми. После восьмого поворота на лицевую сторону вяжем до конца ряда и переходим на правое плечо. С изнаночной стороны вяжем до точки поворота 10 (до центральной петли горловины). Поворачиваем работу на лицевую сторону, продолжаем вязать укороченные ряды.

После последнего поворота на лицевую сторону провязываем петли плеча. Поворачиваем работу на изнаночную сторону и закрываем все петли (плеч и горловины), провязывая их изнаночными.

Горловина и скосы плеч переда

Для расчета формирования горловины переда нужны данные:

ГПП = 26 р.;
ШП1 = 22 п.;
ШГ = 32 п.;
ШПл = 4 п.

Смотрим схему 6. Высота формирования оката горловины ГПП = 26 р., значит рядов с убавками — 13. Находим количество петель горловины на одну часть переда:

$$(\text{ШГ} - \text{ШПл}) : 2 = (32 \text{ п.} - 4 \text{ п.}) : 2 = 14 \text{ п.}$$

Распределяем их так: 3 п., 2 п., 2 п., 7 раз по 1 п., 3 раза без убавлений.

На горловине — 13 уб. р., на плече — 4 (из них 1 часть — закрытие оставшихся петель), значит, начинаем формировать скос плеча: 13 р. – 3 р. =

= 10 р., после 10-го убавочного ряда горловины. Левую часть переда формируем симметрично.

Рукав

Находим боковые скосы рукава:

$$(\text{ШР} - \text{ШРн}) : 2 = (64 \text{ п.} - 56 \text{ п.}) : 2 = 4 \text{ п.}$$

ДРв : (4 п. + 1) = 38 р. : 5 = 7,6 р., округляем до 6. Значит прибавление петель для формирования скосов делаем через каждые 6 р. в начале и в конце ряда из протяжки (см. с. 16). У оката рукава есть левый и правый края, их формируем одинаково. Поэтому нужно произвести расчет одной части, которая состоит из 3 сегментов.

1 Начальная часть — плавный окат, убавления от большего к меньшему. Формируем ее так же, как начало проймы на основной части.

2 Средняя часть — ровный скос, то есть делаем равномерные убавления либо 1 или 2 петли, либо чередуем: по 1 петле, по 2 петли.

3 Завершающая часть — плавный окат, убавления от меньшего к большему.

Рассчитываем окат. Начальная часть (см. с. 91, схема 4, с. 95, пройма) — дублируем убавления проймы, кроме единиц: 4 п., 2 п. Получается 6 петель и 2 раза убавлений.

Для завершающей части оката оставляем примерно треть петель от 32 (см. схему 7): 32 п. : 3 = 10, 6 п., округляем до 10 п. Распределяем их так: 3 п., 3 п., 4 п. Такое распределение займет 3 убавления.

Далее определяем среднюю часть оката. Вычисляем, сколько осталось рядов для убавлений. Высота оката = 13 уб. р.

13 р. – 2 р. (начало) – 3 р. (завершение) = 8 р.

32 п. – 6 п. (начало) – 10 п. (завершение) = 16 п.

То есть, для средней части остается 16 п., 8 р. В этой части убавления будем делать 8 раз по 2 п.

Описание

Спинка

1 Набираем на спицы 86 петель. Вяжем резинку 2 × 2 на высоту 2 см, начиная ряд с лицевой петли. Переходим на узор, вяжем до пройм. Если есть бо-

ковые скосы, выполняем прибавление петель (см. с. 95, боковые скосы).

2 На высоте 72 ряда от наборного края (это на 2 ряда больше, чем на передней части, так как боковые швы смещены) начинаем формировать проймы. Маркерами отмечаем 12 петель проймы, 22 петли плеча, 32 петли горловины, 22 петли плеча, 12 петель проймы. В начале лицевого ряда закрываем 2 петли, вяжем до конца ряда, но последний раппорт провязываем лицевыми для ровного формирования проймы. Поворачиваем работу на изнаночную сторону. В начале ряда закрываем 2 петли, провязывая их изнаночными. В начале следующих четырех рядов закрываем по 1 петле. Далее вяжем по прямой еще 36 рядов до начала формирования скосов плеч и горловины.

3 Первым вывязываем левое плечо (см. с. 92, схема 5). С лицевой стороны от начала ряда вяжем до первой точки поворота (см. схему 5). Поворачиваем работу на изнаночную сторону, вяжем до конца ряда (точка 2). Продолжаем вязать укороченные ряды на левом плече, оставляя петли открытыми. Переходим на правое плечо, продолжаем вязать укороченные ряды.

4 После последнего поворота на лицевую сторону провязываем петли плеча. Поворачиваем работу на изнаночную сторону и закрываем все петли (плеч и горловины), провязывая их изнаночными.

Перед

1 Набираем на спицы 102 петли. Вяжем резинкой 2 × 2 на высоту 2 см, начиная ряд с лицевой петли. Переходим на узор, вяжем до пройм. Если есть боковые скосы, выполняем прибавление петель (см. с. 95, боковые скосы).

2 На высоте 70 рядов от наборного края начинаем формировать проймы и планку. Маркерами отмечаем 12 петель проймы, 22 петли плеча, 14 петель горловины, 4 петли планки, 14 петель горловины, 22 петли плеча, 12 петель проймы.

3 С лицевой стороны в начале ряда закрываем 8 петель планки, провязывая их лицевыми, вяжем

до петель планки. Для нее формируем новые 4 петли: *1 лиц. п., 1 изн. п. из петли нижнего ряда*, повторяем 4 раза от * до *. Довязываем ряд до конца, последние 8 петель вяжем лицевыми для красивого формирования проймы. Поворачиваем работу. С начала изнаночного ряда начинаем формировать пройму: убавляем 8 петель (см. с. 91, схема 4), провязывая их изнаночными. Вяжем изнаночный ряд по схеме до планки, петли планки вяжем резинкой 1 × 1. Разворачиваем работу на лицевую сторону. Таким образом переходим на вязание правой части переда. В начале следующего изнаночного ряда закрываем 2 петли, в 3-м изнаночном ряду — 1 петлю, в 4-м — 1 петлю. Далее пройму вяжем по прямой.

4 На высоте ВПл = 26 рядов от начала проймы с лицевой стороны провязываем петли планки и переносим их на булавку. Далее закрываем 3 петли, провязывая их лицевыми. В начале следующего лицевого ряда закрываем 2 петли и продолжаем формировать окат по схеме 6. Провязав 10 убавочных рядов из 13, начинаем формировать скос плеча: с изнаночной стороны в начале ряда убавляем 5 петель, провязывая их изнаночными. В начале 2-го убавочного ряда закрываем 5 петель, в начале 3-го — 6 петель, в последнем убавочном ряду на спицах остается 6 петель + + 2 кромочные, закрываем их. Правая полочка готова. Оставляем нить для плечевого шва длиной немного больше трех частей ширины шва и обрезаем.

5 На левой полочке с изнаночной стороны для планки набираем 5 петель (см. с. 95, планка), вяжем ряд до конца. С лицевой стороны в начале ряда закрываем 2 петли для проймы, провязывая их лицевыми. В конце ряда для планки формируем 4 петли (см. с. 95). Левую полочку вяжем аналогично, но пройму и скос плеча формируем на лицевой стороне, горловину — на изнаночной.

Рукав

1 Набираем на спицы 58 петель. Вяжем резинкой 2 × 2 на высоту 2 см, начиная ряд с лицевой петли. Переходим на узор, вяжем до оката, выполняем прибавление петель для боковых скосов (см. с. 96, рукав, с. 93, схема 7).

2 На высоте 38 рядов от наборного края начинаем формировать окат (см. схему 8): в начале 1—2-го рядов закрываем по 4 петли. Далее в начале каждого ряда закрываем 18 раз по 1 петле. Завершающая часть оката — 4 раза по 3 петли, закрываем оставшиеся петли.

Сборка и воротник

1 Проводим ВТО (см. с. 22).

2 Выполняем боковые и плечевые швы (см. с. 20).

3 Приступаем к воротнику. На спицы на размер меньше основных переносим петли правой части планки. С лицевой стороны набираем петли для воротника из петель нижележащего ряда от закрывающего ряда: на горловине перед — из каждой петли и каждого промежутка петель, на горловине спинки — только в каждую петлю. Переносим на спицу петли левой части планки.

4 Первый изнаночный ряд вяжем скрещ. изн. п. Затем вяжем резинку 1 × 1 на высоту 1—1,5 см. Далее в начале двух рядов закрываем петли планки: кромочную переносим на правую спицу, провязываем 2 петли вместе и протягиваем через кромочную, повторяем 3 раза.

5 Переходим на спицы основного размера и вяжем воротник в высоту не меньше 6 см. Чтобы кромочные были ровными, в конце ряда переносим их, не провязывая, в начале ряда провязываем лицевой. Закрываем петли: крючком в начале ряда, где нет рабочей нити, через крайнюю петлю протягиваем следующую петлю, вяжем до конца ряда. Через оставшуюся петлю вытягиваем рабочую нить.

6 Выполняем боковые швы на рукавах (см. с. 20).

7 Пришиваем рукав к основной части.

8 Пришиваем пуговицы.

9 Прячем кончики нитей (см. с. 23—24).



ШУБКА

В этом изделии я сделала акцент на тренды: искусственный мех, крой куртки-косухи, молнии, ремни. По этому мастер-классу можно связать жилетку и шубку. Модель вяжем отдельными частями снизу вверх поворотными рядами. Воротник выполнен от выреза горловины. Застежка — 2 молнии, пришитые к краям полочек во всю длину. Короткие молнии вшиваты в рукава. Основной узор — лицевая гладь. Рекомендуемая пряжа не позволяет видеть в полотне расположение и количество петель, рядов и рисунков в целом, поэтому отмечайте важные моменты маркерами — начало формирования пройм, прибавления петель и др. Так же рекомендую считать количество связанных рядов, иначе можно сбиться, а посчитать их в полотне будет сложно. Чтобы соединить нити при смене мотков, пришиваем их швейной иглой с нитью, так как узлы будут заметны на полотне.



Шубка



Что потребуется

- ✓ Пряжа Astra Artemida 100 г / 60 м (100% микрофибра ПЛ) или Etrofil Rabbit 100 г / 65 м (100% полиэстер) серо-бежевого цвета:
 - размер 40—42 — 800—900 г;
 - размер 44—46 — 900—1000 г;
 - размер 46—48 — 1000—1100 г;
 - размер 48—50 — 1100—1200 г;
 - размер 50—52 — 1200—1300 г.
- ✓ Спицы 6—7 мм на леске длиной 80—100 см.
- ✓ Крючок немного меньше размера спиц.
- ✓ Маркеры.
- ✓ Игла с большим ушком.
- ✓ Сантиметровая лента.
- ✓ Ножницы.
- ✓ Набор булавок с головками.
- ✓ Молнии:
 - для рукавов длиной 14—17 см — 2 шт.;
 - для полочек длиной 50—55 см — 2 шт.
- ✓ Швейная игла.
- ✓ Нитки в цвет молний.
- ✓ Репсовая лента (тесьма) шириной — 3 см, длиной — 3—3,5 м.
- ✓ Кожзам 1,5 × 0,15 м для ремня и 6 хлястиков.
- ✓ Пряжка размером 3—4 см.
- ✓ Люверсы диаметром 6 мм — 5 шт.

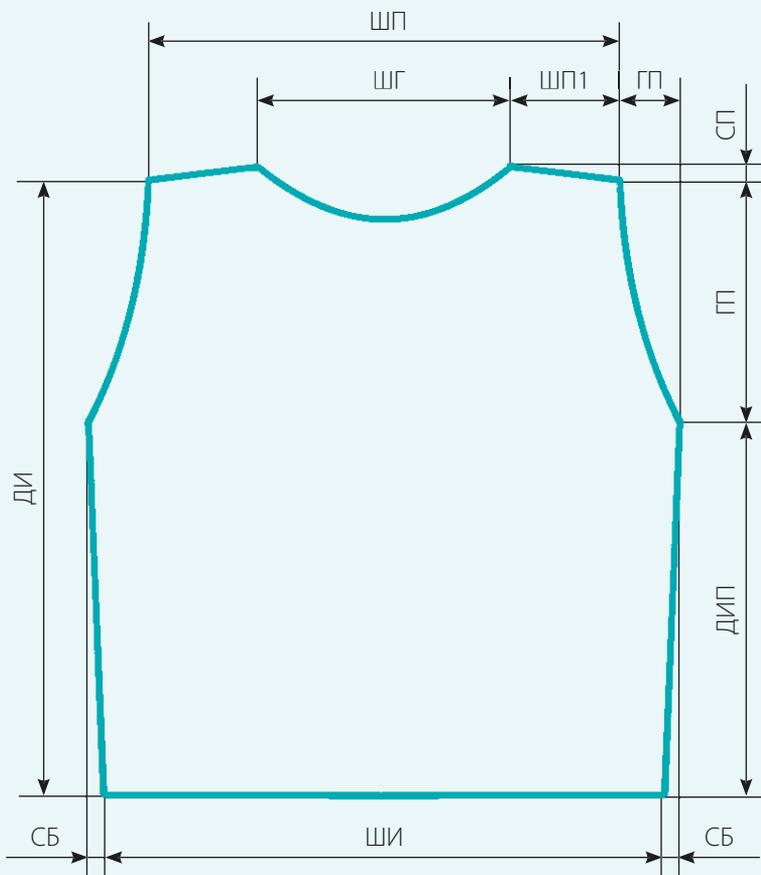


Схема 1. Расчеты.
Мерки спинки

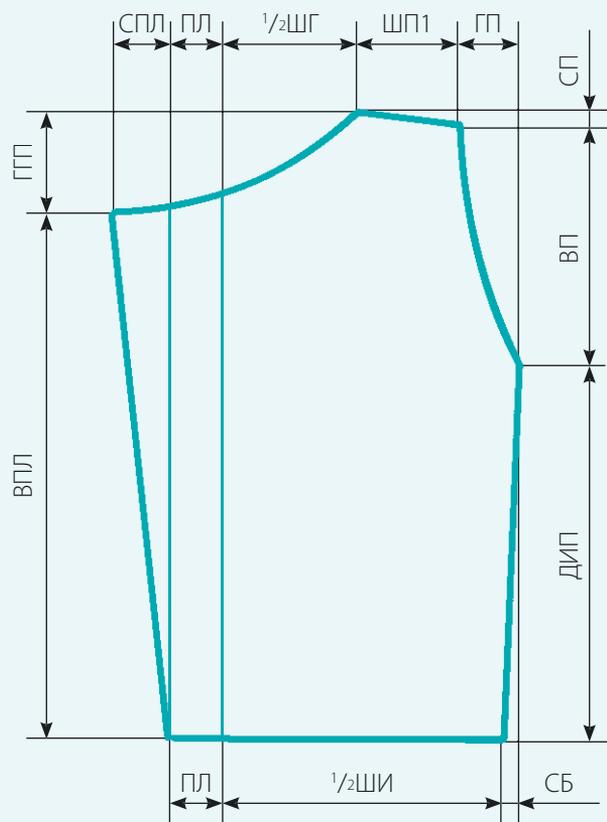


Схема 2. Расчеты. Мерки правой полочки



Схема 3. Расчеты. Мерки рукава

Все измерения указаны
в сантиметрах

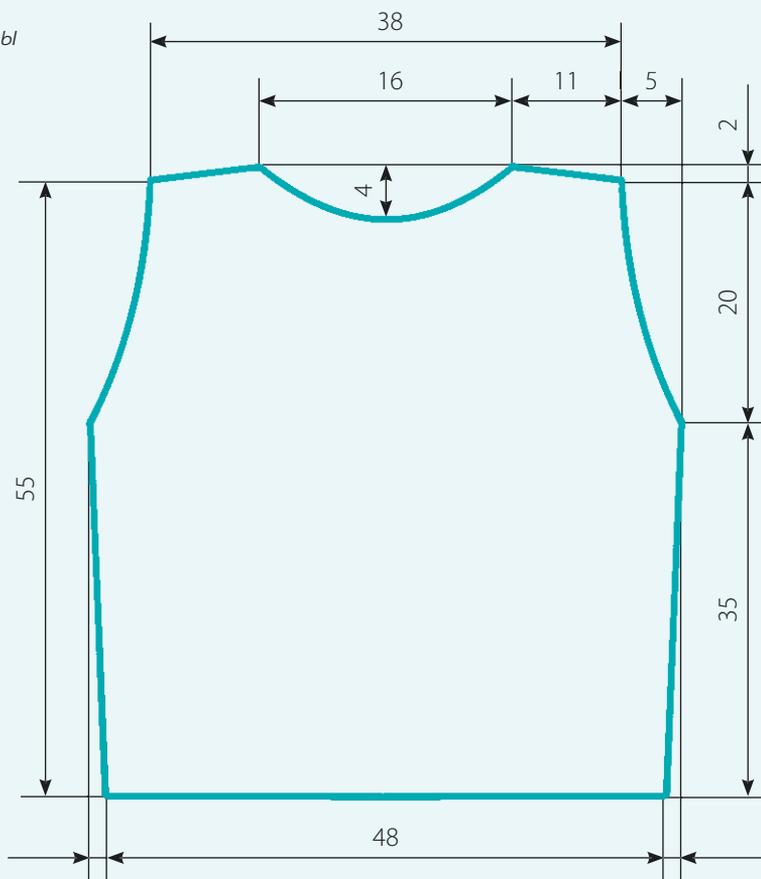


Схема 4. Расчеты.
Спинка

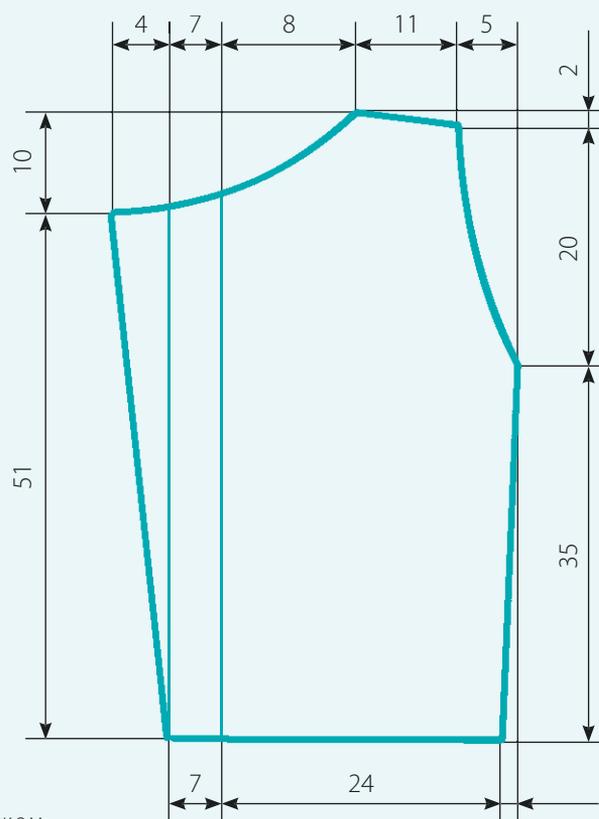


Схема 5. Расчеты.
Левая полочка

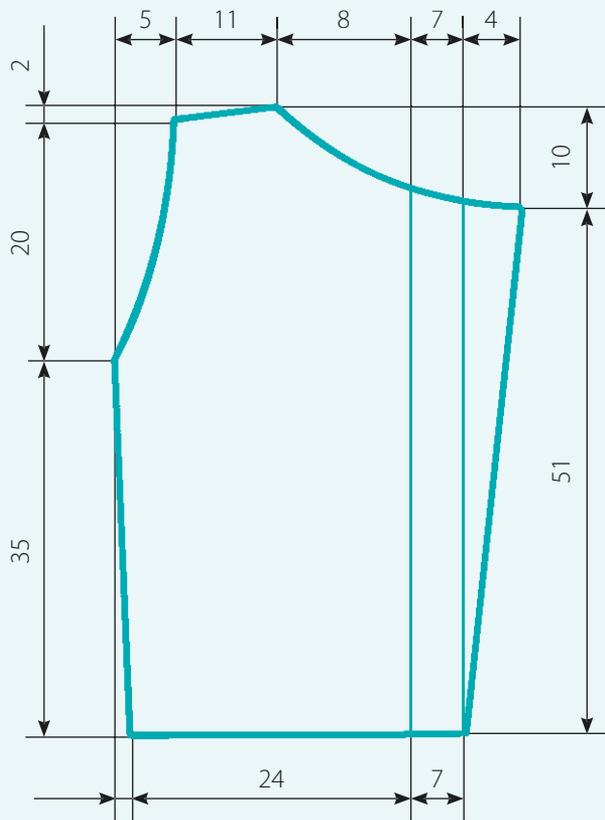


Схема 6. Расчеты. Правая полочка. Измерения указаны в сантиметрах



Схема 7. Расчеты. Рукав. Измерения указаны в сантиметрах

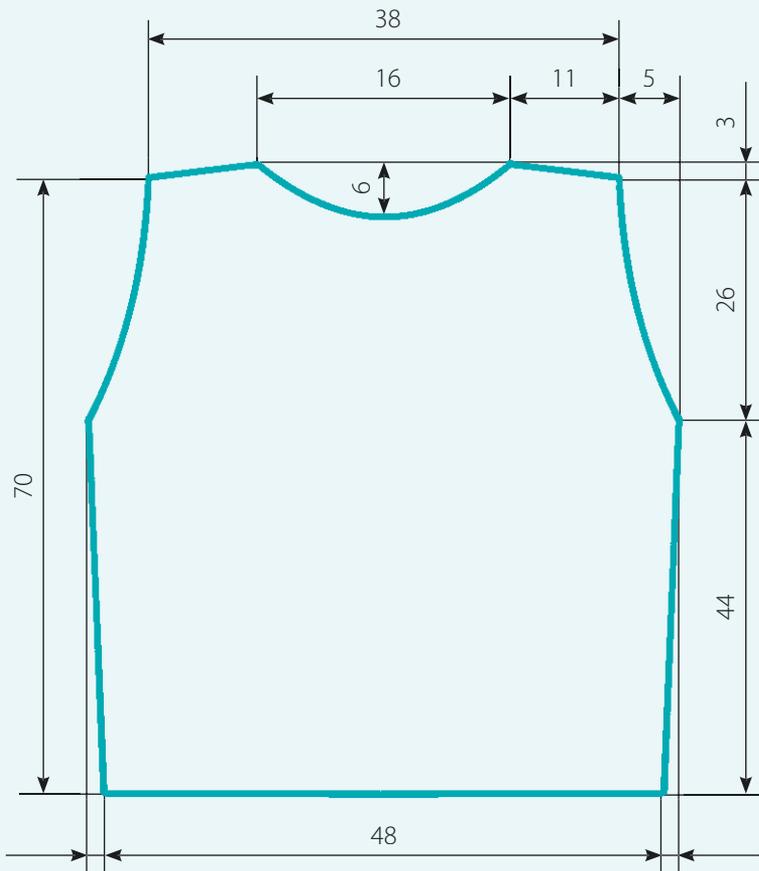


Схема 8. Расчеты. Спинка. Измерения указаны в петлях и рядах

Все измерения указаны
в петлях и рядах

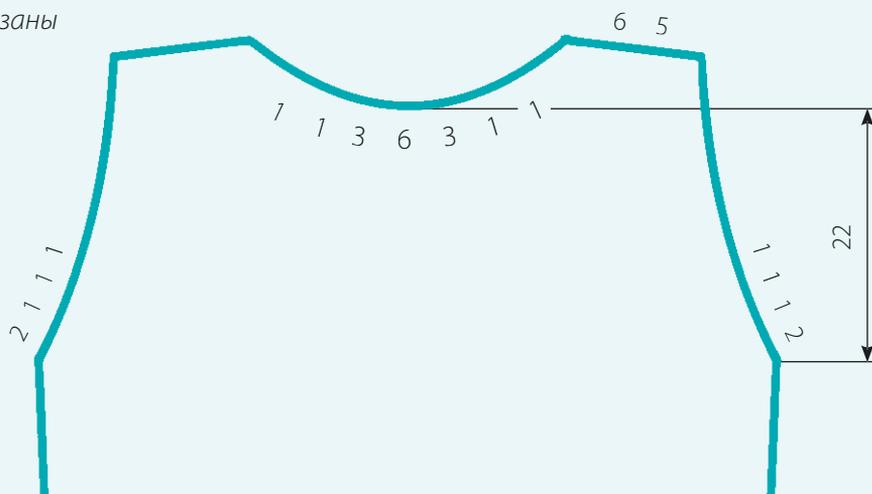


Схема 9. Расчеты. Формирование пройм, горловины и скоса плеча спинки

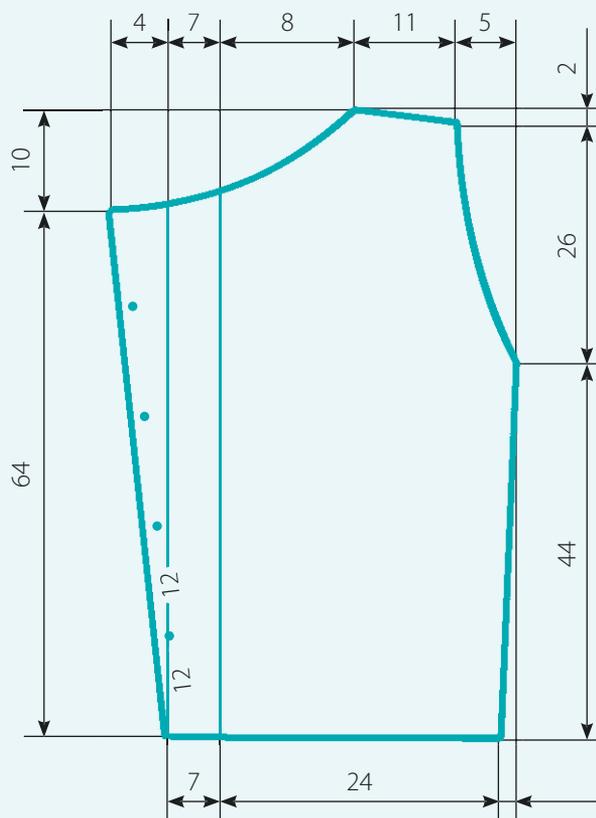


Схема 10. Расчеты. Левая полочка

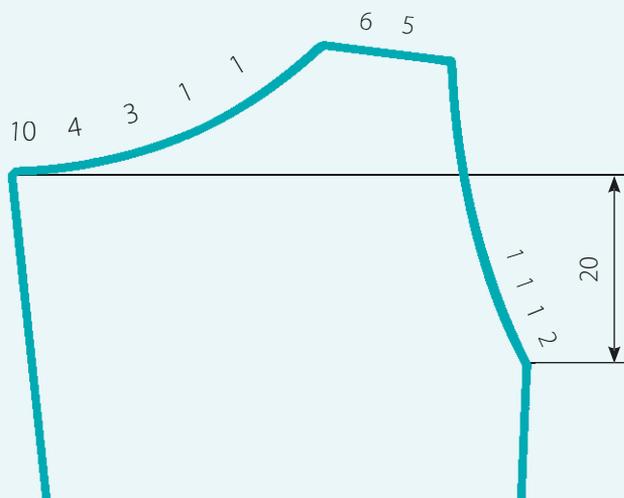


Схема 11. Формирование проймы, горловины и скоса плеча на левой полочке

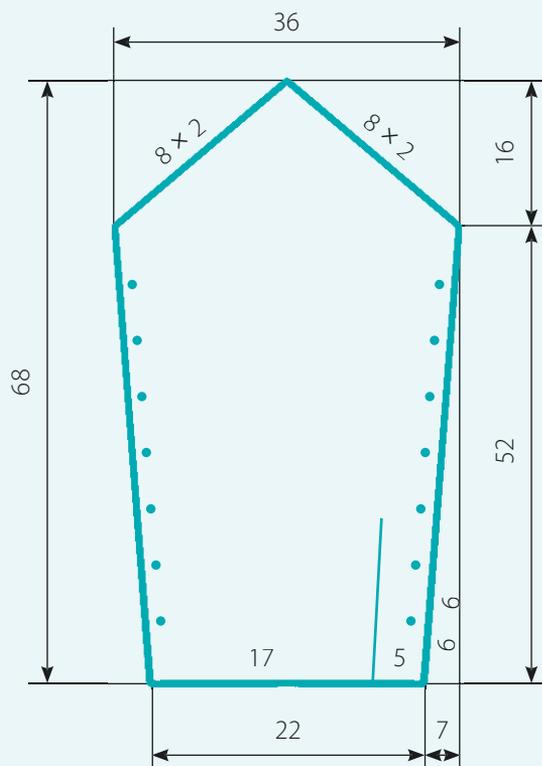


Схема 12. Расчеты. Левый рукав



Схема 13. Формирование горловины укороченными рядами

Все измерения указаны в петлях и рядах

Образец

1 Вяжем образец шириной 20 п. + 2 кром. п., высотой 20 р.

2 Если вяжем не из рекомендованной пряжи, проводим ВТО (см. с. 22). Рекомендованная пряжа после ВТО не изменилась.

3 Делаем замеры, не затрагивая пушок. У меня получилось 20 п. × 20 р. = 20 × 16 см.

4 Рассчитываем размеры 1 петли и 1 ряда:

20 см : 20 п. = 1 см — 1 петля;

16 см : 20 р. = 0,8 см — 1 ряд.

Расчеты

Мастер-класс составлен на примере размера 42—44. Вы сможете связать изделие любого размера и выбрать любую подходящую пряжу.

1 Снимаем мерки без свободы облегания (см. с. 10—11):

ШП — ширина плеч;

ДИ — длина изделия;

ШИ — обхват бедер на уровне нижнего края изделия и делим на 2;

ПОГ — обхват груди по самым выступающим точкам и делим на 2;

ШП1 — ширина одного плеча;

ШГ — ширина горловины;

ГГП — глубина горловины переда;

ГГС — глубина горловины спины;

ГП — глубина проймы;

ДР — внешняя длина рукава;

ДРв — внутренняя длина рукава;

ОЗ — обхват запястья;

ОП — обхват плеча;

2 Рисуем схемы спинки, полочек и рукава (схемы 1, 2, 3), вносим полученные данные. Находим оставшиеся параметры. Проценты, добавляемые к меркам, нужны для свободы облегания (СО).

ШП = 38 см;

ДИ = 55 см;

ШИ = 44 см + 10% = 48 см;

ПОГ = 44 см + 10% = 48 см;

ШП1 = 11 см;

ШГ = 16 см;

ГГП = 8 см;

ГГС = 4 см;

ВП = 18 см + 10% = 20 см;

ДР = 53 см;

ДРв = 41 см;

ШРН = 16 см + 40% = 22 см;

ШР = 29 см + 20% = 36 см;

ГП = (ПОГ – ШП) : 2 = (48 см – 38 см) : 2 = 5 см;

ДИП = ДИ – ВП = 55 см – 20 см = 35 см;

Скос боковой части (если ПОГ и ШИ различны):

СБ = (ПОГ – ШИ) : 2;

СП = 2 – 4 см;

$\frac{1}{2}$ ПОГ = 48 см : 2 = 24 см;

$\frac{1}{2}$ ШИ = 48 см : 2 = 24 см;

$\frac{1}{2}$ ШР = 16 см : 2 = 8 см;

ПЛ = $\frac{1}{2}$ ШИ × 30% = 7 см;

СПЛ = 3 – 5 см;

ВПЛ = (ДИ + СП) – ГГП = (55 + 2) – 6 = 51 см;

ОР = ДР – ДРв = 53 см – 41 см = 12 см;

СР = (ОП – ОЗ) : 2 = (36 см – 22 см) : 2 = 7 см.

3 Теперь все данные переводим в петли и ряды: горизонтальные — в петли, вертикальные — в ряды (1 п. = 1 см, 1 р. = 0,8 см).

Спинка

Проводим расчеты спинки (см. схему 8).

1 В петлях (горизонтальные мерки):

ШИ = 48 см : 1 п. = 48 см : 1 см = 48 п.;

ПОГ = 48 см : 1 п. = 48 см : 1 см = 48 п.;

ШП = 38 см : 1 п. = 38 см : 1 см = 38 п.;

ШП1 = 11 см : 1 п. = 11 см : 1 см = 11 п.;

ШГ = 16 см : 1 п. = 16 см : 1 см = 16 п.;

ГП = 5 см : 1 п. = 5 см : 1 см = 5 п.

2 В рядах (вертикальные мерки) полученные числа обязательно должны быть четными:

ДИ = 55 см : 1 р. = 55 см : 0,8 см = 70 р.;



ВП = 20 см : 0,8 см = 26 р.;
ДИП = ДИ – ГП = 70 р. – 26 р. = 44 р.;
ГГС = 4 см : 0,8 см = 6 р.;
СП = 2 см : 0,8 см = 2,5 р., округляем до 2 р.

3 Далее рассчитываем формирование проймы, горловины, скоса плеча (см. схему 9).

Ширина проймы = 5 петель. Для формирования оката проймы распределяем их так: 2 п., 1 п., 1 п., 1 п.

Если ширина вашей проймы = 3 п., то распределяем так: 1 п., 1 п., 1 п. или 2 п., 1 п. Если 7 петель, то можно так: 2 п., 2 п., 1 п., 1 п., 1 п. или 2 п., 2 п., 2 п., 1 п.

Высота формирования горловины от проймы:

$ВП + СП - ГГС = 26 + 2 - 6 = 22 \text{ р.}$

На формирование горловины: ширина = 16 п.; высота = 6 р., из них 3 уб. р.

Примерно $\frac{1}{3}$ часть от 16 п. оставляем для центрального убавления — 6 п.

Оставшиеся 10 п. — это по 5 п. с каждой стороны, распределяем на 3 уб. р. так: 3 п., 1 п., 1 п. с одной стороны и 3 п., 1 п., 1 п. с другой стороны.

Для скоса плеча ШП делим на (1 + уб. р.), в нашем случае на 2. Так как СП = 2 р, из них 1 уб. р.:

$ШП : 2 = 11 \text{ п.} : 2 = 5 \text{ п.} + 6 \text{ п.}$, где 5 п. — уб. р., 6 п. — закрытие оставшихся петель.

Левая и правая полочки

Проводим расчеты левой полочки (см. схему 10).

1 Некоторые данные берем со спинки:

ШП = 11 п.; ГП = 5 п., СП = 2 р.; ВП = 26 п.; ДИП = 44 п.

2 Остальные значения требуется найти:

$ГГП = 8 \text{ см} : 0,8 \text{ см} = 10 \text{ р.};$

$\frac{1}{2} ШИ = ШИ : 2 = 48 \text{ п.} : 2 = 24 \text{ п.}$

$\frac{1}{2} ШГ = ШГ : 2 = 16 \text{ п.} : 2 = 8 \text{ п.};$

$ПЛ = 7 \text{ см} : 1 \text{ п.} = 7 \text{ см} : 1 \text{ см} = 7 \text{ п.}$ (ровная часть планки);

$СПл = 4 \text{ см} : 1 \text{ п.} = 4 \text{ см} : 1 \text{ см} = 4 \text{ п.};$

$ВПл = ДИ + СП - ГГП = 70 \text{ р.} + 2 \text{ р.} - 8 \text{ р.} = 64 \text{ р.};$

Для скоса планки число должно быть обязательно четным:

$ВПл : (4 + 1) = 64 \text{ р.} : 5 = 12,8 \text{ р.}$, округляем до 12 р.

Значит, через каждые 12 р. будем делать прибавление в конце лицевого ряда по 1 п.

3 Далее рассчитываем формирование проймы, горловины, скоса плеча (см. схему 11). Формирование оката проймы и скоса плеча переносим с данных спинки.

Высота начала формирования горловины от проймы:

$ВП + СП - ГГП = 26 \text{ р.} + 2 \text{ р.} - 8 \text{ р.} = 20 \text{ р.}$

На формирование горловины:

$ширина = 8 \text{ п.} + 7 \text{ п.} + 4 \text{ п.} = 19 \text{ п.};$

$высота = 8 \text{ р.}$, из них 4 уб. р.

Примерно половину от 19 п. оставляем для центрального убавления — 10 п. Оставшиеся 9 п. распределяем на 4 уб. р. так: 4 п., 3 п., 1 п., 1 п.

Правую полочку вяжем идентично левой, только в зеркальном отображении.

Рукава

Проводим расчеты левого рукава (см. схему 12).

1 В петлях (горизонтальные мерки):

$ШРн = 22 \text{ см} : 1 \text{ п.} = 22 : 1 \text{ см} = 22 \text{ п.};$

$ШР = 36 \text{ см} : 1 \text{ п.} = 36 : 1 \text{ см} = 36 \text{ п.};$

$СР = 7 \text{ см} : 1 \text{ п.} = 7 : 1 \text{ см} = 7 \text{ п.};$

Разрез для молнии находится от края рукава примерно на $\frac{1}{4}$ от ШРн = 22 см : 4 = 5,5 см, переводим в петли, 5,5 см : 1 п. = 5,5 см : 1 см = 5 п.

2 В рядах (вертикальные мерки) обязательно должны быть четными:

$ДРв = 41 \text{ см} : 1 \text{ р.} = 41 : 0,8 \text{ см} = 52 \text{ р.};$

$ОР = 12 \text{ см} : 1 \text{ р.} = 12 : 0,8 \text{ см} = 16 \text{ р.};$

$ДР = 53 \text{ см} : 1 \text{ р.} = 53 : 0,8 \text{ см} = 64 \text{ р.}$, выполняем

проверку $ДР = ДРв + ОР = 52 \text{ р.} + 16 \text{ р.} = 68 \text{ р.}$
Так получилось, потому что мы округляли. Оставляем большее число — 68 р.

Длину разреза для молнии определяем длиной молнии, в среднем это 15—20 см, переводим в ряды:

молния длиной 17 см = 17 см : 1 р. = 17 : 0,8 см = 20 р.

3 Находим периодичность формирования скогов рукава:

$ДРв : (СР + 1) = 52 \text{ р.} : (7 + 1) = 6,5 \text{ р.}$, округляем до 6 р.

Значит, через каждые 6 р. 7 раз в 1 р. делаем 2 прибавки. Почему при делении прибавляем один? Потому что, прибавлений 7, а отрезков по всей высоте 8.

4 Формирование оката (см. схему 12):

ширина = 36 п. : 2 = 18 п. (для каждой боковой части);

высота = 16 р., из них 8 уб. р.

1-й р. убавлений — количество п. столько же, сколько на пройме = 2 п. (см. схему 11). Остается 7 уб. р. Далее делаем ровный скос, 7 р. по 2 п. Итого получается 8 уб. р. по 2 п:

8 р. × 2 п. = 16 п.

Оставшиеся петли — это завершающий ряд:

18 п. – 16 п. = 2 п.

Правый рукав вяжем идентично левому, только разрез под молнию располагаем с левой стороны.

Описание

Спинка

1 Набираем на спицы 48 петель (см. схему 8) + 2 кромочные и вяжем лицевой гладью. По ходу работы считаем ряды, отмечая их на бумаге, ис-

пользуя счетчик или маркеры. Маркеры можно вешать на кромочную в начале каждых 6 рядов (это 3 кромочные петли).

Если у вас есть боковые скосы и требуются прибавления, делаем их из протяжки (см. с. 16) в нужном ряду, в начале ряда после кромочной и в конце ряда перед кромочной. Рекомендую отмечать маркерами места формирования новых петель.

2 Вяжем до пройм 44 ряда (см. схему 8). Далее формируем окаты пройм (см. схему 9). На лицевой стороне в начале ряда формируем правую пройму, на изнаночной стороне в начале ряда — левую. На лицевой стороне в начале ряда убавляем 2 петли: провязываем 2 раза по 2 петли вместе лицевой. В следующем изнаночном ряду в начале делаем убавления: 2 раза по 2 петли вместе изнаночной. В следующем ряду продолжаем делать убавления по схеме.

Не забываем считать ряды от начала формирования пройм.

3 На высоте 22 ряда (см. схему 9) — начало формирования горловины. С лицевой стороны закрываем центральные 6 петель: 5 раз по 2 петли вместе лицевой. Почему 5 раз, а не 6? Так как убавления не с начала ряда, а в центре, то кромочной петли нет, и первая петля из шести уходит на кромочную.

4 Далее отдельно вяжем плечи. Убавив центральные 6 петель, переходим на левую часть. Продолжаем вязать и формировать горловину в начале ряда с лицевой стороны. Учитываем, что есть еще формирование плеча. Если на скосе плеча 1 убавочный ряд, то на горловине провязываем 3 убавочных ряда и на изнаночной стороне в начале ряда начинаем формировать скос плеча: убавляем 5 петель. Если, например, для скоса плеча — 2 убавочных ряда, а на горловине — 4 убавочных ряда, то после 2-го убавочного ряда горловины начинаем формировать скос плеча.

Порядно формирования горловины и скоса плеча делаем так (см. схему 9):

1-й (лиц.) ряд: закрываем центральные 6 петель, вяжем до конца ряда.

2-й (изн.) ряд: вяжем без убавлений до убавления петель.



3-й (лиц.) ряд: в начале убавляем 3 петли.
4-й (изн.) ряд: вяжем без убавлений.
5-й (лиц.) ряд: в начале убавляем 1 петлю.
6-й (изн.) ряд: в начале убавляем 5 петель.
7-й (лиц.) ряд: в начале убавляем 1 петлю (последняя петля горловины).
8-й (изн.) ряд: убавляем оставшиеся 6 петель + 2 кромочные.

Правую часть вяжем с такими же убавлениями, только петли горловины убавляем с изнаночной стороны, а петли плеча — с лицевой. Рабочую нить вводим в работу пришиванием.

Левая полочка

1 Набираем на спицы 24 петли + 7 петель + 2 кромочные, всего 33 петли (см. схему 10). Далее вяжем лицевой гладью. Чтобы нить от наборного края можно было использовать для бокового шва, начинаем вязать с лицевого ряда.

Для бокового скоса прибавления делаем в начале ряда, для скоса планки — в конце, из протяжки между кромочной и лицевой.

2 На высоте формирования проймы, в 45-м ряду (см. схему 10) с лицевой стороны в начале ряда начинаем делать убавления. Пройму формируем так же, как и на спинке. В конце ряда не забываем делать прибавления для скоса планки до высоты начала формирования горловины. Высота до горловины — 64 ряда (см. схему 10).

3 Петли для формирования горловины убавляем в начале ряда с изнаночной стороны. В 1-м ряду убавлений — 10 п. (см. схему 11): переносим кромочную на правую спицу, следующую петлю провязываем изнаночной и протягиваем ее через кромочную. В последующих рядах убавления делаем так: переносим непровязанную кромочную петлю на правую спицу, вяжем 1 лицевую и протягиваем ее через кромочную.

4 Скос плеча начинаем формировать с лицевой стороны после предпоследнего убавочного ряда горловины, так как в СП всего 1 убавочный ряд. Порядно формирование горловины и скоса плеча делаем так (см. схему 11):

1-й (изн.) ряд: в начале закрываем 10 петель, довязываем до конца ряда.

2-й (лиц.) ряд: вяжем без убавлений до убавления петель.

3-й (изн.) ряд: в начале убавляем 4 петли.

4-й (лиц.) ряд: вяжем без убавлений.

5-й (изн.) ряд: в начале убавляем 3 петли.

6-й (лиц.) ряд: вяжем без убавлений.

7-й (изн.) ряд: в начале убавляем 1 петлю.

8-й (лиц.) ряд: в начале убавляем 5 петель.

9-й (изн.) ряд: убавляем 1 петлю (последняя петля горловины).

10-й (лиц.) ряд: закрываем оставшиеся петли.

Оставляем кончик для плечевого шва длиной чуть больше трех частей ширины плеча.

Правая полочка

Правую полочку вяжем идентично левой только в зеркальном отражении.

Набираем на спицы 33 петли. Первый ряд — изнаночный, чтобы кончик от набора был в конце ряда с лицевой стороны. Эту нить в дальнейшем используем для соединительного бокового шва.

Прибавления петель для скоса планки делаем в начале ряда, для бокового скоса — в конце. Пройму будем формировать с изнаночной стороны в начале ряда. Горловина — с лицевой стороны, скос плеча, соответственно, — с изнаночной. Оставляем кончик для плечевого шва длиной чуть больше трех частей ширины плеча.

Левый рукав

Первую (разрез для молнии) и третью части (окат) вяжем поворотными рядами, основную — по кругу.

1 Набираем на спицы 22 петли + 2 кромочные (см. схему 12). В начале ряда с лицевой стороны провязываем большую часть — 17 петель, вешаем маркер. Далее вяжем лицевой гладью, прибавления для скосов выполняем так: с лицевой стороны довязываем до маркера, оставляя 1 петлю перед маркером, из протяжки формируем новую петлю, далее провязываем 1 петлю перед маркером, переносим маркер на правую спицу, из протяжки формируем еще одну петлю. Таким образом продолжаем формировать скос рукава. Чтобы не потерять место прибавлений, крепим маркер.

2 На высоте 20 рядов с лицевого ряда переходим на круговое вязание, при этом в 1-м ряду кромочные провязываем как две вместе лицевой. Вяжем еще 32 ряда до начала формирования оката.

3 Формируем окат. Петля перед маркером в дальнейшем будем кромочной в начале ряда. Кромочную петлю в конце ряда вывязываем из центральной петли нижнего ряда.

Сразу с первой петли перед маркером начинаем формирование оката. Делаем убавления 1-го убавочного ряда — 2 петли (см. схему 12). Довязываем по кругу до убавлений, поворачиваем работу. Далее вяжем изнаночный ряд, в начале убавляем 2 петли. Продолжаем вязать поворотными рядами, выполняя убавления.

Правый рукав

Набираем на спицы 22 петли + 2 кромочные (см. схему 12). В начале ряда с лицевой стороны провязываем 5 петель, вешаем маркер. Далее вяжем рукав так же, как левый.

Сборка

Выполняем плечевые и боковые швы (см. с. 20).

Воротник

1 С изнаночной стороны для отложного воротника по краям полочек от краев отмеряем 10—12 см и отмечаем маркерами. Далее с изнаночной стороны на спицу набираем петли вдоль всей длины горловины от маркера до маркера, вытягивая рабочую нить через каждую кромочную. Количество петель на левой и правой полочках должно совпадать. Наборный край считаем с лицевого ряда.

2 Далее нужно сформировать небольшой росток укороченными рядами (см. с. 14—15). Поворачиваем работу на лицевую сторону, у воротника она будет изнаночной.

Для формирования небольшого ростка вяжем 4 укороченных ряда, то есть будет 4 точки разворота. Маркерами отмечаем точки 3 и 4 на плече-

вых швах, 2 и 1 — примерно на $\frac{1}{3}$ от всей горловины спинки (см. схему 13).

Далее вяжем изнаночный ряд скрещенными изнаночными до второго маркера (точка 1), переносим его на правую спицу, провязываем следующую петлю и поворачиваем работу на лицевую сторону. Петлю разворота переносим на правую спицу, рабочую нить натягиваем через верх вперед. Вяжем лицевой ряд до другого маркера (точка 2), переносим его на правую спицу, провязываем следующую петлю (точка разворота 2), поворачиваем работу на изнаночную сторону, петлю переносим на правую спицу, нить натягиваем через верх спереди назад. Далее вяжем изнаночный ряд до маркера — точки 3. По ходу работы снимаем маркер точки разворота 1, петлю провязываем изнаночной. Довязываем до точки 3, переносим маркер, петлю провязываем, поворачиваем работу на лицевую сторону, петлю возвращаем на правую спицу, нить перетягиваем через верх вперед. Вяжем лицевой ряд до точки 4. Выполняем поворот. Следующий изнаночный ряд вяжем до конца, не забывая провязывать петли горловины на полочке скрещенными.

3 Продолжаем вязать воротник высотой не меньше ширины отложного воротника (10—12 см). Для расширения выполняем прибавления. Высоту воротника делим на 3 части (см. схему 14), — это 2 ряда прибавлений петель.



После укороченных рядов вяжем $\frac{1}{3}$ высоты воротника, с лицевой стороны прибавляем 6 петель: 1 петлю — в начале ряда (между второй и третьей от края), 1 петлю — в месте плечевого шва, 2 петли — в местах точек разворота 2 и 1, 1 петлю — на месте плечевого шва, 1 петлю — в конце ряда (между второй и третьей от края). Следующий ряд прибавлений вяжем на высоте $\frac{2}{3}$ воротника от основания. Вяжем еще $\frac{1}{3}$ высоты воротника, закрываем петли классическим способом.

Обработка краев репсовой лентой

Чтобы вшить молнии, обрабатываем края разрезов на рукавах и края полочек.

1 Отмеряем 8 полосок ленты: 4 — длиной на 2 см больше длины молнии рукава, 4 — длиной на 2 см больше длины молнии полочки. Края срезов ленты аккуратно опаливаем.

2 Булавками накалываем ленту на места пришивания, прижимая мех и обхватывая края.



3 Выполняем сквозной шов «назад иголку», имитируя машинный. Идем от угла разреза вдоль к краю рукава. Так как край эластичный, при выполнении шва контролируем, чтобы не было волнистости. В конце шва лишний край подгибаем внутрь, зашиваем.

Точно так же пришиваем ленту на вторую часть разреза, разрез другого рукава, края полочек.

Пришиваем молнии

1 Накалываем булавками молнию на разрез рукава. Выполняем не сквозной шов «назад иголку» с изнаночной стороны, начиная от нижнего края рукава. Край молнии без зубчиков подгибаем внутрь. Выполняем шов до соединения молнии, крепим край стежками через край, далее возвращаемся по этой же части молнии, фиксируя край молнии к ленте.

Точно так же пришиваем вторую часть молнии на этот рукав и молнию на другой рукав.



2 Молнии на полочках располагаются так:

- на правой: по краю — левая часть молнии (без собачки);
- на левой: по краю — правая часть молнии (с собачкой);
- на левой: по центру на лицевой стороне — правая часть молнии (с собачкой);
- на правой: по центру на изнаночной стороне — левая часть молнии (без собачки).

На правой полочке с изнаночной стороны накалываем булавками на пришитую ленту левую часть молнии (без собачки): фиксируем сначала по краям, потом — центр, далее распределяем промежутки. Пришиваем молнию, начиная с нижнего края изделия. Далее к пришитой части пристегиваем вторую часть. Раскладываем изделие на горизонтальной плоскости, булавками накалываем сверху полочки вторую часть молнии. Расстегиваем и пришиваем молнию.

Точно так же пришиваем вторую молнию, только левую часть молнии пришиваем с изнаночной стороны.

Хлястики, ремень

Хлястики и ремень можно сшить самостоятельно, отдать в ателье или купить готовые.

Ширина ремня — 3—4 см, длина — $2 \text{ ШИ} + 25 \text{ см}$.
Размер хлястика — $1,5 \times 8 \text{ см}$. Количество — 6 шт.
Один хлястик, дополнительный, вшиваем в ремень ближе к пряжке. Люверсы в ремне располагаем на расстоянии 4—5 см.



Хлястики располагаем так:

- на спине — 2 шт., каждая от бокового шва примерно на $\frac{1}{3}$ ширины спины;
- на полочках — по 2 шт., по центру и ближе к молнии.

Пришиваем хлястики, загибая края. В верхней части — скрытый шов, в нижней — открытый.

Пришиваем рукава

Шов выполняем с лицевой стороны. Маркером фиксируем рукав в самой верхней точке к центру плеча (плечевой шов). Начинаем выполнять соединительный шов от начала проймы, цепляя промужутки кромочных, не стягиваем полотно.

Завершающий этап

1 Для укрепления пришиваем репсовую ленту на основание воротника и плечевые швы. Длина ленты для горловины — 3,5 части от ШГ: $3,5 \times 16 \text{ см} = 56 \text{ см}$. Складываем ее вдоль напополам, с изнаночной стороны фиксируем булавками по всей длине горловины, оставляя для подгиба по 1 см в начале и в конце. Шов выполняем вдоль ленты по центру.

Для плеча берем ленту шириной $\text{ШП1} + 2 \text{ см}$ (на подгиб): $11 + 2 \text{ см} = 13 \text{ см}$. Пришиваем с изнаночной стороны в месте плечевого шва.

2 Пришиваем кончики нитей, лишнее отрезаем.



ПЛАТЬЕ MAGIC

Платье вяжем лицевой гладью снизу вверх по кругу, формируя вертикальные вытачки для посадки по фигуре. На высоте начала формирования выреза на спинке переходим на поворотное вязание. При необходимости формируем грудные вытачки. Пройма втачная, рукава длиной $\frac{3}{4}$ вяжем отдельно, потом вшиваем. При желании можно изменить длину рукава и глубину выреза на спинке. Вырез на спинке и горловину переда не обвязываем. Чтобы сделать платье более изысканным, можно украсить вырез цепочкой.



Платье



Что потребуется

- ✓ Пряжа для красного платья (расход см. в таблице):
 - основная нить — Alize Sal Abiye 100 г / 410 м (80% акрил, 10% полиэстер, 5% люрекс, 5% пайетки);
 - дополнительная нить — Alize Kid Mohair 50 г / 500 м (62% мохер, 38% полиамид).

- ✓ Пряжа для платья цвета шампань (расход см. в таблице):
 - основная нить — Seam Lambada Fine 50 г / 170 м (55% мерсеризованный хлопок, 45% вискоза)
 - дополнительная нить с пайетками — Kutnor Paillettes 50 г / 360 м (100% полиамид).

Для вязания платья цвета шампань можно добавить пряжу Seam Kid Seta 25 г / 210 м (75% мохер, 25% шелк).

Основную нить для платьев можно заменить на Color Sity Sofit 100 г / 380 м (шерсть 45%, шелк 55%). Не забудьте добавить к пряже с пайетками kid mohair.

- ✓ Спицы 3—4 мм на леске длиной 80 см.
- ✓ Крючок размером чуть меньше спиц.
- ✓ Маркеры.
- ✓ Игла с большим ушком.
- ✓ Сантиметровая лента.
- ✓ Ножницы.

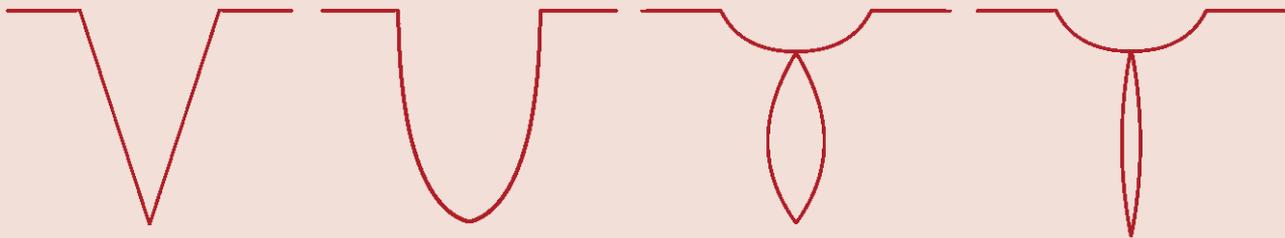


Рисунок 1. Виды вырезов спинки. V-образный, округлый, каплевидный, прямой

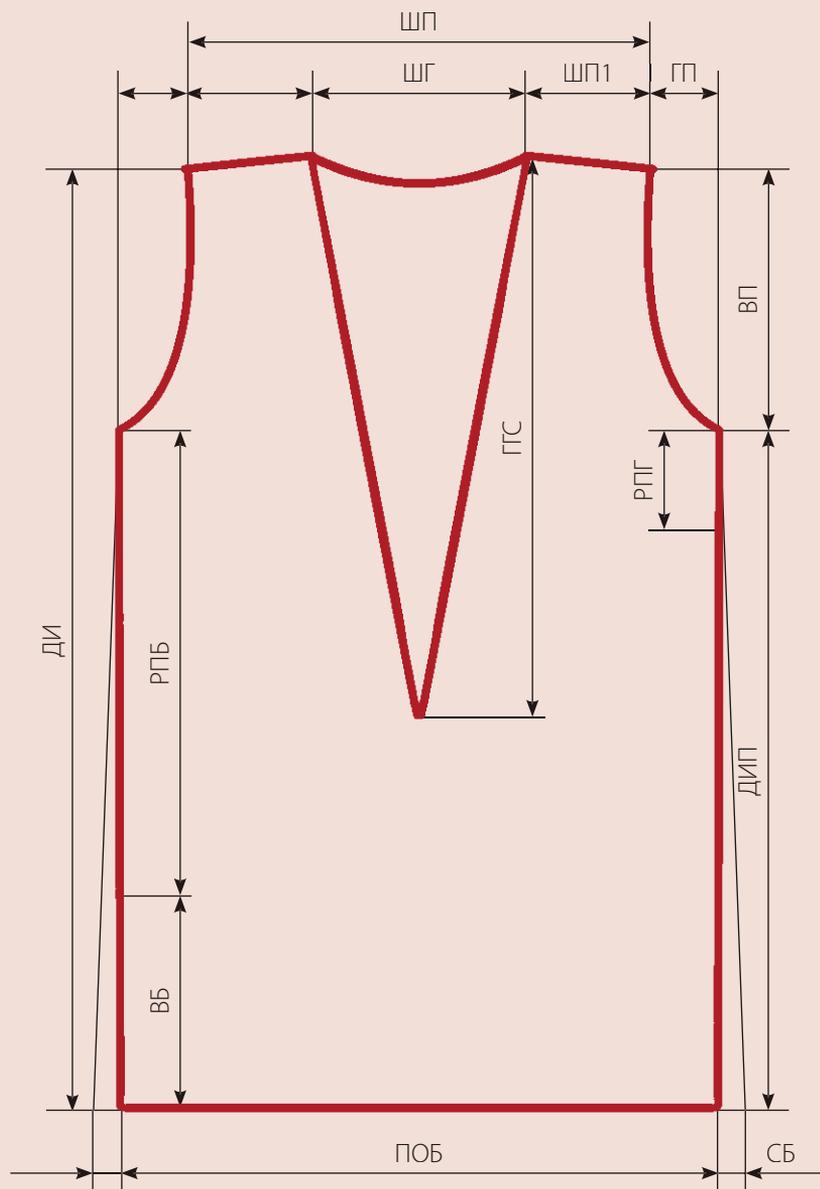


Схема 1. Расчеты. Мерки спинки и переда

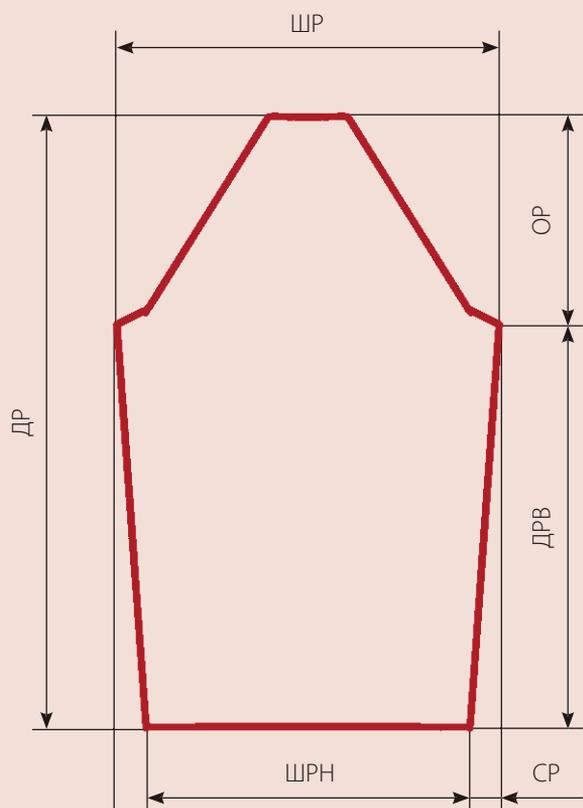


Схема 2. Расчеты. Мерки рукава

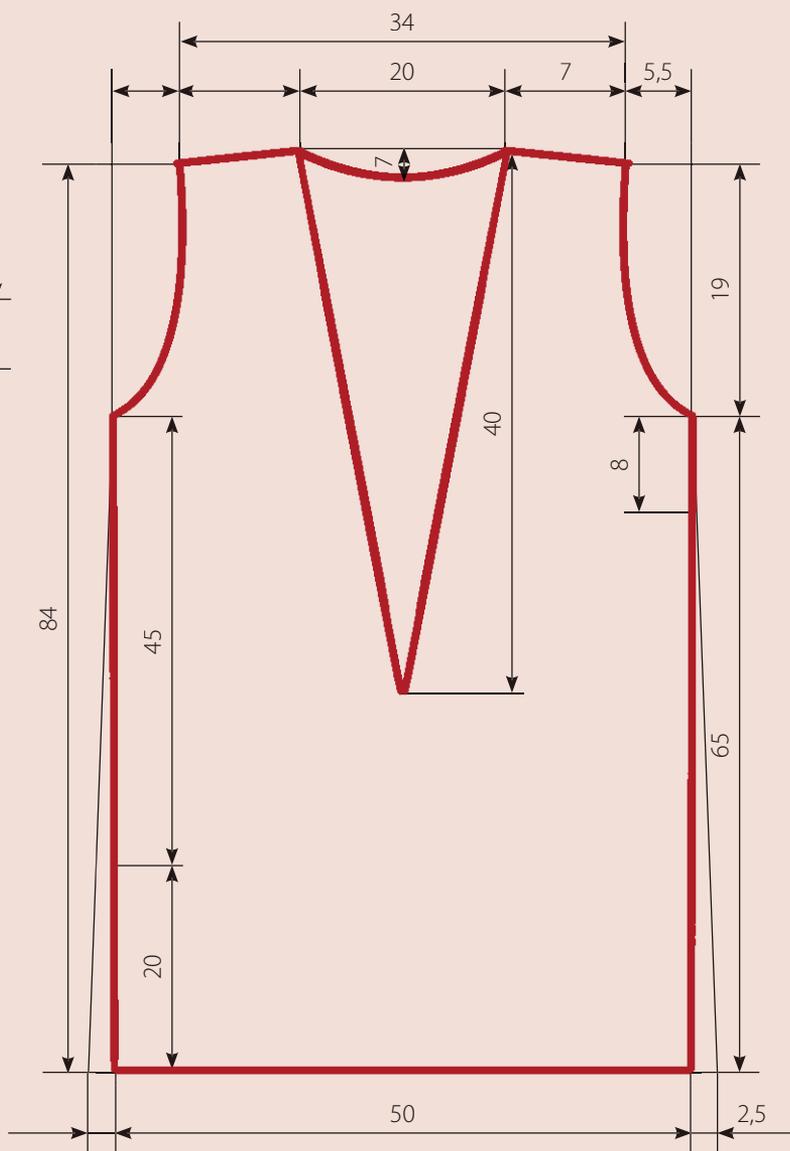


Схема 3. Расчеты. Мерки спинки и переда.
Измерения указаны в сантиметрах

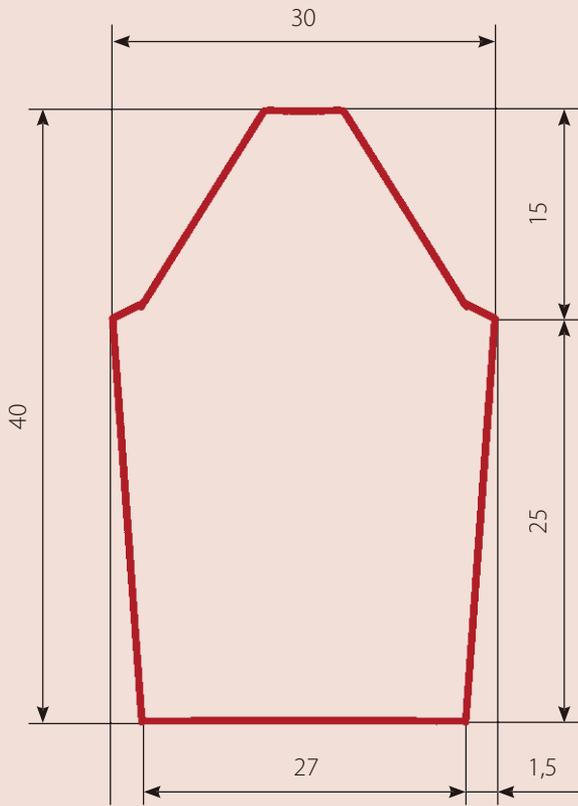


Схема 4. Расчеты. Мерки рукава.
Измерения указаны в сантиметрах

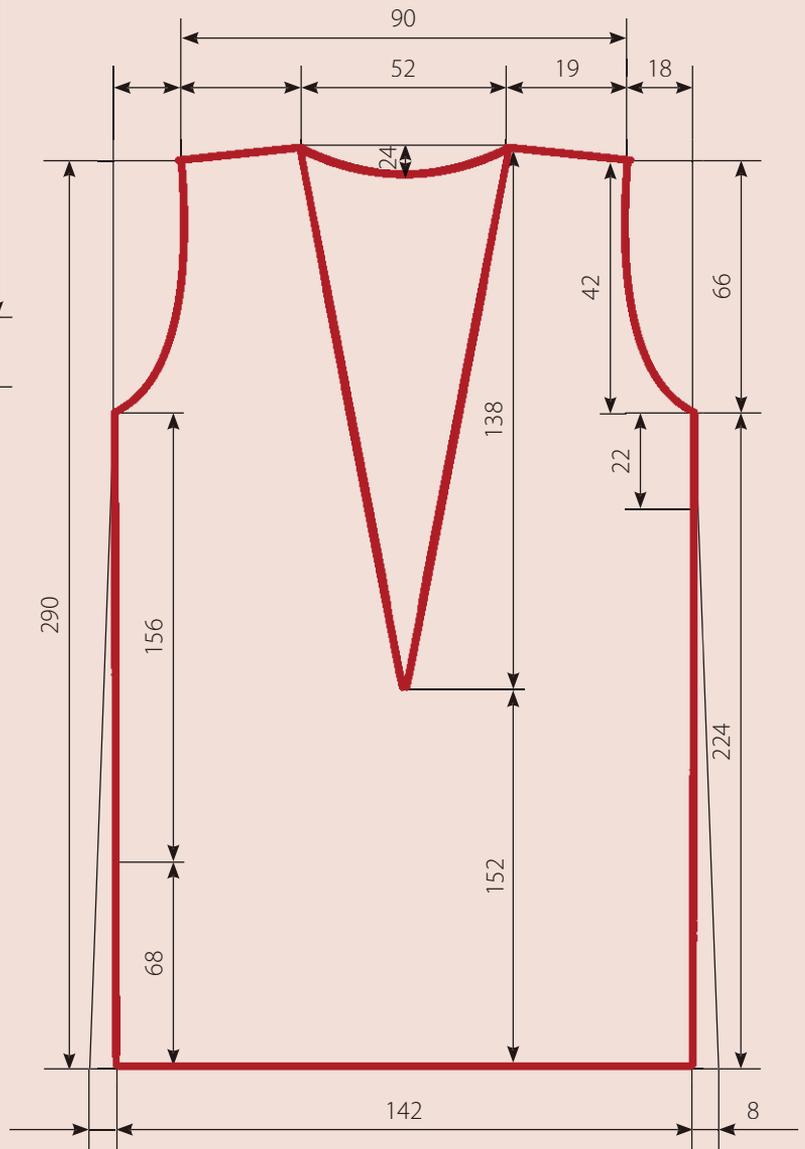


Схема 5. Расчеты. Спинка и перед.
Измерения указаны в петлях и рядах

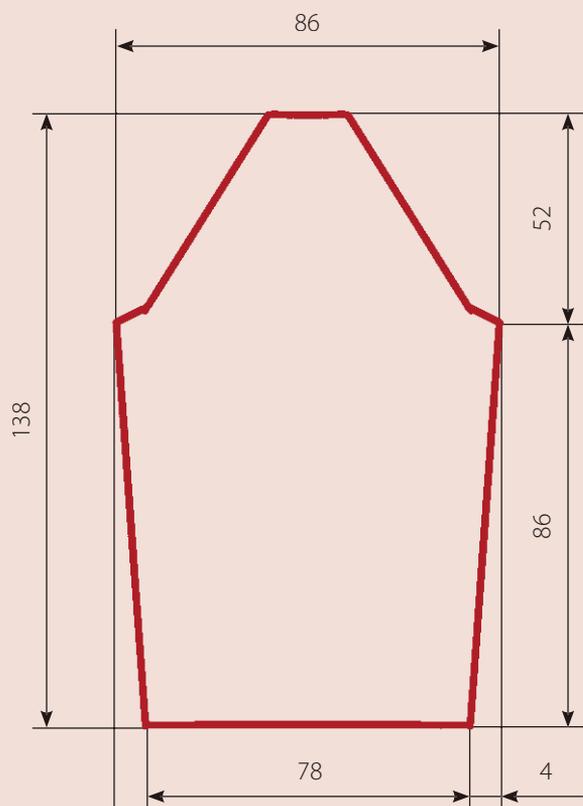


Схема 6. Расчеты. Рукав.
Измерения указаны в петлях и рядах


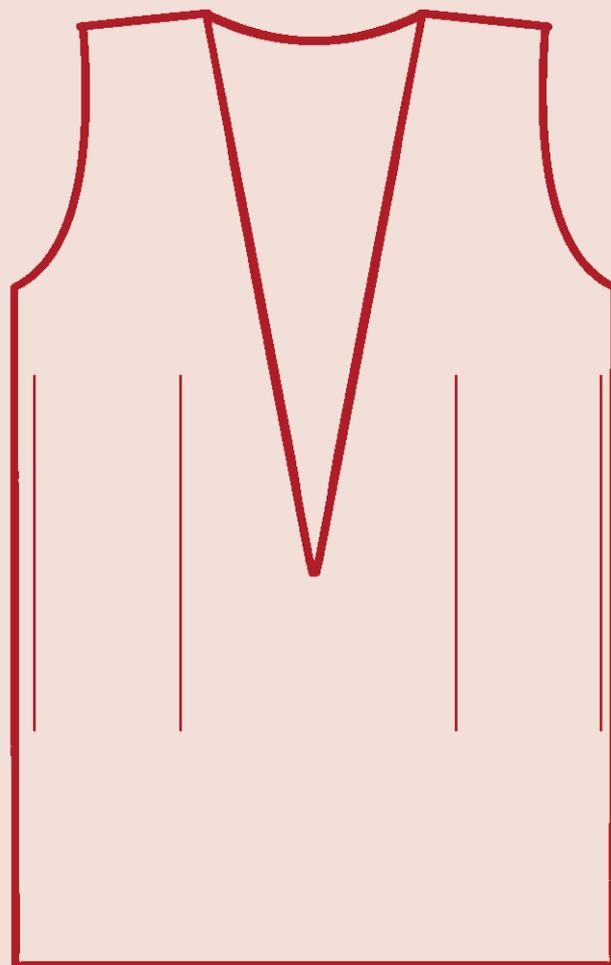


Схема 7. Вытачки

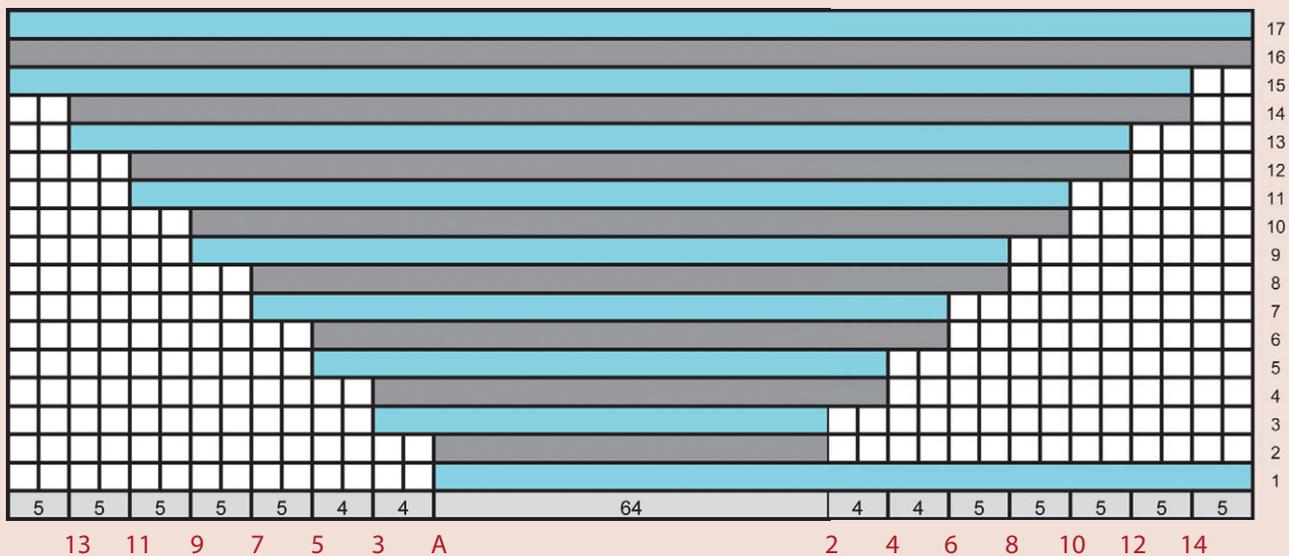

- Лицевые ряды
 - Изнаночные ряды
 - 5 Количество петель
- A — первая точка разворота

Схема 8. Вытачки. Порядок формирования укороченных рядов

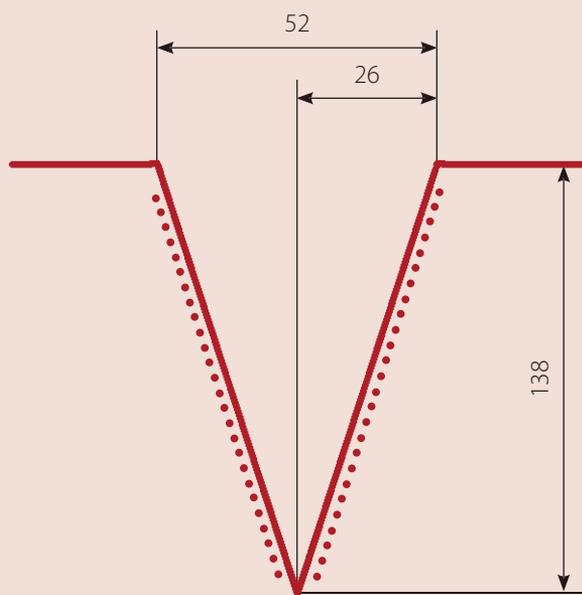


Схема 9. V-образный вырез на спинке

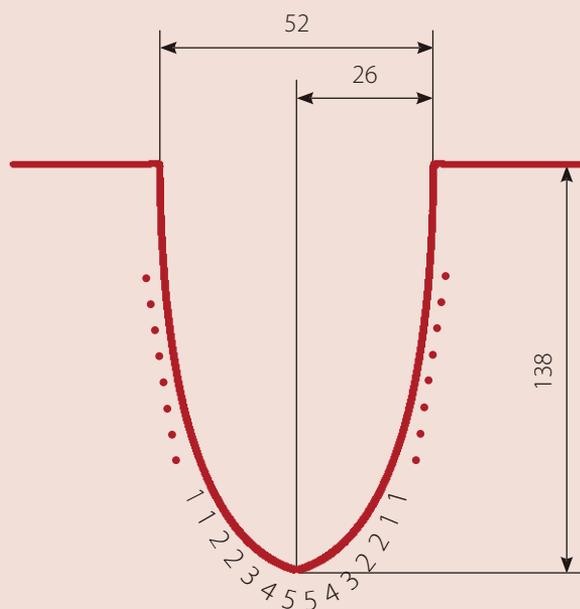


Схема 10. Округлый вырез на спинке

Все измерения указаны в петлях и рядах

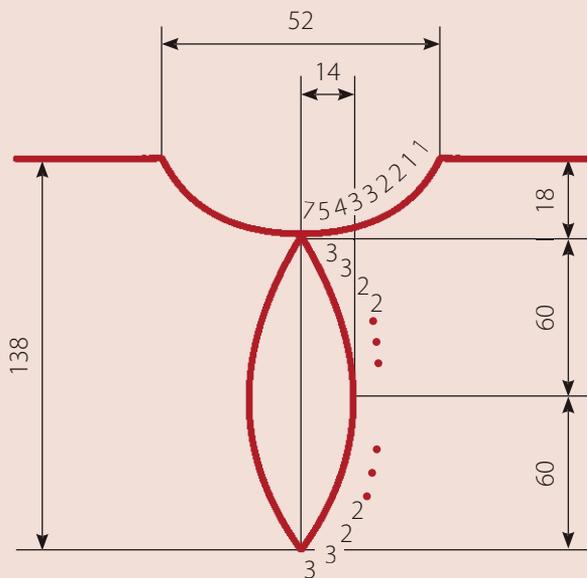


Схема 11. Каплевидный вырез на спинке

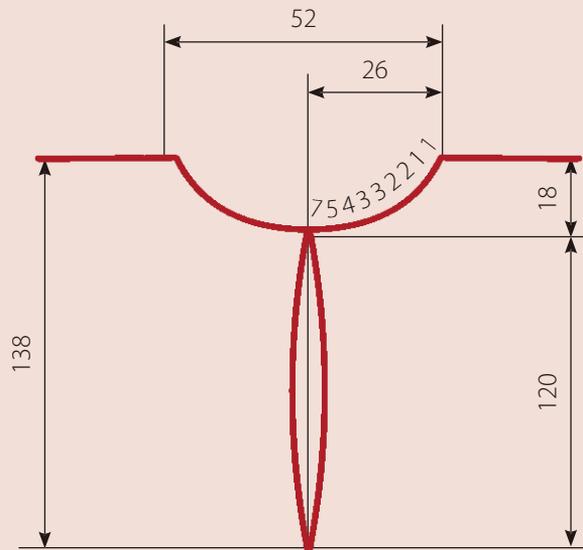


Схема 12. Прямой вырез на спинке

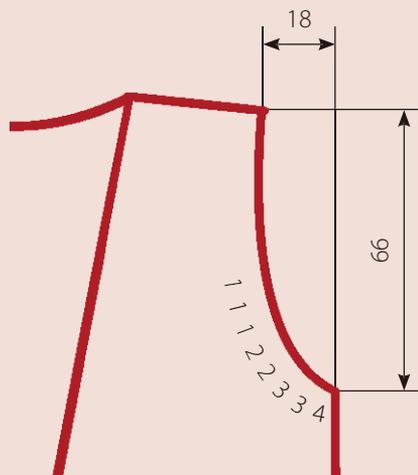


Схема 13. Проймы

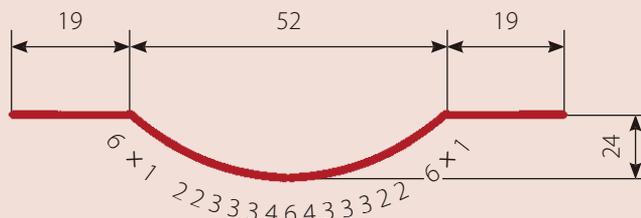


Схема 14. Формирование горловины переда

Все измерения указаны в петлях и рядах

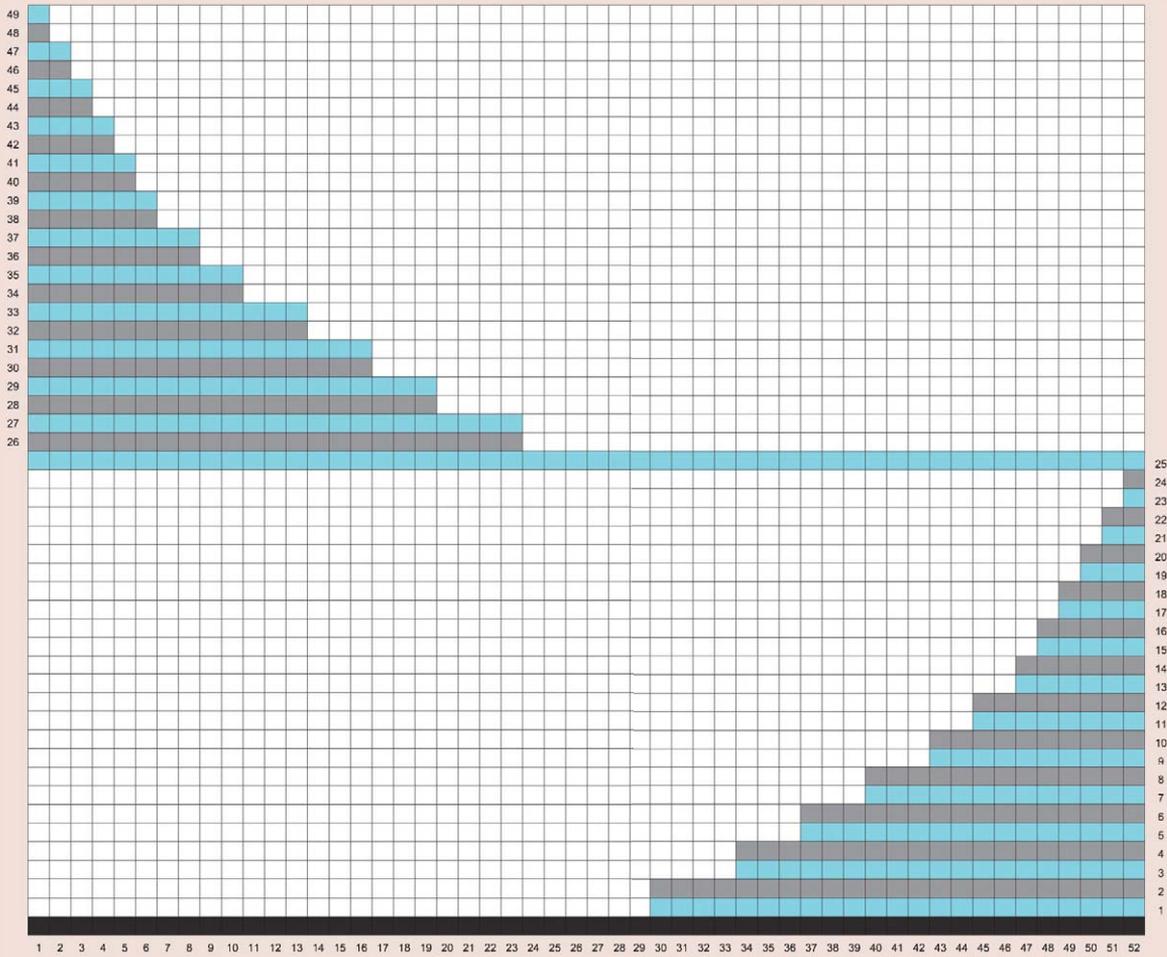


Схема 15. Порядок укороченных рядов для формирования горловины переда

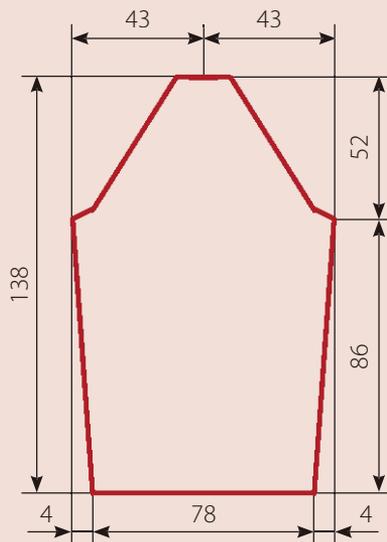


Схема 16. Рукав в петлях

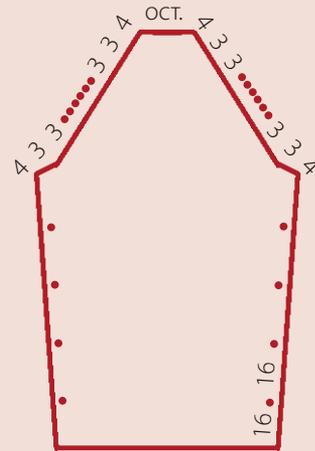


Схема 17. Формирование оката рукава

Все измерения указаны в петлях и рядах

Расход пряжи

Для этого платья важно сочетание шелка (или вискозы), люрекса, пайеток и kid mohair. По общему метражу на изделие потребуется одинаковое количество kid mohair и основной пряжи, если вы не используете kid mohair, то расход основной пряжи увеличивается на 50%.

Если пайетки не входят в состав вашей основной пряжи, расход дополнительной нити с пайетками равен общему метражу основной пряжи.

| Размер | Основная нить | kid mohair |
|--------|---------------|------------|
| 40—42 | 200—250 г | 100—125 г |
| 44—46 | 250—300 г | 125—150 г |
| 46—48 | 300—350 г | 150—175 г |
| 48—50 | 350—400 г | 175—200 г |
| 50—52 | 400—450 г | 200—225 г |
| 52—54 | 450—500 г | 225—250 г |

Образец

1 Вяжем образец лицевой гладью поворотными рядами (в лицевых рядах — лицевые петли, в изнаночных — изнаночные): ширина — 42 п. + 2 кром. п., высота — 40 р.

2 Проводим ВТО (см. с. 22), сушим, отпариваем с изнаночной стороны утюгом на режиме синтетики, можно использовать марлю.

3 Делаем замеры. Например 10 см × 10 см = 26 п. × 34 р.

4 Рассчитываем размеры 1 петли и 1 ряда:

10 см : 26 п. = 0,38 см — 1 петля;

10 см : 34 р. = 0,29 см — 1 ряд.

Расчеты

Мастер-класс составлен на примере размера 42—44, вы можете связать платье любого размера и выбрать любую другую пряжу.

1 Снимаем мерки (см. с. 10—11). Мерки для размера 42—44:

ШП = 34 см;
ДИ = 84 см;
ПОБ = 50 см;
ПОГ = 45 см;
Рпб = 45 см;
Рпг = 8 см;
ШП1 = 7 см;
ШГ = 20 (21) см;
ГПП = 7 см;
ГГС = 40 см;
ВП = 19 см;
ДР = 40 (42) см;
ДРв = 25 (27) см;
ШРН = 27 см;
ШР = 30 см.

2 Рисуем схемы и вносим свои мерки.

3 Некоторые параметры нужно рассчитать:

$ГП = (ПОГ - ШП) : 2 = (45 \text{ см} - 34 \text{ см}) : 2 = 5,5 \text{ см};$

$ДИП = ДИ - ГП = 84 \text{ см} - 19 \text{ см} = 65 \text{ см};$

Скос бока (если ПОГ и ШИ различаются):

$СБ = (ПОГ - ШИ) : 2 = (50 - 45) : 2 = 2,5 \text{ см};$

$ВБ = ДИП - Рпб = 65 \text{ см} - 45 \text{ см} = 20 \text{ см};$

$ОР = ДР - ДРв = 40 \text{ см} - 27 \text{ см} = 15 \text{ см};$

$СР = (ОП - ОР) : 2 = (30 \text{ см} - 27 \text{ см}) : 2 = 1,5 \text{ см}.$

4 Теперь все полученные данные переводим в петли и ряды: горизонтальные — в петли, вертикальные — в ряды (1 п. — 0,38 см, 1 р. — 0,29 см). Проценты, добавляемые к меркам, нужны для свободы облегания (СО). Если вы хотите, чтобы платье прилегало к телу, не прибавляйте их, а если нужна модель по фигуре — вычтите. Полученные значения петель и рядов должны быть четными.

В петлях (горизонтальные мерки):

$ПОБ = 50 \text{ см} : 1 \text{ п.} + 7\% = 50 : 0,38 \text{ см} + 7\% = 142 \text{ п.};$



$$\text{ПОГ} = 45 \text{ см} : 1 \text{ п.} + 7\% = 45 : 0,38 \text{ см} + 7\% = 126 \text{ п.};$$

$$\text{ШП} = 34 \text{ см} : 1 \text{ п.} = 34 : 0,38 \text{ см} = 90 \text{ п.};$$

$$\text{ШГ} = 20 \text{ см} : 1 \text{ п.} = 20 : 0,38 \text{ см} = 52 \text{ п.};$$

$$\text{ШП1} = 7 \text{ см} : 1 \text{ п.} = 7 : 0,38 \text{ см} = 19 \text{ п.};$$

$$\text{ГП} = (\text{ПОГ} - \text{ШП}) : 2 = (126 - 90) : 2 = 18 \text{ п.};$$

Скос бока (если ПОГ и ШИ различаются):

$$\text{СБ} = (\text{ШИ} - \text{ПОГ}) : 2 = (142 - 126) : 2 = 8 \text{ п.}$$

или, в случае, если ПОГ шире ШИ, $(\text{ПОГ} - \text{ШИ}) : 2$;

$$\text{ШРн} = 27 \text{ см} : 1 \text{ п.} + 10\% = 27 : 0,38 \text{ см} + 10\% = 78 \text{ п.};$$

$$\text{ШР} = 30 \text{ см} : 1 \text{ п.} + 10\% = 30 : 0,38 \text{ см} + 10\% = 86 \text{ п.};$$

$$\text{СР} = (\text{ШР} - \text{ШРн}) : 2 = (86 \text{ п.} - 78 \text{ п.}) : 2 = 4 \text{ п.};$$

$$\text{НР (наборный ряд)} = 2 \text{ ПОб} + 1 \text{ п.} = 2 \times 142 \text{ п.} + 1 \text{ п.} = 283 \text{ п.}$$

В рядах (вертикальные мерки):

$$\text{ДИ} = 84 \text{ см} : 1 \text{ р.} = 84 : 0,29 \text{ см} = 290 \text{ р.};$$

$$\text{ДИП} = 65 \text{ см} : 1 \text{ р.} = 65 : 0,29 \text{ см} = 224 \text{ р.};$$

$$\text{ВБ} = 20 \text{ см} : 1 \text{ р.} = 20 : 0,29 \text{ см} = 68 \text{ р.};$$

$$\text{Рпг} = (8 \text{ см} - 20\%) : 1 \text{ р.} = 6,4 : 0,29 \text{ см} = 22 \text{ р.} \text{ (20\% вычитаем, так как при вывязывании укороченными рядами вытачки смотрят немного вниз);}$$

$$\text{ВП} = 19 \text{ см} : 1 \text{ р.} = 19 : 0,29 \text{ см} = 66 \text{ р.};$$

$$\text{ГП} = 7 \text{ см} : 1 \text{ р.} = 7 : 0,29 \text{ см} = 24 \text{ р.};$$

$$\text{ГГС} = 40 \text{ см} : 1 \text{ р.} = 40 : 0,29 \text{ см} = 138 \text{ р.};$$

НФГС (начало формирования горловины спинки) = ДИ - ВП = 290 р. - 138 р. = 152 р.;

$$\text{НФГП (начало формирования горловины переда)} = \text{ВП} - \text{ГП} = 66 \text{ р.} - 24 \text{ р.} = 42 \text{ р.};$$

$$\text{ДР} = 40 \text{ см} : 1 \text{ р.} = 40 : 0,29 \text{ см} = 138 \text{ р.};$$

$$\text{ДРв} = 25 \text{ см} : 1 \text{ р.} = 25 : 0,29 \text{ см} = 86 \text{ р.};$$

$$\text{ОР} = \text{ДР} - \text{ДР1} = 138 \text{ п.} - 86 \text{ п.} = 52 \text{ р.}$$

5 Находим количество петель для наборного края:

$$\text{ПОб} \times 2 + 1 \text{ п.} = 142 \text{ п.} \times 2 + 1 \text{ п.} = 283 \text{ п.}$$

Добавляем 1 п. для соединения в круг.

Вытачки

Вертикальные вытачки

Для чего нужны вертикальные вытачки

С их помощью изделие можно скорректировать под вашу фигуру. На первый взгляд платье кажется прямым, но прямой крой подойдет, если обхват груди и обхват бедер равны. В противном случае необходимо сделать вертикальные вытачки — по 2 на спинке и перед, для равномерности коррекции (убавлений или прибавлений).

Где их можно расположить

Сбоку или примерно на расстоянии 30% ПОб от него. Можно сделать смешанные вытачки: на перед — сбоку, на спинке — на расстоянии 30% ПОб от него (центральные), или наоборот.

Высота вертикальных вытачек

Обычно — от уровня самых выступающих точек бедер до начала формирования пройм.

Глубина вытачек

Глубина — это уменьшение ширины по боковой стороне (см. с. 122, схема 3, с. 123, схема 5).

Как формируются вытачки

Вытачки для расширения изделия формируют за счет прибавления новых петель из протяжки (см. с. 16), для сужения — за счет убавления петель. В одном круговом ряду должно быть 4 вытачки, значит прибавления или убавления должны быть сделаны 4 раза. Советую отмечать места расположения вытачек маркерами.

1 *Боковые убавляющие вытачки.* В начале ряда спинки (переда): кром. п., 1 лиц. п., 2 вместе лицевой с наклоном вправо (левая петля сверху над

правой) (фото 1). В конце ряда спинки (переда): 2 вместе лицевой с наклоном влево (правая петля лежит над левой), 1 лиц. п., кром. п. (фото 2).



2 Боковые прибавляющие вытачки. От начала спинки (переда): кром. п., 1 лиц. п., 1 лиц. п. из протяжки (см. с. 16). В конце ряда, не довязывая 2 петли, — лиц. п. из протяжки, лиц. п., кром.

п. Наклон новых петель можно регулировать для симметрии: например, если в начале ряда петли с наклоном вправо, то в конце свяжите с наклоном влево, или наоборот.

3 Центральные убавляющие вытачки. Отмечаем маркерами места вытачек (пунктирные линии на схеме 7). Перед первым маркером на спинке (переде) провязываем 2 вместе лицевой с наклоном влево (правая петля лежит над левой), после второго маркера — 2 вместе лицевой с наклоном вправо (левая петля лежит над правой).

4 Центральные прибавляющие вытачки. Отмечаем маркерами места вытачек (пунктирные линии на схеме 7). Перед первым маркером формируем лицевую из протяжки с наклоном влево. После второго маркера — лицевую из протяжки с наклоном вправо.

Расчет вертикальных вытачек

Высота вытачек:

$$ДИ - ВБ = 224 \text{ р.} - 68 \text{ р.} = 156 \text{ р.}$$

Глубина одной вытачки:

$156 \text{ р.} : (СБ + 1) = 156 \text{ р.} : (8 \text{ п.} + 1) = 17,3 \text{ р.}$, округляем до 16 р., число должно быть четным. Значит, через каждые 16 р. делаем убавления (прибавления) 8 раз по 1 п. — для одной вытачки. По круговому ряду — 4 вытачки, значит, в одном круговом ряду — 4 п.

Горизонтальные вытачки

Как формируются горизонтальные вытачки

Грудные вытачки формируем укороченными ряда-

ми (см. с. 14—15). Находим высоту формирования вытачек:

$ВИП - РГВ = 224 \text{ р.} - 22 \text{ р.} = 202 \text{ р.}$ от начала работы до формирования вытачек.

Расчет грудных вытачек

Одна вытачка составляет 25% от ширины переда. Если ПОГ — 130 п., то $130 \times 25\% = 32,5 \text{ п.}$, округляем до 33 п.

Отмечаем вытачки маркерами (см. схему 7). Высота зависит от размера груди, в среднем 4—6 см. Переводим в ряды:

$4 \text{ см} : 0,29 \text{ см} = 14 \text{ р.}$ Это по 7 укороченных рядов на каждую вытачку.

Ширину вытачки — 33 п. распределяем на 7 частей: 5 п., 5 п., 5 п., 5 п., 5 п., 4 п., 4 п. Первый поворот с лицевой стороны — на точке А (начало правой вытачки), следующий поворот — с изнаночной стороны на точке разворота 2. Таким образом прописываем все 14 поворотов.

Вырез на спинке

Вырезы могут быть разными: V-образный, округлый, каплевидный, прямой.

V-образный

Самый простой вариант выреза.

Как рассчитать вырез.

Зная глубину (ГГС) и ширину (ШГ) выреза (см. схему 5), легко находим высоту начала формирования выреза.

Глубина = 138, ширина = 52 п.

$$138 : (\frac{1}{2} \text{ ШГ} + 1) = 138 : (52 : 2 + 1) = 138 : 27 = 5 \text{ р.}, \text{ но количество рядов обязательно должно}$$

быть четным, так как с началом выреза перейдем на поворотные ряды. В таком случае будем чередовать 4 и 6 рядов: первое убавление через 6 рядов, следующее — через 4.

Как разделить полотно для выреза

Не довязываем 1 ряд до начала выреза. Отмечаем маркером центр спины. Провязываем до этого маркера, не довязывая 1 п., из протяжки формируем новую п., далее вяжем 2 лиц.п., из протяжки формируем еще 1 новую петлю. Эти петли будут кромочными. Вяжем круговой ряд, довязываем до места выреза спины и переходим на поворотное вязание. 2 петли перед маркером центра спины и 2 после маркера меняем местами. Не имеет значения, какие будут сверху, располагаем их на левой спице. Провязываем из них 2 петли, поворачиваем работу изнаночной стороной. Вяжем изнаночный ряд до конца (до левого края выреза спины). В конце ряда предпоследнюю петлю не провязываем, переносим на правую спицу, нить перед работой, кром. п. Поворачиваем работу на лицевую сторону. Первую петлю переносим не провязывая, вторую провязываем. Таким образом будем вязать 2 кромочные по всей высоте выреза. Далее вяжем ряд до конца (до правого края выреза спины). В конце ряда предпоследнюю петлю не провязываем, переносим на правую спицу, нить перед работой, кром. п. Разворачиваем работу на изнаночную сторону. Первую петлю переносим не провязывая, вторую провязываем. Таким образом будем вязать 2 кромочные по всей высоте выреза.



Далее вяжем поворотными рядами и не забываем делать убавления. В начале ряда (левый край выреза) после двух кромочных провязываем 2 вместе лицевой с наклоном вправо (левая петля сверху), в конце ряда (правый край выреза) — 2 вместе лицевой с наклоном влево (правая петля сверху).

Округлый вырез

С таким вырезом спинка будет еще более открыта, лучше не делать его слишком глубоким.

Как рассчитать вырез

Чтобы сделать округлость в первых рядах, для убавления берем большее число петель, далее количество петель уменьшаем (см. схему 10). Так как общая ширина выреза — 52 петли, на одну часть пойдет 26 петель. От центра в 1-м ряду берем примерно пятую часть, то есть 5 петель от 26. Далее распределяем петли так: 4 п., 3 п., 2 п., 2 п., 1 п., 1 п. Остается еще 8 петель. Их распределяем по 1 п., но не каждые 2 р., а, например, 3 раза по 1 п. в каждом 4-м ряду и 5 раз по 1 п. в каждом 6-м ряду. Оставшиеся ряды выреза вяжем по прямой.

Как сформировать вырез

Закрытие петель для такого выреза будем производить способом «Q-cord шнур» (**фото 4**). На высоте начала формирования выреза спинки перед 10 центральными убавленными петлями на правой спице формируем 2 петли (кром. п.): из рабочей нити скручиваем петлю и надеваем на спицу. Переносим их на левую спицу, первую провязываем лиц. п., следующую провязываем как 2 вместе с петлей основной части. *Возвращаем 2 петли на левую спицу и вяжем: 1 лиц. п., 2 вместе*. Повторяем от * до *, пока не закроем 10 петель (**фото 4**). Далее продолжаем вязать лицевые ряды по кругу до конца. В конце ряда с лиц. стороны из тех двух новых кром. п. с помощью крючка формируем еще 2 кром. п. (**фото 5**). Поворачиваем работу. *Первую петлю переносим, не провязывая, рабочая нить перед работой, далее провязываем 2 вместе изнаночной. Поворачиваем работу на лицевую сторону, 1 петлю переносим на правую спицу, нить за работой, следующую петлю провязываем лицевой. Поворачиваем работу на изнаночную сторону*. Повторяем от * до * еще 3 раза, так как нужно убавить 4 петли (см. схему 10).



Переходим на поворотное вязание. Затем вяжем, делая убавления способом «Q-cord шнур» до тех пор, пока не перейдем на убавки по 1 петле.

4



5



Далее кромочные вяжем так: в конце ряда предпоследнюю петлю не провязываем, переносим на правую спицу, нить перед работой, кром. п.; в начале ряда первую петлю переносим не провязывая, вторую провязываем. Убавления по 1 петле делаем так: в начале ряда (левый край выреза) сразу после двух кромочных вяжем 2 вместе лицевой с наклоном вправо (левая петля сверху над правой), в конце ряда (правый край выреза) перед двумя кромочными вяжем 2 вместе лицевой с наклоном влево (правая петля сверху над левой).

Каплевидный вырез

Такой вырез спинки имеет застежку.

Как рассчитать вырез

Формирование такого выреза делим на 3 части (см. схему 11):

- часть 1 — начало формирования выреза до середины капельки;
- часть 2 — от середины капельки до горловины;
- часть 3 — горловина.

Глубина горловины зависит от расположения застежки. Например, она может быть на уровне середины лопаток.

Расскажу, как вязать стандартную глубину горловины спинки (5 см). Значение переводим в ряды: $5 \text{ см} : 0,29 \text{ см} = 17,2$, округляем до четного числа = 18 р.

Из 18 р. для убавления — 9 р.

Половина ШГ — 26 петель. Распределяем их на 9 частей от большего числа к меньшему: 7 п., 5 п., 4 п., 3 п., 3 п., 2 п., 1 п., 1 п., 0 п.

Ширину капельки можно сделать любой. У меня — 28 петель. Соответственно, 14 п. — на одну сторону. В начале формирования делаем убавления в таком порядке: 3 п., 3 п., 2 п., 2 п., 1 п., 1 п., 1 п., 1 п. Не стоит брать первое число больше 3. В конце формирования капельки (2-й части) делаем прибавления в обратном порядке: 4 раза по 1 п., 2 п., 2 п., 3 п., 3 п.

Как сформировать вырез

Часть 1. Убавляем 3 петли левой части спины (см. схему 11) способом «Q-cord шнур» (см. с. 132). Делаем убавления, пока не выйдем на убавки по 1 петле. Продолжаем вязать поворотными рядами.

Далее кромочные вяжем так: в конце ряда предпоследнюю петлю не провязываем, переносим на правую спицу, нить перед работой, кром. п.; в начале ряда первую петлю переносим не провязывая, вторую провязываем. Убавления по 1 петле делаем так: в начале ряда (левый край выреза) сразу после двух кромочных вяжем 2 вместе лицевой с наклоном вправо (левая петля сверху над правой), в конце ряда (правый край выреза) перед двумя кромочными вяжем 2 вместе лицевой с наклоном влево (правая петля сверху над левой).

После всех убавлений первой части выреза вяжем по прямой.

Часть 2. Вяжем по прямой до начала прибавления петель (не довязывая 16 р. части 2, см. схему 11). Прибавления по 1 петле делаем так: левый край выреза — сразу после двух кромочных из протяжки вяжем 1 лицевую с наклоном направо (левая петля над правой), правый край выреза — перед двумя кромочными вывязываем новую петлю из протяжки с наклоном налево. Прибавление более 1 петли вывязываем следующим образом: так же, как первую петлю из протяжки только через 1 лиц. п., то есть чередуя от края, новая петля из протяжки, 1 лиц. п., новая петля из протяжки, 1 лиц. п.

Часть 3. В этой части убавления делаем способом «Q-cord шнур» (как в части 1 выреза, только кромочные петли уже сформированы).

Прямой вырез

В таком вырезе не нужно делать убавления до горловины, его вяжут по прямой, и он получается менее открытым.

Как рассчитать такой вырез

Формирование выреза делится на 2 части:

- часть 1 — после разделения полотна вырез вяжем по прямой;
- часть 2 — горловина.

С вязанием части 1 не возникнет сложностей, поэтому разберемся с частью 2. Глубина горловины зависит от того, насколько глубоко вы хотите сделать застежку. Например она может располагаться на уровне середины лопаток.

Расскажу, как вязать среднюю стандартную глубину горловины спинки (5 см).

Переводим значение в ряды:

5 см : 0,29 см = 17,2 р., округляем до четного числа = 18 р.

Из 18 р. для убавления — 9 р. Половина ШГ = 26 п. Распределяем их на 9 частей от большего числа к меньшему: 7 п., 5 п., 4 п., 3 п., 3 п., 2 п., 1 п., 1 п., 0 п.

Как сформировать вырез

Часть 1. Не довязываем 1 р. до начала выреза. Отмечаем маркером центр спинки. Провязываем до

этого маркера, не довязывая 1 петлю, из протяжки формируем новую п., далее вяжем 2 лиц. п., из протяжки формируем еще 1 новую петлю. Эти петли в дальнейшем будут кромочными. Вяжем круговой ряд, довязываем до места выреза спинки, переходим на поворотное вязание.

Две петли перед маркером центра спинки и 2 петли после маркера меняем местами. Не имеет значения, какие будут сверху, располагаем их на левой спице. Провязываем из них 2 петли, поворачиваем работу на изнаночный ряд. Вяжем его до конца (до левого края выреза спины). В конце ряда предпоследнюю петлю не провязываем, переносим на правую спицу, нить перед работой, кром. п. Поворачиваем работу на лицевую сторону. Первую петлю переносим, не провязывая, вторую провязываем. Таким образом будем вязать 2 кром. п. по всей высоте выреза. Далее вяжем ряд до конца (до правого края выреза спины). В конце ряда предпоследнюю петлю не провязываем, переносим на правую спицу, нить перед работой, кром. п. Поворачиваем работу на изнаночную сторону. Первую петлю переносим, не провязывая, вторую провязываем. Таким образом будем вязать 2 кром. п. по всей высоте выреза до горловины (см. с. 132, **фото 3**).

Далее вяжем поворотными рядами по прямой без убавлений.

Часть 2. Закрытие петель будем производить способом «Q-cord шнур». Так как вяжем уже на высоте пройм, левую и правую части выреза вяжем отдельно.

На левой части выреза в начале ряда первую петлю провязываем лицевой, следующую провязываем так: 2 вместе с петлей основной части. *Возвращаем 2 петли на левую спицу и вяжем: 1 лиц. п., 2 вместе*, повторяем от * до *, пока не закроем 7 петель (см. схему 12). В конце изнаночного ряда последние 2 кром. п. не провязываем. С лицевой стороны в начале ряда делаем убавления таким же способом. Продолжаем делать убавления, пока не выйдем на убавки по 1 петле. Делаем их так: в начале лицевого ряда провязываем 2 кром. п., далее 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо (левая петля лежит над правой).

На правой части выреза убавления делаем с изнаночной стороны. *первую петлю переносим, не провязывая, рабочая нить перед работой, далее провязываем 2 вместе изн. п. Поворачиваем ра-

боты на лицевую сторону, 1 петлю переносим на правую спицу, нить за работой, следующую провязываем лицевой. Поворачиваем работу на изнаночную сторону *, повторяем от * до * еще 6 раз, так как нужно убавить 7 петель (см. схему 12). Делаем убавления, пока не выходим на убавки по 1 петле. Их делаем так: в конце лицевого ряда перед 2 кром. п. вяжем 2 вместе лицевой с наклоном влево (правая петля сверху над левой).

Проймы

Нам известны высота и глубина проймы (см. схему 5). Остается распределить петли для оката. В 1-м ряду для убавления возьмем 4 п., далее будем уменьшать: 3 п., 3 п., 2 п., 2 п., 1 п., 1 п., 1 п., 1 п. На высоте 224 ряда (см. схему 5) начинаем формировать пройму. В дальнейшем будем отдельно вязать перед и спинку.

Пройма со стороны переда

Советую пересчитать петли на спицах. Если вдруг где-то маркер боковой стороны сместился на 1—2 петли, выровняйте его. Для удобства маркерами отмечаем ширину пройм с двух сторон переда. С лицевой стороны переда от первого маркера (левая боковая сторона) убавляем 4 петли, провязывая их лицевыми, но так как кромочной нет, провязываем по 2 вместе 3 раза, 1 петля уходит в кромочную. Вяжем ряд до конца (правая боковая сторона). Поворачиваем работу на изнаночную сторону. Закрываем 4 петли, но провязываем их изнаночными, и, так как кромочной нет, закрываем петли 3 раза, одна уходит в кромочную. В конце изнаночного ряда кромочную не провязываем. С лицевой стороны в начале ряда переносим кромочную и следующую на правую спицу, кромочную накидываем на вторую перенесенную. Далее убавляем оставшиеся 2 петли. Такой способ убавления первой петли необходим для того, чтобы не было порога. Продолжаем выполнять убавления, при этом не забываем, что в лицевом ряду закрывать петли нужно лицевыми, а в изнаночном — изнаночными. После всех убавлений проймы вяжем по прямой.

Пройма со стороны спинки

Вывязываем так же, как на передаче, но есть дополнение: от начала проймы нужно сформировать кро-

мочные. На правой части спины с лицевой стороны надставляем новую рабочую нить, оставляя кончик длиной примерно 15 см. Из рабочей нити формируем петлю, вытягивая из-под первой убавленной петли проймы переда. Закрываем 4 петли, провязывая по 2 вместе лицевыми. На левой части спинки так же надставляем новую рабочую нить. С лицевой стороны с помощью крючка из рабочей нити вытягиваем петлю из-под первой убавленной петли проймы переда. Поворачиваем работу на изнаночную сторону и закрываем 4 петли, провязывая их изнаночными.

Горловина переда

Горловину не обвязываем, поэтому нужно формировать ее аккуратно. Это можно сделать тремя способами.

Способ 1. Сначала вяжем правую часть, потом левую. Делаем убавления с помощью 1 кром. п., при этом регулируем ее натяжение. Первую петлю ряда убавляем, накидывая на нее непровязанную кромочную (как при формировании проймы). Первыми закрываем центральные петли горловины с лицевой стороны, далее формируем окат в начале лицевых рядов. Заканчиваем правую часть: закрываем петли, отрываем нить, оставляя кончик для выполнения плечевого шва. Переходим на левую часть: с лицевой стороны из-под первой убавленной петли (из центральных) формируем кромочную, вытягивая рабочую нить. Поворачиваем работу на изнаночную сторону и делаем убавления: первую петлю накидываем на следующую, далее закрываем по 2 вместе, провязывая их изнаночными. Окат горловины левой части формируем с начала ряда изнаночной стороны.

Способ 2. Похож на предыдущий, только с двумя кромочными — закрываем петли способом «Q-cord шнур» (см. с. 132).

Способ 3. Выполняем так же, как способ 2, но левую и правую части вывязываем укороченными рядами.

Как рассчитать вырез горловины

Нам нужны 2 параметра: высота и ширина горловины (см. схему 5).



ШГ = 52 п., ГГП = 24 р. Для способа 3 ГГП нужно углубить на 2 см, так как при переходе с левой части на правую будем провязывать дополнительные ряды. Добавочные 2 см переводим в ряды: $2 \text{ см} : 0,29 \text{ см} = 6 \text{ р.}$

Для горловины глубиной 30 рядов.

ГГП + 6 р. = 24 р. + 6 р. = 30 р.

Для способа 1 и 2 ГГП не меняется, глубина — 24 р., окат рассчитываем так же.

Смотрим схему 14: из 30 р. для убавления — 15 р. Петли горловины распределяем так: для центра

берем примерно 8—10% от всей ШГ (6 п.), далее оставшиеся по 23 п. с каждой стороны расписываем по убыванию с повторами. Например, 4 п., 3 п., 3 п., 2 п., 2 п., 1 п., 1 п., 1 п., 1 п., 1 п. Это 13 уб. р., оставшиеся 4 р. провязываем по прямой без убавлений.

Для горловины глубиной 24 ряда. Для убавления — 12 р. Петли горловины распределяем так: для центра берем примерно 8—10% от всей ШГ (6 п.), далее оставшиеся по 23 п. с каждой стороны расписываем по убыванию с повторами. Например, 5 п., 4 п., 3 п., 3 п., 2 п., 2 п., 1 п., 1 п., 1 п., 1 п. Это 10 уб. р., плюс 2 р. будем вязать по прямой.



Как формировать горловину

Такую горловину (**фото 6**) будем формировать укороченными рядами (см. с. 14—15).

На высоте начала формирования горловины (ВП — ГГС) с лицевой стороны вяжем до первой точки поворота левого плеча (см. схему 15). Поворачиваем работу на изнаночную сторону. Продолжаем вязать левое плечо укороченными рядами. Оставшиеся ряды провязываем по прямой,

при этом с лицевой стороны последнюю петлю провязываем лицевой, с изнаночной стороны ее переносим, не провязывая, нить перед работой.

Далее с лицевой стороны закрываем петли плеча. Левое плечо готово, переходим к правому. Для этого провязываем петли горловины и формируем новые петли на углах, где были прямые ряды (**фото 7—8**).



Крючком из протяжек вытягиваем по одной петли (в соотношении на 2 ряда — 1 новая петля, см. **фото 7**). Далее провязываем все петли до конца ряда, при этом петли поворота провязываем лицевой. Правое плечо вывязываем так же укороченными рядами, только формируем с изнаночного ряда. С изнаночной стороны вяжем до точки разворота 1, поворачиваем работу на лицевую сторону. Продолжаем выполнять повороты. Оставшиеся ряды вяжем по прямой. Закрываем петли плеча с изнаночной стороны. Далее подбираем новые петли по краю горловины (**фото 8**) и провязываем все петли горловины до конца (до левого плеча). С лицевой стороны формируем еще одну петлю и закрываем петли горловины способом «Q-cord шнур».

Рукав

Мы знаем ширину рукава нижнего края, ШРН = 78 п. Отсюда следует, что для наборного края нам потребуются 78 п. + 2 кром. п. = 80 п.

Далее вычисляем в каком ряду делать прибавления для скосов рукава.

ДР1 : (СР + 1) = 86 : 5 = 17,2 р., округляем до меньшего четного числа = 16 р. Через каждые 16 р. делаем прибавления для скоса 4 раза по 1 п.



У оката рукава есть левый и правый края, их формируем одинаково, поэтому нужно произвести расчет только одной части, которая состоит из 3 сегментов:

- 1** Начальная часть — $\frac{1}{3}$ всех петель. Это плавный окат, убавления от большего к меньшему. Формируем так же, как начало проймы на основной части.
- 2** Средняя часть — $\frac{1}{3}$ всех петель. Это ровный скос, то есть делаем равномерные убавления по 1 или 2 петли, либо чередуем — по 1 петле, по 2 петли.
- 3** Завершающая часть — $\frac{1}{3}$ всех петель. Это плавный окат, убавления от меньшего к большему.

Как рассчитать окат

Начальная часть — (см. схему 13) дублируем все убавления, кроме: 4 п., 3 п., 3 п., 2 п., 2 п. Получается 14 п. и 5 раз убавлений.

Для завершающей части оката оставляем $\frac{1}{3}$ петель от 43 (см.схему 16):

$43 : 3 = 14$ п. Распределим их так: 2 п., 2 п., 3 п., 3 п., 4 п. Такое распределение займет 5 убавлений.



Далее переходим к средней части оката. Вычисляем, сколько осталось рядов для убавлений. Высота оката — 52 р., из них 26 р. для убавлений.

26 р. — 6 р. (начало) — 6 р. (завершение) = 14 р. То есть, для средней части необходимо 14 п. и 14 р. убавлений. Значит, в этой части убавления будем делать по 1 п. Если у вас петель больше, чем рядов, можно сделать убавления по 2 п. в начале и конце средней части.

Описание

Основная часть

1 Набираем на спицы 283 петель. Перед соединением в круг проверяем наборный край, он не должен перекручиваться. Рабочую нить располагаем на правой спице. Крайнюю петлю левой спицы переносим на правую, накидываем на нее правую от нее петлю так, чтобы она обхватила перенесенную петлю. Возвращаем петлю на левую спицу. Так мы соединили работу в круг. Первый ряд вяжем резинкой 1 × 1 (*1 лиц. п., 1 изн. п* — повторяем от * до *). Во 2-м ряду формируем имитацию фабричного края (см. с. 17). Далее вяжем резинку 1 × 1 еще 3—4 ряда и переходим на лицевую гладь (при круговом вязании всегда вяжем лицевые). Маркерами отмечаем боковые стороны. Продолжаем вязать по кругу по прямой до бедер — 68 рядов (см. схему 5).

2 На высоте 68 рядов начинаем отсчитывать ряды для скосов. Делаем убавления для вытачек каждые 16 рядов 8 раз по 1 петле — для первой вытачки. По круговому ряду — 4 вытачки, значит, в одном круговом ряду 4 петли (см. с. 130, вытачки).

3 На высоте 152 ряда формируем вырез спинки и переходим на поворотное вязание (см. с. 131).

4 Далее на высоте 202 ряда формируем грудные вытачки укороченными рядами (см. с. 131). После укороченных рядов переходим на полный ряд и вяжем еще 21 ряд до проймы.

5 На 224 ряду от начала работы делим полотно на спинку и перед. Будем вязать их отдельно. При необходимости отмечаем точки боковых сторон маркерами.

Начнем с переда: вяжем ряд до левого края переда (см. с. 136, пройма). Окат формируем так: 4 п., 3 п., 3 п., 2 п., 2 п., 1 п., 1 п., 1 п., 1 п. Первое убавление — 4 петли, но так как у нас нет кромочных, в этом месте, чтобы убавить 4 петли, закрываем 3 петли, провязывая их лицевыми, а 1 петлю оставляем кромочной. Далее вяжем до правого маркера. Поворачиваем работу на изнаночную сторону. Также закрываем 4 петли, провязывая изнаночными только 3 убавления, 1 петля останется кромочной. В конце изнаночного ряда кромочную не провязываем. Поворачиваем работу на лицевую сторону. Переносим кромочную и следующую петлю на правую спицу, кромочную накидываем на другую. Далее убавляем оставшиеся 2 петли, провязывая их лицевыми. Такой способ убавления кромочных необходим для того, чтобы не было порога. Продолжаем выполнять убавления, не забывая, что в лицевом ряду закрываем петли лицевыми, в изнаночном — изнаночными. После всех убавлений пройму вяжем по прямой. На высоте 42 ряда от начала проймы начинаем формировать горловину укороченными рядами (см. с. 14—15).

6 Переходим на спинку. Отдельно вяжем левую и правую части, начинаем с правой. Пройму на спинке вывязываем так же, как и на передаче. В начале лицевого ряда формируем кромочную: из рабочей нити вытягиваем петлю из-под первой убавленной петли проймы переда. Закрываем 4 петли, провязывая их лицевыми. На левой части спинки так же надставляем новую рабочую нить (в том случае, если глубина выреза спинки не выше проймы). С лицевой стороны крючком из рабочей нити вытягиваем петлю под первой убавленной петлей проймы переда. Разворачиваем работу на изнаночную сторону и закрываем 4 петли, провязывая их изнаночными. Продолжаем делать убавления в каждом 2-м ряду. Далее вяжем по прямой еще 48 рядов до плеча. Закрываем петли плеча. На левой части спинки пройму формируем с изнаночной стороны. Но сначала с лицевой стороны у основания проймы формируем кромочную, вытягиваем рабочую нить из-под первой закрытой петли проймы переда. Далее поворачиваем работу на изнаночную сторону, закрываем 4 петли, провязывая их изнаночными. Продолжаем делать убавления в каждом 2-м ряду. Далее вяжем 48 рядов до плеча. Закрываем петли плеча.

Рукав

1 Набираем на спицы 80 петель. Формируем имитацию фабричного края (см. с. 17—18). Вяжем 3—4 ряда резинкой 1 × 1. Далее переходим на лицевую гладь.

2 На высоте 16 рядов от начала работы начинаем формировать скосы. С лицевой стороны (17-й ряд): кром. п., 1 лиц. п., 1 лиц. п. из протяжки, 76 лиц. п., 1 лиц. п. из протяжки, 1 лиц. п., 1 кром. п. Такие прибавления в начале и конце ряда делаем еще 3 раза каждые 16 рядов, то есть в 33-м, 49-м, 65-м рядах.

3 На высоте 86 рядов от начала работы начинаем формировать окат (см. с. 136, пройма): 4 п., 3 п., 3 п., 2 п., 2 п., 14 р. х 1 п., 2 п., 2 п., 3 п., 3 п., 4 п. В 87-м ряду (лицевом) закрываем 4 петли, провязывая их лицевыми. В 88-м закрываем 4 петли, провязывая их изнаночными. В конце изнаночного ряда кромочные не провязываем. Поворачиваем работу на лицевую сторону. Переносим кромочную и следующую петлю на правую спицу, кромочную накидываем на другую. Далее убавляем еще 2 петли. Вяжем ряд до конца, кромочные не провязываем. Поворачиваем работу, выполняем убавление с помощью непровязанной кромочной петли. Закрываем еще 2 петли, провязывая их изнаночными. Продолжаем выполнять убавления, не забывая, что в лицевом ряду закрываем петли лицевыми, в изнаночном — изнаночными. Точно так же вяжем второй рукав.

Сборка

1 Выполняем швы (см. с. 19).

2 Прячем кончики нитей (см. с. 23—24).

3 Проводим ВТО (см. с. 22).





12+

Издание для досуга

Серия «Рукоделие РуНета»

Голуб Светлана Сергеевна

ОДЕВАЕМСЯ И ВЯЖЕМ

Стильный гардероб своими руками

Руководитель направления *Н.В. Емельяненко*

Редакторы *О.А. Крылова, О.А. Яблокова*

Корректор *С.Е. Владимирова*

Технический редактор *Н.А. Чернышева*

Компьютерная верстка *С.В. Салеева*

Компьютерный дизайн обложки и титульного листа *Е.С. Аленушкина*

Книга подготовлена при участии ИП Демченко

Подписано в печать 10.01.2024. Формат 84x108/16. Усл. печ. л. 15,12.

Гарнитура Myriad Pro. Печать офсетная. Бумага офсетная.

Тираж 2000 экз. Заказ №

Общероссийский классификатор продукции

ОК-034-2014 (КПЕС 2008): — 58.11.1 — книги и брошюры печатные

Произведено в Российской Федерации.

Изготовлено в 2024 г. Изготовитель: ООО «Издательство АСТ».

129085, Российская Федерация, Звёздный бульвар, дом 21, строение 1,
комната 705, пом. 1, 7 этаж.

www.ast.ru, e-mail: ask@ast.ru, vk.com/ast_nonfiction

«Баспа Аста» деген ООО

129085, қ. Мәскеу, Жұлдызды гүлзар, уй 21, 1 құрылым, 39 бөлме

Біздің электрондық мекенжайымыз: www.ast.ru. E-mail: astpub@aha.ru

Интернет-магазин: www.book24.kz. Интернет-дүкен: www.book24.kz

Импортер в Республику Казахстан. ТОО «РДЦ-Алматы».

Қазақстан Республикасындағы импорттаушы «РДЦ-Алматы» ЖШС.

Дистрибьютор и представитель по приему претензий

на продукцию в республике Казахстан: ТОО «РДЦ-Алматы»

Қазақстан Республикасында дистрибьютор

және өнім бойынша арыз-талаптарды қабылдаушының

129085, Мәскеу қ., Звёздный бульвары, 21-үй,

1-құрылыс, 705-бөлме, I жай, 7-қабат. Тел.: 8(727) 251 59 89, 90, 91, 92

Факс: 8(727) 251 58 12, вн. 107; E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz

Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген. Өндірген мемлекет: Ресей

СВЕТЛАНА ГОЛУБ —
мастер по вязанию одежды спицами.
Она много лет занимается любимым
делом, обучает других мастериц,
создает мастер-классы и ведет
блоги.

В ЭТОЙ КНИГЕ СОБРАНО 9 ЛУЧШИХ РАБОТ С ВЫКРОЙКАМИ:

- стильная шапка-буденовка;
- элегантный жакет;
- топ и брюки на каждый день;
- оригинальная юбка с разрезом;
- модный жилет;
- базовая футболка поло;
- теплая шубка;
- платье в вечернем и повседневном вариантах.

Размеры и описания можно скорректировать под ваши параметры, чтобы изделие сидело идеально.

Также вы узнаете, как подобрать пряжу и спицы, снять мерки, вязать укороченные ряды, сшивать детали и многое другое.

СВЯЖИТЕ СВОЙ СТИЛЬНЫЙ ГАРДЕРОБ!



ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА АСТ

www.ast.ru

www.book24.ru

vk.com/izdatelstvoast

ok.ru/izdatelstvoast

ISBN 978-5-17-159537-1



9 785171 595371

