

Джемпер Lace Cloud

Дизайнер Kochkina Svetlana

https://www.instagram.com/svetlana_kochkina/

#lace_cloud_sweater



Ажурный джемпер прямого свободного силуэта со спущенной линией плеча станет незаменимым предметом одежды в вашем гардеробе в весенне-летний период времени, благодаря поперечному вязанию, имитирующему вязку спицами, сложно догадаться, что связан он крючком. Плотно эластично и хорошо держит форму.

Описание подойдет для вязальщиц «со средними и выше» навыками вязания крючком.

Если у вас есть вопросы по данному мастер-классу, вы можете их задать по электронной почте tokatoys@gmail.com

Что необходимо:

- Ок 500* г пряжи **Etrofil Jeans**** (55% хлопок, 45% акрил) метражом 160 м - 50 г
- крючок №4 и 4,5 (или другой номер крючка, необходимый для вашей пряжи)
- игла с тупым концом для сшивания и заправки нитей, ножницы.

*Указан средний расход пряжи на размер Medium. Расход также зависит от длины и размера изделия.

**Вязать можно из любой пряжи. См. раздел Рекомендации по выбору пряжи.

Рекомендации по выбору пряжи

Чтобы джемпер не был очень тяжелый, я советую выбирать «объемную» пряжу, нить которой состоит из нескольких перекрученных волокон. Моток такой пряжи выглядит большим, по сравнению с другими такого же веса. Как правило, в составе объемной пряжи обычно есть примеси акрила или полиамида, но не обязательно.

При выборе пряжи обратите внимание на скрутку нити, если нить расслаивается, то крючком вязать ее будет сложно.

И помните, чем тоньше нить, тем легче будет ваше изделие и наоборот. Я советую брать метраж пряжи не меньше 140-150 м в 50 г. Для детских изделий от 200 м в 50 г и тоньше. Пример пряжи, которую вы можете использовать для данного джемпера: Drops Sofran, Gazzal Baby Cotton, Milk Cotton, Alize Cotton gold, Alize happy baby и др.



Теория. Основные обозначения. Описание работы.

Для вязания джемпера необходимы следующие навыки в вязании крючком

- полустолбик с накидом (пст) см. рис 1,
- столбик с накидом (ссн),
- соединительный столбик (сст),
- воздушная петля (вп).

Дополнительно в мастер-классе разбирается как вязать:

- соединительный столбик с накидом (сстсн) см. видео 1 на стр. 6
- удлиненный ряд (+) см. видео 3 на стр. 6
- прибавки и убавки в ажурном узоре (пр, уб) см. стр. 5
- прибавки и убавки сстсн (пр-сстсн, уб-сстсн) см. видео 4 на стр. 6

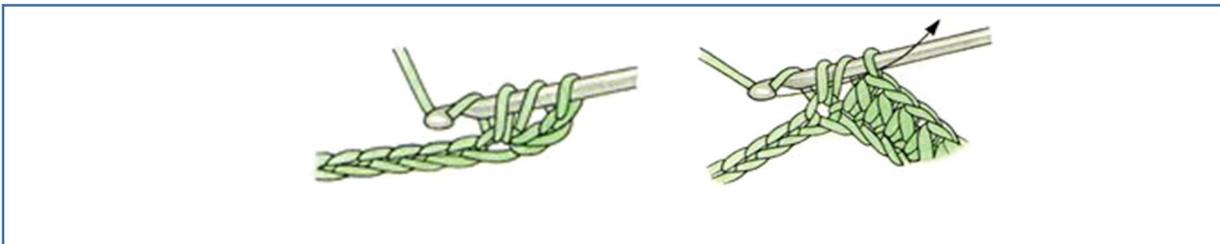


Рисунок 1

Джемпер вяжется поперек, начиная сбоку, состоит из отдельных деталей: «Перед», «Спинка», «Рукав» (2 шт). Все детали, кроме плечевых швов, между собой соединяются с помощью крючка. Горловина «привязывается» дополнительно.

Все петли джемпера, кроме кромочных и исключений, помеченных дополнительно, будем вязать только за заднюю полупетлю, тем самым получаем эластичное и фактурное полотно. См. рис. 2

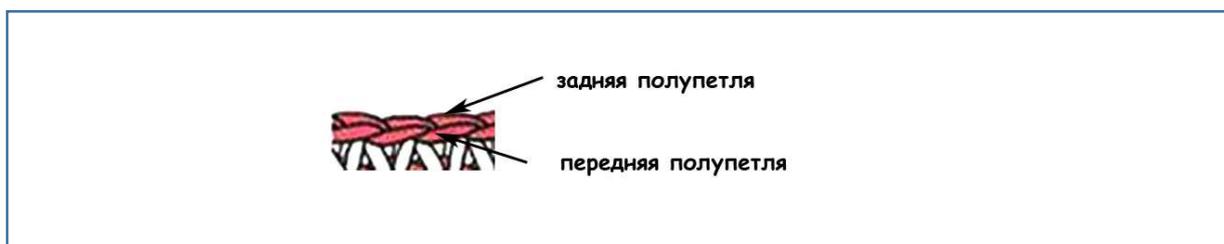


Рисунок 2

Вяжем поворотными рядами (справа налево), в начале каждого ряда делаем воздушные петли для подъема, согласно узору. Заканчиваем ряд столбиком (кромочным) за обе полупетли, для получения более ровного края.

Горловина «Спинки» джемпера и плечевые скосы вывязываются с помощью убавок и прибавок (подробнее смотрите раздел «Ажурный узор»). Горловина детали «Перед» вывязывается с помощью укороченных и удлиненных рядов.

Укороченный ряд – это ряд, связанный текущим узором и не довязанный до конца на определенное количество петель. Далее полотно разворачивается, делается одна петля для подъема ряда и вяжется в другую сторону. В мастер-классе удлиненный ряд обозначается знаком «+», т.е. это знак объединяет петли разных рядов, например, 2+3. – связать 2 петли текущего ряда, и 3 следующие петли другого ряда на ступеньку ниже. Как вязать удлиненный ряд см. видео 3 в разделе «Видео материалы» на стр. 6.



В вязании будем использовать несколько видов узоров:

1. Ажурный узор (основной)
2. Резинка 1x1 (на нижнем крае)
3. Плотная резинка 1x1 (на манжетах и горловине)

«Ажурный узор» (основной)

Состоит из трех видов петель - соединительный столбик с накидом, воздушная петля и полустолбик с накидом. Все столбики провязываются только за заднюю полупетлю (рис. 2). Раппорт узора 2 петли (пст и вп) и 2 ряда. 1-й ряд (изнаночный) – сстсн за заднюю полупетлю. 2-й ряд (лицевой) – вяжем по ажурному узору, начиная с вп, за заднюю полупетлю до конца ряда, причем там, где вяжем вп делаем пропуск петли предыдущего ряда, тем самым получаем ажурное отверстие. Для подъема изнаночного ряда делается 1 воздушная петля, для лицевого 2 вп (петли подъема на схемах не обозначаются). Дополнительно смотрите видео 2 на стр. 6.

Внимание! Первый и последний ряды полотна в изделии, связанного данным узором, должны быть изнаночные (сстсн), иначе будет перекосяк. Количество петель ажурного узора должно быть четное.

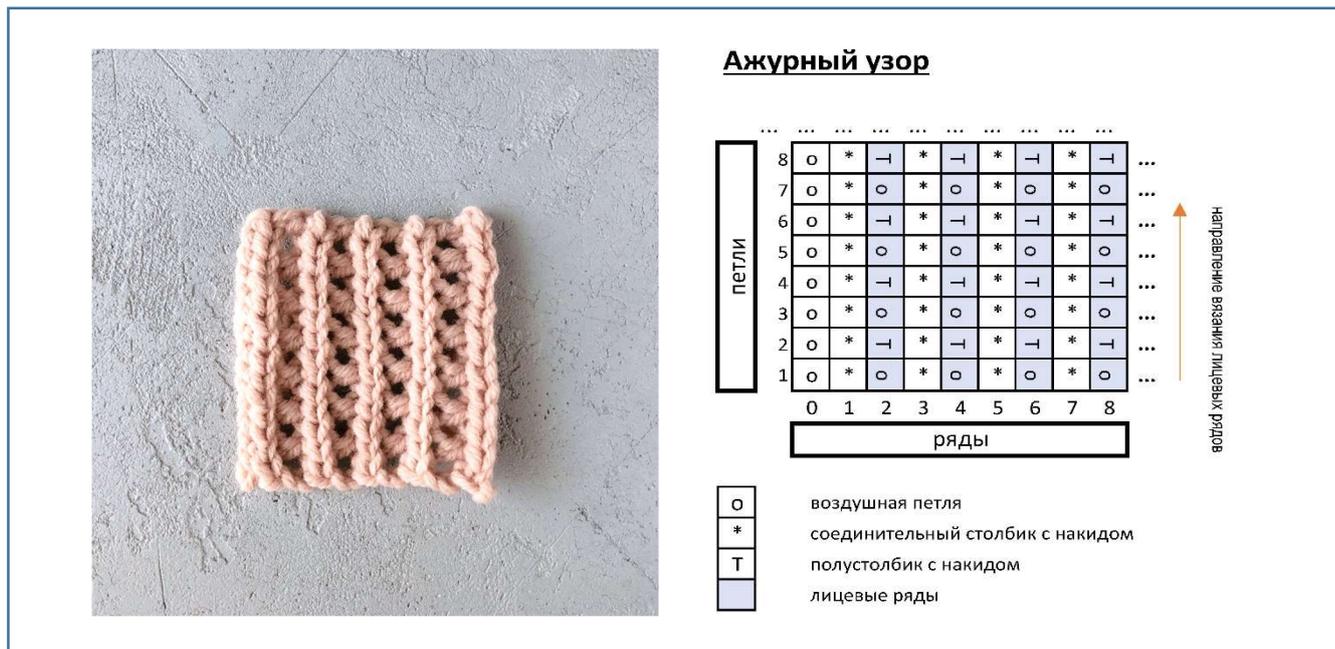


Рисунок 3

Примечание: Если вам сложно вязать сстсн, в данном узоре его можно заменить на соединительный столбик.

Изнаночный ряд узора образует «косичку», а лицевой ажурную «полоску». Для простоты расчетов и вязания в дальнейшем мы будем использовать понятие «косичка» и «полоска», а не ряд, так как их наглядно видно на вязаном полотне.

В образце на рисунке 3 связано 9 рядов, что составляет 5 косичек и 4 полоски.

Прибавки в конце лицевого ряда (полоске) делаются следующим образом: вяжем по узору до конца ряда включительно. После этого в последнюю петлю дополнительно делаем 1 пст. Т.е. та дополнительная петля, которую мы прибавляем с краю – всегда полустолбик с накидом. **ВНИМАНИЕ! Добавляем только одну петлю, не раппорт!**

Убавки в конце лицевого ряда (полоски) делаются так: крайний (кромочный столбик) всегда остается пст, а убавляем мы петлю, которая идет перед ним. Может быть 2 случая:

1. когда перед пст идет вп, тогда ее просто не вяжем, но при этом петлю предыдущего ряда также пропускаем.
2. когда перед последним пст идет также полустолбик. В таком случае эти 2 пст объединяем общей вершиной (классическая убавка пст).

Аналогично прибавкам, убавляем только одну петлю! Не раппорт!

Узор «Резинка 1x1»

Узор создается при помощи соединительных столбиков с накидом (аналогично их можно заменить на соединительные столбики), провязанных только за заднюю полупетлю. Для подъема ряда делается 1 воздушная петля. Заканчиваем ряд столбиком (кромочным) за обе полупетли. Дополнительно смотрите видео 1 в разделе «Видео материалы» на стр. 6.

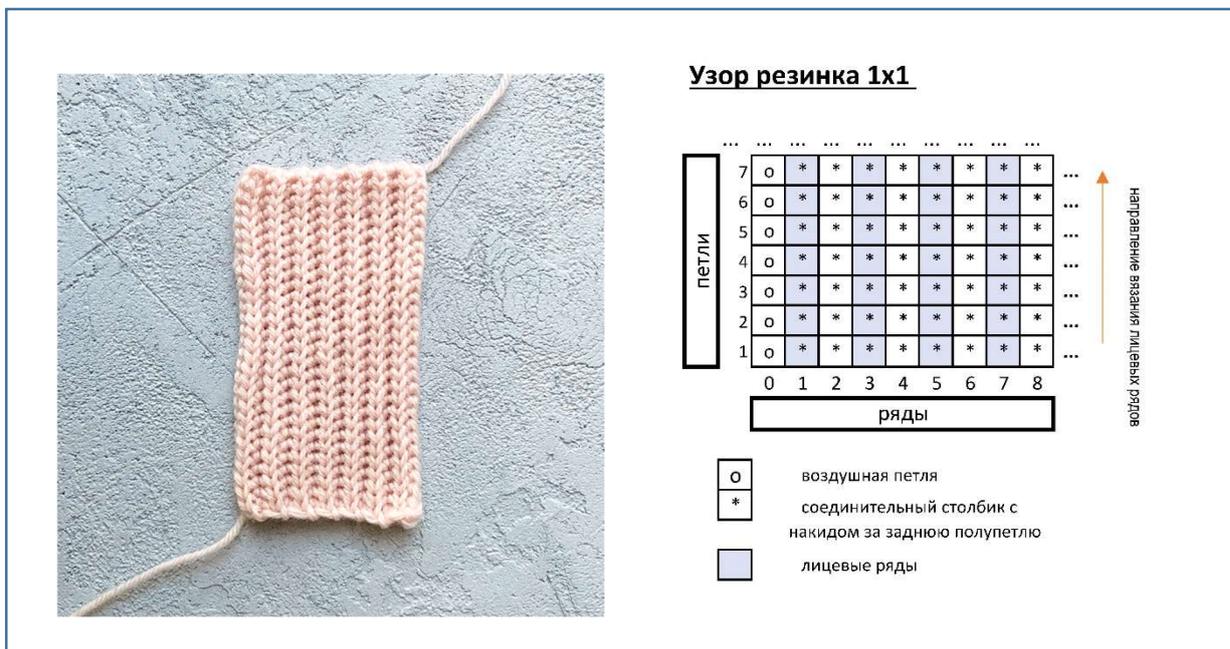


Рисунок 4

Узор «Плотная резинка 1x1»

Состоит из двух видов петель - соединительный столбик и соединительный столбик с накидом. Оба вида столбиков провязываются только за заднюю полупетлю. Аналогично, стссн можно заменить на соединительные столбик.

Раппорт узора 2 ряда. 1-й ряд (изнаночный) – стссн за заднюю полупетлю. 2-й ряд (лицевой) – стс за заднюю полупетлю. В узоре для подъема ряда делается 1 воздушная петля.

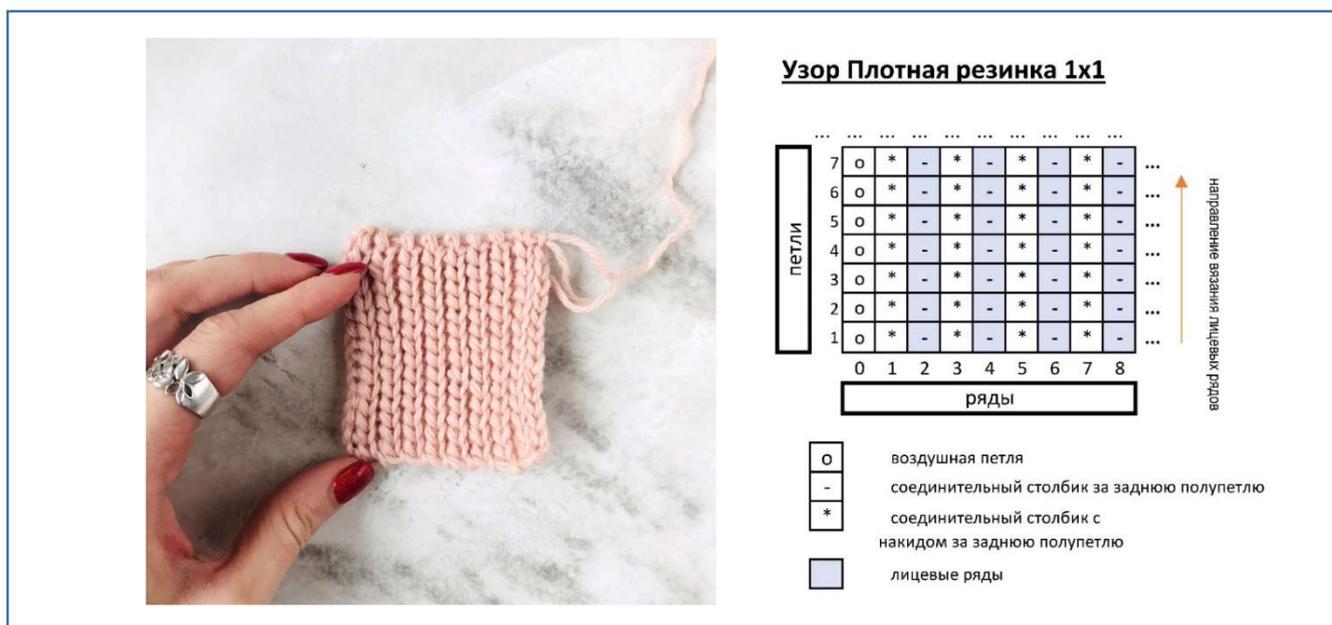


Рисунок 5 (показана лицевая сторона)

Дополнительно ознакомьтесь с **ВИДЕО МАТЕРИАЛАМИ**:

Внимание! Доступ к «Видео материалам» открыт только по нижеуказанным ссылкам (нужно по ним перейти или скопировать в браузер интернета). Если на некоторых мобильных устройствах они не открываются, пробуйте сделать это с компьютера или посмотрите, как решить проблему в любом поисковике, написав, например, «Почему не открываются ссылки YouTube на телефоне). **Все видео смотри в отдельной папке.**

1. Соединительный столбик с накидом Все видео смотри в отдельной папке.
2. Ажурный узор Все видео смотри в отдельной папке.
3. Укороченный и удлиненный ряд в ажурном узоре Все видео смотри в отдельной папке.
4. Прибавки и убавки сстсн (пр-сстсн, уб-сстсн) Все видео смотри в отдельной папке.
5. Швы на плечевых скосах Все видео смотри в отдельной папке.
6. Боковые швы Все видео смотри в отдельной папке.
7. Обвязка горловины Все видео смотри в отдельной папке.

Плотность вязания основного узора 10 см x 10 см – 22 п x 14 р

В обязательном порядке необходимо связать образец основным узором (четное количество рядов) и провести его ВТО. Образец разверните как на рисунке 3 и хорошенько расправьте в ширину, а потом снимайте мерки.

Если вы вяжете джемпер из оригинальной пряжи, указанной в данном описании, то образец можно не стирать, его размеры не изменятся. Сам джемпер после процедуры ВТО тоже не сильно изменится в размерах. Он немного растянется в длину под силой своей тяжести и немного в ширину, за счет этого рукав станет длиннее.

Внимание! Чем джемпер длиннее, а соответственно тяжелее, тем больше он вытягивается в длину из-за своей тяжести.

Силуэт джемпера прямой, до середины бедра. Рукав – спущенный. Облегание – свободное (запас на свободное облегание ок. 11-13 см к обхвату груди). Нижний край немного заужен.

Расчет петель в данном описании приведен для джемпера размера Medium на рост 175-180 см. За счет узора изделие получается достаточно эластичное, хорошо тянется в ширину.

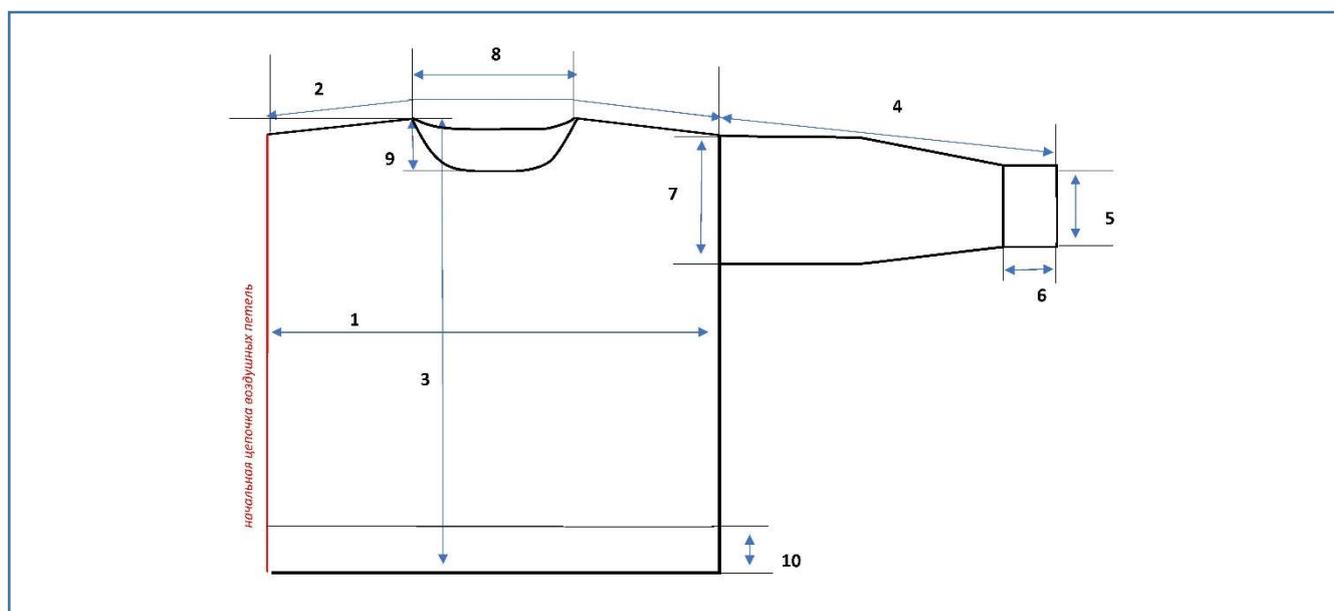


Рисунок 6

Комментарии к рисунку 6:

«1» ширина джемпера (см. Таблицу 1)

«2» ширина по скосу плеч (см. Таблицу 1). Также этот параметр можно измерить самостоятельно после того, как связана деталь «Спинка» или «Перед».

«3» длина джемпера (см. Таблицу 1) может быть изменена на ваше усмотрение

«4» длина рукава (см. Таблицу 1) может быть изменена на ваше усмотрение

«5» ширина манжеты 8 см

«6» длина манжеты 6 см

«7» ширина проймы: для всех размеров одинаковая и равна ок 20-22 см. Также может быть изменена на ваше усмотрение

«8» ширина выреза горловины (без обвязки): для всех размеров одинаковая и составляет ок 23 см. Для детских размеров ширину горловины берите из своей выкройки.

«9» глубина горловины переда 10 см. Для детских размеров ширину горловины берите из своей выкройки.

«10» заужение на нижнем крае: для всех размеров одинаковая и равна ок 6,5 см. Также может быть изменена на ваше усмотрение

На рисунке 6 не показана обвязка горловины. Она составляет ок. 3-4 см.

Таблица

	«1» ширина джемпера	«2» ширина по скосу плеч	«3» длина джемпера	«4» длина рукава
Small	49,5	55	60	48
Medium	52,5	56	61	49
Large	53,5	57	62	50
Xlarge	55,5	58	63	51

Все данные Таблицы указаны в см.

Вы можете самостоятельно изменить длину джемпера и длину рукава в зависимости от вашего роста и желания.



Принцип расчета петель на любой размер джемпера или при использовании другой пряжи.

В первую очередь для вязания джемпера я советую сделать **выкройку** из бумаги/газеты/миллиметровки как на рисунке 6 по вашим размерам в см или взять уже имеющееся у вас изделие, которое вам идеально подходит (нам важна его ширина и длина). При вязании прикладывайте ваш джемпер к выкройке, но обязательно учитывайте поправку на ВТО (на основе данных вашего образца).

Сначала определим **ширину** детали «Спинка» джемпера. Берем данные из таблицы 1 (колонка «1») или измеряем самостоятельно обхват груди и прибавляем запас на свободное облегание (ок. 11-13 см) и делим пополам (нам нужен полу обхват)

С помощью данных вашей плотности вязания (по образцу) переводим «сантиметры» в «ряды», а затем в «полоски» (лицевые ряды) и «косички» (изнаночные ряды) для упрощения, действуя по следующему принципу: любую деталь начинаем вязать с косички, далее идет полоска, потом косичка и так далее до достижения необходимой ширины изделия. Заканчивается деталь всегда косичкой. Смотрите рисунок 7 для наглядности: серым цветом обозначены косички. (37-я полоска – это стыковочный боковой шов, его будем делать после вязания всех деталей).

Итак, моя ширина спинки, если я беру свободное облегание 13 см к обхвату груди, будет равна 92 см (обхват груди) + 13 см (своб. облг.) = 105 см / 2 = 52,5 см.

Переведем сантиметры в ряды: 52,5 см x 14 р / 10 см = 73,5 р. Округляем до 74 р. Один ряд убираем на стыковочный шов, остается 73 ряда, что составляет 36 полосок и 36 + 1=37 косичек. Внимательно смотрите рисунок 7 ниже, чтобы разобраться.

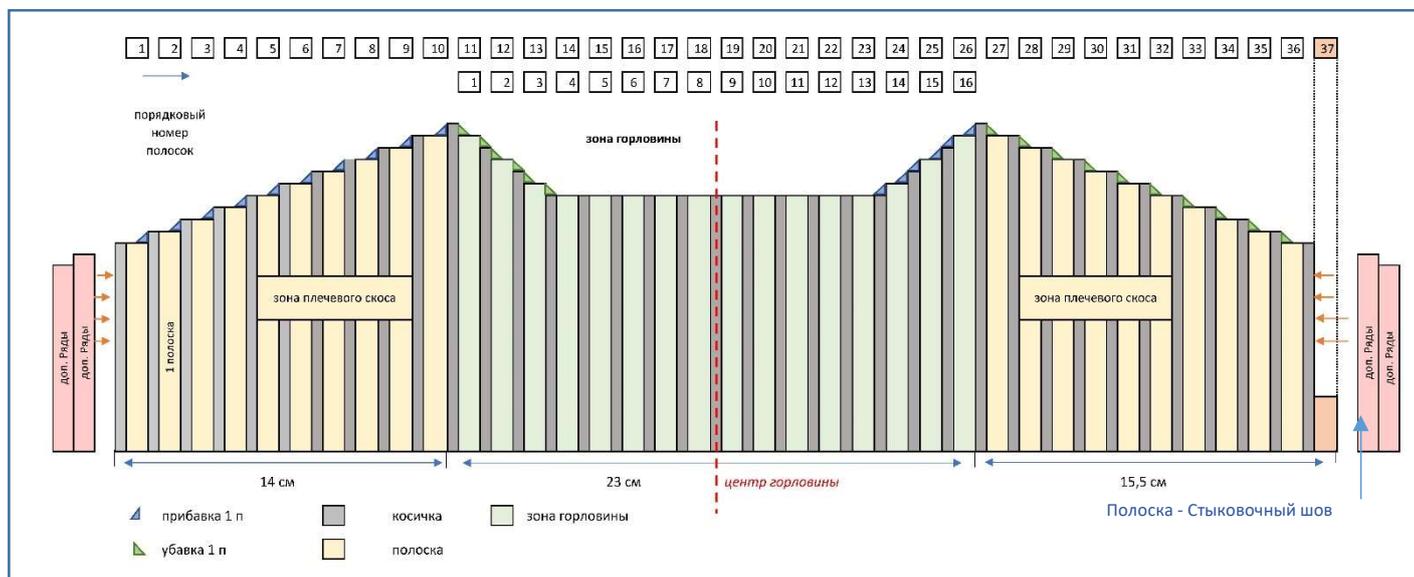


Рисунок 7. Схема для размера Medium при плотности 10 см x 10 см – 22 п x 14 р.

Рассчитаем ширину спинки джемпера на другой размер (отличный от Medium) или при другой плотности вязания, опираясь на данные рисунка 7.

Предположим, если моя плотность рядов равна 20 р в 10 см, и я хочу вязать джемпер шириной 56 см, то количество рядов джемпера будет равно (56 см x 20 р) / 10 см = 112 р. Один ряд отнимаем на стыковочный боковой шов. Остается 111 рядов. Это составляет 55 полосок и 55+1=56 косичек. Аналогично, как показано на рисунке 7, рисуем свою схему согласно вашим данным.

Вычисляем количество рядов горловины, учитывая что ее ширина ок 23 см для всех размеров (вы можете изменить ширину горловины на свое усмотрение). Для детских размеров ширину горловину измеряйте по вашей выкройке или готовому изделию.

Для моей плотности (размер Medium) $23 \text{ см} \times 14 \text{ р} / 10 \text{ см} = 32,2$ горловина будет составлять 16 полосок.

Приведу еще один пример расчета для плотности 20 р в 10 см. Ширина горловины будет равна $23 \text{ см} \times 20 \text{ р} / 10 \text{ см} = 46$ рядов или 23 полоски.

На рисунке 7 на горловину приходится 16 полосок, поэтому нам нужно будет добавлять 7 полосок в районе «центральной» линии симметрично. Количество прибавок и убавок горловины в одну сторону на рисунке 7 равно 6. Вы можете сделать на горловине по 4 прибавки/убавки, если ваша горловина меньше по ширине, или по 8, если она шире, чем 16 полосок.

Внимание! После убавок на горловине может оказаться, что крайняя (кромочная петля) в лицевом ряду, согласно ажурному узору, выпадет «воздушная», в таком случае вместо воздушной петли вяжем полустолбик с накидом.

Далее переходим к расчету количества полосок в районе плечевых скосов. Т.е. если их нужно добавить, то делается это симметрично справа и слева.

В нашем случае, общее количество полосок равно 55. На горловину мы распределили 16, остается 39. Их делим на 2 плеча, итого получаем по 20 (округлите цифру, если это необходимо) полосок на каждое плечо. Добавляем их справа и слева, как показано на рисунке 7.

Если ширину джемпера нужно уменьшить, то «обрезаем» крайние полоски, например 1-ю и 36-ю. При этом шаг убавок/прибавок меняться не должен. Т.е. прибавки и убавки мы делаем также в каждом лицевом ряду (полоске). Т.е в нашем случае, если у нас на плечевом скосе 20 полосок, то количество прибавок равно также 20.



После того, как вы определили ширину вашего джемпера, начертили схему и определили количество рядов (полосок и косичек), переходим к расчету **длины** джемпера и **длины начальной цепочки петель**.

Длину джемпера определяем самостоятельно (см. мерку «3» на рисунке 6)

Количество петель начальной цепочки рассчитываем по следующей схеме: если у меня длина джемпера 61 см и плотность 22 п в 10 см, то $61 \text{ см} \times 22 \text{ п} / 10 \text{ см} - 10 \text{ п} = 124,2$. где 10 п – количество прибавок на скосе плеча (зависит от вашего числа полосок). Я округлю и возьму 125 петель. Из получившегося количества петель начальной цепочки на нижнем крае джемпера необходимо отделить петли «нижнего края» для небольшого заужения. Смотрите параметр «10» На рисунке 6. Этот параметр берется произвольно – ок. 6-7 см. У меня это 15 петель. Но оставшееся количество петель для ажурного узора должно быть четным. У меня получается 110 п.

Приведу еще один пример расчета. Предположим, что моя плотность 30 п в 10 см. И я хочу связать джемпер длиной 56 см. $56 \text{ см} \times 30 \text{ п} / 10 \text{ см} = 168 \text{ п}$ – длина начальной цепочки, где 20 п – количество прибавок на скосе плеча. Для заужения нижнего края можно взять 7 см: $7 \text{ см} \times 30 \text{ п} / 10 = 21 \text{ п}$, тогда для ажурного узора остается $168 - 21 = 147 \text{ п}$ (нечетное число).

Переходим к расчету петель на **детали «Перед»**. Эта деталь отличается от «Спинки» только вырезом горловины, скосы на плечах полочек будут абсолютно такими же.

Глубина горловины берется на ваш выбор. У меня, для размера Medium – 10 см (без учета обвязки, она равна ок. 3-4 см).

Итак, ширина горловины нам уже известна, она равна 16 полоскам. Вырез горловины мы будем вывязывать частично с помощью укороченных рядов, частично – с помощью прибавок и убавок. См. схема на рисунке 8. Укороченный ряд вяжется в случае, если нам нужно сделать шаг между рядами более чем 4 петли. Как вязать укороченный и удлиненный ряды показано на видео 3 на стр. 6. И на схеме ниже:

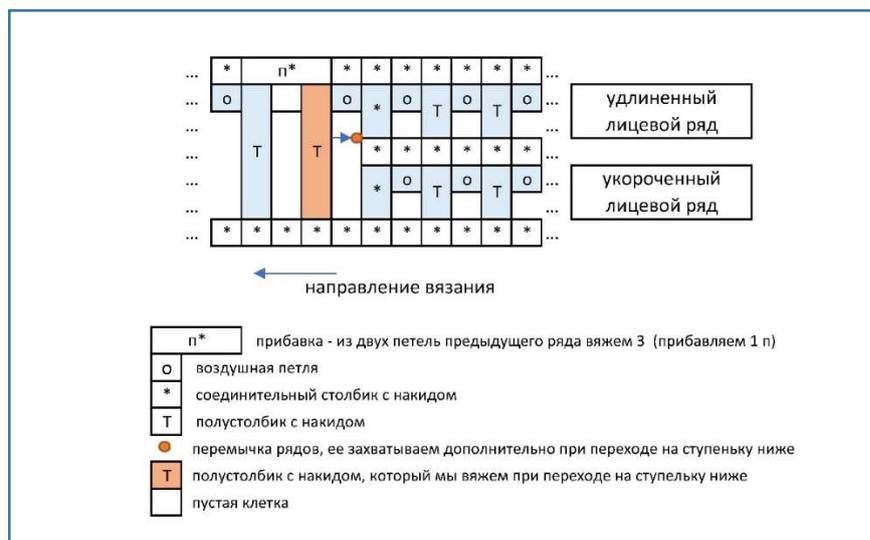


Рисунок 8. Схема вязания укороченного и удлиненного рядов.

Я добавляла по 3 укороченных ряда для своей горловины, но вы можете добавить больше укороченных рядов, если ваша горловина состоит большего количества полосок, и меньше (1-2 ряда), если ваша горловина меньше (например, детский размер).

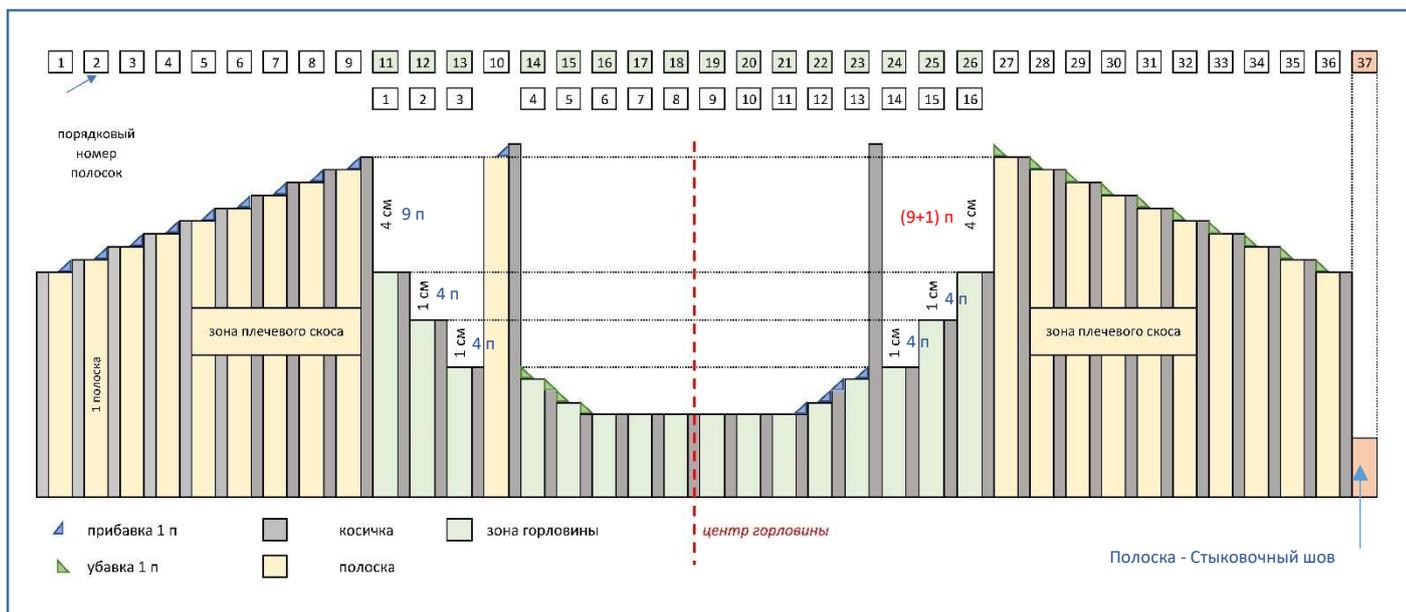


Рисунок 9. Схема детали «Перед» для размер Medium при плотности 20 п x 13 р в 10 см.

Для того чтобы край горловины был ровный, от скоса правого плеча мы отнимаем одну полосу – 10-ю и одну косичку, которая за ней следует, вяжем укороченные ряды (3 укороченные полосы 11, 12 и 13) горловины «Переда», и только потом вяжем ту недостающую полосу с косичкой. Аналогично поступаем с левой частью горловины в зеркальном порядке, но с небольшими изменениями – полосу от плечевого скоса мы не отнимаем, а вяжем лишь косичку. Внимательно смотрите схему на рисунке 9. Укороченные ряды вяжутся симметрично относительно правой части горловины.

Переведем длину, на сколько мы не довязываем укороченные полосы №11, 12 и 13, в петли. При плотности 22 п в 10 см получаем, что 11-ю полосу мы не довязываем на (4 см x 22 п) / 10 см=8,8 п. Округляем до 9 п. Но при вязании левой части горловины укороченный ряд будем не довязывать на одну петлю больше $9+1=10$ п

Аналогично вычисляем, что полосу №12 и 13 мы не довязываем на 4 п. Внимание! Укороченная полоска в ажурном узоре должна заканчиваться полустолбиком, иначе наш узор собьется. По правилу укороченных рядов этот последний пст мы заменим на стсн для сглаживания высоты. См. схему укороченных и удлиненных рядов на стр. 10.

Вы также можете вязать укороченные ряды горловины по вашей выкройке или готовому изделию, которое вы взяли для образца. Вяжите и прикладывайте, укорачивая ряды в нужном месте. Укороченных рядов можно сделать меньше или больше в зависимости от вашей горловины. См. рис. 9. Но помните, что ряд укорачиваем (т.е. не довязываем его) минимум на 4 петли, иначе это не имеет смысла и можно просто сделать убавки.



Рисунок 10

После того как связаны укороченные ряды горловины, идет полоска (ту которую мы отняли от плечевого скоса) и косичка, вырез горловины продолжаем формировать с помощью прибавок и убавок аналогично как на вырезе горловины спинки см. рисунок 9. Вы можете сделать на горловине по 2 (вместо 4-х) прибавки/убавки, если ваша горловина меньше по ширине, или по 8, если она шире, чем 16 полосок.

Обе части горловины вяжутся последовательно, после окончания вязания 13-й полосы необходимо будет набрать цепочку воздушных и продолжить вязание по схеме.

Ширина обвязки горловины берется на ваш выбор, у меня она равна 3 см (6 петель). Обвязку делаем узором Плотная резинка. Принцип обвязки показан на видео 7 на стр. 6.

Рукава вяжутся по кругу как продолжение деталей «Спинка» и «Перед» сверху вниз - к манжете. К вязанию рукавов переходим после выполнения бокового шва крючком до проймы без обрыва нити.

Рукав вяжем по кругу, но также поворотными рядами. Длину и ширину рукава определяем самостоятельно, исходя из вашей плотности вязания.

Длину рукава можно регулировать в процессе вязания путем примерки, либо можно рассчитать следующим образом:

Снимаем свои мерки – длину руки (ДР) и длину плеча (ДП). См. рис. 11. Предположим, у меня ДП=42 см, ДР=57 см. По формуле $ДР \times 2 + ДП$ получаем 156 см.

Используя рисунок 6 и таблицу 1, на размер Medium мерка «2» равна 56 см, то длина моего рукава будет равна $(156 \text{ см} - 56 \text{ см}) / 2 = 50 \text{ см}$.

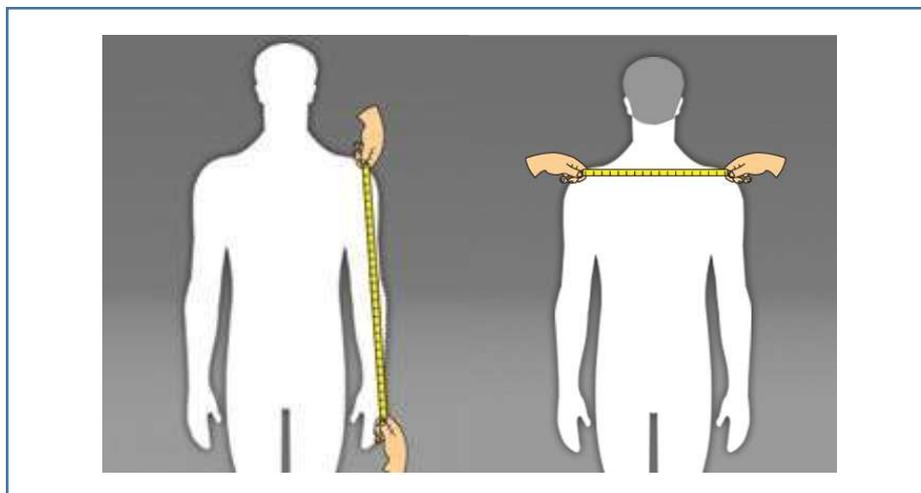


Рисунок 11

Длину нашего рукава определяет количество рядов, поэтому вычислим сколько рядов нам нужно связать на наш рукав длиной 50 см. Но прежде, вычтем длину манжеты, она составляет ок. 6 см.

Количество рядов рукава равно $(50 \text{ см} - 6 \text{ см}) \times 14 \text{ р} / 10 \text{ см} \times 0,95 = 58 \text{ р}$, где 0,95 поправочный коэффициент на растяжение рукава под силой своей тяжести (постоянная величина, полученная опытным путем).

Для рукава я советую делать пройму ок. 22-23 см, т.е. окружность рукава будет равна 44-46 см. Но имейте ввиду, что при естественном растяжении рукава в длину, он немного уменьшится в ширину.

Рукав от середины будет иметь плавное заужение к нижнему краю, который будет обрамлен манжетой шириной примерно 6 см (12 см в обхвате). См. рис. 12. Убавки делают по бокам рукава в лицевых рядах по следующему принципу: 2 полоски вяжем с убавками, третью без. И так чередуем до конца рукава (манжеты). Манжету привязываем в конце по принципу горловины.

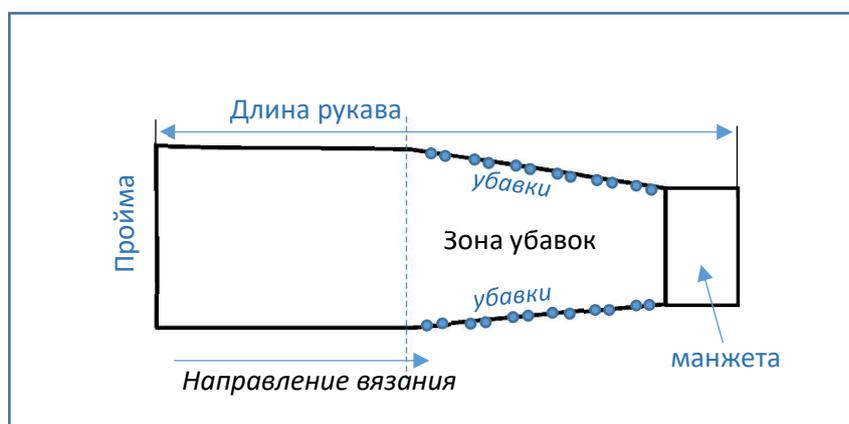


Рисунок 12

Для вязания джемпера по своим параметрам используйте схемы на размер Medium и комментарии к ним в описании в качестве примера, а также смотрите пошаговые фото процессов, приведенные в описании ниже.



Ход работы (Для размера Medium)

Начинаем вязать с детали «**Спинка**». Не забудьте подготовить выкройку как на рисунке 6.

Взяв крючок на полразмера больше, чем будем вязать основное полотно, набираем цепочку из 125 воздушных петель, либо то количество петель, которое вам необходимо на ваш размер (см «Принцип расчета петель» на стр. 9). Крючок на полразмера больше убираем, его используем только для набора начальной цепочки. Цепочку воздушных петель переворачиваем, и первый ряд будем вязать вводя крючок в бугорки, а не косичку. См. рис. 13:

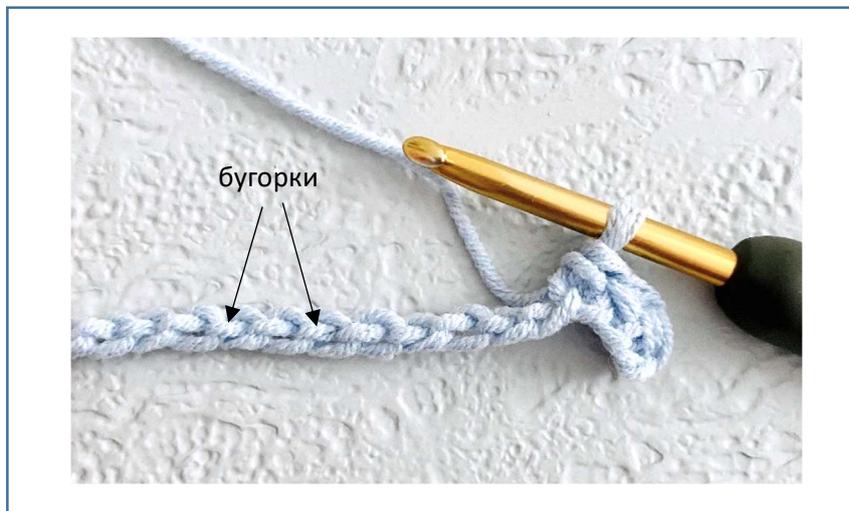


Рисунок 13

Далее вяжем последовательно по схеме вязания 1 «Спинка 1 часть», используя комментарии ниже:

Комментарии к Схеме 1 «СПИНКА 1 часть» (см. Стр. 15)

1. сстсн до конца ряда (изнаночный ряд)
2. 15 сстсн, вяжем по ажурному узору, начиная с вп, до конца ряда, кроме последней петли, в нее делаем прибавку (из одной петли вяжем две согласно узору) (лицевой ряд)

Ряд 1 образует «косичку», ряд 2 образует «полоску».

Повторять ряды 1 и 2 еще 9 раз (всего у нас 10 полосок на плечевом скосе), либо то количество раз, которое необходимо для вашей длины плечевого скоса.

21. сстсн до конца ряда

Далее переходим к вывязыванию горловины.



22. 15 сстсн, вяжем по ажурному узору, начиная с вп, до конца ряда, кроме двух последних петель, их вяжем как убавку (убавляем 1 петлю)
23. Уб-сстсн (из двух петель вяжем одну), сстсн до конца ряда

Повторять 22 и 23 ряды еще 2 раза (всего должно получиться 6 убавок) или то количество раз, необходимое для вашей ширины горловины.

28. 15 сстсн, вяжем по ажурному узору, начиная с вп, до конца ряда
29. сстсн до конца ряда

Повторять 28 и 29 ряды еще 3 раза и один раз 28 ряд. Нить не обрываем.

Схема вязания 1 (СПИНКА 1 часть)

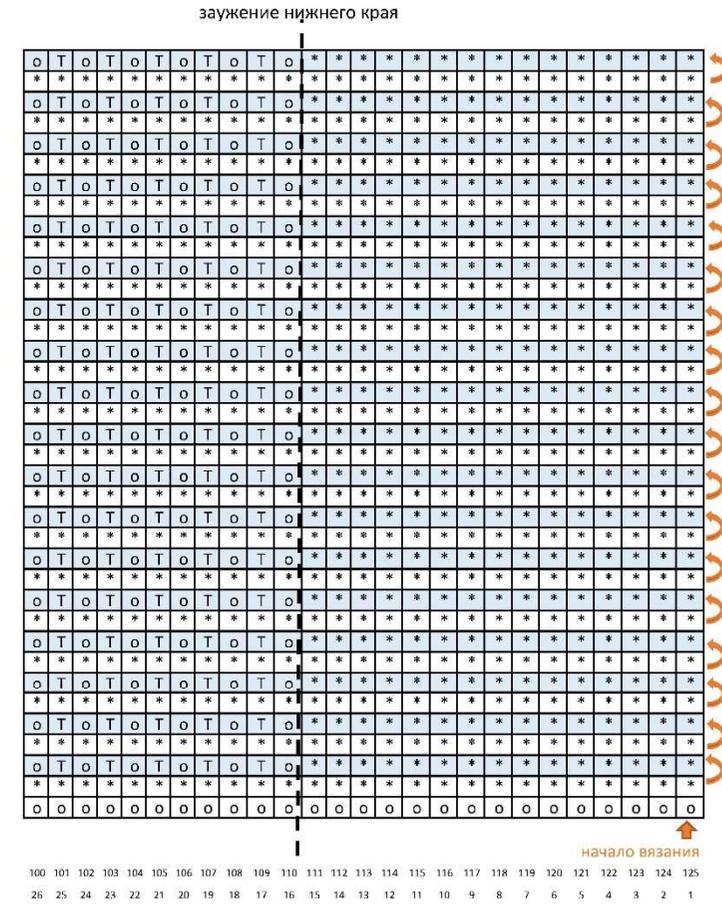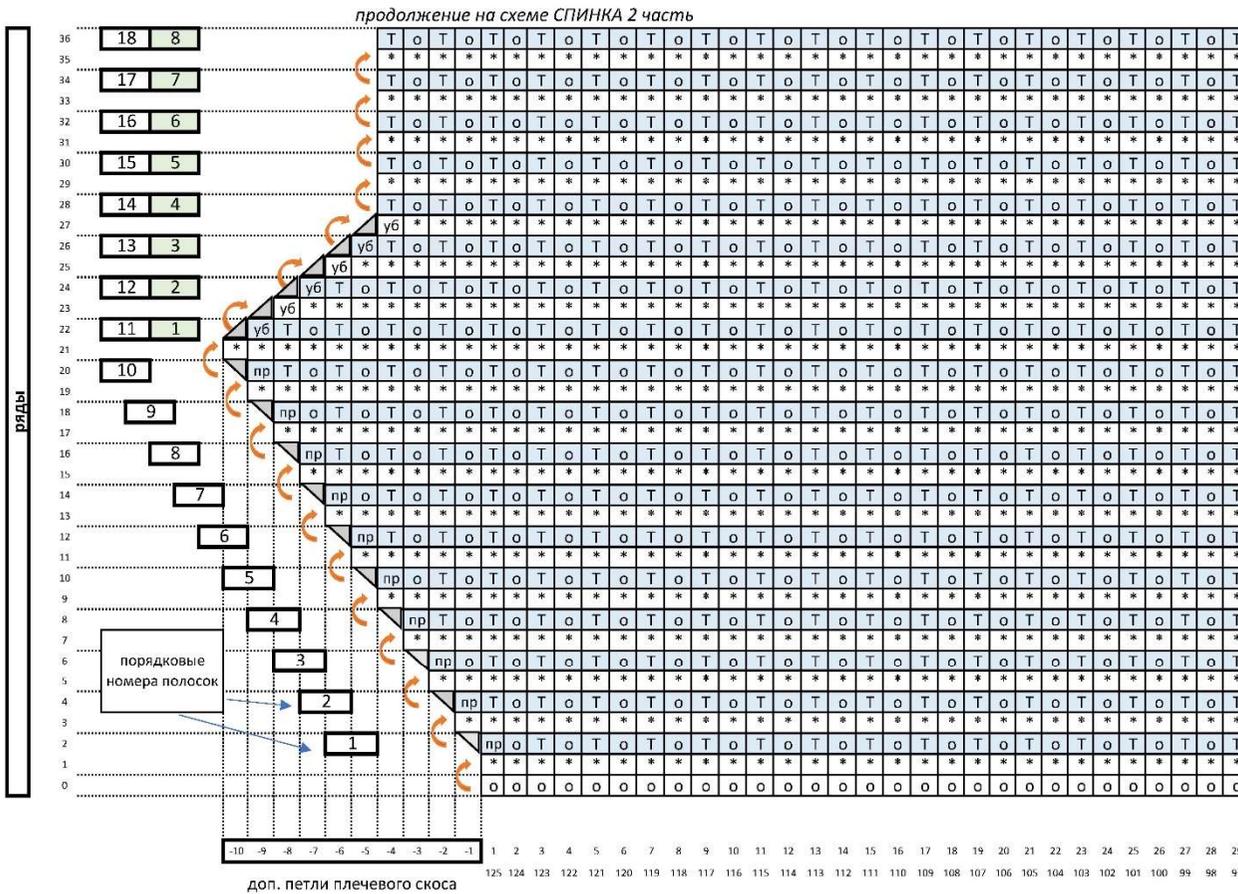

о воздушная петля
* соединительный столбик с накидом
т полустолбик с накидом

пр прибавка - из одной петли предыдущего ряда вяжем 2 (прибавляем 1 п)
уб убавка - из двух петель предыдущего ряда вяжем одну (убавляем 1 п)
 лицевые ряды

В начале каждого ряда - 1 вп для подъема (на схеме не обозначено). Все петли вяжем за заднюю полупетлю, кроме последних в ряду (крючковых).

Пошаговые фото вязания детали спинки показаны на рисунках 14-15.



Рисунки 14, 15.

Переходим к вязанию второй части спинки. Смотрите графическую схему 2 на стр. 18 и комментарии ниже:

Комментарии к Схеме 2«СПИНКА 2 часть » (см. Стр. 18)

- 37. сстсн до конца ряда (изнаночный ряд)
- 38. 15 сстсн, вяжем по ажурному узору, начиная с вп, до конца ряда (лицевой ряд)

Повторять ряды 37 и 38 еще 4 раза

- 47. Пр-сстсн (из двух петель вяжем три), сстсн до конца ряда
- 48. 15 сстсн, вяжем по ажурному узору, начиная с вп, до конца ряда, кроме последней петли, в нее вяжем прибавку (прибавляем 1 петлю)

Повторять ряды 47 и 48 еще 2 раза

Далее переходим к вывязыванию бокового скоса плеча.

53. сстсн до конца ряда

54. 15 сстсн, вяжем по ажурному узору, начиная с вп, до конца ряда, кроме двух последних петель, их вяжем как убавку (убавляем 1 петлю)

Повторять 53 и 54 ряды еще 9 раз (всего должно получиться 10 убавок на скосе плеча) или то количество раз, необходимое для вашей ширины джемпера.

Заканчиваем деталь изнаночным рядом:


73. сстсн, до конца ряда. Нить не обрываем, на петлю прикалываем маркер.

Пошаговые фотографии вязания спинки смотрите на фотографиях ниже:



Рисунки 16, 17

Схема вязания 2 (СПИНКА 2 часть)

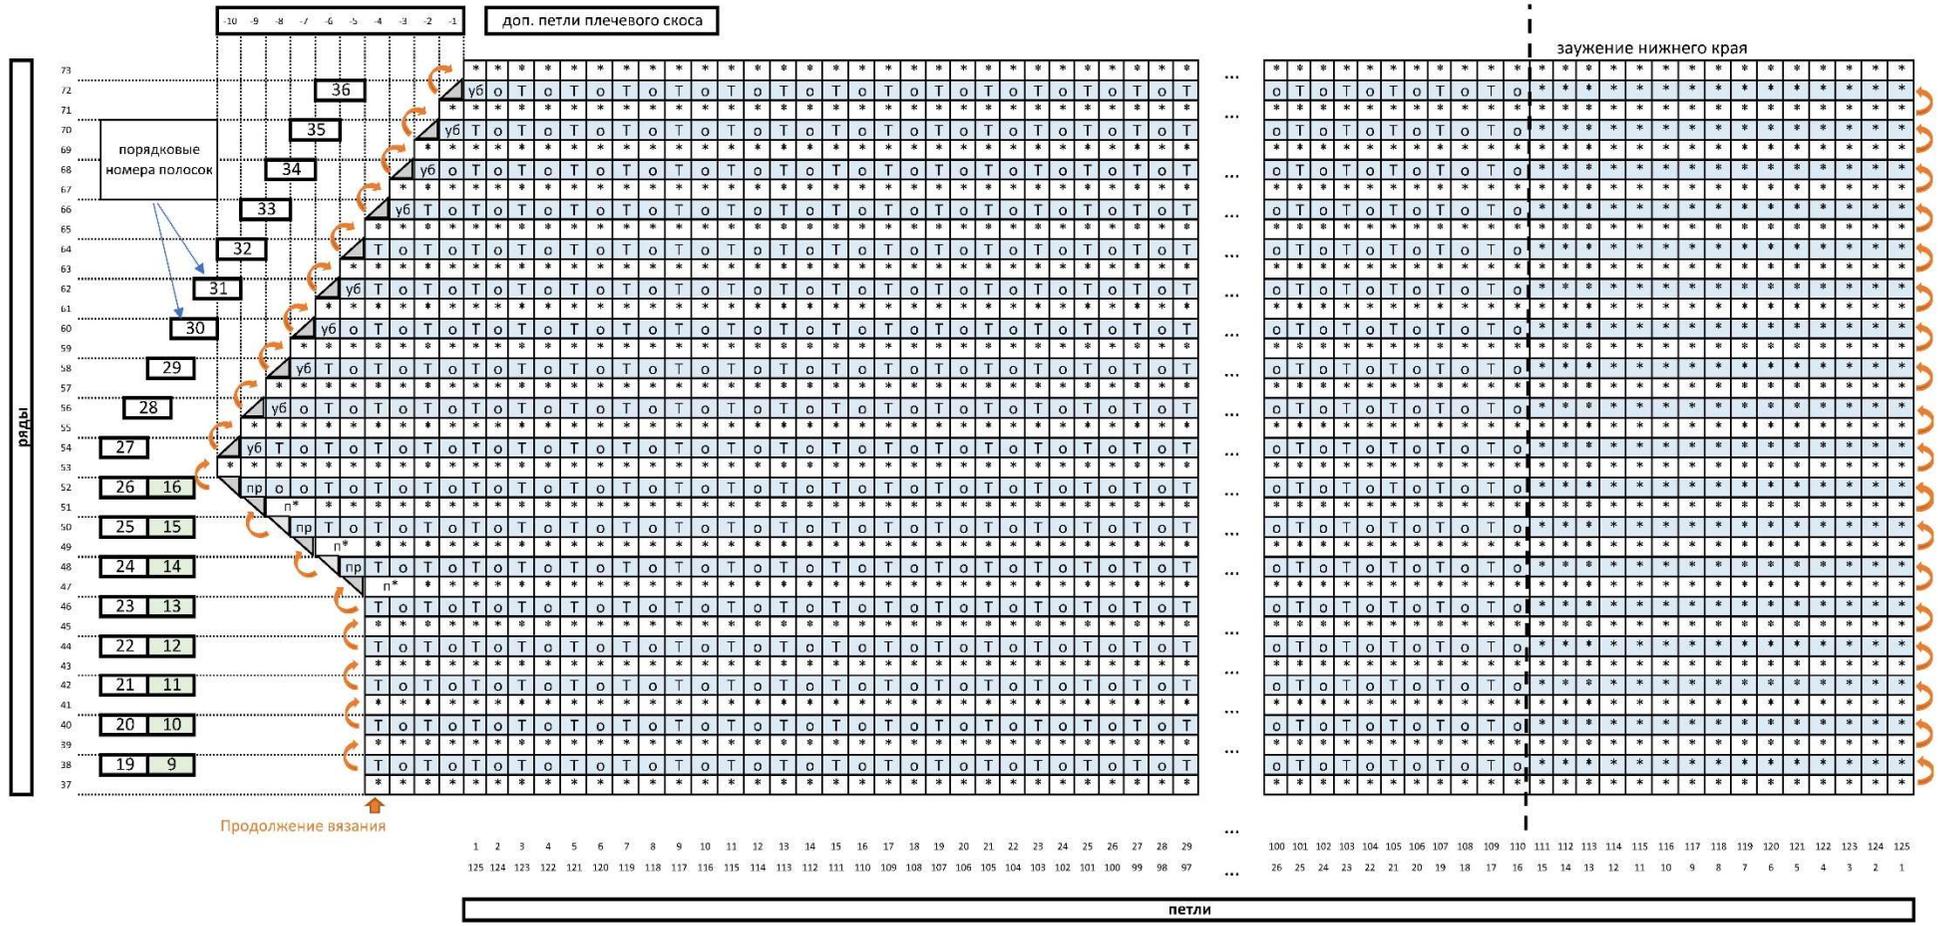

о воздушная петля
* соединительный столбик с накидом
Т полустолбик с накидом
лицевые ряды

пр прибавка - из одной петли предыдущего ряда вяжем 2 (прибавляем 1 п)
у6 убавка - из двух петель предыдущего ряда вяжем одну (убавляем 1 п)
п* прибавка - из двух петель предыдущего ряда вяжем 3 (прибавляем 1 п)

В начале каждого ряда - 1 вп для подъема (на схеме не обозначено). Все петли вяжем за заднюю полупетлю, кроме последних в ряду (кромочных).

Переходим к вязанию детали **«Перед»**.

Аналогично, как и на детали «Спинка», взяв крючок на полразмера больше, чем будем вязать основное полотно, набираем цепочку из 125 воздушных петель, либо то количество петель, которое вам необходимо на ваш размер. Крючок на полразмера больше убираем, его используем только для набора начальной цепочки. Цепочку воздушных петель переворачиваем, и первый ряд будем вязать вводя крючок в бугорки, а не косичку.

Далее вяжем последовательно по схеме вязания 3 «Перед 1 часть», используя комментарии ниже:

Комментарии к Схеме 3«ПЕРЕД 1 часть» (см. Стр. 21)

1. сстсн до конца ряда (изнаночный ряд)
2. 15 сстсн, вяжем по ажурному узору, начиная с вп, до конца ряда, кроме последней петли, в нее делаем прибавку (из одной петли вяжем две согласно узору) (лицевой ряд)

Повторять ряды 1 и 2 еще 8 раз (всего у нас будет 9 полосок на плечевом скосе, т.к. одну полоску мы отняли для горловины), либо то количество раз, которое необходимо для вашей длины плечевого скоса.

19. сстсн до конца ряда

Далее переходим к вывязыванию горловины.

20. 15 сстсн, вяжем по ажурному узору, начиная с вп, до конца ряда, не довязывая 10 петель, сстсн (и 9 петель остается недовязанными).
21. сстсн до конца ряда
22. 15 сстсн, вяжем по ажурному узору, начиная с вп, до конца укороченного ряда, не довязывая 5 петель, сстсн (и 4 петли остаются недовязанными).
23. сстсн до конца ряда

Повторять ряды 22 и 23 еще 1 раз.

26. 15 сстсн, вяжем по ажурному узору, начиная с вп, до конца укороченного ряда не довязывая 1 петлю, в нее вяжем сстсн + (вп, пст, далее вместо вп ничего не вяжем (но петлю предыдущего ряда пропускаем также, если бы вязали вп), а вместо следующего пст вяжем сстсн) x 2 + вп, пст, далее вместо вп ничего не вяжем (но петлю предыдущего ряда пропускаем также, если бы вязали вп), пст и далее по ажурному узору до конца ряда, кроме последней петли – в нее делаем прибавку (прибавляем 1 петлю). (см. видео 3 на стр. 6). **Внимание! Там, где мы пропускали вп – ставим маркеры**
27. сстсн до конца ряда, но в тех местах, где мы поставили маркеры (пропускали петли) делаем прибавку пр-сстсн

Укороченные ряды не должны косить и выбиваться из общего узора. См. рисунок 18. Если ваше полотно отличается от того, что показано на рисунке, скорее всего вы ошиблись. Пересмотрите видео 3 на стр. 6.

28. 15 сстсн, вяжем по ажурному узору, начиная с вп, до конца ряда, не довязывая 20 петель, делаем убавку (из двух петель вяжем одну согласно ажурному узору). **18 петель остается недовязанными.** Внимание! Последний полустолбик 28-го ряда вяжите за 2 соседние полупетли, чтобы не образовалась дырка (по принципу уб-сстсн)
29. Уб-сстсн (из двух петель вяжем одну), сстсн до конца ряда



Рисунок 18

Повторять 28 и 29 ряды еще 1 раз (всего должно получиться 4 убавки) или то количество раз, необходимое для вашей ширины горловины.

32. 15 стсн, вяжем по ажурному узору, начиная с вп, до конца ряда

33. стсн до конца ряда

Повторять 32 и 33 ряды еще 1 раз и один раз 32 ряд. Нить не обрываем

Пошаговые фото вязания детали «Перед» показаны на рисунках 19-21.


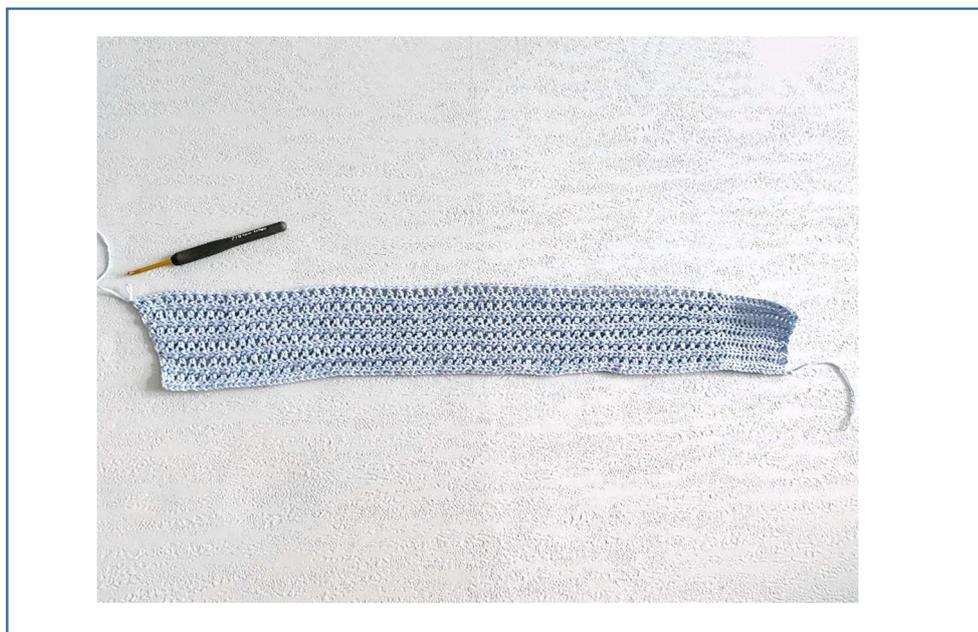



Рисунок 19

Схема вязания 3 (ПЕРЕД 1 часть)

продолжение на схеме ПЕРЕД 2 часть

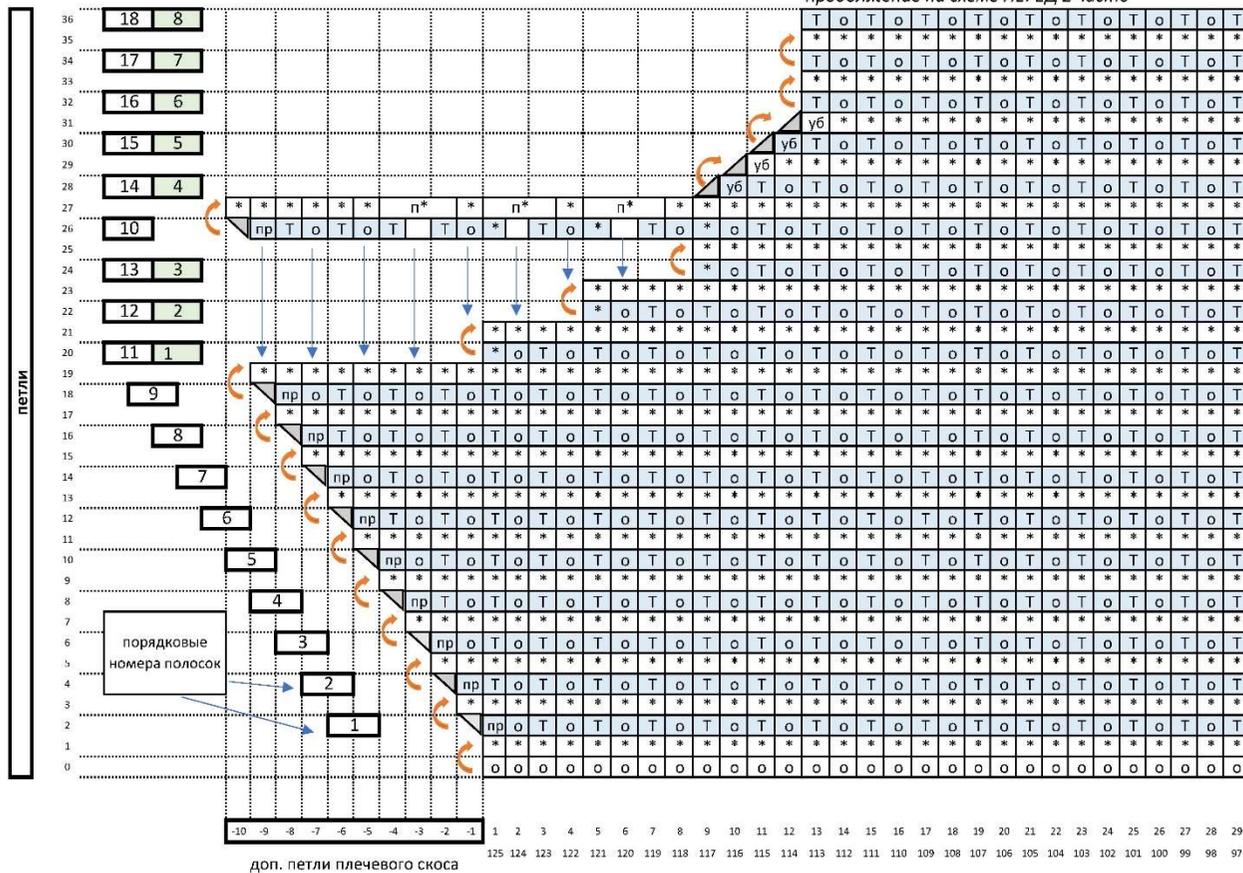


заужение нижнего края

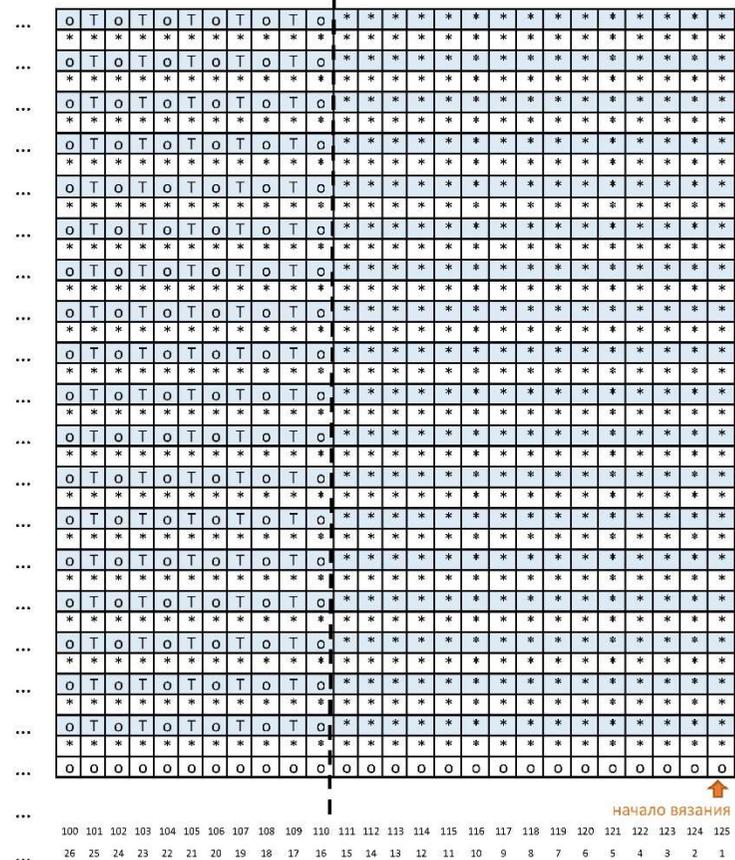

- о воздушная петля
- * соединительный столбик с накидом
- т полустолбик с накидом
- пустая клетка

- пр прибавка - из одной петли предыдущего ряда вяжем 2 (прибавляем 1 п)
- уб убавка - из двух петель предыдущего ряда вяжем одну (убавляем 1 п)
- лицевые ряды
- п* прибавка - из двух петель предыдущего ряда вяжем 3 (прибавляем 1 п)
- п* прибавка - из двух петель предыдущего ряда вяжем 3 (прибавляем 1 п)

В начале каждого ряда - 1 вп для подъема (на схеме не обозначено). Все петли вяжем за заднюю полупетлю, кроме последних в ряду (крюмочных).

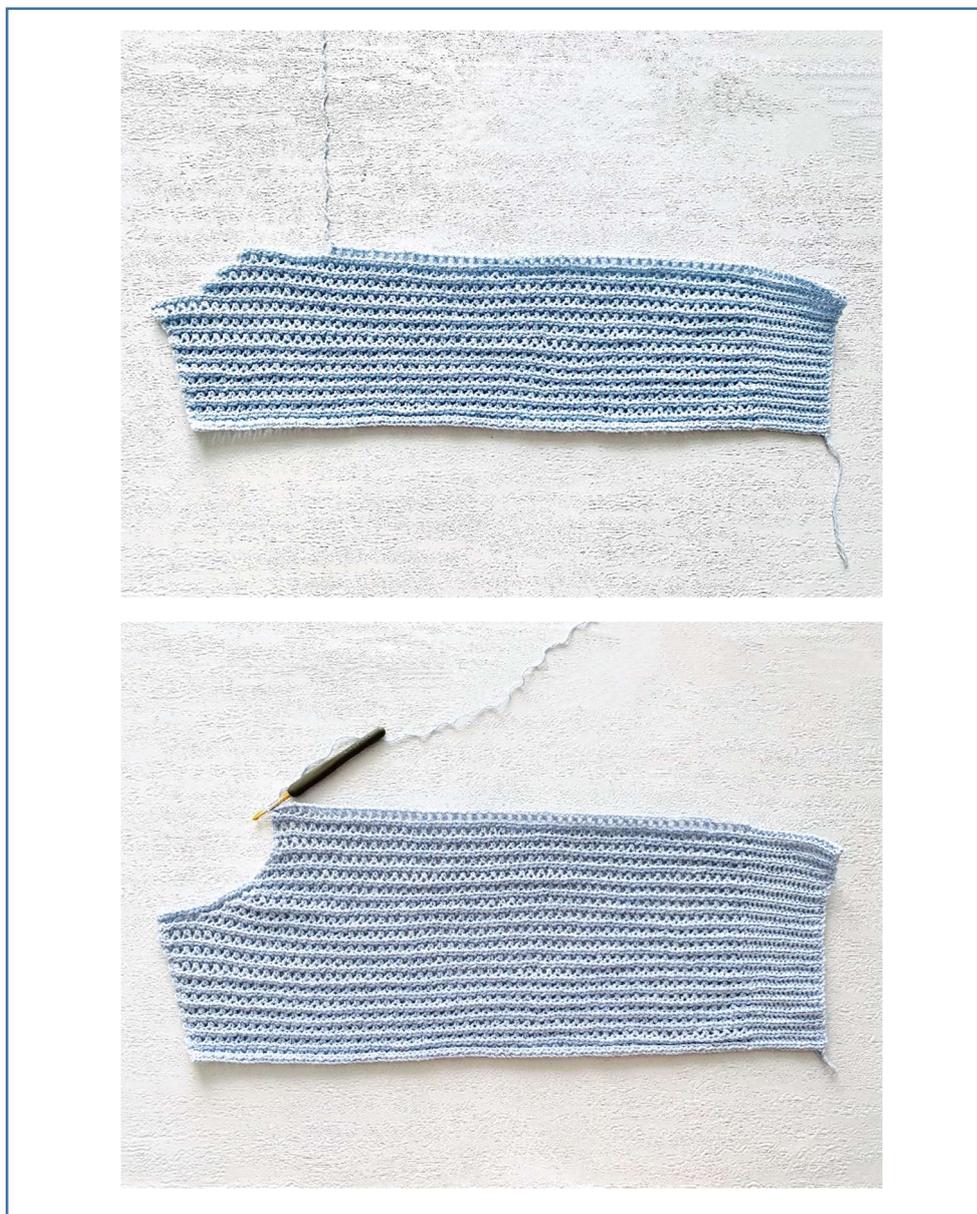

Рисунки 20, 21

Переходим к вязанию второй части «Перед». Смотрите графическую схему 4 на стр. 22 и комментарии ниже:

Комментарии к Схеме 4 «ПЕРЕД 2 часть» (см. Стр. 24)

37. сстсн до конца ряда (изнаночный ряд)

38. 15 сстсн, вяжем по ажурному узору, начиная с вп, до конца ряда (лицевой ряд)

Повторять ряды 37 и 38 еще 2 раза

43. Пр-сстсн (из двух петель вяжем три), сстсн до конца ряда

44. 15 сстсн, вяжем по ажурному узору, начиная с вп, до конца ряда, кроме последней петли, в нее вяжем прибавку (прибавляем 1 петлю)

Повторять ряды 43 и 44 еще 1 раз

По окончании вязания 46-го ряда берем крючок на полразмера больше и набираем цепочку воздушных петель 18 вп (она должна быть равна количеству недовязанных петель в 28-м ряду. См. стр. 19). Крючок на полразмера больше убираем, его используем только для набора начальной цепочки. Продолжаем вязание:

47. Сстсн до конца ряда
48. 15 сстсн, вяжем по ажурному узору, начиная с вп, до конца ряда, не довязывая 19 петель, сстсн. (18 петель остается недовязанными)
49. Сстсн до конца ряда
50. 15 сстсн, вяжем по ажурному узору, начиная с вп, до конца укороченного ряда, кроме последней петли - в нее вяжем сстсн + вп, пст, далее вместо вп ничего не вяжем (но петлю предыдущего ряда пропускаем также, если бы вязали вп), а вместо следующего пст вяжем сстсн. **Внимание! Там, где мы пропускали вп – ставим маркер.**
51. сстсн до конца ряда, но в том месте, где мы поставили маркер (пропускали петлю) делаем прибавку пр-сстсн

Повторяем ряды 50 и 51 еще один раз.

54. 15 сстсн, вяжем по ажурному узору, начиная с вп, до конца укороченного ряда, кроме последней петли - в нее вяжем сстсн + вп, пст, далее вместо вп ничего не вяжем (но петлю предыдущего ряда пропускаем также, если бы вязали вп), далее пст (под пст предыдущего ряда) и далее по ажурному узору до конца ряда, кроме последних двух петель их вяжем как убавку. **Внимание! Там, где мы пропускали вп – ставим маркер.**
55. Сстсн до конца ряда
56. 15 сстсн, вяжем по ажурному узору, начиная с вп, до конца ряда, кроме двух последних петель, их вяжем как убавку (убавляем 1 петлю)


Повторять 55 и 56 ряды еще 8 раз и один раз ряд 55. (всего должно получится 10 убавок на скосе плеча) или то количество раз, необходимое для вашей ширины джемпера. Нить не обрываем.

Пошаговые фото вязания детали «Перед» показаны на рисунках 22-23.



Рисунок 22

Схема вязания 4 (ПЕРЕД 2 часть)

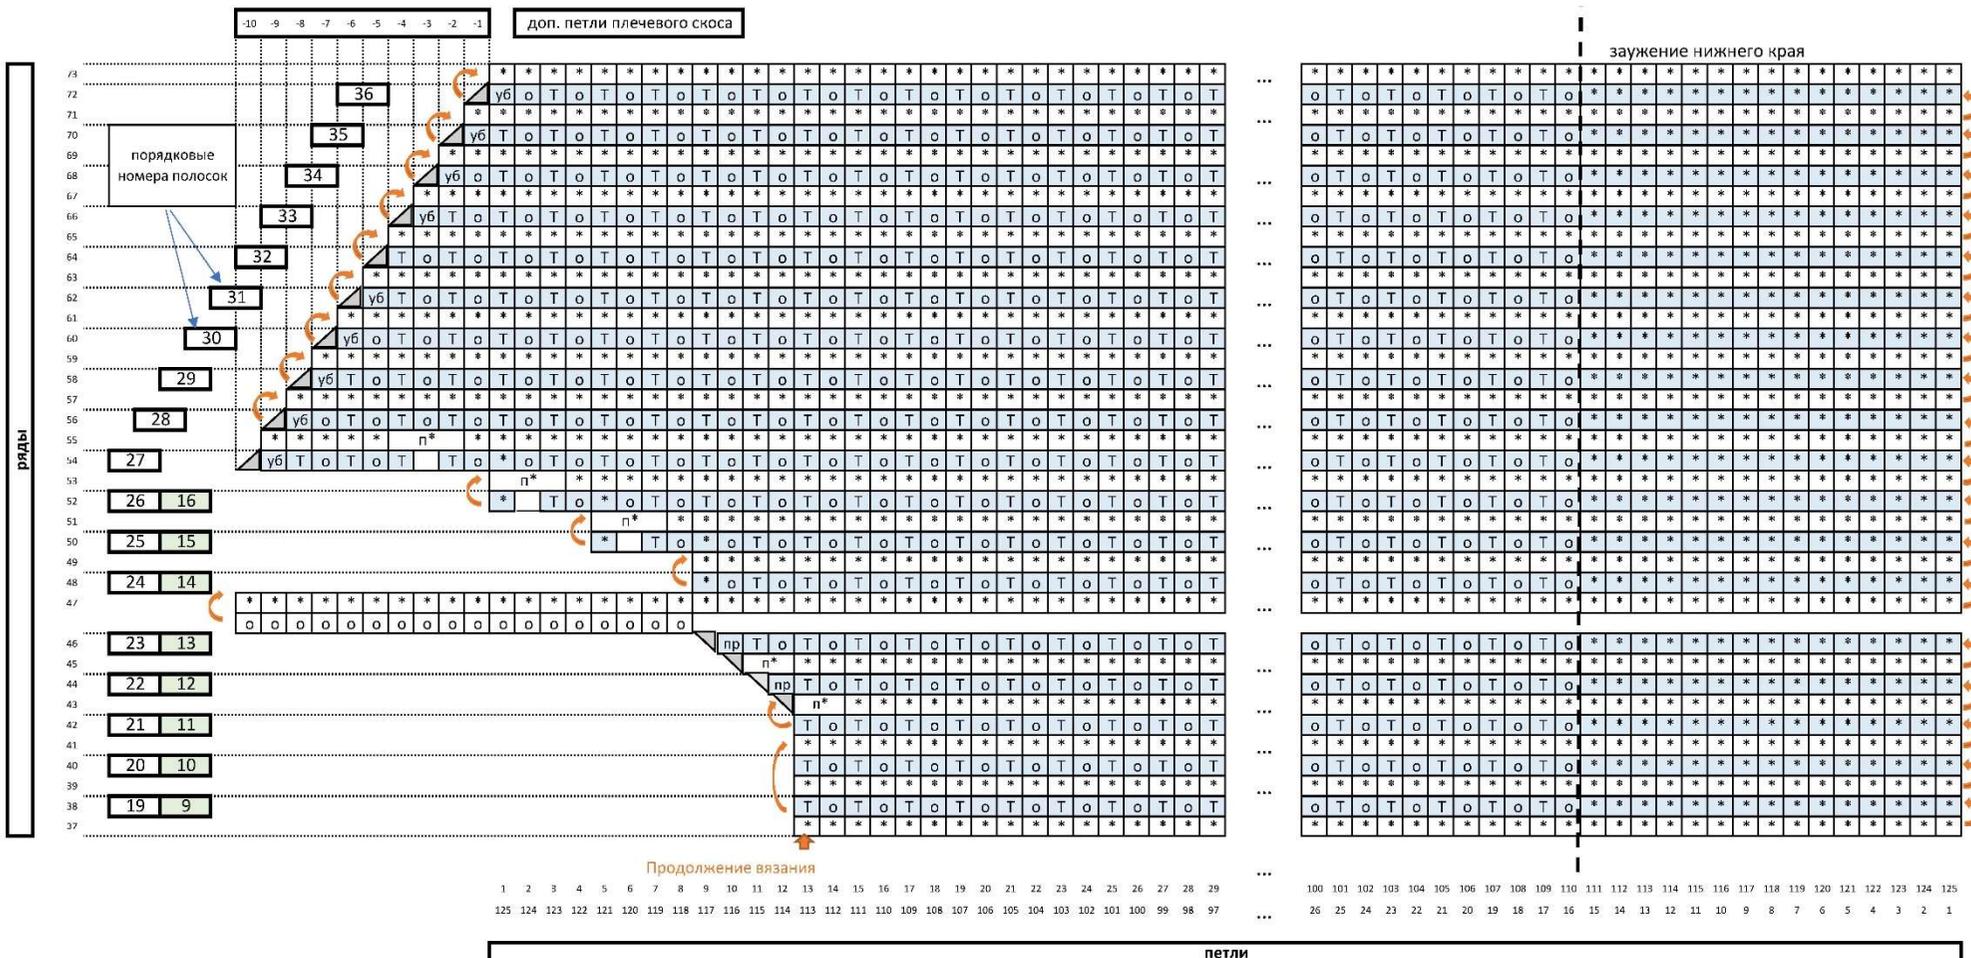

о воздушная петля
 * соединительный столбик с накидом
 т лицевые ряды
 пустая клетка

пр прибавка - из одной петли предыдущего ряда вяжем 2 (прибавляем 1 п)
 уб убавка - из двух петель предыдущего ряда вяжем одну (убавляем 1 п)
 п* прибавка - из двух петель предыдущего ряда вяжем 3 (прибавляем 1 п)
 п** прибавка - из двух петель предыдущего ряда вяжем 3 (прибавляем 1 п)

В начале каждого ряда - 1 вп для подъема (на схеме не обозначено). Все петли вяжем за заднюю полупетлю, кроме последних в ряду (крюмочных).



Рисунок 23

После того как мы связали детали «Перед» и «Спинку» переходим к сшиванию плечевых скосов и боковых швов, чтобы сделать первую примерку джемпера.

Швы на плечевых скосах выполняются иглой с тупым концом по лицевой стороне изделия согласно видео 5 в разделе «Видео материалы».

Боковые швы делаем с помощью крючка, от нижнего края джемпера (там, где мы оставили петлю и не оборвали нить) по направлению вверх, не доходя до плечевых скосов ок 46 п (ок. 22 см) (предполагаемая пройма), по изнаночной стороне. Вяжем как бы дополнительный лицевой ряд ажурным узором, как показано на видео 6 на стр.6

Шов должен закончиться полустолбиком с накидом. Внимание! Последний полустолбик вяжите за 2 соседние полупетли, чтобы не образовалась дырка (по принципу уб-стстн). Дойдя до места проймы, нить не обрезайте, далее будем использовать ее для вязания рукава. См. рисунок 24

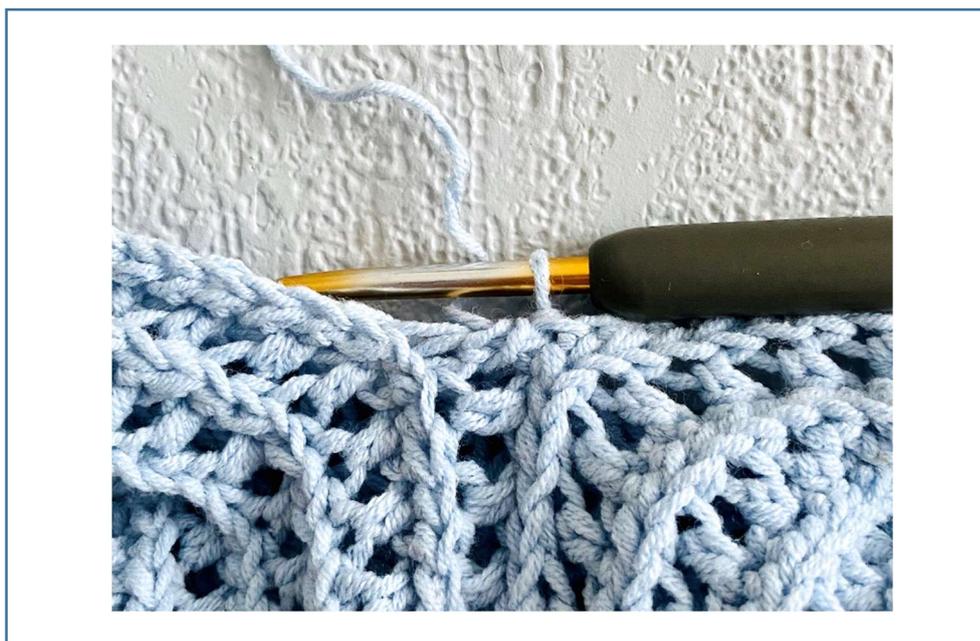


Рисунок 24

Теперь переходим к **обвязке горловины**.

Для обвязки будем использовать узор «Плотная резинка».

Обвязку начинаем делать с правой части горловины, там, где заканчивается шов плечевого скоса. Обвязку будем делать против часовой стрелки. См. рис. 25.

Вводим крючок в стык, проходит плечевой шов (можно сдвинуть на одну петлю) и набираем цепочку из 6 воздушных петель или того количества петель, которое необходимо для вашей длины обвязки.

Делаем обвязку по скосу горловины (18 петель) согласно видео 6 в разделе «Видео материалы», вводя крючок в ближнюю к нам полупетлю (на изнанке) на полотне, таким образом, что крайняя косичка остается на лицевой стороне. Рис. 25



Рисунок 25

Далее, когда полупетли горловины закончились, на изнаночной стороне у нас будут видны «полоски». См. рис. 26. В этой области горловины присоединяться к полотну будем по следующему принципу: в одной полоске в 2-х точках, в следующей в 3-х. И так далее, пока не дойдем до другого скоса горловины, где будут полупетли.

Обвязываем горловину по такому принципу по всему периметру, до места начальной цепочки. Последний ряд обвязки должен быть изнаночный и далее соединяем начальный и последний ряды - провязываем ряд из 6 сст и сквозь 2 полотна (цепляем за петли начальной цепочки и за задние полупетли последнего ряда).




Рисунок 26

Переходим к вязанию **Рукавов** (2 детали).

Внимание! На этом этапе нам нужно будет слегка отпарить изделие, чтобы не ошибиться с длиной рукава.

Рукав вяжется по кругу в виде трубы, поворотными рядами, т.е. вяжем один ряд, замыкаем его в круг, далее разворачиваем вязание и вяжем в обратную сторону. Обязательно следите, чтобы не сбивался узор. Пст должны быть строго друг под другом. Для подъёма лицевого ряда делаем 2 вп, для подъёма изнаночного ряда – 1 вп.

Рукав будем сразу присоединять к джемперу в районе проймы. Выворачиваем джемпер на лицевую сторону и начинаем вязать рукав с «подмышки», там, где мы закончили боковой шов (нить не обрывали). Делаем 1 сст в середину последнего полустолбика бокового шва. См. рис. 27

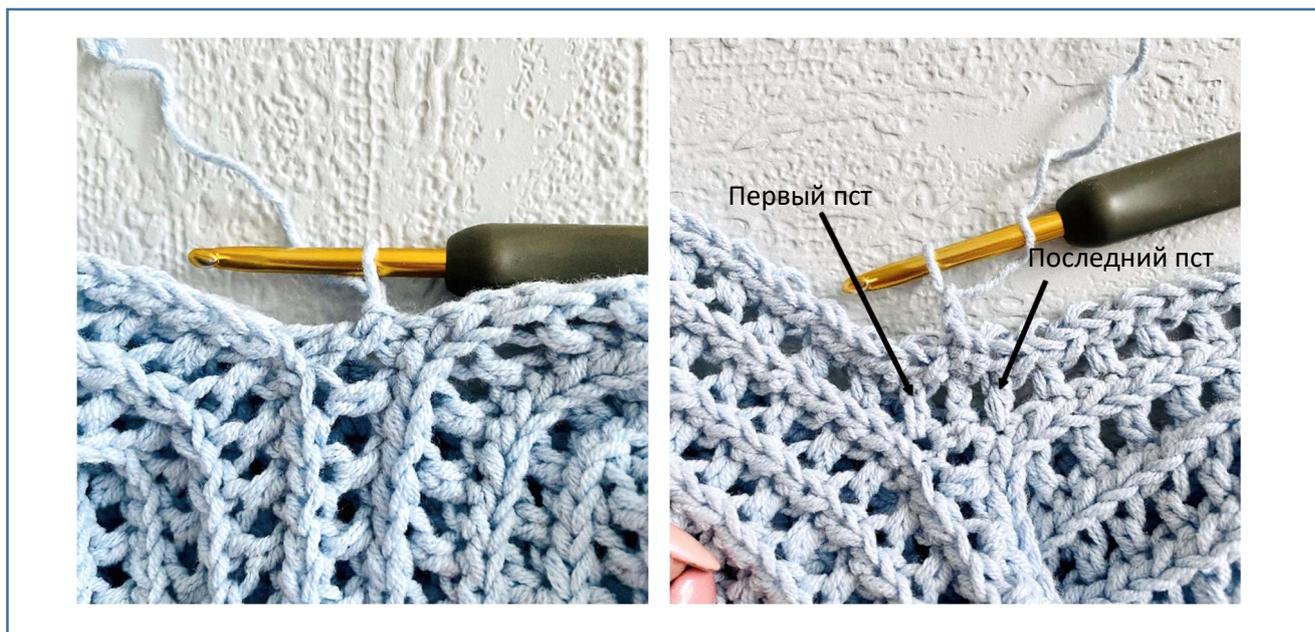

Рисунки 27, 28

Делаем 2 вп для подъема, далее вяжем по часовой стрелке лицевой ряд согласно ажурному узору, чередуя вп и пст. Т.е. фактически в начале вязания мы делаем 3 вп (2 для подъёма + 1 вп по узору). Первый полустолбик делаем в место, где был связан полустолбик бокового шва. См. рис. 28. Первую половину рукава вяжем за заднюю полупетлю.

Доходим до плечевого скоса и, вместо того чтобы связать пст в месте, где были прибавки/убавки плечевого скоса, вяжем пст в шов. См. рис. 29. Ставим туда маркер (в дальнейшем будем делать убавки для сужения в районе этого места).

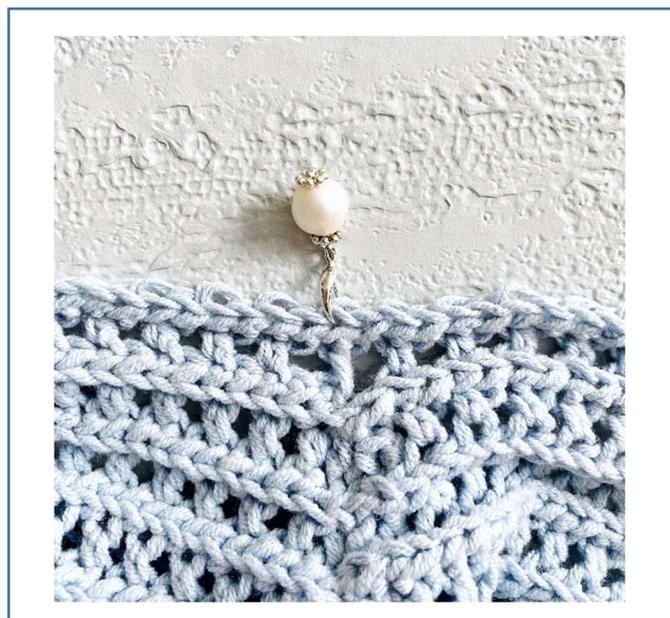


Рисунок 29

После плечевого скоса текущий ряд ажурного узора вяжем за переднюю полупетлю. Все остальные ряды будем вязать за заднюю полупетлю. Последний пст также делаем в место, где заканчивали шов. См. рис. 29. Далее вп и присоединяемся к воздушным петлям подъема с помощью соединительного столбика (замыкаем круг). Переворачиваем, и вяжем изнаночный ряд сстсн. Повторяем лицевые и изнаночные ряды примерно до середины рукава. Я связала ок. 20 см. – 14 полосок и 14 косичек. См. рисунок 30. Далее будем переходить к зоне убавок.



Рисунок 30

Во второй части рукава будем делать убавления по одной петле «до и после» петель подъема и «до и после» полустолбика, где мы поставили маркер (середина рукава). См. схему ниже:

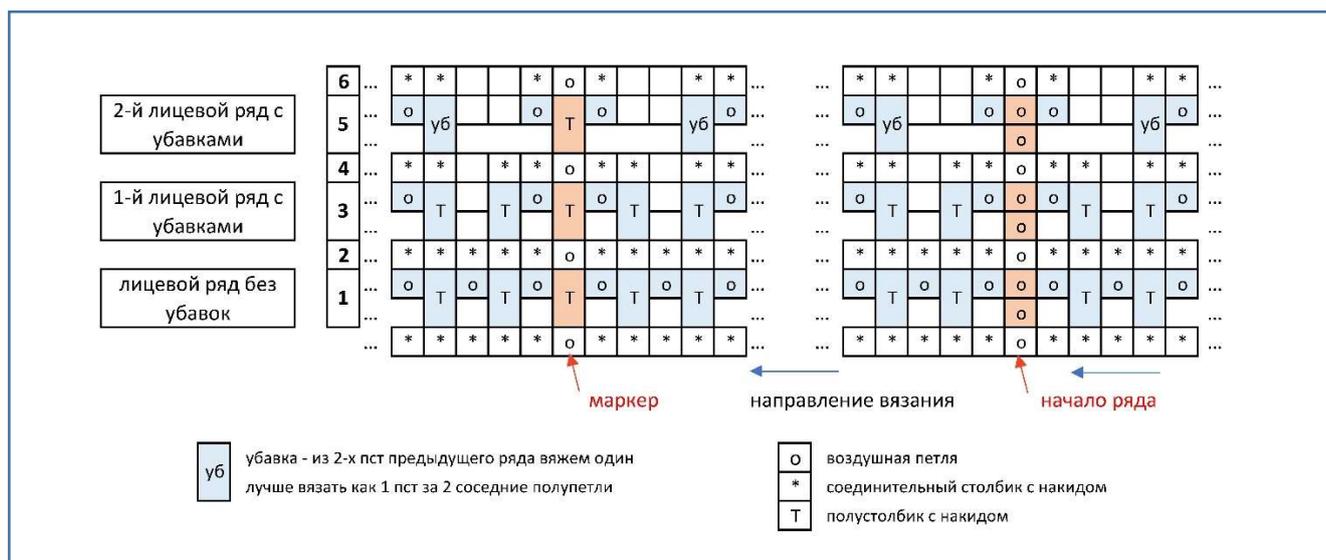


Рисунок 31. Схема убавок на рукаве

Комментарии к схеме убавок на рукаве:

- 2 вп подъёма, начиная с вп вяжем по ажурному узору без каких-либо изменений, заканчиваем ряд вп и с помощью сст присоединяемся к воздушным петлям начала ряда. (лицевой ряд)
- 1 вп подъёма, сстсн до конца ряда (изнаночный ряд)
Все остальные изнаночные ряды вяжем аналогично
- 2 вп подъёма, вп, пст, далее вп не вяжем, но петлю предыдущего ряда пропускаем, как если бы вязали, пст и далее вяжем согласно ажурному узору не довязывая до маркера 4 петли – следующую вяжем пст, вп не вяжем аналогично как делали в начале ряда, опять пст, вп, пст (где у нас стоит маркер), вп, пст, вп не вяжем, пст и

далее до конца ряда, не довязывая 4 петли – пст, вп не вяжем, пст, заканчиваем ряд вп и с помощью сст присоединяемся к воздушным петлям начала ряда. За весь ряд мы убавили 4 петли. (1-й лицевой ряд с убавками).

5. 2 вп подъёма, вп, уб – убавляем 1 петлю (вяжем 2 пст с одной вершиной, либо 1 пст за 2 соседние полупетли), далее вяжем согласно ажурному узору не довязывая до маркера 3 петли – уб, вп, пст (где у нас стоит маркер), вп, уб, далее ажурный узор до конца ряда, не довязывая 3 петли – уб, вп и с помощью сст присоединяемся к воздушным петлям начала ряда. За весь ряд мы убавили 4 петли. (2-й лицевой ряд с убавками).

Повторяем раппорт 6 рядов, показанные на схеме до необходимой длины рукава. Я связала 5 повторений, кроме последнего изнаночного ряда – в нем мы будем делать убавки, чтобы перейти к манжете. См. рисунок 32.

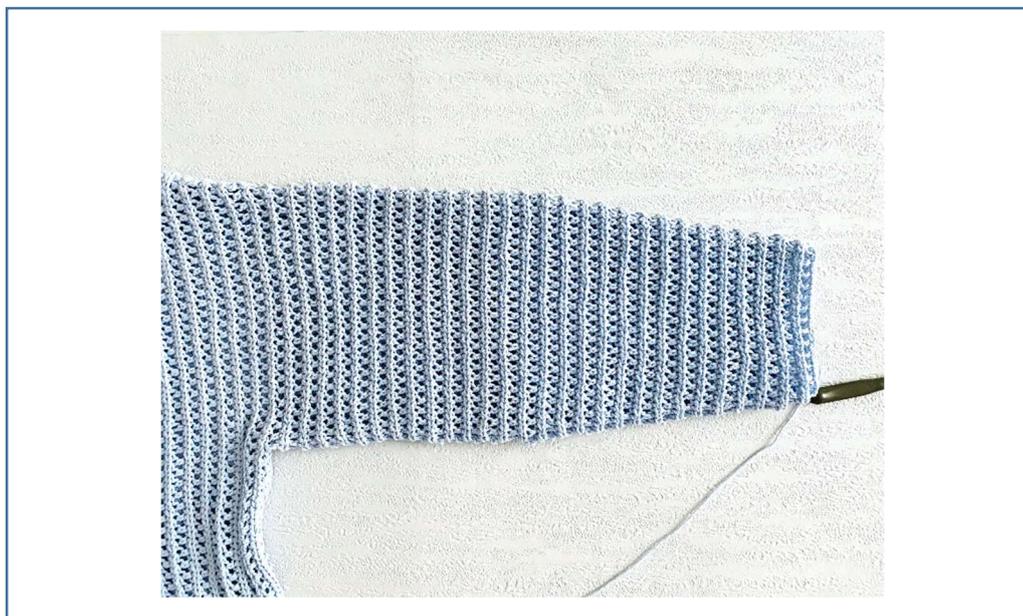


Рисунок 32

Внимание! Перед вязанием манжеты я советую провести ВТО изделия (не обрывая нити), чтобы более точно определить длину рукава (рукав немного вытянется). Либо можно ограничиться легким отпариванием деталей.

После ВТО подкорректируйте длину рукава, с учетом того, что последний его ряд должен быть лицевой. Далее будем переходить к вязанию манжеты.

Исходя из нашей связанной ранее обвязки горловины путем измерений вычисляем сколько рядов манжеты нам нужно будет связать для рукава. Моя манжета будет состоять из 38 рядов (число должно быть четным).

По окончанию вязания рукава (лицевой ряд) у меня осталось 55 петель. Следовательно, для перехода к вязанию манжеты нужно будет сделать убавки в изнаночной ряду $55 - 38 = 17$ петель. Убавки распределяем равномерно по полотну (произвольно). См. схему ниже, как пример:

изнаночный ряд с убавками, чтобы перейти к манжете (ссстн)																	Убавки (уб-ссстн)																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
крайний лицевой ряд (петли ажурного узора)																																																						

Рисунок 33. Схема убавок при переходе к манжете

Манжету вяжем аналогично горловине, начиная с цепочки воздушных петель (у меня 15 петель), против часовой стрелки. К полотну присоединяем за ближнюю к нам полупетлю. Заканчиваем манжету изнаночным рядом и делаем соединительный шов с помощью крючка. Обрываем нить. Рис. 34.

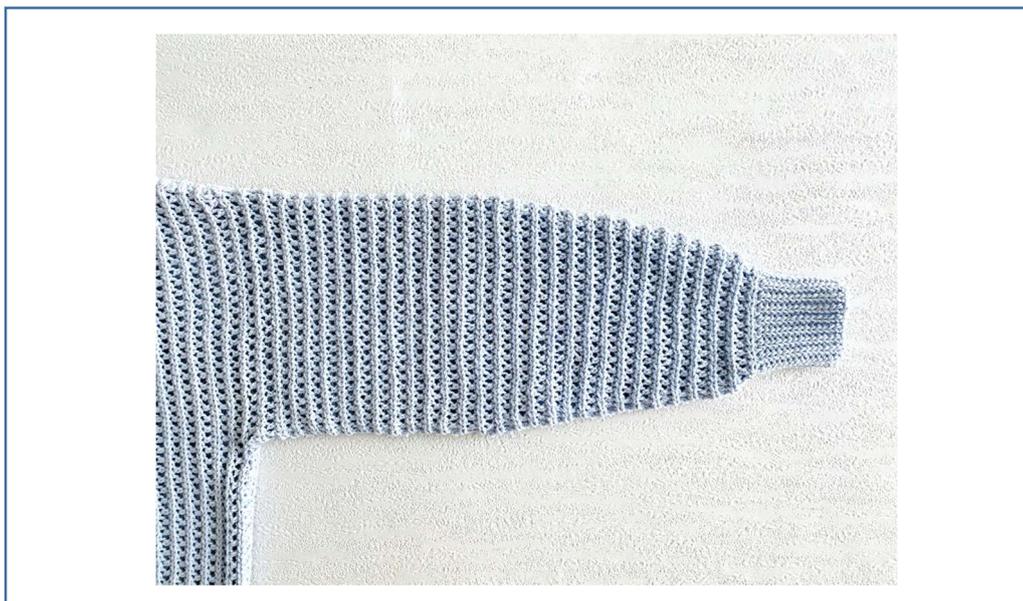


Рисунок 34

Заправляем все торчащие края нитей. Проводим ВТО (влажно-тепловую обработку) согласно требованиям вашей пряжи. Сушим изделие в горизонтальном положении.

При необходимости горловину джемпера, манжеты рукавов и нижний край можно укрепить, используя катушечную резинку. Она бывает разных цветов и можно подобрать близкий к вашей пряже. С помощью иглы необходимо будет прошить соответствующие места с изнаночной стороны. См. рис 35 и 36



Рисунок 35, 36

Ваш джемпер готов! Поздравляю!

