

ДУБЛЁНКА - “АВИАТОР”

МК по вязанию крючком и спицами.

Дарья Дымкова

DARYA_DYMKOVA_CROCHET



Оглавление

С чего начнём	2
Резинка, плотность, мерки	3
• Резинка №1	3
• Расчёт плотности для пряжи LanaGold	3
• Расчёт плотности для пряжи Mink	3
Длина изделия	4
Спинка	5
• Сегмент 1	5
• Сегмент 2	6
• Сегмент 3	6
• Вяжем спинку	6
Правая полочка	8
• Сегмент 1	8
• Сегмент 2	8
• Начало вязания, схемы	9
Левая полочка	11
• Сегмент 1	11
• Сегмент 2	11
• Начало вязания, схемы	11
Воротник	14
Рукава	17
“Меховая” подкладка	19
• Спинка	19
• Правая полочка	20
• Левая полочка	21
• Воротник	23
• Рукава	24
Сборка	25
Декор	31
P.S.	34

С чего начнём

Материалы

- пряжа Alize LanaGold (49% шерсть, 51% акрил, 100 гр/240м), 700 гр. Цвет № 601
- пряжа YarnArt Mink (100% полиамид, 50 гр/75 м), 650 гр. Цвет № 345 белый
- крючок 4 мм
- спицы 4 мм на тросике 60 см
- маркеры для вязания
- молния (длина 45 см)
- ножницы, игла с широким ушком, портновские булавки
- пряжка и люверсы для ремня
- швейные нитки в тон Вашей пряжи и иглы



Вы можете выбрать любую пряжу любого состава, но рекомендую использовать объёмную пряжу с содержанием акрила или полиамида, толщиной в диапазоне 100-250м/100гр (толщина дублёнки будет зависеть от метража выбранной пряжи).

Условные обозначения

- ОГ - обхват груди
- ОТ – обхват талии
- ОБ – обхват бедер
- ДИ – длина изделия
- ВП – воздушная петля
- СССН – соединительный столбик с накидом
- СС – соединительный столбик

Резинка, плотность, мерки

Дублёнка на фото в размере 44-46 (параметры модели 84-64-92, рост 172 см).

Перед началом работы прочитайте полностью всю информацию в представленном МК. Снять мерки и обязательно связать образцы размером 10х10 см, а также провести их ВТО.

В папке **Приложение** Вы найдете все схемы в высоком разрешении, а также шаблон для рисования своих схем на свои расчёты.

Для вязания необходимо снять следующие мерки:

1. Обхват бедер (ОБ) и ОГ, чтобы определить ширину дубленки: определяется как (обхват + свобода облегания) / 2. На свободу облегания закладываем от 3 см, т.к. "меховая подкладка" скрадывает объём.
2. Обхват запястья и обхват предплечья: ширина проймы равна (обхват предплечья + (10-12 см на свободу облегания)) / 2. Оптимально 20 - 23 см.
3. Длину руки и длину плеч. Длина рукава определяется по формуле (длина руки x 2 + длина плеч - ширина по скосу плеч) / 2

Глубина горловины спинки незначительная 2 см.

Дублёнка по крою прямая, двубортная, с косой застёжкой на молнии. Вяжется одним видом резинки поперечным вязанием. Сначала мы вяжем верхнюю часть дублёнки из пряжи Alize LanaGold. Начинаем со спинки, далее полочки, рукава и декор. После приступим к вязанию спицами "меховой" подкладки из YarnArt Mink. Затем соберём всё воедино.

Все петли вяжем только за заднюю полупетлю.

Резинка №1

Полностью состоит из **соединительных столбиков с накидом** (далее ССН).

Как вязать смотрим на **ВИДЕО**.

Так же нам потребуется вязать **укороченные ряды**, как это сделать смотрим в этом **ВИДЕО**.

Укороченный ряд – ряд, не довязанный до конца на определенное количество петель. Далее полотно разворачивается, делается одна воздушная петля для подъёма ряда и вяжется в другую сторону.

Расчёт плотности для пряжи LanaGold

В 10 см у меня получилось 19 ССН (условно будем называть их петлями)

Следовательно, **плотность резинки в петлях $19:10\text{ см}=1,9$**

В 10 см так же 16 рядов, значит **плотность в рядах составит $16:10=1,6$**

Расчёт плотности для пряжи Mink

Плотность в петлях $15:10\text{ см}=1,5$

Плотность в рядах составит $26:10=2,6$

В тексте есть ссылки на видеофайлы, нажмите на слово ВИДЕО и откроется указанный файл.

Если с мобильного устройства не открываются ссылки. Скачайте сам файл PDF на устройство.

Установите приложение для чтения PDF-файлов, например **Adobe Acrobat**. Можно скачать в маркетах приложений, бесплатной версии вполне достаточно для просмотра файлов. Откройте сам файл МК с помощью установленной программы, при нажатии на ВИДЕО автоматически откроется видеофайл.

Длина изделия

На основании расчётов плотностей в предыдущем разделе будем определять количество петель и рядов. Далее идут расчёты именно на указанную плотность и длину.

Все значения округляем, берем ближайшее **чётное** значение.


Длина дублёнки

ДИ = 60 см

Определяем количество ВП в начальной цепочке:

60 (ДИ) x 1,9 (плотность в петлях) = **114 ВП**

Спинка

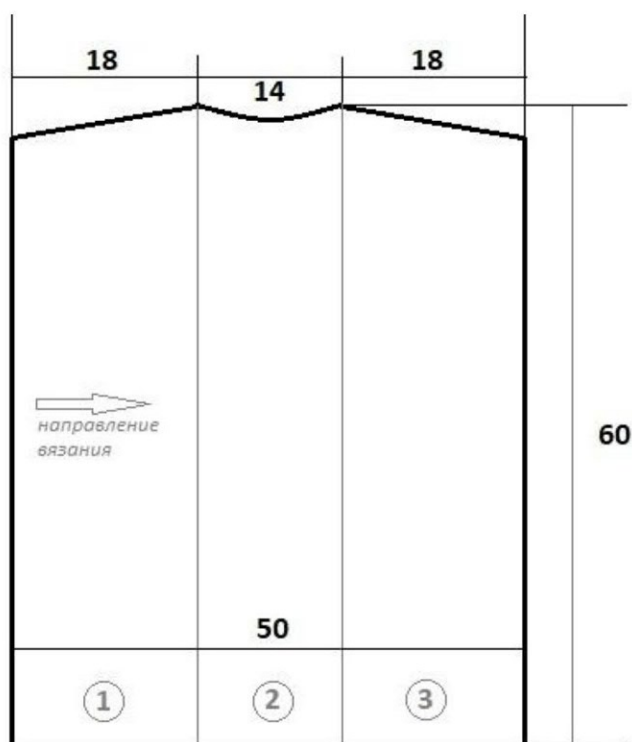

Условно разделим вязание спинки на три сегмента:

1. Оформление плечевого скоса.
2. Формирование горловины с убавлениями и прибавлениями.
3. Оформление плечевого скоса (2).

На данном этапе Вы формируете ширину изделия исходя из значения Вашего параметра ОБ. Количество рядов можно как увеличить, так и уменьшить.

ОБ=92 см, делим пополам: 46 см. Добавляем + 4 см на свободу облегания

Общее количество косичек на спинке дубленки: $50 \text{ см} * 1,6 \text{ (плотность в рядах)} = 80 \text{ рядов}$ или **40 косичек**. На плечи я отделяю по 18 см и 14 см на горловину:

$18 \text{ см} * 1,6 = 28,8$, округляем до чётного: **30 рядов** или **15 косичек**.

$14 \text{ см} * 1,6 = 22,4$, округляем до **22 рядов** или **11 косичек**.

Нюанс. Согласно расчётам получается **41 косичка** или **82 ряда ширина спинки**. Ничего страшного, если от изначальных замеров приходится отойти, 1 косичка добавит нам лишний сантиметр на свободу облегания.

Сегмент 1

Длину изделия мы определили в предыдущем разделе $60 \text{ см} = 114 \text{ ВП}$ и количество «косичек» в районе плечевых скосов:

Ширина скоса 18 см, это **30 рядов** или **15 косичек**.

Прибавление делаем **в каждом четвёртом, лицевом ряду**.

Прибавления определяются по формуле:

15 (количество косичек) / 2 (постоянный коэффициент) = 7,5, округляем в меньшую сторону: **7 ССН** нужно будет прибавить.

Сегмент 2

Формирование горловины.

Вычисляем количество рядов горловины, учитывая, что её ширина равна:

(обхват шеи/3) + 2 см

У меня **(35 см/3) + 2 = 11,6 + 2 = 14 см** (вы можете изменить ширину горловины на свое усмотрение, но не советую ее делать слишком широкой).

Ширина горловины в рядах равна: **14 см x 1,6 (плотность в рядах) = 22 ряда** или **11 косичек**.

Прибавки/убавки горловины показаны на **Схеме №1**. Их лучше не менять, т.к. глубина горловины спинки незначительная - около 2 см. Регулируйте только ширину, т.е. количество рядов без убавлений/прибавлений ССН.

Сегмент 3

Аналогичен Сегменту 1. Только здесь наоборот убавим количество ССН до первоначального значения петель в цепочке ВП, у меня это **-7 ССН**.

Вяжем спинку


В конце каждого ряда делаем 1 ВП для подъема (кромочную). Начальный хвостик нити у нас внизу справа. Оставьте его достаточной длины (около 1 м), им мы будем сшивать детали по боковым швам! Когда закончите вязание хвостик нити будет вверху слева, его тоже оставьте достаточной длины для сшивания деталей по плечевому шву.

Вяжем по **схеме №1**:


- ❖ **Нумерация рядов справа. Нулевой ряд из начальной цепочки ВП на всех схемах не значит.**
- ❖ **Серым выделены лицевые ряды.**

От посчитанного ранее количества ВП в начальной цепочке нужно отнять количество прибавлений в плечевом скосе:

114 ВП – 7 прибав. = 107 ВП (начальная цепочка! + 1 ВП кромочная).

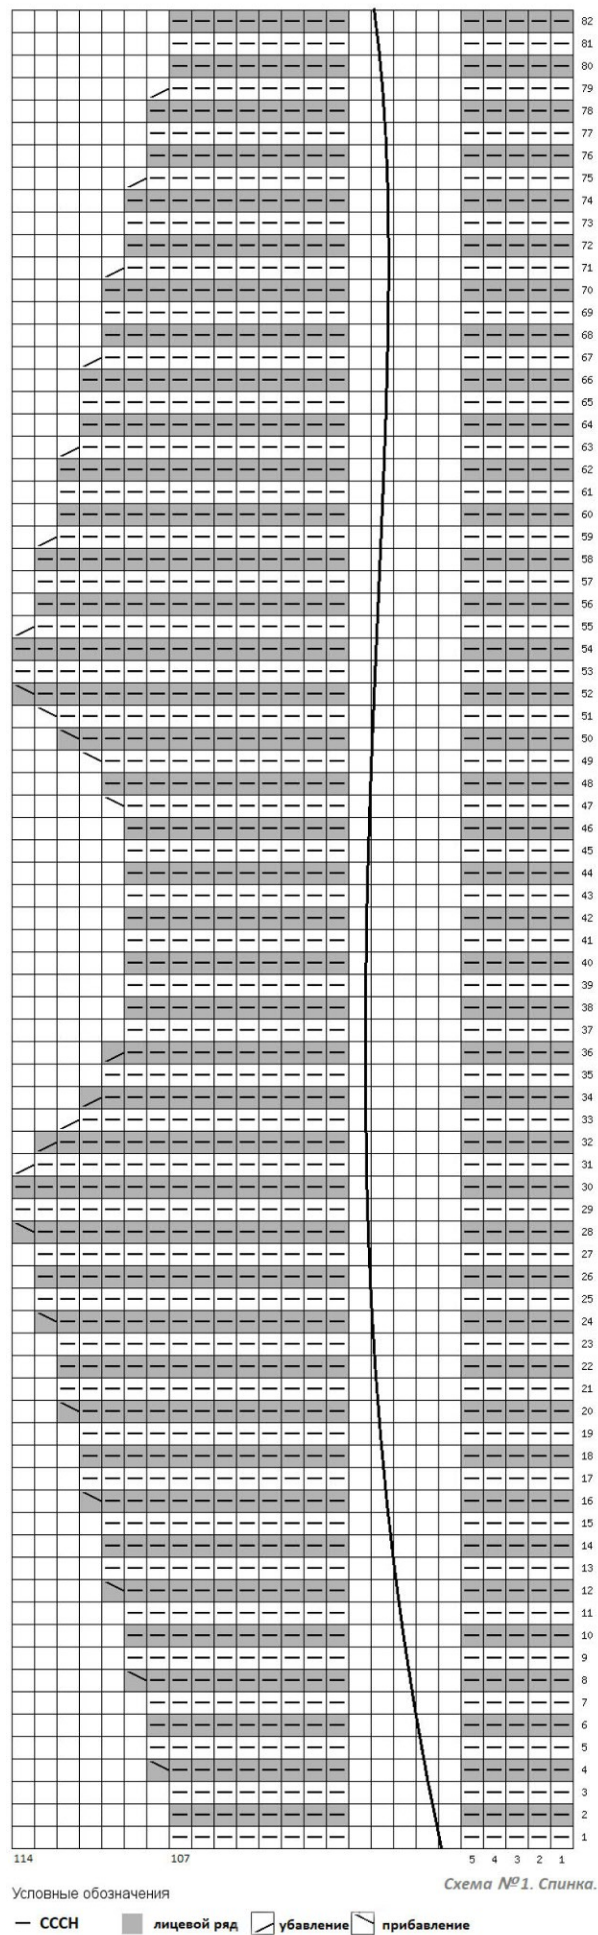

Правая полочка

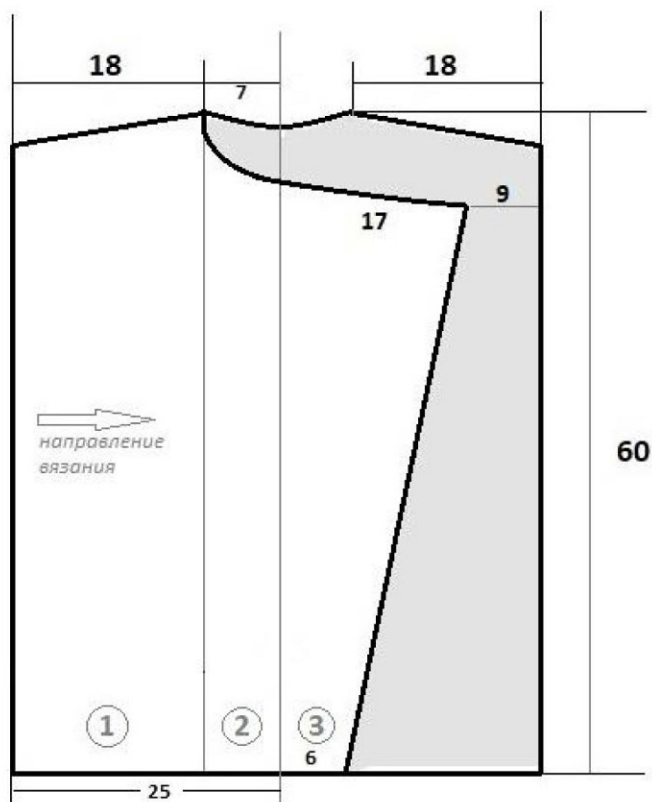

Снова разделим вязание на три сегмента.

Общая ширина $51 \text{ см} - 9 \text{ см} = 42 \text{ см}$,

$42 \text{ см} * 1,6$ (плотность в рядах) = **берём 66 рядов** или **33 косички**.

Сегмент 1

Плечевой скос. Всё так же, как и на спинке. Количество «**косичек**» в районе плечевых скосов: **15 (или 30 рядов)**. Прибавления в плечевых скосах по 1 ССН (всего **+7 ССН**) в каждом четвёртом ряду.

Сегмент 2

Переходим к горловине.

Формирование выреза горловины.

Как и в предыдущем разделе ширина выреза горловины равна **14 см, 22 ряда** или **11 косичек**. **Делим горловину пополам: 11 рядов, 5 косичек**.

Глубина выреза определяется по формуле: *ширина горловины * 0,4*

$14 \text{ см} * 0,4 = 5,6 \text{ см}$

Переведем см в петли **$5,6 \text{ см} * 1,9$ (плотность в петлях) = 10,6 п.** Округляем до **12 п.**

Отступ от верхнего края делаем **12 петель** и после уже начинаются убавки в количестве **5 шт.** В каждом ряду -1 ССН.

Далее продолжаем делать убавления для плавного скоса воротника сначала в каждом **четвёртом** ряду (4 шт), далее в каждом **пятом** (3 шт). *Их частоту можно не менять.*

Формируем отложной воротник.

Общее число косичек 33. Из них 15 на плечо, и 5 на горловину, значит на воротник остаётся:

$33 - 15 - 5 = 13$ косичек или **26 рядов.**

На "запах" добавляем ещё **6 см**, а это $6 \text{ см} * 1,6 = 9,6 = 10$ рядов или **5** косичек

$13 \text{ косичек} - 5 = 8$ кос останется на скос воротника.

Общее количество петель $114 - 12 \text{ петель (убавили на вырез горловины)} - 3 \text{ петли (продолжение скоса)} = \text{остаётся } 99 \text{ петель.}$

$99 \text{ петель} / 8 \text{ кос} = \text{по } 12 \text{ петель убавление в каждой укороченной косичке.}$

Начало вязания, схемы

В конце каждого ряда делаем 1 ВП для подъема (кромочную). Начальный хвостик нити у нас внизу справа. Оставьте его достаточной длины (около 1 м), им мы будем сшивать детали по боковым швам! Когда закончите вязание хвостик нити будет вверху слева, его тоже оставьте достаточной длины для сшивания деталей по плечевому шву.

Вяжем по **схеме №2**. Схема полная:

- **Снизу количество петель. Нумерация рядов справа. Нулевой ряд из начальной цепочки ВП на всех схемах не значится.**
- **Серым выделены лицевые ряды.**

От посчитанного ранее количества ВП в начальной цепочке нужно отнять количество прибавлений в плечевом скосе:

114 ВП – 7 прибав. = 107 ВП (начальная цепочка! + 1 ВП кромочная).


Примечание для Сегмента 2 и 3:

- ❖ **С 1 по 30 ряды** вяжем плечевой скос аналогично Спинке.
- ❖ При вязании **изнаночного 31 ряда** (первого ряда горловины) провязываем **12 СС** (соединительных столбиков) чтобы спустить вязание на нужную высоту. Далее 1 ВП для подъёма и сразу делаем убавление **-1 ССН**.
- ❖ Начиная **с 51 ряда** вяжем укороченные ряды, не довязывая **по 12 ССН**.
- ❖ В рядах **63-64** у нас остаётся по **7 ССН**.
- ❖ **Рядами 65-66** выравниваем укороченные ряды. В **65 ряду 91 ССН**, а в последнем лицевом **66 ряду** в конце делаем последнее убавление (всего **90 ССН**).


Условные обозначения

— ССН ■ мучевоу рмд ☒ убавление ☒ прибавление

Схема № 2. Правая полочка

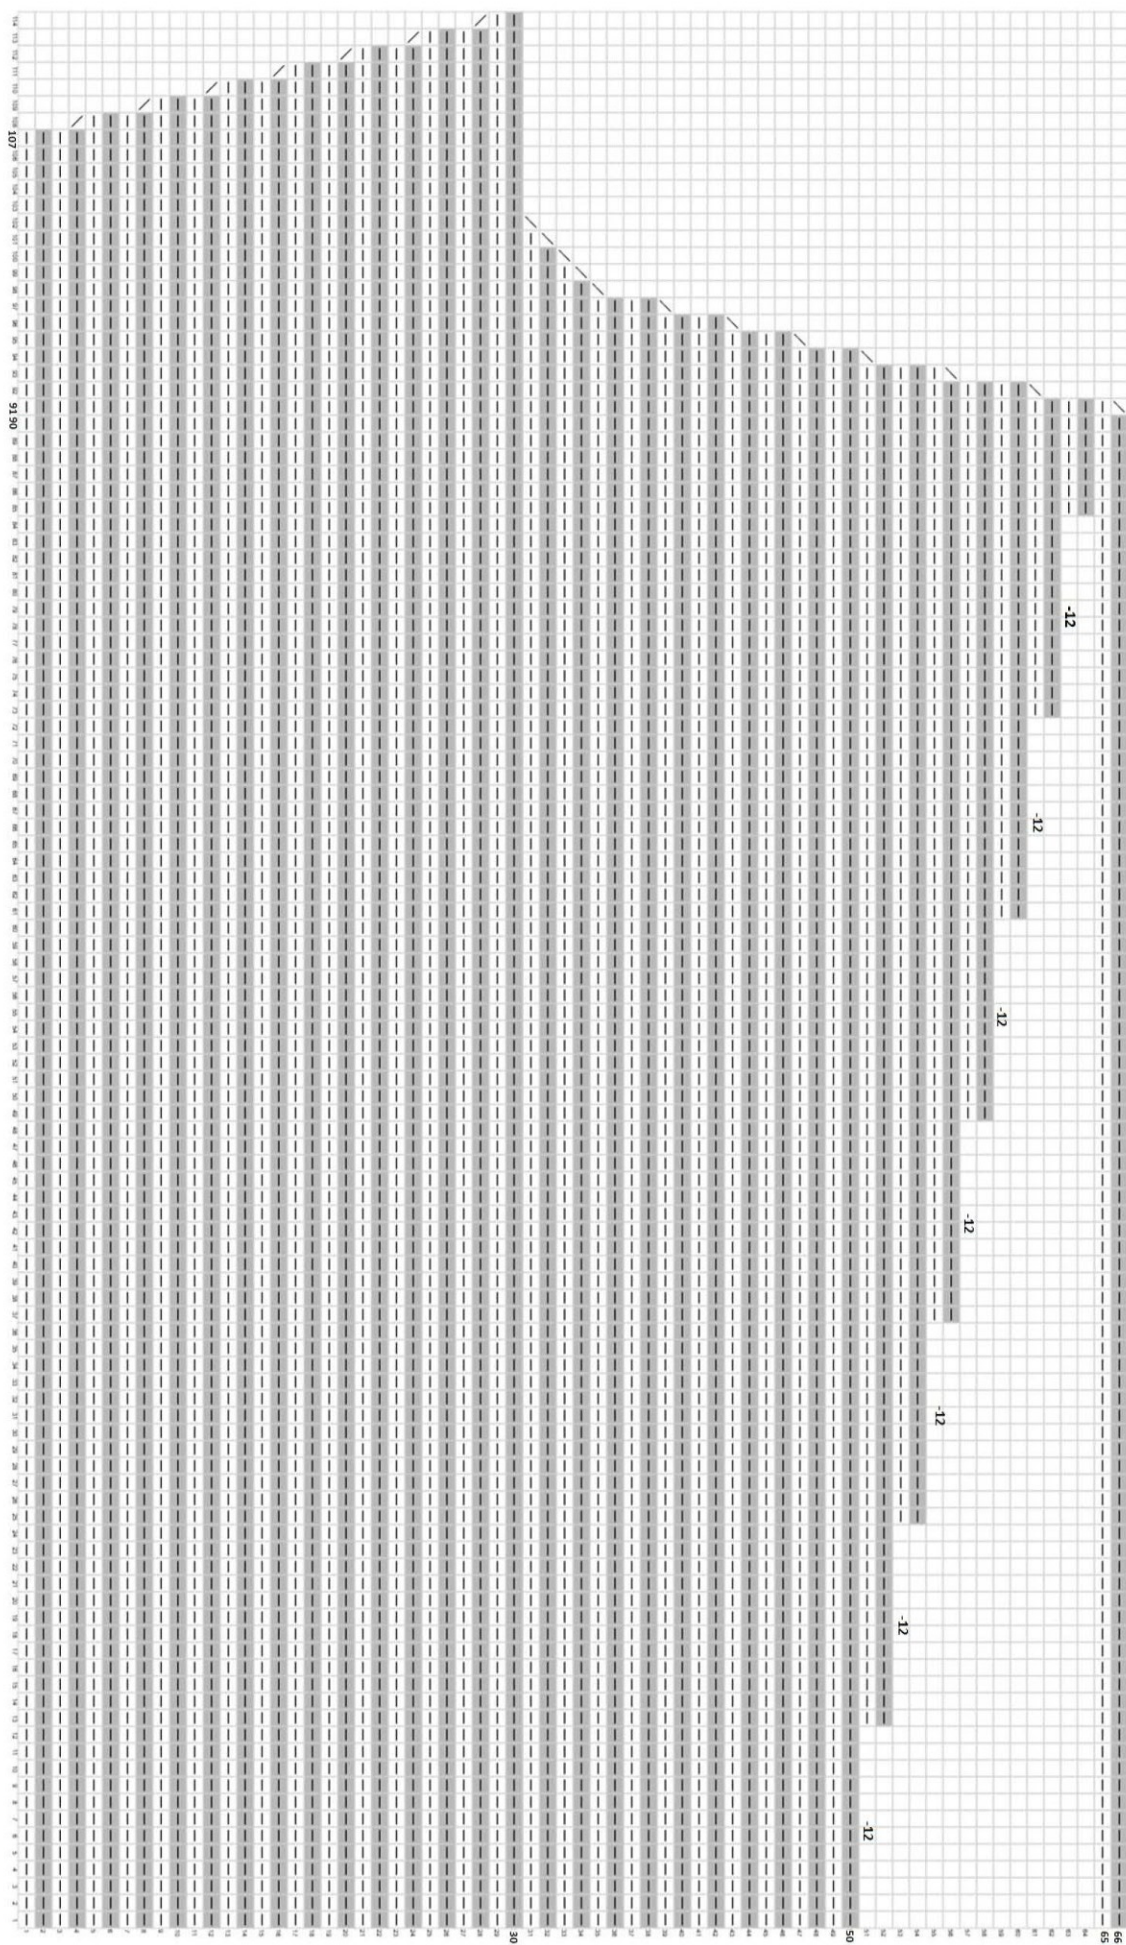

Левая полочка

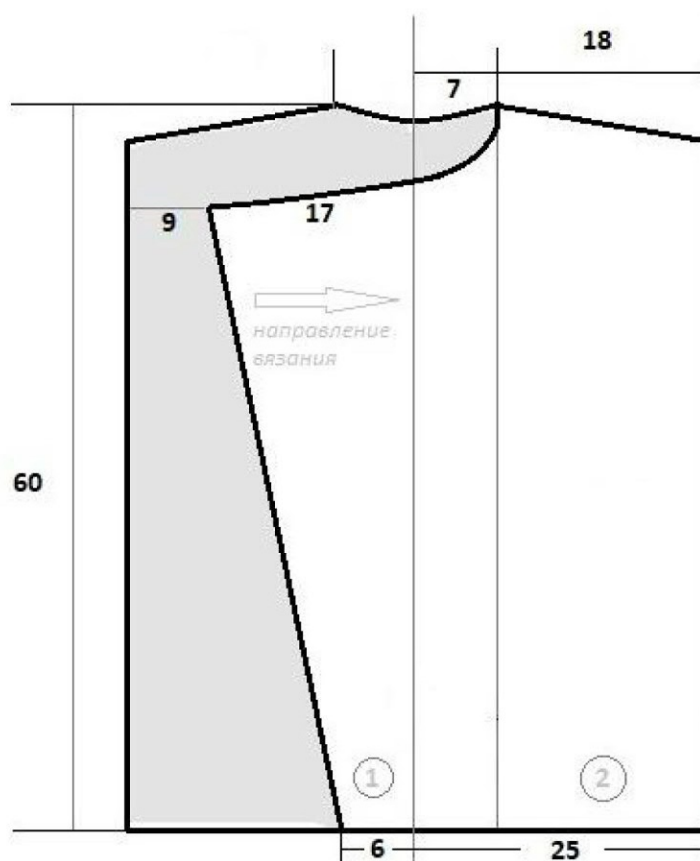

Вяжется аналогично правой полочке, только в зеркальном отражении.

Сегмент 1

Все расчёты как на Правой полочке (Сегменты 3 и 2)

Сегмент 2

Вяжем плечевой скос. Так же, как и на спинке количество «косичек» в районе плечевых скосов: 15 (или 30 рядов). Прибавления в плечевых скосах по 1 ССН (всего +7 ССН) в каждом четвёртом ряду.

Начало вязания, схемы

В конце каждого ряда делаем 1 ВП для подъема (кромочную). Начальный хвостик нити у нас внизу справа. Оставьте его достаточной длины (около 1 м), им мы будем сшивать детали по боковым швам! Когда закончите вязание хвостик нити будет справа, его тоже оставьте достаточной длины для сшивания деталей.

Вяжем по **схеме №3**. Схема полная:

- ❖ Снизу количество петель. Нумерация рядов справа. Нулевой ряд из начальной цепочки ВП на всех схемах не значится.
- ❖ Серым выделены лицевые ряды.

90 ВП (начальная цепочка! + 1 ВП кромочная).

Примечание для Сегмента 1:

- ❖ В рядах **3-4** по **7 ССН**.
- ❖ Начиная с **5 ряда** вяжем укороченные ряды, добавляя в каждом изнаночном ряду по **12 ССН**.
- ❖ Не забываем смотреть на прибавления по **1 ССН** по воротнику и горловине.
- ❖ При вязании **лицевого 36 ряда** (первого ряда горловины) присоединить новую нить и добрать недостающие **12 ВП**. Далее довязать ряд до конца (114 ССН).
- ❖ С **36 по 66 ряды** вяжем плечевой скос аналогично Спинке.

Условные обозначения

— ССН ■ лицевой ряд ☒ убавление ☐ прибавление

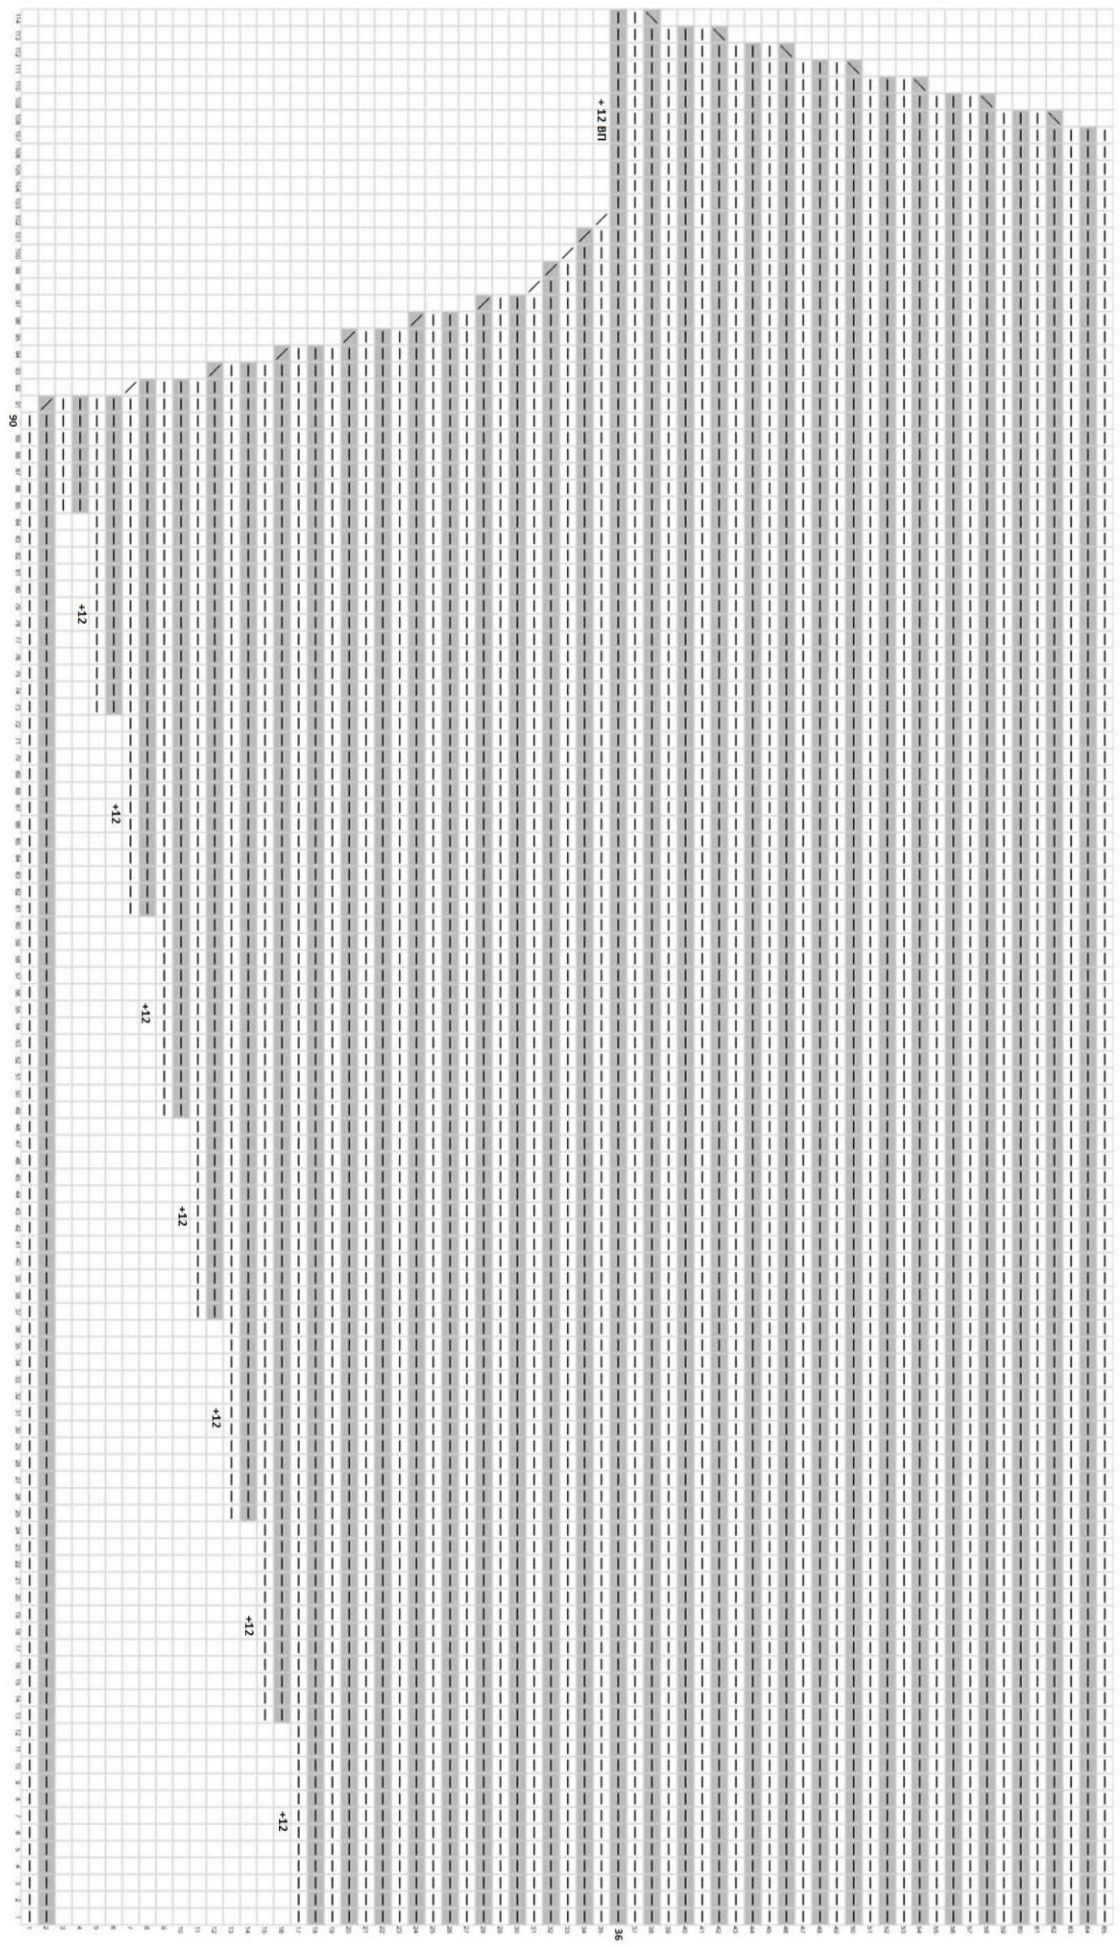


Схема №3. Левая полочка

Воротник


Вяжем отложной воротник на уже сшитых между собой деталях спинки и полочек, от горловины с лицевой стороны.



Прибавления делаем по краям согласно *схеме № 4*. Так же для лучшей посадки воротника потребуется сделать прибавления (2 ССН в одну петлю) по линии плечевого шва. На фото отмечен портновской иглой.



В первом ряду я набрала по горловине **65 ССН**. 19 ССН по правой полочке до плечевого шва (1 ССН в шов), 25 ССН по спинке, плечевой шов (1 ССН) и еще 19 ССН по левой полочке.

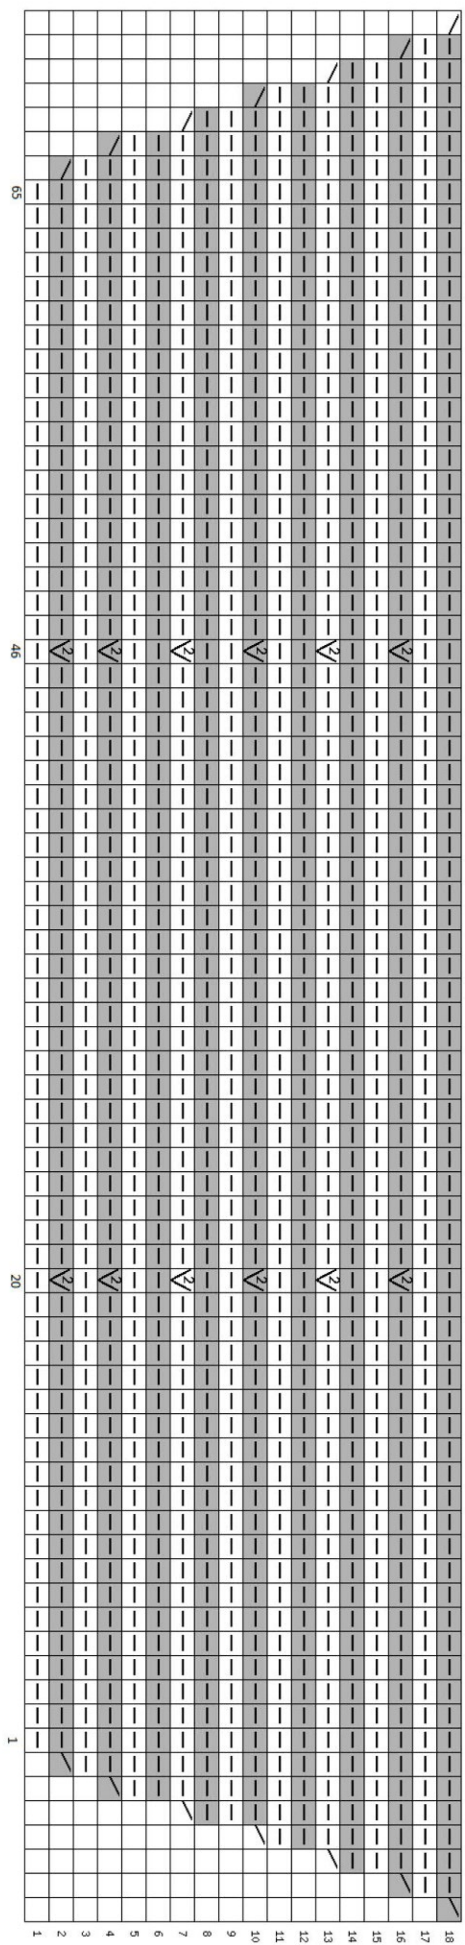

Условные обозначения

— - ССН


√ - прибавление (2 ССН в одну петлю предыдущего ряда)

Схема №4. Воронник.



Готовый воротник.

Рукава

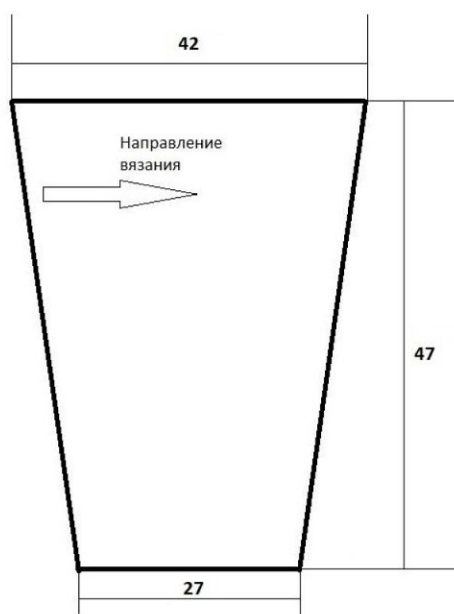

Длина рукава составила 47 см: $47 \text{ см} * 1,9 \text{ (плотность в петлях)} = 90 \text{ петель}$.

Определяем ширину проймы. **Рекомендуемое значение 21 – 23 см**, я беру 21 см.

Ширина рукава в верхней части:

$21 \text{ см} * 2 = 42 \text{ см}$ (общая ширина рукава),

$42 \text{ см} * 1,6 \text{ (плотность в рядах)} = 67,2 = 68 \text{ рядов}$.

Ширина рукава в нижней части (у запястья): 27 см

$27 \text{ см} * 1,6 \text{ (плотность в рядах)} = 43,2 = 44 \text{ ряда}$

Разница между верхом и низом $68 - 44 = 24 \text{ ряда}$

Делим пополам, т.к. убавления (укороченные ряды будем располагать с двух сторон):

$24 / 2 = 12 \text{ рядов или по 6 косичек}$.

Шаг убавления: $90 \text{ петель} / 6 \text{ кос} = \text{по } 15 \text{ ССН}$


Расчёты закончили, можно приступать к вязанию.

Смотрим **схему №5**:

- ❖ **Нумерация рядов справа. Ряд из начальной цепочки ВП на всех схемах не значится.**
- ❖ **Серым выделены лицевые ряды.**

Начальная цепочка 90 + 1 ВП для подъема.

Оставьте в начале и в конце вязания хвостики нити достаточной длины, ими пришьём рукав к пройме и сошьём рукав по внутреннему шву.

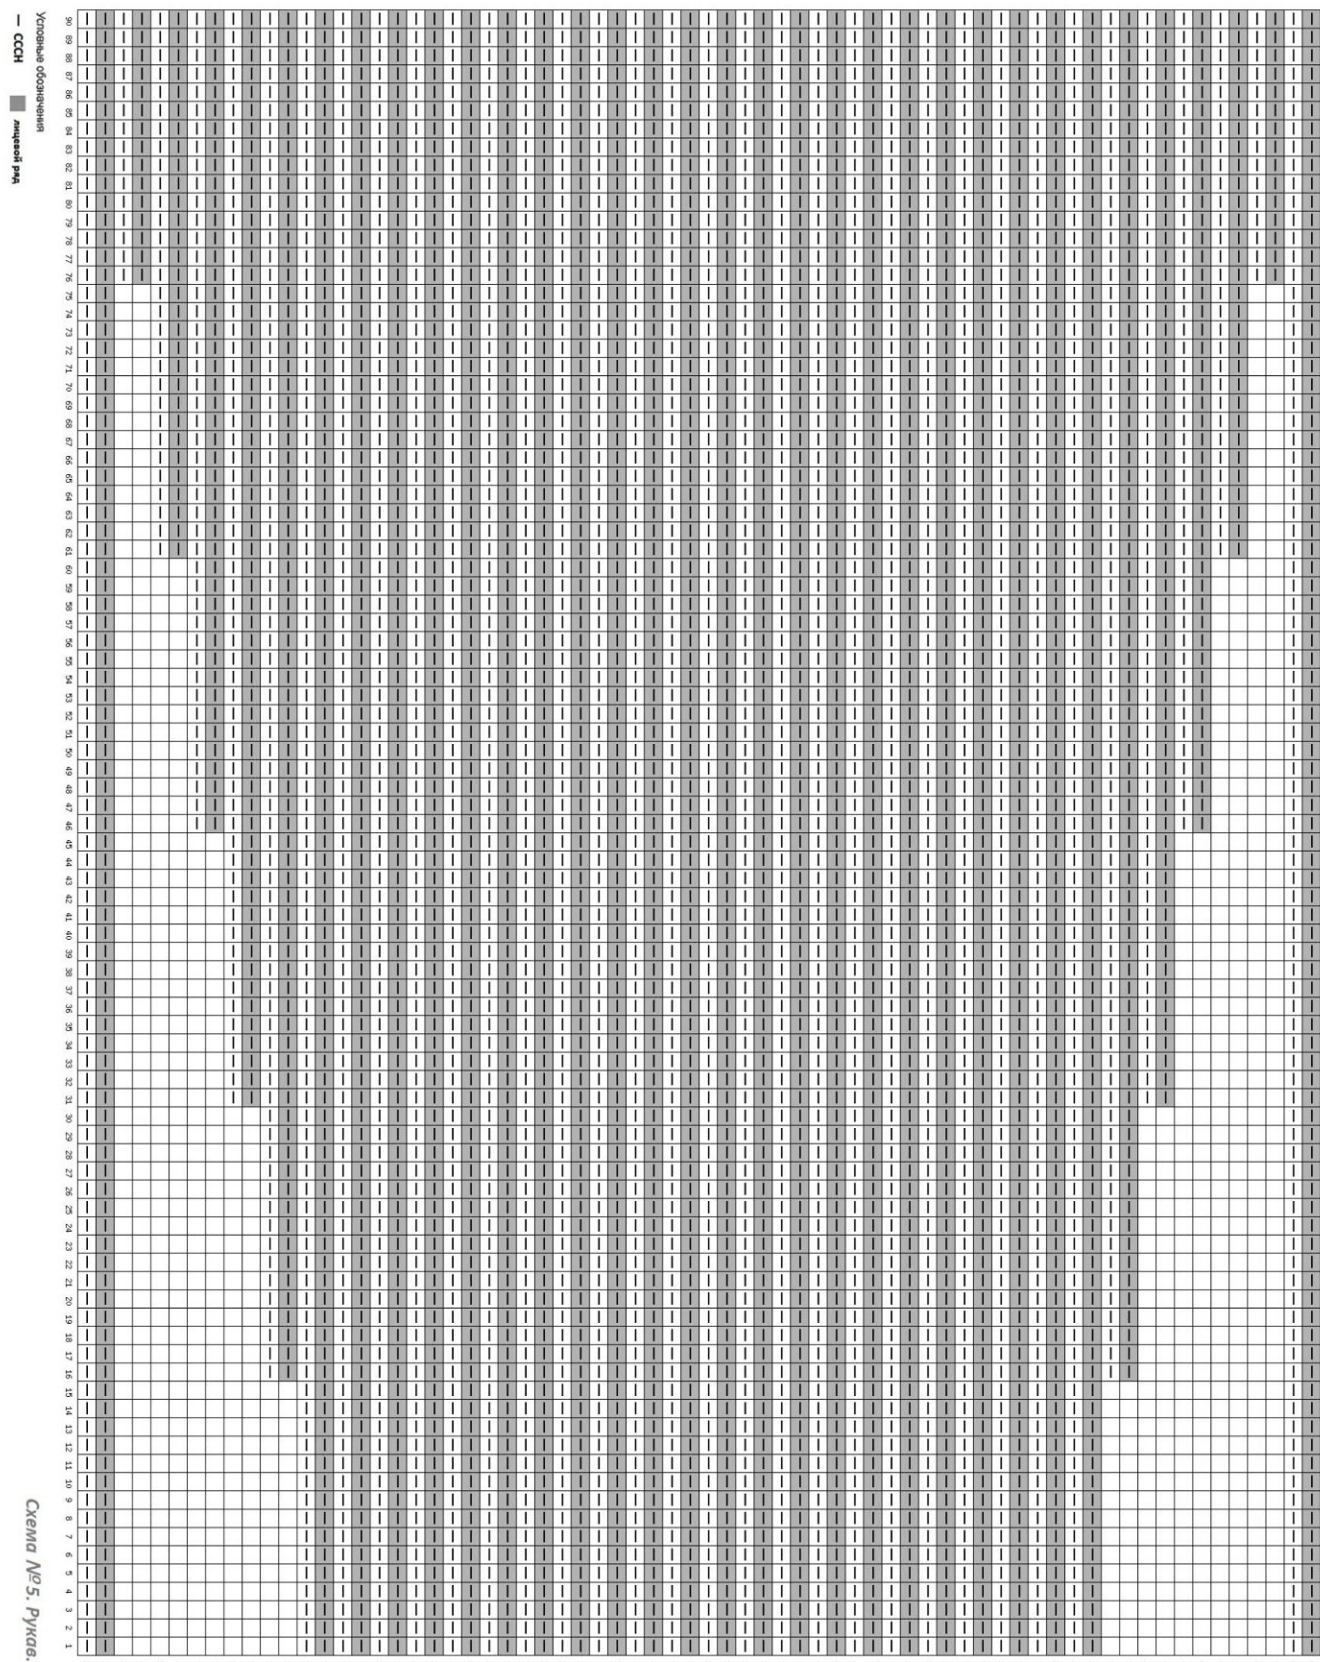

Второй рукав свяжите аналогично первому.

“Меховая” подкладка

Мы закончили вязать все детали верхней части дублёнки, приступаем к подкладке из YarnArt Mink. Берём спицы 4 мм. *Крючком тоже можно, но из-за ворса вязать им тяжело – не видно петли. Если всё-таки решитесь вязать крючком необходимо связать образец, рассчитать плотность и выполнить расчёты как в разделах “Спинка”, “Полочки” и т.д.*

Поскольку полотно из этой пряжи получается достаточно пластичным, наилучшей рекомендацией при вязании является периодически прикладывать деталь к уже связанным частям из Lanagold.

Для полочек и рукавов советую делать прибавления/убавления на высоте укороченных рядов.

Спинка

Набираем на спицы №4 **74 петли плюс 2 кромочные**. Вяжем 146 рядов лицевыми петлями (1 кромочная, 74 лицевые петли, 1 кромочная). Из них 18 рядов для формирования опушки на лицевой стороне спинки (её ширину можно изменить на своё усмотрение, я взяла значение 5 см).


Затем начинаем формировать плечо и горловину.

Распределяем петли следующим образом: по **30 петель на плечи** и **16 на горловину**.

Скос плеча: закроем 6 раз по 5 петель с каждой стороны в каждом 2-м ряду.

Горловину начинаем формировать через 2 убавки вместе с 3-й убавкой на скос плеча: закроем средние 6 петель, затем обе части симметрично, продолжая убавлять для закругления горловины 2 раза по 2 петли и 1 раз по 1-й петле в каждом 2-м ряду.



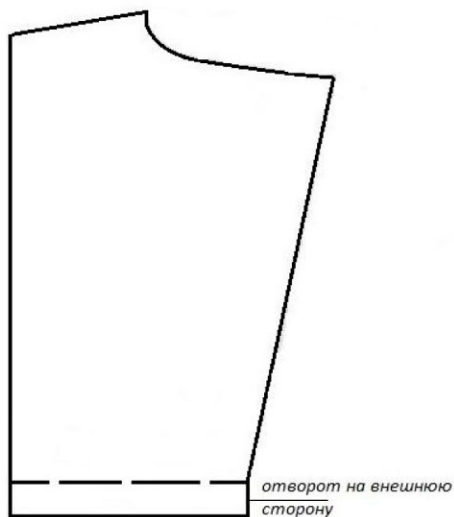

Набираем на спицы №4 **47 петель плюс 2 кромочные**.

1-18 ряд – (1 кромочная 47 лиц. петли 1 кромочная) опушка с лицевой стороны полочки.

Начинаем формировать скос полочки:

19-34 ряд – лиц. петли

35 ряд - в начале ряда прибавляем 2 петли (1п. снять, 1 лиц., 1 прибавить, 1 лиц., 1 прибавить) далее все лиц. петли.

Прибавку на расширение осуществляем вывязыванием скрещенными из протяжки лицевых петель.

36-51 ряд – лиц. петли

52 ряд - в конце ряда прибавляем 2 петли (1п. снять, 45 лиц., 1 прибавить, 1 лиц., 1 прибавить, 1 лиц., 1 кромочная)

52-68 ряд – лиц. петли

69 ряд - в начале ряда прибавляем 2 петли

70-85 ряд – лиц. петли

86 ряд - в конце ряда прибавляем 2 петли

87-102 ряд – лиц. петли

103 ряд - в начале ряда прибавляем 2 петли

104-119 ряд – лиц. петли

120 ряд - в конце ряда прибавляем 2 петли

121-136 ряд – лиц. петли

137 ряд - в начале ряда прибавляем 2 петли

138-146 ряд – лиц. петли

Начинаем формировать плечо и лацкан:


Распределяем петли следующим образом: 30 петель на плечи и 33 на лацкан.

Скос плеча и лацкан формируем одновременно

Скос плеча: закроем 6 раз по 5 петель в каждом 2-м ряду.

Лацкан: закроем 5 раз по 6 петель и 1 раз 3 петли в каждом 2-м ряду.

Левая полочка

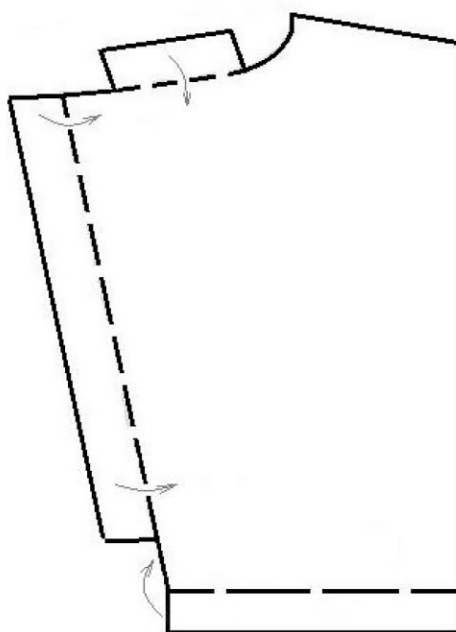



Примечание. Можно связать левую полочку аналогично правой: без дополнительной опушки с лицевой стороны.

Набираем на спицы **47 петель плюс 2 кромочные**. (1 кромочная 47 лицевые петли 1 кромочная).

1-18 ряд – (1 кромочная 47 лиц. петли 1 кромочная) для формирования опушки с лицевой стороны полочки.

Начинаем вязать полочку на расширение:

19-34 ряд – лиц. петли

35 ряд - в начале ряда прибавляем 2 петли (1п. снять, 1 лиц., 1 прибавить, 1 лиц., 1 прибавить) далее все лиц. петли.

Прибавку на расширение осуществляем вывязыванием скрещенными из протяжки лицевых петель.

36 ряд – лиц. петли, в конце ряда набираем дополнительно 13 петель для формирования опушки с лицевой стороны полочки.

37-51 ряд – лиц. петли

52 ряд - в конце ряда прибавляем 2 петли

52-68 ряд – лиц. петли

69 ряд - в начале ряда прибавляем 2 петли

70-85 ряд – лиц. петли

86 ряд - в конце ряда прибавляем 2 петли

87-102 ряд – лиц. петли

103 ряд - в начале ряда прибавляем 2 петли

104-119 ряд – лиц. петли

120 ряд - в конце ряда прибавляем 2 петли

121-136 ряд – лиц. петли

137 ряд - в начале ряда прибавляем 2 петли

138-146 ряд – лиц. петли

Начинаем формировать плечо и лацкан.

Распределяем петли следующим образом: 30 петель на плечи и 46 на лацкан.

Скос плеча и лацкан формируем одновременно.

Скос плеча: закроем 6 раз по 5 петель в каждом 2-м ряду.

Лацкан: закроем 1 раз 19 петель, 4 раза по 6 петель и 1 раз 3 петли в каждом 2-м ряду.

Для вязания опушки лацкана с лицевой стороны, набираем 20 петель или оставляем не закрытыми при формировании лацкана, и вяжем 18 рядов.

Воротник



От верхнего внешнего края (с изнаночной стороны) уже связанного крючком воротника набираем на спицы **89 петель (1 кромочная, 87 лицевых петель, 1 кромочная)**. Удобно делать при помощи крючка.

1-2 ряд – лиц. петли

3 ряд - в начале и конце ряда убавляем по 1 петле (85 п, 2 кромочных)

4-6 ряд – лиц. петли

7 ряд - в начале и конце ряда убавляем по 1 петле (83 п, 2 кромочных)

8-10 ряд – лиц. петли

11 ряд - в начале и конце ряда убавляем по 1 петле (81 п, 2 кромочных)

12-14 ряд – лиц. петли

15 ряд - в начале и конце ряда убавляем по 1 петле (79 п, 2 кромочных)

16-18 ряд – лиц. петли

19 ряд - в начале и конце ряда убавляем по 1 петле (77 п, 2 кромочных)

20-22 ряд – лиц. петли


23 ряд - в начале и конце ряда убавляем по 1 петле (75 п, 2 кромочных)

24-26 ряд – лиц. петли

27 ряд - в начале и конце ряда убавляем по 1 петле (73 п, 2 кромочных)

28-30 ряд – лиц. петли

Рукава

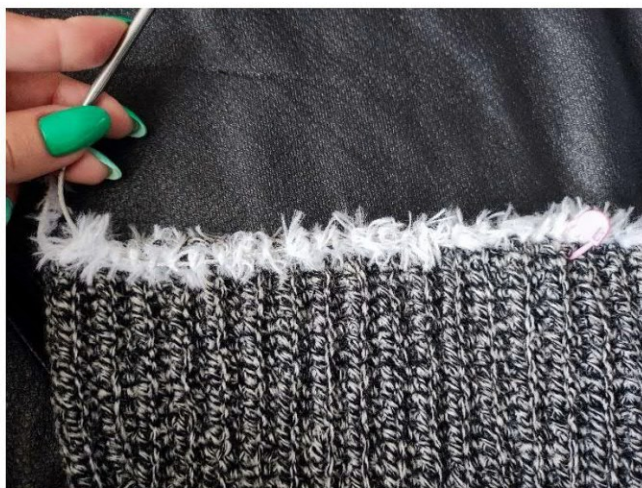

От верхнего края уже связанного крючком рукава с лицевой стороны набираем на спицы **60 петель (1 кромочная, 58 лицевых петель, 1 кромочная)**. Убавление будем делать через каждые 20 рядов.

1 – 20 ряд: лицевые петли

21 ряд: в начале и конце ряда убавляем по 1 петле (56 п, 2 кромочных)

22 - 41 ряд: лицевые петли

42 ряд: в начале и конце ряда убавляем по 1 петле (54 п, 2 кромочных)

43 – 62 ряд: лицевые петли

63 ряд: в начале и конце ряда убавляем по 1 петле (52 п, 2 кромочных)

64 – 85 ряд: лицевые петли

86 ряд: в начале и конце ряда убавляем по 1 петле (50 п, 2 кромочных)

87 – 106 ряд: лицевые петли

107 ряд: в начале и конце ряда убавляем по 1 петле (48 п, 2 кромочных)

108 – 127 ряд: лицевые петли

127 – 144 – 18 рядов для отворота, лицевые петли.

Сборка

- ❖ Портновскими булавками приколоть меховые части к деталям верхней части дублёнки.
Фото смотрим в предыдущем разделе.
- ❖ Рекомендую отпарить детали перед сшиванием.
- ❖ Сшить их между собой по периметру, не забывая про оторочку с наружной стороны. Пришиваем швейными нитками подходящего к пряже цвета. Оставляем не зашитой на правой полочке внешнюю боковую сторону (скос), где будет располагаться молния.



Сшиваем детали внешней и внутренней стороны, захватывая задние полупетли так, чтобы не было видно стежков с лицевой стороны.




- ❖ Сшить спинку и полочки дублёнки по боковым швам. Используя трикотажный шов. Он практически незаметен в изделии. Следите чтобы все петли располагались строго на против друг друга.
Шить снизу-вверх, оставив не зашитой ширину проймы 21 см.



- ❖ Также сшить детали по плечевым швам.
- ❖ Сшить рукава по внутреннему шву и вшить их в проймы.
- ❖ Вшить молнию. Предварительно наметайте её расположение в полости между верхней и меховой частями правой полочки:



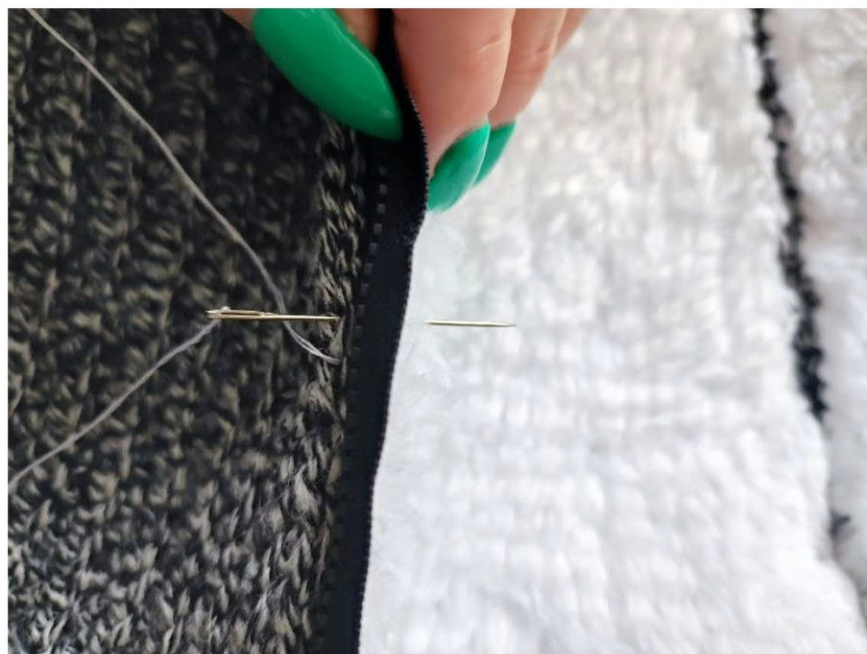

Вшиваем молнию в застегнутом виде захватывая все слои: верхний, молнию и меховой.

- ❖ После того как связали **Планку для молнии (см. следующий раздел)**, начинаем пришивать молнию на левую полочку.
- ❖ Изначально уже пришитую на правую сторону, застегнутую молнию с помощью портновских булавок фиксируем на левой полочке. Сразу с декоративной планкой. Она должна располагаться под наклоном, повторяя скос правой полочки. Размыкаем молнию и работаем теперь только с левой стороной.



- ❖ Пришиваем ее швейными нитками по всей длине. А затем, оставленным хвостиком пряжи (от вязания планки) проходим по всей планке, пришивая её к верхней части дублёнки.



Общий вид с пришитыми молнией и планкой.

- ❖ Также нужно будет сшить лацканы воротника между собой, см. рисунок:



Достаточно будет 4-5 см. Скрепите лацканы булавками, примерьте и определите оптимальное для себя значение.

Декор

Ремень.

Определитесь с необходимой длиной и шириной ремня. Далее приведу мои значения:

Длина **125 см * 1,9 (плотность в петлях) = 237 петель**

Ширина **6 см:**

6 см * 1,6 (плотность в рядах) = 9 рядов, берём нечётное число.

Вяжем по *схеме №6*. Набрать **237 ВП +1 ВП** для подъёма.

В **пятом ряду** (центральном) провязать 15 ССН, сделать 1 ВП и далее ССН уже в следующую петлю. Провязать ещё 7 ССН (всего 8) и снова сделать отверстие для штыря пряжки. *Количество отверстий и их частота на Ваше усмотрение.*

В конце 5 ряда, не довязав 6 петель, снова сделать 1 ВП и провязать оставшиеся 5 ССН: сделали отверстие для самого штыря уже на месте крепления пряжки.

Надеть пряжку, и оставшимся кончиком нити пришить загиб с изнаночной стороны.



При желании и наличии инструмента можно установить люверсы в отверстия ремня.

Условные обозначения
 — · ССН
 □ · ВП


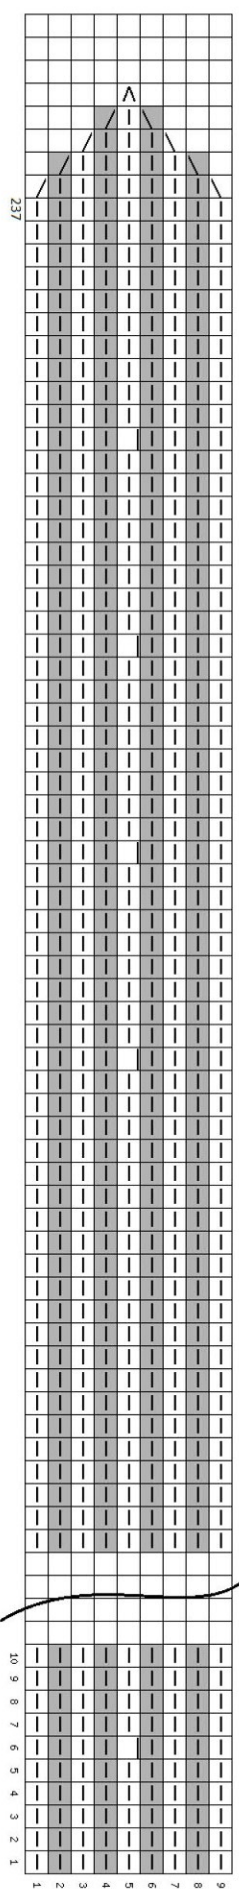


Схема №6. Ремень.

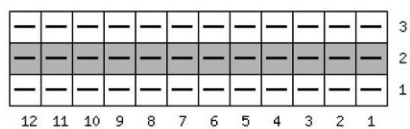

Условные обозначения:

— · ССН

Схема №7. Шлевки

Шлёвки.

Связать в количестве 4 шт: 2 на спинку, по одной на полочки.

Для этого набрать **12 ВП + 1 ВП** для подъема, и провязать три ряда ССН (**Схема №7**). Оставляйте хвостики в начале и конце вязания, ими пришьем шлёвки к деталям спинки и полочек дублёнки.

Предварительно наметить расположение каждой на изделии портновскими булавками.

Каждую шлёвку пришить с нижнего края вровень с меховой опушкой, и на расстоянии **12 см** от боковых швов.



Планка для молнии на левой полочке.

Нужная длина молнии у меня составила 45 см.

45 см * 1,9 (плотность в петлях) = 85 петель

Провязать **два ряда** ССН.

Оставьте хвостик пряжи длиной около 1 м.

Как её пришивать см. в разделе Сборка (28 стр).

Наша дублёнка готова.

P.S.

Связала и составила описание Дарья Дымкова:

ВК vk.com/darya_dymkova

Группа VK vk.com/darya_dymkova_crochet

Instagram instagram.com/darya_dymkova/

Все мои работы по хэштэгу #ddymkova

Отмечайте меня на публикациях своих работ по данному МК.

*Или можно загрузить фотографии в сообщество в VK в специальный [Альбом](#) для фотографий
Ваших работ. Пожалуйста, делитесь своим творчеством, мне будет очень приятно.*