

Рубашка Оверсайз, Рубаха Овер... Как Вам больше нравится)

Рубашка построена на базе модели сшитой из ткани. Мы повторим в этом мастер классе все детали, сантиметры, приемы, так сказать по всем фен шуям рубашки. Для первой рубашки взят меринос с кашемиром, но также можно будет использовать другие метражи и составы пряжи, от кашемира и мериноса до льна и хлопка. Рубашка вяжется в несколько этапов, не быстро, кропотливо.



Параметры Рубашки в сантиметрах

Ширина 60 см, Длина 72 см, Плечо 30 см, Рукав 45 см

Пряжа

Кардные, гребенные, мохеры, хлопки, смесовки, шелка, лён... Возьмите свою ниточку и обязательно свяжите достаточно большой образец, нужно понять как ведёт себя полотно, куда больше стремиться, в вертикаль или горизонталь. В описании показана рубашка из ниточки МОРО (кто не знает эту ниточку, пишите, подскажу где посмотреть), это кардный меринос с кашемиром 90%10% 2/26, также была связана рубашка из ниточки Супер Софт Нью Милл 1/15. Мохер чаще всего стремится в вертикаль, хлопки, шелка, гребенной меринос в горизонталь, кардные мериносы отлично держат свою форму, кашемир с мериносом чаще стремятся в вертикаль и тд. Будем активно обсуждать и лично, и в группе про плотности и петельную пробу.

Петельная проба

Метраж Моро 2/26

Вяжется рубашка в 2 нити и часть двух деталей спинки в 3 нити.

Получается 650 м - 2 нити и 433 м - 3 нити

Рубашка из ниточки Моро вышла весом 430 грамм, вместе с пуговицами. Берите с запасом ниточку для рубашки.

Подгибы - лицевая гладь, работаем на плотности 5

Планки - лицевая гладь , круговое вязание, работаем на плотностях 6

Основная часть изделия, лицевая гладь, плотность 7,

1 см / 1 см - 3 петли на 4,5 ряда

Эту петельную пробу мы видим когда образец лежит на плоскости, в отвес петельная проба из-за собственного веса вытянется от 4,25 ряда до 4 рядов в 1 см, это зависит от поведения самой нити в полотне. Если будем вязать рубашку из карного 100% мериноса, полотно в отвес останется с петельной пробой 3п / 4,5р, оно более стабильное и как иногда говорят, подпрыгивает.

Рубашка связана на вязальной машине 5-го класса Сильвер Рид, если Вы работаете на вязальной машине Бразер, то как правило уходим на 1-ну плотность в меньшую сторону.


Примечание

Обратите внимание, что часто нужно будет обнулять счетчик. Все детали, кроме воротника и планок вяжем полностью зеркально. На некоторых деталях оставляем нить, для того чтобы затем этой нитью выполнить сборку деталей. У планок количество рядов будет с излишком. Практически по всем процессам есть видео, они будут в телеграмм. Для работы нужна будет бросовая нить. Воротник, манжеты, планки вяжем по кругу. Сборка иглой или коромыслом.

Этапы

Работа над рубашкой будет в несколько этапов, отвязать спинки, полочки, планки, отпарить, сшить плечи, шов соединяющий две половины спинки, пришить планки и вновь вернуться к вязальной машине. Связать первую деталь воротника, кетлевка, связать вторую деталь воротника, кетлевка. Связать рукава, отпарить, связать манжет, кетлевка, связать второй манжет, кетлевка. Пришить рукава, боковые швы, прячем кончики. Связать карманы, пришить карманы, прячем кончики. ВТО изделия, пришиваем пуговицы.

Техническая схема деталей Рубашки


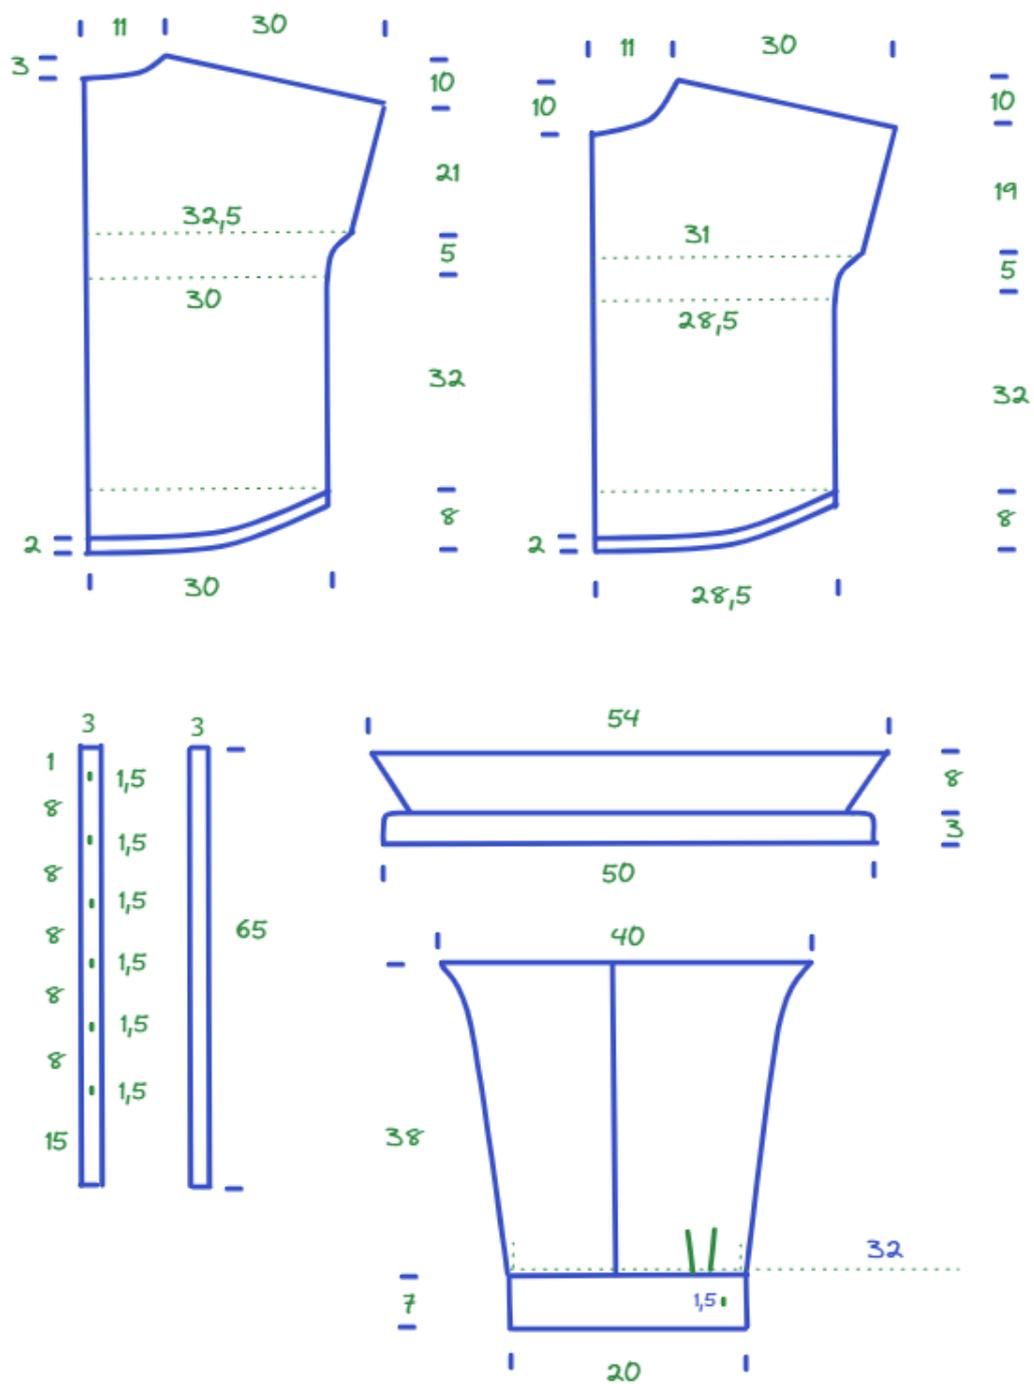


Рубашка состоит из 10 деталей
2 детали спинки,
2 полочки,
2 планки,
2 рукава и к ним 2 манжета,
2 детали воротника


Спинка

Вяжем спинку двумя частями, две детали зеркально друг другу. Работаем на верхней фонтуре, на каретке однофонтурный мост

- Выдвигаем иглы в нерабочее положение диапазоне 50-0-42 иглы (плечо спинки рубашки будет со стороны диапазона 42 иглы)
- Петлеуловителем набираем 0-й ряд, набор слева направо
- **Обнуляем счетчик!** Начинаем вязать подгиб, плотность 5
- Вяжем 20 рядов по прямой. Не забывайте выдвигать все иглы в нерабочее положение первые пять рядов, затем навешиваем гребенку и продолжаем вязать нужное количество рядов. Каретка справа.
- Далее делаем подгиб, снимаем гребенку и навешиваем по всей длине первый ряд полотна
- Навешиваем гребенку, прокалывая два слоя полотна
- **Обнуляем счетчик!** На плотности 7 вяжем один ряд
- Каретка слева, включаем рычаги частичного вязания, справа выдвигаем из работы иглы оставляя слева в работе 45 игл (оставляем диапазон 50-5)
- Начинаем вывязывать округлый низ рубашки
- Провязываем 45 петель, которые оставили в работе, делаем обвитие, далее вводим в работу, в каждом 2-м ряду - 13 раз по 3 иглы и 2 раза по 4 иглы, после каждого очередного ввода игл, не забывайте делать обвитие
- Полотно с правой стороны будет задираться, помогаем регулировать наклон рукой, приподнимая груз с гребенкой слева
- **На счетчике 32 ряда.** Далее вяжем по прямой **до 156-го ряда**
- Приступаем к прибавкам справа, прибавки делаем 2-х ушковым деккером, прибавки по 1-й петле 1 раза в каждом 6-м ряду, 3 раза в каждом 4-м ряду, 2 раза в каждом 3-м ряду. **Ряды прибавок 156, 162, 166, 170, 174, 177** На счетчике 180 рядов
- **Обнуляем счетчик!** Пройма. Вяжем прямо и продолжаем делать прибавки 12 раз в каждом 8-м ряду и 2 раза в каждом 4-м ряду. Ряды прибавок 0, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96, 100. **В 52-м ряду, между прибавками делаем паузу, добавляем еще одно сложение нити, плотность не меняем, вяжем дальше.** После последней прибавки вяжем 4 ряда.
- На счетчике 104 ряда. Каретка справа. Включаем рычаги частичного вязания, начинаем вывязывать скос плеча и чуть позже горловину спинки
- **Обнуляем счетчик!** Диапазон в работе 50-0-62 (30 петель слева это горловина и 82 справа петли плеча). Вяжем 1 ряд влево, справа выдвигаем в каждом 2-м ряду **1 раз 6 петель, 14 раз по 5 петель, 1 раз 6 петель.** Когда на счетчике будет **20 рядов** (каретка справа), начинаем вывязывать горловину спинки слева, выдвигаем поочередно в каждом 2-м ряду 2 раза по 6 петель, 2 раза по 5 петель, 2 раза по 3 петли, 1 раз 2 петли. Каретка в конце вязания будет справа. **На счетчике 32 ряда**
- Сначала закрываем горловину спинки, закрываем через колок с воздушной петлей, сглаживающий ряд провязывать не нужно (Нам же не нужны ступеньки от обвитий). После того как закрыли петли горловины обрываем нить, и закрываем плечо через колок с воздушной петлей. Когда плечо закрыли, оставьте 1 метр нити.
- Вторую деталь спинки вяжем **Полностью зеркально**, начиная с зеркального набора петель!
- **Все процессы прописанные выше, смотрите на фото ниже!** Объемный блок фото по порядку

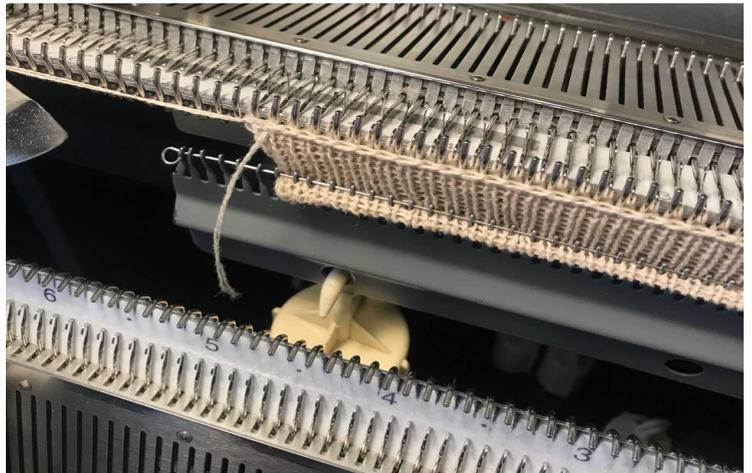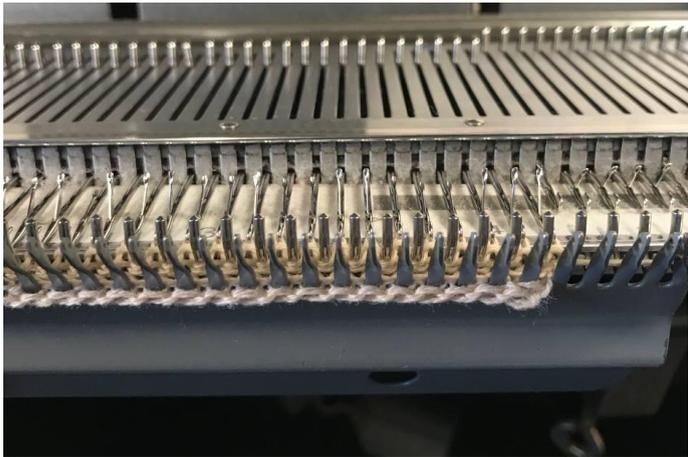


Набор петель, первые три ряда подгиба, навешивание гребенки, выполняем подгиб, навешиваем гребенку, провязываем один ряд перед частичным вязанием

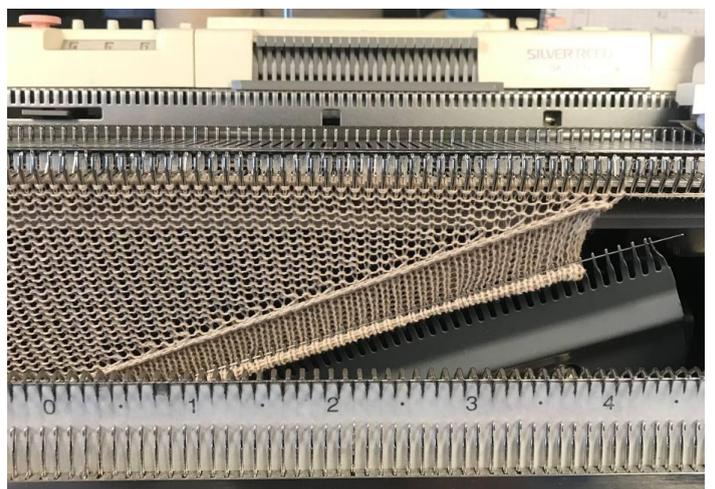



Частичное вязание, округлый низ, регулируем, помогая рукой, наклон при частичном вязании

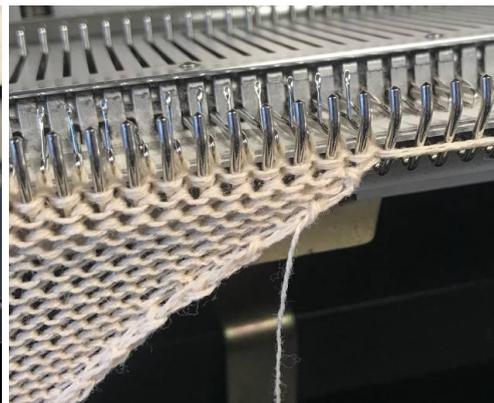

Прибавки, добавление еще одного сложения нити в 52-м ряду, провязанные 4-ре ряда после добавления нити



21-й ряд работы с частичным вязанием, скос плеча и горловина спинки



Диапазон горловины спинки 50-20 игл (30 петель), последние провязанные 2 петли (каретка справа)



Открытые петли плеча спинки перед закрытием, Зеркальный набор петель второй детали спинки


Полочка

Две детали зеркально друг другу, работаем на верхней фонтуре, на каретке однофонтурный мост

- Выдвигаем иглы в нерабочее положение диапазоне 50-0-39 иглы (плечо полочки рубашки будет со стороны диапазона 39 игл)
- Петлеуловителем набираем 0-й ряд, набор слева направо
- **Обнуляем счетчик!** Начинаем вязать подгиб, плотность 5
- Вяжем 20 рядов по прямой. Не забывайте выдвигать все иглы в нерабочее положение первые пять рядов, затем навешиваем гребенку и продолжаем вязать нужное количество рядов
- Далее делаем подгиб, снимаем гребенку и навешиваем по всей длине первый ряд полотна. Навешиваем гребенку, прокалывая два слоя полотна
- **Обнуляем счетчик!** На плотности 7 вяжем один ряд
- Каретка слева, включаем рычаги частичного вязания, справа выдвигаем из работы иглы оставляя слева в работе 42 иглы (оставляем в работе диапазон 50-8). Начинаем вывязывать округлый низ рубашки
- Провязываем 42 петли, которые оставили в работе, делаем обвитие, далее вводим в работу, в каждом 2-м ряду - 13 раз по 3 иглы и 2 раза по 4 иглы, после каждого очередного ввода игл, не забывайте делать обвитие. Полотно будет с правой стороны задираться, помогаем регулировать наклон рукой, приподнимая груз с гребенкой слева
- **На счетчике 32 ряда.** Далее вяжем по прямой до 156-го ряда
- Приступаем к прибавкам справа, прибавки делаем 2-х ушковым деккером, прибавки по 1-й петле 1 раза в каждом 6-м ряду, 3 раза в каждом 4-м ряду, 2 раза в каждом 3-м ряду. **Ряды прибавок 156, 162, 166, 170, 174, 177** На счетчике 180 рядов
- **Обнуляем счетчик!** Пройма. Вяжем прямо и продолжаем делать прибавки 11 раз в каждом 8-м ряду и 2 раза в каждом 4-м ряду. Ряды прибавок **0, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 92**. После последней прибавки вяжем 4 ряда, на счетчике 96 рядов
- На спинке мы сначала вывязывали плечо, а затем горловину спинки. Здесь наоборот, сначала вывязывать начинаем горловину полочки, а в 96 ряду скос плеча. В каждом 2-м ряду - **1 раз 6 петель убираем из работы, 14 раз по 5 петель, 1 раз 6 петель.**

- В 88-м ряду начинаем вывязывать горловину полочки, продолжая делать прибавки справа. Включаем рычаги частичного вязания, каретка справа. Слева выдвигаем из работы 1 раз 5 петель, 1 раз 4 петли, 2 раза по 3 петли (на счетчике 96 рядов, начинаем вывязывать плечо справа и продолжаем вывязывать горловину), 3 раза по 2 петли (на счетчике 102 ряда), далее переходим на фасонные убавки по 1 петле в каждом 2-м ряду, убираем из работы 5 петель (на счетчике 112 рядов) фасонные убавки делаем 3-х или 6-ти ушковым деккером. Открытые петли плеча закрываем через колок с воздушной петлей, затем также закрываем петли горловины через колок с воздушной петлей, которые участвовали в частичном вязании.
- Вторую полочку вяжем Полностью зеркально, начиная с зеркального набора петель!
- Часть процессов на фото где вяжем спинку и часть процесса смотрите на фото ниже!

Техническая схема верхней части полочки

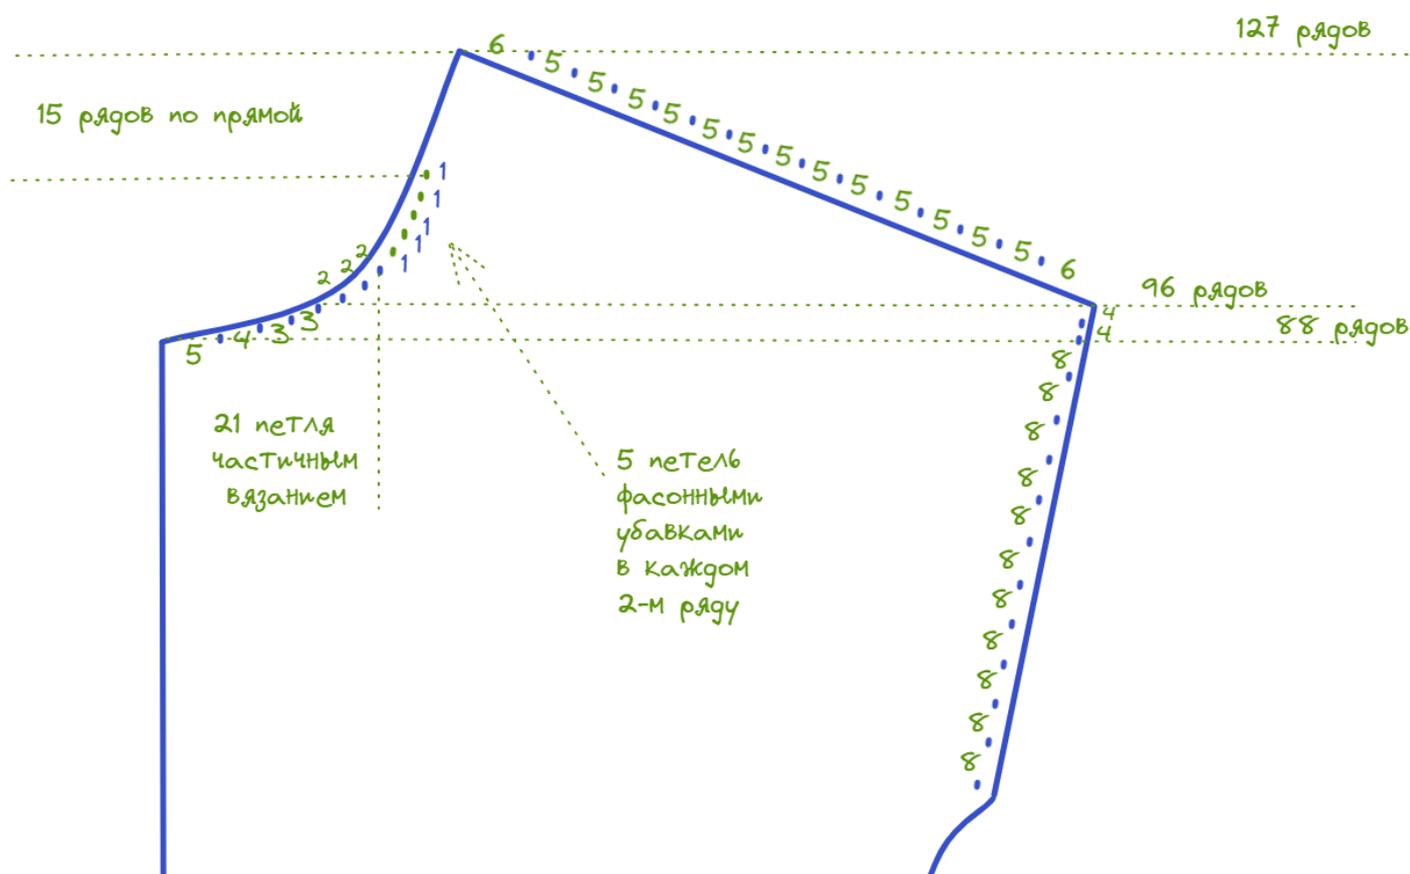


Открытые петли горловины и плеча которые участвовали в частичном вязании, убранные петли из работы фасонными убавками

Планки

Одна планка будет с дырочками для пуговиц, вторая без. Планки полые, вяжутся по кругу, будут моменты с обрезом нитей в процессе. Работаем в режиме двухфонтурного вязания. Фактическое количество рядов будет в два раза меньше, прокатов кареткой в два раза больше. Как пример, если мы делаем 12 прокатов кареткой, то по факту будет связано 6 рядов. В описании вязания планок указаны именно ПРОКАТЫ КАРЕТКОЙ. Планка вяжется в две нити. Вяжем одним полотном - бросовая нить, планка с дырочками, брос, планка без дырочек.



- Выполняем сдвиг игольницы вправо на полшага, чтобы иглы находились в режиме зигзага. Сверху и снизу выдвигаем иглы в диапазоне 5-0-5
- Устанавливаем плотности 6 на обеих каретках, делаем заработок бросовой нитью, навешиваем Семерку и Маленький груз
- Каретка слева, включаем рычаги кругового вязания, вяжем бросовой нитью 11 рядов - прокатов кареткой, выравниваем положение игл по отношению к друг другу, двигаем нижнюю фонтуру на полшага влево. Каретка справа, обрываем бросовую нить (оставьте кончик подлиннее), заправляем рабочую нить (кончик вытяните подлиннее), вяжем 12 рядов - прокатов кареткой
- Вывязываем дырочку для пуговицы! Каретка справа, включаем рычаги частичного вязания на обеих каретках слева и справа, сверху и снизу, выдвигаем слева, сверху и снизу диапазон 5-0 (по 5 петель)
- Вяжем 11 рядов - прокаты кареткой, каретка слева, обрываем нить, кончик оставляем подлиннее. Пропускаем кончик между иглами где 0. Выдвигаем только что провязанные иглы в нерабочее положение, переводим каретку вправо. Вводим в работу слева, сверху и снизу по 5 петель. Заправляем рабочую нить в каретку между иглами где 0, вяжем 11 рядов - прокаты кареткой. Каретка слева. Вводим в работу иглы справа, сверху и снизу по 5 петель.
- Вяжем по прямой, круговым вязанием 69 рядов - прокаты кареткой. Каретка справа.
- Далее вывязываем вторую дырочку также как первую, текст отмечен зеленым цветом. И последующие дырочки также. Всего 6 шт. После 6-й дырочки выключаем рычаги частичного вязания и вяжем по прямой круговым вязанием 169 рядов - прокатов кареткой, каретка справа, обрезаем рабочую нить, переносим планку на брос, вяжем 24 ряда - прокатов кареткой бросом. Обрезаем нить бросом, Заправляем рабочую нить и вяжем вторую планку по прямой 588 рядов - прокаты кареткой.

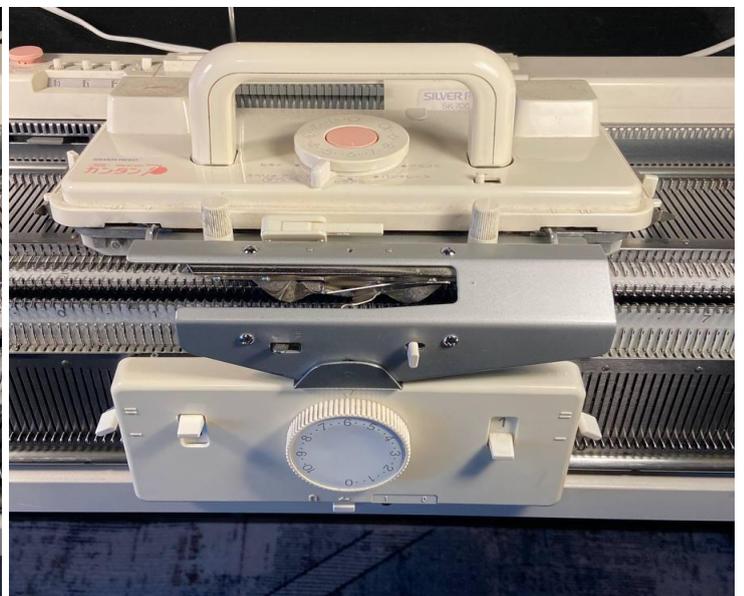

Режим кругового вязания, режим кругового вязания с включенными рычагами ЧВ



12 рядов - прокатов кареткой после броса, частичное круговое вязание

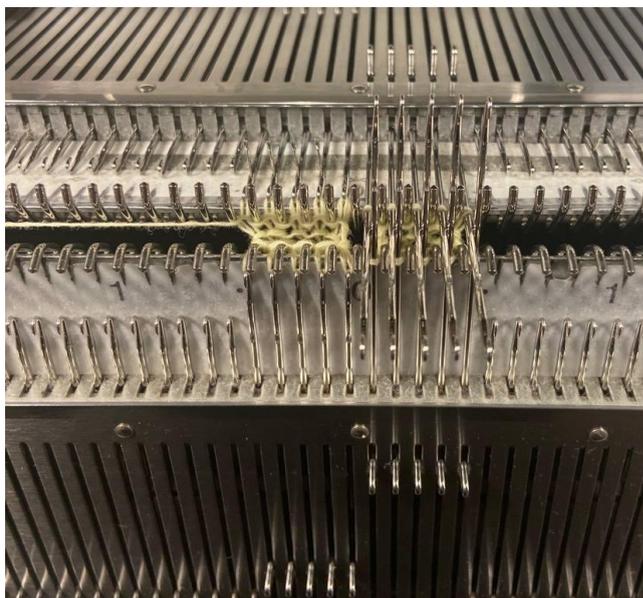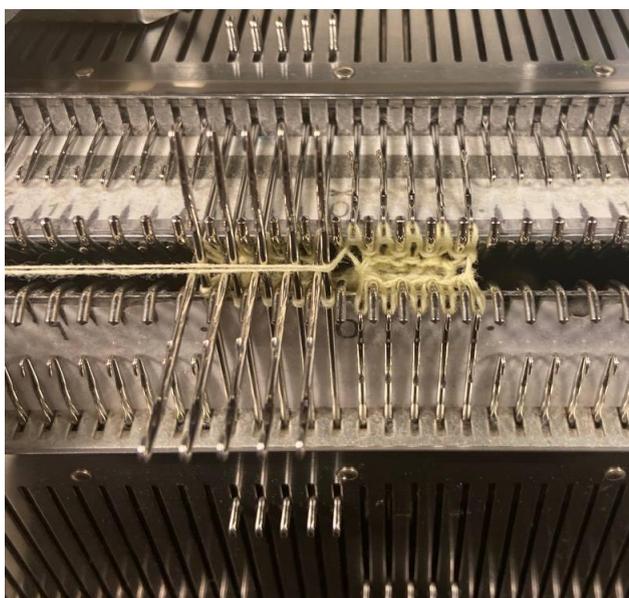

11 рядов - прокатов дырочки справа, 11 рядов - прокатов дырочки слева

Первая сборка деталей рубашки

Связали две половины спинки, две полочки, две планки. Отпариваем все детали по отдельности, Сшиваем плечи, центральный шов на спинке, пришиваем планки.

- Сшиваем половинку спинки и полочку между собой, плечевой шов. У спинки есть длинный конец нити, заправляем нить в иглу или коромысло. Захватываем пол столбика у спинки, далее захватываем столбик полочки. И сшиваем в темпе два полустолбика спинки и один столбик у полочки. Нитью в 3 сложения.
- Сшиваем спинки между собой в темпе 2 перемины - 2 перемины. Нитью в 3 сложения.
- У планок закрываем петли крючком. Закрываем у первой планки петли там, где вязали перед первой дырочкой 12 рядов - прокатов кареткой. Планку без дырочек там, где мы заканчивали вязать 588 рядов - прокатов кареткой. Планки между собой предварительно разделите, разрежьте брос ножницами. Пришиваем планки в темпе 2 перемины - 2 перемины, нить для шва в 3 сложения. Излишки распускаем до уровня подгиба полочек, снимаем брос и петли сшиваем соединительным рядом вручную, в темпе две полупетли - две полупетли
- Затем сшиваете подгибы с планками с изнаночной стороны полочек, прячем кончики в полую часть подгиба или планки.



Пол столбика спинки, столбик полочки, два полустолбика спинки, столбик полочки



Сшиваем две спинки между собой, начинаем сшивать с низа спинок с изнаночной стороны



Закрываем петли планки, пришиваем планки к полочкам



Распускаем излишек, сшиваем петли планки, сшиваем с изнанки подгиб и планку между собой, прячем кончики

Воротник

Отпарили, сшили детали, идем обратно к Вязальной машине. Кончики оставьте по 2-3 см (если кардная ниточка в работе). Стойка вяжется в две нити одним полотном, дырочку делать на стойке не будем, технически это возможно, но достаточно проблематично. Вторая деталь воротника также вяжется одним полотном. Перед тем как положить детали рубашки для кетлевки, протрите все рельсы и игольницу или проложите между рубашкой и игольницей защиту (тканевую или бумажную). Фактическое количество рядов будет в два раза меньше, прокатов кареткой в два раза больше. Основная часть процессов показана на видео,

- Вяжем первую деталь воротника, стойку. Работаем на двух фонтурах. Выставляем иглы на обеих фонтурах в диапазоне 74-0-74 иглы.
- Устанавливаем плотности 0 или -0 на обеих каретках, рычаги частичного вязания отключены, режим кругового вязания отключен. Выполняем сдвиг игольницы вправо на полшага, чтобы иглы находились в режиме зигзага. Рабочей нитью делаем заработок.
- Устанавливаем плотности 6 на обеих каретках, навешиваем гребенку, выравниваем иглы и утяжеляемся двумя большими грузами
- Каретка слева, включаем рычаги кругового вязания, 4 ряда - прокатов кареткой. Каретка слева.
- Дальше нам нужно сделать прибавки по 1 петле с каждой стороны, сверху и снизу, 2 раза в каждом 2-м ряду (фактическое значение рядов на готовой стойке). Прибавки выполняем 2-х ушковым деккером, прибавку формируем петлей из предыдущего ряда.
- Первые прибавки сделали, вяжем еще 4 ряда - прокатов кареткой. Выполняем вторые прибавки и вяжем прямо 28 рядов - прокатов кареткой и еще +1 ряд, уводя каретку вправо. В итоге фактически будет связано 18 рядов (заработок и +1 ряд не считаем), диапазон 76-0-76 игл.
- Каретка справа. Укладываем сшитые детали рубашки горловиной и лицом к себе.
- Опускаем нижнюю фонтуру на один шаг вниз с обеих сторон. Навешиваем длину всей горловины с планками. Где идут столбики, навешиваем в ритме игла - столбик, где идут ряды у рубашки, навешиваем в ритме 2 перемычки - 1 игла, 1 перемычка - 1 игла поочередно. Иглы после того как навесили столбики или ряды, выдвигайте в нерабочее положение.
- Навесили горловину по всей длине, прячем вовнутрь кончики, поднимаем нижнюю фонтуру, немного задвигаем иглы и коромыслом переносим петли с нижней фонтуры на верхнюю. После того как перенесли петли, выводим иглы в нерабочее положение. Закрываем все ушки игл вручную (для удобства воспользуйтесь линейкой).
- Далее выполняем первый шаг кетлевки. Между задним рельсом и пятками игл, на игольницу помещаем линейку шириной от 20 до 24 мм. Провязываем все иглы вручную, пятки игл будут упираться в кетлевочную линейку формируя небольшие ровные петли для закрытия петель в дальнейшем.
- Ряд провязали, полотно рубашки перекидываем сверху вниз. Выдвигаем все иглы в нерабочее положение, закрываем петли через колок без воздушной петли. Обрезаем кончик. Снимаем полотно с игл.

- Вяжем вторую деталь воротника.
- Работаем на двух фонтурах. Выставляем иглы на обеих фонтурах в диапазоне 80-0-80 игл.
- Устанавливаем плотности 0 или -0 на обеих каретках, рычаги частичного вязания отключены, режим кругового вязания отключен. Выполняем сдвиг игольницы вправо на пол шага, чтобы иглы находились в режиме зигзага. Рабочей нитью делаем заработок.
- Устанавливаем плотности 6 на обеих каретках, навешиваем гребенку, выравниваем иглы и утяжеляемся двумя большими грузами
- Каретка слева, включаем рычаги кругового вязания, 6 рядов - прокатов кареткой. Каретка слева.
- Далее нам нужно сделать убавки по 1 петле с каждой стороны, сверху и снизу, 8 раз в каждом 4-м ряду (фактическое значение рядов на готовой стойке). Убавки выполняем 2-х ушковым деккером.
- Первые убавки сделали, вяжем еще 8 рядов - прокатов кареткой, после последней убавки вяжем прямо 16 рядов - прокатов кареткой и еще +1 ряд, уводя каретку вправо. В итоге фактически будет связано 39 рядов (заработок и +1 ряд не считаем), диапазон 72-0-72 иглы.
- Каретка справа. Укладываем сшитые детали рубашки горловиной со стойкой лицом к себе. Опускаем нижнюю фонтуру на один шаг вниз с обеих сторон.
- Навешиваем горловину со стойкой отступив 4 столбика (следующий столбик в сторону центра, после столбика из которого выходит прибавка). Отступая снизу один ряд по низу стойки, вводим иглы во второй ряд и навешиваем. Затем иглы сверху выдвиньте в нерабочее положение.
- Навесили горловину стойку по всей длине, поднимаем нижнюю фонтуру, немного задвигаем иглы, и коромыслом переносим петли с нижней фонтуры на верхнюю.
- После того как перенесли петли, выводим иглы в нерабочее положение. Закрываем все ушки игл вручную (для удобства воспользуйтесь линейкой).
- Далее выполняем первый шаг кетлевки. Между задним рельсом и пятками игл, на игольницу помещаем линейку шириной от 20 до 24 мм. Провязываем все иглы вручную, пятки игл будут упираться в кетлевочную линейку формируя петли для закрытия петель в дальнейшем.
- Ряд провязали, полотно рубашки перекидываем сверху вниз. Выдвигаем все иглы в нерабочее положение, закрываем петли через колок без воздушной петли. Обрезаем кончик. Снимаем полотно с игл.
- **Воротник Готов**



Заработок, круговые ряды







Прибавки, убавки



Опускаем нижнюю фонтуру на один шаг вниз, навешиваем столбики и ряды деталей рубашки



Навешиваем первый столбик и за ним следующие столбики, переход со столбиков на ряды, поднятие нижней фонтуры, закрытие ушек игл

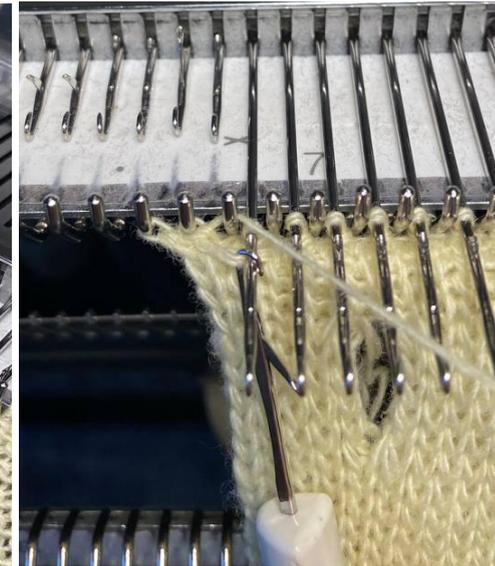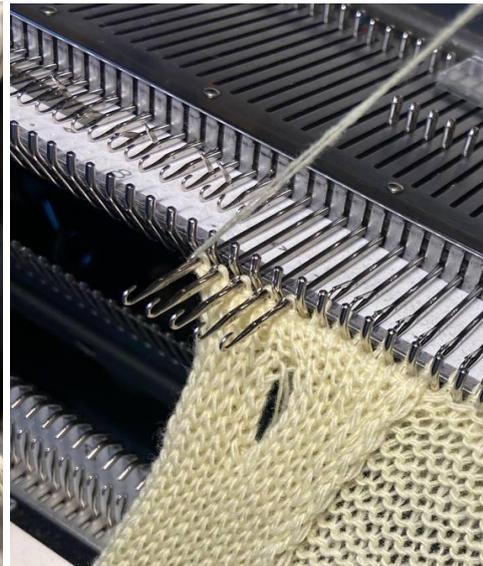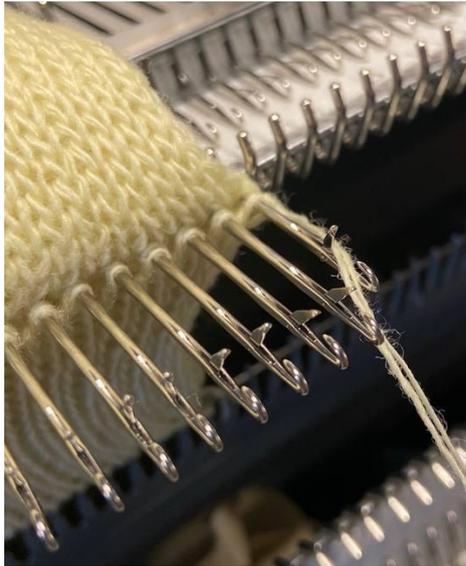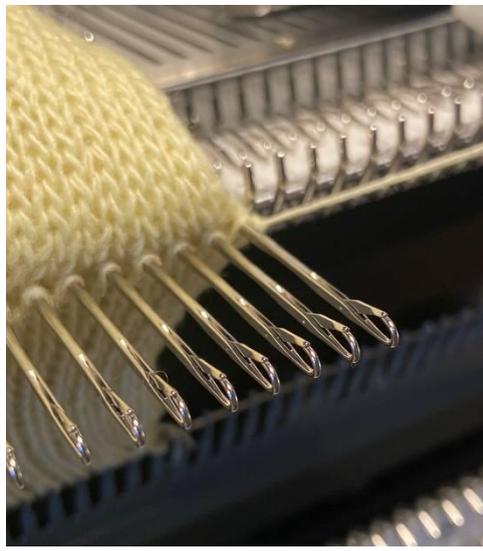

Перенос игл с нижней фонтуры на верхнюю, поднятие ушек игл коромыслом для удобства, провязываем ряд вручную, выдвигаем иглы, закрытие через колос



Рукав


Работаем на одной фонтуре

- Выдвигаем иглы в нерабочее положение диапазоне 49-0-49 игл
- Петлеуловителем набираем 0-й ряд, набор слева направо
- Обнуляем счетчик! Плотность 7
- Вяжем по прямой до 132-го ряда выполняя прибавки с обеих сторон. 10 прибавок в каждом 12-м ряду, 3 прибавки в каждом 4-м ряду, 2 прибавки в каждом 3-м ряду, 3 прибавки в каждом 2-м ряду, после последней прибавки вяжем 2 ряда, на счетчике 156 рядов. Не забывайте выдвигать все иглы в нерабочее положение первые три ряда, затем навешиваем гребенку и продолжаем вязать нужное количество рядов. Ряды прибавок 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120, 132, 136, 140, 144, 147, 150, 152, 154, всего 18 прибавок. Диапазон после прибавок 67-0-67
- Обрезаем рабочую нить, вяжем 8 рядов бросовой нитью, обрезаем брос, снимаем полотно
- Второй рукав вяжем также как первый.
- Отпариваем рукава, возвращаемся к Вязальной машине, приступаем к вязанию манжета рукава

Манжет

- Работаем на двух фонтурках. Выставляем иглы на обеих фонтурках в диапазоне 40-0-40 игл
- Устанавливаем плотности 0 или -0 на обеих каретках, рычаги частичного вязания отключены, режим кругового вязания отключен. Выполняем сдвиг игольницы вправо на полшага, чтобы иглы находились в режиме зигзага. Рабочей нитью делаем заработок.
- Устанавливаем плотности 6 на обеих каретках, навешиваем гребенку, выравниваем иглы и утяжеляемся двумя большими грузами
- Каретка слева, включаем рычаги кругового вязания, вяжем 28 рядов - прокатов кареткой. Каретка слева.
- Дальше нам нужно сделать дырочки для пуговиц
- Вывязываем дырочку для пуговицы! Каретка слева, включаем рычаги частичного вязания на обеих каретках слева и справа, сверху и снизу, выдвигаем слева, сверху и снизу диапазон 34-0-40, оставляем в работе слева по 6 петель сверху и снизу.
- Вяжем 11 рядов - прокаты кареткой, каретка справа, обрываем нить, кончик оставляем подлиннее. Пропускаем кончик между иглами. Выдвигаем только что провязанные иглы в нерабочее положение, переводим каретку влево. Вводим в работу справа, сверху и снизу диапазон 34-0-40. Заправляем рабочую нить в каретку между иглами, вяжем 11 рядов - прокаты кареткой. Каретка справа. Вводим в работу иглы справа, сверху и снизу по 5 петель.
- Вяжем по прямой, круговым вязанием 28 рядов - прокаты кареткой. Каретка справа.
- Укладываем отпаренный рукав наборным краем и лицом к себе.
- Опускаем нижнюю фонтурку на один шаг вниз с обеих сторон. Начинаем справа навешивать рукав начиная с вертикального подгиба.
- Вертикальный подгиб. Отсчитываем с края 5 столбиков, выполняем подгиб руками и прокалываем два слоя полотна 2-х ушковым деккером и навешиваем подгиб на 2 первых иглы. Далее навешиваем полотно в ритме столбик - игла до диапазона 30-0-40. Затем формируем две складки, подгибая полотно из 8 столбиков создавая три слоя. Прокалываем 2-х ушковым деккером 3 слоя полотна, навешиваем на 32-ю и 31-ю иглу (диапазон читаем слева направо). Далее 1 столбик - 1 игла (33-я игла

на фонтуре). Следом выполняем аналогично подгиб в 3 слоя из 8 столбиков и навешиваем на 34-ю и 35-ю иглу. В работе остается 5 игл и 7 столбиков. Навешиваем 1 столбик - 1 игла 3 раза и делаем в конце на оставшихся двух иглах подгиб из 5 столбиков в 2 слоя, 2-х ушковым деккером.

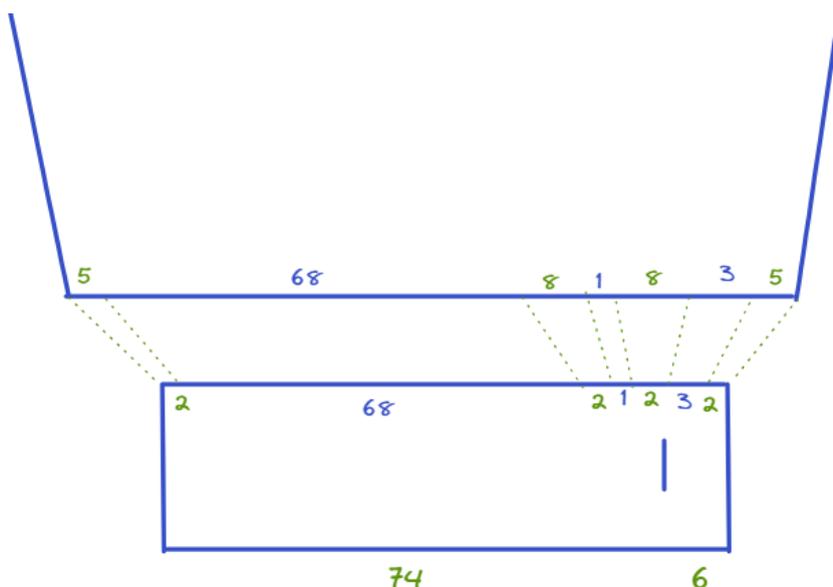

Вертикальные подгибы на рукаве, манжет

- Навесили рукав по всей длине, прячем вовнутрь кончики, поднимаем нижнюю фонтурку, немного задвигаем иглы, и коромыслом переносим петли с нижней фонтурки на верхнюю. После того как перенесли петли, выводим иглы в нерабочее положение. Закрываем все ушки игл вручную (для удобства воспользуйтесь линейкой).
- Далее выполняем первый шаг кетлевки. Между задним рельсом и пятками игл, на игольницу помещаем линейку шириной от 20 до 24 мм. Провязываем все иглы вручную, пятки игл будут упираться в кетлевочную линейку формируя петли для закрытия петель в дальнейшем.
- Ряд провязали, полотно рукава перекидываем сверху вниз. Выдвигаем все иглы в нерабочее положение, закрываем петли через колодок без воздушной петли. Обрезаем кончик. Снимаем полотно с игл.
- Вяжем второй манжет зеркально первому, в том числе и дырочку зеркально вывязываем, и навешивать полотно рукава нужно также зеркально (как свяжите манжет, начните навешивать второй рукав слева направо)
- Пришиваем рукава к рубашке со стороны спинки в темпе

Первый и последний шаг

1 полупетля рукава - 2 перемычки спинки

Далее шаги по всей длине спинки и полочки

2 полупетли - 2 перемычки

2 полупетли - 1 перемычка


- Боковой шов рукава

Начинаем сшивать рукав на уровне второй прибавки захватывая по 2 перемычки с одной и с другой стороны поочередно, 24-й ряд - 2-я прибавка

- Боковой шов спинки и полочки

Сначала сшиваем подгиб с изнаночной стороны и переходим на лицевую. Захватываем поочередно наборный край, затем переходим в темп 2 перемычки - 2 перемычки

Рубашка сшита, прячем кончики в полые части деталей рубашки, в подмышках кончики завязываем узелком, прячем кончики в швы.

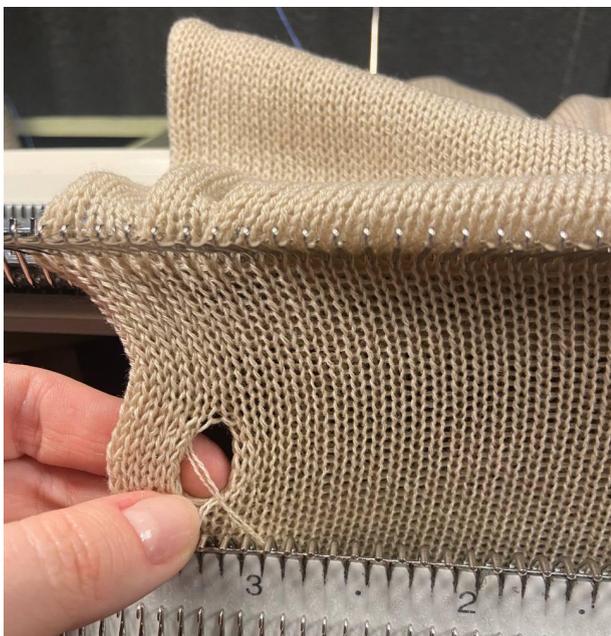


Манжет, складки, более подробно показано на видео в телеграмм

Карманы

Работаем на одной фонтуре

- Выдвигаем иглы в нерабочее положение диапазоне 24-0-24 иглы
- Петлеуловителем набираем 0-й ряд, набор слева направо
- Обнуляем счетчик! Начинаем вязать подгиб, плотность 5
- Вяжем 16 рядов по прямой. Не забывайте выдвигать все иглы в нерабочее положение первые три ряда, затем навешиваем гребенку и продолжаем вязать нужное количество рядов
- Далее делаем подгиб, снимаем гребенку и навешиваем по всей длине первый ряд полотна. Навешиваем гребенку, прокалывая два слоя полотна
- Обнуляем счетчик! На плотности 7 вяжем прямо 64 ряда. Карман переносим на брос, отпариваем
- Пришиваем карман отступив от планки по горизонтали 8 столбиков и по вертикали планки сверху 50 рядов
- В ширину отмерьте меньше столбиков, чем ширина кармана, карман не будет отвисать, полотно рубашки не будет стянутым. Также карманы можно постирать с рубашкой не пришивая их. А затем сделать свои метки для кармана. Рубашка хорошо смотрится и без карманов


Техническая схема разметки для кармана

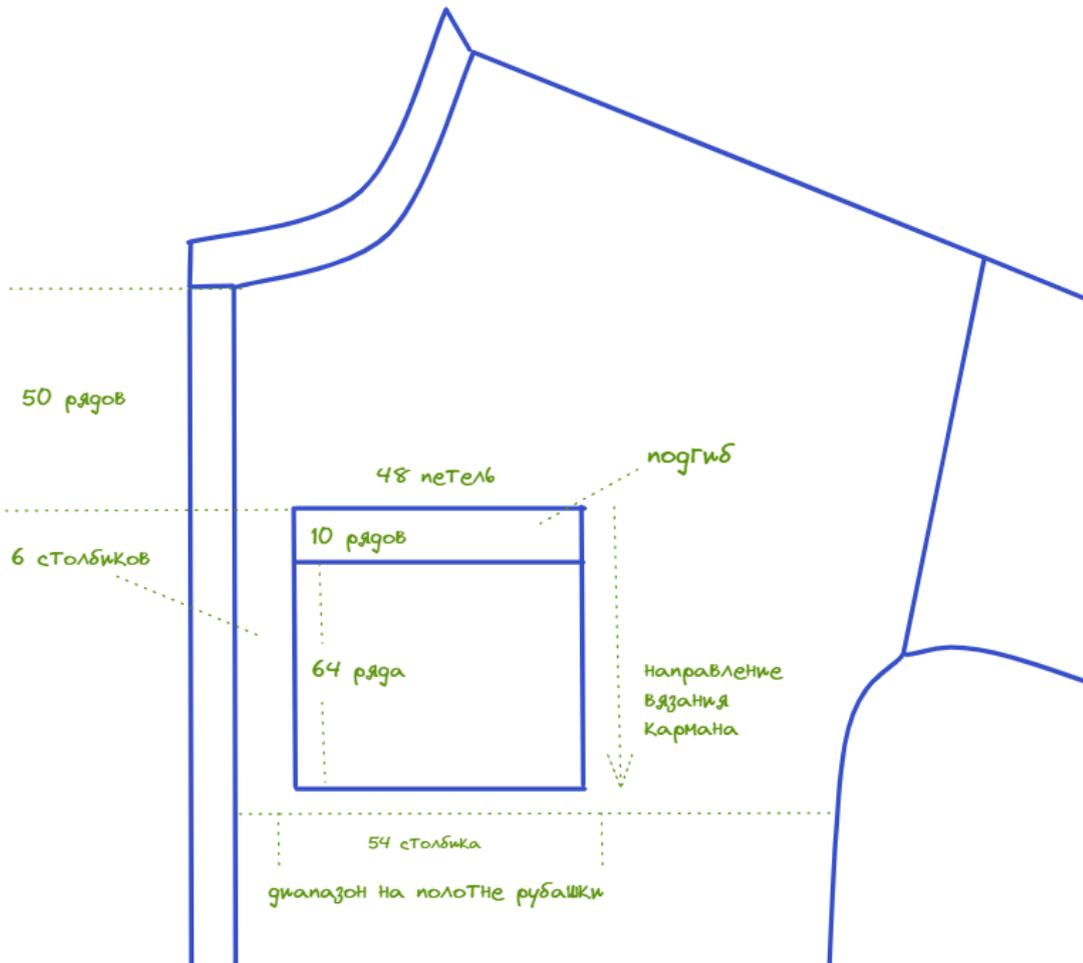

Готовая рубашка без карманов, деталь кармана, пришитый карман

Пришиваем пуговицы

- Подойдут Пуговицы 2 см в диаметре
- Разметку для пуговиц делаем пришив самую первую пуговку сверху на планке полочки. Между центрами пуговиц высота примерно 9 см
- Можно связать планки без пуговиц и пришить кнопки
- Фантазия и идея это такая классная вещь) Можно и без кнопок и без пуговиц, подобрать пояс или связать пояс)

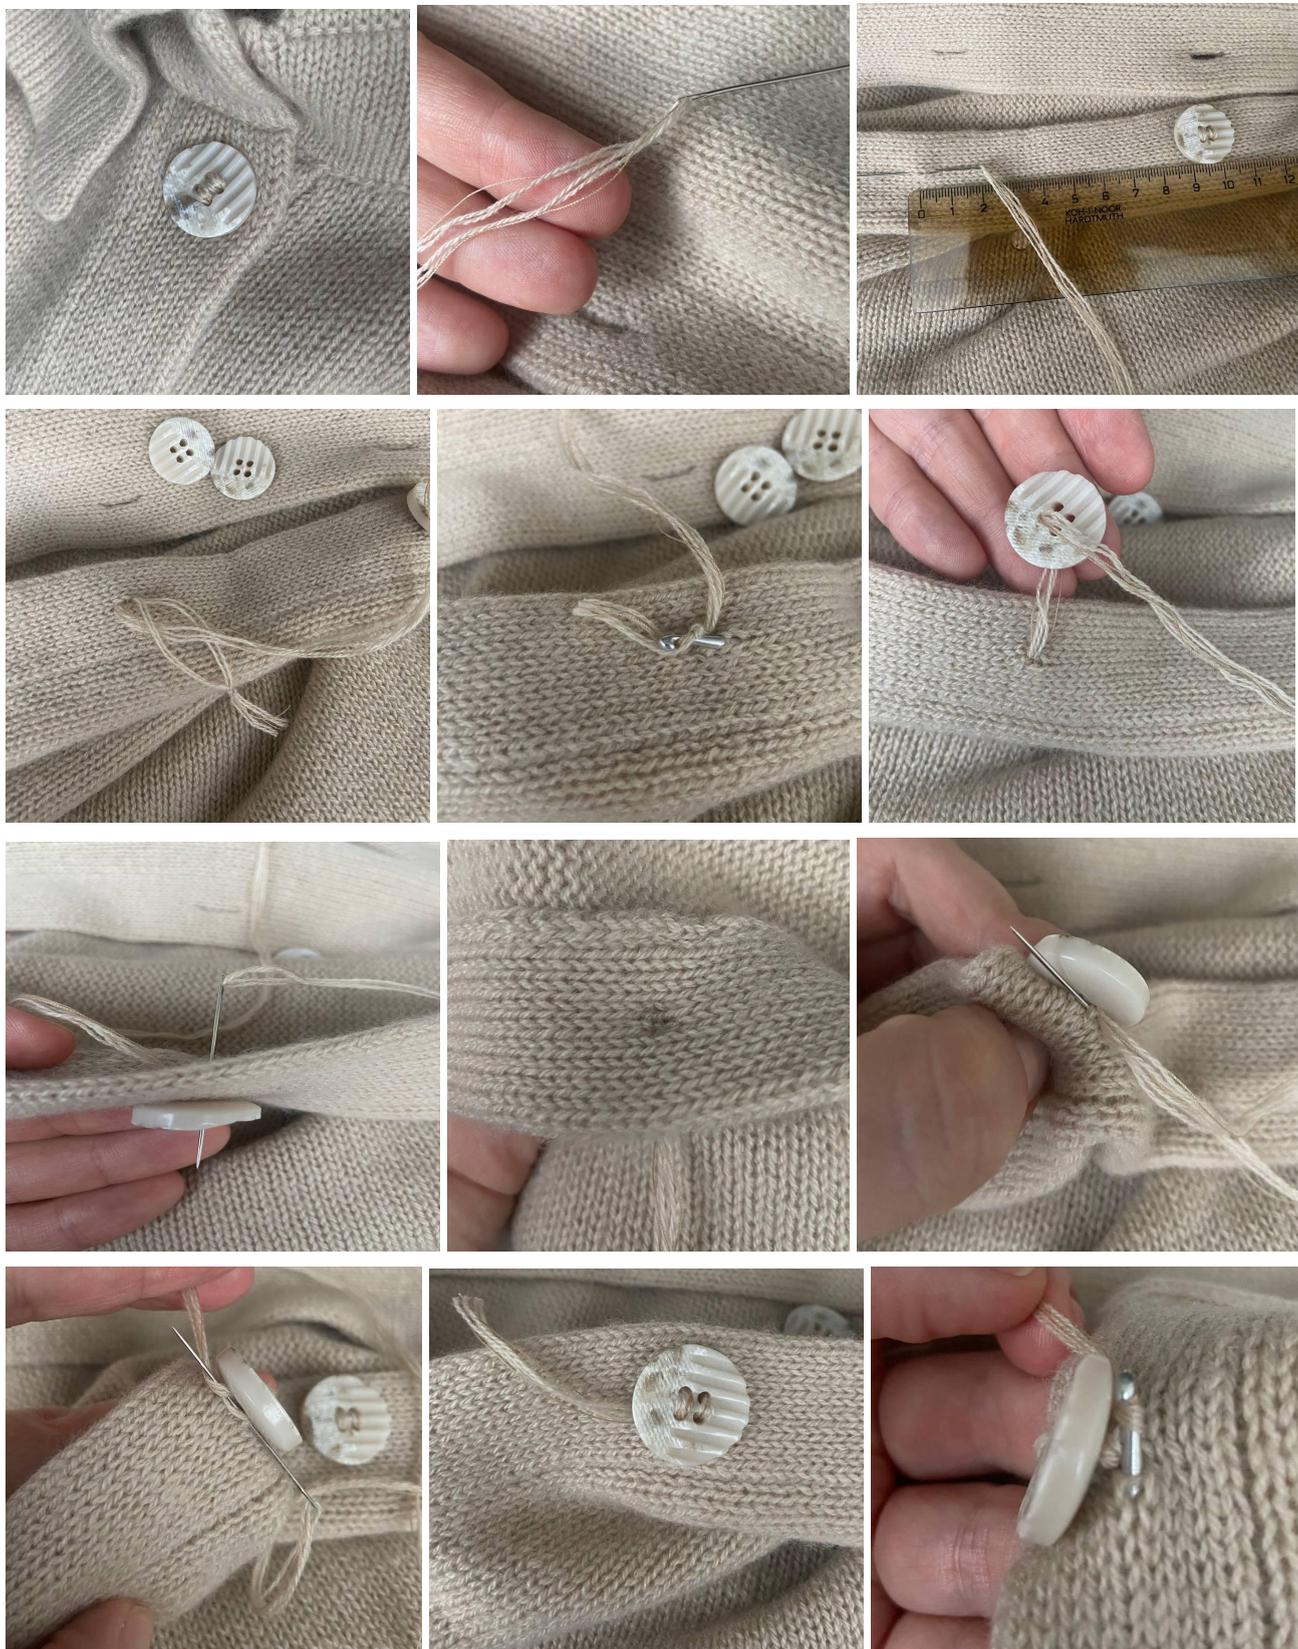

Разметка для пуговиц, пришиваем пуговицы



ВТО Рубашки сугубо индивидуальный процесс для каждой ниточки, стиральной машины и средств для стирки. Давайте перенесем этот вопрос в телеграмм!

Рубашка Готова!

Благодарю Вас за Доверие! С нетерпением буду ждать рубашки в Вашем исполнении!

С уважением, Ксения Захаренкова!