



#TURTLENECK_STRIPES_IIAKS

РАЗМЕРЫ: 42, 44, 46, 48

МАТЕРИАЛЫ:

Уровень сложности:

Сложность - средняя.

Размеры:

42, 44, 46, 48

Пряжа:

DROPS Air

Длина нити: 150 m / 50 g

альпака - 70%, полиамид - 23%, шерсть - 7%

Расход:

250 (300, 350, 400) грамм для однотонного варианта.

Вы можете выбрать абсолютно любую пряжу, но обязательным условием является соблюдение плотности вязания, расход ваш также будет отличаться.

Прочитайте статью по подбору пряжи для Инструкций на моем сайте ([ссылка здесь](#)). Для того, чтобы более точно определить расход, можно обратиться к продавцу пряжи.

Плотность вязания:

10 см на 10 см – 16 петель и 23 ряда (лицевая гладь).

Узор:

Лицевая гладь

Инструменты:

Круговые спицы с длиной лески 60/80 см – 4.0, 4.5 и 5.0 мм.

Игла для шерсти.

Маркеры для вязания.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:

Свитер вяжем отдельными деталями: спинку, перед и рукава. Вяжем снизу вверх. После того как вы отвяжете перед и спинку, вам необходимо выполнить боковые и плечевые швы. Затем свяжите рукава, и выполните швы рукавов. Затем втачайте рукав и выполните горловину изделия.

Спинка изделия

Начнем вязание со спинки, которую вяжем прямыми и обратными рядами. На спицы 4,0 или 4,5 набираем 72 (76, 80, 84) п.+ 2 п. кромочные и вяжем для планки 4 см, т.е. 10 рядов резинкой 1/1. После резинки меняем спицы на 5,0 и вяжем лицевой гладью.

Приступаем к формированию сужения изделия к линии талии. Сужение выполним за 27 (27, 25, 23) ряда убавляя по одной петле с каждой стороны спинки. С правой по отношению к нам стороны свитера убавку делаем провязывая две лицевые петли вместе с наклоном влево. С левой по отношению к нам стороны свитера убавку делаем провязывая две лицевые петли вместе с наклоном вправо.

Убавление петель:

Для размера 42:

3 раза в каждом 2 ряду и 7 раз в каждом 3 ряду.

Для размера 44:

3 раза в каждом 2 ряду и 7 раз в каждом 3 ряду.

Для размера 46:

5 раз в каждом 2 ряду и 5 раз в каждом 3 ряду.

Для размера 48:

7 раз в каждом 2 ряду и 3 раза в каждом 3 ряду.

Всего убавим по 10 п с каждой стороны для всех размеров.

Далее вяжем без убавок на высоту 4 см или 10 рядов.

Далее приступаем к расширению изделия к линии проймы. Расширение выполним за 32 (30, 30, 30) ряда прибавляя по одной петле с каждой стороны спинки.

Прибавление петель:

Для размера 42:

8 раз в каждом 4 ряду.

Для размера 44, 46, 48:

6 раз в каждом 4 ряду и 2 раза в каждом 3 ряду.

Всего прибавим по 8 п с каждой стороны для всех размеров.

Далее вяжем без убавок на высоту 3 см или 7 рядов.

Пройма спинки

После того как вы отвязали нужную высоту до проймы мы приступаем к отвязыванию самой проймы.

Петли проймы закрываем для правой и левой стороны спинки, закрывая петли в каждом лицевом ряду в следующем порядке:

Для размера 42:

3, 2 и 1 петлю.

Для размера 44:

3, 2 и 1 петлю.

Для размера 46:

3, 2 и 2x1 петли.

Для размера 48:

3, 2x2 и 1 петлю.

Далее вяжем еще 38 (40, 40, 42) ряда в высоту. Всего высота проймы составит 44 (46, 48, 50) рядов.

Далее приступаем к одновременному закрытию петель плеча и горловины.

Плечо спинки

В начале 39 (41, 41, 43) лицевого ряда (для правого по отношению к нам плеча) и далее в каждом лицевом ряду закрываем:

для размера 42 – 4п., 3п., 3п., 3п., 3п.;

для размера 44 – 4п., 4п., 4п., 3п., 3п.;

для размера 46 – 4п., 4п., 4п., 4п., 3п.;
для размера 48 – 4п., 4п., 4п., 4п., 4п..
Итого для каждого плеча закрыем 16 (18, 19, 20) п.

Горловина спинки

В 45 (47, 45, 47) ряду для выреза горловины закрыть центральные 20 (20, 18, 18) петель, и обе стороны закончить отдельно. С внутреннего края для дальнейшего закругления в каждом втором ряду закрыть еще:

для размера 42/44: 2п..

для размера 46/48: 2п., 1п.

Всего для горловины закрыем 24 п.

!!! Как закрывать петли для горловины без ступенек. [См. Видео.](#)

!!! Если ряд в котором нужно сделать закрытие центральных петель приходится на изнаночный, то закрытие петель выполните в следующем лицевом.

Перед изделия

На спицы 4,0 или 4,5 набираем 72 (76, 80, 84) п.+ 2 п. кромочные и вяжем для планки 4 см, т.е. 10 рядов резинкой 1/1. После резинки меняем спицы на 5,0 и вяжем лицевой гладью.

Приступаем к формированию сужения изделия к линии талии. Сужение выполним за 29 (27, 25, 23) ряда убавляя по одной петле с каждой стороны спинки. С правой по отношению к нам стороны свитера убавку делаем провязывая две лицевые петли вместе с наклоном влево. Слевой по отношению к нам стороны свитера убавку делаем провязывая две лицевые петли вместе с наклоном вправо.

Убавление петель:

Для размера 42:

3 раза в каждом 2 ряду и 7 раз в каждом 3 ряду.

Для размера 44:

3 раза в каждом 2 ряду и 7 раз в каждом 3 ряду.

Для размера 46:

5 раз в каждом 2 ряду и 5 раз в каждом 3 ряду.

Для размера 48:

7 раз в каждом 2 ряду и 3 раза в каждом 3 ряду.

Всего убавим по 10 п с каждой стороны для всех размеров.

Далее вяжем без убавок на высоту 4 см или 10 рядов.

Далее приступаем к расширению изделия к линии проймы. Расширение выполним за 32 (30, 30, 30) ряда прибавляя по одной петле с каждой стороны спинки.

Прибавление петель:

Для размера 42:

8 раз в каждом 4 ряду.

Для размера 44, 46, 48:

6 раз в каждом 4 ряду и 2 раза в каждом 3 ряду.

Всего прибавим по 8 п с каждой стороны для всех размеров.

Далее вяжем без убавок на высоту 3 см или 7 рядов.

Пройма переда

После того как вы отвязали нужную высоту до проймы мы приступаем к отвязыванию самой проймы.

Петли проймы закрываем для правой и левой стороны переда, закрывая петли в каждом лицевом ряду в следующем порядке:

Для размера 42:

3, 2 и 1 петлю.

Для размера 44:

3, 2 и 1 петлю.

Для размера 46:

3, 2 и 2x1 петли.

Для размера 48:

3, 2x2 и 1 петлю.

Далее вяжем еще 34 (36, 34, 36) ряда в высоту.

Далее приступаем к одновременному закрытию петель плеча и горловины.

Горловина переда

В 35 (37, 33, 35) ряду для выреза горловины закрыть центральные 8 петель и обе стороны закончить раздельно. С внутреннего края для дальнейшего закругления в каждом втором ряду закроем еще:

для размера 42/44:

2 п., 2 п., 2 п., 1 п., 1 п., 0 п.;

для размера 42/44:

2 п., 2 п., 2 п., 1 п., 1 п., 0 п., 0 п..

Всего для горловины закроем 24 п.

в каждом 3 ряду.

Плечо переда

В начале 39 (41, 41, 43) лицевого ряда (для правого по отношению к нам плеча) и далее в каждом лицевом ряду закрываем:

для размера 42 – 4п., 3п., 3п., 3п., 3п.;

для размера 44 – 4п., 4п., 4п., 3п., 3п.;

для размера 46 – 4п., 4п., 4п., 4п., 3п.;

для размера 48 – 4п., 4п., 4п., 4п., 4п..

Итого для каждого плеча закроем 16 (18, 19, 20) п.

Рукава

На спицы 4,0 или 4,5 набираем 30 п. + 2 п. кромочные и вяжем для планки 7 см 16 рядов резинкой 1/1. После резинки в следующем ряду меняем спицы на 5,0 мм и вяжем лицевой гладью.

Далее мы делаем прибавки с двух сторон рукава, для равномерного расширения, вывязывая прибавки лицевыми скрещенными из протяжки предыдущего ряда:

для размера 42 – 7 раз в каждом 9 ряду и 2 раза в каждом 8 ряду;

для размера 44 – 2 раза в каждом 8 ряду и 9 раз в каждом 7 ряду;

для размера 46 – 2 раза в каждом 7 ряду и 11 раз в каждом 6 ряду;

для размера 48 – 5 раз в каждом 6 ряду и 10 раз в каждом 5 ряду.

Всего нужно прибавить по 9 (11, 13, 15) п. с каждой стороны рукава для расширения. Итого будет связано 80 рядов для расширения.

Далее вяжем прямо еще 8 рядов.

Всего до момента отвязывания оката должно быть связано 104 ряда.

Окат рукава

Для вывязывания оката в следующем 105 лицевом ряду закрыть с обеих сторон по 3 петли. Затем закрыть в каждом втором ряду с двух сторон еще:

для размера 42:

2, 2, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 4, 4 петли.

для размера 44:

3, 2, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 4, 4 петли.

для размера 46:

3, 3, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 4, 5 петли.

для размера 48:

3, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 3, 3, 4 петли.

Всего для отвязывания оката должно быть связано 34 (36, 38, 40) ряда.

Сборка изделия

Перед сборкой рекомендую слегка отпарить те места, которые вы будете сшивать или постирать детали изделия.

Трикотажным швом выполните плечевые швы и швы рукавов (нажмите на ссылку для перехода к видео).

Вшейте рукава в пройму (нажмите на ссылку для перехода к видео). Для втачивания можно использовать любой удобный для вас способ, например, с помощью крючка или иглы.

Обработка горловины

Перед обработкой горловины посмотрите Видеоприложение (нажмите на ссылку для перехода к видео) и прочтите ниже, поясняющий текст.

Для вязания нам понадобятся круговые спицы на 1,5 - 2 размера меньше тех,

которыми вы вязали основное полотно с длиной лески 40 см.

Вязание горловины разделим на 8 этапов:

1 этап - прокладываем тамбурный шов, с помощью крючка таким образом, чтобы косичка состоящая из петель находилась снаружи горловины, а черточки внутри.

2 этап - с лицевой стороны, поднимаем петли из тамбурного шва с помощью крючка и нанизываем их на круговые спицы.

3 этап - вяжем лицевой гладью в высоту 3-4 ряда.

4 этап - поднимаем петли из тамбурного шва с помощью крючка и нанизываем их на круговые спицы.

5 этап - вяжем лицевой гладью в высоту 3-4 ряда.

6 этап - провязываем петли с двух спиц, поочередно. то лицевой петлей, то изнаночной.

7 этап - вяжем резинку 1/1 на нужную нам высоту.

8 этап - закрываем петли эластичным способом с помощью иглы.

Прячем кончики. Изделие готово!

ДОПОЛНЕНИЯ:

1. ПОСЛЕ ТОГО, КАК ВСЕ ДЕТАЛИ СВЯЗАНЫ, ПЕРЕД СБОРКОЙ ИХ НЕОБХОДИМО ПОСТИРАТЬ И ОТПАРИТЬ. СТИРАТЬ НУЖНО В ТЕПЛОМ РАСТВОРЕ ЛЮБОГО МОЮЩЕГО СРЕДСТВА ДЛЯ ШЕРСТИ, ВЫЖАТЬ НЕ ВЫКРУЧИВАЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОЛОТЕНЦА. ЗАТЕМ РАССТЕЛИТЬ НА ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ, ПРИДАВ НЕОБХОДИМУЮ ФОРМУ И ВЫСУШИТЬ.

2. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! К ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ ПРИЛАГАЕТСЯ ВЫКРОЙКА ИЗДЕЛИЯ. ОНА ВАМ ПОМОЖЕТ В ПРОЦЕССЕ ВЯЗАНИЯ.

3. ВСЕ, ЧТО РАССКАЗАНО В ИНСТРУКЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ ЛИЧНЫМ ОПЫТОМ И МОЖЕТ НЕ ЯВЛЯТЬСЯ ЕДИНСТВЕННО ПРАВИЛЬНЫМ!

4. ДАННАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ЕСЛИ ВЫ ВЯЖЕТЕ ПО НЕЙ НА ЗАКАЗ, ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАЙТЕ ССЫЛКУ НА АВТОРА ИНСТРУКЦИИ.


5. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!!! ПОКУПАЯ ИНСТРУКЦИЮ, ВЫ НЕ ПОКУАЕТЕ АВТОРСКОЕ ПРАВО. АВТОРСКОЕ ПРАВО ЗАЩИЩЕНО И ЯВЛЯЕТСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ АВТОРА.

МОЙ INSTAGRAM: @IIAKS
САЙТ: IIAKS.COM



Выкройка #turtleneck_strips_iiaks

Размеры: 42, 44, 46, 48.

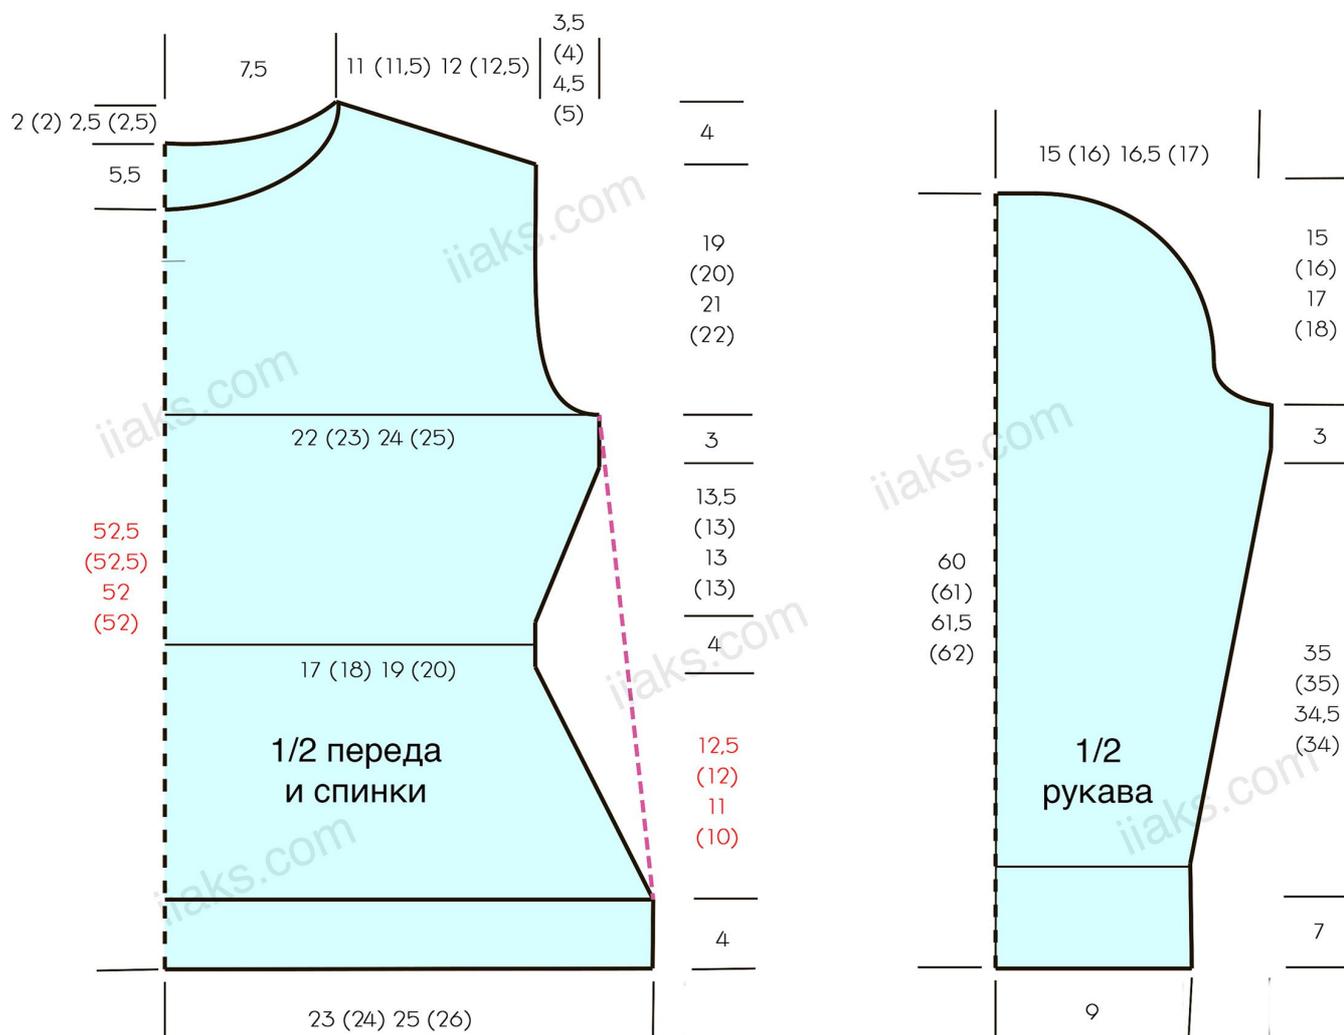

Комментарий к выкройке:

Цифры на выкройке даны в сантиметрах. Каждая цифра соответствует размеру по порядку (первая цифра соответствует размеру 42, вторая - размеру 44 и тд). Выкройка дана без учета планки горловины. После того, как вы отвяжете все детали и выполните шивание, вам необходимо обработать горловину на нужную вам высоту.

Красным цветом отмечены длины, которые можно изменить. Для определения этих данных, вам необходимо измерить желаемую длину изделия (ДИ).

Как снять мерки:

ДИ (длина изделия) – посередине спины от 7 шейного позвонка, прижимая сантиметровую ленту к талии, до желаемого низа изделия.

Изделие вяжется снизу вверх по кругу до пройм или отдельными деталями.

Приложение 1

Вязание #turtleneck_strips_iiaxs в полоску.

У меня получился следующий чистый расход по цветам на 42 размер: белый - 80 гр, темно-коричневый – 70 гр, бежевый – 40 гр, оранжевый – 30 гр. Если вы будете использовать предложенные мной ширины полосок, то расход на ваш размер можно посчитать с помощью составления пропорций. Также вы можете для полос использовать другие остатки цветов. В данном случае, расход будет зависеть от кол-ва используемых цветов.

Расположение полос на переде и спинке изделия

Пройма	Цвет/размер	42	44	46	48
Горловина	1	16	16	16	16
	2	2	2	2	2
Плечи	3	10	10	10	10
	4	8	8	8	8
	1	8	10	12	14
	2	6	6	6	6
Расстояние до проймы	1	8	6	4	2
	2	6	6	6	6
	3	6	6	6	6
	4	18	18	18	18
	1	12	12	12	12
	2	4	4	4	4
	3	14	14	14	14
	4	6	6	6	6
	1	6	6	6	6
	2	16	16	16	16
Итого рядов:		140	140	140	140

Расположение полос на рукаве

Окат	Цвет/размер	42	44	46	48
1	1	6	6	6	6
	2	2	2	2	2
	3	10	10	10	10
	4	8	8	8	8
	1	8	10	12	14
Расстояние до оката	1	8	8	8	8
	2	6	6	6	6
	3	6	6	6	6
	4	20	20	20	20
	1	14	14	14	14
	2	4	4	4	4
	3	16	16	16	16
	4	6	6	6	6
	1	6	6	6	6
	2	18	18	18	18
Итого рядов:		138	140	142	144

Белый – 1

Темно-коричневый – 2

Бежевый – 3

Коралловый – 4

В таблице отсчет рядов указан снизу вверх, в порядке как мы вяжем изделие. На каждый цвет указано, то кол-во рядов, которое мы вяжем данным цветом.

Примечание: Если вам необходимо увеличить/уменьшить кол-во рядов при вязании рукава или спинки/переда, то изменять ширину полос рекомендую до проймы и оката.