



## Мастер класс по вязанию кардигана для двухфантурных машин

 masterclassju.livemaster.ru

Кардиган связан на машине SILVER REED SK-840

*Размер: 50-52*

*Пряжа: полушерсть 32\2 в бобинах, примерно 1100 гр.*


*Переплетение: жемчужная резинка( полуфанг) , резинка 2/2, круговое вязание, «ластик»*

*Плотность вязания : жемчужная резинка PL 4, резинка 2/2 PL 4\*\*/4\*\*, круговое вязание PL5/6,*

*«ластик» PL4*

Модель вяжется вертикально. Спинка состоит из двух частей. Перед состоит из двух полочек Горловина. Рукава. Планка.

Приступаем к построению выкройки 1/2 спинки

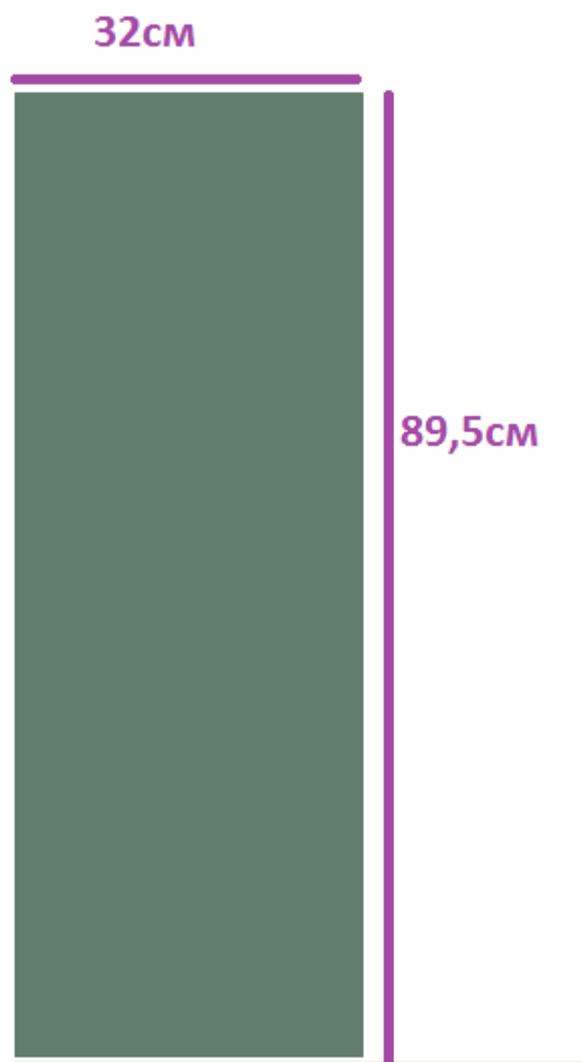


Машинная проба		Расход пряжи	
Шаблоны			
жемчужная резинка			
Новый		Сохранить	
Удалить			
Машинная проба			
Ширина	40	петель =	11
			См
Высота	60	рядов =	9
			См

Спинка и перед вяжутся переплетением « жемчужная резинка» (полуфанг).


Приступаем к вязанию спинки. Ширина =118 п, высота = 597р.

## Переходим в раздел « вязания»

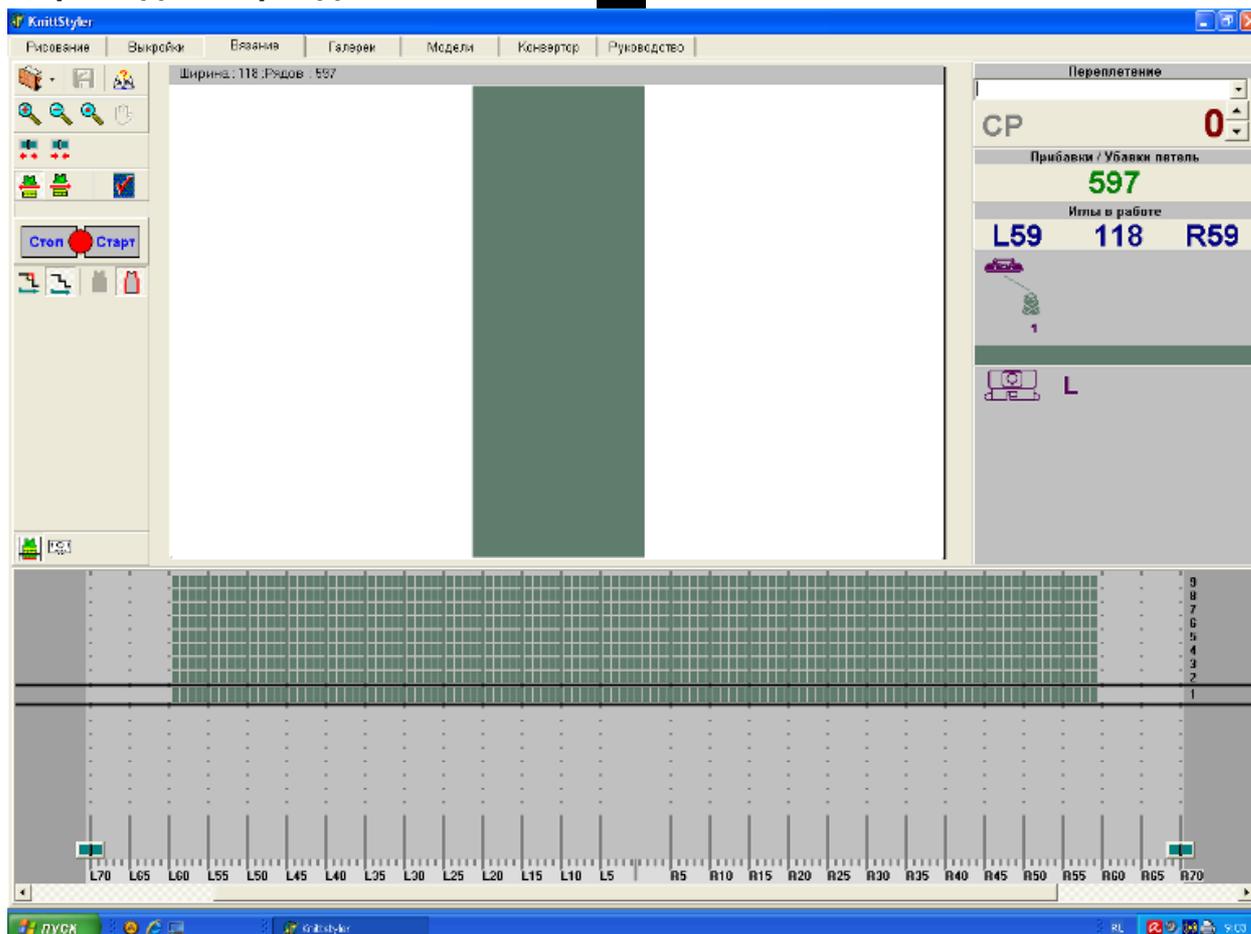

Выставить в работу 118 игл ( расстановка игл под резинку 1/1) в рабочей зоне 59-0-59. Нить в 4 сложения.

**Делаем наборные ряды.** Иглы устанавливайте в рабочее положение (РП) в шахматном порядке строго напротив игл, стоящих в заднем нерабочем положении (ЗНП). Рычаг полушага в положении - **Н**. На индикаторе сдвига цифра - 5.

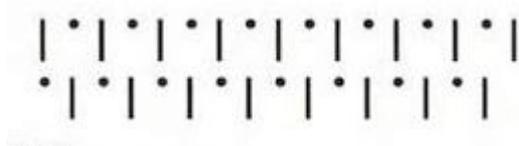

Заправьте нить в челнок и провяжите ряд зигзага ( слева направо) на **плотности 0/0** . Подвешиваем гребенку с грузом. **Свяжите 3 наборных ряда: 1р.**(справа налево)переводим левый установочный рычаг передней каретки в положение **"0"**и провязываем 1р.





**Далее ...** провязываем **1р.** (слева направо) переводим ручку выбора узора на задней каретке в положение **"С"**


Провязываем. (каретка справа)

**Далее: 1р.**(справа налево) переводим ручку узора обратно в положение **"0"**  
Провязываем. (каретка слева).

**Сделав наборные ряды**, переходим к вязанию основного полотна **«жемчужной резинкой»** и устанавливаем на каретках **PL4**. **далее «жемчужную резинку»** буду обозначать **ЖЗ**.

Настраиваем каретки на вязание **ЖЗ**

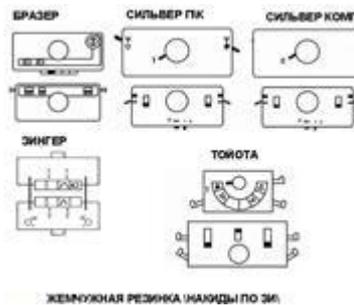


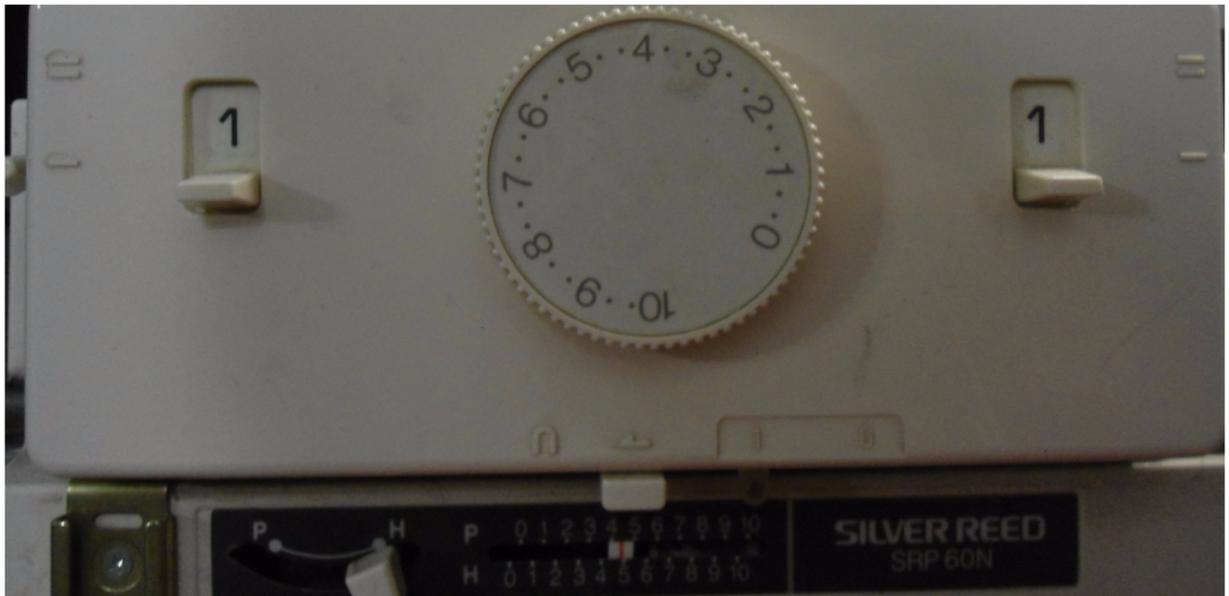

Вяжем ЖЗ прямо до 506р. Далее... переходим на вязание резинки 2/2.

Для этого нам надо перенести петли на иглы выставленные на вязание резинки 2/2.

Выдвигаем иглы под резинку 2/2 и переносим петли в соответствии с расстановкой игл.

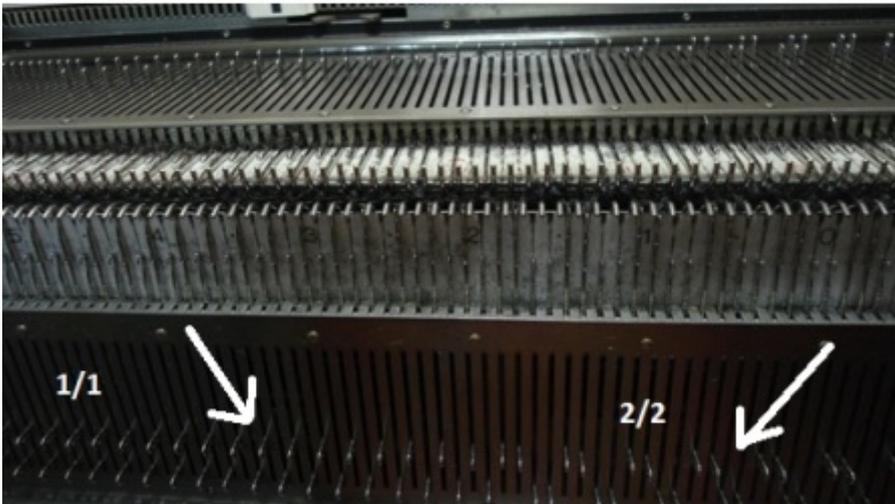

Далее... вяжем прямо резинкой 2/2 PL 4\*\*. Вяжем до 597р. , переносим петли с игл нижней на верхнюю фантуру и производим закрытие петель.


У нас связана 1/2 спинки. Вторую часть , вяжем аналогично.




Далее... сшиваем две детали и наша спинка готова)))

Перед модели вяжется аналогично спинки. Только меняется размер полотна. Расчёт петельной пробы и техника выполнения , остаётся такой же.

Приступаем к построению выкройки  $\frac{1}{2}$  переда

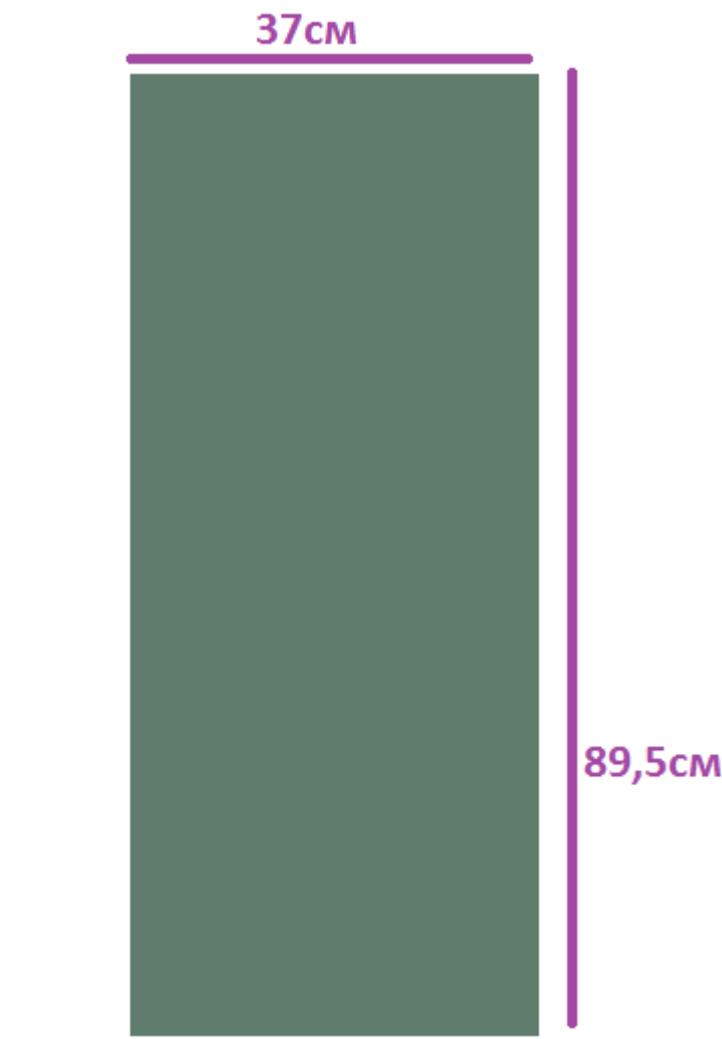


Переходим в раздел « вязания». Ширина =132 п, высота = 597р.

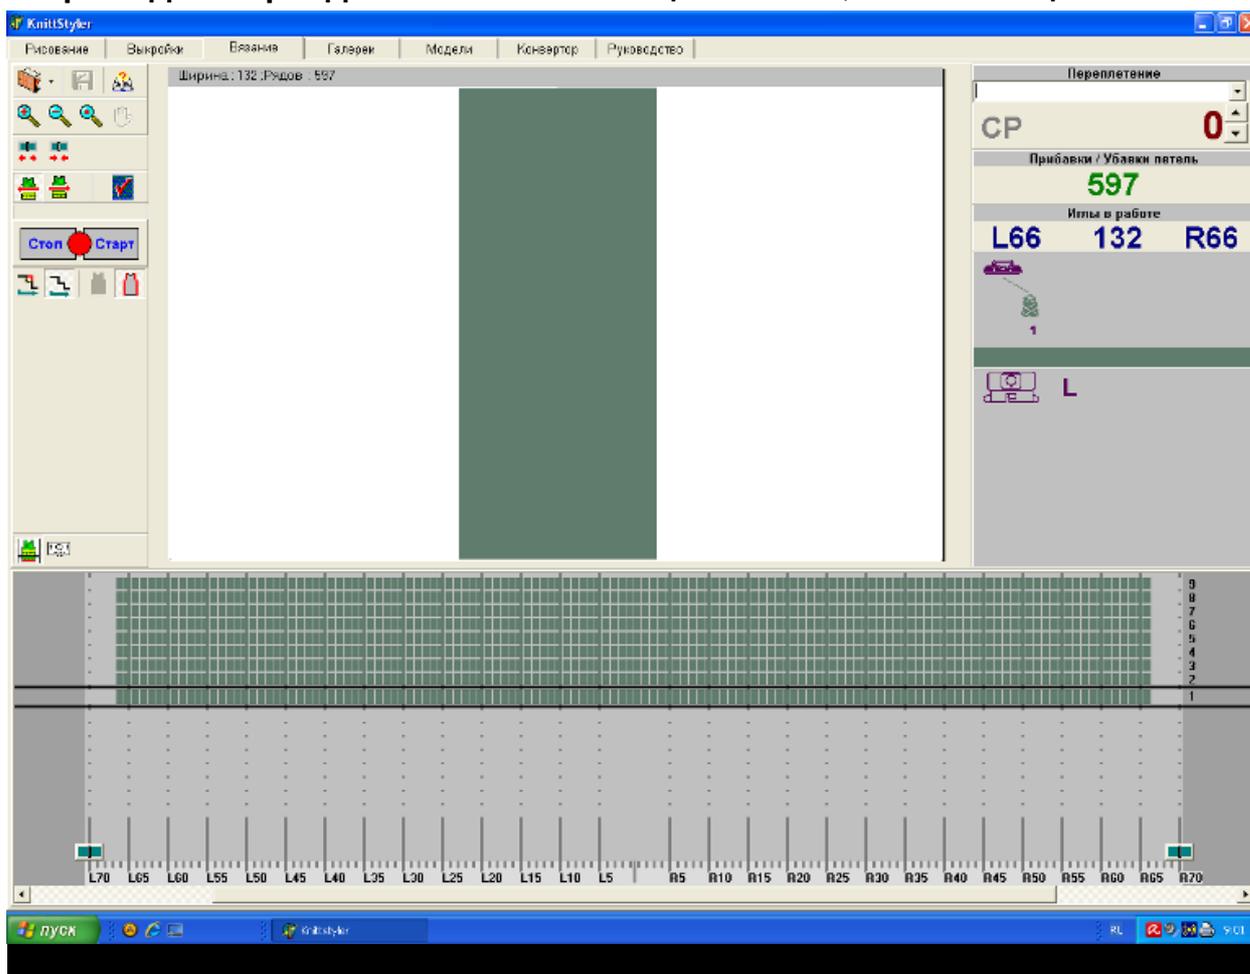

Выставить в работу 132 иглы ( расстановка игл под резинку 1/1) в рабочей зоне 52-0-52. Нить в 4 сложения. Вяжем , как спинку . Т.е. 506р.- ЖЗ, далее резинка 2/2.

Вторую часть переда , вяжем аналогично.

## Приступаем к построению выкройки рукава

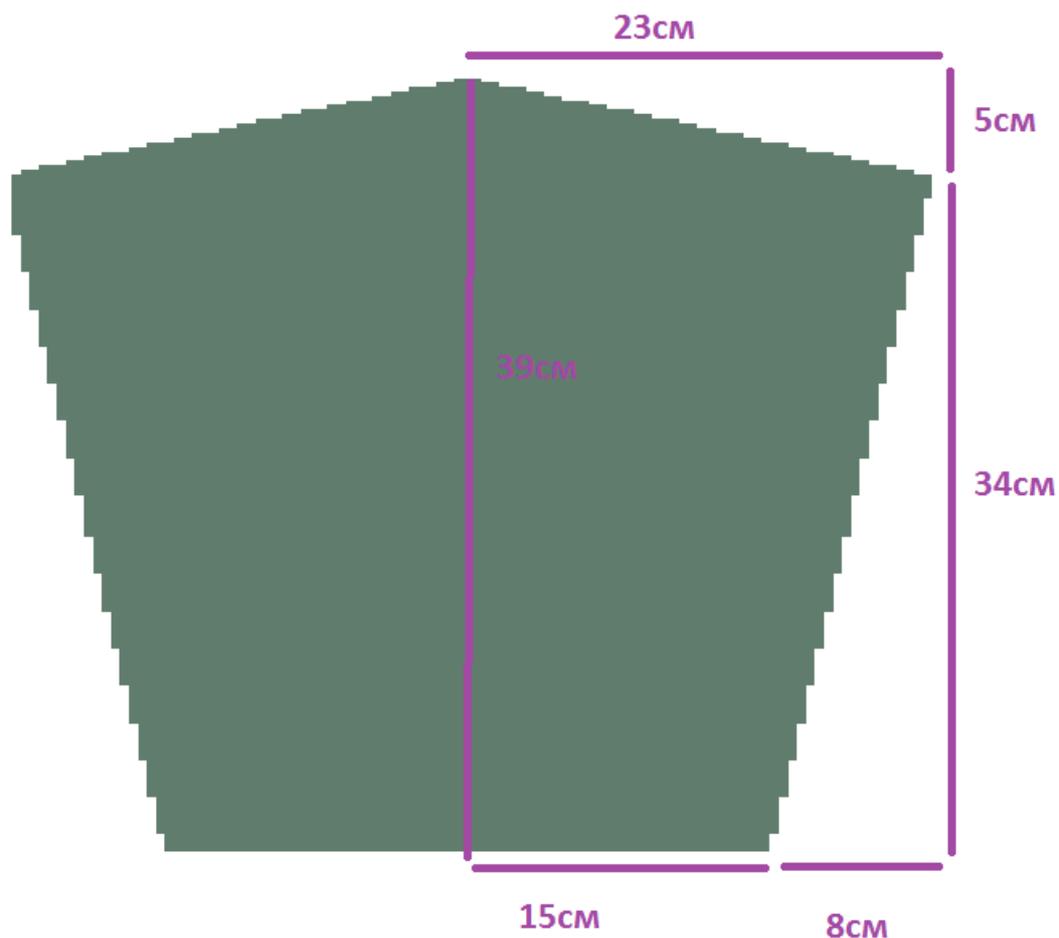

Машинная проба | Расход пряжи

Шаблоны

ластик

Новый | Сохранить | Удалить


Машинная проба

Ширина 40 петель = 18 См

Высота 60 рядов = 14 См




Ряды , обведённые синим цветом - это наборные ряды ластика. Ряд , обведённый красным - это вязание основного полотна , ластиком. Обратите внимание на плотность и сдвиг игольницы.

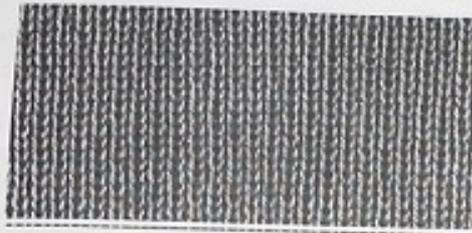

**Двойная резинка**

Полотно двойной резинки подобно полотну резинки 1x1 (К1.Р1). Для вязания отбираются подряд все иглы передней и задней игольниц в пределах рабочей зоны. Выполняйте этот узор в случае использования тонких нитей. Применяйте уплотняющую ленту, руководствуясь описанием на стр.17.

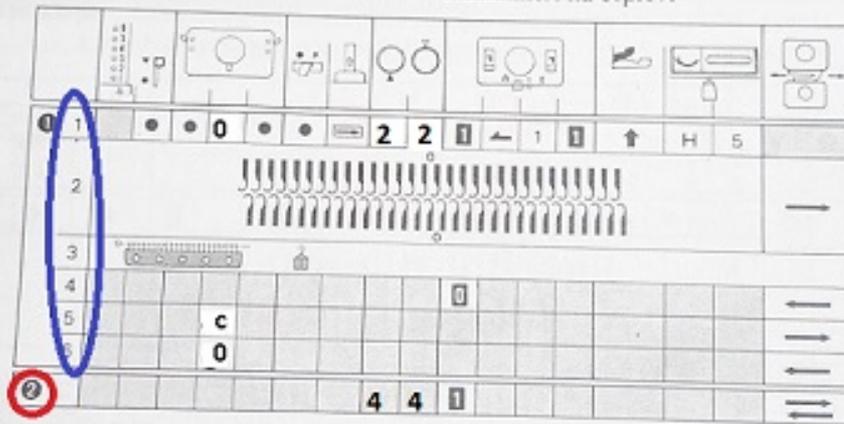

После наборных рядов , переходим с **PL2** на **PL4** и далее... вяжем по выкройке.

Если Вы будете вязать на машине электронного типа, убавление и прибавление петель , Вам будет показывать компьютер. Для всех остальных машин - я пишу расчёт.

Вяжем по выкройке, делая прибавления по 1 п. ( с каждой стороны) в указанных рядах.

4,12,20,28,36,44,51,59,67,75,83,91,98,106,114,122,130,138

Далее... убавляем по 2п. с каждой стороны, в указанных рядах.

142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165

166

Оставшиеся 3п. переносим на **ЗИ** и закрываем .

Второй рукав вяжем аналогично.

Далее ... нам надо сшить детали переда и спинки , по линии резинки.



Это нам нужно для того, чтоб связать горловину.

Далее... переходим к вязанию горловины. Она состоит из двух частей, которые сшиваются по линии спинки. Горловину вяжем нитью в 4 сложения.

1 деталь воротника

Расстановка игл под резинку 2/2

Выставить в работу иглы в рабочей зоне 65-0-65.

1. Установить плотность на обеих каретках на "2"  
Рычаг полушага в положение "Н", индикатор сдвига в положение "5"



2. Выдвинуть иглы 2 через 2 на обеих каретках друг напротив друга.
4. Делаем наборный ряд , слева направо
5. Подвешиваем гребенку с грузом и переводим левый установочный рычаг передней каретки в положение "0"  
Ведем каретку влево.
6. Переводим ручку выбора узора на задней каретке в положение "С"  
Провязываем. (Теперь каретка справа)
7. Переводим ручку узора обратно в положение "0"  
Провязываем.
8. Ставим на обеих каретках нужную нам плотность 4\*\* .

Переводим левый установочный рычаг передней каретки в положение "1"  
Рычаг полушага в положение "P", индикатор сдвига в положение "6", чтобы иглы  
встали в шахматном порядке по 2 штуки.  
Набор петель завершен, далее вяжем нужное количество рядов.


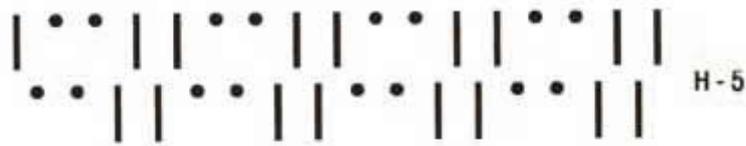


Рис. 10

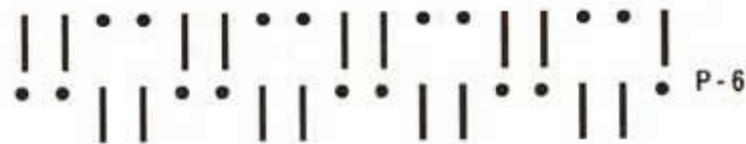


Продолжаем вязать резинкой 2/2 PL4\*\* прямо 110р. Далее... вязание горловины ,  
смотрите в видеоприложении.

**Обращаю Ваше внимание** , сшивать горловину по линии спинки, следует так: делим  
полотно на две части( в высоту) .Сшиваем вверх от основного полотна.

1 – сшиваем по изнаночной стороне модели

2 - сшиваем по лицевой стороне модели

Это нужно для того, чтоб , при отвороте ворота , не было видно шва.

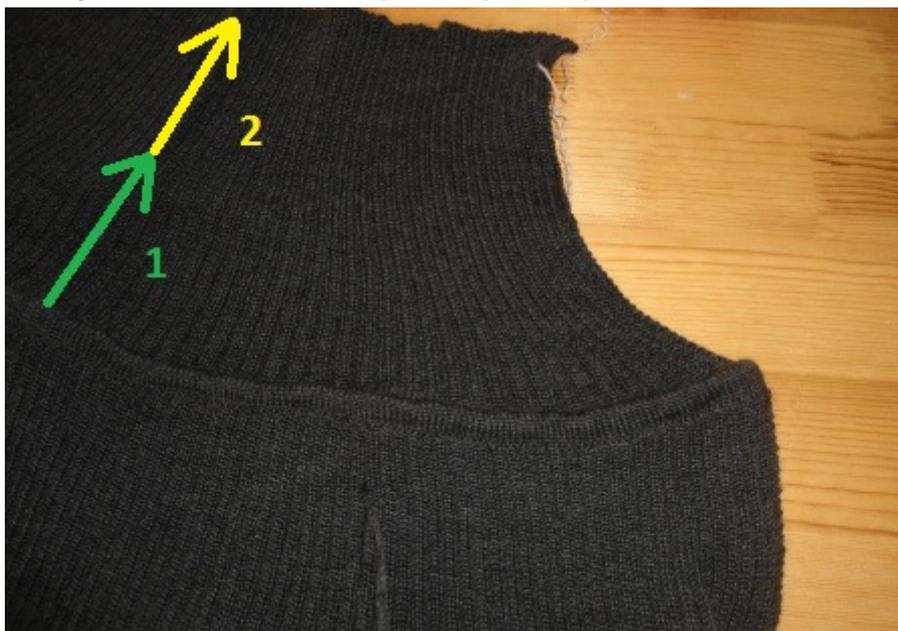

**Приступаем к вязанию планки.** Вязать её мы будем круговым вязанием, нитью в **4сл.** Состоит планка из двух частей.

**1 часть** – это планка захватывает расстояние горловины от контрастной нити и вниз, захватывая резинку 2/2.

**2 часть** – эта планка захватывает расстояние от резинки 2/2 и вниз, до низа модели. Т.е. полностью полотно, связанное «жемчужной резинкой».



**Приступаем к вязанию планки переда правой стороны, с петлями под пуговицы.**

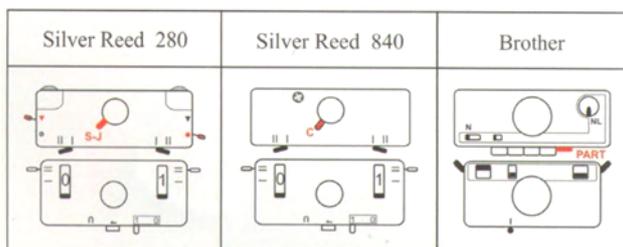


Схема 1. Настройки кареток на круговое вязание

### 1 часть - верхняя

Планку вяжем нитью в 4 сложения. Выставить в работу иглы в рабочей зоне **40-0-40**. Расстановка игл под полный ластик, сдвиг **Н**. Делаем **один наборный ряд** (слева направо) **PL3** (нить с правой стороны), далее устанавливаем каретки на круговое вязание и **продолжаем вязать круговым вязанием PL5/6**. Вяжем **16** и делаем петли. На верхней планке, будет **4** петли. Приготовить четыре отрезка нити, длиной такой, чтоб хватило провязать **18** петель.

Расчёт петель планки такой: 4 петли + 9 петель ( петля)+ 13петель ( расстояние между петлями)

4+9+13+9+13+9+13+9 Внимательно следите за счётом , чтоб количество петель ( пуговицы, расстояние между ними) оставляемое как на верхней , так и на нижней фантуре совпадали.

Провязав 16р. , провязываем вручную петли ( по расчету) цветной нитью . Следите за тем, чтобы петли ( где цветная нить) провязались хорошо!



Далее ... вяжем ещё 14р. Провязав всего 30 рядов, меняем сдвиг игольницы на Р , переносим петли с нижней на верхнюю игольницу. Переставляем каретки и провязываем 1 ряд кулирной гладью( соединяя петли) PL5\*\* . Опускаем нижнюю фантуру и равномерно навешиваем на иглы планки полочку переда модели( 1 часть) , повернув изнаночной стороной к себе . Далее вручную провязываем все петли- 1 ряд и закрываем



петли.

2 часть - нижняя

Планку вяжем нитью в 4 сложения. Выставить в работу иглы в рабочей зоне 95-0-95. Вяжем аналогично 1 части . На нижней планке ,будет 3 петли . Расчёт петель такой 13+9+13+9+13+9

Приступаем к вязанию планки переда левой стороны. Она также состоит из двух частей. Планку левой стороны , вяжем аналогично, но без петель.

Теперь можно приступить и к закрытию петель на планке. Чтобы закрыть петли под пуговицы, я использую иглу и нить в 4 сложения. И теперь аккуратно захватываем по 2

петли ( т.к. вязали круговым, там петли идут с двух сторон) и продеваем через петли иглу с нитью, далее вводим иглу в предыдущую петлю и т.д., получаются стежки из петли в петлю. **Закрывать** нам надо **9** петель с одной стороны и **9** с другой. Аккуратно фиксируем нить и прячем её концы.

Также можно произвести закрытие петель - крючком, также захватывая за один раз по две петли.

Далее, нам надо соединить( сшить) верхнюю и нижнюю часть планки.

**ВНИМАНИЕ!!!** Петли рассчитаны по диаметр пуговиц , примерно = 3см. Если петли будут большие, их можно будет убавить с обеих сторон, когда будете фиксировать нить. Это будет не заметно для окружающих.

Далее... нам надо пришить рукава. Отступаем от резинки **2/2** , нужное нам расстояние - у меня это расстояние = примерно **7см**. И на этом расстоянии , пришиваем по окату рукава.

Далее... сшиваем модель. Делаем боковой шов и соединительный шов на рукаве.

Прячем все лишние ниточки.

Остаётся пришить пуговицы и наша модель готова)))

Теперь надо постирать кардиган с кондиционером , разложить и дать ему высохнуть.

Ура! Модель тёплого и комфортного кардигана - готова)))



Рост модели 170см, размер 50.

Примечание: переплетение «ластик» отлично смотрится , если начинать вязание красивым краем модели- этот МК можно приобрести отдельно.