

МУЖСКОЙ КАРДИГАН



Выполнен на двухфонтурной машине 5-го класса Silver Reed 840/60 из Пинской п/ш в 5сложеный, цвет Маренго. Размер 44 рост 190см

Использованы переплетения: Резинка 1x1

Кулирная гладь

Ластик

Плотность вязания: Резинка 1x1 P/L 1*/1* и 3**/3**

Кулирная гладь P/L 6

Ластик P/L 2/2

Петельная проба: Резинка 1x1 P/L 3**/3** 1см=3,3п

1см=5,2р

Кулирная гладь P/L 6 1см=3,2п

1см=4,9р


Ластик P/L 2/2 1см=4п

1см=5,2р

Кардиган состоит из 9ти деталей: спинка, полочка (2детали), рукав (2детали), ворот (2детали), карман (2детали). Длина изделия 85см, ширина в плечах 40см, ширина в обхвате – 92см. Длина рукава – 66см.

Описание работы:

Спинка

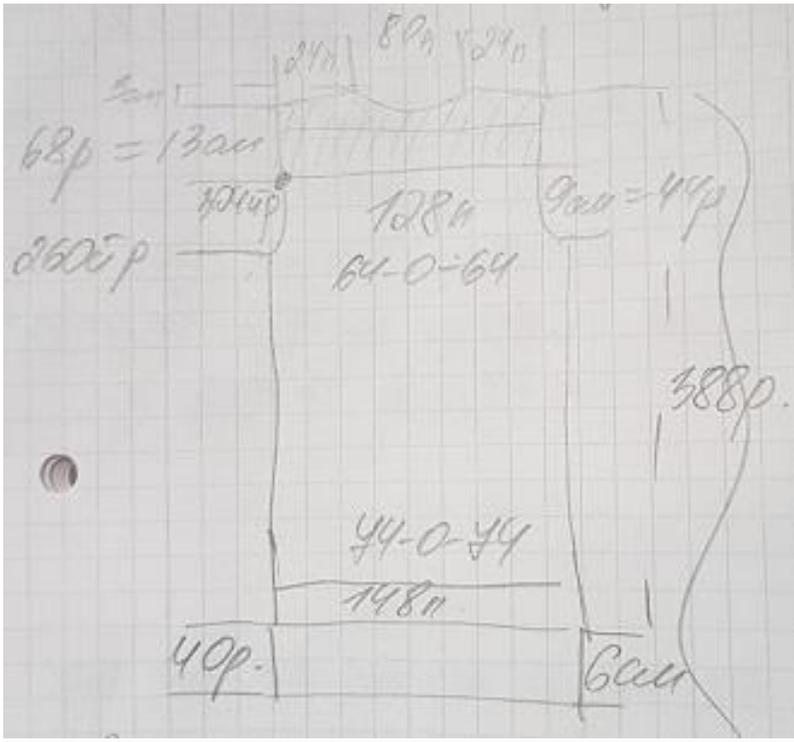

Набрать 74-0-75 (+1 для красивого края) в режиме резинки 1x1 и вязать 40 рядов на P/L 1*/1*, затем перенести петли на ЗФ, при этом убавив с одной стороны на петлю. На иглах 148 петель (74-0-74). Обнулить счетчик рядов и вязать кулирной гладью 260р на P/L 6. Далее выполняем убавки для пройм:

260р- 6п

262р- 2п («лапками» 5ти игольным деккером)

264р- 2п («лапками» 5ти игольным деккером)

Вяжем прямо до 304го ряда, затем разносим петли на обе фонтур в режиме резинки 1x1, P/L 3**/3** и продолжаем до 372го ряда. Далее вывязываем высоту плеча. Для этого необходимо закрыть 24петли за 8 приемов (фаз) то есть 16рядов. С помощью частичного вязания убавим по 3п в 372, 374, 376, 378, 380, 382, 384, 386м рядах. Для этого выводим в ПНП с противоположной от каретки стороны по 3п (считая иглы и нижней и верхней фонтур) в каждом ряду.

Одновременно на высоте 378го ряда начинаем вывязывать горловину спинки. Для этого выводим в ПНП все иглы правой половины и начинаем

вывязывать частичным вязанием горловину левой половины, выдвигая иглы в ППП по расчету

378р – 21п

380р – 9п


382р – 5п

384р – 3п

386р – 2п

Повторить эти операции для правой половины симметрично. Затем выполнить один сглаживающий ряд и закрыть все петли швом «косичка» (388й ряд)

Полочка

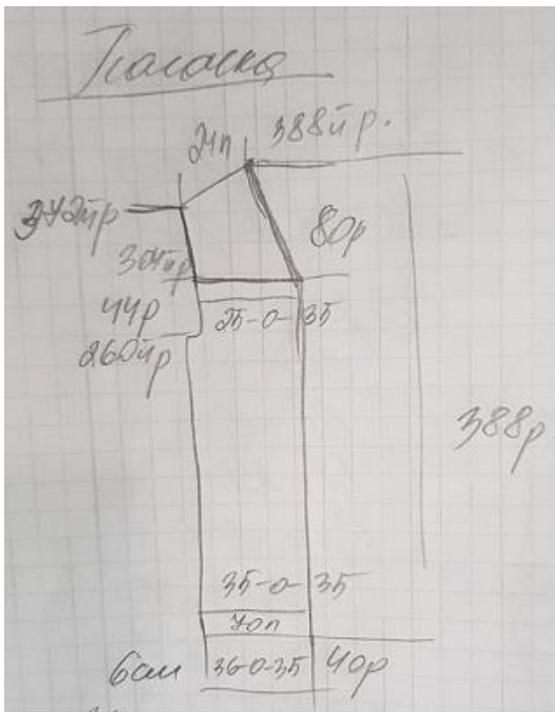

Для полочки набрать в режиме резинки 1x1 36-0-35) п и вязать на P/L 1*/1* 40 рядов. Затем перенести на ЗФ, также убавив 1п (35-0-35). Обнулить счетчик рядов и вязать кулирной гладью 260р на P/L 6. Далее выполняем убавки для проймы:

260р- 6п

262р- 2п («лапками» 5ти игольным деккером)

264р- 2п («лапками» 5ти игольным деккером)

Вяжем прямо до 304го ряда, затем разносим петли на обе фонтур в режиме резинки 1x1, P/L 3**/3**

В 305м ряду приступаем к оформлению горловины. Для этого необходимо убавить 36п за 80р с противоположной пройма стороны (зеркально для правой и левой полочек). Убавки выполняем 3-ушковым деккером, 28 раз x 1п через 2 ряда (56рядов) в 305, 307, 309, 311, 313, 315, 317, 319, 321, 323, 325, 327, 329, 331, 333, 335, 337, 339, 341, 343, 345, 347, 349, 351, 353, 355, 357, 359м рядах


И, далее 8р x 1п через 3 ряда (24 ряда) в 362, 365, 368, 371, 374, 377, 380, 383м рядах.

На высоте 372го ряда убавляем петли плеча, как описано выше.

Затем выполнить один сглаживающий ряд и закрыть все петли швом «косичка» (388й ряд)

Вторую полочку связать в зеркальном отображении.

Рукав

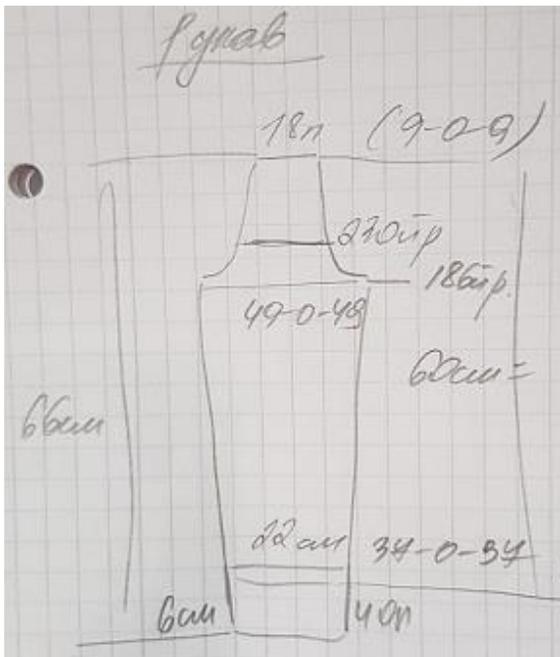

Для рукава набрать в режиме резинки 1x1 37-0-38 п и вязать на P/L 1*/1* 40 рядов. Затем перенести на ЗФ, также убавив 1п (37-0-37). Обнулить счетчик рядов и вязать кулирной гладью 186р на P/L 6, выполняя прибавки с обеих сторон в 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165 и 180м рядах. Итого 49-0-49 (98петель).

Для оката рукава убавим по 40петель с каждой стороны по расчету:

186р – 4п


190р – 2п («лапками» 5ти игольным деккером)

194р – 2п («лапками» 5ти игольным деккером)

И, далее еще 16раз x 2п («лапками» 5ти игольным деккером) через брядов в 200,206, 212, 218, 224, 230, 236, 242, 248, 254, 260, 266, 272, 278, 284, 290м рядах.

(!) При этом в 230м ряду разносим петли на обе фонтуры в режиме резинки 1x1, P/L 3**/3** и продолжаем. В 292м р. закрыть все петли (9-0-9) швом «косичка».

Ворот

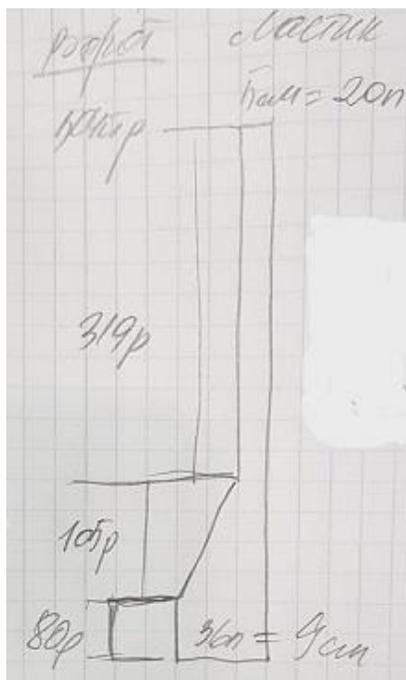

- начало вязания

Для выполнения ворота набрать в режиме ластик 26-0-10 (это верхняя часть ворота) и вязать 80р до начала выполнения убавок на P/L 2/2. Для формирования скоса шалевого воротника убавить 16раз x 1петле с левой стороны (на обеих фонтурах!) Убавки выполняем 3-ушковым деккером в 80, 87, 94, 101, 108, 115, 122, 129, 136, 143, 150, 157, 164, 171, 178, 185м рядах. Далее вяжем 10-0-10 (20п) до 504го ряда. Правую половинку ворота выполнить в зеркальном отображении.

Карманы

Для кармана набрать в режиме резинки 1x1 в рабочей зоне 26-0-27 (53п) и вязать на P/L 3**/3** 88рядов, закрыть петли.

Сборка

Выполнить соединительные плечевые швы, рукава втачать и выполнить боковые швы кардигана. Соединить детали ворота и совместить полученный шов с серединой горловины спинки. Распределить отделку, закрепив булавками, по всей длине полочек и пришить. Карманы разместить посередине полочек, на высоте последнего ряда резинки, приколоть или приметать. Затем пришить потайным швом. «Хвостики» спрятать в швы с помощью иглы или крючка.