

Дизайнер Коробейникова Лилия

Сайт с мастер-классами <https://lily-knitting.com/>



# «Ажурный квартет»

#lk\_ажурный\_квартет



Благодарю, что вяжете со мной. Если у вас возникнут вопросы по мастер-классу, напишите мне в Телеграм [t.me/lilia\\_korobeinikova](https://t.me/lilia_korobeinikova) или на почту [lily-knitting@yandex.ru](mailto:lily-knitting@yandex.ru). Желаю вам приятного вязания.

**Данный мастер-класс предназначен для личного пользования. Текст, фото, видео и схемы являются интеллектуальной собственностью автора. Копирование и распространение данного мастер-класса, размещение на интернет-ресурсах и печати без разрешения автора строго запрещено.**

**По данному мастер-классу можно связать 4 изделия: топ, футболку, рубашку и платье, с разрезами по бокам или без. Также описано, как вязать 3 вида горловин: цельная округлая, с воротником и короткой планкой, с воротником и длинной планкой на пуговицах.**

**Инструменты:** крючок, сантиметровая лента, гобеленовая игла, ножницы, маркеры, пуговицы диаметром около 12 мм (если необходимо).

**Пряжа.** Любая тонкая с летним составом, метражом 400–500 м в 100 г.

**Примерный расход** на женскую рубашку – от 250 г (зависит от пряжи, плотности вязания и размера).

Свою рубашку я вязала из пряжи Пехорка Жемчужная (50 % хлопок, 50 % вискоза) – 425 м/100 г. Крючок № 2,5. Понадобилось 260 г пряжи на 40 размер.

#### **Рекомендуемая пряжа:**

**Камтекс Мерсеризованный хлопок** (100 % хлопок) – 200 м/50 г.

**Сеам Анна Твист** (100 % мерсеризованный хлопок) – 500 м/100 г.

**Сеам Dear Fine** (45 % хлопок, 15 % лен, 40 % вискоза) – 210 м/50 г.

**Пехорка Жемчужная** (50 % хлопок, 50 % вискоза) – 425 м/100 г.

**Пехорка Хлопок натуральный** (100 % хлопок) – 425 м/100 г.

**Пехорка Успешная** (100 % мерсеризованный хлопок) – 220 м/50 г.

**Пехорка Блестящий лён** (92 % лён; 8 % вискоза) – 480 м/100 г.

**Семеновская Крестьянка** (34 % хлопок, 33 % лён, 33 % вискоза) – 430 м/100 г.

**Семеновская Кабле** (100 % хлопок) – 430 м/100 г.

**Кутнор Demi** (100 % мерсеризованный хлопок) – 250 м/50 г.

**Vita cotton Coco** (100 % мерсеризованный хлопок) – 240 м/50 г.

### **Видеоматериалы:**

**Вяжем образец:** <https://disk.yandex.ru/i/80-qfx-2YKSGaQ>

**Пришиваем планки к переду:**

<https://disk.yandex.ru/i/CCHmCUNUknlmq>

**Соединяем детали по линии плеча:**

<https://disk.yandex.ru/i/rCdou17vIAu-MA>

**Пришиваем рукав к пройме:**

<https://disk.yandex.ru/i/Q1gcFsedociuHQ>

**Соединяем детали по бокам:**

<https://disk.yandex.ru/i/TFvAKofftlmOWQ>

Все ссылки рабочие. Если после нажатия ссылка не открывается (при открытии с мобильных устройств), нажмите ссылку пальцем, выберите *Скопировать* и вставьте ссылку в любой браузер.

Ниже в тексте ссылки продублированы и дополнены qr-кодами. Если вы пользуетесь печатной версией документа, видео можно открыть, считав код с помощью камеры смартфона или специального приложения.

### **Сокращения:**

п – петля

вп – воздушная петля

ст/бн - столбик без накида

ст/сн – столбик с накидом

ст/с2н – столбик с 2 накидами

### **Процесс вязания:**

<b>1. Вяжем образец.....</b>	<b>4</b>
<b>2. Делаем расчеты.....</b>	<b>7</b>
<b>3. Вяжем спинку.....</b>	<b>15</b>
<b>4. Вяжем перед .....</b>	<b>19</b>
<b>5. Вяжем рукава.....</b>	<b>33</b>
<b>6. Обвязка и боковые швы .....</b>	<b>37</b>
<b>7. Оформление горловины .....</b>	<b>39</b>
<b>Рекомендации по стирке и хранению вязаных вещей .....</b>	<b>43</b>

*Нажав на любой раздел, автоматически откроется соответствующая страница в начале раздела.*

## **1. Вяжем образец**

Раппорт узора 6 петель и 4 ряда (пронумерованы на схеме 1). Для образца необходимо набрать количество петель, кратное раппорту, + 1 петля для симметрии. Я предлагаю набрать 31 воздушную петлю – этого будет достаточно. Воздушные петли набираем не рыхло, чтобы край не был растянутым.

Вяжем образец по схеме 1 высотой и шириной более 10 см (см. фото 1). Чем больше будет образец, тем точнее данные по плотности вы получите.





**Как вязать образец, смотрите в обучающем видео: <https://disk.yandex.ru/i/8O-qfx-2YKSGaQ>**

Чтобы понять, как ведет себя пряжа и полотно после стирки, измерьте ширину и высоту образца до стирки. Постирайте образец в прохладной воде (30 градусов) с жидким средством для стирки. Во время стирки не трите и не скручивайте образец. Прополощите образец в чистой прохладной воде и слегка отожмите. Разложите его на полотенце на горизонтальной поверхности и расправьте края, чтобы они были ровными, как на фото. Когда образец полностью высохнет, слегка потяните его в разные стороны, имитируя вытяжение полотна во время носки. Отпарьте образец. Измерьте ширину и высоту образца еще раз. При изменении ширины цепочку из вп в расчет не берите. Сравните параметры до стирки и после. *Если они значительно отличаются, учитывайте это во время вязания и примерок.*

Для расчетов будет нужна плотность вязания после стирки по горизонтали и вертикали.

Так как мы будем вязать изделие поперек, слева направо, то для расчёта плотности вязания по горизонтали мы будем учитывать ряды, а для плотности вязания по вертикали – петли.

**Плотность вязания по горизонтали** – это число рядов в 1 см. Для расчета будет необходима ширина образца и количество рядов, которое вы провязали. Количество рядов делим на число сантиметров, результат округляем до сотых. Получаем число рядов в 1 см.

*Мои расчеты:*

$$12 \text{ см} = 18 \text{ рядов}$$

$$18 / 12 = 1,5$$

$$1 \text{ см} = 1,5 \text{ ряда}$$

**Плотность вязания по вертикали** – число петель в 1 см. Для расчета будет необходима высота образца и количество петель,

которое вы провязали. Количество петель делим на число сантиметров, результат округляем до сотых. Получаем число петель в 1 см.

*Мои расчеты:*

$$11,5 \text{ см} = 31 \text{ петля}$$

$$31 / 11,5 = 2,7$$

$$1 \text{ см} = 2,7 \text{ петли}$$

*Моя плотность вязания: 2,7 петли и 1,5 ряда в 1 см.*

## 2. Делаем расчеты

Для расчетов необходимы следующие мерки.

**Обхват груди и обхват бедер** (если вы вяжете платье).

*У меня обхват груди 80 см.*

Чтобы рассчитать **ширину изделия**, обхват груди разделим на 2 и прибавим 8-12 см на свободу облегания. Для детского изделия на свободу облегания прибавляйте 6-8 см.


*Ширина моей рубашки 48 см ( $80 / 2 + 8$ ).*

**Для расчета ширины платья** берем среднее значение обхвата груди и обхвата бедер (суммируем эти значения и делим на 2). Получившееся число делим на 2 и прибавляем 8-10 см на свободу облегания. Для детского изделия на свободу облегания прибавляйте 6-8 см.

**Длину изделия** измеряем от основания шеи (7-й шейный позвонок) вдоль спины, не отрывая сантиметровой ленты, до желаемой линии низа. Для изделия с разрезами по бокам перед можно сделать на несколько сантиметров короче спинки.

*У меня длина изделия по спинке 52 см, по переду – 49 см.*

**Глубину горловины переда** измеряем вертикально вниз от самой высокой точки плеча на шее до желаемого уровня (см. фото 2).

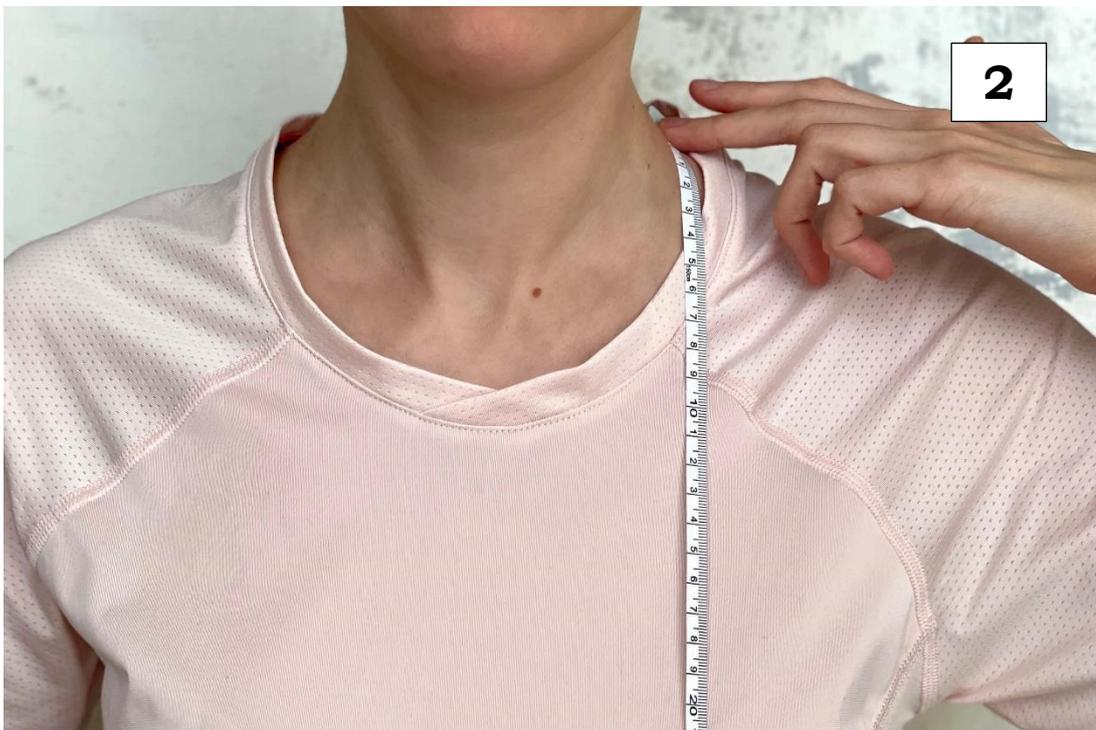

*Рекомендуемая глубина горловины для изделия с воротником:*

*для размеров 40, 42 – 7-8 см,*

*для размеров 44, 46 – 8-9 см,*

*для размеров 48, 50 – 9-10 см,*

*для размера 52 и более – 10-11 см.*

*Если вы вяжете изделие с круглой горловиной без планки, глубину горловины делайте больше.*

*У меня 7 см.*

**Ширина горловины.** Сантиметровую ленту прикладываем к спине и измеряем желаемое расстояние (см. фото 3).


*Рекомендуемая ширина горловины:*

*для размеров 40, 42 – 15-16 см,*

*для размеров 44, 46 – 16 см,*

для размеров 48, 50 – 17 см,  
для размера 52 и более – 17-18 см.

У меня 16 см.

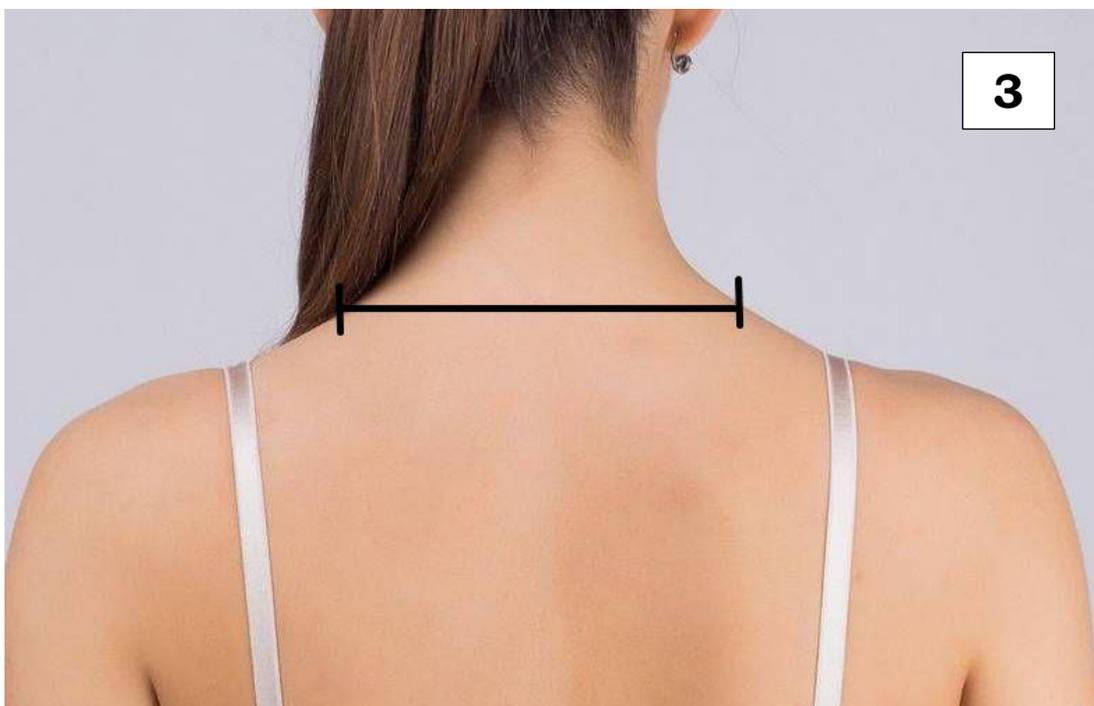

В конце раздела вы найдете **ссылку на таблицу**, в которой расчеты по вашим данным выполняются автоматически.

Вы можете воспользоваться таблицей, если у вас есть аккаунт Google. Если аккаунта нет, создайте его. Это бесплатно и займет всего несколько минут.

Сделайте расчеты в таблице или самостоятельно.

### ***Приступаем к расчетам***

**1. Рассчитаем ширину изделия (количество рядов на деталях спинки и переда).** Для этого умножим ширину изделия в сантиметрах на плотность вязания по горизонтали. **Округлим до четного числа в любую сторону.**

*Мои расчеты:*

$$48 * 1,5 = 72 \text{ ряда}$$

**2. Рассчитаем, сколько рядов будет занимать горловина.** Для этого желаемую ширину горловины умножим на плотность вязания по горизонтали. **Округлим до ближайшего значения кратного 4.**

*Мои расчеты:*

$$16 * 1,5 = 24 \text{ ряда}$$

**3. Рассчитаем, сколько рядов будет занимать горловина на одной полочке для изделия с планкой.** Для этого ширину горловины (пункт 2) разделим на 2 и вычтем 2.

*Мои расчеты:*

$$24 / 2 - 2 = 10 \text{ рядов}$$

**4. Рассчитаем ширину одного плеча в рядах.** Для этого из ширины изделия (пункт 1) вычтем ширину горловины (пункт 2), получившееся значение разделим на 2. **Количество рядов должно быть кратно 6** (раппорт прибавок/убавок).

*Мои расчеты:*

$$(72 - 24) / 2 = 24 \text{ ряда (кратно 6)}$$

Если необходимо, округлите результат до ближайшего кратного 6, увеличивая или уменьшая ширину изделия. Если на свободу облегания вы прибавляли минимум, то округляйте в большую сторону. А затем пересчитайте ширину изделия (пункт 1). Для этого сложите новую ширину двух плеч и горловины.

**5. Рассчитаем высоту плечевого скоса в петлях.** Для этого ширину одного плеча (пункт 4) разделим на 2.

*Мои расчеты:*

$$24 / 2 = 12 \text{ петель}$$

**6. Рассчитаем глубину горловины на перед.** Для этого глубину горловины переда в сантиметрах умножим на плотность вязания по вертикали, результат **округлим до целого значения, кратного 3.**

*Мои расчеты:*

$7 * 2,7 = 18,9$ , округляю до 18 петель (кратно 3)

**7. Рассчитаем максимальное количество петель, которые мы сможем убавить по ширине горловины переда.** Для этого из ширины горловины одной полочки (пункт 3) вычтем 4 центральных ряда без убавок (2 ряда для детского размера), получившееся значение разделим на 2 и умножим на 3.

Мои расчеты:

$(10 - 4) / 2 * 3 = 9$  петель

**Если вы вяжете изделие с цельной горловиной без планки, количество убавляемых петель рассчитываем следующим образом.** Ширину горловины (пункт 2) разделим на 2, вычтем 6 центральных рядов без убавок (4 ряда для детского размера), получившееся значение разделим на 2 и умножим на 3.

Мои расчеты:

$(24 / 2 - 6) / 2 * 3 = 9$  петель

**8. Рассчитаем количество петель, которые оставим непровязанными в конце первого ряда горловины переда.** Для этого из глубины горловины на перед (пункт 6) вычтем количество убавок (пункт 7). **Количество петель должно быть кратно 6.**

Мои расчеты:

$18 - 9 = 9$ , округляю до 12 петель

Если результат не кратен 6, прибавьте 3 петли.

Если ширина горловины (пункт 2) 20 рядов и меньше, и в пункте 8 получилось 15 петель, округлите результат до 12 петель.

**9. Рассчитаем количество лицевых рядов горловины переда с убавками/прибавками.** Для этого из глубины горловины (пункт 6) вычтем количество петель, которые оставим непровязанными (пункт 8), результат разделим на 3.

Мои расчеты:

$(18 - 12) / 3 = 2$  ряда

**10. Рассчитаем количество воздушных петель, которое необходимо набрать в начале вязания переда/спинки.** Для этого длину изделия в сантиметрах умножим на плотность вязания по вертикали и вычтем высоту плечевого скоса (пункт 5). **Результат округлим до ближайшего кратного 6, + 1 п.**

*Мои расчеты:*

*Перед*

$49 * 2,7 - 12 = 120,3$ , округляю до 121 петли (кратно 6, + 1)

*Спинка*

$52 * 2,7 - 12 = 128,4$ , округляю до 127 петель (кратно 6, + 1)

*Количество вп переда и спинки должно отличаться на 6 или 12 петель.*

**11. Рассчитаем длину переда/спинки в петлях и раппортах.** Для этого к количеству вп, которые необходимо набрать в начале вязания (пункт 10) прибавим высоту плечевого скоса (пункт 5). Из результата вычтем 1 и разделим на 6, получим длину в раппортах.

*Мои расчеты:*

*Перед*

$121 + 12 = 133$  петли

$(133 - 1) / 6 = 22$  раппорта

*Спинка*

$127 + 12 = 139$  петель

$(139 - 1) / 6 = 23$  раппорта

**12. Рассчитаем длину короткой планки (если необходимо).**

Для этого желаемую длину планки в сантиметрах (10-12 см для взрослого изделия, 8-10 см для детского) умножим на плотность вязания по вертикали. Округлим до целого числа, кратного 3.

*Мои расчеты:*

$10 * 2,7 = 27$  петель (кратно 3)

**Расчеты для рукавов будут описаны ниже, в разделе 5 (пункты 13-19).**



### [Ссылка на расчетную таблицу](#)

Как пользоваться таблицей:

1. Перейдите по ссылке.

2.1. **Если вы открываете таблицу с компьютера.** В открывшейся таблице нажмите **Файл** (верхний левый угол), затем **Создать копию**. Сохраните копию к себе на диск.

2.2. **Если вы открываете таблицу с телефона.** У вас должно быть установлено приложение Google Таблицы. Откройте таблицу через приложение. Нажмите на три точки в верхнем правом углу, затем **Доступ и Экспорт**, далее **Создать копию**. Откроется сохраненная копия.

3. **Заполните только желтые ячейки! Другие ячейки не меняйте, иначе расчеты в таблице будут некорректными.**

Если вы изменили другие ячейки, снова перейдите по ссылке и скопируйте исходную таблицу к себе на диск.

4. Сделайте скриншот готовых расчетов, чтобы пользоваться ими в процессе вязания.


Необходимые расчеты сделали, теперь приступаем к вязанию. Чтобы быстрее ориентироваться в расчетах, рекомендую нарисовать схему аналогично техническому рисунку и подписать значения, которые у вас получились (ширина и высота). Основные параметры пронумерованы на техническом рисунке в соответствии с пунктами раздела расчетов. Вы можете распечатать такую схему из файла Дополнение 1.

Перед, спинку и рукава будем вязать отдельно, вертикальными рядами.

**Технический рисунок**




### 3. Вяжем спинку

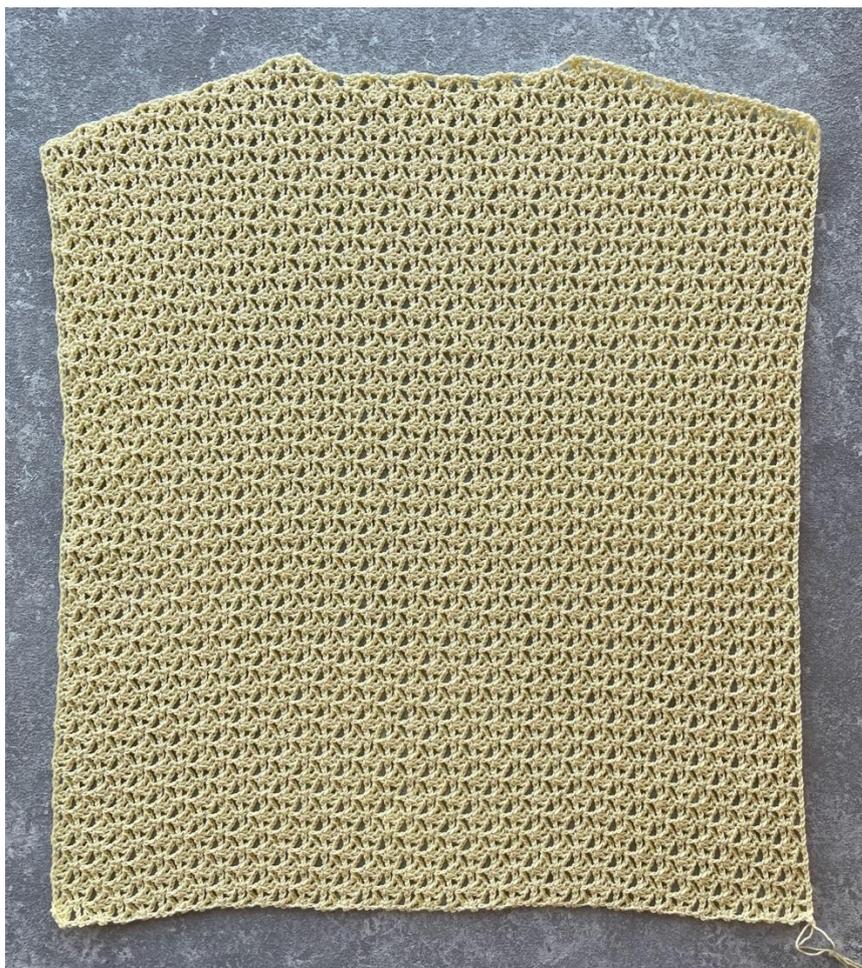

Прежде чем набирать воздушные петли, отмерьте 40-60 см нити, ей мы будем сшивать перед и спинку по линии плеча. Набираем необходимое количество вп, рассчитанное в пункте 10, + 1 вп подъема (*у меня 127 + 1*). *Воздушные петли набираем не рыхло, чтобы край детали не был растянутым.*

Вяжем первый лицевой ряд раппорта по узору, начиная и заканчивая ряд ст/бн. Поворачиваем вязание. Со второго ряда начнем делать прибавки для формирования плечевого скоса. Раппорт прибавок 6 рядов, отмечены цифрами на схеме 2, далее они будут повторяться. Прибавки будем делать в начале изнаночных рядов и в конце лицевых.

## Схема 2 (прибавки по плечевому скосу)

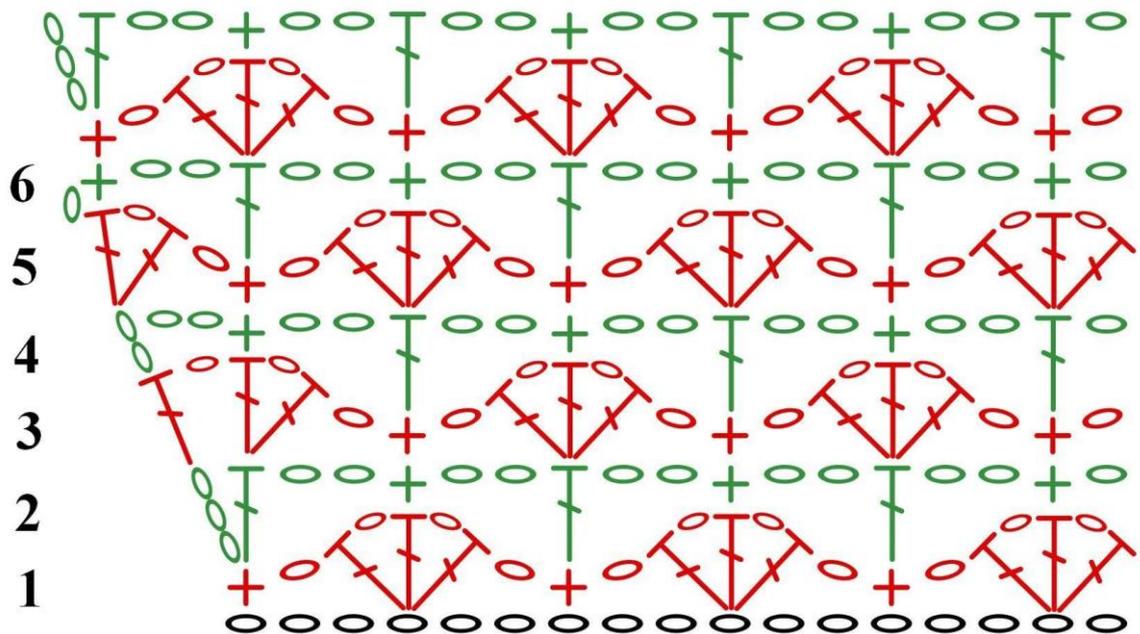


Второй (изнаночный) ряд начинаем с 3 вп подъема, в первую петлю основания провязываем ст/сн, 2 вп и далее по узору до конца ряда (см. схему 2).

Последующие ряды вяжем по узору, в конце лицевых и начале изнаночных делаем прибавки по схеме 2. Провязываем необходимое количество рядов плеча (см. пункт 4), последний ряд изнаночный (см. фото 4). Я провязала 24 ряда.



**Далее приступаем к горловине (см. пункт 2).** Первый (лицевой) ряд вяжем по узору как обычно, а в конце ряда делаем убавку, провязывая ст/сн и ст/с2н с общей вершиной (см. схему 3, черным обозначены ряды плеча, цветным – ряды горловины). Таким образом мы убавили 3 петли.


**Схема 3 (формирование горловины, убавка)**

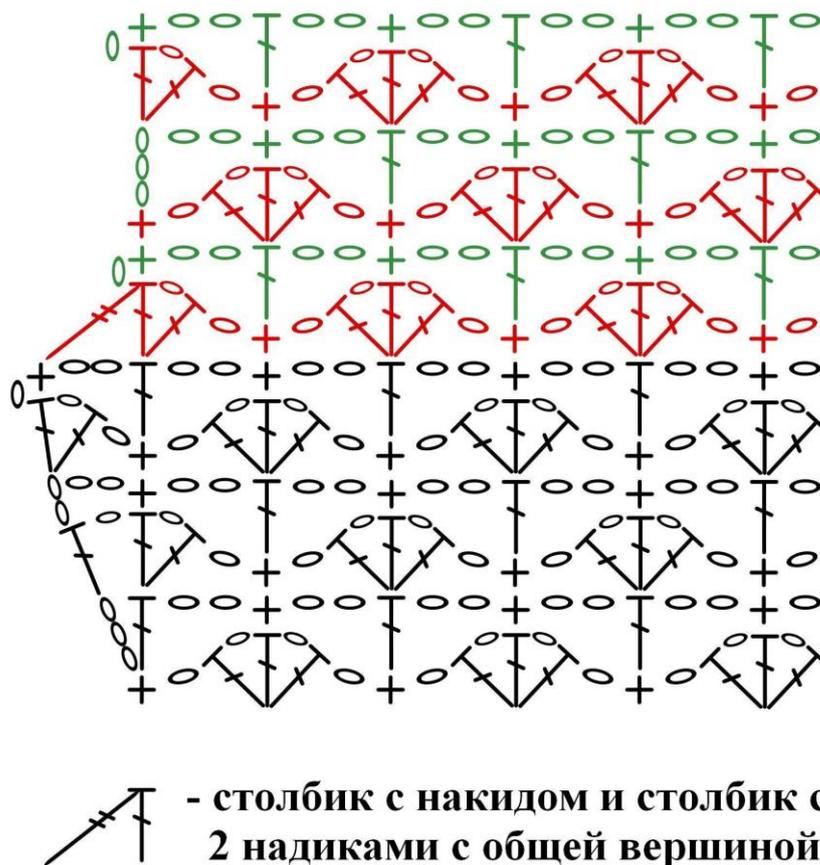

Далее вяжем ряды по узору без убавок. В конце последнего лицевого ряда горловины делаем прибавку, провязывая 5 вп после ст/бн. Поворачиваем вязание. Последний изнаночный ряд горловины начинаем со ст/бн во вторую вп от крючка, 2 вп, ст/сн над последним ст/бн предыдущего ряда (см. схему 4 и фото 5), далее вяжем по узору. Горловина готова.




**Схема 4 (формирование горловины, прибавка)**

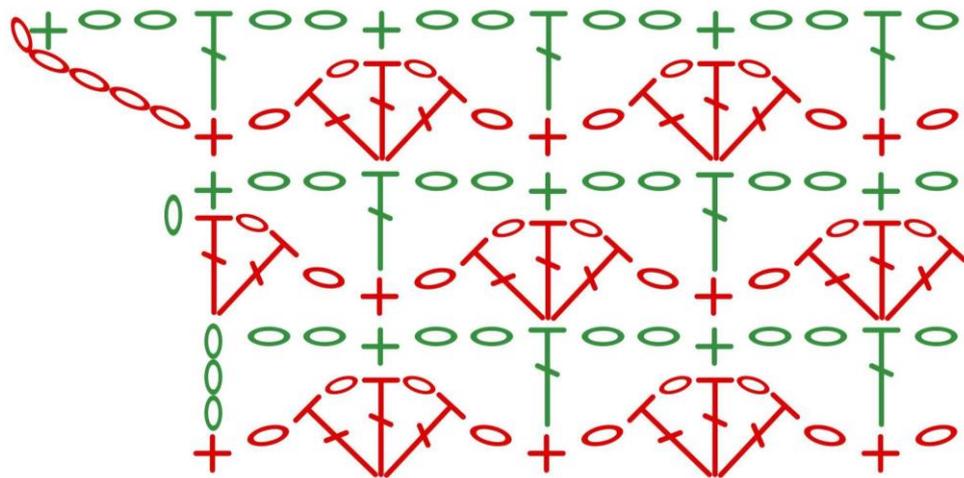

Со следующего лицевого ряда начинаем вязать второе плечо. Первый ряд вяжем по узору как обычно. Со второго (изнаночного) ряда начнем делать убавки для формирования плечевого скоса. Раппорт убавок также 6 рядов, отмечены цифрами на схеме 5, далее они будут повторяться. Убавки будем делать в начале изнаночных рядов и в конце лицевых.

Провязываем необходимое количество рядов (см. пункт 4) по второму плечу, формируя плечевой скос. В завершение вязания делаем вп, обрезаем нить, вытягиваем рабочую петлю. Деталь спинки готова, ее нужно отпарить. Приступаем к вязанию переда.

### Схема 5 (убавки по плечевому скосу)

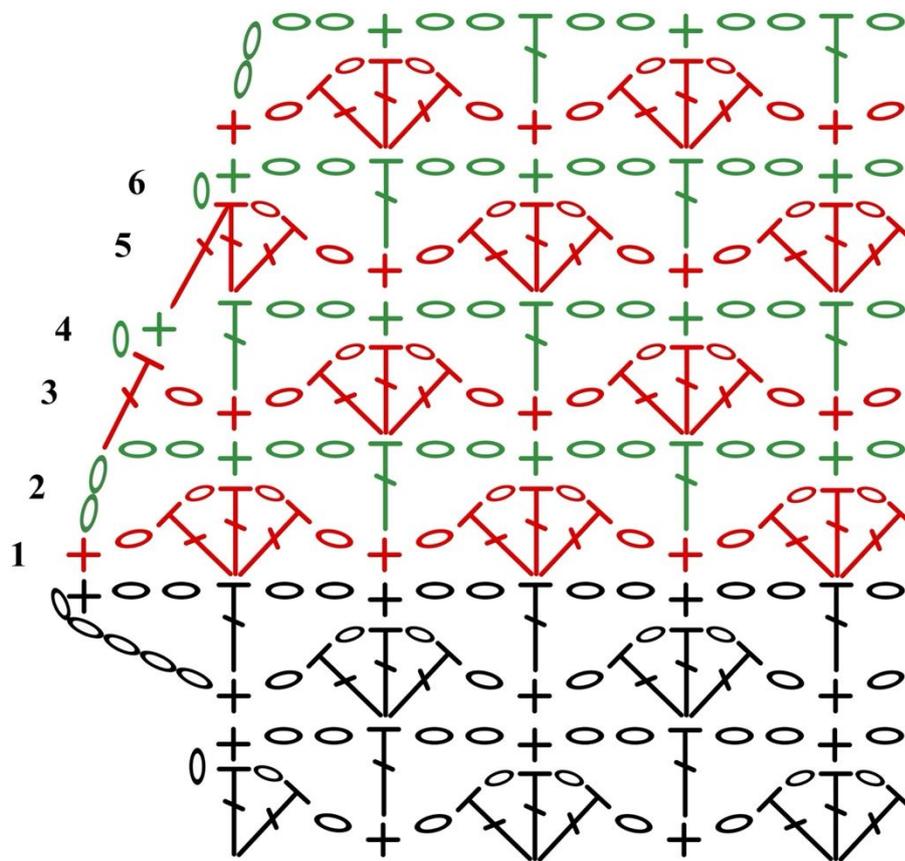

 - 2 столбика с накидом с общей вершиной

## 4. Вяжем перед

По данному мастер-классу можно связать 3 варианта переда:


- 1) цельный перед с цельной круглой горловиной для изделий без воротника;
- 2) цельный перед с углублением для короткой планки;
- 3) две полочки с длинными планками на пуговицах.

Начало у всех трех вариантов одинаковое. Прежде чем набирать воздушные петли, отмерьте 40-60 см нити, ей мы будем сшивать перед и спинку по линии плеча. Набираем необходимое количество вп, рассчитанное в пункте 10, + 1 вп подъема (*у меня 121 + 1*). Воздушные петли набираем не рыхло, чтобы край детали не был растянутым. Первое плечо вяжем точно так же, как на спинке, делая прибавки в конце лицевых рядов и начале изнаночных для формирования плечевого скоса (см. схему 2). Провязываем необходимое количество рядов плеча (см. пункт 4) и приступаем к вывязыванию горловины.

### Формирование горловины


Первый лицевой ряд горловины начинаем как обычно. В конце ряда оставим непрвязанными петли, количество которых мы рассчитали в пункте 8, + 3 петли (*у меня 12 + 3*). Эти 3 п мы сократим за счет убавки. Убавку делаем так же, как при формировании горловины спинки (см. схему 6). Следующий изнаночный ряд вяжем по узору без изменений.

#### Схема 6 (формирование горловины, убавки)

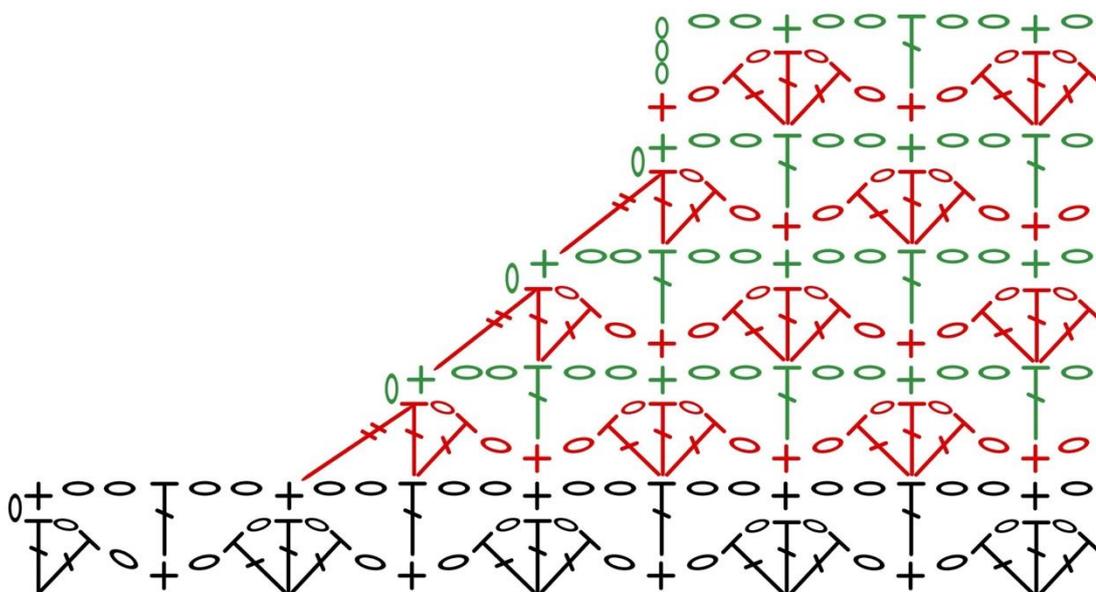

Второй лицевой ряд горловины вяжем по узору, в конце ряда делаем убавку (см. схему 6). Изнаночный ряд вяжем без изменений.

Последующие ряды провязываем аналогичным образом. Количество лицевых рядов с убавками мы рассчитали в пункте 9 (у меня 2 ряда). После того как все убавки связаны, продолжаем вязать ряды горловины на всю длину (см. фото б).

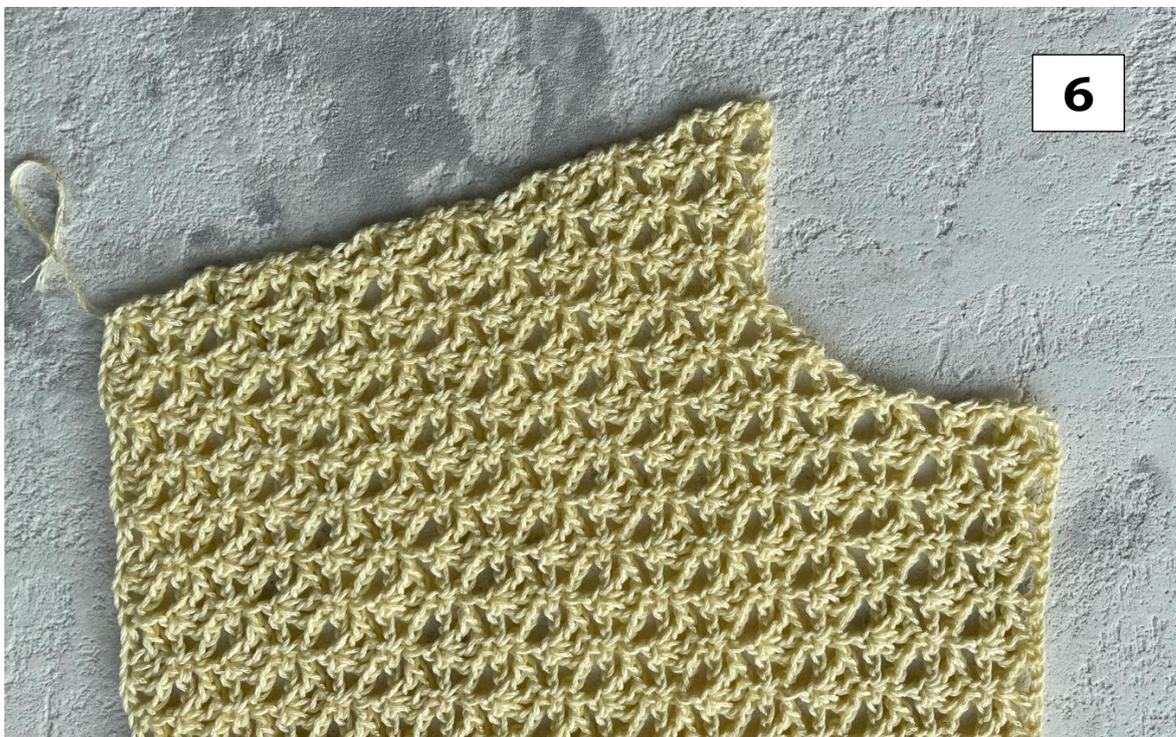

**Если вы вяжете первый вариант переда с цельной горловиной,** провяжите центральные ряды без прибавок и убавок, последний ряд изнаночный.

Чтобы рассчитать количество центральных рядов, из ширины горловины (пункт 2) вычтем количество лицевых рядов с убавками, умноженное на 4 (пункт 9 \* 4), и прибавим 1.

*Пример расчета:*

$$24 - (2 * 4) + 1 = 17 \text{ рядов}$$

Переходите далее к вязанию второй части переда (стр. 29).

**Если вы вяжете второй вариант переда с короткой планкой,** провяжите столько рядов без прибавок и убавок, чтобы общее их количество по горловине было равно пункту 3 (у меня 10 рядов). Последний ряд изнаночный. От этого ряда мы будем вязать первую планку.

Далее сделаем углубление для планки. Для этого следующий лицевой ряд начнем вязать как обычно, но не довяжем до конца количество петель, которое мы рассчитали в пункте 12 (длина планки). Это первый ряд углубления. Следующие 3 ряда провяжем на всю длину первого. Углубление готово (см. фото 7).



Рабочую нить не обрезаем, берем новую нить и крючок на полразмера меньше, свяжем 2 планки ст/бн. Одну планку будем вязать от детали переда, вводя крючок в петли изнаночного ряда, а вторую отдельно.



Делаем новую рабочую петлю и присоединяем ее к первой вп изнаночного ряда, от которого будет идти планка (см. фото 8). Далее провязываем все петли ст/бн поплотнее. Провязывая ст/бн над вп, крючок вводим под вп. Длину планки мы рассчитали в пункте 12. В конце каждого ряда будем делать вп подъема и хорошо ее затягивать. Поворачиваем вязание.

Провязываем необходимое количество рядов ст/бн. Ширина планки равна 4 рядам основного узора. Чтобы рассчитать ширину планки в сантиметрах, 4 разделим на плотность вязания

по горизонтали (*у меня:  $4 / 1,5 = 2,66$  см*). Количество рядов должно быть нечетным. Последний ряд лицевой (см. фото 9). В завершение делаем 1 вп, затягиваем ее. Нить не обрезаем, оставляем её для обвязки горловины и вязания воротника.


Если вы хотите сделать короткую планку с пуговицами, то на этой детали нужно вывязать отверстия, как описано в третьем варианте горловины – с длинной планкой.

Одна планка готова, приступаем к вязанию второй.

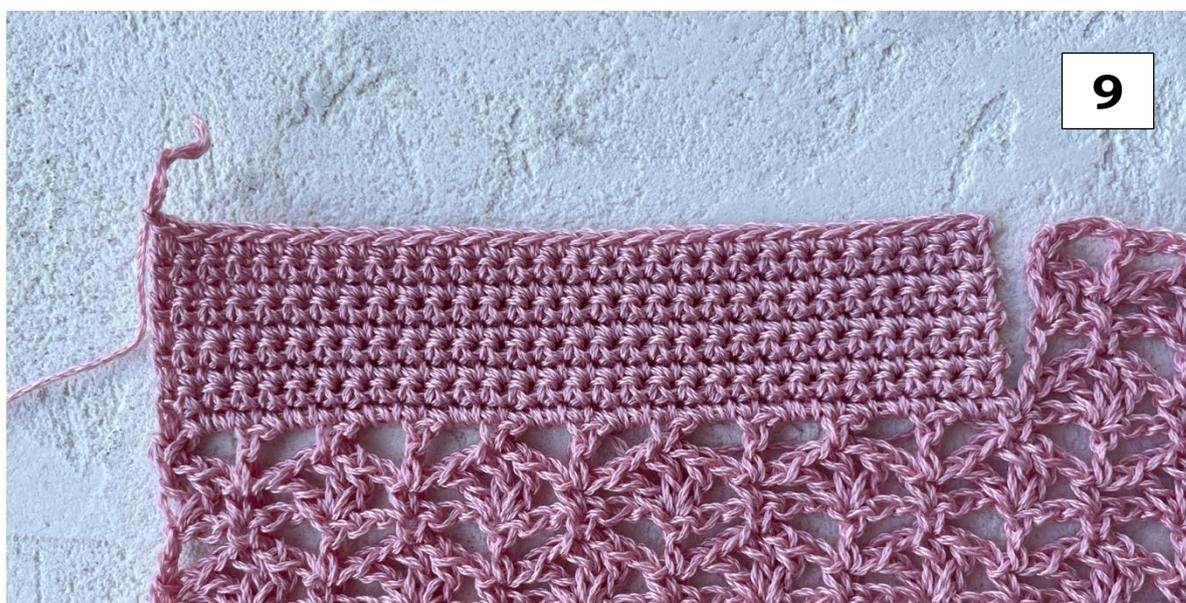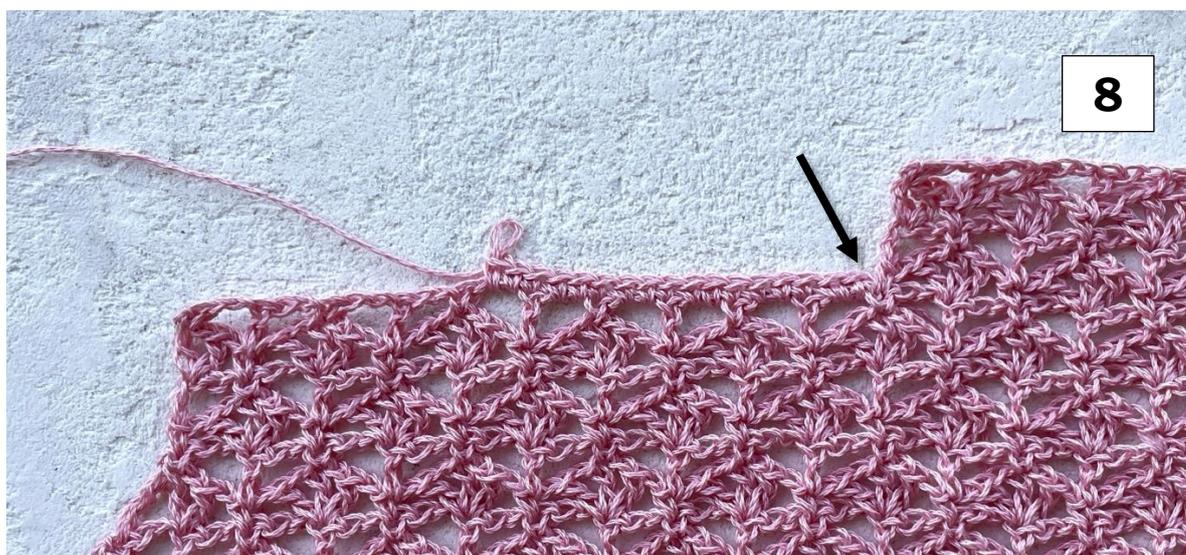

Вторую планку будем вязать отдельно. Набираем потуже цепочку из вп, количество которых мы рассчитали в пункте 12, + 1 вп подъема. Перевернем цепочку так, чтобы сверху оказались

средние дуги, а косичка (2 полупетли) снизу (см. фото 10). Крючок будем вводить под средние дуги, так край будет более ровным и аккуратным. Начиная со 2-й п от крючка вяжем ст/бн так, чтобы высота второй планки была равна высоте первой. В конце каждого ряда делаем вп подъема, ее хорошо затягиваем, поворачиваем вязание. Количество рядов – как на первой планке. Последний ряд изнаночный. Сделайте вп, оставьте 20 см нити, ей мы будем пришивать планку к переду. Обрежьте нить и вытяните рабочую петлю. Вторая планка готова (см. фото 11).

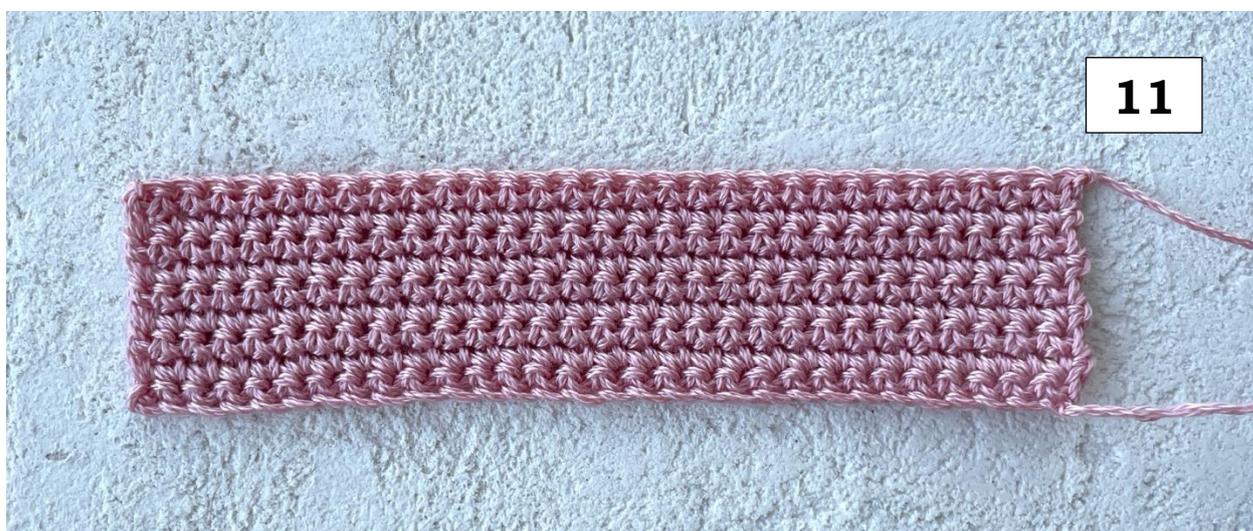

Переходим к вязанию второй части горловины. После 4 рядов, в которых мы формировали углубление, вяжем лицевой ряд на всю длину предыдущего, а затем прикладываем планку к вязанию (хвостики должны оказаться справа) и продолжаем лицевой ряд по узору, вводя крючок в петли последнего изнаночного ряда планки (см. фото 12 и 13). Мы присоединили планку к детали переда.



***Как пришить две планки к переду, смотрите в обучающем видео:***

***<https://disk.yandex.ru/i/CCHmClINUknlmq>***

Последующие ряды без прибавок и убавок вяжем на всю длину первого ряда после планки. Их количество будет меньше на 1, чем в первой части. Последний ряд изнаночный (см. фото 14).

Переходите далее к вязанию второй части переда (стр. 29).



**Если вы вяжете третий вариант переда с длинной планкой на пуговицах**, провяжите после рядов с убавками столько рядов без прибавок и убавок, чтобы общее их количество по горловине было равно пункту 3 (*у меня 10 рядов*). Последний ряд изнаночный. Посчитайте и запишите количество петель в этом ряду.

Далее будем вязать планку ст/бн. Берем крючок на полразмера меньше и вяжем потуже, чтобы планка была такой же длины, как последний ряд основного узора. При вязании первого ряда планки крючок вводим в каждую вершину столбиков предыдущего ряда и под вп, провязывая ст/бн над каждой вп. В конце каждого ряда делаем вп подъема, ее хорошо затягиваем, поворачиваем вязание. Количество петель планки совпадает с петлями в предыдущем ряду. Ширина планки не более 2-2,5 см, нечетное количество рядов (*у меня 2 см и 7 рядов*). Провязав половину планки, примерно 1 см (*у меня 3 ряда*), начнем формировать отверстия для пуговиц.

Чтобы понять, какое количество петель будет занимать каждое отверстие и на каком расстоянии друг от друга они будут располагаться, сделаем следующие расчеты.

**1.** Измерьте диаметр пуговиц и определитесь с их количеством.  
*Диаметр моих пуговиц 12 мм, количество 7 штук.*

**2.** Приложите сантиметровую ленту к провязанной части планки. Определите, какое количество ст/бн помещается в диаметре пуговицы. Учитывайте, что со временем отверстия для пуговиц растянутся. И если нужно округлить количество ст/бн, округляйте в меньшую сторону. *У меня в 12 мм входит 3 ст/бн.*

**3.** Рассчитаем общее количество петель, необходимых для отверстий. Для этого умножим количество пуговиц на ширину одного отверстия.

*Мои расчеты:*

$$7 * 3 = 21 \text{ петля}$$

**4.** Участок, на котором будут располагаться отверстия для пуговиц, равен длине планки. *У меня 115 петель.*

**5.** Чтобы определить, на каком расстоянии от краев выделенного участка будут находиться первое и последнее отверстия, необходимо приложить пуговицы в желаемое место и посчитать количество петель. Рекомендую для верхнего отверстия отступить от края 2-3 п, а от нижнего отверстия до края – 5-7 см (для топа или рубашки). Для платья нижнее отверстие располагайте по своему желанию, ориентируйтесь на длину платья и величину разреза. *У меня 2 петли сверху и 14 петель снизу.*

**6.** Рассчитаем расстояние между отверстиями. Для этого от длины планки (пункт 4) отнимем общее количество петель, необходимых для отверстий (пункт 3), и количество петель сверху и снизу до крайних отверстий (пункт 5). Получившееся значение разделим на количество пуговиц минус 1.

*Мои расчеты:*

$$115 - 21 - 2 - 14 = 78 \text{ петель}$$

$$78 / (7 - 1) = 13 \text{ петель}$$


*Если у вас получилось не целое число, округлите его до целого в меньшую сторону. А остаток распределите, изменив*

*расстояния от края до отверстия (пункт 5) или расстояния между отверстиями (пункт 6).*

Отверстия для пуговиц можно делать как в лицевом, так и в изнаночном ряду. Для удобства места для отверстий отмечаем маркерами. Начинаем ряд как обычно. В месте, отведенном для отверстия, делаем необходимое количество вп (*у меня 3 вп*), воздушные петли вяжем поплотнее, и пропускаем такое же количество петель основания.

Продолжаем вязать ст/бн до следующего отверстия, пропускаем петли основания, набираем вп. Повторяем действия, пока не вывяжем необходимое количество отверстий. Далее продолжаем вязать ст/бн до конца ряда. Делаем 1 вп подъема, ее хорошо затягиваем, поворачиваем вязание.

Следующий ряд провязываем ст/бн, над вп предыдущего ряда также вяжем ст/бн. Провязываем необходимое количество рядов планки. Последний ряд лицевой. В конце ряда делаем 1 вп, обрезаем нить и вытягиваем рабочую петлю. Первая полочка готова (см. фото 15). Нить не обрезаем, оставляем её для обвязки горловины и вязания воротника.

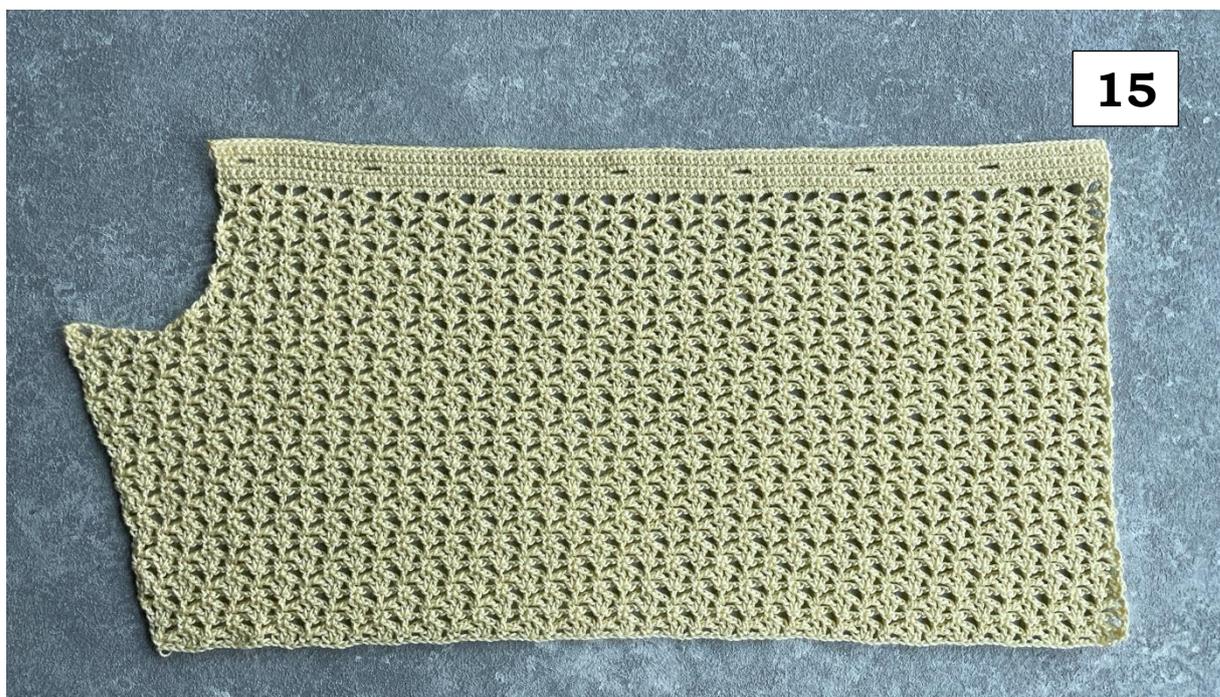

Вторую полочку начинаем вязать с планки. Набираем такое же количество вп, как на первой планке, + 1 вп подъема. Переворачиваем цепочку так, чтобы сверху оказались средние дуги. Крючок будем вводить под них, так край будет более ровным и аккуратным. Начиная со 2-й п от крючка вяжем ст/бн туго, так, чтобы две планки по длине были одинаковыми. Количество рядов также совпадает. Пришиваем пуговицы на таком же расстоянии друг от друга, что и отверстия.


После планки вяжем ряды основным узором. Первый ряд лицевой. *Прежде чем его вязать, посмотрите, как начинается последний лицевой ряд на первой полочке. Если он начинается с половины веера, как 3-й ряд раппорта (см. схему 1), то первый ряд по второй полочке начинаем как 1-й ряд раппорта, со ст/бн, и наоборот.*

Последующие ряды без прибавок и убавок вяжем на всю длину первого ряда после планки. Их количество на второй полочке будет меньше на 1, чем на первой. Последний ряд изнаночный.

### **Общая часть для всех трех вариантов горловин.**


**Далее начнем вывязывать прибавки в конце каждого лицевого ряда.** Количество лицевых рядов с прибавками мы рассчитали в пункте 9 (у меня 2 ряда). Прибавки делаем так же, как при формировании горловины спинки: после ст/бн провязываем 5 вп. Поворачиваем вязание. Изнаночный ряд начинаем со ст/бн во вторую вп от крючка, 2 вп, ст/сн над последним ст/бн предыдущего ряда (см. схему 7), а далее по узору до конца. Последующие ряды вяжем аналогичным образом, пока не провяжем все прибавки (см. фото 16). Последний изнаночный ряд горловины провязываем так же, как предыдущий изнаночный ряд.

### Схема 7 (формирование горловины, прибавки)

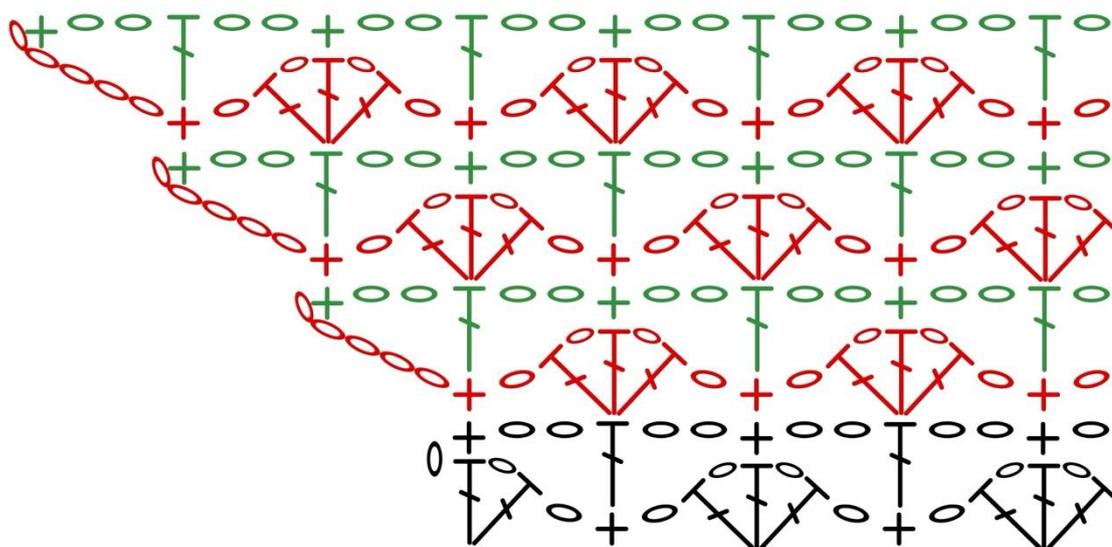

Чтобы довязать недостающий участок горловины, возьмем новую рабочую нить и наберем столько вп, сколько оставили непровязанными в конце первого ряда горловины (см. пункт 8, у меня 12 п). По изнаночной стороне прикрепим цепочку из вп соединительной петлей к первому ст/бн последнего изнаночного ряда горловины (см. схему 8 и фото 17) так, чтобы цепочка стала продолжением этого ряда. Нить обрежем и вытянем рабочую петлю, закрепим нить и спрячем хвостик на изнанке. Вернемся к основному вязанию.

### Схема 8 (первые ряды второго плеча переда)

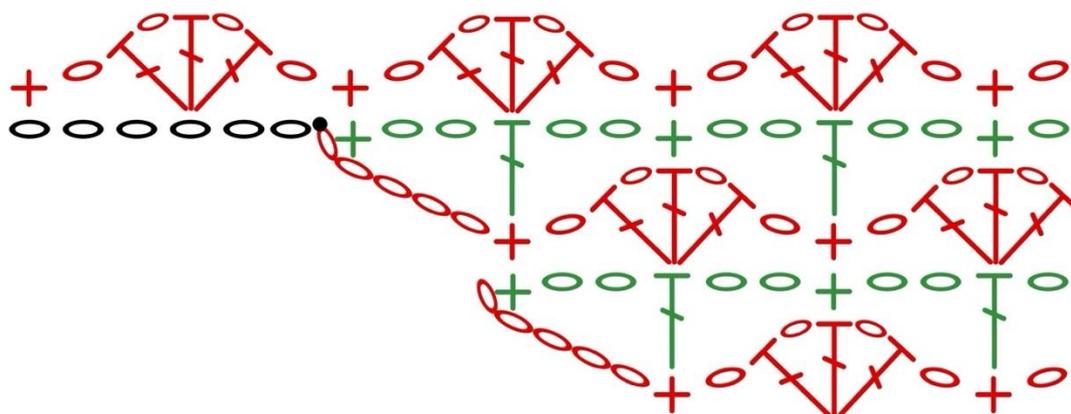

• - соединительная петля



Горловина готова. Второе плечо вяжем так же, как на спинке. Начало первого лицевого ряда вяжем как обычно по узору, перейдя на цепочку из вп ряд вяжем как первый ряд раппорта (см. фото 18). Длину этого ряда мы рассчитали в пункте 11 (проверьте себя).



Со второго (изнаночного) ряда начнем формировать плечевой скос за счет убавок в начале изнаночных рядов и в конце лицевых (см. схему 5). Провязываем необходимое количество рядов (см. пункт 4). В завершении вязания делаем вп, обрезаем нить, вытягиваем рабочую петлю. Перед готов, отпарьте его.

Сшиваем перед и спинку по линии плеча по изнанке при помощи иглы и нити, которую оставляли перед началом вязания, так, как показано на видео.



**Как соединить перед и спинку по линии плеча, смотрите в обучающем видео:**  
<https://disk.yandex.ru/i/rCdou17vlAu-MA>

## 5. Вяжем рукава

Примеряем изделие. При помощи сантиметровой ленты измеряем длину рукава, которую нужно связать. Свободной рукой оттяните линию плеча немного вниз. Таким образом мы имитируем натяжение полотна под тяжестью рукавов.

**Длина рукава** – это расстояние от линии плеча до желаемой линии низа. Самостоятельно измерить длину будет затруднительно, поэтому попросите кого-то из близких вам помочь.

*У меня 19 см.*

Также необходимо измерить **обхват руки** в самой широкой части.

Прежде чем вязать рукав, сделаем необходимые расчеты (продолжение).

**13. Рассчитаем общую ширину рукава в рядах.** Для этого к обхвату руки в самой широкой части прибавим 6-8 см на свободу облегания (5-6 см для детского размера) – получим ширину рукава в сантиметрах. Умножим результат на плотность вязания по горизонтали. **Округлим до целого четного числа.**

*Мои расчеты:*

$22 + 8 = 30$  см, ширина рукава

$30 * 1,5 = 45$ , округляю до 44 рядов

**14. Рассчитаем количество раппортов прибавок/убавок, которые мы провяжем по ширине рукава.** Для этого ширину рукава в рядах (пункт 13) разделим на 12 (постоянное число). Округлим до целого в меньшую сторону.

*Мои расчеты:*

$44 / 12 = 3,67$ , округляю до 3 раппортов

Если получилось целое число, рядов без прибавок/убавок не будет, пункт 15 не рассчитываем.

**15. Рассчитаем количество центральных рядов без прибавок/убавок.** Для этого из ширины рукава в рядах (пункт 13) вычтем ряды с прибавками и убавками (пункт 14 \* 12). **Результат должен быть кратен 4.**

*Мои расчеты:*

$$44 - (3 * 12) = 8 \text{ рядов (кратно 4)}$$

Если результат не кратен 4, отнимите или прибавьте 2 ряда к общей ширине рукава (пункт 13) и пересчитайте еще раз п. 14 и 15.

**16. Рассчитаем высоту оката рукава в петлях.** Для этого количество раппортов убавок/прибавок (пункт 14) умножим на 3.

*Мои расчеты:*

$$3 * 3 = 9 \text{ петель}$$

**17. Рассчитаем, сколько вп необходимо набрать в начале вязания.** Для этого длину рукава в сантиметрах умножим на плотность вязания по вертикали и вычтем высоту оката (пункт 16). **Округлим до целого числа, кратного 6, + 1.**

*Мои расчеты:*

$$19 * 2,7 - 9 = 42,3, \text{ округляю до } 43 \text{ (кратно } 6, + 1)$$

**18. Рассчитаем длину рукава в петлях.** Для этого к высоте оката (пункт 16) прибавим длину цепочки из вп (пункт 17).

*Мои расчеты:*

$$9 + 43 = 52 \text{ петли}$$

**19. Рассчитаем высоту проймы в петлях.** Для этого ширину рукава в сантиметрах разделим на 2, прибавим 0,5 см для размеров 38-44, 1 см для размеров 46 и более. Если в пункте 15 вы прибавляли 2 ряда, то прибавьте еще 0,5, если отнимали – отнимите. Результат умножим на плотность вязания по вертикали. Округлим до целого числа.

*Мои расчеты:*

$(30 / 2 + 0,5) * 2,7 = 41,85$ , округляю до 42 петель

Необходимые расчеты сделали, приступаем к вязанию.

Перед началом вязания оставляем хвост нити, равный 2-2,5 длинам рукава. Он понадобится для сшивания рукава.

Набираем цепочку из воздушных петель, количество которых мы рассчитали в пункте 17, + 1 вп подъема (*у меня 43 + 1*). Петли набираем потуже, чтобы край не был растянутым. Формировать окат будем за счет вывязывания прибавок в первой половине рукава и убавок во второй (см. фото 19).



Первый ряд вяжем как первый ряд раппорта, а начиная со второго (изнаночного) ряда будем формировать окат за счет прибавок (см. схему 9). Раппорт прибавок 6 рядов. Прибавки делаем так же, как при вязании первого плеча по спинке и переду. Провязываем необходимое количество раппортов с прибавками, которое мы рассчитали в пункте 14. Последний ряд изнаночный. Затем вяжем центральные ряды без убавок и прибавок (см. пункт 15). Последний ряд изнаночный. Далее будем формировать окат во второй части рукава за счет убавок в конце

лицевых рядов и в начале изнаночных (см. пункт 14) так же, как вязали второе плечо по переду и спинке (см. схему 9). В завершение вязания делаем вп, обрезаем нить и вытягиваем рабочую петлю.


Второй рукав вяжем аналогичным образом. Когда рукава готовы, их необходимо хорошо отпарить, а затем пришить к пройме. Высоту проймы мы рассчитали в пункте 19, отделите эти петли маркерами.



**Как пришить рукав к пройме, смотрите в обучающем видео:**

<https://disk.yandex.ru/i/Q1gcFsedociuHQ>

**Схема 9 (окат рукава)**

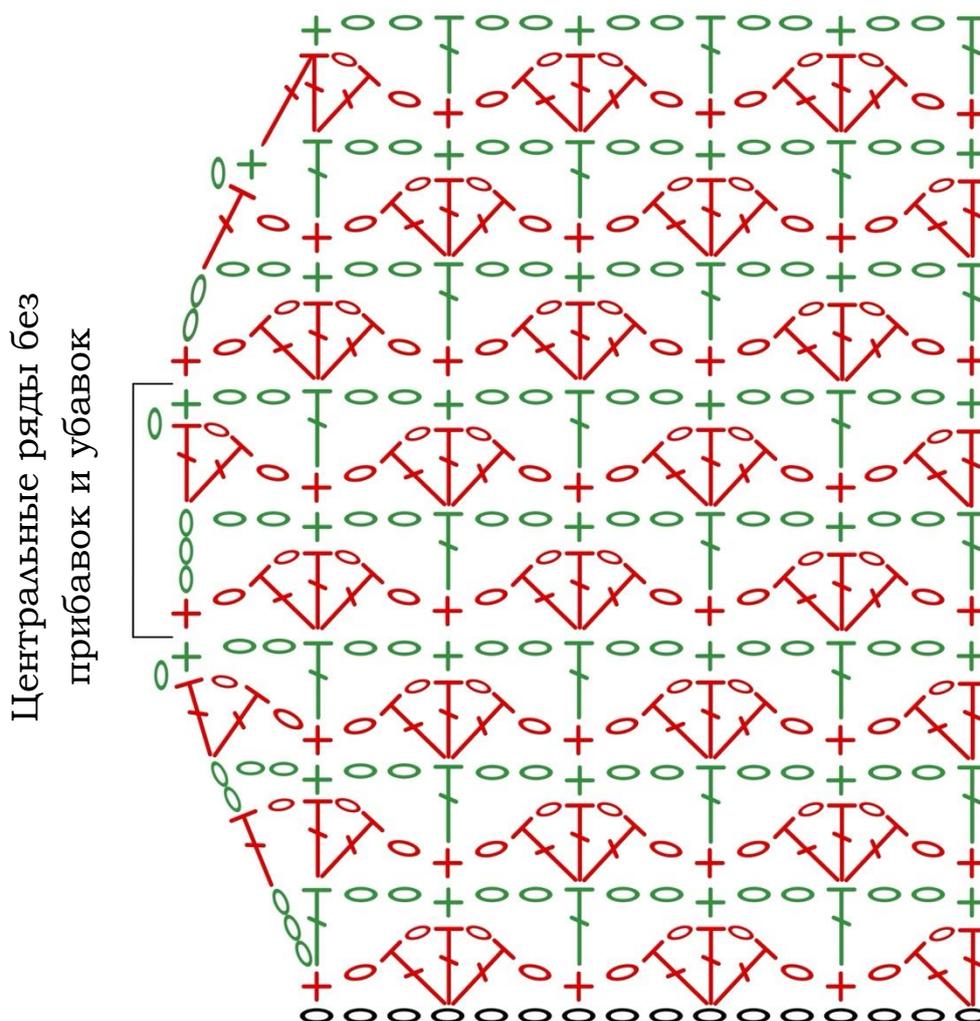

Сшивать рукав будем также по изнаночной стороне при помощи рабочей нити, которую оставляли перед вязанием рукава, и иглы с тупым концом, двигаясь от проймы к линии низа. Иглу вводим в каждую петлю с одной и с другой стороны.

Когда рукава будут сшиты, обвяжите их одним рядом ст/бн по лицевой стороне. По линии низа располагаются горизонтальные ст/бн, ст/сн и вп подъема. Над ст/бн будем вязать по 1 ст/бн, над ст/сн и 3 вп по 2 ст/бн. Если обвязка фалдит, вяжите плотнее или возьмите крючок на полразмера меньше. Если, наоборот, край получается стянутым, провязывайте ст/бн чуть свободнее. Ориентируйтесь на свою плотность вязания.

## **6. Обвязка и боковые швы**

Прежде чем сшивать изделие по бокам, нам необходимо обвязать детали переда и спинки ст/бн по лицевой стороне. С одной стороны каждой детали по краю располагается наборная цепочка из вп, с другой стороны – петли последнего изнаночного ряда. По этим участкам ст/бн будем провязывать в каждую петлю (см. схему 10). Для удобства крючок можно вводить под вп и провязывать ст/бн над каждой.

Начнем с детали спинки. Возьмем рабочую нить, отмерим отрезок, равный 2 длинам изделия. Этой нитью будем сшивать детали по бокам. Сделаем рабочую петлю и присоединимся к первой петле после проймы, сделаем вп подъема и в эту же петлю провяжем первый ст/бн. Обвяжем все петли наборной цепочки и дойдем до линии низа. По краю этого участка располагаются горизонтальные ст/бн, ст/сн и вп подъема. Над ст/бн будем вязать по 1 ст/бн, над ст/сн и 3 вп по 2 ст/бн (см. схему 10). Если обвязка фалдит, вяжите плотнее или возьмите крючок на полразмера меньше. Если, наоборот, край получается стянутым,




## 7. Оформление горловины

Обвязывать горловину будем также одним рядом ст/бн по лицевой стороне. По краю горловины располагаются горизонтальные ст/бн, ст/сн и вп подъема. Над ст/бн будем вязать по 1 ст/бн, над ст/сн и 3 вп по 2 ст/бн. Над убавками и прибавками провязываем по 4 ст/бн. На вертикальных участках горловины переда ст/бн вяжем в каждую петлю (см. схему 11).

Если обвязка фалдит, вяжите плотнее или возьмите крючок на полразмера меньше. Если, наоборот, край получается стянутым, провязывайте над горизонтальными ст/сн и 3 вп по 3 ст/бн. Ориентируйтесь на свою плотность вязания.

**Если изделие с цельной круглой горловиной,** возьмите новую нить, сделайте рабочую петлю и присоединитесь к левому плечевому шву. Обвяжите сначала горловину переда (см. схему 11), а затем аналогичным образом горловину спинки. Завершите обвязку соединительной петлей, закрепите нить и спрячьте хвостик на изнанке.

**Схема 11 (обвязка горловины переда)**

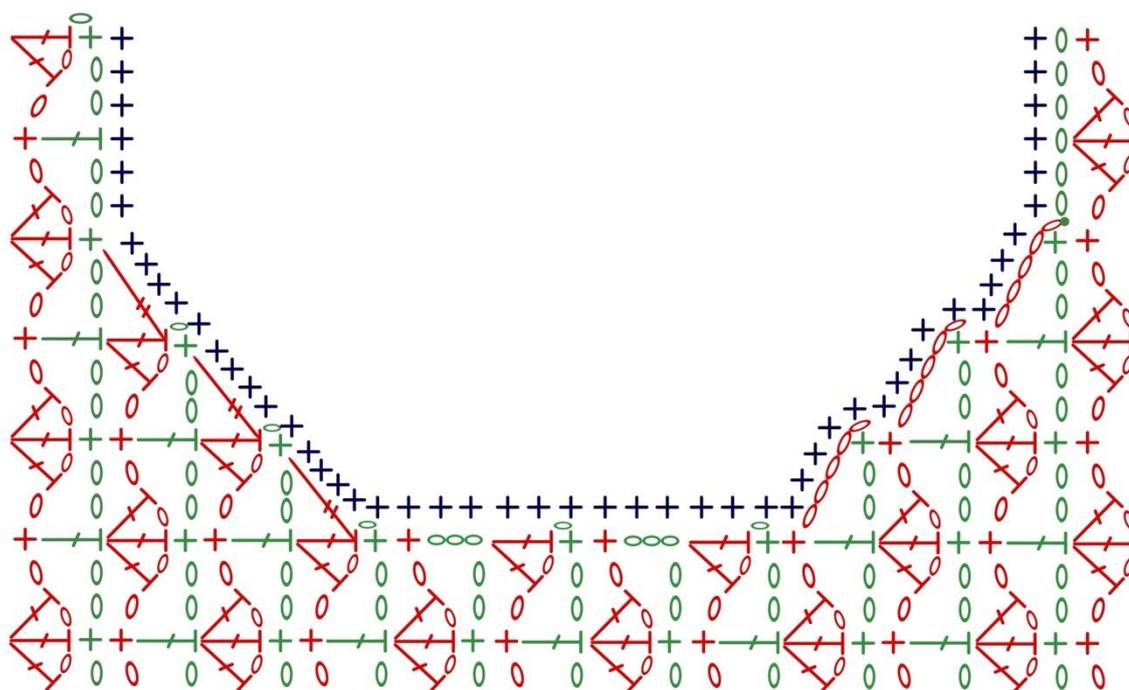


**Если изделие с планкой,** обвязывать горловину начнем с первой планки. Для этой цели мы оставляли нить после ее вязания. Над каждым рядом планки провязываем по 1 ст/бн, а затем обвязываем горловину (см. схему 11), пока не дойдем до второй планки. Ее обвязываем так же, как первую.

**Если планка без пуговиц,** этой же нитью продолжим вязать воротник поворотными рядами (см. фото 20). Делаем вп подъема, ее хорошо затягиваем (будем делать так в конце каждого ряда), поворачиваем вязание. Воротник вяжем ст/бн на всю длину обвязки.



**Если планка с пуговицами,** воротник будем вязать не от начала планки, а за 2-3 петли до ее конца. Это необходимо для того, чтобы в застегнутом виде воротник хорошо лежал (см. фото 21). После обвязки поверните вязание. Над первыми петлями обвязки провязывайте соединительные петли, а за 2-3 петли до конца планки начните вязать ст/бн. Вяжем первый ряд воротника ст/бн, пока не дойдем до второй планки. По второй планке также провяжем 2-3 ст/бн. Делаем вп подъема, ее хорошо затягиваем (будем делать так в конце каждого ряда), поворачиваем вязание. Последующие ряды воротника вяжем на всю длину первого ряда.

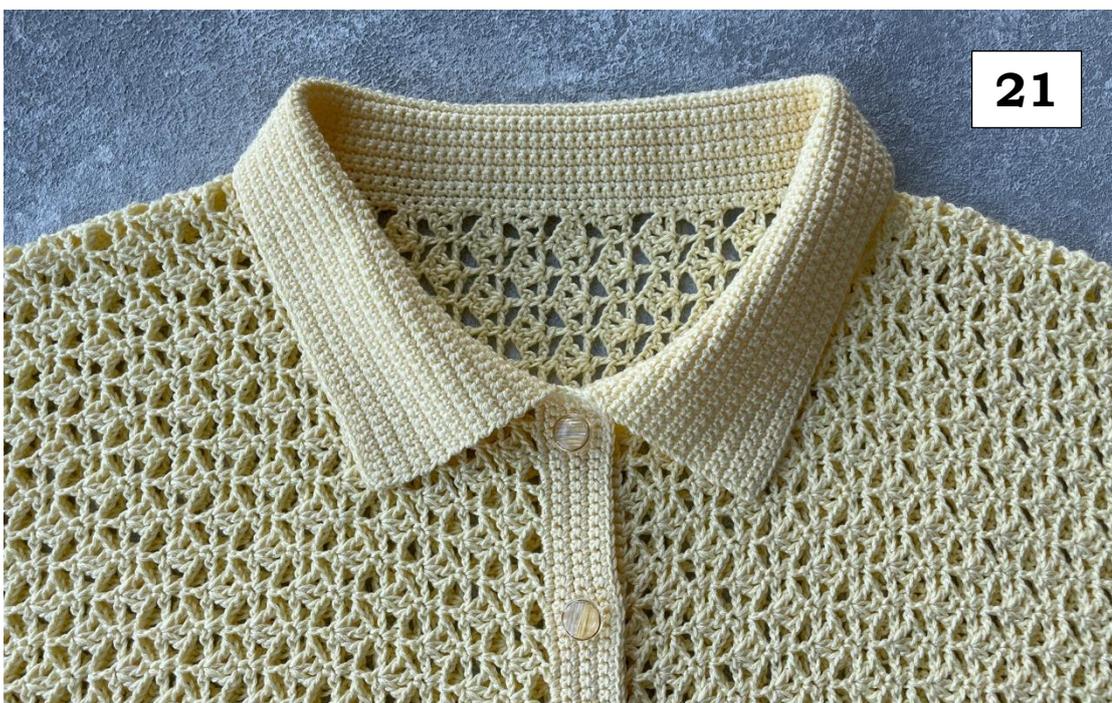

Ширина воротника около 7 см, слишком узкий воротник не рекомендую. Последний ряд изнаночный. Я провязала 23 ряда. Обрезаем рабочую нить, закрепляем ее и прячем хвостик на изнанке.

Ваше изделие готово. Поздравляю!

Буду очень рада видеть ваши результаты. Обязательно делитесь ими в социальных сетях, отмечайте меня **@lily\_knitting** и хештеги **#lk\_ажурный\_квартет** и **#mk\_lilyknitting** (английскими буквами).

Оставляйте отзыв о мастер-классе на моем сайте [https://lily-knitting.com/shop/azhurnui kvartet](https://lily-knitting.com/shop/azhurnui_kvartet). За отзыв с фото готового изделия дарю 30 % скидку на следующую покупку мастер-класса. Чтобы получить скидку, пришлите мне скриншот вашего отзыва в любую социальную сеть, в которой вы на меня подписаны.



Платъе свързано из Анна Твист от Сеам (100 % хлопок), цвет 316.  
Длина платъя 125 см, ширина 50 см. Расход 435 г. Крючок 2,5.

## **Рекомендации по стирке и хранению вязаных вещей**

### **Процесс стирки**

Стирать готовое изделие рекомендую вручную в воде 30-35 градусов. При стирке в стиральной машине полотно может растянуться. При выборе моющего средства отдайте предпочтение жидким средствам.

**ВАЖНО!** Нельзя применять отбеливатели и средства с содержанием хлора. Также вязаные изделия нельзя стирать вместе с другими вещами.

Подготовьте таз с мягким моющим раствором. Нельзя лить средство прямо на вещь.

Опустите подготовленное изделие в теплый мыльный раствор и начните стирку. Не стоит вещь сильно тереть и выжимать руками. От этого она может растянуться.

Далее необходимо тщательно прополоскать изделие. В волокнах пряжи не должны остаться частицы моющего средства и пены.

Постиранную вещь необходимо слегка отжать руками (не выкручивая) и дать ей полежать, чтобы вода самостоятельно стекла.

### **Сушка и последующий уход**

Мокрое изделие заверните в махровое полотенце. Таким образом вы удалите лишнюю воду. Через некоторое время вещь выверните на лицевую сторону, распрямите и разложите на чистой подготовленной горизонтальной поверхности, например, гладильной доске или столе, застеленной плотной махровой тканью. Изделие должно сохнуть только в расправленном виде и в естественных условиях. В процессе сушки нужно переворачивать его на другую сторону, расправляя все складки.

Я отжимаю вязаные вещи в стиральной машине на 800 оборотах. Еще ни одна вещь не пострадала. Этот вариант значительно экономит ваше время, так как из машины вы достаете полусухую

вещь. Вам не нужно постоянно менять полотенца и переворачивать вещь.

***ВАЖНО!*** Нельзя сушить вязаные вещи в висячем положении, на батареях и возле отопительных приборов. Попадание прямых лучей солнца также нежелательно.

Вязаные вещи не рекомендуется гладить, но их можно отпаривать. При правильном хранении меньше образуется складок и заломов. Лучше аккуратно сложить и поместить вещь поверх остальных на одежную полку. Хранение на плечиках приведет к вытягиванию и деформации вязаной одежды.

Правильный уход за вязаными изделиями не только продлит жизнь любимым вещам, но и доставит вам радость от их ношения.

### ***Также вам могут понравиться:***

**[Мастер-класс «Платье Градиент»](#)**

**[Мастер-класс «Блуза Офелия»](#)**



Фото кликабельны. Нажмите на понравившееся фото, автоматически откроется страница моего сайта с соответствующим мастер-классом.