

#copy_mario (Sezane)

zusman_tricotage



ПЕРЕД НАЧАЛОМ ВЯЗАНИЯ ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЬ СХЕМЫ И ПРОЧЕСТЬ ОПИСАНИЕ ДО КОНЦА!

- Пряжа: 360-370м/100г меринос/мохер
- Расход: 330-360г(с образцами)
- Спицы: 3.5,4.0, игла для сшивания, маркеры
- Размер : Ширина половины изделия 60см
Длина 62-63см
Длина рукава со всеми резинками 74-75см

•Плотность вязания: 10×10см 15п.×24р.


Нужная плотность достигается подбором спиц.


Погрешность допустима в пределах одной петли и одного ряда.

•Необходимые навыки: опыт в вязании шивных изделий, умение читать схемы, итальянский набор, укороченные ряды, матрасный шов, аккуратность.

•Подбор пряжи: подойдет любая пряжа, рекомендованной длины, желательно с добавлением мохера, ангоры.

Перед началом вязания необходимо связать образец, желательно с резинкой и со всеми схемами, лучше несколько раппортов в высоту основного узора (схема3). Образец постирать, высушить и немного отпарить с изнанки, только потом измерять плотность.

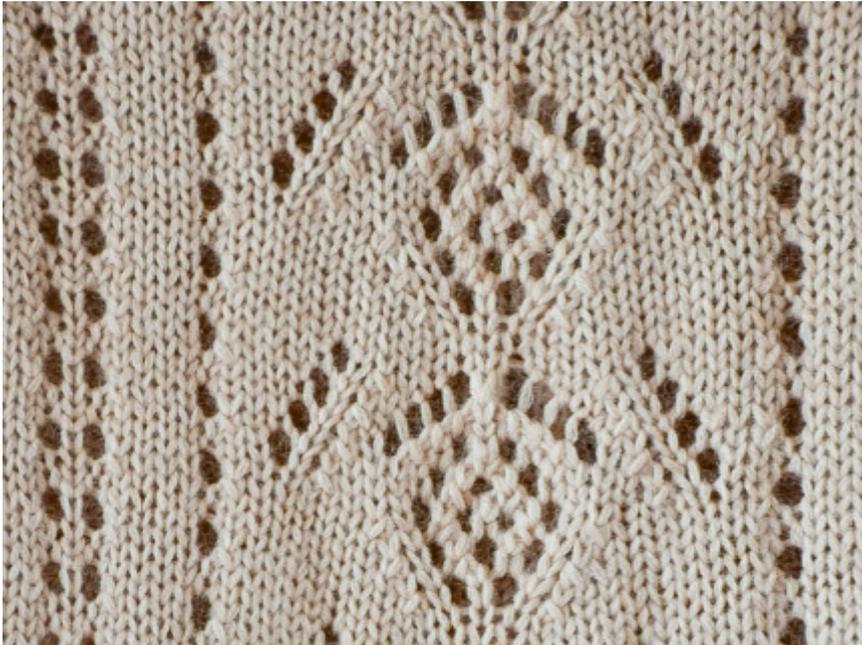

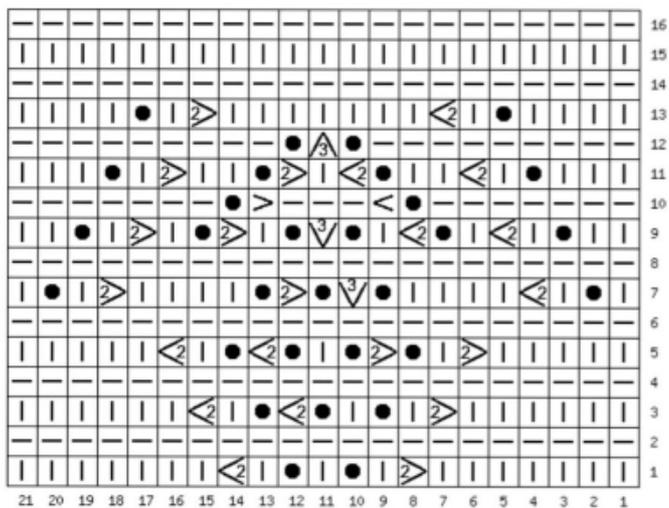

Условные обозначения

Схема 3 (схемы 1а,1б,2)

- - изнаночная
- | - лицевая
- - накид
- - 2 п. вместе лиц. с наклоном влево
- - 2 п. вместе лиц. с наклоном вправо
- ▲ - 3 п. вместе изн. с центральной п.
- - 2 п. вместе изн. с наклоном влево(первая п.сверху)
- - 2 п. вместе изн. с наклоном вправо(вторая п. сверху)
- ▲ - 3 п. вместе лиц. с центральной п.

Схема узора 2

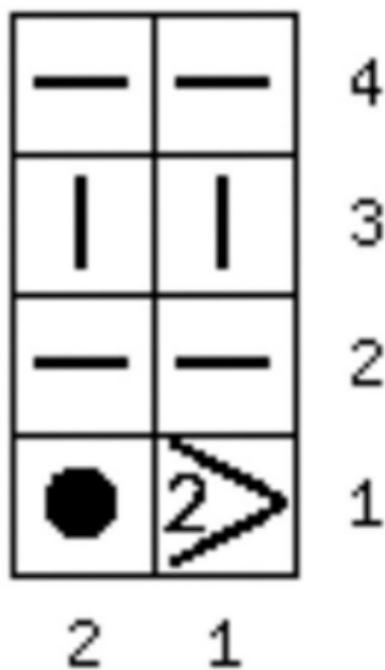
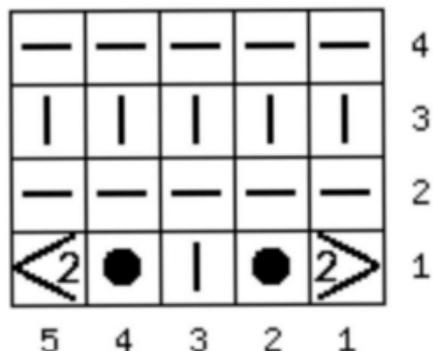


Схема 1а


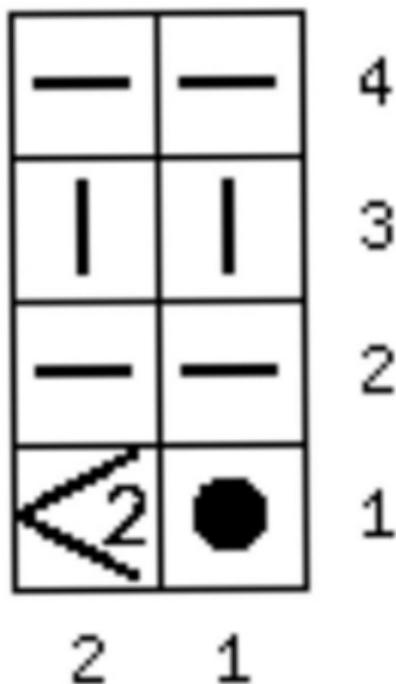



Схема 1б

В схеме важно соблюдать наклоны петель.

3п. вместе лиц. с центральной петлей вязать по сх. А

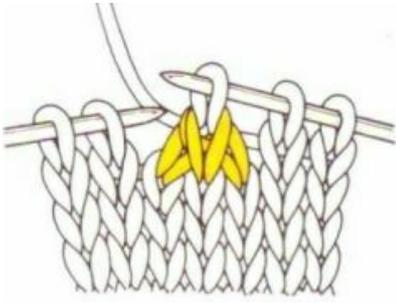

3п. вместе изн. С центральной п.вязать по сх. В

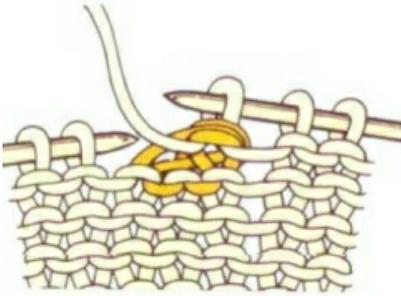

2п. вместе изн. с наклоном влево вязать по сх. С

Связать петлю и вторую петлю по очереди, как при лицевом вязании




Перескять петли на левую спицу так, чтобы они поменялись местами



Провязать две петли вместе изнаночной


2п. изн. с наклоном вправо вязать по сх. D



Ввести спицу в 1 и 2 петлю



Захватить рабочую нить, как при изнаночном вязании



Провязать 2 п. вместе изнаночной

Спинка.

На спицы 3.5 итальянским набором набрать 109п.+2кр., начиная с лиц.п., чтобы

с лицевой стороны первая и последняя петли были изнаночные. Провязать 4р. полой резинкой и затем 14 р. резинкой 1×1. Всего 18р. Первую кромочную снимать, последнюю провязывать изнаночной. Отмечайте все свои действия маркерами. Затем перейти на спицы 4.0 и связать 4 установочных ряда до формирования основного узора. В первом установочном ряду делать 8 убавлений следующим образом : 10лиц, 11-я и 12-я п. провязать вместе лиц. Таким образом на спицах останется 101п.+2кр. В лиц.р. вязать лиц.п., в изн.р. вязать изн.п.

Провязав 4 уст.р. начинать формирование основного узора:

кр.п., 4лиц., сх2, сх3, сх2, 3лиц., сх1в, сх3, сх1а, 3лиц., сх2, сх3, сх2, 4лиц., кр.п.

Вязать 4 полных раппорта узора и на 5-м раппорте с 7р. узора закрыть с лиц.ст. 6п. для подрезов, не считая кр., затем продолжить по узору и с изнаночной стороны в начале р. закрыть еще 6п. На спицах останется 89п. После закрытия петель подрезов провязать лиц.и изн.р. по рисунку.

Кромочные в реглановых линиях на всех деталях провязывать в каждом ряду: 1-ю кр.п. провязывать лиц., последнюю кром.п. провязывать изн.п.


Крайнюю провязываем, чтобы сшивать детали было удобно, линия реглана не стягивалась, поскольку реглановые убавления под углом. Провязывая каждый ряд кромочную петлю, мы всегда получим ровные первые и последние петли основного полотна. Этот способ я применяю, в основном, при вязании реглага, хотя он удобен и во всех других случаях.

Со следующего ряда начинать реглановые убавления.

Раскладка такая:

кр., 1лиц., сх1в, 3п. вместе лиц. провязать так, чтобы 1-я п. была сверху второй, а 3-я п. сверху 1-й., т.е. с наклоном вправо, затем продолжить по узору и, не довязывая 6п., вязать 3п. вместе лиц. так, чтобы 3-я п. была сверху 2-й, а 1-я п. сверху 3-й п., т.е. с наклоном влево. Таким же образом делать убавки реглана и в последствии.

3п. вместе лицевой с центральной п. с наклоном влево провязывать следующим образом:

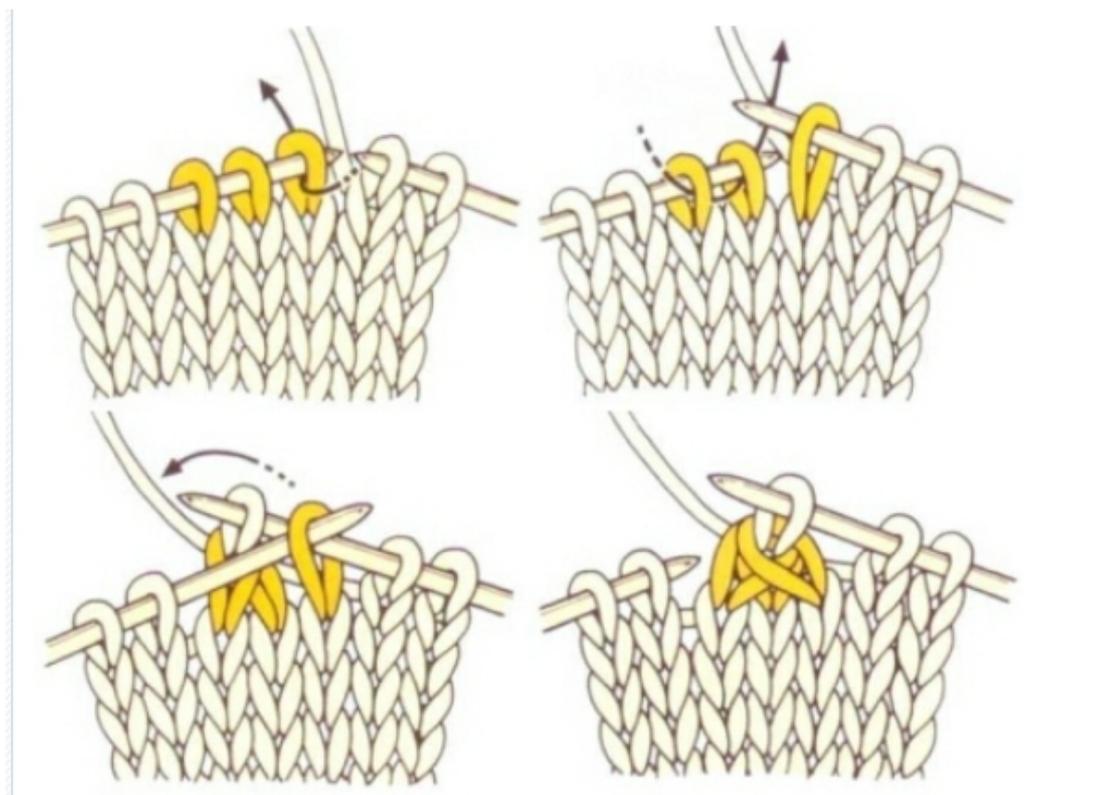


Аналогичным способом провязывать 3п. вместе лиц. с наклоном вправо.

Очередность и количество убавлений указаны на схеме.

Начиная с 9-й убавки, убавления делаются в каждом лицевом ряду, чередуя 2 п. и 1 п.

Схема реглановых убавлений спинки

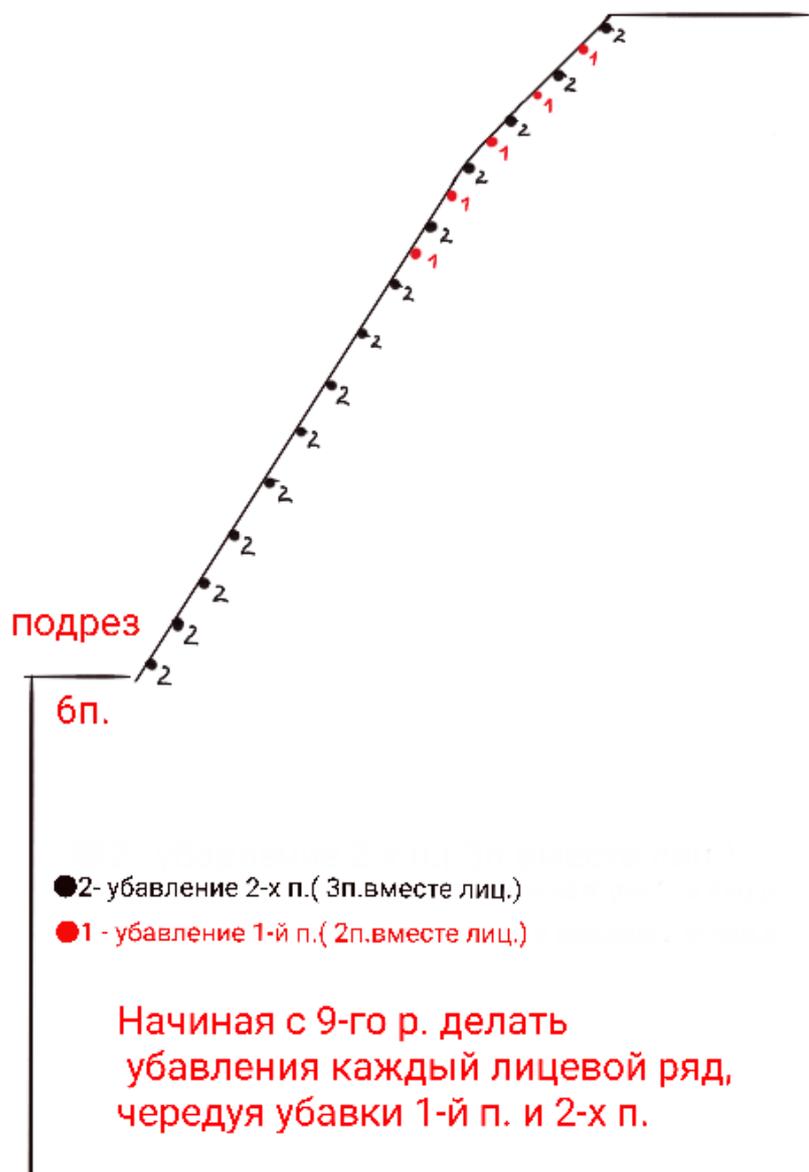

Убавление узора в реглановых линиях
СПИНКИ



Убавление узора в реглановых линиях спинки



Длина спинки 8 раппортов узора, количество петель спинки после всех убавлений $23+2$ кр. Для ориентировки: количество дырочек схемы 1а и 1б по краю реглановой линии должно быть 14.

Петли спинки перевести на доп.спицу и оставить открытыми, обрезать нить 40-50 см для сшивания реглана.

Левый рукав.

На спицы 3.5 итальянским способом набрать 50п.+2кр. и вязать 4 р.полой резинкой, затем еще 10р.резинкой 1×1. Отметить маркером. Перевести вязание на спицы 4.0 и связать 4 установочных р., прибавив 1п.в 1-м установочном р. Перед формированием узора на спицах 51п.+2кр.

См.схему

Далее распределить узор следующим образом:

1кр., 2 лиц.сх.1b, 6 лиц., сх.2, сх.3, сх.2, 6 лиц., сх.1а, 2 лиц., 1кр.


Вязать рукав по узору.

В 37-м р., 45-м р., 53-м р., 65-м р., 81-м р. делать симметричные прибавки по 1-й п.

Всего 10п., по 5п.с каждой стороны. На высоте 7р. 6-го раппорта узора с лицевой стороны закрыть бп.для подреза и с изнаночной стороны еще бп.(как на спинке).

Далее провязать лиц.и изн.р.по узору без изменений. Кромочные в реглановых линиях провязывать с обеих сторон: в конце р. изн., в начале р. лиц. Со следующего р.начать реглановые убавления. См.сх.

Левый рукав

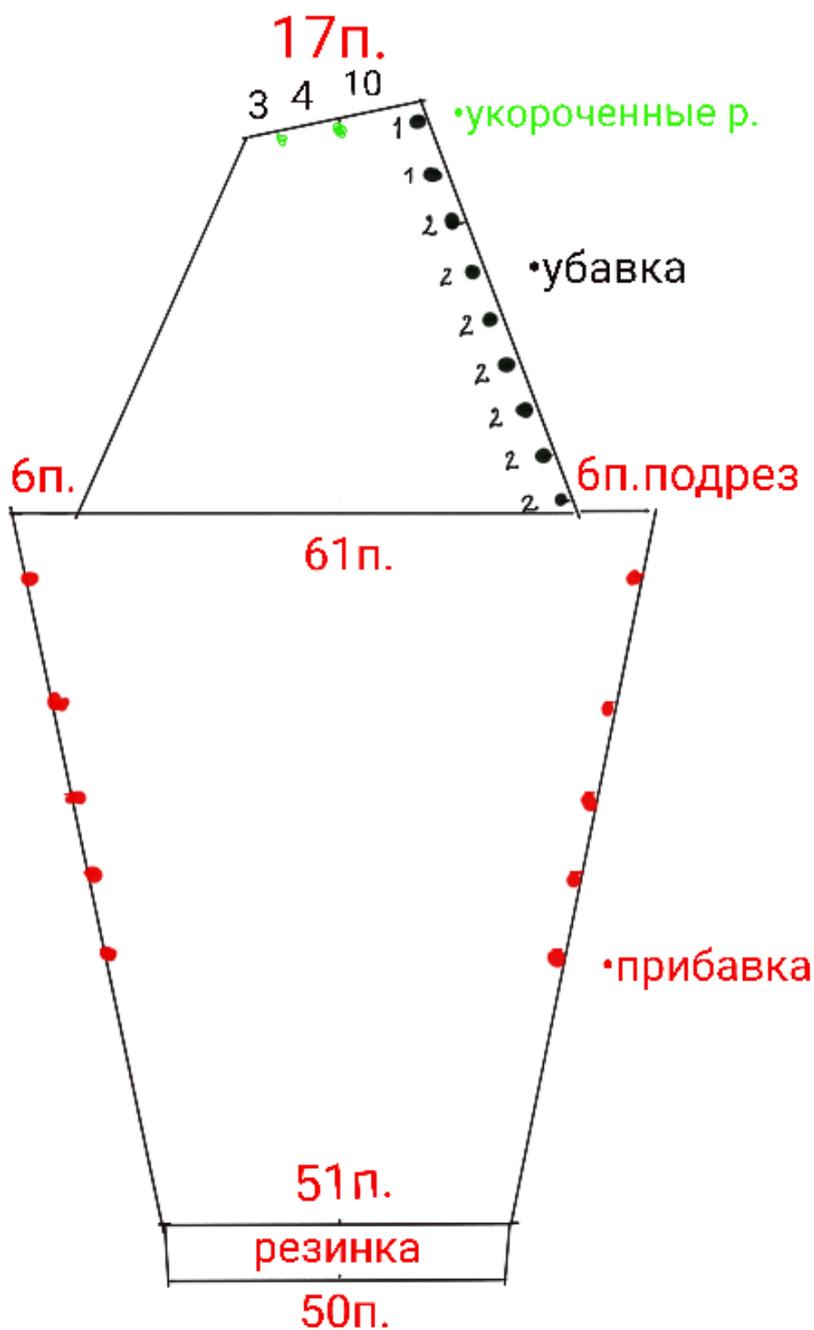

Левый рукав

14 дырочек
по реглановой линии

13 дырочек
по реглановой линни



так выглядит узор левого рукава



В каждом 3-м лиц.р. по 2 п. 7раз и по 1п. в каждом 3-м лиц.р. 2 раза.
Убавки симметричные. В 11-м лицевом ряду сх.3 9-го раппорта узора методом

укороченных р. делать скос рукава. Последовательность такова: не довязывать 3п., затем 4п. и далее 10п.(кромочные в расчет не входят).

Провязать 2 соединительных р. Всего на спицах 17п.+2кр. Петли оставить открытыми. Перенести вязание на доп.спицу, отрезать нить 50см для сшивания.

•Немецкий способ вязания укороченных рядов

<https://youtu.be/bYk5b9QGKxw>

Правый рукав вяжется аналогично, но плечевой скос,методом укороченных рядов делать в 11-м изнаночном ряду сх.3 9-ого раппорта узора. Таким образом,по изнаночной стороне не довязывать 3п., 4п., 10п.(без кромочных). Затем провязать 1 соединительный ряд, чтобы узор был симметричен левому рукаву. На спицах 17п.+2кр. Отрезать нить, с учетом сшивания.

Правая полочка.

На спицы 3.5 итальянским набором, начиная с изнаночной, набрать 57п.+2 кр.и вязать 4р.полой резинкой, затем еще 4 р.резинкой 1×1. Отметить маркером 8п. для планки (кр.п.в расчет не входят). В 9-м р.резинки делать первую петельку для пуговиц следующим способом: 1кр.1лиц., 1изн., затем лиц.и изн.провязать вместе лиц., накид и дальше продолжать вязание. С изнаночной стороны накид провязать скрещенной лиц. Так петля для пуговицы будет незаметна и не вытянется. Если пуговицы большие, то провязывать накид обычной лиц.п. Отметить ряд с петлей для пуговиц маркером.

Провязав 18р.резинки (как на спинке), начать вязание основного полотна. В первом установочном р. убавить 1 п.в конце р. Вязать 4 уст.р.

На спицах 56п.

Далее распределять узор полочки в следующем порядке:

1кр., 8п.резинки 1×1 для планки, сх.1а, 3п.лиц., сх.2, сх.3, сх.2, 3п.лиц., сх.1а,7п.лиц., 1кр. Далее вязать по рисунку до подрезов. В каждом 11-м лиц.р. от очередной петельки, делать остальные отверстия для пуговиц. Всего их в этом изделии 7 шт.: 1-я п.на резинке низа, 5п.на основном полотне и 1п.на резинке горловины.


Вязать 4 полных раппорта узора и на 5-м раппорте с 7р.узора сх.3 с изнаночной стороны в начале р.закрывать 6п.подреза. На спицах останется 50п+2кр. После закрытия петель подрезов провязать лиц.и изн.р.по рисунку.

Кромочные в реглановых линиях на всех деталях провязывать в каждом ряду: 1-ю кр.п.провязывать лиц., последнюю кром.п.провязывать изн.п.

Со следующего ряда начинать реглановые убавления. Они делаются по той же схеме, что и на спинке. На высоте 13-го р.сх.3 7-го раппорта узора с изнаночной стороны начинать формирование выреза горловины методом укороченных рядов, не довязывая 8п.планки, 2, 2, 2, 2, 2, 4.(без кр.)

На спицах останется 22п.+2кр. Провязать 2 соединительных р.

Схема убавлений и укороченных рядов правой полочки

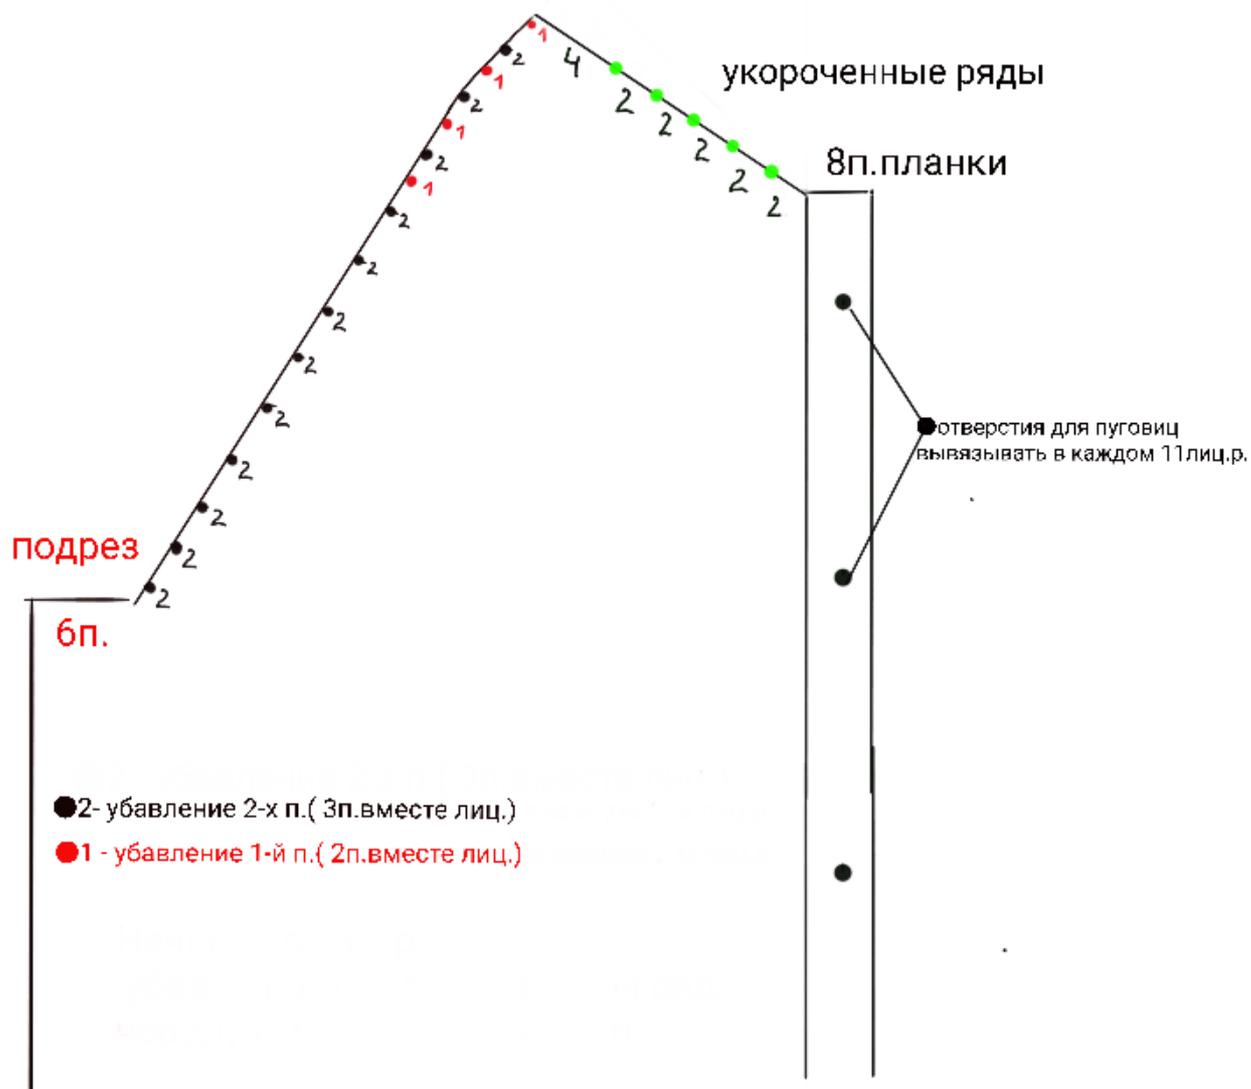

Правая полочка
Убавление узора в реглане



Правая полочка

13 дырочек
вдоль реглана



Левая полочка.

На спицы 3.5 итальянским набором, начиная с изнаночной, набрать 57п.+2 кр.и вязать 4р.полой резинкой, затем 10р.резинкой 1×1. Провязав 18р.резинки (как на спинке),

начать вязание основного полотна. В конце резинки маркером отметить 8п.планки. В первом установочном р. убавить 1 п.в начале р. Вязать 4 уст.р.

На спицах 56п.+2кр.

Далее распределять узор полочки в следующем порядке:


1кр., 7п.лиц., сх.1b, 3п.лиц., сх.2, сх.3, сх.2, 3п.лиц., сх.1b, 8п.планки 1×1, 1кр. Далее вязать по рисунку до подрезов. Вязать 4 полных раппорта узора и на 5-м раппорте с 7р. узора сх. 3 с лицевой стороны в начале р.закрывать 6п.подреза. На спицах останется 50п+2кр. После закрытия петель подрезов провязать лиц. и изн.р. по рисунку.

Кромочные в реглановых линиях на всех деталях провязывать в каждом ряду: 1-ю кр.п.провязывать лиц., последнюю кром.п.провязывать изн.п.

Со следующего ряда начинать реглановые убавления. Они делаются по той же схеме, что и на спинке. На высоте 13-го р.сх.3 7-го раппорта узора с лицевой стороны начинать формирование выреза горловины методом укороченных рядов, не довязывая 8п.планки, 2, 2, 2, 2, 2, 4.(без кр.)

На спицах останется 22п.+2кр. Провязать 1 соединительный р. Нить не отрывать.

Схема левой полочки
*количество п. без кромочных

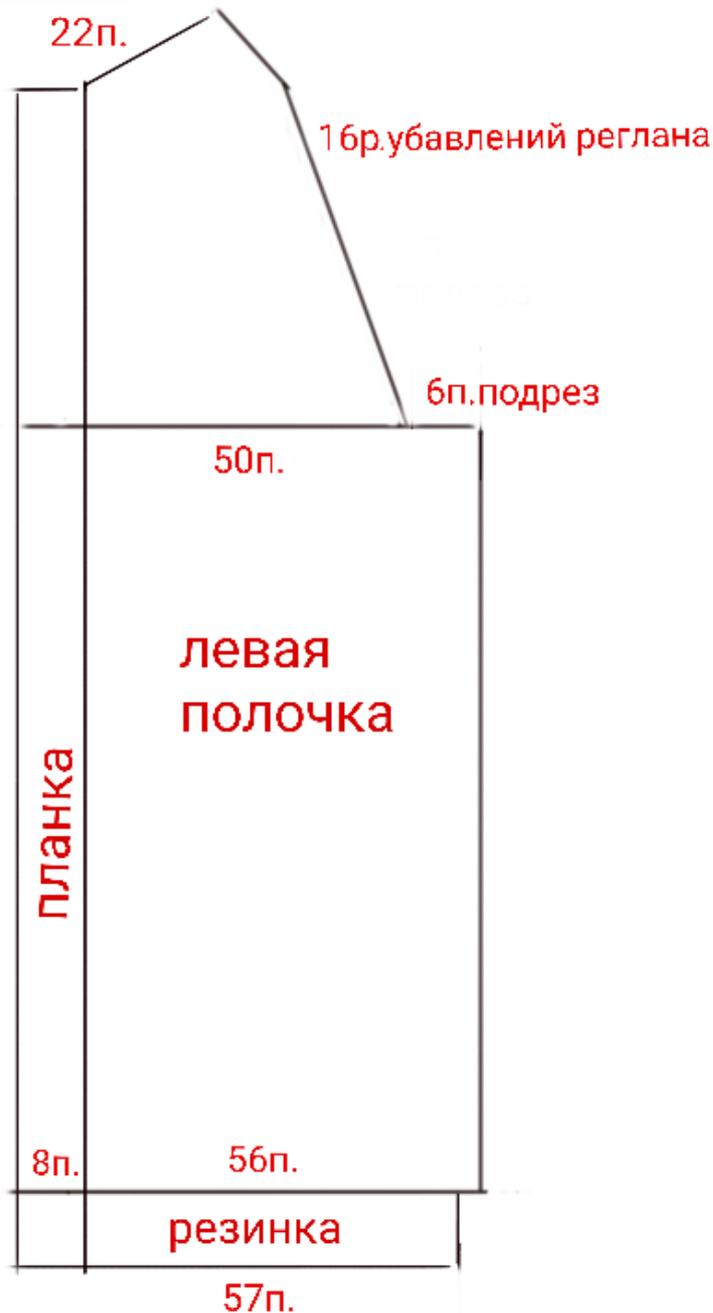

Сборка. Резинка горловины.


Все открытые петли деталей собрать на спицы 3.0 и с изнаночной стороны провязать соединительный ряд лицевыми как можно плотнее, чтобы горловина под тяжестью изделия не растягивалась. Это и будет рубчик, отделяющий детали и резинку. Все кромочные, а их 8п., кроме кр.в начале и в конце р. резинки, провязывать вместе лиц так, чтобы они были внутри изделия. Убавить 8п. Предварительно все детали можно сколоть швейными булавками по линии реглана для удобства. Дойдя до конца ряда на спицах 101п.+2 кр. Со следующего ряда вязать резинку 1×1, но уже посвободнее, чем предыдущий ряд. Лучше использовать номер спиц, которым вы вязали все остальные резинки изделия. В 5-м р.резинки сделать петлю для последней пуговицы на том же расстоянии и таким же способом, что и на полотне полочки. Всего 8р.резинки 1×1 и 2р.полой резинки, далее закрыть петли горловины иглой.

Сшивать реглановые линии так, как представлено в видео или иным, удобным для вас

способом, но, чтобы шов не стягивал детали.

https://youtu.be/_pcdXEJvPIo

Боковые швы на рукавах и полочках сшивать матрасным швом обычным способом, либо способом, представленным в видео.

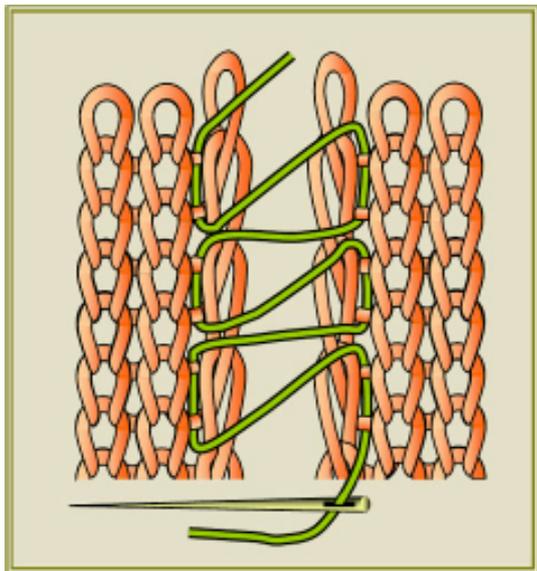

Увеличение и уменьшение размера.

Самый простой способ изменить размер изделия с сохранением всех расчетов, можно путем подбора пряжи: чем тоньше пряжа, тем размер кофточки будет меньше, чем толще пряжа, тем размер больше.

Увеличить размер в ширину:

- путем увеличения количества петель подрезов, но, прошу учесть, чтобы равное количество петель подрезов было на всех деталях.
- путем увеличения количества лиц.п. между схемами узоров, желательно, между схемами 1а, 1b и сх.2.

Увеличить размер в длину:

- путем прибавления раппортов узора сх.3. в высоту.

Таким же приемом можно уменьшить размер.

Стирка.

Я стираю все и всегда в стиральной машине на режиме "шерсть" 40° и 800 оборотов, цикл 37 минут. Это уже с отжимом. Сушу горизонтально и чуть растягиваю под нужный размер, но размерно. Стираю я уже готовое изделие. Но подойдет и ручная стирка, если нет этого режима. После полного высыхания, почти всегда, немного отпариваю утюгом с паром тоже на режиме "шерсть". Утюг держу, почти на весу. Это надо делать всегда с изнанки, чтобы отпарить швы и придать большую ровность полотну. Также в момент отпаривания можно исправить/подкорректировать ширину или длину изделия. Любой трикотаж под утюгом пластичен. Его можно разутюжить и сутюжить. Т.е. увеличить или уменьшить размер. Например, в нашем случае ажурный узор, его вполне можно разутюжить. За счет этого увеличится размер и дырочки будут заметнее. Если вы привыкли стирать детали, а потом сшивать, то после высыхания деталей так же их надо отпарить с изнанки. После сшивания отпарить швы. Только после ВТО пришить пуговицы, причем не очень большие, чтобы петли не растягивались.

Вуаля!-кофточка готова!

Если по ходу вязания у вас возникли вопросы,

вы можете связаться со мной :

e-mail : zusmanelen@gmail.com

WA : +79191509545

Использование хештега **#copy_mario** при публикациях в интернете приветствуется!

Вяжите с удовольствием.

*ссылки на видео не активны. Их надо скопировать и вставить в поисковую строку на YouTube.

•Только для индивидуального, некоммерческого использования. Продажа, использование в любых других коммерческих целях, а также воспроизведение, публикация или распространение запрещены