



ОПИСАНИЕ

МАЙКА КРЮЧКОМ

FOREST

автор: ЕКАТЕРИНА ШАРЫГИНА

@KATIA_SHAR_

KATIA_SHAR@MAIL.RU

[ССЫЛКА \(все материалы описания\)](#)

1. Основные принципы вязания.

Майка вяжется крючком в технике поперечного вязания. Все линии и узоры вывязываются укороченными рядами. Майка вяжется единым полотном.

Основное полотно майки состоит из ПОЛУСТОЛБИКОВ С НАКИДОМ ЗА ЗАДНЮЮ ПОЛУПЕТЛЮ ВЕРШИНЫ ПРЕДЫДУЩЕГО РЯДА (ПЛССН):

[ВИДЕОУРОК](#)

В начале каждого ряда вяжется 1 ВОЗДУШНАЯ ПЕТЛЯ ПОДЪЕМА (ВП).

Первый эластичный ряд вяжется без цепочки из ВП. Вместо этого вывязываются эластичные ССН (этот ряд в полотне выглядит как ряд из СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ СТОЛБИКОВ С НАКИДОМ), он будет являться боковым швом изделия.

[ВИДЕОУРОК](#)

Последний изнаночный ряд в полотне вяжется СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ СТОЛБИКАМИ С НАКИДОМ ЗА ЗАДНЮЮ ПОЛУПЕТЛЮ ВЕРШИНЫ ПРЕДЫДУЩЕГО РЯДА (СССН) - имитация второго бокового шва:

[ВИДЕОУРОК](#)

К описанию составлены 3 схемы для размеров S, M и L.

Для вязания по схемам установлена расчётная плотность и только при попадании в неё, вам гарантирован результат соответствующий указанным меркам.

Плотность вязания в полотне 10*10 см после ВТО:


28-30 ПЛССН * 18-20 РЯДОВ

Для вязания подойдёт пряжа 330-350м в 100гр с использованием крючка 3мм.

Пример: Alize Diva или Gazzal Baby Cotton, Alize Bella и т. д.

Примерный расход на изделие (длина майки по спинке 45см):

S (40-42)	200-220гр
M (44-46)	220-240гр
L (48-50)	240-260гр

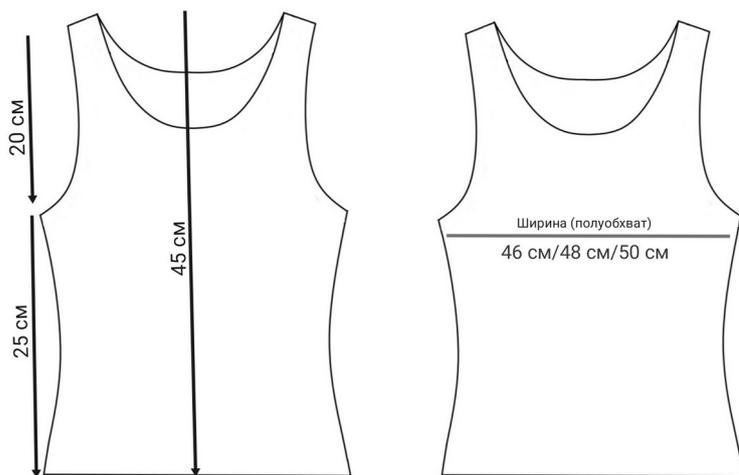

Параметры и размеры изделия соответствующие схемам:

	Высота изделия (см)	Высота проймы (см)	Высота бокового шва до проймы (см)
S	45	20	25
M	45	20	25
L	45	20	25

Расчётное количество петель в схемах по параметрам (меркам):

	Кол-во петель 1 ряда	Боковой шов	Пройма
S	205	80	62+1+62
M	205	80	62+1+62
L	205	80	62+1+62

* т. к. длина (высота) изделия и высота проймы для всех размеров одинаковая количество петель совпадает.

Для изменения длины изделия и высоты проймы измените количество петель до нужного значения.


Для проймы петли распределены таким образом - высота передней части + центральная верхняя петля + высота задней части.

2. Вязание майки.

[СХЕМЫ \(ссылка для скачивания!\)](#)

Начинаем вязание с первого ряда. Вяжем 205 (или ваше число) эластичных ССН. Этот ряд на схемах обозначен как ряд №1, а его начало отмечено красной стрелкой, которая указывает направление вязания. Для вязания эластичного ряда возьмите крючок на размер меньше (2,5-2,75 мм).

[ВИДЕОУРОК](#)

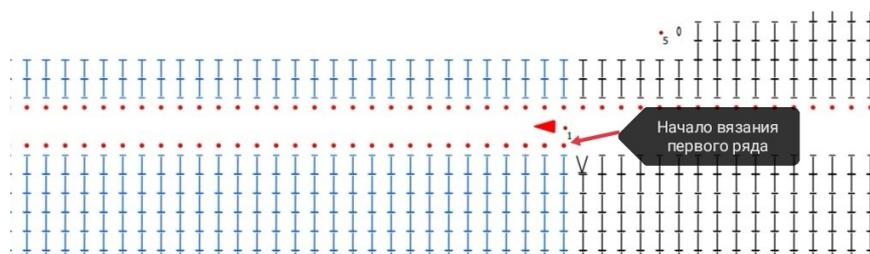

Переходим к вязанию второго ряда из ПЛСН. После того, как будут провязаны все петли первого ряда, необходимо присоединить крайнюю часть проймы в первую из 80 петель бокового шва и продолжить вязание 2 ряда вниз. Эти 80 ПЛСН необходимо вязать в крайние 80 эластичных ССН первого ряда. Для вязания этих петель возьмите крючок на размер меньше (2,5-2,75 мм).

[ВИДЕОУРОК](#)




Вяжем по схеме. Для удобства в схемах в начале каждого ряда проставлены номера рядов. Полные ряды вяжутся по всей длине передней и задней частей (туда-сюда).

При вязании переходов в укороченных рядах в разных местах топа необходимо захватывать крайнюю нить между 2 предыдущими рядами.


Переходы по ступеням в местах, где не вяжутся прибавки или убавки вяжем таким способом:

[ВИДЕОУРОК](#)

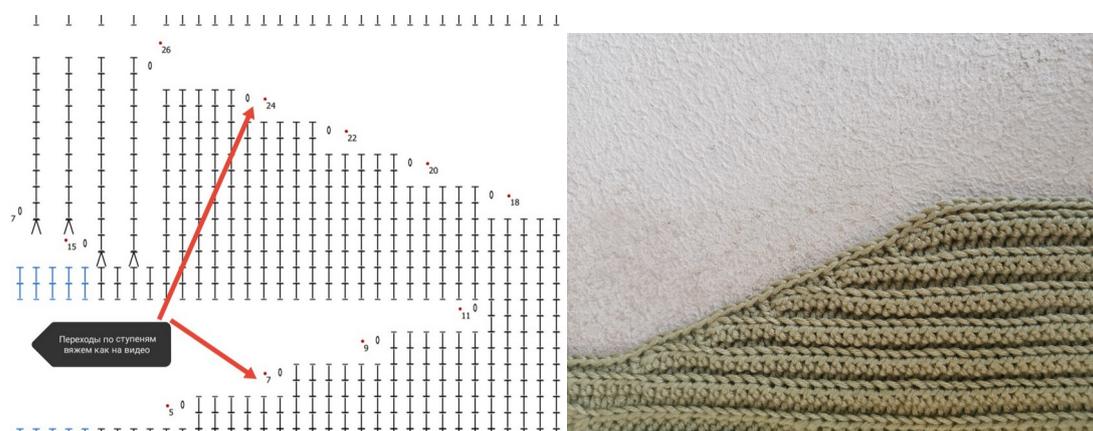

Переходы по ступеням укороченных рядов в вершине чашки-листка вяжем таким способом:


[ВИДЕОУРОК](#)

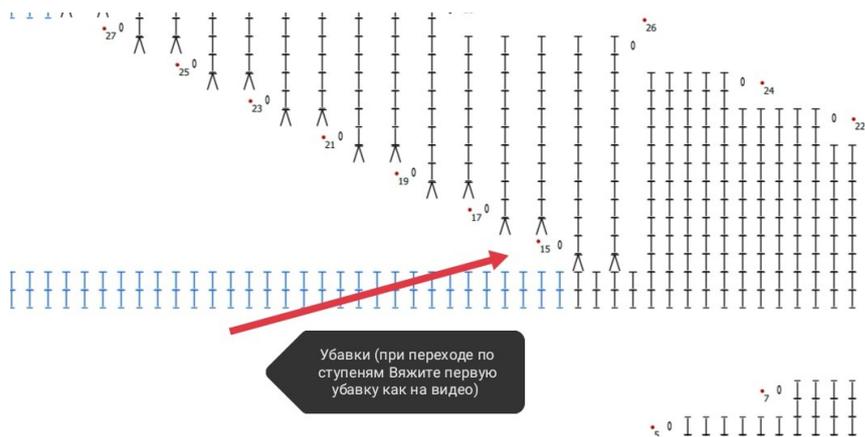

Убавки: 1 ПЛССН из 2 полупетель вершин предыдущего ряда.

[ВИДЕОУРОК](#)



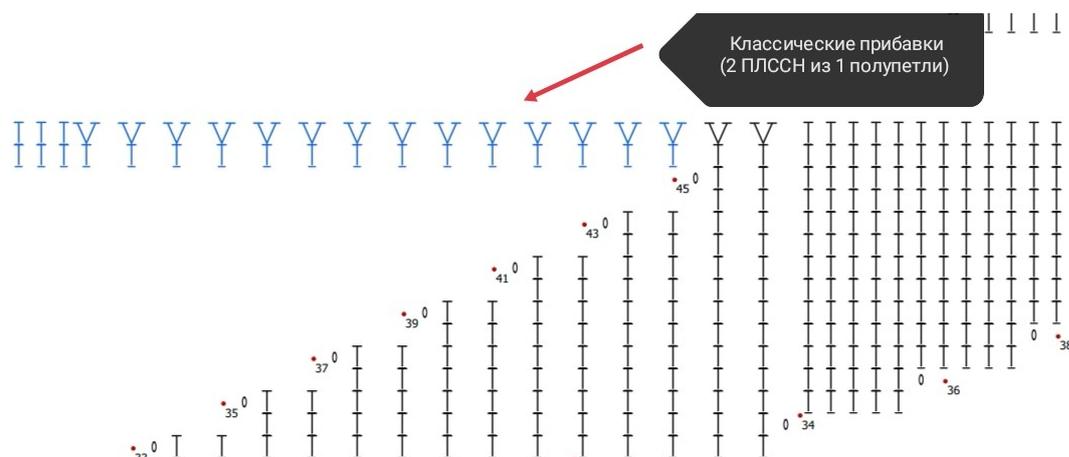

Прибавки в чашках-листиках вяжем классическим способом: 2 ПЛССН из одной полупетли вершины предыдущего ряда.

[ВИДЕОУРОК](#)



После того, как вы связали по схеме полотно включая 70 (S), 80 (M) 88 (L), обрываем нить и переходим к вязанию спинки изделия новой нитью.


Раскладываем готовую часть таким образом (сопоставляем части и швы полотна):



Переходим к вязанию задней части новой нитью:

[ВИДЕОУРОК](#)

*вы можете опустить вырез на спинке до нужной вам высоты (на фото маркерами примерно отмечено место, где можно разместить линию выреза спинки). На фото схемы это место отмечено красными линиями:

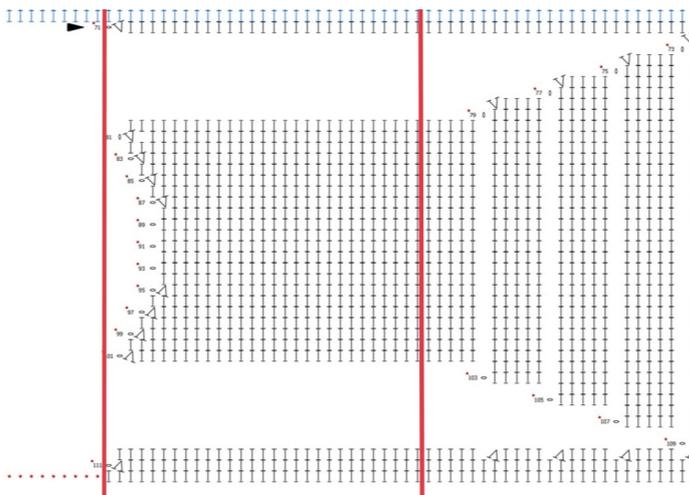



Вяжем всю заднюю часть по схеме. При вязании прибавок в местах переходов по ступеням укороченных рядов можно воспользоваться таким способом:



[ВИДЕОУРОК](#)

После того, как вы связали 112 (S), 130 (M), 144 (L) переходим к вязанию эластичного ряда из ССН. Число петель соответствует числу петель на схеме (при условии, что вы не меняли высоту выреза горловины).

[ВИДЕОУРОК](#)



Далее присоединяем эластичный ряд к передней части полотна и довязываем этот ряд вниз.


[ВИДЕОУРОК](#)

После чего вяжем вторую "чашку-листок" и боковую часть, для этого повторяем ряды по схемам:

	Повторяем ряды (включительно)
S	с 14 по 57
M	с 16 по 65
L	с 18 по 71

Завершаем вязание 3 полными (вяжем и перед и спинку одновременно) рядами из ПЛССН (лиц, изн, лиц). Затем вяжем изнаночный ряд из 205 (=первому ряду) СССН и переходим к соединению частей между собой. Соединительный ряд вяжем по изнаночной стороне сверху вниз.

[ВИДЕОУРОК](#)

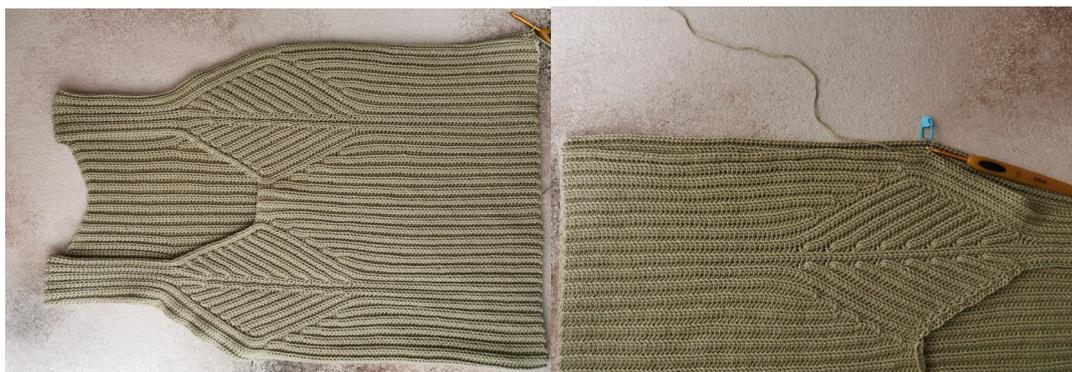

3. Обвязка. Постобработка.

Обвязку пройм и выреза горловины при необходимости делаем одним лицевым рядом из СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ СТОЛБИКОВ. Для горловины по краю полотна вяжем СССН за крайние нити (3 петли на 2 ряда полотна):

[ВИДЕОУРОК](#)

Проводим ВТО, руководствуясь требованиями производителя пряжи.

! КОПИРОВАНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ОПИСАНИЯ ЗАПРЕЩЕНО!