

АВТОР САБИРОВА ИРИНА

мастер класс по
вязанию на
машине

Мужской свитер
с рукавом ПОГОН



ЗНАКОМСТВО



Доброго времени суток , мой дорогой друг.

Меня зовут Ирина и я профессиональная вязальщица.

Вяжу на заказ около 10 лет, из них 8 - это мой основной вид деятельности.

Так же, по своим моделям, создаю мастер классы и делюсь с начинающими вязальщицами.

Надеюсь что мои наработки и умения будут вам полезны.

Необходимые материалы

- Двухфунтурная машина 5 класса
- Пряжа итальянский 100% меринос 2400 м на 100гр. Sato Seni art. Rosario Avance. расход 400 гр
- Пряжа из магазина партнера Best Wool

[ССЫЛКА НА
МАГАЗИН](#)




Размер 54-56

- ОБ - 110
- ОГ - 109 (+ на свободу 6 см)
- ДИ - 66
- ДР - 60
- ШП - 13

-
- Кулирная гладь плотность 5
 - 4 нити меринос
 - Пп - 3,47; Пр - 4,7.
 - Резинка промышленная в 4 нити
плотность 1/1


Выкройка СПИНКИ

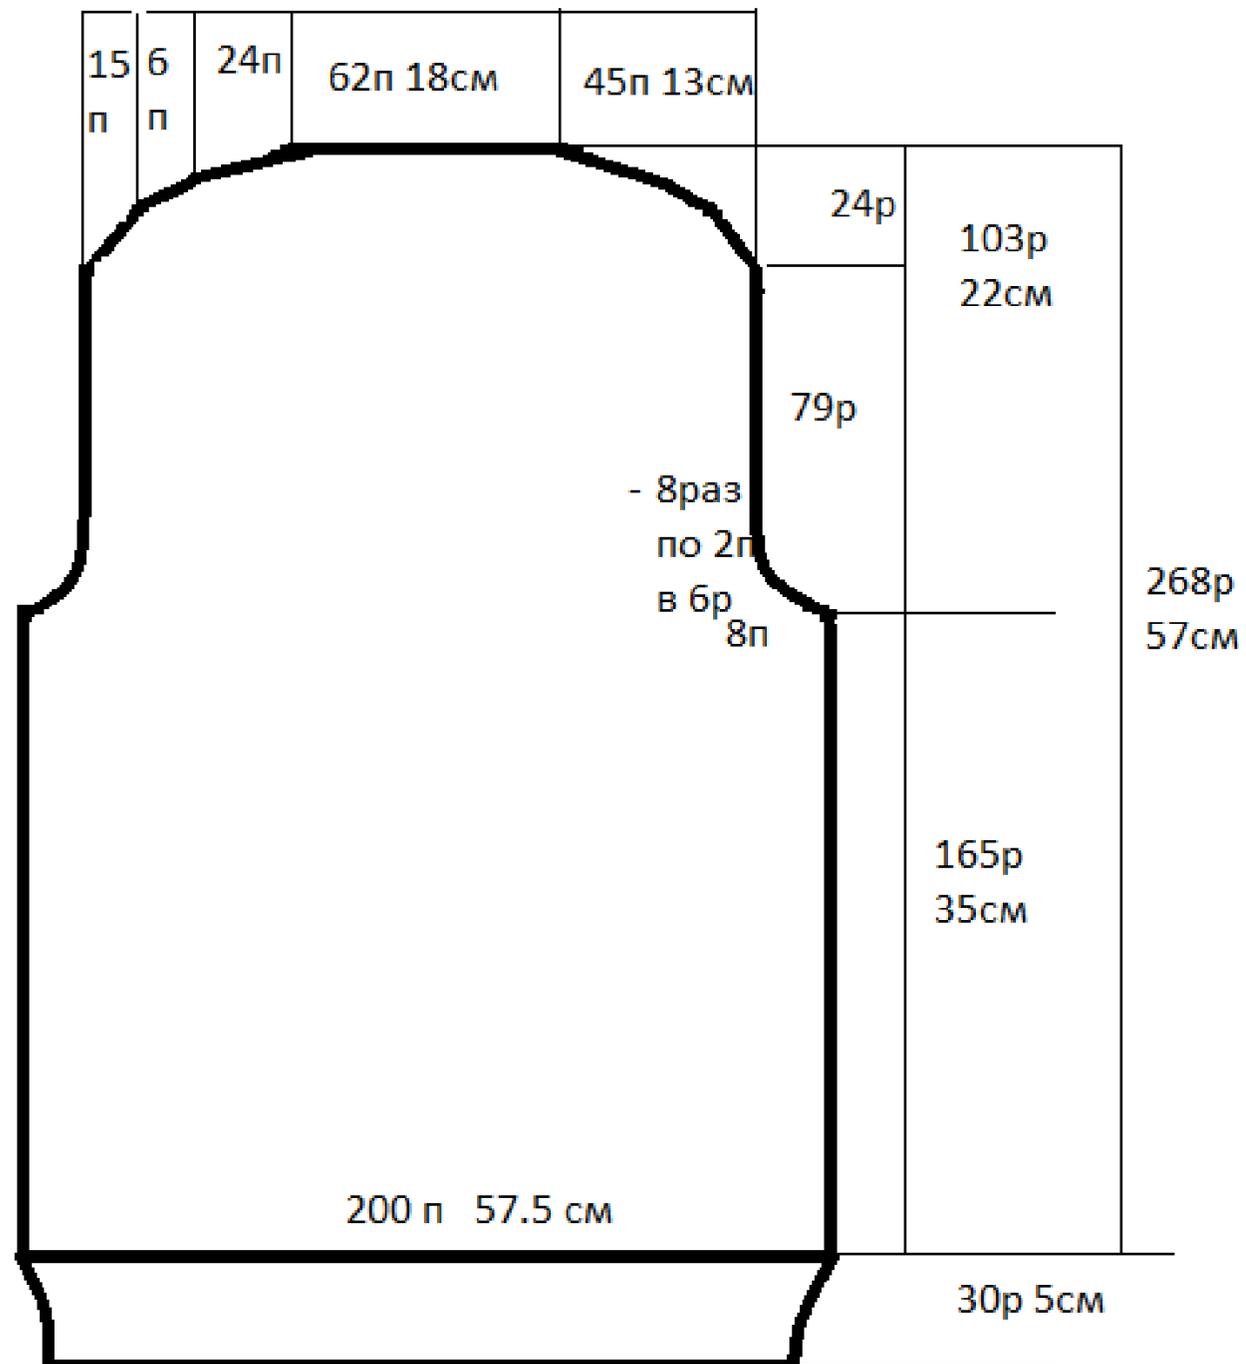

Вязание спинки.

1. В диапазоне 100 – 0 – 100 игл набрать промышленной резинкой.
 2. Вяжем 30 рядов.
 3. Преносим петли с передней игольницы на заднюю.
 4. Меняем двухфантурное плечо на однофантурное.
 5. Обнуляем счетчик рядов.
 6. Вяжем прямо 165 рядов.
 7. 165–166 ряд делаем разовую убавку. 8петель.
 8. Далее убавка в режиме 6 рядов по 2 петли 8 раз.
 9. В 244ряду формируем скос плечей одновременно с двух сторон.
 10. Включаем рычаг ЧВ.
 11. Вывязываем скос таким образом... 5раз выдвигаем по 3 иглы в ПНП ; 3 раза по 2 иглы; и 4 раза по 6 игл.
 12. Плечевые скосы закрываем. Горловину снимаем на бросовую нить
-

Выкройка ПОЛОЧКИ

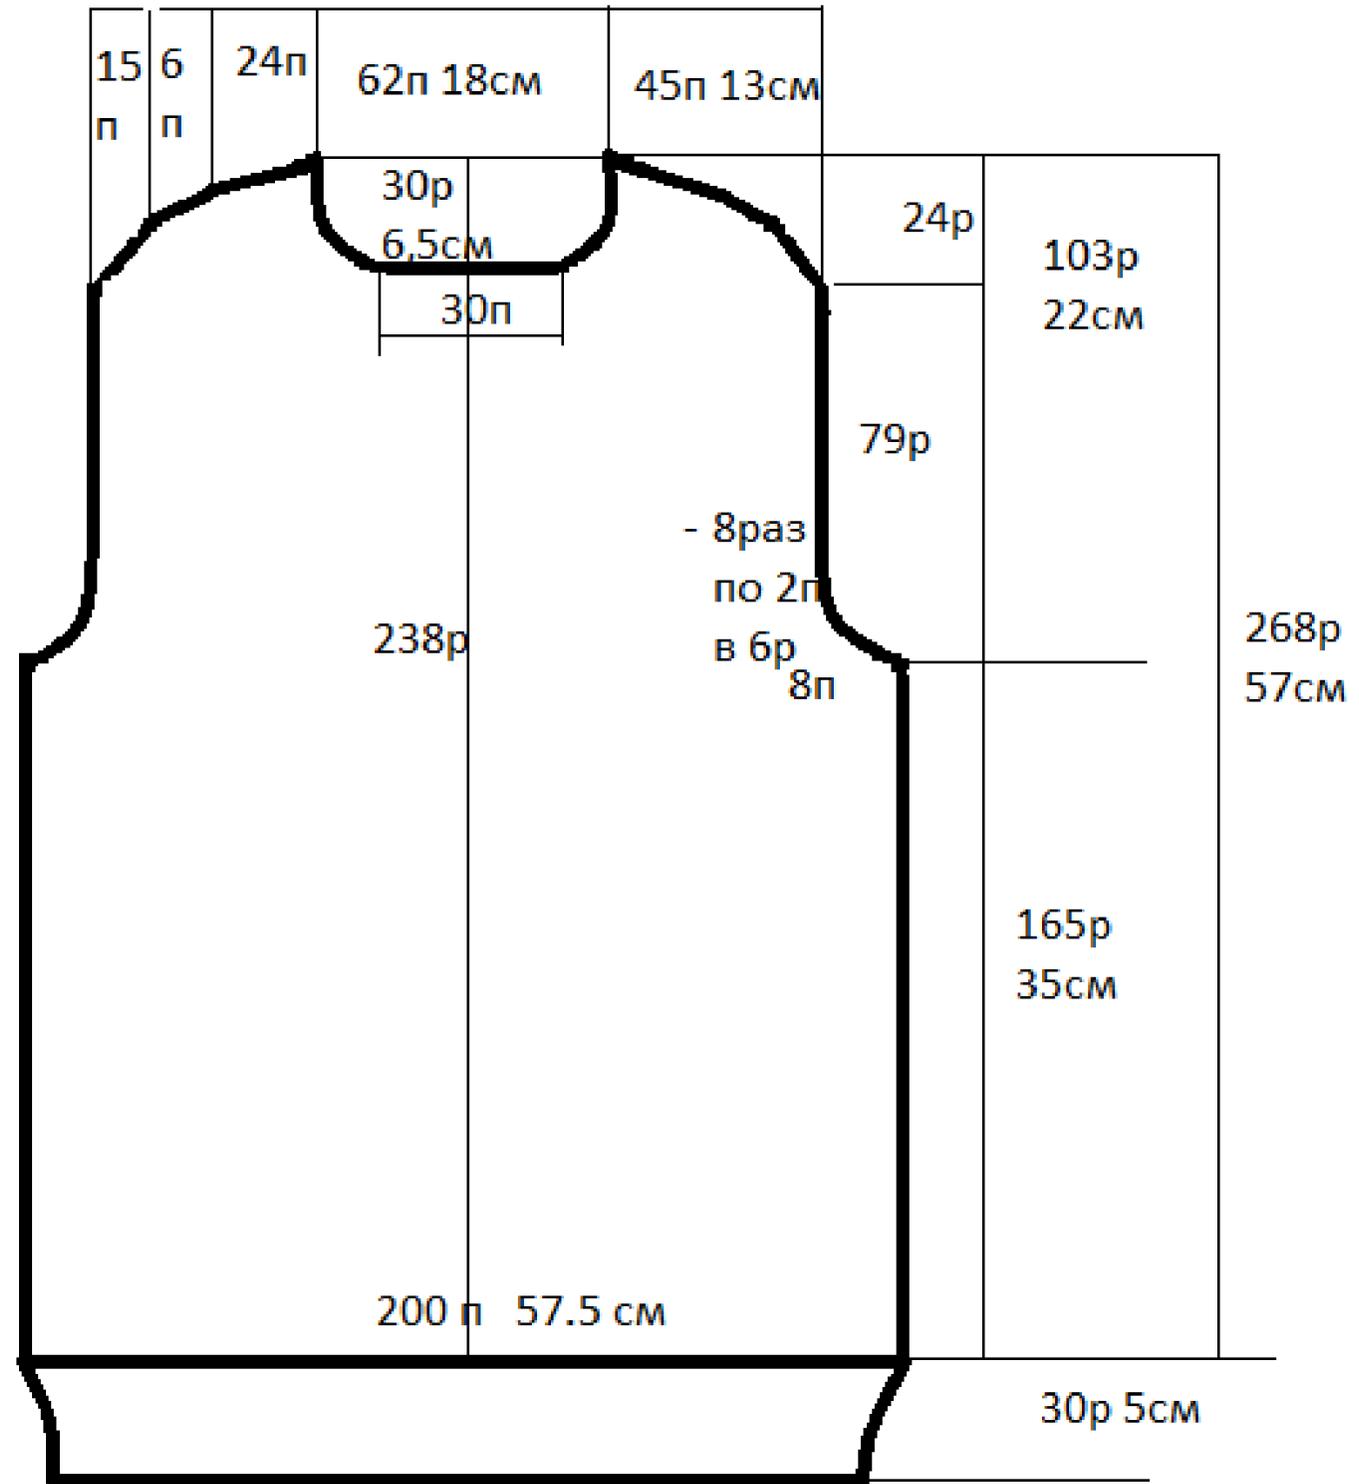

Вязание полочки.

1. В диапазоне 100 - 0 - 100 игл набрать промышленной резинкой.
2. Вяжем 30 рядов.
3. Преносим петли с передней игольницы на заднюю.
4. Меняем двухфантурное плечо на однофантурное.
5. Обнуляем счетчик рядов.
6. Вяжем прямо 165 рядов.
7. 165-166 ряд делаем разовую убавку 8петель.


8. Далее убавка в режиме 6 рядов по 2 петли 8 раз.
9. В 238 ряду формируем горловину.
10. Включаем рычаг ЧВ.
11. Выдвигаем средние 30 игл в ПНП.
12. Затем еще 8 раз по 2 иглы в каждом втором ряду.
13. В 244 ряду вывязываем скос одновременно продолжая с горловиной.
14. 5раз выдвигаем по 3 иглы в ПНП; 3 раза по 2 иглы; и 4 раза по 6 игл.
12. Плечевые скосы закрываем.
Горловину снимаем на бросовую нить

Видео как вывязывать скос
плеча одновременно с горловиной

СМОТРЕТЬ



Выкройка рукава

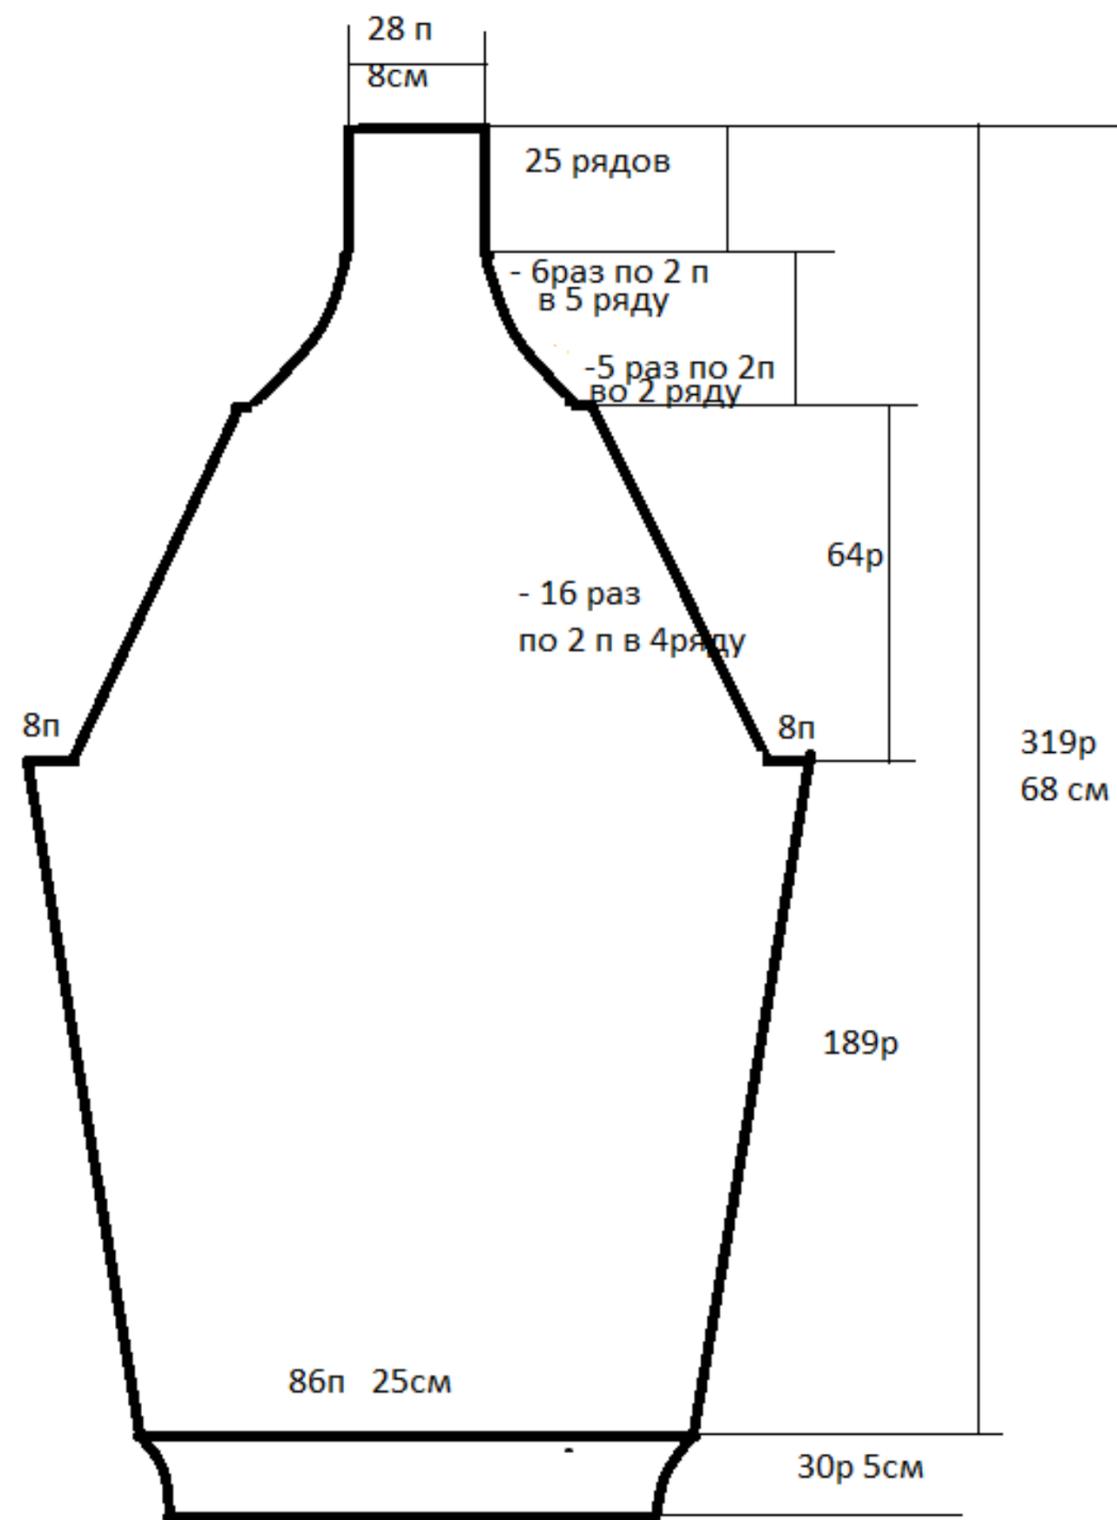

Вязание рукава.

1. В диапазоне 43 - 0 - 43 игл набрать промышленной резинкой.
2. Вяжем 30 рядов.
3. Преносим петли с передней игольницы на заднюю.
4. Меняем двухфантажное плечо на однофантажное.
5. Обнуляем счетчик рядов.
6. Вяжем с прибавками 33 раза в каждом 5 ряду по 1 петле .
7. 189-190 ряд делаем разовую убавку 8 петель с двух сторон. И именно с 190 ряда делаем декор " клоке" я называю это защипы. (ссылка на видео как выполнить эти защипы рядом, видео снимала при вязании джоггеров, но смысл тот же)
8. Далее 16 убавок по 2 петельки в каждом 4 ряду.
9. В 256 ряду продолжаем делать убавку но с другим интервалом, по 2 петли в каждом втором ряду. Таких убавок должно быть 5 раз. Тут можно поставить отметку, именно это место должно совпасть с уголком на плече, переда и спинки
10. Ну и третья убавка, 6 раз в каждом 5 ряду по 2 петли.
11. Далее вяжем прямо 25 рядов и снимаем на бросовую нить.

СМОТРЕТЬ



Воротник.

1. Открытые петли горловины спинки навешиваем на иглы, начинаем справа. Крайние петли удваиваем. т.е. на крайней игле 2 петли.
2. Затем навешиваем открытые петли рукава, далее горловину переда и второй рукав. Лицевой стороной к машине, изнанкой к себе.
3. Начинаем вязание воротника с 5 плотности в 4 нити, каждые 4 ряда по счетчику убавляем плотность на одну точку. Всего воротник 40 рядов.
4. К 40 ряду плотность должна достигнуть цифры 2.
5. Не забываем про декор в каждом 10 ряду.
6. 41 ряд провязываем на 6 плотности
7. Обнуляем счетчик.
8. Вяжем 40 рядов начиная со 2 плотности и увеличивая в каждом 4 ряду на одну точку.
9. В 40 ряду должны достигнуть плотности 5.
10. Снимаем на бросовую нить. Отпариваем. Стираем.

СМОТРЕТЬ



В этом видео
показываю как
вяжу воротник


Сборка деталей..

1. После стирки разложить на ровной поверхности все детали свитера. Высушить. Отпарить.
2. В первую очередь сшиваем пройму с окатом и плечевые скосы соединяем с погоном на рукаве. Утюжим.
3. Соединяем воротник. Прикетлевываем с изнаночной стороны.
4. Прячем все ниточки иглой с большим ушком.
5. Одним швом выполняем сборку боковых швов и шва рукава.
6. Все швы утюжим. Ниточки прячем.
7. Радует мужа (брата, отца, любимого человека) новым свитером!!!





Воротник изнанка.

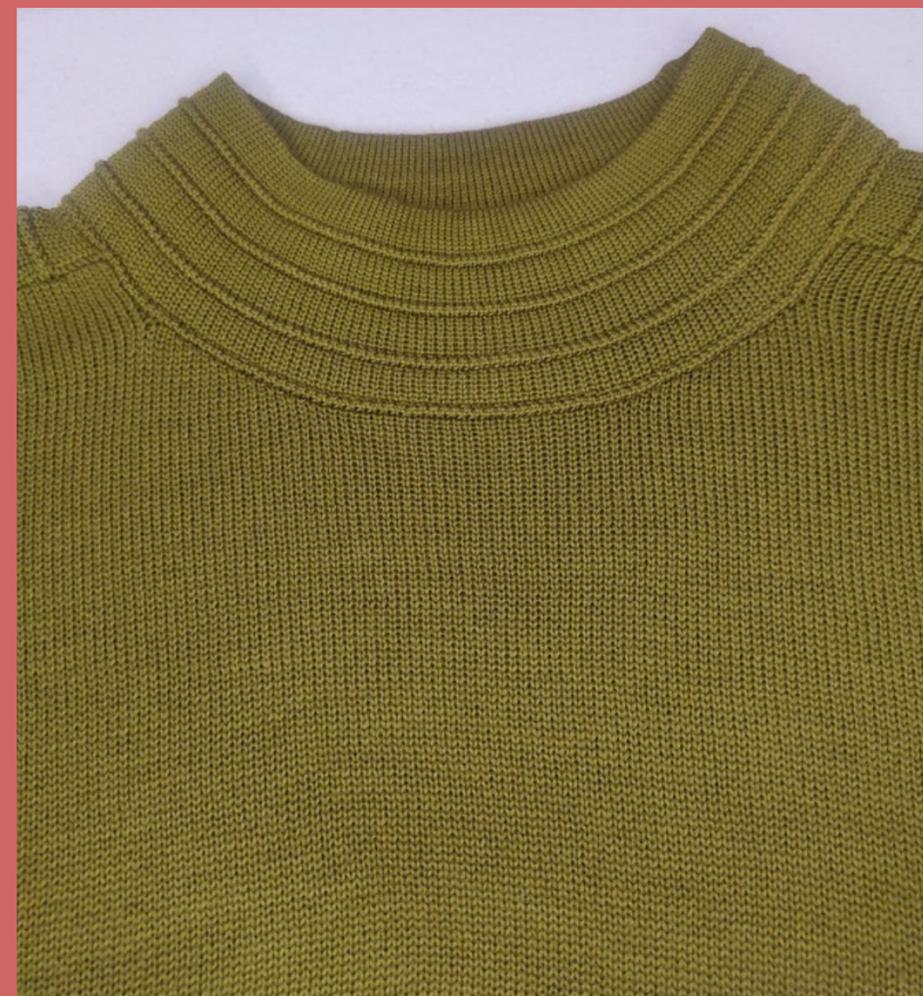

Воротник с лица..



Авторские права.

- Я не претендую на то, что мой метод вязания единственно правильный.
- Я делюсь с вами тем, что умею сама, и как делаю я.
- Вы можете вязать по этому описанию для себя, близких и конечно же на заказ.
- Хочу предупредить, что передача данного мастер класса третьим лицам запрещена и является нарушением авторского права.
- Я не запрещаю размещать свои готовые изделия, связанные по моим МК, в социальных сетях, я даже приветствую это.

С уважением к Вам
Ирина Сабирова
Sab/irina

Как найти меня в соцсетях.



Одноклассники



Инстаграмм



Вконтакте