

МАСТЕР-КЛАСС

ПЛАТЬЕ С КАПЮШОНОМ И КАРМАНОМ «КЕНГУРУ»

Расчет на размер 48-50

Основное полотно — кулирная гладь, платье связано из итальянской пряжи New Mill BETA MOULINE, состав: 40% меринос-экстрафайн, 28% вискоза, 15% полиамид, 10% кашемир, 7% ангора, метраж: 483м/100гр в 1 нить. Края подола платья, рукавов и обтачка кармана и капюшона связаны сдвоенной кулирной гладью (круговым вязанием), на однофонтурной машине круговое вязание заменяется двойным подгибом. Плотность вязания кулирной глади — 7, кругового вязания 6.

Петельная проба 10x10 см - 28 петли в ширину и 40 рядов в высоту.




СПИНКА

1. Выдвинуть линейкой в РП 88x88 игл (63 см) на обеих фонтурах, сдвиг фонтуры на Н, плотность на обеих каретках 0 (фото1). Делаем заработок игл-зигзаг (фото2) , вешаем оттяжную гребенку и грузики. Переводим регулятор плотности на ту плотность, на которой обычно вяжете круговое вязание так, чтобы петли на обеих фонтурах были одинакового размера. На моей машине небольшая разница в фонтурах, поэтому плотность разная — 5** на основной и 6 на дополнительной фонтуре. Нажимаем по одной кнопке на каждой каретке так, как показано на фото3 :



Вяжем 20 рядов (2 см) по счетчику круговым вязанием (т.е по 10 рядов кулирной глади на каждой фонтуре). Выключаем кнопки и провязываем ряд ластика (фото1). Перебрасываем перекидным деккером или «крабиком» иглы с передней игольницы (ПИ) на заднюю (ЗИ) (фото2). Опускаем нижнюю фонтуру (фото3):

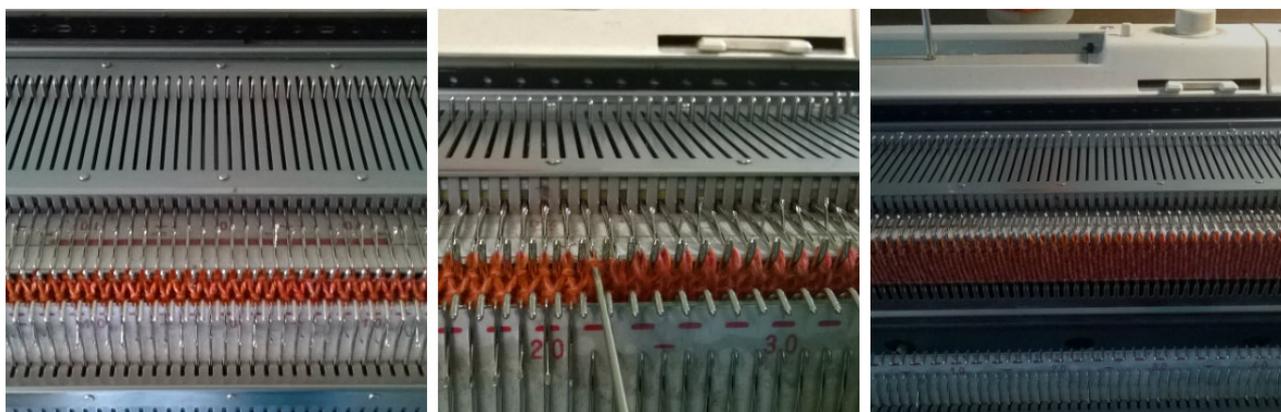

2. Меняем соединительный мост на однофонтурное крыло и ставим на каретке рабочую плотность кулирной глади — 7, или ту плотность, на которой будете вязать вы. Включаем рычаг «частичное вязание» (крайний слева - фото1) . Чтобы края платья не провисали, необходимо выполнить ЧВ (частичное вязание) по бокам полотна. Для этого на стороне, противоположной от каретки, выдвинуть в ПНП иглы с 56 по 88, как на фото 2 . При проходе каретки выдвигаем по 1 игле в ПНП, чтобы избежать дырочек на полотне. На другой стороне также выдвигаем в ПНП такое же количество игл. На стороне, противоположной от каретки, задвигаем в ПРП каждый раз по 8 игл, чтобы при прохождении каретки они провязывались. Повторяем манипуляции до тех пор, пока все иглы не окажутся в РП, всего 8 рядов (2 см):



Не забываем вешать дополнительную оттяжку, чтобы избежать непрывязов на полотне . В результате ЧВ деталь спинки получается слегка закругленной по бокам .

3. Обнуляем счетчик (ряды ЧВ не считаются в общем количестве), выключаем рычаг частичного вязания (фото1) и вяжем спинку до талии 320 рядов (80 см) , убавляя по 1 петле по краю полотна одноигльным деккером с каждой стороны через 16 рядов (фото2). Таким образом убавляем 20 петель, на игольнице к линии талии должно остаться 68x68 игл — 48,5 см . Затем прибавляем по 1 петле путем навешивания дужки петли предыдущего ряда (фото3) через 12 рядов до 73x73 петель (52 см) , всего вяжем 64 ряда (16 см) до линии проймы:



ВАЖНО:

Если длина вашего платья отличается в большую или меньшую сторону, или вы хотите вязать не платье, а тунику-толстовку-жилет по данному описанию, прибавить-убавить количество рядов в высоту можно только в п.3, дальнейшие расчеты на глубину проймы должны остаться без изменений!

4. Начинаем убавлять петли на вырез проймы — сначала закрыть с каждой стороны по 4 и 3 (всего 7 петель) в каждом четном ряду, затем выполнить фасонные убавки 5-игльным деккером, убавляя по 2 петли в разном ритме - через 2, 3 и 6 рядов.

Фасонные убавки делаются так: 7-игльным деккером выдвигаем иглы с края полотна в ПНП (фото1), иглы потом задвинуть обратно в РП, петли останутся на деккере. Затем перенести петли на 2 ближе к середине и надеть на иглы (фото2). Освободившиеся 2 крайние иглы задвинуть в нерабочее положение (фото3), убавка сделана:



6. Таким образом убавки на пройме спинки по рядам счетчика распределяются так:
- 0 ряд - 4 петель закрыть за один прием
 - 2 ряд - 3 петли за один прием
 - 4, 6, 8, 10, 12 ряды — убавки 5-игольным деккером по 2 петли через 2 ряда
 - 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66 ряды — // - // через 6 рядов
 - 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87 — // - // через 3 ряда
 - 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101 - // - // через 2 ряда

После всех убавок (73 — 7 — 28x2) на игольнице должно остаться 10x10 петель (7 см).

Чтобы при частых убавках не стягивался край проймы, каждые 4-6 рядов со стороны каретки вручную провязываем крайнюю петлю:



7. Вяжем до 102 рядов по счетчику, затем несколько рядов бросовой нитью и срезаем полотно. Спинка готова, приступаем к вязанию полочки.




ПОЛОЧКА

1. Повторяем п.1-3 спинки. За 20 рядов до начала проймы (364 ряд) вяжем нагрудную вытачку ЧВ. Подробнее о расчете и вязании вытачки можно прочитать в моей теме:

<http://club.osinka.ru/topic-187171?p=18209263#18209263>

Для данного размера платья раствор вытачки составляет 14 рядов (3,5 см), т. е. 6 раз выставить в ПНП по 5 игл со стороны, противоположной каретке (фото 1 и 2) и 1 петлю — за кареткой, чтобы не было дырочек в полотне (фото 3 и 4), всего $(5+1) \times 6 = 36$ петель в ПНП. После поставить иглы в ПРП (фото 5) и связать 2 сглаживающих ряда, вернув иглы в РП. Вернуть показания счетчика (14 рядов ЧВ вытачки в общую длину не считаются) и провязать оставшиеся 20 рядов до проймы (фото 6):

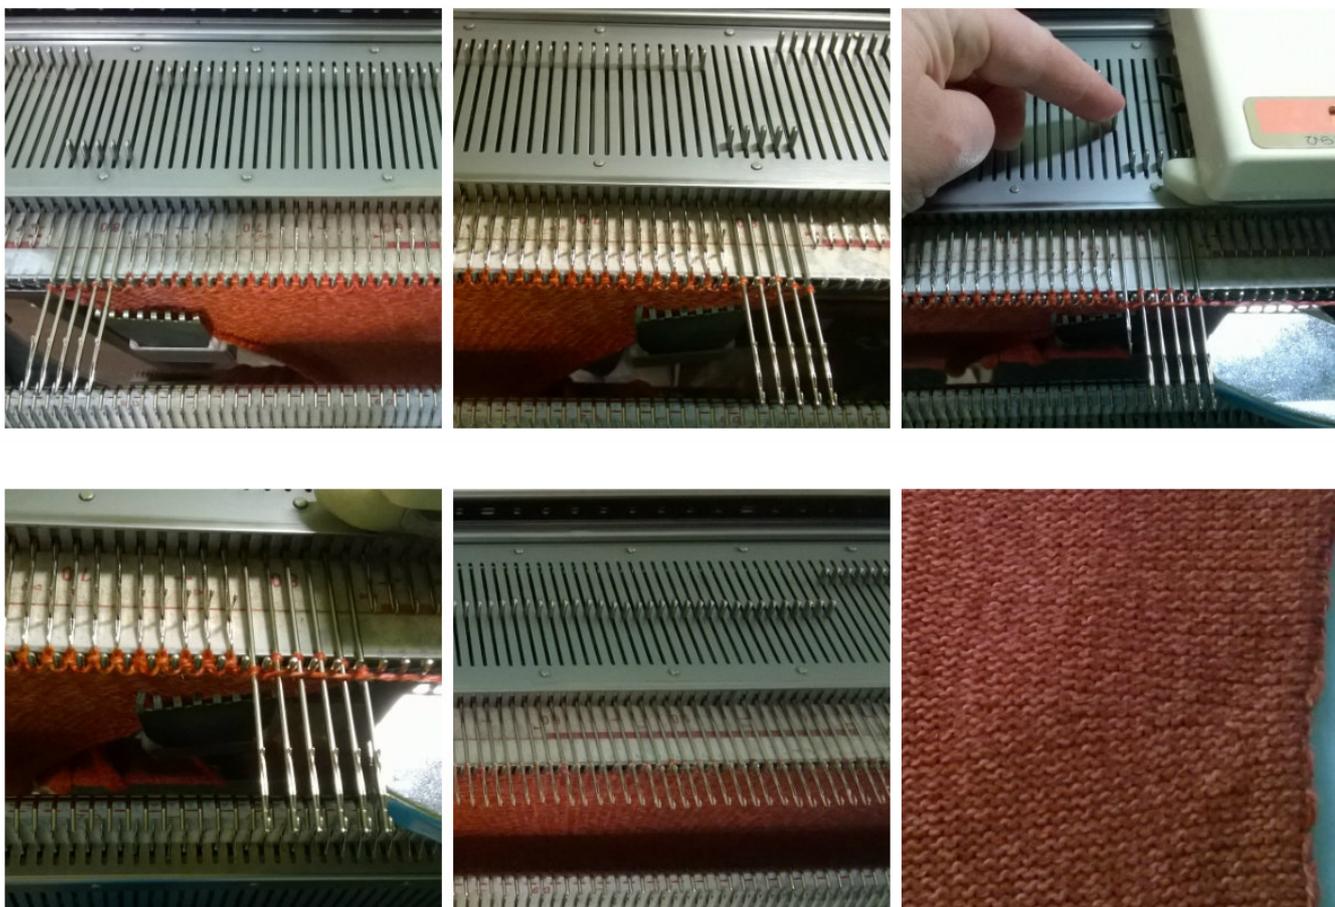

2. Фасонные убавки на пройму полочки идут в другом ритме, чем на спинке и распределяются по рядам так:
 - 0 ряд — 6 петель закрыть за один прием
 - 2, 4, 6, 8 — 5-игольным деккером убавлять по 2 петли через 2 ряда
 - 11, 14, 17, 20, 23, 26 — 5-игольным деккером убавлять по 2 петли через 3 ряда
 - 32, 38, 44, 50, 56 - /// через 6 рядов
 - 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78 - /// через 2 ряда , последние убавки, когда остается мало петель, убавлять не 5 , а 1-2 игольными деккерами с краю полотна.

3. Одновременно с фасонными убавками на пройме, начиная с 4 ряда по счетчику (или выше, если не хотите глубокую горловину) вяжем вырез горловины. Сначала закрываем 6 петель в центре полотна — 3 в левую сторону и 3 в правую:



Подробнее о убавлении и закрытии петель без рабочей нити можно почитать в моей теме:

<http://club.osinka.ru/topic-187171?p=18221007#18221007>

После выставим иглы слева от закрытых в центре в ПНП (переднее нерабочее положение) (фото3) и с этого ряда вяжем только правую часть полочки, убавляя на вырез горловины 5-игольным деккером по 2 петли через 10 рядов 6 раз, т. е на вырез горловины будет убавлено $3 + 6 \times 2 = 15$ петель с каждой стороны.



4. Левую половину проймы и горловины полочки вязать аналогично правой, только в зеркальном отображении.

РУКАВ

1. Набор 35x35 игл — 25 см , вязать 20 рядов кругового вязания также, как и на полочке-спинке, затем вязать кулирной гладью 164 ряда - 41 см , прибавляя по 15 петель с каждой стороны рукава через 10-11 рядов по 1 петле до 50x50 игл — 36 см на игольнице:



ВАЖНО:

Если длина рукава вашего изделия отличается от приведенной в мастер-классе, то увеличить-уменьшить количество рядов можно только на участке п.1, количество рядов на окате реглана должно остаться тем же!

2. Обнулить счетчик и выполнить окат рукава. С одной стороны рукава (к спинке) закрыть 15 петель в ритме 5-3-3-2-2 , а с другой стороны (к полочке) — 12 петель в ритме 3-3-2-2-2 в каждом четном ряду .
Сделать 7 убавок по 2 петли 5-игольным деккером через 6 рядов в 10- 16 - 22 - 28 - 34- 40 - 46 рядах.
Затем сделать убавки через 10 рядов в 54, 64, 74, 84 ряду на обеих сторонах, а в 94 и 104 ряду — на стороне рукава к спинке.
На стороне рукава к полочке, начиная с 96 ряда, выводить в ПНП 2+1 иглы (2 — со стороны, противоположной от каретки и 1 петлю после прохода каретки, чтобы не было дырочек в полотне от ЧВ), вязать так до 110 ряда.
После убавок на игольнице остается 25 петель. Провязав сглаживающий ряд и несколько рядов бросовой нитью, срезать рукав с игольницы.



3. Второй рукав выполнять аналогично первому, только скос головки рукава выполнять в зеркальном отображении.

ВТО, СБОРКА ИЗДЕЛИЯ

1. Сметываем швейными нитками полочку и спинку, сложив пополам лицевой стороной внутрь, рукава сметываем вместе также лицевой стороной внутрь. Стираем и сушим в расправленном виде все детали изделия. Утюжим детали сначала с изнанки, затем, убрав наметку — с лицевой стороны. Распускаем бросовую нить:



2. Начинаем сборку платья с регланных линий проймы и оката рукава, складывая детали лицевой стороной внутрь и скалывая детали по швам наметочными булавками :



3. Соединяем рукава с полочкой и спинкой с помощью вязального крючка тамбурным швом той же пряжей в 2-3 нити, из которой вязали платье. Если пряжа мягкая и легко рвется, можно добавить катушечную нитку в тон:



4. Утюжим швы реглана сначала с изнаночной стороны, затем — с лицевой (фото 1 и 2), затем сшиваем боковые швы полочки-спинки и швы рукава, также утюжим (фото3) :



КАПЮШОН

Выдвинуть в РП 68х68 игл на обеих фонтурах, связать бейку круговым вязанием также, как и на рукаве и подоле платья. Перебросить деккером петли с ПИ на ЗИ и начать выполнять убавки согласно выкройке капюшона. С правой стороны игольницы вязать прямо 50 рядов, затем убавлять по 1 петле в каждом ряду (или по две — в каждом четном) до 80 рядов (20 см) по счетчику. С левой стороны сначала убавлять по 3 петли каждые 2 ряда (42 петли за 28 рядов), затем по 1 петле каждые 2 ряда (10 петель за 20 рядов), потом остальные 32 ряда вязать прямо. Итого на игольнице к концу вязания останется 16х38 петель. Провязав несколько рядов бросовой нитью, срезать полотно.


Вторую часть капюшона вязать аналогично первой, только в зеркальном отображении.

Сметать обе части лицевой стороной внутрь, постирать и поутюжить, придав деталям немного изогнутую форму (фото 1). Распустить бросовую нить и закеттлеть средний шов (фото2)



Приметать швейными нитками капюшон к горловине, окатам рукава и ростку (фото1) так, чтобы бейки кругового вязания были внахлест. Присоединить капюшон к платью, прикеттлевывая открытые петли по лицевой стороне. Как это делать, подробнее можно прочитать в моем МК: <http://club.osinka.ru/topic-187171?p=18318004#18318004>



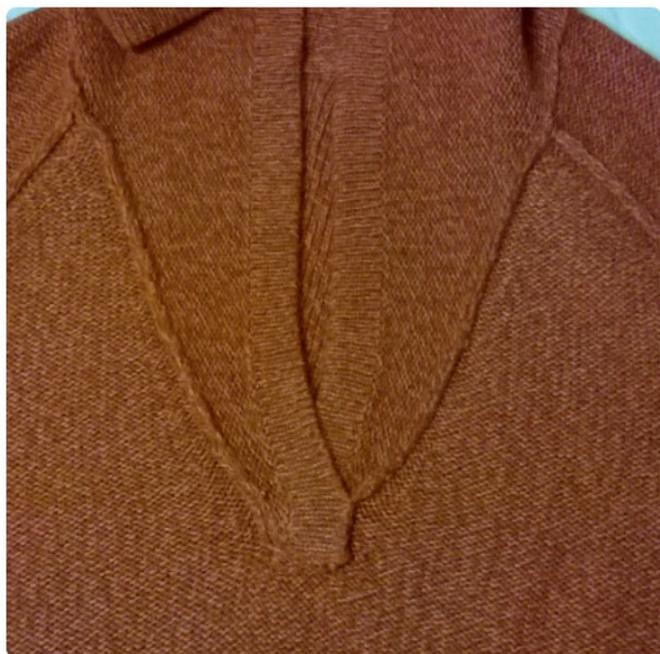

Свяжем на 3-4 иглах эластичный шнур для капюшона, МК вязания шнура в теме :

<http://club.osinka.ru/topic-187171?p=18599986#18599986>



КАРМАН «КЕНГУРУ»

Выдвинуть в РП 45x45 игл на основной фонтуре. Провязать несколько рядов бросовой нитью и 1 ряд катушечной (чтобы потом легко отделить брос от основного полотна). Рабочей нитью провязать 30 рядов прямо, затем с обеих сторон сделать по 9 фасонных убавок 5-игольным деккером через 6 рядов. Провязать еще 2-4 ряда, закончить бросовой нитью и срезать полотно (фото 1 и 2).

Связать 2 кеттлевочные бейки для входов в карман. Для этого набрать 25x25 игл на обоих фонтурках и связать круговым вязанием 20 рядов, закончив несколькими рядами ластика (фото 3) Постирать, поутюжить, снять ряды ластика (фото 4). Присоединить бейки ко входам в карман (фото 5). Верхнюю и нижнюю часть кармана присоединить к полотнищу платья швом «петля в петлю», захватывая иглой попеременно дужки петель на платье и на кармане (фото 6,7)

