

# Пуловер *Simple Cozy*

Дизайнер Kochkina Svetlana

[https://www.instagram.com/svetlana\\_kochkina/](https://www.instagram.com/svetlana_kochkina/)

#simple\_cozy\_pullover



Этот пуловер станет незаменимым предметом одежды в вашем гардеробе в прохладный период времени. Благодаря поперечному вязанию, имитирующему вязку спицами, сложно догадаться, что он связан крючком. Полотно эластично и хорошо держит форму.

Описание подойдет для вязальщиц со «средними и выше» навыками вязания крючком.

Если у вас есть вопросы по данному описанию, вы можете их задать по электронной почте [tokatoys@gmail.com](mailto:tokatoys@gmail.com)

## Что необходимо:

- Ок 550-600\* г пряжи **Etrofil Bambino lux wool\*\*** (60% меринос, 40% акрил) метражом 160 м - 50 г
- крючок №4 (или другой номер крючка, подходящий для вашей пряжи), дополнительно крючок на размер больше и на размер меньше основного
- маркеры, игла с тупым концом для сшивания и заправления нитей, ножницы
- Катушечная резинка (при необходимости)

\*Указан средний расход пряжи на размер Mediumи длине изделия ок. 60 см.

\*\*Вязать можно из любой пряжи. См. раздел Рекомендации по выбору пряжи ниже.

## Рекомендации по выбору пряжи

Чтобы пуловер не был очень тяжелый я советую выбирать «объемную» пряжу, нить которой состоит из нескольких перекрученных волокон. Такой моток выглядит большим по сравнению с другими такого же веса. Как правило, в составе объемной пряжи обычно есть примеси акрила или полиамида, но не обязательно.

По метражу для пуловера я рекомендую брать пряжу, подходящую для крючка №3,5 или 4, иначе вязаное полотно будет слишком толстым.

Имейте в виду что пряжа, в составе которой есть хлопок, достаточно «тяжелая» и плохо держит «резинку», т.е. полотно будет не очень эластичным.

Если ваша кожа обладает большой чувствительностью, то я советую выбирать пряжу из «детских» серий. Она не будет колоться. Например, очень мягкой считается мериносовая шерсть и бэби альпака.



## Теория. Основные обозначения. Описание работы.

Для вязания пуловера необходимы следующие навыки в вязании крючком

- полустолбик с накидом (пст) см. рис 1,
- соединительный столбик (сст),
- воздушная петля (вп).

Дополнительно в разделе «Видео материалы» (стр. 5) смотрите как вязать:

- соединительный столбик с накидом (сстсн),
- прибавку из одной петли две (пр),
- убавку из двух петель одну (уб).

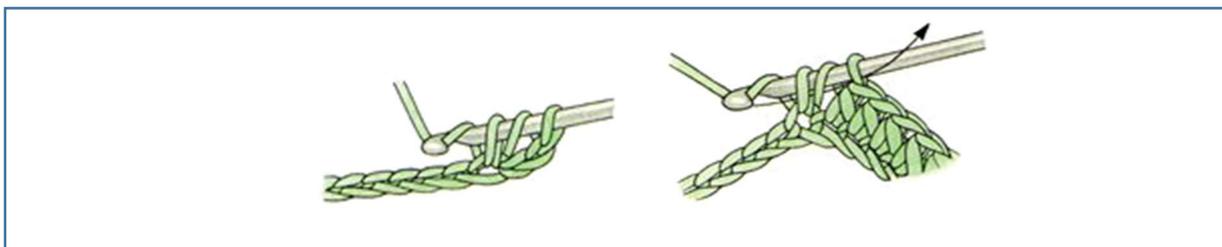


Рисунок 1

Пуловер вяжется поперек, начиная сбоку, состоит из отдельных деталей: «Перед», «Спинка», «Рукав» (2 шт.). Все детали между собой соединяются с помощью иглы с тупым концом или крючка. Горловина пуловера обвязывается отдельно.

Все петли пуловера (кроме исключений и кромочных) будем вязать только за заднюю полупетлю, тем самым получаем эластичное и фактурное полотно. См. рис. 2

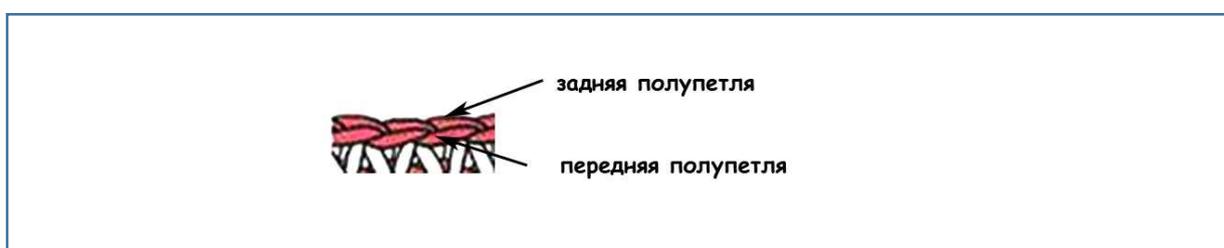


Рисунок 2

Вяжем поворотными рядами (справа налево), в начале каждого ряда делаем одну или две воздушные петли для подъёма в зависимости от узора, заканчиваем ряд столбиком (кромочным) за обе полупетли для получения более ровного края.

Горловина спинки пуловера и плечевые скосы вывязываются с помощью убавок и прибавок. См. дополнительно видео 3 и 4 в разделе «Видео материалы» на стр. 5.

Горловина переда пуловера, а также расширение рукавов вывязываются с помощью укороченных и удлиненных рядов. Укороченный ряд – это ряд, связанный текущим узором и не довязанный до конца на определенное количество петель. Далее полотно разворачивается, делается одна петля для подъёма ряда и вяжется в другую сторону. Как вязать удлиненный ряд см. видео 2 в разделе «Видео материалы» на стр. 5.

В вязании будем использовать несколько видов узоров:

1. Основной узор «Резинка ПСТ»
2. Узор на нижнем крае (заужение)
3. Узор «Плотная резинка 1x1» (на манжетах и горловине)



## Основной узор «Резинка пст»

Узор создается при помощи полустолбиков с накидом, провязанных только за заднюю полупетлю (рис. 2). Для подъема ряда делается 2 воздушные петли. Заканчиваем ряд столбиком (кромочным) за обе полупетли.

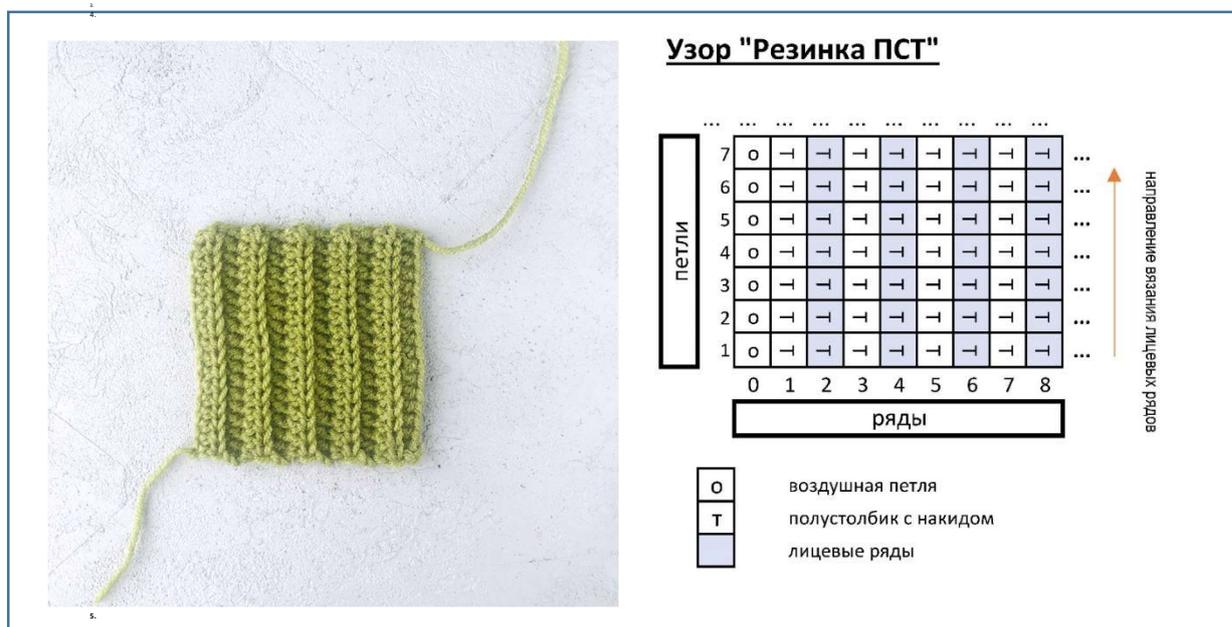


Рисунок 3 (показана лицевая сторона – галочка V)

Два ряда (изнаночный + лицевой) образуют 1 полоску. Для простоты расчетов и вязания мы в дальнейшем будем использовать понятие «полоска», а не ряд, так как их наглядно видно. В середине полоски проходят галочки (не перевернутые).

В образце на рисунке 3 связано 10 рядов, что составляет 5 полосок.

## Узор на нижнем крае (заужение)

Чтобы нижний край не торчал и не растягивался, ок 8-9 см необходимо вязать более тугим узором. Для этого в каждом изнаночном ряду последние 20 петель нижнего края (рассчитывается исходя из вашей плотности) необходимо вязать сстсн (вместо пст).

Раппорт узора 2 ряда. 1-й ряд (изнаночный) – сстсн за заднюю полупетлю. 2-й ряд (лицевой) – пст за заднюю полупетлю. В узоре для подъема лицевого ряда делается 2 воздушные петли. Все петли провязываются только за заднюю полупетлю.

Использование данного узора не даст особого видимого заужения, силуэт пуловера будет прямой.

Как вязать соединительный столбик с накидом смотрите видео 1 в разделе «Видеоматериалы» на стр. 5.

## Узор «Плотная резинка 1x1»

Состоит из двух видов петель - соединительный столбик и соединительный столбик с накидом. Оба вида столбиков провязываются только за заднюю полупетлю (рис. 2).

Раппорт узора 2 ряда. 1-й ряд (изнаночный) – сстсн за заднюю полупетлю. 2-й ряд (лицевой) – сст за заднюю полупетлю. В узоре для подъема ряда делается 1 воздушная петля.



Рисунок 4 (показана лицевая сторона)

### Дополнительно ознакомьтесь с **ВИДЕО МАТЕРИАЛАМИ:**

Внимание! Доступ к «Видео материалам» открыт только по нижеуказанным ссылкам (нужно по ним перейти или скопировать в браузер интернета).

Если на некоторых мобильных устройствах они не открываются, попробуйте сделать это с компьютера или посмотрите, как решить проблему в любом поисковике, написав, например, «Почему не открываются ссылки YouTube на телефоне). **Все ссылки рабочие.**

#### ОБЩАЯ ТЕОРИЯ:

1. Соединительный столбик с накидом <https://youtu.be/khHlkPDDr-Y>
2. Укороченный и удлиненный ряды <https://youtu.be/2T6w4MWNy6Y>
3. Прибавка из одной петли две (пр) <https://youtu.be/ud-Kr13sD3g>
4. Убавка из двух петель одна (уб) <https://youtu.be/oMA6nNuXSVw>

#### ШВЫ:

5. Шов на скосах плеч <https://youtu.be/r9P4eEAenZl>
6. Боковой шов <https://youtu.be/83MuX7LDSCY>
7. Вшивание рукава <https://youtu.be/pVTXuh0Bddl>
8. Шов на рукаве <https://youtu.be/ZVoOLnM4Vwg>

#### ГОРЛОВИНА:

9. Обработка горловины спинки <https://youtu.be/lnY1rcLsffU>
10. Обвязка горловины <https://youtu.be/3eJS3HQPi6M>
11. Угол горловины <https://youtu.be/71pa03iSm7s>

**Плотность вязания основного узора (в нерастянгом виде) 10 см х 10 см – 20 п х 13 р**

В обязательном порядке необходимо связать образец основным узором и провести его ВТО. Образец хорошенько расправьте, а потом снимайте мерки.

Если вы вяжете пуловер из оригинальной пряжи, указанной в данном описании, то образец можно не стирать, его размеры не изменятся, он станет только мягче. Сам пуловер после процедуры ВТО тоже не сильно изменится в размерах. Он немного растянется в длину под силой своей тяжести и немного в ширину, за счет этого рукав станет длиннее.

Расчет петель в данном описании приведен для пуловера размера Medium на рост 175-178 см. За счет узора изделие получается достаточно эластичное, хорошо тянется в ширину.

Силуэт пуловера прямой, средней длины – немного ниже талии. Рукав – спущенный. Облегание – свободное (запас на свободное облегание около 22 см к обхвату груди).

Размер пуловера показан на рисунке 5 и в таблице 1 (в выделенной строке размер Medium).

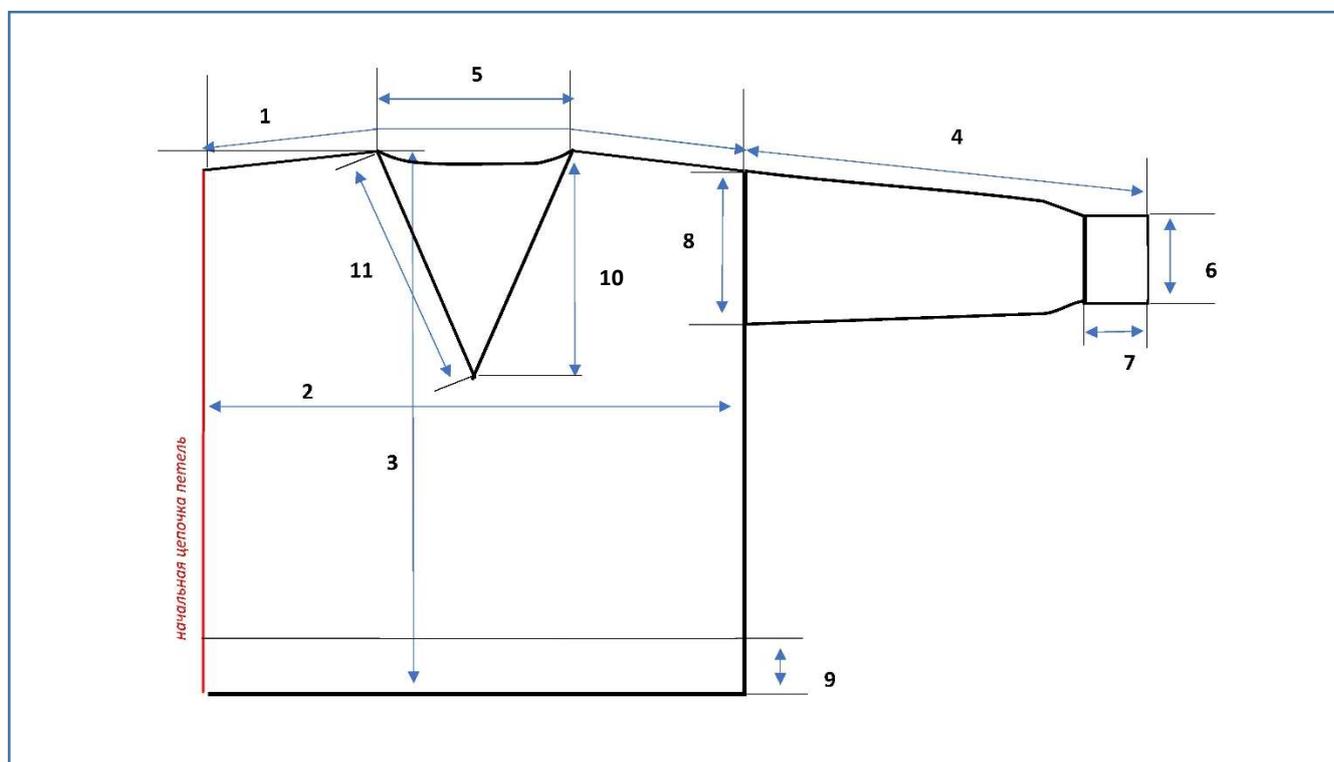


Рисунок 5 (на рисунке не показана обвязка горловины)

#### Комментарии к рисунку 5:

«1» ширина по скосу плеч (см. Таблицу 1)  
 «2» ширина пуловера (см. Таблицу 1)  
 «3» длина пуловера (см. Таблицу 1)  
 «4» длина рукава (см. Таблицу 1)  
 «5» ширина горловины: для всех размеров одинаковая и составляет ок. 22 см  
 «6» ширина манжеты: для всех размеров одинаковая и равна 9,5 см.  
 «7» длина манжеты: для всех размеров одинаковая 9 см

«8» ширина проймы: для всех размеров одинаковая и равна 23-24 см  
 «9» длина участка заужения пуловера: для всех размеров одинаковая 9 см  
 «10» глубина выреза горловины 22 см (без учета обвязки)  
 «11» длина горловины 24,5 см  
 На рисунке 5 не показана обвязка горловины. Она равна 3,5-4 см

**Таблица 1**

	«1» ширина по скосу	«2» ширина пуловера	«3» длина пуловера	«4» длина рукава
<b>Small</b>	59	55	60	47
<b>Medium</b>	63	58	60,5	47,5
<b>Large</b>	67	62	61	48
<b>XLarge</b>	72	66	62	48,5

Все данные таблицы указаны в см. Данные в колонке «4» указаны для роста 175-178 см.

Вы можете самостоятельно изменить длину пуловера и длину рукава в зависимости от вашего роста и желания.



## Принцип расчета петель на любой размер пуловера или при использовании другой пряжи.

В первую очередь для вязания пуловера я советую сделать **выкройку** из бумаги/газеты/миллиметровки, как на рисунке 5, по вашим размерам в см или взять уже имеющееся (похожее) у вас изделие, которое вам идеально подходит (нам важна его ширина и длина). При вязании прикладывайте ваш процесс к выкройке или готовому изделию, но обязательно учитывайте поправку на ВТО (на основе данных вашего образца).

Сначала определим **ширину спинки** пуловера. Берем данные из таблицы 1 (колонка «2») или измеряем самостоятельно обхват груди и прибавляем запас на свободное облегание (у меня ок. 20-22 см к обхвату груди, т.е. 94 см + 22 см=116 см). У меня для размера Medium ширина пуловера получилась  $116 \text{ см} / 2 = 58 \text{ см}$ .

С помощью данных вашей плотности вязания (по образцу) переводим «сантиметры» в «ряды», а затем в «полоски» для упрощения. Смотрите рисунок 6 для наглядности.

Т.к. моя плотность 13 рядов в 10 см, то в пуловере шириной 58 см ( $58 \text{ см} \times 13 \text{ р} / 10 \text{ см} = 75,4$  рядов или  $75,4 / 2 = 38$  полосок). Смотрите рисунок 6.

Приведу еще один пример с другой плотностью. Если моя плотность рядов равна 16 р в 10 см, и я хочу вязать пуловер шириной 54 см, то количество рядов пуловера будет равно  $(54 \text{ см} \times 15 \text{ р} / 10 \text{ см} = 86,4 \text{ р}$ . Количество полосок округляем до четного значения. Это составляет 44 полоски.

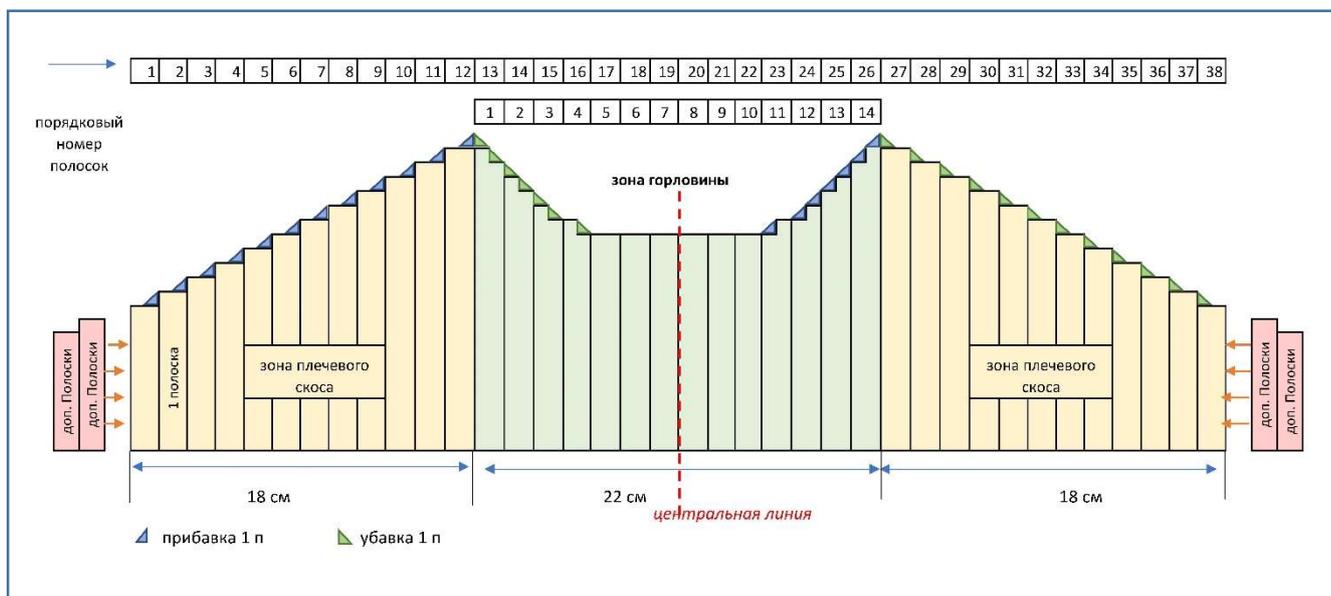


Рисунок 6. Схема для размера Medium при плотности – 20 п x 13 р в 10 см.

По образцу рисунка 6 рисуем свою схему по вашим данным по следующему принципу:

- **Вычисляем количество рядов горловины**, учитывая, что ее ширина 22 см для всех размеров (вы можете изменить ширину горловины на свое усмотрение). Для моей плотности (размер Medium)  $22 \text{ см} \times 13 \text{ р} / 10 \text{ см} = 28,6$ . Т.е. 14 полосок. **Внимание!** Число полосок горловины должно быть четным.

Еще один пример расчета для плотности 16 р в 10 см:  $(22 \text{ см} \times 16 \text{ р} / 10 \text{ см} = 35,2 \text{ ряда}$  или 18 полосок.

На рисунке 6 на горловину приходится 14 полосок, поэтому чтобы сделать 18 полосок, нам нужно будет добавлять полоски до и после «центральной» линии. Добавлять их нужно симметрично, поэтому мы можем добавить по 2 справа и слева от центральной линии. Прибавки и убавки для скоса горловины остаются неизменными.

Если ваша горловина состоит из количества полосок менее 14, то лишние полоски убираем следующим образом: для горловины из 12 полосок убираем 7 и 8 полоски (рис. 6), для горловины из 10 полосок убираем 1, 7, 8 и 14-ю полоски.

- **Далее переходим к расчету количества полосок в районе плечевых скосов.** См. рисунок 6. Общее количество полосок для размера Medium 38, на горловину приходится 14, т.е. на плечевые скосы нужно оставить по  $(38-14)/2=12$  полосок

Для другого примера с плотностью 16 р в 10 см общее количество полосок равно 44. На горловину мы распределили 18, остается 26. Их делим на 2 плеча, итого получаем по 13 полосок на каждое плечо. Добавляем по одной полоске справа и слева, как показано на рисунке 6.

Если по вашим расчетам ширину пуловера нужно уменьшить, то «обрезаем» крайние полоски, например 1-ю и 38-ю. При этом шаг убавок/прибавок меняться не должен. Т.е. прибавки и убавки мы делаем также в каждом 2-м ряду. Для размера Medium на плечевом скосе получаем 12 прибавок/убавок.

А для примера с плотностью 16 р в 10 см количество прибавок на плечевом скосе в 13 полосок, равно 13.

После того, как вы определили ширину вашего пуловера, начертили схему и определили количество рядов (полосок), переходим к расчету **длины** пуловера и **длины начальной цепочки петель**. Длину пуловера определяем самостоятельно (см. мерку «3» на рис. 5).

Количество петель начальной цепочки рассчитываем по следующей схеме: для размера Medium моя плотность 20 п в 10 см, и я вяжу пуловер длиной 60,5 см:  $60,5 \text{ см} \times 20 \text{ п} / 10 \text{ см} - 12 \text{ п} = 109 \text{ п}$ , округлю до 110 п – длина начальной цепочки, где 12 п – количество прибавок/убавок на скосе плеча (зависит от числа полосок).

Приведу еще один пример расчета для плотности 25 п в 10 см. Предположим, что я хочу связать пуловер длиной 50 см:  $50 \text{ см} \times 25 \text{ п} / 10 \text{ см} - 13 \text{ п} = 112 \text{ п}$  – длина начальной цепочки, где 13 п – количество прибавок на скосе плеча (зависит от числа полосок).



Из получившегося количества петель начальной цепочки на нижнем крае пуловера необходимо отделить маркером петли для «заужения» (параметр «9» на рисунке 5), чтобы край пуловера не был растянутый. У меня это 20 петель.

Переходим к расчету петель на **детали «Перед»**. Эта деталь отличается от «Спинки» вырезом горловины, скосы на плечах полочек будут абсолютно такими же.

Глубина V-образной горловины берется на ваш выбор. У меня, для размера Medium – 22 см (без учета обвязки, она равна ок.4 см). Длина горловины (параметр «11» на рисунке 5 равна  $22 \times 1,11 = 24,5$  см, где 1,11 постоянный коэффициент).

Итак, ширина горловины нам уже известна, она равна 14 полоскам. Разделим нашу горловину на 2 части правую и левую - для наглядности смотрите рис. 7. Каждая часть горловины равна 7 полоскам.

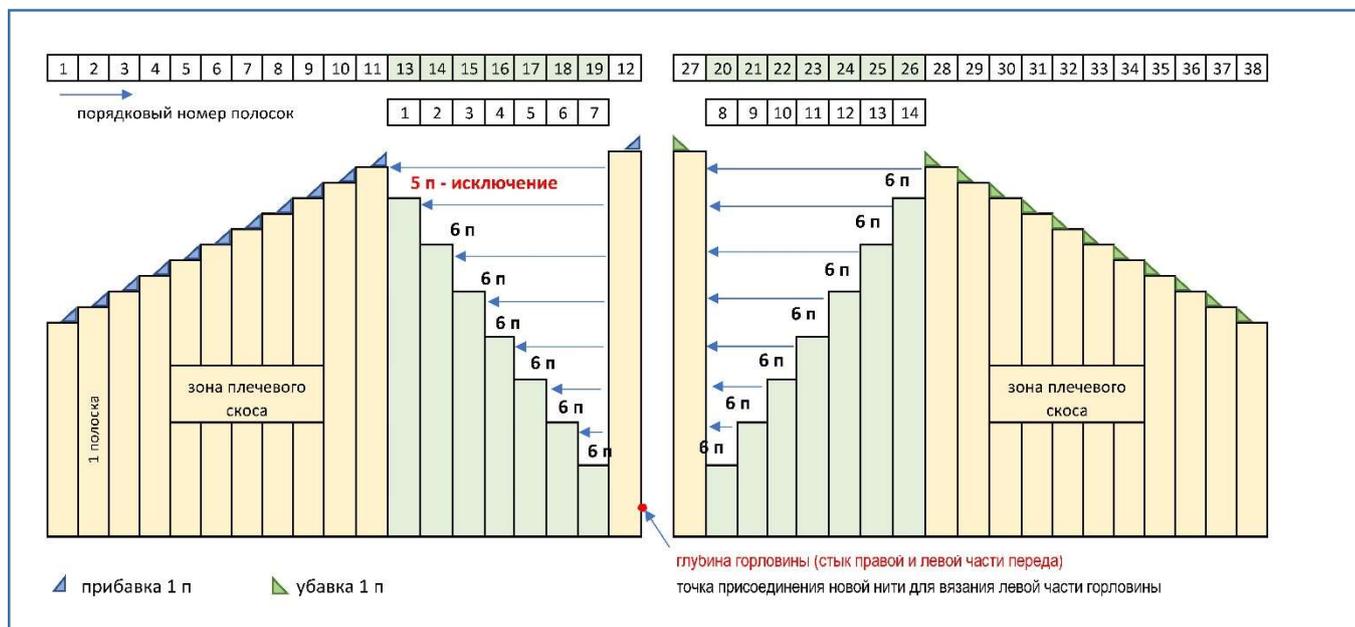


Рисунок 7. Схема детали «Перед» для размер Medium при плотности 20 п x 13 р в 10 см.

Вырез горловины мы вывязываем с помощью укороченных рядов (ступенек), плюс для получения красивого острого угла стык правой и левой части горловины мы сдвигаем немного вниз - красная точка «Глубина горловины» на рисунке 7.

Для того чтобы край горловины был ровный, от скоса правого плеча мы отнимаем одну полоску – 12-ю, вяжем укороченные ряды горловины «Переда», и только потом вяжем ту недостающую полоску. **Внимание! Фактически мы не довязываем 3 ряда, но визуально по узору это выглядит как одна полоска.**

Аналогично поступаем с левой частью переда, только в обратном порядке – сначала вяжем полоску (на рис. 7 это полоска 27), затем укороченные ряды горловины. **Внимание! Фактически мы вяжем один ряд, а затем начинаем вязать укороченные ряды горловины.**

Переведем длину горловины в петли. При плотности 20 п в 10 см это составляет  $(24,5 \text{ см} \times 20 \text{ п}) / 10 \text{ см} = 49 \text{ п}$ .

Рассчитаем шаг укороченных рядов для нашей горловины длиной 24,5 см (49 п). Если в вырезе горловины у нас 7 полосок,  $49 \text{ п} / (7+1) = 6,125 = 6$  (округлим). Где «+1» постоянная величина из-за сдвига стыка горловины вниз. Получаем, что укороченные ряды выреза горловины «Переда» мы вяжем с шагом 6 п. Кроме одного исключения, показанного на рисунке 7. В первом укороченном ряду будем не довязывать  $6 \text{ п} - 1 \text{ п} = 5 \text{ п}$ .

Для еще одного примера расчета возьмем глубину горловины, равную 20 см. Ширина горловины нам уже известна и равна 18 полосок (см. расчеты детали «Спинка» выше). Разделим нашу горловину на 2 части правую и левую - получаем, что каждая часть горловины состоит из 9 полосок.

Переведем глубину горловины в петли. При плотности 25 п в 10 см это составляет (20 см x 25 п) / 10 см=50 п.

Рассчитаем шаг укороченных рядов для горловины глубиной 20 см (50 п). Если у нас 9 полосок,  $50 п / (9+1) = 5 п$ , получаем, что укороченные ряды выреза горловины Переда мы вяжем с шагом 5 п. Кроме одного исключения, показанного на рисунке 9. В первом укороченном ряду будем не довязывать 5п -  $1п=4 п$ .

Обе части горловины вяжутся последовательно, после окончания вязания правой части обрываем нить, далее нить присоединяем в точке стыка правой и левой части «Переда» (точка глубины горловины) вяжем цепочку воздушных петель симметрично правой части и далее начинаем вязать ряды левой части переда по схеме. Левую часть горловины вяжем аналогично, только в обратном порядке (для наглядности смотрите рис. 7) **Внимание! Исключение действует, только для правой части горловины. Шаг укороченных рядов левой части горловины не меняется.**



**Ширина обвязки горловины** берется на ваш выбор, у меня она равна 4 см (9 петель). Угол горловины вывязывается с помощью укороченных рядов (полосок), но при условии, что их должно быть по 2 укороченных полоски с правой и левой стороны. Именно так получается красивый острый угол.

У меня с учетом того, что обвязка состоит из 9 петель угол обвязки горловины формируется из 2 укороченных полосок с шагом 3 петли, т.е. одна укороченная полоска будет равна 6 п, другая 3 п. См. схему ниже.

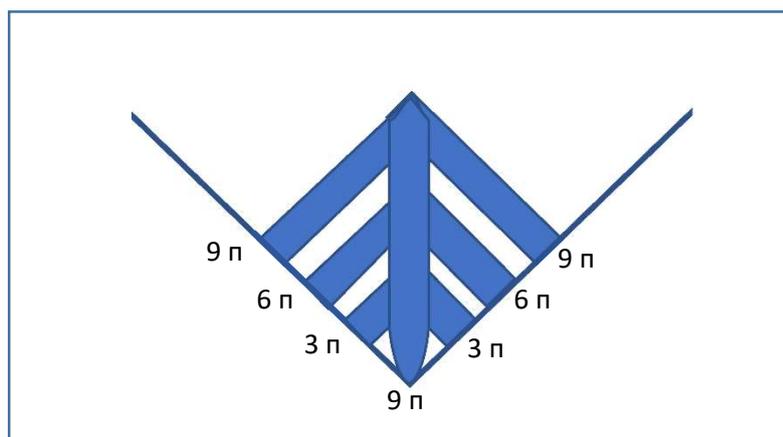


Рисунок 8. Схема укороченных полосок горловины

Если обвязка вашей горловины равна 6 петель, то шаг укороченных полосок будет равен 2 п.

Шаг укороченных полосок не обязательно должен быть одинаковый, например для горловины 8 петель одна укороченная полоска может быть 5 петель (шаг 3 петли), другая 3 п (шаг 2 петли).

**Длину рукава** рассчитываем следующим образом:

Снимаем свои мерки – длину руки (ДР) и длину плеча (ДП). См. рис. 9. Предположим, у меня ДП=42 см, ДР=58 см. По формуле  $ДР \times 2 + ДП$  получаем 158 см.

Используя рисунок 5 и таблицу 1, на размер Medium мерка «1» равна 63 см, то длина рукава будет равна  $(158 \text{ см} - 63 \text{ см})/2 = 47,5 \text{ см}$ .

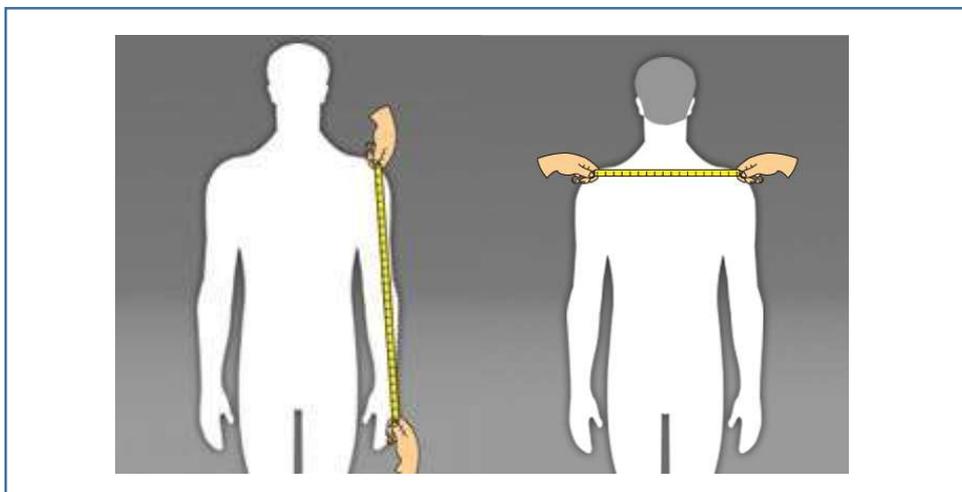


Рисунок 9

Длина начальной цепочки рассчитывается аналогично длине пуловера, без поправок на прибавки на скосе плеча. Т.е.  $20 \text{ п} \times 47,5 \text{ см} / 10 \text{ см} = 95 \text{ п}$ .

Длина манжеты (входит в число петель начальной цепочки) составляет ок 7-8 см (17 петель) или на ваше усмотрение.

**Ширина рукава** определяется количеством рядов (или полосок) манжеты, связанной узором «Плотная резинка» и количеством дополнительных укороченных рядов (или полосок), которые мы добавляем для расширения у проймы основным узором.

Ширина рукава в районе манжеты пуловера на размер Medium составляет ок 9-10 см, а в районе проймы ок. 23-24 см. Расширение рукава от манжеты до проймы происходит за счет использования разных узоров (на манжете и самом рукаве) и вывязывания дополнительных укороченные полосок. См. рис. 10.

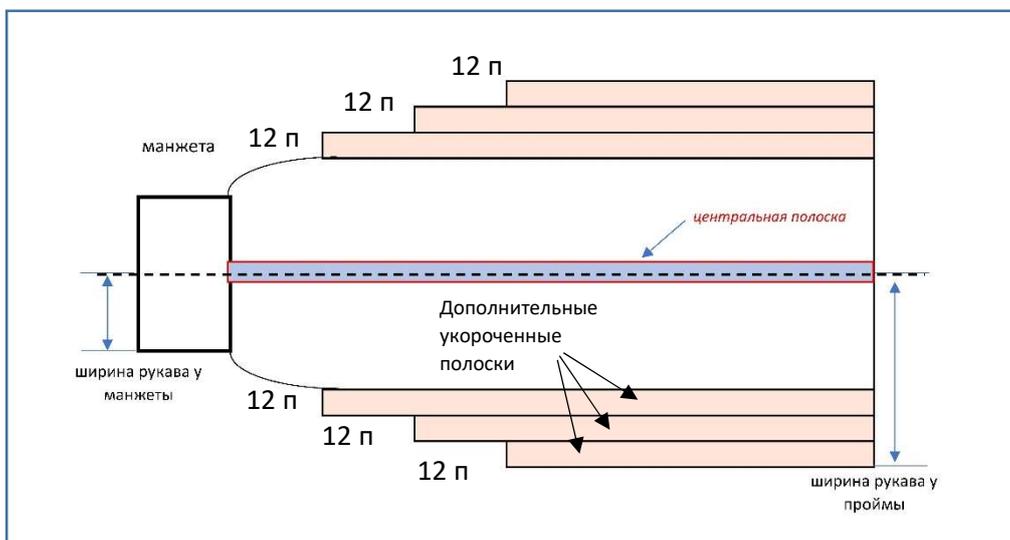


Рисунок 10. Схема рукава для размера Medium при плотности 20 п x 13 р в 10 см. **Внимание!** На схеме не учтено, что первая и последняя (крайние полоски) должны быть длинными

Укороченные ряды можно не добавлять, тогда рукав будет значительно уже. Либо добавить их больше, что сделает рукав еще более широким.

Рассчитаем ширину рукава для пуловера размера Medium. Напомню, что наша плотность равна 13 р в 10 см. Ширина манжеты равна 9,5 см (19 см в окружности). Ширина по пройме 23-24 см.

Разница в плотности основного узора и узора «Плотная резинка» на манжете немного отличается, и равна примерно такой пропорции: плотность «Плотная резинка» = (плотности основного узора) x 2, где 2 - коэффициент (постоянная величина). Вы также можете связать отдельно образец узором Плотная резинка и измерить его плотность. Таким образом, плотность узора «Плотная резинка» равна 13 р x 2=26 р в 10 см. Значит, количество рядов на манжете шириной окружностью 18 см равно  $19 \text{ см} \times 26 \text{ р} / 10 \text{ см} = 49,4 \text{ р}$  или 25 полосок в окружности манжеты.

Теперь рассчитаем количество полосок у проймы рукава. Если мы хотим, чтобы ее ширина была равна 24 см (48 см по окружности), нужно:  $13 \text{ р} \times 48 \text{ см} / 10 \text{ см} = 62 \text{ р}$ . или 31 полоска по окружности проймы. Число полосок по окружности манжеты равно 25.

Получаем  $31 - 25 = 6$  полосок мы должны добавить для расширения рукава. Дополнительные укороченные полоски добавляем в начале вязания рукава, после первого ряда и в конце вязания, не довязывая 3 ряда.


Я добавляла 3 укороченных полоски с шагом 12 петель, отсчитывая от манжеты. См. рисунок 10.

Шаг укороченных рядов берется произвольно. Но примерно его можно рассчитать по такому принципу: количество петель рукава без учета манжеты x 0,46, где 0,46 постоянный коэффициент. Получаем,  $95 \text{ п} - 17 \text{ п}$  (манжеты) = 78 п.  $78 \text{ п} \times 0,46 = 36$ . Т.к. у нас 3 укороченных ряда, то шаг укороченных рядов равен  $36 / 3 = 12$ .

Таким образом при вязании первого укороченного ряда в рукаве из 95 петель (включая манжету) я не довязывала до манжеты  $12 \text{ п} \times 3 = 36 \text{ п}$ , второго  $12 \text{ п} \times 2 = 24 \text{ п}$ , третьего 12 п.

Для того чтобы край рукава был ровный, мы поступаем аналогично как на вырезе горловины, вяжем одну длинную полоску (фактически это будет 1 ряд), а далее уже укороченные ряды для расширения рукава. Также поступаем в конце вязания рукава – отнимаем одну полоску (фактически это будет 3 ряда), вяжем укороченные ряды рукава и далее последнюю длинную полоску. Для наглядности см. схему 5 на стр. 28.

Для вязания пуловера по своим параметрам используйте в качестве примера графические схемы на размер Medium и комментарии к ним в описании ниже, а также смотрите пошаговые фотографии процессов, приведенные в мастер-классе.

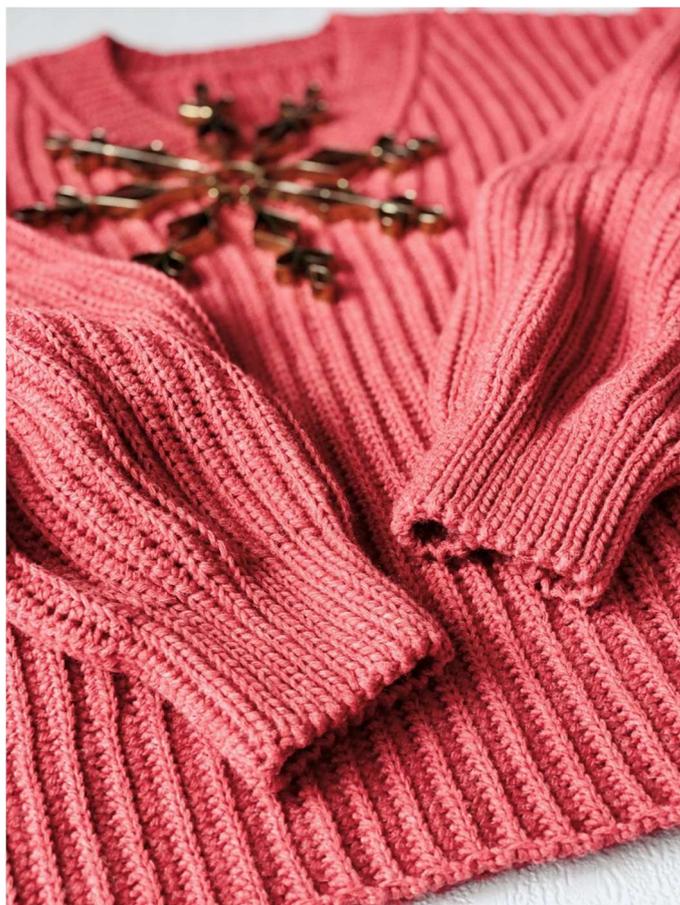

## Ход работы (Для размера Medium)

Начинаем вязать с детали «Спинка». Не забудьте подготовить выкройку как на рисунке 5 или взять готовое изделие, которое вам идеально подходит. Вяжите и прикладывайте, чтобы не ошибиться.

Оставив длинный конец нити (ок. 60-70 см, с помощью него мы будем делать боковой шов), набираем цепочку из 110 воздушных петель, либо то количество петель, которое вам необходимо на ваш размер (см «Принцип расчета петель» на стр. 8). Вяжем последовательно по графической схеме 1 (спинка), используя комментарии ниже:

### Комментарии к схеме 1 (Спинка 1 часть) (см. стр. 15)

0. 110 вп

1. Пст до конца ряда, кроме последних 20 петель (заужение нижнего края), их вяжем как сстсн (изнаночный ряд)

2. Пст до конца ряда, кроме последней петли, в нее делаем прибавку (лицевой ряд)

Ряды 1 и 2 образуют 1 полоску.

Повторять ряды 1 и 2 включительно еще 11 раз (всего у нас 12 полосок на плечевом скосе), либо то количество раз, которое необходимо для вашей длины плечевого скоса.

25. Убавка, пст до конца ряда, кроме последних 20 петель, их вяжем как сстсн

26. Пст до конца ряда, кроме двух последних петель, их вяжем как убавку

Повторяем ряды 25 и 26 еще 2 раза

31. Пст до конца ряда, кроме последних 20 петель, их вяжем как сстсн

32. Пст до конца ряда, кроме двух последних петель, их вяжем как убавку

33. Пст до конца ряда, кроме последних 20 петель, их вяжем как сстсн

34. Пст до конца ряда

Повторяем ряды 33 и 34 еще 2 раза

Фотографии процесса смотрите на рис. 11-13.



Рисунок 11

# Схема вязания 1 (СПИНКА 1 часть)

продолжение на схеме СПИНКА 2 часть

направление вязания лицевых рядов

заужение нижнего края

начало вязания

петли

о воздушная петля

\* соединительный столбик с накидом


Т полустолбик с накидом

пр прибавка - из одной петли предыдущего ряда вяжем 2 (прибавляем 1 п)

уб убавка - из двух петель предыдущего ряда вяжем одну (убавляем 1 п)

В начале каждого ряда - 2 вп для подъема (на схеме не обозначено).

### Схема вязания 2 (СПИНКА 2 часть)

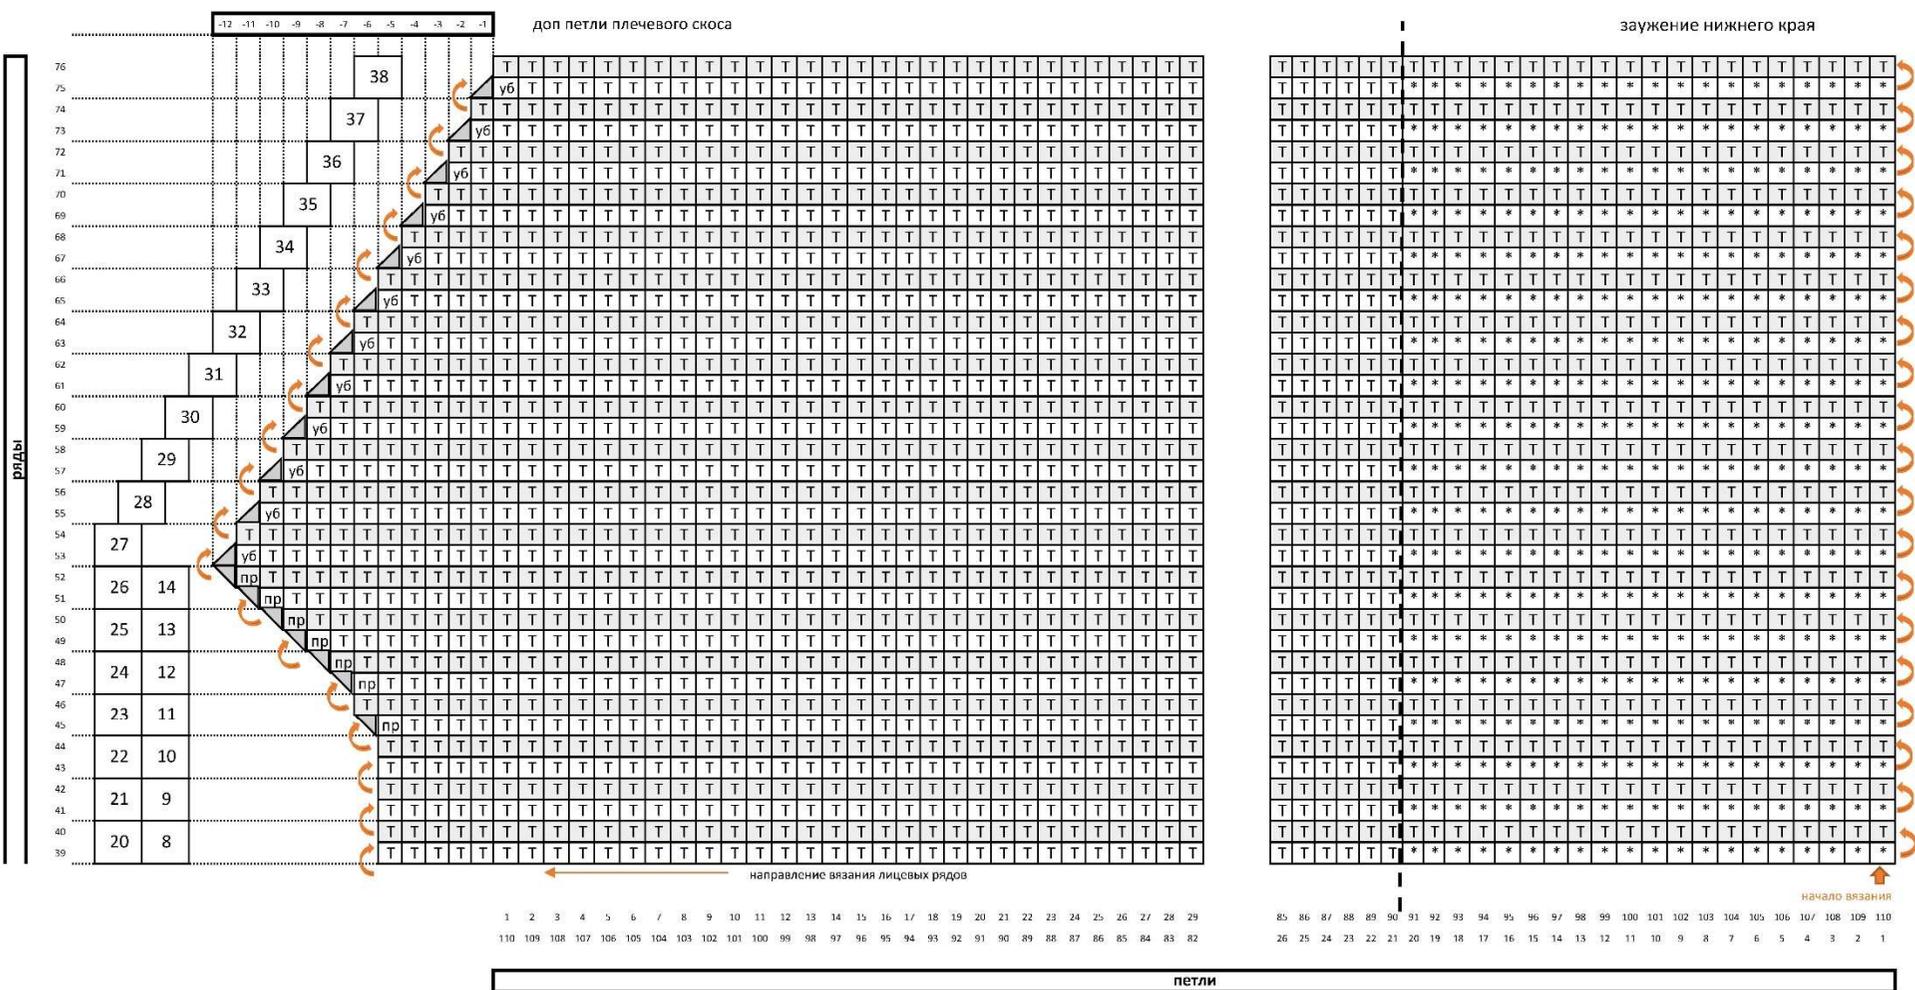

- O воздушная петля
- \* соединительный столбик с накидом
- T полустолбик с накидом

- X прибавка - из одной петли предыдущего ряда вяжем 2 (прибавляем 1 п)
- y6 убавка - из двух петель предыдущего ряда вяжем одну (убавляем 1 п)

В начале каждого ряда - 2 вп для подъема (на схеме не обозначено).

### Комментарии к схеме 2 (Спинка 2 часть) (см. стр. 16)

39. Пст до конца ряда, кроме последних 20 петель, их вяжем как сстсн

40. Пст до конца ряда

Повторяем ряды 39 и 40 еще 2 раза

45. Пр, пст до конца ряда, кроме последних 20 петель, их вяжем как сстсн

46. Пст до конца ряда

47. Пр, пст до конца ряда, кроме последних 20 петель, их вяжем как сстсн

48. Пст до конца ряда, кроме последней петли, ее вяжем как прибавку

Повторяем ряды 47 и 48 еще 2 раза

53. Уб, пст до конца ряда, кроме последних 20 петель, их вяжем как сстсн

54. пст до конца ряда

Повторяем ряды 53 и 54 еще 11 раз (всего у нас 12 полосок на плечевом скосе), либо то количество раз, которое необходимо для вашей длины плечевого скоса. Нить оборвать, оставив длинный конец, мы будем использовать его для сшивания плечевого скоса.



Рисунки 12, 13

Готовая деталь «Спинка» показана на рисунке 14.



Рисунок 14

Далее переходим к вязанию детали «**Перед**»

Оставив длинный конец нити (ок 60-70 см, конец будем использовать для сшивания бокового шва), набираем цепочку из 110 воздушных петель, либо то количество петель, которое необходимо на ваш размер. Далее вяжем по схеме 3 на стр. 20, используя комментарии ниже:

### **Комментарии к Схеме 3 (Перед 1 часть) (см. стр. 19)**

0. 110 вп

1. Пст до конца ряда, кроме последних 20 петель (заужение нижнего края), их вяжем как сстсн (изнаночный ряд)
2. Пст до конца ряда, кроме последней петли, в нее делаем прибавку (лицевой ряд)

Ряды 1 и 2 образуют 1 полосу.

Повторять ряды 1 и 2 включительно еще 9 раз и после этого 1-й ряд, либо то количество раз, которое необходимо для вашей длины плечевого скоса. (отнимаем 3 ряда, от скоса плеча)

22. Пст до конца предыдущего ряда, не довязывая 6 петель, 1 сстсн. И 5 петель остается недовязанными до конца ряда, т.к. у нас 7 укороченных полосок с шагом 6 петель, но первая полоска вяжется с шагом 5 п (исключение)
23. 1 сстсн, пст до конца ряда, кроме последних 20 петель, их вяжем как сстсн
24. Пст до конца предыдущего ряда, не довязывая 7 петель, 1 сстсн. И 6 петель остается недовязанными до конца предыдущего укороченного ряда
25. 1 сстсн, пст до конца ряда, кроме последних 20 петель, их вяжем как сстсн

Повторять ряды 24 и 25 еще 5 раз. Всего у нас получилось 7 укороченных полоски.

36. Удлиненный ряд: пст до конца ряда первого укороченного ряда (+ 6 пст) x 6 + 4 пст, прибавка.

### Схема вязания 3 (ПЕРЕД 1 часть)

продолжение на схеме ПЕРЕД 2 часть

присоединение новой нити ↓

заужение нижнего края

направление вязания лицевых рядов ←

↑ начало вязания

ряды

12

11

19 7

18 6

17 5

16 4

15 3

14 2

13 1

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

порядковые номера полосок

110 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72

петли

о воздушная петля

\* соединительный столбик с накидом


Т полустолбик с накидом

пр прибавка - из одной петли предыдущего ряда вяжем 2 (прибавляем 1 п)

уб убавка - из двух петель предыдущего ряда вяжем одну (убавляем 1 п)

В начале каждого ряда - 2 вп для подъема. В начале каждого укороченного ряда 1 вп для подъема. (на схеме не обозначено).

### Схема вязания 4 (ПЕРЕД 2 часть)

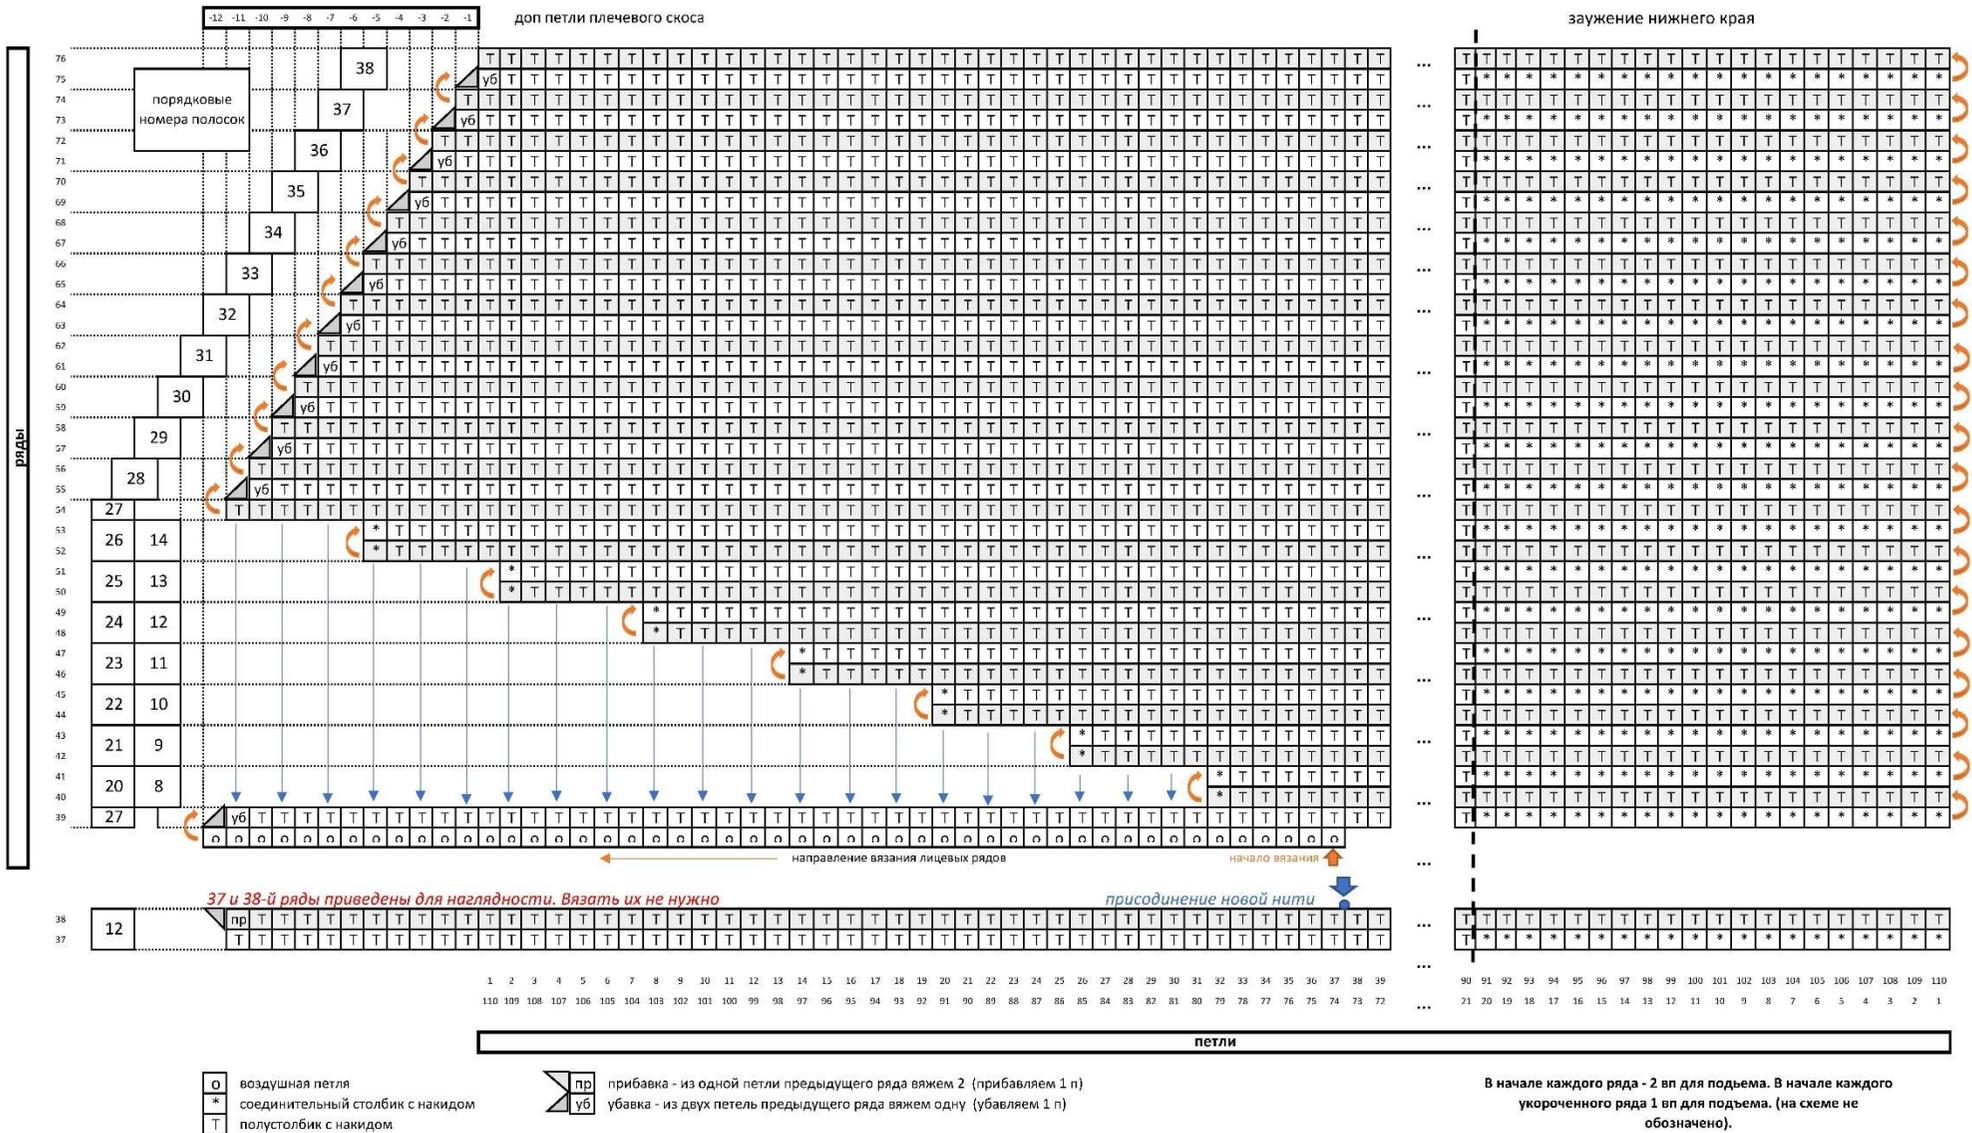


37. Пст до конца ряда, кроме последних 20 петель, их вяжем как сстсн

38. Пст до конца ряда, кроме последней петли, в нее делаем прибавку. **Внимание!** Последние 47 пст и прибавку в 38-м ряду вяжем крючком на размер меньше. Это делается, чтобы край не был растянут.

Обрываем нить, оставив длинный конец (ок. 1 м), который мы будем использовать для обвязки горловины спинки.

Фотографии процесса вязания правой части детали «Перед» смотрите на рис. 15-16

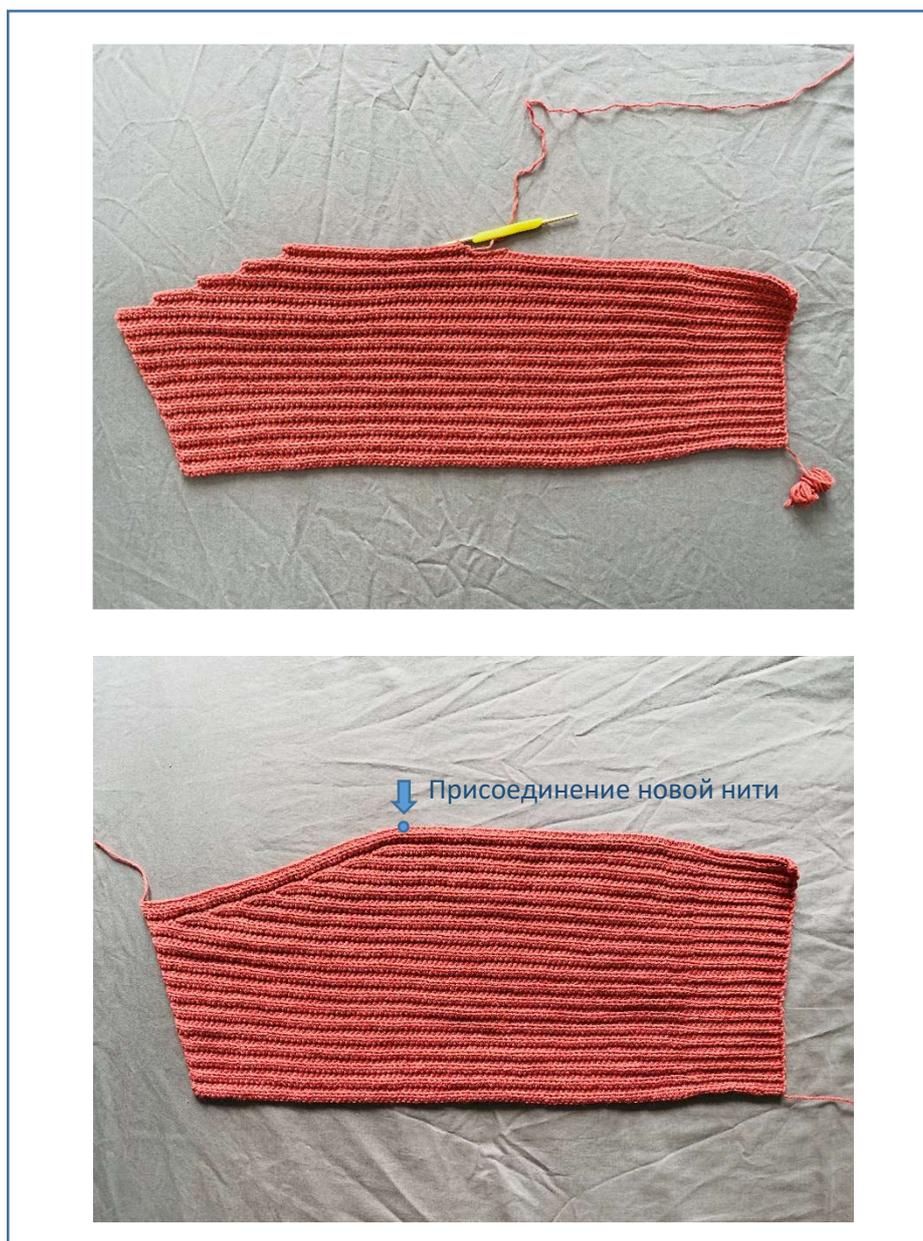

Рисунки 15, 16

Переходим к вязанию второй части детали «Перед». Отступаем от верхнего края (плеча) первой половины детали 49 п и в 50-ю присоединяем новую нить (См. рис. 16), берем крючок на размер больше, и набираем цепочку из 49 петель. Крючок на размер больше убираем, его используем только для набора начальной цепочки. Цепочку воздушных петель переворачиваем, и первый ряд будем вязать, вводя крючок в бугорки, а не косичку.

Вяжем по схеме 4 (стр. 21) и комментариям ниже:


### Комментарии к Схеме 4 (Перед 2 часть) (см. стр. 20)

39. уб, пст до конца ряда, кроме последних 20 петель, их вяжем как сстсн (изнаночный ряд)
40. пст до конца предыдущего ряда, не довязывая 43 петли, 1 сстсн. И 42 петли остается недовязанными до конца ряда т.к. у нас 6 укороченных полосок с шагом 6 петель).
- Внимание! Обязательно сверяйте длину укороченных рядов с правой частью переда!!! Для проверки считайте количество петель от нижнего края.**
41. 1 сстсн, пст до конца ряда, кроме последних 20 петель, их вяжем как сстсн
42. пст до конца предыдущего укороченного ряда + 5 пст, 1 сстсн. И 36 петель остается недовязанными
43. 1 сстсн, пст до конца ряда, кроме последних 20 петель, их вяжем как сстсн  
Повторять ряды 42 и 43 еще 5 раз, при этом в 44 ряду не довязывая до края пуловера 30 п, в 46-м ряду – 24 п, в 48-м ряду 18п, в 50-м ряду 12 п, в 52-м ряду 6 п
54. пст до конца ряда
55. уб, пст до конца ряда, кроме последних 20 петель, их вяжем как сстсн
56. пст до конца ряда  
Повторяем ряды 55 и 56 еще 9 раз, либо то количество раз, которое необходимо для вашей длины плечевого скоса.
- Оборвать нить, оставив длинный конец для сшивания плечевого скоса.

Фотографии процесса вязания правой части переда смотрите на рис. 17-19



Рисунок 17

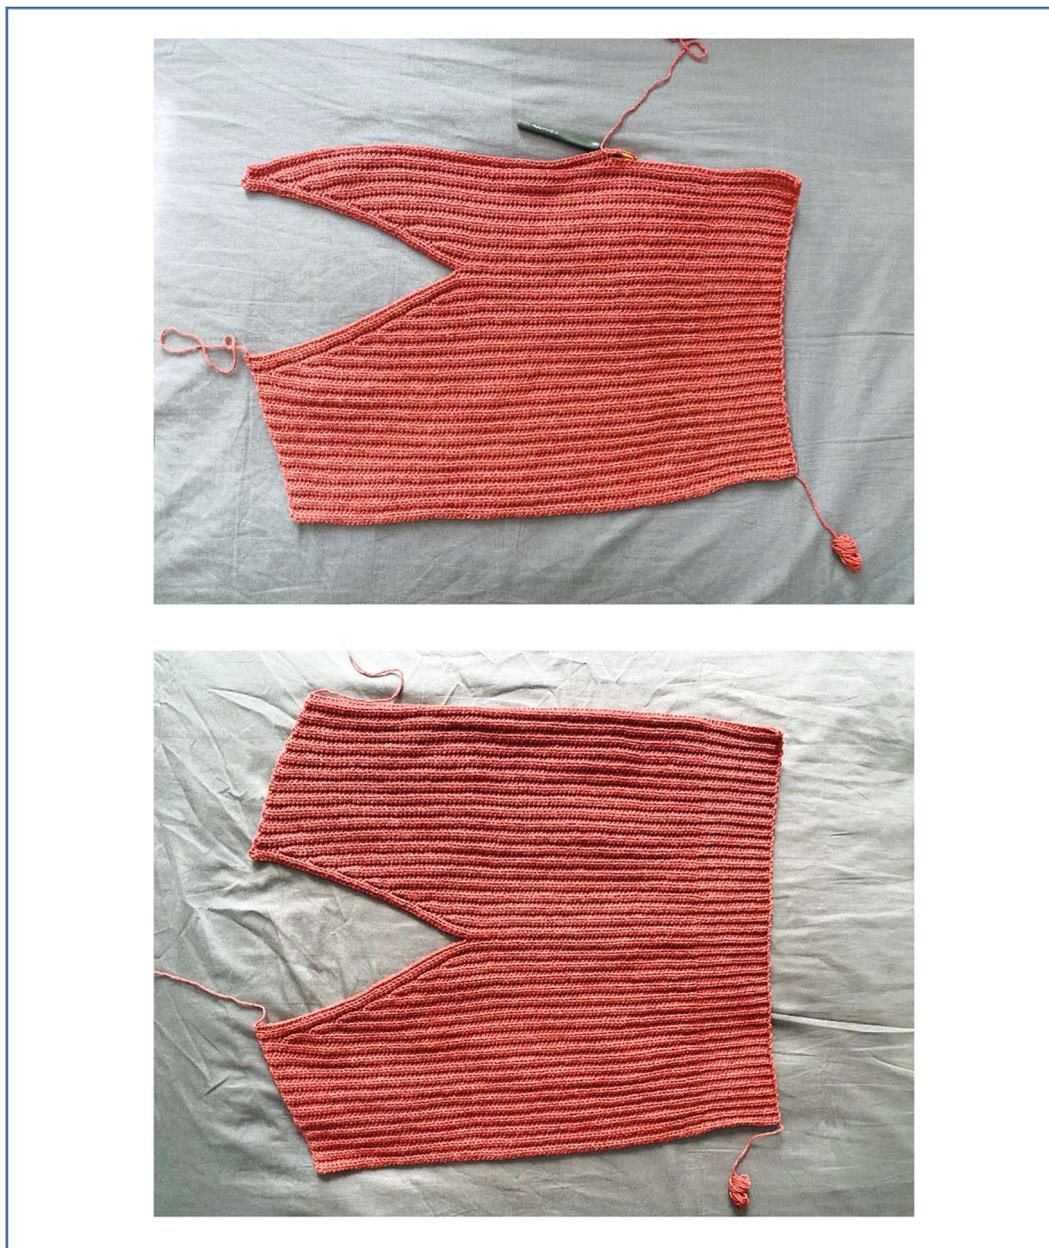

Рисунки 18, 19.

После того как мы связали детали «Спинка» и «Перед», переходим к сшиванию плечевых скосов и боковых швов, чтобы сделать первую примерку пуловера. См. видео 5 и 6 в разделе «Видео материалы» на стр. 5. Боковые швы делайте до места предполагаемых пройм, нить не обрезайте, когда мы свяжем и пришьем рукава, мы сможем их дошить полностью до стыка.

Все швы выполняются иглой с тупым концом по лицевой стороне изделия. Используем концы нитей, которые мы оставили во время вязания деталей.

После швов необходимо сделать обработку горловины «Спинки», чтобы она не растягивалась при носке. Смотрите видео 9 на стр. 5. Обработку (обвязку) делаем соединительными столбиками, используя конец нити, который мы оставили в конце вязания правой части детали «Перед». В итоге по периметру всей горловины (спинки и переда) мы должны получить по краю «косичку».

Теперь переходим к **обвязке** горловины.

Для обвязки будем использовать узор «Плотная резинка».

Обвязку начинаем делать с правой части горловины, там, начинали обработку горловины соединительными столбиками, но в отличие от обработки горловины, обвязку будем делать против часовой стрелки. См. рис. 20. Но обязательно учтите, что между началом обвязки (цепочки воздушных петель) и до острого угла горловины должно быть четное количество петель.

Вводим крючок в место, где вязали первый соединительный столбик обработки горловины (можно сдвинуть на одну петлю) и набираем цепочку из 9 воздушных петель или того количества петель, которое необходимо для вашей длины обвязки. Проверяем четность петель до острого угла горловины – у меня 49 п длина горловины и 50-я петля стыка правой и левой части переда.



Рисунок 20

Делаем обвязку согласно видео 10 в разделе «Видео материалы» пока до острого угла горловины (стыка правой и левой части переда) не останется 5 петель. Рис. 23.



Рисунок 21, 22

Расставляем маркеры от угла горловины в 3-ю и 5-ю петли. Из помеченных маркером петель будем вязать укороченные полоски горловины (см рис. 23, 24 и схема 5 и комментарии к ней). А также видео 11 в разделе «Видео материалы» на стр. 5.



Рисунок 23, 24

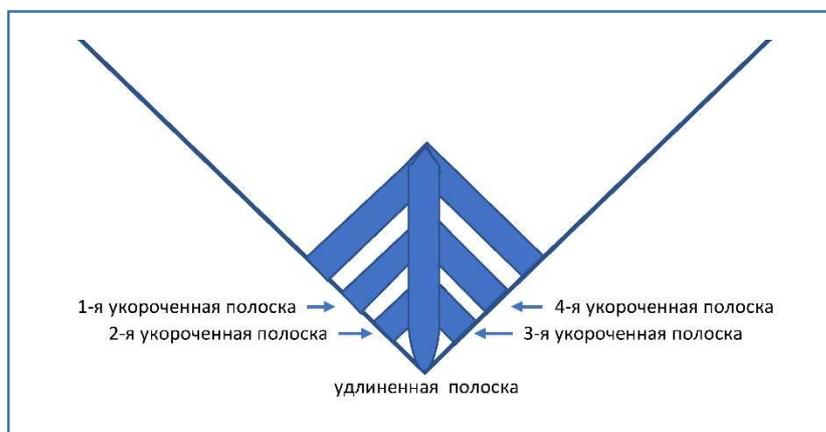


Схема 5. Укороченные полоски на обвязке горловины.

### Комментарии к Схеме 5:

В 5-ю от угла горловины влево петлю вяжем **1-ю укороченную полоску** (2 ряда). Шаг полосок 3 п:

1. 6 сст (не довязываем 3 п (шаг)), разворачиваем
2. 1 вп подъема, 6 сстсн в обратную сторону. 2 сст по полотну.

В 3-ю от угла горловины петлю вяжем **2-ю укороченную полоску** (2 ряда):

1. 3 сст, разворачиваем
2. 1 вп подъема, 3 сст в обратную сторону, 2 сст по полотну

Вяжем **удлиненную полоску** (2 ряда):

1. 3 сст + 3 сст + 3 сст, разворачиваем
2. 1 вп подъема и вяжем в обратную сторону 9 сстсн. Вместо 2 сст по полотну вяжем 1 сст в ту же петлю, из которой вязали удлиненный ряд (50-ю) и только следующий сст по полотну. Именно так удлиненный ряд получится по центру горловины. См. рис. 25.



Рисунок 25

### Продолжение комментариев к схеме 5:

Далее вывязываем укороченные полосы симметрично относительно центра:

#### **3-я укороченная полоска (2 ряда):**

1. 3 сст, разворачиваем,
2. 1 вп, 3 сстсн, 2 сст по полотну

#### **4-я укороченная полоска (2 ряда):**

1. 3 сст + 3 сст, разворачиваем,
2. 1 вп, 6 сстсн, 2 сст по полотну

Далее вяжем один удлиненный ряд: 6 сст + 3 сст и продолжаем стандартную обвязку горловины из 9 петель как на видео 10.

Заканчиваем горловину лицевым рядом, обрываем нить, оставив конец для сшивания. Делаем шов при помощи иглы с тупым концом согласно видео 6 на стр. 5

### Далее переходим к вязанию **Рукавов (2 детали).**

Вы можете связать 2 вида рукава – широкий и поуже. В вязании широкого рукава мы будем использовать укороченные ряды (полоски). Если вы не будете их добавлять, то ваш рукав получится значительно уже.

Я выбрала широкий вариант рукава, добавив 6 укороченных полосок. По 3 полоски в начале вязания и в конце.

Набираем цепочку из 95 воздушных петель, из которых 17 п приходится на манжету, либо то количество петель, которое вам необходимо на вашу длину рукава (см. «Принцип расчета петель» на стр. 12). Вяжем по Схеме 5, используя комментарии ниже:

### Комментарии к схеме 5 (рукав) (см. стр. 27)

0. 95 вп
1. 17 сстсн, пст до конца ряда
2. пст до конца ряда, кроме последних 54 петель, 1 сстсн. И 53 п (17 п манжеты + 12 х 3 п) остается не довязанными – укороченный ряд
3. сстсн, пст до конца ряда
4. пст до укороченного конца ряда + 11 пст, 1 сстсн. И 41 п остается не довязанными
5. сстсн, пст до конца ряда
6. пст до укороченного конца ряда + 11 пст, 1 сстсн. И 29 п остается не довязанными
7. сстсн, пст до конца ряда
8. пст до укороченного конца ряда + 12 пст, 17 сст
9. 17 сстсн, пст до конца ряда
10. пст до конца ряда, кроме последних 17 п, их вяжем как сст

Повторять ряды 9 и 10 еще 21 раз.

53. 17 сстсн, пст до конца ряда
54. пст до конца ряда, кроме последних 30 петель, 1 сстсн. И 29 п (17 п манжеты + 12 п) остается не довязанными – укороченный ряд
55. сстсн, пст до конца ряда
56. пст до укороченного конца ряда, не довязывая 13 п, 1 сстсн. И 12 п остается не довязанными
57. сстсн, пст до конца ряда

Повторять ряды 56 и 57 еще один раз.


60. Пст до конца укороченного ряда + 12 пст + 12 пст + 12 пст, 17 сст
61. 17 сстсн, пст до конца ряда
- 62-й ряд не вяжем, его заменяет стыковочный шов. Нить не обрываем!

Процесс вязания рукава показан на рисунках 26-28.



Рисунок 26

**Схема вязания 5 (рукав)**

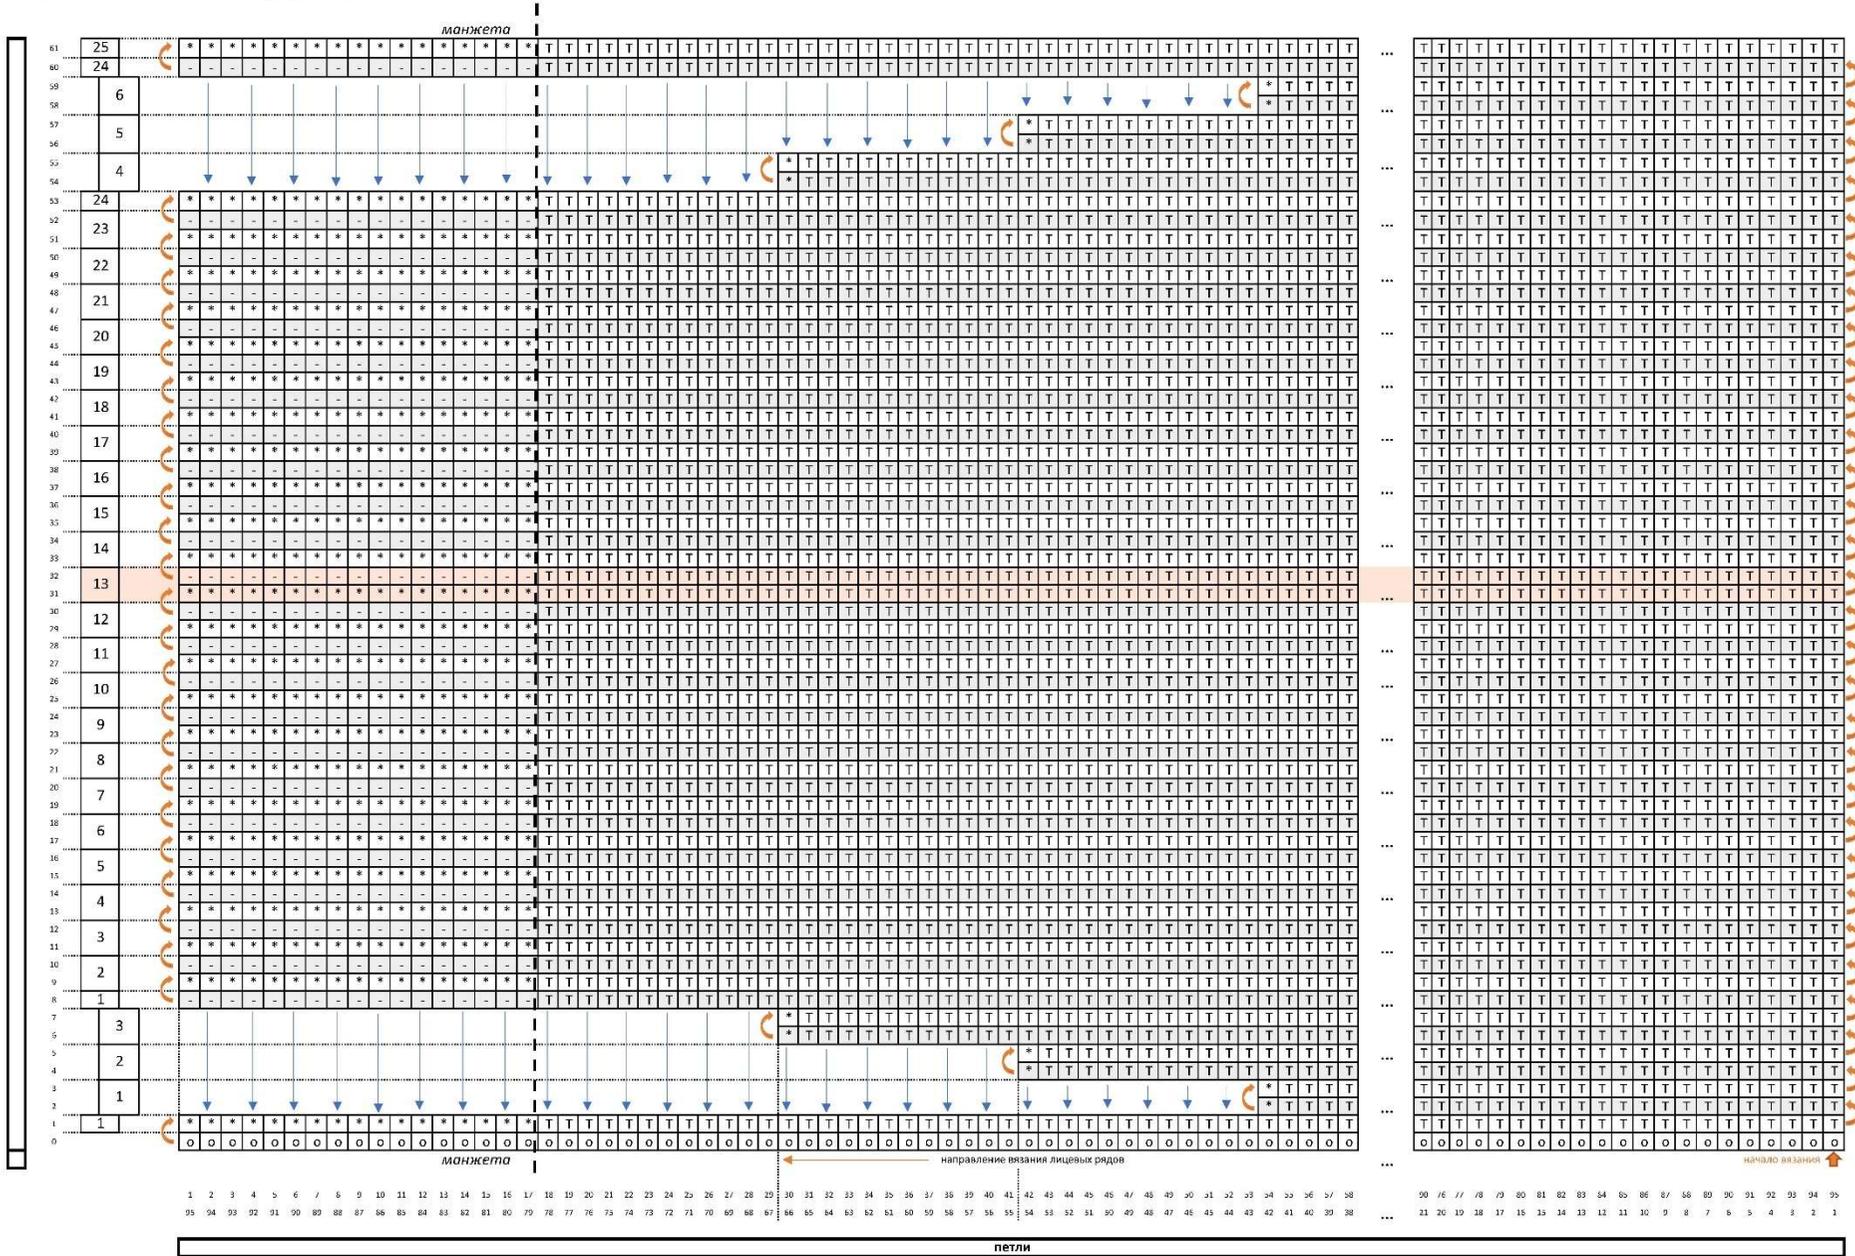

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95

петли

- прибавка - из одной петли предыдущего ряда вяжем 2 (прибавляем 1 п)
- убавка - из двух петель предыдущего ряда вяжем одну (убавляем 1 п)
- соединительный столбик

- воздушная петля
- соединительный столбик с накидом
- полустолбик с накидом

В начале каждого ряда - 2 вп для подъема. В начале каждого укороченного ряда 1 вп для подъема. (на схеме не обозначено).



Рисунки 27-28

После того как рукав готов, по середине его ширины прикалываем маркер (в 13-ю полосу) и переходим к боковому шву. См. видео 8 в раздел «Видео материалы».

Далее будем присоединять рукав к «телу» пуловера (смотрите видео 7 «Вшивание рукава» в разделе «Видео материалы»):

Середину рукава, где мы присоединили маркер, совмещаем с плечевым швом пуловера. Распределяем рукав вдоль пуловера равномерно. Берем длинную нить, делим ее на 2 части. Закрепляем в месте плечевого шва и первого маркера на рукаве (который делит рукав пополам) так, чтобы два конца были одинаковой длины, и начинаем пришивать рукав к пуловеру в направлении от плеча к низу проймы с помощью одного конца нити.

Все швы делаются на лицевой стороне, в направлении от плеча вниз, сначала со стороны «Перед», далее от плеча вниз со стороны «Спинки». После присоединения рукавов дошиваем боковые швы пуловера до стыка с проймой.

Заправляем все торчащие края нитей. Проводим ВТО (влажно-тепловую обработку) согласно требованиям вашей пряжи. Сушим изделие в горизонтальном положении.

При необходимости горловину пуловера, манжеты рукавов и нижний край можно укрепить, используя катушечную резинку. Она бывает разных цветов и можно подобрать близкий к вашей пряже. С помощью иглы необходимо будет прошить соответствующие места с изнаночной стороны. См. рис 29 и 30



Рисунок 29, 30

**Ваш пуловер готов! Поздравляю!**

