

Мастер-класс по вязанию джемпера «Абсолют»



Данное описание предназначено только для личного использования. Копирование и распространение в интернете либо печатных изданиях запрещено! При публикации ваших работ в социальных сетях, убедительная просьба не забывать ставить хэштег данного изделия #джемпер_Абсолют_панковаN. По возникшим вопросам обращаться в директ Instagram. С уважением, @pankova_nonna

Copyright © Панкова Нонна 2022. Все права защищены.

~ 1 ~



Copyright © Панкова Нонна 2022. Все права защищены.

~ 2 ~

Оглавление

Конструкция.....	5
Пряжа	5
Инструменты.....	5
Плотность вязания	5
Используемые узоры	5
Образец.....	6
Условные обозначения.....	6
Условные обозначения к схеме:	6
Техника вязания важных моментов	7
Итальянский набор петель при помощи дополнительной нити	7
Прибавление петель из протяжки скрещенной лицевой петлей	7
Укороченные ряды «обернуть и повернуть».....	8
Закрытие петель плеча	9
Полая резинка.....	9
Закрытие петель иглой.....	9
Набор петель для рукава	10
Расчет убавления петель рукава	10
ВТО – влажно-тепловая обработка.....	11
Корпус изделия	12
Размер XS-S	12
Спинка.....	13
Схема 1	16
Перед.....	17
Схема 2	20
Рукава	21
Схема 3	23
Горловина.....	25
Схема 4	26
Размер S-M.....	27
Спинка.....	27
Схема 1	30
Перед.....	31

Схема 2	34
Рукава	35
Схема 3	37
Горловина.....	39
Схема 4	40
Размер М-L.....	41
Спинка.....	41
Схема 1	44
Перед	45
Схема 2	48
Рукава	49
Схема 3	51
Горловина.....	53
Схема 4	54
Размер L-XL	55
Спинка.....	55
Схема 1	58
Перед	59
Схема 2	62
Рукава	63
Схема 3	65
Горловина.....	67
Схема 4	68
Размер XL-2XL.....	69
Спинка.....	69
Схема 1	72
Перед	73
Схема 2	76
Рукава	77
Схема 3	79
Горловина.....	81
Схема 4	82

Конструкция



Джемпер ... вяжется снизу вверх. Тушка – до пройм по кругу, после – поворотными рядами. Рукава вяжутся сверху вниз, предварительно подняв петли из-под кромочных петель пройм. Обработка горловины выполнена при помощи двойной бейки. Предусмотрена свобода облегания +12 -16см к ОГ.

Определите свой размер для вязания данной модели, опираясь на параметры из таблицы: обхват груди и ширину готового изделия.

	XS - S	S - M	M - L	L - XL	XL - 2XL
Обхват груди, см	80 - 84	86 - 90	92 - 96	98 - 102	104 - 108
Ширина изделия, см	48*2	51*2	54*2	57*2	60*2
Ширина рукава, см	18*2	18,5*2	19,5*2	20,5*2	21*2
Длина плеча, см	13,5	15	16	17,5	18,5

Пряжа

- KATIA COTTON-MERINO 50Г/105М Расход: 450/500/550/600/650
- KATIA COTTON-MERINO TWEED 50Г/105М
- KATIA COTTON-MERINO GLAM 50Г/120М
- Infinity COTTON MERINO 50г/105м
- Infinity Aquarelle 50г/110м
- Итальянская ангора 100г/700м в 2 сложения
- Китайская «пух норки» (2 основные нити + 1-2 доп.)
- Infinity Merino 50г/100м
- Infinity Air 50г/150м

Или любая другая пряжа под рекомендуемую плотность вязания.

Инструменты

- круговые спицы 6,5 мм с длиной лески 60-100 см
- круговые спицы 5,5 мм с длиной лески 80-100 см
- круговые спицы 5,0 мм с длиной лески 80-100 см
- круговые спицы 4,5 мм с длиной лески 80-100 см
- круговые спицы 4,0 мм с длиной лески 80-100 см
- круговые спицы 3,5 мм с длиной лески 80-100 см
- дополнительная хлопковая нить, маркеры петель
- крючок, игла, ножницы

Плотность вязания

Лицевая гладь – 18,0п * 24,0р в квадрате 10 см х 10 см основным номером спиц 6,5 мм. Но, если Вы вяжете слабее/туже, то номер спиц может отличаться от указанного ранее.

Используемые узоры

Резинка 1*1. При вязании поворотными/круговыми рядами 1лп чередуется с 1ип.

Лицевая гладь. При круговом вязании вязать все петли лицевыми.

При поворотном вязании: **ЛР** - все петли лицевые **ИР** - все петли изнаночные

Образец

Перед началом работы необходимо связать образец лицевой гладью, подбирая правильный размер спиц под указанную плотность. Для этого необходимо набрать обычным способом 29 петель и провязать 36 рядов. Провести ВТО и произвести замеры в квадрате 15*15см. Исходя из полученных данных, высчитать плотность в квадрате 10*10см.

!!Замеры по образцу производить и до, и после ВТО.

Условные обозначения

- **ЛП** – лицевая петля
- **ИП** – изнаночная петля
- **Кр п** – кромочная петля
- **ЛС** – лицевая сторона
- **ИС** – изнаночная сторона
- **ЛР** – лицевой ряд
- **ИР** – изнаночный ряд
- **ПЗ** – петля от закрытия
- **2влп** – 2 петли вместе лицевой петлей с наклоном вправо
- **2влл** – 2 петли вместе лицевой петлей с наклоном влево
- **МНР** – маркер начала ряда
- **М** – маркер
- **+1ЛП** – прибавить 1 лицевую петлю с наклоном вправо
- **+1ЛЛ** – прибавить 1 лицевую петлю с наклоном влево



Условные обозначения к схеме:

-  - 2 вместе лицевой петлей с наклоном вправо
-  - прибавить 1лп с наклоном вправо
-  - прибавить 1лп с наклоном влево
-  - прибавить кромочную петлю
-  - закрыть петлю
-  - 2 вместе лицевой петлей с наклоном влево
-  - кромочная петля
-  - петля закрытия
-  - не довязать 4 петли в укороченном ряду
-  - лицевая петля
-  - изнаночная петля
-  - поднять петлю в рукаве

Техника вязания важных моментов

Итальянский набор петель при помощи дополнительной нити

[См видео](#)

Набрать на спицы *дополнительной* (хлопковой) нитью $1/2$ от необходимого количества петель +1п для соединения вязания в круг. Провязать *один* круговой ряд лицевыми петлями. Обрезать дополнительную нить и связать между собой концы нитей. Взять в работу *основную* нить, оставив хвостик нити 10см, и вязать следующий наборный ряд:

МНР *1 лп, накид* и т.д. повторять до конца ряда

Таким образом, количество петель на спице увеличено *в 2 раза* и соответствует *необходимому* количеству петель для вязания резинки вашего изделия.

Далее вязать **4** ряда полрой резинки:

1р **МНР** *петлю переснять на правую спицу, не провязывая, нить перед работой, накид провязать лицевой петлей* - повторять до конца ряда


2р **МНР** *1ип, 1лп переснять на правую спицу, не провязывая, нить за работой* - повторять до конца ряда

3р **МНР** *1ип переснять на правую спицу, не провязывая, нить перед работой, 1лп* - повторять до конца ряда

4р **МНР** *1ип, 1лп переснять на правую спицу, не провязывая, нить за работой* - повторять до конца ряда


Далее вязать резинкой 1ипх1лп, при этом сменив номер спиц на 0,25-0,5мм больше от предыдущего, освободив край изделия от дополнительной нити (аккуратно)

Прибавление петель из протяжки скрещенной лицевой петлей

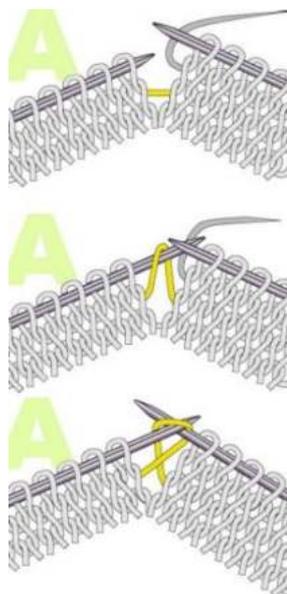

[См видео](#)

Перед **М** +1ЛП - поднять протяжку между петлями на левую спицу по **ЛС** правой стенкой назад и провязать ее за левую (**переднюю**) стенку скрещенной лицевой петлей.

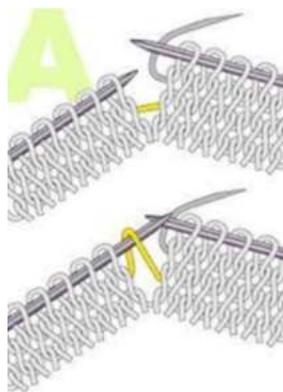

После **M +1ЛЛ** - поднять протяжку между петлями на левую спицу по **ЛС** правой стенкой вперед и провязать ее за левую (**заднюю**) стенку скрещенной лицевой петлей.

Укороченные ряды «обернуть и повернуть»

[См видео](#)



В **лицевом** ряду петля оборачивается рабочей нитью сзади наперед и вязание разворачивается на ИС. Для этого нужно завести рабочую нить за работу, переснять петлю с левой спицы на правую, не провязывая, вывести рабочую нить с изнанки на лицевую сторону между спицами, вернуть петлю с правой спицы на левую (не разворачивая ее), повернуть работу на ИС и продолжить вязание по рисунку.

В **изнаночном** ряду петля оборачивается рабочей нитью спереди назад, и вязание разворачивается на ЛС. Для этого нужно вывести рабочую нить перед работой, переснять петлю с левой спицы на правую, не провязывая, вывести рабочую нить за работу между спицами, вернуть петлю с правой спицы на левую (не разворачивая ее), повернуть работу на ЛС, и продолжить вязание по рисунку.

В **лицевом** ряду обернутая петля провязывается вместе с основной и обвитием лицевой петлей. Для этого необходимо подхватить обертку правой спицей перед работой движением от себя, набросить ее на левую спицу за петлю и провязать петлю с обвитием вместе лицевой петлей.

В **изнаночном** ряду обернутая петля провязывается вместе с основной и обвитием петлей изнаночной. Для этого необходимо подхватить обертку правой спицей за работой движением на себя и набросить ее на левую спицу за петлю. Провязать обвитие вместе с основной петлей изнаночной.

!!! Следите за тем, чтобы основная петля не перекручивалась

Закрытие петель плеча

[См видео](#)

Закрывать петли по лицевой стороне в направлении от проймы к горловине. При закрытии последней петли, зафиксируйте нить.

Полая резинка

[См видео](#)



1р 1ип , 1лп снять на правую спицу не провязывая, нить за работой, - и так до конца ряда

2р 1ип снять на правую спицу не провязывая, нить перед работой, 1лп - и так до конца ряда


Для отделки как на фото вязать новым цветом.

Закрытие петель иглой

[См видео](#)

Для закрытия петель иглой методом имитации итальянского наборного края необходимо обрезать рабочую нить, предварительно оставив конец нити длиной в 2 – 3 раза больше окружности закрываемого полотна.

Закрывать петли резинки 1x1 иглой:

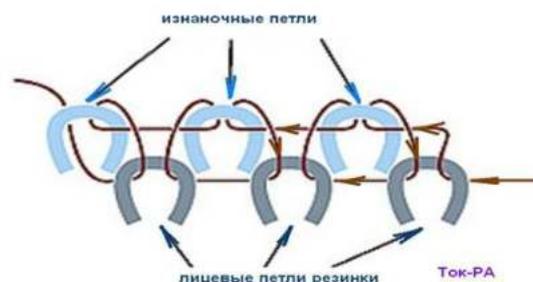

В этом способе необходимо поочередно соединить (прошить) лицевые и изнаночные петли парами.

- закрыть пару лицевых петель, идущих по ходу вязания: ввести иглу в первую лицевую петлю по направлению *от себя*, снять эту петлю со спицы и вывести иглу из второй лицевой петли на спице по направлению *к себе*;

Далее

- закрыть пару изнаночных петель, идущих следом за лицевыми петлями: ввести иглу за работой по направлению *к себе*, снять эту петлю со спицы, и вывести иглу из второй изнаночной петли, подхватывая изнаночную петлю по направлению *от себя* за правую стенку петли.

Действия продолжать до конца ряда.

Набор петель для рукава

[См видео](#)

Расчет убавления петель рукава

Для этого необходимо знать:

- длину рукава по внутреннему шву – от подреза и до точки ниже запястья на 3-5см

- ширину рукава на момент закрытия петель - окружность ладони в широкой ее части + 10-12 см

Важно!! Количество петель на момент закрытия петель рукава должно быть кратно **2**.

Пример:

Длина рукава по внутреннему шву 45см с учетом высоты манжета 10см.

Для дальнейшего расчёта использовать значение **без** высоты манжет - **35**см.

35 см * **2,4** (пл-ть вязания по рядам) = **84** ряда

Кол-во петель на спицах после формирования оката рукава = **67**

Кол-во петель на момент закрытия – 18см (ширина ладони) + 12см (свобода облегания) = **30**см * **1,8** (пл-ть вязания по петлям) = **54**

Соответственно: 67п - 54п = **13** петель необходимо равномерно убавить по всей длине рукава

Т.к. убавление происходит по 2 петли за 1 ряд, то $13п/2=6$ и остаток 1 т.е. **6** раз необходимо убавить по **2п** в ряду и **1** раз убавить **1п** в ряду

После последнего убавления должен остаться прямой отрезок тела рукава. Соответственно, между 7-ю убавлениями будет **8** отрезков: 84 ряда/8 отрезков = **10** рядов между отрезками

Следовательно, убавления выполнять в **каждом 10-ом** ряду.

Обращаю внимание на то, что первая убавка выполняется в конце ряда, вторая в начале следующего ряда. Такая техника убавления помогает избежать ступеньки между убавками.

Убавление производить следующим образом:

- **МНР**
- Вязать петли рукава, не доходя 3-х петель до МНР
- 2влл 1лп
- **МНР**
- 1ип 1лп 2влп



Смена цвета пряжи

В резинке: полая резинка – дополнительным цветом, далее ввести в работу основной цвет пряжи и продолжить вязание резинки 1лп*1ип без лишних манипуляций.

В случае смены цвета при вязании резинки 1лп*1ип 1-й ряд дополнительным цветом вязать лицевыми петлями, далее – по узору.

При переходе на основной цвет в резинке 1лп*1ип вязать так же: 1-й ряд - лицевыми петлями, далее – по узору.

Для того, чтобы исключить ступень при переходе цветов пряжи, рекомендую **первую петлю второго ряда** вновь введенного цвета пряжи в полотно вязать **в петлю нижнего ряда**.

ВТО – влажно-тепловая обработка

ВТО для всех изделий из любой пряжи - это заключительная часть процесса, которая преобразует изделие и придает ему форму.

Для этого:

- Изделие положить в ёмкость с водой, в которой предварительно хорошо растворили средство для стирки;
- Стирать аккуратными осторожными движениями, не тереть;
- Полоскать в воде той же температуры, что и стирали;
- Чистое изделие необходимо аккуратно отжать, и разложить ровно на махровое полотенце, **не выкручивая**. Затем полотенце свернуть в неплотный(!) рулон и дать

полежать, чтобы полотенце впитало лишнюю воду. Возможно, потребуется сменить полотенце и повторить процедуру. Все зависит от величины полотенца и изделия. Так изделие отдаст лишнюю влагу;

- Спустя некоторое время (примерно 10-15 мин) изделие разложить на ровную поверхность.

Корпус изделия

Используя «итальянский набор петель при помощи дополнительной нити» (см «Техника вязания...»), набрать на круговые спицы **5,5мм** (или на 1,0 мм меньше от основного)

для размера **XS-S** – 172п, **S-M** – 184п, **M-L** – 196п, **L-XL** – 208п, **XL-2XL** – 220п

и вязать **4** ряда полрой резинки.

Сменить номер спиц на **6,0мм** (или на 0,5мм меньше от основного) и вязать **8-10см** резинкой 1ип*1лп.

Далее, сменив номер спиц на **6,5мм** (или основной номер спиц), вязать тело изделия до пройм на высоту 35см с учетом резинки (либо на необходимую вам высоту).

XS-S **MHP 1ип** (имитация бокового шва) 85лп **1ип** (имитация бокового шва) 85лп

S-M **MHP 1ип** 91лп **1ип** 91лп

M-L **MHP 1ип** 97лп **1ип** 97лп

L-XL **MHP 1ип** 103лп **1ип** 103лп

XL-2XL **MHP 1ип** 109лп **1ип** 109лп

[См видео](#) - рекомендация

В процессе вязания, периодически, измеряйте плотность основного полотна, чтобы не уйти от заданных значений.

ВАЖНО! Схемы читаются снизу вверх. Лицевые ряды - справа налево, изнаночные ряды – слева направо.

Размер XS-S

Спинка

Со следующего ряда продолжить вязание изделия поворотными рядами, предварительно выделив маркерами петли подрезов:

МНР 2п подреза М 83п спинка М 3п подреза М 83п перед М 1п подреза

Затем *протянуть* 1ип 1лп, которые входят в состав петель подреза от начала кругового ряда, и убрать **МНР**.

Согласно [схеме 1](#) и описанным рядам ниже, далее необходимо сформировать проймы, скос плеча и вырез горловины **спинки** поворотными рядами, используя методы укороченных рядов (см «Техника вязания...») и частичного закрытия петель.

[См видео](#)

1 ЛР +кр п 83лп +кр п и переснять петли переда и петли подрезов на доп. спицу/леску: 3п 83п 3п

Кромочные петли в начале и в конце поворотного ряда вязать **в каждом** ряду:

в начале и в конце **ЛР** - вязать **лицевой** петлей / в начале и в конце **ИР** - вязать **изнаночной** петлей

[См видео](#)

2 ИР кр п 83ип кр п

3 ЛР кр п 2лп 2влп 75лп 2влл 2лп кр п

4 ИР кр п 81ип кр п

5 ЛР кр п 2лп 2влп 73лп 2влл 2лп кр п

6 ИР кр п 79ип кр п

7 ЛР кр п 79лп кр п

8 ИР кр п 79ип кр п

9 ЛР кр п 2лп 2влп 71лп 2влл 2лп кр п

10 ИР кр п 77ип кр п

11 ЛР кр п 77лп кр п

Повторить 10-й и 11-й ряды по **36** ряд включительно.

37 ЛР кр п 2лп +1ЛП 73лп +1ЛЛ 2лп кр п

38 ИР кр п 79ип кр п

39 ЛР кр п 79лп кр п

40 ИР кр п 79ип кр п

41 ЛР кр п 2лп +1ЛП 75лп +1ЛЛ 2лп кр п

42 ИР кр п 81ип кр п

43 ЛР кр п 81лп кр п

44 ИР кр п 81ип кр п

[См видео](#)

45 ЛР кр п 32лп **17п закрыть** ПЗ 27лп _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС

Далее правую и левую части спинки вязать ОТДЕЛЬНО.

Левая часть

Продолжить работу с **левой** частью спинки рабочей нитью и основным номером спиц.

46 ИР 27ип кр п

47 ЛР **3п закрыть** ПЗ 19лп _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС

48 ИР 19ип кр п

49 ЛР **2п закрыть** ПЗ 12лп _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС

50 ИР 12ип кр п

51 ЛР **1п закрыть** ПЗ 6лп _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС

52 ИР 6ип кр п

53 ЛР **1п закрыть** ПЗ 24лп (првязать вместе с обвитием) кр п

54 ИР кр п 24ип кр п

Отрезать рабочую нить, оставив кончик 10см. Открытые петли переснять на доп. спицу или временно закрыть доп. нитью.

Правая часть

Продолжить работу с **правой** частью спинки рабочей нитью и основным номером спиц.

46 ИР **3п закрыть** ПЗ 24ип _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

47 ЛР 24лп кр п

48 ИР **2п закрыть** ПЗ 17ип _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

49 ЛР 17лп кр п

50 ИР *1п закрыть* ПЗ 11ип _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

51 ЛР 11лп кр п

52 ИР *1п закрыть* ПЗ 5ип _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

53 ЛР 5лп кр п

54 ИР кр п 24ип (првязать вместе с обвитием) кр п

Отрезать рабочую нить, оставив кончик 10см. Открытые петли переснять на доп. спицу или временно закрыть доп. нитью.

Перед

Прежде чем продолжить работу над передней частью изделия, необходимо петли подрезов (лп ип лп/лп ип лп), разделяющие перед и спинку, повесить на маркеры (оставить открытыми), а оставшиеся **83** петли переснять на основной номер спиц.

Согласно [схеме 2](#) и описанным рядам ниже, далее необходимо сформировать проймы, вырез горловины и скос плеча **передней части изделия** поворотными рядами, используя методы укороченных рядов (см Техника вязания...) и частичного закрытия петель.

1 ЛР +кр п 83лп +кр п

[См видео](#)

Кромочные петли в начале и в конце поворотного ряда вязать **в каждом** ряду:

в начале и в конце **ЛР** - вязать **лицевой** петлей / в начале и в конце **ИР** - вязать **изнаночной** петлей

2 ИР кр п 83ип кр п

3 ЛР кр п 2лп 2влп 75лп 2влл 2лп кр п

4 ИР кр п 81ип кр п

5 ЛР кр п 2лп 2влп 73лп 2влл 2лп кр п

6 ИР кр п 79ип кр п

7 ЛР кр п 79лп кр п

8 ИР кр п 79ип кр п

9 ЛР кр п 2лп 2влп 71лп 2влл 2лп кр п

10 ИР кр п 77ип кр п

11 ЛР кр п 77лп кр п

Повторить 10-й и 11-й ряды по **26** ряд включительно.

27 ЛР кр п 32лп **13п закрыть** ПЗ 31лп кр п

Далее левую и правую части полочки вязать ОТДЕЛЬНО.

Правая часть

Продолжить работу с **правой** частью полочки рабочей нитью и основным номером спиц.

28 ИР кр п 31ип кр п

29 ЛР **3п закрыть** ПЗ 28лп кр п

30 ИР кр п 28ип кр п

31 ЛР *2п закрыть* ПЗ 26лп кр п

32 ИР кр п 26ип кр п

33 ЛР *2п закрыть* ПЗ 24лп кр п

34 ИР кр п 24ип кр п

35 ЛР *1п закрыть* ПЗ 21лп +1ЛЛ 2лп кр п

36 ИР кр п 24ип кр п

37 ЛР *1п закрыть* ПЗ 23лп кр п

38 ИР кр п 23ип кр п

39 ЛР кр п 21лп +1ЛЛ 2лп кр п

40 ИР кр п 24ип кр п

41 ЛР кр п 24лп кр п

42 ИР кр п 24ип кр п

43 ЛР кр п 20лп _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС

44 ИР 20ип кр п

45 ЛР кр п 15лп _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС

46 ИР 15ип кр п

47 ЛР кр п 10лп _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС

48 ИР 10ип кр п

49 ЛР кр п 5лп _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС

50 ИР 5ип кр п

51 ЛР кр п 24лп (провязать вместе с обвитием) кр п

52 ИР кр п 24ип кр п

Закрывать открытые петли переда и спинки крючком без провязывания петель (см «Техника вязания...»).

Левая часть

Продолжить работу с *левой* частью полочки рабочей нитью и основным номером спиц.

28 ИР *3п закрыть* ПЗ 28ип кр п

29 ЛР кр п 28лп кр п

30 ИР *2п закрыть* ПЗ 26ип кр п

31 ЛР кр п 26лп кр п

32 ИР *2п закрыть* ПЗ 24ип кр п

33 ЛР кр п 24лп кр п

34 ИР *1п закрыть* ПЗ 23ип кр п

35 ЛР кр п 2лп +1ЛП 21лп кр п

36 ИР *1п закрыть* ПЗ 23ип кр п

37 ЛР кр п 23лп кр п

38 ИР кр п 23ип кр п

39 ЛР кр п 2лп +1ЛП 21лп кр п

40 ИР кр п 24ип кр п

41 ЛР кр п 24лп кр п

42 ИР кр п 24ип кр п

43 ЛР кр п 24лп кр п

44 ИР кр п 20ип _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

45 ЛР 20лп кр п

46 ИР кр п 15ип _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

47 ЛР 15лп кр п

48 ИР кр п 10ип _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

49 ЛР 10лп кр п

50 ИР кр п 5ип _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

51 ЛР 5лп кр п

52 ИР кр п 24ип (протягивать вместе с обвитием) кр п

Закрывать открытые петли переда и спинки крючком без протягивания петель (см «Техника вязания...»).

Рукава

1			
перед, п	№ ряда		спинка, п
		46	+
		45	+
+	44	44	
+	43	43	+
	42	42	+
+	41	41	
+	40	40	+
	39	39	+
+	38	38	
+	37	37	+
	36	36	+
+	35	35	
+	34	34	+
	33	33	+
+	32	32	
+	31	31	+
	30	30	+
+	29	29	
+	28	28	+
	27	27	+
+	26	26	
+	25	25	+
	24	24	+
+	23	23	
+	22	22	+
	21	21	+
+	20	20	
+	19	19	+
	18	18	+
+	17	17	
+	16	16	+
	15	15	+
+	14	14	
+	13	13	+
	12	12	+
+	11	11	
+	10	10	+
	9	9	+
+	8	8	
+	7	7	+
	6	6	+
+	5	5	
+	4	4	+
	3	3	+
+	2	2	
+	1	1	+
1лп 1ип 1лп			
30			31
Итого п	64		
Итого см	36		

Левый рукав.

Ор – установочный. Набрать на спицы 6,5мм с леской 100см (или основным номером спиц) (см «Техника вязания...») рабочей нитью **64п** (61п + 3п подрез) согласно таблице ниже, начиная от плечевого шва (повесить **МНР1**) через спинку/подрез (вязать 1лп-1ип-1лп)/перед.

Далее сформировать небольшой окат рукава удлиненными поворотными рядами способом «обернуть и повернуть» (см «Техника вязания...»).

1ЛР = **МНР1** 9лп _обвить следующую петлю и развернуть работу на ИС

2ИР = 9ип **МНР1** 9ип _обвить следующую петлю и развернуть работу на ЛС

!! Не забывают провязывать петли с обвитием.

3ЛР = 9лп **МНР1** 9лп 5лп _обвить следующую петлю и развернуть работу на ИС

4ИР = 14ип **МНР1** 9ип 5ип _обвить следующую петлю и развернуть работу на ЛС

5ЛР = 14лп **МНР1** 14лп 5лп _обвить следующую петлю и развернуть работу на ИС

6ИР = 19ип **МНР1** 14ип 5ип _обвить следующую петлю и развернуть работу на ЛС

7ЛР = 19лп **МНР1** 19лп 5лп _обвить следующую петлю и развернуть работу на ИС

8ИР = 24ип **МНР1** 19ип 5ип _обвить следующую петлю и развернуть работу на ЛС

9ЛР = 24лп **МНР1** 24лп 5лп _обвить следующую петлю и развернуть работу на ИС

10ИР = 29ип **МНР1** 24ип 5ип _обвить следующую петлю и развернуть работу на ЛС

11ЛР = 29лп (**МНР1** убрать) 32лп

С 12-го ряда продолжить формирование тела рукава по кругу лицевой гладью с учетом индивидуальных расчетов по убавлению

петель (см «Техника вязания...») на необходимую длину.

Ориентировочно для данного размера на момент формирования манжета должно остаться 52 петли.


12 круговой ряд и т.д. – МНР 1ип 63лп

Затем оформить край рукава:

- в последнем круговом ряду сменить номер спиц на 6,0мм (или на 0,5-1,0мм меньше от основного)
- вязать резинкой 1ип*1лп **8-10** см аналогично низу изделия (или на желаемую высоту)
- вязать **2** ряда полрой резинки (см «Техника вязания...»)
- закрыть петли иглой (см «Техника вязания...»).


Правый рукав вязать **зеркально** левому. Спрятать все кончики нитей.

Схема 3 (Левый рукав)

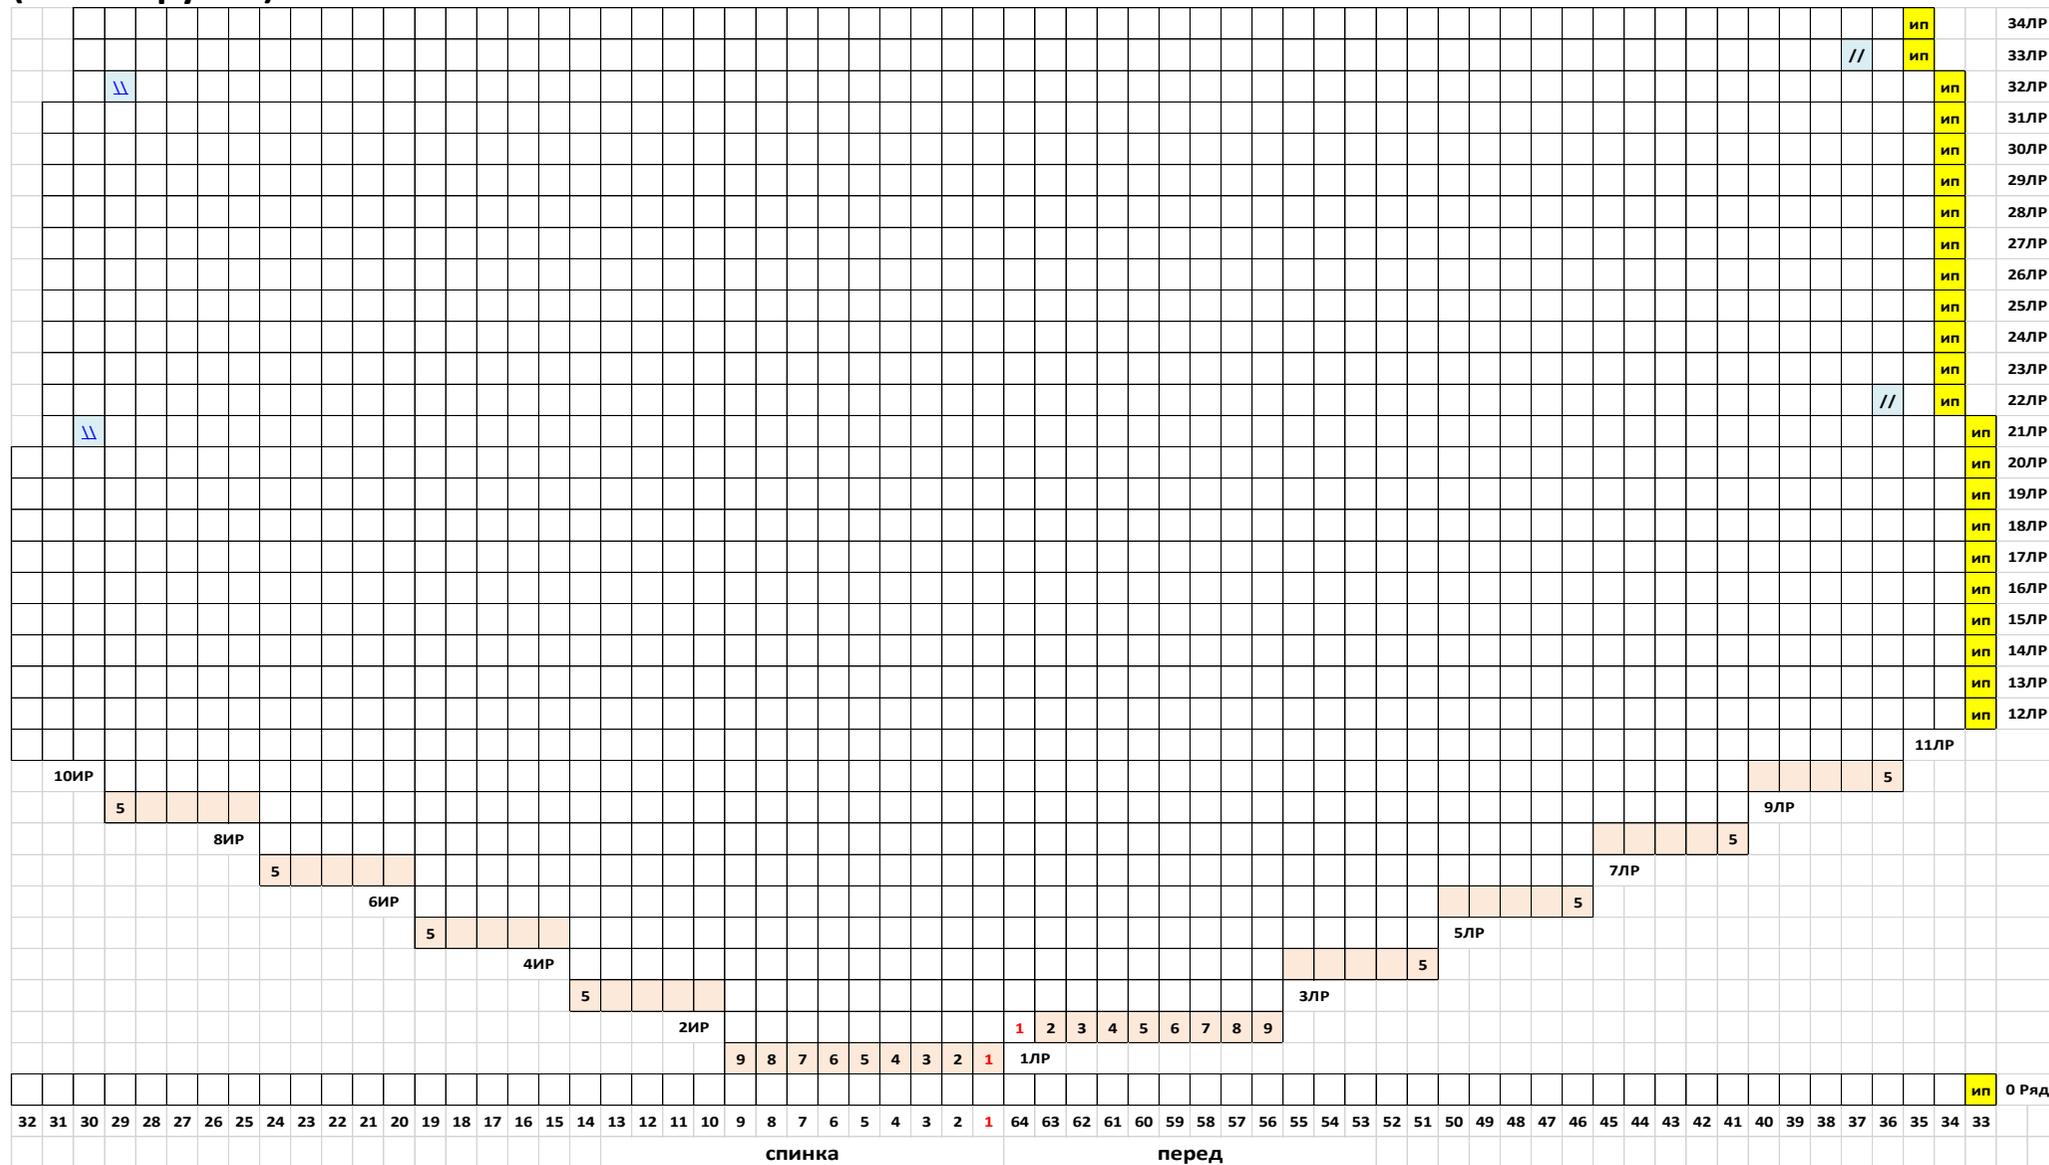

Copyright © Панкова Нонна 2022. Все права защищены.

(Правый рукав)

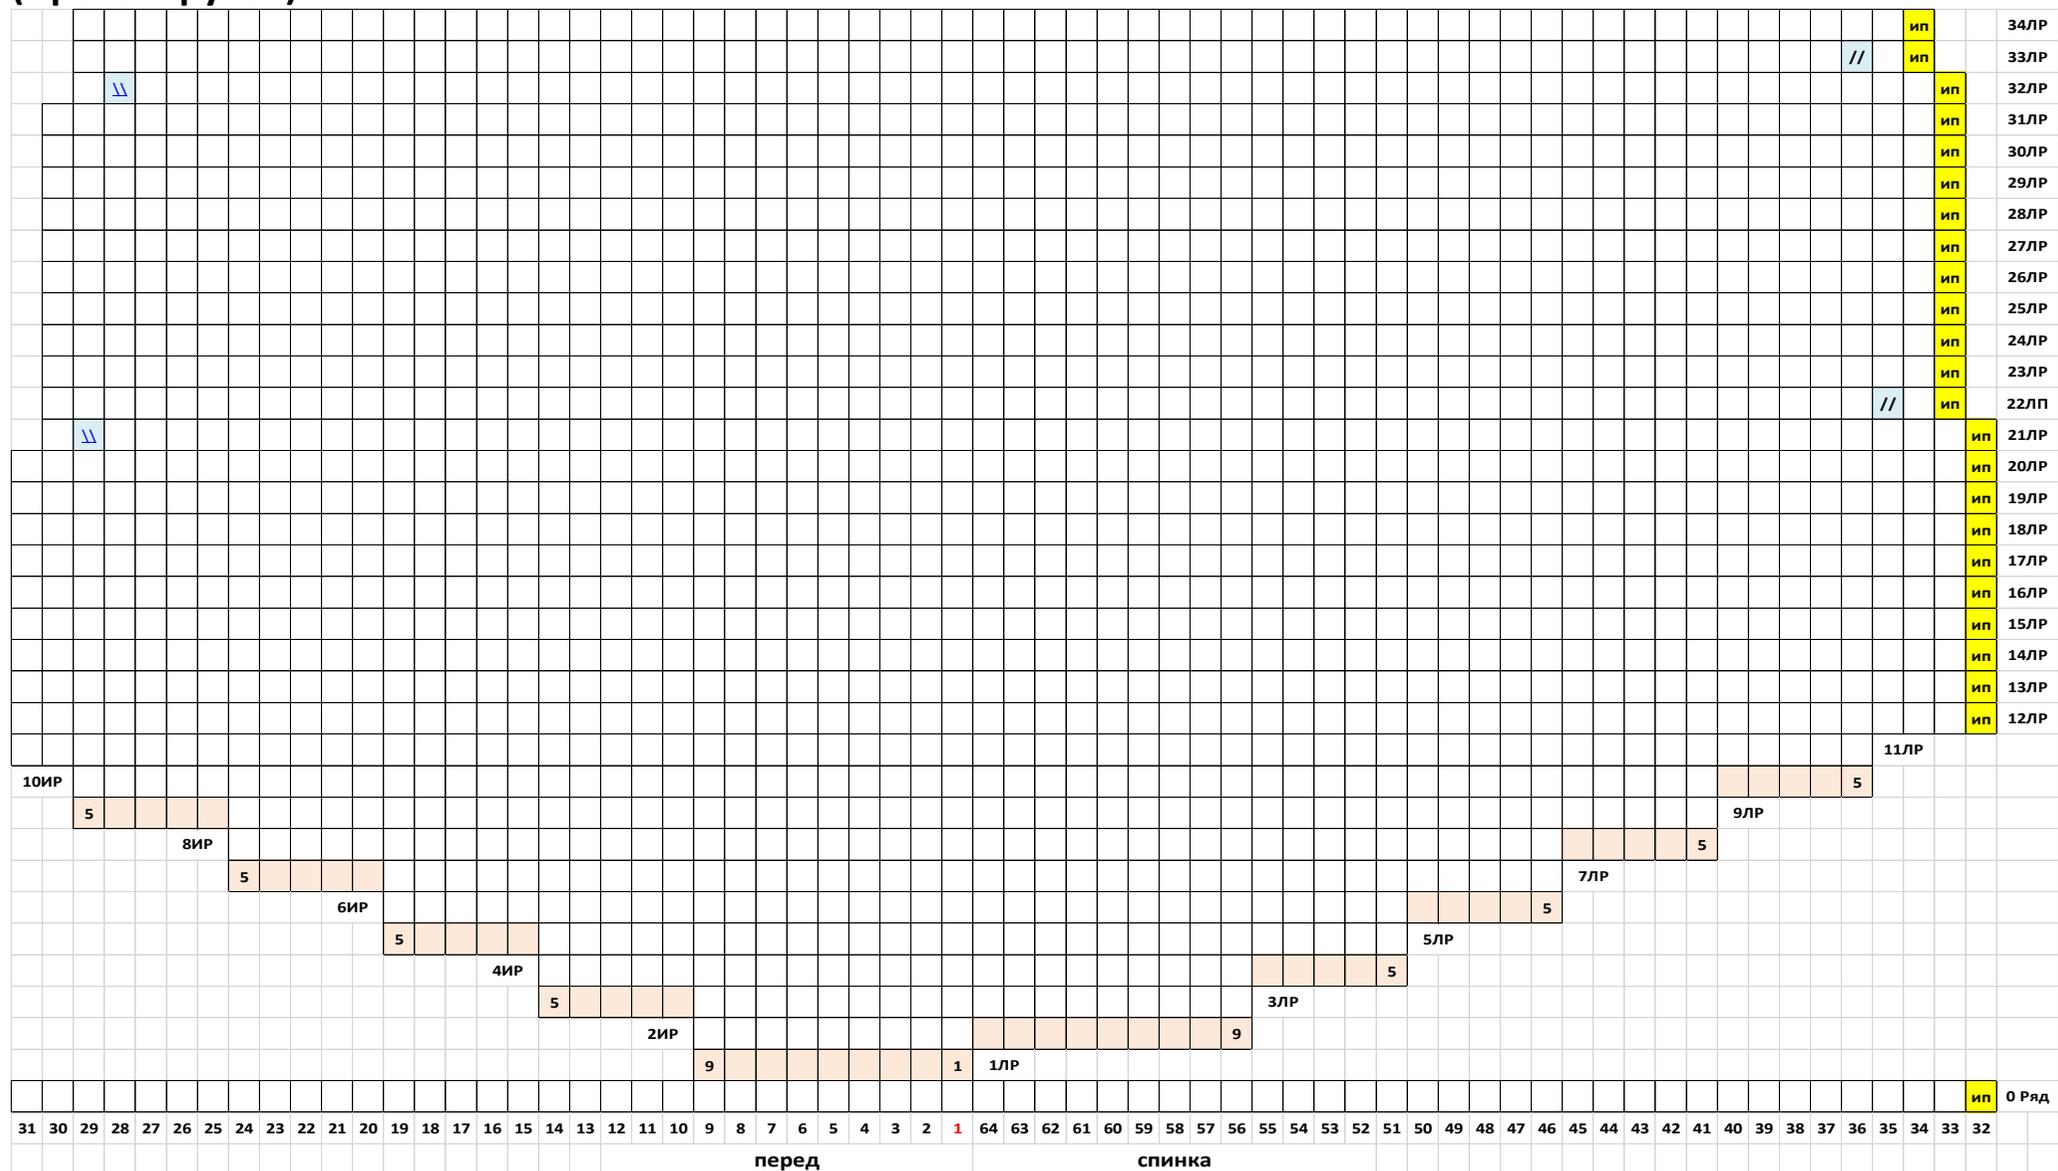

Горловина



Поднять на две пары спиц

[См видео](#)

[См видео](#)

- **6,0мм** (или на 0,5мм меньше от основного) с леской 80-100см для набора петель по ЛС

- **2,5-3,0мм** с леской не менее 60см для набора петель по ИС

одновременно **106** петель горловины (допускается погрешность +2п), начиная с левого плеча (сначала по петлям переда, затем по петлям спинки) согласно [схеме 4](#).

Далее вязать резинкой 1лп*1ип

1-2 ряд спицами 6,0мм (или на 0,5мм меньше от основного)

3-5 ряд спицами 5,5мм (или на 1,0мм меньше от основного)

6-9 ряд спицами 5,0мм (или на 1,5мм меньше от основного)

10-14 ряд спицами 4,5мм (или на 2,0мм меньше от основного)

15-16 ряд спицами 4,0мм (или на 2,5мм меньше от основного) вязать подгиб горловины: 1лп, 1ип снять на правую спицу не провязывая, нить перед работой - и так до конца ряда

Продолжить вязать резинкой 1лп*1ип

17-21 ряд спицами 4,5мм (или на 2,0мм меньше от основного)

22-25 ряд спицами 5,0мм (или на 1,5мм меньше от основного)

26-28 ряд спицами 5,5мм (или на 1,0мм меньше от основного)

29 ряд - спицами 6,0мм (или на 0,5мм меньше от основного)

30 ряд сшить петли основной пары спиц с петлями на доп. спице швом «петля в петлю»,

Спрятать все кончики нитей. Провести ВТО. И ваше изделие готово!!!

Размер S-M

Спинка

Со следующего ряда продолжить вязание изделия поворотными рядами, предварительно выделив маркерами петли подрезов:

МНР 2п подреза М 89п спинка М 3п подреза М 89п перед М 1п подреза

Затем *провязать* 1ип 1лп, которые входят в состав петель подреза от начала кругового ряда, и убрать **МНР**.

Согласно [схеме 1](#) и описанным рядам ниже, далее необходимо сформировать проймы, скос плеча и вырез горловины **спинки** поворотными рядами, используя методы укороченных рядов (см «Техника вязания...») и частичного закрытия петель.

[См видео](#)

1 ЛР +кр п 89лп +кр п и переснять петли переда и петли подрезов на доп. спицу/леску: 3п 89п 3п

Кромочные петли в начале и в конце поворотного ряда вязать **в каждом** ряду:

в начале и в конце **ЛР** - вязать **лицевой** петлей / в начале и в конце **ИР** - вязать **изнаночной** петлей

[См видео](#)

2 ИР кр п 89ип кр п

3 ЛР кр п 2лп 2влп 81лп 2влл 2лп кр п

4 ИР кр п 87ип кр п

5 ЛР кр п 2лп 2влп 79лп 2влл 2лп кр п

6 ИР кр п 85ип кр п

7 ЛР кр п 85лп кр п

8 ИР кр п 85ип кр п

9 ЛР кр п 2лп 2влп 77лп 2влл 2лп кр п

10 ИР кр п 83ип кр п

11 ЛР кр п 83лп кр п

Повторить 10-й и 11-й ряды по **38** ряд включительно.

39 ЛР кр п 2лп +1ЛП 79лп +1ЛЛ 2лп кр п

40 ИР кр п 85ип кр п

41 ЛР кр п 85лп кр п

42 ИР кр п 85ип кр п

43 ЛР кр п 2лп +1ЛП 81лп +1ЛЛ 2лп кр п

44 ИР кр п 87ип кр п

45 ЛР кр п 87лп кр п

46 ИР кр п 87ип кр п

[См видео](#)

47 ЛР кр п 35лп **17п закрыть** ПЗ 29лп _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС

Далее правую и левую части спинки вязать ОТДЕЛЬНО.

Левая часть

Продолжить работу с **левой** частью спинки рабочей нитью и основным номером спиц.

48 ИР 29ип кр п

49 ЛР **3п закрыть** ПЗ 21лп _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС

50 ИР 21ип кр п

51 ЛР **2п закрыть** ПЗ 14лп _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС

52 ИР 14ип кр п

53 ЛР **1п закрыть** ПЗ 7лп _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС

54 ИР 7ип кр п

55 ЛР **1п закрыть** ПЗ 27лп (првязать вместе с обвитием) кр п

56 ИР кр п 27ип кр п

Отрезать рабочую нить, оставив кончик 10см. Открытые петли переснять на доп. спицу или временно закрыть доп. нитью.

Правая часть

Продолжить работу с **правой** частью спинки рабочей нитью и основным номером спиц.

48 ИР **3п закрыть** ПЗ 26ип _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

49 ЛР 26лп кр п

50 ИР **2п закрыть** ПЗ 19ип _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

51 ЛР 19лп кр п

52 ИР *1п закрыть* ПЗ 13ип _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

53 ЛР 13лп кр п

54 ИР *1п закрыть* ПЗ бип _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

55 ЛР блп кр п

56 ИР кр п 27ип (првязать вместе с обвитием) кр п

Отрезать рабочую нить, оставив кончик 10см. Открытые петли переснять на доп. спицу или временно закрыть доп. нитью.

Перед

Прежде чем продолжить работу над передней частью изделия, необходимо петли подрезов (лп ип лп/лп ип лп), разделяющие перед и спинку, повесить на маркеры (оставить открытыми), а оставшиеся **89** петель переснять на основной номер спиц.

Согласно [схеме 2](#) и описанным рядам ниже, далее необходимо сформировать проймы, вырез горловины и скос плеча **передней части изделия** поворотными рядами, используя методы укороченных рядов (см Техника вязания...) и частичного закрытия петель.

1 ЛР +кр п 89лп +кр п

[См видео](#)

Кромочные петли в начале и в конце поворотного ряда вязать **в каждом** ряду:

в начале и в конце **ЛР** - вязать **лицевой** петлей / в начале и в конце **ИР** - вязать **изнаночной** петлей

2 ИР кр п 89ип кр п

3 ЛР кр п 2лп 2влп 81лп 2влл 2лп кр п

4 ИР кр п 87ип кр п

5 ЛР кр п 2лп 2влп 79лп 2влл 2лп кр п

6 ИР кр п 85ип кр п

7 ЛР кр п 85лп кр п

8 ИР кр п 85ип кр п

9 ЛР кр п 2лп 2влп 77лп 2влл 2лп кр п

10 ИР кр п 83ип кр п

11 ЛР кр п 83лп кр п

Повторить 10-й и 11-й ряды по **28** ряд включительно.

29 ЛР кр п 35лп **13п закрыть** ПЗ 34лп кр п

Далее левую и правую части полочки вязать ОТДЕЛЬНО.

Правая часть

Продолжить работу с **правой** частью полочки рабочей нитью и основным номером спиц.

30 ИР кр п 34ип кр п

31 ЛР **3п закрыть** ПЗ 31лп кр п

32 ИР кр п 31ип кр п

33 ЛР *2п закрыть* ПЗ 29лп кр п

34 ИР кр п 29ип кр п

35 ЛР *2п закрыть* ПЗ 27лп кр п

36 ИР кр п 27ип кр п

37 ЛР *1п закрыть* ПЗ 24лп +1ЛЛ 2лп кр п

38 ИР кр п 27ип кр п

39 ЛР *1п закрыть* ПЗ 26лп кр п

40 ИР кр п 26ип кр п

41 ЛР кр п 24лп +1ЛЛ 2лп кр п

42 ИР кр п 27ип кр п

43 ЛР кр п 27лп кр п

44 ИР кр п 27ип кр п

45 ЛР кр п 22лп _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС

46 ИР 22ип кр п

47 ЛР кр п 17лп _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС

48 ИР 17ип кр п

49 ЛР кр п 12лп _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС

50 ИР 12ип кр п

51 ЛР кр п блп _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС

52 ИР бип кр п

53 ЛР кр п 27лп (провязать вместе с обвитием) кр п

54 ИР кр п 27ип кр п

Закрывать открытые петли переда и спинки крючком без провязывания петель (см «Техника вязания...»).

Левая часть

Продолжить работу с *левой* частью полочки рабочей нитью и основным номером спиц.

30 ИР *3п закрыть* ПЗ 31ип кр п

31 ЛР кр п 31лп кр п

32 ИР *2п закрыть* ПЗ 29ип кр п

33 ЛР кр п 29лп кр п

34 ИР *2п закрыть* ПЗ 27ип кр п

35 ЛР кр п 27лп кр п

36 ИР *1п закрыть* ПЗ 26ип кр п

37 ЛР кр п 2лп +1ЛП 24лп кр п

38 ИР *1п закрыть* ПЗ 26ип кр п

39 ЛР кр п 26лп кр п

40 ИР кр п 26ип кр п

41 ЛР кр п 2лп +1ЛП 24лп кр п

42 ИР кр п 27ип кр п

43 ЛР кр п 27лп кр п

44 ИР кр п 27ип кр п

45 ЛР кр п 27лп кр п

46 ИР кр п 22ип _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

47 ЛР 22лп кр п

48 ИР кр п 17ип _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

49 ЛР 17лп кр п

50 ИР кр п 12ип _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

51 ЛР 12лп кр п

52 ИР кр п бип _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

53 ЛР блп кр п

54 ИР кр п 27ип (протягивать вместе с обвитием) кр п

Закрывать открытые петли переда и спинки крючком без протягивания петель (см «Техника вязания...»)

Рукава

перед, п	№ ряда	спинка, п
	48	+
	47	+
+	46	
+	45	+
	44	+
+	43	
+	42	+
	41	+
+	40	
+	39	+
	38	+
+	37	
+	36	+
	35	+
+	34	
+	33	+
	32	+
+	31	
+	30	+
	29	+
+	28	
+	27	+
	26	+
+	25	
+	24	+
	23	+
+	22	
+	21	+
	20	+
+	19	
+	18	+
	17	+
+	16	
+	15	+
	14	+
+	13	
+	12	+
	11	+
+	10	
+	9	+
	8	+
+	7	
+	6	+
	5	+
+	4	
+	3	+
	2	+
+	1	+
	1лп 1ип 1лп	
31		33
Итого п	67	
Итого см	37	

Левый рукав.

0р – установочный. Набрать на спицы 6,5мм с леской 100см (или основным номером спиц) (см «Техника вязания...») рабочей нитью **67п** (64п + 3п подрез) согласно таблице ниже, начиная от плечевого шва (повесить **МНР1**) через спинку/подрез (вязать 1лп-1ип-1лп)/перед.

Далее сформировать небольшой окат рукава удлиненными поворотными рядами способом «обернуть и повернуть» (см «Техника вязания...»).

1ЛР = **МНР1** 9лп _обвить следующую петлю и развернуть работу на ИС

2ИР = 9ип **МНР1** 9ип _обвить следующую петлю и развернуть работу на ЛС

!! Не забывайте провязывать петли с обвитием.

3ЛР = 9лп **МНР1** 9лп 5лп _обвить следующую петлю и развернуть работу на ИС

4ИР = 14ип **МНР1** 9ип 5ип _обвить следующую петлю и развернуть работу на ЛС

5ЛР = 14лп **МНР1** 14лп 5лп _обвить следующую петлю и развернуть работу на ИС

6ИР = 19ип **МНР1** 14ип 5ип _обвить следующую петлю и развернуть работу на ЛС

7ЛР = 19лп **МНР1** 19лп 5лп _обвить следующую петлю и развернуть работу на ИС

8ИР = 24ип **МНР1** 19ип 5ип _обвить следующую петлю и развернуть работу на ЛС

9ЛР = 24лп **МНР1** 24лп 5лп _обвить следующую петлю и развернуть работу на ИС

10ИР = 29ип **МНР1** 24ип 5ип _обвить следующую петлю и развернуть работу на ЛС

11ЛР = 29лп (**МНР1** убрать) 34лп

С 12-го ряда продолжить формирование тела рукава по кругу лицевой гладью с учетом индивидуальных расчетов по убавлению

петель (см «Техника вязания...») на необходимую длину.

Ориентировочно для данного размера на момент формирования манжета должно остаться 54 петли.


12 круговой ряд и т.д. – МНР 1ип 66лп

Затем оформить край рукава:

- в последнем круговом ряду сменить номер спиц на 6,0мм (или на 0,5-1,0мм меньше от основного)
- вязать резинкой 1ип*1лп **8-10** см аналогично низу изделия (или на желаемую высоту)
- вязать **2** ряда полрой резинки (см «Техника вязания...»)
- закрыть петли иглой (см «Техника вязания...»).


Правый рукав вязать **зеркально** левому. Спрятать все кончики нитей.

Схема 3 (Левый рукав)

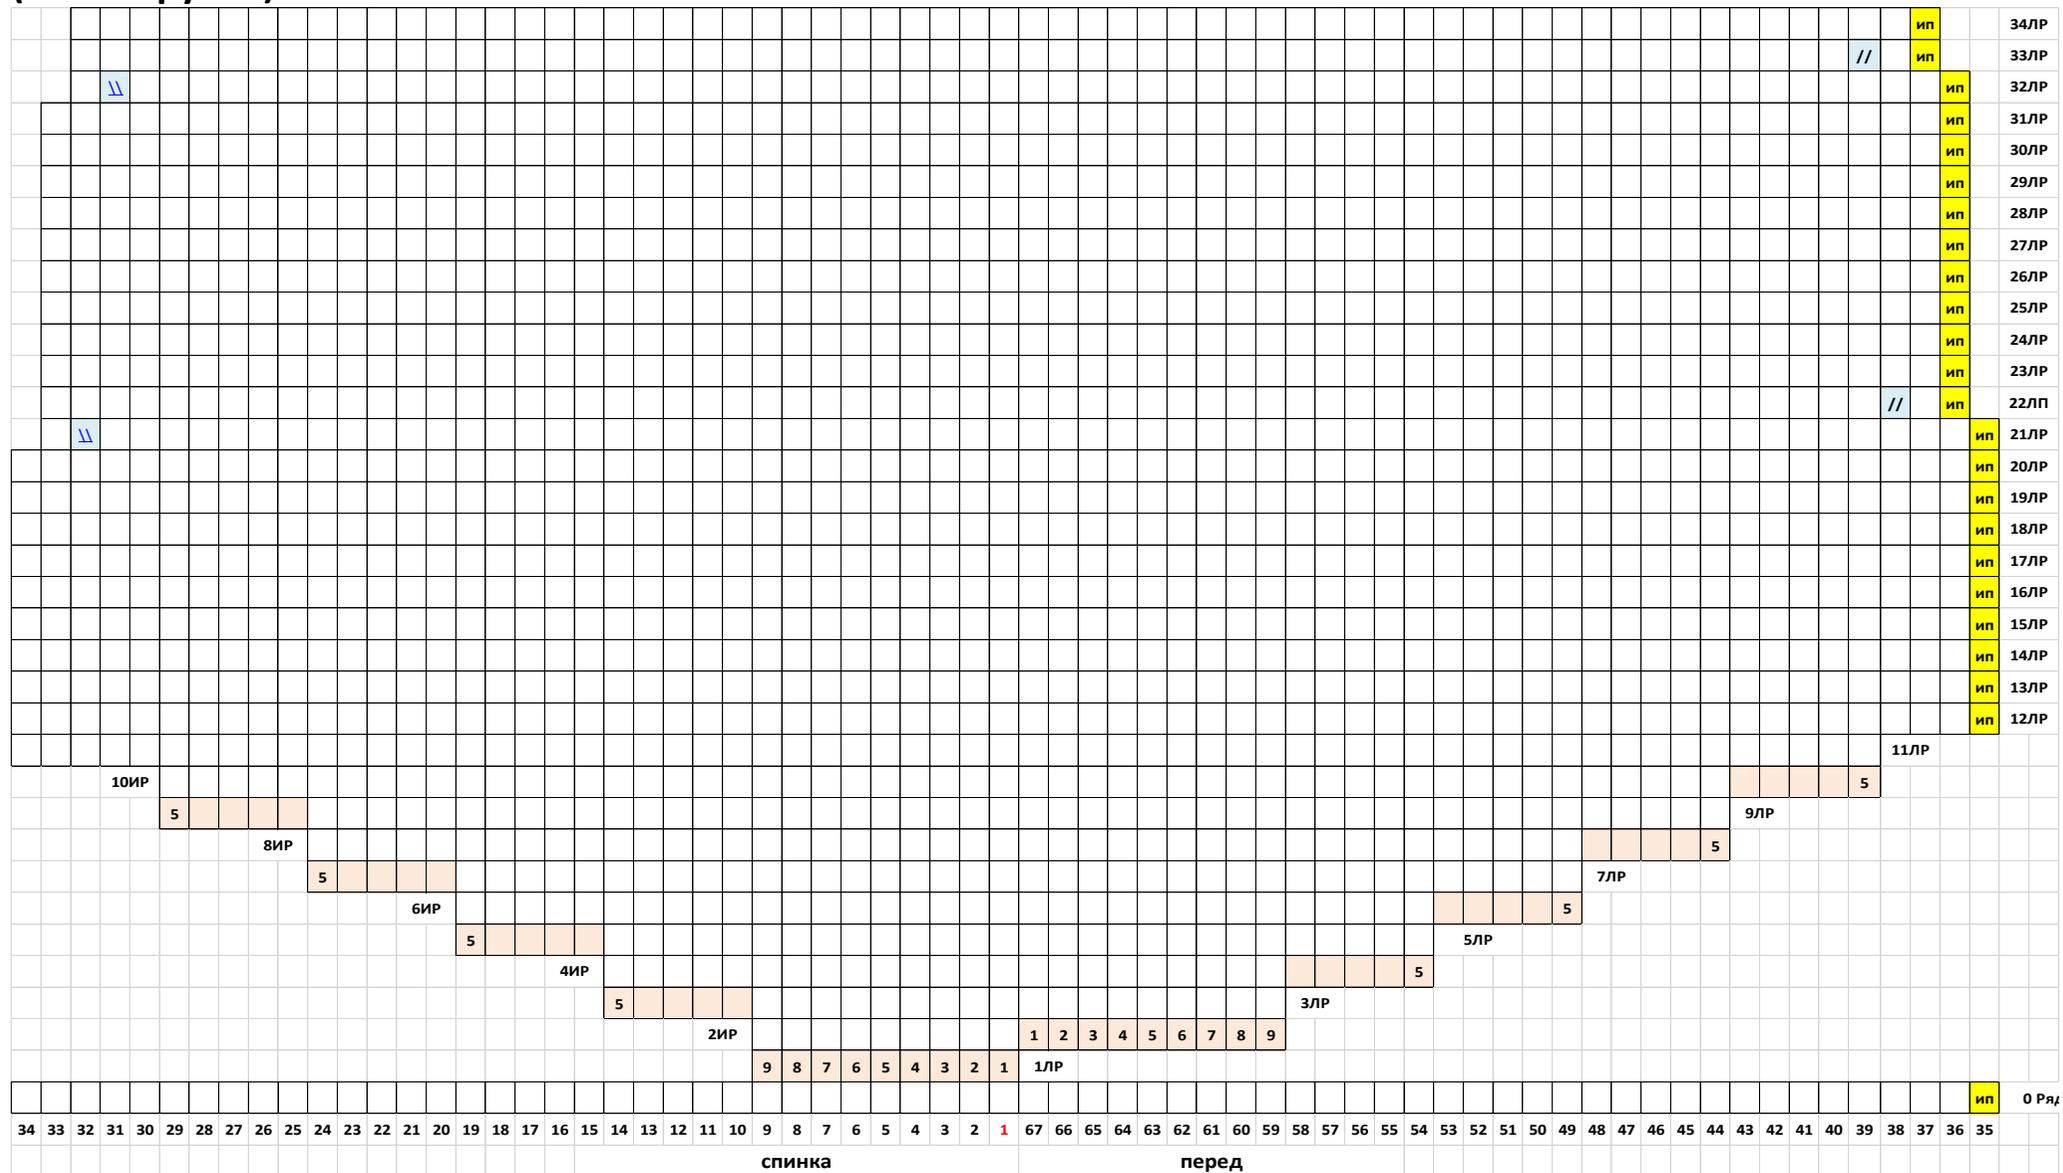

Copyright © Панкова Нонна 2022. Все права защищены.

(Правый рукав)

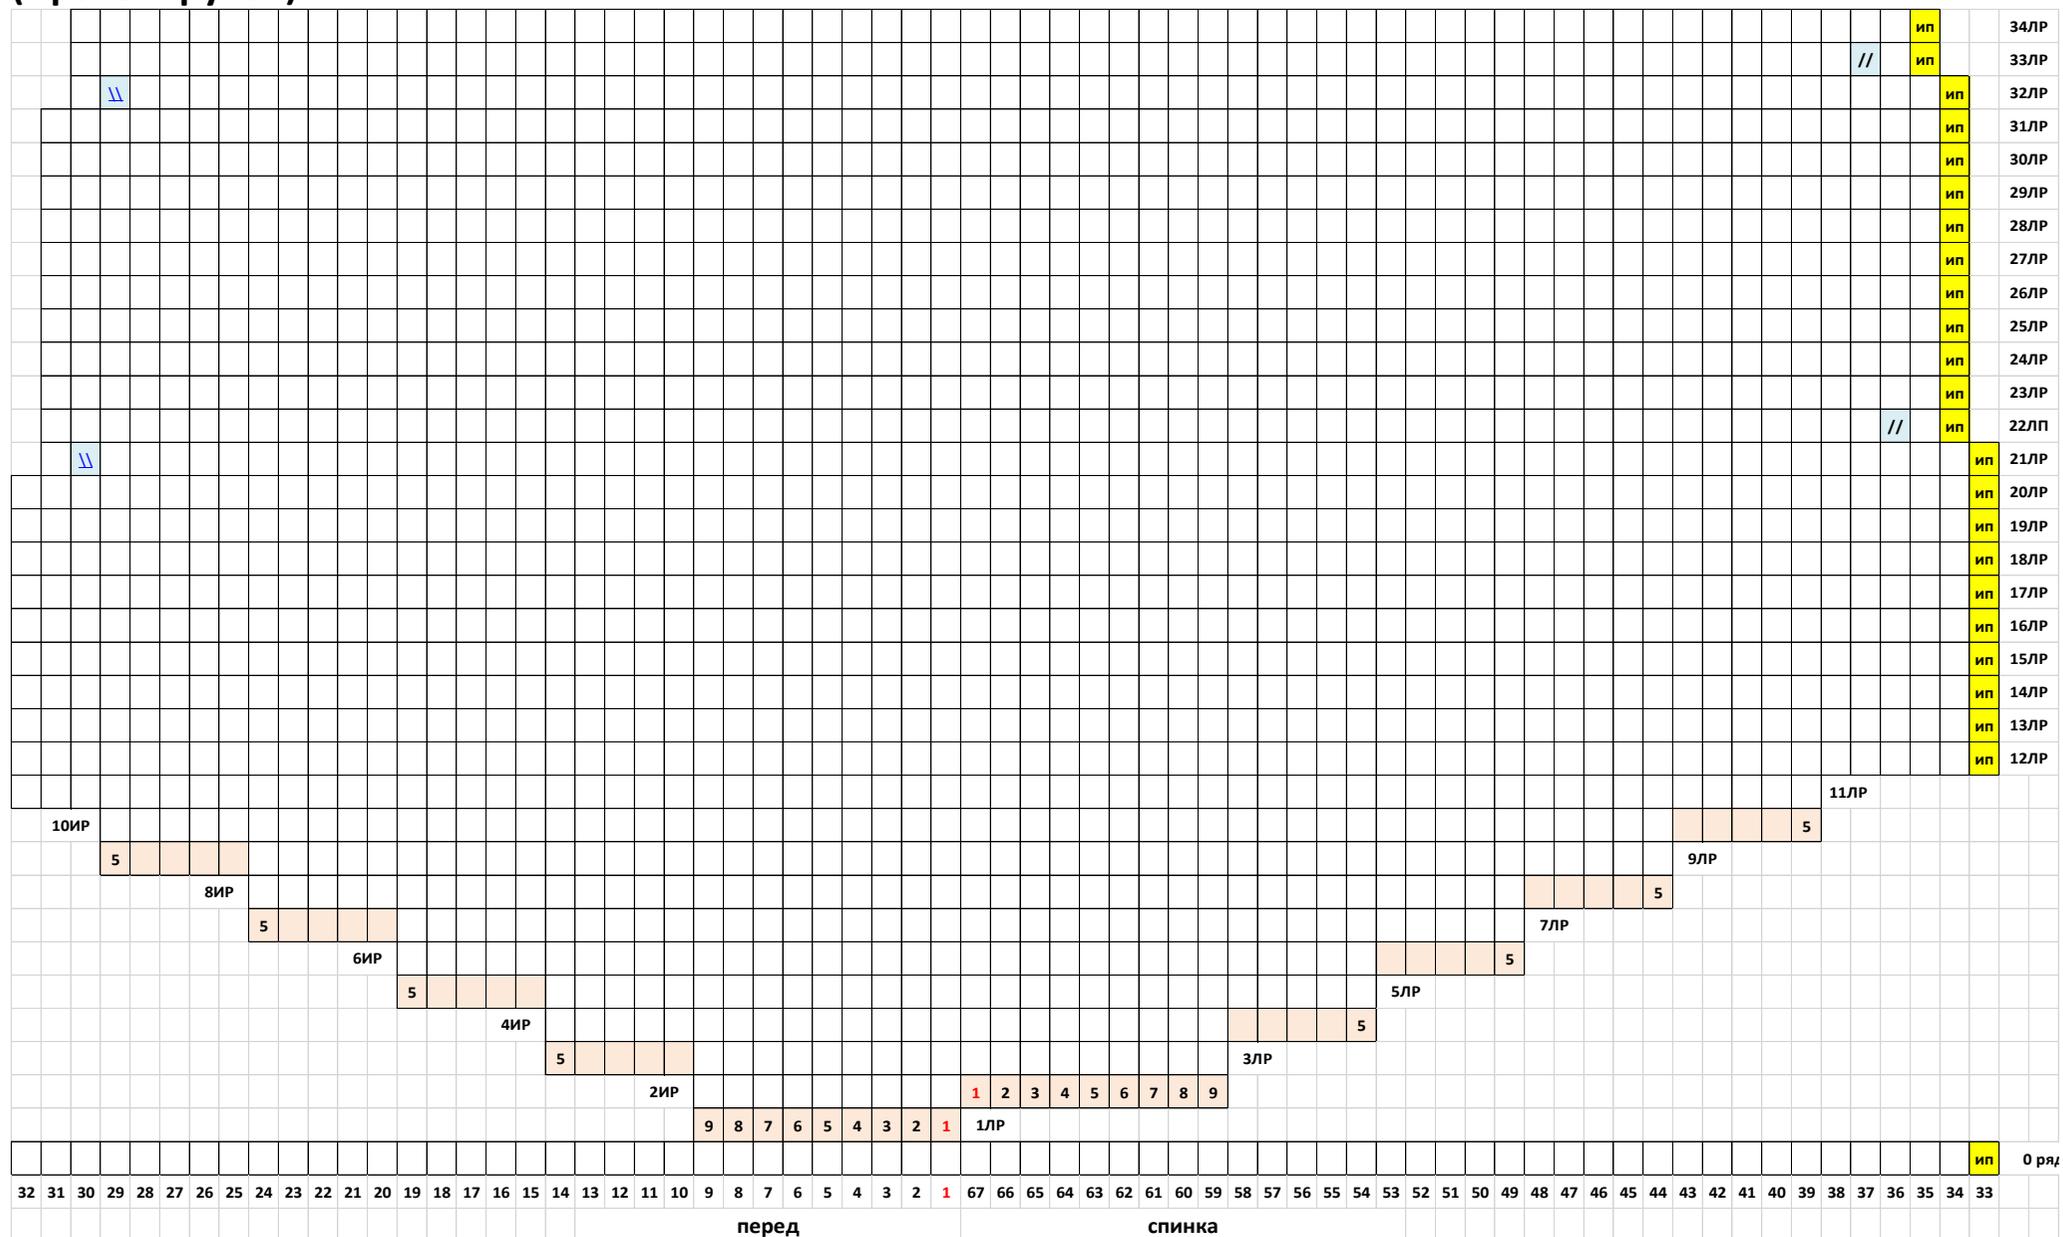

Copyright © Панкова Нонна 2022. Все права защищены.

Горловина



Поднять на две пары спиц

[См видео](#)

[См видео](#)

- **6,0**мм (или на 0,5мм меньше от основного) с леской 80-100см для набора петель по ЛС

- **2,5-3,0**мм с леской не менее 60см для набора петель по ИС

одновременно **106** петель горловины (допускается погрешность +2п), начиная с левого плеча (сначала по петлям переда, затем по петлям спинки) согласно [схеме 4](#).

Далее вязать резинкой 1лп*1ип

1-2 ряд спицами 6,0мм (или на 0,5мм меньше от основного)

3-5 ряд спицами 5,5мм (или на 1,0мм меньше от основного)

6-9 ряд спицами 5,0мм (или на 1,5мм меньше от основного)

10-14 ряд спицами 4,5мм (или на 2,0мм меньше от основного)

15-16 ряд спицами 4,0мм (или на 2,5мм меньше от основного) вязать подгиб горловины: 1лп, 1ип снять на правую спицу не провязывая, нить перед работой - и так до конца ряда

Продолжить вязать резинкой 1лп*1ип

17-21 ряд спицами 4,5мм (или на 2,0мм меньше от основного)

22-25 ряд спицами 5,0мм (или на 1,5мм меньше от основного)

26-28 ряд спицами 5,5мм (или на 1,0мм меньше от основного)

29 ряд - спицами 6,0мм (или на 0,5мм меньше от основного)

30 ряд сшить петли основной пары спиц с петлями на доп. спице швом «петля в петлю»,

Спрятать все кончики нитей. Провести ВТО. И ваше изделие готово!!!

Размер М-L

Спинка

Со следующего ряда продолжить вязание изделия поворотными рядами, предварительно выделив маркерами петли подрезов:

МНР 2п подреза М 95п спинка М 3п подреза М 95п перед М 1п подреза

Затем *провязать* 1ип 1лп, которые входят в состав петель подреза от начала кругового ряда, и убрать **МНР**.

Согласно *схеме 1* и описанным рядам ниже, далее необходимо сформировать проймы, скос плеча и вырез горловины *спинки* поворотными рядами, используя методы укороченных рядов (см «Техника вязания...») и частичного закрытия петель.

[См видео](#)

1 ЛР +кр п 95лп +кр п и переснять петли переда и петли подрезов на доп. спицу/леску: 3п 95п 3п

Кромочные петли в начале и в конце поворотного ряда вязать **в каждом** ряду:

в начале и в конце **ЛР** - вязать **лицевой** петлей / в начале и в конце **ИР** - вязать **изнаночной** петлей

[См видео](#)

2 ИР кр п 95ип кр п

3 ЛР кр п 2лп 2влп 87лп 2влл 2лп кр п

4 ИР кр п 93ип кр п

5 ЛР кр п 2лп 2влп 85лп 2влл 2лп кр п

6 ИР кр п 91ип кр п

7 ЛР кр п 91лп кр п

8 ИР кр п 91ип кр п

9 ЛР кр п 2лп 2влп 83лп 2влл 2лп кр п

10 ИР кр п 89ип кр п

11 ЛР кр п 89лп кр п

Повторить 10-й и 11-й ряды по **40** ряд включительно.

41 ЛР кр п 2лп +1ЛП 85лп +1ЛЛ 2лп кр п

42 ИР кр п 91ип кр п

43 ЛР кр п 91лп кр п

44 ИР кр п 91ип кр п

45 ЛР кр п 2лп +1ЛП 87лп +1ЛЛ 2лп кр п

46 ИР кр п 93ип кр п

47 ЛР кр п 93лп кр п

48 ИР кр п 93ип кр п

[См видео](#)

49 ЛР кр п 37лп **19п закрыть** ПЗ 31лп_обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС

Далее правую и левую части спинки вязать ОТДЕЛЬНО.

Левая часть

Продолжить работу с **левой** частью спинки рабочей нитью и основным номером спиц.

50 ИР 31ип кр п

51 ЛР **3п закрыть** ПЗ 22лп _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС

52 ИР 22ип кр п

53 ЛР **2п закрыть** ПЗ 14лп _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС

54 ИР 14ип кр п

55 ЛР **1п закрыть** ПЗ 7лп _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС

56 ИР 7ип кр п

57 ЛР **1п закрыть** ПЗ 29лп (првязать вместе с обвитием) кр п

58 ИР кр п 29ип кр п

Отрезать рабочую нить, оставив кончик 10см. Открытые петли переснять на доп. спицу или временно закрыть доп. нитью.

Правая часть

Продолжить работу с **правой** частью спинки рабочей нитью и основным номером спиц.

50 ИР **3п закрыть** ПЗ 28ип _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

51 ЛР 28лп кр п

52 ИР **2п закрыть** ПЗ 20ип _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

53 ЛР 20лп кр п

54 ИР *1п закрыть* ПЗ 13ип _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

55 ЛР 13лп кр п

56 ИР *1п закрыть* ПЗ бип _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

57 ЛР блп кр п

58 ИР кр п 29ип (првязать вместе с обвитием) кр п

Отрезать рабочую нить, оставив кончик 10см. Открытые петли переснять на доп. спицу или временно закрыть доп. нитью.

Перед

Прежде чем продолжить работу над передней частью изделия, необходимо петли подрезов (лп ип лп/лп ип лп), разделяющие перед и спинку, повесить на маркеры (оставить открытыми), а оставшиеся **95** петель переснять на основной номер спиц.

Согласно [схеме 2](#) и описанным рядам ниже, далее необходимо сформировать проймы, вырез горловины и скос плеча **передней части изделия** поворотными рядами, используя методы укороченных рядов (см Техника вязания...) и частичного закрытия петель.

1 ЛР +кр п 95лп +кр п

[См видео](#)

Кромочные петли в начале и в конце поворотного ряда вязать **в каждом** ряду:

в начале и в конце **ЛР** - вязать **лицевой** петлей / в начале и в конце **ИР** - вязать **изнаночной** петлей

2 ИР кр п 95ип кр п

3 ЛР кр п 2лп 2влп 87лп 2влл 2лп кр п

4 ИР кр п 93ип кр п

5 ЛР кр п 2лп 2влп 85лп 2влл 2лп кр п

6 ИР кр п 91ип кр п

7 ЛР кр п 91лп кр п

8 ИР кр п 91ип кр п

9 ЛР кр п 2лп 2влп 83лп 2влл 2лп кр п

10 ИР кр п 89ип кр п

11 ЛР кр п 89лп кр п

Повторить 10-й и 11-й ряды по **30** ряд включительно.

31 ЛР кр п 37лп **15п закрыть** ПЗ 36лп кр п

Далее левую и правую части полочки вязать ОТДЕЛЬНО.

Правая часть

Продолжить работу с **правой** частью полочки рабочей нитью и основным номером спиц.

32 ИР кр п 36ип кр п

33 ЛР **3п закрыть** ПЗ 33лп кр п

34 ИР кр п 33ип кр п

35 ЛР *2п закрыть* ПЗ 31лп кр п

36 ИР кр п 31ип кр п

37 ЛР *2п закрыть* ПЗ 29лп кр п

38 ИР кр п 29ип кр п

39 ЛР *1п закрыть* ПЗ 26лп +1ЛЛ 2лп кр п

40 ИР кр п 29ип кр п

41 ЛР *1п закрыть* ПЗ 28лп кр п

42 ИР кр п 28ип кр п

43 ЛР кр п 26лп +1ЛЛ 2лп кр п

44 ИР кр п 29ип кр п

45 ЛР кр п 29лп кр п

46 ИР кр п 29ип кр п

47 ЛР кр п 24лп _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС

48 ИР 24ип кр п

49 ЛР кр п 18лп _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС

50 ИР 18ип кр п

51 ЛР кр п 12лп _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС

52 ИР 12ип кр п

53 ЛР кр п блп _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС

54 ИР бип кр п

55 ЛР кр п 29лп (провязать вместе с обвитием) кр п

56 ИР кр п 29ип кр п

Закрывать открытые петли переда и спинки крючком без провязывания петель (см «Техника вязания...»).

Левая часть

Продолжить работу с *левой* частью полочки рабочей нитью и основным номером спиц.

32 ИР *3п закрыть* ПЗ 33ип кр п

33 ЛР кр п 33лп кр п

34 ИР *2п закрыть* ПЗ 31ип кр п

35 ЛР кр п 31лп кр п

36 ИР *2п закрыть* ПЗ 29ип кр п

37 ЛР кр п 29лп кр п

38 ИР *1п закрыть* ПЗ 28ип кр п

39 ЛР кр п 2лп +1ЛП 26лп кр п

40 ИР *1п закрыть* ПЗ 28ип кр п

41 ЛР кр п 28лп кр п

42 ИР кр п 28ип кр п

43 ЛР кр п 2лп +1ЛП 26лп кр п

44 ИР кр п 29ип кр п

45 ЛР кр п 29лп кр п

46 ИР кр п 29ип кр п

47 ЛР кр п 29лп кр п

48 ИР кр п 24ип _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

49 ЛР 24лп кр п

50 ИР кр п 18ип _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

51 ЛР 18лп кр п

52 ИР кр п 12ип _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

53 ЛР 12лп кр п

54 ИР кр п бип _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

55 ЛР блп кр п

56 ИР кр п 29ип (протягивать вместе с обвитием) кр п

Закрывать открытые петли переда и спинки крючком без протягивания петель (см «Техника вязания...»).

Рукава

перед, п	№ ряда	спинка, п
	50	+
	49	+
+	48	
+	47	+
	46	+
+	45	
+	44	+
	43	+
+	42	
+	41	+
	40	+
+	39	
+	38	+
	37	+
+	36	
+	35	+
	34	+
+	33	
+	32	+
	31	+
+	30	
+	29	+
	28	+
+	27	
+	26	+
	25	+
+	24	
+	23	+
	22	+
+	21	
+	20	+
	19	+
+	18	
+	17	+
	16	+
+	15	
+	14	+
	13	+
+	12	
+	11	+
	10	+
+	9	
+	8	+
	7	+
+	6	
+	5	+
	4	+
+	3	
+	2	+
+	1	+
33	1лп 1ип 1лп	34
Итого	70	
Итого см	39	

Левый рукав.

Ор – установочный. Набрать на спицы 6,5мм с леской 100см (или основным номером спиц) (см «Техника вязания...») рабочей нитью **70п** (67 п + 3п подрез) согласно таблице ниже, начиная от плечевого шва (повесить **МНР1**) через спинку/подрез (вязать 1лп-1ип-1лп)/перед.

Далее сформировать небольшой окат рукава удлинненными поворотными рядами способом «обернуть и повернуть» (см «Техника вязания...»).

1ЛР = **МНР1** 9лп _обвить следующую петлю и развернуть работу на ИС

2ИР = 9ип **МНР1** 9ип _обвить следующую петлю и развернуть работу на ЛС

!! Не забывайте провязывать петли с обвитием.

3ЛР = 9лп **МНР1** 9лп 5лп _обвить следующую петлю и развернуть работу на ИС

4ИР = 14ип **МНР1** 9ип 5ип _обвить следующую петлю и развернуть работу на ЛС

5ЛР = 14лп **МНР1** 14лп 5лп _обвить следующую петлю и развернуть работу на ИС

6ИР = 19ип **МНР1** 14ип 5ип _обвить следующую петлю и развернуть работу на ЛС

7ЛР = 19лп **МНР1** 19лп 5лп _обвить следующую петлю и развернуть работу на ИС

8ИР = 24ип **МНР1** 19ип 5ип _обвить следующую петлю и развернуть работу на ЛС

9ЛР = 24лп **МНР1** 24лп 5лп _обвить следующую петлю и развернуть работу на ИС

10ИР = 29ип **МНР1** 24ип 5ип _обвить следующую петлю и развернуть работу на ЛС

11ЛР = 29лп (**МНР1** убрать) 35лп

С 12-го ряда продолжить формирование тела рукава по кругу лицевой гладью с учетом индивидуальных расчетов по убавлению петель (см «Техника вязания...») на необходимую длину.

Ориентировочно для данного размера на момент формирования манжета должно остаться 54 петли.


12 круговой ряд и т.д. – МНР 1ип 69лп

Затем оформить край рукава:

- в последнем круговом ряду сменить номер спиц на 6,0мм (или на 0,5-1,0мм меньше от основного)
- вязать резинкой 1ип*1лп **8-10** см аналогично низу изделия (или на желаемую высоту)
- вязать **2** ряда полрой резинки (см «Техника вязания...»)
- закрыть петли иглой (см «Техника вязания...»).


Правый рукав вязать **зеркально** левому. Спрятать все кончики нитей.

Схема 3 (Левый рукав)

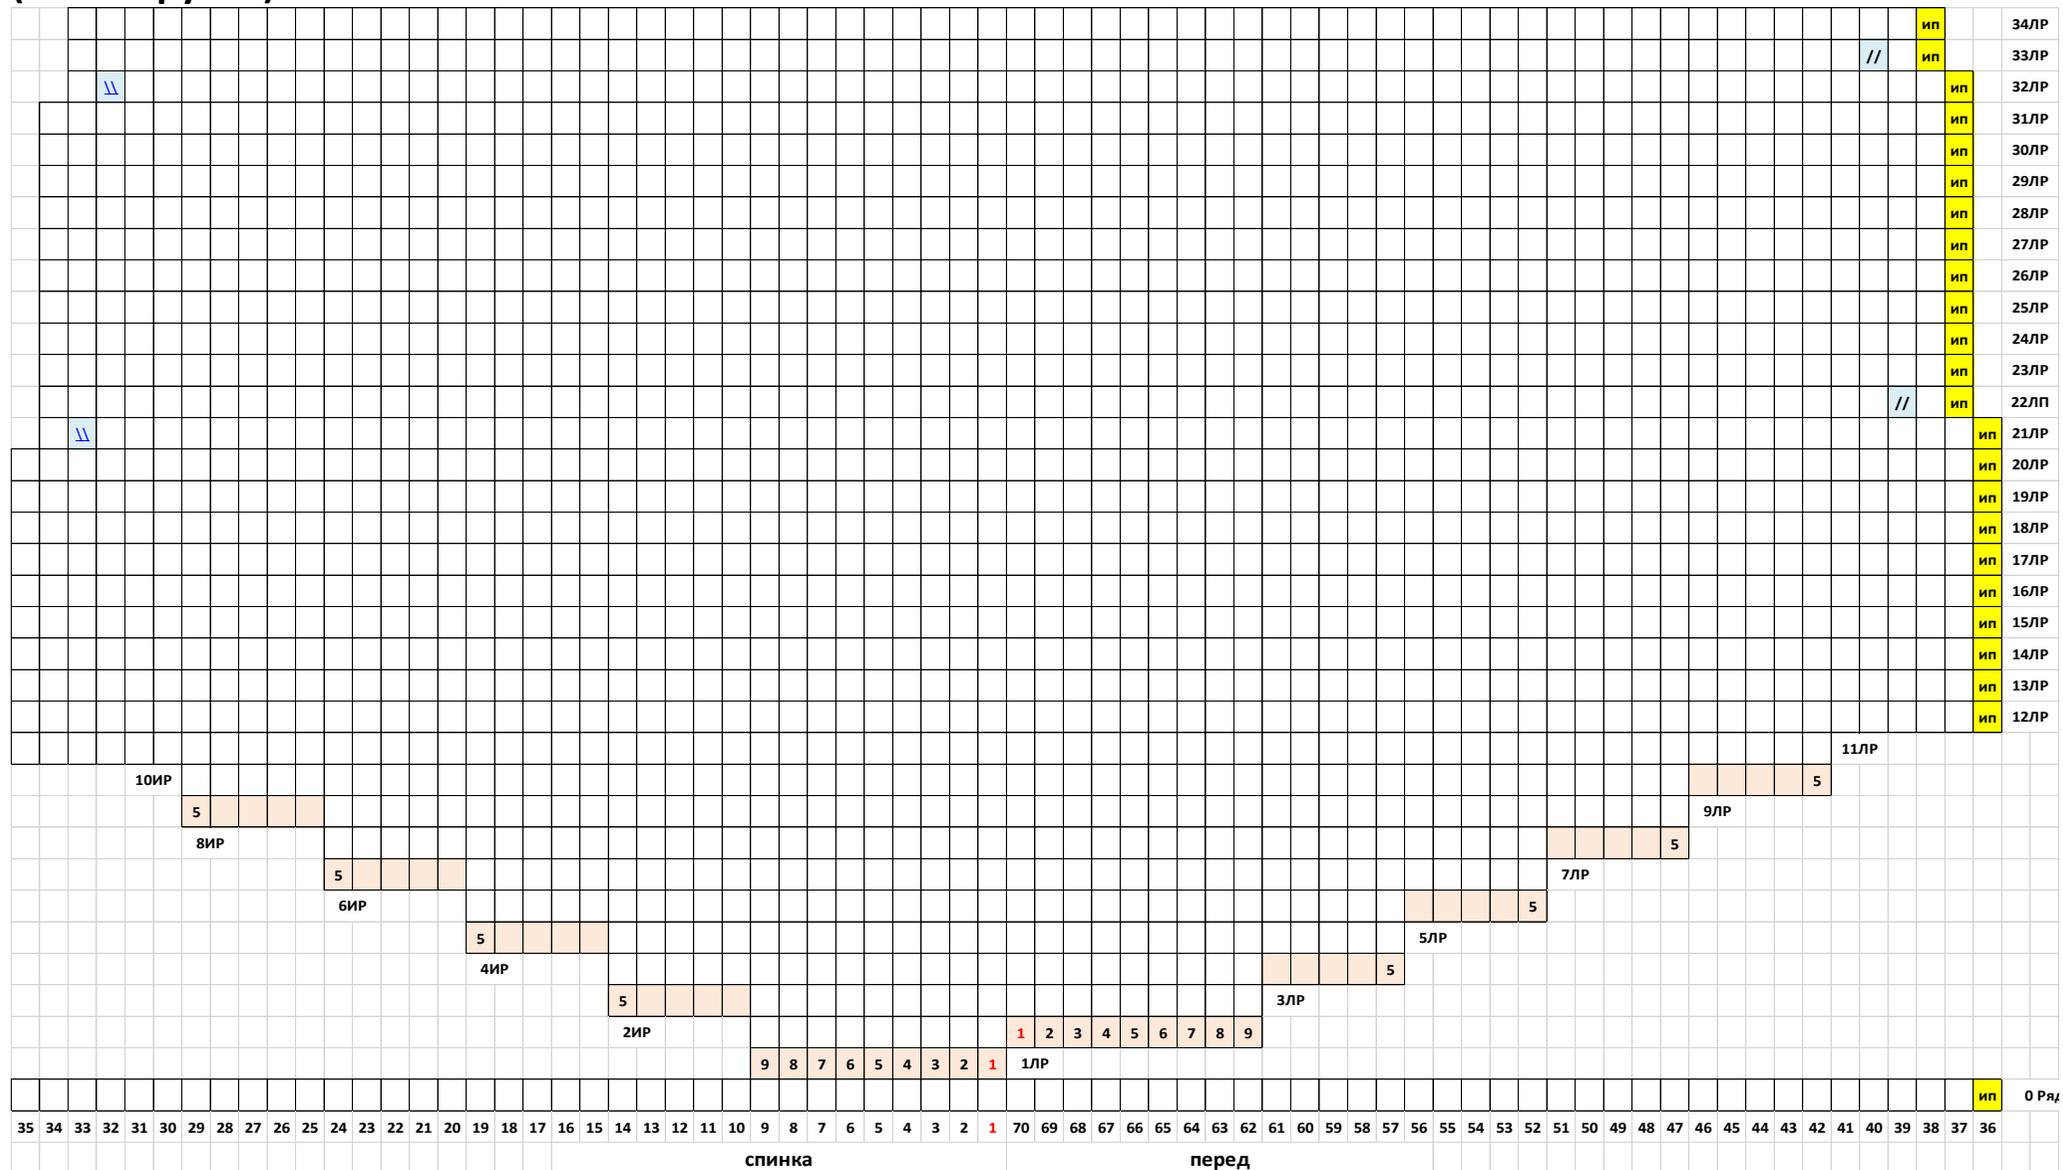

Copyright © Панкова Нонна 2022. Все права защищены.

(Правый рукав)

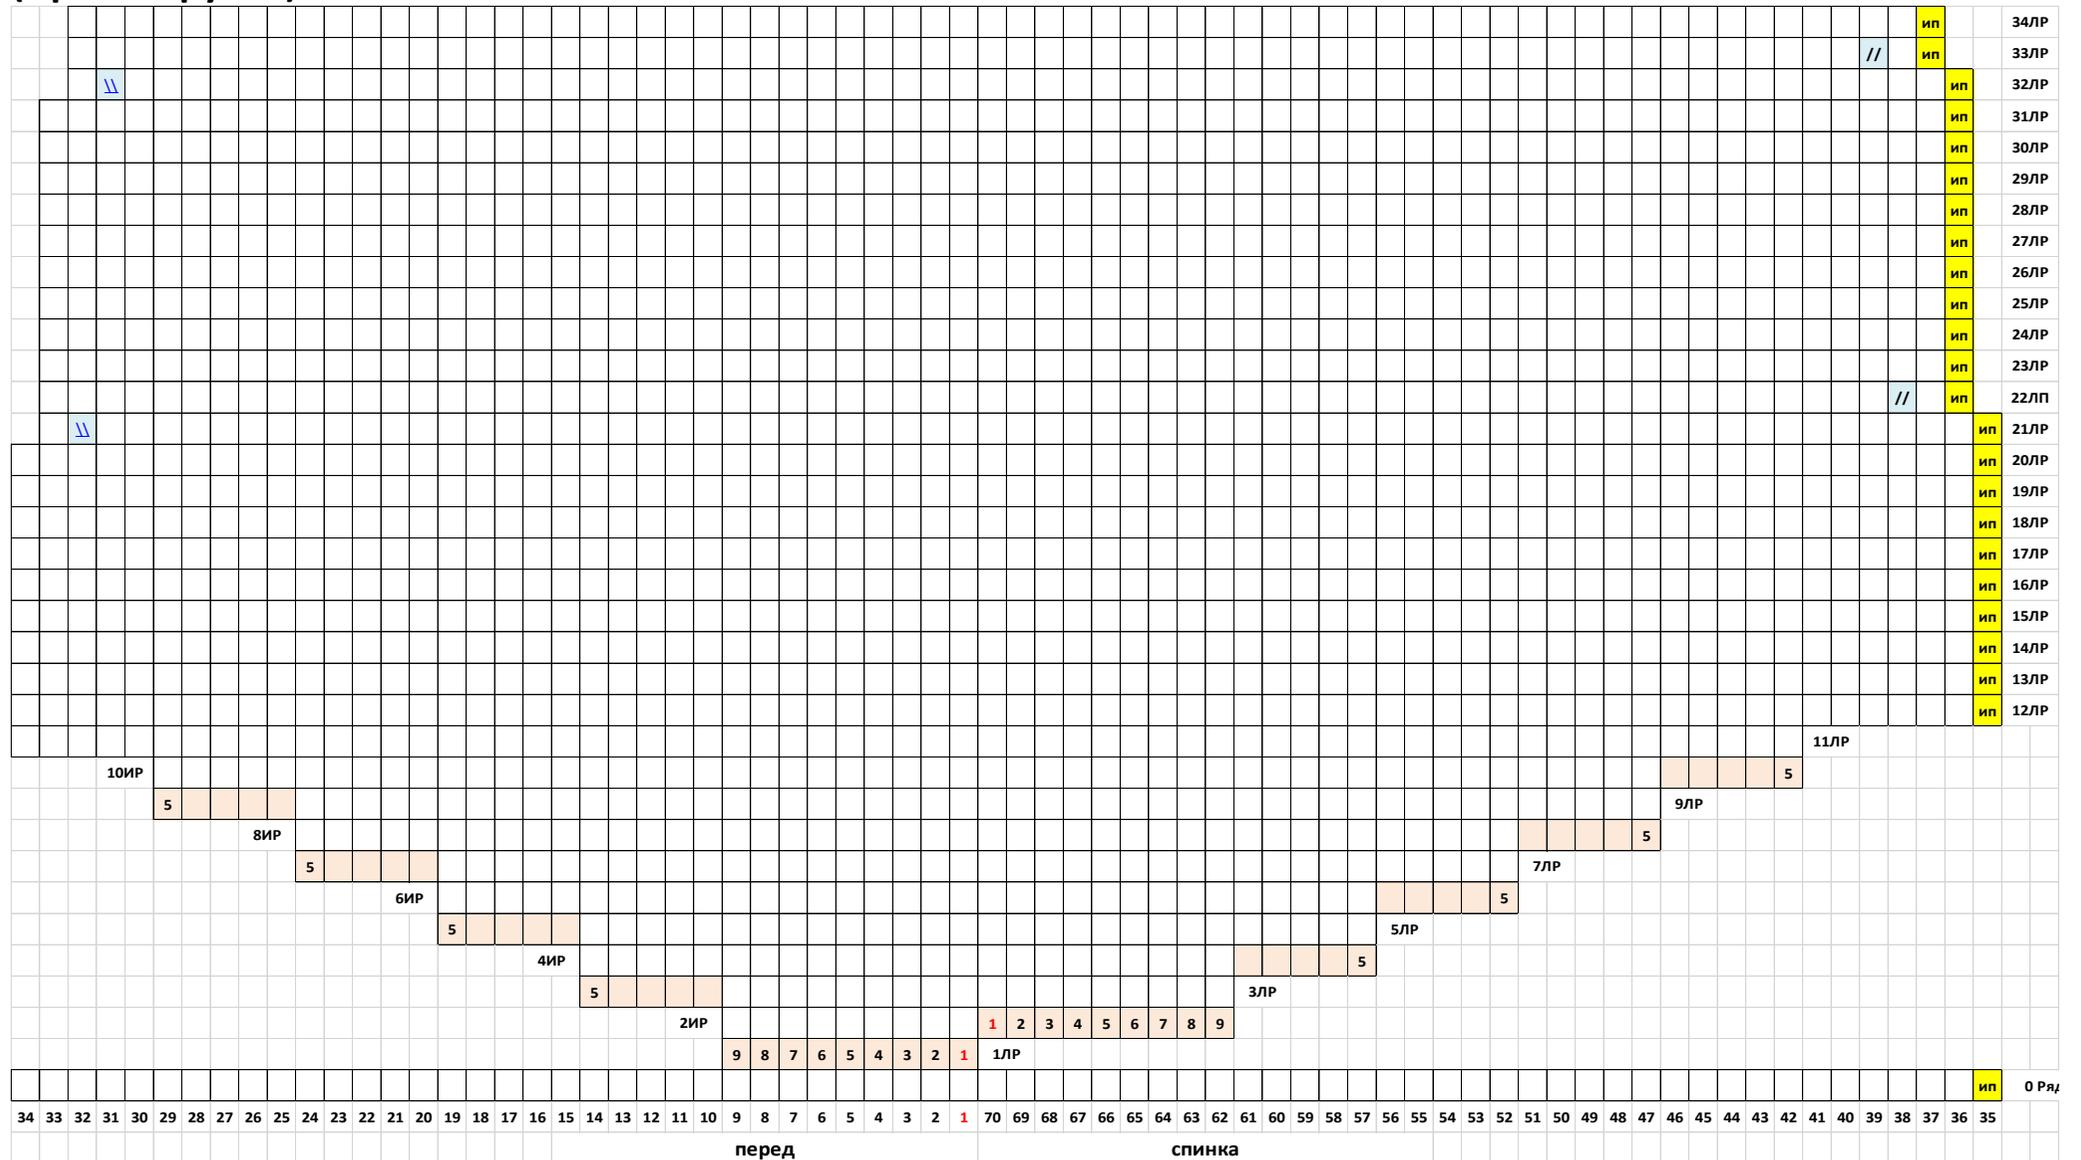

Горловина



Поднять на две пары спиц

[См видео](#)

[См видео](#)

- **6,0мм** (или на 0,5мм меньше от основного) с леской 80-100см для набора петель по ЛС

- **2,5-3,0мм** с леской не менее 60см для набора петель по ИС

одновременно **110** петель горловины (допускается погрешность +2п), начиная с левого плеча (сначала по петлям переда, затем по петлям спинки) согласно [схеме 4](#).

Далее вязать резинкой 1лп*1ип

1-2 ряд спицами 6,0мм (или на 0,5мм меньше от основного)

3-5 ряд спицами 5,5мм (или на 1,0мм меньше от основного)

6-9 ряд спицами 5,0мм (или на 1,5мм меньше от основного)

10-14 ряд спицами 4,5мм (или на 2,0мм меньше от основного)

15-16 ряд спицами 4,0мм (или на 2,5мм меньше от основного) вязать подгиб горловины: 1лп, 1ип снять на правую спицу не провязывая, нить перед работой - и так до конца ряда

Продолжить вязать резинкой 1лп*1ип

17-21 ряд спицами 4,5мм (или на 2,0мм меньше от основного)

22-25 ряд спицами 5,0мм (или на 1,5мм меньше от основного)

26-28 ряд спицами 5,5мм (или на 1,0мм меньше от основного)

29 ряд - спицами 6,0мм (или на 0,5мм меньше от основного)

30 ряд сшить петли основной пары спиц с петлями на доп. спице швом «петля в петлю»,

Спрятать все кончики нитей. Провести ВТО. И ваше изделие готово!!!

Размер L-XL

Спинка

Со следующего ряда продолжить вязание изделия поворотными рядами, предварительно выделив маркерами петли подрезов:

МНР 2п подреза М 101п спинка М 3п подреза М 101п перед М 1п подреза

Затем *провязать* 1ип 1лп, которые входят в состав петель подреза от начала кругового ряда, и убрать **МНР**.

Согласно *схеме 1* и описанным рядам ниже, далее необходимо сформировать проймы, скос плеча и горловины *спинки* поворотными рядами, используя методы укороченных рядов (см «Техника вязания...») и частичного закрытия петель.

[См видео](#)

1 ЛР +кр п 101лп +кр п и переснять петли переда и петли подрезов на доп. спицу/леску: 3п 101п 3п

Кромочные петли в начале и в конце поворотного ряда вязать **в каждом** ряду:

в начале и в конце **ЛР** - вязать **лицевой** петлей / в начале и в конце **ИР** - вязать **изнаночной** петлей

[См видео](#)

2 ИР кр п 101ип кр п

3 ЛР кр п 2лп 2влп 93лп 2влл 2лп кр п

4 ИР кр п 99ип кр п

5 ЛР кр п 2лп 2влп 91лп 2влл 2лп кр п

6 ИР кр п 97ип кр п

7 ЛР кр п 97лп кр п

8 ИР кр п 97ип кр п

9 ЛР кр п 2лп 2влп 89лп 2влл 2лп кр п

10 ИР кр п 95ип кр п

11 ЛР кр п 95лп кр п

Повторить 10-й и 11-й ряды по **42** ряд включительно.

43 ЛР кр п 2лп +1ЛП 91лп +1ЛЛ 2лп кр п

44 ИР кр п 97ип кр п

45 ЛР кр п 97лп кр п

46 ИР кр п 97ип кр п

47 ЛР кр п 2лп +1ЛП 93лп +1ЛЛ 2лп кр п

48 ИР кр п 99ип кр п

49 ЛР кр п 99лп кр п

50 ИР кр п 99ип кр п

[См видео](#)

51 ЛР кр п 40лп **19п закрыть** ПЗ 33лп _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС

Далее правую и левую части спинки вязать ОТДЕЛЬНО.

Левая часть

Продолжить работу с **левой** частью спинки рабочей нитью и основным номером спиц.

52 ИР 33ип кр п

53 ЛР **3п закрыть** ПЗ 24лп _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС

54 ИР 24ип кр п

55 ЛР **2п закрыть** ПЗ 16лп _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС

56 ИР 16ип кр п

57 ЛР **1п закрыть** ПЗ 8лп _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС

58 ИР 8ип кр п

59 ЛР **1п закрыть** ПЗ 32лп (првязать вместе с обвитием) кр п

60 ИР кр п 32ип кр п

Отрезать рабочую нить, оставив кончик 10см. Открытые петли переснять на доп. спицу или временно закрыть доп. нитью.

Правая часть

Продолжить работу с **правой** частью спинки рабочей нитью и основным номером спиц.

52 ИР **3п закрыть** ПЗ 30ип _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

53 ЛР 30лп кр п

54 ИР **2п закрыть** ПЗ 22ип _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

55 ЛР 22лп кр п

56 ИР *1п закрыть* ПЗ 15ип _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

57 ЛР 15лп кр п

58 ИР *1п закрыть* ПЗ 7ип _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

59 ЛР 7лп кр п

60 ИР кр п 32ип (првязать вместе с обвитием) кр п

Отрезать рабочую нить, оставив кончик 10см. Открытые петли переснять на доп. спицу или временно закрыть доп. нитью.

Перед

Прежде чем продолжить работу над передней частью изделия, необходимо петли подрезов (лп ип лп/лп ип лп), разделяющие перед и спинку, повесить на маркеры (оставить открытыми), а оставшиеся **101** петлю переснять на основной номер спиц.

Согласно [схеме 2](#) и описанным рядам ниже, далее необходимо сформировать проймы, вырез горловины и скос плеча **передней части изделия** поворотными рядами, используя методы укороченных рядов (см Техника вязания...) и частичного закрытия петель.

1 ЛР +кр п 101лп +кр п

[См видео](#)

Кромочные петли в начале и в конце поворотного ряда вязать **в каждом** ряду:

в начале и в конце **ЛР** - вязать **лицевой** петлей / в начале и в конце **ИР** - вязать **изнаночной** петлей

2 ИР кр п 101ип кр п

3 ЛР кр п 2лп 2влп 93лп 2влл 2лп кр п

4 ИР кр п 99ип кр п

5 ЛР кр п 2лп 2влп 91лп 2влл 2лп кр п

6 ИР кр п 97ип кр п

7 ЛР кр п 97лп кр п

8 ИР кр п 97ип кр п

9 ЛР кр п 2лп 2влп 89лп 2влл 2лп кр п

10 ИР кр п 95ип кр п

11 ЛР кр п 95лп кр п

Повторить 10-й и 11-й ряды по **32** ряд включительно.

33 ЛР кр п 40лп **15п закрыть** ПЗ 39лп кр п

Далее левую и правую части полочки вязать ОТДЕЛЬНО.

Правая часть

Продолжить работу с **правой** частью полочки рабочей нитью и основным номером спиц.

34 ИР кр п 39ип кр п

35 ЛР **3п закрыть** ПЗ 36лп кр п

36 ИР кр п 36ип кр п

37 ЛР *2п закрыть* ПЗ 34лп кр п

38 ИР кр п 34ип кр п

39 ЛР *2п закрыть* ПЗ 32лп кр п

40 ИР кр п 32ип кр п

41 ЛР *1п закрыть* ПЗ 29лп +1ЛЛ 2лп кр п

42 ИР кр п 32ип кр п

43 ЛР *1п закрыть* ПЗ 31лп кр п

44 ИР кр п 31ип кр п

45 ЛР кр п 29лп +1ЛЛ 2лп кр п

46 ИР кр п 32ип кр п

47 ЛР кр п 32лп кр п

48 ИР кр п 32ип кр п

49 ЛР кр п 26лп _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС

50 ИР 26ип кр п

51 ЛР кр п 20лп _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС

52 ИР 20ип кр п

53 ЛР кр п 14лп _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС

54 ИР 14ип кр п

55 ЛР кр п 7лп _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС

56 ИР 7ип кр п

57 ЛР кр п 32лп (провязать вместе с обвитием) кр п

58 ИР кр п 32ип кр п

Закрывать открытые петли переда и спинки крючком без провязывания петель (см «Техника вязания...»).

Левая часть

Продолжить работу с *левой* частью полочки рабочей нитью и основным номером спиц.

34 ИР *3п закрыть* ПЗ 36ип кр п

35 ЛР кр п 36лп кр п

36 ИР *2п закрыть* ПЗ 34ип кр п

37 ЛР кр п 34лп кр п

38 ИР *2п закрыть* ПЗ 32ип кр п

39 ЛР кр п 32лп кр п

40 ИР *1п закрыть* ПЗ 31ип кр п

41 ЛР кр п 2лп +1ЛП 29лп кр п

42 ИР *1п закрыть* ПЗ 31ип кр п

43 ЛР кр п 31лп кр п

44 ИР кр п 31ип кр п

45 ЛР кр п 2лп +1ЛП 29лп кр п

46 ИР кр п 32ип кр п

47 ЛР кр п 32лп кр п

48 ИР кр п 32ип кр п

49 ЛР кр п 32лп кр п

50 ИР кр п 26ип _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

51 ЛР 26лп кр п

52 ИР кр п 20ип _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

53 ЛР 20лп кр п

54 ИР кр п 14ип _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

55 ЛР 14лп кр п

56 ИР кр п 7ип _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

57 ЛР 7лп кр п

58 ИР кр п 32ип (протягивать вместе с обвитием) кр п

Закрывать открытые петли переда и спинки крючком без протягивания петель (см «Техника вязания...»).

Рукава

перед, п	№ ряда		спинка, п
		52	+
		51	+
+	50	50	
+	49	49	+
	48	48	+
+	47	47	
+	46	46	+
	45	45	+
+	44	44	
+	43	43	+
	42	42	+
+	41	41	
+	40	40	+
	39	39	+
+	38	38	
+	37	37	+
	36	36	+
+	35	35	
+	34	34	+
	33	33	+
+	32	32	
+	31	31	+
	30	30	+
+	29	29	
+	28	28	+
	27	27	+
+	26	26	
+	25	25	+
	24	24	+
+	23	23	
+	22	22	+
	21	21	+
+	20	20	
+	19	19	+
	18	18	+
+	17	17	
+	16	16	+
	15	15	+
+	14	14	
+	13	13	+
	12	12	+
+	11	11	
+	10	10	+
	9	9	+
+	8	8	
+	7	7	+
	6	6	+
+	5	5	
+	4	4	+
	3	3	+
+	2	2	+
+	1	1	+
34	1лп 1ип 1лп		36
Итого		73	
Итого см		41	

Левый рукав.

Ор – установочный. Набрать на спицы 6,5мм с леской 100см (или основным номером спиц) (см «Техника вязания...») рабочей нитью **73п** (70п + 3п подрез) согласно таблице ниже, начиная от плечевого шва (повесить **МНР1**) через спинку/подрез (вязать 1лп-1ип-1лп)/перед.

Далее сформировать небольшой окат рукава удлинненными поворотными рядами способом «обернуть и повернуть» (см «Техника вязания...»).

1ЛР = МНР1 9лп _обвить следующую петлю и развернуть работу на ИС

2ИР = 9ип МНР1 9ип _обвить следующую петлю и развернуть работу на ЛС

!! Не забывайте провязывать петли с обвитием.

3ЛР = 9лп МНР1 9лп блп _обвить следующую петлю и развернуть работу на ИС

4ИР = 15ип МНР1 9ип бип _обвить следующую петлю и развернуть работу на ЛС

5ЛР = 15лп МНР1 15лп блп _обвить следующую петлю и развернуть работу на ИС

6ИР = 21ип МНР1 15ип бип _обвить следующую петлю и развернуть работу на ЛС

7ЛР = 21лп МНР1 21лп блп _обвить следующую петлю и развернуть работу на ИС

8ИР = 27ип МНР1 21ип бип _обвить следующую петлю и развернуть работу на ЛС

9ЛР = 27лп МНР1 27лп блп _обвить следующую петлю и развернуть работу на ИС

10ИР = 33ип МНР1 27ип бип _обвить следующую петлю и развернуть работу на ЛС

11ЛР = 33лп (МНР1 убрать) 37лп

С 12-го ряда продолжить формирование тела рукава по кругу лицевой гладью с учетом индивидуальных расчетов по убавлению петель (см «Техника вязания...») на необходимую длину.

Ориентировочно для данного размера на момент формирования манжета должно остаться 56 петель.


12 круговой ряд и т.д. – МНР 1ип 72лп

Затем оформить край рукава:


- в последнем круговом ряду сменить номер спиц на 6,0мм (или на 0,5-1,0мм меньше от основного)
- вязать резинкой 1ип*1лп **8-10** см аналогично низу изделия (или на желаемую высоту)
- вязать **2** ряда поллой резинки (см «Техника вязания...»)
- закрыть петли иглой (см «Техника вязания...»).

Правый рукав вязать **зеркально** левому. Спрятать все кончики нитей.

Схема 3 (Левый рукав)

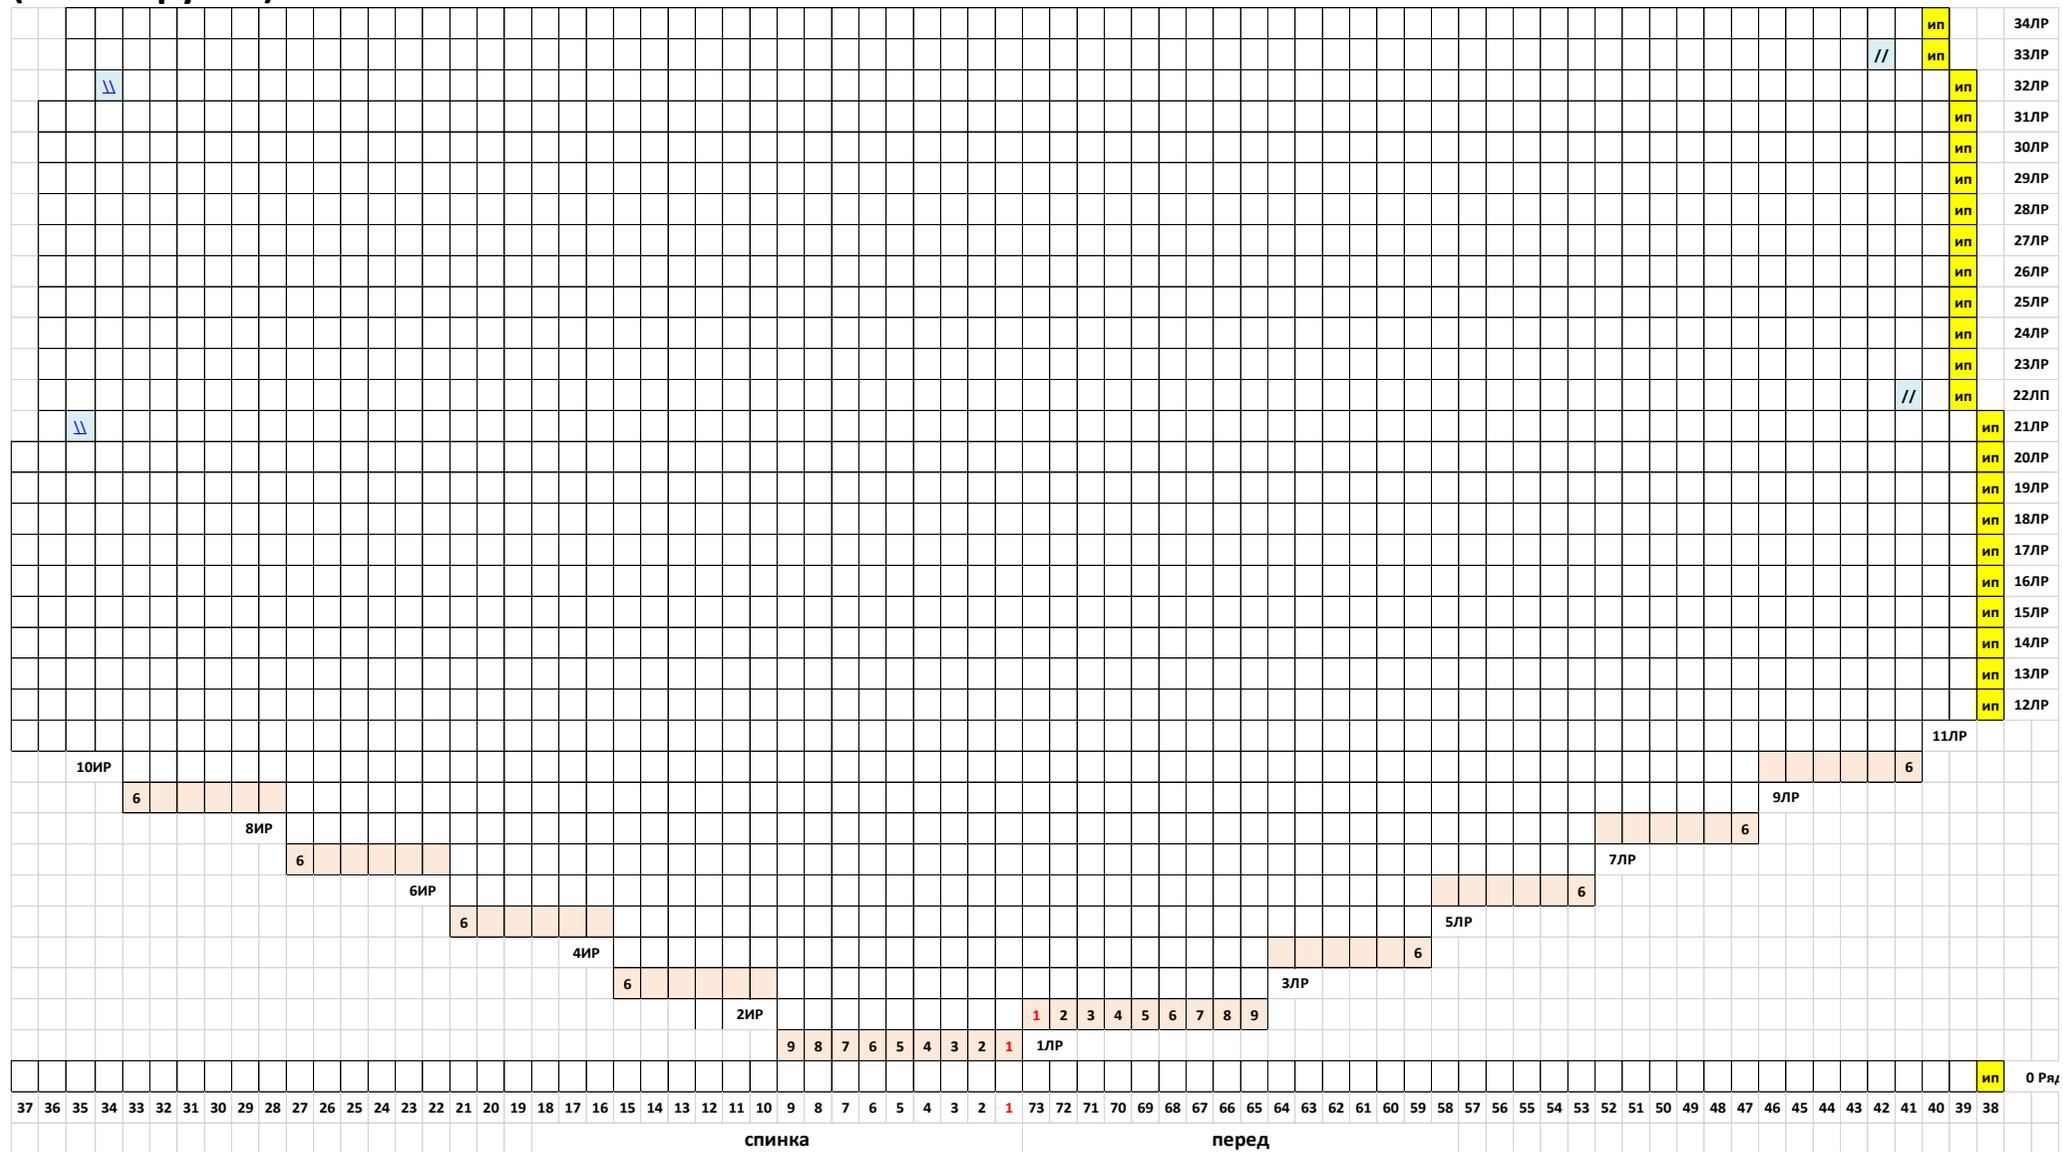

(Правый рукав)

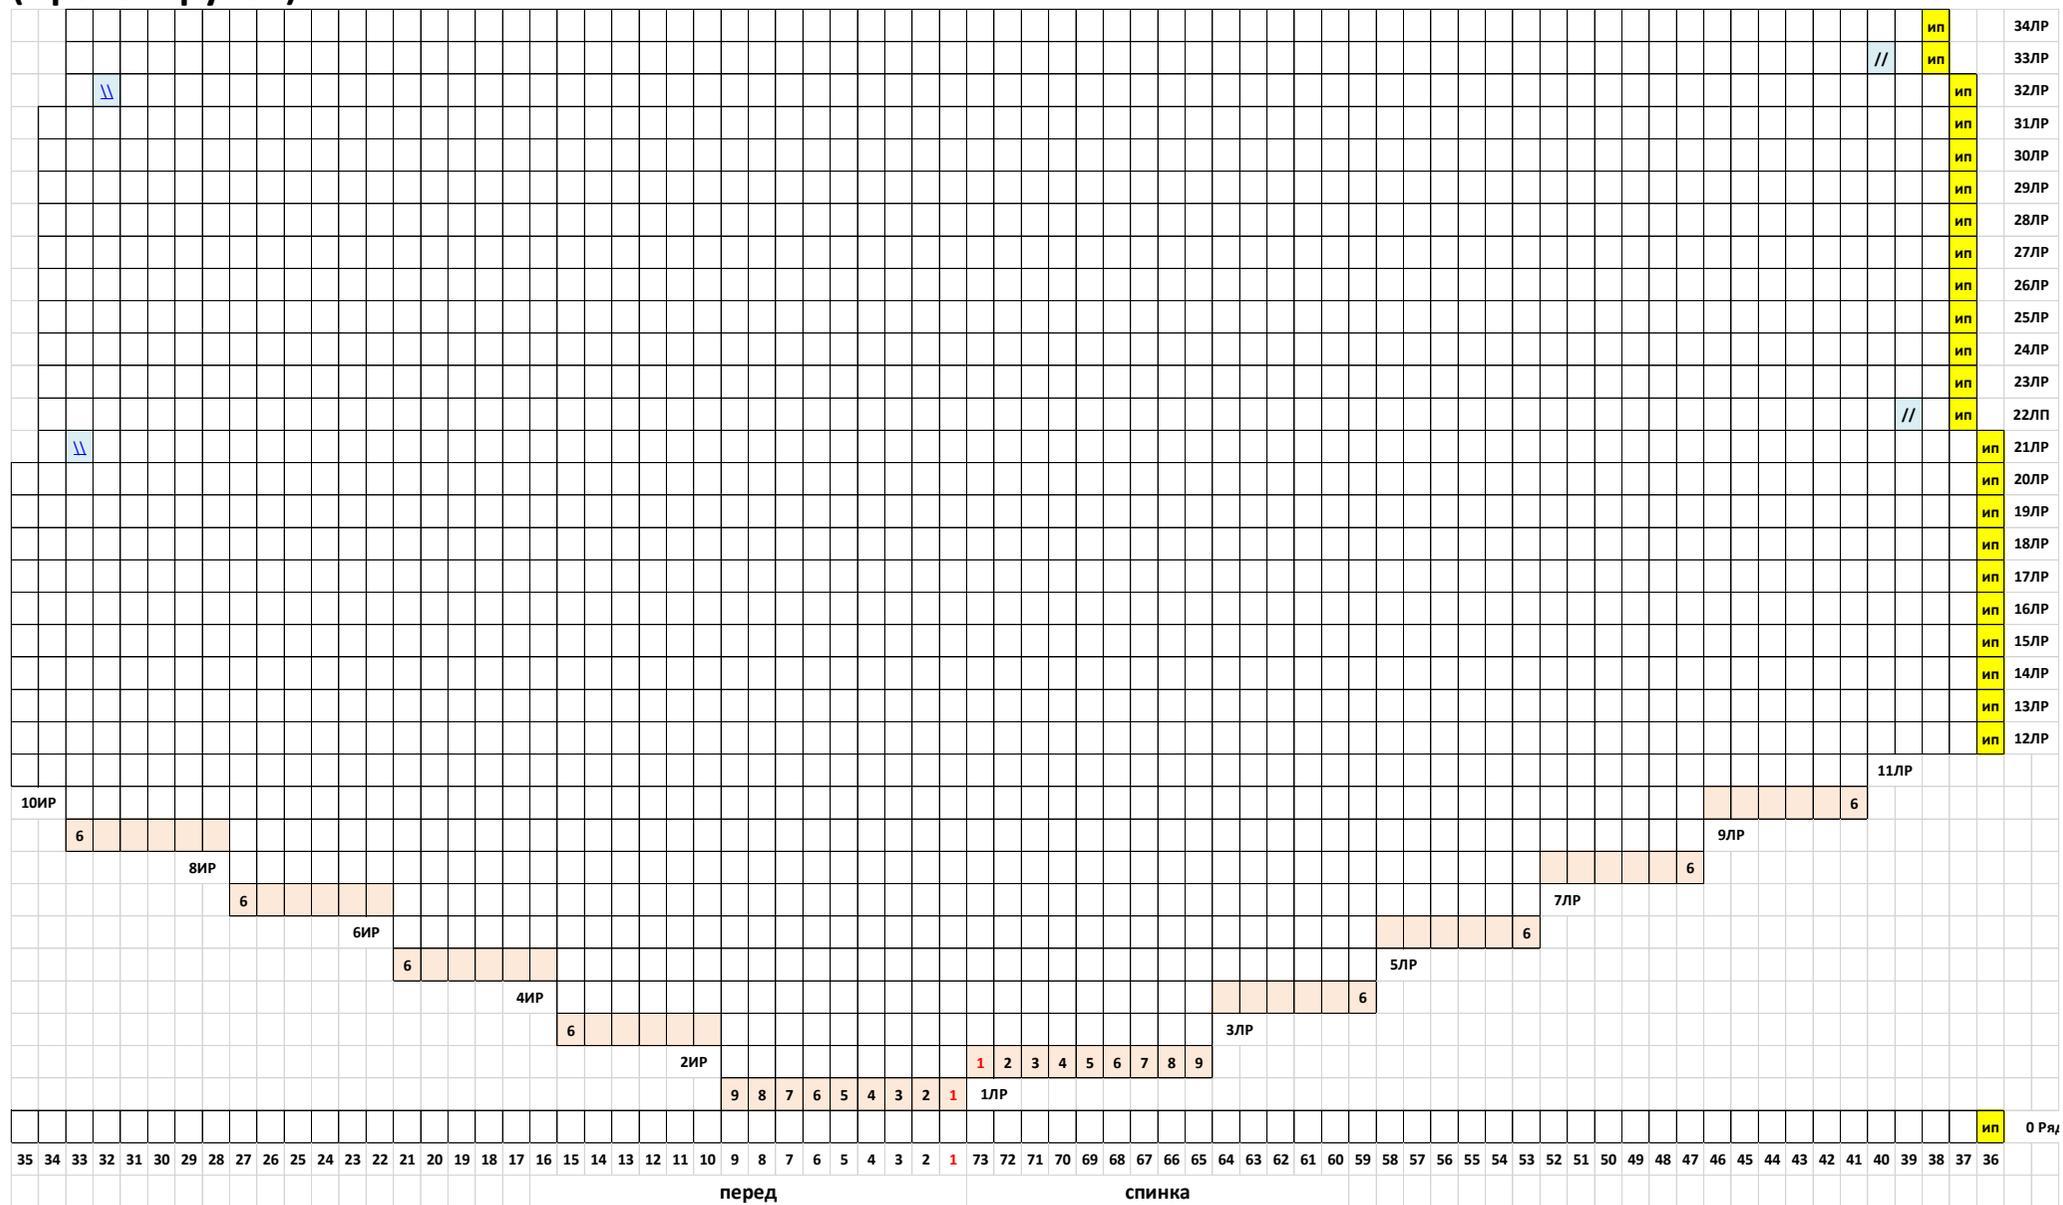

Горловина



Поднять на две пары спиц

[См видео](#)

[См видео](#)

- **6,0мм** (или на 0,5мм меньше от основного) с леской 80-100см для набора петель по ЛС

- **2,5-3,0мм** с леской не менее 60см для набора петель по ИС

одновременно **110** петель горловины (допускается погрешность +2п), начиная с левого плеча (сначала по петлям переда, затем по петлям спинки) согласно [схеме 4](#).

Далее вязать резинкой 1лп*1ип

1-2 ряд спицами 6,0мм (или на 0,5мм меньше от основного)

3-5 ряд спицами 5,5мм (или на 1,0мм меньше от основного)

6-9 ряд спицами 5,0мм (или на 1,5мм меньше от основного)

10-14 ряд спицами 4,5мм (или на 2,0мм меньше от основного)

15-16 ряд спицами 4,0мм (или на 2,5мм меньше от основного) вязать подгиб горловины: 1лп, 1ип снять на правую спицу не провязывая, нить перед работой - и так до конца ряда

Продолжить вязать резинкой 1лп*1ип

17-21 ряд спицами 4,5мм (или на 2,0мм меньше от основного)

22-25 ряд спицами 5,0мм (или на 1,5мм меньше от основного)

26-28 ряд спицами 5,5мм (или на 1,0мм меньше от основного)

29 ряд - спицами 6,0мм (или на 0,5мм меньше от основного)

30 ряд сшить петли основной пары спиц с петлями на доп. спице швом «петля в петлю»,

Спрятать все кончики нитей. Провести ВТО. И ваше изделие готово!!!

Размер XL-2XL

Спинка

Со следующего ряда продолжить вязание изделия поворотными рядами, предварительно выделив маркерами петли подрезов:

МНР 2п подреза М 107п спинка М 3п подреза М 107п перед М 1п подреза

Затем *провязать* 1ип 1лп, которые входят в состав петель подреза от начала кругового ряда, и убрать **МНР**.

Согласно *схеме 1* и описанным рядам ниже, далее необходимо сформировать проймы, скос плеча и вырез горловины *спинки* поворотными рядами, используя методы укороченных рядов (см «Техника вязания...») и частичного закрытия петель.

[См видео](#)

1 ЛР +кр п 107лп +кр п и переснять петли переда и петли подрезов на доп. спицу/леску: 3п 107п 3п

Кромочные петли в начале и в конце поворотного ряда вязать **в каждом** ряду:

в начале и в конце **ЛР** - вязать **лицевой** петлей / в начале и в конце **ИР** - вязать **изнаночной** петлей

[См видео](#)

2 ИР кр п 107ип кр п

3 ЛР кр п 2лп 2влп 99лп 2влл 2лп кр п

4 ИР кр п 105ип кр п

5 ЛР кр п 2лп 2влп 97лп 2влл 2лп кр п

6 ИР кр п 103ип кр п

7 ЛР кр п 103лп кр п

8 ИР кр п 103ип кр п

9 ЛР кр п 2лп 2влп 95лп 2влл 2лп кр п

10 ИР кр п 101ип кр п

11 ЛР кр п 101лп кр п

Повторить 10-й и 11-й ряды по **44** ряд включительно.

45 ЛР кр п 2лп +1ЛП 97лп +1ЛЛ 2лп кр п

46 ИР кр п 103ип кр п

47 ЛР кр п 103лп кр п

48 ИР кр п 103ип кр п

49 ЛР кр п 2лп +1ЛП 99лп +1ЛЛ 2лп кр п

50 ИР кр п 105ип кр п

51 ЛР кр п 105лп кр п

52 ИР кр п 105ип кр п

[См видео](#)

53 ЛР кр п 42лп **21п закрыть** ПЗ 35лп _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС

Далее правую и левую части спинки вязать ОТДЕЛЬНО.

Левая часть

Продолжить работу с **левой** частью спинки рабочей нитью и основным номером спиц.

54 ИР 35ип кр п

55 ЛР **3п закрыть** ПЗ 25лп _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС

56 ИР 25ип кр п

57 ЛР **2п закрыть** ПЗ 16лп _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС

58 ИР 16ип кр п

59 ЛР **1п закрыть** ПЗ 8лп _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС

60 ИР 8ип кр п

61 ЛР **1п закрыть** ПЗ 34лп (првязать вместе с обвитием) кр п

62 ИР кр п 34ип кр п

Отрезать рабочую нить, оставив кончик 10см. Открытые петли переснять на доп. спицу или временно закрыть доп. нитью.

Правая часть

Продолжить работу с **правой** частью спинки рабочей нитью и основным номером спиц.

54 ИР **3п закрыть** ПЗ 32ип _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

55 ЛР 32лп кр п

56 ИР **2п закрыть** ПЗ 23ип _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

57 ЛР 23лп кр п

58 ИР *1п закрыть* ПЗ 15ип _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

59 ЛР 15лп кр п


60 ИР *1п закрыть* ПЗ 7ип _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

61 ЛР 7лп кр п

62 ИР кр п 34ип (првязать вместе с обвитием) кр п

Отрезать рабочую нить, оставив кончик 10см. Открытые петли переснять на доп. спицу или временно закрыть доп. нитью.

Схема 1

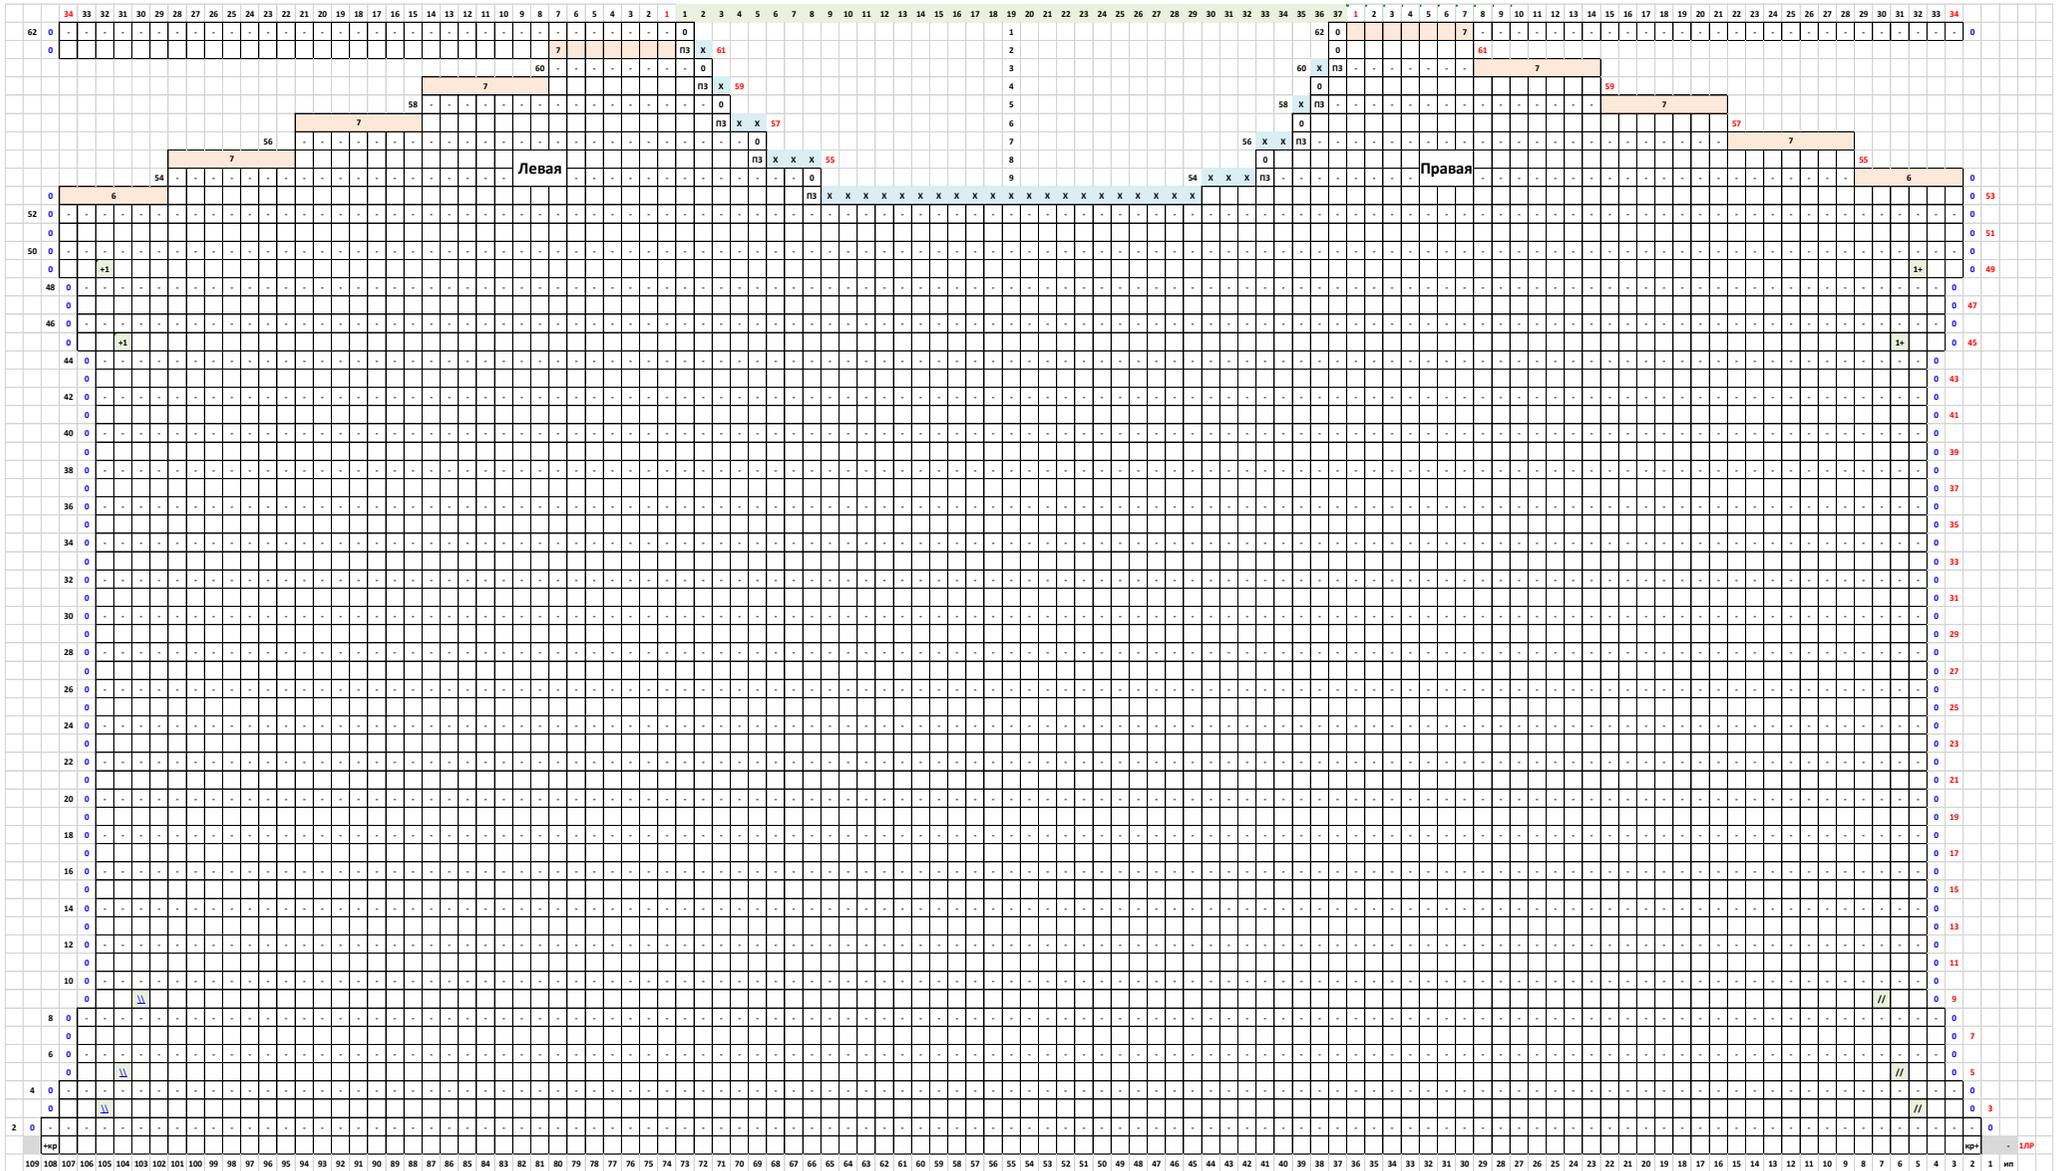

Перед

Прежде чем продолжить работу над передней частью изделия, необходимо петли подрезов (лп ип лп/лп ип лп), разделяющие перед и спинку, повесить на маркеры (оставить открытыми), а оставшиеся **107** петель переснять на основной номер спиц.

Согласно [схеме 2](#) и описанным рядам ниже, далее необходимо сформировать проймы, вырез горловины и скос плеча **передней части изделия** поворотными рядами, используя методы укороченных рядов (см Техника вязания...) и частичного закрытия петель.

1 ЛР +кр п 107лп +кр п

[См видео](#)

Кромочные петли в начале и в конце поворотного ряда вязать **в каждом** ряду:

в начале и в конце **ЛР** - вязать **лицевой** петлей / в начале и в конце **ИР** - вязать **изнаночной** петлей

2 ИР кр п 107ип кр п

3 ЛР кр п 2лп 2влп 99лп 2влл 2лп кр п

4 ИР кр п 105ип кр п

5 ЛР кр п 2лп 2влп 97лп 2влл 2лп кр п

6 ИР кр п 103ип кр п

7 ЛР кр п 103лп кр п

8 ИР кр п 103ип кр п

9 ЛР кр п 2лп 2влп 95лп 2влл 2лп кр п

10 ИР кр п 101ип кр п

11 ЛР кр п 101лп кр п

Повторить 10-й и 11-й ряды по **34** ряд включительно.

35 ЛР кр п 43лп **15п закрыть** ПЗ 42лп кр п

Далее левую и правую части полочки вязать ОТДЕЛЬНО.

Правая часть

Продолжить работу с **правой** частью полочки рабочей нитью и основным номером спиц.

36 ИР кр п 42ип кр п

37 ЛР **3п закрыть** ПЗ 39лп кр п

38 ИР кр п 39ип кр п

39 ЛР *2п закрыть* ПЗ 37лп кр п

40 ИР кр п 37ип кр п

41 ЛР *2п закрыть* ПЗ 35лп кр п

42 ИР кр п 35ип кр п

43 ЛР *1п закрыть* ПЗ 32лп +1ЛЛ 2лп кр п

44 ИР кр п 35ип кр п

45 ЛР *1п закрыть* ПЗ 34лп кр п

46 ИР кр п 34ип кр п

47 ЛР *1п закрыть* ПЗ 31лп +1ЛЛ 2лп кр п

48 ИР кр п 34ип кр п

49 ЛР кр п 34лп кр п

50 ИР кр п 34ип кр п

51 ЛР кр п 28лп _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС

52 ИР 28ип кр п

53 ЛР кр п 21лп _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС

54 ИР 21ип кр п

55 ЛР кр п 14лп _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС

56 ИР 14ип кр п

57 ЛР кр п 7лп _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС

58 ИР 7ип кр п

59 ЛР кр п 34лп (провязать вместе с обвитием) кр п

60 ИР кр п 34ип кр п

Закрывать открытые петли переда и спинки крючком без провязывания петель (см «Техника вязания...»).

Левая часть

Продолжить работу с *левой* частью полочки рабочей нитью и основным номером спиц.

36 ИР *3п закрыть* ПЗ 39ип кр п

37 ЛР кр п 39лп кр п

38 ИР *2п закрыть* ПЗ 37ип кр п

39 ЛР кр п 37лп кр п

40 ИР *2п закрыть* ПЗ 35ип кр п

41 ЛР кр п 35лп кр п

42 ИР *1п закрыть* ПЗ 34ип кр п

43 ЛР кр п 2лп +1ЛП 32лп кр п

44 ИР *1п закрыть* ПЗ 34ип кр п

45 ЛР кр п 34лп кр п

46 ИР *1п закрыть* ПЗ 33ип кр п

47 ЛР кр п 2лп +1ЛП 31лп кр п

48 ИР кр п 34ип кр п

49 ЛР кр п 34лп кр п

50 ИР кр п 34ип кр п

51 ЛР кр п 34лп кр п

52 ИР кр п 28ип _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

53 ЛР 28лп кр п

54 ИР кр п 21ип _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

55 ЛР 21лп кр п

56 ИР кр п 14ип _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

57 ЛР 14лп кр п


58 ИР кр п 7ип _обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС

59 ЛР 7лп кр п

60 ИР кр п 34ип (протягивать вместе с обвитием) кр п

Закрывать открытые петли переда и спинки крючком без протягивания петель (см «Техника вязания...»).

Схема 2

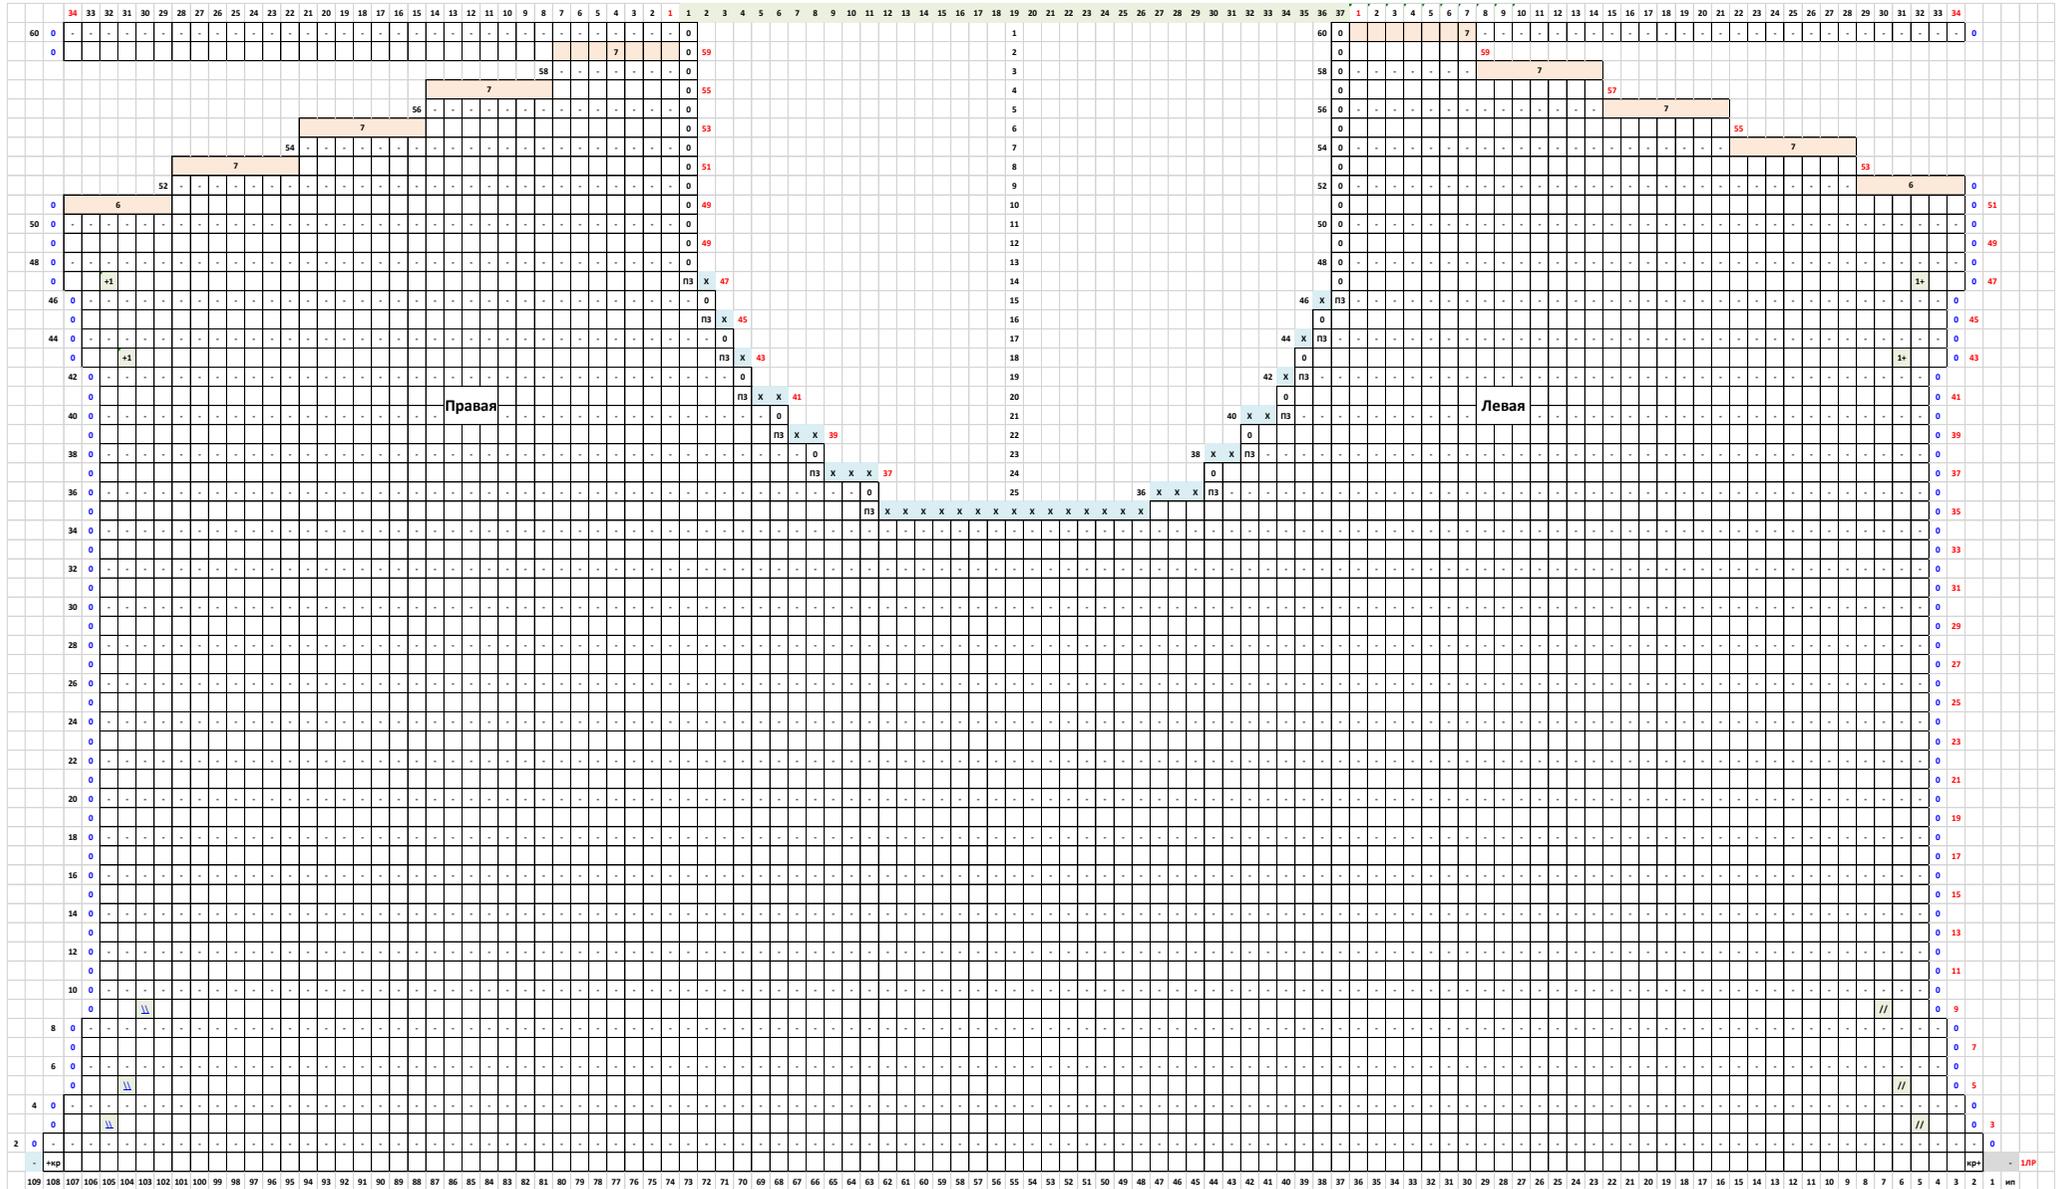

Рукава

перед, п	№ ряда	спинка, п
	54	+
	53	+
+	52	
+	51	+
+	50	+
	49	
+	48	+
+	47	+
	46	
+	45	+
+	44	+
	43	
+	42	+
+	41	+
	40	
+	39	+
+	38	+
	37	
+	36	+
+	35	+
	34	
+	33	+
+	32	+
	31	
+	30	+
+	29	+
	28	
+	27	+
+	26	+
	25	
+	24	+
+	23	+
	22	
+	21	+
+	20	+
	19	
+	18	+
+	17	+
	16	
+	15	+
+	14	+
	13	
+	12	+
+	11	+
	10	
+	9	+
+	8	+
	7	
+	6	+
+	5	+
	4	
+	3	+
+	2	+
+	1	+
36	1лп 1ип 1лп	37
Итого	76	
Итого см	42	

Левый рукав.

0р – установочный. Набрать на спицы 6,5мм с леской 100см (или основным номером спиц) (см «Техника вязания...») рабочей нитью **76п** (73п + 3п подрез) согласно таблице ниже, начиная от плечевого шва (повесить **МНР1**) через спинку/подрез (вязать 1лп-1ип-1лп)/перед.

Далее сформировать небольшой окат рукава удлиненными поворотными рядами способом «обернуть и повернуть» (см «Техника вязания...»).

1ЛР = **МНР1** 9лп _обвить следующую петлю и развернуть работу на ИС

2ИР = 9ип **МНР1** 9ип _обвить следующую петлю и развернуть работу на ЛС

!! Не забывайте провязывать петли с обвитием.

3ЛР = 9лп **МНР1** 9лп блп _обвить следующую петлю и развернуть работу на ИС

4ИР = 15ип **МНР1** 9ип бип _обвить следующую петлю и развернуть работу на ЛС

5ЛР = 15лп **МНР1** 15лп блп _обвить следующую петлю и развернуть работу на ИС

6ИР = 21ип **МНР1** 15ип бип _обвить следующую петлю и развернуть работу на ЛС

7ЛР = 21лп **МНР1** 21лп блп _обвить следующую петлю и развернуть работу на ИС

8ИР = 27ип **МНР1** 21ип бип _обвить следующую петлю и развернуть работу на ЛС

9ЛР = 27лп **МНР1** 27лп блп _обвить следующую петлю и развернуть работу на ИС

10ИР = 33ип **МНР1** 27ип бип _обвить следующую петлю и развернуть работу на ЛС

11ЛР = 33лп (**МНР1** убрать) 38лп

С 12-го ряда продолжить формирование тела рукава по кругу лицевой гладью с учетом индивидуальных расчетов по убавлению петель (см «Техника вязания...») на необходимую длину.

Ориентировочно для данного размера на момент формирования

манжета должно остаться 56 петель.


12 круговой ряд и т.д. – МНР 1ип 75лп

Затем оформить край рукава:


- в последнем круговом ряду сменить номер спиц на **6,0**мм (или на 0,5-1,0мм меньше от основного)
- вязать резинкой 1ип*1лп **8-10** см аналогично низу изделия (или на желаемую высоту)
- вязать **2** ряда полрой резинки (см «Техника вязания...»)
- закрыть петли иглой (см «Техника вязания...»).

Правый рукав вязать **зеркально** левому. Спрятать все кончики нитей.

Схема 3 (Левый рукав)

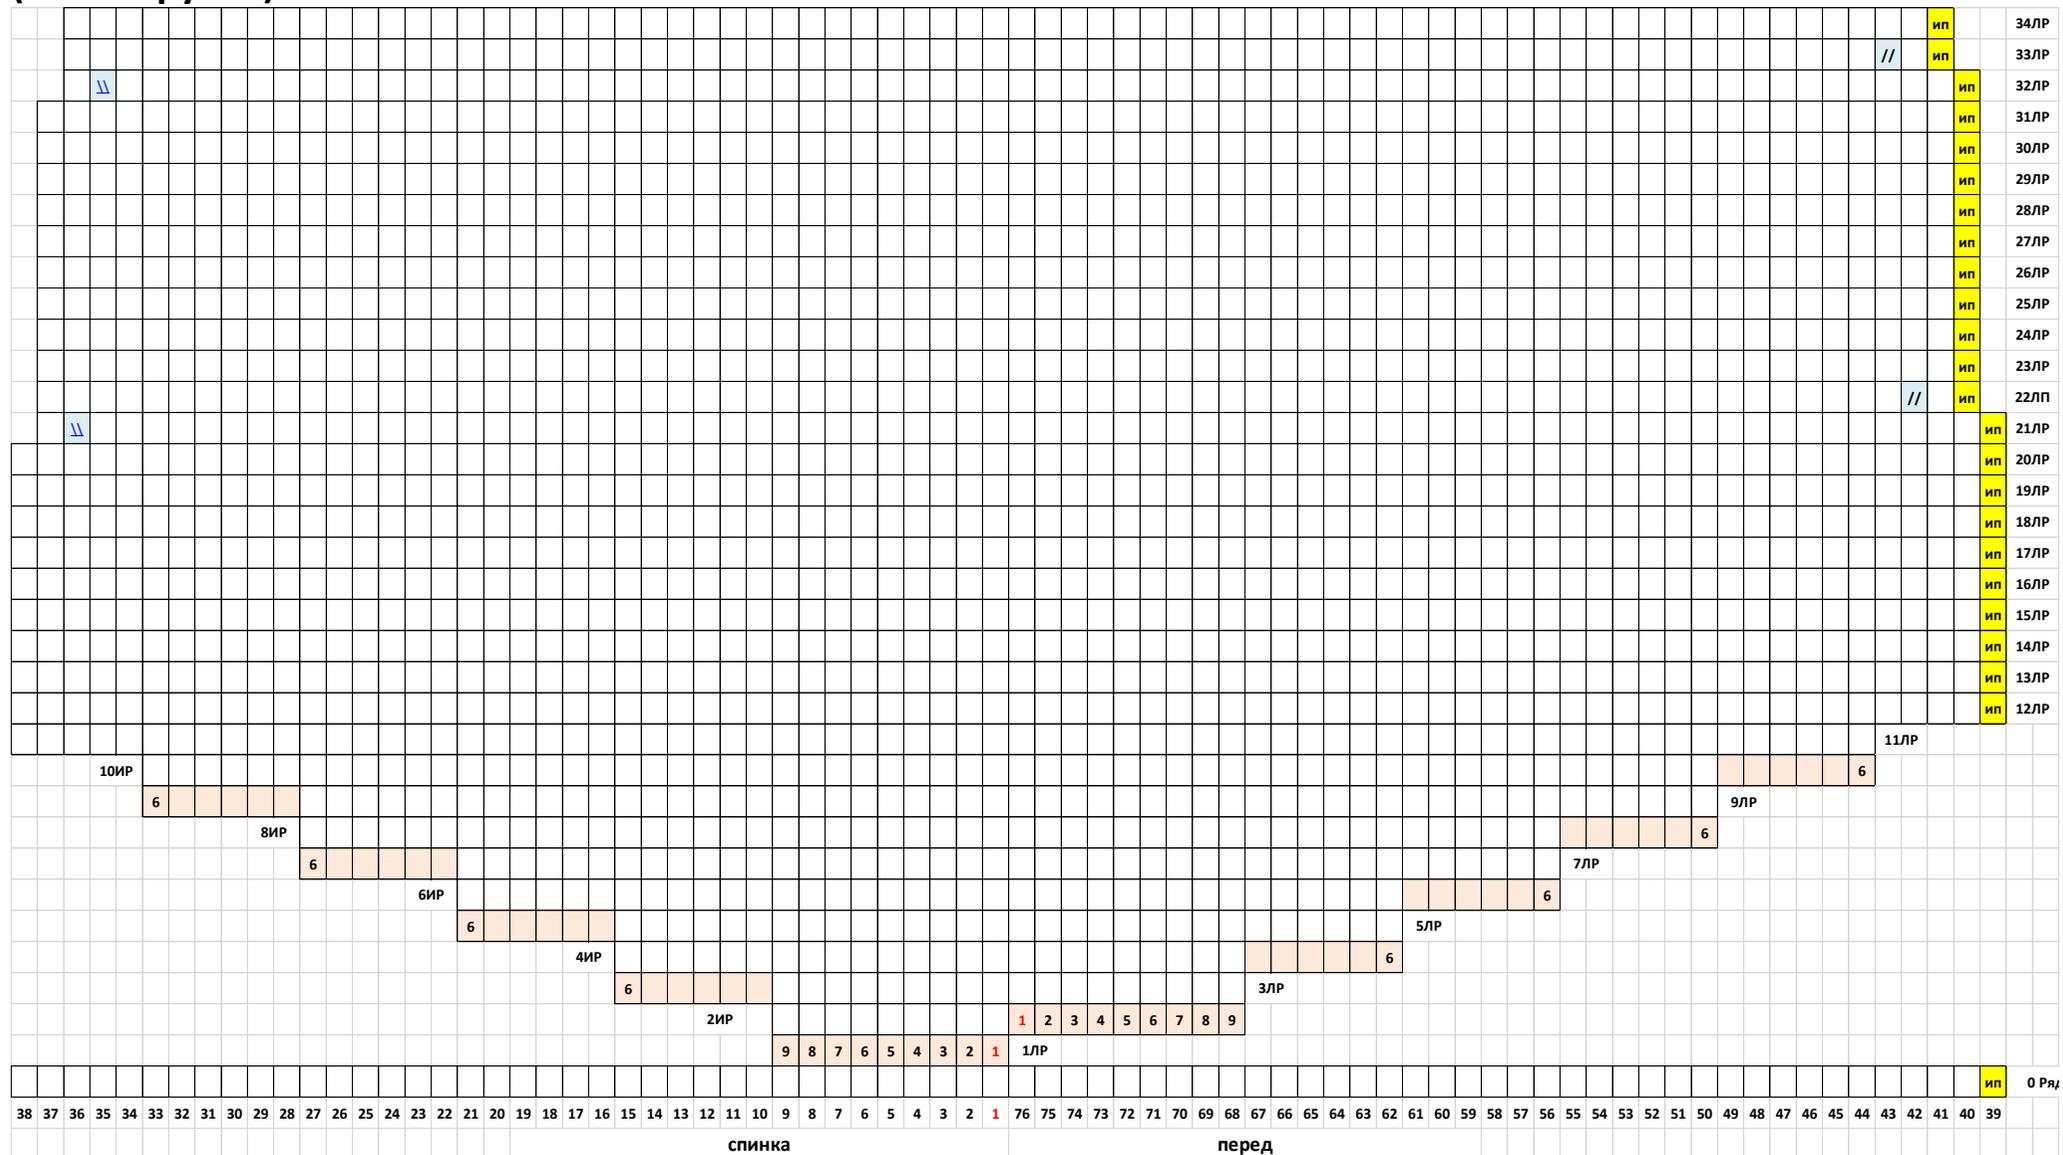

(Правый рукав)

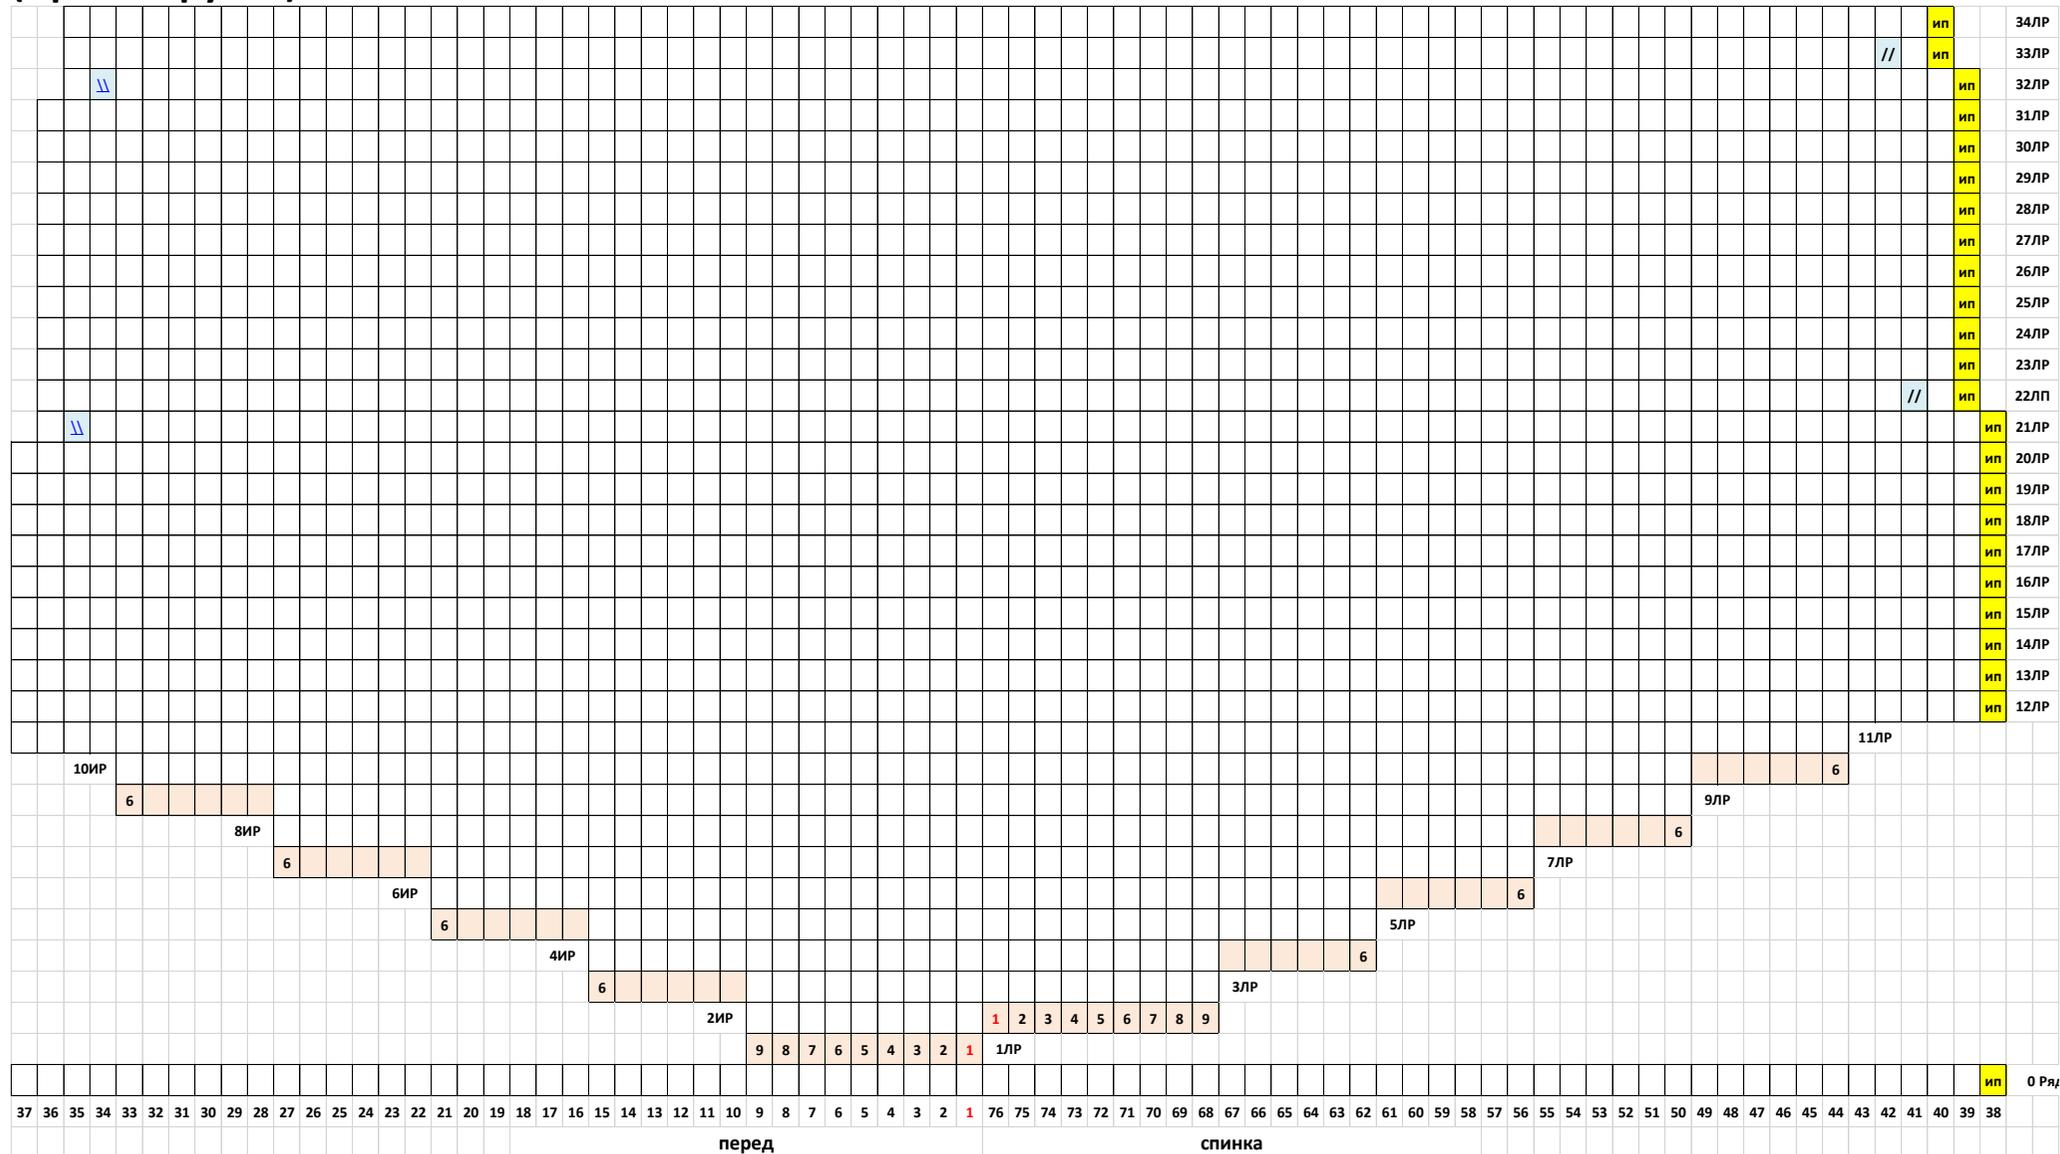

Горловина



Поднять на две пары спиц

[См видео](#)

[См видео](#)

- **6,0мм** (или на 0,5мм меньше от основного) с леской 80-100см для набора петель по ЛС

- **2,5-3,0мм** с леской не менее 60см для набора петель по ИС

одновременно **114** петель горловины (допускается погрешность +2п), начиная с левого плеча (сначала по петлям переда, затем по петлям спинки) согласно [схеме 4](#).

Далее вязать резинкой 1лп*1ип

1-2 ряд спицами 6,0мм (или на 0,5мм меньше от основного)

3-5 ряд спицами 5,5мм (или на 1,0мм меньше от основного)

6-9 ряд спицами 5,0мм (или на 1,5мм меньше от основного)

10-14 ряд спицами 4,5мм (или на 2,0мм меньше от основного)

15-16 ряд спицами 4,0мм (или на 2,5мм меньше от основного) вязать подгиб горловины: 1лп, 1ип снять на правую спицу не провязывая, нить перед работой - и так до конца ряда

Продолжить вязать резинкой 1лп*1ип

17-21 ряд спицами 4,5мм (или на 2,0мм меньше от основного)

22-25 ряд спицами 5,0мм (или на 1,5мм меньше от основного)

26-28 ряд спицами 5,5мм (или на 1,0мм меньше от основного)

29 ряд - спицами 6,0мм (или на 0,5мм меньше от основного)

30 ряд сшить петли основной пары спиц с петлями на доп. спице швом «петля в петлю»,

Спрятать все кончики нитей. Провести ВТО. И ваше изделие готово!!!

