

Свитер Реглан



Представляю вашему вниманию свитер Реглан в Двух размерах, с узкими манжетами на рукавах арочным низом.

Параметры свитера в сантиметрах:

Размер 1

Ширина 60 см Длина 65 см

Высота горла 5 и 11 см Высота проймы рукава 21 см

Размер 2

Ширина 56 см Длина 65 см

Высота горла 5 и 11 см Высота проймы рукава 20 см

Пряжа:

Для вязания данного свитера, используются в работе кардные составы - меринос, меринос джилонг, Pasha, Lamoga, меринос с кашемиром, кашемир, можно взять хлопок.

Также подойдут смесовые составы с вискозой и гребенные мериноры

Метраж к которому стоит придерживаться 1300/1400/1450/1500м/1550м/1600м или 2/28, 2/30

По остальным метражам смогу Вас сориентировать, если возникнут трудности с подбором пряжи.

Петельная проба, плотности, оборудование:

Машина 5-го класса, двуфонтурный **Silver Reed**

Резинка **в 4 нити** на плотности **7**

Гладь **в 3 нити** на плотности **10***

Машина 5-го класса, двуфонтурный **Brother**

Резинка **в 4 нити** на плотности **6**

Гладь **в 3 нити** на плотности **9***

PL 4,0 ряда / 2,5 петли - 1см / 1см

Для того, чтобы у Вас получился свитер данный в описании, придерживайтесь этого метража пряжи, тому же количеству сложений нитей и петельной пробе

Предисловие перед началом вязания свитера.

Уважаемые Коллеги!

Грузы.

При вязании данного свитера не забывайте про оттяжку грузами, например, полочка или спинка вяжется и оттягивается до пройм 3-мя или 4-мя большими грузами. Рукава с 2-мя большими грузами. **Для чего это нужно!** Данной петельной пробе нужна хорошая вертикаль. Когда вы свяжете деталь,

отпарите, то ориентировочная петельная проба до ВТО **2,5**
петли/3 ряда

Гребенные и полукардные составы. Как пример:

Меняем количество сложений, догоняем метраж примерно до 375 метров/100 грамм

Пример: Гребенной меринос 1500м/100гр - Резинка в 5 сложений, гладь в 4 сложения (если резинка будет как чешуя, лучше выбрать промышленную резинку 2/2 в 5 нитей на плотности 7-8 или в 4 нити на плотности 5-6). Также это относится к смесовым составам с вискозой (Смесовка на все сезоны) Свитер из таких типов и составов нитей получится длиннее за счет своей тяжести, необходимо будет внести корректировку в расчете длин свитера.


Техническая схема в формате:



Размер 1

Полочка

- Заправляем в нитерод **4 нити**
- Выставить иглы в режиме резинки **1/1**, в работе **76-76**
- Опускаем боковые рычаги с синим цветом с обеих сторон как на фото (вязальная Машина Сильвер)

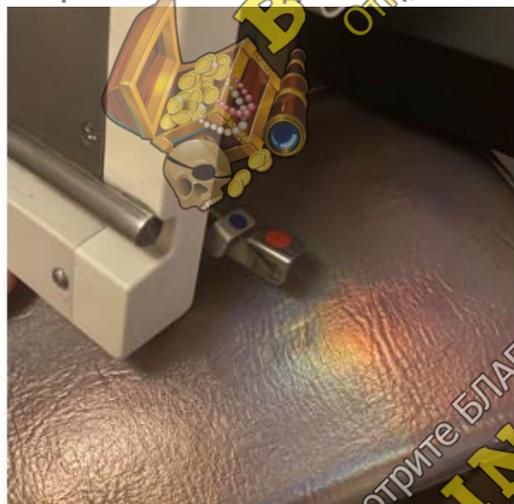

- Сделать заработок на **пл. 1**
 - Провязать круговые **1,5 ряда** на **пл. 2**
 - Выходим на рабочую **пл. 7**, выключаем рычаги кругового вязания, вяжем **52 ряда**
 - Переносим петли с нижней фонтурой на верхнюю выдвигая иглы в нерабочее положение, **обнуляем счетчик!**
 - Переходим с двуфонтурного вязания на однофонтурное, меняем мост и на каретке включаем рычаги частичного вязания
 - **УБИРАЕМ ОДНУ НИТЬ ИЗ РАБОТЫ!** Остается 3 нити!
 - Начинаем вывязывать арочный низ справа
- пл. 10*** вводим в работу иглы и не забываем оббивать иглы.





Сначала **6 петель**, далее **10 раз по 4 петли**, в целом мы провязали **22 ряда** в работе участвовали 46 игл. Обрываем нить (оставляем примерно 5-7см), выдвигаем провязанные иглы в нерабочее положение, передвигаем каретку на левую сторону, обнуляем счетчик и вывязываем арочный низ как справа делали.

- Выводим провязанные иглы в нерабочее положение, отключаем рычаги частичного вязания, устанавливаем на счетчике **21 ряд** и вяжем прямо до **90 ряда**

- Приступаем к подрезанию, каретка справа, петлеуловителем закрываем **6 петель**. Снимаем закрытые петли с колков, навешиваем малый складной груз (кошка). Провязываем ряд.

Провязывайте петлеуловителем между закрытием игл, еще по одной воздушной петле! Это важно!

- Каретка слева, петлеуловителем закрываем **6 петель**. Снимаем закрытые петли с колков, навешиваем малый складной груз (кошка). На счетчике **92 ряда**, провязываем еще два ряда, на счетчике **94 ряда**.

Провязывайте петлеуловителем между закрытием игл, еще по одной воздушной петле! Это важно!

• Приступаем к декоративным убавкам, **6-ти ушковым** деккером убираем по две петли каждой стороны. Выполняем убавки в каждом **4 м ряду**

• В **170 ряду** выполняем убавки, включаем рычаги частичного вязания, начинаем вывязывать горловину, каретка справа. Диапазон игл **30-30**, выдвигаем слева половину игл и **1 раз 5 петель, 1 раз 4 петли, 5 раз по 3 петли, 1 раз 2 петли**. Не забудьте выполнять убавки справа! На счетчике **184 ряда**.

• Далее вывязываем горловину слева, зеркально!
Ряды убавок **94, 98, 102, 106, 110, 114, 118, 122, 126, 130, 134, 138, 142, 146, 150, 154, 158, 162, 166, 170, 174, 178**



Петли горловины **26-26** петля, закрыть через колки, сглаживающий ряд провязывать не нужно!

Провязывайте петлеуловителем между закрытием игл, еще по одной воздушной петле! Это важно!

Закрытые петли горловины будут не стянуты и это позволит прикетлевать горловину вашим любимым способом! Я горловины кетлюю и пришиваю по разному, получается качественный не стянутый шов и горловина по всей окружности эластична и стабильна!

Спинка

- Заправляем в нитевод **4 нити**
- Выставить иглы в режиме резинки **1/1**, в работе **76-76**
- Сделать заработок на **пл. 1**
- Провязать круговые **1,5 ряда** на **пл. 2**
- Выходим на рабочую **пл. 7**, выключаем рычаги кругового вязания, вяжем **52 ряда**
- Переносим петли с нижней фонтурной на верхнюю выдвигая иглы в нерабочее положение, **обнуляем счетчик**
- Переходим с **двухфонтурного** вязания на **однофонтурное**, меняем **кост** и на каретке включаем рычаги **частичного** вязания.
- **УБИРАЕМ ОДНУ НИТЬ ИЗ РАБОТЫ!** Остается 3 нити!
- Вяжем прямо до **90 ряда**
- Приступаем к подрезам, каретка справа, петлеуловителем закрываем **6 петель**. Снимаем закрытые петли с колок, навешиваем малый складной груз (кошка). Провязываем ряд.
Провязывайте петлеуловителем между закрытием игл, еще по одной воздушной петле! Это важно!
- Каретка слева, петлеуловителем закрываем 6 петель. Снимаем закрытые петли с колок, навешиваем малый складной груз (кошка). На счетчике **92 ряда**, провязываем еще два ряда, на счетчике **94 ряда**.
Провязывайте петлеуловителем между закрытием игл, еще по одной воздушной петле! Это важно!
- Приступаем к декоративным убавкам, **6-ти ушковым** деккером убираем по две петли с каждой стороны. Выполняем убавки в каждом **4-м ряду**.
- В **190 ряду** выполняем убавки, включаем рычаги **частичного** вязания, начинаем вывязывать горловину спинки, каретка справа. Диапазон игл **20-20**, выдвигаем слева

половину игл и 1 раз 8 петель, 2 раза 6 петель. На счетчике **194 ряда**.

Ряды убавок **94, 98, 102, 106, 110, 114, 118, 122, 126, 130, 134, 138, 142, 146, 150, 154, 158, 162, 166, 170, 174, 178, 182, 186, 190**

Петли горловины **20-20** петель, закрыть через колки, сглаживающий ряд провязывать не нужно!

Провязывайте петлеувителем между закрытием игл, еще по одной воздушной петле!

Рукав

- Заправляем в нитевод **4 нити**
- Выставить иглы в режиме резинки **1/1**, в работе **36-36**
- Опускаем боковые рычаги с таким цветом с обеих сторон как на фото
- Сделать заработок на **пл. 1**
- Провязать круговые **1,5 ряда** на **пл. 2**
- Выходим на рабочую **пл. 7**, выключаем рычаги кругового вязания, вяжем **48 рядов**.
- Переносим метки с нижней фонтурой на верхнюю выдвигая иглы в нерабочее положение, обнуляем счетчик
- Переходим с двуфонтурного вязания на однофонтурное, меняем метки.
- **УБИРАЕМ ОДНУ НИТЬ ИЗ РАБОТЫ** Остается 3 нити!

Рукав на рост 164 см

- Вяжем гладью до **108 ряда** выполняя прибавки в каждом **6-м ряду** с каждой стороны 2-х ушковым декером (прибавка: берем петлю из предыдущего ряда), прибавки по рядам - **6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90, 96, 102** итого получится по **17 прибавок**, на иглах **53-53**. **Обнуляем Счетчик!**

Рукав на рост 168 см

- Вяжем гладью до **116 ряда** выполняя прибавки сначала в каждом **6-м ряду**, начиная с **60 ряда** в каждом **7-м ряду** с

каждой стороны 2-х ушковым деккером (прибавка: берем петлю из предыдущего ряда), прибавки по рядам **6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 67, 74, 81, 88, 95, 102, 108** итого получится по **17 прибавок**, на иглах **53-53. Обкулем Счетчик!**

- Приступаем к подрезам, каретка справа, петлеувителем закрываем **8 петель**. Снимаем закрытые петли с колков, навешиваем малый складной груз (кошка). Провязываем ряд. На счетчике **1 ряд**

Провязывайте петлеувителем между закрытием игл, еще по одной воздушной петле! Это важно!

- Каретка слева, петлеувителем закрываем 6 петель. Снимаем закрытые петли с колков, навешиваем малый складной груз (кошка). На счетчике **2 ряда**, провязываем еще 6 рядов, на счетчике **8 рядов**.

Провязывайте петлеувителем между закрытием игл, еще по одной воздушной петле! Это важно!

- Приступаем к декоративным убавкам, **6-ти ушковым** деккером убираем по **2 петлю** с каждой стороны. Выполняем убавки в каждом **8-м ряду** и попозже еще добавятся убавки в середине рукава по **1 петле** в каждом **4-м ряду**.



Ряды убавок по 2 петли, по Краям **8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88** после последней убавки вяжем **4-ре ряда** (на счетчике будет 92 ряда)

Ряды убавок по 1-й петле с двух сторон в Середине рукава **48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84**

Убавки по 1 петле выполняем как на фото, десятые от нуля по счету иглы перевешиваем на одиннадцатые иглы. Затем перевешиваем петли в сторону центра!



• В **92 ряду** выполняем убавки, включаем рычаги частичного вязания, начинаем связывать пройму горловины на рукаве, каретка справа, диапазон игл **15-15**, выдвигаем слева 1 раз 7 петель, 1 раз 5 петель, 6 раз по 4 петли, не забудьте сделать справа последнюю убавку в **96 ряду**. После последней убавки вы провяжите 6 рядов. На счетчике **102 ряда**.

Петли рукава **13-15** петель, закрыть через коллет, сглаживающий ряд провязывать не нужно! Оставить нить примерно 50 см, для выполнения сборки деталей.

Второй рукав вяжем также как и первый, Но! Для того чтобы зеркально вывязать укороченные ряды на рукаве. После последней прибавки на рукаве провяжите не 7 рядов, а 6!

Горловина Стойка

- Заправляем в нитевод **4 нити**
- Выставить иглы в режиме резинки **1/1** в работе **68-68**
- Опускаем боковые рычаги с синим цветом с обеих сторон как на фото
- Сделать заработок на **пл. 2**
- Провязать круговые **1,5** ряды на **пл. 3**
- Выходим на рабочую **пл. 7**, выключаем рычаги кругового вязания, вяжем **45 рядов**.
- Переносим петли нижней фонтур на верхнюю
- Переходим с **двухфонтурного** вязания на **однофонтурное**, меняем мост и вяжем **1** ряд на **пл. 10***, переносим вязание на бросовую нить.

Горловина Маленькая Открытая



- Заправляем в нитевод **4 нити**
- Выставить иглы в режиме резинки **1/1**, в работе **72-72**
- Опускаем боковые рычаги с синим цветом с обеих сторон как на фото
- Сделать заработок на **пл. 1**
- Провязать круговые **2,5 ряда** на **пл. 2**
- Выключаем рычаги кругового вязания, вяжем **1 ряд** на **пл. 6**, далее вяжем на **пл. 7** вяжем **17 рядов**.
- Переносим петли с нижней фонтуры на верхнюю
- Переходим с **двухфонтурного** вязания на **однофонтурное**, меняем мостик вяжем **1 ряд** на **пл. 10***, переносим вязание на бросовую нить.
- После того как горловина связана, коромыслом подтяните заработок горловины, прокалываете по 4-5 столбиков коромыслом и слегка подтяните и отпарьте бубликом.



Сборка

Сшиваю весь свитер коромыслом или иглой с тупым кончиком. При сшивании важно захватывать не 1 кромочный столбик, а 1,5 столбика!

Начинаем сшивать линии реглана, начинаем шаги с большей по высоте детали.

шаг 1 захват 1 перемычки, например, спинки - 1 перемычка, например, рукава

шаг 2 захват 2-х перемычек спинки - 2-х перемычек рукава

Далее повторяем только шаг 2 пока не придем к подрезам.

Подрезы, шаги

шаг 1. 2 полупетли спинки - 2 полупетли рукава и тд
Если соблюдать порядок шагов, у Вас в конце шов сойдется стык в стык.

Горловина Кетлевка

Прикетлевать горловину можно крючком, швом назад иголкой или на вязальной машине.

Начинаем крепить горловину от шва со стороны спинки слева, равномерно распределяя петли по столбикам сшитых деталей

Шаг 1 2 полупетли на горловине, 1 столбик на свитере

Когда вы пришли к узлу перехода со столбиков рукава на спинку

- Шаг 1** 2 полупетли на горловине 1 столбик у спинки
- Шаг 2** 2 полупетли на горловине 1 столбик у спинки
- Шаг 3** 2 полупетли на горловине 1 столбик у спинки
- Шаг 4** 2 полупетли на горловине 1 столбик у спинки
- Шаг 5** 2 полупетли на горловине 1 столбик у спинки
- Шаг 6** 2 полупетли на горловине, 1,5 столбика у спинки
- Шаг 7** 2 полупетли на горловине, 1,5 столбика у спинки



Если вы выбрали Маленькую открытую горловину, на спинке повторяете только один шаг

- Шаг 1** 2 полупетли на горловине 1 столбик у спинки

Боковые швы

Выполнить швы можно крючком или трикотажным швом. Вы можете выбрать свой удобный способ, от этого форма и размер свитера не изменится.

ВТО быстрая стирка 30 градусов, 800 оборотов, это мой способ снять пропитку и выбить пух!

Размер 2

Полочка

- Заправляем в нитерод **4 нити**
- Выставить иглы в режиме резинки **1/1**, в работе **72-72**
- Опускаем боковые рычаги с синим цветом с обеих сторон как на фото (вязальная Машина Сильвер)
- Сделать заработок на **пл. 1**
- Провязать круговые 1,5 ряда на **пл. 2**
- Выходим на рабочую **пл. 7**, выключаем рычаги кругового вязания, вяжем **52 ряда**
- Переносим петли с нижней фонтурки на верхнюю выдвигая иглы в нерабочее положение, **обнуляем счетчик**
- Переходим с двухфонтурного вязания на однофонтурное, меняем мост и на каретке включаем рычаги частичного вязания
- **УБИРАЕМ ОДНУ НИТЬ ИЗ РАБОТЫ!** Остается 3 нити!
- Начинаем вывязывать арочный низ справа

пл. 10* вводим в работу иглы и не забываем обвивать иглы.

Сначала **6 петель**, далее **9 раз по 4 петли**, в целом мы провязали **20 рядов** в работе участвовали 4 иглы.

Обрываем нить (оставляем примерно 5-7см), выдвигаем провязанные иглы в нерабочее положение, передвигаем каретку на левую сторону, обнуляем счетчик и вывязываем арочный низ как справа делали.

- Выводим провязанные иглы в нерабочее положение, отключаем рычаги частичного вязания, устанавливаем на счетчике **19 ряд** и вяжем прямо до **100 ряда**

- Приступаем к подрезам, каретка справа, петлеувителем закрываем **6 петель**. Снимаем закрытые петли с колков, навешиваем малый складной груз (кошка). Провязываем ряд.

Провязывайте петлеувителем между закрытием игл, еще по одной воздушной петле! Это важно!

• Каретка слева, петлеувителем закрываем **6 петель**. Снимаем закрытые петли с колков, навешиваем малый складной груз (кошка). На счетчике **102 ряда**, провязываем еще два ряда, на счетчике **104 ряда**.

Провязывайте петлеувителем между закрытием игл, еще по одной воздушной петле! Это важно!

• Приступаем к декоративным убавкам, **6-ти ушковым** деккером убираем по две петли с каждой стороны. Выполняем убавки в каждом **4-м ряду**.

• В **172 ряду** выполняем убавки, включаем рычаги частичного вязания, начинаем вывязывать горловину, каретка справа. Диапазон игл **30-30**, выдвигаем слева половину игл и **1 раз 5 петель, 1 раз 4 петли, 5 раз по 3 петли, 1 раз 2 петли**. Не забудьте выполнять убавки справа! На счетчике **186 рядов**.

• Далее вывязываем горловину слева, зеркально!

Ряды убавок **104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 148, 152, 156, 160, 164, 168, 172, 176, 180**

Петли горловины **26-26** петель, закрыть через колки, сглаживающий ряд провязывать не нужно!

Провязывайте петлеувителем между закрытием игл, еще по одной воздушной петле! Это важно!

Закрытые петли горловины будут не стянуты и это позволит прикетлевать горловину Вашим любимым способом! Я горловины кетлюю и пришиваю по-разному, получается качественный не стянутый шов и горловина по всей окружности эластична и стабильна!

Оставьте

Спинка

- Заправляем в нитевод **4 нити**
- Выставить иглы в режиме резинки **1/1**, в работе **72-72**
- Сделать зароботок на **пл. 1**
- Провязать круговые 1,5 ряда на **пл. 2**

- Выходим на рабочую **пл. 7** выключаем рычаги кругового вязания, вяжем **52 ряда**
- Переносим петли с нижней фронтуры на верхнюю выдвигая иглы в нерабочее положение, **обнуляем счетчик**
- Переходим с двухфонтурного вязания на однофонтурное, меняем мост и на каретке включаем рычаги частичного вязания
- **УБИРАЕМ ОДНУ НИТЬ ИЗ РАБОТЫ!** Остается 3 нити!
- Вяжем прямо до **100 ряда**
- Приступаем к подрезам, каретка справа, петлеуловителем закрываем **6 петель**. Снимаем закрытые петли с колков, навешиваем малый складной груз (кошка). Провязываем ряд.

Провязывайте петлеуловителем между закрытием игл, еще по одной воздушной петле! Это важно!

- Каретка слева, петлеуловителем закрываем 6 петель. Снимаем закрытые петли с колков, навешиваем малый складной груз (кошка). На счетчике **102 ряда**, провязываем еще два ряда, на счетчике **104 ряда**.

Провязывайте петлеуловителем между закрытием игл, еще по одной воздушной петле! Это важно!

- Приступаем к декоративным убавкам, **6-ти ушковым** деккером убираем по две петли с каждой стороны. Выполняем убавки в каждом **4-м ряду**.

- В **188 ряду** выполняем убавки, включаем рычаги частичного вязания, начинаем вывязывать горловину спинки, каретка справа. Диапазон игл **20-20**, выдвигаем слева половину игл и **1 раз 8 петель, 2 раза 6 петель**. На счетчике **192 ряда**.

Ряды убавок **104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 148, 152, 156, 160, 164, 168, 172, 176, 180, 184, 188**

Петли горловины **20-20** петель, закрыть через колки, сглаживающий ряд провязывать не нужно!

Провязывайте петлеуловителем между закрытием игл, еще по одной воздушной петле!

Рукав

- Заправляем в нитевод **4 нити**
- Выставить иглы в режиме резинки **1/1**, в работе **36-36**
- Опускаем боковые рычаги с синим цветом с обеих сторон как на фото
- Сделать заработок на **пл. 1**
- Провязать круговые **1,5 ряда** на **пл. 2**
- Выходим на рабочую **пл. 7** выключаем рычаги кругового вязания, вяжем **48 рядов**.
- Переносим петли с нижней рокуры на верхнюю выдвигая иглы в верхнее положение, обнуляем счетчик
- Переходим с двухфунтурного вязания на однофунтурное, меняем мост.
- **УБИРАЕМ ОДНУ НИТЬ ИЗ РАБОТЫ!** Остается 3 нити!

Рукав на рост 164 см

- Вяжем гладью до **112 ряда** выполняя прибавки в каждом **7-м ряду** с каждой стороны 2-х ушковым декером (прибавка: берем петлю из предыдущего ряда), прибавки по рядам - **7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, 84, 91, 98, 105**, итого получится по **15 прибавок** на иглах **51-51**. **Обнуляем Счетчик!**

Рукав на рост 168 см

- Вяжем гладью до **120 ряда** выполняя прибавки сначала в каждом **7-м ряду**, начиная с **60 ряда** в каждом **8-м ряду** с каждой стороны 2-х ушковым декером (прибавка: берем петлю из предыдущего ряда), прибавки по рядам - **7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 64, 72, 80, 88, 96, 104, 112** итого получится по **15 прибавок**, на иглах **51-51**. **Обнуляем Счетчик!**

- Приступаем к подрезам, каретка справа, петлеуловителем закрываем **6 петель**. Снимаем закрытые

петли с колков, навешиваем малый складной груз (кошка). Провязываем ряд. На счетчике **1 ряд**

Провязывайте петлеуловителем между закрытием игл, еще по одной воздушной петле! Это важно!

• Каретка слева, петлеуловителем закрываем 6 петель. Снимаем закрытые петли с колков, навешиваем малый складной груз (кошка). На счетчике **2 ряда**, провязываем еще 6 рядов, на счетчике **8 рядов**.

Провязывайте петлеуловителем между закрытием игл, еще по одной воздушной петле! Это важно!

• Приступаем к декоративным убавкам, **6-ти ушковым** деккером убираем по **2 петли** с каждой стороны. Выполняем убавки в каждом **8-м ряду** и по мере еще добавятся убавки в середине рукава по **1 петле** в каждом **4-м ряду**.

Ряды убавок по 2 петли по краям **8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80** после последней убавки вяжем **4-ре ряда** (на счетчике будет 84 ряда).

Ряды убавок по 1 петле с двух сторон в Середине рукава **40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76**

Убавки по 1 петле выполняем как на фото, десятые от нуля по счету иглы перевешиваем на одиннадцатые иглы. Затем перевешиваем петли в сторону центра!

• В **84 ряду** выполняем убавки, включаем рычаги частичного вязания, начинаем вывязывать пройму горловины на рукаве, каретка справа. Диапазон игл **15-15**, выдвигаем слева 1 раз 7 петель, 1 раз 5 петель, 6 раз по 4 петли, не забудьте сделать справа последнюю убавку в **88 ряду**. После последней убавки вы провяжите 6 рядов. На счетчике **94 ряда**. Петли рукава **13-15** петель, закрыть через колки, сглаживающий ряд провязывать не нужно! Оставить нить примерно 50 см, для выполнения сборки деталей.

Второй рукав вяжем также как и первый, Но! Для того чтобы зеркально вывязать укороченные ряды на рукаве. После последней прибавки провяжите не 7 или 8 рядов, а 6 или 7!

Если будут вопросы, пишите +79689249501 Ксения Захаренкова, любой мессенджер! Спасибо за Доверие!



Смотрите БЛАГОДАРЯ Voominfo
VOOMINFO.PRO
Открой сокровищницу инфо пиратов



Смотрите БЛАГОДАРЯ Voominfo
VOOMINFO.PRO
Открой сокровищницу инфо пиратов



Смотрите БЛАГОДАРЯ Voominfo
VOOMINFO.PRO
Открой сокровищницу инфо пиратов