

## Свитер Реглан

---



Представляю вашему вниманию свитер Реглан в Двух размерах, с узкими манжетами на рукавах, арочным низом.

### Параметры свитера в сантиметрах:

---

#### Размер 1

Ширина 60 см    Длина 65 см

Высота горла 5 и 11 см    Высота проймы рукава 21 см

#### Размер 2

Ширина 56 см    Длина 65 см

Высота горла 5 и 11 см    Высота проймы рукава 20 см

#### Пряжа:

---

Для вязания данного свитера, используются в работе кардные составы - меринос, меринос джилонг, Pasha, Lamoga, меринос с кашемиром, кашемир, можно взять хлопок.

Также подойдут смесовые составы с вискозой и гребенные мериносы

Метраж к которому стоит придерживаться 1300/1400/1450/1500м/1550м/1600м или 2/28, 2/30

По остальным метражам смогу Вас сориентировать, если возникнут трудности с подбором пряжи.

### **Петельная проба, плотности, оборудование:**

---

Машина 5-го класса, двуфонтурный **Silver Reed**

Резинка **в 4 нити** на плотности **7**

Гладь **в 3 нити** на плотности **10\***

Машина 5-го класса, двуфонтурный **Brother**

Резинка **в 4 нити** на плотности **6**

Гладь **в 3 нити** на плотности **9\***

**PL 4,0 ряда / 2,5 петли** - 1см / 1см

Для того, чтобы у Вас получился свитер данный в описании, придерживайтесь этого метража пряжи, тому же количеству сложений нитей и петельной пробе.

### **Предисловие перед началом вязания свитера.**

---

Уважаемые Коллеги!

#### **Грузы.**

При вязании данного свитера не забывайте про оттяжку грузами, например, полочка или спинка вяжется и оттягивается до пройм 3-мя или 4-мя большими грузами. Рукава с 2-мя большими грузами. **Для чего это нужно!** Данной петельной пробе нужна хорошая вертикаль. Когда вы свяжите деталь,

отпарите, то ориентировочная петельная проба до ВТО **2,5**  
**петли/3 ряда**


### **Гребенные и полукардные составы. Как пример:**

Меняем количество сложений, догоняем метраж примерно до 375 метров/100 грамм

Пример: Гребенной меринос 1500м/100гр - Резинка в 5 сложений, гладь в 4 сложения (если резинка будет как чешуя, лучше выбрать промышленную резинку 2/2 в 5 нитей на плотности 7-8 или в 4 нити на плотности 5-6). Также это относится к смесовым составам с вискозой (Смесовка на все сезоны) Свитер из таких типов и составов нитей получится длиннее за счет своей тяжести, необходимо будет внести корректировку в расчете длин свитера.

### **Техническая схема в формате:**

---

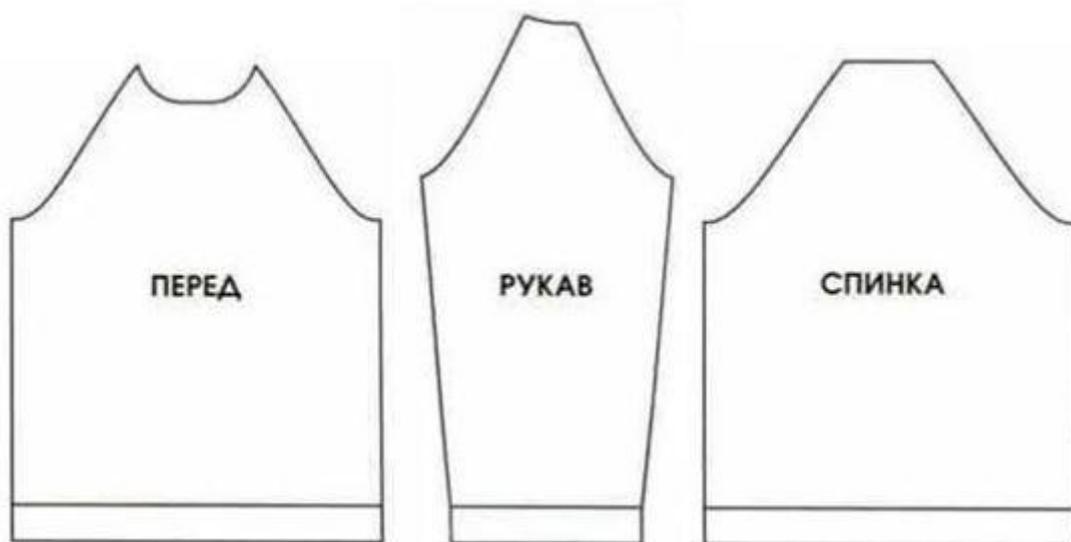


# Размер 1


## Полочка

---

- Заправляем в нитевод **4 нити**
- Выставить иглы в режиме резинки **1/1**, в работе **76-76**
- Опускаем боковые рычаги с синим цветом с обеих сторон как на фото (Вязальная Машина Сильвер)

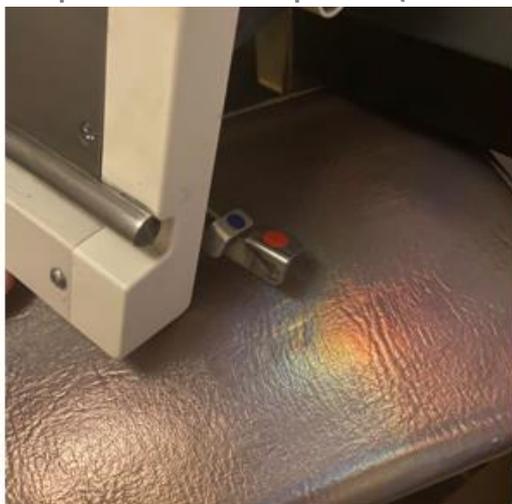

- Сделать заработок на **пл. 1**
  - Провязать круговые **1,5 ряда** на **пл. 2**
  - Выходим на рабочую **пл. 7**, выключаем рычаги кругового вязания, вяжем **52 ряда**
  - Переносим петли с нижней фонтурой на верхнюю выдвигая иглы в нерабочее положение, **обнуляем счетчик!**
  - Переходим с двухфонтурного вязания на однофонтурное, меняем мост и на каретке включаем рычаги частичного вязания
  - **УБИРАЕМ ОДНУ НИТЬ ИЗ РАБОТЫ!** Остается 3 нити!
  - Начинаем вывязывать арочный низ справа
- пл. 10\*** вводим в работу иглы и не забываем обвивать иглы.

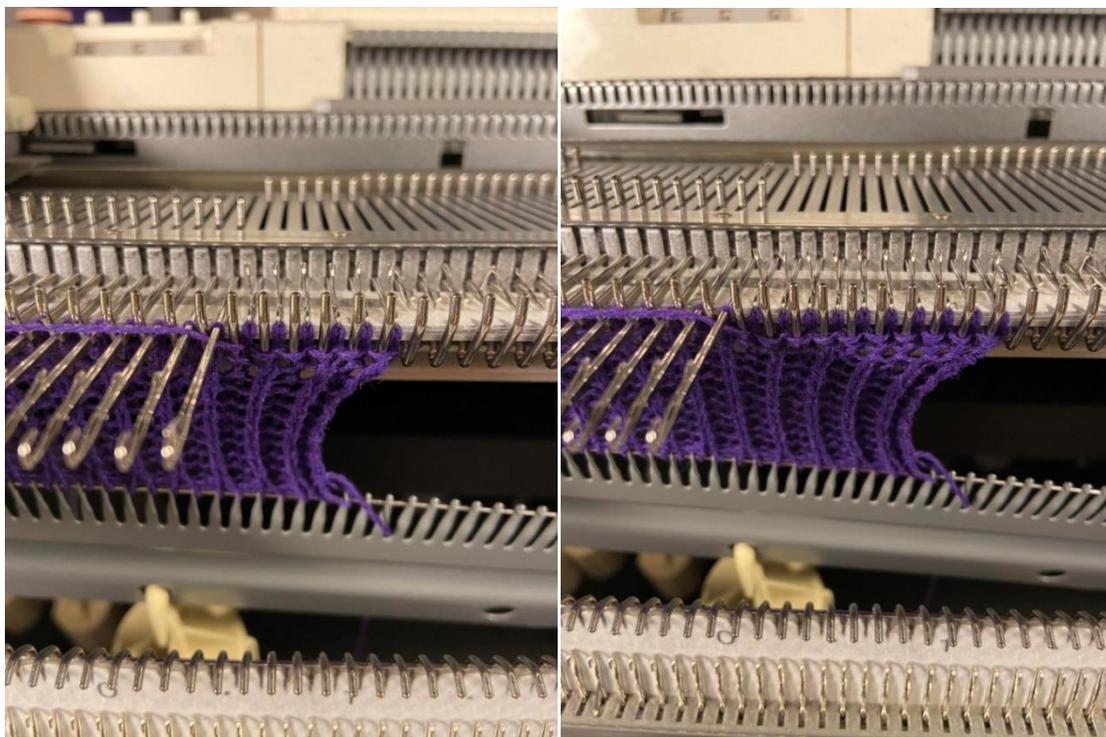

Сначала **6 петель**, далее **10 раз по 4 петли**, в целом мы провязали **22 ряда** в работе участвовали 46 игл. Обрываем нить (оставляем примерно 5-7см), выдвигаем провязанные иглы в нерабочее положение, передвигаем каретку на левую сторону, обнуляем счетчик и вывязываем арочный низ как справа делали.

- Выводим провязанные иглы в нерабочее положение, отключаем рычаги частичного вязания, устанавливаем на счетчике **21 ряд** и вяжем прямо до **90 ряда**

- Приступаем к подрезам, каретка справа, петлеуловителем закрываем **6 петель**. Снимаем закрытые петли с колков, навешиваем малый складной груз (кошка). Провязываем ряд.

**Провязывайте петлеуловителем между закрытием игл, еще по одной воздушной петле! Это важно!**

- Каретка слева, петлеуловителем закрываем **6 петель**. Снимаем закрытые петли с колков, навешиваем малый складной груз (кошка). На счетчике **92 ряда**, провязываем еще два ряда, на счетчике **94 ряда**.

**Провязывайте петлеуловителем между закрытием игл, еще по одной воздушной петле! Это важно!**

- Приступаем к декоративным убавкам, **6-ти ушковым** деккером убираем по две петли с каждой стороны. Выполняем убавки в каждом **4-м ряду**.

- В **170 ряду** выполняем убавки, включаем рычаги частичного вязания, начинаем вывязывать горловину, каретка справа. Диапазон игл **30-30**, выдвигаем слева половину игл и **1 раз 5 петель, 1 раз 4 петли, 5 раз по 3 петли, 1 раз 2 петли**. Не забудьте выполнять убавки справа! На счетчике **184 ряда**.

- Далее вывязываем горловину слева, зеркально!  
Ряды убавок **94, 98, 102, 106, 110, 114, 118, 122, 126, 130, 134, 138, 142, 146, 150, 154, 158, 162, 166, 170, 174, 178**



Петли горловины **26-26** петель, закрыть через колки, сглаживающий ряд провязывать не нужно!

**Провязывайте петлеуловителем между закрытием игл, еще по одной воздушной петле! Это важно!**

Закрытые петли горловины будут не стянуты и это позволит прикетлевать горловину Вашим любимым способом! Я горловины кетлюю и пришиваю по разному, получается качественный не стянутый шов и горловина по всей окружности эластична и стабильна!

## Спинка

---

- Заправляем в нитевод **4 нити**
- Выставить иглы в режиме резинки **1/1**, в работе **76-76**
- Сделать заработок на **пл. 1**
- Провязать круговые **1,5 ряда** на **пл. 2**
- Выходим на рабочую **пл. 7**, выключаем рычаги кругового вязания, вяжем **52 ряда**
- Переносим петли с нижней фонтурой на верхнюю выдвигая иглы в нерабочее положение, **обнуляем счетчик**
- Переходим с двуфонтурного вязания на однофонтурное, меняем мост и на каретке включаем рычаги частичного вязания
- **УБИРАЕМ ОДНУ НИТЬ ИЗ РАБОТЫ!** Остается 3 нити!
- Вяжем прямо до **90 ряда**
- Приступаем к подрезам, каретка справа, петлеуловителем закрываем **6 петель**. Снимаем закрытые петли с колков, навешиваем малый складной груз (кошка). Провязываем ряд.

Провязывайте петлеуловителем между закрытием игл, еще по одной воздушной петле! Это важно!

- Каретка слева, петлеуловителем закрываем 6 петель. Снимаем закрытые петли с колков, навешиваем малый складной груз (кошка). На счетчике **92 ряда**, провязываем еще два ряда, на счетчике **94 ряда**.

Провязывайте петлеуловителем между закрытием игл, еще по одной воздушной петле! Это важно!

- Приступаем к декоративным убавкам, **6-ти ушковым** деккером убираем по две петли с каждой стороны. Выполняем убавки в каждом **4-м ряду**.

- В **190 ряду** выполняем убавки, включаем рычаги частичного вязания, начинаем вывязывать горловину спинки, каретка справа. Диапазон игл **20-20**, выдвигаем слева

половину игл и 1 раз 8 петель, 2 раза 6 петель. На счетчике **194 ряда**.

Ряды убавок **94, 98, 102, 106, 110, 114, 118, 122, 126, 130, 134, 138, 142, 146, 150, 154, 158, 162, 166, 170, 174, 178, 182, 186, 190**

Петли горловины **20-20** петель, закрыть через колки, сглаживающий ряд провязывать не нужно!

Провязывайте петлеувителем между закрытием игл, еще по одной воздушной петле!

## Рукав

---

- Заправляем в нитевод **4 нити**
- Выставить иглы в режиме резинки **1/1**, в работе **36-36**
- Опускаем боковые рычаги с синим цветом с обеих сторон как на фото
- Сделать заработок на **пл. 1**
- Провязать круговые **1,5 ряда** на **пл. 2**
- Выходим на рабочую **пл. 7**, выключаем рычаги кругового вязания, вяжем **48 рядов**.
- Переносим петли с нижней фонтуры на верхнюю выдвигая иглы в нерабочее положение, обнуляем счетчик
- Переходим с двуфонтурного вязания на однофонтурное, меняем мост.
- **УБИРАЕМ ОДНУ НИТЬ ИЗ РАБОТЫ!** Остается 3 нити!

### Рукав на рост 164 см

• Вяжем гладью до **108 ряда** выполняя прибавки в каждом **6-м ряду** с каждой стороны 2-х ушковым декером (прибавка: берем петлю из предыдущего ряда), прибавки по рядам - **6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90, 96, 102** итого получится по **17 прибавок**, на иглах **53-53**. **Обнуляем Счетчик!**

### Рукав на рост 168 см

• Вяжем гладью до **116 ряда** выполняя прибавки сначала в каждом **6-м ряду**, начиная с **60 ряда** в каждом **7-м ряду** с

каждой стороны 2-х ушковым декером (прибавка: берем петлю из предыдущего ряда), прибавки по рядам - **6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 67, 74, 81, 88, 95, 102, 109** итого получится по **17 прибавок**, на иглах **53-53. Обнуляем Счетчик!**

- Приступаем к подрезам, каретка справа, петлеувителем закрываем **6 петель**. Снимаем закрытые петли с колков, навешиваем малый складной груз (кошка). Провязываем ряд. На счетчике **1 ряд**

Провязывайте петлеувителем между закрытием игл, еще по одной воздушной петле! Это важно!

- Каретка слева, петлеувителем закрываем 6 петель. Снимаем закрытые петли с колков, навешиваем малый складной груз (кошка). На счетчике **2 ряда**, провязываем еще 6 рядов, на счетчике **8 рядов**.

Провязывайте петлеувителем между закрытием игл, еще по одной воздушной петле! Это важно!


- Приступаем к декоративным убавкам, **6-ти ушковым** деккером убираем по **2 петли** с каждой стороны. Выполняем убавки в каждом **8-м ряду** и попозже еще добавятся убавки в середине рукава по **1 петле** в каждом **4-м ряду**.



Ряды убавок по 2 петли, по Краям **8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88** после последней убавки вяжем **4-ре ряда** (на счетчике будет 92 ряда)

Ряды убавок по 1-й петле с двух сторон в Середине рукава **48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84**

**Убавки по 1 петле выполняем как на фото, десятые от нуля по счету иглы перевешиваем на одиннадцатые иглы. Затем перевешиваем петли в сторону центра!**

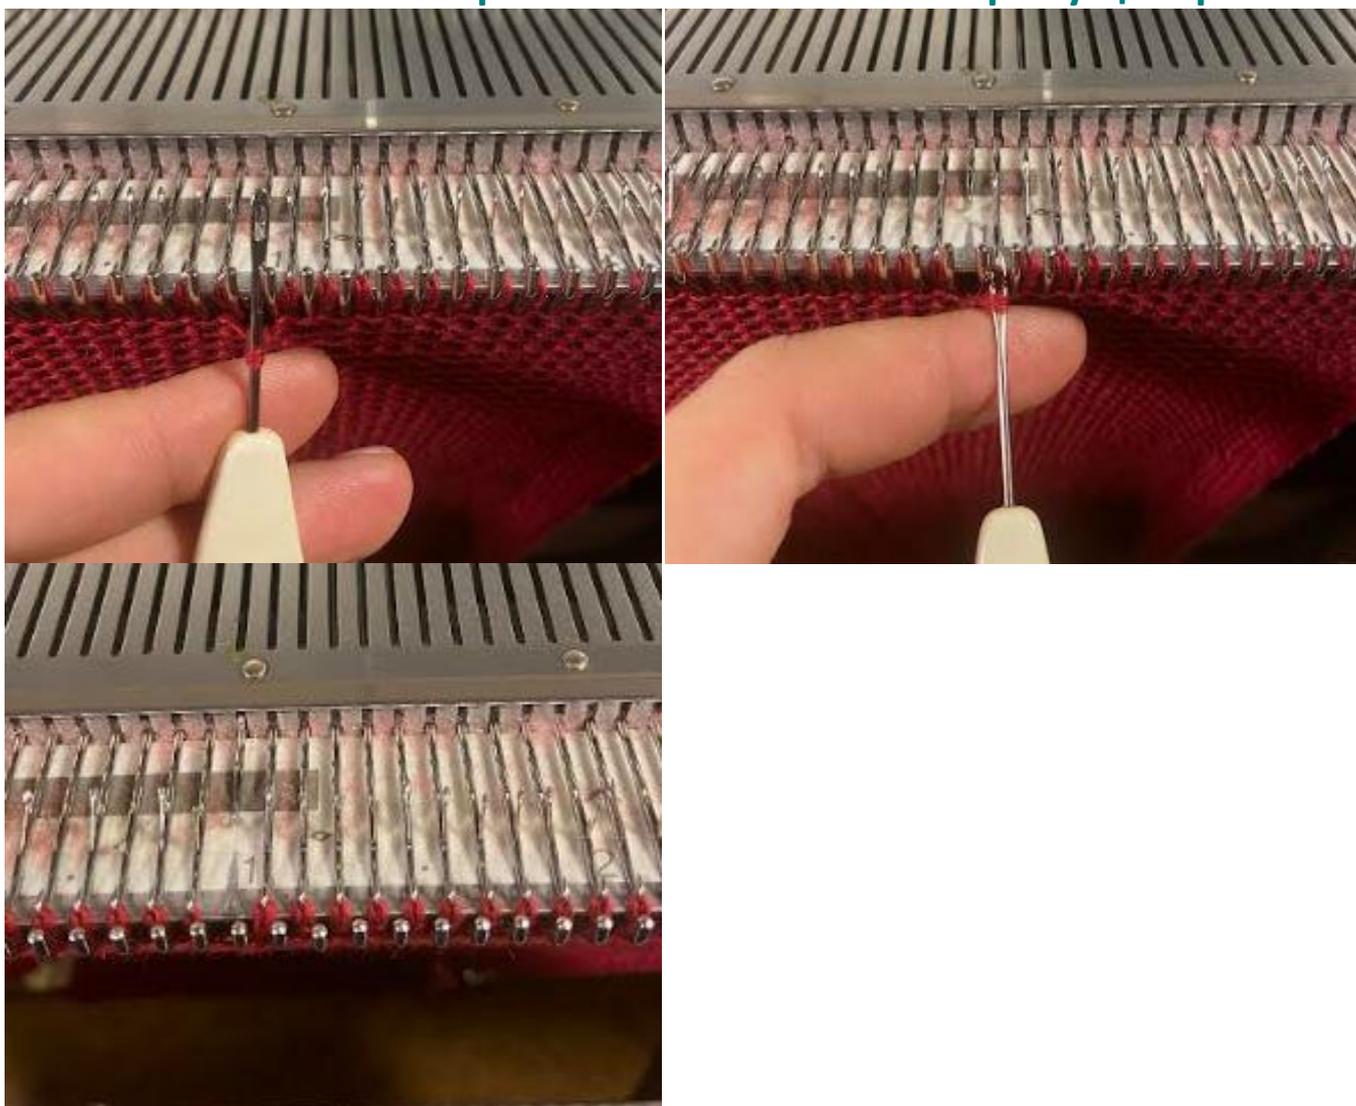

- В **92 ряду** выполняем убавки, включаем рычаги частичного вязания, начинаем вывязывать пройму горловины на рукаве, каретка справа. Диапазон игл **15-15**, выдвигаем слева 1 раз 7 петель, 1 раз 5 петель, 4 раза по 4 петли, не забудьте сделать справа последнюю убавку в **96 ряду**. После последней убавки вы провяжите 6 рядов. На счетчике **102 ряда**.

Петли рукава **13-15** петель, закрыть через колки, сглаживающий ряд провязывать не нужно! Оставить нить примерно 50 см, для выполнения сборки деталей.

**Второй рукав вяжем также как и первый, Но! Для того чтобы зеркально вывязать укороченные ряды на рукаве. После последней прибавки на рукаве провяжите не 7 рядов, а 6!**

## Горловина Стойка

---


- Заправляем в нитевод **4 нити**
- Выставить иглы в режиме резинки **1/1**, в работе **68-68**
- Опускаем боковые рычаги с синим цветом с обеих сторон как на фото
- Сделать заработок на **пл. 2**
- Провязать круговые 1,5 ряда на **пл. 3**
- Выходим на рабочую **пл. 7**, выключаем рычаги кругового вязания, вяжем **45 рядов.**
- Переносим петли с нижней фонтурой на верхнюю
- Переходим с **двухфонтурного** вязания на **однофонтурное**, меняем мост и вяжем 1 ряд на **пл. 10\***, переносим вязание на бросовую нить.

## Горловина Маленькая Открытая

---



- Заправляем в нитевод **4 нити**
- Выставить иглы в режиме резинки **1/1**, в работе **72-72**
- Опускаем боковые рычаги с синим цветом с обеих сторон как на фото
- Сделать заработок на **пл. 1**
- Провязать круговые **2,5 ряда** на **пл. 2**
- Выключаем рычаги кругового вязания, вяжем **1 ряд** на **пл. 6**, далее вяжем на **пл. 7** вяжем **17 рядов**.
- Переносим петли с нижней фонтурой на верхнюю
- Переходим с **двухфонтурного** вязания на **однофонтурное**, меняем мост и вяжем **1 ряд** на **пл. 10\***, переносим вязание на бросовую нить.
- После того как горловина связана, коромыслом подтяните заработок горловины, прокалываете по 4-5 столбиков коромыслом и слегка подтяните и отпарьте бубликом.

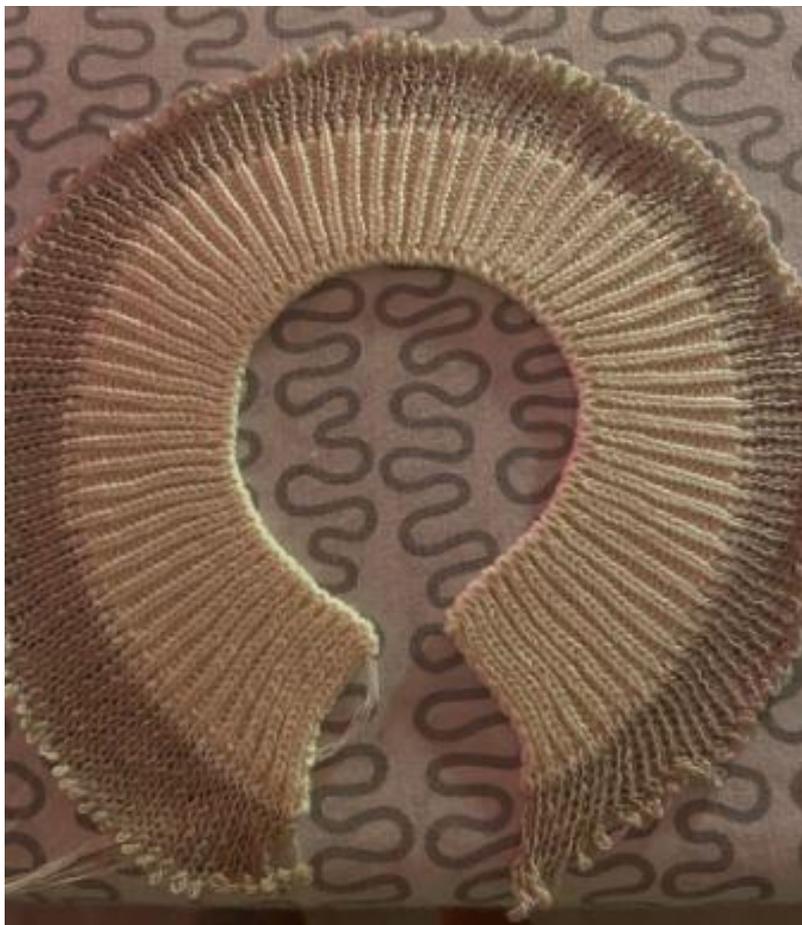

## Сборка

---

Сшиваю весь свитер коромыслом или иглой с тупым кончиком. При сшивании важно захватывать не 1 кромочный столбик, а 1,5 столбика!

**Начинаем сшивать линии реглана, начинаем шаги с большей по высоте детали.**

**шаг 1** захват 1 перемычки, например, спинки - 1 перемычка, например, рукава

**шаг 2** захват 2-х перемычек спинки - 2-х перемычек рукава

Далее повторяем только шаг 2 пока не придем к подрезам.

Подрезы, шаги

**шаг 1.** 2 полупетли спинки - 2 полупетли рукава и тд  
Если соблюдать порядок шагов, у Вас в конце шов сойдется стык в стык.

## Горловина Кетлевка

---

Прикетлевать горловину можно крючком, швом назад иголкой или на вязальной машине.

Начинаем крепить горловину от шва со стороны спинки слева, равномерно распределяя петли по столбикам сшитых деталей

**Шаг 1** 2 полупетли на горловине, 1 столбик на свитере

Когда вы пришли к узлу перехода со столбиков рукава на спинку

**Шаг 1** 2 полупетли на горловине 1 столбик у спинки

**Шаг 2** 2 полупетли на горловине 1 столбик у спинки

**Шаг 3** 2 полупетли на горловине 1 столбик у спинки

**Шаг 4** 2 полупетли на горловине 1 столбик у спинки

**Шаг 5** 2 полупетли на горловине 1 столбик у спинки

**Шаг 6** 2 полупетли на горловине, 1,5 столбика у спинки

**Шаг 7** 2 полупетли на горловине, 1,5 столбика у спинки



**Если вы выбрали Маленькую открытую горловину, на спинке повторяете только один шаг**

**Шаг 1** 2 полупетли на горловине 1 столбик у спинки

## **Боковые швы**

---

Выполнить швы можно крючком или трикотажным швом. Вы можете выбрать свой удобный способ, от этого форма и размер свитера не изменится.

**ВТО** быстрая стирка 30 градусов, 800 оборотов, это мой способ снять пропитку и выбить пух!

# Размер 2

## Полочка

---

- Заправляем в нитевод **4 нити**
- Выставить иглы в режиме резинки **1/1**, в работе **72-72**
- Опускаем боковые рычаги с синим цветом с обеих сторон как на фото (Вязальная Машина Сильвер)
- Сделать заработок на **пл. 1**
- Провязать круговые 1,5 ряда на **пл. 2**
- Выходим на рабочую **пл. 7**, выключаем рычаги кругового вязания, вяжем **52 ряда**
- Переносим петли с нижней фонтуры на верхнюю выдвигая иглы в нерабочее положение, **обнуляем счетчик**
- Переходим с двуфонтурного вязания на однофонтурное, меняем мост и на каретке включаем рычаги частичного вязания
- **УБИРАЕМ ОДНУ НИТЬ ИЗ РАБОТЫ!** Остается 3 нити!
- Начинаем вывязывать арочный низ справа

**пл. 10\*** вводим в работу иглы и не забываем обвивать иглы.

Сначала **6 петель**, далее **9 раз по 4 петли**, в целом мы провязали **20 рядов** в работе участвовали 42 иглы.

Обрываем нить (оставляем примерно 5-7см), выдвигаем провязанные иглы в нерабочее положение, передвигаем каретку на левую сторону, обнуляем счетчик и вывязываем арочный низ как справа делали.

- Выводим провязанные иглы в нерабочее положение, отключаем рычаги частичного вязания, устанавливаем на счетчике **19 ряд** и вяжем прямо до **100 ряда**

- Приступаем к подрезам, каретка справа, петлеувителем закрываем **6 петель**. Снимаем закрытые петли с колков, навешиваем малый складной груз (кошка). Провязываем ряд.

**Провязывайте петлеувителем между закрытием игл, еще по одной воздушной петле! Это важно!**

- Каретка слева, петлеуловителем закрываем **6 петель**. Снимаем закрытые петли с колков, навешиваем малый складной груз (кошка). На счетчике **102 ряда**, провязываем еще два ряда, на счетчике **104 ряда**.

Провязывайте петлеуловителем между закрытием игл, еще по одной воздушной петле! Это важно!

- Приступаем к декоративным убавкам, **6-ти ушковым** деккером убираем по две петли с каждой стороны. Выполняем убавки в каждом **4-м ряду**.

- В **172 ряду** выполняем убавки, включаем рычаги частичного вязания, начинаем вывязывать горловину, каретка справа. Диапазон игл **30-30**, выдвигаем слева половину игл и **1 раз 5 петель, 1 раз 4 петли, 5 раз по 3 петли, 1 раз 2 петли**. Не забудьте выполнять убавки справа! На счетчике **186 рядов**.

- Далее вывязываем горловину слева, зеркально!

Ряды убавок **104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 148, 152, 156, 160, 164, 168, 172, 176, 180**

Петли горловины **26-26** петель, закрыть через колки, сглаживающий ряд провязывать не нужно!

Провязывайте петлеуловителем между закрытием игл, еще по одной воздушной петле! Это важно!

Закрытые петли горловины будут не стянуты и это позволит прикетлевать горловину Вашим любимым способом! Я горловины кетлюю и пришиваю по разному, получается качественный не стянутый шов и горловина по всей окружности эластична и стабильна!

Оставьте

## Спинка

---

- Заправляем в нитевод **4 нити**
- Выставить иглы в режиме резинки **1/1**, в работе **72-72**
- Сделать заработок на **пл. 1**
- Провязать круговые 1,5 ряда на **пл. 2**
- Выходим на рабочую **пл. 7**, выключаем рычаги кругового вязания, вяжем **52 ряда**

- Переносим петли с нижней фонтурой на верхнюю выдвигая иглы в нерабочее положение, **обнуляем счетчик**
- Переходим с двуфонтурного вязания на однофонтурное, меняем мост и на каретке включаем рычаги частичного вязания
- **УБИРАЕМ ОДНУ НИТЬ ИЗ РАБОТЫ!** Остается 3 нити!
- Вяжем прямо до **100 ряда**
- Приступаем к подрезам, каретка справа, петлеуловителем закрываем **6 петель**. Снимаем закрытые петли с колков, навешиваем малый складной груз (кошка). Провязываем ряд.

Провязывайте петлеуловителем между закрытием игл, еще по одной воздушной петле! Это важно!

- Каретка слева, петлеуловителем закрываем 6 петель. Снимаем закрытые петли с колков, навешиваем малый складной груз (кошка). На счетчике **102 ряда**, провязываем еще два ряда, на счетчике **104 ряда**.

Провязывайте петлеуловителем между закрытием игл, еще по одной воздушной петле! Это важно!

- Приступаем к декоративным убавкам, **6-ти ушковым** деккером убираем по две петли с каждой стороны. Выполняем убавки в каждом **4-м ряду**.

- В **192 ряду** выполняем убавки, включаем рычаги частичного вязания, начинаем вывязывать горловину спинки, каретка справа. Диапазон игл **20-20**, выдвигаем слева половину игл и **1 раз 8 петель, 2 раза 6 петель**. На счетчике **196 рядов**.

Ряды убавок **104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 148, 152, 156, 160, 164, 168, 172, 176, 180, 184, 188, 192**

Петли горловины **20-20** петель, закрыть через колки, сглаживающий ряд провязывать не нужно!

Провязывайте петлеуловителем между закрытием игл, еще по одной воздушной петле!

## Рукав

---

- Заправляем в нитевод **4 нити**
- Выставить иглы в режиме резинки **1/1**, в работе **36-36**
- Опускаем боковые рычаги с синим цветом с обеих сторон как на фото
- Сделать заработок на **пл. 1**
- Провязать круговые **1,5 ряда** на **пл. 2**
- Выходим на рабочую **пл. 7**, выключаем рычаги кругового вязания, вяжем **48 рядов**.
- Переносим петли с нижней фонтурны на верхнюю выдвигая иглы в нерабочее положение, обнуляем счетчик
- Переходим с двуфонтурного вязания на однофонтурное, меняем мост.
- **УБИРАЕМ ОДНУ НИТЬ ИЗ РАБОТЫ!** Остается 3 нити!

### **Рукав на рост 164 см**

- Вяжем гладью до **112 ряда** выполняя прибавки в каждом **7-м ряду** с каждой стороны 2-х ушковым декером (прибавка: берем петлю из предыдущего ряда), прибавки по рядам - **7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, 84, 91, 98, 105**, итого получится по **15 прибавок**, на иглах **51-51**. **Обнуляем Счетчик!**

### **Рукав на рост 168 см**

- Вяжем гладью до **120 ряда** выполняя прибавки сначала в каждом **7-м ряду**, начиная с **60 ряда** в каждом **8-м ряду** с каждой стороны 2-х ушковым декером (прибавка: берем петлю из предыдущего ряда), прибавки по рядам - **7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 64, 72, 80, 88, 96, 104, 112** итого получится по **15 прибавок**, на иглах **51-51**. **Обнуляем Счетчик!**

- Приступаем к подрезам, каретка справа, петлеувителем закрываем **6 петель**. Снимаем закрытые петли с колков, навешиваем малый складной груз (кошка). Провязываем ряд. На счетчике **1 ряд**

Провязывайте петлеуловителем между закрытием игл, еще по одной воздушной петле! Это важно!

- Каретка слева, петлеуловителем закрываем 6 петель. Снимаем закрытые петли с колков, навешиваем малый складной груз (кошка). На счетчике **2 ряда**, провязываем еще 6 рядов, на счетчике **8 рядов**.

Провязывайте петлеуловителем между закрытием игл, еще по одной воздушной петле! Это важно!

- Приступаем к декоративным убавкам, **6-ти ушковым** деккером убираем по **2 петли** с каждой стороны. Выполняем убавки в каждом **8-м ряду** и попозже еще добавятся убавки в середине рукава по **1 петле** в каждом **4-м ряду**.

Ряды убавок по 2 петли, по Краям **8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80** после последней убавки вяжем **4-ре ряда** (на счетчике будет 84 ряда)

Ряды убавок по 1-й петле с двух сторон в Середине рукава **40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76**

**Убавки по 1 петле выполняем как на фото, десятые от нуля по счету иглы перевешиваем на одиннадцатые иглы. Затем перевешиваем петли в сторону центра!**

- В **84 ряду** выполняем убавки, включаем рычаги частичного вязания, начинаем вывязывать пройму горловины на рукаве, каретка справа. Диапазон игл **15-15**, выдвигаем слева 1 раз 7 петель, 1 раз 5 петель, 4 раза по 4 петли, не забудьте сделать справа последнюю убавку в **88 ряду**. После последней убавки вы провяжите 6 рядов. На счетчике **98 рядов**.

Петли рукава **13-15** петель, закрыть через колки, сглаживающий ряд провязывать не нужно! Оставить нить примерно 50 см, для выполнения сборки деталей.

**Второй рукав вяжем также как и первый, Но! Для того чтобы зеркально вывязать укороченные ряды на рукаве. После последней прибавки провяжите не 7 или 8 рядов, а 6 или 7!**

**Если будут вопросы, пишите +79689249501 Ксения Захаренкова, любой мессенджер! Спасибо за Доверие!**