

## Свитер с Капюшоном / Худи

---



Представляю вашему вниманию свитер ONESIZE Худи с капюшоном, узкими двойными манжетами на рукавах и по низу изделия.

Параметры свитера в сантиметрах:

---

Ширина 60 см    Длина 64 см

Длина рукава с плечом от горловины 68 см

Высота проймы рукава 20 см

## Пряжа:

---

Для вязания данного свитера можно использовать в работе

Кардные составы - меринос, меринос джилонг, Pasha, Lamora, меринос с кашемиром, 100 % кашемир

Гребенные составы, смесовые составы с вискозой и полиамидом

Также можно взять хлопок, ленточный хлопок, хлопковый шнурок с полиамидом, букле, шнурок альпаковый и тд.

Метраж к которому стоит придерживаться 1500м/1550м/1600м или 2/28, 2/30, если это **кардная пряжа**.

Если мы берем другой состав, то здесь нужно подобрать то количество сложений нитей или тот метраж, который даст в итоге петельную пробу 4 ряда / 2,5 петли

**Если возникнут трудности в выборе пряжи, пишите, вместе решим эти моменты!**

**Петельная проба, плотности, оборудование:**

---

Машина 5-го класса, двуфонтурный Silver Reed

Резинка в **3 нити** на плотности **5**

Гладь в **3 нити** на плотности **10\***

Машина 5-го класса, двуфонтурный Brother - плотности могут отличаться


**PL 4,0 ряда / 2,5 петли** - 1см / 1см

Для того, чтобы у Вас получился свитер данный в описании, придерживайтесь этого метража пряжи, тому же количеству сложений нитей и петельной пробе.

## Техническая схема в формате:

---

1/2 полочки, 1/2 спинки, 1/2 рукава, детали капюшона, резинки

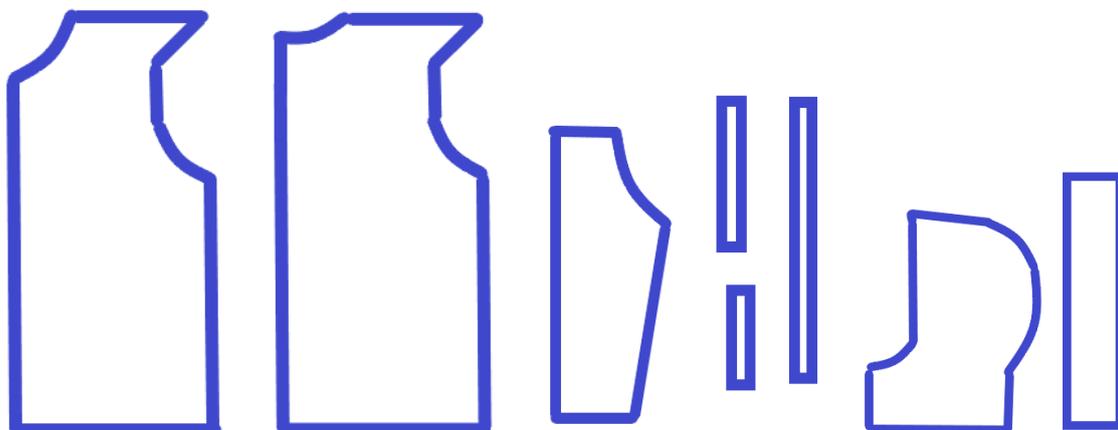

## Полочка

---


- Перед вяжется на одной, верхней фонтуре
- Устанавливаем однофонтурный мост, заправляем в нитевод **3 нити**
- Выставить иглы в нерабочее положение **76-76**
- Обнулите счетчик рядов
- Петлеуловителем набрать **0-й ряд** вручную как на фото и провязать **1-й ряд**



- Выдвиньте все провязанные иглы в нерабочее положение и провяжите **2- ряд**
- Далее навесьте оттяжную гребенку и поправьте петли, которые могли расслоиться!



- Сделайте хорошую оттяжку, 4-5 больших груза.
- Вяжем прямо **120 рядов**
- Приступаем к проймам, выполняем декоративные убавки 6-ти ушковым декером по 2 петли с каждой стороны полотна (пример убавки на фото), **2 раза в каждом 5-м ряду, 2 раза в каждом 6-м ряду и 1 раз в каждом 8 ряду**, после того как провязали **8 рядов**, делаем последнюю **6-ю убавку**. На счетчике **150 рядов**. Всего из работы убрали по **12 петель** с каждой стороны, в работе остались **64-64 петли**  
Ряды убавок **120, 125, 130, 136, 142, 150**

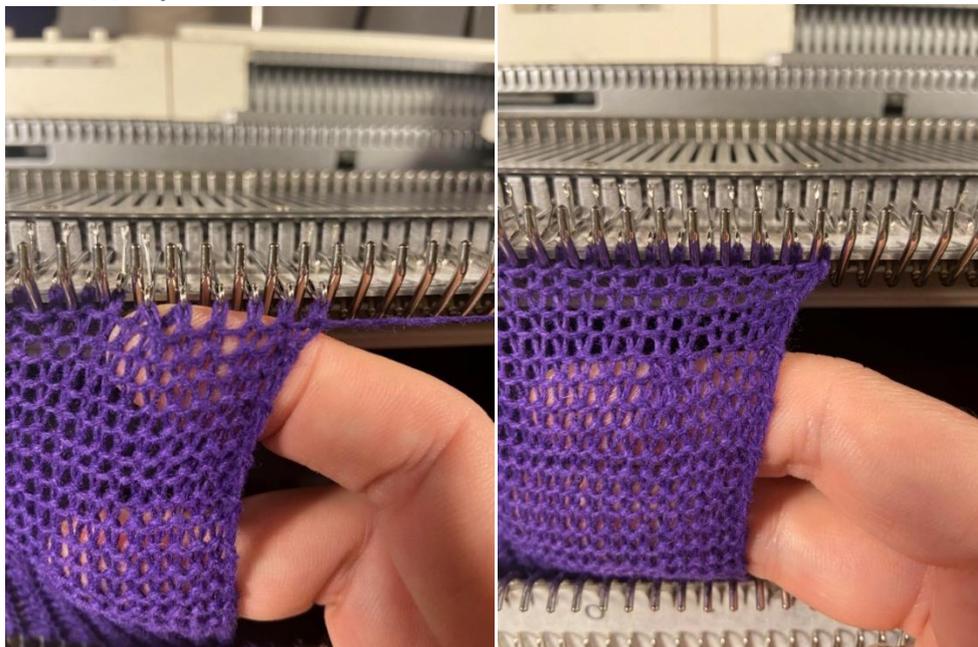

- Вяжем прямо до **186 ряда**
- Приступаем к прибавкам, прибавки выполняем 3-х ушковым декером. С каждой стороны по **1 петле 6 раз** в каждом **4-м ряду** (прибавка: берем петлю из предыдущего ряда), после последней прибавки, провяжите еще **4-ре ряда**

Ряды прибавок **186, 190, 194, 198, 202, 206**

Выполняя прибавки, **в 186 ряду** (1-я прибавка по счету) начинаем вывязывать горловину справа, выводим левую часть (**64 иглы**) в нерабочее положение и включаем рычаги частичного вязания!

С правой стороны горловины убираем из работы **1 раз 7 петель, 1 раз 4 петли, 2 раза по 3 петли, 3 раза по 2 петли**, не забывая обвивать иглы и продолжать делать прибавки с правой стороны.

На счетчике **200 рядов**.

Со стороны горловины переходим на декоративные убавки 6-ти ушковым декером **5 раз по 1 петле** в каждом **2-м ряду**, также продолжая делать прибавки справа. На счетчике **210 рядов**. Не забывайте про оттяжку семерками и кошками!


Убавки со стороны горловины закончили и теперь вяжем прямо, **Справа начинаем вывязывать скос плеча!** Выдвигаем иглы в нерабочее положение в темпе **1 раз 5 петель, 8 раз по 4 петли, 1 раз 5 петель**. **После вывязывания скоса плеча, сглаживающий ряд провязывать не нужно!** На счетчике **230 рядов**.

Перевести каретку на левую сторону, установить счетчик на **186 рядов** и выполнить зеркально убавки на горловине, прибавки с краю и вывязать плечо.

По **42 петли** плеча справа и слева, и **23-23 петли** горловины, закрыть по отдельности, через колки, сглаживающий ряд провязывать не нужно!

Провязывайте петлеувителем между закрытием игл, еще по одной воздушной петле! Это важно!

Закрытые петли горловины и плеча будут не стянуты и это позволит комфортно сшить плечи и прикетлевать капюшон крючком! Получаются качественные не стянутые швы и горловина по всей окружности эластична и стабильна!

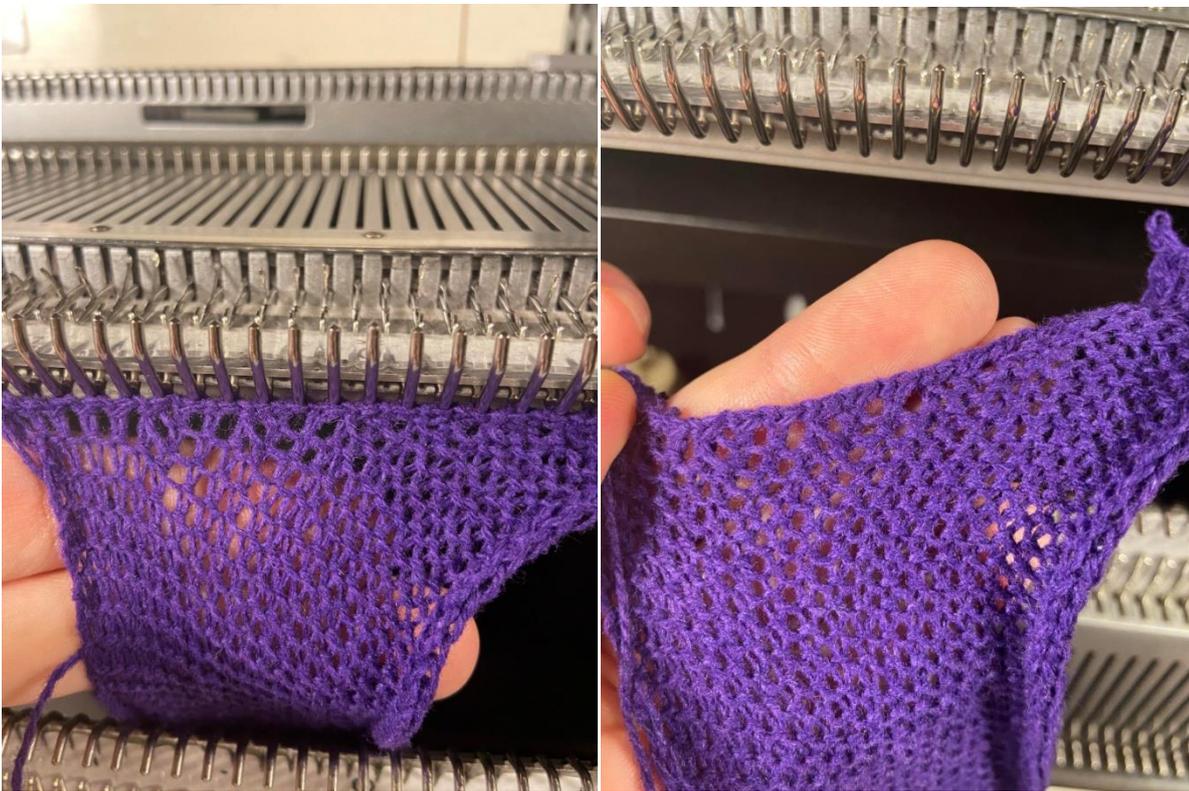

## Спинка

---

- Спинка вяжется на одной, верхней фонтуре
- Устанавливаем однофонтурный мост, заправляем в нитевод **3 нити**
- Выставить иглы в нерабочее положение **76-76**
- Обнулите счетчик рядов
- Петлеуловителем набрать **0-й ряд** вручную как на фото и провязать **1-й ряд**
- Выдвиньте все провязанные иглы в нерабочее положение и провяжите **2- ряд**
  - Далее навесьте оттяжную гребенку и поправьте петли, которые могли расслоиться!
  - Сделайте хорошую оттяжку, 4-5 больших груза.
  - Вяжем прямо **120 рядов**
  - Приступаем к проймам, выполняем декоративные убавки **6-ти** ушковым декером по **2 петли** с каждой стороны полотна (пример убавки на фото), **2 раза в каждом 5-м ряду, 2 раза в каждом 6-м ряду и 1 раз в каждом 8 ряду**, после того как провязали **8 рядов**, делаем последнюю **6-ю убавку**. На счетчике **150 рядов**. Всего из работы убрали по **12 петель** с каждой стороны, в работе остались **64-64 петли**

Ряды убавок [120, 125, 130, 136, 142, 150](#)

- Вяжем прямо до [186 ряда](#)
- Приступаем к прибавкам, прибавки выполняем 3-х ушковым декером. С каждой стороны по [1 петле 6 раз](#) в каждом [4-м ряду](#) (прибавка: берем петлю из предыдущего ряда), после последней прибавки, провяжите еще [4-ре ряда](#)

Ряды прибавок [186, 190, 194, 198, 202, 206](#)

В [210 ряду](#), начинаем вывязывать скосы плеча с обеих сторон и чуть позже горловину. Выдвигаем иглы в нерабочее положение в темпе [1 раз 5 петель, 8 раз по 4 петли, 1 раз 5 петель](#). Когда вы будете обвивать иглы в диапазоне [45-45](#) игл, начинаем вывязывать горловину. Выдвигаем слева [70 петель](#) и [1 раз 9 петель](#), затем [1 раз 7 петель, 2 раза по 6 петель](#), закрываем петли плеча, обрываем нить и вывязываем горловину слева.

Прокладываем конец нити со стороны горловины. Вяжем зеркально горловину и плечо слева, выдвигая иглы горловины и плеча.

После вывязывания скосов плеча, сглаживающий ряд провязывать не нужно! На счетчике [230 рядов](#).

По [42 петли](#) плеча справа и слева, и [28-28 петель](#) горловины, закрыть по отдельности, через колки, сглаживающий ряд провязывать не нужно!

Провязывайте петлеувителем между закрытием игл, еще по одной воздушной петле! Это важно

## Рукав

---

- Рукав вяжется на одной, верхней фонтуре
- Устанавливаем однофонтурный мост, заправляем в нитевод [3 нити](#)
- Выставить иглы в нерабочее положение [40-40](#)
- Обнулите счетчик рядов

- Петлеуловителем набрать 0-й ряд вручную как на фото и провязать 1-й ряд
  - Выдвиньте все провязанные иглы в нерабочее положение и провяжите 2- ряд
    - Далее навесьте оттяжную гребенку и поправьте петли, которые могли расслоиться!
    - Сделайте хорошую оттяжку, 2-3 больших груза.
    - Вяжем гладью до 120 ряда выполняя прибавки в каждом 10-м ряду с каждой стороны 2-х ушковым декером (прибавка: берем петлю из предыдущего ряда), прибавки по рядам - 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 итого получится по 11 прибавок, на иглах 51-51.
    - Далее у нас идут убавки, 15 раз по 2 петли 6-ти ушковым декером в каждом 3 ряду, после последней убавки вяжем 3 ряда, на счетчике 165 рядов, игл в работе осталось 21-21, обрываем нить (5-7 см оставляем кончик) переносим на бросовую нить.
- Ряды убавок 120, 123, 126, 129, 132, 135, 138, 141, 144, 147, 150, 153, 156, 159, 162
- Второй рукав вяжем также как и первый.

## Капюшон

---



Боковые детали 2 шт

- Капюшон вяжется на одной, верхней фонтуре.

- Устанавливаем однофонтурный мост, заправляем в нитевод **3 нити**
- Выставить иглы в нерабочее положение **30-30**
- Обнулите счетчик рядов
- Петлеуловителем набрать **0-й ряд** вручную как на фото и провязать **1-й ряд**
- Выдвиньте все провязанные иглы в нерабочее положение и провяжите **2- ряд**
  - Далее навесьте оттяжную гребенку и поправьте петли, которые могли расслоиться!
  - Сделайте хорошую оттяжку, 2-3 больших груза.
  - Вяжем прямо до **32 ряда**
  - Далее начинаем справа делать прибавки, слева переходим на частичное вязание, включаем с обеих сторон рычаги частичного вязания.

Справа **7 прибавок в каждом 8 ряду.**


Ряды прибавок **32, 40, 48, 56, 64, 72, 80**


Слева **1 раз 6 петель, 7 раз по 2 петли**

Ряды укороченных рядов **34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48**

После того как сделали все укороченные ряды, выключите рычаги частичного вязания и провяжите полный ряд, таким образом вы провяжите сглаживающий ряд на укороченных рядах. Затем эту часть закройте через колки!

Провязывайте петлеуловителем между закрытием игл, еще по одной воздушной петле!

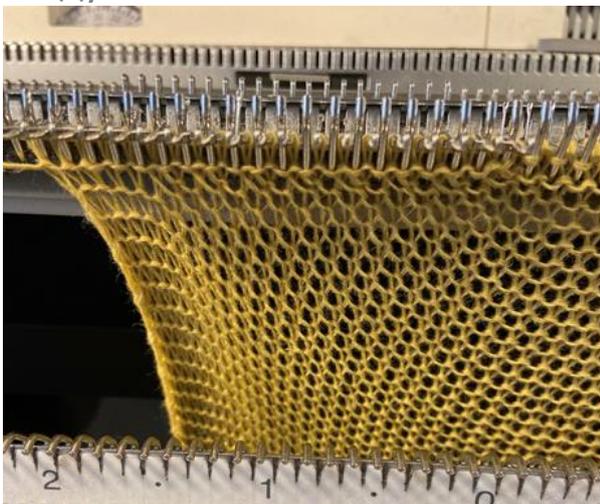

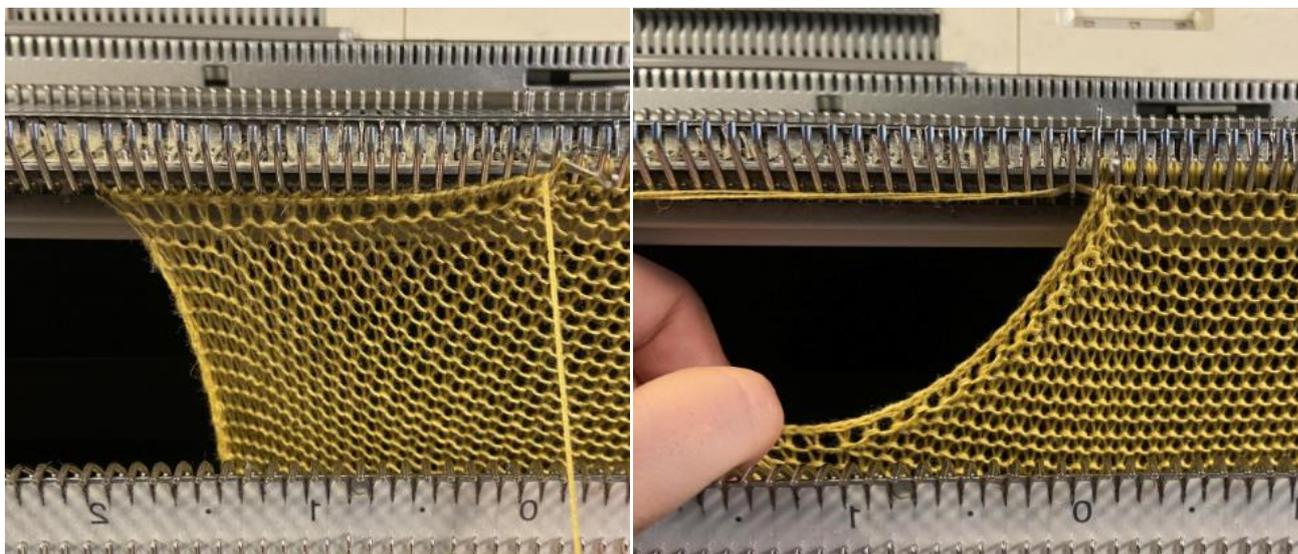

- Далее слева вяжем по прямой, справа продолжаем делать прибавки
  - После последней прибавки провяжите еще **4 ряда**, на счетчике **84 ряда**, диапазон игл **10-37**
  - Приступаем к убавкам справа,
    - 3 раза по 1 петле в каждом 3-м ряду** (после 3-й убавки, провяжите 3 ряда)
    - 6 раз по 1 петле в каждом 2-м ряду** (после 6-й убавки, провяжите 2 ряда)
    - и еще 1 петлю**, после последней убавленной петли провяжите полный ряд и включите рычаги частичного вязания. Каретка слева.
- Ряды убавок **84, 87, 90, 93, 96, 98, 100, 102, 104, 106**

Выдвигаете иглы справа, **2 раза по 10 петель**

На счетчике **110 рядов**

Оставьте примерно 1 метр нити и перенесите оставшиеся петли на бросовую нить.

Вторую деталь капюшона свяжите такую же, только зеркально!

**Задняя деталь капюшона 1 шт.**

- Деталь вяжется на одной, верхней фонтуре.
- Устанавливаем однофонтурный мост, заправляем в нитевод **3 нити**
- Выставить иглы в нерабочее положение **15-15**
- Обнулите счетчик рядов


- Петлеуловителем набрать **0-й ряд** вручную как на фото и провязать **1-й ряд**
- Выдвиньте все провязанные иглы в нерабочее положение и провяжите **2- ряд**
  - Далее навесьте оттяжную гребенку и поправьте петли, которые могли расслоиться!
  - Вяжем прямо **190 рядов** (вяжем с небольшим запасом, чтобы в дальнейшем было комфортно сшивать детали капюшона)
  - Перенесите петли на бросовую нить.

## Резинки и Шнурок

---

### **Полочка и Спинка 2 шт, рукава 2 шт, капюшон 1 шт, шнурок 1 шт.**

- Заправляем в нитевод 3 нити
- Выставить иглы в режиме резинки 1/1, в работе
  - 60-60** - полочка и спинка, 2 шт
  - 30-30** - рукава, 2 шт
  - 80-80** - капюшон 1 шт
- Опускаем боковые рычаги с синим цветом с обеих сторон как на фото

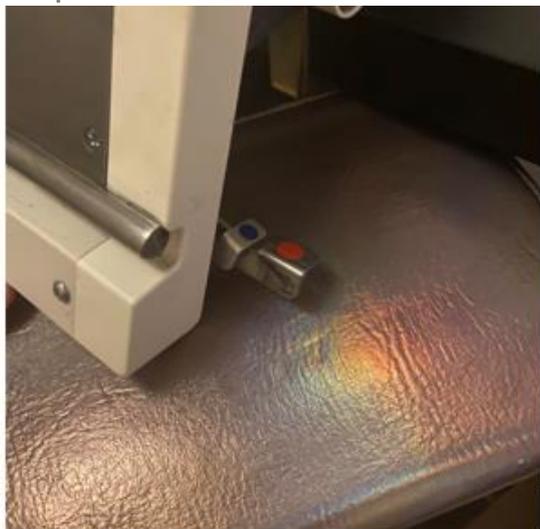

- Сделать заработок на **пл. 2**
- Провязать один круговой ряд на **пл. 4**
- Выходим на рабочую **пл. 5**, выключаем рычаги кругового вязания, вяжем прямо
  - 45 рядов** - полочка, спинка, рукава

**25 рядов** - капюшон (првяжите 7 рядов резинки, отступите по 12 петель от краев резинки и сделайте по одной декоративной убавке - это будут отверстия для шнура, и сразу пустые иглы введите в работу), затем првяжите оставшиеся 18 рядов

Все резинки переносим на бросовую нить!

**Шнурок** Разбор на резинку 6/5 петель, бросовая нить, основная нить **500 рядов**, бросовая нить.

## Сборка

---

Сшиваю весь свитер коромыслом или иглой с тупым кончиком.

Резинки пришиваю крючком.

- **ПЛЕЧИ** Выполняем ровный шов коромыслом, со стороны где начинается рукав и идем до горловины.



- **РУКАВА**

Берем чуть больше метра, отдельно нить в 4-ре сложения. Также берем по 1,5 столбика с каждой детали! Отсчитываем на спинке 4 ряда вниз, перед первой убавкой проймы, захватываем 2 перемычки и 6 рядов вниз перед первой убавкой на рукаве, захватываем также 2 перемычки.

Теперь шаги,

Сначала они будут частыми

Шаг 1 - 2 перемычки со спинки, 1 перемычки с рукава

Шаг 2 - 2 перемычки со спинки 2 перемычки с рукава

так повторяем до уровня 8 рядов после предпоследней убавки проймы на спинке.

Затем шаги будут пореже

Шаг 1 - 2 перемычки со спинки, 1 перемычка с рукава

Шаг 2 - 2 перемычки со спинки 2 перемычки с рукава

Шаг 3 - 2 перемычки со спинки 2 перемычки с рукава

Повторяем эти шаги пока не дойдем до **предпоследней убавки рукава** и далее захватывая с обеих деталей по 2 перемычки начинаем утапливать остаток уголка рукава во внутрь свитера, равномерно, при каждом шаге на рукаве делаете скос на полустолбик и в итоге вы придете в узел стыка шва спинки или полочки, утопив 3 петли во внутрь (когда будете убирать бросовую нить, необходимо будет закрыть открытые петли с обеих сторон на рукаве)

Далее у нас ситуация меняется на **открытые петли рукава и ряды на полочке.**

Шаг 1 2 петли на рукаве, 2 перемычки на полочке

Шаг 2 2 петли на рукаве, 2 перемычки на полочке

Шаг 3 2 петли на рукаве, 1 перемычка на полочке

Заранее находим центр открытых петель рукава, повторяем шаги до шва на плече, далее выполняем шаги зеркально!



## Капюшон Сборка

---

Фигурная деталь и прямая деталь, начинаем с низа капюшона.

**Шаг 1** 2 перемычки на фигурной детали капюшона, 2 перемычки на прямой детали

Когда вы пришли к узлу перехода с рядов прямой детали на петли фигурной детали капюшона

**Шаг 1** 2 полупетли на фигурной детали, 2 перемычки у прямой детали

**Шаг 2** 2 полупетли на фигурной детали, 2 перемычки у прямой детали

**Шаг 3** 2 полупетли на фигурной детали, 1 перемычка у прямой детали

Затем зеркально сшиваете с другой стороны фигурную деталь с прямой деталью, убираете лишние ряды с прямой детали и закрываете открытые петли прямой детали петлеуловителем, между закрытием петель, еще по одной воздушной петле!

## Резинки Сборка

---

Резинку складываем, видим открытые петли с одной стороны и с другой стороны наш заработок. Сшиваем детали крючком.

Таким образом,

1 петля - переносим на крючок

1 столбик заработка - по краю прокалываем крючком

и 1 столбик детали к которой пришиваем резинку!

### Полочка и Спинка

**Шаг 1** 1 петля на резинке + 1 столбик заработка, 1 столбик у полочки

**Шаг 2** 1 петля на резинке + 1 столбик заработка, 1 столбик у полочки

**Шаг 3** 1 петля на резинке + 1 столбик заработка, 1,5 столбика у полочки

**Шаг 4** 1 петля на резинке + 1 столбик заработка, 1,5 столбика у полочки

далее повторяйте шаги до конца петель и столбиков резинки, и полочки.

## Рукава

**Шаг 1** петля на резинке + 1 столбик заработка, 1 столбик у рукава

**Шаг 2** 1 петля на резинке + 1 столбик заработка, 1,5 столбика у рукава

**Шаг 3** 1 петля на резинке + 1 столбик заработка, 1,5 столбика у рукава

## Капюшон

У резинки найти середину по петлям, у прямой детали найти середину и отметить!

Столбики фигурной детали и наверху столбики прямой детали, шаги одинаковые!

**Шаг 1** 1 петля на резинке + 1 столбик заработка, 1 столбик у рукава

## Ряды фигурной детали

**Шаг 1** 1 петля на резинке + 1 столбик заработка, 2 перемычки у фигурной детали

**Шаг 2** 1 петля на резинке + 1 столбик заработка, 1 перемычка у фигурной детали



Пришиваем капюшон крючком. Начинаем крепить от центра горловины полочки!

**Шаг 1** 1 столбик на капюшоне, 1 столбик у полочки

Когда вы пришли к узлу перехода со столбиков на ряды полочки, плавно захватывайте полустолбики приближаясь к рядам.

**Шаг 1** 2 петли на горловине, 2 перемычки на полочке

**Шаг 2** 2 петли на горловине, 2 перемычки на полочке

**Шаг 3** 2 петли на горловине, 1 перемычка на полочке

Находим центр горловины спинки, центр прямой детали капюшона, далее повторяем шаги на спинке приходя столбиками центр-центр.

**Шаг 1** 1 столбик на капюшоне, 1 столбик у спинки

Затем зеркально пришиваем капюшон с другой стороны спинки и на полочке.

Далее выполняем боковые швы полочки и спинки, рукавов, центральный шов у капюшона.

**ВТО** быстрая стирка 30 градусов, 800 оборотов, это мой способ снять пропитку и выбить пух! После того как изделие высохнет, протяните шнурок в капюшоне.

Также в ближайшее время состоится совместное изучение разных моделей, более подробно, где уже мы сможем сделать в разных размерах свитера, сможем поменять силуэтную линию по всей модели ориентируясь на японское плечо, спущенное плечо и ромбовидную пройму, сделать рукав шире или еще поуже, платье-свитер с разрезом, кардиган, пальто и многое другое.

Стоимость обучения 4000р, при покупке стоимость снижается на сумму данного описания 2500р

PS Если возникнут вопросы, всегда помогу сориентировать Вас по любой части данного описания

С уважением, Ксения Захаренкова, Спасибо за доверие!