

FILIGREE



Топ Filigree Cami входит в коллекцию Sydney Summer Knits. Очаровательное кружево и спинка с застежкой на пуговицы, исключительный крой, подчеркивающий достоинства фигуры. Тонкие бретельки делают топ Filigree настоящим произведением искусства в повседневном гардеробе. Это уникальное изделие, созданное, чтобы впечатлять и вызывать восхищение. В то же время, благодаря своему свободному, удобному крою и лёгкости, этот топ станет прекрасным летним нарядом. Имитируя изысканную ажурную конструкцию, я создала две кружевные панели, которые придают этой майке привлекательный и очень женственный вид.

Более минималистичный перед украшен дополняющими кружевными панелями по бокам. Высокий прямой вырез дополнен тонкими бретельками, плавно переходящими в отделку спинки. Низкие боковые панели интересной формы добавляют нотку современности этому дизайну в викторианском стиле. Филигранная майка одинаково хорошо подходит как для особых случаев, так и для повседневных. Её можно носить с облегающими юбками, шортами с высокой талией или струящимися элегантными брюками.



Чтобы сохранить форму вашей майки и не допустить стягивания нежных кружевных вставок, используйте пуговицы из легких материалов, таких как ракушки, пластик, стекло или кокосовое волокно.

У Filigree Cami необычная конструкция, но это простой и быстрый проект. Поскольку модель состоит из трёх отдельных частей, вы можете успешно комбинировать разные размеры! Отрегулируйте ширину спинки, удлините или укоротите боковые панели, измените их форму и длину лямок, чтобы лучше прикрыть бока – количество вариантов просто поражает! Но не забывайте всегда записывать все планируемые изменения, делать краткие чертежи, отмечать новые размеры и обращать внимание на ключевые моменты, прежде чем приступать к работе, чтобы сохранить правильные пропорции. Чтобы просто изменить длину, укоротите или удлините задние панели, изменив количество полных раппортов схемы. Обратите внимание на добавленные или убавленные раппорты и соответствующим образом измените переднюю часть перед убавочной частью.

Поскольку боковые панели всегда должны начинаться там, где начинается формирование переда, и заканчиваться у нижнего края, скорректируйте количество набранных петель в соответствии с этим требованием.

ПРИМЕЧАНИЯ Filigree Cami вяжется снизу вверх и по бокам. Она начинается с двух кружевных задних половин, затем петли переключаются на держатель, нижние края обрабатываются шнуром I-Cord, а детали спинки откладываются на потом. Передняя часть вяжется снизу прямо до подмышки, где верхняя часть полочки формируется убавками. Бретели выполняются кромочными стежками переда и, достигнув нужной длины, соединяются с задними петлями шнуром I-Cord. Затем петли для боковых сторон поднимаются вдоль передних половин, обрабатываются по бокам и, после убавлений, пришиваются к задним половинкам.

РАЗМЕРЫ 1 (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)

Окружность верха: 80 (88, 96, 104, 112, 120, 128, 136, 144, 152) см / 31,5 (34,75, 37,75, 41, 44, 47.25, 50.5, 53.5, 56.75, 60).

Майку можно носить с отрицательным, небольшим положительным припуском или без него. Выберите размер, обхват которого наиболее близок к обхвату вашей груди. Если вы колеблетесь между двумя размерами, выбирайте меньший.

На фотографиях показан размер 2 с припуском на свободу облегания 2 см / 0,75 дюйма.

ПРЯЖА

Olive Pure Silk (50 г-250 м/273 ярда; оттенок «Пшеница») или другой легкой пряжи fingering weight yarn: 375 (450, 625, 750, 850, 950, 1025, 1110, 1200, 1300) метров / 410 (492, 683, 820, 929, 1038, 1120, 1202, 1312, 1421) ярдов.

СПИЦЫ Два набора круговых спиц 3 мм / US 2.5.

ПЛОТНОСТЬ 22 п. x 36 рядов = 10 см / 4 дюйма на спицах 3 мм / 2,5 США, лицевой гладью, после блокировки.

Один полный повтор схемы «Кружево 1» (стр. 15) на спицах 3 мм / 2,5 США после блокировки:

7 п. x 20 рядов = 2,5 см x 5,8 см / 1" x 2,25".

МАТЕРИАЛЫ

7 (7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10, 10) пуговиц диаметром около 1 см / 0,5 дюйма,


маркеры петель,

4 маркера фиксации,

бросовая нить или держатель петель,

2 иглы для кос,

гобеленовая игла.

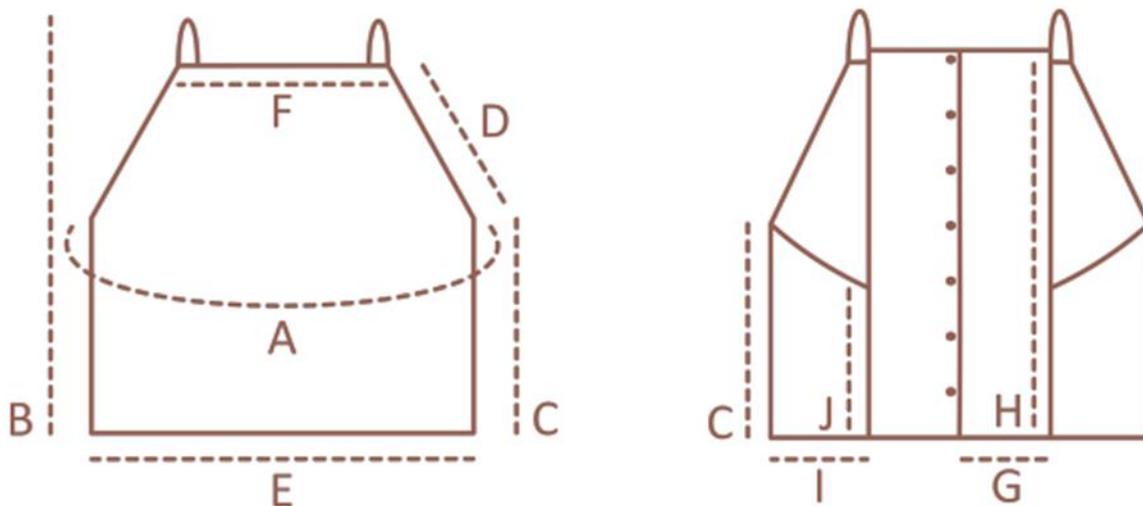

ИЗМЕРЕНИЯ

А. Окружность груди:80 (88, 96, 104, 112, 120, 128, 136, 144, 152) см / 31,5 (34,75, 37,75, 41, 44, 47.25, 50.5, 53.5, 56.75, 60)"

Б. Длина (от подола до плеча):44 (45, 51, 51.5, 58, 59, 66, 67, 68, 69) см / 17,25 (17,75, 20, 20,25, 22.75, 23.25, 26, 26.5, 26.75, 27.25)"

С. Длина изделия (от подола до подмышки):23 (21,5, 25,5, 24,5, 28, 28, 32, 32, 30,5, 30,5) см / 9 (8,5, 10, 9,75, 11, 11, 12.5, 12.5, 12, 12)"

Д. Линия фронта:19 (21, 23, 25, 28, 28, 30, 30, 31,5, 31,5) см / 7,5 (8,25, 9, 9,75, 11, 11, 11,75, 11,75, 12.5, 12.5)"

Е. Ширина передней нижней части:41 (45, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73, 77) см / 16,25 (17,75, 19,25, 20,75, 22,5, 24, 25.5, 27.25, 28.75, 30.25)"

Ф. Ширина передней верхней части:23 (24.5, 27.5, 29, 32, 35.5, 38, 42, 44, 48) см / 9 (9,75, 10,75, 11,5, 12,5, 14, 15, 16.5, 17.25, 19)"

Г. Ширина задней панели:11.5 (11.5, 11.5, 15.5, 15.5, 15,5, 15,5, 19,5, 19,5, 19,5, 19,5) см / 4,5 (4,5, 4,5, 6, 6, 6, 6, 7.75, 7.75, 7.75)"

Н. Длина задней панели:42 (42, 48, 48, 53.5, 53.5, 59,5, 59,5, 59,5, 59,5) см / 16,5 (16,5, 19, 19, 21, 21, 23.5, 23.5, 23.5, 23.5)"

И. Ширина стороны:10 (10, 13, 11, 13, 15, 17, 15, 17, 19) см / 4 (4, 5, 4.25, 5, 6, 6.75, 6, 6.75, 7.5)"

Л. Длина задней стороны:18 (16, 18, 18, 20.5, 19.5, 23, 24, 23,5, 24,5) см / 7 (6,25, 7, 7, 8, 7,75, 9, 9,5, 9,25, 9.75)"

ПРАВАЯ ЧАСТЬ СПИНКИ

Круговыми спицами 3 мм / US 2.5 и временным набором петель наберите 33 (33, 33, 43, 43, 43, 43, 53, 53, 53) п.

Ряд1 (ИС): р3, рт, [к2, р1, к1, р1, к2, рт, р3, рт] 2(2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4) раза, к2, р1, к1, р1, к2, рт, р3.

Ряд 2 (ЛС): к3, ст, [провяжите 1-й ряд Кружево 1 диаграмма, см, провяжите 1-й ряд Кружево 2 [схема, ст] 2 (2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4) раза, провяжите 1-й ряд Кружево 1 диаграмма, ст, сл3 выф.

Ряд 3 (ИС):3 изн. п., ст, [связать след. ряд схемы «Кружево 1», см, связать след. ряд схемы «Кружево 2», ст] 2 (2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4) раза, провяжать след. ряд схемы «Кружево 1», ст, сл3 выф

Ряд 4 (ЛС):3 лиц. п., ст., [связать след. ряд схемы «Кружево 1», ст, связать след. ряд схемы «Кружево 2», ст] 2 (2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4) раза, связать след. ряд схемы «Кружево 1», ст, сл3 выф

Продолжайте вязать, как установлено в последних двух рядах, выполняя следующие ряды схем, пока не получите 7 (7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10, 10) полных повторений и следующие 2 ряда схемы кружева 1 всего. Закончить следует на ИС и на 6-м (6-м, 2-м, 2-м, 6-м, 6-м, 2-м, 2-м, 2-м) ряду схемы кружева 2. Удалить все м.

Обрежьте нить и поместите все петли на держатель.

Круговыми спицами № 3 мм снимите предварительный набор петель по нижнему краю спинки. На спицах снова должно оказаться 33 (33, 33, 43, 43, 43, 43, 53, 53, 53) петли.

Присоедините пряжу и начните вязать по ЛС: Закрытие петель I-Cord (ЛС): [k2, ssk, перенесите 3 п. с правой спицы на левую спицу] повторяйте инструкцию между [...], пока на левой спице не окажется 4 п., затем 2 лиц. п., перекиньте первую п. с правой спицы на вторую, ssk, перекиньте первую п. с правой спицы на вторую.

Обрежьте нить и протяните ее конец через последний стежок.

ЛЕВАЯ ЧАСТЬ СПИНКИ

Круговыми спицами 3 мм / US 2.5 и временным набором петель наберите 33 (33, 33, 43, 43, 43, 43, 53, 53, 53) п.

Ряд 1 (ИС): р3, рт, [k2, p1, k1, p1, k2, рт, р3, рт] 2 (2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4) раза, k2, p1, k1, p1, k2, рт, р3.

Ряд 2 (ЛС): k3, sm, [провяжите 1-й ряд Кружево 1 диаграмма, sm, провяжите след. ряд Кружево 2 схема, sm] 2 (2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4) раза, провяжите 1-й ряд диаграммы Кружево 1, sm, sl3 wyf.

Ряд 3 (ИС): р3, sm, [связать след. ряд схемы «Кружево 1», sm, связать след. ряд схемы «Кружево 2», sm] 2 (2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4) раза, связать след. ряд схемы «Кружево 1», sm, sm, sl3 wyf.

Ряд 4 (ЛС): k3, sm, [связать след. ряд схемы «Кружево 1», sm, связать след. ряд схемы «Кружево 2», см.] 2 (2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4) раза, связать след. ряд схемы «Кружево 1», sm, sm

Продолжайте, как установлено в последних двух рядах, создавая следующие ряды диаграмм, пока у вас не будет 1 полный повтор схемы кружева 1 в общей сложности.

Закончить работу следует на изнаночной стороне, на 20-м ряду схемы «Кружево 1» и на 4-м ряду схемы «Кружево 2».

Теперь вам нужно заменить одну схему Кружево 1 сбоку на схему Кружево 1В, чтобы создать петли по краю:

Ряд 5 (ЛС): 3 лиц. п., см., провяжите 1-й ряд Кружево 1В диаграмма, [sm, провяжите следующий ряд Кружево 2 диаграмма, см, провяжите следующий ряд Кружево 1схема] 2 (2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4) раза, sm, sl3 wyf.

Продолжайте вязать, как установлено, и выполняйте следующие ряды схем, пока не выполните 7 (7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10, 10) полных повторений и следующие 2 ряда схемы кружева 1В общей сложности.


Вам необходимо закончить на ИС, на 6-м (6-м, 2-м, 2-м, 6-м, 6-м, 2-м, 2-м, 2- м) ряду схемы «Кружево 2» и получить в общей сложности 7 (7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10, 10) петель. Удалить все маркеры.

Обрежьте нить и поместите все петли на держатель.

Круговыми спицами № 3 мм снимите предварительный набор петель по нижнему краю спинки. На спицах снова должно оказаться 33 (33, 33, 43, 43, 43, 43, 53, 53, 53) петли.

Присоедините пряжу и начните вязать по ЛС: Закрытие петель I-Cord (ЛС): [2 лиц. п., 1 п., перенесите 3 п. с правой спицы на левую спицу] повторяйте инструкцию между [...], пока на левой спице не окажется 4 п., затем 2 лиц. п., перекиньте первую п. с правой спицы на вторую, ssk, перекиньте первую п. с правой спицы на вторую.

Обрежьте нить и протяните ее конец через последний стежок.

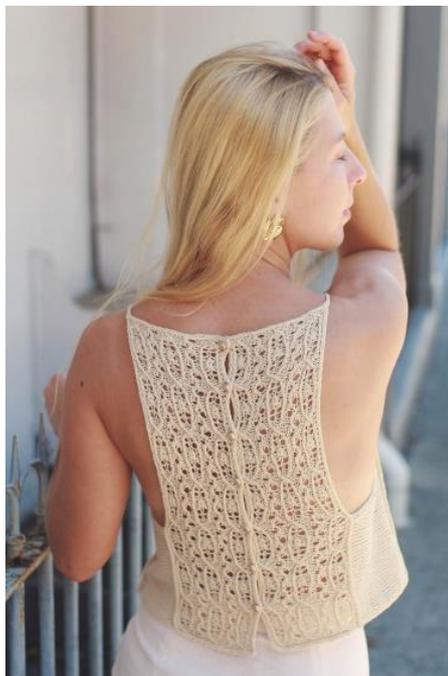

Прежде чем перейти к следующему этапу, тщательно постирайте и заблокируйте обе задние кружевные панели, чтобы получить указанные размеры. Закрепите их булавками и оставьте до полного высыхания. Они вам пока не понадобятся для дальнейшего вязания, но их нужно заблокировать и подготовить перед соединением передних и задних деталей с боковыми панелями. Кроме того, вы быстро поймете, работаете ли вы с правильным размером и нужно ли корректировать длину или ширину спинки.

ПЕРЕД

Круговыми спицами 3 мм / 2,5 и набором Long Tail Cast On наберите 97 (105, 115, 123, 133, 141, 151, 159, 167, 177) п.

Ряд 1 (ИС): р3, [р1, к1] до 4 п. перед концом, р1, sl3 wyf.

Ряд 2 (ЛС): к3, [sl1 wyb, р1] за 4 петли перед концом, sl4 wyb.

Ряд 3 (ИС): р3, [р1, к1] до 4 п. перед концом, р1, sl3 wyf.

Ряд 4 (ЛС): 3 лиц. п., провяжите 1-й ряд по схеме Кружево 1, поставьте маркер, лицевые до 10 п. перед концом, пометьте маркером, провяжите 1-й ряд Кружево 1, sl3 wyb.

Ряд 5 (ИС): 3 изн., провяжите следующий ряд схемы, sm, изн. до м, sm, провяжите следующий ряд схемы, sl3 wyb

Ряд 6 (ЛС): 3 лиц. п., провяжите следующий ряд схемы, sm, лиц. п. до маркера, sm, провяжите следующий ряд схемы, sl3 wyb.

Продолжайте вязать, как установлено в последних двух рядах, выполняя следующие ряды схемы, пока не получите 4 (3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5) полных повторений и следующие 2 (16, 10, 4, 18, 18, 12, 12, 6, 6) ряды схемы кружева 1в общей сложности .

Закончить следует на изнаночной стороне. Вставьте соединительные маркеры в начале и в конце ряда. Они пригодятся позже.

[*Убавление в ряду 1 (ЛС): 3 лиц. п., провяжите следующий ряд схемы, sm, 1 лиц, ssk, лицевыми до 3 п. перед м, 2 лиц. п. вместе, 1 лиц., sm, провяжите следующий ряд схемы, sl3 wyb – 2 петли убавлено

Следующий ряд (ИС): 3 изн., провяжите следующий ряд схемы, sl3 wyb, изн. до м, sm, провяжите следующий ряд схемы, sl3 wyb.

Следующий ряд (ЛС): 3 лиц. п., провяжите следующий ряд схемы, sm, лицевыми до маркера, sm, провяжите следующий ряд схемы, sl3 wyb,

Убавка, ряд 2 (ИС): 3 изн. п., провяжите следующий ряд схемы, sm, 1 изн. п., 2 изн. п. вместе, изн. п. до 3 п. перед м, ssp, 1 изн. п., sm, провяжите следующий ряд схемы, sl3 wyb,

Следующий ряд (ЛС): 3 лиц. п., провяжите следующий ряд схемы, sm, лиц. п. до маркера, sm, провяжите следующий ряд схемы, sl3 wyb.*

Следующий ряд (ИС): [р3, провяжите следующий ряд схемы, sm, изнаночными до маркера, sm, провяжите следующий ряд схемы, sl3 wyf.]

Повторите инструкцию между [...] еще 8 (9, 10, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14) раз, затем работайте от * до * ещё раз. Должно получиться 57 (61, 67, 71, 77, 85, 91, 99, 103, 113) п. и закончить 7 (7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10, 10) полных повторов и один дополнительный ряд схемы.

Следующий ряд(ИС): р3, [р1, k1] до 4 п перед концом, р1,sl3 wyf.

Следующий ряд(ЛС): k3, [sl1 wyb, p1] до 4 п перед концом, sl4 wyb.

Следующий ряд(ИС): р3, [р1, k1] до 4 п перед концом, р1, sl3 wyf

Поместите первые 3 п. (п. края I-Cord) на держатель, закройте следующие 51 (55, 61, 65, 71, 79, 85, 93, 97, 107) п. по узору, оставив последние 3 п. на спице.

ПРАВАЯ БРЕТЕЛЬ

На левой спице у вас должно оказаться 3 петли I-Cord.

Ряд I-Cord (ЛС): 3 лиц. п., затем вместо того, чтобы поворачивать работу на изнаночную сторону, переместите петли на другой конец спиц, оставляя их на лицевой стороне. Повторяйте ряд I-Cord, пока длина ремешка не достигнет примерно 6,5 (8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22) см / 2,5 (3,25, 3,5, 4, 4,75, 5,5, 6,25, 7, 7,75, 8,5) дюймов

Ряд I-Cord (ЛС): 3 лиц., но на этот раз не перемещайте петли. Оставьте их на правой спице, а нить — на левой.

Перенесите петли с правой стороны спинки (деталь без петель) на левую спицу лицевой стороной к себе. Перенесите 3 петли I-Cord на левую спицу. На левой спице должно быть 36 (36, 36, 46, 46, 46, 46, 56, 56, 56) петель: 3 петли I-Cord и 33 (33, 33, 43, 43, 43, 43, 53, 53, 53) петли спинки.

Закрытие петель I-Cord (ЛС): [2 лиц. п., ssk, перенесите 3 п. с правой спицы на левую спицу] повторяйте инструкцию между [...], пока на левой спице не окажется 4 п., затем 2 лиц. п. , перекиньте первую п. с правой спицы на вторую, ssk, перекиньте первую п. с правой спицы на вторую.

Обрежьте нить и протяните ее конец через последний стежок

ЛЕВАЯ БРЕТЕЛЬ

Наберите 3 петли шнура I-Cord для левой бретели на круговые спицы 3 мм. Присоедините пряжу и начните вязать по лицевой стороне.

Ряд I-Cord (RS): 3 лиц. п., затем вместо того, чтобы поворачивать работу на изнаночную сторону, переместите петли на другой конец спиц, оставляя их на лицевой стороне.

Повторяйте ряд I-Cord, пока длина бретели не достигнет примерно 6,5 (8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22) см / 2,5 (3,25, 3,5, 4, 4,75, 5,5, 6,25, 7, 7,75, 8,5) дюймов.

Не забудьте переместить стежки на другой конец, как было установлено, прежде чем переходить к следующему шагу.

Перенесите петли с левой стороны спинки (деталь с петлями) на другие круговые спицы № 3 мм / 2,5 (США) и расположите их справа от себя лицевой стороной к себе. Переместите все петли со спицы влево.

Возьмите спицу из первого набора с 3 петлями I-Cord и поместите её слева. На левой спице должно быть 3 петли I-Cord, а на правой — 33 (33, 33, 43, 43, 43, 43, 53, 53, 53) петли «спинки».

Закрытие петель I-Cord (RS): снять 1 п. с правой спицы на левую, [2 лиц. вместе, 2 лиц., затем снимите 4 п. с правой спицы на левую] повторяйте инструкции от [...], пока на правой спице не останется ни одной петли, а на левой останется 4 п. Затем 2 лиц. вместе, 1 лиц., перекиньте первую петлю с правой спицы на вторую, 1 лиц., перекиньте первую петлю с правой спицы на вторую.

Обрежьте нить и протяните ее конец через последний стежок.

Правая сторона

Расположите переднюю часть лицевой стороной к себе. По обеим сторонам переда должно быть два маркера фиксации. Теперь вам нужно будет поднять петли для правой боковой панели.

Прежде чем начать, прочитайте весь абзац. Перейдите к маркеру слева (справа, как если бы было надето на тело). Переверните край шнура I-Cord, чтобы увидеть изнаночную сторону. Круговыми спицами 3 мм (2,5) равномерно поднимите и провяжите 53 (49, 57, 55, 63, 63, 72, 72, 69, 69) п. по краю, начиная на один ряд выше маркера.

Не поднимайте стежки с I-Cord. Первый столбик выполняется изнаночными петлями на лицевой стороне, поэтому при наборе на изнаночной стороне их следует провязывать лицевыми. Не торопитесь, находя нужную петлю, и убедитесь, что шнур I-Cord остаётся свободным. Контролируйте количество петель, чтобы они были равномерно набраны. Набирать следует примерно по 2 петли на каждые 3 ряда. Чтобы идеально совместить нижние края, подхватите еще 1 п. как можно ниже так, чтобы она немного выходила за край передней панели. Когда шнур I-Cord свернется, он потянет столбик стежков, созданный из этого дополнительного стежка, на изнаночную сторону, что обеспечит аккуратно совпадающий край. Посмотрите видео: www.youtube.com

Всего должно получиться 54 (50, 58, 56, 64, 64, 73, 73, 70, 70) п.

Поверните работу.

Ряд 1 (ИС): изнаночными до 3 п. перед концом, sl3 wyf.

Только размеры 1 (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8):

[*Ряд убавок (ЛС): k4, ssk, лиц. до 3 п. перед концом, sl3 wyb.- 1 п убавлена.

Следующий ряд (ИС): лицевыми до 3 п. до конца, sl3 wyf*.

Следующий ряд (ЛС): лиц. до 3 п. перед концом, sl3 wyb.

Ряд убавок (ИС): изнаночными до 6 п. перед концом, ssp, p1, sl3 wyf- 1 п убавлена.

Следующий ряд (ЛС): лиц. до 3 п. перед концом, sl3 wyb.

Следующий ряд (ИС): изнаночными до 3 sts перед концом, sl3 wyf.]

Теперь у вас на спицах 52 (48, 56, 54, 62, 62, 71, 71) п.

Только размер 9:

[*Ряд убавок (ЛС): 4 лиц, ssk, лиц. до 3 п. перед концом, sl3 wyb - 1 п убавлена.

Следующий ряд (ИС): изнаночными до 3 п. до конца, s13 wyf*.

Следующий ряд (ЛС): лиц. до 3 п. перед концом, s13 wyb.

Следующий ряд (ИС): изнаночными до 3 п. перед концом, s13 wyf.]

Теперь у вас 69 п

Повторите инструкцию между [...] еще 14 раз, затем работайте от* до*ещё раз. Должно получиться 54 п

Только размер 10:

[Ряд убавок (ЛС): 4 лиц, ssk, лиц. до 3 п. перед концом, s13 wyb. 1 п убавлена.

Следующий ряд (ИС): лиц. до 3 п. перед концом, s13 wyf.

Следующий ряд (ЛС): лиц. до 3 п. перед концом, s13 wyb.

Следующий ряд (ИС): изнаночными. до 3 п. перед концом, s13 wyf.

Следующий ряд (ЛС): лиц. до 3 п. перед концом s13 wyb.

Ряд убавок (ИС): изн до 6 п. перед концом, ssp, p1, s13 wyf – 1 п убавлена

Следующий ряд (ЛС): лиц. до 3 п. перед концом, s13 wyb..

Следующий ряд (WS):изн. до 3 п. перед концом, s13 wyf.

Следующий ряд (WS):изн. до 3 п. перед концом, s13 wyf.

Следующий ряд (ЛС):лиц. до 3 п. перед концом, s13 wyb]

Теперь у вас 68 п

Повторите инструкцию между [...] ещё 6 раз. Должно получиться 56 п.

Еще раз все размеры:

Закройте все петли. Обрежьте нить, оставив длинный отрезок. Он понадобится для пришивания боковины к спинке

Отмерьте 18 (16, 18, 18, 20,5, 19,5, 23, 24, 23,5, 24,5) см / 7 (6,25, 7, 7, 8, 7,75, 9, 9,5, 9,25, 9,75) дюймов от нижнего края соответствующей детали спинки и закрепите маркер на этом краю.

Начиная сверху, пришейте боковую панель к спинке матрасным швом, используя длинную нить от боковой панели. Продолжайте тем же способом, что и при подъеме – не пришивайте боковую панель к краю шнура I-Cord, а используйте первый столбик стежков прямо рядом с краем шнура I-Cord, захватывая их с изнаночной стороны спинки.

Прокладывайте строчки равномерно, контролируя натяжение. Возможно, будет полезно разделить оба края на четыре равные части, отметив их маркерами-фиксаторами. При сшивании каждый раз следите за тем, чтобы соответствующие маркеры совпадали.

Удалите все фиксирующие маркеры.

Отделка


Прикрепите пуговицы близко к краю, но не к шнуру I-Cord. Спрячьте все свободные концы. Аккуратно заблокируйте готовое изделие, чтобы достичь заданных размеров и полностью раскрыть кружевные узоры.

Зabloкируйте майку Filigree Cami изнаночной стороной вверх.


Используйте много булавок, чтобы все края были ровными.

Учебное пособие по блокировке: www.youtube.com


КРУЖЕВО 1

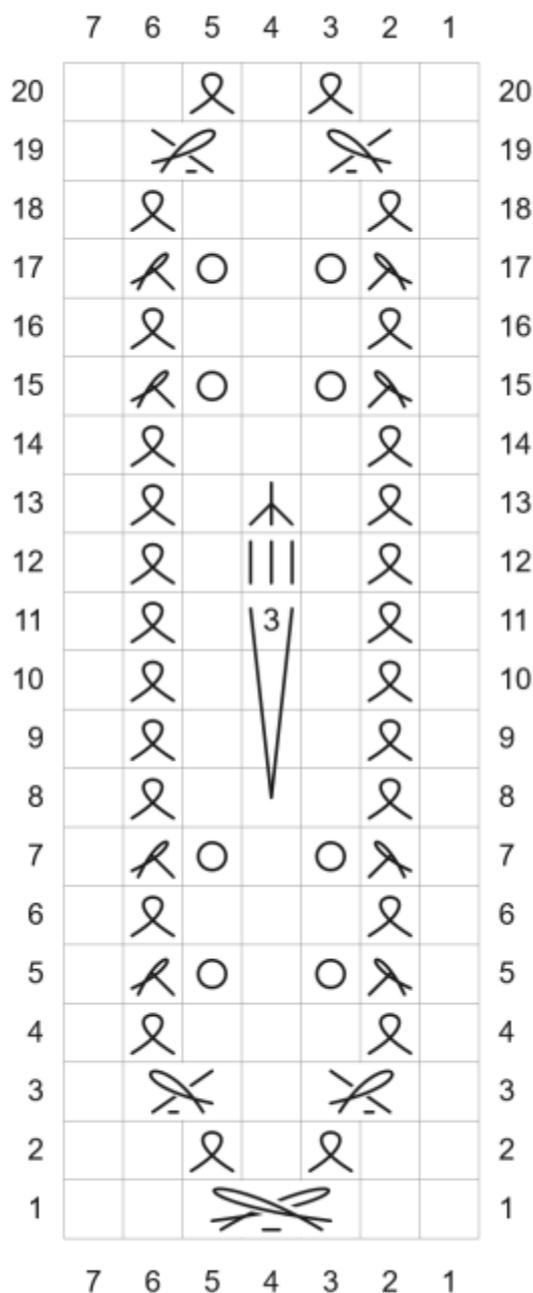

КРУЖЕВО 1B

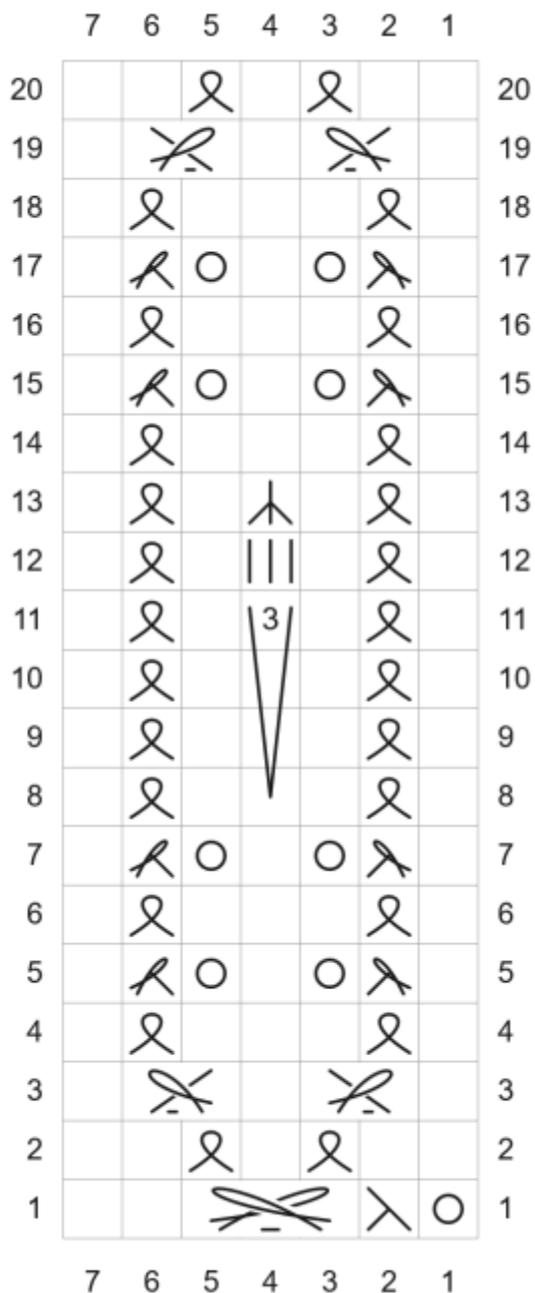

КРУЖЕВО 2

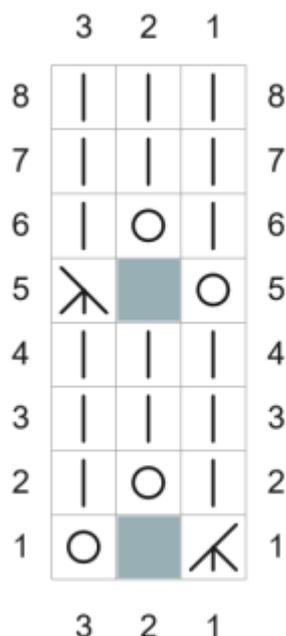

	Скрещенные 2 лицевые вместе: 1 п. провязать изнаночной, 1 п. провязать, введя правую спицу сзади наперед, затем снять эти 2 п. обратно на левую спицу, ввести правую спицу в п. слева направо и провязать их вместе.
	Скрещенный ssk: введите правую спицу в 2 п. справа налево и провяжите их вместе
	Поместите 1 п. на доп. спицу и отложите, провяжите 1 лицевую за заднюю стенку, затем 1 изн. с доп. спицы.
	Поместите 1-ю петлю на доп. спицу и держите ее спереди, 1 изн., затем провяжите 1 п. с доп. спицы.
	Поместите 1 п. на первую доп. спицу и придерживайте ее спереди, поместите 1 п. на вторую доп. спицу и придерживайте ее сзади, 1 изн. со второй доп. спицы, затем 1 изн. со второй доп. спицы.
	2 п. провязать вместе как лицевую, 1 л., протянуть 2 снятые п. вверх.
	ИС: 3 изнаночных
	Введите кончик правой спицы в центр петли на 3 ряда ниже следующей петли. Вытяните петлю из нити, сделайте накид, вытяните ещё одну петлю из той же петли. Снимите следующую петлю с левой спицы
	ЛС-изнаночные, ИС- лицевые
	ЛС - лицевые, ИС- изнаночные
	ЛС – лицевые за зад. спинку, ИС- изнаночные за задн спинку
	накид
	sssk
	k3tog
	ssk
	Нет петель
sl3wyf	Снять 3 петли нить перед работой
sl3wyb	Снять 3 петли нить за работой
k	лицевая
p	Изнаночная
pm	Поставить маркер
sm	Переснять маркер