



Топ «Пиковая Дама»



Топ вяжется по кругу снизу вверх до проймы, далее отдельными деталями обратными рядами. V-горловина. Спущенное плечо. Пройма с небольшой шириной.

Рекомендуемая пряжа

Одна нить Пехорка «Жемчужная» 50 хлопок, 50 вискоза 425/100. 350-500 гр.

Одна нить крупных китайских пайеток на хлопке 250-350 гр.

Резинка 2*2 в 2 сложения Пехорка «Жемчужная», спицы 2,25-2,5

Основной рисунок спицы 3,5-3,75

Для расчета связать 2 образца (см схемы)

Начало

Спицами номер 2 набрать итальянским способом необходимое количество петель (кратно 4п). Замкнуться в круг. Провязать 2 полых ряда. Поменять спицы на 2,25 или 2,5, сделать перестановку и вязать резинкой 2*2 8-10 см.

Поменять спицы на основной номер (3,5-3,75). Убрать одно сложение пряжи Жемчужная и добавить пайетки и провязать один лицевой ряд равномерно сокращая количество петель согласно расчету. количество оставшихся петель должно быть кратно 8 п. Если спина и перед одинаковой ширины, то количество раппортов (раппорт 8 п)

ЧЕТНОЕ. Далее вязать по кругу основной рисунок до начала V горловины обратными рядами. Начать выполнять убавки в каждом 2 м ряду по горловине.

Довязать до начала проймы. Разделиться на спину, левую полочку и правую полочку.

** При большой груди, ширина спины может быть Уже, чем ширина переда на 16 п. Чтоб сошлись боковые швы, горловина переда шире горловины спины на эти 16 петель.*

Вяжем правую полочку: Выполнить убавки по пройме согласно схеме. Продолжать делать убавки по V горловине.

Прямой участок по V горловине может быть до 7-10 см. Из-за специфики рисунка убавки в 3 м и ли 4 м ряду не красиво.

Плечевого скос формируется бесступенчатым закрытием с шагом в 3 п. Но могут быть варианты. Если у вас иной ритм, то нужно отработать на образце.

Зеркально вяжем левую полочку.

Спина

После формирования ширины проймы согласно рисунку вяжем прямо до начала горловины спины или начала плечевого скоса (что начнется раньше) Глубина горловины спины 8-10 см. Горловина закрывается по дуге бесступенчатым способом. Закрываем скос плеча бесступенчатым способом.

Сшиваем плечи иглой.

***Вытачка.

Данный рисунок не подразумевает горизонтальную вытачку. Но можно ее встроить с обрывами нити.

Укороченный ряд подразумевает добавления двух рядов на нужную область, но нам нужен один, два будут слишком растягивать рисунок.

Места встраивания между 2м и 3 м рядом и между 6 м и 7 м рядам. (см раппорт рисунка). Рассеянные ряды в область груди.

Рукава

Спицами номер 2 поднять по пройме нужное количество петель. Пряжа жемчужная в 2 сложения. Количество петель кратно 4. Центр рукава вверху 2 л. Повесить маркер начала ряда.

Поменять спицы на 2,25 или 2,5. Провязать резинкой 2*2 один круг (Маркер начала ряда или между 2 изнаночными или между 2 лицевыми, верхушка плеча 2 лицевые.)

Отмечаем маркерами М1 и М2 горизонтальную головку рукав

Вяжем второй ряд резинкой 2*2 до М2. Разворачиваемся. По изнанке доходим до М 1, разворачиваемся, По лицевому ряду доходим до М2, провязываем немецкую петлю и далее продолжаем вязать удлиненные рады с расчетным ритмом. Тем самым вывязывая окат рукава.

Переходим на круговое вязание и вяжем рукав на нужную длину. Длина

может быть чуть выше логтя, 3/4 или полноценный длинный рукав. Если рукав длинный, то выполняем равномерные убавки к манжете.

Количество петель перед началом поллой резинки кратно 4.

Спицы номер 2, 2 полых ряда, закрываем иглой с имитацией итальянского набора.

Горловина

Крючком с лицевой стороны проложить тамбурный шов. Пряжа жемчужная в 2 сложения. Начало - середина любого плеча.

Из под одной дужки цепочки тамбурного шва спицами 2 поднять петли горловины. Пряжа жемчужная в 2 сложения. Центр V горловины - 2 лицевые. Плечевой шов между двумя лицевыми.

Сменить спицы на 2,25-2,5. Вязать резинку, выполняя убавки в каждом втором ряду по центру горловины.

Каждые 4-6 рядов менять спицы на 0,25 меньше и /или дополнительно для уменьшения окружности можно делать убавки по плечам. Ритм убавок смотрите по месту. это может быть в 4 м ряду, может быть в 6 м ряду или иной ритм.

Вяжете 8-10 см. Перед поллой резинкой количество петель кратно 4 и резинка имеет вид 2*2.

Перестановка петель, 2 ряда поллой, закрытие иглой с имитацией итальянского набора.

Стираем, носим)

Пряжа		
Номера спиц		
Плотность до ВТО основа	резинка	
после ВТО основа	резинка	
пропорция петель резинка к рядам основа (число, дробь)		
ОГ, см	ОБ, см	ОР середина бицепса, см
Рост, см		
см		петли или ряды
окружность резинки полотна		
окружность основа полотна		
количество убавок после резинки		
ритм убавок после резинки		
ширина проймы		
ширина спины в пройме		
ширина переда в пройме		
ширина горловины спины без обработки		
ширина горловины переда без обработки		
длина плечевого скоса		
высота резинки		
высота изделия БЕЗ резинки		
высота плечевого скоса		
высота проймы детали		
высота до проймы детали		
ритм закрытия плечевого шва		
глубина горловины спины		
ритм закрытия горловины спины		
глубина горловины переда		
ритм закрытия горловины переда		
количество петель рукава по пройме		
длина головки рукава (горизонт. участок)		
высота оката		
ритм удлиненных рядов		

ПРАВИЛА РАСЧЕТА

1. Резинка вокруг кратно 4 п
2. Количество петель основного рисунка кратно 8 п
3. Свобода облегания от 20 см.
4. Ширина детали в пройме это ширина детали после разделения, минус две ширины проймы детали.
5. Ширина горловины около 36-38 см. Обработка около 8-10 см.
6. Длина плечевого скоса это ширина детали в пройме минус ширина горловины. Полученное значение разделить на 2.
7. Высота скоса плеча в см - это длина плеча в см разделенное пополам.
8. Глубина (Высота) проймы = Обхват руки+СО(7-10 см)/2.
9. Высота изделия без резинки= высота изделия до проймы+ высота, она же глубина проймы+ высота плечевого скоса.
10. При закрытие горловины спины прямой участок ПОЛОВИНА петель горловины спины.
11. Высота горловины спины 8-10 см, высота горловины переда 30-35 см.
12. Все значения в рядах ЧЕТНОЕ количество.
13. Рукав резинкой 2*2 вывязывается из проймы по кругу. Количество петель кратно 4
14. Высота оката на 1-2 см больше, чем ширина проймы детали. Значение переводится в ряды.
15. Верх оката горизонтальный участок равный ширине плеча.
16. Область укоротов равна в петлях: количество набранных петель рукава минус горизонтальный отрезок головки рукава (в петлях)-минус петли приходящиеся на ширину всей проймы (-16 п). Полученное значение разделить на 2
17. Шаг укороченных рядов в петлях равен: область укоротов (петли) разделить на число равное половине высоты оката в рядах.
18. Все расчеты у нас вместе с кромочными.

Например

*плотность 2*3*

высота оката 4 см или 12 р или 6 точек

рукав 40 см или 80 п я подняла из проймы. Центр рукава(где боковой шов) между двумя изнаночными. Место перехода плечевого шва между двумя лицевыми.

Из этих 80 п, 16 п(8п+8п) это ширина проймы и 20 п (10 см) головка рукава. 10 п вправо, 10 п влево.


то есть моя область укоротов это: $(80-16-20)/2=22$ п

$22/6=5,5$ п. это не удобно, я сделаю шаг в 6 п. Ничего страшного если я немного захвачу и область ширины проймы.

то есть 6 раз через 6 петель.

**все развороты красивее делать в изнаночных петлях. И если ваш ритм 6-6-6-6-6-6 попадает на лицевые, то можно импровизировать 4-8-4-8-4-8. Это как вариант.*


Образец 1: 32 п+2 кр*40 рядов

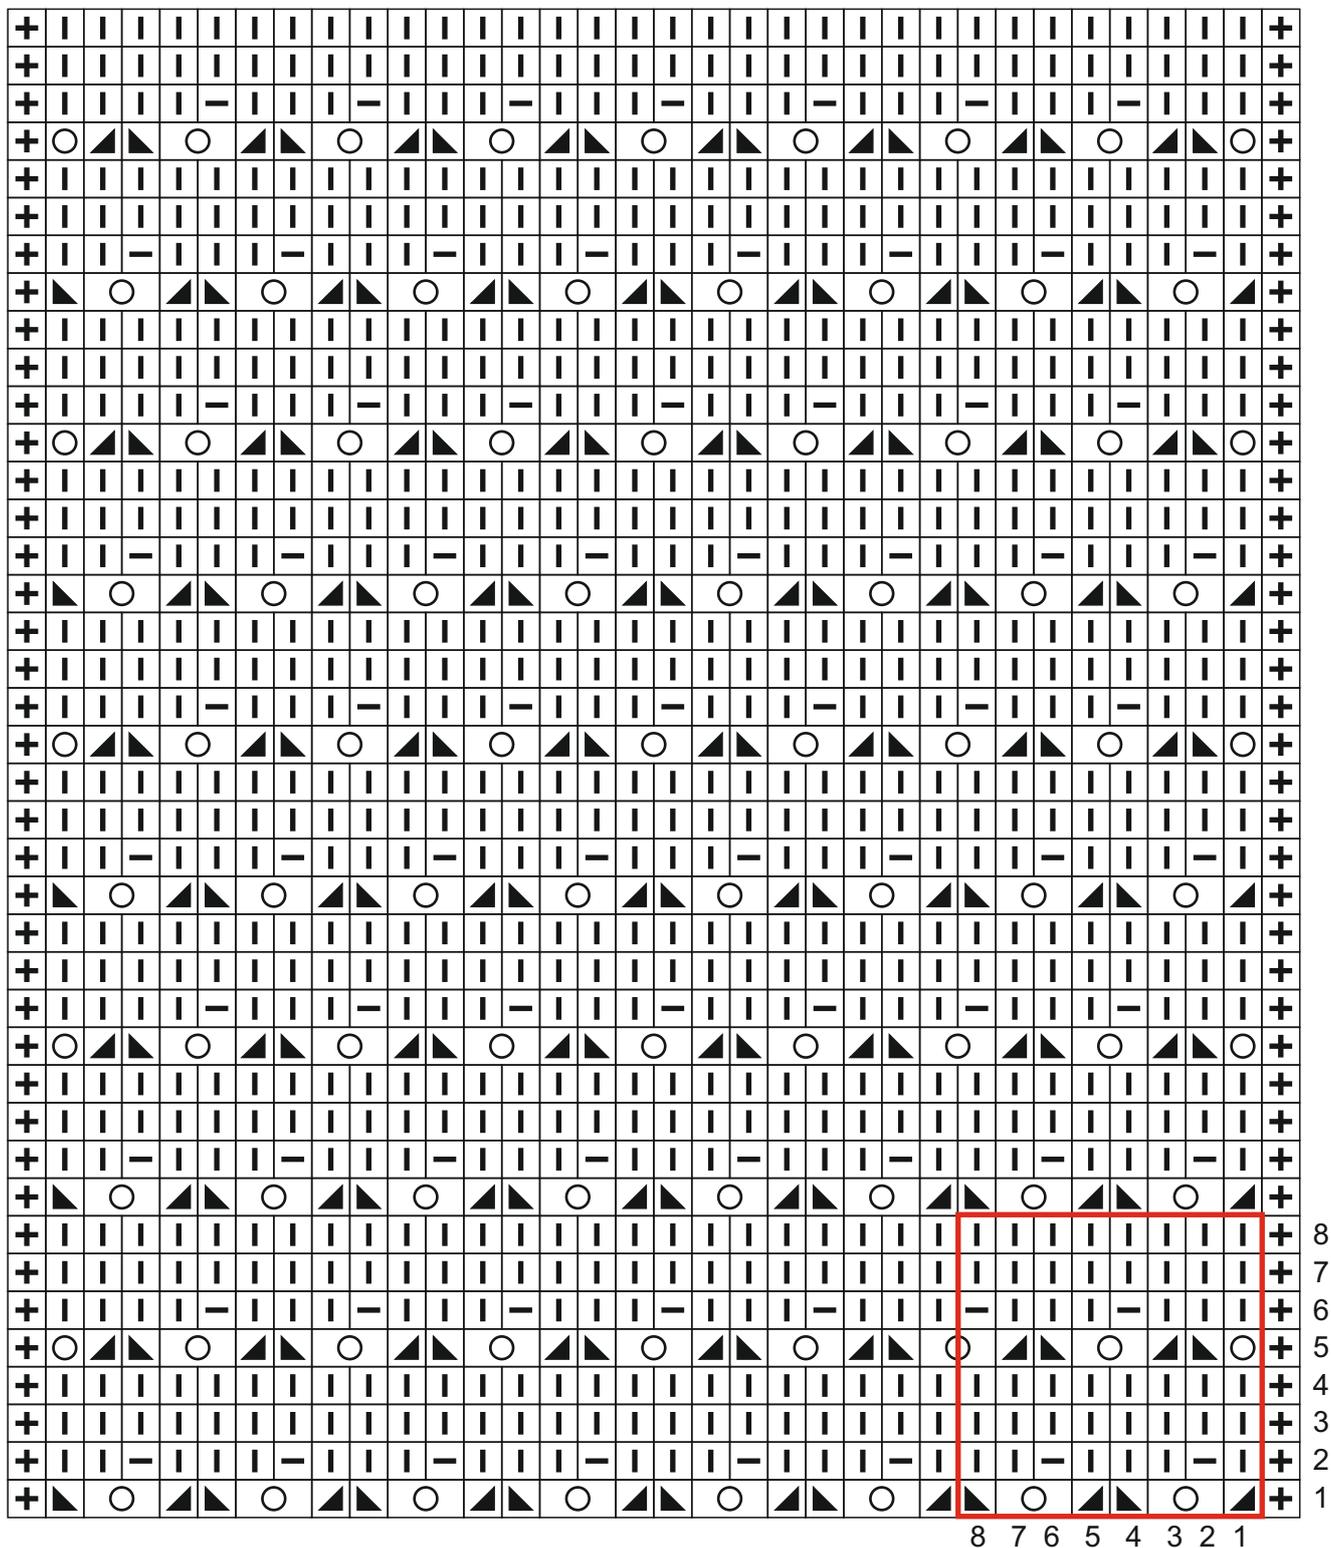

- | лицевая в лиц ряду, изнаночная в изнаночном ряду
- / 2 лицевые вместе с наклоном вправо
- \ 2 лицевые вместе с наклоном влево
- накид
- | - в первом ряду накид, во втором ряду из накида вывязываются две петли, ○ изнаночная и лицевая
- + кромочная


Образец 2: резинка 2*2 32 п+2 кр*40 рядов

Пройма

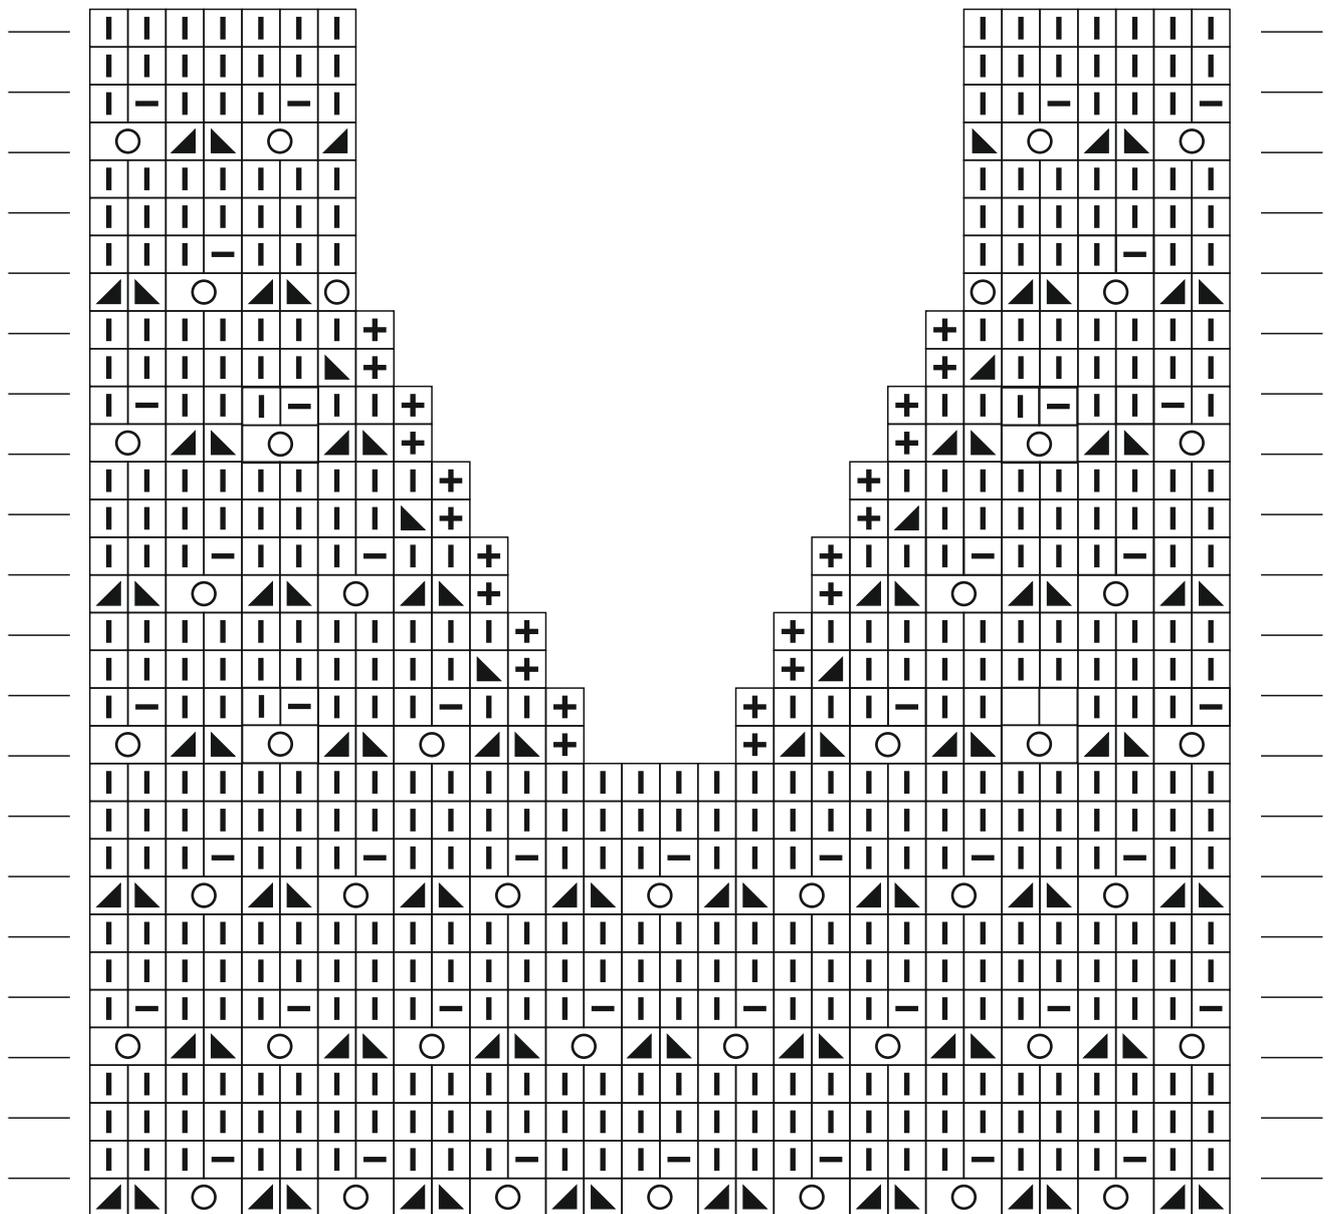

линия условного
бокового шва

V-вырез.
убавки в каждом втором ряду

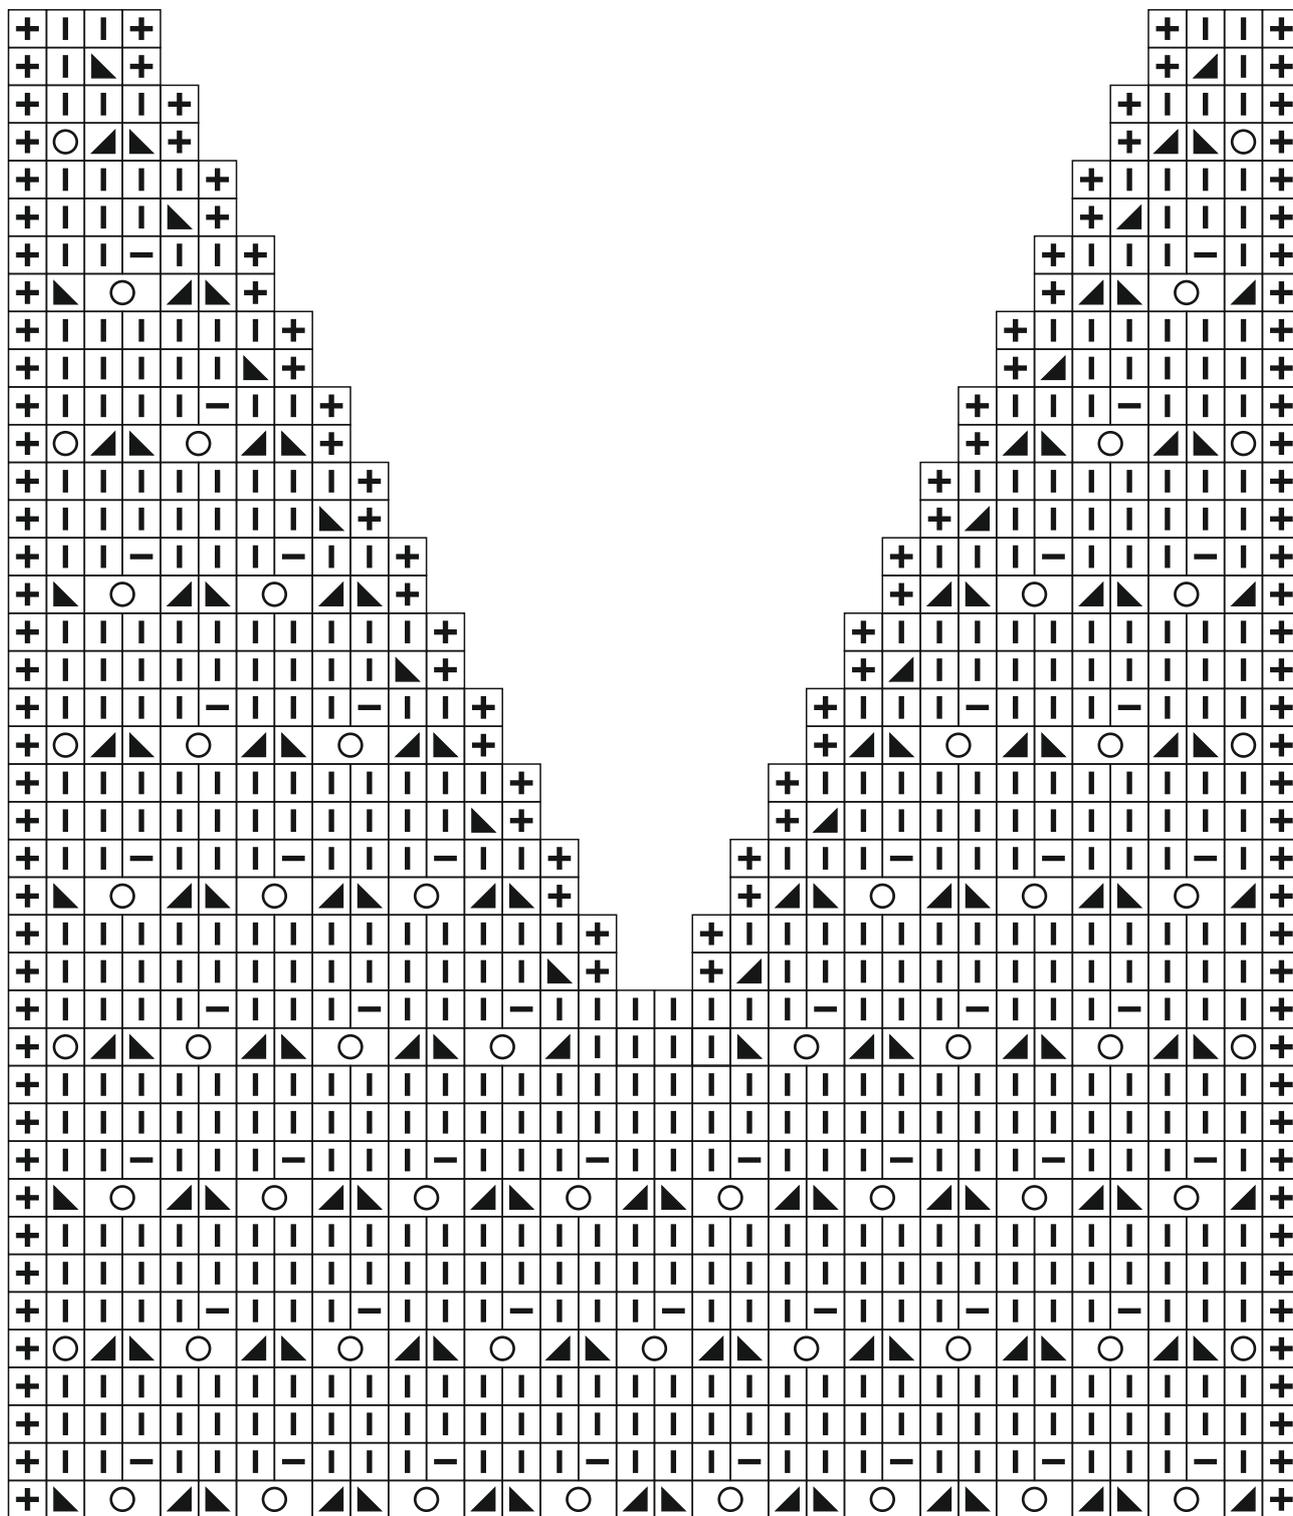

Фрагмент скоса плеча шаг 3 петли

