

-ANDROMEDA-



МЕРКИ.

1. Обхват горловины 60 см
2. ОГ - обхват груди
3. ОР1 - обхват руки по бицепсу
4. ОР2 - обхват руки по запястью
5. Подрез - измерить ширину подмышечной впадины, вычесть из этой ширины 40% (от ширины подмышечной впадины) полученную разницу перевести в петли

6. Высота ростка - измерить высоту спинки от седьмого шейного позвонка до талии, измерить высоту переда от ключицы до талии, отнять высоту переда от высоты спинки и полученную разницу перевести в петли. Или по формуле "Обхват шеи * 0,14
7. Высота кокетки - измерить высоту по условной регланной линии от ключицы до точки на 2 см ниже подмышки.
8. НК - нижний край кокетки -

$$НК = ((OP1 + CO) * 2) + (OG + CO) - 4 \text{ подреза}$$
 (да, именно 4 подреза. Нет, в формуле нет ошибки)
9. CO - припуск на свободное облевание
 Для корпуса +20% от ОГ
 Для рукава + 10 % от OP1

ОБРАЗЕЦ.

Обязательно вяжите образцы!

На образце мы отрабатывает все узоры и технические моменты : лицевая гладь, узор, жаккард, прибавки/убавки, закрытие петель.

Образец должен быть отвязан одним полотном и содержать в себе как лицевую гладь, так и все узоры.

Сначала подберите размер спиц для лицевой глади, затем для узора и жаккарда подберите спицы на 0,5 размера больше, для того чтобы уравнивать плотность.


НАЧАЛО РАБОТЫ.

Наберите открытым способом количество петель кратное **6**.

Важно!!! В данной модели, количество прибавленных петель необходимо подгонять под количество петель раппорта следующего узора так, что бы у вас получалось целое количество раппортов.

1. лиц.п
2. лиц.п
3. лиц.п
4. *3 лиц.п, прибавка*
5. лиц.п. Далее сменить спицы на 0,5 размера больше
6. *1 и 2 петли снять за работой на вспомогательную спицу, 3-ю петлю провяжут лицевой, провяжут петли со вспомогательной спицы лицевыми. Снять 1 петлю на вспомогательную спицу перед работой, провяжут следующие две петли лицевыми, провяжут петлю со вспомогательной спицы лицевой* (смотрите видео)
7. лиц.п
8. повторить 6 ряд
9. лиц.п
10. повторить 6 ряд
11. лиц.п
12. *4 лиц.п, прибавка*
13. лиц.п
14. *4 лиц.п, обернуть две следующие петли цветной нитью трижды* (смотрите видео)

15. лиц.п
16. лиц.п
17. *5 лиц.п, прибавка
18. лиц.п
19. лиц.п
20. Жаккардовый узор по схеме (с 1 по 25 ряд =с 20 по 44 ряд) раппорт узора 12 петель.



Красным цветом выделен раппорт узора!!!

45. лиц.п
46. *6 лиц.п, прибавка*
47. лиц.п
48. лиц. п
49. лиц.п
50. лиц.п
51. повторить 6 ряд
52. лиц.п
53. повторить 6 ряд
54. лиц.п
55. повторить 6 ряд
56. лиц.п

На этом этапе нужно сделать примерку и сверить количество петель на спицах с НК. Если петель достаточно, то далее вяжите по прямой. Если же вы ещё не набрали достаточного количества петель, то вам необходимо сделать следующие расчёты :
От НК отнять то количество петель, которое есть сейчас на спицах и полученную разницу равномерно распределить на этапы.

Пример 1 :

На спицах 420 петель

НК = 480 петель

480 - 420 = 60 п

420 : 60 = 7

Это означает что вы должны сделать прибавку после каждой 7 петли

7 лиц.п, прибавка

Пример 2 :

На спицах 420 петель

НК 450 петель

450 - 420 = 30

420 : 30 = 14

*Следовательно *14 лиц.п, прибавка**

Пример 3 :

На спицах 420 петель

НК 540 петель

$$540 - 420 = 120$$

За один этап +120 петель это много. Значит разбивает на 2 этапа

$$120 : 2 = 60$$

$$420 : 60 = 7$$

*7 лиц.п, прибавка * = 480 п

$$480 : 60 = 8$$

*8 лиц.п, прибавка * = 540 п


По высоте расстояние между прибавками 10-12 рядов.

РОСТОК.

После того как высота кокетки отвязана и необходимое для НК количество петель на рано переходим к вязанию ростка.

Для этого необходимо разделить полотно на отдельные детали при помощи маркеров. Далее определите центр рукава(и правого и левого) Обозначьте центры рукавов контрастными маркерами. Теперь считаем :

Высота ростка предположим 20 рядов, следовательно у нас будет 10 точек разворотов. Первая точка находится по центру рукава

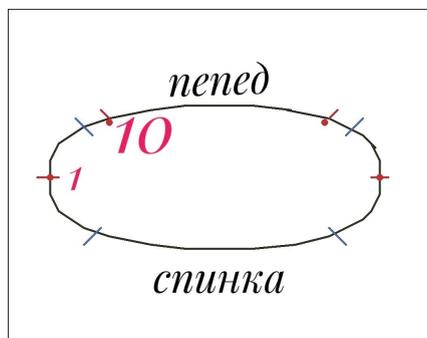

Десятая точка находится на детали переда на расстоянии 3-4 см от маркера отделяющего рукав от переда.

Оставшиеся 8 точек разворотов равномерно распределяем между 1 и 10 точками. (для удобства можете также отметить эти точки маркерами)

Теперь нам остаётся вязать укороченные ряды, двигаясь от центра рукава к переду, поворотными рядами, от точки к точке, пока не достигнете крайних точек.

Снова замыкаем вязание в круг, провязываем 2-3 круговых ряда и разделяем вязание на отдельные детали.

Провязываем петли спинки, переснимаем петли рукава на бросовую нить, набираем подрез, провязываем петли переда, переснимаем петли второго рукава на бросовую нить, набираем второй подрез и далее отвязываем корпус на нужную длину.

После того, как корпус готов, переснимаем петли рукава на спицы и вяжем рукав заужая его к запястью.

Как распределить убавки :

$$OP1 - OP2 = X \text{ петель}$$

Пример

$$OP1 = 90 \text{ п}$$

$$OP2 = 60 \text{ п}$$

$$90 - 60 = 30$$

Нужно убавить 30 петель

В каждом ряду с убавками, мы убавляем по 1 петле с каждой стороны от условного шва.

30 : 2 = 15 рядов с убавками.

Равномерно распределяем ряды с убавками по всей высоте рукава.

После того как корпус и рукава готовы, обработайте вырез горловины планкой. И я вас умоляю, постарайтесь не затянуть её так, чтобы зафалдило всю кокетку :)

Все материалы инструкции являются интеллектуальной собственностью Виктории Поломошновой **@vikki_strikks**

Предназначены для личного использования.

Распространять материалы любым способом запрещено.

С уважением, Вика ♥