

# AZURE BREEZE

## шелковый пуловер

Savastru Olga (Savoll)

Степень сложности: средняя

Размеры (рос.)	44 - 46	48 - 50	52 - 54
Обхват груди, см	88 - 92	96 - 100	104 - 108

Размеры готового изделия

Обхват груди, см	115	120	129
Длина, см	58.5	60.5	62.5



**Материалы:** Botto Poala Dragon (100% шелк, 3000м/100гр) небесно голубой 250 (300, 350) грамм. Вязать в 4 нити, на выходе 750 м/100гр.

Можно использовать другую пряжу, желательно с содержанием шелка, вискозы.

**Инструменты:** крючок № 1.75, №1.9 (для получения свободного набора начальной цепочки из воздушных петель), №1.6-1.7 (для обвязки горловины).

**Основной узор (см. схема 1):** на схеме показаны прямые и обратные ряды, количество воздушных петель (в.п.) набора кратно 8 + 1п. (для симметрии) + 3в.п. для подъема. Раппорт: 8 п.\*4р.

**Резинка (см. схема 5):** имитация резинки происходит за счет чередования выпуклых и вогнутых столбиков с накидом.

**Плотность (для основного узора):** 10 см\*10 см = 36 п.\*18 р. (4.5 рап. \* 4.5 рап.).

**Примечание.** Изделие выполняется отдельными деталями снизу вверх, перед пуловера короче спинки на 4.5 см. После

того как будут связаны полочки, их необходимо увлажнить и оставить до полного высыхания. Только после этого сшить по швам и довязать планки горловины, рукавов и полочек внизу.

**Важно!** Обязательно свяжите образец основным узором и если необходимо, сделайте перерасчет под свою плотность.

### **Спинка:**

Вяжется снизу вверх. Набрать с помощью крючка № 1.9 цепочку из 212(220, 236) в.п. [26(27, 28) рап.\*8п.+1п. + 3 в.п.подъема].

Перейти на крючок №1.75, вязать основным узором (**схема 1**) поворотными рядами до высоты 30 (31, 32)см [или 13.5(14, 14.5) раппортов].

Используя **схему 2**, выполнить расширение полотна к рукавам с обеих сторон на 2.5 раппорта (20 петель), прибавляя в каждом 2-м ряду по 4 п. (1/2 рап.) 5 раз.




Получим по ширине 31(32,34) раппортов.

Вяжем ровно основным узором еще 15.5(16.5,17.5) см [т.е.7 (7.5, 8) раппортов].

Далее выполняем скос плеча, не довязывая с обеих сторон 1 раз 2.5 раппорта, 3 раза по 1.5 раппорта.

Одновременно на высоте 52(54,56)см [т.е. 23.(24.5,25.5) раппортов] оформляем горловину, для этого убавляем сначала средние 72(80,88) п. + 1 п. для симметрии [т.е. 9 (10,11) раппортов оставляете вне работы], затем через ряд еще по 4 п. (1/2 рап.). Каждое плечо с рукавом вяжете отдельно.

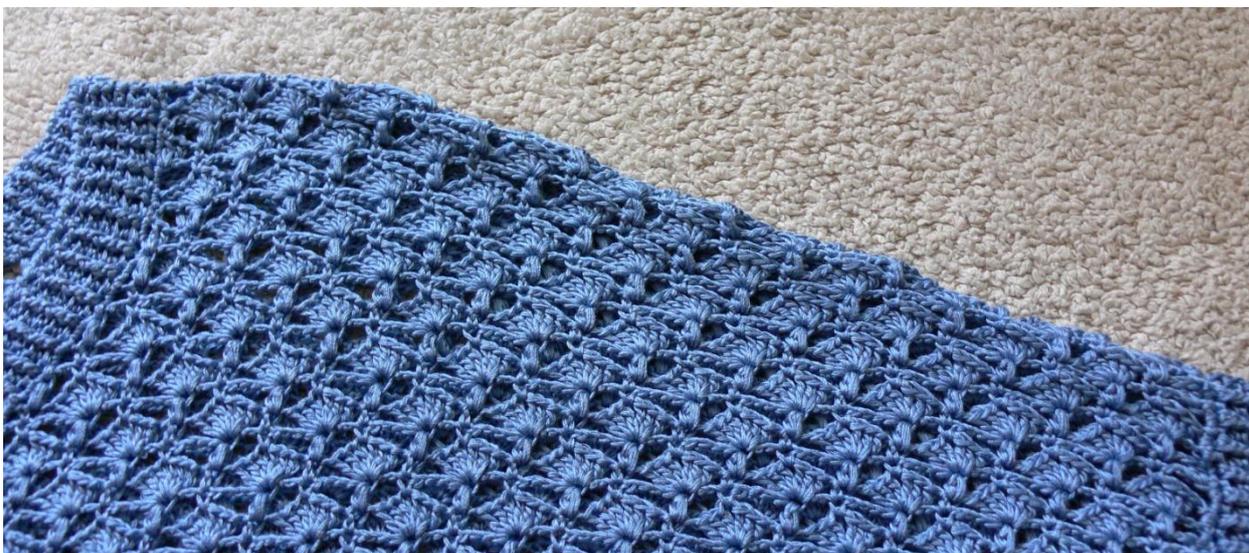

Продолжаем выполнение скоса плеча укороченными рядами (в каждом 2-м ряду не довязываете несколько петель). Второе плечо вяжется аналогично, но в зеркальном отражении. Заканчиваете спинку на высоте 56.5(58.5, 60.5) см от наборного края.

### **Перед:**

Вяжется снизу вверх, на 4.5 см (2 раппорта) короче спинки.

Набираем цепочку из 212(220, 236) в.п. [26(27, 28) рап.\*8п.+1п. + 3 в.п. подъема] крючком № 1.9.

Далее переходим на крючок № 1.75 и вяжем основным узором по **схеме 1** 25.5(26.5,27.5) см [11.5(12, 12.5)раппортов]. Для расширения полочки к рукавам с обеих сторон детали, используя **схему 2**, прибавляем в каждом 2-м ряду по 4 п. (1/2 рап.) 5 раз.

Вяжем ровно основным узором.

Через 35.5(36.5, 37.5)см [16(16.5,17)раппортов] от наборного края низа формируем вырез горловины, используя **схему 3** (убавляя в каждом втором ряду по 4 петли (1/2 раппорта)), пока не убавим средние 81(89, 97)п. (для симметрии). Каждое плечо с рукавом вяжете отдельно, на высоте 46.5(48.5,50.5) см выполняете скос плеча (как на спинке).

Заканчиваем полочку на высоте 52(54,56)см.

Не забудьте увлажнить детали и оставить до полного высыхания.


Может показаться, что горловина переда неровно ложится, но после оформления планок, все сядет на свои места.

### **Для выполнения планок**

высотой 2 см по низу спинки и переда с изнаночной стороны крючком №1.75 необходимо провязать 1 ряд ст.б/н., так чтобы на 1 раппорт из 8 петель основного узора приходилось 7 ст. б/н. Это установочный ряд «резинки».

Далее 2-6 ряд вязать по **схеме 4** поворотными рядами (3 в.п. \* 1 ст. с/н выпуклый, 1 ст. с/н вогнутый\* до конца).

7-й ряд – рачий ход.

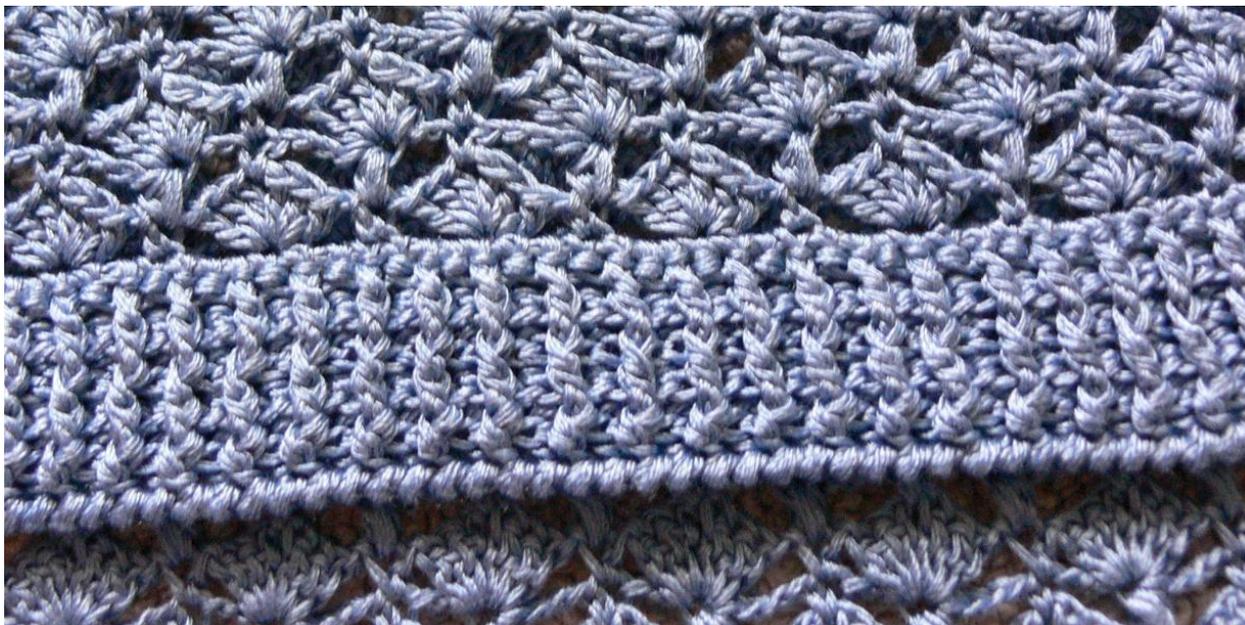

### **Сборка:**

Выполнить плечевые и боковые швы (оставив разрез в 4 см). Для этого можно использовать следующий метод: сложить детали лицевыми сторонами друг к другу. С помощью крючка №1.75 выполнить соединение: ст.б/н, 3 в.п., через 0.5-0.7 см опять соединить детали ст. б/н, 3 в.п. и так до конца.



### **Горловина (крючок №1.6-1.7):**

1 ряд состоит ст. б/н, при этом по вырезу горловины переда необходимо набрать на каждый раппорт по 5 петель, на спинке – по 7 петель.

2-6 ряд – вязать круговыми рядами резинкой следующим образом: 3 в.п. подъема,\* 1 ст.с/н выпуклый, 1 ст.с/н вогнутый\* до конца, 1 соединительный столбик). Для мыса выполнить убавления 2-х петель в каждом ряду.

7 ряд – рачий ход.



### **Условные обозначения:**

- - воздушная петля,
- + - ст.б/н (столбик без накида),
- ⋈ - ст. с/н (столбик с 1 накидом),
- ⊖ - пышный столбик (\*накид, нить вытягивается из петли основания\*, повторить от\* до \* еще 2 раза, затем все петли на крючке провязываются вместе),
- ⋈ - вогнутый рельефный столбик с накидом (нить обхватывает сзади соответствующий столбик нижнего ряда – получаем «изнаночный» элемент),
- ⋈ - выпуклый рельефный столбик с накидом (нить обхватывает спереди соответствующий столбик нижнего ряда – получаем «лицевой» столбик).





**Рис. 1.** Фото пуловера с указанием направления вязания



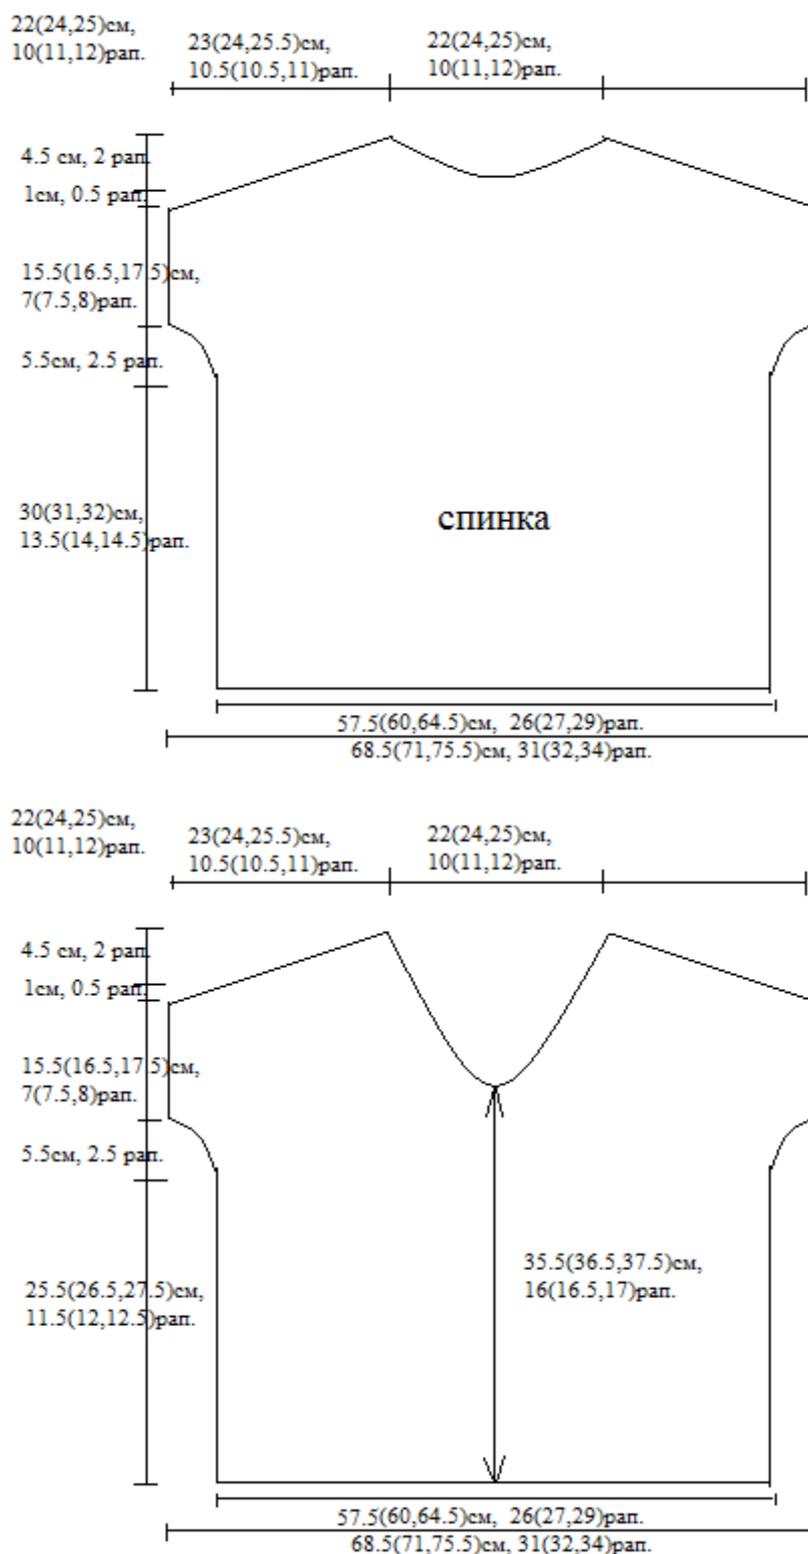


Рис. 2. Выкройка

**Легких петелек!**