



# **ANGEL WINGS SWEATER**

## Требуемые навыки


Набор и закрытие петель, вязание лицевых и изнаночных петель, 2 петли вместе с наклоном вправо/влево, внимательность, умение читать схемы.

## Размер

Размеры определяются по мерке ширины между серединами плечевых костей при постановке рук чуть выше линии бедер, но ниже линии талии. Эта мерка изображена на картинке красной линией и она будет являться шириной изделия.

Ширина готового изделия 56 (60, 64) см условно для размеров S (M, L) и средний рост 168 см:

- длина по середине спинки 64 (66, 68) см,
- длина по переду 56 (58, 60) см.

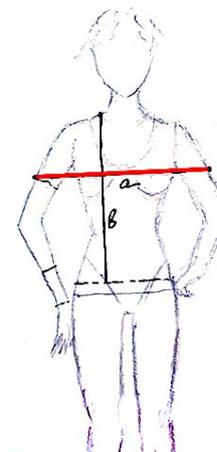

## Материалы

Пряжа [CAMELOT](#) торговой марки Piu Bella (67% супер кид мохер, 3% мериносовая шерсть, 30% полиамид; 500 м/50 г), цвет 78003 воздушная трасса, 2 мотка для основы пуловера, [Regina Plus](#) торговой марки Piu Bella (80% ангора спайк, 20% полиамид; 125 м/25 г), цвет 7331 воздушная трасса 1 моток для вышивки крыльев, в случае вышивки пайетками потребуется 3116 шт. пайеток диаметром 4 мм, бросовая нить.

Пряжу можете подобрать по своим предпочтениям. Важно, чтобы с этой пряжей можно было достичь указанной плотности. По расходу следует ориентироваться на общий расход в метрах, а не в граммах, т.к. вся пряжа имеет различный метраж, и более толстой пряжи в граммах уйдет больше, чем более тонкой.

## Инструменты

- основные спицы 4,5 мм (или другие, обеспечивающие указанную плотность);
- спицы 3,75 мм (для вязания планок, выбираются относительно основных спиц);
- спицы 3,5 мм (для обвязки выреза горловины, выбираются относительно основных спиц);
- крючок (для вытягивания петель, убирания кончиков);
- маркеры;
- игла для сшивания и вышивки по петлям.

## Плотность

18 петель x 26 рядов = 10 см x 10 см лицевой гладью на спицах 4,5 мм после ВТО.

**ВАЖНО!!!** Обязательно свяжите образец размером не менее 12 см x 12 см, подобрав такой номер спиц, на котором Вы попадете в заданную плотность. Указанный номер спиц не гарантирует Вам попадания в заданную плотность, т.к. манера вязания у каждого своя.

В случае, если в 10 см получается меньше петель (т.е. Ваше вязание более рыхлое), нужно сменить спицы на более тонкие.

В случае, если в 10 см получается больше петель (т.е. Ваше вязание более плотное), нужно сменить спицы на более толстые.

Отклонение от указанной плотности повлечет изменение размеров готового изделия.

## Конструктивные особенности

Пуловер вяжется отдельными деталями. Перед и спинка снизу вверх. Крылья вышиваются на готовой детали спинки до сшивания. После сшивания плечевых швов выполняется обвязка горловины. Рукава набираются от проймы и вяжутся поворотными рядами сверху вниз. Работа завершается выполнением боковых швов и швов рукавов.

## Список сокращений

п. – петля;

лиц. – лицевая петля;

изн. – изнаночная петля;

ЛС – лицевая сторона;

ИС – изнаночная сторона;

**2 вм. лиц. пр.** – 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо (= 2 петли вместе лицевой);

**2 вм. лиц. л.** – 2 петли вместе лицевой с наклоном влево (= протяжка: 1 петлю снять как лицевую, 1 лиц., протянуть провязанную петлю через снятую);

**2 вм. изн. пр. = 2 вм. изн.** – 2 петли вместе изнаночной с наклоном вправо = 2 петли вместе изнаночной;

**2 вм. изн. л.** – 2 петли вместе изнаночной с наклоном влево (= снять поочередно 2 петли как лицевые, вернуть их на левую спицу, провязать вместе изнаночной за заднюю стенку).

## Используемые узоры и приемы

### Платочная вязка

1-й ряд: все петли лицевые.

Повторять ряд 1.

### Лицевая гладь

1-й ряд (лицевой): все петли лицевые.

2-й ряд (изнаночный): все петли изнаночные.

Повторять ряды 1-2.

### Укороченные ряды. Метод обвития

В месте разворота сначала обвить следующую петлю, затем работу повернуть (обвитая петля на правой спице). Далее вяжется ряд до следующего места разворота. При провязывании очередных рядов, где встречаются обвитые петли, перед провязыванием обвитой петли сначала подцепить обвитие и поднять его на спицу, затем провязать это обвитие вместе с обвитой петлей. Видео: <https://youtu.be/QK8ITTs9rLY>.

### Устранение ступенек от закрытия петель группами

В предыдущем ряду перед закрытием очередной группы петель не довязывать последнюю петлю ряда, снять ее, не провязывая. Развернуть работу. Снять 2 петли, протянуть одну через другую. Закрыта одна петля. Продолжить закрывать петли привычным образом до указанного количества.

## Начало работы

Перед началом работы обязательно прочитайте всю вводную информацию для выбора размера, подбора пряжи и номера спиц для обеспечения указанной плотности.

**Кромочные петли включены в общий счет петель и провязываются в каждом ряду по рисунку.**

## Спинка

### Планка

На одну спицу основного номера набрать двойной нитью мохера 104 (110, 118) п. Набор двойной нитью служит для утолщения края. Наборный ряд не должен стягивать полотно.

Далее вязать в одну нить. Спицами для планок связать 10 рядов платочной вязкой. Обратите внимание, что при провязывании кромочных в каждом ряду платочной вязкой, получается узелковая кромка.

### Удлинение спинки

Перейти на основные спицы.

Удлинение выполняется укороченными рядами.

1 ряд (ЛС): 65 (69, 74) лиц., следующую петлю обернуть, работу повернуть.

2 ряд (ИС): 26 (28, 30) изн., следующую петлю обернуть, работу повернуть.

3 ряд (ЛС): лиц. до обернутой петли, поднять обвитие на спицу и провязать его вместе с обвитой петлей лиц., 12 (13, 14) лиц., следующую петлю обернуть, работу повернуть.

4 ряд (ИС): изн. до обвитой петли, поднять обвитие на спицу и провязать его вместе с обвитой петлей изн., 12 (13, 14) изн., следующую петлю обернуть, работу повернуть.

5-6 ряды: повторить 3-й и 4-й ряды.

7-й ряд (ЛС): лиц. до обернутой петли, поднять обвитие на спицу и провязать его вместе с обвитой петлей лиц., 12 (12, 13) лиц. до конца ряда.

8-й ряд (ИС): 5 лиц., изн. до обвитой петли, поднять обвитие на спицу и провязать его вместе с обвитой петлей изн., 7 (7, 8) изн., 5 лиц. до конца ряда.

### Боковые разрезы

1 ряд (ЛС): все петли лиц.

2 ряд (ИС): 5 лиц., изн. до последних пяти петель, 5 лиц.

Повторить ряды 1-2 еще 7 раз.

От наборного ряда по бокам связано 14 рубчиков платочной вязки.

### Основное полотно

Вязать прямо 60 рядов лицевой гладью.

#### Корректировка длины свитера в соответствии с ростом:

*Разницу фактического и расчетного роста (в см) разделить пополам, пересчитать в ряды в соответствии с плотностью вязания, округлив до четного, и на эту величину уменьшать/увеличивать корпус.*

*Пример 1. Ваш рост 156 см.  $(168-156)/2=6$  см, т.е. корпус нужно сократить на 6 см. В рядах это  $6*2,6=15,6$ . Округляем до 16 рядов.*

*Пример 2. Ваш рост 172 см.  $(172-168)/2=2$  см, т.е. корпус нужно удлинить на 2 см. В рядах это  $2*2,6=5,2$ . Округляем до 6 рядов.*

**В случае корректировки длины свитера в соответствии с ростом помните, что сократить или удлинить на вычисленное количество рядов нужно детали и переда, и спинки. Не забудьте записать это количество рядов!**

**Учтите, что в случае сокращения высоты корпуса, сократить можно не более 16 (22, 28) рядов, чтобы на спинке мог уместиться весь рисунок.**

Отметить с двух сторон кромочные петли – начало пройм.

Провязать прямо еще 0 (6, 12) рядов лицевой гладью.

### Формирование V-выреза (правая сторона)

1 ряд (ЛС): 49 (52, 56) лиц., **2 в. лиц. л.**, 1 лиц.

Оставшиеся 52 (55, 59) петли временно отложить. В работе только петли правой стороны спинки.

2 ряд (ИС): все петли изн.

3 ряд (ЛС, *с убавкой*): лиц. до последних трех петель, **2 вм. лиц. л.**, 1 лиц.

Далее повторять ряд с убавкой:

- еще 5 раз в каждом 2-м ряду,
- 6 раз в каждом 4-м ряду,
- 5 раз в каждом 6-м ряду,
- далее прямо.

Всего будет выполнено 18 убавок по всей высоте формирования выреза.

**Одновременно!** на высоте 50 (54, 56) рядов от начала проймы начать закрытие плечевого скоса.

#### Плечевой скос (правая сторона)

Плечевой скос выполняется бесступенчатым закрытием. См. раздел [Устранение ступенек от закрытия петель группами](#).

В начале каждого ряда по ЛС закрыть:

S: 5 раз по 2 петли, 8 раз по 3 петли (всего 34 петли плеча).

M: 5 раз по 2 петли, 9 раз по 3 петли (всего 37 петель плеча).

L: 7 раз по 2 петли, 9 раз по 3 петли (всего 41 петля плеча).

Нить оборвать, оставив конец, достаточный для выполнения плечевого шва.

#### Формирование V-выреза (левая сторона)

Перевести отложенные петли левой стороны спинки на спицы. Присоединить нить к началу выреза.

1 ряд (ЛС): 1 лиц, **2 вм. лиц. пр.**, 49 (52, 56) лиц.

2 ряд (ИС): все петли изн.

3 ряд (ЛС, *с убавкой*): 1 лиц., **2 вм. лиц. пр.**, лиц. до конца ряда.

Далее повторять ряд с убавкой:

- еще 5 раз в каждом 2-м ряду,
- 6 раз в каждом 4-м ряду,
- 5 раз в каждом 6-м ряду,
- далее прямо.

Всего будет выполнено 18 убавок по всей высоте формирования выреза.

**Одновременно!** на высоте 51 (55, 57) рядов от начала проймы начать закрытие плечевого скоса.

#### Плечевой скос (левая сторона)

В начале каждого ряда по ИС закрыть:

S: 5 раз по 2 петли, 8 раз по 3 петли (всего 34 петли плеча).

M: 5 раз по 2 петли, 9 раз по 3 петли (всего 37 петель плеча).

L: 7 раз по 2 петли, 9 раз по 3 петли (всего 41 петля плеча).

Нить оборвать, оставив конец, достаточный для выполнения плечевого шва.

### **Вышивка**

Деталь спинки постирать, расправить в соответствии с выкройкой и дать высохнуть. Нитью ангоры вышить на детали спинки крылья по схеме на последней странице (по клику открывается полноразмерная картинка). Начало вышивки идет с концов нижних перьев по направлению вверх. Перед началом вышивки четко определите и отметьте маркерами на полотне нижние точки крыльев. Отсчет ведите от центра V-выреза (на схему нанесена сетка для ориентира). Проверьте, что Вы верно отметили начальные точки, ведь вышивка очень трудоемка, а рисунок крыльев должен строго обрамлять вырез.

Во время вышивки:

- стежки укладывать свободно, чтобы не стягивать нежное полотно паутинки;
- все переходы от одного вышитого элемента к другому вести через уже вышитые участки, чтобы не делать протяжек на полотне, которое должно оставаться прозрачным.

Видео: <https://youtu.be/dzS401i3hcw>.

Вышивку можно выполнить пайетками или бисером. В этом случае потребуется 3116 шт.

## **Перед**

### Планка

На одну спицу основного номера набрать двойной нитью мохера 104 (110, 118) п.

Далее вязать в одну нить. Спицами для планок связать 10 рядов платочной вязкой.

### Боковые разрезы

Перейти на основные спицы.

1 ряд (ЛС): все петли лиц.

2 ряд (ИС): 5 лиц., изн. до последних пяти петель, 5 лиц.

Повторить ряды 1-2 еще 3 раза.

От наборного ряда по бокам связано 9 рубчиков платочной вязки.

### Основное полотно

Вязать прямо 60 рядов лицевой гладью.

Не забудьте сократить/удлинить корпус на этом участке, если корректировали длину спинки, на то же количество рядов, что и для спинки.

Отметить с двух сторон кромочные петли – начало пройм.

Вязать прямо еще 46 (50, 52) рядов на высоту пройм. Обратите внимание, что высота пройм переда меньше высоты пройм спинки.

### Плечевые скосы

Плечевые скосы выполняются симметрично с двух сторон. С правой стороны петли скоса закрываются в начале каждого ряда по ЛС, с левой – в начале каждого ряда по ИС:

S: 5 раз по 2 петли, 8 раз по 3 петли (всего 34 петли плеча).

M: 5 раз по 2 петли, 9 раз по 3 петли (всего 37 петель плеча).

L: 7 раз по 2 петли, 9 раз по 3 петли (всего 41 петля плеча).

**Одновременно!** на высоте 6 (8, 12) рядов от начала плечевых скосов закрыть средние 12 петель и далее оба плеча закончить отдельно.

### Вырез горловины (левая сторона)

Продолжая формирование плечевых скосов, со стороны выреза горловины в каждом ряду по ЛС закрыть: 1 раз 3 петли, 2 раза по 2 петли и 5 раз по 1 петле.

Нить оборвать.

### Вырез горловины (правая сторона)

Присоединить нить со стороны горловины на ИС и сразу закрыть 3 петли. Продолжая формирование плечевых скосов, со стороны выреза горловины в каждом ряду по ИС закрыть: 2 раза по 2 петли и 5 раз по 1 петле.

Нить не обрывать.

## **Обвязка выреза горловины**

Выполнить плечевые швы, используя оставшиеся нити от закрытия плеч спинки. Видео: [https://youtu.be/veRH\\_91LSNQ](https://youtu.be/veRH_91LSNQ).

Затем нитью от закрытия одного плеча переда спицами на 1 мм тоньше основных набрать петли по краю выреза горловины переда:

- по вертикальным кромкам выреза переда 3 петли на 4 ряда;

- на участках закрытия выреза переда по одной петле: 1 петля из ряда + 1 петля из петли под косичкой от закрытия;
- на горизонтальных участках выреза переда 1 петля из каждой петли под косичкой от закрытия.

Далее по вырезу спинки:

- 8 петель с ритмом 1 петля на 2 ряда;
- 12 петель с ритмом 2 пели на 3 ряда;
- 21 петлю с ритмом 3 петли на 4 ряда;
- 17 петель с ритмом 1 петля на 1 ряд;
- поместить маркер середины выреза;
- от маркера симметрично по второй части V-выреза спинки.

Видео по набору петель по краю горловины спинки: <https://youtu.be/aRQ82nyj464>.

Итого: по вырезу горловины переда набрано 48 петель, по вырезу горловины спинки – по 58 петель по краям V-выреза. Замкнуть вязание в круг, поместить маркер начала кругового ряда.

1-й ряд: изн. до двух петель перед маркером середины выреза спинки, **2 в. изн. л.**, маркер, **2 в. изн. пр.**, изн. до конца ряда.

2-й ряд: лиц. до двух петель перед маркером середины выреза спинки, **2 в. лиц. л.**, маркер, **2 в. лиц. пр.**, лиц. до конца ряда.

Повторять ряды 1-2 до необходимой ширины обвязки. Шириной обвязки можно регулировать глубину выреза горловины.

Присоединить еще одну нить мохера и закрыть все петли двойной нитью изнаночными петлями. Видео: <https://youtu.be/50UzDlh1wmA>.

## Рукав

Между маркерами начала проймы на переда и спинке набрать петли на рукав в ритме 2 петли на 3 ряда. На спицах 68 (72, 76) петель.

Провязать 7 рядов прямо лицевой гладью, начиная и заканчивая рядом по ИС.

Следующий ряд (ЛС, [с убавками](#)): 1 лиц., **2 в. лиц. пр.**, лиц. до последних трех петель, **2 в. лиц. л.**, 1 лиц.

Далее повторить ряд с убавками в каждом 8-м ряду еще 12 раз.

Провязать еще 7 рядов прямо, закончив рядом по ИС.

Связано 112 рядов. На спицах 42 (46, 50) петли.

Вы можете сократить/удлинить рукав по желанию, сохраняя ритм убавок.

Перейти на спицы для планок. Связать 9 рядов платочной вязкой, начиная и заканчивая рядом по ЛС. Присоединить еще одну нить мохера и закрыть все петли двойной нитью лицевыми петлями по ИС. Оставить одну нить для выполнения единым швом шва рукава и бокового шва.

Второй рукав вязать, как первый.

## Сборка

Нитью, оставшейся от вязания рукава, выполнить единым швом шов рукава и боковой шов до начала разрезов. Видео по матрасному шву: <https://youtu.be/JPcRn8vhOrE>. Аналогично выполнить шов с другой стороны.

## Завершение работы


Спрятать концы нитей.


Пуловер постирать, разложить на горизонтальной поверхности, расправив его, дать высохнуть. Свериться с окончательными размерами по выкройке.

Необычный пуловер готов! Восторженные взгляды Вам вслед обеспечены!

Носите с удовольствием, делитесь фото на своих страничках в Инстаграм с хэштегом [#свитер\\_крылья\\_ангела](#) и отметкой моего профиля [@belka\\_handmade](#), чтобы я не пропустила Ваше воплощение.

### Выкройка

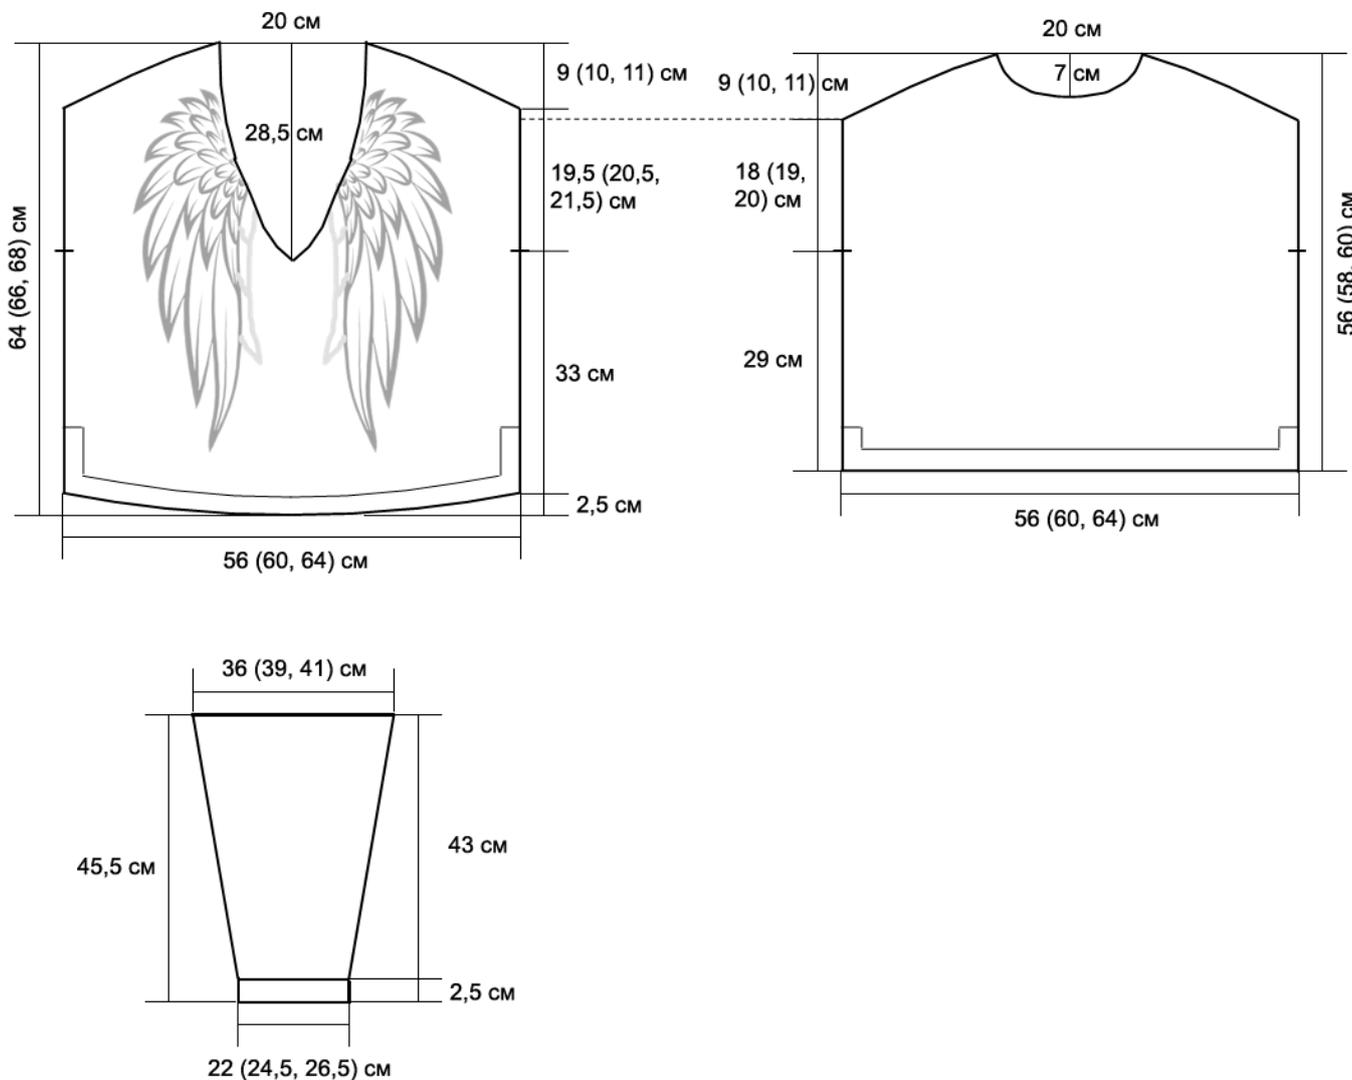

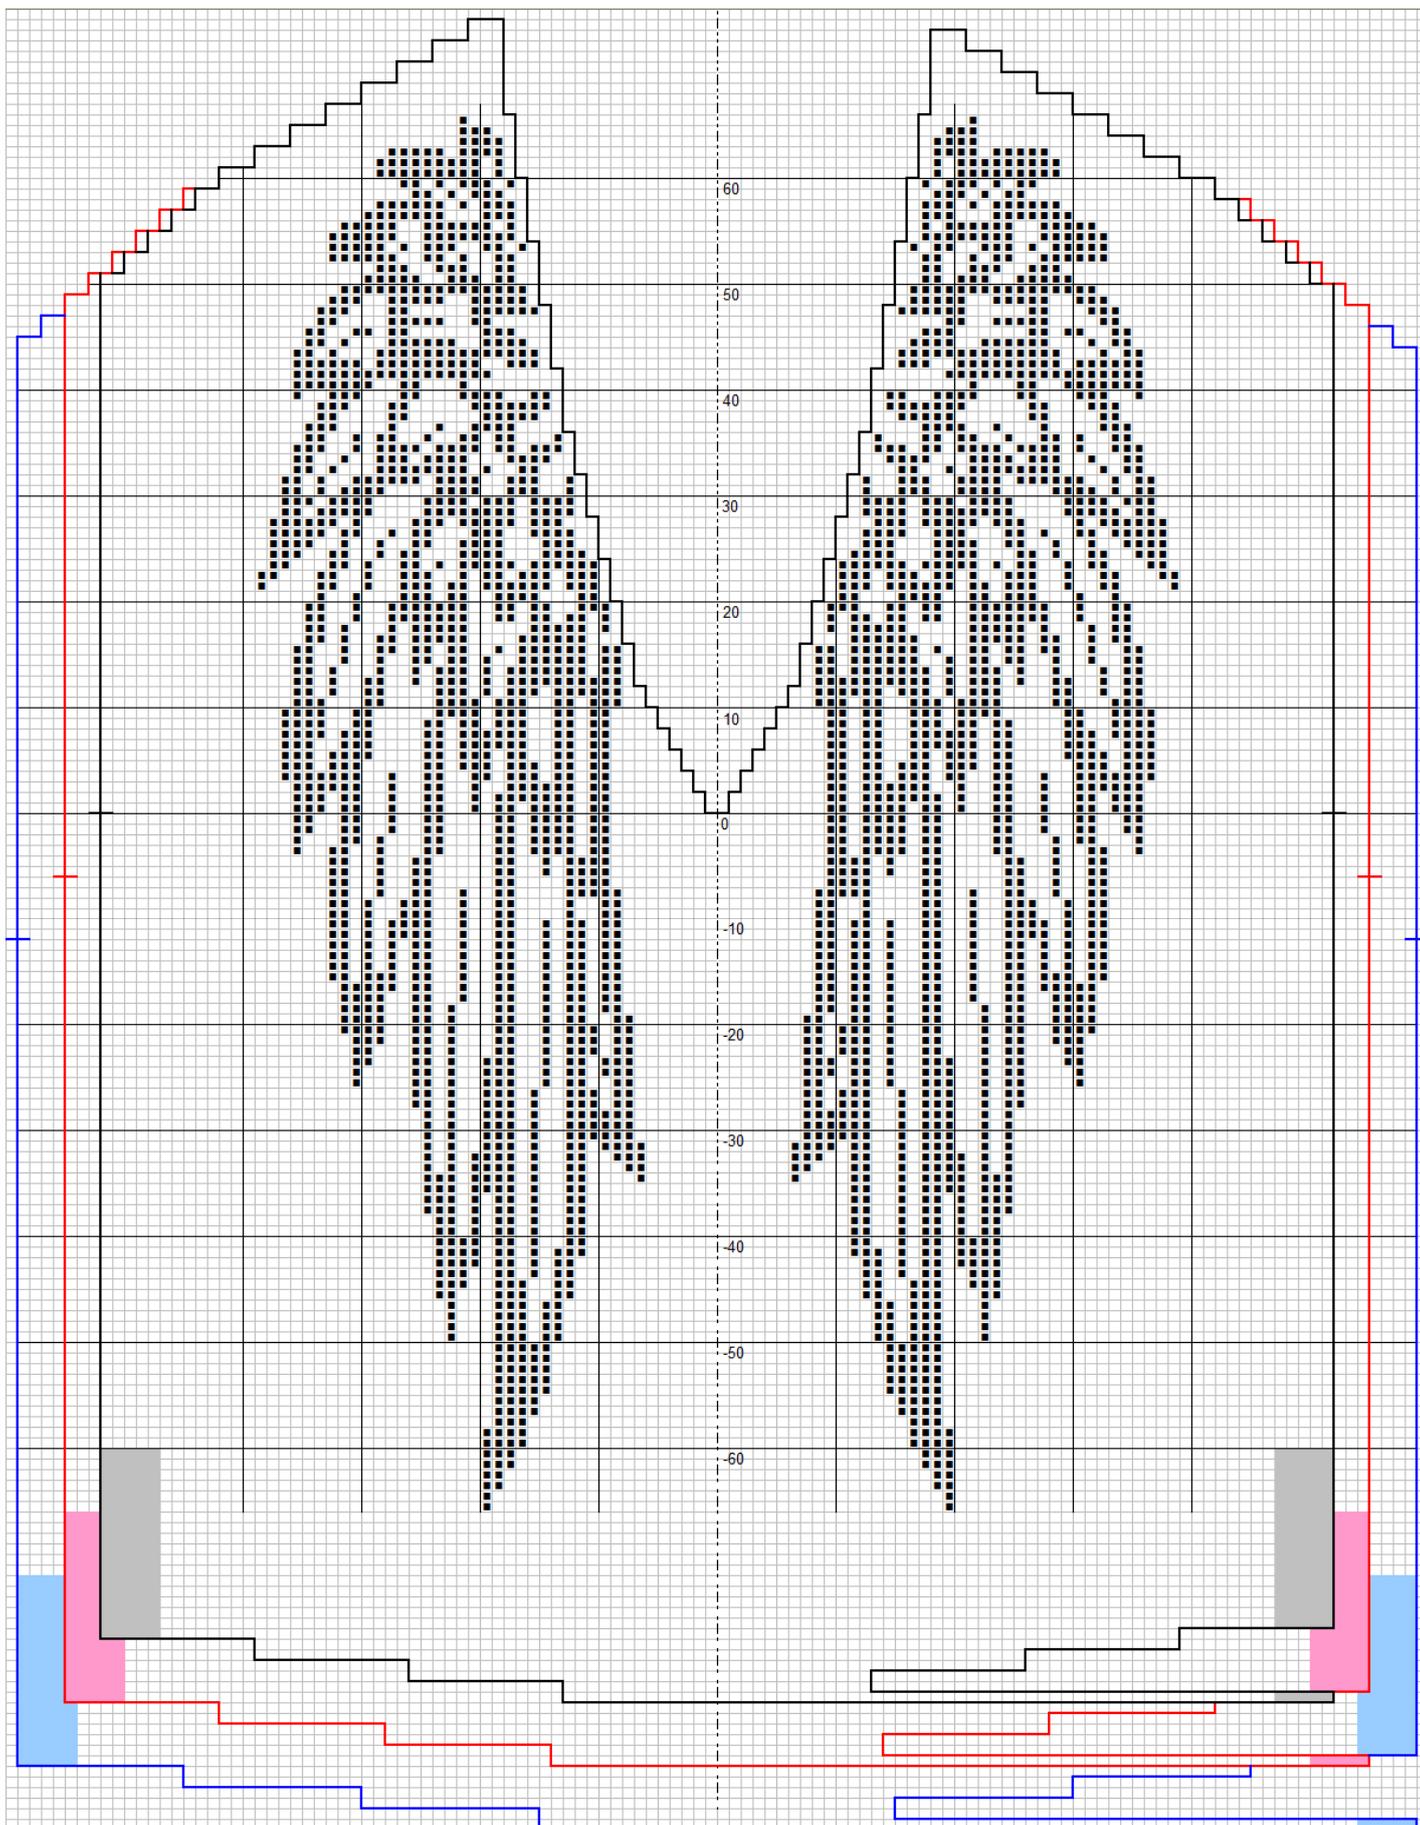

© 2020 Татьяна Федорова

**Описание предназначено для личного пользования!** Перепечатка, пересылка и прочее распространение материала или его части запрещены.