

burda style

+4

СТИЛЬНЫЕ
МУЖСКИЕ
МОДЕЛИ

**РОСКОШЬ
ОТ-КУТЮР**
ПРАЗДНИЧНЫЕ
ОБРАЗЫ
в благородной
сине-черной гамме

СНОВЫМ СЧАСТЬЕМ!

Романтичная коллекция в пастельных тонах

16+



COULEUR PRO VOCA TEUR

БЕСКОМПРОМИСНОЕ
КАЧЕСТВО ЦВЕТА
БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЯ
СТРУКТУРЫ ВОЛОС

ПРЕМИАЛЬНЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ

СОЗДАНИЕ И ПОДДЕРЖАНИЕ
МНОГОГРАННОГО, СИЯЮЩЕГО
ОТТЕНКА В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ



БЕРЕЖНОЕ ОСВЕТЛЕНИЕ ВОЛОС
ОТ 2 ДО 6 ТОНОВ



СТОЙКОЕ ОКРАШИВАНИЕ
БЕЗ АММИАКА ДО 6 НЕДЕЛЬ



ЭКСПРЕСС ОБНОВЛЕНИЕ
ЦВЕТА ЗА 5 МИНУТ

УХОД И ВОССТАНОВЛЕНИЕ
НА ВСЕХ ЭТАПАХ ОКРАШИВАНИЯ

ЦВЕТ HAUTE COUTURE* ДЛЯ КРАСОТЫ ВАШИХ ВОЛОС

* ВЫСОКАЯ МОДА

BIGCOM.RU

РЕКЛАМА. ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН.

От редактора



Главный редактор
Марианна Макарова
e-mail: m.makarova@lvls.ru

*В духе
высокой
моды*

Содержание



Новый год — это каждый раз что-то особенное! Но все встречают его по-разному. Кто-то хочет устроить большую шумную вечеринку и выглядеть по-настоящему роскошно, а другие мечтают об уютных праздниках дома, в кругу самых близких. В этом выпуске мы создаем новогоднее настроение для всех и предлагаем множество идей, как порадовать себя и тех, кто вам дорог. Ведь нет ничего прекраснее платья, сшитого своими руками, или юбки, украшенной цветами на свой вкус, а лучшим подарком для любимого мужчины станет, например, модный и практичный блузон. Пусть все ваши желания исполнятся, и следующий год будет полон счастливых моментов, интересных открытий и творчества!

Мода

- 6** **С новым счастьем!**
Романтичные наряды в пастельных тонах
- 18** **Экологичное шитье**
Цветочный декор из остатков ткани
- 20** **Это его стиль!**
Базовые модели для мужчин
- 52** **Шепот ночи**
Драматичные образы в актуальной сине-черной гамме
- 66** **Best of: просто шик!**
Наши хиты из мягкого трикотажа и К°

Красота

- 72** **Идеальная пара:** сыворотка + крем

В каждом номере

- 5** **Выходные данные**
- 27** **Инструкции**
- 74** **Анонс следующего номера**

Обложка

Модель: Юлия Альмендра/
Modelwerk
Фото: Таня Трель
Стиль: Йоана Кларо
Прически и макияж:
Изабель Петерс/Bigoudi





С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ! Романтичные образы в нежных тонах для зимних праздников. Стр. 6–16



ЭТО ЕГО СТИЛЬ! Четыре базовые модели –



Крой с элементами от-кутю и актуальное und Dunkelblau. S. 32 – 45



BEST OF: ПРОСТО ШИК! Сочетание элегантности и комфорта – сегодня, завтра и всегда. Стр. 66–71



Модель до размера 48

Экстра-КЛАСС



burda style

ВЫПУСК № 12/2024

Подписной месяц – ноябрь

Дата выхода: 23.11.2024
Издание выходит 12 раз в год

Издание выходит в Burda GmbH,
Hauptstr. 130, 77652
Offenburg, Deutschland.
www.burdastyle.de
E-mail: burdastyle@burda.com
© 2024, Burda GmbH

Основатель: Энне Бурда
Издатель: проф., д-р Хуберт Бурда
Ответственные за редакционный контент:
контент-директор Рашана Ребекка
Дженнингс, креативный директор
Анастасиос Вульгарис
Управляющий делами:
Олаф Хольцхойзер

Все редакционные и графические материалы журнала Burda Style принадлежат и воспроизведены по лицензии Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG и не могут быть воспроизведены полностью или частично без предварительного письменного согласия Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Arabellastr. 23, D-81925 München, Deutschland © 2024.

Товарный знак burda, его текст и шрифтовое оформление использованы в соответствии с лицензионным договором с Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG.

Российское издание учреждено и издается АО «Бренд Комьюнити Медиа»
Адрес издателя: Россия, 127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 4
Тел.: +7 (495) 797-45-60, www.lvls.ru

Главный редактор: Марианна Викторовна Макарова
Арт-директор: Людмила Шлёнова

Адрес редакции: Россия, 127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 4
Для писем: 127521, г. Москва, а/я 52
E-mail: burda-magazine@burda.ru
Сайт журнала: www.burdastyle.ru

Директор по корпоративным продажам: Мария Каменская, m.kamenskaya@lvls.ru
Менеджеры по рекламе: Наталья Авраменко, Светлана Кузина

Маркетинг и партнерские продажи: Анастасия Чурина, a.churina@lvls.ru

Дистрибуция: ООО «Эверест Дистрибьюшн»
Тел.: +7 (495) 797-45-60, distribution@burda.ru

Продажа журнала напрямую от издателя: Ольга Волкова, o.volkova@lvls.ru
Тел.: +7 (495) 797-45-60 (доб. 22-14)

Подписка онлайн на сайте: podpiska.burda.ru
Подписка на почте: подписной индекс П2936 в каталоге «Почта России»
Тел.: +7 (495) 660-73-69
E-mail: podpiska@burda.ru




Импортер в Республике Беларусь: ООО «Издательский дом «Вита пресс», 220100, г. Минск, ул. Сурганова, д. 57 Б
Тел.: +375 (17) 396-64-70 (71, 72)

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-84522 от 16.01.2023. Возрастное ограничение для читателей: 16+
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Все права принадлежат издателю и учредителю – АО «Бренд Комьюнити Медиа». Перепечатка и любое использование материалов возможны только с письменного разрешения редакции. Предоставляя (бесплатные) текстовые и иллюстративные материалы для их публикации в данном издании АО «Бренд Комьюнити Медиа», отправитель дает свое согласие на использование присланных им материалов также и в других изданиях АО «Бренд Комьюнити Медиа» и группы компании Aspiring Ventures, в том числе на их использование путем распространения через любые виды электронных (цифровых) каналов, включая Интернет, мобильные приложения, смартфоны и т. д., в связи с публикацией указанных материалов АО «Бренд Комьюнити Медиа», а также предприятиями группы компании Aspiring Ventures. Присланные тексты, фотографии и другие графические изображения не возвращаются.


Типография: «МДМ-Печать», Россия, 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр-кт, д. 114
Тираж*: 61 500 экз.
Цена свободная
*отпечатанный тираж

Академия Burda
Адрес: г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 4
Тел.: +7 (963) 655-61-04
E-mail: akademia@burda.ru

© 2024
АО «Бренд Комьюнити Медиа»
Перевод с немецкого, 2024

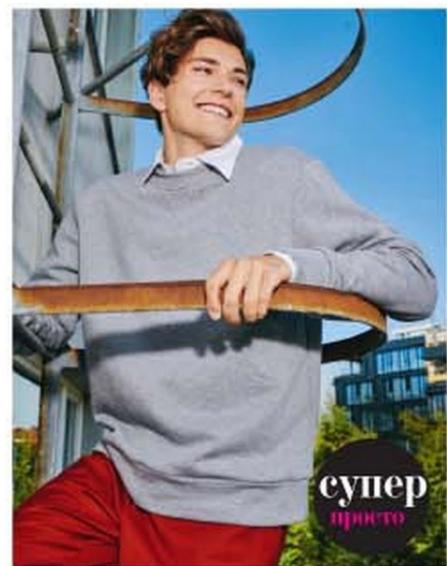

супер просто

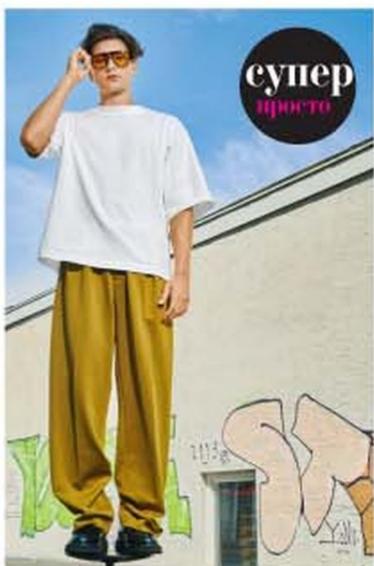

супер просто



Модель до размера 48

в подарок любимому. Стр. 20–24

ШЕПОТ НОЧИ



Модель до размера 48

Модель до размера 48

Экстра-КЛАСС

Модель до размера 48



супер просто



Информацию о степени сложности моделей вы найдете в Инструкции.



С новым
счастьем!

РОМАНТИЧНЫЕ ОБРАЗЫ
В НЕЖНОЙ ЦВЕТОВОЙ ГАММЕ
ДЛЯ НЕЗАБЫВАЕМОГО ПРАЗДНИКА.

Фото: Таня Тремель | Стил: Йоана Кларо

Экс-
тра-
КЛАСС

Модель
до размера
48



Платье 112
РАЗМ. 36–48

• • • •

Воздушные сборки и эластичные кулиски, имитирующие буфы, напоминают великолепные образы от Etro, Yves Saint Laurent & Co. Современный цветочный принт выглядит свежо и актуально даже зимой.

Ткани и дополнения
Вискозный твил.
Ремень: Marc Cain.
Колготки: Falke.
Туфли: Unisa.




Блузка 124
РАЗМ. 36–46



Эта модель из модного микровельвета станет элегантной альтернативой блейзеру, кардигану и куртке-рубашке. Милая, но совсем необязательная деталь: бантики на листочках карманов. Обратите также внимание на обработку закругленных разрезов по бокам.

Ткани и дополнения
Микровельвет с эластаном.
Брюки: C&A.

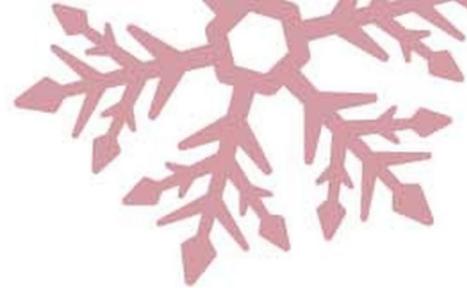

Пуловер 118
РАЗМ. 36–46


Увидели, сшили, надели: наш пуловер с квадратным вырезом и пышными рукавами с манжетами будет готов за один вечер. При этом он смотрится так же эффектно, как и более сложные проекты, и комплиментов соберет не меньше!


Ткани и дополнения

Вискозное трикотажное полотно с эластаном.
Ободок: Max & Co.
Юбка: Sly010. Колготки: Falke.



**супер
просто**

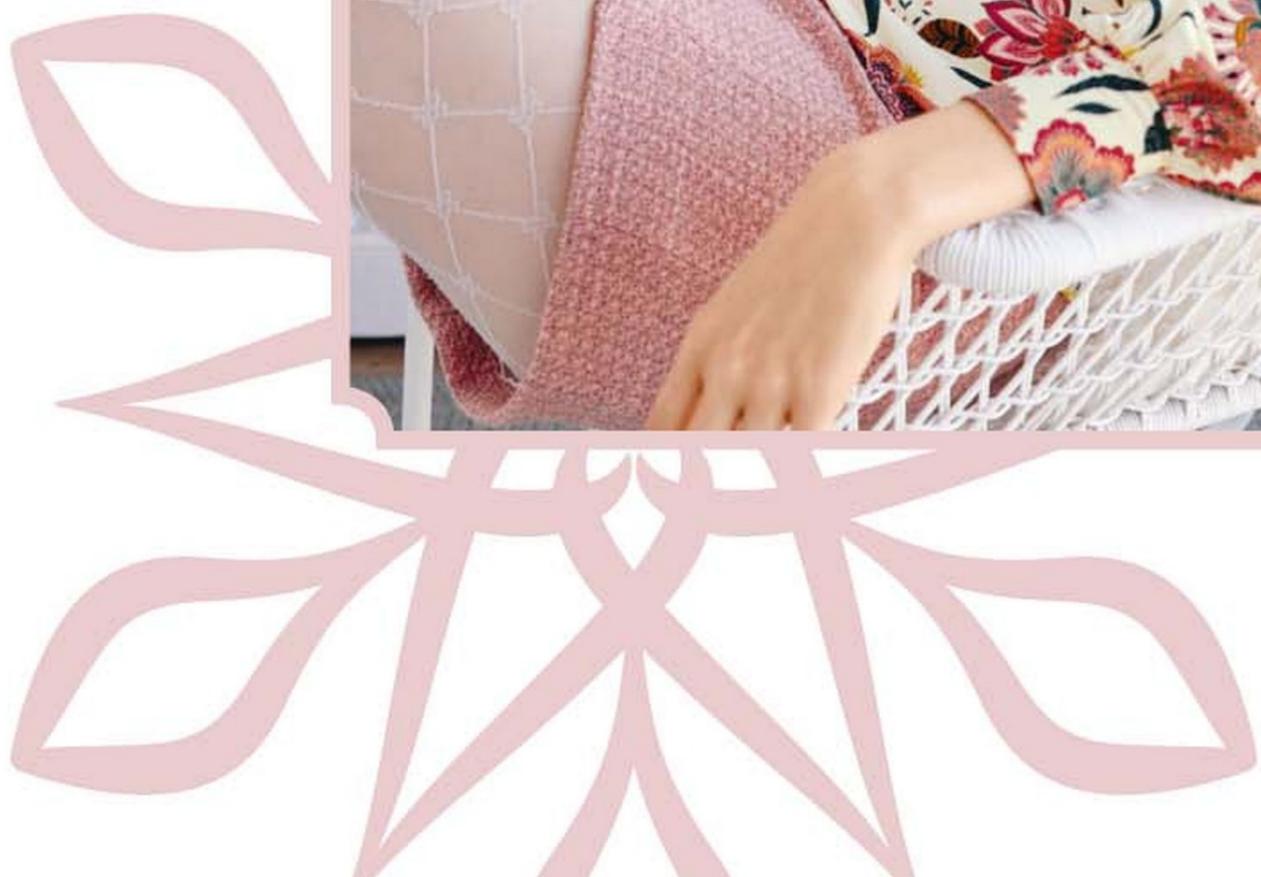

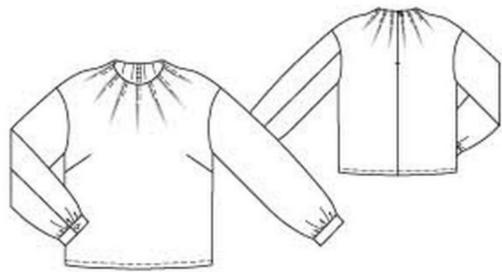

Блузка 106

РАЗМ. 36–48



Вместо классического воротника для этой блузки мы выбрали более женственный вариант: от выреза, подобно лучам, расходятся защипы, которые станут настоящей приманкой для глаз.

Ткани и дополнения

Хлопчатобумажный поплин.

Брюки: Taifun. Носки: Falke. Лоферы: Unisa.



Модель
до размера
48




Пошаговая
инструкция
с иллюстрациями






Да, эти цветы можно сделать своими руками! Мы покажем как на стр. 18-19.



Юбка 119
РАЗМ. 36-46

Узкая сверху, расклешенная снизу: романтическая юбка-колокол визуально стройнит фигуру. Универсальная длина модели позволяет носить ее как с высокими сапогами, так и с прелестными балетками.

Ткани и дополнения
Смешанная шерстяная ткань.
Водолазка: Vonprix.
Носки: Kupert.
Лоферы: Unisa.

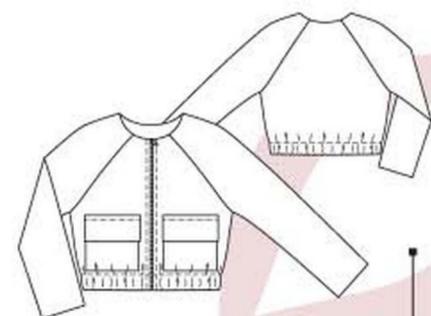

Блузон 120
РАЗМ. 36–46



Хит сезона? Наша модель, соединившая гламурные пайетки и утилитарные детали типа больших карманов. Конечно, она создана для праздничных дней. Но с базовой футболкой, джинсами и сникерами тоже классно выглядит.

Ткани и дополнения
Ткань с пайетками.
Блузка: Steffen Schraut.
Юбка: Reserved.



Платье 108
РАЗМ. 36–48




Справа: узкое бархатное платье создает фигуру мечты. Подплечники моделируют линию плеч, асимметричная драпировка подчеркивает талию.

Ткани и дополнения
Бархатное трикотажное полотно.
Колготки: Falke.
Сапоги: Unisa.

Модель
до размера
48


Пошаговая
инструкция
с иллюстрациями

От линии до макет:
эту выкройку легко
сделать короче
или длиннее.

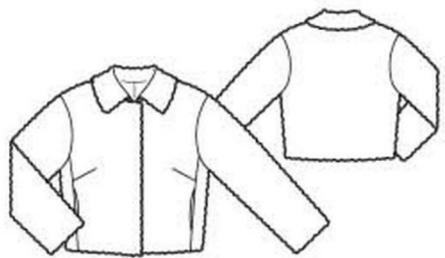

Куртка 105
РАЗМ. 36–46




Какой уютный ретрообраз! Пуристский крой нашей куртки с отложным воротником и застежкой на крючки делает работу с экомехом простой и приятной.

При желании вы можете удлинить модель, чтобы точно не замерзнуть.

Ткани и дополнения

Искусственный мех.

Берет: Molly Bracken. Водолазка: Windsor. Брюки: Sly010.

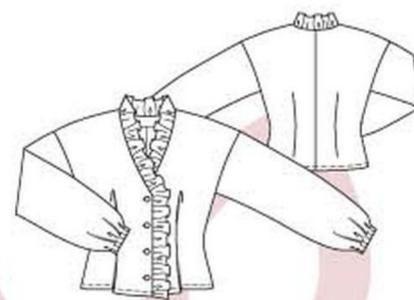

Блузка 121
РАЗМ. 36–46



Неважно, сошьете вы эту блузку из клетчатого поплина или блестящего атласа – у вас получится нечто особенное! Кстати, чем жестче ткань, тем фактурнее получатся оборки.

Ткани и дополнения

Хлопчатобумажная ткань.

Ободок: Max & Co. Водолазка: Windsor.
Юбка: Marc Cain. Колготки: Falke. Туфли: Unisa.



Модель
до размера
48

Пальто 110
РАЗМ. 36-48

Двубортное пальто в клетку конфетно-розового оттенка покорит сердца модниц! Удлиненная линия плеч, узкая талия и расклешенная нижняя часть создают красивый силуэт «песочные часы». Практичные детали: глубокие карманы в швах и широкие рукава, в которых не помнется даже самая нежная блузка.

Ткани и дополнения

Смешанная шерстяная ткань.
Блузка: Vragh. Платье: Helene Galwas. Сапоги: Inuikii.





Пошаговая
инструкция
с иллюстрациями



Супердлина наших брюк подчеркивает красоту струящейся ткани, но при желании вы можете их укоротить.

Модель
до размера
48

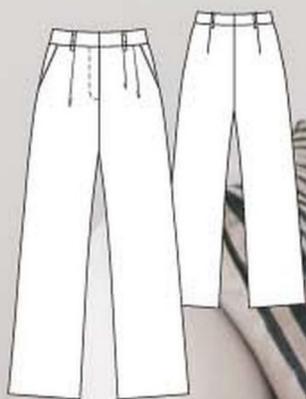

Брюки 104 В
РАЗМ. 36–48

• • • •
Строгий деловой крой, мягкий соблазнительный атлас: классические брюки со складками у пояса еще никогда не были столь женственными! Завязывающийся пояс добавит изюминку этому образу.

Ткани и дополнения
Полиэстеровый атлас.
Пуловер: Max & Co.
Сапоги: Unisa.



Дарите лучшее, дарите Л'Окситан!

ООО «Л'Окситан Рус», 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2, 1 эт., пом. № 1, ч. к. № 2, ОГРН 1067746721239. Реклама. Товар сертифицирован.
*Лучшее - продукты, занимающие лидирующие позиции среди продаваемых средств бренда Л'Окситан в России в 2023 году.



Л'ОКСИТАН



Магия ЦВЕТОВ

ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ ФЛОРАЛЬНЫЕ МОТИВЫ
ДОБАВЯТ ЮБКЕ ОЧАРОВАНИЯ.

*Остатки ткани можно превратить
в уникальный декор. Чтобы он был
более заметным, используйте лоскуты
контрастного цвета, например
розового, или с блестками.*

Осталась ткань? Сотворите чудо!

По прямой



ШАГ 1: РАСКРОЙ

Шаблон вы найдете в разделе «Инструкции» на стр. 49. Выкроите из ткани полосу с фестончатым краем по косой или по направлению долевой нити. В зависимости от желаемого размера цветка вы можете вырезать более узкую или широкую, короткую или длинную полосу.



ШАГ 2: СБОРКА

Вдоль прямого среза полосы проложите строчки для присборивания на швейной машине или вручную, затем равномерно стяните полосу на нитях строчек присборивания так, чтобы получился цветок. С обратной стороны зафиксируйте сборки. Получившийся цветок пришейте к юбке вручную.

По спирали



ШАГ 1: РАСКРОЙ

Шаблон вы найдете в разделе «Инструкции» на стр. 50. Выкроите спираль из ткани. Здесь также можно удлинить или укоротить спираль в зависимости от желаемого размера цветка.



ШАГ 2: СБОРКА

Вдоль прямого среза ткани проложите строчки для присборивания на швейной машине или вручную. Затем равномерно стяните спираль на нитях строчек присборивания так, чтобы получился цветок. С обратной стороны зафиксируйте все присборенные слои ткани. Получившийся цветок пришейте к юбке вручную.



ВСЕ ОБРАЗЫ: PRADA.


Пошаговая
инструкция
с иллюстрациями

супер
просто

Любимому
нужен особый
подарок?
Сшейте его
сами!

Это его

Пошаговая
инструкция
с иллюстрациями


супер
просто



Мужской пуловер 114 РАЗМ. 46–56

Слева: классический пуловер с манжетами никогда не выйдет из моды, поэтому эту выкройку стоит сохранить. Кстати, модель очень простая и шьется в два счета. Добавьте немного фантазии, и такой подарок мужчине точно понравится!

Ткани и дополнения
Трикотажное полотно с ворсованной/махровой изнаночной стороной.
Рубашка: Lindeberg.
Брюки: Dondup.

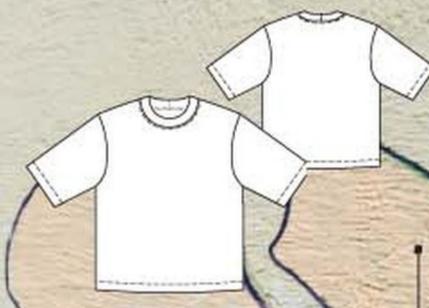

Мужская футболка 115 РАЗМ. 46–56

Широкий крой и удлиненная линия плеч – чтобы футболка оверсайз отлично сидела, используйте достаточно плотное трикотажное полотно, которое хорошо держит форму.


Ткани и дополнения
Трикотажное полотно.
Очки: Marcel Ostertag.
Брюки: Seidensticker Studio. Ботинки: Esprit.

сшить!

Фото: Астрид Оберт | Стиль: Сабина Мойлен


Пошаговая
инструкция
с иллюстрациями

Экс-
тра-
КЛАСС

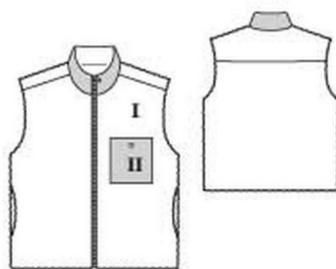

Мужской жилет 117 РАЗМ. 46–56 ••••

Повседневный и такой уютный жилет с карманами в швах, нагрудным кармашком и воротником-стойкой сочетает два материала: мех а-ля Тедди и гладкую ткань в качестве отделки.

Для более теплого и элегантного варианта выбирайте готовую стеганую ткань.

Ткани и дополнения

Искусственный мех, смешанная хлопчатобумажная ткань.

Очки: David Beckham. Худи: American Vintage.

Часы: Calvin Klein. Джинсы: Vrax. Сникеры: Dondup.



Для умелых рук



ФОТО: PR.

ВОТ ТАК ПОДАРОК!

К 20-летию юбилею компании Family на российском рынке приурочен выпуск электронной швейной машины Family 400 Pro. В ней есть все для реализации вашего творческого потенциала и облегчения шитья: 485 операций, в том числе богатый выбор строчек, петель для пуговиц и несколько алфавитов; удобный и тихий горизонтальный челнок; стабилизатор усилия прокола иглы, который позволяет получать качественную строчку на любых видах ткани. Эксклюзивная модель включает не только расширительный столик и набор аксессуаров с 7 лапками, но и подарочный набор швейных принадлежностей!

sewing-world.ru | familysew.ru



ЛЮБИМОЕ ДЕЛО

Удобно, когда весь ассортимент швейной фурнитуры и тканей собран в одном месте! Здесь можно купить товар как в розницу, так и оптом, получить профессиональные консультации. Осуществляется доставка по России.

magok.ru



ВСЕ СВЯЗАНО!

Аксессуары японского качества от Tulip упрощают процесс вязания и приносят радость любителям рукоделия. В этих изделиях все продумано до мелочей: и дизайн, и эргономичность.

fhobby.ru

Этот блузон отлично
впишется и в деловой
гардероб.

☀️
Пошаговая
инструкция
с иллюстрациями

Экс-
тра-
КЛАСС



**Мужской
блузон 116**
РАЗМ. 46–56

Настоящая любовь:
блузон с трикотажны-
ми манжетами и по-
ясом, большими на-
кладными карманами
и отстрочкой потре-
бует много времени
и мастерства, зато
будет радовать дол-
гие годы.

Ткани и дополнения
Смешанная
шерстяная ткань.
Водолазка: Boglioli.
Брюки: Joop!

ПОДПИШИТЕСЬ
НА ЖУРНАЛ BURDA
И ВЫИГРАЙТЕ НАБОР
КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
ПО УХОДУ ЗА ТЕЛОМ
ОТ **café mimi**®



КАК ПОДПИСАТЬСЯ

ПОДПИСКА НА ПОЧТЕ

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС P2936
ПО КАТАЛОГУ «ПОЧТА РОССИИ»

ПОДПИСКА ОНЛАЙН НА САЙТЕ

PODPISKA.BURDA.RU



КАК ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДАРКА
ПРИШЛИТЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОПЛАТЫ
С УКАЗАНИЕМ ФИО,
ПОЛНОГО ПОЧТОВОГО АДРЕСА,
ЭЛЕКТРОННОГО АДРЕСА,
ТЕЛЕФОНА И ПОМЕТКОЙ
В ТЕМЕ ПИСЬМА SAFE MIMI.
ПОДАРОК ПОЛУЧАТ 10 ПОДПИСЧИКОВ,
ОПЛАТИВШИХ ПОДПИСКУ
ПОСЛЕ ВЫХОДА ЭТОГО ВЫПУСКА
И ПРЕДОСТАВИВШИХ ИНФОРМАЦИЮ
ДО 20.12.2024.

Предложение действительно
для жителей России.

ОТДЕЛ ПОДПИСКИ:

Тел.: +7(495) 660-73-69

E-mail: PODPISKA@BURDA.RU

АДРЕС ДЛЯ ПИСЕМ:

127521, Москва, а/я 52,
отдел подписки

ООО «ИммедиаТ Дистрибьюшен»:

ОГРН 5117746009684

ИНН/КПП 7715895673/771501001

10
ПОДАРКОВ



Café mimi Colours — серия средств для тела с яркими ароматами, необычными текстурами и стильным дизайном на основе натуральных ингредиентов — подарит вам незабываемые эмоции и зарядит хорошим настроением на целый день.

café mimi — это косметика по уходу за телом и волосами, которая специально создана для тех, кто хочет всего и сразу: натуральный состав, быстрый результат и наслаждение от использования.




**НОВЫЕ
КНИГИ
УЖЕ
В ПРОДАЖЕ!**



Инструкции и листы выкроек burda сброшюрованы с журналом и легко вынимаются.

ЛИСТЫ ВЫКРОЕК


Листы выкроек А–D находятся в середине журнала

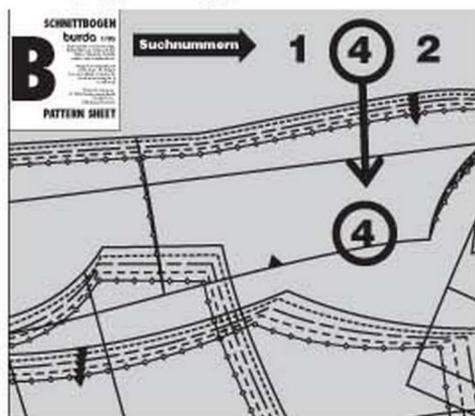

В инструкции к каждой модели в рамке с уменьшенным чертежом деталей выкройки буквой немецкого алфавита обозначен лист выкроек, на котором находится выкройка данной модели (А–D), назван цвет контура выкройки (красный, синий, зеленый или черный), приведены номера деталей выкройки, даны размеры и конфигурация контуров выкройки для них.

Номера деталей нужной вам выкройки вы найдете на полях указанного листа выкроек — они имеют тот же цвет, что и контуры выкройки.

КАК РАБОТАТЬ С ВЫКРОЙКАМИ

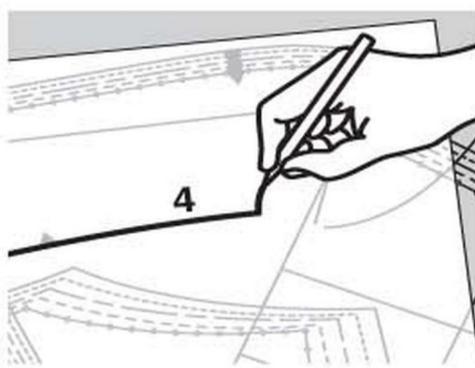

Детали выкройки можно перенести на шелковую бумагу burda с помощью копировального колесика или иначе: подложить под лист выкроек копировальную бумагу желтого цвета и лист упаковочной бумаги, а затем очертить контуры деталей вязальной спицей с тупым концом.


Не забудьте перевести на бумагу также все надписи и нужную разметку. Сравните детали перенесенной выкройки с деталями уменьшенного чертежа выкройки. Наша экстра-выкройка розового или голубого цвета, поэтому ее легко найти на листах выкроек. Экстра-выкройку можно не переносить, а просто вырезать ножницами, но помните, что в этом случае вы не сможете воспользоваться вычерченными на данном листе выкройками к другим моделям — они будут повреждены.

БУМАЖНАЯ ВЫКРОЙКА

Условные обозначения


Линия соединения

Крупные детали выкройки, которые нельзя удлинить по прямой линии, вычерчиваются на листе выкроек в двух частях. Обе части детали переводятся на бумагу отдельно и затем склеиваются по линии соединения = двойная линия, при этом должны совпадать вершины маленьких треугольников.




Контрольные метки

показывают, как соединять и стачивать детали кроя — цифры должны совпасть.



Поперечные метки рукава

наносятся на окат рукава и полочку (перед) и совмещаются при втачивании рукава — это является гарантией втачивания правого рукава в правую пройму, а левого рукава — в левую.



Поперечные метки

наносятся перпендикулярно линиям продольных швов и совмещаются при выполнении шва.




Метка разреза

обозначает начало/конец разреза.



Метка складки

Складку заложить в направлении, указанном стрелкой.




Приведенные ниже метки даны только на уменьшенном чертеже деталей выкройки и обозначают:

приборить

припосадить

оттянуть



Лапка швейной машины

Символ швов и отделочных строчек.



Ножницы

Обозначение краев, которые выкраиваются без припусков, и прорезов, например для карманов.



Обозначение мест прикрепления

пуговицы, кнопки, блочки.



РАСКРОЙ

Расход ткани


Данные о расходе ткани относятся только к рекомендованной для данной модели ткани. При иной ширине ткани расход ее надо пересчитать. От рисунка ткани зависит, раскладываются ли детали бумажной выкройки в одном направлении или в разных.

План раскладки

План раскладки показывает наиболее рациональный способ расположения деталей бумажной выкройки на рекомендуемой ткани. Как правило, ткань складывают вдвое лицевой стороной внутрь. В один слой ткань раскладывают лицевой стороной вверх.

Детали бумажной выкройки, которые следует наложить на ткань верхней стороной (стороной с надписями!) вниз, вычерчены на плане раскладки пунктирной линией.

Перед раскроем контуры всех деталей выкройки нужно перевести на ткань.

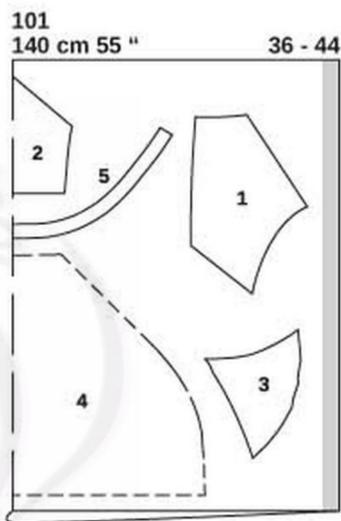

Припуски

Все выкройки burda даны без припусков на швы и подгибку низа. Мы рекомендуем припуски: на швы 1–2 см, на подгибку низа 2–5 см.

Линии швов и разметка

Контуры деталей выкройки переведите с помощью копировальной бумаги burda на изнаночную сторону деталей кроя. Линии разметки, например линии середины переда и совмещения карманов, необходимо перевести на лицевую сторону деталей кроя сметочными стежками.

Направление ворса

У тканей с ворсом (бархат, вельвет, ткань никки и т. п.) ворс лежит в одном направлении, которое можно определить, если провести по поверхности ткани рукой: если движение по направлению ворса — он лежит гладко, если против — приподнимается. При раскрое ворсовых тканей детали выкройки необходимо раскладывать в одинаковом направлении. Направление ворса указывается на выкройке.

Направление рисунка

Многие ткани имеют рисунок, обращенный в одну сторону. При раскрое таких тканей детали выкройки раскладываются так, чтобы их нижние края «смотрели» в одну сторону. При раскрое тканей в клетку, в поперечную полоску или с поперечным узором следите за совмещением рисунка вдоль боковых швов.

Прокладка (флизелин)

Прокладки бывают синтетическими и из натуральных волокон. Для каждой ткани требуется прокладка определенного качества. Она обеспечит модели необходимую жесткость и форму. Чтобы ваша модель получилась красивой, необходимо грамотно выбрать для нее прокладку. В инструкции по шитью всегда указана рекомендуемая для данной модели прокладку.

СЛОВАРЬ

терминов, встречающихся на чертежах и планах раскладки

Abnäher	— вытачка
Ansatzlinie	— линия притачивания
ansetzen	— притачать
Anstoßlinie	— линия совмещения
Ärmel	— рукав
Aufschlag	— отворот
Band	— лента, тесьма
Besatz	— подборт, обтачка
Biese	— мелкая складка, защип
Blende	— планка, бейка
Bordüre	— кайма
Borte	— тесьма
Bruch	— сгиб
Bund	— пояс
Durchzug	— кулилка
Eingriff	— вход в карман
einhalten	— припосадить
einreihen	— приборить
Einsatz	— вставка
Fadenlauf	— направление долевой нити
Falte	— складка
Futter	— подкладка
Gummizug	— кулилка
Kante	— край, срез
Karo	— клетка
Klappe	— клапан
Knopf	— пуговица
Knopfloch	— прорезная петля
Kordel	— шнур
Kragen	— воротник
Manschette	— манжета
Motiv	— мотив
Muster	— образец, узор, рисунок
Naht	— шов
Passe	— кокетка
Patte	— листочка
Rückenteil	— спинка
rückw. Mitte (R.M.)	— линия середины спинки
rückw. Mitte Naht	— середина спинки/шов
Stoffbruch	— сгиб ткани
rückw. Rockbahn	— заднее полотнище юбки
Schlaufe	— шлевка
Schlitz	— разрез, шлица
Schulterriegel	— погон
smoken	— выполнить буфы
Spitze	— кружево
Stepplinie	— линия строчки
Stoffbruch	— сгиб ткани
Tasche	— карман
Umbruch/ von * bis * einreihen	— приборить от * до *
Vorderteil	— полочка/перед
vord. Besatz	— подборт, обтачка полочки
verlängern	— удлинить
vord. Mitte (V.M.)	— линия середины переда
Zusammensetzlinie	— линия соединения
1(2) x im Stoffbruch	— деталь выкроить 1 раз (дважды) со сгибом



Ответ на любой вопрос по шитью и выкройкам Burda вы всегда найдете на сайте burdastyle.ru

ПАРАД МОДЕЛЕЙ

КЛАССИФИКАЦИЯ МОДЕЛЕЙ ПО СТЕПЕНИ ИХ СЛОЖНОСТИ ДЛЯ ПОШИВА

●●●● шить быстро и просто — идеально для новичков!

●●●● нужны специальные знания и опыт

●●●● необходимы практический опыт или время


●●●● нужен большой опыт в обработке сложных деталей



Пошаговая инструкция

с иллюстрациями

ЖАКЕТЫ, ПАЛЬТО, БЛУЗОН И КУРТКА

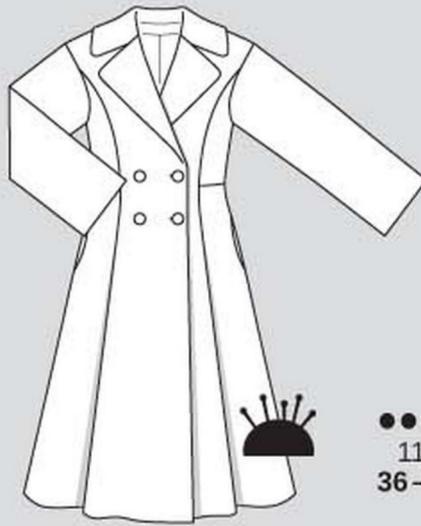


●●●●
110
36-48




●●●●
111
36-48




●●●●
125
36-44

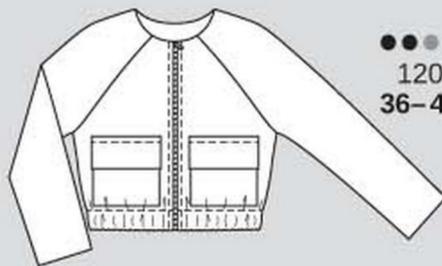

●●●●
120
36-46

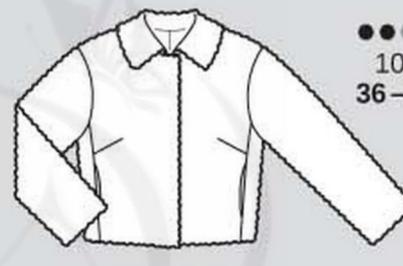


●●●●
105
36-46

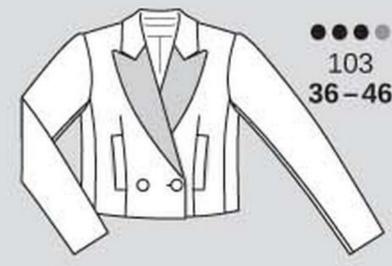

●●●●
103
36-46

БЛУЗКИ И ПУЛОВЕРЫ

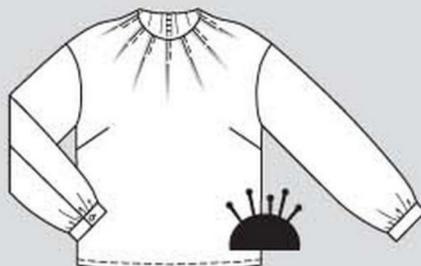


●●●●
106
36-48

ЭКСТРА-ВЫКРОЙКА
РОЗОВОГО ЦВЕТА




●●●●
107
36-48


ЭКСТРА-ВЫКРОЙКА
РОЗОВОГО ЦВЕТА

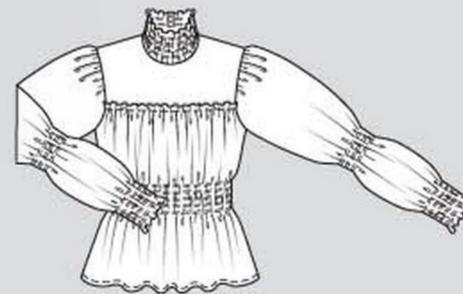

●●●●
113
36-48

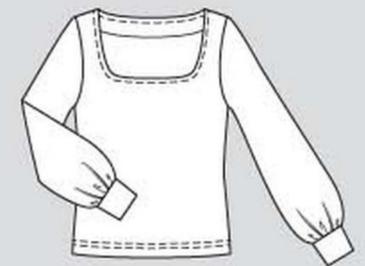

●●●●
118
36-46

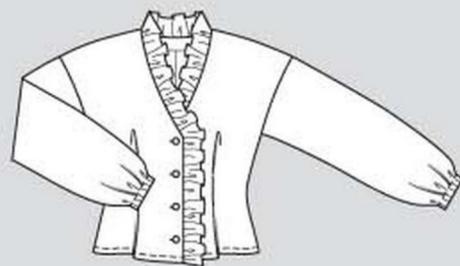

●●●●
121
36-46




●●●●
126
36-44



●●●●
127
36-44







●●●●
122
36-46



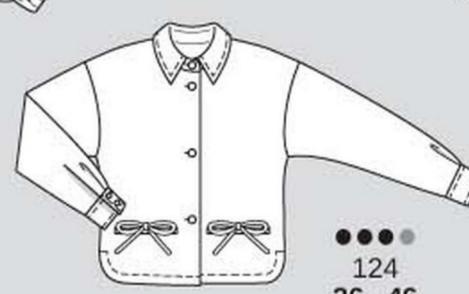


●●●●
124
36-46


ПЛАТЬЯ

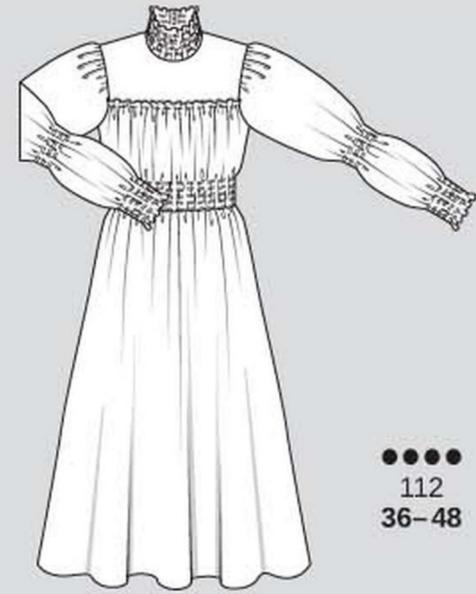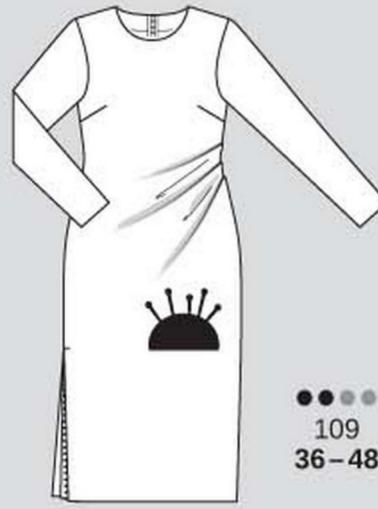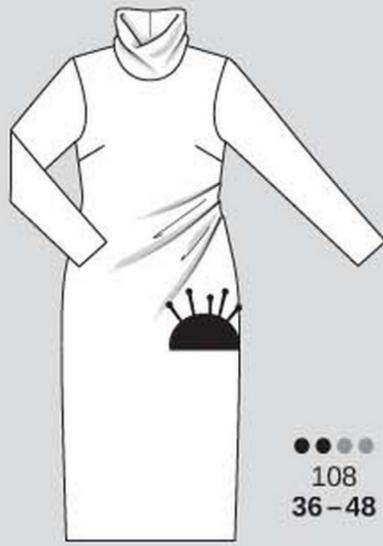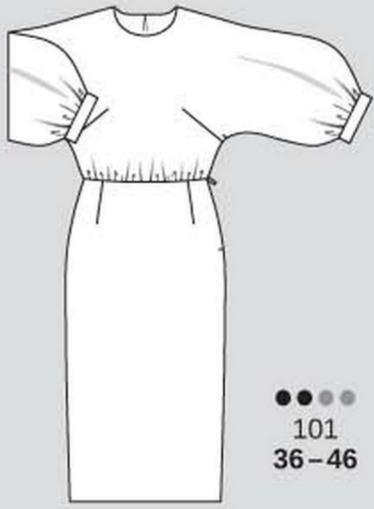

МУЖСКИЕ МОДЕЛИ

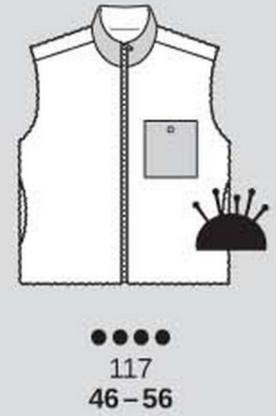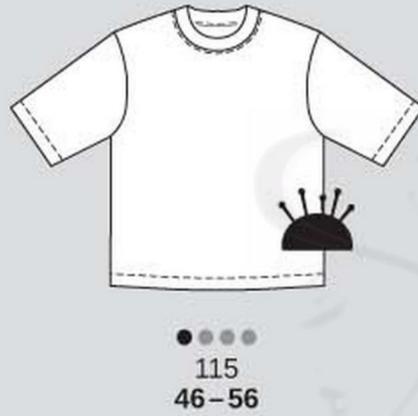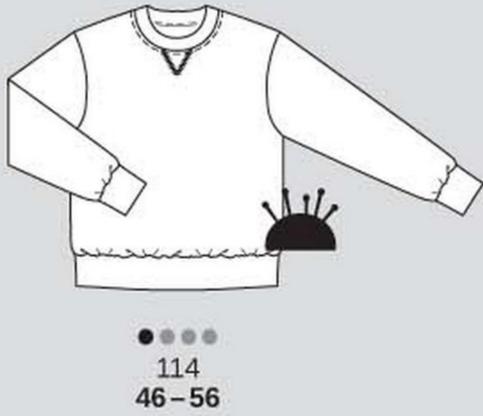

КОМБИНЕЗОН И БРЮКИ

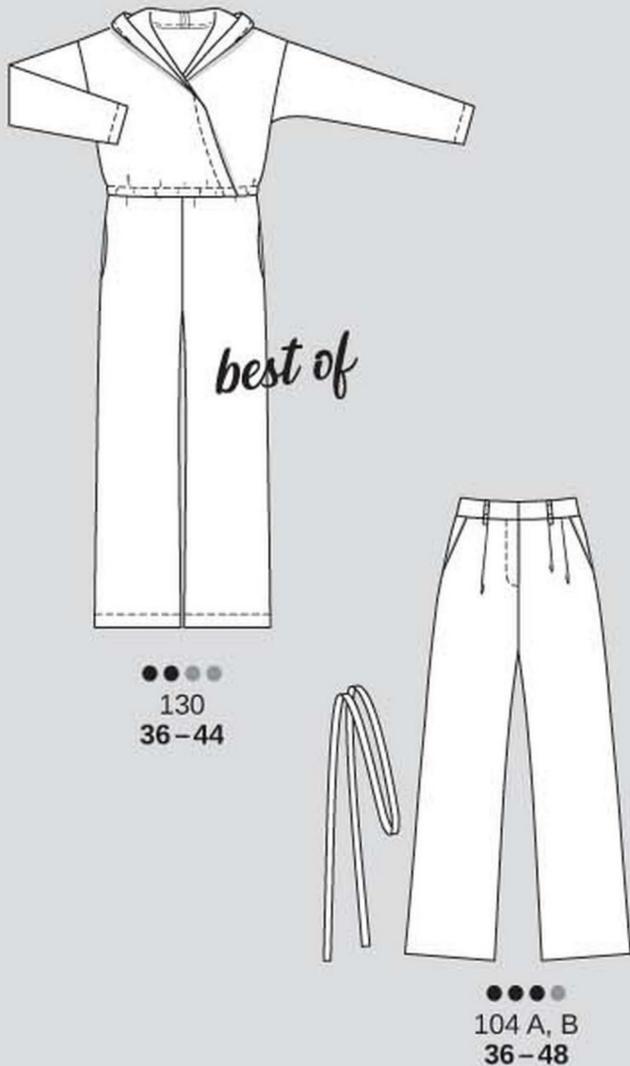


ШАЗЮБЛЬ



КОРСАЖ



ЮБКИ

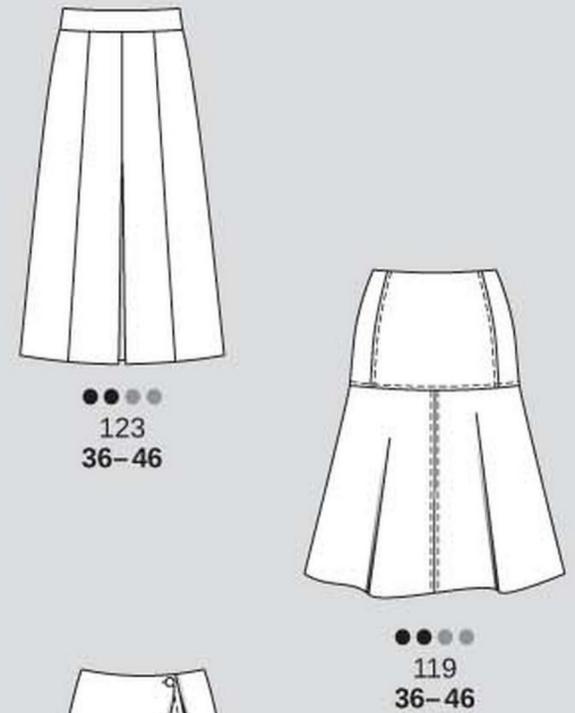

КАК СНИМАТЬ МЕРКИ

Чтобы правильно определить свой размер по таблице, нужно грамотно снять мерки. Снимайте их, находясь в нижнем белье, предварительно повязав на талии ленту. Где и как производить измерения, показано на рисунке.

❶ Рост измеряется от макушки до ступней (стоя прямо, без обуви).

❷ Обхват груди измеряется по наиболее выступающим точкам груди.

❸ Обхват талии измеряется поверх ленты, повязанной на талии.

❹ Обхват бедер измеряется по наиболее выступающим точкам ягодиц.

❺ Длина рукава измеряется по слегка согнутой в локте руке от плеча через локоть до запястья.

❻ Длина плеча измеряется от самой высокой точки плеча до сочленения руки с плечом.

Сравните полученные мерки с данными таблицы Burda и максимально точно определите размер.

Главное правило: для блуз, платьев, жакетов и пальто основной меркой является обхват груди, для юбок и брюк – обхват бедер. В случае необходимости можно изменить выкройку на столько сантиметров, на сколько ваши мерки расходятся с данными таблицы.

ТАБЛИЦЫ РАЗМЕРОВ BURDA

В выкройках Burda уже предусмотрены припуски на свободное облегание. Поэтому не вымеряйте детали выкройки, а правильно снимите мерки и максимально точно определите размер по таблице BURDA.

Главное правило: для блуз, платьев, жакетов и пальто основной меркой является обхват груди, а для юбок и брюк — обхват бедер.

ЖЕНЩИНЫ, РОСТ 168 см

Размер	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
Рост	см	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168
Обхват груди	см	76	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128	134	140
Обхват талии	см	58	62	66	70	74	78	82	86	92	98	104	110	116	122
Обхват бедер	см	82	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128	134	140	146
Длина плеча	см	12	12	12,5	12,5	13	13	13,5	13,5	14	14	14,5	14,5	15	15,5
Длина рукава	см	59	59	59	60	60	61	61	61	61	62	62	62	63	63

МУЖЧИНЫ, СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Размер	44	46	48	50	52	54	56
Рост	см	168	171	174	177	180	182
Обхват груди	см	88	92	96	100	104	108
Обхват талии	см	78	82	86	90	94	98
Обхват бедер	см	90	94	98	102	106	110
Длина рукава	см	61	62	63	64	65	66
Обхват шеи	см	37	38	39	40	41	42

ДЕВОЧКИ, ДЕВУШКИ

Рост (см) = размер	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Обхват груди	см	62	64	66	68	72	76	80	84	88
Обхват талии	см	57	58	59	61	63	65	67	69	71
Обхват бедер	см	67	69	72	74	78	82	86	90	94
Длина рукава	см	43	46	48	51	53	55	57	59	61

МАЛЬЧИКИ, ЮНОШИ

Рост (см) = размер	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Обхват груди	см	63	66	69	72	75	78	81	84	87
Обхват талии	см	57	60	62	65	67	70	72	75	77
Обхват бедер	см	67	70	73	76	79	82	85	88	91
Длина рукава	см	43	46	48	51	53	55	57	59	61

МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ


Рост (см) = размер	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116
Обхват груди	см	45	47	49	51	53	55	56	57	58	59
Обхват талии	см	42	44	46	48	50	51	52	53	54	55
Обхват бедер	см	46	48	50	52	54	56	58	59	61	63
Длина рукава	см	16	19	21	23	26	28	31	33	36	41

ПОДГОТОВКА ТКАНИ

Предварительная стирка: перед пошивом ткань следует выстирать и, если качество позволяет, высушить ее в сушильной машине. Это предотвратит усадку готового изделия и поможет избавиться от нежелательных примесей. Если ткань нельзя стирать, следует отутюжить ее сначала с паром, а затем всухую.

Утюжка: хорошо отутюженная ткань облегает раскрой. Поэтому утюжить ткань следует по всей площади, преимущественно с изнаночной стороны.

При утюжке с лицевой стороны использовать проутюжильник. Сначала попробовать на лоскуте ткани. Температура нагрева утюга зависит от состава ткани. Ткани из смешанных волокон утюжить, ориентируясь на самое чувствительное волокно. Важно: после утюжки с паром ткань следует полностью высушить сухим утюгом – вся влага должна испариться.



Символы:


При выборе температуры нагрева утюга следует ориентироваться на ткань.

1 точка: слабо нагретый утюг – для вискозных тканей или химических волокон (нейлон, полиэстер и т. д.). Утюжить только всухую.

2 точки: умеренно нагретый утюг – для шелка, шерсти, смешанных тканей. Шелк утюжить только всухую.

3 точки: горячий утюг – для льняных и хлопчатобумажных тканей. Утюжить с паром.

Перечеркнутый утюг: утюжка запрещена. **Совет:** детали утюжить после каждой вытачки операции. Например, глубины вытачек заутюжить в одну сторону, припуски шва разутюжить или заутюжить в одну сторону. После завершения пошива следует удалить сметочные нити и отутюжить изделие!

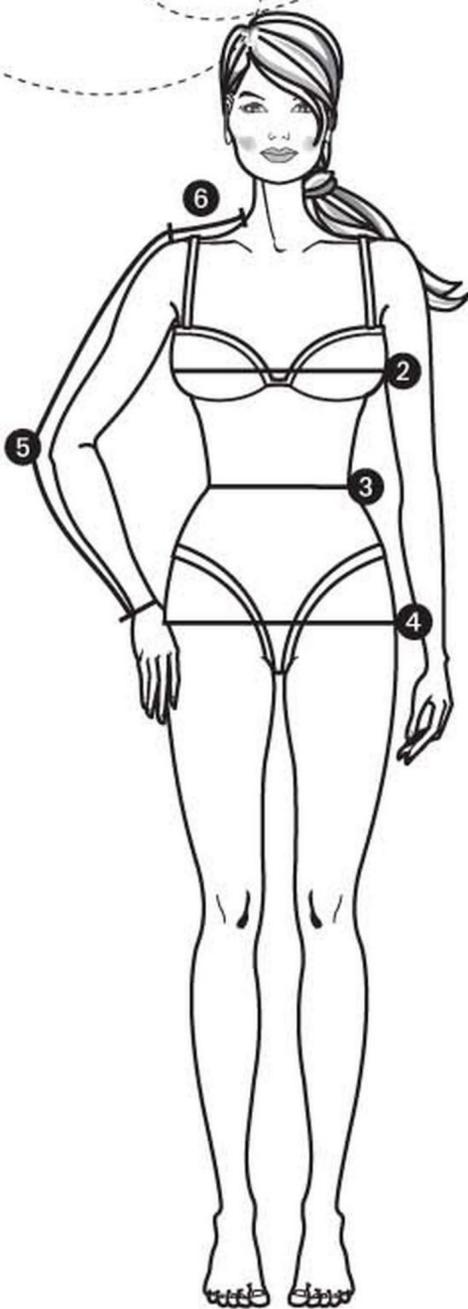

ТЕРМИНЫ ПО ШИТЬЮ

Долевая нить – это направление нити основы в тканях. На выкройке маркировка ДОЛЕВАЯ НИТЬ стоит у прямой линии/края или обозначается стрелкой. При раскладке деталей бумажной выкройки на ткани линии или стрелки с маркировкой ДОЛЕВАЯ НИТЬ должны быть параллельны кромкам или сгибу ткани.

Сгиб – это край вдвое сложенной ткани. На выкройке этот прямой край маркируется СГИБ, на плане раскладки – пунктирной линией. При раскрое у сгиба ткани припуск не нужен. На сгибе не предполагается шва.

Обтачка – отдельно выкраиваемая деталь для обработки срезов, всегда повторяющая форму среза. Поэтому для обтачки не дается, как правило, отдельная выкройка – она переснимается с конструктивной детали выкройки как отдельная деталь. **Цельнокроеная обтачка:** если подлежащий обработке срез прямой, обтачку можно выкроить вместе с основной деталью и отвернуть на изнаночную сторону.

Чисто вытачать – значит выполнить ряд операций: а) сложить детали лицевыми сторонами и стачать срезы; б) обработать припуски шва: на прямых срезах срезать близко к строчке (ок. 3–4 мм) и разутюжить, на скругленных срезах или внутренних углах срезать и рассечь к строчке, на внешних углах срезать наискосок; в) вывернуть деталь на лицевую сторону; г) выметать вытачанный край; д) приутюжить.

Сметать/стачать/отстрочить

Сметать – означает временно сшить сре-

зы деталей вручную крупными стежками. **Стачать** – соединить срезы с помощью швейной машины. **Отстрочить** – проложить отдельную строчку вдоль края или шва изделия с лицевой стороны. Чаще всего отстрачивают изделие «в край», т. е. отступив ок. 2 мм от края.

Присборить/припосадить/оттянуть


Присборить – уменьшить линейные размеры детали на отдельных участках до нужной длины путем создания сборок. Для этого по обеим сторонам размеченной линии шва проложить по машинной строчке с максимальной длиной стежка, ткань стянуть на нижние нитки до нужной длины, сборки равномерно распределить. **Припосадить** – уменьшить линейные размеры детали на отдельных участках путем создания сборок для придания нужной длины и формы. Избыточная ширина суживается через влажную ткань или утюгом с увлажнителем так, чтобы сборки исчезли.

Оттянуть – увеличить линейные размеры детали на отдельных участках до нужной длины с помощью влажной ткани или утюга с увлажнителем. Подлежащий присбориванию/припосаживанию/оттягиванию срез отмечен на уменьшенном чертеже выкройки соответствующей меткой и маркирован на выкройке.

Обметать – проложить вдоль среза зигзагообразную строчку, чтобы предотвратить осыпание ткани, предварительно подобрав длину и ширину стежка на ненужном лоскуте ткани. Лучше всего для обметывания использовать оверлок.

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам. Термины на чертежах и планах раскладки — см. Словарь на стр. 27.

При сметывании и стачивании детали кроя складывать лицевыми сторонами, если не указано иное. В начале и в конце каждого шва выполнять закрепки. Припуски швов обметывать зигзагообразным или оверлочным стежком.




Изнаночная сторона



Лицевая сторона



Прокладка




Стандартные рисунки могут отличаться в деталях от оригинальной модели.

101 ПЛАТЬЕ ●●●●

Размеры 36, 38, 40, 42, 44, 46


Длина по спинке ок. 122 см.



Выкройка с синими контурами на листе выкроек С

Детали 21–26

разм. 36	-----
разм. 38	-----
разм. 40	-----
разм. 42	-----
разм. 44	-----
разм. 46	-----

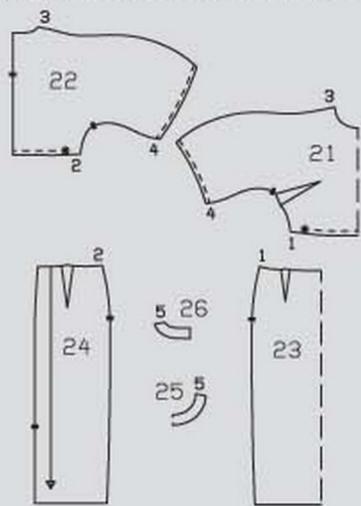

Вам потребуется

Креп-сатин (блестящая лицевая сторона) (323 г/м²) 1,50 м шириной 140 см для всех размеров; креп-сатин (матовая изнаночная сторона) (323 г/м²) 0,95 м шириной 140 см для всех размеров; приутюживаемая прокладка; 1 потайная застежка-молния длиной 20 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания; 1 пуговица; 1 маленькая кнопка для пришивания.

Важно: для этой модели вам понадобятся две ткани одного цвета с разной фактурой – блестящая ткань и матовая ткань. Однако вы также можете использовать креп-сатин с двумя разными сторонами, как сделали мы. Для этого при раскрое ткань разложить сначала лицевой стороной вверх, а затем изнаночной стороной вверх.

Рекомендуемые ткани: мягко струящиеся плательные ткани, ткани с глянцевой и матовой сторонами.

Бумажная выкройка

Перенести детали выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно планам раскладки и приколоть. Детали а–с вычертить прямо на ткани.

Припуски

На швы и по срезам – 1,5 см, на подгибку низа – 4 см. Задние полотнища юбки выкроить с припусками по краям разреза шириной по 4 см. Для деталей а–с припуски уже учтены в приведенных размерах.

Раскрой

Из креп-сатина (блестящая лицевая сторона):

21 Лиф переда, цельнокроеный с рукавом, со сгибом	1x
22 Лиф спинки, цельнокроеный с рукавом	2x
25 Обтачка горловины переда со сгибом	1x

26 Обтачка горловины спинки 2x
а) 2 манжеты длиной по 28–29–30–30,5–31,5–32,5 см и шириной по 9 см;

б) воздушная петля длиной 14 см и шириной 3 см;
с) припуск под застежку длиной 14,5 см и шириной 7 см.

Из креп-сатина (матовая изнаночная сторона):

23 Переднее полотнище юбки со сгибом	1x
24 Заднее полотнище юбки	2x

Прокладка: приутюжить с изнаночной стороны к деталям 25 и 26.

Пошив

1 Вытачки

На лифе переда стачать нагрудные вытачки, глубины вытачек заутюжить вниз. На передних и задних полотнищах юбки стачать вытачки. Глубины вытачек заутюжить к линии середины переда/спинки.

2 Средние швы спинки/разрезы




Средние срезы частей лифа спинки и задних полотнищ юбки обметать. Части лифа спинки сложить лицевыми сторонами. Средние срезы частей лифа спинки сколоть и стачать от метки разреза до нижнего среза. Аналогично выполнить средний шов на заднем полотнище юбки от верхнего среза до метки разреза. Припуски швов разутюжить, припуски по краям разрезов заутюжить на изнаночную сторону.

3 Присборить лиф переда и лиф спинки

Нижние срезы лифа переда и лифа спинки присборить между метками-звездочками, для этого вдоль

Планы раскладки

Креп-сатин (блестящая лицевая сторона) шириной 140 см

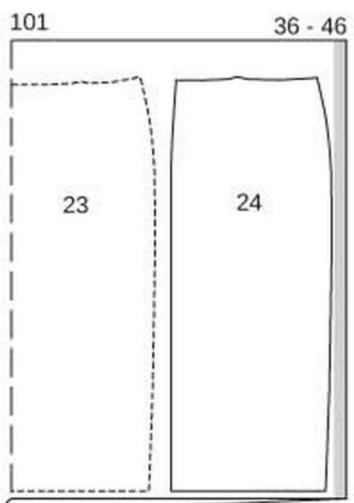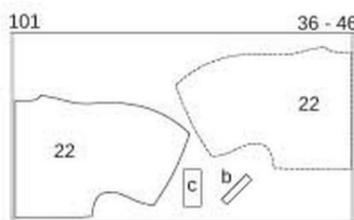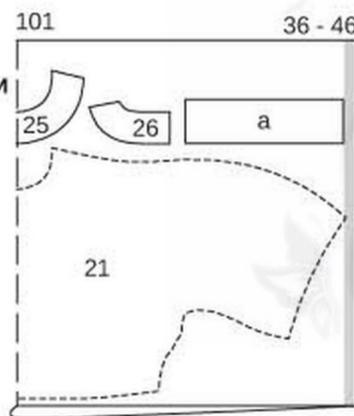

Вдвое складывать ткань лицевой стороной внутрь, в один слой раскладывать ткань лицевой стороной вверх. Детали, обозначенные на плане раскладки пунктирными линиями, наложить на ткань стороной с надписями вниз.

срезов проложить машинные строчки крупными стежками на расстоянии по 7 мм и 1,2 см. Срезы стянуть на нижних нитях строчек присборивания до длины верхних срезов переднего и заднего полотнищ юбки. Концы нитей строчек присборивания связать. Сборку равномерно распределить.

4 Плечевые швы/верхние швы рукавов/обтачка

Лиф переда наложить на лиф спинки лицевой стороной к лицевой стороне. С каждой стороны сколоть и стачать единой строчкой плечевые срезы и верхние срезы рукава (контрольная метка 3). На обтачке горловины выполнить плечевые швы (контрольная метка 5). Припуски швов обметать и разутюжить. Внутренний срез обтачки обметать.

5 Воздушная петля

Полосу для воздушной петли сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь. На расстоянии 7 мм от сгиба проложить строчку. Припуски шва срезать близко к строчке. Полосу вывернуть с помощью английской булавки и приутюжить. Из полосы сформировать воздушную петлю.

6 Обтачка/разрез

Воздушную петлю приколоть к левому краю разреза спинки, верхний край воздушной петли начнется у линии горловины, длина воздушной петли зависит от размера пуговицы. Воздушную петлю приметать к припуску. Обтачку приколоть к срезу горловины и краям разреза спинки лицевой стороной к лицевой стороне, совместив линии середины и плечевые швы. Проложить строчку по размеченной линии горловины и далее вдоль краев разреза спинки до нижнего среза обтачки, закрепляя воздушную петлю. Но при прокладывании строчки по линии горловины воздушную петлю не прихватывать. Припуски шва срезать близко к строчке, на участках скругления надсечь, на уголках срезать наискосок. Припуски шва заутюжить на обтачку, обтачку настрочить на припуски шва притачивания близко к шву на максимально возможную длину. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону, горловину приутюжить. К правому краю разреза спинки пришить пуговицу соответственно воздушной петле. Внутренний срез обтачки пришить к припускам плечевых швов.

7 Притачать полотнища юбки

Верхний срез переднего полотнища юбки приколоть и притачать к нижнему срезу лифа переда лицевой стороной к лицевой стороне (контрольная метка 1). Аналогично приколоть и притачать заднее полотнище юбки к нижнему срезу лифа спинки (контрольная метка 2), совместив средние швы спинки. Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить вверх.

8 Застежка-молния/боковые швы/нижние швы рукавов

Боковые срезы переда и спинки обметать. Вдоль левых боковых срезов притачать потайную застежку-молнию. Зубчики застежки-молнии начинаются у шва притачивания юбки и заканчиваются у нижней метки разреза. Припуск под застежку сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь. Стачать короткие срезы. Припуск под застежку вывернуть, приутюжить. Открытые срезы сметать и обметать вместе. Припуск под застежку приколоть к спинке вдоль заднего края разреза лицевой стороной к лицевой стороне, при этом припуск под застежку лежит на детали, края припусков совместить. Припуск под застежку начинается у верхней метки разреза и заканчивается у шва притачивания юбки. Припуск под застежку притачать, прокладывая строчку по линии шва. Перед наложить на спинку лицевой стороной к лицевой стороне. С левой стороны сколоть и стачать нижние срезы рукава до метки разреза, а также боковые срезы на юбке от нижнего среза до застежки-молнии (контрольная метка 4). С правой стороны сколоть и стачать единой строчкой срезы рукава и боковые срезы. Припуски швов разутюжить, при-

пуски по краям разреза заутюжить на изнаночную сторону. Припуск под застежку заутюжить вперед. На лифе платья припуск по переднему краю разреза настрочить на расстоянии 7 мм. К переднему краю разреза пришить с изнаночной стороны посередине верхнюю часть кнопки. Нижнюю часть кнопки пришить к припуску под застежку соответственно верхней части кнопки.

9 Манжеты

На каждой манжете сколоть и стачать короткие срезы лицевой стороной внутрь. Припуски шва разутюжить. Манжету сложить вдоль пополам изнаночной стороной внутрь. Край приутюжить. Припуск по внутреннему срезу манжеты заутюжить на изнаночную сторону. Нижний срез рукава присборить, для этого вдоль среза проложить машинные строчки крупными стежками на расстоянии по 7 мм и 1,2 см, концы нитей строчек присборивания оставить свисающими. Нижний срез рукава стянуть до длины манжеты. Концы нитей строчек присборивания связать. Сборку равномерно распределить. Манжету приколоть и притачать к нижнему срезу рукава лицевой стороной к лицевой стороне, совместив шов манжеты и нижний шов рукава. Внутренний заутюженный срез манжеты приметать поверх шва притачивания манжеты. Манжету отстрочить с лицевой стороны вдоль шва притачивания близко к шву, закрепляя внутренний срез. Манжету приутюжить.


10 Подгибка низа/разрез

Припуски по краям заднего разреза разложить. Припуск на подгибку низа платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную незатянутыми стежками. Припуски по краям разреза снова отвернуть на изнаночную сторону и пришить вручную к подгибке низа.

102 КОРСАЖ ●●●●

Размеры 34, 36, 38, 40, 42, 44

Длина по спинке 42 см.

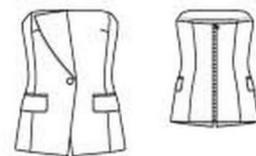

Вам потребуется

Смешанная полиэстеровая ткань (505 г/м²) 1,55 м шириной 140 см для всех размеров; подкладочная ткань 1,00 м шириной 140 см для всех размеров; приутюживаемая прокладка; 1 разъемная металлическая застежка-молния длиной 45 см; 1 пуговица. **Важно:** для нашей модели мы использовали ткань в меловую полоску. Из-за подгонки направления полос на клапанах расход ткани увеличится.

Рекомендуемые ткани: держащие форму ткани.

Бумажная выкройка

Перенести детали выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно планам раскладки и приколоть. Деталь а вычертить прямо на ткани.

Припуски

На швы и по срезам – 1,5 см, на подгибку низа – 4 см. Для детали а припуски уже учтены в приведенных размерах. Детали подкладки выкроить с припусками на швы и подгибку низа шириной 1,5 см.

Раскрой


Из основной ткани:

21 Правая часть переда	1x
22 Левая часть переда	1x
23 Боковая часть переда	2x
24 Спинка	2x
25 Боковая часть спинки	2x

Выкройка с черными контурами на листе выкроек В

Детали 21–35

- разм. 34 —————
 разм. 36 —————
 разм. 38 —————
 разм. 40 —————
 разм. 42 —————
 разм. 44 —————

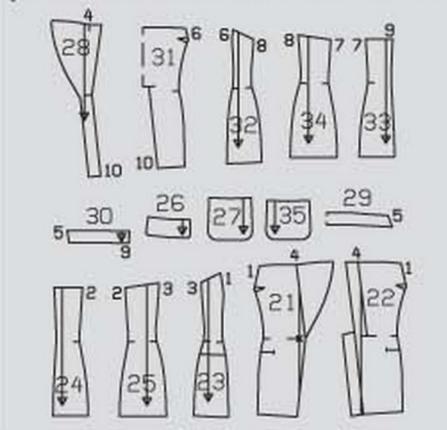

- 26 Клапан 4x
 27 Мешковина кармана 2x
 28 Подборт 1x
 29 Обтачка верхнего среза переда со сгибом 1x
 30 Обтачка верхнего среза спинки 2x
 а) 4 обтачки длиной по 3 см и шириной по 17 см.
 Из подкладочной ткани:
 31 Перед со сгибом 1x
 32 Боковая часть переда 2x
 33 Спинка 2x
 34 Боковая часть спинки 2x
 35 Мешковина кармана 2x

Прокладка: приутюжить с изнаночной стороны к деталям 26, 28–30 и а. Дополнительно припуски на подгибку низа и припуски по краям разреза дублировать прокладкой. Поверх линий карманов приутюжить полосы прокладки шириной по ок. 4 см.

Пошив

1 Вытачки

На частях переда корсажа и перед подкладки стачать нагрудные вытачки, глубины вытачек заутюжить вниз.

2 Рельефные швы/боковые швы

Боковые части переда притачать к частям переда лицевой стороной к лицевой стороне, боковые части спинки притачать к частям спинки лицевой стороной к лицевой стороне. Выполнить боковые швы. Аналогично выполнить боковые швы на обтачке верхнего среза. Припуски швов обметать и разутюжить. Припуск на подгибку низа корсажа обметать и заутюжить на изнаночную сторону.

3 Прорезные карманы в рамку с клапанами/клапаны

По две детали каждого клапана сложить лицевыми сторонами, стачать внешние срезы. Припуски шва срезать близко к строчке. Клапан вывернуть и приутюжить. На расстоянии по 1,5 см ниже и выше линии кармана разметить линии совмещения обтачек. Каждую обтачку сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложенные вдвое обтачки приколоть к полочке, совместив сгибы обтачек с размеченными линиями совмещения обтачек. Концы кармана перенести на обтачки. Проложить строчки на расстоянии по 7 мм от сгибов. Перед прорезать между строчками, к концам швов – наискосок. Обтачки отвернуть на прорез, приутюжить. Мешковину кармана из подкладочной ткани притачать с изнаночной стороны к припускам шва притачивания нижней обтачки, заутюжить вниз. Маленькие треугольники на концах прореза отвернуть на изнаночную сторону и настрочить. Чисто вытачанный клапан вложить между обтачками, приметать. Мешковину кармана из основной ткани приколоть с изнаночной стороны к шву притачивания верхней обтачки, настрочить близко к шву, закрепляя клапан. Мешковину кармана стачать.

4 Подборт/стачать части переда


Подборт приколоть к правой части переда лицевой стороной к лицевой стороне, при этом лацкан подборта должен быть чуть больше лацкана правой части переда на уголке, чтобы уголок лацкана уже готового корсажа не отворачивался кверху. Проложить строчку вдоль внешнего среза, при этом начать вверх

Планы раскладки

Смешанная полиэстеровая ткань шириной 140 см

Подкладочная ткань шириной 140 см

Вдвое складывать ткань лицевой стороной внутрь, в один слой раскладывать ткань лицевой стороной вверх.

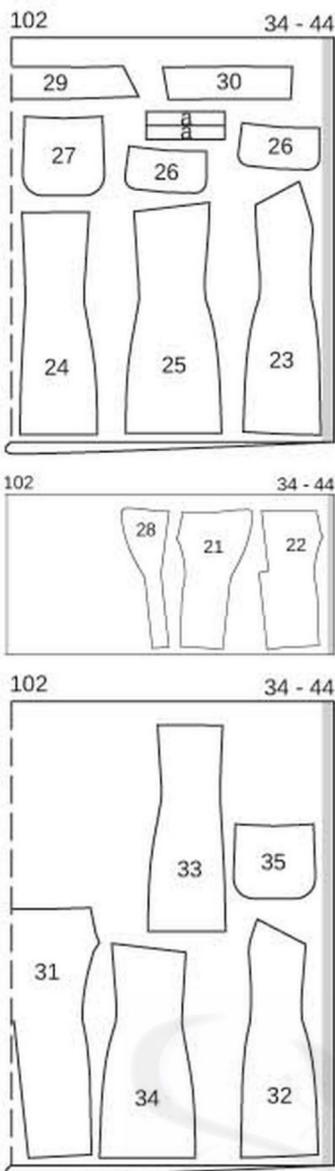

у поперечной метки 4. Внизу проложить строчку по линии низа до конца подборта, закончив строчку точно у линии шва. На левой части переда цельнокроеную обтачку заутюжить на изнаночную сторону по линии сгиба. Внизу обтачку отвернуть на лицевую сторону, проложить строчку по линии низа до конца обтачки, закончив строчку точно у линии шва. Припуски швов срезать близко к строчкам, надсечь у поперечной метки 4 близко к шву, на уголках срезать наискосок. Подборт и обтачку вывернуть, края приутюжить. Правую часть переда наложить на левую часть переда изнаночной стороной к лицевой стороне, совместив линии середины переда, верхние срезы совместить. Части переда стачать, проложив строчку вдоль размеченной линии сгиба лацкана, при этом не закрепляя обтачку левой части переда. Обтачку левой части переда притачать к подборту вдоль верхнего среза обтачки, левая часть переда лежит между обтачкой и подбортом. Верхние открытые срезы частей переда и подборта сметать.

5 Застежка-молния

Для застежки-молнии средние срезы частей спинки и задние срезы обтачки верхнего среза срезать на 5 мм, соответственно линию шва сместить внутрь на 5 мм. Средние срезы частей спинки и задние срезы обтачки верхнего среза обметать. Разъемную застежку-молнию укоротить у верхнего конца до длины средних срезов частей спинки. Застежку-молнию раскроить. Половинки застежки-молнии наложить вдоль средних срезов частей спинки так, чтобы зубчики застежки-молнии лежали на частях спинки рядом с линиями швов. Верхние концы тесьмы застежки-молнии отвернуть на лицевую сторону. Тесьмы застежки-молнии притачать, прокладывая строчки близко к зубчикам (лапка швейной машины для притачивания застежек-молний и кантов).

6 Верхний срез/обтачка

Обтачку верхнего среза приколоть к верхнему срезу лицевой стороной к лицевой стороне, совместив боковые швы и линии середины. По размеченной линии горловины проложить строчку. Припуски шва срезать близко к строчке. Припуски шва заутюжить на обтачку, обтачку настрочить на припуски шва притачивания близко к шву. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону. Край приутюжить.

7 Подкладка

На подкладке выполнить рельефные и боковые швы, как на корсаже. Припуски швов обметать и раз-

утюжить. Вдоль нижнего среза корсажа подкладку заутюжить на изнаночную сторону на ширину 1 см.

8 Пришить подкладку

Подкладку притачать к внутреннему срезу обтачки верхнего среза лицевой стороной к лицевой стороне. Припуски шва заутюжить на подкладку. Обтачку верхнего среза и подкладку наложить на корсаж лицевой стороной к лицевой стороне. Задние срезы сколоть. Припуск на подгибку низа отвернуть на лицевую сторону по линии низа и приколоть к задним срезам, при этом совместить припуски на подгибку низа корсажа и подкладку, излишнюю ткань подкладки отвернуть складкой вниз. Проложить строчки вдоль задних срезов по линиям швов. Припуски швов срезать близко к строчкам, корсаж вывернуть. Задние края приутюжить, зубчики застежки-молнии выступают. У верхнего конца переднего разреза подкладку приколоть к переду, совместив линии середины. У боковых краев разреза подкладку подвернуть и приколоть к подборту и обтачке, в уголки выполнить косые надсечки. Сколотые срезы вытянуть на лицевую сторону. Припуски на подгибку низа отвернуть на лицевую сторону по линии низа и приколоть к подборту и обтачке, при этом совместить припуск на подгибку низа корсажа и подкладку. Излишнюю ткань подкладки отвернуть складкой вниз. Подкладку и припуски на подгибку низа настрочить, выправить. У верхнего конца разреза подкладку подвернуть и пришить вручную к обтачке. Припуск на подгибку низа пришить вручную незатянутыми стежками. Подкладку подвернуть и приколоть к подгибке низа, совместив припуск на подгибку низа корсажа и подкладку. Подкладку пришить вручную.


9 Пуговица

К правой части переда пришить по разметке пуговицу.

103 ЖАКЕТ ●●●

Размеры 36, 38, 40, 42, 44, 46


Длина по спинке ок. 47 см.

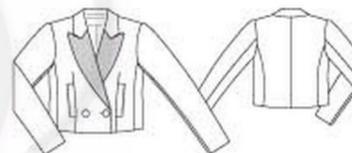

Выкройка с красными контурами на листе выкроек А

Детали 21–35

- разм. 36 —————
 разм. 38 —————
 разм. 40 —————
 разм. 42 —————
 разм. 44 —————
 разм. 46 —————

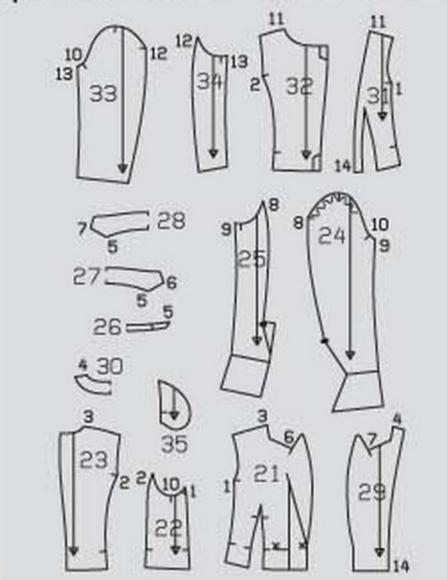

Вам потребуется

Смешанная шерстяная ткань (340 г/м²), 1,70 м шириной 140 см для всех размеров; атлас (315 г/м²) 0,70 м шириной 140 см для всех размеров; подкладочная ткань 1,25 м шириной 140 см для всех размеров; приутюживаемая прокладка; 2 обтяжные пуговицы; 1 плоская пуговица для внутренней застежки; 1 пара подплечников.

Рекомендуемые ткани: жакетные ткани, держащие форму ткани.

Бумажная выкройка

Переснять детали выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть. Деталь а вычертить прямо на ткани.

Припуски

На швы, по срезам и на подгибку низа рукавов – 1,5 см, на подгибку низа жакета – 4 см. Для детали а припуски уже учтены в приведенных размерах. Детали подкладки выкроить с припусками на швы и подгибку низа шириной 1,5 см.

Раскрой

Из смешанной шерстяной ткани:

- 21 Полочка 2x
 22 Боковая часть 2x
 23 Спинка 2x
 24 Верхняя часть рукава 2x
 25 Локтевая часть рукава 2x
 26 Стойка воротника со сгибом 2x
 27 Нижний воротник со сгибом 1x
 28 Верхний воротник со сгибом 1x
 а) 2 листочка длиной по 17 см и шириной по 9 см.

Из атласа:

- 29 Подборт 2x
 30 Обтачка горловины спинки со сгибом 1x

Из подкладочной ткани:

- 31 Полочка 2x
 32 Спинка 2x
 33 Верхняя часть рукава 2x
 34 Локтевая часть рукава 2x
 35 Мешковина кармана 4x

А также деталь 22.

Прокладка: приутюжить с изнаночной стороны к деталям 26–30.

Пошив

1 Вытачки на полочках/карманы

На полочках стачать вытачки, прервав строчки между поперечными метками. Глубины вытачек заутюжить к линии середины переда. Каждую листочку сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь. На концах листочки стачать короткие срезы. Листочку вывернуть и приутюжить. Листочку вложить между поперечными метками и приметать к переднему срезу вытачки лицевой стороной к лицевой стороне, края припусков совместить. Одну мешковину кармана приколоть с изнаночной стороны поверх листочки лицевой стороной к лицевой стороне. Листочку и мешковину кармана притачать. Припуски шва отвернуть вперед и приколоть. Вторую мешковину кармана наложить напротив листочки, приколоть и притачать к боковому срезу вытачки между поперечными метками лицевой стороной к лицевой стороне. Мешковины кармана стачать. Листочку отвернуть к боковому срезу, концы листочки пришить к полочке вручную потайными стежками.

2 Средний шов спинки/рельефные швы

На спинке выполнить средний шов. Боковые части притачать к полочкам и спинке лицевой стороной к лицевой стороне, совместив поперечные метки. Припуски швов обметать и разутюжить.

3 Плечевые швы

Выполнить плечевые швы. Припуски швов обметать и разутюжить. Подборта и обтачку горловины спинки стачать по плечевым срезам. Припуски швов разутюжить.

4 Воротник с лацканами

Детали стойки воротника притачать к деталям воротника лицевой стороной к лицевой стороне. Припуски швов срезать до ширины по 5 мм и разутюжить. По обеим сторонам от швов проложить строчки близко к швам. Нижний воротник втачать в горловину жакета до уголка, верхний воротник втачать в горловину подбортов и обтачки горловины спинки до уголка. Припуски швов надсечь в уголках. Нижний воротник втачать в горловину жакета от уголка к уголку, верхний воротник втачать в горловину подбортов и обтачки горловины спинки от уголка к уголку, совместив поперечные метки на стойке воротника с плечевыми швами. Верхний воротник приколоть к нижнему воротнику лицевой стороной к лицевой стороне, при этом верхний воротник должен быть чуть больше нижнего воротника на уголках, чтобы уголки воротника уже готового жакета не отворачивались кверху. Детали воротника стачать от шва втачивания. Припуски шва у поперечных меток надсечь вплотную к последним

стежкам. Подборта приколоть к полочкам от поперечных меток лицевой стороной к лицевой стороне, при этом лацканы подбортов должны быть чуть больше лацканов полочек на уголках, чтобы уголки лацканов уже готового жакета не отворачивались вверх. Срезы стачать. Припуски швов срезать близко к строчкам. Воротник вывернуть, подборта и обтачку горловины спинки отвернуть на изнаночную сторону, края приутюжить. Сколоть швы втачивания воротников. Припуски швов втачивания воротников стачать.

5 Швы рукавов/шлицы

На каждом рукаве выполнить нижний шов. Припуски шва обметать и разутюжить. Цельнокроеную обтачку нижнего среза рукава заутюжить на изнаночную сторону по линии сгиба. Обтачку отвернуть по линии сгиба на лицевую сторону. На верхней части рукава стачать края шлицы от метки шлицы до линии сгиба, на локтевой части рукава стачать продольные края шлицы до линии сгиба. У припуска под шлицу припуск на шов у метки шлицы надсечь наи-

скосок в уголок. Обтачку вывернуть и приутюжить. Выполнить верхний шов рукава от верхнего среза до метки шлицы. Припуски шва обметать и разутюжить. Верхний срез припуска под шлицу и внутренний срез обтачки стачать. Внутренний срез обтачки приметать к припускам нижнего шва рукава.

6 Втачать рукава

Рукава приколоть к срезам пройм лицевой стороной к лицевой стороне. Совместить поперечные метки 10 на рукавах и полочках. Поперечные метки на окатах рукавов совместить с плечевыми швами, поперечные метки на локтевых частях рукавов совместить с поперечными метками на боковых частях. Окаты рукавов припосадить между метками *. Рукава втачать. Припуски швов заутюжить по окатам на рукава. Припуски швов срезать до ширины по 1 см. Пришить подплечники.

7 Подкладка

На спинке подкладки выполнить средний шов и застрочить складку на свободное облегание по разметке, между швами складку заметать. Глубину складки заутюжить в одну сторону. На подкладке стачать вытачки и выполнить швы. Вдоль нижних срезов жакета и рукавов подкладку заутюжить на изнаночную сторону на ширину по 1 см.

8 Пришить подкладку

Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачки горловины спинки лицевой стороной к лицевой стороне, начав/закончив строчку на расстоянии по ок. 10 см выше линии низа. Припуски шва заутюжить на подкладку. Подкладку вложить в жакет изнаночной стороной к изнаночной стороне, рукава подкладки вложить в рукава жакета. Подкладку приколоть к подгибке низа, совместив срезы жакета и подкладки. Подгибку низа подкладки пришить вручную. Излишнюю ткань подкладки отвернуть складкой вниз, слегка приутюжить. Подкладку пришить к подбортам. Аналогично пришить нижние срезы рукавов подкладки к цельнокроеным обтачкам рукавов жакета. Излишнюю ткань подкладки отвернуть вниз, слегка приутюжить.


9 Петли/пуговицы

На полочках вдоль краев бортов обметать по одной поперечной петле. Длина петель зависит от размера пуговиц. Одну пуговицу пришить к левой полочке соответственно петле. Другую пуговицу пришить к правой полочке по разметке с лицевой стороны. Пуговицу для внутренней застежки пришить к правому подборту, не выводя иглу на лицевую сторону.

104 А, В БРЮКИ ●●●●

Размеры 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48

Длина брюк 116 см.
Ширина половинки брюк по нижнему краю ок. 59 см.
Верхний край пояса лежит на талии.



Вам потребуется

Брюки А. Смешанная шерстяная ткань (340 г/м²) 3,60 м шириной 140 см для всех размеров; подкладочная ткань 0,35 м шириной 140 см для всех размеров; приутюживаемая прокладка; 1 застежка-молния длиной 16–16–18–18–18–18 см; 1 пуговица.
Брюки В. Полиэстеровый атлас (166 г/м²) 3,60 м шириной 140 см для всех размеров; подкладочная ткань 0,35 м шириной 140 см для всех размеров; приутюживаемая прокладка; 1 застежка-молния длиной 16–16–18–18–18–18 см; 1 пуговица.

Рекомендуемые ткани: мягко струящиеся брючные ткани.


Бумажная выкройка

Перенести детали выкройки. Детали 1А и 1В, 2А и 2В, а также 5А и 5В склеить по линиям соединения. На детали 1 линия отделочной строчки вдоль застежки-молнии вычерчена для размера 36. Для остальных размеров эту линию сместить соответственно линиям выкройки, длина зависит от длины застежки! Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно планам раскладки и приколоть. Детали а–е вычертить прямо на ткани.

Выкройка с синими контурами на листе выкроек D

Детали 1–5

разм. 36	-----
разм. 38	-----
разм. 40	-----
разм. 42	-----
разм. 44	-----
разм. 46	-----
разм. 48	-----

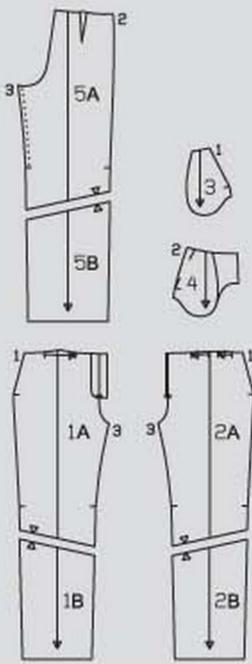

Припуски

На швы и по срезам – 1,5 см, на подгибку низа – 4 см. Для деталей а–е припуски уже учтены в приведенных размерах. Детали подкладки выкроить с припусками на швы шириной 1,5 см.

Раскрой

Брюки А, В

Из основной ткани:

1 Правая передняя половинка	1x
2 Левая передняя половинка	1x
4 Боковая часть передней половинки, цельнокроеная с мешковиной кармана	2x
5 Задняя половинка	2x

- а) откосок длиной 20,5 см и шириной 9 см;
б) полоса для шлевок длиной 48 см и шириной 5 см;
с) правая деталь пояса длиной 41–43–45–47–49–51–54 см и шириной 13 см;
д) левая деталь пояса длиной 44,5–46,5–48,5–50,5–52,5–54,5–57,5 см и шириной 13 см;
е) завязывающийся пояс длиной 171–175–179–183–187–191–197 см и шириной 6,5 см.

Из подкладочной ткани:

3 Мешковина кармана	2x
---------------------	----

Прокладка: приутюжить с изнаночной стороны к деталям а, с и д.

Пошив

Брюки А, В

1 Складки/вытачки

На передних половинках брюк заложить складки в направлении меток-стрелок, заметать вдоль верхних срезов. На задних половинках брюк стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии середины спинки.

2 Боковые карманы с отрезными бочками

Мешковину каждого кармана притачать вдоль входа в карман передней половинки брюк лицевой стороной к лицевой стороне. Припуски шва срезать близко к строчке. Мешковину отвернуть вверх и настрочить на припуски шва притачивания близко к шву. Мешковину отвернуть на изнаночную сторону, вход в карман приутюжить. Переднюю половинку брюк сколоть с боковой частью передней половинки, совместив вход в карман с размеченной линией совмещения. С изнаночной стороны мешковиной кармана стачать. Припуски шва обметать вместе. Мешковину кармана приметать под переднюю половинку брюк.

3 Боковые швы/шаговые швы

Выполнить боковые и шаговые швы, оттянув при этом шаговые срезы задних половинок брюк. Припуски швов обметать и разутюжить.

4 Средний шов

Одну половинку брюк вывернуть. Половинки брюк


План раскладки

Брюки А, В




Смешанная шерстяная ткань/полиэстеровый атлас шириной 140 см

Подкладочная ткань шириной 140 см

Вдвое складывать ткань лицевой стороной внутрь, в один слой раскладывать ткань лицевой стороной вверх. Детали, обозначенные на плане раскладки пунктирными линиями, наложить на ткань стороной с надписями вниз.

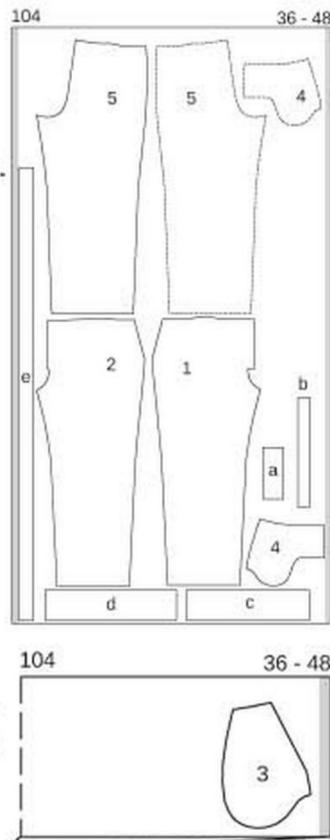

Планы раскладки

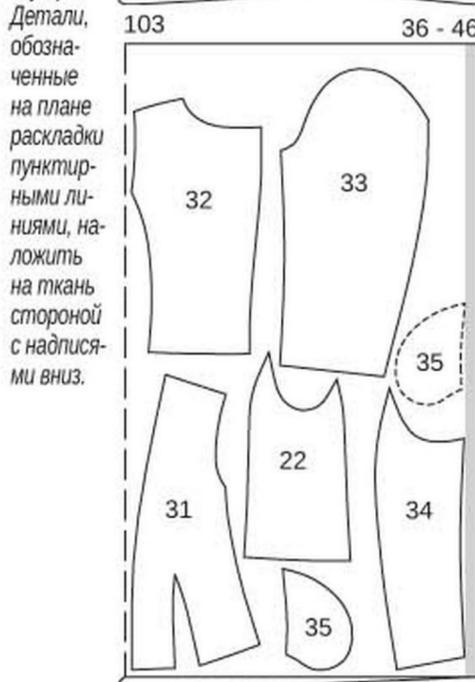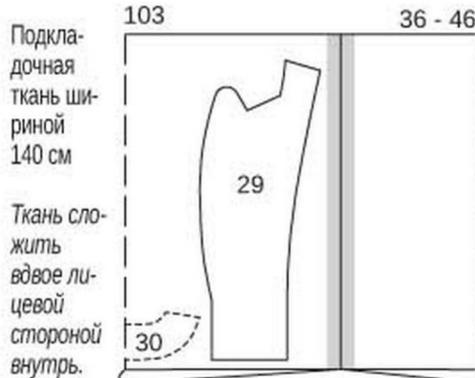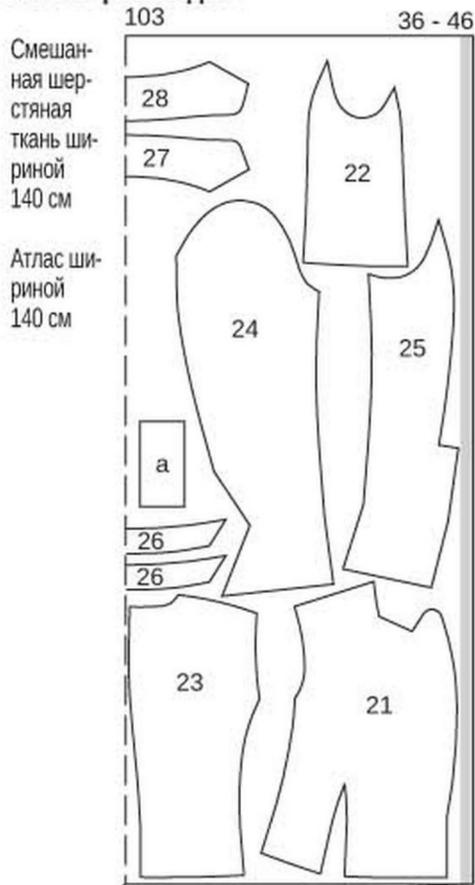

Подкладочная ткань шириной 140 см

Ткань сложить вдвое лицевой стороной внутрь. Детали, обозначенные на плане раскладки пунктирными линиями, наложить на ткань стороной с надписями вниз.

вложить одну в другую лицевой стороной к лицевой стороне, совместив шаговые швы. Выполнить передний средний шов ниже метки разреза и далее задний средний шов. Припуски шва и припуски по краям разреза обметать. Припуски заднего среднего шва разутюжить до начала шагового скругления. На участке скругления припуски шва приутюжить «на ребро».

5 Застежка-молния

Цельнокроеные обтачки разреза заутюжить на изнаночную сторону: справа – по линии середины переда, слева – не доходя 5 мм до линии середины переда. Застежку-молнию притачать под левый край разреза (припуск под застежку) в край, расположив зубчики застежки-молнии вплотную к сгибу. Край застежки сколоть, совместив линии середины переда. Свободную тесьму застежки-молнии притачать к обтачке правого края разреза, не закрепляя переднюю половинку брюк. Обтачку приметать. Правый край застежки отстрочить по разметке от верха до конца разреза. Откосок сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь, стачать нижние короткие срезы. Откосок вывернуть и приутюжить. Открытые продольные срезы обметать вместе. Откосок подложить под левый край застежки и приколоть к обтачке. Обтачку притачать к откоску вплотную к шву притачивания застежки-молнии. Внизу откосок настрочить на обтачку шлицы.

6 Шлевки

Полосу для шлевок сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь. Проложить строчку на расстоянии 1 см от сгиба. Припуски шва срезать близко к строчке. Полосу вывернуть с помощью английской булавки и приутюжить. Полосу разрезать на 4 равные части (= шлевки). Шлевки приметать к верхнему срезу брюк: одну шлевку – к правой передней половинке брюк поверх складки, одну шлевку – к левой передней половинке брюк поверх передней складки, две шлевки – к задним половинкам брюк поверх вытачек. Дополнительно проложить поверх шлевок поперечные строчки на расстоянии 3,5 см от среза.

7 Пояс

Детали пояса сложить лицевыми сторонами, выполнить задний средний шов. Припуски шва разутюжить. Пояс сложить вдоль пополам изнаночной стороной внутрь. Верхний край пояса приутюжить. На правом конце внутренней половинки пояса обметать посередине на расстоянии 1 см от переднего края продольную петлю. Длина петли зависит от размера пуговицы. Пояс притачать к верхнему срезу брюк, совместив линии середины переда и закрепляя шлевки. Пояс сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь, на концах пояса стачать короткие срезы. Припуски швов срезать близко к строчкам, пояс вывернуть, края приутюжить. Внутренний срез пояса приметать плоско поверх шва притачивания. С лицевой стороны проложить строчку в шов притачивания, закрепляя внутренний срез пояса. Шлевки отвернуть к верхнему краю пояса, концы шлевок подвернуть и настрочить в край. Дополнительно проложить по-

верх шлевок поперечные строчки на расстоянии по 1 и 4 см от верхнего края пояса.

8 Пуговица

Пуговицу пришить к левому концу пояса соответственно петле.

9 Подгибка низа

Припуски на подгибку низа брюк обметать, заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную незатянутыми стежками.


10 Завязывающийся пояс

Завязывающийся пояс сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь. Стачать внешние срезы, оставив в шве открытым небольшой участок для выворачивания. Припуски шва срезать близко к строчке, на уголках – наискосок. Пояс вывернуть и приутюжить. Открытый участок в шве зашить.

105 КУРТКА ●●●●



Размеры 36, 38, 40, 42, 44, 46

Длина по спинке ок. 54 см.

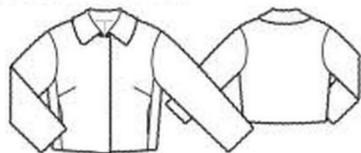

Выкройка с зелеными контурами на листе выкроек В

Детали 21–28

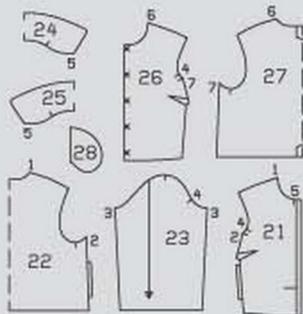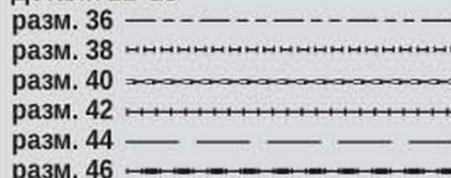

Вам потребуется

Искусственный мех (733 г/м²) 1,75 м шириной 140 см для всех размеров; подкладочная ткань 1,75 м шириной 140 см для всех размеров; лоскут приутюживаемой прокладки; 5 крючков с перемычками для изделий из меха.

Важно: если вы хотите сшить куртку из очень толстой ткани, то воротник можно чисто вытачать подкладочной тканью, как это сделали мы.

Рекомендуемые ткани: искусственный мех, плюшевые ткани.

Бумажная выкройка

Перенести детали выкройки. На детали 26 метки застежки поставлены для размера 36. Для остальных размеров верхнюю метку сместить вверх соответственно линиям выкройки. Нижняя метка подходит для всех размеров. Остальные метки поставить между верхней и нижней метками с одинаковыми интервалами. Детали бумажной выкройки наложить на искусственный мех/ткань согласно планам раскладки и приколоть.

Припуски

На швы, по срезам, на подгибку низа куртки и рукавов – 1,5 см. Детали подкладки выкроить с припусками на швы и подгибку низа шириной 1,5 см.

Раскрой

Из основной ткани:

21 Полочка	2x
22 Спинка со сгибом	1x
23 Рукав	2x
24 Нижний воротник со сгибом	1x
25 Верхний воротник со сгибом	1x

Из подкладочной ткани:



26 Полочка	2x
27 Спинка со сгибом	1x

Планы раскладки

Искусственный мех шириной 140 см

Подкладочная ткань шириной 140 см

Искусственный мех/ткань сложить вдвое лицевой стороной внутрь. Детали, обозначенные на плане раскладки пунктирными линиями, наложить на ткань стороной с надписями вниз.

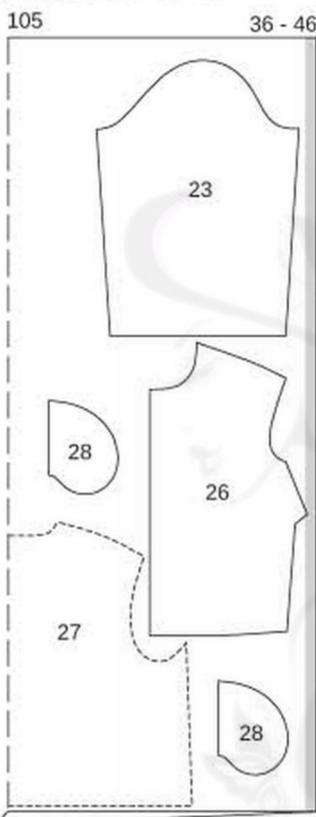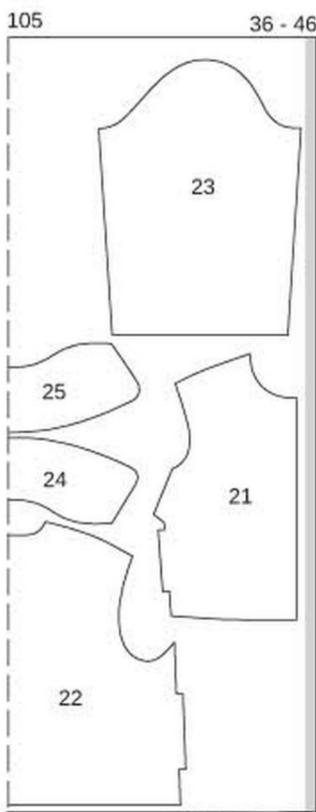

28 Мешковина кармана 4x
А также деталь 23.

Прокладка: к припускам по боковым срезам спинки поверх уголков входов в карманы приутюжить лоскуты прокладки размером по 3 x 3 см.

Пошив

1 Вытачки

На полочках стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить вниз.

2 Плечевые и смещенные вперед боковые швы

Полочки наложить на спинку лицевой стороной к лицевой стороне. Сколоть и стачать плечевые срезы и смещенные вперед боковые срезы (контрольные метки 1 и 2), при этом боковые швы прервать между поперечными метками для входов в карманы. В начале и в конце строчек выполнить закрепки. Припуски швов обметать и разутюжить.

3 Карманы в швах

Срезы притачивания мешковин карманов обметать. Мешковины каждого кармана приколоть к припускам входа в карман лицевой стороной к лицевой стороне, притачать точно по размеченным линиям швов. Выше и ниже входа в карман припуск спинки надсечь в уголке вплотную к шву. Мешковины кармана заутюжить вперед, стачать, припуски шва обметать вместе.

4 Воротник

Верхний воротник наложить на нижний воротник лицевой стороной к лицевой стороне, сколоть и стачать внешние срезы. Припуски шва срезать близ-

ко к строчке. Воротник вывернуть, приутюжить. Открытые срезы сметать. Воротник приколоть к срезу горловины лицевой стороной к лицевой стороне, совместив поперечные метки на воротнике с плечевыми швами. Проложить строчку по размеченной линии шва (контрольная метка 5). Припуски шва срезать близко к строчке, на участках скругления надсечь. Припуски шва заутюжить на куртку.

5 Швы рукавов/втачать рукава

Рукава сложить вдоль лицевой стороной внутрь. Сколоть и стачать срезы рукавов (контрольная метка 3). Припуски швов обметать и разутюжить. Рукава приколоть к срезам пройм лицевой стороной к лицевой стороне. Совместить поперечные метки 4 на рукавах и полочках. Швы рукавов совместить с поперечными метками на спинке, поперечные метки на окатах рукавов совместить с плечевыми швами. Рукава втачать. Припуски швов заутюжить по окатам на рукава.

6 Подкладка

На спинке подкладки застрочить складку на свободное облегание по разметке, между швами складку заметать. Глубину складки заутюжить в одну сторону. На подкладке стачать вытачки и выполнить остальные швы, оставив в левом боковом шве открытый участок длиной ок. 20 см для выворачивания. Втачать рукава подкладки.

7 Пришить подкладку

Подкладку наложить на куртку лицевой стороной к лицевой стороне. Подкладку и куртку сколоть и стачать вдоль передних срезов, нижнего среза и среза воротника. Припуски шва срезать близко к строчке, на участках скругления надсечь, на уголках срезать наискосок. Куртку вывернуть через открытый участок в шве. Подкладку вложить в куртку изнаночной стороной к изнаночной стороне, рукава подкладки вложить в рукава куртки. На одном рукаве припуски на подгибку низа рукава куртки и подкладки у шва рукава подвернуть, срезы сколоть. Рукав вытянуть на лицевую сторону через открытый участок в шве, срезы рукава куртки и подкладки стачать. Аналогично стачать срезы рукава куртки и подкладки на другом рукаве. Открытый участок в шве зашить вручную. Края приутюжить.


8 Застежка

К правой полочке пришить с изнаночной стороны по разметке крючки. Перемычки пришить к левой полочке соответственно крючкам.


106, 107 БЛУЗКИ ●●●●

Размеры 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48

106 Длина по спинке ок. 63 см.

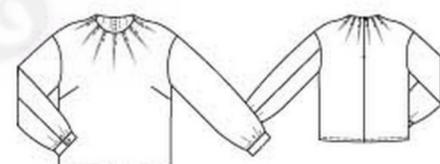

107 Длина по спинке ок. 63 см.

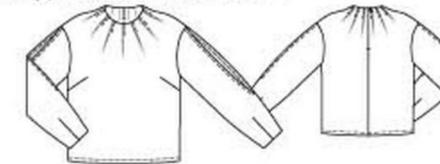

Вам потребуется

106: хлопчатобумажный поплин (105 г/м²) 1,80–1,80–1,80–2,10–2,10–2,10–2,10 м шириной 140 см; приутюживаемая прокладка; 1 потайная застежка-молния длиной 22 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания; 2 пуговицы.

107: шелковая ткань (135 г/м²) 1,80–1,80–1,80–2,15–2,15–2,15–2,15 м шириной 140 см; приутюживаемая прокладка; 1 потайная застежка-молния длиной 22 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания.

Рекомендуемые ткани: блузочные ткани.

Бумажная выкройка

Перенести детали выкройки. Обратит внимание на разные линии и данные для моделей 106 и 107. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть.

Припуски

На швы, по срезам и на подгибку низа – 1,5 см.

Раскрой

Блузки 106, 107

1 106, 107 Перед со сгибом	1x
2 106, 107 Спинка	2x
3 106, 107 Обтачка горловины переда со сгибом	1x
4 106, 107 Обтачка горловины спинки	2x
5 106 Верхняя часть рукава	2x
6 106 Локтевая часть рукава	2x
7 106 Манжета	2x
8 107 Передняя часть рукава	2x
9 107 Локтевая часть рукава	2x
10 107 Обтачка нижнего среза рукава	2x

Прокладка: приутюжить с изнаночной стороны к деталям 3, 4, 7 и 10.

Пошив


СОВЕТ: линии разметки на ткани можно вычертить карандашом-фантомом или «волшебным» портновским мелком. Через некоторое время эти линии исчезнут сами собой. Карандаш-фантом или «волшебный» портновский мелок имеются в продаже в специализированных магазинах для любителей шитья.

1 106, 107 Вытачки

На передке стачать нагрудные вытачки, глубины вытачек заутюжить вниз. 107: также стачать вытачки вдоль нижних срезов рукавов, глубины вытачек заутюжить назад.

2 106, 107 Потайная застежка-молния/средний шов спинки

Средние срезы частей спинки обметать. Застежку-молнию раскрыть. Одну половинку застежки-молнии наложить вдоль одного края разреза лицевой стороной к лицевой стороне и приколоть. Верхние зубчики потайной застежки-молнии совместить с размеченной линией горловины. Застежку-молнию притачать от верха до размеченного конца разреза, нижний конец застежки-молнии выступает. Застежку-молнию закрыть. Вторую половинку застежки-молнии наложить вдоль второго края разреза лицевой стороной к лицевой стороне, сверху приколоть с помощью булавок. Застежку-молнию снова раскрыть. Застежку-молнию притачать от верха до конца разреза (2). Застежку-молнию закрыть. Выполнить средний шов спинки от низа до потайной застежки-молнии (2а). Припуски шва разутюжить.

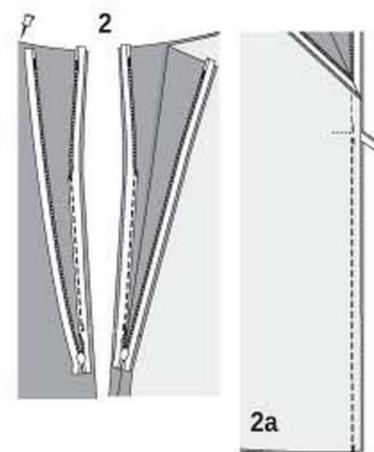

3 106, 107 Плечевые швы

Перед наложить на спинку лицевой стороной к лицевой стороне. Сколоть и стачать плечевые срезы (контрольная метка 1), при этом плечевые срезы спинки приподнять. Обтачки горловины спинки наложить на обтачку горловины переда лицевой стороной к лицевой стороне. Сколоть и стачать плечевые срезы (контрольная метка 3). Припуски швов обметать и разутюжить. Внутренний срез обтачки обметать.

4 106, 107 Горловина/обтачка



Обтачку приколоть к срезу горловины лицевой стороной к лицевой стороне, совместив плечевые швы. Концы обтачки отвернуть, не доходя по ок. 5 мм до краев разреза спинки, приколоть к срезу горловины. Припуски по краям разреза спинки вместе с тесьмой потайной застежки-молнии отвернуть на лицевую сторону и приколоть к срезу горловины поверх обтачки (4). Вдоль размеченной линии горловины проложить строчку. Припуски шва срезать близко к строчке, на участках скругления надсечь (4а). Припуски шва заутюжить на обтачку, обтачку настрочить

Экстра-выкройка розового цвета на листе выкроек А

Детали 1-4
На листе выкроек В

Детали 5-10

разм. 36
разм. 38
разм. 40
разм. 42
разм. 44
разм. 46
разм. 48

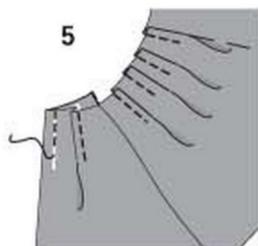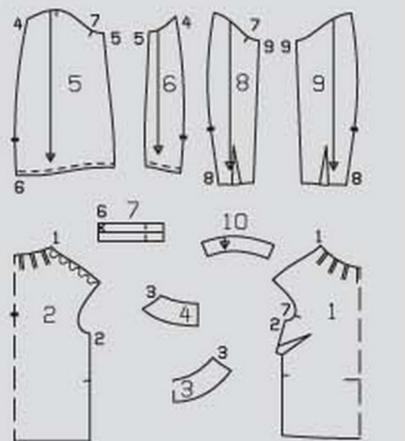


6 106, 107 Боковые швы

Перед наложить на спинку лицевой стороной к лицевой стороне, сколоть и стачать боковые срезы (контрольная метка 2). Припуски швов обметать и разутюжить.


7 106 Швы рукавов/разрезы

Локтевые части рукавов наложить на верхние части рукавов лицевой стороной к лицевой стороне. На каждом рукаве выполнить верхний шов рукава от верхнего среза рукава до метки разреза (контрольная метка 4). Сколоть и стачать нижние срезы рукава (контрольная метка 5). Припуски швов и припуски по краям разреза обметать. Припуски швов разутюжить, припуски по краям разреза заутюжить на изнаночную сторону. Припуски по краям разреза настрочить, у верхнего конца разреза строчку проложить поперек (7).

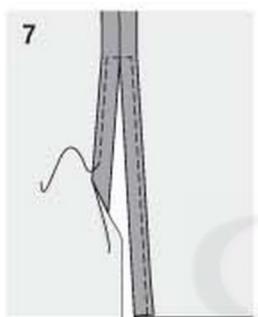


План раскладки 106

Хлопчатобумажный полотно шириной 140 см

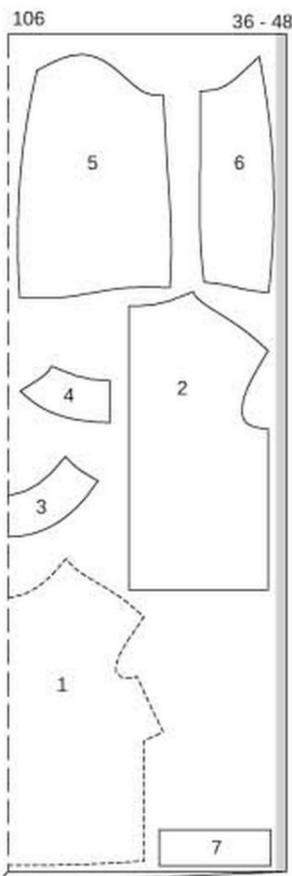

на припуски шва притачивания близко к шву на максимально возможную длину (4b). Обтачку отвернуть на изнаночную сторону. Горловину приутюжить. Задние концы обтачки пришить вручную к тесьмам потайной застежки-молнии, внутренний срез обтачки пришить вручную к припускам плечевых швов (4c).

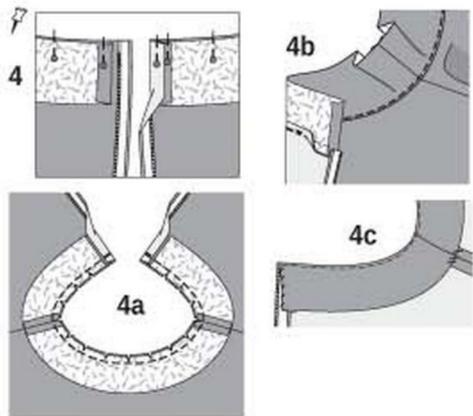


5 106, 107 Защипы

Перед/спинку и обтачку сметать по линиям СГИБ СКЛАДКИ. Перед/спинку у горловины сложить по линиям СГИБ СКЛАДКИ изнаночной стороной к изнаночной стороне и приколоть. Проложить строчки по размеченным линиям строчек. В начале и в конце строчек выполнить закрепки (5).

8 106 Манжеты

Нижние срезы рукавов присборить, для этого вдоль срезов проложить машинные строчки крупными стежками на расстоянии по 7 мм и 1,2 см. Срезы рукавов стянуть на нижних нитях строчек присборивания до длины манжет. Концы нитей строчек присборивания связать. Сборку равномерно распределить (8). Каждую манжету приколоть и притачать к нижнему срезу рукава (контрольная метка 6), совместив поперечную метку с нижним швом рукава. Припуски шва притачивания и припуск по другому продольному срезу манжеты заутюжить на манжету (8a). Манжету сложить по линии сгиба лицевой стороной внутрь, на концах манжеты стачать короткие срезы (8b). Манжету вывернуть и приутюжить. Внутренний заутюженный срез манжеты приметать поверх шва притачивания. С лицевой стороны манжету отстрочить вдоль шва притачивания близко к шву, закрепляя внутренний срез (8c). На переднем конце манжеты обметать по разметке поперечную петлю, пуговицу пришить к заднему концу манжеты.

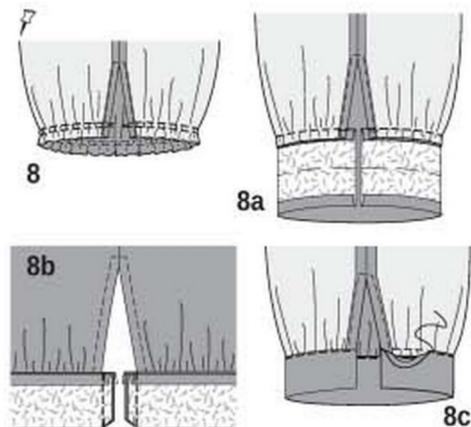



9 107 Верхние швы рукавов/разрезы

Передние части рукавов наложить на локтевые части рукавов лицевой стороной к лицевой стороне. На каждом рукаве выполнить верхний шов рукава от нижнего среза рукава до метки разреза (контрольная метка 8) (9). Припуски шва и припуски по краям разреза обметать. Припуски шва разутюжить, припуски по краям разреза заутюжить на изнаночную сторону. Припуски по краям разреза настрочить, у нижнего конца разреза строчку проложить поперек. У верхнего конца разреза края разреза совместить и сметать (9a).

План раскладки 107


Шелковая ткань шириной 140 см

Ткань сложить вдвое лицевой стороной внутрь. Детали, обозначенные на плане раскладки пунктирными линиями, наложить на ткань стороной с надписями вниз.

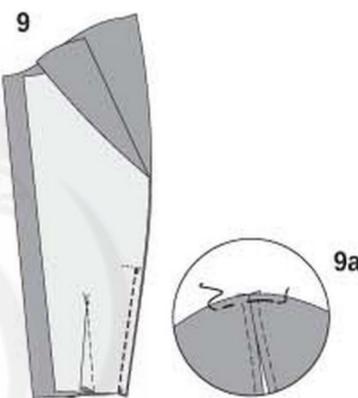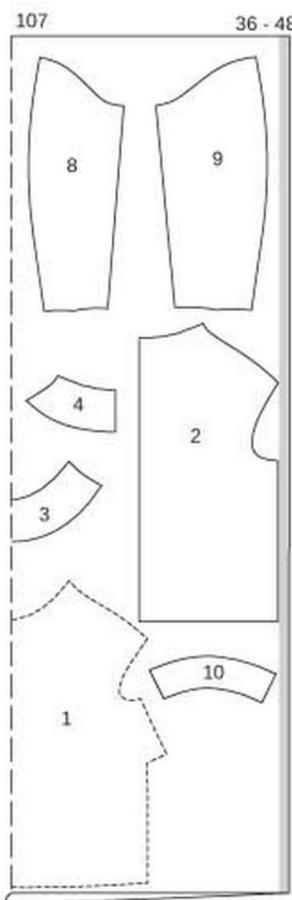


10 107 Нижние швы рукавов

Передние части рукавов наложить на локтевые части рукавов лицевой стороной к лицевой стороне. Сколоть и стачать нижние срезы рукавов (контрольная метка 9). Припуски швов обметать и разутюжить. Обтачку нижнего среза каждого рукава сложить пополам лицевой стороной внутрь. Стачать короткие срезы (10). Припуски шва разутюжить.




11 107 Обтачки нижних срезов рукавов

Внутренний срез обтачки обметать. Обтачку приколоть и притачать к нижнему срезу рукава лицевой стороной к лицевой стороне, совместив шов обтачки и нижний шов рукава. Проложить строчку по размеченной линии низа рукава. Припуски шва срезать близко к строчке, на участках скругления надсечь (11). Припуски шва заутюжить на обтачку, обтачку настрочить на припуски шва притачивания близко к шву на максимально возможную длину (11a). Обтачку отвернуть на изнаночную сторону. Край приутюжить. Внутренний срез обтачки пришить вручную к припускам верхнего и нижнего швов рукава (11b).

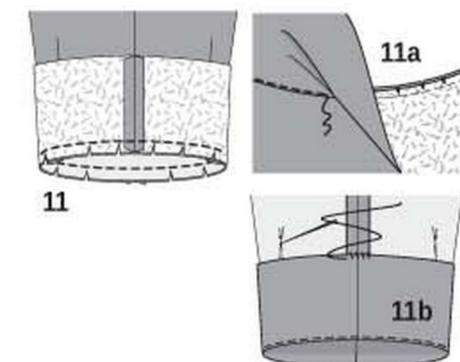


12 106, 107 Втачать рукава

Рукава приколоть к срезам пройм лицевой стороной к лицевой стороне, совместить поперечные метки 7 на рукавах и перед, нижние швы рукавов совместить с боковыми швами, поперечные метки на окатах рукавов (106) и разрезы рукавов (107) совместить с плечевыми швами. Рукава втачать (12). Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить по окату на перед и спинку.

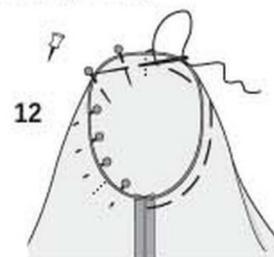

13 106, 107 Подгибка низа


Припуск на подгибку низа блузки обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить (13).

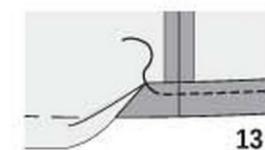

108, 109 ПЛАТЬЯ

Размеры 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48

108 Длина по спинке ок. 121 см.




109 Длина по спинке ок. 121 см.



Выкройка с синими контурами на листе выкроек В

Детали 1-7

разм. 36
разм. 38
разм. 40
разм. 42
разм. 44
разм. 46
разм. 48

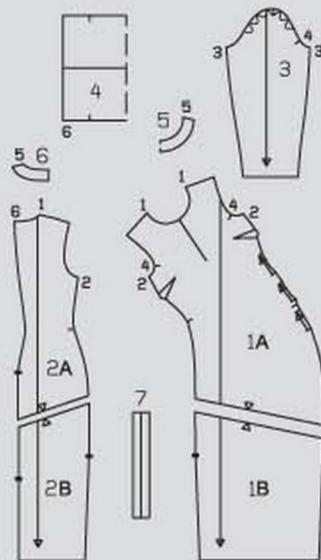

Вам потребуется

108: бархатное трикотажное полотно (290 г/м²) 3,25-3,25-3,25-3,55-3,55-3,55 м шириной 140 см; 1 пара подплечников.
109: трикотажное полотно (465 г/м²) 3,25-3,25-3,25-3,55-3,55-3,55 м шириной 140 см; 1 пара подплечников; приутюживаемая прокладка; 1 металлическая застежка-молния длиной 40 см (с гладкими зубчиками); 1 потайная застежка-молния длиной 60

см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания.

Рекомендуемые ткани: только эластичные трикотажные полотна.

Бумажная выкройка

Переснять детали выкройки. Детали 1А и 1В, а также 2А и 2В склеить по линиям соединения. Обратит внимание на разные линии и данные для моделей 108 и 109. На детали 1 метки-стрелки складок вычерчены для размера 36. Для остальных размеров метки-стрелки складок вычертить аналогично соответственно линиям выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на трикотажное полотно согласно плану раскладки и приколоть.

Припуски

На швы и по срезам – 1,5 см, на подгибку низа платья и рукавов – 4 см. Платье 108 выкроить с припусками по краям разреза спинки шириной по 4 см.

Раскрой

Платье 108, 109

1	108, 109	Перед	1x
2	108, 109	Спинка	2x
3	108, 109	Рукав	2x
4	108	Воротник со сгибом	1x
5	109	Обтачка горловины переда со сгибом	1x
6	109	Обтачка горловины спинки	2x
7	109	Припуск под застежку-молнию	1x

Прокладка: 109: приутюжить с изнаночной стороны к деталям 5 и 6.

Пошив

СОВЕТ: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специ-

альным эластичным стежком или узким зигзагообразным стежком. Подгибка низа изделия настрачивается двойной иглой для сохранения ее эластичности. Используйте эластичные нитки.

1 108, 109 Вытачки/складки

На перед стачать нагрудные вытачки, глубины вытачек заутюжить вниз. Складки заложить в направлении меток-стрелок и заметать на припусках (1).



2 108 Средний шов спинки/разрез

Части спинки сложить лицевыми сторонами. Сколоть и стачать средние срезы, закончив строчку у метки разреза. Припуски шва и припуски по краям разреза обметать, припуски шва разутюжить, припуски по краям разреза заутюжить на изнаночную сторону.


3 109 Средний шов спинки/потайная застежка-молния

Средние срезы частей спинки обметать. Застежку-молнию раскрыть. Одну половину застежки-молнии наложить вдоль одного края разреза лицевой стороной к лицевой стороне и приколоть. Верхние зубчики потайной застежки-молнии совместить с размечен-

План раскладки 109


Трикотажное полотно шириной 140 см

Трикотажное полотно сложить вдвое лицевой стороной внутрь. Детали, обозначенные на плане раскладки пунктирными линиями, наложить на трикотажное полотно стороной с надписями вниз. Детали 1 и 7 выкроить в последнюю очередь из разложенного в один слой лоскута трикотажного полотна.

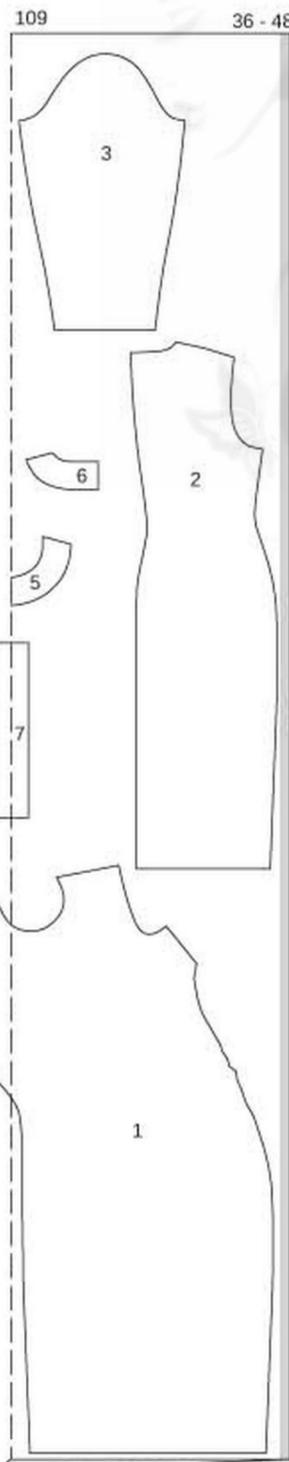


План раскладки 108

Бархатное трикотажное полотно шириной 140 см

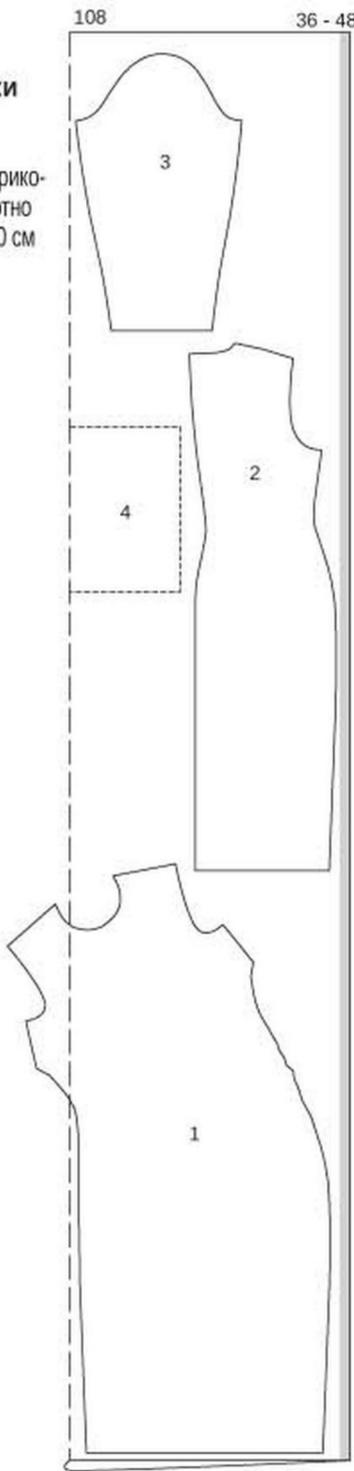

ной линией горловины. Застежку-молнию притачать от верха до размеченного конца разреза, нижний конец застежки-молнии выступает (3). Застежку-молнию закрыть. Вторую половину застежки-молнии наложить вдоль второго края разреза лицевой стороной к лицевой стороне, сверху приколоть с помощью булавки. Застежку-молнию снова раскрыть. Застежку-молнию притачать от верха до конца разреза (3а). Застежку-молнию закрыть. Выполнить средний шов спинки от низа до потайной застежки-молнии. Припуски шва разутюжить (3б).

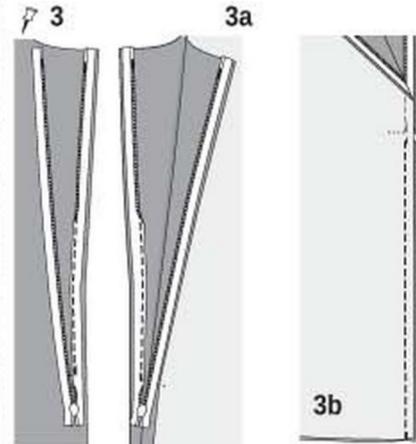


4 108, 109 Плечевые швы

Перед наложить на спинку лицевой стороной к лицевой стороне, сколоть и стачать плечевые срезы (контрольная метка 1). Припуски швов обметать и разутюжить. 109: аналогично выполнить плечевые швы на обтачке. Припуски швов разутюжить. Внутренний срез обтачки обметать.



5 108 Воротник

Воротник сложить пополам лицевой стороной внутрь, стачать продольные срезы (= линия середины спинки) (5). Припуски шва разутюжить. Напротив шва поставить метку середины переда. Воротник сложить пополам изнаночной стороной внутрь (5а). Открытые срезы приколоть вместе к срезу горловины, совместив шов воротника с линией середины спинки, а также совместив размеченные линии середины переда. Воротник притачать эластичным стежком (5б). Припуски шва срезать до ширины 7 мм, обметать вместе и заутюжить на перед и спинку.

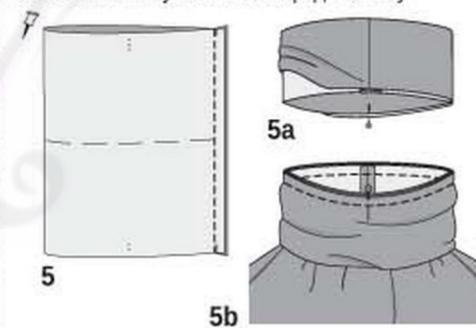

6 109 Обтачка

Обтачку приколоть к срезу горловины лицевой стороной к лицевой стороне, совместив плечевые швы. Концы обтачки отвернуть, не доходя по ок. 5 мм до краев разреза спинки, приколоть к срезу горловины. Припуски по краям разреза спинки вместе с тесьмами потайной застежки-молнии отвернуть на лицевую сторону и приколоть к срезу горловины поверх обтачки (6). Вдоль размеченной линии горловины проложить строчку. Припуски шва срезать близко к строчке, на участках скругления надсечь (6а). Припуски шва заутюжить на обтачку, обтачку настрочить на припуски шва притачивания близко к шву на максимально возможную длину (6б). Обтачку отвернуть на изнаночную сторону. Горловину приутюжить. Задние концы обтачки пришить вручную к тесьмам потайной застежки-молнии, внутренний срез обтачки пришить вручную к припускам плечевых швов (6с).

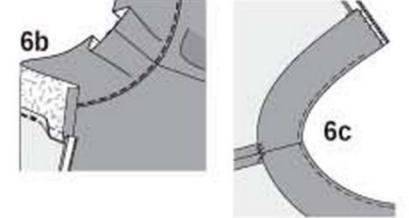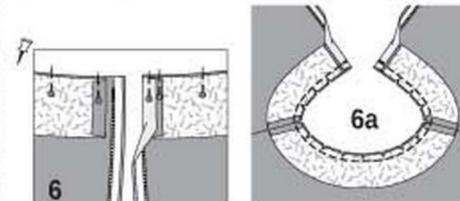

7 108 Боковые швы




Перед наложить на спинку лицевой стороной к лицевой стороне. Сколоть и стачать боковые срезы (контрольная метка 2), совместив поперечные метки. Припуски швов обметать и разутюжить.


8 109 Боковые швы/разрез

Перед наложить на спинку лицевой стороной к лицевой стороне. Сколоть и стачать боковые срезы (контрольная метка 2), совместив поперечные метки, при этом правый боковой шов закончить у метки разреза. Припуски швов и припуски по краям разреза обметать. Припуски швов разутюжить. Для видимой застежки-молнии края разреза сместить на 5 мм внутрь (разметить линию).

9 109 Застежку-молнию укоротить/притачать


Застежку-молнию укоротить до длины 38 см. Для этого осторожно разнять верхние ограничители, удалить их и отложить в сторону. Верхние лишние зубчики удалить маленькими кусачками, закончив работу на ок. 5 мм ниже меток. Затем надеть на тесьмы застежки-молнии снятые верхние ограничители и крепко их прижать (9). Застежку-молнию раскрыть. Половинки застежки-молнии наложить вдоль краев бокового разреза лицевой стороной к лицевой стороне так, чтобы зубчики застежки-молнии лежали на платье рядом с размеченными линиями швов, а тесьмы – на припусках. Зубчики застежки-молнии начинаются у линии низа и заканчиваются у метки разреза. Концы тесьм застежки-молнии у линии низа отвернуть на лицевую сторону. Проложить строчку вдоль краев разреза по линиям швов до верхнего конца разреза (лапка швейной машины для притачивания застежек-молний и кантов) (9а). У верхнего конца разреза выполнить косые надсечки к концам швов (9б). Маленький треугольник отвернуть на изнаночную сторону и настрочить с изнаночной стороны поперек (9с).

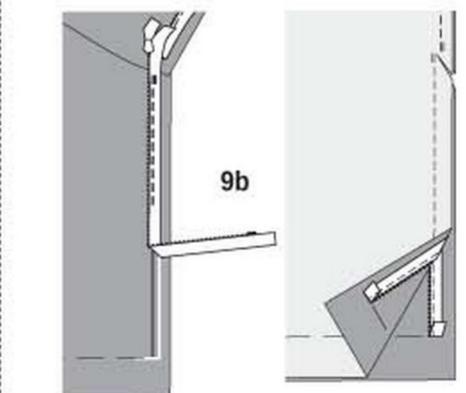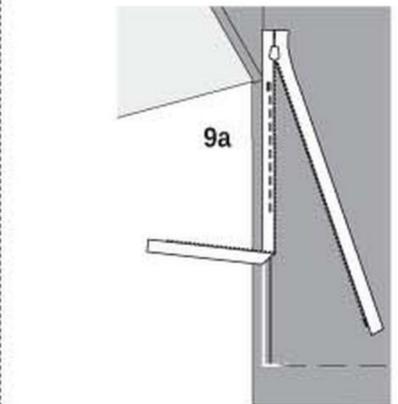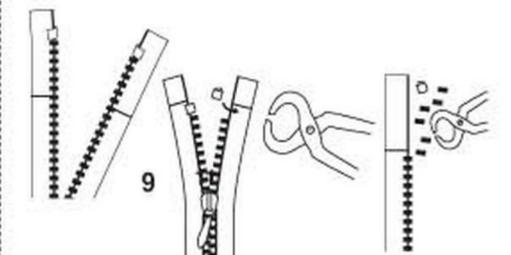

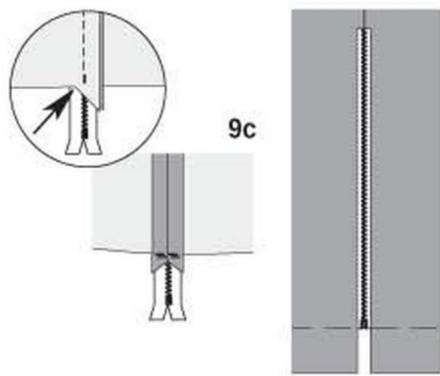

10 109 Припуск под застежку-молнию

Припуск под застежку-молнию сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь. Стачать короткие срезы (10). Припуск под застежку вывернуть, приутюжить. Продольные срезы сметать и обметать вместе. С изнаночной стороны припуск под застежку-молнию наложить на перед вдоль края разреза лицевой стороной к лицевой стороне, нижний край припуска под застежку-молнию совместить с линией низа, края припусков совместить, застежка-молния лежит между платьем и припуском под застежку-молнию. Припуск под застежку-молнию притачать, прокладывая строчку в шов притачивания застежки-молнии (10a). Разрез приутюжить, припуск под застежку-молнию заутюжить назад. У верхнего конца разреза припуск под застежку-молнию пришить к припуску спинки (10b).

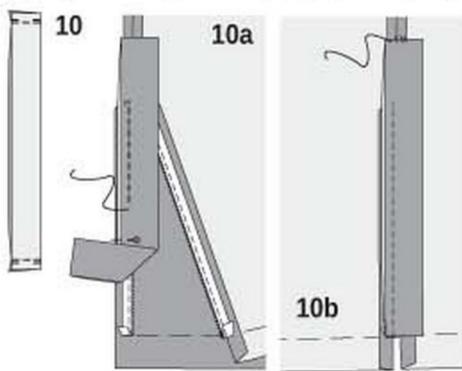


11 108, 109 Швы рукавов

Рукава сложить вдоль лицевой стороной внутрь. Сколоть и стачать срезы рукавов (контрольная метка 3). Припуски швов обметать и разутюжить.

12 108, 109 Втачать рукава

Рукава приколоть к срезам пройм лицевой стороной к лицевой стороне, швы рукавов совместить с боковыми швами, также совместить поперечные метки 4 на рукавах и перед. Поперечные метки на окатах рукавов совместить с плечевыми швами. Окаты рукавов припосадить между метками •. Рукава втачать (12). Припуски каждого шва срезать до ширины 1 см, обметать вместе и заутюжить по окату на рукав. Пришить подплечники.




13 108, 109 Подгибка низа рукавов

Припуски на подгибку низа рукавов обметать, заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную.




14 108 Подгибка низа

Припуск на подгибку низа платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную незатянутыми стежками (14). Припуски по краям разреза спинки заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную к подгибке низа (14a). При необходимости у верхнего края разреза с изнаночной стороны настрочить на припуск ленту поперек, чтобы разрез не рвался.

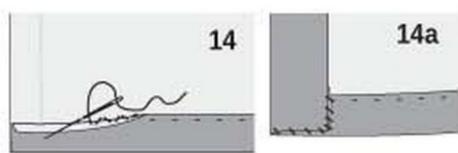

15 109 Подгибка низа

Припуск на подгибку низа платья обметать и заутюжить на изнаночную сторону. Припуск на подгибку низа платья у краев разреза отвернуть на лицевую сторону по линии сгиба и настрочить, прокладывая строчки в швы притачивания застежки-молнии, с левой стороны предварительно отвернуть припуск под застежку-молнию (15). Вывернуть. Приутюжить. Припуск на подгибку низа пришить вручную (15a).

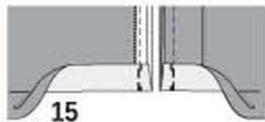

110, 111 ПАЛЬТО

Размеры 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48

110 Длина по спинке ок. 122 см.



111 Длина по спинке ок. 122 см.



Вам потребуется

110: смешанная шерстяная ткань (550 г/м²) 4,50–4,50–4,50–4,65–4,65–4,65–4,65 м шириной 140 см; подкладочная ткань 3,30–3,30–3,30–3,40–3,40–3,40–3,40 м шириной 140 см; приутюживаемая прокладка; 4 большие пуговицы; 1 маленькая пуговица.

111: полиэстеровая ткань (180 г/м²) 4,65–4,65–4,65–4,80–4,80–4,80–4,80 м шириной 140 см; подкладочная ткань 3,25–3,25–3,25–3,35–3,35–3,35–3,35 м шириной 140 см; приутюживаемая прокладка; 4 кнопки для пришивания; эластичная лента 0,75–0,80–0,85–0,90–0,95–1,00–1,05 м шириной 4 см; 1 пряжка-застежка для ремня шириной 4 см.

Рекомендуемые ткани: пальтовые ткани, держащие форму ткани.

Бумажная выкройка

Перенести детали выкройки. Детали 1А и 1В, 11А и 11В, 17А и 17В, 18А и 18В, 19А и 19В, 20А и 20В, а также 21А и 21В склеить по линиям соединения. Обратит внимание на разные линии и данные для моделей 110 и 111. На детали 15 метки-стрелки складок вычерчены для размера 36. Для остальных размеров метки-стрелки складок вычертить аналогично соответственно линиям выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно планам раскладки и приколоть.

Припуски

На швы и по срезам – 1,5 см, на подгибку низа пальто и рукавов – 4 см. 111: на подгибку низа рукавов – 1,5 см. Детали подкладки выкроить с припусками на швы и подгибку низа шириной 1,5 см.

Раскрой

Пальто 110, 111

Из основной ткани:

- | | | | |
|---|----------|--|----|
| 1 | 110, 111 | Полочка | 2x |
| 2 | 110, 111 | Боковая часть полочки | 2x |
| 3 | 110, 111 | Боковая часть переднего полотнища юбки | 2x |

- | | | | |
|----|----------|--------------------------------------|----|
| 4 | 110, 111 | Спинка со сгибом | 1x |
| 5 | 110, 111 | Заднее полотнище юбки со сгибом | 1x |
| 6 | 110, 111 | Боковая часть спинки | 2x |
| 7 | 110, 111 | Боковая часть заднего полотнища юбки | 2x |
| 8 | 110, 111 | Стойка воротника со сгибом | 2x |
| 9 | 110, 111 | Нижний воротник со сгибом | 1x |
| 10 | 110, 111 | Верхний воротник со сгибом | 1x |
| 11 | 110, 111 | Подборт | 2x |
| 12 | 110, 111 | Обтачка горловины спинки со сгибом | 1x |
| 13 | 110, 111 | Мешковина кармана | 2x |
| 14 | 110 | Рукав | 2x |
| 15 | 111 | Рукав | 2x |
| 16 | 111 | Манжета | 2x |
| 17 | 111 | Ремень | 1x |

Из подкладочной ткани:

- | | | | |
|----|----------|-----------------------|----|
| 18 | 110, 111 | Полочка | 2x |
| 19 | 110, 111 | Боковая часть полочки | 2x |
| 20 | 110, 111 | Спинка со сгибом | 1x |
| 21 | 110, 111 | Боковая часть спинки | 2x |
| 22 | 111 | Передняя часть рукава | 2x |
| 23 | 111 | Локтевая часть рукава | 2x |

А также детали 13 и 14 (110).

Прокладка: приутюжить с изнаночной стороны к деталям 8–12 и 16. Дополнительно к припускам по боковым срезам спинки поверх уголков входов в карманы приутюжить лоскуты прокладки размером по 3 x 3 см.

Пошив

1 110, 111 Поперечные рельефные швы

Боковые части полочек притачать к боковым частям передних полотнищ юбки лицевой стороной к лицевой стороне. Аналогично притачать спинку к заднему полотнищу юбки, а боковые части спинки к боковым частям заднего полотнища юбки. Припуски швов обметать и разутюжить.

2 110, 111 Продольные рельефные швы



Боковые части полочек притачать к полочкам лицевой стороной к лицевой стороне, совместив поперечные метки, при этом полочки припосадить между метками •. Боковые части спинки притачать к спинке, совместив поперечные метки и поперечные рельефные швы. 110: припуски швов обметать и разутюжить. 111: припуски каждого шва обметать вместе, заутюжить к линии середины переда и спинки, перед и спинку отстрочить вдоль рельефных швов на расстоянии по 7 мм.

3 110, 111 Плечевые швы

Выполнить плечевые швы. Подборта и обтачку горловины спинки стачать по плечевым срезам. Припуски швов обметать и разутюжить. Внутренние срезы подбортов и обтачки горловины спинки обметать.

4 110, 111 Боковые швы/карманы в швах




Выполнить боковые швы, совместив поперечные метки и поперечные рельефные швы, при этом прервать швы между поперечными метками у входов в карманы (4). Припуски швов обметать и разутюжить. Выше и ниже входа в карман припуск спинки надсечь в уголках вплотную к шву (4a). Срезы притачивания мешковин карманов обметать. Мешковины каждого кармана приколоть к припускам входа в карман лицевой стороной к лицевой стороне, притачать точно по размеченным линиям швов (4b). Мешковины карманов заутюжить вперед, стачать и обметать вместе (4c).

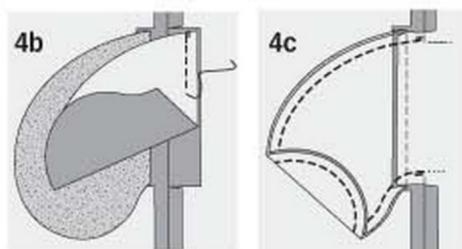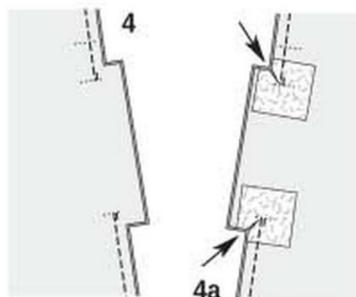

Выкройка с красными контурами на листе выкроек С

Детали 1–23

- | | |
|----------|-------|
| разм. 36 | ----- |
| разм. 38 | ----- |
| разм. 40 | ----- |
| разм. 42 | ----- |
| разм. 44 | ----- |
| разм. 46 | ----- |
| разм. 48 | ----- |

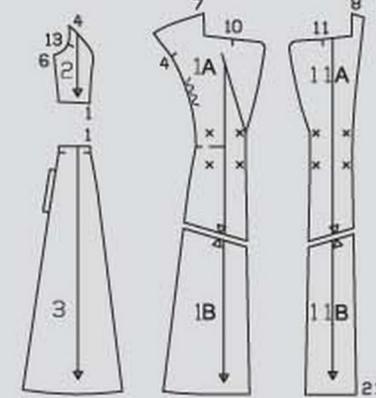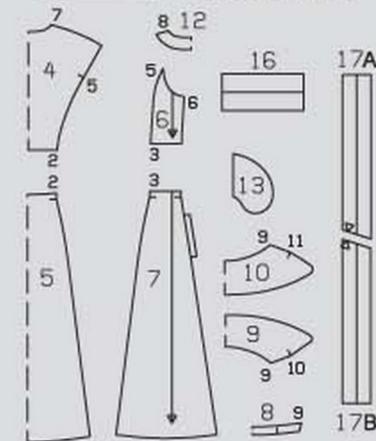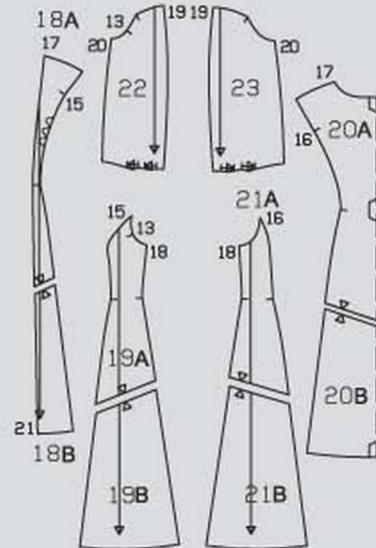


5 110, 111 Воротник с лацканами



Детали стойки воротника притачать к деталям воротника лицевой стороной к лицевой стороне (5). Припуски швов срезать до ширины по 5 мм и разутюжить. По обеим сторонам от швов проложить строчки близко к швам. Нижний воротник втачать в горловину пальто до уголка, верхний воротник втачать в горловину подбортов и обтачки горловины спинки до уголка (5a). Припуски швов надсечь в уголках (5b). Нижний воротник втачать в горловину пальто от уголка к уголку, верхний воротник втачать в горловину подбортов и обтачки горловины спинки от уголка к уголку, совместив поперечные метки на стойке воротника с плечевыми швами (5c). Верхний и нижний воротники сколоть лицевыми сторонами, при этом верхний воротник должен быть чуть больше нижнего воротника на уголках, чтобы уголки воротника уже готового пальто не отворачивались кверху. Детали воротника стачать от шва втачивания. Припуски шва у поперечных меток надсечь вплотную к последним стежкам (5d). Подборта приколоть к полочкам от поперечных меток лицевой стороной к лицевой сторо-

Планы раскладки 110

Смешанная шерстяная ткань шириной 140 см

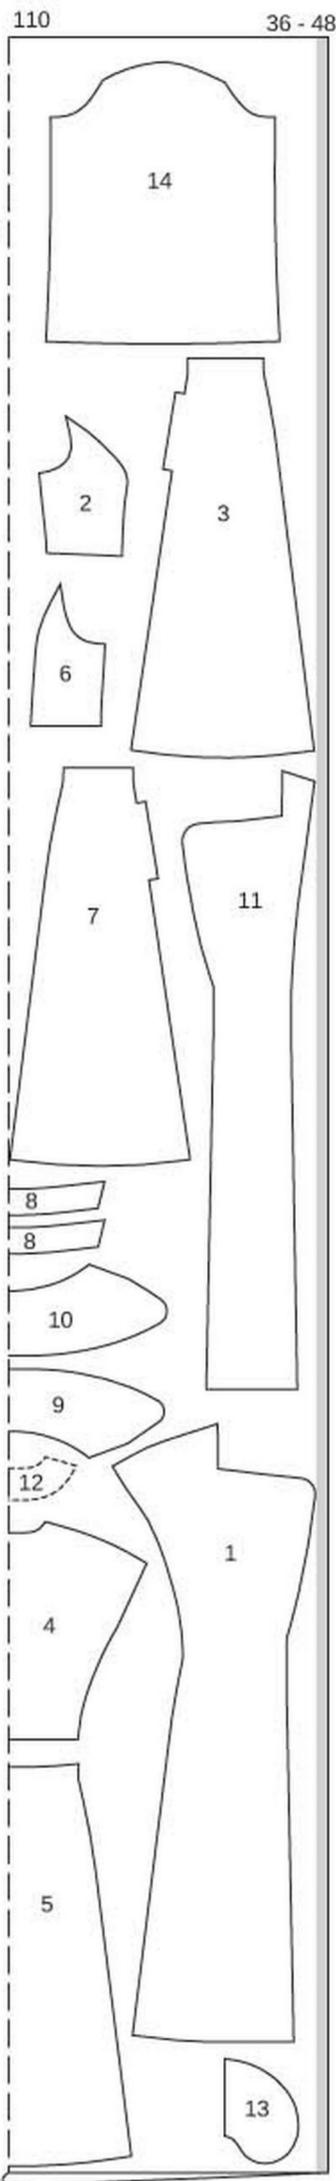


Подкладочная ткань шириной 140 см

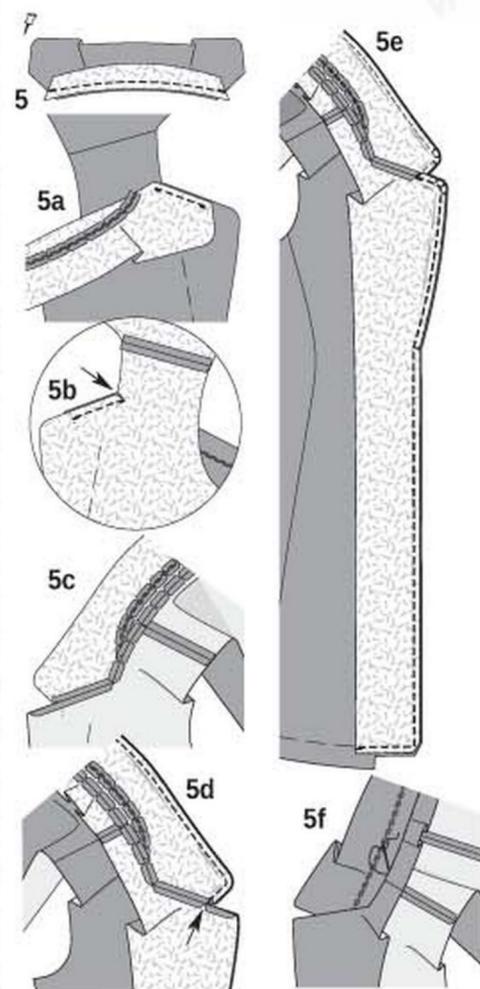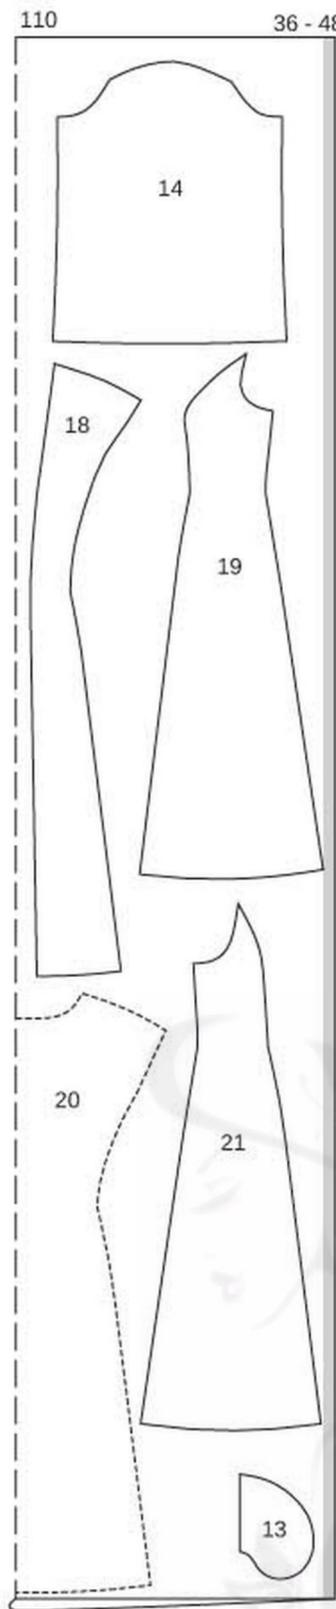


не, при этом лацканы подбортов должны быть чуть больше лацканов полочек на уголках, чтобы уголки лацканов уже готового пальто не отворачивались вверх (5e). Срезы стачать. Припуски швов срезать близко к строчкам. Воротник вывернуть, подборта и обтачку горловины спинки отвернуть на изнаночную сторону, края приутюжить. Сколоть швы втачивания воротников (5f). Припуски швов втачивания воротников стачать.

Планы раскладки 111

Полиэстеровая ткань шириной 140 см

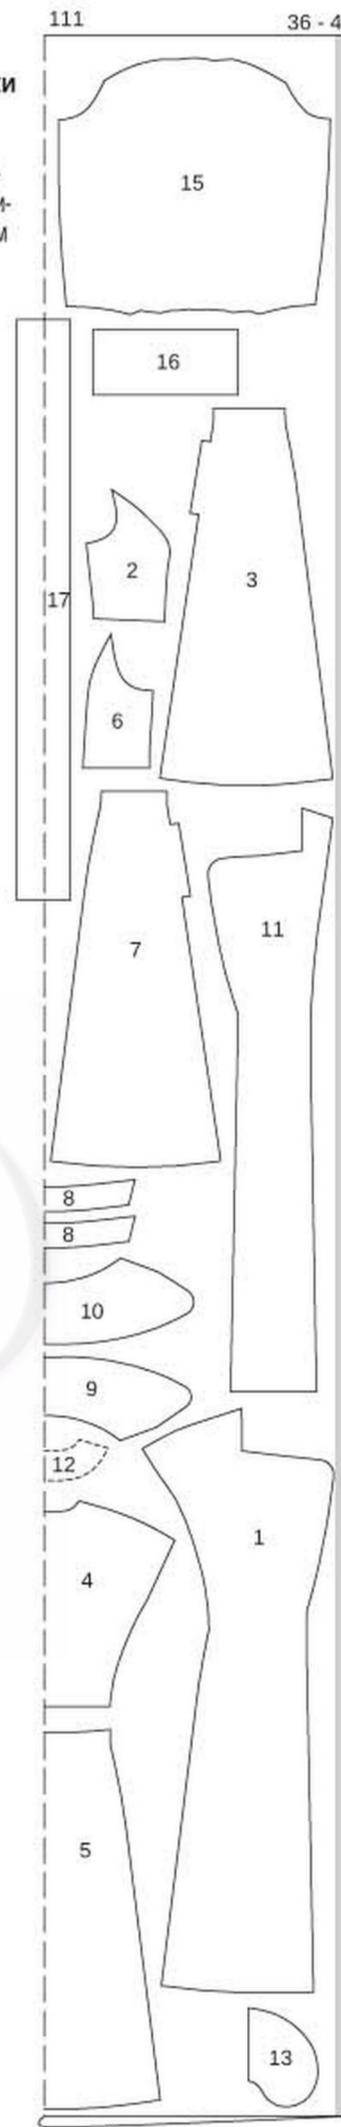


Подкладочная ткань шириной 140 см

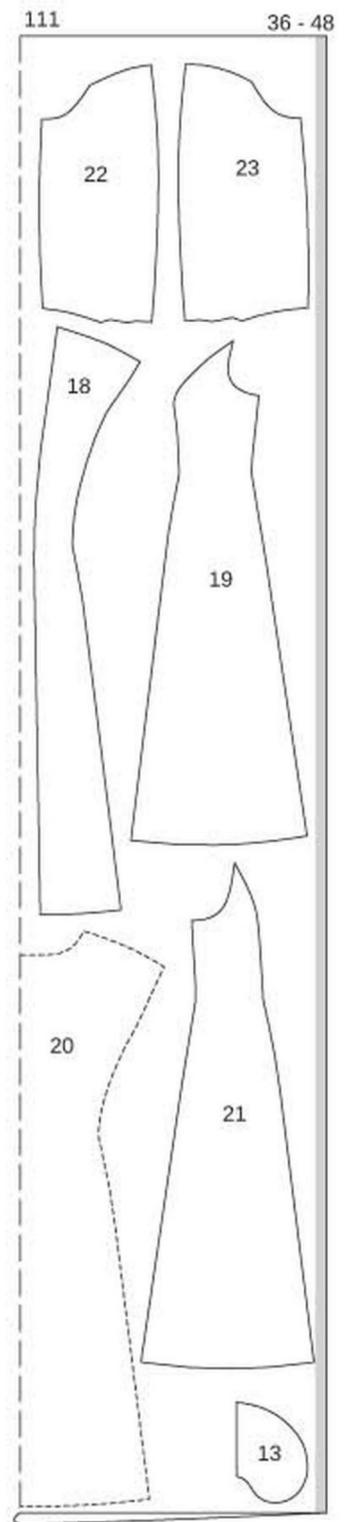


Ткань сложить вдвое лицевой стороной внутрь. Детали, обозначенные на плане раскладки пунктирными линиями, наложить на ткань стороной с надписями вниз. Деталь 17 выкроить в последнюю очередь из разложенного в один слой лоскута ткани.

гибку низа пальто заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную незатянутыми стежками (7a).

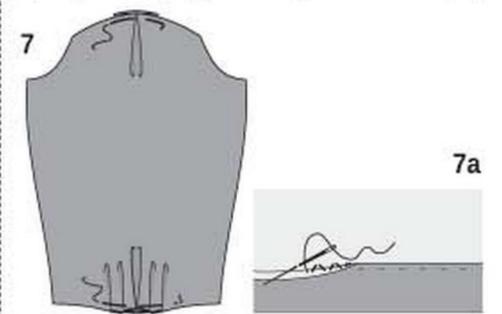

8 110, 111 Втачать рукава
 Рукава приколоть к срезам пройм лицевой стороной к лицевой стороне. Совместить поперечные метки 13 на рукавах и полочках, швы рукавов совместить с боковыми швами. Поперечную метку на окате рукава (модель 110)/сердину складки (модель 111) совместить с плечевым швом. Рукава втачать (8). Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить по окату на полочку и спинку.

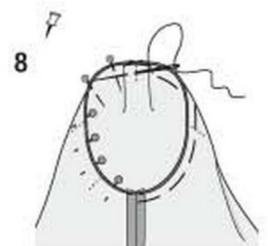

6 110, 111 Подгибка низа
 Припуск на подгибку низа пальто заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную незатянутыми стежками (6).




7 110, 111 Рукава
 111: вдоль верхних и нижних срезов рукавов заложить складки в направлении меток-стрелок, заметать на припусках (7). Рукава сложить вдоль лицевой стороной внутрь. Выполнить швы рукавов. Припуски швов обметать и разутюжить. 110: припуск на под-

9 110, 111 Подкладка
 На спинке подкладки застрочить складку на свободное облегание по разметке, между швами склад-

ку заметать. Глубину складки заутюжить в одну сторону. На подкладке выполнить остальные швы, как на пальто. 111: на каждом рукаве выполнить верхний шов, складки заложить в направлении меток-стрелок и заметать на припусках. Втачать рукава подкладки. Вдоль низа пальто (110: и вдоль низа рукавов) подкладку заутюжить на изнаночную сторону на ширину 1 см.


10 111 Пришить подкладку

Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачки горловины спинки лицевой стороной к лицевой стороне, начав/закончив строчку на расстоянии по ок. 10 см выше нижнего края пальто (10). Припуски шва заутюжить на подкладку. Подкладку вложить в пальто изнаночной стороной к изнаночной стороне, рукава подкладки вложить в рукава пальто (10а). Подкладку приколоть к подгибке низа, совместив срезы пальто и подкладки. Подгибку низа подкладки пришить вручную. Излишнюю ткань подкладки отвернуть складкой вниз, слегка приутюжить. Подкладку пришить к подбортам (10b). 110: аналогично пришить нижние срезы рукавов подкладки к припускам на подгибку низа рукавов пальто (10а). Излишнюю ткань подкладки отвернуть вниз, слегка приутюжить. 111: припуски по нижним срезам рукавов пальто и подкладки сметать (10с).

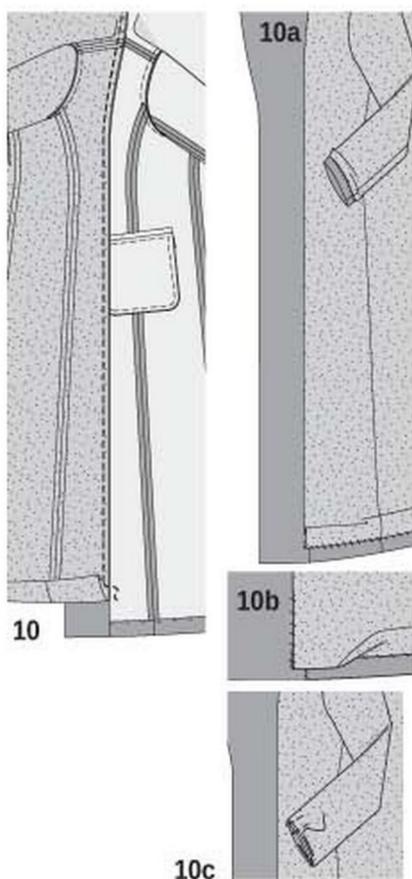

11 111 Манжеты

Каждую манжету сложить по линии сгиба изнаночной стороной внутрь. Край приутюжить. Манжету снова разложить. Манжету сложить пополам лицевой стороной внутрь. Стачать короткие срезы (11). Припуски шва разутюжить. Манжету притачать к нижнему срезу рукава. Припуски шва заутюжить на манжету. Припуск по внутреннему продольному срезу заутюжить на изнаночную сторону (11а). Внутренний срез манжеты подвернуть и приметать поверх шва притачивания. С лицевой стороны проложить строчку точно в шов притачивания манжеты, закрепляя внутренний срез (11b). Манжету отстрочить вдоль шва притачивания на расстоянии 7 мм.

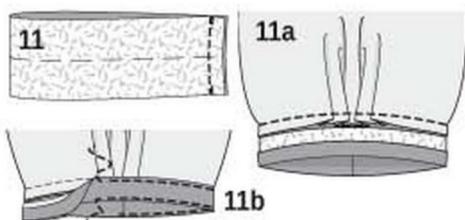


12 111 Отстрочить края

Борта, лацканы и воротник отстрочить на расстоянии по 7 мм.

13 110 Петли/пуговицы


На правой полочке вдоль края борта обметать по разметке две поперечные петли для больших пуговиц. Длина петель зависит от размера пуговиц. На левой полочке обметать поперечную петлю для вну-

тренней застежки (верхняя, передняя метка). Большие пуговицы пришить к правой и левой полочке по задним меткам. Пуговицу для внутренней застежки пришить к правой полочке с изнаночной стороны (13).

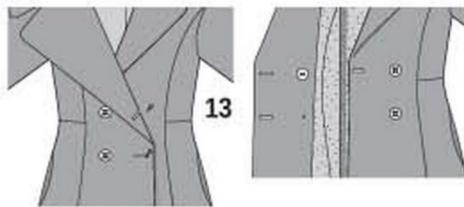


14 111 Кнопки

К левой полочке с лицевой стороны и к правой полочке с изнаночной стороны пришить по передним меткам верхние части кнопок, нижние части кнопок пришить по задним меткам (14).

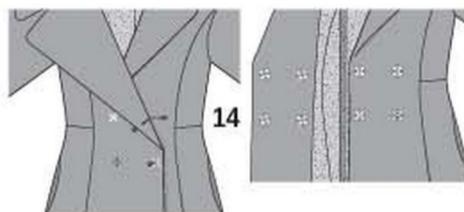


15 111 Ремень

Полосу для ремня сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь. Продольные срезы стачать (15). Ремень вывернуть. Эластичную ленту вдеть в ремень с помощью английской булавки (15а). На одном конце ремня открытые срезы сметать, закрепляя эластичную ленту (15b). Ремень присборить до необходимой длины (вычесть длину пряжки, прибавить припуск на шов). Открытые срезы на другом конце ремня сметать, закрепляя эластичную ленту. Детали пряжки пришить к концам ремня, при этом припуски ремня с изнаночной стороны подвернуть (15с). Длина ремня в готовом виде, включая пряжку, составляет 72–76–80–84–88–92–98 см.

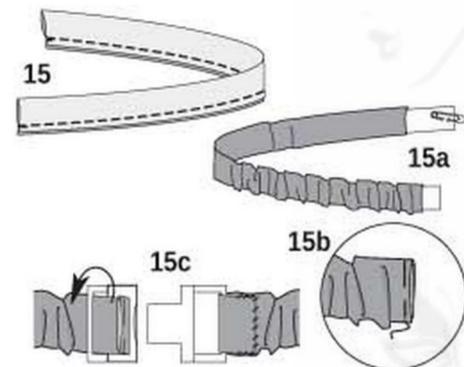

16 111 Нитяные шлевки

По боковым швам поверх метки талии выполнить нитяные шлевки длиной по ок. 5 см. Для этого закрепить 3–4 нити, нитяные перемычки туго обметать петлеобразными стежками.



112 ПЛАТЬЕ ●●●●

Размеры 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48
Длина по спинке ок. 150 см.



Вам потребуется


Вискозный твил (120 г/м²) 4,30–4,30–4,30–4,40–4,40–4,40 м шириной 140 см; 1 потайная застежка-молния длиной 60 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания; эластичная лента 9,4–9,7–10,1–10,4–10,8–11,1–11,6 м шириной 3 мм.

Выкройка с синими контурами

на листе выкроек А

Детали 1–11

разм. 36
разм. 38
разм. 40
разм. 42
разм. 44
разм. 46
разм. 48

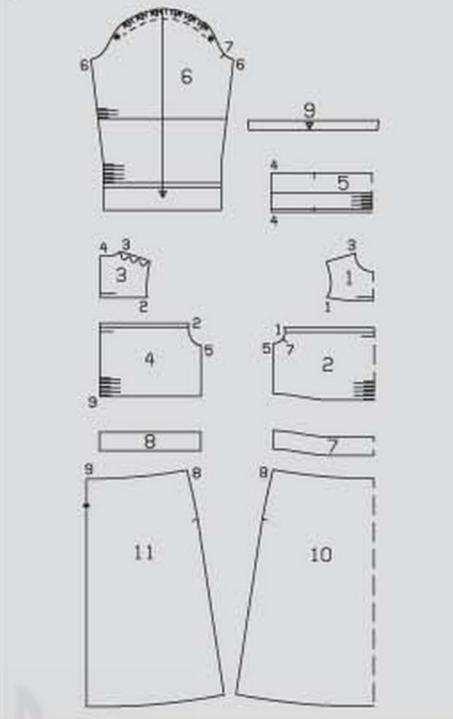

Рекомендуемые ткани: мягко струящиеся плательные ткани.

Бумажная выкройка

Перенести детали выкройки. Обратит внимание на линии и данные именно для модели 112. На детали 6 метки-стрелки складок вычерчены для размера 36. Для остальных размеров метки-стрелки складок вычертить аналогично соответственно линиям выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть.

Припуски

На швы, по срезам и на подгибку низа рукавов – 1,5 см, на подгибку низа платья – 4 см.

Раскрой

1 Кокетка переда со сгибом	1x
2 Лиф переда со сгибом	1x
3 Кокетка спинки	2x
4 Лиф спинки	2x
5 Воротник со сгибом	1x
6 Рукав	2x
7 Обтачка для кулиски лифа переда со сгибом	1x
8 Обтачка для кулиски лифа спинки	2x
9 Обтачка для кулиски рукава	2x
10 Переднее полотнище юбки со сгибом	1x
11 Заднее полотнище юбки	2x

Пошив

СОВЕТ: линии разметки на ткани можно вычертить карандашом-фантомом или «волшебным» портновским мелком. Через некоторое время эти линии исчезнут сами собой. Карандаш-фантом или «волшебный» портновский мелок имеются в продаже в специализированных магазинах для любителей шитья.


1 Кулиски на лифе переда и лифе спинки

Верхние и нижние срезы обтачек для кулисок лифа переда и частей лифа спинки обметать. Линии строчек кулиски перенести на лиф переда и части лифа спинки. Обтачки наложить на лиф переда и части лифа спинки лицевой стороной к изнаночной стороне, верхнюю и нижнюю линии строчек совместить с размеченными краями обтачек, боковые припуски совместить. Обтачки приметать. Проложить строчки по разметке для кулисок, закрепляя обтачки.

План раскладки

Вискозный твил шириной 140 см

Ткань сложить вдвое лицевой стороной внутрь. Детали, обозначенные на плане раскладки пунктирными линиями, наложить на ткань стороной с надписями вниз.

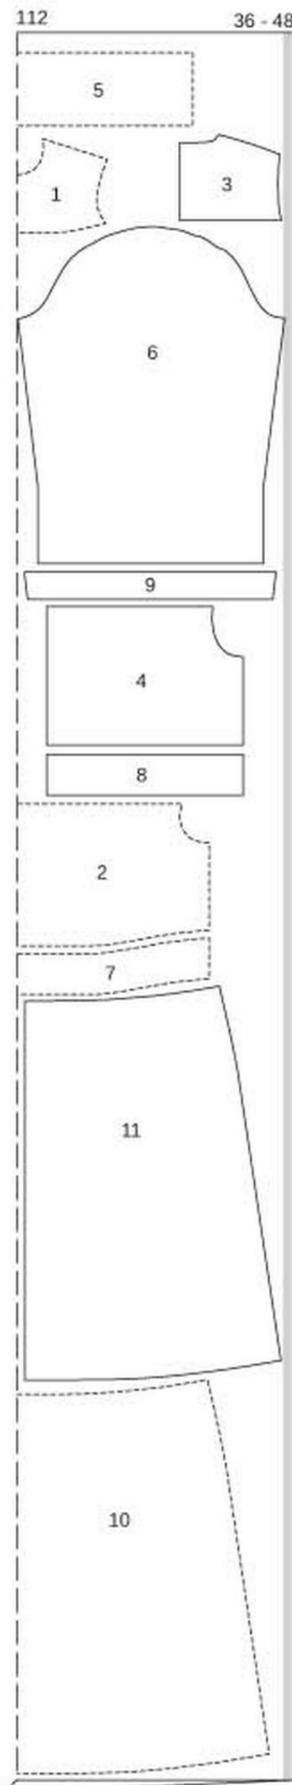

2 Притачать лиф переда и части лифа спинки к кокеткам

Нижние срезы кокеток переда и спинки, а также верхние срезы лифа переда и частей лифа спинки обметать. Верхние срезы лифа переда и частей лифа спинки отвернуть на изнаночную сторону по линиям СГИБОВ, края приутюжить. Вдоль размеченных линий строчек проложить машинные строчки крупными стежками, верхние срезы присборить до длины нижних срезов кокеток переда и спинки. Лиф переда приколоть к кокетке переда, совместив сгиб с линией совмещения, а также совместив линии середины. Лиф переда настроить с лицевой стороны вдоль линии строчки. Аналогично притачать части лифа спинки к нижним срезам кокеток спинки.

3 Притачать полотнища юбки/вдеть эластичную ленту

Переднее полотнище юбки притачать к лифу переда лицевой стороной к лицевой стороне, аналогично притачать заднее полотнище юбки к частям лифа спинки. Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить вниз. Отрезать от эластичной ленты отрезки следующей длины (включая припуски): для лифа переда 5 отрезков длиной по 37,5–39,5–41,5–43,5–45,5–47,5–50,5 см, для частей лифа спинки 10 отрезков длиной по 20,5–21,5–22,5–

23,5–24,5–25,5–27 см. Отрезки эластичной ленты вдевать в кулиски с помощью английской булавки и приметать к припускам.

4 Плечевые швы/боковые швы

Выполнить плечевые и боковые швы, при этом плечевые срезы спинки приподнять. При выполнении боковых швов совместить кулиски и швы притачивания юбки. Припуски швов обметать и разутюжить.

5 Воротник/кулиски

Воротник сложить по линии сгиба, край приутюжить. Припуски сметать. Разметить линию середины переда. На воротник перенести линии строчек для кулиски, проложить строчки по разметке. Отрезать от эластичной ленты 4 отрезка следующей длины (включая припуски): 40–41–42–43–44–45–46 см. Отрезки эластичной ленты вдевать в кулиски с помощью английской булавки и приметать к припускам. Воротник присборить, втачать в горловину лицевой стороной к лицевой стороне, совместив поперечные метки с плечевыми швами, а также совместив линии середины. Припуски шва обметать вместе и заутюжить вниз.

6 Потайная застежка-молния/средний шов спинки

Средние срезы частей спинки обметать. Вдоль средних срезов частей спинки притачать потайную застежку-молнию. Верхние зубчики застежки-молнии совместить с верхней линией строчки кулиски воротника. Выполнить средний шов спинки от низа до потайной застежки-молнии. Припуски шва разутюжить. У верхнего конца застежки-молнии концы тесьмы и припуски отвернуть на изнаночную сторону и пришить вручную к припускам.

7 Рукава/подгибка низа рукавов/кулиски

Верхние и нижние срезы обтачек для кулисок рукавов обметать. Нижние срезы рукавов обметать, цельнокроенные обтачки нижних срезов рукавов заутюжить на изнаночную сторону по линиям сгибов. Линии строчек для кулисок посередине рукавов и вдоль низа рукавов перенести на рукава. Обтачки нижних срезов рукавов приколоть. Обтачки для кулисок наложить на середину рукавов лицевой стороной к изнаночной стороне, верхнюю и нижнюю линии строчек совместить с размеченными краями обтачек, боковые припуски совместить. Обтачки приколоть. Проложить строчки по разметке для кулисок посередине рукавов и по низу рукавов, закрепляя обтачки/обтачки нижних срезов рукавов. Отрезать от эластичной ленты отрезки следующей длины (включая припуски): для середины рукавов 6 отрезков длиной по 27–28–29–30–31–32–33 см, для низа рукавов 10 отрезков длиной по 20–20,5–21–21,5–22–22,5–23 см. Отрезки эластичной ленты вдевать в кулиски с помощью английской булавки и приметать к припускам.

8 Швы рукавов/складки

Вдоль верхних срезов рукавов заложить складки в направлении меток-стрелок, заметать на припусках. Рукава сложить вдоль лицевой стороной внутрь. Выполнить швы рукавов, совместив кулиски. Припуски швов обметать и разутюжить. У швов рукавов припуски швов по нижним срезам рукавов еще раз отвернуть на изнаночную сторону и пришить вручную к припускам.

9 Втачать рукава

Окаты рукавов присборить, для этого между метками-звездочками проложить машинные строчки крупными стежками, концы нитей строчек присборивания оставить свисающими. Рукава приколоть к срезам пройм, совместить поперечные метки 7, швы рукавов совместить с боковыми швами, поперечные метки на окатах рукавов совместить с плечевыми швами. Окаты стянуть на нижних нитях строчек присборивания так, чтобы рукава соответствовали размеру пройм. Концы нитей строчек присборивания связать. Сборку равномерно распределить. Рукава втачать, видимые строчки присборивания удалить. Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить по окату на рукав.


10 Подгибка низа

Припуск на подгибку низа платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную незатянутыми стежками.

113 БЛУЗКА ●●●●

Размеры 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48


Длина по спинке ок. 60 см.

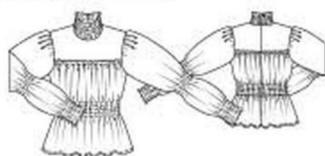

Выкройка с синими контурами на листе выкроек А

Детали 1–9

разм. 36	-----
разм. 38	-----
разм. 40	-----
разм. 42	-----
разм. 44	-----
разм. 46	-----
разм. 48	-----

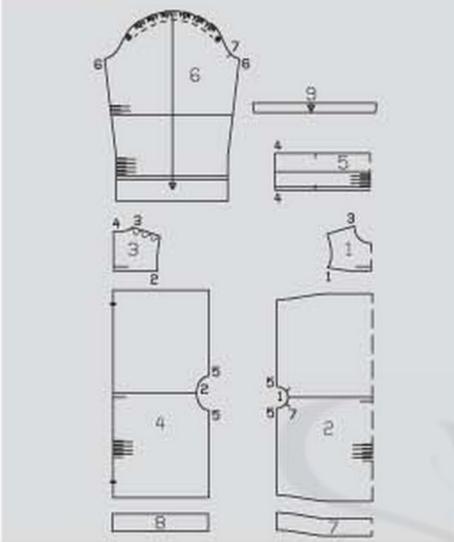

Вам потребуется

Плиссированный шифон (50 г/м²) 3,60–3,60–3,60–3,70–3,70–3,70–3,70 м шириной 140 см; 1 потайная застежка-молния длиной 60 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания; эластичная лента 9,4–9,7–10,1–10,4–10,8–11,1–11,6 м шириной 3 мм.

Рекомендуемые ткани: легкие, прозрачные, мягко струящиеся блузочные ткани.

Бумажная выкройка

Переснять детали выкройки. Обратит внимание на линии и данные именно для модели 113. На детали 6 метки-стрелки складок вычерчены для размера 36. Для остальных размеров метки-стрелки складок вычертить аналогично соответственно линиям выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть.

Припуски

На швы, по срезам, на подгибку низа блузки и рукавов – 1,5 см.

Раскрой

1 Кокетка переда со сгибом	1x
2 Перед со сгибом	1x
3 Кокетка спинки	2x
4 Спинка	2x
5 Воротник со сгибом	1x
6 Рукав	2x
7 Обтачка для кулиски переда со сгибом	1x
8 Обтачка для кулиски спинки	2x
9 Обтачка для кулиски рукава	2x

Пошив

СОВЕТ: линии разметки на ткани можно вычертить карандашом-фантомом или «волшебным» портновским мелком. Через некоторое время эти линии исчезнут сами собой. Карандаш-фантом или «волшебный» портновский мелок имеются в продаже в специализированных магазинах для любителей шитья.


1 Кулиски на переда и спинке

Верхние и нижние срезы обтачек для кулисок переда и частей спинки обметать. Перед и части спинки

План раскладки

Плиссированный шифон шириной 140 см

Ткань сложить вдвое лицевой стороной внутрь. Детали, обозначенные на плане раскладки пунктирными линиями, наложить на ткань стороной с надписями вниз.

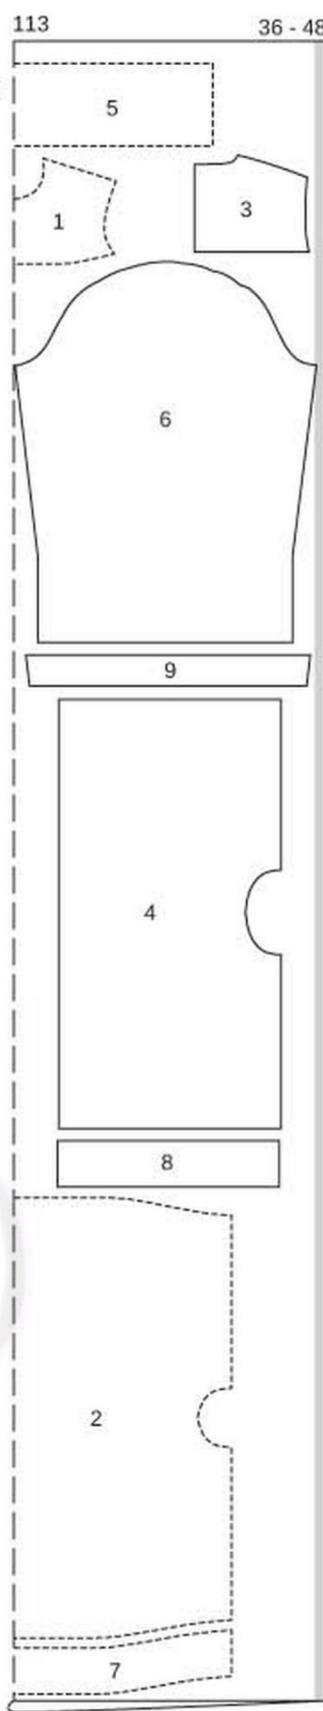

ки сложить по линиям сгибов изнаночной стороной внутрь. Сгибы приутюжить. Открытые срезы сколоть. Линии строчек для кулисок перенести на перед и части спинки. Обтачки наложить на перед и части спинки лицевой стороной к изнаночной стороне, верхнюю и нижнюю размеченные линии строчек совместить с размеченными краями обтачек, боковые припуски совместить. Обтачки приколоть. Проложить строчки по разметке для кулисок, закрепляя обтачки.

2 Притачать перед и части спинки к кокеткам

Нижние срезы кокеток переда и спинки обметать. На перед и частях спинки вдоль верхних срезов проложить по размеченным линиям строчек машинные строчки крупными стежками, верхние срезы присборить до длины нижних срезов кокеток переда и спинки. Перед приколоть к кокетке переда, совместив сгиб с линией совмещения, а также совместив линии середины. Перед настрочить с лицевой стороны вдоль линии строчки. Аналогично притачать части спинки к нижним срезам кокеток спинки. Отрезать от эластичной ленты отрезки следующей длины (включая припуски): для переда 5 отрезков длиной по 37,5–39,5–41,5–43,5–45,5–47,5–50,5 см, для частей спинки 10 отрезков длиной по 20,5–21,5–22,5–23,5–24,5–25,5–27 см. Отрезки эластичной ленты вдевать в кулиски с помощью английской булавки и приметать к припускам.

3 Плечевые швы/боковые швы

Выполнить плечевые швы, при этом плечевые

срезы спинки приподнять. При выполнении боковых швов сначала стачать внешние слои ткани от нижней строчки кулиски до нижнего среза. Припуск у нижней строчки кулиски надсечь. Припуски швов обметать и разутюжить. Затем выполнить боковые швы от срезов пройм до нижней строчки кулиски, захватывая оба слоя ткани, при этом кулиски совместить. Внешний слой отвернуть в сторону, далее выполнить боковые швы на внутренних слоях до нижнего среза. Припуски швов обметать и разутюжить.

4 Воротник/кулиски

Воротник сложить по линии сгиба, край приутюжить. Припуски сметать. Разметить линию середины переда. На воротник перенести линии строчек для кулиски, проложить строчки по разметке. Отрезать от эластичной ленты 4 отрезка следующей длины (включая припуски): 40–41–42–43–44–45–46 см. Отрезки эластичной ленты вдевать в кулиски с помощью английской булавки и приметать к припускам. Воротник присборить, втачать в горловину лицевой стороной к лицевой стороне, совместив поперечные метки с плечевыми швами, а также совместив линии середины. Припуски шва обметать вместе и заутюжить вниз.

5 Потайная застежка-молния/средний шов спинки

На внешнем и внутреннем слое ткани средние срезы частей спинки обметать отдельно от метки разреза до нижнего среза. Край разреза от верхнего края воротника до метки разреза обметать, захватывая оба слоя ткани. Вдоль средних срезов частей спинки притачать потайную застежку-молнию. Край разреза спинки на внешнем слое ткани надсечь у конца застежки-молнии вплотную к шву. Выполнить средние швы спинки на внешнем и внутреннем слоях ткани от низа до конца застежки-молнии. Припуски швов разутюжить. У верхнего конца застежки-молнии концы тесьмы и припуски отвернуть на изнаночную сторону и пришить вручную к припускам.

6 Рукава/подгибка низа рукавов/кулиски

Верхние и нижние срезы обтачек для кулисок рукавов обметать. Нижние срезы рукавов обметать, цельнокроенные обтачки нижних срезов рукавов заутюжить на изнаночную сторону по линиям сгибов. Линии строчек для кулисок посередине рукавов и вдоль низа рукавов перенести на рукава. Обтачки нижних срезов рукавов приколоть. Обтачки для кулисок наложить на середину рукавов лицевой стороной к изнаночной стороне, верхнюю и нижнюю линии строчек совместить с размеченными краями обтачек, боковые припуски совместить. Обтачки приколоть. Проложить строчки по разметке для кулисок посередине рукавов и по низу рукавов, закрепляя обтачки/обтачки нижних срезов рукавов. Отрезать от эластичной ленты отрезки следующей длины (включая припуски): для середины рукавов 6 отрезков длиной по 27–28–29–30–31–32–33 см, для низа рукавов 10 отрезков длиной по 20–20,5–21–21,5–22–22,5–23 см. Отрезки эластичной ленты вдевать в кулиски с помощью английской булавки и приметать к припускам.

7 Швы рукавов/складки

Вдоль верхних срезов рукавов заложить складки в направлении меток-стрелок, заметать на припусках. Рукава сложить вдоль лицевой стороной внутрь. Выполнить швы рукавов, совместив кулиски. Припуски швов обметать и разутюжить. У швов рукавов припуски швов по нижним срезам рукавов еще раз отвернуть на изнаночную сторону и пришить вручную к припускам.

8 Втачать рукава

Окаты рукавов присборить, для этого между метками-звездочками проложить машинные строчки крупными стежками, концы нитей строчек присборивания оставить свисающими. Рукава приколоть к срезам пройм, совместить поперечные метки 7, швы рукавов совместить с боковыми швами, поперечные метки на окатах рукавов совместить с плечевыми швами. Окаты стянуть на нижних нитях строчек присборивания так, чтобы рукава соответствовали размеру пройм. Концы нитей строчек присборивания связать. Сборку равномерно распределить. Рукава втачать, видимые строчки присборивания удалить. Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить по окату на рукав.

9 Подгибка низа

Припуск на подгибку низа каждого слоя ткани

подвернуть дважды на ширину по 7 мм и застрочить в край.

114 МУЖСКОЙ ПУЛОВЕР ●●●●

115 МУЖСКАЯ ФУТБОЛКА ●●●●

Размеры 46, 48, 50, 52, 54, 56
114 Длина по спинке ок. 69 см.





115 Длина по спинке ок. 69 см.



Выкройка с зелеными контурами на листе выкроек А

Детали 1–9

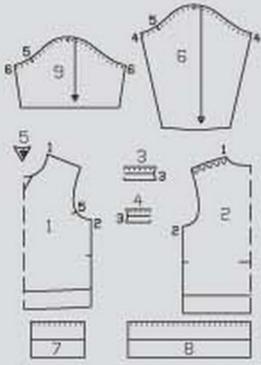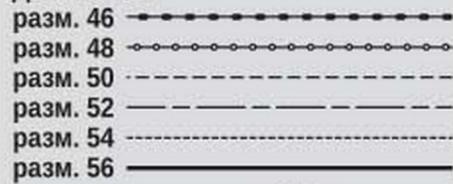

Вам потребуется

114: трикотажное полотно с ворсованной/махровой изнаночной стороной (290 г/м²) 2,25 м шириной 140 см для всех размеров; двойная игла швейной машины.

115: трикотажное полотно (570 г/м²) 2,15 м шириной 140 см для всех размеров; двойная игла швейной машины.

Рекомендуемые ткани: трикотажные полотна с ворсованной/махровой изнаночной стороной, тяжелые трикотажные полотна, только эластичные ткани.

Бумажная выкройка

Перенести детали выкройки. Обратит внимание на разные линии и данные для моделей 114 и 115. Детали бумажной выкройки наложить на трикотажное полотно согласно плану раскладки и приколоть.

Припуски

На швы и по срезам – 1,5 см, 115: на подгибку низа футболки и рукавов – 4 см. Для детали 5 припуски уже учтены в выкройке.

Раскрой


Мужской пуловер 114, мужская футболка 115	
1 114, 115	Перед со сгибом 1x
2 114, 115	Спинка со сгибом 1x
3 114, 115	Бейка горловины переда со сгибом 1x
4 114, 115	Бейка горловины спинки со сгибом 1x
5 114	Треугольник 1x
6 114	Рукав 2x
7 114	Манжета 2x
8 114	Пояс по нижнему срезу 2x
9 115	Рукав 2x

Пошив

СОВЕТ: детали края из трикотажных полотен стачиваются специ-

План раскладки 114


Трикотажное полотно с ворсованной/махровой изнаночной стороной шириной 140 см

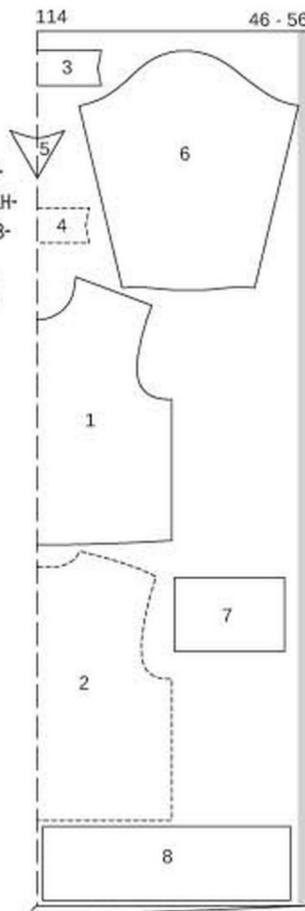

альным эластичным стежком или узким зигзагообразным стежком. Подгибка низа изделия и рукавов настрачивается двойной иглой для сохранения ее эластичности. Используйте эластичные нитки.

1 114 Аппликация в виде треугольника/перед

На треугольнике припуски по боковым срезам срезать (1). Треугольник приколоть и приметать к переду по разметке изнаночной стороной к лицевой стороне. Проложить декоративные стежки вдоль боковых срезов (например, зигзагообразная строчка или плоский шов), при этом шов должен перекрывать открытые срезы (1а).

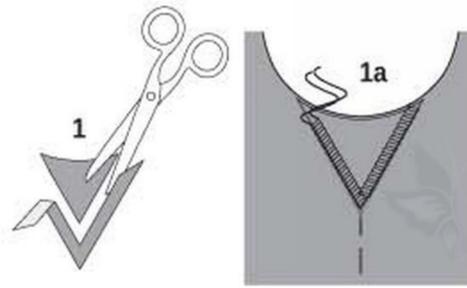


2 114, 115 Плечевые и боковые швы

Перед наложить на спинку лицевой стороной к лицевой стороне. Сколоть и стачать плечевые срезы (контрольная метка 1), при этом плечевые срезы спинки приподнять. Сколоть и стачать боковые срезы (контрольная метка 2), совместив поперечные метки. Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить на спинку.

3 114, 115 Бейка горловины


Части бейки горловины сложить лицевыми сторонами, сколоть и стачать короткие срезы (контрольная метка 3), совместив линии сгиба (3). Бейку сложить по линии сгиба изнаночной стороной внутрь (3а). Открытые срезы приколоть вместе, растягивая, к срезу горловины, совместив швы бейки с плечевыми швами. Бейку притачать эластичным стежком, слегка растягивая (3б). Припуски шва срезать до ширины 7 мм, обметать вместе и заутюжить на деталь. Пуловер отстрочить вдоль шва притачивания бейки близко к шву эластичным стежком (например, двойной иглой) (3с).

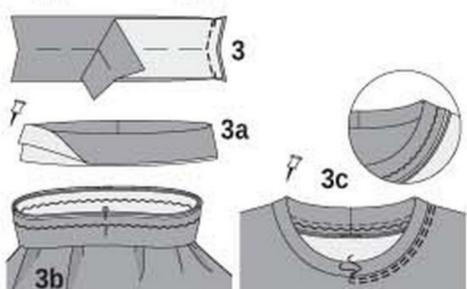

План раскладки 115

Трикотажное полотно шириной 140 см

Трикотажное полотно сложить вдвое лицевой стороной внутрь. Детали, обозначенные на плане раскладки пунктирными линиями, наложить на трикотажное полотно стороной с надписями вниз. Деталь 5 выкроить в последнюю очередь из разложенного в один слой лоскута трикотажного полотна.

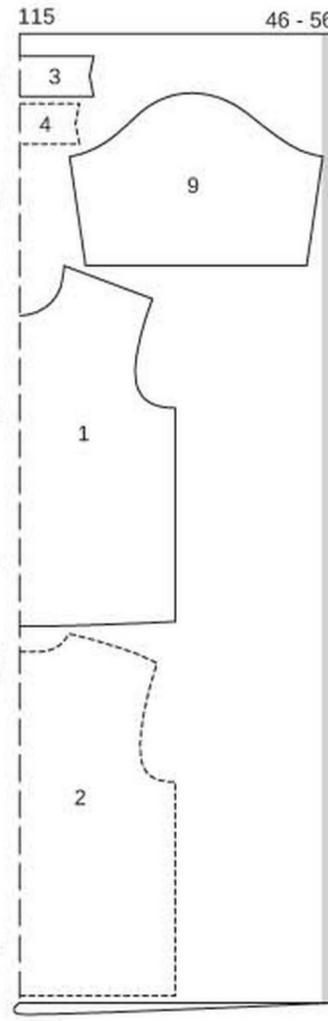


4 114, 115 Рукава

Рукава сложить вдоль лицевой стороной внутрь. Сколоть и стачать срезы рукавов (контрольная метка 4, 6). Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить назад.


5 114 Манжеты

Каждую манжету сложить пополам лицевой стороной внутрь. Сколоть и стачать короткие срезы (5). Припуски шва разутюжить. Манжету сложить по линии сгиба изнаночной стороной внутрь (5а). Открытые срезы приколоть вместе, растягивая, к срезу рукава, совместив швы манжеты и рукава. Манжету притачать эластичным стежком, растягивая (5б). Припуски шва срезать до ширины 7 мм, обметать вместе и заутюжить на рукав (5с).

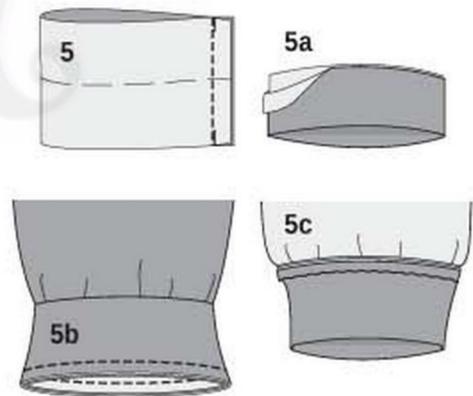

6 114, 115 Втачать рукава


Рукава приколоть к срезам пройм лицевой стороной к лицевой стороне, слегка растягивая. Совместить поперечные метки 5 на рукавах и переде, швы рукавов совместить с боковыми швами, поперечные метки на окатах рукавов совместить с плечевыми швами. Рукава втачать, растягивая (6). Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить на рукав.

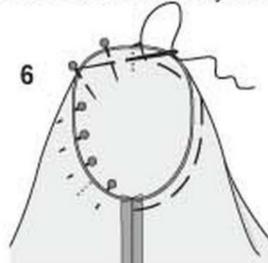

7 114 Пояс по нижнему срезу


Части пояса по нижнему срезу сложить лицевыми сторонами, сколоть и стачать короткие срезы (7). Припуски швов разутюжить. Пояс сложить по линии сгиба изнаночной стороной внутрь (7а). Открытые сре-

зы приколоть вместе, растягивая, к нижнему срезу пуловера, совместив швы пояса и боковые швы. Пояс по нижнему срезу притачать эластичным стежком, слегка растягивая (7б). Припуски шва срезать до ширины 7 мм, обметать вместе и заутюжить на деталь.

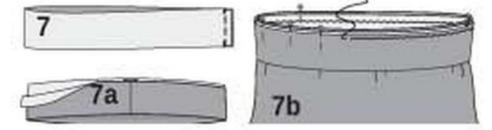

8 115 Подгибка низа

Припуски на подгибку низа футболки и рукавов обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить двойной иглой (8).

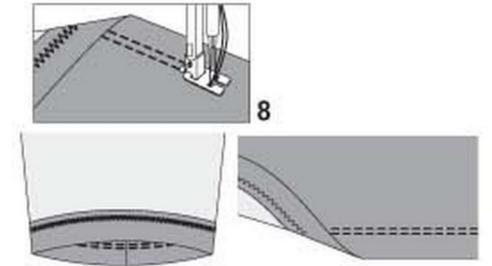


116 МУЖСКОЙ БЛУЗОН ●●●●


117 МУЖСКОЙ ЖИЛЕТ ●●●●

Размеры 46, 48, 50, 52, 54, 56

116 Длина по спинке ок. 68 см.

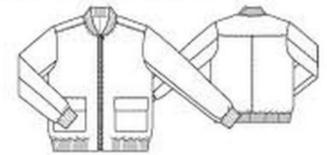

117 Длина по спинке ок. 64 см.



Вам потребуется

116: смешанная шерстяная ткань (515 г/м²) 2,00 м шириной 140 см для всех размеров; подкладочная ткань 2,15 м шириной 140 см для всех размеров; приутюживаемая прокладка; 1 разъемная металлическая застежка-молния длиной 60–60–60–60–70 см; 1 потайная застежка-молния длиной 22 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания; готовая манжетная резинка 1,65–1,70–1,75–1,80–1,90–1,95 м шириной 6 см; 1 пуговица.

117: искусственный мех (960 г/м²) 1,25 м шириной 140 см для всех размеров; смешанная хлопчатобумажная ткань (225 г/м²) 0,85 м шириной 140 см для всех размеров; приутюживаемая прокладка; 1 разъемная металлическая застежка-молния длиной 60–60–60–60–70–70 см; 1 пробивающаяся кнопка.

Рекомендуемые ткани: жакетные ткани, держащие форму ткани, плюш в комбинации с гладкими тканями. 117: ткани с двумя «красивыми» сторонами.

Бумажная выкройка

Перенести детали выкройки. Обратит внимание на разные линии и данные для моделей 116 и 117. Детали бумажной выкройки наложить на ткань/искусственный мех согласно планам раскладки и приколоть.

Припуски

На швы, по срезам и на подгибку низа – 1,5 см. Детали подкладки выкроить с припусками на швы и подгибку низа шириной 1,5 см. 116: при раскрое воротника (деталь 20) верхний край бумажной выкройки совместить с краем готовой манжетной резинки, воротник выкроить без припуска по верхнему срезу.


Раскрой

Мужской блузон 116, мужской жилет 117	
Из основной ткани:	
1 116	Спинка 2x
1 117	Спинка со сгибом 1x

Выкройка с красными контурами на листе выкроек D

Детали 1–29

разм. 46	-----
разм. 48	-----
разм. 50	-----
разм. 52	-----
разм. 54	-----
разм. 56	-----

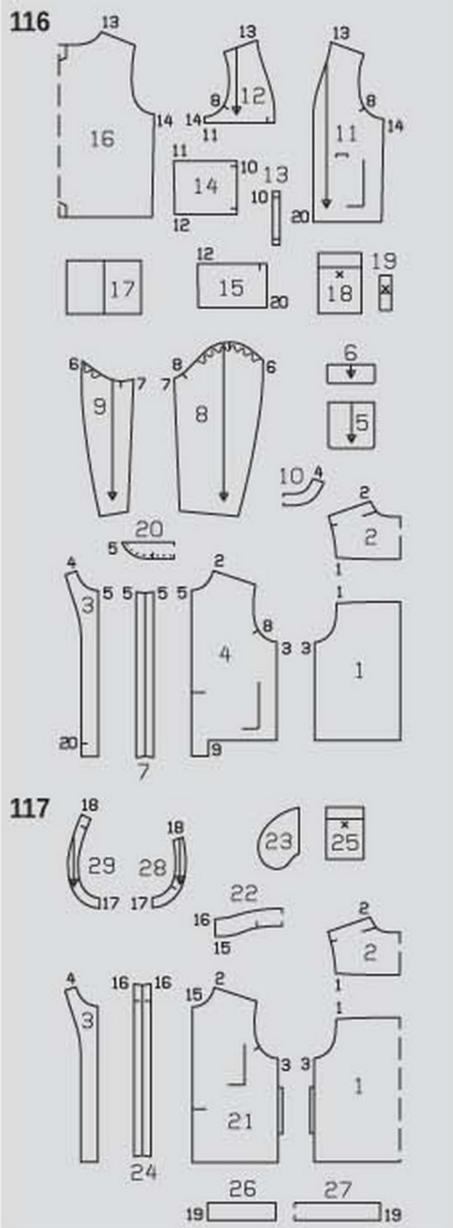

2	116, 117	Кокетка спинки со сгибом	1x
3	116, 117	Подборт	2x
4	116	Полочка	2x
5	116	Карман	2x
6	116	Клапан	4x
7	116	Припуск под застежку	1x
8	116	Верхняя часть рукава	2x
9	116	Локтевая часть рукава	2x
10	116	Обтачка горловины спинки со сгибом	1x
21	117	Полочка	2x
22	117	Воротник со сгибом	2x
23	117	Мешковина кармана	4x
24	117	Припуск под застежку	1x
25	117	Нагрудный карман	1x
26	117	Обтачка нижнего среза полочки	2x
27	117	Обтачка нижнего среза спинки со сгибом	1x
28	117	Обтачка проймы полочки	2x
29	117	Обтачка проймы спинки	2x

Из подкладочной ткани:

11	116	Правая полочка	1x
12	116	Верхняя часть левой полочки	1x
13	116	Передняя часть левой полочки	1x
14	116	Боковая часть левой полочки	1x
15	116	Нижняя часть левой полочки	1x
16	116	Спинка со сгибом	1x
17	116	Мешковина кармана	1x
18	116	Левый карман	1x
19	116	Пата	1x

Из готовой манжетной резинки:

20	116	Воротник со сгибом	1x
----	-----	--------------------	----


Мужской жилет 117: детали 1, 2, 21, 22 (1x) и 23 (2x) выкроить из искусственного меха, а детали 3, 22 (1x), 23 (2x) и 24–29 – из смешанной хлопчатобумажной ткани.

Прокладка: приутюжить с изнаночной стороны к деталям 3, 6 (2x), 7, 10, 22, 24 и 26–29.

Пошив


1 116 Карманы с клапанами

Припуск по верхнему срезу каждого кармана заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть до половины ширины и застрочить (1). Припуски по нижнему и боковым срезам кармана обметать, заутюжить на изнаночную сторону (1a). Карман приколоть к полочке по линиям совмещения и настрочить в край, в верхних уголках кармана проложить строчки в виде треугольника (1b). По одной дублированной и не дублированной прокладкой детали каждого клапана сложить лицевыми сторонами. Стачать боковые и нижние срезы, оставив открытыми верхние срезы (1c). Припуски шва срезать близко к строчке. Клапан вывернуть и приутюжить. Клапан настрочить на расстоянии 1 см выше кармана (1d). Припуски шва притачивания клапана срезать до ширины 5 мм. Клапан заутюжить вниз и настрочить вдоль шва притачивания на расстоянии 7 мм (1e).

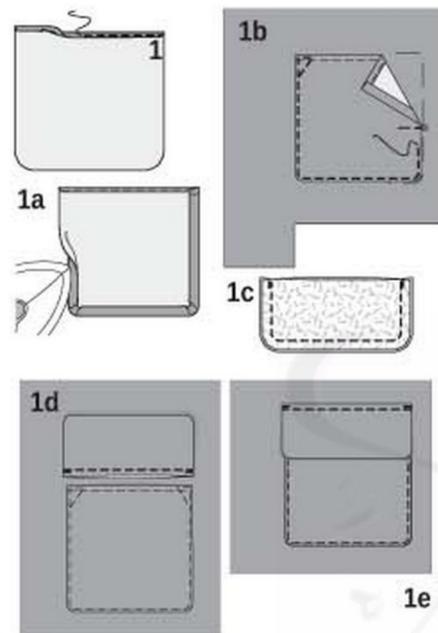

2 117 Нагрудный карман

Припуски по всем срезам кармана обметать. Обтачку заутюжить на изнаночную сторону по линии сгиба и настрочить на расстоянии 5 см от линии сгиба. Припуски по нижнему и боковым срезам кармана заутюжить на изнаночную сторону. На кармане установить по разметке верхнюю часть кнопки. Карман приколоть к левой полочке по линии совмещения и настрочить. Нижнюю часть кнопки установить на полочке соответственно верхней части кнопки.



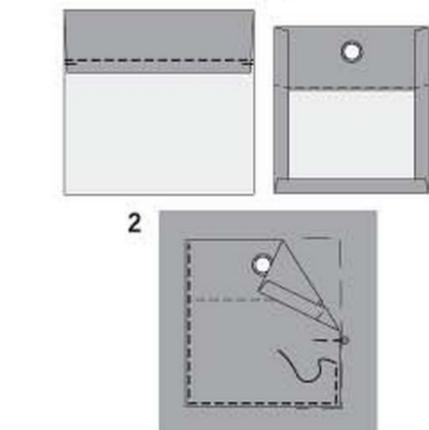


3 116 Средний шов спинки

На спинке выполнить средний шов. Припуски шва обметать вместе и заутюжить в одну сторону. Спинку отстрочить с лицевой стороны вдоль среднего шва на расстоянии 7 мм.


4 116, 117 Притачать кокетку

Кокетку спинки притачать к верхнему срезу спинки лицевой стороной к лицевой стороне (контрольная метка 1). Припуски шва заутюжить на кокетку. 116: кокетку отстрочить с лицевой стороны вдоль шва притачивания на расстоянии 7 мм.

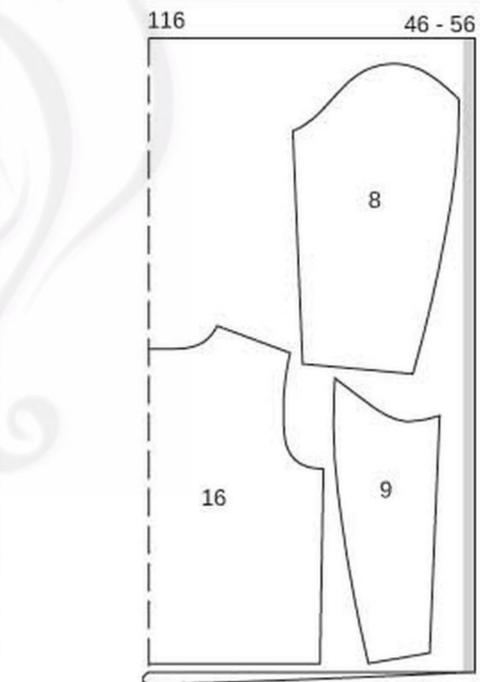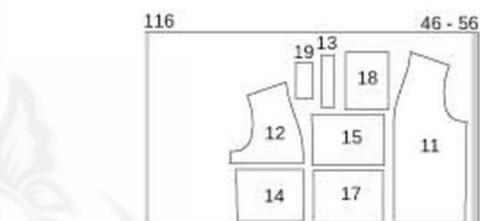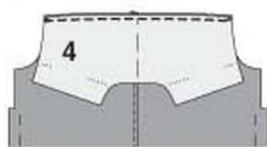


5 116, 117 Плечевые швы

Выполнить плечевые швы (контрольная метка 2). Припуски швов заутюжить на спинку. 116: подборта и обтачку горловины спинки стачать по плечевым срезам (контрольная метка 4) (5). Припуски швов обметать и разутюжить. 116: кокетку отстрочить с лицевой стороны вдоль плечевых швов на расстоянии по 7 мм.

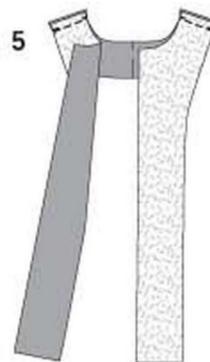


6 116, 117 Боковые швы

Выполнить боковые швы (контрольная метка 3). Припуски швов обметать и разутюжить. 117: выпол-

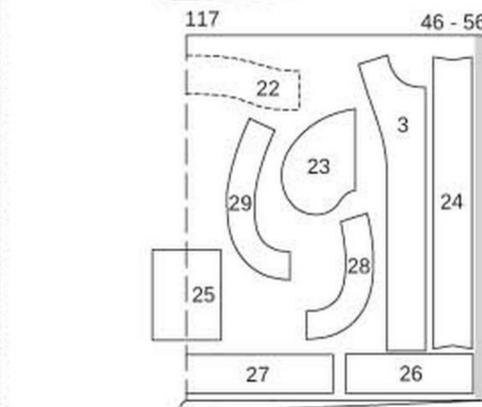


Вдвое складывать ткань лицевой стороной внутрь, в один слой раскладывать ткань лицевой стороной вверх. Детали, обозначенные на плане раскладки пунктирными линиями, наложить на ткань стороной с надписями вниз. Детали 7 и 25 выкроить в последнюю очередь из разложенного в один слой лоскута ткани.

нить боковые швы, оставив в швах открытыми входы в карманы между поперечными метками. В начале и в конце строчек выполнить закрепки (6).

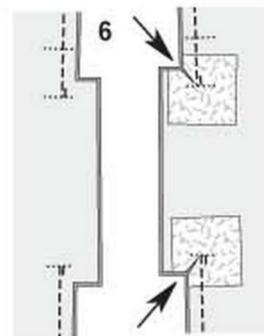


7 117 Карманы в швах

Срезы притачивания мешковины каждого кармана обметать. Мешковину кармана из искусственного меха приколоть к заднему припуску входа в карман лицевой стороной к лицевой стороне и притачать точно по размеченной линии шва. Мешковину кармана из смешанной хлопчатобумажной ткани аналогично притачать к переднему припуску входа в карман (7). Мешковины кармана заутюжить вперед, стачать и обметать вместе. Мешковины карманов пришить вручную к жилету по внешнему краю (7a).

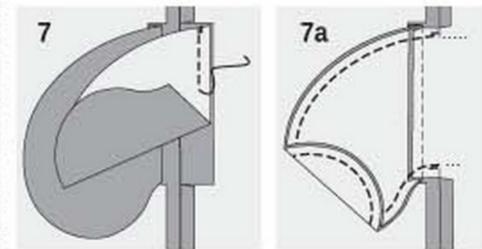


8 116 Воротник

Припуск по нижнему срезу воротника обметать. Воротник притачать, растягивая, к срезу горловины (контрольная метка 5), при этом совместить линии середины, а поперечные метки совместить с плечевыми швами. Припуск по срезу горловины надсечь на участках скругления (8).

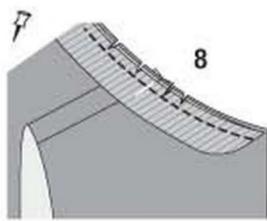



9 117 Воротник

Внутренний воротник (из искусственного меха) и внешний воротник (из смешанной хлопчатобумажной ткани) сложить лицевыми сторонами. Стачать верхние срезы воротника (9). Припуски шва срезать близко к строчке и заутюжить на внутренний воротник. Припуск по нижнему срезу внутреннего воротника заутюжить на изнаночную сторону. Внешний воротник втачать в горловину лицевой стороной к лицевой стороне. Поперечные метки на воротнике совместить с плечевыми швами, совместить линии середины спинки. Припуски шва заутюжить на воротник (9а).

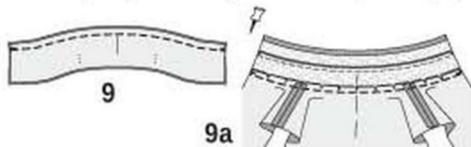

10 116, 117 Застежка-молния


Застежку-молнию укоротить до длины среза борта. Застежку-молнию раскрыть. Половинки застежки-молнии наложить вдоль срезов бортов лицевой стороной к лицевой стороне так, чтобы зубчики застежки-молнии лежали на полочках рядом с линиями швов, зубчики застежки-молнии начинаются у размеченной линии горловины (116) (10)/верхнего края воротника (117) (10а) и заканчиваются у линии низа. Верхние концы тесьмы застежки-молнии отвернуть. Тесьмы застежки-молнии притачать, прокладывая строчки близко к зубчикам (лапка швейной машины для притачивания застежек-молний и кантов). Припуск под застежку сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь, стачать короткие срезы (10b). Припуск под застежку вывернуть, приутюжить. Открытые срезы сметать (10c). Припуск под застежку наложить на правую полочку вдоль среза борта, 116: верхний край припуска под застежку совместить с краем горловины (контрольная метка 5) (10d), 117: верхний край припуска под застежку совместить с верхним краем воротника (контрольная метка 16). 117: поперечную метку совместить со швом втачивания воротника (10e). Припуск под застежку приметать к припускам поверх тесьмы застежки-молнии.

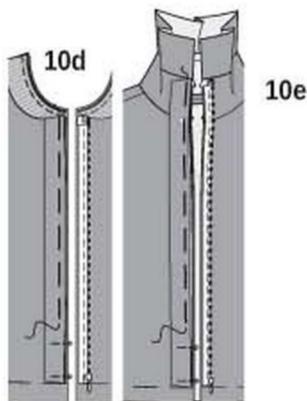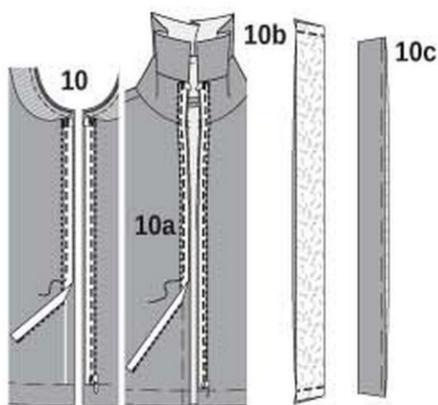

11 116 Подборта и обтачка горловины спинки


Подборта и обтачку горловины спинки приколоть к срезам бортов и воротника лицевой стороной к лицевой стороне, закрепляя застежку-молнию и припуск под застежку, при этом совместить плечевые швы и линии середины. Проложить строчки вдоль нижнего среза, а также вдоль срезов бортов и далее вдоль среза воротника (лапка швейной машины для прита-

чивания застежек-молний и кантов). Припуски шва срезать близко к строчке, на уголках – наискосок, на участках скругления надсечь (11). Подборта и обтачку горловины спинки отвернуть на изнаночную сторону. Края бортов приутюжить, зубчики застежки-молнии и припуск под застежку выступают. Обтачку горловины спинки заутюжить вниз.

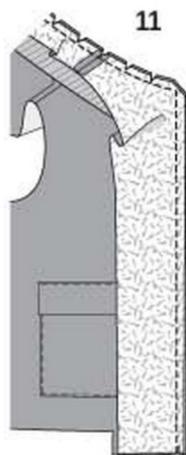

12 117 Подборта

Внутренние срезы подбортов обметать. Подборта притачать к нижнему срезу внутреннего воротника лицевой стороной к лицевой стороне, передние срезы совместить. Припуски швов заутюжить на воротник. Внутренний воротник с подбортами отвернуть на лицевую сторону (12). Притачать вдоль срезов бортов, закрепляя застежку-молнию и припуск под застежку (лапка швейной машины для притачивания застежек-молний и кантов) (12а). Припуски швов срезать близко к строчкам. Подборта и внутренний воротник отвернуть на изнаночную сторону. Внутренний срез воротника подвернуть и приметать по верху шва втачивания. С лицевой стороны проложить строчку точно в шов втачивания, закрепляя внутренний срез (12b). Края бортов приутюжить, зубчики застежки-молнии и припуск под застежку выступают.

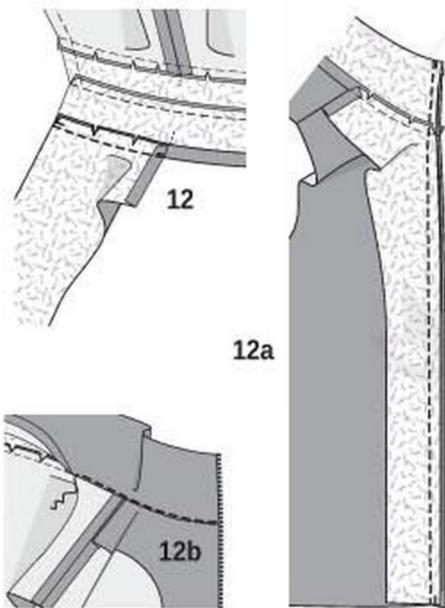

13 116 Швы рукавов

Выполнить верхние и нижние швы рукавов. Припуски швов обметать и разутюжить.


14 116 Манжеты

Отрезать от готовой манжетной резинки 2 отрезка длиной по 22,5–23–23,5–24–24,5–25 см. Короткие срезы манжеты стачать лицевой стороной к лицевой стороне (14). Припуски шва срезать до ширины 7 мм, обметать вместе и заутюжить в одну сторону. Припуск по нижнему срезу манжеты заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную. Манжету приколоть и притачать, растягивая, к нижнему срезу рукава, совместив шов манжеты с нижним швом рукава (14а). Припуски шва обметать вместе и заутюжить на рукав (14b).




15 116 Втачать рукава

Рукава приколоть к срезам пройм лицевой стороной к лицевой стороне. Совместить поперечные метки 8 на рукавах и полочках. Поперечные метки на окатах рукавов совместить с поперечными метками на кокетках, поперечные метки на локтевых частях рукавов совместить с боковыми швами. Окаты рукавов припосадить между метками •. Рукава втачать (15). Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить по окату на рукав.

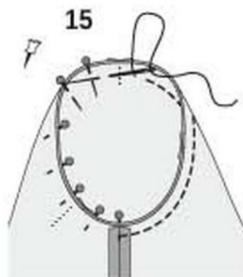



16 117 Обтачки пройм

На обтачках пройм выполнить плечевые и боковые швы (контрольные метки 17 и 18) (16). Припуски швов разутюжить. Внутренние срезы обтачек обметать. Обтачки приколоть к срезам пройм лицевой стороной к лицевой стороне, совместить плечевые швы, поперечные метки на обтачках пройм спинки совместить с поперечными метками на кокетке. Поперечные метки на обтачках пройм полочек совместить с поперечными метками на полочках, также совместить боковые швы. Проложить строчку по размеченным линиям швов. Припуски швов срезать близко к строчкам, на участках скругления надсечь (16а). Припуски швов заутюжить на обтачки, обтачки настрочить на припуски швов притачивания близко к швам (16b). Обтачки отвернуть на изнаночную сторону. Края приутюжить. Обтачки пришить вручную к жилету (16c).

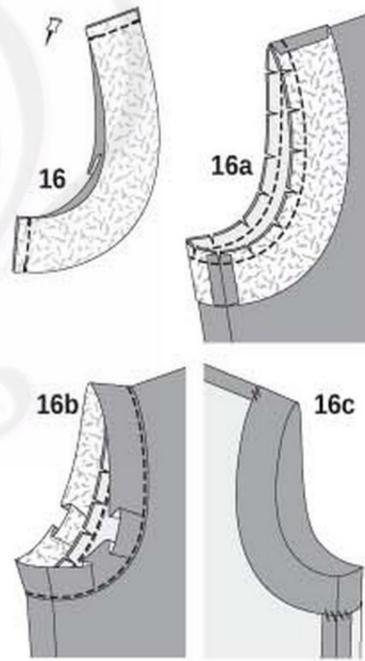


17 116 Пояс по нижнему срезу

Отрезать от готовой манжетной резинки отрезок длиной 69,5–73,5–77,5–81,5–85,5–89,5 см. Пояс по нижнему срезу сложить пополам и разметить линию середины спинки. Припуски пояса по нижнему срезу обметать. Пояс по нижнему срезу притачать, равномерно растягивая, к нижнему срезу блузона между уголками лицевой стороной к лицевой стороне (контрольная метка 9), совместив линии середины спинки (17). Припуски в уголках надсечь вплотную линии строчки. Короткие срезы пояса по нижнему срезу притачать к блузону от уголка 9 до линии низа (17а). Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить на полочку. Далее припуски шва притачивания пояса по нижнему срезу обметать вместе и заутюжить на блузон. Внизу подборта снова отвернуть на лицевую сторону. Нижние срезы подбортов притачать (17b).

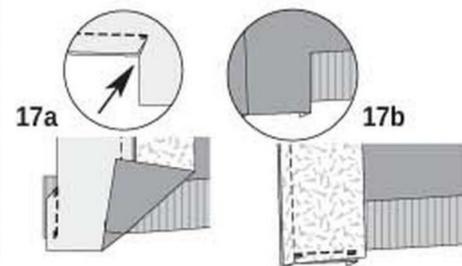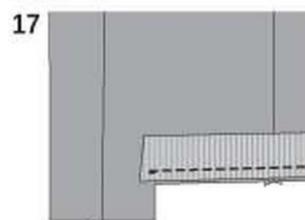


18 117 Обтачка нижнего среза

На обтачке нижнего среза выполнить боковые швы. Припуски швов разутюжить. Внутренний срез обтачки обметать. Внизу подборта снова отвернуть на лицевую сторону. Обтачку нижнего среза притачать к срезам подбортов (18), далее обтачку и подборта притачать к нижнему срезу жилета вдоль линии низа, совместив боковые швы (18а). При этом не прихватывая нижний край припуска под застежку и застежку-молнию. Припуски шва срезать близко к строчке, заутюжить на обтачку, обтачку настрочить на припуски шва притачивания близко к шву на максимально возможную длину (18b). Обтачку отвернуть на изнаночную сторону. Край приутюжить. Внутренний срез обтачки пришить вручную, мешковины карманов лежат между обтачкой и жилетом, при этом не прихватывая передние мешковины карманов.

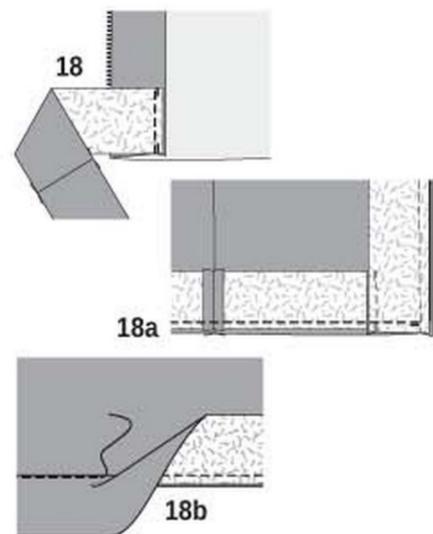


19 116 Подкладка



Левая полочка подкладки с карманом на застежке-молнии: потайную застежку-молнию притачать к срезам входа во внутренний карман (контрольная метка 10) (19). Выполнить швы выше и ниже потайной застежки-молнии (19а). Припуски швов разутюжить. Мешковину кармана сложить по линии сгиба лицевой стороной внутрь и притачать к срезам входа в карман лицевой стороной к лицевой стороне (19b). Припуски каждого шва обметать вместе. Мешковину кармана заутюжить на боковую часть левой полочки и приметать вдоль верхних и нижних срезов (19c). Верхнюю и нижнюю части левой полочки притачать к средней части левой полочки (контрольные метки 11 и 12) (19d). Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить на верхнюю/нижнюю часть левой полочки. Правая полочка подкладки с накладным карманом: все срезы кармана обметать. Обтачку заутюжить на изнаночную сторону по линии сгиба и настрочить (19e). Припуски по нижнему и боковым срезам кармана заутюжить на изнаночную сторону. Карман приколоть к правой полочке подкладки по линии совмещения, нижний и боковые края кармана настрочить (19f). Пату сложить пополам по линии сгиба лицевой стороной внутрь. Стачать продольные срезы (19g). Припуски швов срезать близко к строчкам. Пату вывернуть и приутюжить. Припуски по срезам притачивания срезать до ширины 5 мм и сметать. На пате обметать по разметке продольную петлю. Пату приколоть к правой полочке подкладки по линии совмещения. При этом пата направлена вверх, а припуски паты вниз. Пату настрочить, заутюжить вниз (19h). Пату отстрочить вдоль шва притачивания на расстоянии 7 мм. К карману пришить пуговицу соответственно петле (19i). На спинке подкладки застрочить складку на свободное облегание по разметке, между швами складку заметать. Глубину складки заутюжить в одну сторону. Выполнить остальные швы, как на блузоне (контрольные метки 6–8, 13, 14). Вдоль нижних срезов блузона и рукавов подкладку заутюжить на изнаночную сторону на ширину по 1 см.

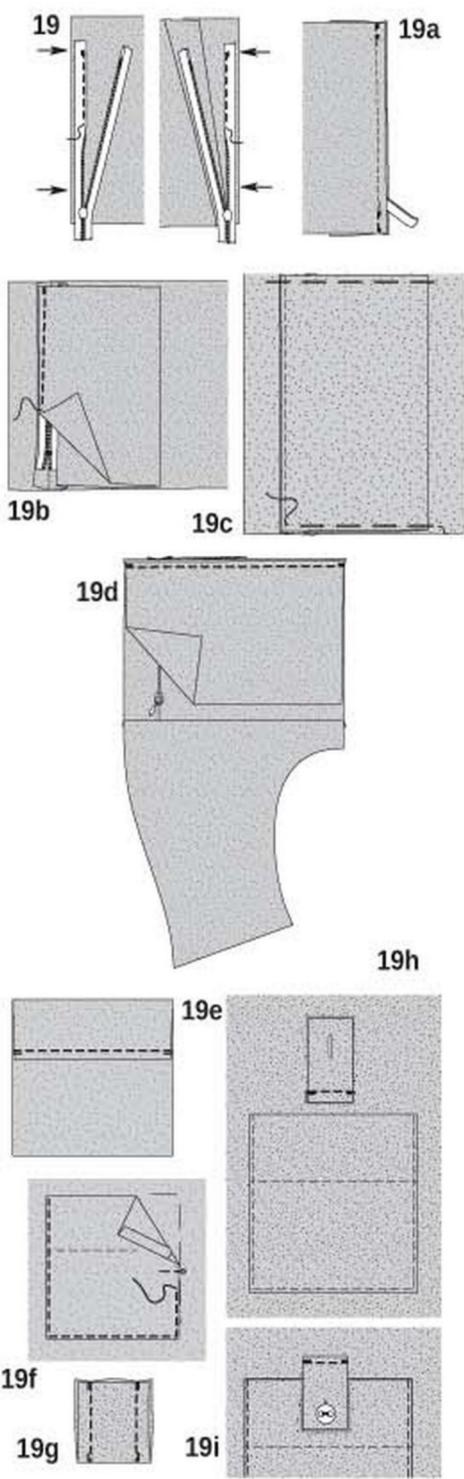

20 **116** Пришить подкладку
Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачки горловины спинки лицевой стороной к лицевой стороне (контрольная метка 20), начав/закончив строчку на расстоянии по ок. 10 см выше поперечной метки (20). Припуски шва заутюжить на подкладку. Подкладку вложить в блузон изнаночной стороной к изнаночной стороне, рукава подкладки вложить в рукава блузона. Подкладку подвернуть и приколоть поверх шва притачивания пояса по нижнему срезу. Подкладку пришить вручную (20a). Излишнюю ткань подкладки отвернуть складкой вниз, слегка приутюжить. Подкладку пришить к подбортам, далее внутренние срезы подбортов пришить поверх передних швов притачивания пояса по нижнему срезу (20b). Аналогично пришить нижние срезы рукавов подкладки поверх швов притачивания манжет. Излишнюю ткань подкладки отвернуть вниз, слегка приутюжить (20c).

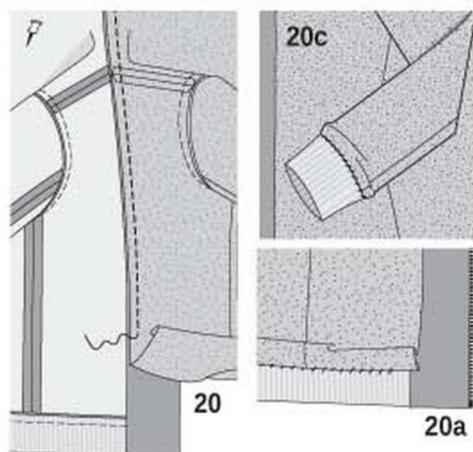


21 **116** Отстрочить края
Борта, а также полочки и спинку вдоль шва втачивания воротника отстрочить на расстоянии по 7 мм от края/шва.

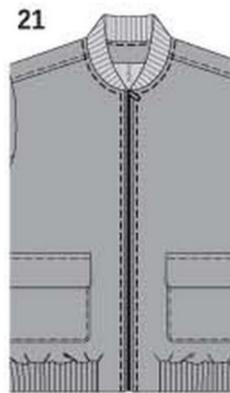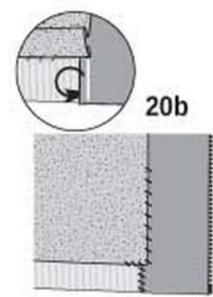


118 ПУЛОВЕР ●●●●

Размеры 36, 38, 40, 42, 44, 46
Длина по спинке ок. 64 см.

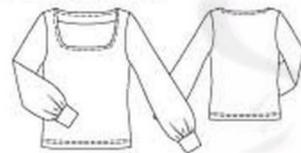

Выкройка с зелеными контурами на листе выкроек С
Детали 21–26

разм. 36	-----
разм. 38	-----
разм. 40	-----
разм. 42	-----
разм. 44	-----
разм. 46	-----

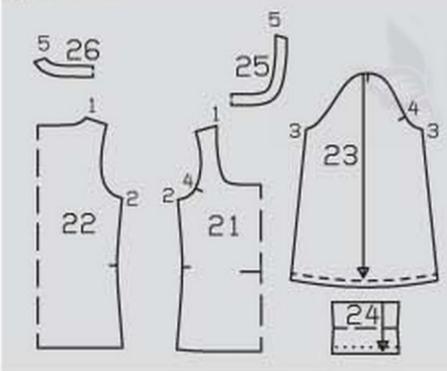

Вам потребуется
Вискозное трикотажное полотно с эластаном (215 г/м²) 1,75–1,75–1,75–1,80–1,80–1,85 м шириной 140 см; приутюживаемая прокладка; эластичный флизелин натбанд; двойная игла швейной машины.

Рекомендуемые ткани: трикотажные полотна, только бизластичные трикотажные полотна.

Бумажная выкройка
Перенести детали выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на трикотажное полотно согласно плану раскладки и приколоть.

Припуски
На швы и по срезам – 1,5 см, на подгибку низа – 3 см.

Раскрой

21 Перед со сгибом	1x
22 Спинка со сгибом	1x
23 Рукав	2x
24 Манжета	2x
25 Обтачка горловины переда со сгибом	1x
26 Обтачка горловины спинки со сгибом	1x

Прокладка: приутюжить с изнаночной стороны к деталям 25 и 26.

Флизелин натбанд: приутюжить с изнаночной стороны к припускам по плечевым срезам и срезу горловины спинки (деталь 22).

Пошив
СОВЕТ: детали края из трикотажных полотен стачиваются специальным эластичным стежком или узким зигзагообразным стежком. Подгибка низа изделия настрачивается двойной иглой для сохранения ее эластичности. Используйте эластичные нитки.

1 **Плечевые швы**
Перед наложить на спинку лицевой стороной к лицевой стороне, сколоть и стачать плечевые срезы (контрольная метка 1). Обтачку горловины переда наложить на обтачку горловины спинки лицевой стороной к лицевой стороне. Сколоть и стачать плечевые срезы (контрольная метка 5). Припуски каждого шва обметать вместе, припуски швов на пуловере заутюжить на спинку, припуски швов на обтачке заутюжить вперед.

2 **Горловина/обтачка**
Внутренний срез обтачки обметать. Обтачку приколоть к срезу горловины лицевой стороной к лицевой стороне и притачать по линии шва. Припуски шва срезать близко к строчке, на участках скругления надсечь. Припуски шва заутюжить на обтачку, обтачку настрочить на припуски шва притачивания близко к шву на максимально возможную длину. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону, горловину приутюжить. Горловину отстрочить с лицевой стороны на расстоянии 7 мм.

3 **Боковые швы**
Перед наложить на спинку лицевой стороной к лицевой стороне, сколоть и стачать боковые срезы (контрольная метка 2). Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить на спинку.


4 **Швы рукавов**
Рукава сложить вдоль лицевой стороной внутрь. Сколоть и стачать срезы рукавов (контрольная метка 3). Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить в одну сторону.

5 **Манжеты**
Нижний срез каждого рукава присборить, для этого вдоль среза проложить машинные строчки присборивания до длины манжеты. Концы нитей строчек присборивания связать. Сборку равномерно распределить. Манжету сложить лицевой стороной внутрь и стачать в кольцо. Припуски шва разутюжить. Манжету сложить по линии сгиба лицевой стороной наружу. Открытые срезы манжеты притачать вместе, растягивая, к нижнему срезу рука-

План раскладки

Вискозное трикотажное полотно с эластаном шириной 140 см

Трикотажное полотно сложить вдвое лицевой стороной внутрь. Детали, обозначенные на плане раскладки пунктирными линиями, наложить на трикотажное полотно с надписями вниз.

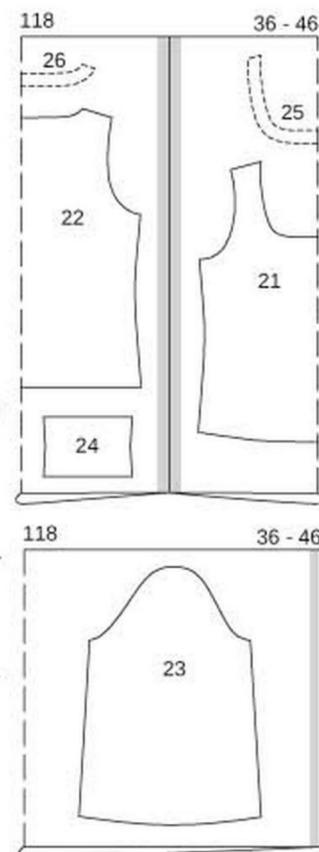

ва, совместив швы. Припуски шва обметать и заутюжить на рукав.

6 **Втачать рукава**
Рукава приколоть к срезам пройм лицевой стороной к лицевой стороне, совместить поперечные метки 4 на рукавах и переда, швы рукавов совместить с боковыми швами, поперечные метки на окатах рукавов совместить с плечевыми швами. Рукава втачать. Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить по окату на рукав.

7 **Подгибка низа**
Припуск на подгибку низа пуловера обметать, заутюжить на изнаночную сторону, с лицевой стороны настрочить двойной иглой.

119 ЮБКА ●●●●

Размеры 36, 38, 40, 42, 44, 46

Длина по спинке 80 см.

Верхний край юбки лежит на талии.



Вам потребуется

Смешанная шерстяная ткань (220 г/м²) 1,80 м шириной 140 см для всех размеров; подкладочная ткань 1,70 м шириной 140 см для всех размеров; приутюживаемая прокладка; 1 потайная застежка-молния длиной 22 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания; при желании нитки для отделочных строчек.

Рекомендуемые ткани: юбочные ткани с эластаном или без него.

Бумажная выкройка

Перенести детали выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть.

Припуски

На швы и по срезам – 1,5 см, на подгибку низа – 3 см. Детали подкладки выкроить с припусками на швы и подгибку низа шириной 1,5 см.

Раскрой

Из основной ткани:

21 Средняя верхняя часть переднего полотнища со сгибом	1x
22 Боковая верхняя часть	2x
23 Средняя верхняя часть заднего полотнища	2x
24 Нижняя часть переднего/заднего полотнища	2x
25 Передняя обтачка верхнего среза со сгибом	1x
26 Задняя обтачка верхнего среза	2x

Из подкладочной ткани:

Детали 21–24.

Прокладка: приутюжить с изнаночной стороны к деталям 25 и 26.

Пошив

1 **Верхние рельефные швы**
Боковые верхние части притачать к средним верхним частям переднего и задних полотнищ юбки лицевой стороной к лицевой стороне (контрольные метки 1 и 2). Припуски швов обметать и заутюжить на средние верхние части переднего и задних полотнищ юбки. С лицевой стороны средние части переднего и задних полотнищ юбки отстрочить вдоль рельефных швов на расстоянии по 7 мм, закрепляя припуски, при этом использовать нитки для отделочных строчек.


2 **Передний и задний средние швы/нижние полотнища юбки**
Нижние части переднего и заднего полотнищ юбки сложить лицевыми сторонами, выполнить передний и задний средние швы. Припуски швов обметать, разутюжить, нижние части полотнищ юбки отстрочить по обеим сторонам от средних швов на расстоянии по 7 мм.

3 **Потайная застежка-молния**
Средние срезы верхних частей заднего полотнища юбки обметать. Притачать потайную застежку-молнию. Верхние зубчики застежки-молнии со-

Выкройка с зелеными контурами на листе выкроек D

Детали 21–26

разм. 36	-----
разм. 38	-----
разм. 40	-----
разм. 42	-----
разм. 44	-----
разм. 46	-----


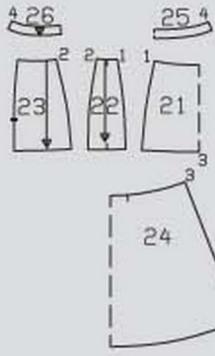


Планы раскладки

Смешанная шерстяная ткань шириной 140 см

Подкладочная ткань шириной 140 см

Ткань сложить вдвое лицевой стороной внутрь. Детали, обозначенные на плане раскладки пунктирными линиями, наложить на ткань стороной с надписями вниз.

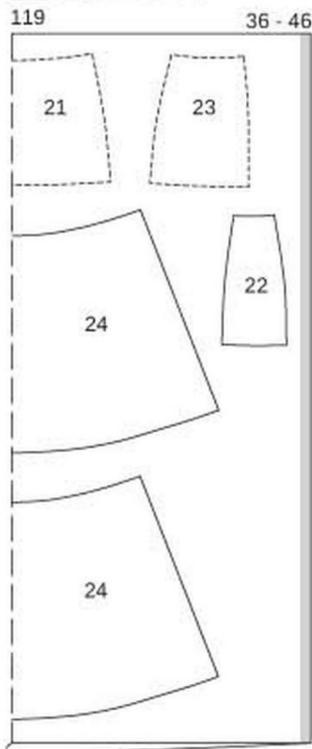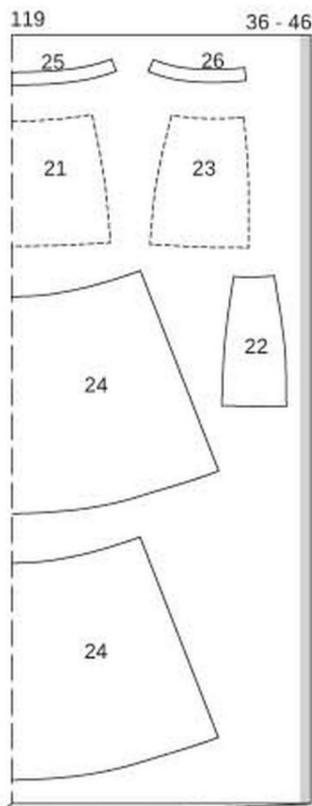

вместить с размеченным верхним краем юбки. Выполнить задний средний шов до застежки-молнии. Припуски шва разутюжить, юбку отстрочить с лицевой стороны по обеим сторонам от среднего шва на расстоянии по 7 мм, закрепляя припуски шва.

4 Притачать верхнюю часть юбки

Верхнюю часть юбки приколоть и притачать к нижней части юбки лицевой стороной к лицевой стороне (контрольная метка 3). Припуски шва обметать и заутюжить на верхнюю часть юбки. Верхнюю часть юбки отстрочить с лицевой стороны на расстоянии 7 мм, закрепляя припуски.

5 Подкладка

На подкладке выполнить швы, как на юбке, средний шов спинки выполнить от низа до метки разреза. В начале и в конце строчки выполнить закрепки. Припуски шва разутюжить, припуски по краям разреза заутюжить на изнаночную сторону. Подкладку вложить в юбку изнаночной стороной к изнаночной стороне, совместив рельефные швы, верхние срезы сметать, края разреза пришить вручную к тесьмам потайной застежки-молнии.

6 Обтачка верхнего среза

На обтачке верхнего среза выполнить боковые швы (контрольная метка 4). Припуски швов разутюжить. Внутренний срез обтачки обметать. Обтачку приколоть к верхним срезам юбки и подкладки лицевой стороной к лицевой стороне, совместив боковые швы обтачки с поперечными метками на средних частях юбки. Концы обтачки отвернуть, приколоть. Проложить строчку вдоль верхнего среза юбки. Обтачку отвернуть вверх и настрочить на припуски шва притачивания близко к шву. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону, край приутюжить. Концы обтачки подвернуть и пришить к подкладке. При желании внутренний срез обтачки пришить к подкладке.


7 Подгибка низа

Припуск на подгибку низа обметать, заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную незатянутыми стежками. Выполнить подгибку низа подкладки, подкладка должна быть на ок. 2 см короче юбки.

120 БЛУЗОН ●●●●

Размеры 36, 38, 40, 42, 44, 46


Длина по спинке ок. 56 см.

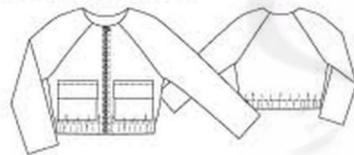

Выкройка с зелеными контурами на листе выкроек A

Детали 21–24

разм. 36	-----
разм. 38	-----
разм. 40	-----
разм. 42	-----
разм. 44	-----
разм. 46	-----

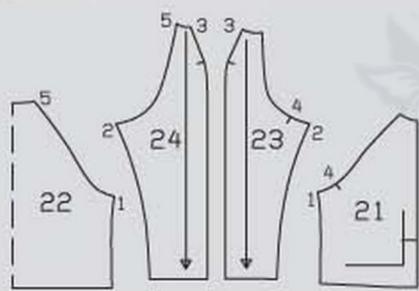

Вам потребуется

Ткань с пайетками (240 г/м²) 2,00–2,00–2,10–2,10–2,10–2,10 м шириной 120 см; подкладочная ткань 1,60–1,60–1,90–1,90–2,00–2,00 м шириной 140 см; 1 разъемная застежка-молния длиной 50–50–52–52–52–52 см; эластичная лента 100–100–105–105–110–110 см (включая припуск) шириной 3,5 см.

Рекомендуемые ткани: жакетные ткани.

Бумажная выкройка

Перенести детали выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть. Детали а и б вычертить прямо на ткани.

Припуски

На швы и по срезам – 1,5 см, на подгибку низа блузка и рукавов – 5 см. Для деталей а и б припуски уже учтены в приведенных размерах. Детали подкладки выкроить с припусками на швы и подгибку низа шириной 1,5 см.

Раскрой

Из основной ткани:



21 Полочка	2x
22 Спинка со сгибом	1x

Планы раскладки

Ткань с пайетками шириной 120 см

Подкладочная ткань шириной 140 см

Ткань сложить вдвое лицевой стороной внутрь.

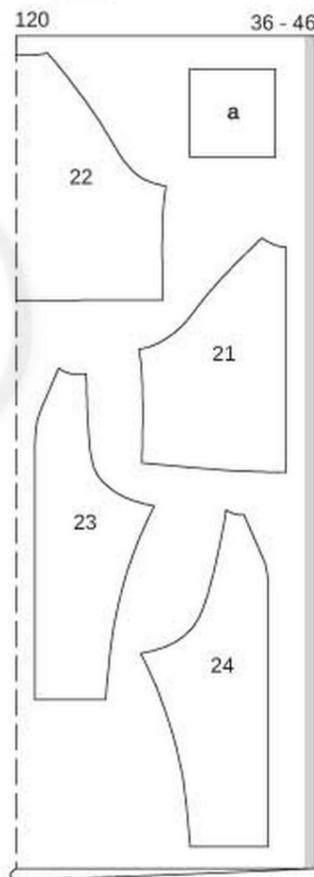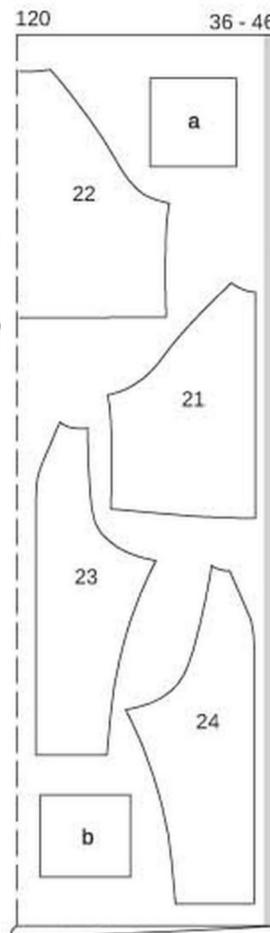

23 Передняя часть рукава 2x

24 Локтевая часть рукава 2x

а) 2 кармана длиной по 20,5 см и шириной по 20 см;

б) 2 клапана длиной по 19 см и шириной по 21 см.

Из подкладочной ткани:

Детали 21–24 и а.

Прокладка: приутюжить с изнаночной стороны к деталям б.

Пошив

1 Пришить карманы/клапаны

Деталь кармана из подкладочной ткани притачать к верхнему срезу кармана из основной ткани, оставив в шве посередине открытым участок длиной ок. 5 см для выворачивания. Подкладку отвернуть на карман лицевой стороной к лицевой стороне, боковые и нижние срезы стачать. Припуски шва срезать близко к строчке, на уголках – наискосок. Карман вывернуть и приутюжить. Открытый участок в шве зашить. Карман приколоть к полочке по линии совмещения, нижний и боковые края настрочить, в верхних уголках кармана проложить строчки в виде треугольника. Каждый клапан сложить пополам лицевой стороной внутрь, стачать короткие срезы. Клапан вывернуть и приутюжить. Клапан притачать к полочке выше кармана. Припуски шва притачивания срезать

до ширины 5 мм. Клапан заутюжить вниз и настрочить вдоль шва притачивания на расстоянии 7 мм.

2 Боковые швы

Полочки наложить на спинку лицевой стороной к лицевой стороне. Выполнить боковые швы (контрольная метка 1). Припуски швов разутюжить.

3 Швы рукавов/втачать рукава

Передние части рукавов наложить на локтевые части рукавов лицевой стороной к лицевой стороне. Выполнить нижние швы рукавов (контрольная метка 2). Припуски швов разутюжить. Рукава втачать в проймы (контрольные метки 4 и 5). Припуски швов заутюжить на рукава от верха до начала скругления пройм. Выполнить верхние швы рукавов.

4 Подгибка низа рукавов

Припуски на подгибку низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону и настрочить на расстоянии 4 см.

5 Притачать застежку-молнию

При необходимости застежку-молнию укоротить. Припуски по срезам бортов заутюжить на изнаночную сторону. Застежку-молнию раскрыть и приколоть под заутюженные срезы бортов так, чтобы зубчики застежки-молнии были видны. Застежка-молния начинается у линии низа. Застежку-молнию притачать в край и на расстоянии 7 мм.

6 Подгибка низа

Припуск на подгибку низа блузка заутюжить на изнаночную сторону и настрочить на расстоянии по 4 см для кулиски.

7 Подкладка

На подкладке выполнить швы, как на блузоне.

8 Пришить подкладку

Срезы горловины блузка и подкладки сколоть лицевой стороной к лицевой стороне, у срезов бортов подкладку отвернуть, не доходя по 5 мм до застежки-молнии, и приколоть, проложить строчку по линии шва. Припуски шва срезать близко к строчке, на участках скругления надсечь. Припуски шва заутюжить на подкладку, подкладку настрочить на припуски шва притачивания близко к шву на максимально возможную длину. Подкладку отвернуть на изнаночную сторону, горловину приутюжить. Рукава подкладки вложить в рукава блузка. Нижние срезы подкладки подвернуть и пришить к подгибке низа рукава, при этом подкладку оттянуть вверх на 2 см. Затем подкладку отвернуть вниз, слегка приутюжить.

9 Пришить подкладку к подгибке низа/застежке-молнии

Нижний срез подкладки подвернуть и пришить к подгибке низа блузка, при этом подкладку оттянуть вверх на 2 см. Подкладку подвернуть и пришить вручную к тесьмам застежки-молнии, излишнюю ткань подкладки отвернуть складкой вниз.

10 Вдеть эластичную ленту

Эластичную ленту вдеть в кулиску по низу блузка с помощью английской булавки. Концы эластичной ленты настрочить на расстоянии по ок. 1 см от краев бортов. Длина кулиски готовом виде составляет 90–94–96–100–106–108 см.

121 БЛУЗКА ●●●●

Размеры 36, 38, 40, 42, 44, 46

Длина по спинке ок. 58 см.



Вам потребуется

Хлопчатобумажная ткань (125 г/м²) 2,00–2,00–2,00–2,10–2,10–2,10 м шириной 140 см; приутюживаемая прокладка; 4 пуговицы; эластичная лента 0,45–0,45–0,50–0,50–0,50–0,50 м шириной 1 см.


Рекомендуемые ткани: блузочные ткани.

Бумажная выкройка

Перенести детали выкройки. На детали 21 метки застежки поставлены для размера 36. Для остальных размеров верхнюю метку поставить на таком же расстоянии от среза горловины, как у размера 36. Нижняя метка подходит для всех размеров. Остальные метки поставить между верхней и нижней метками с одинаковыми интервалами. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть. На детали 21 метки-стрелки складок

Выкройка с синими контурами на листе выкроек D Детали 21–25

разм. 36	-----
разм. 38	-----
разм. 40	-----
разм. 42	-----
разм. 44	-----
разм. 46	-----

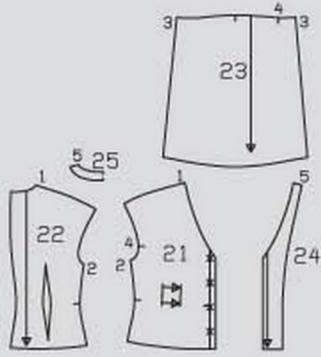

вычерчены для размера 36. Для остальных размеров метки-стрелки складок сместить соответственно линиям выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть. Детали а–с вычертить прямо на ткани.

Припуски

На швы и по срезам – 1,5 см, на подгибку низа блузки и рукавов – 2 см. Для деталей а–с припуски уже учтены в приведенных размерах.

Раскрой

21 Полочка	2x
22 Спинка	2x
23 Рукав	2x
24 Подборта	2x
25 Обтачка горловины спинки со сгибом	1x
а) оборка правой полочки длиной 103–104–105–106–107–108 см и шириной 7,5 см;	
б) оборка левой полочки длиной 50–50–51–51–52–52 см и шириной 7,5 см;	
с) оборка спинки длиной 26–26–27–27–28–28 см и шириной 7,5 см.	

Прокладка: приутюжить с изнаночной стороны к деталям 24 и 25.

Пошив

1 Вытачки

На частях спинки стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии середины спинки.

2 Спинка

На спинке сколоть и стачать средние срезы лицевой стороной к лицевой стороне. Припуски шва обметать и разутюжить.

3 Складки

На полочках линии складок сколоть лицевой стороной к лицевой стороне, между метками-стрелками проложить строчки. Складки заложить в направлении меток-стрелок, швы складок приутюжить.

4 Плечевые швы

Полочки наложить на спинку лицевой стороной к лицевой стороне, сколоть и стачать плечевые срезы (контрольная метка 1). Подборта наложить на обтачку горловины спинки лицевой стороной к лицевой стороне, сколоть и стачать плечевые срезы (контрольная метка 5). Припуски швов обметать и разутюжить. Внутренний срез подбортов и обтачки горловины спинки обметать.


5 Оборка

Оборки правой и левой полочки приколоть и притачать к оборке спинки лицевой стороной к лицевой стороне, припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить к линии середины спинки. Припуск по внешнему срезу оборки заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть и застрочить. Срез притачивания оборки присборить до необходимой длины. Для этого на расстоянии 12 и 16 мм от среза проложить машинные строчки крупными стежками. Концы нитей строчек присборивания оставить свисающими. Срез стянуть на нижних нитях строчек присборивания до необходимой длины. Концы нитей строчек присборивания связать. Оборку приколоть к срезам бортов и горловины лицевой стороной к лицевой стороне, совместив плечевые швы. Сборку равномерно распределить. Оборку притачать.

План раскладки

Хлопчатобумажная ткань шириной 120 см

Ткань сложить вдвое лицевой стороной внутрь. Детали, обозначенные на плане раскладки пунктирными линиями, наложить на ткань стороной с надписями вниз. Детали а и б выкроить в последнюю очередь из разложенного в один слой лоскута ткани.

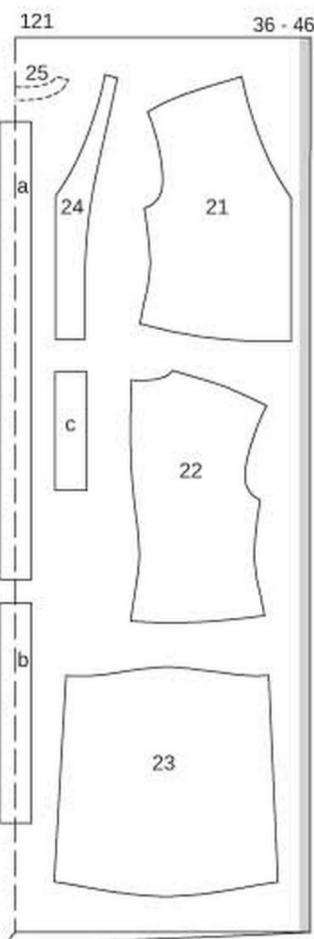

6 Подборта и обтачка

Подборта и обтачку горловины спинки приколоть к блузке лицевой стороной к лицевой стороне, совместив плечевые швы. Проложить строчку вдоль нижнего среза, вдоль срезов бортов, а также вдоль среза горловины. Припуски шва срезать близко к строчке, на участках скругления надсечь. Внизу припуски шва срезать близко к строчке от срезов бортов, не доходя по 2 см до внутренних срезов подбортов. На уголках припуски шва срезать наискосок. Нити строчек присборивания с оборки удалить. Подборта и обтачку горловины спинки отвернуть на изнаночную сторону, края приутюжить и отстрочить с лицевой стороны в край.

7 Боковые швы

Полочки наложить на спинку лицевой стороной к лицевой стороне, сколоть и стачать боковые срезы (контрольная метка 2). Припуски швов обметать и разутюжить.

8 Швы рукавов

Выполнить швы рукавов (контрольная метка 3). Припуски швов обметать и разутюжить.

9 Подгибка низа рукавов

Припуски на подгибку низа рукавов подвернуть дважды и застрочить. При этом оставить в швах открытыми небольшие участки для вдевания эластичных лент. Эластичную ленту разрезать на 2 равные части, отрезки эластичной ленты вдеть в кулиски рукавов. Концы эластичных лент сшить на комфортную длину. Открытые участки в швах застрочить.

10 Втачать рукава

Рукава приколоть к срезам пройм лицевой стороной к лицевой стороне, совместить поперечные метки 4 на рукавах и полочках, швы рукавов совместить с боковыми швами, поперечные метки на окатах рукавов совместить с плечевыми швами. Рукава втачать. Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить по окату на полочку и спинку.

11 Подгибка низа

Припуск на подгибку низа блузки подвернуть дважды и застрочить.

12 Петли/пуговицы

На правой полочке обметать по разметке поперечные петли. Пуговицы пришить к левой полочке соответственно петлям. Длина петель зависит от размера пуговиц.


122 ПУЛОВЕР ●●●●

Размеры 36, 38, 40, 42, 44, 46
Длина по спинке ок. 69 см.



Выкройка с черными контурами на листе выкроек D Детали 21–26

разм. 36	-----
разм. 38	-----
разм. 40	-----
разм. 42	-----
разм. 44	-----
разм. 46	-----

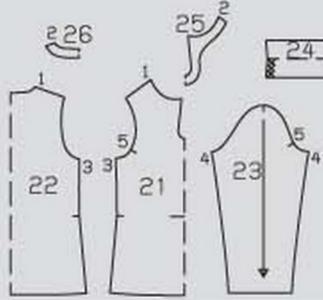

Вам потребуется

Трикотажное полотно с эластаном и люреком (290 г/м²) 1,60–1,60–1,60–1,70–1,70 м шириной 140 см; приутюживаемая прокладка; эластичный флизелин натбанд; двойная игла швейной машины; 3 маленькие кнопки для пришивания.

Рекомендуемые ткани: трикотажные полотна, только бизэластичные трикотажные полотна.

Бумажная выкройка

Перенести детали выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на трикотажное полотно согласно плану раскладки и приколоть.

Припуски

На швы и по срезам – 1,5 см, на подгибку низа пуловера и рукавов – 3 см.

Раскрой

21 Перед со сгибом	1x
22 Спинка со сгибом	1x
23 Рукав	2x
24 Воротник со сгибом	1x
25 Обтачка горловины переда со сгибом	1x
26 Обтачка горловины спинки со сгибом	1x

Прокладка: приутюжить с изнаночной стороны к деталям 25 и 26.

Флизелин натбанд: приутюжить с изнаночной стороны к припускам по плечевым срезам и срезу горловины спинки (деталь 22).

Пошив

СОВЕТ: детали края из трикотажных полотен стачиваются специальным эластичным стежком или узким зигзагообразным стежком. Подгибка низа изделия и рукавов настраивается двойной иглой для сохранения ее эластичности.

1 Плечевые швы

Перед наложить на спинку лицевой стороной к лицевой стороне, сколоть и стачать плечевые срезы (контрольная метка 1). Обтачку горловины переда наложить на обтачку горловины спинки лицевой стороной к лицевой стороне. Сколоть и стачать плечевые срезы (контрольная метка 2). Припуски каждого шва обметать вместе, припуски швов на пуловере заутюжить на спинку, припуски швов на обтачке заутюжить вперед.

2 Горловина/обтачка

Внутренний срез обтачки обметать. Обтачку приколоть к срезу горловины лицевой стороной к лицевой стороне и притачать по линии шва. На уголках и на участке скругления проложить мелкие стежки. Припуски шва срезать близко к строчке, на участках скругления надсечь, на уголках срезать наискосок. Припуски шва заутюжить на обтачку, обтачку настроить на припуски шва притачивания близко к шву на максимально возможную длину. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону, горловину приутюжить. Правый край выреза горловины переда наложить на левый край выреза горловины переда на ширину 4 см, края сшить вручную.


3 Боковые швы

Перед наложить на спинку лицевой стороной к лицевой стороне, сколоть и стачать боковые сре-

План раскладки

Трикотажное полотно с эластаном и люреком шириной 140 см

Трикотажное полотно сложить вдвое лицевой стороной внутрь.

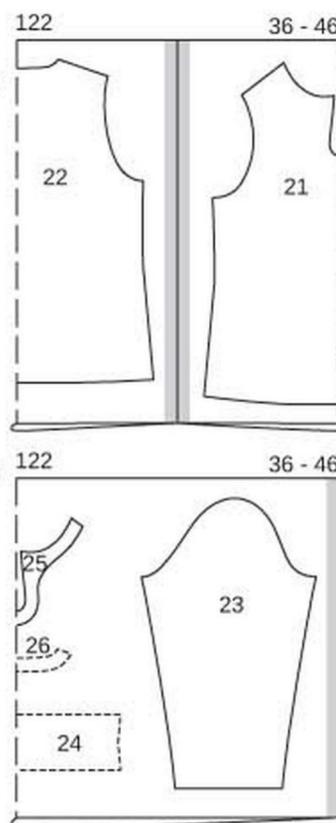

зы (контрольная метка 3). Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить на спинку.

4 Швы рукавов

Рукава сложить вдоль лицевой стороной внутрь, сколоть и стачать срезы рукавов (контрольная метка 4). Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить в одну сторону.

5 Втачать рукава

Рукава приколоть к срезам пройм лицевой стороной к лицевой стороне, совместить поперечные метки 5 на рукавах и переда, швы рукавов совместить с боковыми швами, поперечные метки на окатах рукавов совместить с плечевыми швами. Рукава втачать. Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить по окату на рукав.

6 Подгибка низа пуловера и рукавов


Припуски на подгибку низа пуловера и рукавов обметать, заутюжить на изнаночную сторону, с лицевой стороны настроить двойной иглой на расстоянии 2 см.

7 Воротник

Воротник сложить пополам лицевой стороной внутрь, срезы стачать, оставив в шве открытым небольшой участок для выворачивания. Воротник вывернуть, открытый участок в шве зашить вручную, края приутюжить. Верхние части кнопок пришить с изнаночной стороны к левому концу воротника по разметке. Нижние части кнопок пришить к правому концу воротника соответственно верхним частям кнопок. На воротнике и переда разметить линии середины переда. Воротник пришить потайными стежками к наложенным друг на друга краям горловины переда, совместив линии середины.

123 ЮБКА ●●●●

Размеры 36, 38, 40, 42, 44, 46
Длина по спинке 100 см.



Вам потребуется

Полиэстеровый атлас (220 г/м²) 2,40 м шириной 140 см для всех размеров; приутюживаемая прокладка; 1 потайная застежка-молния длиной 22 см, специальная лапка швейной машины для ее притачивания.

Рекомендуемые ткани: юбочные ткани с эластаном или без него.

Бумажная выкройка

Перенести детали выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть.

Припуски

На швы и по срезам – 1,5 см, на подгибку низа – 4 см.

Выкройка с черными контурами на листе выкроек А

Детали 21–24


разм. 36	-----
разм. 38	-----
разм. 40	-----
разм. 42	-----
разм. 44	-----
разм. 46	-----



План раскладки

Полиэстеровый атлас шириной 140 см

Ткань сложить вдвое лицевой стороной внутрь. Детали, обозначенные на плане раскладки пунктирными линиями, наложить на ткань стороной с надписями вниз.

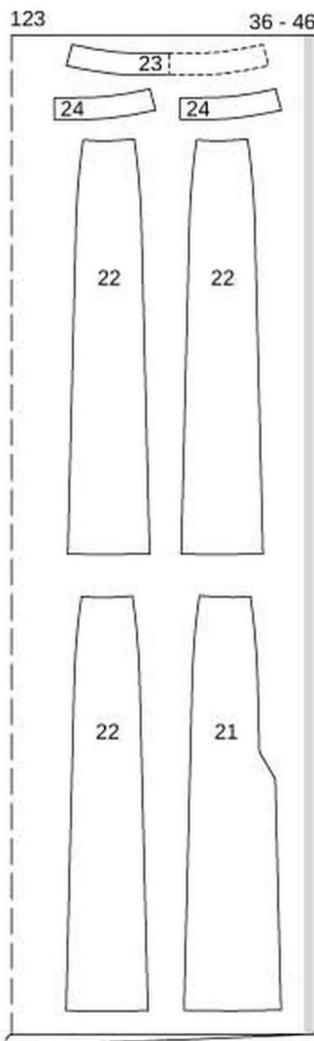

Раскрой

21	Переднее полотнище	2x
22	Полотнище	6x
23	Передний пояс по сгибом	2x
24	Задний пояс	4x

Прокладка: приутюжить с изнаночной стороны к деталям 23 и 24.

Пошив

1 Передний средний шов со шлицей
Передние полотнища юбки сложить лицевыми сторонами, выполнить передний средний шов от верха до метки шлицы. Припуски шва и обтачки шлицы обметать, припуски шва разутюжить, обтачки шлицы заутюжить на изнаночную сторону по линиям сгибов.

2 Рельефные швы

Полотнища юбки сложить лицевыми сторонами и выполнить рельефные швы. Затем притачать переднее полотнище юбки. Припуски швов обметать и разутюжить.

3 Внешний пояс

На внутреннем и внешнем поясах выполнить боковые швы (контрольная метка 1). Внешний пояс притачать к верхнему срезу юбки лицевой стороной к лицевой стороне, совместив боковые швы. Припуски шва заутюжить на пояс.

4 Потайная застежка-молния/задний средний шов

Вдоль задних средних срезов притачать потайную застежку-молнию. Верхние зубчики потайной застежки-

молнии совместить с размеченной линией шва вдоль верхнего среза пояса. Выполнить задний средний шов от низа до застежки-молнии. Припуски шва обметать и разутюжить.

5 Внутренний пояс

Внутренний пояс приколоть к верхнему срезу внешнего пояса лицевой стороной к лицевой стороне, совместив боковые швы. Верхние срезы пояса стачать. Припуски шва срезать близко к строчке. Внутренний пояс отвернуть вверх и настрочить на припуски шва притачивания близко к шву. Внутренний пояс отвернуть на изнаночную сторону и приколоть поверх шва притачивания. При этом припуски по краям разреза отвернуть на изнаночную сторону. С лицевой стороны проложить строчку в шов притачивания пояса, закрепляя внутренний срез пояса. Концы внутреннего пояса пришить вручную к тесьмам потайной застежки-молнии.


6 Подгибка низа/шлица

Припуск на подгибку низа юбки обметать, заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную незатянутыми стежками. Обтачки шлицы пришить к подгибке низа вручную незатянутыми стежками.

124 БЛУЗКА ●●●●

Размеры 36, 38, 40, 42, 44, 46


Длина по спинке ок. 58 см.

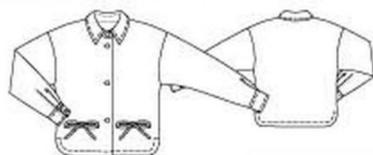

Выкройка с черными контурами на листе выкроек С

Детали 21–27

разм. 36	-----
разм. 38	-----
разм. 40	-----
разм. 42	-----
разм. 44	-----
разм. 46	-----

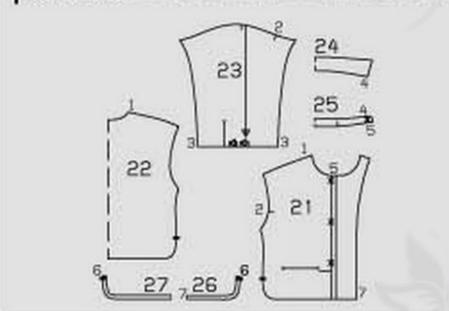

Вам потребуется

Микровельвет с эластаном (270 г/м²) 2,20–2,20–2,20–2,30–2,30–2,30 м шириной 140 см; приутюживаемая прокладка; 8 обтяжных пуговиц (4 большие и 4 маленькие).

Рекомендуемые ткани: держащие форму рубашечные ткани.

Бумажная выкройка

Перенести детали выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть. Деталь а–е вычертить прямо на ткани.

Припуски

На швы, по срезам и на подгибку низа – 1,5 см. Для деталей а–е припуски уже учтены в приведенных размерах.

Раскрой

21	Полочка	2x
22	Спинка со сгибом	1x
23	Рукав	2x
24	Воротник со сгибом	2x
25	Стойка воротника со сгибом	2x
26	Обтачка нижнего среза полочки	2x
27	Обтачка нижнего среза спинки со сгибом	1x
а)	2 манжеты длиной по 32–32,5–33–33,5–34–34,5 см и шириной по 15 см;	
б)	2 бейки для окантовки разрезов рукавов длиной по 23 см и шириной по 3 см;	
в)	2 листочки длиной по 5 см и шириной по 18 см;	
г)	4 мешковины карманов длиной по 13 см и шириной по 18 см;	

е) 2 полосы для бантов длиной по 62 см и шириной 7 см.

Прокладка: приутюжить с изнаночной стороны к деталям 24, 25, а и с.

Пошив

1 Прорезные карманы с листочками

Разметить линии совмещения листочек. Каждую листочку сложить вдоль пополам и приутюжить. Листочку кармана перенести на листочку. Проложить строчку на расстоянии 1,2 см от сгиба. Верхнюю мешковину кармана приколоть выше шва притачивания листочки. Мешковину кармана притачать на расстоянии 2,4 см от шва притачивания листочки. Полочку прорезать между строчками, к концам швов – наискосок. Листочку отвернуть на прорез, мешковину кармана отвернуть на изнаночную сторону. Нижнюю мешковину кармана притачать с изнаночной стороны к припускам шва притачивания листочки, заутюжить вниз. Маленькие треугольники на концах прореза отвернуть на изнаночную сторону и притачать к листочке и мешковине от концов одного шва к концам другого шва. Мешковины кармана стачать.

2 Плечевые швы

Полочки наложить на спинку лицевой стороной к лицевой стороне. Сколоть и стачать плечевые срезы. Припуски швов обметать и разутюжить.

3 Втачать рукава

Рукава втачать. Поперечные метки на окатах рукавов совместить с плечевыми швами. Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить по окату на рукав.

4 Боковые швы/швы рукавов

Полочки наложить на спинку лицевой стороной к лицевой стороне, рукава сложить вдоль лицевой стороной внутрь. Сколоть и стачать боковые срезы и срезы рукавов. Припуски швов обметать и разутюжить.

5 Подборта

Припуски по срезам цельнокроеных подбортов полочек обметать. Подборта заутюжить на изнаночную сторону по линиям сгибов. Срезы горловины сметать.

6 Воротник

Детали воротника сложить лицевыми сторонами, сколоть и стачать внешние срезы. Припуски шва срезать близко к строчке, на уголках – наискосок. Воротник вывернуть, края приутюжить и отстрочить на расстоянии 5 мм. Срезы притачивания воротника приметать вместе к верхнему срезу внешней детали стойки воротника. Припуск по нижнему срезу внутренней детали стойки воротника заутюжить на изнаночную сторону. Детали стойки воротника сложить лицевыми сторонами, вложив между ними воротник, и сколоть. Стачать передние и верхние срезы стойки воротника. Припуски шва срезать близко к строчке. Стойку воротника вывернуть, воротник отвернуть вверх, приутюжить. Внешнюю деталь стойки воротника втачать в горловину лицевой стороной к лицевой стороне. Припуски шва срезать близко к строчке, на участках скругления надсечь и заутюжить на стойку воротника. Внутреннюю деталь стойки воротника приметать поверх шва втачивания внешней детали стойки воротника. С лицевой стороны проложить строчку точно в шов втачивания, закрепляя внутренний срез.

7 Разрезы рукавов/складки

Разрезы рукавов выполнить по разметке. Край каждого разреза разложить в прямую линию и притачать как можно ближе к одному продольному срезу окантовочной бейки лицевой стороной к лицевой стороне. Бейку заутюжить поверх шва притачивания на разрез, отвернуть на изнаночную сторону, обогнув срезы, подвернуть и приметать поверх шва притачивания. Ширина окантовки в готовом виде составляет 6 мм. С лицевой стороны окантовочную бейку отстрочить вдоль шва притачивания близко к шву. У верхнего конца разреза бейку с изнаночной стороны стачать наискосок, как вытачку. Окантовку переднего края разреза отвернуть на изнаночную сторону, внизу заметать. Вдоль нижних срезов рукавов заложить и заметать складки в направлении меток-стрелок.


8 Манжеты

Один продольный срез каждой манжеты притачать к нижнему срезу рукава лицевой стороной к лицевой стороне. Припуски шва заутюжить на манжету, припуск по другому продольному срезу манжеты заутюжить на изнаночную сторону. Манжету сло-

План раскладки

Микровельвет с эластаном шириной 140 см

Ткань сложить вдвое лицевой стороной внутрь. Детали, обозначенные на плане раскладки пунктирными линиями, наложить на ткань стороной с надписями вниз.

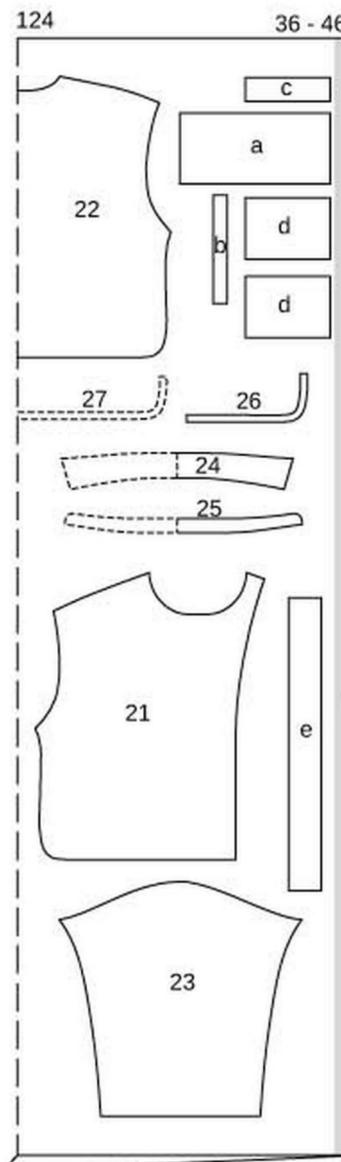

жить вдоль пополам лицевой стороной внутрь. На концах манжеты стачать короткие срезы. Манжету вывернуть, приутюжить. Внутренний заутюженный срез манжеты приметать поверх шва притачивания. С лицевой стороны проложить строчку точно в шов притачивания манжеты, закрепляя внутренний срез. Манжету отстрочить по контуру на расстоянии 5 мм.

9 Подгибка низа

Внизу цельнокроеные подборта полочек еще раз отвернуть вперед. Обтачки нижних срезов полочек притачать к обтачке нижнего среза спинки лицевой стороной к лицевой стороне. Сколоть и стачать короткие боковые срезы. Верхний срез обтачки обметать. Обтачку приколоть к нижнему срезу блузки лицевой стороной к лицевой стороне. Проложить строчку по размеченной линии шва. Припуски шва срезать близко к строчке, на участках скругления надсечь. Обтачку нижнего среза отвернуть на изнаночную сторону, края приутюжить. Низ блузки отстрочить.

10 Петли/пуговицы


На правой полочке и на правом конце стойки воротника обметать по разметке поперечные петли. Длина петель зависит от размера пуговиц. На передних концах манжет обметать по две поперечные петли, расстояние от края составляет 1,5 см. Пуговицы пришить к левой полочке, левому концу стойки воротника и задним концам манжет соответственно петлям.

11 Банты

Каждую полосу для банта сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь. Проложить строчку на расстоянии 1,2 см от сгиба. Очень широкие припуски срезать близко к строчке наискосок только у начала отверстия, чтобы было легче вывернуть полосу, остальные припуски не срезать (они будут служить наполнителем для объемных завязок банта). Полосу вывернуть с помощью иголки для выворачивания руликов или английской булавки. Концы получившегося рулика подвернуть, открытые участки зашить вручную. Рулик не приутюживать, чтобы сохранилась круглая форма. Для перемычки банта вырезать лоскут ткани размером 3 x 5 см. Полосу сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь. Проложить строчку на расстоянии 1,2 см от сгиба. Припуски шва срезать близко к строчке, полосу вывернуть и приутюжить. Из рулика сформировать бант, перемычку банта плотно обернуть вокруг середины банта и пришить ручными стежками. Бант пришить вручную к листочке кармана.

125 ЖАКЕТ ●●●●


Размеры 36, 38, 40, 42, 44
Длина по спинке 95 см.



Выкройка с синими контурами на листе выкроек С

Детали 1–6

разм. 36 —
разм. 38 —
разм. 40 —
разм. 42 —
разм. 44 —

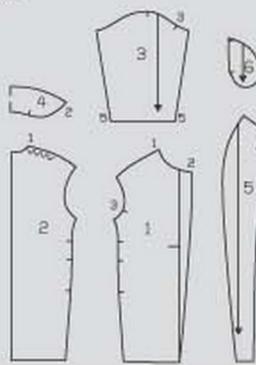

Вам потребуется

Шерстяная ткань 2,30–2,30–2,35–2,35–2,35 м шириной 140 см; приутюживаемая прокладка; эластичный флизелин натбанд; лоскут подкладочной ткани для мешковин карманов.

Рекомендуемые ткани: шерстяные жакетные ткани или вязаные полотна.

Бумажная выкройка

Перенести детали выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть.

Припуски


На швы и по срезам – 1,5 см, на подгибку низа жакета и рукавов – 4 см.

Раскрой

Из основной ткани:

1 Полочка 2х
2 Спинка 2х
3 Рукав 2х
4 Нижний воротник со сгибом 1х
5 Подборт, цельнокроеный с воротником 2х
6 Мешковина кармана 2х

План раскладки

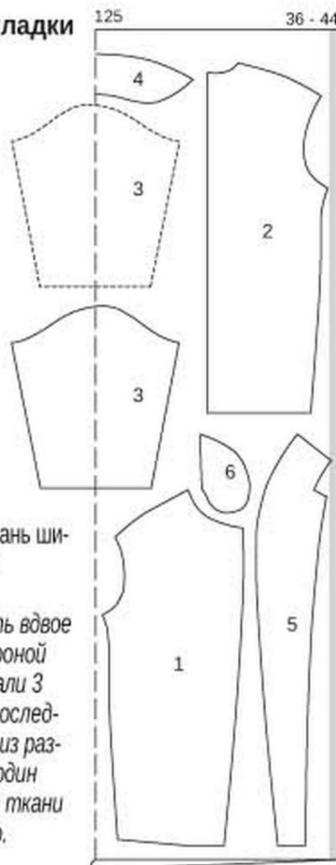

Шерстяная ткань шириной 140 см

Ткань сложить вдвое лицевой стороной внутрь. Детали 3 выкроить в последнюю очередь из разложенного в один слой лоскута ткани симметрично.

Из подкладочной ткани:

6 Мешковина кармана 2х

Прокладка: приутюжить к подбортам и цельнокроеному воротнику. Флизелин натбанд приутюжить вдоль плечевых срезов полочек с изнаночной стороны.

Пошив

1 Средний шов спинки

Части спинки сколоть лицевыми сторонами, стачать средние срезы. Припуски шва обметать и разутюжить.

2 Плечевые швы

Выполнить плечевые швы, при этом плечевые срезы спинки припосадить по разметке. Припуски швов обметать и разутюжить.

3 Воротник

Нижний воротник приколоть к срезу горловины лицевой стороной к лицевой стороне (контрольная метка 2), совместив поперечные метки на воротнике с плечевыми швами. Воротник втачать. Припуски шва срезать близко к строчке, на участках скругления надсечь в нескольких местах. На полочках припуски шва разутюжить, на спинке заутюжить на воротник.

4 Втачать рукава

Рукава втачать в проймы (контрольная метка 3). Припуски швов обметать и разутюжить.

5 Швы рукавов/боковые швы

Сколоть срезы рукавов и далее боковые срезы лицевой стороной к лицевой стороне (контрольная метка 5), стачать, оставив в боковых швах открытыми входы в карманы между поперечными метками. Припуски швов обметать и разутюжить.

6 Карманы в швах

Мешковины каждого кармана приколоть с изнаночной стороны к припускам входа в карман лицевой стороной к лицевой стороне: мешковину кармана из подкладочной ткани – к полочке, мешковину кармана из основной ткани – к спинке. Мешковины притачать точно по размеченным линиям швов, заутюжить вперед и стачать. Припуски шва срезать до ширины 7 мм и обметать вместе.

7 Подборта

Подборта сложить лицевыми сторонами, на цельнокроеном воротнике выполнить средний шов. Припуски шва разутюжить.

8 Притачать подборта/воротник


Внутренние срезы и короткие плечевые срезы подбортов обметать. Подборта приколоть к полочкам и воротнику, совместив средний шов цельнокроеного с подбортами воротника с линией середины спинки на воротнике. Притачать. Подборта отвернуть на изнаночную сторону, края приутюжить. Подборта надсечь у горловины спинки в уголках, между надсечками припуск по нижнему срезу цельнокроеного с полочками воротника подвернуть и приметать над швом втачивания воротника, пришить вручную.

9 Подгибка низа жакета и рукавов

Низ подбортов еще раз разложить. Припуск на подгибку низа жакета и рукавов обметать, заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную незатянутыми стежками. Подборта снова отвернуть на изнаночную сторону и пришить к подгибке низа.

126 ПУЛОВЕР ●●●●

Размеры 36, 38, 40, 42, 44
Длина по спинке 66 см.

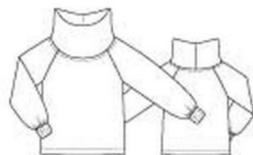

Вам потребуется

Эластичное фасонное вязаное полотно 1,80–1,80–1,80–1,85–1,85 м шириной 140 см; эластичная лента (воротник) 1,00 м шириной 1 см; эластичная лента (манжеты) 0,60 м шириной 3,5 см; двойная игла швейной машины.

Рекомендуемые ткани: только эластичные тонкие вязаные полотна, трикотажные полотна (от среднетяжелых до тяжелых), трикотажные полотна с ворсованной/махровой изнаночной стороной.


Бумажная выкройка

Перенести детали выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на вязаное полотно согласно пла-

Выкройка с зелеными контурами на листе выкроек В

Детали 1–4

разм. 36 —
разм. 38 —
разм. 40 —
разм. 42 —
разм. 44 —

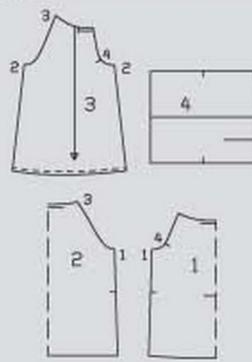

ну раскладки и приколоть. Деталь а вычертить прямо на вязаном полотне.

Припуски

На швы и по срезам – 1,5 см, на подгибку низа – 3 см. Для детали а припуски уже учтены в приведенных размерах.

Раскрой

1 Перед со сгибом 1х
2 Спинка со сгибом 1х
3 Рукав 2х
4 Воротник со сгибом 1х
а) 2 манжеты длиной по 27–27,5–28–28,5–29 см и шириной по 11 см.

Пошив

СОВЕТ: детали кроя из вязаных полотен стачиваются специальным эластичным стежком или узким зигзагообразным стежком. Подгибка низа изделия настрачивается двойной иглой для сохранения ее эластичности. Используйте эластичные нитки.

1 Боковые швы

1 Перед наложить на спинку лицевой стороной к лицевой стороне, сколоть и стачать боковые срезы (контрольная метка 1). Припуски швов обметать и разутюжить.

2 Швы рукавов

2 Рукава сложить вдоль лицевой стороной внутрь. Сколоть и стачать срезы рукавов (контрольная метка 2). Припуски швов обметать и разутюжить.

3 Присборить нижние срезы рукавов

Нижние срезы рукавов присборить, для этого по обеим сторонам от размеченных линий швов проложить машинные строчки крупными стежками. Срезы стянуть на нижних нитях строчек присборивания до длины по 26–26,5–27–27,5–28 см. Концы нитей строчек присборивания связать, сборку равномерно распределить.

4 Манжеты

Манжеты (а) сложить вдоль пополам изнаночной стороной внутрь, сгибы приутюжить, манжеты снова разложить. Концы манжет стачать до приутюженных сгибов лицевой стороной внутрь (открытые срезы = внутренние половинки манжет). Припуски швов разутюжить. Манжеты сложить пополам изнаночной стороной внутрь, открытые срезы сколоть. Манжеты приколоть и притачать, растягивая, к нижним срезам рукавов, совместив швы. Припуски каждого шва срезать близко к строчке, обметать вместе и заутюжить вниз.

5 Эластичная лента

Эластичную ленту шириной 3,5 см разрезать на 2 равные части. Отрезки эластичной ленты вдеть в кулиску манжет, концы эластичных лент стачать. Длина кулисок в готовом виде – 21–21,5–22–22,5–23 см.

6 Втачать рукава

Рукава приколоть к срезам проймы переда и спинки лицевой стороной к лицевой стороне (контрольные метки 3 и 4), втачать рукава. Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить на рукав до начала скругления проймы.

7 Воротник

Воротник сложить по линии середины переда лицевой стороной внутрь, сколоть и стачать задние средние срезы. Припуски шва обметать и разутюжить. Воротник сложить вдоль пополам изнаночной стороной внутрь, открытые срезы сколоть.

8 Втачать воротник/эластичная кулиски

Воротник приколоть к срезу горловины лицевой стороной к лицевой стороне, совместив линии середины переда и задний средний шов воротника с линией середины спинки. Поперечные метки на воротнике совместить с плечевыми швами. Воротник втачать в горловину, слегка растягивая. Припуски шва обметать вместе, заутюжить на пуловер и настрочить по разметке на расстоянии 1 см для кулиски, оставив у одного шва втачивания рукава открытым маленький участок для вдевания эластичной ленты. Эластичную ленту шириной 1 см вдеть в кулиску воротника, концы эластичной ленты стачать. Длина эластичной кулиски в готовом виде – 82–84–86–88–90 см. Открытый участок в шве застрочить.


9 Подгибка низа

Припуск на подгибку низа обметать, заутюжить на изнаночную сторону, с лицевой стороны настрочить двойной иглой.

План раскладки


Эластичное фасонное вязаное полотно шириной 140 см

Вязаное полотно сложить вдвое лицевой стороной внутрь.

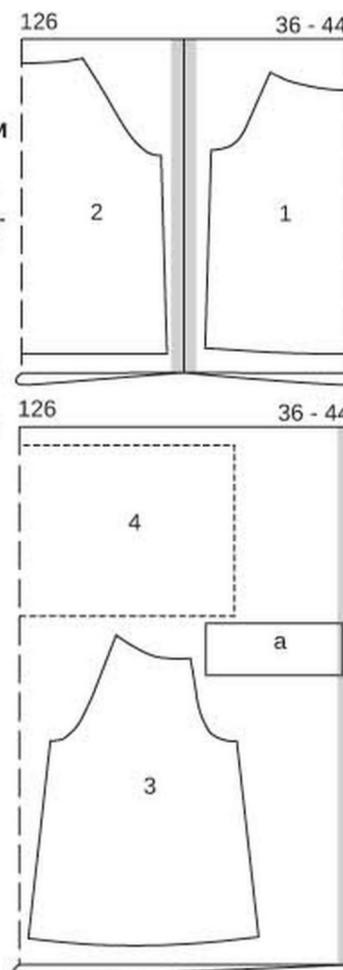

127 ПУЛОВЕР ●●●●


Размеры 36, 38, 40, 42, 44
Длина по спинке 66 см.

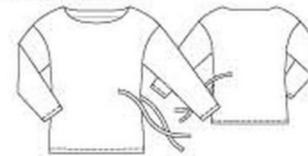

Выкройка с черными контурами на листе выкроек А

Детали 1–5

разм. 36 —
разм. 38 —
разм. 40 —
разм. 42 —
разм. 44 —

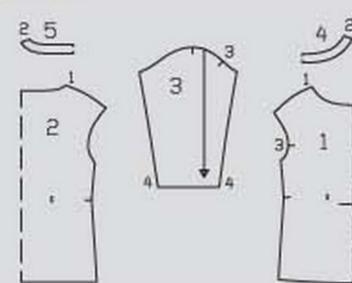

Вам потребуется

Эластичное вязаное полотно 1,30–1,35–1,35–1,35–1,40 м шириной 140 см; приутюживаемая прокладка; двойная игла швейной машины.

Рекомендуемые ткани: только эластичные тонкие вязаные или трикотажные полотна.

Бумажная выкройка

Перенести детали выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на вязаное полотно согласно плану раскладки и приколоть. Деталь а вычертить прямо на вязаном полотне.

Припуски

На швы и по срезам – 1,5 см, на подгибку низа пуловера и рукавов – 2,5 см. Для детали а припуски уже учтены в приведенных размерах.

Раскрой

1 Перед со сгибом	1x
2 Спинка со сгибом	1x
3 Рукав	2x
4 Обтачка горловины переда со сгибом	1x
5 Обтачка горловины спинки со сгибом	1x

а) 2 завязки длиной по 55–56–57–58–59 см и шириной по 6 см.

Прокладка: приутюжить к деталям 4 и 5 с изнаночной стороны.

Пошив

СОВЕТ: детали кроя из вязаных полотен стачиваются специальным эластичным стежком или узким зигзагообразным стежком. Подгибка низа изделия и рукавов настрачивается двойной иглой для сохранения ее эластичности. Используйте эластичные нитки.

1 Завязки

Каждую завязку (а) сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь. Стачать продольные и с одной стороны короткие срезы. На уголках припуски шва срезать наискосок. Завязку вывернуть, приутюжить. Открытые концы завязок притачать к переду и спинке по разметке (открытые концы завязок направлены к боковым срезам). Завязки отвернуть к боковым срезам и настрочить вдоль швов притачивания.

2 Плечевые швы

Перед наложить на спинку лицевой стороной к лицевой стороне, стачать плечевые срезы (контрольная метка 1). Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить на спинку.

3 Обтачка/плечевые швы

На обтачке горловины выполнить плечевые швы (контрольная метка 2). Припуски швов разутюжить. Внутренний срез обтачки обметать.

4 Обтачка/срез горловины

Обтачку приколоть к срезу горловины, совместив плечевые швы. Вдоль размеченной линии горловины проложить строчку. Припуски шва срезать близко к строчке, на участках скругления надсечь. Обтачку

отвернуть вверх и настрочить на припуски шва притачивания близко к шву. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону, горловину приутюжить и отстрочить в край. Внутренний срез обтачки пришить к припускам плечевых швов.

5 Втачать рукава

Рукава приколоть к срезам пройм лицевой стороной к лицевой стороне, совместив поперечные метки на окатах рукавов с плечевыми швами, а также поперечные метки 3 на переде и рукавах. Рукава втачать. Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить на пуловер.

6 Боковые швы/швы рукавов

С каждой стороны единой строчкой выполнить боковой шов и шов рукава (контрольная метка 4). Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить на спинку.

7 Подгибка низа пуловера и рукавов

Припуски на подгибку низа пуловера и рукавов обметать, заутюжить на изнаночную сторону, с лицевой стороны настрочить двойной иглой.

128 ШАЗЮБЛЬ

Размеры 36, 38, 40, 42, 44


Длина по спинке 114 см.



Выкройка с зелеными контурами на листе выкроек D

Детали 1–4

разм. 36	-----
разм. 38	-----
разм. 40	-----
разм. 42	-----
разм. 44	-----

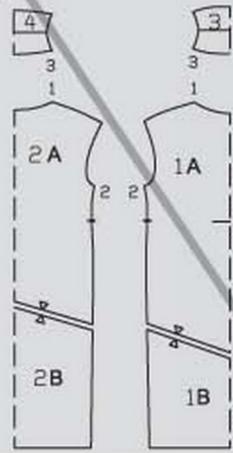

Вам потребуется

Тонкое шерстяное вязаное полотно 1,50 м шириной 140 см для всех размеров; эластичный флизелин натбанд; двойная игла швейной машины.

Рекомендуемые ткани: только вязаные или трикотажные полотна.

Бумажная выкройка

Перенести детали выкройки. Детали 1А и 1В, а также 2А и 2В склеить по линиям соединения. Детали бумажной выкройки наложить на вязаное полотно согласно плану раскладки и приколоть.

Припуски

На швы и по срезам – 1,5 см, на подгибку низа – 4 см.

Раскрой

1 Перед со сгибом	1x
2 Спинка со сгибом	1x
3 Передняя деталь воротника со сгибом	1x
4 Задняя деталь воротника со сгибом	1x


Флизелин натбанд: приутюжить с изнаночной стороны к припускам по срезам горловины, пройм и плечевым срезам спинки, а также по краям разрезов.

Пошив

СОВЕТ: детали кроя из вязаных полотен стачиваются специальным эластичным стежком или узким зигзагообразным стежком. Под-

План раскладки

Тонкое шерстяное вязаное полотно шириной 140 см

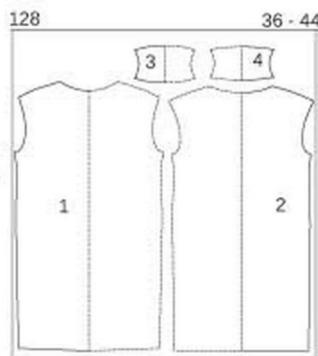

Вязаное полотно разложить в один слой лицевой стороной вверх. Детали, обозначенные на плане раскладки пунктирными линиями, наложить на вязаное полотно стороной с надписями вниз.

гибка низа изделия настрачивается двойной иглой для сохранения ее эластичности. Используйте эластичные нитки.

1 Плечевые швы

Перед наложить на спинку лицевой стороной к лицевой стороне, сколоть и стачать плечевые срезы (контрольная метка 1). Припуски каждого шва срезать до ширины 7 мм, обметать вместе и заутюжить на спинку.

2 Воротник

Переднюю деталь воротника наложить на заднюю деталь воротника лицевой стороной к лицевой стороне. Выполнить боковые швы (контрольная метка 3). Припуски швов срезать близко к строчкам и разутюжить. Воротник сложить по линии сгиба изнаночной стороной внутрь. Открытые срезы воротника приколоть вместе к срезу горловины, совместив швы воротника с плечевыми швами. Воротник втачать узкой зигзагообразной строчкой. Припуски шва обметать вместе и заутюжить на перед/спинку.

3 Срезы пройм

Припуски по срезам пройм обметать и заутюжить на изнаночную сторону. Проймы отстрочить с лицевой стороны двойной иглой на расстоянии по 7 мм. Строчка выполняется двумя верхними нитями и одной нижней нитью. Верхние нити образуют параллельные строчки, а нижняя нить – зигзагообразные стежки. Это позволяет сохранить эластичность края. Перед и спинку отстрочить вдоль шва втачивания воротника двойной иглой на расстоянии 7 мм, закрепляя припуски.

4 Подгибка низа

Припуски на подгибку низа переда и спинки обметать, заутюжить на изнаночную сторону и приколоть. С лицевой стороны низ отстрочить двойной иглой на расстоянии 3,5 см.

5 Боковые швы/разрезы

Перед наложить на спинку лицевой стороной к лицевой стороне, сколоть и стачать боковые срезы (контрольная метка 2), закончив строчки у меток разрезов. В начале и в конце строчек выполнить закрепки. Припуски швов и припуски по краям разрезов обметать.

6 Края разрезов отстрочить

Припуски боковых швов разутюжить. Припуски по краям разрезов заутюжить на изнаночную сторону и приколоть. Края разрезов отстрочить с лицевой стороны двойной иглой на расстоянии по 7 мм.

129 ЮБКА

Размеры 36, 38, 40, 42, 44

Длина 63 см.



Вам потребуется

Шерстяная ткань 1,55 м шириной 140 см для всех размеров; подкладочная ткань 1,35 м шириной 140 см для всех размеров; приутюживаемая прокладка; 1 пуговица; 1 плоская пуговица для внутренней застежки.

Рекомендуемые ткани: мягко драпирующиеся юбочные ткани, при возможности двухлицевые.


Бумажная выкройка

Перенести детали выкройки. Детали 2А и 2В склеить

Выкройка с зелеными контурами на листе выкроек С

Детали 1–6

разм. 36	-----
разм. 38	-----
разм. 40	-----
разм. 42	-----
разм. 44	-----


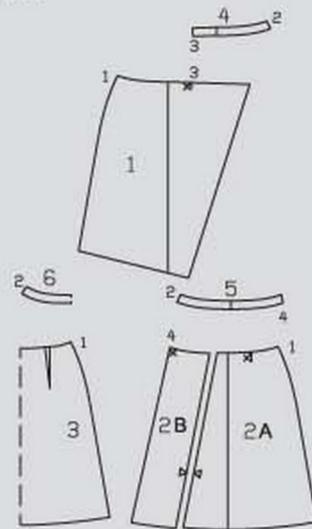


Планы раскладки

Шерстяная ткань шириной 140 см

Подкладочная ткань шириной 140 см

Ткань разложить в один слой лицевой стороной вверх. Асимметричную деталь 2 наложить на подкладочную ткань стороной с надписями вниз.

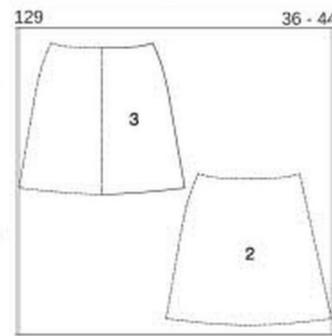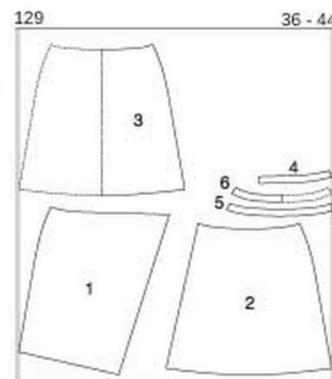

по линиям соединения. На детали 2 передняя метка петли поставлена для размера 36. Для остальных размеров эту метку сместить соответственно линиям выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть.

Припуски

На швы и по срезам – 1,5 см, на подгибку низа (для детали 1 также и припуски по косому переднему срезу и верхнему срезу до контрольной метки 3) – 4 см. Детали подкладки выкроить с припусками на швы и на подгибку низа шириной 1,5 см.

Раскрой

Из основной ткани:

1 Правое переднее полотнище	1x
2 Левое переднее полотнище	1x
3 Заднее полотнище со сгибом	1x
4 Обтачка верхнего среза правого переднего полотнища	1x
5 Обтачка верхнего среза левого переднего полотнища	1x
6 Обтачка верхнего среза заднего полотнища со сгибом	1x

Из подкладочной ткани:

Детали 2 и 3.
Прокладка: приутюжить с изнаночной стороны к деталям 4, 5 и 6.

Пошив

1 Вытачки

На заднем полотнище юбки стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии середины спинки.



2 Правый передний срез

На правом переднем полотнище юбки (деталь

План раскладки

Эластичное вязаное полотно шириной 140 см

Вязаное полотно сложить вдвое лицевой стороной внутрь.

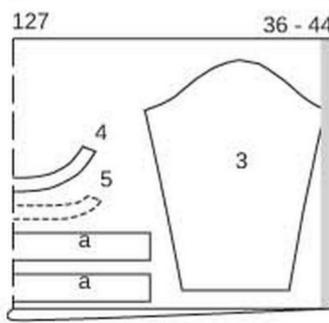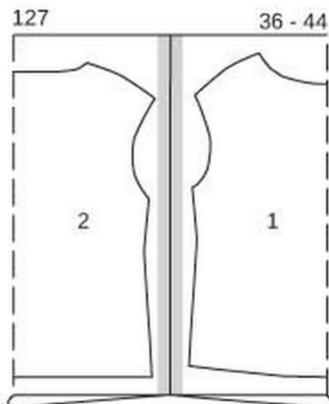

1) припуски у поперечной метки (контрольная метка 3) надсечь. Припуск по верхнему срезу до поперечной метки, припуск по косому переднему срезу и по нижнему срезу заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть вдвое и застрочить.

3 Боковые швы

Выполнить боковые швы (контрольная метка 1), по правому боковому шву припуск на подгибку низа заднего полотнища юбки выступает. Припуски швов разутюжить.

4 Подгибка низа

Припуск на подгибку низа юбки обметать, заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную незатянутыми стежками.

5 Обтачка верхнего среза

На обтачке верхнего среза юбки выполнить боковые швы (контрольная метка 2). Припуски швов разутюжить. Внутренний срез обтачки и припуск на правом конце обтачки обметать.

6 Подкладка

На заднем полотнище подкладки стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии середины спинки. Выполнить левый боковой шов (симметрично аналогичному шву на юбке), контрольная метка 1. На заднем полотнище подкладки припуск по правому боковому срезу заутюжить на изнаночную сторону. Припуск на подгибку низа подкладки заутюжить на изнаночную сторону на ширину 3,5 см, подвернуть вдвое и застрочить. Подкладка должна быть на ок. 2 см короче, чем юбка.

7 Обтачка/подкладка

Обтачку верхнего среза приметать к верхним срезам заднего и левого переднего полотнищ юбки изнаночной стороной к лицевой стороне. Нижний срез обтачки настрочить.

8 Верхний срез юбки

Обтачку с подкладкой приколоть к верхнему срезу юбки и переднему срезу левого переднего полотнища юбки лицевой стороной к лицевой стороне, притачать. Подкладку с обтачкой отвернуть вверх и настрочить на припуски шва притачивания близко к шву на максимально возможную длину. Припуски шва срезать близко к строчке, на уголке – наискосок. Обтачку с подкладкой отвернуть на изнаночную сторону, края приутюжить.

9 Пришить подкладку

Заутюженный правый боковой срез подкладки пришить вручную к припускам правого бокового шва юбки.

10 Петли/пуговицы

На правом переднем полотнище юбки обметать поперечную петлю по разметке. Длина петли зависит от размера пуговицы. На верхнем уголке левого переднего полотнища юбки обметать поперечную петлю по разметке. Правое переднее полотнище юбки наложить на левое переднее полотнище юбки, совместив линии середины переда, поставить метки пуговиц соответственно петлям. Пуговицы пришить.

130 КОМБИНЕЗОН

Размеры 36, 38, 40, 42, 44

Длина брюк по боковому шву 107 см.

Ширина половинки брюк по нижнему краю ок. 62 см.



Вам потребуется

Тонкое вязаное полотно 3,30 м шириной 140 см для всех размеров; приутюживаемая прокладка; эластичная лента 0,80–0,80–0,90–0,90–0,95 м шириной 1 см; 1 кнопка для пришивания; двойная игла швейной машины.

Рекомендуемые ткани: мягко драпирующиеся тонкие вязаные полотна, трикотажные полотна от среднетяжелых до тяжелых, только биэластичные трикотажные полотна.


Бумажная выкройка

Переснять детали выкройки. Детали 24А и 24В, а также 25А и 25В склеить по линиям соединения. На детали 21 линия строчки вычерчена для разме-

Выкройка с красными контурами на листе выкроек В

Детали 21–26

разм. 36
разм. 38
разм. 40
разм. 42
разм. 44

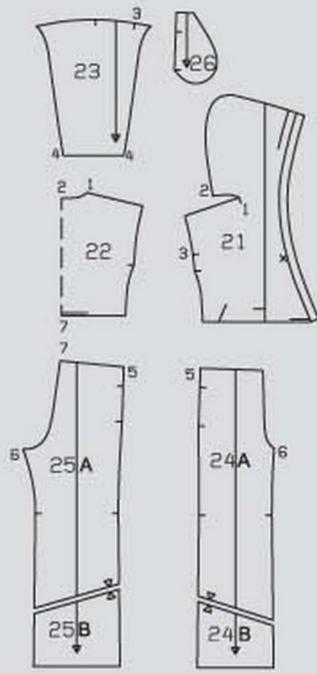

ра 36. Для остальных размеров эту линию сместить к краю капюшона/переднему краю соответственно линиям выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть.

Припуски

На швы и по срезам – 1,5 см, на подгибку низа комбинезона и рукавов – 4 см.

Раскрой

21 Лиф переда, цельнокроеный с капюшоном и обтачкой 2х
22 Спинка со сгибом 1х
23 Рукав 2х
24 Передняя половинка брюк 2х
25 Задняя половинка брюк 2х
26 Мешковина кармана 4х

Прокладка: приутюжить полосу прокладки к цельнокроеной обтачке до линии сгиба (деталь 21). Дополнительно приутюжить лоскуты прокладки размером по 3 x 3 см к уголку у каждого плеча с изнаночной стороны (контрольная метка 1).

Пошив

СОВЕТ: детали кроя из вязаных полотен стачиваются специальным эластичным стежком или узким зигзагообразным стежком. Подгибка низа изделия и рукавов настрачивается двойной иглой для сохранения ее эластичности. Используйте эластичные нитки.

1 Плечевые швы

Части лифа переда наложить на лиф спинки лицевой стороной к лицевой стороне, сколоть и стачать плечевые срезы (контрольная метка 1). Припуски швов обметать и разутюжить.

2 Задний средний шов капюшона/втачать капюшон

Части лифа переда сложить лицевыми сторонами, сколоть и стачать задние срезы капюшона. Припуски шва обметать и разутюжить. Капюшон притачать к заднему срезу горловины между уголками лицевой стороной к лицевой стороне (контрольная метка 2). В уголках припуски шва надсечь близко к линии шва, обметать вместе и заутюжить вниз.

3 Передние края частей лифа переда/края капюшона

Припуски цельнокроеной обтачки частей лифа переда и капюшона обметать, заутюжить на изнаночную сторону по линии сгиба и настрочить по разметке.


4 Лиф переда

Правую часть лифа переда наложить на левую часть лифа переда по линии совмещения изнаночной стороной к лицевой стороне. Нижние срезы ча-

План раскладки

Тонкое вязаное полотно шириной 140 см

Вязаное полотно сложить вдвое лицевой стороной внутрь. Детали 24 выкроить в последнюю очередь из разложенного в один слой лоскута вязаного полотна симметрично.

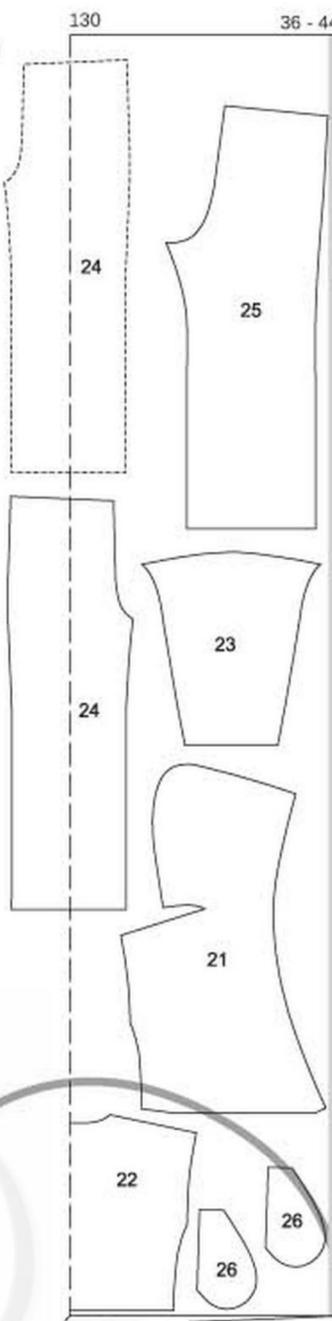

стей лифа переда сметать, совместив линии середины переда.

5 Втачать рукава

Рукава приколоть к срезам пройм лицевой стороной к лицевой стороне. Совместить поперечные метки на окатах рукавов с плечевыми швами, а также совместить поперечные метки 3 на лифе переда и рукавах. Рукава втачать. Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить на рукав.

6 Швы рукавов и боковые швы на лифе

Рукава сложить вдоль лицевой стороной внутрь, затем части лифа переда наложить на спинку. Срезы рукавов и боковые срезы сколоть и стачать единой строчкой (контрольная метка 4). Припуски швов обметать и разутюжить.

7 Боковые швы на брюках

Передние половинки брюк наложить на задние половинки брюк лицевой стороной к лицевой стороне, сколоть и стачать боковые срезы (контрольная метка 5), оставив входы в карманы открытыми. Припуски швов обметать и разутюжить.

8 Карманы в швах

Мешковины каждого кармана приколоть к припускам входа в карман лицевой стороной к лицевой стороне. Мешковины притачать близко к боковому шву, а у входа в карман – по размеченной линии шва. Мешковины заутюжить вперед и стачать. Мешковины карманов приметать к верхнему срезу брюк.

9 Шаговые швы

Сколоть и стачать шаговые срезы (контрольная метка 6). Припуски швов обметать и разутюжить.

10 Средний шов

Одну половинку брюк вывернуть. Половинки брюк вложить одну в другую лицевой стороной к лицевой стороне. Средние срезы сколоть, совместив шаговые швы. Выполнить средний шов. Припуски шва обметать и разутюжить сверху до начала шагового скругления.

11 Брюки притачать к лифу

Брюки приколоть и притачать к лифу лицевой стороной к лицевой стороне, совместив линии середины и боковые швы. Припуски шва обметать вместе и заутюжить вверх.

12 Кулиска/эластичная лента

Заутюженные припуски притачать по разметке (= кулиска), по линии середины спинки оставить в шве открытым небольшой участок для вдевания эластичной ленты. Вдеть эластичную ленту, длина кулиски в готовом виде составляет 68–72–76–80–84 см. Концы ленты стачать. Открытый участок в шве зашить.

13 Подгибка низа комбинезона и рукавов

Припуски на подгибку низа комбинезона и рукавов обметать, заутюжить на изнаночную сторону, с лицевой стороны настрочить двойной иглой.

14 Кнопка

Верхнюю часть кнопки пришить по разметке к краю правой части лифа переда с изнаночной стороны. Нижнюю часть кнопки пришить к краю левой части лифа переда соответственно верхней части кнопки.

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

Потайная застежка-молния


Потайные застежки-молнии выпускаются только длиной 22, 40 и 60 см. Застежка-молния должна быть длиннее разреза для застежки минимум на 2 см, она притачивается перед выполнением шва выше или ниже разреза, то есть при полностью открытых срезах. Для притачивания потайной застежки-молнии требуется специальная лапка швейной машины, которая входит в обязательный комплект лапок ко многим современным швейным машинам.

Притачать застежку-молнию

Потайную застежку-молнию открыть и прижать спиралью ногтем большого пальца так, чтобы можно было увидеть «линию шва» между тесьмой и спиралью. Открытую застежку-молнию наложить внешней стороной на лицевую сторону изделия вдоль одного края разреза (1). Чтобы застежка-молния была притачана точно по размеченной линии шва, надо определить интервал между краем тесьмы застежки-молнии и срезом ткани: ширина припуска на шов минус 1 см ширины тесьмы – расстояние до среза

ткани. Верхний конец тесьмы застежки-молнии приколоть к ткани булавкой на нужном расстоянии – см. выше. Нижний конец тесьмы застежки-молнии выступает за нижний конец разреза. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки справа от иглы. Застежку-молнию притачать от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию. Вторую тесьму застежки-молнии наложить внешней стороной на лицевую сторону ткани вдоль другого края разреза и приколоть верхний конец тесьмы одной булавкой. Застежку-молнию снова открыть. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки слева от иглы (2). Тесьму настрочить от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Стачать срезы деталей кроя ниже метки разреза для застежки, отвернув нижний свободный конец застежки-молнии на припуски на шов и начав шов максимально близко к последним стежкам швов притачивания застежки-молнии. Излишний конец застежки-молнии срезать и окантовать лоскутом ткани.

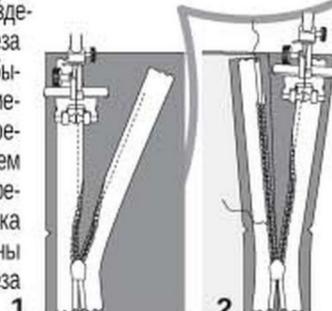

Все модели одним взглядом



Гламурный Новый год и семейное Рождество – встречаем зимние праздники в наших элегантных и уютных нарядах.

С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ! Романтические образы в нежных тонах. Стр. 6–16



ЭТО ЕГО СТИЛЬ! Модная база для мужчин. Стр. 20–24



ШЕПОТ НОЧИ Темно-синий и черный с элементами от-кутюр. Стр. 52–64



best of **ПРОСТО ШИК!** Любимые хиты из трикотажа и К°. Стр. 66–71



СТРИТСТАЙЛ, МИЛАН



KONPLOTT
Колье Indian Summer

**WEEKEND
MAX MARA**
Клатч Pasticcino



GIORGIO ARMANI

KONPLOTT
Серьги Indian Summer



AMIM

ROCHA



AEELIS

Шепот НОЧИ

ТЕМНО-СИНИЙ & ЧЕРНЫЙ:
АКТУАЛЬНЫЙ ТАНДЕМ
В МИРЕ ВЫСОКОЙ МОДЫ.

Когда-то соперники, сегодня — мощный союз! Микс темно-синего и черного раньше был модным табу. Но с появлением новых образов на подиумах мы невольно задаемся вопросом: почему этот тренд пришлось ждать так долго? Черный придает темно-синему глубину и сияние, делает его загадочным, как ночное небо. Матово-глянцевые эффекты, ткани металл или вкрапления пайеток — легкий блеск и мерцание красиво смотрятся как на самих моделях, так и в качестве акцентов на аксессуарах.



MAX MARA

KONSTANTIN STARKE

Кожаные сапоги



MAX & CO.

Пояс оби с вышивкой

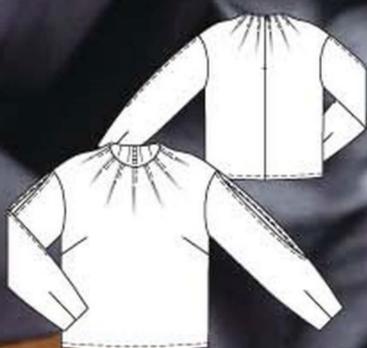


Фото: Блазиус Эрлингер
Стиль: Кэролайн Бухольц

ФОТО: LAUNCHMETRICS.COM/SPOTLIGHT (6) — VINCENZO GRILLO (1),
FILIPPO FIORI (1), UMBERTO FRATINI (1); VAB.


 Пошаговая
 инструкция
 с иллюстрациями

Модель
 до размера
48



Блузка 107
 РАЗМ. 36–48


•••••
 Застроченные защипы вокруг горловины создают легкие волны на струящемся шелке. Соблазнительные разрезы на рукавах слегка оголяют руки. Для работы с деликатными тканями выбирайте тонкие острые иглы. Если кончик иглы поврежден, он может испортить ткань.

Ткани и дополнения
 Шелковая ткань.
 Брюки: Marina Rinaldi.

РОЗОВАЯ
ВЫКРОЙКА

ЛЕГКО НАЙТИ!

Гарантируем, эта блузка станет хитом в вашем гардеробе и к тому же попадет туда очень быстро: выкройка выделена розовым цветом, чтобы вы сразу нашли ее и приступили к шитью.

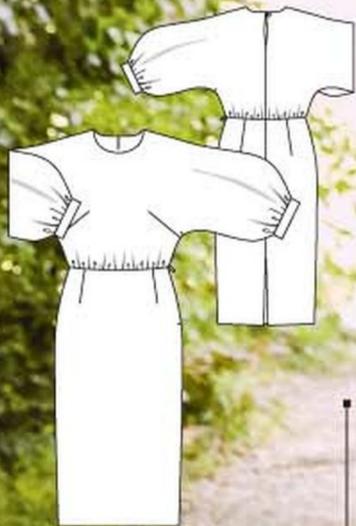

Платье 101

РАЗМ. 36–46

Платье превращается... в костюм! Верх напоминает романтическую атласную блузку с объемными рукавами. Более скромная узкая юбка удлиняет силуэт и делает ноги «бесконечными». Чтобы достичь эффекта 2 в 1, используйте ткани с глянцевой и матовой сторонами.

Ткани и дополнения

Креп-сатин.
Ремень: H&M.
Колготки: Kupert.
Туфли: COS.





Пуловер 122
РАЗМ. 36–46

Встречайте новую версию водолазки: воротник охватывает шею и застегивается на кнопки. За счет наложенных друг на друга краев горловины получается вырез в виде капельки – женственно и экстравагантно!


Ткани и дополнения
Трикотажное полотно с эластаном и люрексом.
Брюки: Marina Rinaldi.







Классическая ткань
в мелкую полоску
координирована
у мужского костюма.



Корсаж 102

РАЗМ. 34-44 ••••

Мастерство Haute couture во всей красе!
Этот корсаж выглядит, как деконструированный жакет
в стиле парижского дома моды Maison Margiela:
импровизированный лацкан с одной стороны, аккуратные
карманы с клапанами по бокам. Модель застегивается
с помощью металлической молнии на спинке.

Ткани и дополнения

Смешанная полиэстеровая ткань.
Берет: Marc Cain. Блузка: Summit. Платье: COS.
Кольцо: Susa Beck. Ботинки: Steffen Schraut.

бонисан®
Bonisan
НАЧАЛО ВТОРОЙ МОЛОДОСТИ

БЕЗ ГОРМОНОВ



ПОДДЕРЖКА
В ПЕРИОД
ВОЗРАСТНОЙ
ГОРМОНАЛЬНОЙ
ПЕРЕСТРОЙКИ

ОБЛЕГЧАЕТ ХАРАКТЕРНЫЕ
СИМПТОМЫ КЛИМАКСА:

- приливы
- бессонница
- ночная потливость
- головные боли
- частые перепады настроения



СПРАШИВАЙТЕ
В АПТЕКАХ



ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 333 10 33



№ 72.16.01.78.003E.002283.10.14 от 08.10.2014 № КМ.02.06.01.001 E.000046.11.18 от 16.11.2018
ЧЕРЛАМА 43 • K301040JUNE GREEN.COM


НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ





☀
Пошаговая
инструкция
с иллюстрациями

С помощью застежки-молнии вы можете сами регулировать глубину бокового разреза.

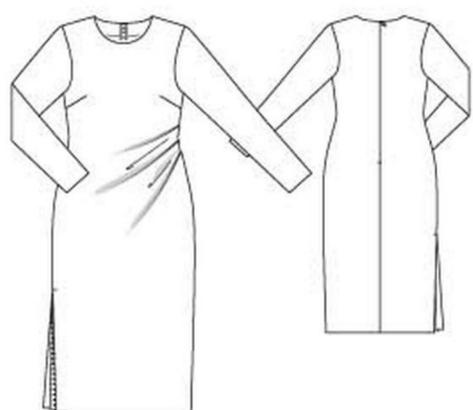

Платье 109

РАЗМ. 36–48 •••••

Браво! Асимметричные складки моделируют талию, подплечники и облегающий крой словно делают вас выше, особенно если дополнить платье узкими сапогами.

Описание блузки слева вы найдете на стр. 60.

Ткани и дополнения

Трикотажное полотно.

Серьги: Sonnia Jewellery. Сапоги: Steffen Schraut.

Образ слева — серьги: Susa Beck. Блузка: Burda Style.

Юбка: Juvia. Сапоги: Steffen Schraut.

Экс-
тра-
КЛАСС

Модель
до размера
48



Блузка 113
РАЗМ. 36–48

Настоящий шедевр – начиная с тонкостей шитья до незабываемого впечатления! Блузка украшена сборками и рядами эластичных кулисок, которые создают объем и красивые акценты на талии, шее и рукавах. Часть деталей дублируется, а кокетка переда и рукава остаются прозрачными.

Ткани и дополнения
Плиссированный шифон.
Серьги: Susa Beck.
Юбка: Juvia.

БУДЬ В ФОРМЕ

ВНУТРИ
15
СРЕДСТВ



-63%

~~4800.-~~
1790.-

Лизабокс

Все средства подобраны для комплексного ухода
бьюти-экспертами журнала «Лиза»

ЭКОНОМИЯ БОЛЕЕ ЧЕМ В 2,6 РАЗА
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА

lisa.ru/box

Для совершения
покупки переходите
на сайт по QR-коду

А еще наши боксы можно купить на
маркетплейсах!

OZON

WILDBERRIES



Пошаговая
инструкция
с иллюстрациями

Модель
до размера
48



Пальто 111
РАЗМ. 36–48

На первый взгляд пальто выглядит строго и напоминает тренкот. Приглядевшись, вы оцените по-настоящему элегантный образ и такие женственные детали, как большой воротник, который мягко ложится на плечи, объемные рукава, собранные на манжеты, и, конечно, расклешенную нижнюю часть.

Ткани и дополнения
Полиэстеровая ткань.
Блузка: Marina Rinaldi.
Ремень: Joop! Брюки:
Walbusch. Туфли:
Kennel & Schmenger.



Юбка 123
РАЗМ. 36–46



Эффектный выход гарантирован: юбка с клиньями прекрасно обыгрывает фигуру и интригует заманчивым разрезом, который привлечет внимание к вашим ножкам и прелестному узору на колготках.

Ткани и дополнения
Полиэстеровый атлас.
Блузка: Creation L.
Ремень: Uta Raasch.
Колготки: Falke.
Туфли: Deichmann.






Жакет 103
РАЗМ. 36–46

Классное сочетание смокинга (блестящие остроконечные лацканы), бушлата (вертикальные карманы с листочками) и укороченного жакета-спенсера с узкими рукавами. Если заменить обтяжные пуговицы на сверкающие декоративные, получится более гламурный вид.

Ткани и дополнения
Смешанная шерстяная ткань, атлас.
Серьги: Sonnia Jewellery. Пуловер: Summum. Сапоги: Högl.

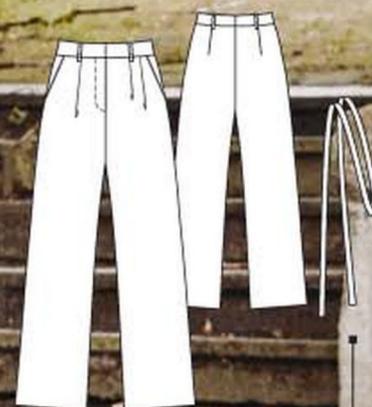

Брюки 104 А
РАЗМ. 36–48

Эти брюки со складками у пояса и карманами с отрезными бочками фантастически хороши в разных сочетаниях: в паре с укороченным жакетом, а также соло с элегантной блузкой-рубашкой или спортивной футболкой. Стильным акцентом станет тонкий завязывающийся пояс, продетый сквозь шлевки.

Ткани и дополнения
Смешанная шерстяная ткань.

Модель
до размера
48

Академия
burda
style

ВНИМАНИЕ, У НАС «ЧП»! BURDASTYLE.RU И АКАДЕМИЯ BURDA ПРИГЛАШАЮТ ВАС НА ГЛАВНУЮ ШВЕЙНУЮ РАСПРОДАЖУ ГОДА!

Всех любителей шитья ждут:

- **электронные выкройки по 50 рублей** — в нашем каталоге на burdastyle.ru более 10 000 моделей на любой вкус, как для новичков, так и для опытных мастеров;
- **онлайн-курсы от 149 рублей** — на akademia-burda.ru более 70 учебных программ разного уровня сложности.

Говорят, учиться шить никогда не поздно, а мы добавим: учиться шить — самое время!

ГДЕ КУПИТЬ:

burdastyle.ru,
akademia-burda.ru
или по QR-кодам



КОРОБОЧКА КРАСОТЫ «ЛИЗАБОКС»

В ней содержатся тщательно подобранные и протестированные косметические новинки сезона для домашнего SPA, ежедневного ухода и макияжа. Наборы представлены в красивых коробках и поэтому станут отличным вариантом для подарка. «Лизабокс» дает возможность не только попробовать новые средства, но и сэкономить до 5000 рублей, ведь общая стоимость средств в боксе в 3 раза меньше их розничной цены. Доставка по РФ бесплатна!

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ К ЧЕРНОЙ ПЯТНИЦЕ — СКИДКА НА БОКСЫ ДО 45%.

- 1 бокс — скидка 35% — промокод **FRIDAY**
- 2 бокса — скидка 40% — промокод **FRIDAY2**
- 3 бокса — скидка 45% — промокод **FRIDAY3**

ГДЕ КУПИТЬ: lisa.ru/box
или по QR-коду



ЧЕРНАЯ КУПИ ДО 08.12.2024 ПЯТНИЦА



РУКОДЕЛИЕ — ПРОВЕРЕННЫЙ АНТИСТРЕСС

Это увлекательное и полезное хобби, которое помогает снять напряжение, развивает творческие способности, улучшает моторику, координацию и внимательность. Выбирайте для себя лучшие и проверенные журналы по шитью и другим видам рукоделия, а мы подарим приятные скидки.

ПРОМОКОД **BLACKF30-24** — СКИДКА 30% НА ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕРСИИ ЖУРНАЛОВ:

- Burda • Boutique • Burda Вязание • Моё любимое хобби. Creazion • Моё любимое хобби. Fait main Tricot • Моё любимое хобби. Knitting • Моё любимое хобби. Пэчворк • Моё любимое хобби. Вышивка крестиком.

КНИГИ ПО ШИТЬЮ И КОНСТРУИРОВАНИЮ

Они станут незаменимыми помощниками для тех, кто погружен в мир моды и шитья. Подробные инструкции, множество иллюстраций и полезные советы пригодятся как новичкам, так и опытным портным. Статьи в интернете могут быть неполными или содержать ошибки, книги же проверены и одобрены профессионалами.

ПРОМОКОД **BLACKF20-24** — СКИДКА 20% НА КНИГИ:

- Burda. Большая энциклопедия по шитью • Burda. Мой курс по шитью для начинающих • Burda. Практика шитья • Кнir. Шьем одежду своими руками • Burda. Шитье шаг за шагом (комплект из 4 частей) • M. Müller & Sohn. КОНСТРУИРОВАНИЕ. Мужская одежда: базовый курс • M. Müller & Sohn. Платья и блузки.

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ НОВЫЕ ЖУРНАЛЫ

ПРОМОКОД **BLACKF25-24** — СКИДКА 25% НА ЖУРНАЛЫ:

- **Butcher** — новый уникальный гляцевый журнал «Бутчер»! Идеальный гид по мясу: сочные рецепты, лайфхаки, рестораны, эксперты, рейтинги.
- **КАНТРИ Стиль и образ жизни** «Русская азбука» — коллекционное издание.

ГДЕ КУПИТЬ:

podpiska.burda.ru
или по QR-коду



best of



Пуловер 126
РАЗМ. 36–44



Пуловер с классическим вязаным узором «Косы» окутывает нежностью, теплом и при этом выглядит так благородно! Широкий воротник можно приспустить, чтобы показать изящные плечи и шею. Объемные рукава собраны внизу на эластичную ленту.

Ткани и дополнения
Эластичное фасонное вязаное полотно.

Просто шик!

ДЛЯ ДОМА И ДОСУГА:
НАШИ ЛЮБИМЫЕ МОДЕЛИ
ИЗ ТРИКОТАЖА И К°
НЕ ПЕРЕСТАЮТ ВОСХИЩАТЬ
СВОЕЙ ЭЛЕГАНТНОСТЬЮ
И КОМФОРТОМ.



Комбинезон 130

РАЗМ. 36–44



Продумываете
гламурный образ?
Тогда комбинируйте
комбинезон в стиле
70-х с туфлями
на высоком каблуке
и золотыми
украшениями.
Однако модель
с капюшоном
и поясом-кулиской
актуальна
и для дома.


Ткани и дополнения

Тонкое вязаное
полотно.



best of

супер
просто

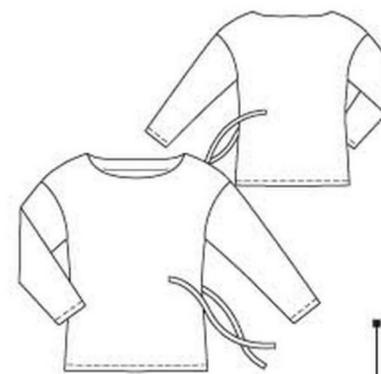

Пуловер 127 РАЗМ. 36–44

• • • •
Лаконичный пуловер с удлиненной линией плеч – идеальная базовая вещь. Узкие завязки сбоку подчеркивают талию и создают интересную асимметричную драпировку.

Ткани и дополнения
Эластичное вязаное полотно.



Юбка 129 РАЗМ. 36–44

• • • •
Справа: благодаря особенностям кроя рисунок изнанки у нашей юбки мелькает при каждом шаге. Поэтому обратите внимание на ткани с красивой изнаночной стороной. Кстати, декоративная пуговица со стразами сделает модель еще более эффектной.

Ткани и дополнения
Шерстяная ткань.



EVALAR Сыворотка для лица **Ацетил-Глутатион** – это первое в России средство с активной формой глутатиона, которое уменьшает пигментацию и выравнивает тон кожи.

*Красота,
да и только!*



BANILA CO Кремовые тени в стике **Mood On Eye Color Stick** придают сияние взгляду и могут служить хайлайтером.



DR. BRANDT Матирующий праймер со светоотражающим эффектом **Pores No More** сужает поры и ухаживает за кожей.


LIERAC Укрепляющий дневной крем-лифтинг для лица **Lift Integral** интенсивно увлажняет кожу, возвращая ей комфорт и свежесть.



best of



**супер
просто**

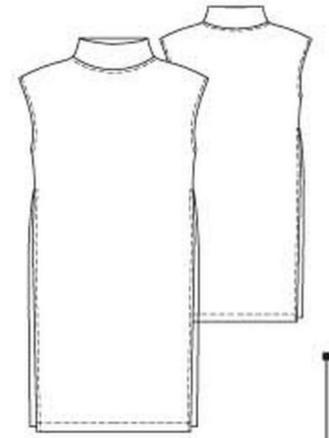

Шазюбль 128 РАЗМ. 36–44



В этой модели с высоким воротником и глубокими боковыми разрезами стиль и комфорт звучат в унисон. С пуловером и брюками того же оттенка у вас получится модный монохромный образ.

Ткани и дополнения
Тонкое шерстяное вязаное полотно.



Жакет 125 РАЗМ. 36–44



Справа: настоящая швейная магия – когда из отреза ткани рождается удлиненный жакет с шалевым воротником и карманами в швах. Обожаем такие моменты!

Ткани и дополнения
Шерстяная ткань.



ФОТО: МИШЕЛЬ МУНИК (2), БЛАЗИУС ЭРЛИНГЕР (2), НОРБЕРТ БЕРЕС (1), ПЕТЕР ШРАЙБЕР (1).

COMPTOIR SUD PACIFIQUE
 Парфюм **Rouge Litchi** с нотами экзотических фруктов, розы, ревеня и мха дарит ощущение радости и солнечного тепла в любую погоду.



Для души
и тела



MATRIX Профессиональная линия для волнистых волос **A Curl Can Dream** включает три новинки: шампунь, кондиционер и спрей.

ECOLATIER Крем-баттер для тела 5 в 1 **Urban** создан на основе натуральных экстрактов и масел.



CAFÉ MIMI Серия средств для тела **Matcha** дарит яркие эмоции, вдохновляющие ароматы и полноценный уход за кожей.



ФОТО: PR.

ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА

Сыворотка + крем = ?

ПОЧЕМУ ТАК ВАЖНО ПРИМЕНЯТЬ КРЕМ ПОСЛЕ СЫВОРОТКИ, А НЕ НАОБОРОТ ИЛИ ПО ОТДЕЛЬНОСТИ? ИЗВЕСТНО, ЧТО В СЫВОРОТКЕ ВЫШЕ КОНЦЕНТРАЦИЯ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ, МОЛЕКУЛЫ МЕНЬШЕ ПО РАЗМЕРУ, И КОНСИСТЕНЦИЯ ДОСТАТОЧНО ВОДЯНИСТАЯ. ЭТО ПОЗВОЛЯЕТ СЫВОРОТКЕ ПРОНИКАТЬ В БОЛЕЕ ГЛУБОКИЕ СЛОИ КОЖИ. НО ЧТОБЫ ОНА ОСТАЛАСЬ ТАМ И НЕ ИСПАРИЛАСЬ, НУЖЕН «ЗАПЕЧАТЫВАЮЩИЙ» ВЛАГУ КРЕМ. ОН НЕ ТОЛЬКО СОЗДАЕТ ЗАЩИТНЫЙ БАРЬЕР НА ПОВЕРХНОСТИ КОЖИ, НО И ПРОДЛЕВАЕТ СУПЕРЭФФЕКТ СЫВОРОТКИ. КСТАТИ, ЕЕ РЕКОМЕНДУЮТ НАНОСИТЬ НА ВЛАЖНУЮ КОЖУ, А КОГДА СЫВОРОТКА ПОЛНОСТЬЮ ВПИТАЕТСЯ, НАДО ПОЛОЖИТЬ КРЕМ.

CLEAN + Сыворотка и крем от морщин **Peptide Power** с пептидным комплексом и витамином E.



LIMONI Антивозрастные сыворотка и крем **Collagen Booster** с морским коллагеном и гиалуроновой кислотой.



ARAVIA Омолаживающая сыворотка и разглаживающий крем на основе ДМАЭ (диметиламиноэтанола), коллагена и гиалуроновой кислоты.



D'ALBA Сыворотка и крем для упругости и плотности кожи с волюфилином, экстрактом итальянского белого трюфеля и витамином E.



APIVITA Комплексная антивозрастная регенерирующая серия **Queen Bee**: сыворотка и крем с маточным молочком и растительными экстрактами.



FOREO Увлажняющая сыворотка **Serum 2.0** и насыщенный гель-крем **Supercharged** с комплексом гиалуроновых кислот.



VICHY Сыворотка **Liftactiv Specialist** и крем **Liftactiv SPF 50** против пигментации и морщин с витамином B3.



MIXIT Сыворотка и крем **Skinology** с пептидами для омоложения кожи.



BOTAVIKOS Стимулирующая сыворотка и укрепляющий крем **Tone & Elasticity** с растительными экстрактами для нормальной и зрелой кожи.



IT'S SKIN Сыворотка и крем для зрелой кожи **Peptide Collagen** с коллагеном на растительной основе.



VERIFIQUE Антивозрастная увлажняющая серия **Hyaluronic Acid:** сыворотка и крем с 3D-гиалуроновой кислотой.



HADA LABO Антивозрастной высококонцентрированный крем и лосьон с ниацинамидом и тремя видами гиалуроновой кислоты.



SUPERBANKA Увлажняющий крем с керамидами и сыворотка для сияния кожи с витамином С и трипептидом меди.



LILI MARGO Интенсивный ночной крем и антивозрастная сыворотка **Floractiv 20** на основе ингредиентов натурального происхождения.



PRAVILNAYA KOSMETIKA Антивозрастная серия **Магнолия & Шафран:** крем-флюид с ниацинамидом и сыворотка с гиалуроновой кислотой.



SKEYNDOR Сыворотка-филлер и крем-филлер против глубоких морщин **Corrective** с ботокс-эффектом.



LIFECODE Пептидная сыворотка с ботокс-эффектом и питательный мультипептидный крем с лифтинг-эффектом.



L'OCCITANE Сыворотка **Божественная Гармония** с комплексом пептидов и **Божественный крем Иммортель** с эфирными маслами и растительными экстрактами.



Ретрообразы
вдохновляют!



ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ СВЕТЕ

Женственные
60-е снова
в тренде.



ЧУДЕСА НАЧИНАЮТСЯ!

Пришло время
блистать
в шикарных
нарядах.

НА ЗЕЛеной ВОЛНЕ

Актуально
для межсезонья:
освежающий
цвет, комфорт-
ный крой,
спортивные
детали.



О-ЛЯ-ЛЯ! Классический французский жакет
или кокетливое мини-платье на бретелях —
букле прекрасно в любых вариантах.

FAMILY*

www.familysew.ru

20 лет в России!



 **ШВЕЙНЫЙ МИР®**

www.sewing-world.ru

(495) 744-00-87

Надэль

СЕТЬ МАГАЗИНОВ
ШВЕЙНОЙ ТЕХНИКИ

www.nadel.ru

(343) 371-77-75

*ФЭМИЛИ

РЕКЛАМА

ECOLATIÈR®

NATURAL & ORGANIC

**БРЕНД СОВРЕМЕННОЙ БЕЗОПАСНОЙ КОСМЕТИКИ,
НА ОСНОВЕ НАТУРАЛЬНЫХ И ОРГАНИЧЕСКИХ ИНГРЕДИЕНТОВ,
СОЗДАННЫЙ ПО УНИКАЛЬНЫМ РЕЦЕПТУРАМ**



ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАШИМ
АССОРТИМЕНТОМ
ECOLATIER.RU



JREAD.TOP



ПРИСОЕДИНИТЬСЯ