

ЖУРНАЛ ДЛЯ ВСЕХ

Индекс 70202
Цена 5 руб

DUKLO

MODEN

4
1988

зона: изумруд
ие вариации

и—
ортивных
егантных

для
их мам

ода:
ройки
елей

ты:
ированные
и овощи

ого:
еры
елие

Новое:
увеличенный лист выкроек
— больше моделей

«То, что можешь сделать сегодня...

...не откладывая на завтра», — говорит народная мудрость. В популярной современной интерпретации эта поговорка звучит так: «...отложи на послезавтра». Или: «Многие нерешенные вопросы со временем решаются сами собой». Это было бы превосходно, с грустной улыбкой думаю я иногда, возвращаясь с затянувшейся конференции или из служебной поездки, особенно тогда знаю, что меня ждет множество накопившихся дел. Но, к сожалению, все мы прекрасно понимаем: гора писем, ждущих ответа, а у домашних хозяек — корзина неглаженного белья не исчезнут сами собой. Поэтому самый лучший рецепт — делать все последовательно, причем самые важные дела — в первую очередь. Не будет преувеличением, если я скажу, что правило не оставлять срочные, трудные и, прежде всего, неприятные дела нерешенными относится к наиболее важным жизненным принципам. Многие люди, которые не могут предпринять буквально ни одного самостоятельного шага и сознательно отвиливают от решения проблем, оставляя его «на потом», в конце концов неизбежно сталкиваются с грудой накопившихся дел. А разгрести ее — занятие почти безнадежное, и человек «ломается» под грузом своих упущений, оплакивает неудавшуюся судьбу и нередко заболевает душевными и физическими недугами. Обратитесь к собственному опыту: всеми правдами и неправдами избегать чего-то неприятного, обманываться надеждой, что все



уладится само собой, понимая в то же время, что это симптомы, свидетельствующие о пассивности человека.

Однако принцип переносить разрешение сложных вопросов на завтра не всегда плох, часто он оправдывает себя. Действительно, неуместная решимость порой может привести к непоправимым ошибкам. Холодный рассудок и осмотрительность — необходимые условия для принятия решения, особенно когда речь идет о чем-то жизненно важном, о поступках, все последствия которых трудно предугадать. Я ратую за решительность действий, выступаю против откладывания будничных дел, ежедневных обязанностей на работе, в школе, дома и призываю думать о тех вещах, которые нужно сделать сегодня, чтобы они не превратились в бремя завтрашнего дня. Ведь добрая половина того, что мы называем беспорядком и стрессом, вызвана просроченными делами и невыполненными обязательствами. А многое мгновенно приводится

в порядок, если приниматься за дело сразу, «брать быка за рога».

Естественно, наша работоспособность не всегда одинакова: то мы нервничаем, не в состоянии сосредоточиться, проявить инициативу, то можем действовать быстро и энергично...

Принцип «делай сразу» надо постараться себе внушить, чтобы каждый раз, когда мы впадаем в состояние инертности, ищем любые отговорки, чтобы что-то не сделать, потому что это не входит в наши планы, скучно или неприятно, он побуждал нас к действию. Иначе как часто исключение превращается в правило, как быстро мнимое облегчение расслабляет и парализует. Откладывая дела в «долгий ящик», человек сам не замечает, что перепоручает все обстоятельствам, и в большинстве случаев это оборачивается против него. Преодолеть нежелание, нерешительность или страх поможет самодисциплина, учиться которой не поздно в любом возрасте. А взрослым даже много легче, поскольку опытный человек лучше понимает неизбежность многих жизненных ситуаций. И не стоит этой неизбежности сопротивляться: мы только усложним себе жизнь, вместо того чтобы в каждом предстоящем деле искать нечто интересное и полезное. Поэтому не теряйте ни минуты — и желаю успеха!

Сердечно ваша

Anne Burda



На все вас порадовать! Формат листа с выкройками увеличен на 20%, а количество самих выкроек — на 15%. Знаете, стало больше моделей в разных размерах. Блузки остр. 20



Очаровательные пуловеры со стилизованными рисунками для детей и взрослых. Со стр. 94



Вкусно... на пап... Мотивы для рукоделия. Со стр. 102

К читателям

Энне Бурда: цените время 3

Шитье

Спортивное и изысканное в изумрудно-зеленом 6-10

Шьем юбку-«тюльпан» 11

Коллекция Энне Бурда

Платья в нежных тонах 14-18

Разнообразные блузки 20-25

В сочетании с клеткой 26-29

Деловая мода:

2 выкройки — 8 моделей 30-33

Деловая мода для полных 34-35

Miss V: яркая смесь 36-39

Спецтема:

если вы ждете маленького 42-47

Мода для детей 48-50

Инструкции 51-82

Вязание

Пуловеры с детскими рисунками 50, 94-95

«Ностальгические» мотивы 96-101

Инструкция по вязанию 83-89

Своими руками

Розы, розы, розы... 102-103

Осенние мотивы: виноград 104-105

Инструкции 89-93

Калейдоскоп

Из остатков ткани 40-41

Советы по шитью: брюки 110

Домашние заготовки: рецепты фруктовых мармеладов и пряных овощных маринадов. Со стр. 124



Мир моды: Париж 111

«Московская красавица» 112-113

Выходные данные 114

О новых товарах 123

Наш дом

Букет из сухих цветов 106-107

Обновим старую мебель 108-109

Любителям собак 115

Институт красоты

Не бойтесь стресса 114

Мелкие дефекты легко скрыть 116-117

Прически для детей 120-121

Гимнастика для беременных 122

Кулинария

Домашние заготовки:

Пряные фрукты 124-125

Мармелад 126-127

Пикантные овощи 128-130

Современные модели для будущих мам. Со стр. 42



Изумрудная зелень — новый цвет нашей коллекции как основа для комбинирования. Со стр. 6

Деловая мода: загородные тона в различных вариантах. Со стр. 30



На волне женственности: модели платьев. Со стр. 14



В центре внимания — короткий жакет из фланели, с относительно широкими лацканами и черными пуговицами. Вы любите костюмы? Тогда сшейте к жакету узкую юбку из той же ткани. 23 + 24

23
размер
38,42

24
размер
38,42

ЦВЕТ 
СЕЗОНА —
ИЗУМРУД



23

В МОДЕ НОВЫЙ ЦВЕТ —
ИЗУМРУДНО-ЗЕЛЕНый.
МЫ ХОТИМ ПОКАЗАТЬ,
КАК ОН ЭФФЕКТНО
КОМБИНИРУЕТСЯ

25
размер
38

Вариантов костюма бесконечно много! К изумрудно-зеленому жакету мы предлагаем очень широкие брюки из черного габардина, с мягкими складками у пояса. Обратите внимание на длину брюк: до щиколотки. 23 + 25

21
размер
38,40
42,44

20
размер
38—40
42—44





ИЗУМРУД ДЛЯ ОСЕНИ

Слева: гармоничное сочетание материала и цвета — крепдешин из натурального шелка цвета изумруда. К блузе свободного покроя, со складками на спине, расходящимися от линии талии, предлагаем шить широкую юбку, тоже в складку. 20 + 21

Справа и вверху: аксессуары изумрудно-зеленого цвета придают изящному костюму из ткани в клетку «гленчек» особую привлекательность. 22



22
размер
36,40



26
размер
38—40
42—44

ИЗУМРУД- НЫЙ ШТРИХ

Слева: одного изумрудного штриха вполне достаточно, чтобы придать черно-белому ансамблю модный нюанс. Это прекрасно видно на примере короткого пальто из ткани с рисунком «куриная лапка». 26

ВСЕГО ЗА ОДИН ДЕНЬ



САМАЯ МОДНАЯ ЮБКА

Лидер по популярности сегодня — это юбка-«тюльпан». Юбка такого покроя достаточно широка по линии бедер, поэтому при шитье не потребуется много примерок. Мы предлагаем два варианта — из «пепиты» (слева) и из фланели (внизу). 27. Обе модели сшиты по одной выкройке. К ним одинаково хорошо подойдут блузка 8 (стр. 23) и спортивный пуловер со стойкой.

8
размер
38—40

27
размер
38,40,42





1
размер
40

НА МЯГКОЙ ВОЛНЕ

ПРИГЛУШЕННЫЕ КРАСКИ,
ПЛАВНЫЕ ФОРМЫ, МЯГКО
СТРУЯЩИЕСЯ ТКАНИ — ПРЕД-
СТАВЛЯЕМ НОВЫЕ ПЛАТЬЯ

Слева: этой осенью сдержанный лиловый цвет будет очень моден. Платье из фланели, облегчающего силуэта, с немного заниженной линией талии и юбкой «тюльпан». Спереди застежка на пуговицах. 1

Справа: необычайно женственно это бледно-розовое платье из трикотажного полотна с добавлением ангорской шерсти. Широкий верх с рукавами кимоно, прямая юбка — основные элементы модели. Широкий пояс тоже можно сделать самой. 2



2
размер
38,40,42



3
размер
38,42

Слева и внизу: светло-голубое платье-костюм из трикотажного полотна с ангорой подчеркивает стройность независимо от того, носить его с поясом или без. Интересные детали — драпированный вырез горловины и сильно заниженная линия талии. Юбка в складку смотрится достаточно узкой из-за удлиненного верха. 3

Справа: в моде контрастные сочетания насыщенных и спокойных тонов. Платье с разнообразными карманами и широким поясом, сзади — высокая шлица на пуговицах. Кто предпочтет более сдержанный вариант, может заменить широкий пояс на узкий. 4



AENNE BURDA
Kollektion



ВСЕ ВНИМАНИЕ
— НА ТАЛИЮ

4
размер
38,42

Зеленый — в любых вариантах — один из любимых цветов последней моды. Как вам видится это милое платье-костюм из бледно-зеленого шерстяного материала? Силуэт облегающий, застежка на пуговицы, «многослойная» юбка — очень модный элемент. Пояс нетрудно сделать самой. 5

НЕЖНА ЗЕЛЕНЬ

5
размер
40,44



10
размер
36

14 БЛУЗОК НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ

Романтические, спортивные, классические, изысканные... Выбирайте!



11
размер
40

Большой нагрудный карман справа, слева — мелкие складочки: блузка на верхнем плечике подтверждает, что асимметрия не так уж плоха. Мягкая ткань хорошо сочетается как с джинсами, так и с вечерней юбкой. 10

Такую блузку из репса (внизу) нужно носить навыпуск! Небольшие складочки по линии талии обеспечивают модный облегающий силуэт, а перламутровые кнопки смотрятся как эффектное украшение. 11



12
размер
38—40


Часть переда этой оригинальной блузки (слева) из мягкой жаккардовой ткани в горошек заложена в складки и напоминает пластрон. 12

13
размер
42—44

Чередование матовости и блеска жаккардовых тканей удачно использовано в элегантной блузке со складками (слева). Маленькие золотые кнопочки — изящное дополнение. 13

Продольное и поперечное расположение полос на спортивной блузке из сатина (внизу) подчеркивает модную деталь — часть переда, сложенную в складки. 14

14
размер
40—42

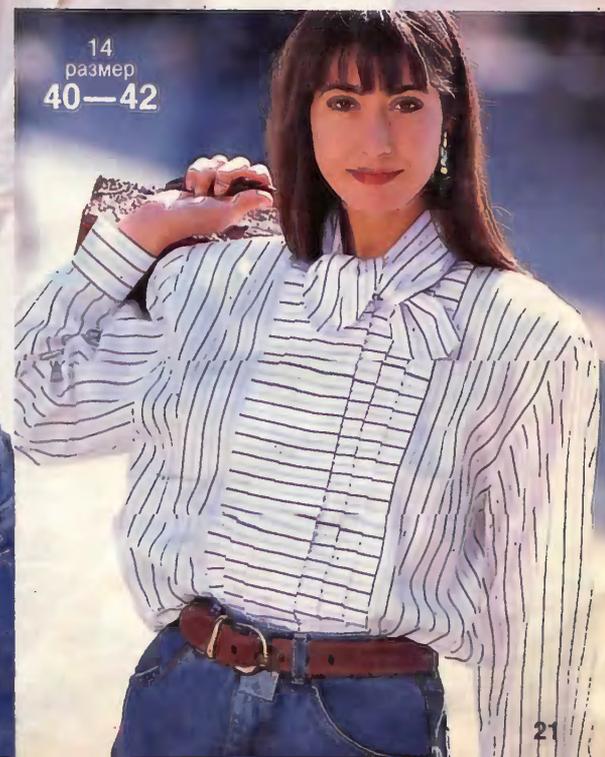




6
44



14 БЛУЗОК НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ

Эта симпатичная блузка кажется сшитой из лоскутков. Застраченные по талии складки создают облегающий силуэт, отложной воротничок с острыми уголками напоминает 60-е годы. Важная деталь — отвороты на манжетах. 7

7
размер
38

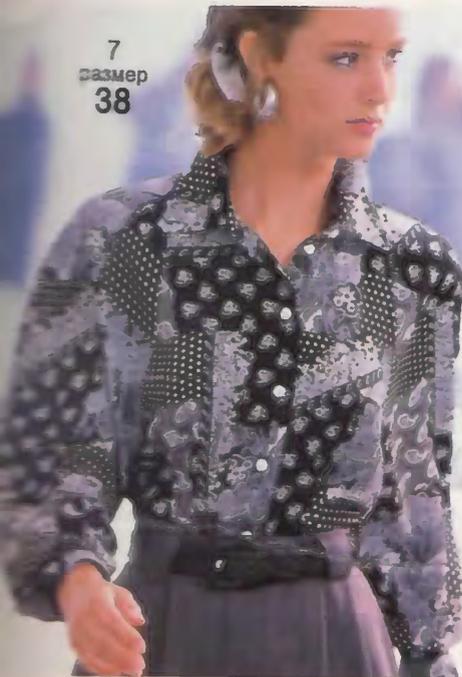

Нарядную блузку, усыпанную бархатным гофром, украшает большой гофрированный воротник со стойкой, завязывающейся бантом. Рукава широкие, на манжетах, отделанных рюшами. 6



8
размер
38—40

9
размер
36—38



Романтические белые рюшки — главное украшение этой блузки из вискозного поплина. Покрой реглан делает ее очень удобной. 8

Очаровательная вечерняя блузка из шелковой тафты отделана мелкими складочками и кружевным жабо. Белая брошь в виде цветка будет здесь весьма кстати. 9

15
размер
46




Клетчатая блузка из рубашечной фланели с объемным верхом немного напоминает традиционную одежду жительниц Альп. Это впечатление усиливают маленькие красные розочки и белый воротник, отделанный кантом. 16

16
размер
38



Особенность этой модели — драпирующий-ся воротник. Бледно-желтая шелковая блузка покроя «принцесса», манжеты, как и воротник, тоже драпируются. 15

17
размер
42—44

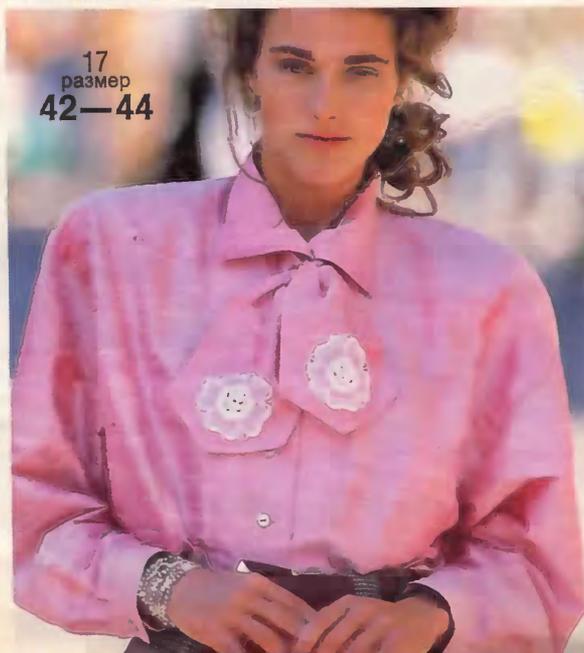

Розовая шелковая блузка с воротником апаш, который снова в моде. Под воротником завязан мягкий галстук, украшенный кружевными мотивами. 17

14 БЛУЗОК НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ



18
размер
40—42



10
размер
38—40

Насыщенный цвет этой блузки из синего шелка (вверху) несомненно привлечет внимание. Покрой «летучая мышь», два больших накладных кармана, двубортная застежка. В сочетании с черным эта блузка смотрится особенно элегантно! 18



Ярко-желтая шелковая блузка на снимках вверху и слева — одна и та же модель. Весь фокус в том, что во втором случае борта блузки застегнуты до верха. На манжеты с отворотами мы уже обращали ваше внимание. 19



32
размер
50

Старая добрая клетка в сочетании с народными мотивами — нечто новое в современной моде

Оригинальность этой модели тоже в вельветовой отделке! Рубашка сшита из ткани с отливом и отлично сочетается со спортивными брюками из вельвета, с мягкими складками у пояса.

33 + 34



33
обхват шеи
41

34
размер
50

Однобортный пиджак из темной ткани в красно-желтую клетку. Эластичные боковые вставки по линии

тали и придают модели слегка приталенный силуэт. Самое эффектное в пиджаке — накладные карманы 32

КЛЕТКА СЕГОДНЯ ... И ВСЕГДА



71
размер
40,44



35
размер
42

36
размер
42

Это уж совсем неожиданно: большой эдельвейс расцвел на спортивном вязаном жакете из буклированной пряжи, напоминающей деревенскую, на поясе и левой полочке вывязаны косы. Для этой модели вполне подойдет застежка-молния снизу до самого верха стойки. 71 Инструкция по вязанию на стр. 83

В деловом стиле «шотландские» мотивы: клетчатый олеизер слегка приталенного силуэта, к нему юбка из серой фланели. В боковые части пояса юбки вставлена резинка. Кожаный воротник и обтянутые кожей пуговицы заслуживают особого внимания. Кофтом можно дополнить шляпой с национальной вышивкой. 35+36



28
размер
30

29
размер
38

На серебряных пуговках белеют эдельвейсы — короткий красный жакетик из шерстяного сукна, с застежкой на два ряда пуговиц, спустился к нам прямо с предгорий Альп! С ним отлично контрастирует узкая юбка из ткани в шотландскую клетку по черному полю. Непоследняя деталь: высокий фигурный пояс. 28 + 29



АЛЬПИЙСКИЙ СЮЖЕТ



30
размер
40

31
размер
40

Клетка для тех, кто любит спортивный стиль! Погончики на плечах, карманы с кнопками, блестящие металлические пуговицы и отлетная кокетка на спине делают этот блузон запоминающимся. К тому же модель брюки из шерстяной фланели модного зеленого оттенка, со складками у пояса — и удобный костюм готов! 30+31



СПОРТИВНЫЙ ВАРИАНТ



37 C
размер
36,44

Уютный кардиган из трикотажного полотна мы сшили по выкройке жакета, но без воротника. К нему: узкая юбка из мягкой кожи и белая шелковая блузка, спитая тоже по выкройке жакета. 37С+37Е



37 E
размер
36,44

37 C
размер
36,44

По одной выкройке

В этой модели использованы одинаковые по фактуре ткани с разным рисунком — мелкий горошек и тонкая полоска. Такое сочетание оптически разбивает костюм на комплект юбки с блузкой. Манжеты застегиваются на пуговицы, обтянутые тканью. Покрой юбки совсем простой. Один совет: пояс выгодно подчеркнет достоинства вашей фигуры. 37D



37 D
размер
36,44

ВЫ — ДЕЛОВОЙ ПАРТНЕР

Две части одной выкройки (верх + юбка) превращаются в восемь моделей: модные жакеты с юбками, блузки и даже платье

37 А
размер
36,44



37 В
размер
36,44



Этой осенью одной из самых модных тканей будет «вареный» габардин, который как нельзя лучше подойдет для моделей типа платье-пальто. Мы предлагаем простой и в то же время изящный вариант, с карманами на молниях. Длина должна быть чуть выше колена. 37А

По одной выкройке

9
размер
36—38

Костюм, на этот раз в английском стиле «лендлорд». Для этого направления характерно сочетание замши и вельвета. Узкая юбка с боковыми карманами хорошо смотрится и без жакета, если подобрать к ней одну из блузок в романтическом стиле. 37В

3/ В
размер
36,44

ВЫ—
ДЕЛОВОЙ
ПАРТНЕР



38
размер
46

ВЫ — ДЕЛОВОЙ
ПАРТНЕР

Спортивно и одновременно строго — именно такое впечатление производит это легкое двубортное платье-пальто из ткани в клетку «гленчек». Особую стройность придают силуэту боковые хлястики. 38



40
размер
46

41
размер
46



39
размер
46

Такой вариант комплекта (вверху) может показаться непродуманным. И все-таки... Классическая юбка-восьмиклинка из ткани с рисунком «куриная лапка». К ней блузка со стойкой, в народном стиле. И наконец, кардиган (слева) из трикотажного полотна в рубчик, модного зеленого цвета. 39, 40, 41



42
размер
48



43
размер
48

При разработке этого костюма из льняной ткани мы обратились к баварской народной куртке. Прямой силуэт жакета, кожаная отделка и костяные пуговицы усиливают впечатление. Длина жакета — до середины бедра. На юбке спереди и сзади заложены складки, которые делают ее удобной при ходьбе. Для такого костюма мы выбрали блузку спортивного стиля из клетчатой ткани подходящих тонов.

12, 13

ВЫ

ТОЖЕ

Смелее комбинируйте!
Забавные юбки, жакеты и платья из мягких трикотажных полотен — это же удовольствие!

44
размер
38

Крупные розы — вот такие! Они бесподобно смотрятся на сверхмодном жакете из трикотажного полотна, с расшешенной баской. К жакету подойдет узкая юбка — ее сшить легко: это просто труба из трикотажного полотна в резинку. 44 + 45

45
размер
38,40

МОЖЕТЕ

48
размер
30—30
40—42

Жакет в кра-
пинку — пре-
лесть! Засте-
жка-молния, глбл-
кий V-образный вы-
рез и накладные
карманы. Такой жа-
кет легко комбини-
ровать. Наши вариан-
ты: красная водолаз-
ка и пышная мини-
юбка из мягкого три-
котажного полотна
или белая водолазка
и красная узкая юбка.
46. 47. 48


46
размер
40

47
размер
38,40



УДОБНЫЕ ВЕЩИ ПОДНИМАЮТ НАСТРОЕНИЕ

В центре внимания — тонкая талия! Два ряда блестящих пуговиц на черной юбке из трикотажного полотна вызывают в памяти морской китель. С такой юбкой хорошо смотрятся простая белая водолазка со стр. 37 и свободный блузон из трикотажа с «жатым» эффектом. 48, 49, 50

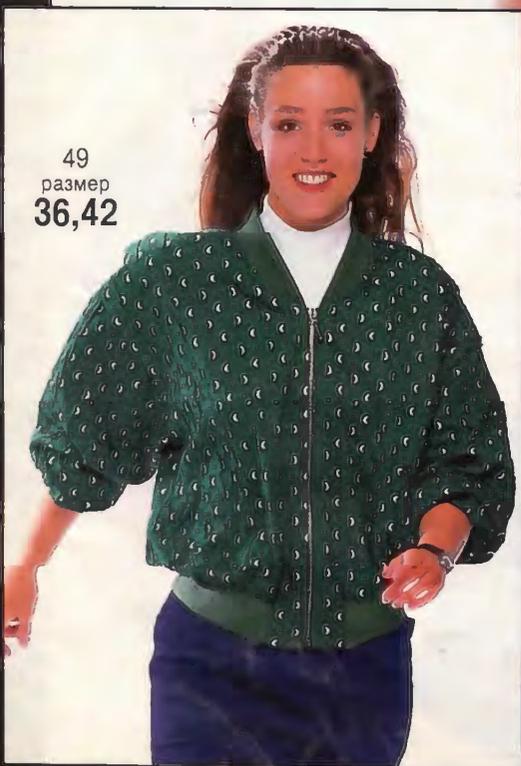

49
размер
36,42



48
размер
36—38
40—42

50
размер
36,42



Смотрится как юбка с пуловером и безрукавкой — но это просто платье из трикотажного полотна, с отделкой из трикотажных полос в резинку. А эффект возникает благодаря вставкам у горловины и по линии бедер. Черные полоски и черные пуговицы — немаловажный элемент отделки. 51

51
размер
38

А если классический блейзер с клетками?.. И это несложно. Лучше всего взять клетчатую ткань и настрочить ее поперек бортов к рукавам и по рукавам. Этим вы освежите блейзер и приобщитесь к остромодному направлению.

Идеи




Подтяжки в черно-белом варианте
За основу вы можете взять любые подтяжки. Выберите из них клетчатую тесьму или полосы ткани «пепита». Пришьте подтяжки чуть-чуть растягивайте, добиваясь «жатый» эффект. Такие подтяжки — пикантный черно-белый аксессуар.



Простому мини — озорные оборки

Ваша мини-юбка слишком скучна? Помогите ей развеселиться: настройте оборки из полосок ткани в клетку и горошек (ширина примерно 10 см, длина рав-

на двойной ширине юбки). теперь на юбку приятно посмотреть. Особый эффект — колебание оборок при каждом шаге. Вы можете переделать таким образом любую мини-юбку черного или белого цвета.

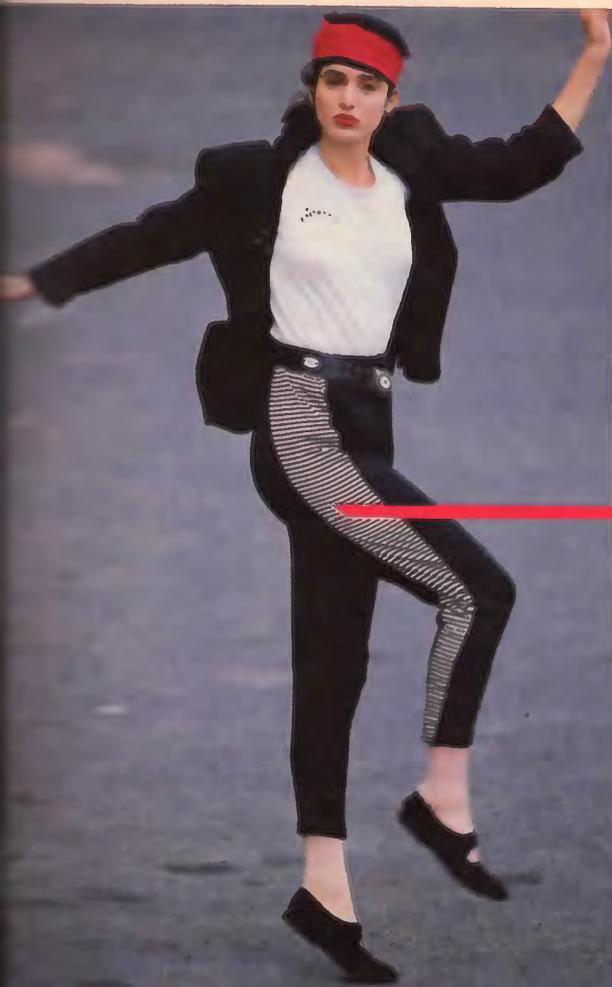

ДЕТАЛИ!

Последний крик: полоска и клетка в черно-белом - нашить или скомбинировать. Освежите свой гардероб. Для эффекта достаточно небольшого куска ткани.

Спортивное трико

Сбоку, сверху донизу, вырежьте клин. Положите его на полосатую ткань и, прибав-

ляя на швы, вырежьте новый клин, который затем вшейте на место старого. Полосатый клин можно, конечно, просто нашить сверху.



Эта куртка—дело вкуса.

Яркие эмблемы и нашивки делают обычную куртку оригинальной. Сначала мы нашили клетчатую ткань от плеча до низа. На этой полосе разместили эмблемы, а черные пуговицы заменили белыми.

Спортивная блузка

Почти в каждом платяном шкафу найдется белая трикотажная блузка, которая очень подходит для пере-

делки. Спереди мы нашили полосы сатина в шахматную клетку, а на место пересечения полос привлекательную деталь—яркие цифры.

52
размер
36—38
42—44

Когда вы ждете мальша

Мода для будущих мам:
веселые модели для
хорошего самочувствия
и свободного
движения

53
размер
34

Горошек
Очаровательно и юно смотрится платье свободного покроя из крепдешина с бело-снежной кокеткой. Оно пригодится все 9 месяцев. При желании можно обвязать бедра поясом, как показано на фото, и похвалиться животиком.52

Полоска
Особую элегантность этому легкому платью из крепдешина придает белый закругленный воротник (его можно снимать) и брошка-цветок. Обратите внимание на направление полос и пришитый бант.53

Цветочки
Воздушное и нарядное платье из крепдешина не требует дополнительных украшений, и носить его можно все лето! Самое главное в этой модели: пластрон с белым воротником отстегивается.54



54
размер
40

Варианты
В таком сарафане из шерстяной ткани вы будете чувствовать себя хорошо и удобно, так как он не стесняет движений. Блузка из батиста в полоску, с отделкой из трикотажного полотна в резинку дополнит и освежит наряд. Совет: с сарафаном также можно надеть пуловер или мужскую рубашку 55, 58

Элегантно
Просто идеально! Жакет из ткани с рисунком «лапка» будет в течение нескольких месяцев «расти» вместе с вами. Ширина регулируется за счет пояса, завязывающегося на бант. Модный партнер жакета — узкая юбка до колена, из фланели. Пояс на юбке можно расставить. Третья часть комплекта — блузка из креп-сатина пастельных тонов, с воротником, завязывающимся бантом. Расклешенный силуэт позволяет носить блузку и после рождения малыша. 57, 58, 59



55
размер
38,42

56
размер
38,42

МИЛО И УДОБНО



59
размер
40

58
размер
36,40,44



57
размер
40

Когда вы
ждете
мальша

60
размер
36,42

61
размер
34—36
40—42

62
размер
38,42

Когда вы
ждете
мальша

Свободно
Жакет без за-
стежки, из три-
котажного по-
лотна хорош
для начинаю-
щих портних. Шь-
ется без под-
кладки, на стве-
ротях рукавов
видна изнаноч-
ная сторона
ткани. На стр.5
показан спор-
тивный вариант
с двумя рядами
пуговиц. К же-
кету подойдет
длинная блуза
из трикотажно-
го полотна в по-
лоску и джин-
сы — лучшие
брюки для бу-
дущих мам. Дли-
на пояса брюк ре-
гулируется сре-
ди. 60,61,62

Практично
Комбинезон из
ткани в клетку
смотрится по-
спортивному в
село. Эта мо-
дель одинаково
удобна для про-
гулок по городу
и на природе.
Красная оттен-
ка — из трико-
тажного полот-
на в резинку. Со-
вет: комбинезон
можно шить и
без рукавов, ис-
пользовав для
комплекта лю-
бую кофточку
или блузку. Для
лета брюки луч-
ше сделать ко-
роткими, как
шорты. Рас-
статься с ком-
бинезоном будет
нелегко; сделав
те резинку по-
уже, и он снова
пригодится. 62



63
36—38
40—42



■ УРА!!! СКОРО В ШКОЛУ

Ни один мальчик не откажется от такой рубашки из хлопчатобумажной ткани с рисунком из гербов и удобных брюк с отверстиями. Шлевки на поясе очень широкие, зато не будет проблем с ремешком. 64

Спортивный покрой и веселые народные мотивы плюс теплые насыщенные тона: мода для маленьких школьников

Мода для детей



65
размер
146



66
размер
110



67
размер
128

И в школу на велосипеде? — Почему бы и нет? Пиджак совсем не стесняет движения. Он шит из мягкой шерстяной ткани в клетку, лацканы недлинные, карманы накладные — очень удобно и тепло. 65

Очаровательное платье из тонкого вельвета в цветочек для девочки младшего школьного возраста. Верх платья прямой, линия талии сильно занижена, юбка слегка при сборена. 66


Озорные глаза, пара книжек... Сразу видно — это школьница. Юбка-«колокол» внизу отделана плиссированной оборкой. Желтая блузка из вельвета в мелкий рубчик, с маленькими складочками. 67

■ ТО ЧТО НУЖНО ДЛЯ ПРОГУЛКИ

72
размер
140

73
размер
122

68
размер
122

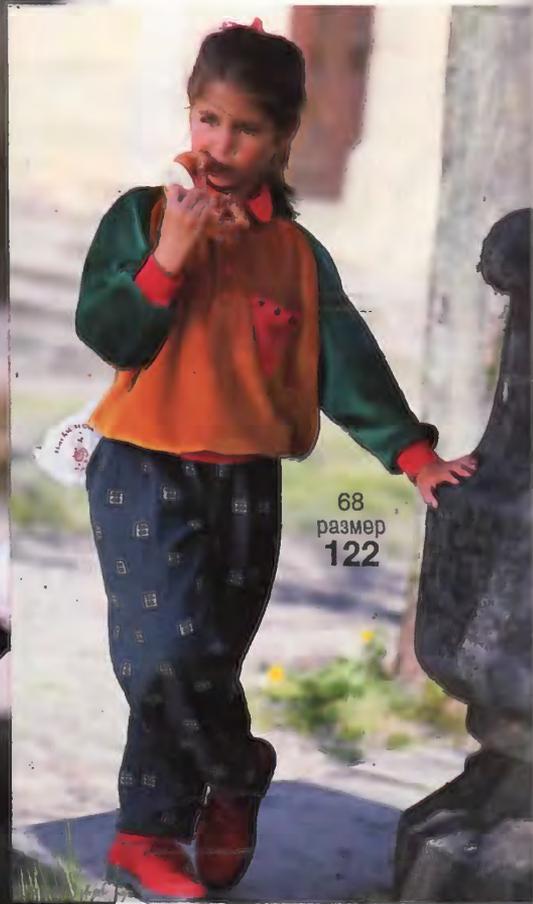

Это тоже подходящий костюм для небольшой разминки на воздухе: джемпер из легкой шелковистой пряжи, с застежкой «поло» и свободные брючки в цветную клетку. В простой модели джемпера есть своя изюминка — забавный нагрудный карман. 68

Теплые насыщенные тона и модный жаккардовый рисунок — такой пуловер наверняка станет самым любимым. Он связанлицевыми петлями, отделка — резинкой. 72

В таком вязаном жакетике вполне можно пойти на улицу. Спинка и рукава — однотонные, квадраты и полосы на полочках вывязаны по схеме с использованием пряжи других цветов. 73

Инструкция по вязанию на стр. 83 + 84

ДО СЗИДАНИЯ, ЛЕТО!

и все-таки
осень наступит,
а с ней и время
надевать новые
пуловеры!


Предлагаем ва-
риант из хлоп-
чатобумажной
пряжи. 74

Симпатичный
пуловер с овеч-
ками, вышиты-
ми гладью
«узелки», —
всегда приго-
дится. 75

Инструкция по
вязанию
на стр. 85 + 86



74
размер
116—122

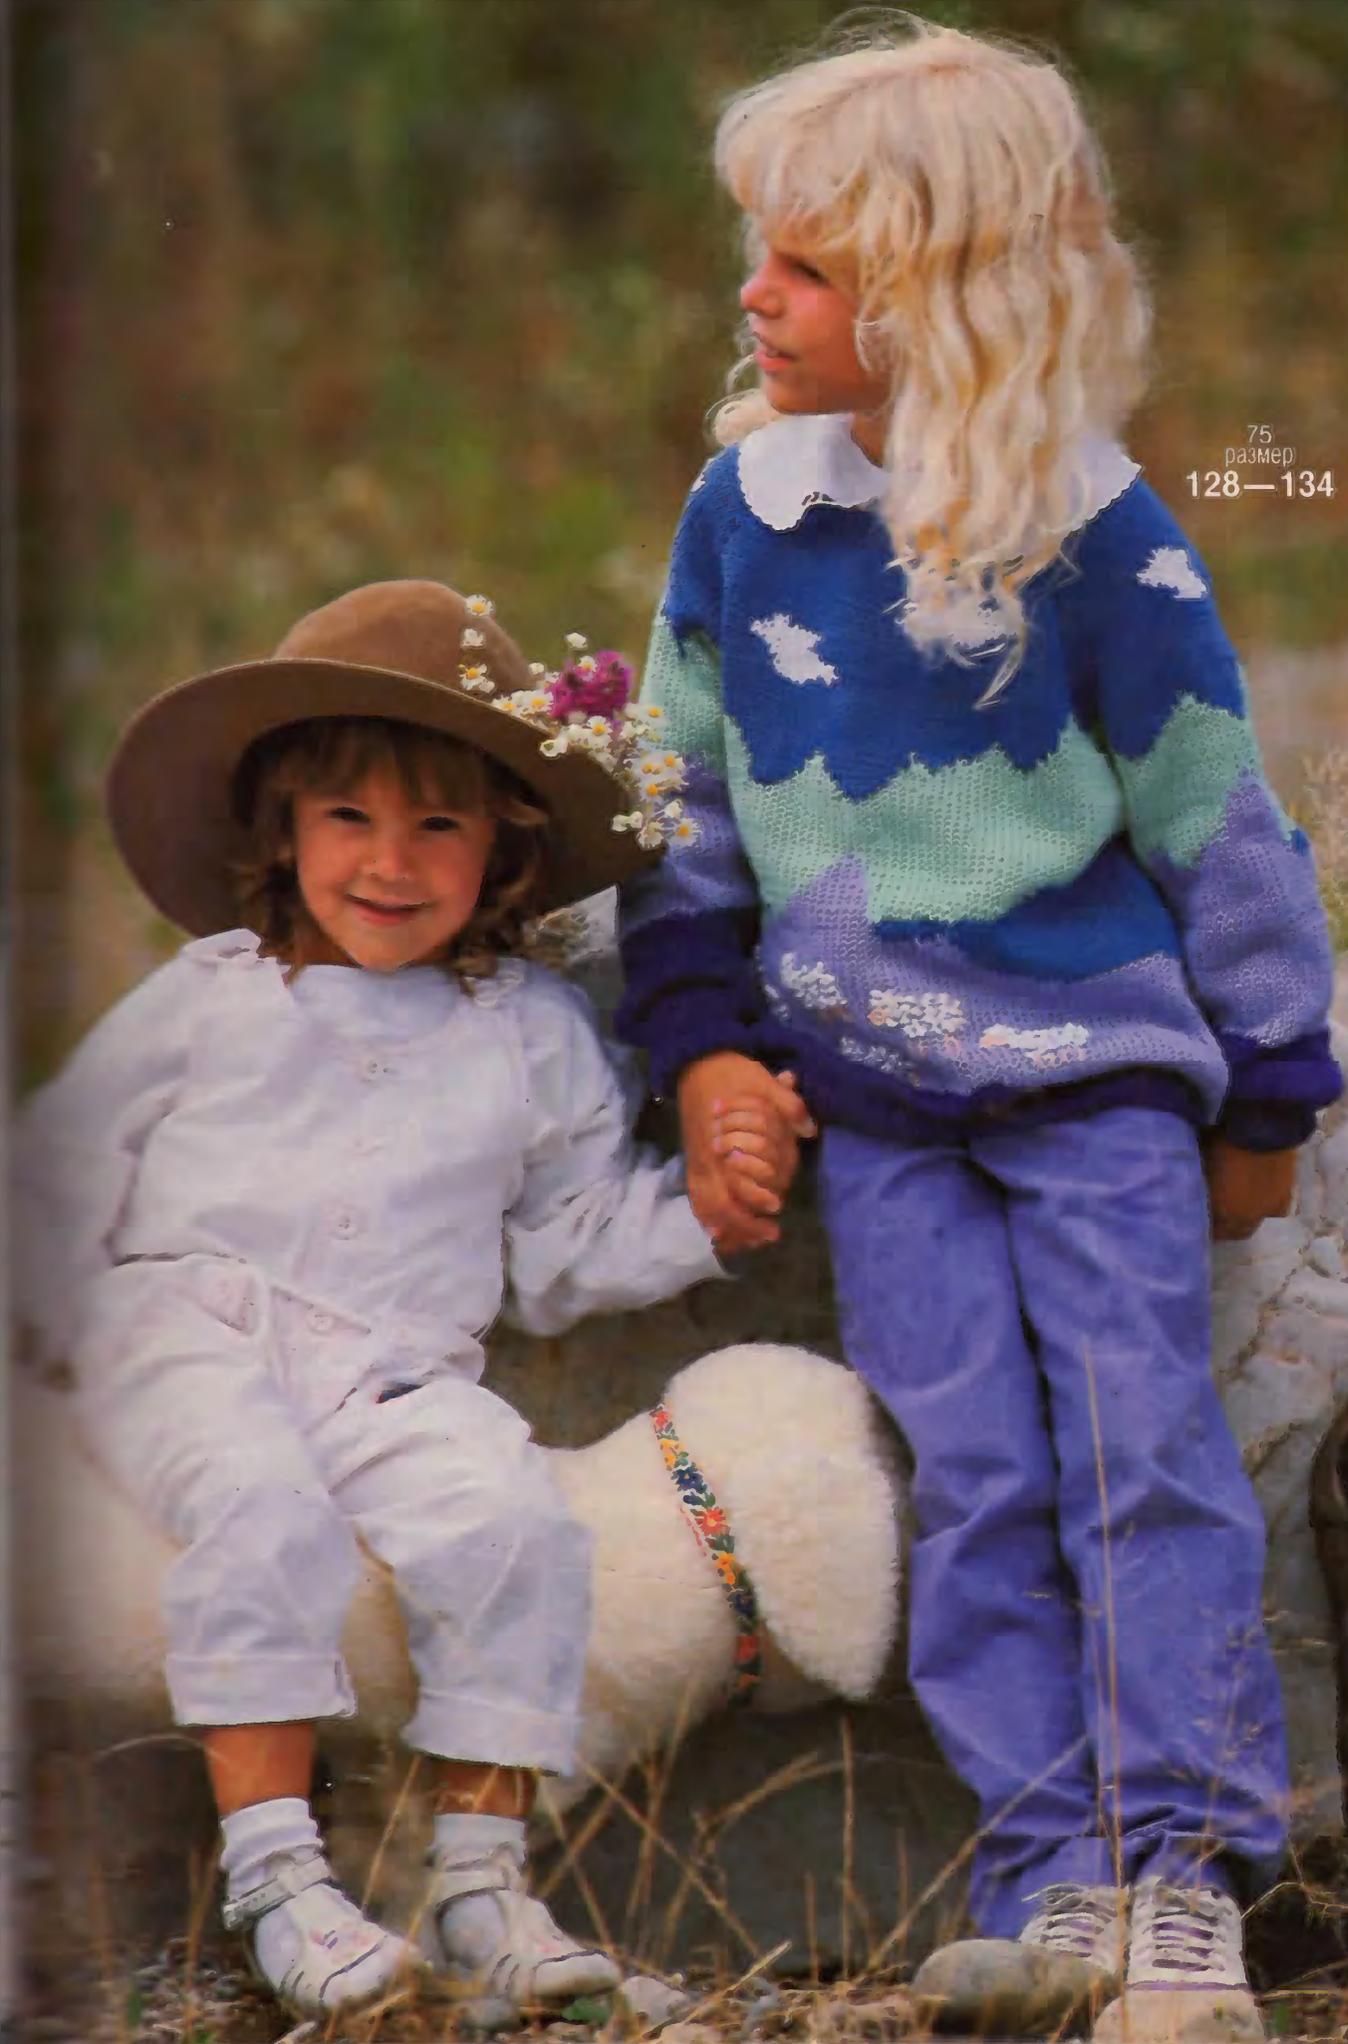

75
размер
128—134

ОСЕНЬ,
здравствуй!

МОСТЫ ИЛИ МОДНЫЕ ПУЛОВЕРЫ!

НА НОВЫЙ ЛАД

Осень '88 —
триумф романтики!
Нежные пастельные
фон и романти-
ческие мотивы,
«летящие» юбки
и неброские
аксессуары —
все это харак-
терно для
очаровательного
женственного стиля




Новое в трикота-
же: фигурь и пей-
зажки, легкие
грудью веет от
«Светлого пейзажа»
с «Дамой». Этот ри-
зунук вразум по
схеме, на небесно-
голубом фоне. Ес-
ли захотите, мотив
можно повторить и
на спинке. Бело-
снежные чайки вы-
шиваются по
петлям. Т.Б.И.Н.
сирючки и вязан-
нию на стр. 86



76
размер
30—40

Милл и эпа-
гантно: пуло-
вер-мечта для
тебя, или лучше
произвести
впечатление.
Кроме мягкой
ворсистой пря-
жи при вяза-
нии этого
пуловера с ру-
кавами реглан
использовано
немного пря-
жи, имитирую-
щей кожу, а
также с анго-
рой и ви-
скозой. 77.
Инструкция по
вязанию на
стр. 87

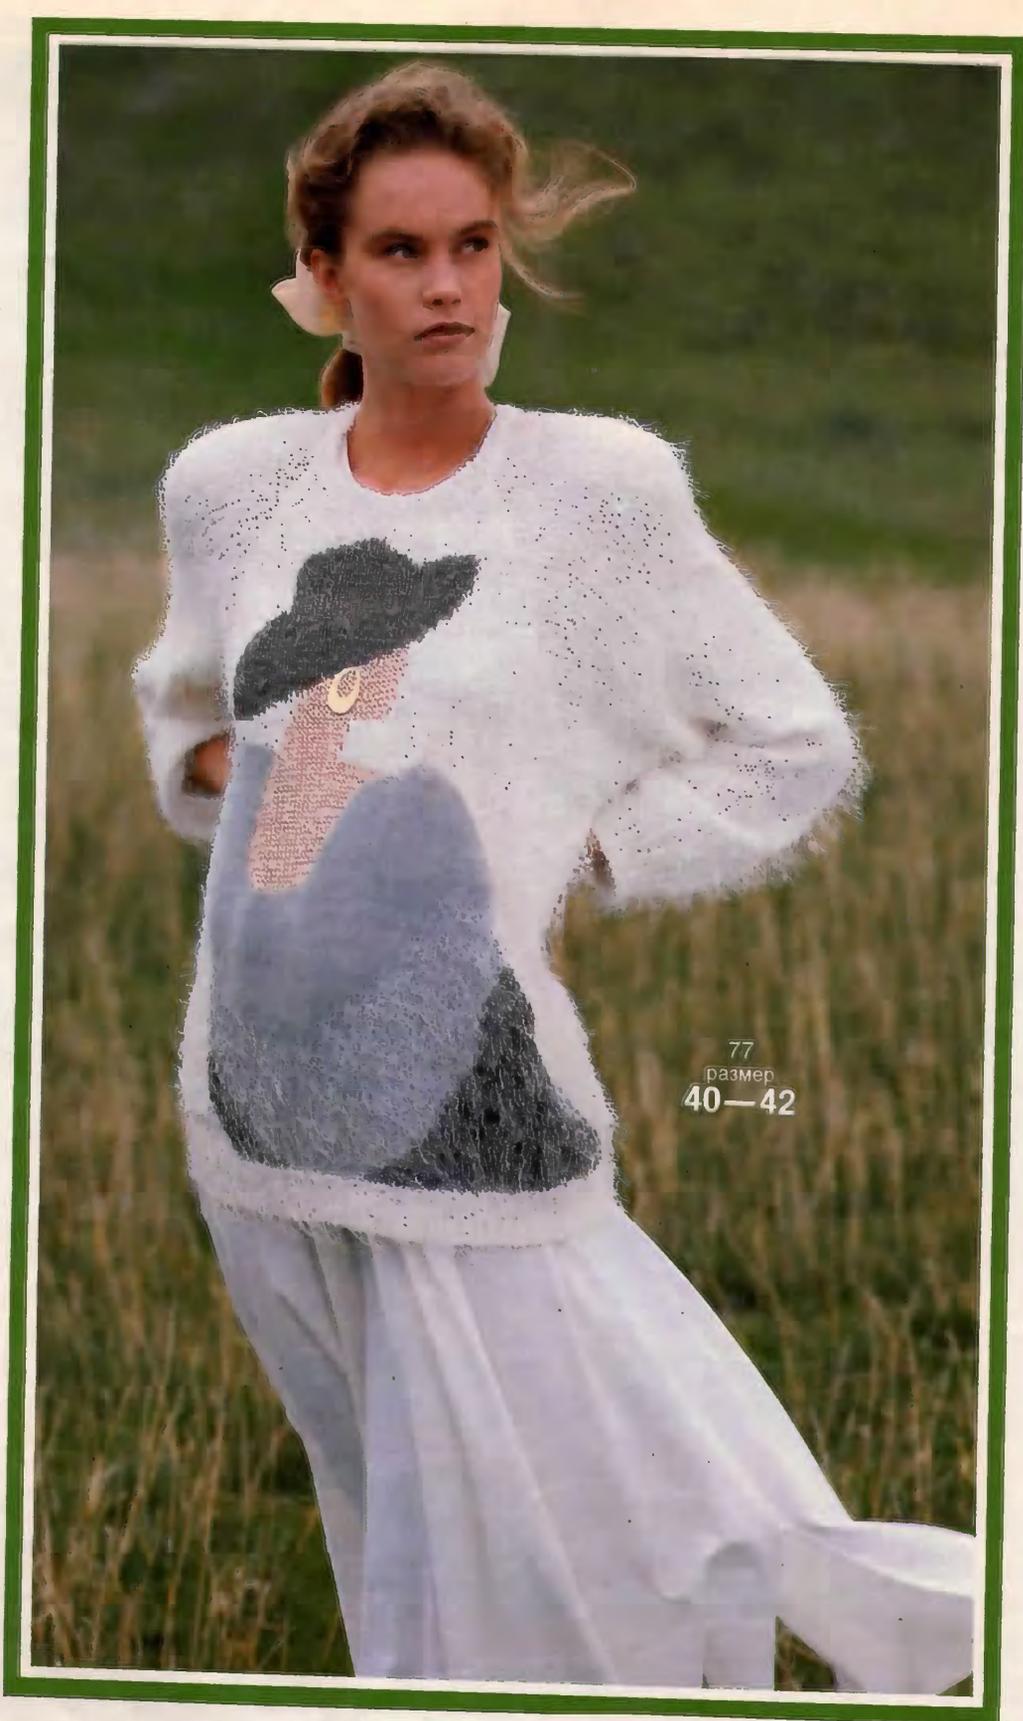

Элегантная па-
рочка на этой
модели в духе
20-х годов
вполне соот-
ветствует,
однако, и тен-
денциям со-
временной
моды. Для вы-
вязывания
можно испо-
льзовать
остатки раз-
ноцветной пря-
жи. 78.
Инструкция по
вязанию на
стр. 87

МОДНЫЕ ПУЛОВЕРЫ
НОСТАЛЬГИЯ
НА НОВЫЙ ЛАД




70
размер
42—44



79
размер
36—38
40—42

Чарли, Чарли,
смешной чу-
дак! Не правда
ли, фигурки на
этом пуловере
напоминают о
фильмах с его
участием? Лю-
дем с юмором
такой рисунок,
безусловно, по-
равится. 79.
Инструкция по
вязанию на
стр. 88

Белый квадрат
на этом пуло-
вере смотрит-
ся как большая
этикетка. Фи-
гурки лучше
вышить, а не
вывязать. 80.
Инструкция по
вязанию на
стр. 89

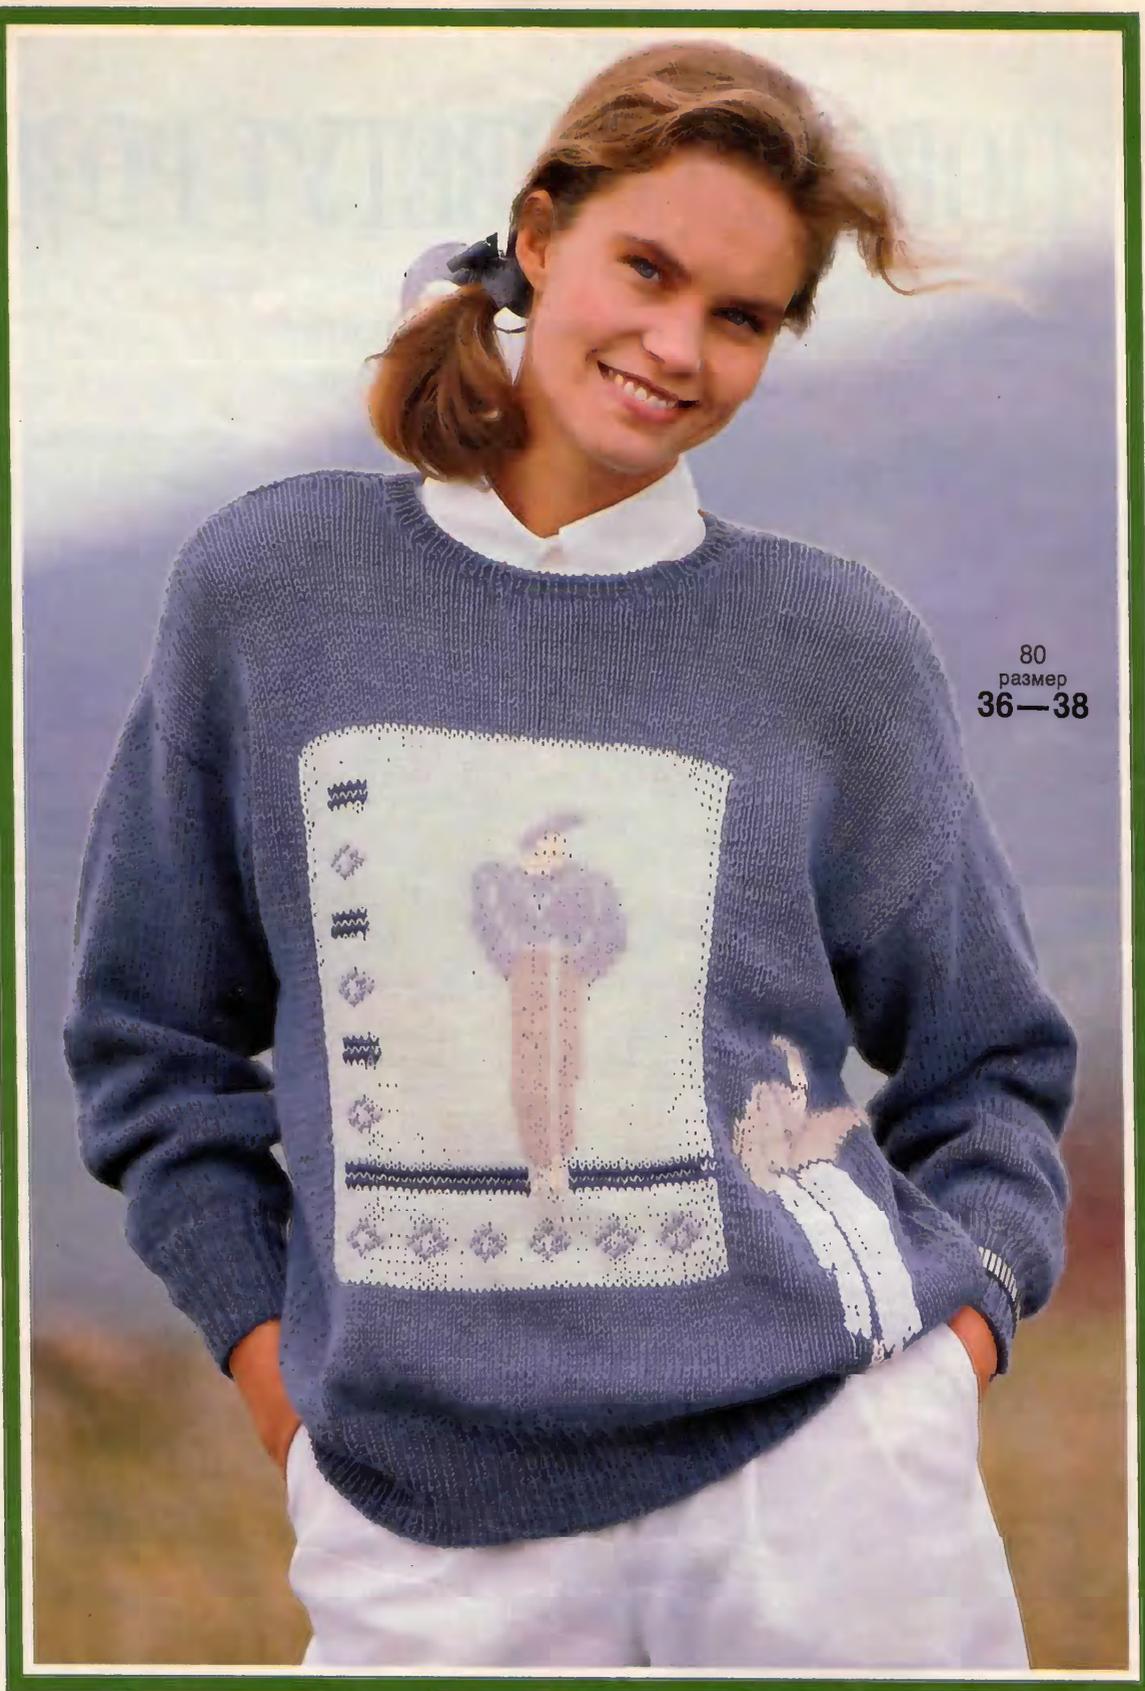


80
размер
36—38

МОДНЫЕ ПУЛОВЕРЫ
НОСТАЛЬГИЯ
НА НОВЫЙ ЛАД

ПОВСЮДУ ЦВЕТУТ РОЗЫ

Вышитые или вязаные крючком, они украшают и скатерть, и занавеску на окне, и салфетки и, как маленькая картина, оживляют стену. Роза — королева цветов. Украсьте свой дом ее великолепием



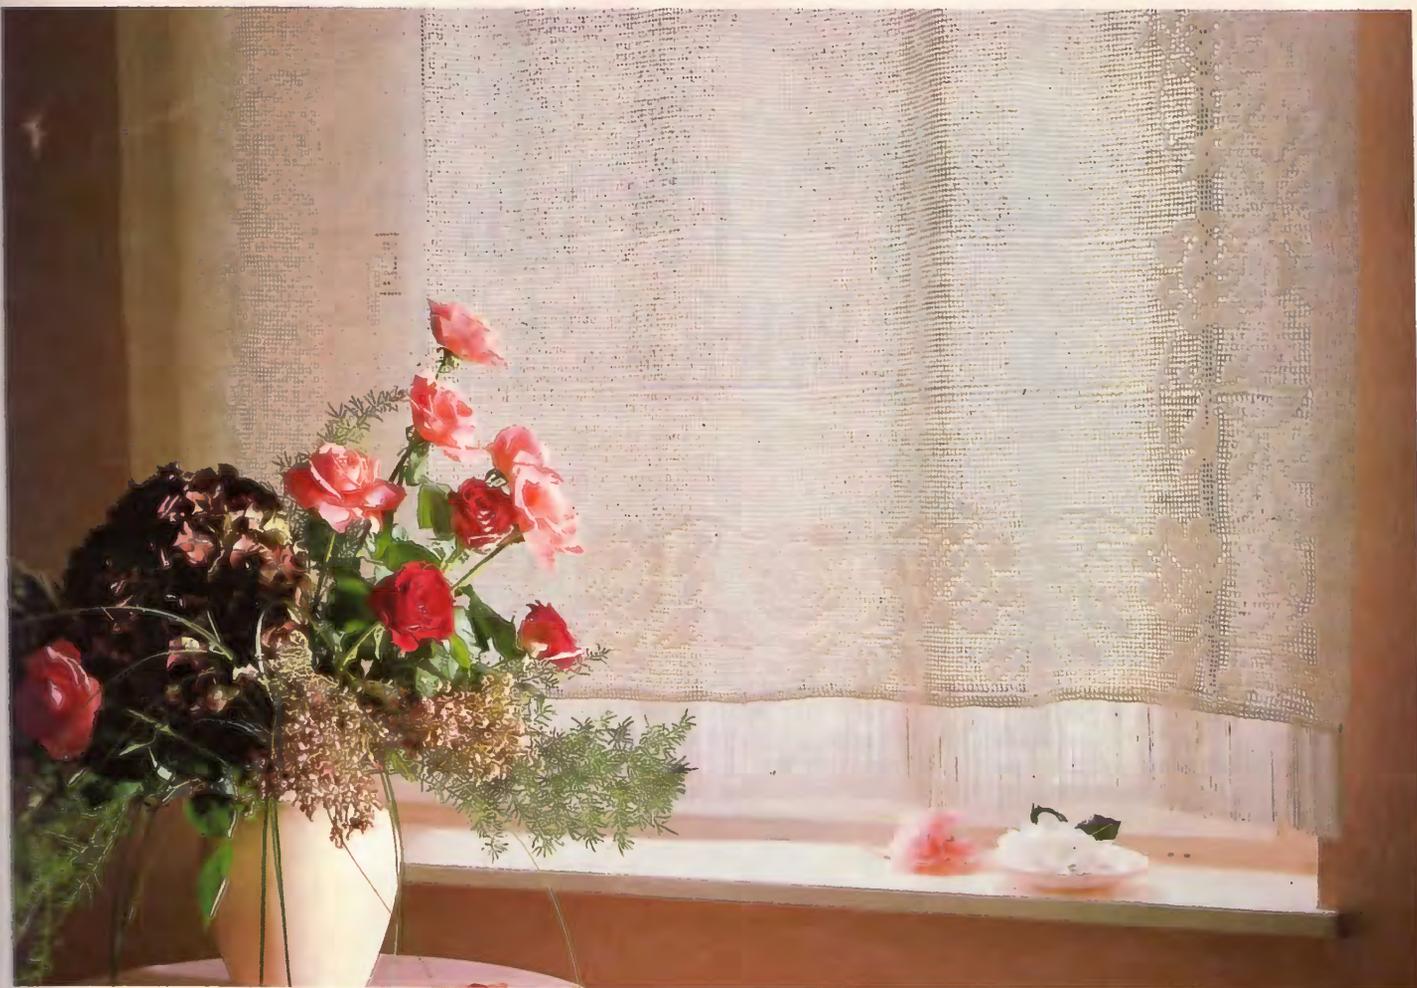

83

Розы изящно обрамляют занавеску на окне (132 x 111). Смотрится она великолепно, а связать ее крючком несложно: мотив постоянно повторяется, 83, схема есть в инструкции на стр. 89–91



82

Наши спецмодели: изысканная скатерть и салфетки для сервировки расшиты розами художественной гладью. 81 + 82

Букет роз в технике гобелена. Насыщенные цвета с тончайшими оттенками — секрет неброской красоты этой «картины». 84



84



ГРОЗДЬ ВИНОГРАДА



В КЛАССИЧЕСКОМ СТИЛЕ

ВЯЗАНИЕ, ВЫШИВКА, ГРАВИРОВКА

Эта салфеточка связана из очень тонких ниток в ирландской технике, которая высоко ценится в мире. Ее корни — в народном творчестве Ирландии. В мотиве вязки искусно сочетаются листья и грозди винограда. 85

Филейная сетка — основа вязки при работе над этой милой салфеткой. Ее можно использовать и как маленькую занавесочку на окно. 86.
Инструкция на стр. 91–93

86

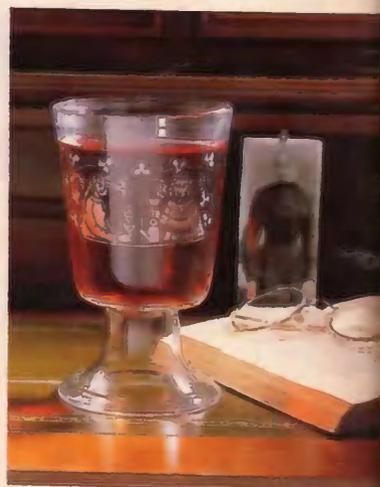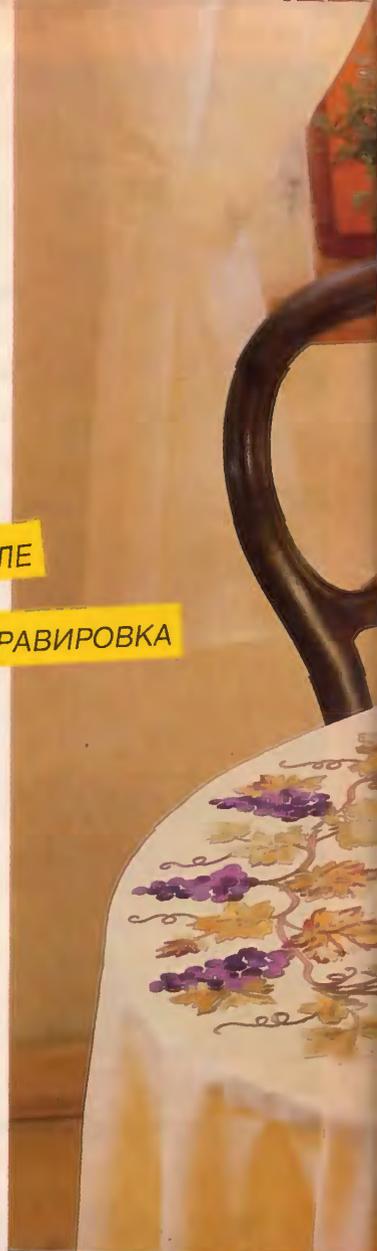

Изящная гравировка превращает обычный бокал в произведение искусства.



Эта великолепная скатерть подтверждает, что техника художественной глади — самый красивый способ вышивания. Фрагмент вышивки показывает, как можно добиться желаемого оттенка за счет вливающих друг в друга гармонирующих цветов.



С помощью нехитрых любительских инструментов можно украсить кувшины и бокалы. Умелые руки и старание тоже необходимы для того, чтобы гравировка получилась красивой. 89+90



ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ



1 Букет из сухих цветов красив своей необычностью и, согласитесь, обладает каким-то особенным шармом. В симпатичную металлическую посудину, извлеченную из глубин кухонного шкафа, поставлен букет из травы перека и-пиуле и сухих цветов.

2 Эта композиция составлена преимущественно из трав. Они выглядят совсем живыми, как на солнечной лужайке, и прекрасно гармонируют с самодельным глиняным кувшином (его можно купить в художественном салоне).

3 Необычное решение: корзиночка с цветами в старой картинной раме (12x15 см).



4 Пестрый букет оловянно продиан значен для интерьера, выдержанного в деревенском стиле. В глиняном горшочке удачно соседствуют цветы, изготовленные из шелка, и засушенные растения. Диаметр букета около 24 см.

5 Небольшой марципановый букетик можно даже попробовать на вкус. Все его компоненты сделаны из соленого теста. Но есть его мы не советуем — пусть радуется подольше.





ВТОРАЯ ВЕСНА

С любовью обновленная старая мебель
еще долго сможет служить своему
хозяину, придавая квартире или даче
романтический шарм



Старый стол посвежел:

натертая пчелиным воском
мебель радуется новым блеском

Удалить слой старой краски

Для удаления слоев старой краски или лака используют специальные травильные растворы. Выбор большой. Помимо сильнодействующих растворителей появились новые (пасты), не имеющие разъедающего действия и позволяющие пользоваться ими в закрытых помещениях. Время обработки таким растворителем более продолжительное, зато этот способ менее вреден. Сначала нужно кистью нанести пасту толстым слоем на обрабатываемую поверхность (фото вверху слева). Время воздействия зависит от толщины старого слоя. Как только слой краски хорошо растворится, его нужно соскоблить шпателем (второе фото). Когда весь слой старого покрытия удален, промойте мебель водой. После высыхания отшлифуйте поверхность наждачной бумагой (третье фото). Теперь покройте дерево раствором пчелиного воска (нижнее фото). Когда слой воска высохнет, отполируйте верхнюю поверхность специальной щеткой или мягкой льняной тканью.



Сменим обои ... в шкафу

Так старый гардероб превращается в многоцелевой шкаф. Для увеличения емкости необходимо добавить несколько полок: их можно сделать из досок или древесностружечных плит толщиной 19 мм. Верхняя сторона полок и втулки верхней поверхности дверок шкафа оклеена пестрыми обоями. Полки опираются на привинченные рейки. Советуем очищенное от старого покрытия дерево обработать пчелиным воском (фото слева).

От кухонного шкафа до кабинетной мебели.

Внешние поверхности шкафа покрашены синей краской, а внутренние мы освежили голубой

Брюки: проблема №1 — плоские ягодицы



Исправим
косые
складки

Так исправить задние половинки брюк

Эти исправления вносятся только в бумажную выкройку

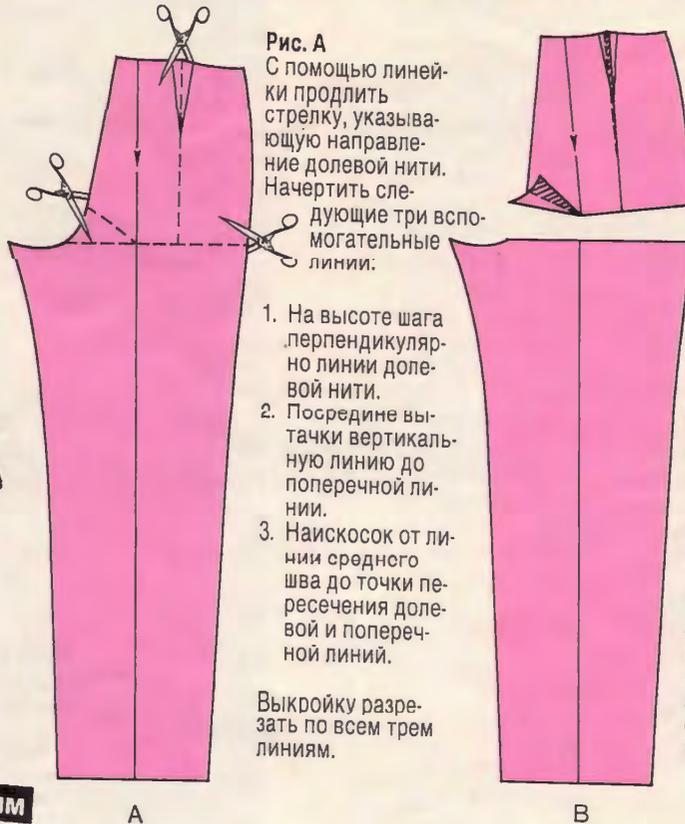


Рис. А
С помощью линейки продлить стрелку, указывающую направление долевой нити. Начертить следующие три вспомогательные линии:

1. На высоте шага перпендикулярно линии долевой нити.
2. Посредине вытачки вертикальную линию до поперечной линии.
3. Наискосок от линии среднего шва до точки пересечения долевой и поперечной линий.

Выкройку разрезать по всем трем линиям.

Так исправляется длина среднего шва

Рис. В
Образовавшийся у среднего шва треугольник сдвинуть вверх в сторону косого разреза приблизительно на 1,5 см, при этом уголок у долевой линии останется на своем месте.

Как изменяется глубина вытачки и длина

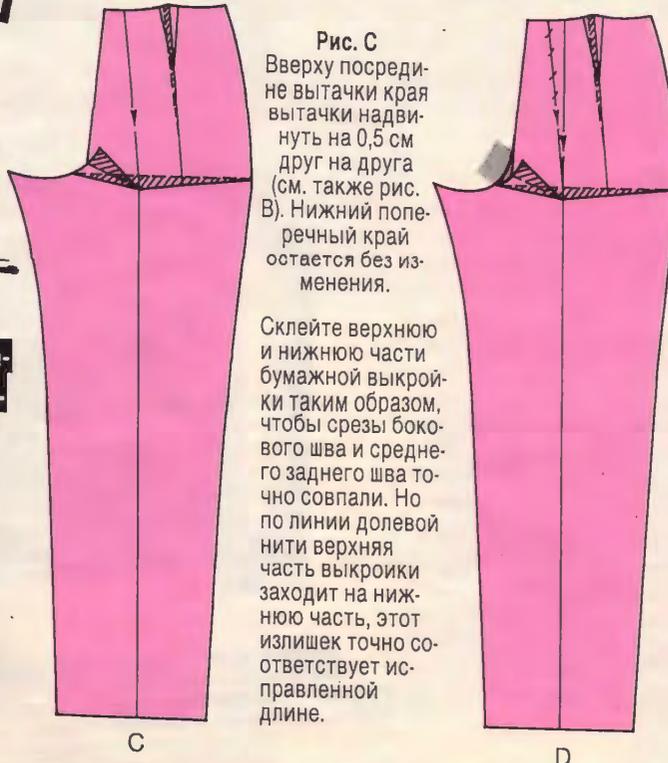


Рис. С
Вверху посредине вытачки края вытачки надвинуть на 0,5 см друг на друга (см. также рис. В). Нижний поперечный край остается без изменения.

Склейте верхнюю и нижнюю части бумажной выкройки таким образом, чтобы срезы бокового шва и среднего заднего шва точно совпали. Но по линии долевой нити верхняя часть выкройки заходит на нижнюю часть, этот излишек точно соответствует исправленной длине.

Рис. D
Уголок, образовавшийся по среднему заднему шву в результате укорачивания брюк, выровняйте: лучше всего подклеить под него полоску бумаги и провести новую плавную линию шва. Выровняйте линию долевой, продлевая по линейке снизу вверх вертикальную линию. Старая линия долевой нити выше поперечной линии не действительна. Линию бокового шва у поперечной линии, если нужно, выровняйте.

Если вы никогда не шили брюк, то сначала выберите, какая модель вам больше по душе. Лучше всего примерить несколько моделей готовых брюк и, выбрав модель, пообмерять в соответствии с объемом бедер выкройку. Рекомендуем сначала сшить пробные брюки. Не торопитесь, обусловленные фигурой, можно исправить переласкройку, внося изменения в бумажную выкройку.

ПРЯНЫЕ

ПРИ

С сахаром и уксусом
в остро-пряных, кисло-
сладких маринадах:
чатни, релиш, кетчуп

Томатный кетчуп

Лук с укропом

Чатни с крыжовником

ПРАВЫ



Маринованные сливы

Релиш с паприкой

Релиш с паприкой

2 луковицы, 4 стручка красного сладкого перца, 1 баклажан, 2 яблока, 2 зубчика чеснока, 3 луковицы среднего размера, 200 г изюма, 75 г жженого сахара, 1 ст. ложка карри, 3 стручка горького перца, 3/8 л уксуса, соль.

Лук нарезать, 5 минут потушить в 1/8 л уксуса на медленном огне. Стручки красного сладкого перца разрезать на 4 части, удалить зерна и стебли, нарезать соломкой. Баклажан и яблоки нарезать маленькими (1 см) кубиками. Чеснок измельчить. Оставшийся лук нарезать кубиками и вместе с изюмом, сахаром, карри, горьким перцем, оставшимся уксусом и солью довести до кипения. Добавить овощи, фрукты и чеснок, тушить, помешивая, 30—40 минут в кастрюле без крышки до полного выпаривания жидкости. Выложить в банку, закрыть, закатать.

Лук с укропом

1 кг мелких луковиц (4 см), 1 л воды, 125 г соли, 1/2 л уксуса, 5—6 зонтиков укропа, 2 ст. ложки сахара, 1 ч. ложка светлого душистого перца в зернах.

Луковицы очистить. Соль растворить в воде. Луковицы залить рассолом и поставить в прохладное место на 48 часов. Затем рассол слить. Луковицы положить в банку. Уксус с укропом, сахаром и перцем довести до кипения, остудить, залить луковицы. Закрыть и хранить в прохладном месте.

Томатный кетчуп

2 кг спелых томатов, 2 луковицы, 1 яблоко, 3/8 л винного уксуса, 125 г сахара, 1 ст. ложка сухого или свежего базилика, 2 ветки сельдерея с листьями, 1/2 ч. ложки кайенского перца, 3 гвоздики, соль.

Томаты опустить в кипящую воду, вынуть, снять кожицу, разрезать пополам и удалить семена. Лук и яблоко мелко нарубить. Уксус с сахаром и пряностями довести до кипения. Томаты, яблоко и лук положить в этот маринад и варить 45 минут, часто помешивая. Готовую горячую массу залить в банки или бутылки и закрыть.

Маринованные сливы

3 кг крупных слив с плодоножками, 1,5 кг сахара, 3/8 л воды, 3/4 л винного уксуса (5%), 2 палочки корицы, 8 штук гвоздики, 2 штуки имбиря, 1 ч. ложка кардамона, 1 лимон.

Сливы помыть, каждую в нескольких местах наколоть острой деревянной палочкой, плодоножки укоротить. Плоды уложить в кастрюлю. Сахар растворить в воде, добавить уксус, пряности, разрезанный на 4 части лимон и вскипятить. Остудить и залить сливы. Дать постоять 3 дня. Слить, прокипятить и чуть теплым маринадом снова залить плоды. Дать постоять 24 часа. Снова слить сироп и довести до кипения. Затем сливы по несколько штук опускать в кипящий маринад и сразу закладывать в предназначенную для консервирования посуду (фаянсовую или стеклянную). Загустевшим маринадом залить плоды. Дать остыть и плотно закрыть целлофаном или полиэтиленовой крышечкой. Превосходный гарнир к жаркому из свинины и из маринованной говядины.

Чатни с крыжовником

500 г ягод крыжовника, 500 г яблок, 3 луковицы, 1/4 л винного уксуса, 200 г сахара, соль, 100 г изюма, 1 палочка корицы, 1 ч. ложка молотого имбиря, молотая гвоздика на кончике ножа.

Крыжовник помыть, яблоки очистить от кожуры, порезать на 4 части, удалить зерна. Лук очистить и вместе с яблоками нарезать дольками. Уксус, сахар, мытый изюм и пряности довести до кипения, добавить крыжовник, яблоки, лук. В посуде без крышки упаривать 30—40 минут. Заложить в банку и закрыть.

Мармелад из фруктов

Черника

500 г черники, 1/2 пачки желатина, 500 г сахара.

Помытые ягоды размять в широкой кастрюле смешать с желатином. Помешивая, довести до кипения, добавить сахар и варить еще 2 минуты.

Персики - фейхоа

250 г персиков без косточек, 1/2 пачки желатина, 250 г плодов фейхоа, 500 г сахара.

Персики нарезать соломкой, в кастрюле смешать с желатином, оставить на ночь. Помешивая, довести до кипения, добавить очищенные, нарезанные тонкими дольками плоды фейхоа и сахар и варить еще 2 минуты.

Ежевика - абрикосы

250 г ежевики, 250 г абрикосов, 1/2 пачки желатина, 500 г сахара.

Вывитые ягоды ежевики размять, абрикосы помыть, удалить косточки, нарезать небольшими кусочками. Фрукты смешать с сахаром и оставить на ночь. Помешивая, довести до кипения и варить 4 минуты.

Малина - апельсины

300 г малины, 200 г апельсинов (очищенных от кожуры и зерен), 1/2 пачки желатина, 500 г сахара.

Ягоды размять, апельсины нарезать очень мелкими кусочками. Смешать с сахаром и желатином, оставить на ночь. Помешивая, довести до кипения и варить 4 минуты.

Крыжовник

500 г крыжовника, 250 г сахара, корица на кончике ножа, 1/2 пачки желатина.

Крыжовник вымыть, удалить плодоножки и пропустить через мясорубку. Смешать с сахаром, корицей и желатином, кипятить в течение одной минуты.

Абрикосы

500 г абрикосов без косточек, 500 г сахара, 1/2 пачки желатина.

Подготовленные абрикосы нарезать кусочками, перемешать с сахаром и желатином, оставить на ночь. Затем, помешивая, довести до кипения и варить 1 минуту.

Смородина - персики

250 г персиков, 250 г смородины, 1/2 пачки желатина, 500 г сахара.

Персики вымыть, удалить косточки, нарезать кусочками и смешать с размятыми ягодами смородины и желатином, довести до кипения, всыпать сахар и, помешивая, варить еще 1 минуту.

Клубничный мармелад

500 г свежей клубники, 500 г сахара, 1/2 пачки желатина, 1 ч.ложка ванилина, 2 ч.ложки белого рома.

Ягоды помыть, откинуть на дуршлаг, дать стечь воде, слегка промокнуть салфет-

кой и удалить плодоножки. Ягоды размолоть до консистенции пюре, добавив сахар, желатин, ванилин. Затем вручную взбивать массу до полного растворения сахара. Влить ром.

Мармелад разложить в банки, закрыть и поставить в холодильник.

Срок хранения: 1 месяц.

Советы для начинающих и опытных

- Для приготовления мармелада берите большую кастрюлю, но заполняйте ее только наполовину. При варке объем массы увеличивается.
- Банки перед заполнением обдайте кипятком и поставьте на полотенце вверх дном, чтобы стекла вода.
- Фрукты нужно мыть очень тщательно, удалить стебли, косточки и зерна, срезать испорченные участки. Лишь после этого фрукты взвешивать.
- Мягкие фрукты можно размять вилкой, твердые — пропустить через мясорубку, размять пестиком, а при большом количестве измельчить миксером.
- Если вы любите мармелад с крупными кусочками фруктов, нарежьте их, смешайте с сахаром и оставьте на полдня, чтобы фрукты дали сок.
- Желирующий сахар и желатин смешивайте только с холодной фруктовой массой, а жидкий желирующий компонент вливайте, помешивая, в кипящую массу.
- Мармелад, помешивая, довести до кипения и затем варить в течение указанного времени.
- Перед заполнением банок сделайте пробу на готовность: капнуть на тарелку. Если капля не застыла, снимите кастрюлю с плиты, добавьте немного желатина, еще раз доведите до кипения.
- Мармелад кладите в банки горячим и тут же закрывайте: целлофан увлажнить, натянуть на горлышко и закрепить резиновым кольцом или ниткой.
- Крышками плотно закройте банки и поставьте их вверх дном для охлаждения.

Соблюдайте пропорции:

- 500 г фруктов + 500 г желирующего сахара, или 500 г фруктов + 500 г сахара + 5 ст.ложек жидкого желатина,
- или 500 г фруктов + 250 г сахара + 1/2 пакета сахарного желатина,
- или 500 г фруктов + 500 г сахара + желатин





Мармелад из смородины

250 г красной смородины, 250 г черной смородины, 500 г сахара, 1/2 пачки желатина, щепотка корицы, щепотка молотой гвоздики, 2 ч.ложки ликера.

Готовить и хранить, как клубничный мармелад.

Вариант: вместо смородины можно взять ежевику, чернику или бруснику.

Вишнево-малиновое желе

750 г спелой малины, 250 г сахара, 1 кг вишни, 1/4 л красного вина, 1,5 кг сахара, 1,5 пачки желатина.

Малину перебрать, если необходимо, помыть и обсушить. Несколько особенно красивых ягод отложить. Осталь-

ные ягоды смешать с сахаром, размять вилкой и оставить на 30 минут. Вишню вымыть, обсушить, удалить плодоножки и косточки, смешать с малиной. Фруктовую массу положить в кастрюлю и, помешивая, довести до кипения. Варить до тех пор, пока ягоды не станут совсем мягкими. Выложить на марлю, завернуть и в подвешенном состоянии оста-



вить на ночь. На следующий день полученный сок смешать с красным вином, сахаром и желатином и дать сильно вскипеть. Целью ягоды малины положить в желе и еще раз довести до кипения, затем быстро разложить в банки и закрыть крышками для консервирования. Желе хранится в темном прохладном месте. Срок хранения: 3 месяца. Открытые банки хранить в холодильнике.

Яблочно-абрикосовый конфитюр

250 г сушеных абрикосов, 1 кг кислых яблок, 50 г слив, 1250 г сахара, 1,25 пачки желатина, 1 ч.ложка корицы, 4 ч.ложки рома или фруктовой наливки.

Абрикосы полностью залить водой и оставить на 2 часа. Слить воду, фрукты измельчить, яблоки помыть, нарезать на 4 части, очистить от кожуры, семечек, нарезать дольками толщиной 1 см, из слив вынуть косточки, нарезать совсем маленькими дольками. Все смешать с сахаром, желатином, гвоздикой, корицей и, помешивая, довести до кипения. Один раз снять пену и дать прокипеть в течение 2 минут. Кастрюлю снять с огня, влить ром или наливку, поромовать и быстро разложить в подготовленные банки. Закрывать крышками для консервирования. Хранить в темном и прохладном месте. Срок хранения: 6 месяцев.

Красный мармелад из 4 сортов ягод

500 г красной смородины, 500 г малины, 600 г вишни, 500 г клубники, 2 кг сахара, 2 пачки желатина, тертая цедра одного лимона или апельсина.

Все ягоды вымыть и тщательно обсушить. Смородину размять вилкой, освобождая мякоть от кожуры; малину очистить от плодоножек и вместе со смородиной протереть через сито. Очистить от стебельков вишню, удалить косточки. Клубнику освободить от плодоножек, разделить ягоды на половинки или четвертинки. В большой посуде



все смешать с сахаром и желатином и дать настояться в течение часа, изредка помешивая. Затем медленно довести до кипения и, помешивая, дать прокипеть в течение 4 минут. Через 2 минуты добавить натертую цедру. Мармелад сразу разложить в подготовленные банки и закрыть крышками. Хранить в темном и прохладном месте. Срок хранения: 8 месяцев.



**Консервируйте,
потому что:**

- ◆ консервировать можно все что хотите с добавлением самых разных пряностей по собственному вкусу
- ◆ имея дома, вам не понадобится это покупать
- ◆ консервы — это готовые к употреблению продукты, а разнообразие их применения просто не описать
- ◆ хранить консервы можно и при комнатной температуре
- ◆ тщательно закрытые консервы не портятся в течение многих лет
- ◆ стеклянные банки удобны в обращении и при транспортировке



ЗАГОТОВКИ

Подходит время консервирования
овощей и фруктов,
а потом наступит пора ими лакомиться



Консервируйте овощи — это вкусно

Основные правила консервирования бланшированных овощей

(Если овощи предварительно бланшировать, время консервирования уменьшается втрое.)

Овощи быстро и тщательно вымыть в теплой воде, обсушить, очистить, порезать. В подсоленной воде бланшировать 3 минуты. Вынуть шумовкой и плотно заложить в банки, оставив до верха 2—3 см. В банки положить пряности, влить жидкость от бланшировки и долить рассолом. Закачать.

Исключение: цветную капусту и стручки фасоли тоже бланшируют, но жидкость от бланшировки в банки заливать нельзя.

Бланширование сырых овощей

Овощи тщательно помыть в теплой воде, хорошо очистить и нарезать. Плотно заполнить банки овощами, положить пряности и залить рассолом до уровня 2—3 см от верха.

Приготовление рассола

На каждый литр воды кладут 10 г соли и доводят до кипения.

Приведенные пропорции рассчитаны на 4 литровых банки. 1 литровая банка — 4 порции, 1 поллитровая — 2 порции.



Козелец

3—4 кг козельца, уксус, соль, 1 ч.ложка семян горчицы, сок 2 лимонов, 4 стручка острого перца.

Корни козельца очистить от кожуры, нарезать кусочками 3—4 см длиной, положить в холодную воду с небольшим количеством уксуса, чтобы не потемнели. В воду положить соль и семена горчицы, довести до кипения. Нарезанные овощи разложить по банкам, сразу залить рассолом, добавить лимонный сок и в каждую банку положить 1 стручок острого перца.

Стерилизация: 60 минут при 98°C.

Сельдерей

2,5 кг стеблей сельдерея, сок 2 лимонов, несколько зерен аниса, рассол.



Стебли сельдерея очистить, нарезать длинными кусочками (по высоте банки) и порциями бланшировать 3 минуты в небольшом количестве воды с лимонным соком и солью. Плотно заложить в банки, добавить анис, залить жидкостью от бланширования и рассолом.

Стерилизация: 45 минут при 98°C.

Пикантные шампиньоны

4 поллитровые банки
1 кг шампиньонов, 1/2 л белого вина, 1/2 л воды, 1/8 л масла, сок 2 лимонов, соль, 2 лавровых листа, 10 зерен перца, 2 луковицы.

Шампиньоны почистить, положить в подкисленную уксусом воду (чтобы не потемнели). Вино, воду, масло и пряности смешать, довести до кипения и порциями опускать шампиньоны на 4 минуты. Затем, чередуя с кольцами лука, заложить грибы в банки. С маринада снять пену и залить им грибы.

Стерилизация: 1 час при 98°.

Морковь — цветная капуста

2 средних кочана цветной капусты, 1 кг моркови, 2 ч.ложки сахара, соль, сушеные приправы, рассол.



Цветную капусту очистить, разделить на соцветия, положить на полчаса в холодную соленую воду, затем на 5 минут в кипящую соленую воду, откинуть на дуршлаг. Морковь почистить, нарезать фигурным ножом на кружочки толщиной 1/2 см, бланшировать 5 минут в небольшом количестве воды с сахаром, солью и пряностями. Банки заполнить овощами и залить жидкостью от бланшировки и рассолом.

Стерилизация: 1 час при 98°.



Брокколи

2,5 кг брокколи, рассол.

Брокколи почистить (толстые стебли срезать), нарезать на части, равные высоте банки. Варить 5 минут в соленой воде. Толстые стебли надсесть вдоль с равными промежутками и нарезать звездочками. Овощи заложить в банки и залить рассолом.

Стерилизация: 45 минут при 98°.

Стручковая фасоль

2 кг стручковой фасоли, рассол.

Консервировать по основному рецепту для бланшированных овощей.



Цуккини с паприкой

2 кг средних цуккини, 1/2 кг красного сладкого перца, соль, сок 2 лимонов, сушеные пряности.

Овощи вымыть. Цуккини нарезать кружочками толщиной 1 см. Из перца удалить семена, стручки нарезать вдоль соломкой. Овощи 5 минут бланшировать порциями в рассоле с добавлением лимонного сока, затем вместе с жидкостью заложить в банки, долить рассол.

Стерилизация: 1 час при 98°.



Зажимы снимайте только с остывших банок.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ
 Дорогие читательницы, чтобы первая же попытка сшить или
 вязать что-нибудь по моделям журнала «Бурда моден» оказалась
 удачной, внимательно прочитайте наши рекомендации — они
 помогут вам в работе. Желаем успеха!

burda
MODEN

ИНСТРУКЦИИ 4/88

Определите свой размер

Если вы выбрали модель на страничке журнала. Теперь снимите мерки и сравните их с теми, что приведены в таблице размеров. Определите в соответствии


с ними свой размер. Таблицы и советы, как правильно снимать мерки, вы найдете на последней странице данного приложения.

Каждая модель имеет свой номер

К этому же номеру в приложении помещена инструкция по изготовлению модели, в которую входят: рисунок модели,

уменьшенный чертеж выкройки, план раскладки и текст инструкции.

Что показывает рисунок модели

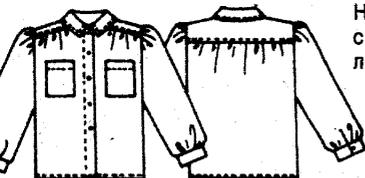

На рисунке модель изображена спереди и сзади так, чтобы были четко видны все детали, например воротник, кокетка, карманы, а также швы, вытачки, декоративные строчки, пуговицы и т. д.

Расход материала

Данные по расходу тканей и дополнительных материалов — в тексте инструкции под рубрикой **ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ**. Расход относится применительно к ткани, рекомендуемой для данной мо-


дели. Расход ткани может увеличиться, если вы выбрали ткань меньшей ширины или с крупным рисунком, в клетку, полоску, с ворсом.

Уменьшенный чертеж выкройки

Детали уменьшенного чертежа полностью соответствуют оригиналам на листе выкроек. Каждая деталь имеет свой номер, на ней нанесены линии, цифры, условные обозначения. Подробнее об этом читайте в пунктах 8—10.

Вытачки, стрелки, указывающие направление долевой

нити, линии сгиба и отстрочки нанесены тонкими линиями.



Лист выкроек

Лист выкроек отпечатан с обеих сторон, каждая из которых обозначена соответствующей буквой (напр., А или Б). Найдите

нужную вам выкройку на той стороне, которая указана в тексте инструкции.


Контурные линии

Детали нанесены на лист выкроек зелеными или красными контурными линиями различной конфигурации. В инструкции

приведен образец контура для данной модели. Например: красный контур —

8. Как найти деталь на листе выкроек

Обратите внимание на номера деталей уменьшенного чертежа выкройки. Затем найдите те же номера на листе выкроек — они расположены на полях (четные номера — внизу, нечетные — наверху). Проведя мысленно вертикальную линию от найденного номера вверх или вниз, вы быстро найдете нужную деталь.

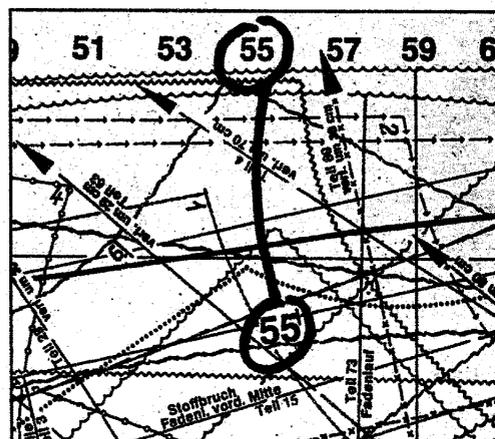


9. Как пользоваться листом выкроек

Для наглядности обведите контуры деталей на листе выкроек. Отметьте также все нанесенные на деталях линии и условные обозначения, сверяя их с уменьшенным чертежом выкройки.

● Сгиб ткани обозначен штриховой линией. Это означает, что

на листе выкроек дана лишь половина детали. Учтите это при раскрое.

● Карманы, мешковины, подборта, оттачки и т. д. нанесены на выкройках тонкими линиями. Их следует переснимать как отдельные детали.

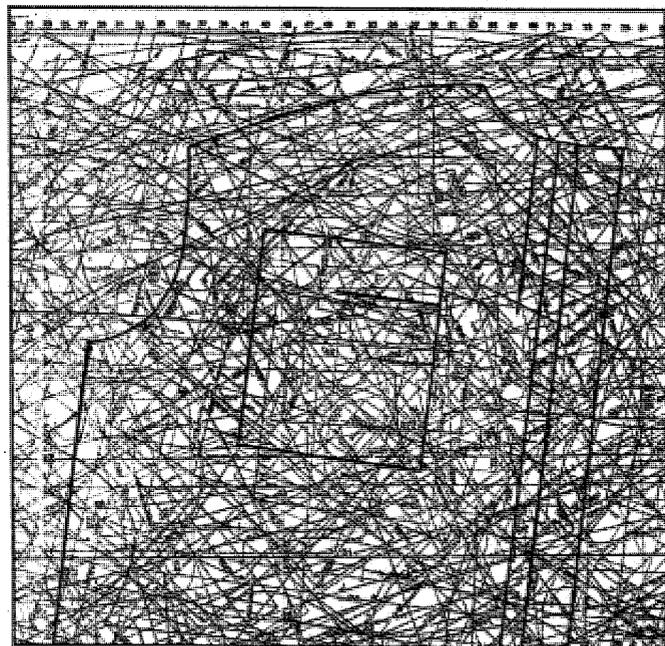


Это приложение к журналу «Бурда моден» является обязательным. Все модели журнала защищены авторским правом. Промышленный выпуск моделей не разрешается. Напечатано в ФРГ. © 1988 издательство «Энне Бурда ГмБх и Ко.», Ам Кестендам 2, 7800 Оффенбург, ФРГ. © Перевод на русский язык, совместное предприятие «Бурда моден» Москва, 1988. Набрано на фотонаборном комплексе «Компьюграфик».

● Если контурная линия или линия сгиба заканчивается стрелкой, это означает, что деталь выкройки необходимо удлинить, то есть продлить прямую линию от острей стрелки на указанное рядом количество сантиметров.

● Очень крупные детали выкройки разделены на листе выкроек на две части. Пересняв обе детали на кальку, склейте их по линии соединения, совместив точки, обозначенные одинаковыми буквами.

10. Как переснять выкройку

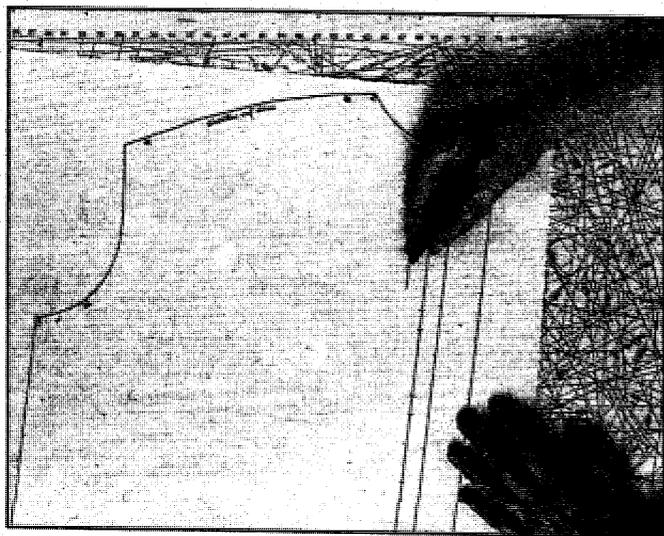


Положите на лист выкроек кальку или прозрачную пленку, зафиксируйте ее, чтобы она не сдвигалась, и обведите контур переснимаемой детали, все условные обозначения и надписи.

● Размеченные на деталях карманы, мешковины карманов, подборта, обтачки и планки переснимаются как отдельные детали.

● Вы можете переснять выкройку и с помощью специального зубчатого колесика. Для этого подложите под лист выкроек плотную бумагу и переведите на нее с помощью колесика все линии и условные обозначения.

● Прежде чем вырезать переснятую деталь, сравните ее с уменьшенным чертежом.

На верхнем снимке показано как переснять выкройку, на нижнем — готовые детали выкройки.

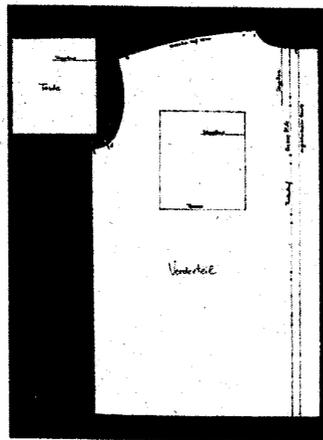

11. Что показано на плане раскладки


План раскладки показывает самый рациональный вариант расположения деталей на ткани. Если ширина вашей ткани не соответствует рекомендуемой, найдите свой вариант раскладки.

● Как правило, при раскрое ткань складывается вдвое. В этом случае лицевая сторона должна быть внутри. Чтобы при раскрое избежать смещения ткани, сколите ее булавками вдоль кромок.

● Заштрихованные детали или участки деталей на плане рас-

кладки показывают места, которые необходимо укрепить прокладкой.

● При раскрое асимметричных деталей ткань раскладывается в один слой лицевой стороной вверх, выкройка — надписанной стороной вверх.

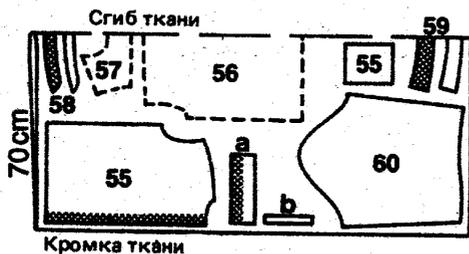

12. Как разложить детали выкройки на ткани

Выкройку раскладывают на ткани в соответствии с планом раскладки, затем прикалывают булавками. Важно, чтобы стрелки на деталях выкройки, показывающие направление долевой нити ткани, были параллельны кромкам.

● Как правило, детали выкройки раскладывают на ткани надписанной стороной вверх.

● Детали выкройки, которые следует раскладывать на ткани надписанной стороной вниз, на плане раскладки обозначены прерывистой линией. Это бывает в тех случаях, когда нужно сэкономить ткань или получить две одинаковые, но зеркально расположенные детали (напр., левый

и правый рукава) при раскрое в один слой.

● Если нет специальных указаний, то такие детали, как карманы, мешковины карманов, обтачки, подборта и планки, следует кроить в том же направлении долевой нити, что и основные детали.

● Простые по форме детали, например пояс, манжеты или прямоугольные полотнища юбок, отсутствуют на листе выкроек и в уменьшенном чертеже. Эти детали на плане раскладки помечены строчными буквами, а в тексте инструкции под рубрикой **РАСКРОЙ** указываются их размеры.

13. Важно: припуски на швы и подгибку

Все выкройки в журнале «Бурда моден» даются без припусков на швы.

Вокруг деталей выкройки на ткани наметьте мелом припуски на швы и подгибку. Не забудьте при этом простые детали, размеченные непосредственно на ткани. Исключение: без припусков выкраиваются бейки и косые полоски, предназначенные для окантовки или обработки горловины, пройм и разрезов на рукавах.

Если в инструкции нет специальных указаний, то рекомендуются следующие припуски:

● 1,5—2 см — на швы боковые, плечевые и средние, по линиям стачивания рукавов и талии.

● 1 см — на швы по вырезу горловины, проймам, окатам рукавов, оборкам, воротнику, карманам, поясу и т. д.

● 2—5 см — на подгибку.

14. Теперь приступаем к раскрою

Если все детали выкройки прикреплены к ткани в соответствии с планом раскладки,

если намечены все припуски на швы и подгибку, приступайте к раскрою.

15. Как перенести линии выкройки на ткань

Самый простой и быстрый способ — воспользоваться копировальной бумагой «бурда» (специальная копировальная бумага для перевода линий с выкройки на ткань) и специальным зубчатым колесиком. Положите копировальную бумагу окрашенной стороной вверх под ткань. Затем, проводя колесиком по краю деталей выкройки, линиям и меткам, перенесите их на изнаночную сторону ткани. Снимите бумажную выкройку с ткани и сколите булавками сложенную вдвое ткань по нанесенным контурам. Переверните ткань и положите на копировальную бумагу так, чтобы сторона с переведенными линиями оказалась наверху. Проводя копировальным колесиком по полученным линиям, перенесите их на другую половину. Если ткань раскраивается в один слой и выкройки раскладываются на ее лицевой стороне, подложите копировальную бумагу под ткань окрашенной стороной вверх и затем с помощью колесика переведите линии.

Второй метод — это переводение линий с помощью копировальных стежков — «силков». Этим методом следует пользоваться при раскрое очень тонких тканей, так как в этом случае существует опасность проступания копировальных линий на лицевой стороне ткани. Некоторые линии вы должны видеть во время шитья на лицевой стороне ткани, например линии притачивания карманов и отделки, линии строчки для вдевания резинок. Важными также являются линии, отмечающие середину переда и спинки, например при обработке застежки на пуговицах. Все эти линии размечаются крупными стежками.

Можно воспользоваться традиционным способом раскроя, обводя контуры деталей и перенося все линии и метки мелом или кусочком сухого мыла. Пересняв выкройку, раскроите ткань. С помощью «силков» перенесите все нужные линии и метки на другую сторону деталей.

Abnäher	— вытачка
angeschnittener Besatz	— цельнокроеные подборт или обтачка
ansetzen	— притачать
Ansatzlinie	— линия притачивания
Anstoßlinie	— линия совмещения, шва, стыковки
Aufschlag	— отворот
bei ... cm Stoffbreite hier Naht	— при ширине ткани ... см здесь шов
Bliese	— мелкая застроченная складка, зашип, прошва
Blende	— планка, кант, бейка, тесьма
Besatz	— обтачка, подборт
Bogenkante	— тесьма выюнчик
Borte	— борт
Bruch	— сгиб
Bügelnaht	— заутюженная складка
Durchzug	— кулиска
dehnen	— оттянуть (растянуть)
einhalten	— припосадить
einreihen	— присборить
Einschnitt	— линия разреза
Fadenlauf	— долевая нить
Falte	— складка
Faltenanstoßlinie	— линия стачивания складки
Faltenbruch	— сгиб складки (внешний)
Faltenumbruch	— сгиб складки (внутренний)
Futter	— подкладка
Gummizug	— место продевания резинки, кулиска
Halsrand	— вырез горловины
In Falten legen	— заложить складками
Kante	— край, кромка
Karo	— клетка
Klappe	— клапан
Knopf	— пуговица, кнопка
Knopfloch	— прорезная петля
Maschenlauf	— направление петельного столбика в трикотаже
Motiv	— мотив
Muster	— рисунок
Naht	— шов
Oberkragen	— верхний воротник
oben	— верх
Öse	— блочка
Paspel	— бейка, кант
Passé	— кокетка
Patte	— листочка, пата
Reißverschluss	— молния
rechte (linke) Seite	— правая (левая) сторона
Riegel	— погон, пата, хлястик
Rockbahn	— полотнище юбки
rückwärtige Mitte	— середина спинки
Rüsche	— рюш
Schlaufe	— шлевка
Schlinge	— воздушная петля
Schlitz	— разрез, щлица
Schnittkante	— линия отреза, срезанный край
smoken	— буфы
Stepplinie	— линия отстрочки
Stoffbruch	— сгиб ткани
Stoffkante	— край ткани
Streifen	— полоса
Streifenlauf	— направление полос
Strich	— направление ворса
Suchnummern	— номера деталей
Taille	— талия
Tasche	— карман
Taschenbeutel	— мешковина кармана
Tascheneingriff	— вход в карман
Tascheneinschnitt	— прорез для кармана
Teil	— деталь
Träger	— бретель
Umbruch	— сгиб
unten	— низ
Unterkragen	— нижний воротник
Untertritt	— припуск под застежку
Übertritt	— припуск на застежку
verlängern um ... cm	— удлинить на ... см
Volant	— волан
vordere Mitte	— середина переда
vorn	— перед
von * bis * auf ... cm einreihen	— от * до * присборить на ... см
Webkante	— кромка ткани
Zusammensetzlinie (nur Papierschnittteile)	— линия соединения (склеивать только бумажные детали выкройки)
zusammensetzen	

НАМЕТКА С ПОМОЩЬЮ «СИЛКОВ» служит для переноса линий выкройки на раскраиваемую ткань с помощью ниток. Это необходимо, если наметка наносится по лицевой стороне тонкой ткани. Сложенная вдвое ткань прошивается большими свободными стежками в две нитки. При этом нитка не натягивается, а ложится свободно, образуя воздушные петли высотой 1 см. Затем оба слоя ткани разводятся так, чтобы между ними натянулись нитки, которые затем разрезаются посередине между слоями ткани. Разрезанные нити — «силки» — остаются в ткани.

НАПРАВЛЕНИЕ ВОРСА: у материалов с ворсом (бархат, вельвет и др.) ворс лежит в одном направлении, которое можно определить, если провести по поверхности материала рукой: по направлению ворса — он лежит гладко, против — ворс поднимается. Материалы с ворсовой поверхностью, например плюш или шерстяное сукно, также могут иметь направление ворса. Используя такие ткани, все детали следует выкраивать, раскладывая их в одном направлении. Направление ворса указывается на выкройке.

ОБТАЧКА — деталь из ткани, служащая для обработки или отделки вырез горловины, пройм или срезов изделия. Она выкраивается отдельно.

ОКАНТОВКА: полоска ткани или тесьма нашивается по срезу изделия так, чтобы с лицевой и изнаночной стороны ширина нашитой полоски была одинаковой. Окантовка служит одновременно для обработки срезов и отделки изделия. Обрабатываемые срезы выкраиваются без припусков на швы.

ОТЯГИВАНИЕ необходимо для придания формы деталям. По выкройке оттягиваемый срез короче необходимой длины. До утюжки материал растягивается утюгом через влажную ткань или утюгом с увлажнителем.

ПРИПОСАЖИВАНИЕ: притачиваемый срез по выкройке длиннее готового. По линии притачивания вручную прокладываются мелкие стежки, затем край ткани стягивается нитью на нужную длину. Избыточная ширина суживается через влажную ткань или утюгом с увлажнителем так, чтобы сборки исчезли.

ПРИСБАРИВАНИЕ: над линией шва

и под ней прокладываются дополнительные строчки с максимальной длиной стежка. Ткань стягивается нитками до требуемой длины, после чего концы ниток закрепляются вокруг воткнутых в концах строчек булавок. Образовавшиеся сборки равномерно распределяются по всей длине шва. После притачивания вспомогательные нитки удаляются.

ПРОРЕЗНЫЕ ПЕТЛИ обметываются, если не указано по-другому, на швейной машинке. Петля должна быть приблизительно на 2 мм длиннее диаметра пуговицы.

СОВМЕЩЕНИЕ ПОЛОС: в моделях из тканей в полоску на выкройках дана метка для совмещения полос. В инструкции по шитью указано, какую ткань нужно использовать для данной модели — в вертикальную или горизонтальную полоску.

СОЕДИНЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ С ПОДКЛАДКОЙ: детали подкладки, если не указано по-другому, выкраиваются и шиваются так же, как детали из основной ткани. Подкладка и изделие складываются изнаночными сторонами внутрь и скалываются булавками. Если подкладку нельзя сшить с изделием единым общим швом (как, например, поясом у юбки), то срезы подкладки подгибаются и подшиваются вручную.

УКРЕПЛЕНИЕ ПРОКЛАДКОЙ: прокладки служат для укрепления деталей и срезов. Прокладки различаются по качеству на клеевые, приклеиваемые с помощью утюга (например, флизелины), используя которые обязательно соблюдать направление долевой нити, и тканые (не приклеиваемые), типа колленкора и бортовки. При выкраивании деталей из прокладок нужно давать припуски на швы (достаточно 0,5 см). Прокладка всегда накладывается с изнаночной стороны детали.

ЧИСТО ВЫТАЧАТЬ — профессиональный термин, обозначающий ряд конкретных операций: а) детали сложить лицевыми сторонами и прострочить; б) обработать припуски на швы, то есть срезать их близко к строчке, а при обработке округленных срезов или внутренних углов — надсечь к строчке, при обработке внешних углов — срезать наискосок; в) вывернуть на лицевую сторону; г) выметать по краю; д) приутюжить; е) отстрочить, если требуется по модели.

О тканях, использованных для моделей этого номера

Никки — бархат на трикотажной основе

Вельвет-шанжэн — вельвет, у которого ворс и основа разного цвета


Понжэ — тонкая шелковая ткань полотняного переплетения (из коконов ди-кого китайского шелкопряда)

НЕ ЗАБУДЬТЕ ДАТЬ ПРИПУСКИ НА ШВЫ И ПОДГИБКУ!

ПРИСТУПАЯ К РАБОТЕ, ПРОЧИТАЙТЕ ВСЮ ИНСТРУКЦИЮ!

1 ПЛАТЬЕ Размер 40

Детали 1—5 на листе А красный контур



длина
от талии
80 см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

Фланель 1,80 м шириной 150 см — рекомендуемая ткань или 3,0 м шириной 90 см; флизелин G 405; 14 пуговиц; жесткая ткань для подокатных прокладок; подплечники.

РАСКРОЙ:


- 1 Полочка — 2 детали
- 2 Спинка — 2 детали
- Обтачка горловины — 1 деталь со сгибом
- 3 Переднее полотнище юбки — 2 детали
- 4 Заднее полотнище юбки — 2 детали
- 5 Рукав — 2 детали

Обтачки низа рукава — по 2 детали
Детали разложить на ткани и выкроить с учетом припусков на швы и подгибку. Обтачку низа каждого рукава выкроить в виде целой детали (см. план раскладки). На задних полотнищах юбки выкроить припуск разреза шириной 3 см. Прокладка накладывается на места, заштрихованные на плане раскладки.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:

Стачать средний шов на спинке. ■ Стачать вытачки. Заутюжить вытачки к середине переда и спинки, отстрочить в

Стачать боковые и плечевые срезы переда и спинки. ■ Цельнокроенные подборт полоточек отвернуть на лицевую сторону. Обтачку горловины стачать с подбортами. Чисто вытачать обтачку и подборты вырез горловины. ■ На заднем полотнище юбки стачать средний шов до метки конца разреза. Стачать вытачки, отстрочить в край по лицевой стороне. На верхних срезах передних полотнищ юбки заложить и заметать складки, накладывая X на O. Стачать боковые срезы. Притачать юбку к верху платья. Рассечь припуски швов у метки 4. Подшить платье. Пришить подборт к подгибке низа. Отстрочить на 0,75 см от края борта платья и, не прерывая строчки, вырез горловины. ■ Припуски разреза на заднем полотнище юбки заутюжить на изнаночную сторону и пришить к подгибке низа. ■ Стачать срезы




рукавов. ■ Шлицы рукавов. Обтачки рукавов вставить в рукава, сложив детали лицевыми сторонами, и чисто вытачать низ рукавов обтачками. При этом рассечь припуски швов на рукавах у поперечной метки на передней стороне шлицы. Подшить внутренние срезы обтачек. Вытачки рукавов стачать точно до поперечной метки. Заутюжить вытачки в сторону переда. Наложить передние края шлиц, совмещая по линии соединения, на припуски под шлицы. Вверху шлиц прострочить наискосок приблизительно 1 см, прихватывая при этом припуски под шлицы. ■ Заложить и заметать складки по окатам рукавов, накладывая X на O. Втачать рукава. ■ Подокатные прокладки. Из жесткой ткани выкроить две полосы длиной по 48 см и шириной по 7 см. Заложить на полосах складки, для на полосу в готовом виде — 16 см. Прострочить среднюю часть каждой полосы, закрепляя складки. Другой продольный срез каждой полосы подрезать, закруглив, к концам строчки. Подокатные прокладки вставить в окаты рукавов и пришить вручную к припускам швов втачивания рукавов. ■ Пришить подплечники. ■ Прометать петли на правой полочке и передних краях шлиц рукавов.

ПЛАН РАСКЛАДКИ



2 ПЛАТЬЕ И ПОЯС Размеры 38, 40, 42

Детали 96—98 на листе В зеленый контур



длина
от талии
60 см

Для этой модели рекомендуется использовать только эластичные материалы

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

Платье: рекомендуемый материал — трикотажное полотно с ангорской шерстью без ярко выраженного направления ворса 2,40 м шириной 140 см или трикотажное полотно с ярко выраженным направлением ворса 2,80 м шириной 140 см; тканая прокладка; 5 пуговиц; подплечники формы ретлан.

Пояс: искусственная кожа бордового цвета 0,20 м, черного цвета 0,30 м шириной 115 см; флизелин H 250; 1 обтяжная пряжка со шпеньком для паты шириной 3 см; 8 блочек. Перед раскрой: бумажные выкройки 96 и 96а, а также 97 и 97а склеить по линиям соединения. Удлинить на указанную длину

бумажные выкройки спинки, при этом ширина низа детали 97 должна быть: для размера 38 — 23,5 см, для размера 40 — 24,5 см, для размера 42 — 25,5 см. Внимание: линии боковых швов на платье и поясе для размеров 38, 40 и 42 различны.

РАСКРОЙ:

Платье: 96 Перед, цельнокроеный с воротником и рукавом — 2 детали
97 Спинка, цельнокроеная с рукавом — 2 детали

Пояс:

98 Передняя часть пояса — по одной детали со сгибом из бордовой и черной искусственной кожи

а) правая задняя часть пояса длиной для размера 38 — 39 см, для 40 — 42 см, для 42 — 45 см, шириной 6 см; б) левая задняя часть пояса длиной для размера 38—52 см, для размера 40—55 см, для размера 42 — 58 см, шириной 6 см, в готовом виде 3 см; с) прямоугольник-обтачка для обтачной петли длиной 6 см, шириной 3 см. Детали разложить на материале и выкроить с учетом припусков на швы и подгибку. Прокладка накладывается на места, заштрихованные на плане раскладки.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:

Платье. Стачать средний шов спинки. Стачать средний шов переда до поперечной метки. Заложить и заметать складки на цельнокроеном воротнике, накладывая X на O, затем стачать средний задний шов воротника. Стачать плечевые срезы, начиная от метки 2, и, не прерывая строчки, верхние срезы рукавов. На деталях переда рассечь наискосок в уголках между плечом и воротником припуски швов. Пристрочить, растягивая, воротник к вырезу горловины спинки. ■ Отвернуть на лицевую сторону цельнокроенные подборт переда. Чисто вытачать нижние косые срезы застежки. С лицевой стороны пристрочить подборт точно в шов среднего заднего шва воротника, подборт дополнительно пристрочить с лицевой стороны на высоте плечевых швов до верхнего среза воротника (при этом воротник заложен в складки). Наложить правую деталь переда на левую, совместив линии середины на застежке. Подшить потайным швом конец правой стороны застежки к левой стороне переда. ■ Стачать, не прерывая строчки, боковые срезы платья и нижние срезы рукавов. Подвернуть подгибку низа платья и рукавов и пристрочить по лицевой стороне двойной иголкой на расстоянии 2,5 см от края. ■ Прометать петли. Пришить подплечники.

Пояс. Обработать на правой передней ча-


сти пояса из бордовой искусственной кожи обтачную петлю: прямоугольник, сложив лицевой стороной с поясом, наложить поверх размеченной петли; с изнаночной стороны мелкими стежками прострочить рамку вокруг размеченного отверстия для петли, расстояние между строчками приблизительно 4 мм; разрезать рамку вдоль посередине, сделав в концах надсечки к уголкам; обтачку вывернуть через прорез на изнаночную сторону; выровнять петлю, расправив рамку так, чтобы сгибы обтачки, выпущенные с двух сторон, сошлись на середине; с лицевой стороны пристрочить обтачку точно в шов притачивания; с изнаночной стороны настрочить маленькие треугольники на обтачку. ■ Задние части пояса сложить по длине и стачать по продольным срезам. Детали пояса сложить так, чтобы шов находился посередине. На левой задней детали пояса срезать наискосок короткую сторону и прострочить. Вывернуть детали пояса и отстрочить в край. ■ Припуски по контуру передней части пояса из бордовой кожи отвернуть на изнаночную сторону. На передней части пояса из черной кожи отвернуть припуски по контуру на изнаночную сторону на такую ширину, чтобы деталь черного цвета выступала на 3 мм (как кант) из-под детали бордового цвета. Деталь пояса бордового цвета сложить изнаночными сторонами с деталью черного цвета. Переднюю деталь пояса прострочить в край, притачивая по коротким срезам задние детали пояса. ■ С изнаночной стороны передней детали пояса (деталь черного цвета) сделать прорез для обтачной петли. Для этого наметить булавками концы прореза и разрезать, сделав в концах надсечки к уголкам. Край разреза пришить вручную к обтачке. ■ На правом заднем конце пояса отвернуть 3 см и продеть шпенок пряжки, пробив для этого предварительно отверстие, и закрепить конец пояса блочкой. На конце левой задней детали пояса пробить оставшиеся блочки.

ПЛАНЫ РАСКЛАДКИ

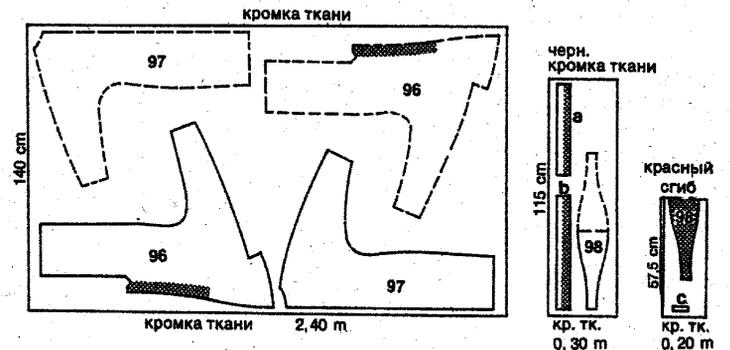

3 ПЛАТЬЕ-КОСТЮМ Размеры 38 и 42

3 ПЛАТЬЕ-КОСТЮМ Размеры 38 и 42



длина
от талии
60 см

Для этой модели рекомендуется использовать только эластичные материалы

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

Платье: рекомендуемый материал — трикотажное полотно с ангорской шерстью без ярко выраженного направления ворса 2,40 м шириной 140 см или трикотажное полотно с ярко выраженным направлением ворса 2,80 м шириной 140 см; тканая прокладка; 5 пуговиц; подплечники формы ретлан.

Пояс: искусственная кожа бордового цвета 0,20 м, черного цвета 0,30 м шириной 115 см; флизелин H 250; 1 обтяжная пряжка со шпеньком для паты шириной 3 см; 8 блочек. Перед раскрой: бумажные выкройки 96 и 96а, а также 97 и 97а склеить по линиям соединения. Удлинить на указанную длину

бумажные выкройки спинки, при этом ширина низа детали 97 должна быть: для размера 38 — 23,5 см, для размера 40 — 24,5 см, для размера 42 — 25,5 см. Внимание: линии боковых швов на платье и поясе для размеров 38, 40 и 42 различны.

РАСКРОЙ:

Платье: 96 Перед, цельнокроеный с воротником и рукавом — 2 детали
97 Спинка, цельнокроеная с рукавом — 2 детали

3 ПЛАТЬЕ-КОСТЮМ Размеры 38 и 42



длина
юбки
62 см

Отличающиеся данные для размера 42 приведены в скобках

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

Трикотажное полотно с ангорской шерстью 2,70 м шириной 140 см; репсовая лента 0,75 (0,80) м шириной 2,5 м; 1 застежка-молния для юбки длиной 18 см; 1 застежка-молния для блузы длиной 40 см; подплечники; органза или жесткая ткань для подокатных прокладок.


РАСКРОЙ:

Юбка: 6(11) Переднее полотнище — 1 деталь со сгибом
7(12) Заднее полотнище — 2 детали
Блуза: 8(13) Перед — 2 детали
9(14) Спинка — 2 детали
Обтачка горловины — 2 детали
10(15) Рукав — 2 детали
Юбка, размер 38: а) 3 детали для сборки в складку общей шириной 275 см; 1 деталь 99 см шириной и 2 детали по 88 см шириной, каждая длиной по 32 см.
Юбка, размер 42: а) 3 детали для сборки в складку общей шириной 270 см; 3 детали по 90 см шириной и по 32 см длиной каждая.
Блуза: б) шлевка длиной 8 см, шириной 5 см, в готовом виде 2,5 см.
ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:
Эластичное полотно стачивается специальной трикотажной или узкой зигзагообразной строчкой. Плечевые срезы стачиваются вместе с косой тесьмой.


Юбка: Стачать задний средний шов ниже метки разреза для застежки, вытачки и боковые срезы. Репсовую ленту приколоть с лицевой стороны к припуску на швы верхнего среза юбки и пристрочить в край вдоль линии шва. Вшить молнию. Репсовую ленту отвернуть на изнаночную сторону и пришить к тесьме молнии. Верх юбки отстрочить на расстоянии 0,5 см от края. Стачать детали оборки. На верхнем срезе оборки наметить 25 (27) складок: ширина складки — 4 см, глубина — 7 (8) см, при этом каждый шов должен находиться во внутреннем сгибе складки. Заложить складки в одну сторону и заметать. Припуск на подгибку низа отвернуть на изнаночную сторону и пристрочить полицевой стороне двойной иглой на расстоянии 2,5 см от края. Пристрочить оборку к нижнему срезу юбки. Отстрочить юбку вдоль шва притачивания оборки двойной иглой на расстоянии 2 см от края.

Блуза: На деталях переда заложить и заметать складки, накладывая X на O. Стачать средний шов переда точно до поперечной метки. Стачать боковые срезы переда и спинки и средний шов спинки ниже метки разреза для застежки. Пристрочить обтачку к вырезу горловины спинки. Припуски на швы обтачек обметать или, подвернув, пристрочить для того, чтобы избежать спускания петель. Стачать плечевые срезы и, не прерывая строчки, стачать цельнокроенные обтачки переда с обтачками горловины спинки. Вшить молнию. Отвернуть обтачки на изнаночную сторону, подвернуть и пришить к тесьме молнии. Шлевку сложить вдоль и чисто вытачать. Пришить шлевку на расстоянии 2 см от нижней складки над средним швом переда. Отвернуть шлевку наверх и пришить с изнаночной стороны к среднему шву переда. Подвернуть припуск на подгибку и пристрочить его двойной иглой по лицевой стороне на расстоянии 3 см от края. Стачать срезы рукавов. Припуск на подгибку низа рукавов подвернуть и пристрочить двойной иглой на рас-

Размер 38 Детали 6—10 на листе А красный контур



Размер 42 Детали 11—15 на листе А красный контур



стоянии 2,5 см от края. Заложить и заметать складки, накладывая X на O, по окату рукавов. Вшить рукава. Обработать подокатные прокладки (см. модель 1). Пришить подплечники.

ПЛАНЫ РАСКЛАДКИ для размера 38
Для размера 42 — аналогично



ния листочек. Обратить внимание на различные линии для правой и левой сторон шаговой шлицы на спинке. Прокладка накладывается на места, заштрихованные на плане раскладки. Дополнительно укрепить прокладкой цельнокроенные обтачки шлицы спинки. На широком поясе укрепляется прокладкой половина планок для застежки. Прокладкой укрепляется одна деталь узкого пояса.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:

Платье. Эластичные полотна стачиваются специальной трикотажной или узкой зигзагообразной строчкой. Плечевые срезы стачиваются вместе с косой тесьмой.


Стачать средний шов на деталях полочек и кокеток переда. Отстрочить правые детали полочек и кокетки переда вдоль шва в край и отступив 1,5 см. На деталях полочек обработать прорезные карманы с односторонней обтачкой (см. модель 31). Перед стачиванием мешковины отстрочить в край выходы в карманы по контуру.

Клапаны сложить вдоль, чисто вытачать узкие стороны. Отстрочить клапаны в край и на расстоянии 0,75 см. Прямать клапаны между поперечными отметками на верхнем срезе переда. Пристрочить кокетку к переду, притачивая одновременно клапаны. Отстрочить кокетку вдоль шва притачивания в край и на расстоянии 1,5 см. Стачать средний шов спинки между поперечными метками. Стачать вытачки, боковые и плечевые срезы переда и спинки. Сложить воротник пополам и чисто вытачать узкие срезы. Край воротника, растягивая, притачать к вырезу горловины. Отстрочить платье вдоль шва притачивания воротника на расстоянии 0,75 см. На спинке на разрезе для застежки-


молнии отвернуть припуск на изнаночную сторону. Вшить молнию, начиная от верхнего края воротника. Отделочные листочки сложить вдоль пополам, чисто вытачать узкие срезы. Отстрочить листочки в край. Листочки пристрочить к деталям спинки в размеченных местах и заутюжить наверх на шов притачивания. Прикрепить узкие срезы пат. Подшить платье. На шаговой шлице заутюжить на изнаночную сторону по линиям сгибов цельнокроенные обтачки и пришить к подгибке низа. Прострочить по левой стороне спинки верх шлицы наискосок по разметке, при этом шлицы припускать под шлицу. Стачать вытачки на рукавах. Вытачки заутюжить вперед. Стачать срезы рукавов. Припуски на подгибку низа рукавов отвернуть на изнаночную сторону и пристрочить двойной иглой полицевой стороне на расстоянии 2,5 см от края. Вшить рукава. Пришить подплечники. Прометать петли на левом крае шаговой шлицы. К клапанам пришить большие пуговицы. К припуску под шлицу, листочке на спинке и рукавам пришить маленькие пуговицы.

Широкий пояс. На поясе отвернуть припуски по продольным срезам на изнаночную сторону и приклеить. Узкие срезы присобрать на ширину приблизительно 10 см. К узким срезам пояса притачать планки для застежки. Припуски на швы отвернуть в сторону планок для застежки. Планки для застежки сложить вдоль пополам на лицевую сторону, чисто вытачать верх-

Размер 38 Детали 14—17 на листе В красный контур



Размер 42 Детали 18—21 на листе В красный контур




ние и нижние короткие срезы. Внутренние срезы планок положить над швами притачивания. Отстрочить планки по контуру по лицевой стороне в край. С изнаночной стороны срезать вплотную к строчке выступающие припуски. На планках для застежки пробить 4 кнопки.

Узкий пояс. На укрепленной прокладкой детали пояса припуски на продольных срезах и на одном узком срезе, отвернув на изнаночную сторону, подклеить, предварительно срезав узкий конец пояса наискосок. Укрепленную прокладкой деталь пояса склеить с неукрепленной деталью пояса, шлицы и обтачки шлицы спинки, и настрочить в край. Срезать выступающие припуски неукрепленной детали пояса. На прямом конце пояса укрепить блочкой пряжку, предварительно пробив отверстие для шпенька пряжки. На другом конце пояса пробить остальные 7 блочек.

ПЛАН РАСКЛАДКИ для размера 38
Размер 42 — аналогично



4 ПЛАТЬЕ И ПОЯС Размеры 38 и 42



Отличающиеся данные для размера 42 приведены в скобках. Для этой модели рекомендуется использовать только эластичные ткани **ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:**

Платье: трикотажное полотно 1,75 м шириной 150 см; подкладочная ткань для мешковины карманов; тканая прокладка; 1 застежка-молния длиной 80 см; 2 больших и 15 маленьких пуговиц; подплечники. **Широкий пояс:** замша размером приблизительно 75×25 (85×25) см; прокладка для кожи флизелин LE 420; 4 пробивающиеся кнопки; клей для кожи.

Узкий пояс: натуральная кожа размером приблизительно 90×10 (100×10) см; прокладка для кожи флизелин LE 420; 1 пряжка со шпеньком для пояса шириной 3 см; 8 блочек; клей для кожи.

РАСКРОЙ:

Платье:
14 (18) Полочка — 2 детали
Мешковина кармана — по 2 детали из основной и подкладочной тканей


15 (19) Кокетка переда — 2 детали
16 (20) Спинка — 2 детали
17 (21) Рукав — 2 детали
а) воротник длиной 37 (39) см, шириной 7 см, в готовом виде 3,5 см; б) 2 клапана длиной 11 (12) см, шириной 9 см, в готовом виде 4,5 см; в) 2 листочки длиной 16 (17) см, шириной 5 см; д) 2 отделочные листочки для спинки длиной 10 (11) см, шириной 3 см, в готовом виде 1,5 см.

Широкий пояс длиной 72 (80) см, шириной 18 см; 2 планки для застежки длиной 10 см, шириной 5 см, в готовом виде 2,5 см.

Узкий пояс длиной 85 (95) см, шириной 3 см — 2 детали.

Детали разложить на материале и выкроить с учетом припусков на швы и подгибку. Выкроить припуски 2 см на среднем и поперечном швах деталей переда и кокетки переда. Мешковины кармана из основной ткани выкраивать до верхней линии их притачивания, а мешковины из подкладочной ткани только до линии притачива-

5 ПЛАТЬЕ Размеры 40 и 44



Длина от талии 58 см

Внимание: линии боковых швов на ступенях юбки для размеров 40 и 44 различны. Отличающиеся данные для размера 44 приведены в скобках

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

Платье: трикотажное полотно 1,75 м шириной 140 см; флизелин G405; 6 больших и 2 маленькие пуговицы; подплечники формы реглан.

Пояс: Искусственная кожа 0,20 м шириной 115 см; флизелин H 250; 8 блочек; 1 пряжка со шпеньком для пояса шириной 6 см.

РАСКРОЙ:

Платье:
31(34) Полочка — 2 детали
Обтачка горловины — 2 детали
32(35) Спинка — 1 деталь со сгибом
Обтачка горловины — 1 деталь со сгибом

- 33(36) Рукав — 2 детали
Обтачки низа рукава — по 2 детали
- 37(37) Нижняя ступень — 2 детали со сгибом
- 38(38) Верхняя ступень — 2 детали со сгибом

Пояс: 2 детали длиной 103(111) см, шириной 6 см.


Детали разложить на ткани и выкроить с учетом припусков на швы. Обтачки низа рукавов выкроить в виде одной детали (см. план раскладки). Прокладка накладывается на места, заштрихованные на плане раскладки.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:


Платье: Стачать плечевые и боковые срезы полочек и спинки. Нижний срез платья отвернуть на изнаночную сторону по линии сгиба и приметать. Стачать плечевые срезы на обтачках горловины. Притачать обтачки к подбортам. Цельнокроенные подборта полочек отвернуть на лицевую сторону. Чисто вытачать вырез горловины цельнокроеными подбортами и обтачками. Вывернуть подборт и, подвернув, пришить к нижнему срезу платья. Отстрочить в край борта и горловину. Правую полочку наложить на левую, совместив по линии середины, и сметать внизу вдоль размеченной линии строчки. На верхней и нижней ступенях стачать боковые срезы. Нижний срез верхней ступени отвернуть по линии сгиба на изнаночную сторону и приметать. Верхнюю ступень приколоть булавками к нижней, соединив линии совмещения. Сметать вместе верхние срезы оборок. Нижний край платья приколоть по размеченной линии соединения к юбке и притачать по размеченной линии строчки. Стачать срезы рукавов. Обработать шлицы на рукавах (см. модель 1). Рукава присобрать по окату и выточить. Платье отстрочить в край вдоль швов втачивания рукавов. Пришить подплечники. Прометать петли на правой полочке и на рукавах.

Пояс. Детали пояса сложить лицевыми сторонами и чисто вытачать по контуру, оставив незастроченным один короткий

Размер 40
Детали 31—33 на листе А
красный контур — — — — —
а также детали 37 и 38 размера 44




Размер 44
Детали 34—38 на листе А
красный контур

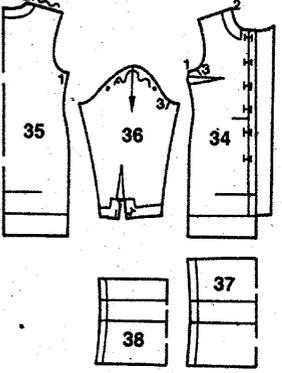


срез. Отстрочить пояс на расстоянии 0,5 см от края. Прямой узкий срез пояса обернуть вокруг пражки, предварительно пробив отверстие для шенка, и закрепить блочкой. Прошить остальные блочки.

ПЛАНЫ РАСКЛАДКИ для размера 40
Размер 44 — аналогично

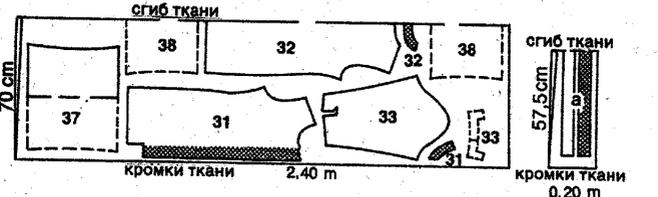

6 БЛУЗКА Размер 44




ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:
Шелковая ткань в горошек 2,20 м шириной 150 см; флизелин Н 200; 11 пуговиц; подплечники.

РАСКРОЙ:

- 34 Полочка — 2 детали
35 Спинка — 1 деталь со сгибом
36 Гофрированный воротник — 4 детали
37 Завязывающийся воротник — 1 деталь со сгибом
38 Рукав — 2 детали
а) 2 косые полоски для обработки разрезов на рукавах длиной 14 см, шириной 2,5 см; б) 2 манжеты длиной 24 см (из которых 2,5 см — припуск под застежку), шириной 10 см, в готовом виде 5 см; в) 2 рюша для манжет длиной 70 см, шириной 3,5 см.

Детали разложить на ткани и выкроить с учетом припусков на швы и подгибку. Завязывающийся воротник выкроить в последнюю очередь из оставшейся ткани, разложенной в один слой. Прокладка наклады-

Детали 34—38 на листе С
красный контур



вается на места, заштрихованные на плане раскладки.

Гофри и плиссе:

Отдать воротник в гофрировку, а рюши для манжет — в плиссировку (в 3 сложения, ширина складки 0,75 см).


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:

Стачать плечевые и боковые срезы полочек и спинки. Припуск на подгибку низа подвернуть и пристрочить на расстоянии 1 см. Детали гофрированного воротника стачать в одну длинную деталь. Припуски по передним и внешнему срезам заутюжить на изнаночную сторону. Край сгиба обметать частой зигзагообразной строчкой. С изнаночной стороны срезать близко к строчке выступающие припуски. Ворот-


ник присобрать и приметать к вырезу горловины, начиная от метки 3. Цельнокроенные подборта полочек отвернуть на лицевую сторону. Чисто вытачать горловину до метки 3, припуски швов у метки 3 расчесть к строчке. Подборт пришить к краю подгибки низа и приметать по вырезу горловины. Завязывающийся воротник сложить пополам по длине и чисто вытачать, начиная от метки 3. Начиная от метки 3, притачать воротник к вырезу горловины, свободный срез подвернуть и пришить вручную к шву притачивания воротника. Обработать разрезы на рукавах (см. модель 15). Ширина окантовки в готовом виде 0,5 см. Стачать срезы рукавов. Нижние срезы рукавов присобрать. Рюши для манжет обметать по продольному срезу частой зигзагообразной

строчкой, также как гофрированный воротник, складки плиссе на необработанном продольном срезе рюша заметать. Длина рюша в готовом виде 21,5 см. Приметать рюши к нижним срезам рукавов, начиная от заднего шва окантовки разреза. Манжеты сложить вдоль пополам, чисто вытачать узкие срезы и 2 см припуска под застежку. Оставшиеся 0,5 см припуска будут пристрочены к окантовке разреза. Притачать манжеты к нижним срезам рукавов, свободный внутренний срез подвернуть и подшить к шву притачивания. Присобрать рукава по окату и втачать в проймы. Пришить подплечники. На правой полочке прометать 7 петель. На каждой манжете прометать по 2 петли.

ПЛАН РАСКЛАДКИ

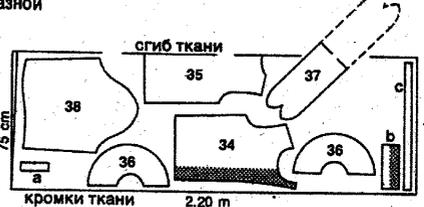

7 БЛУЗКА Размер 38



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:
Рекомендуемая ткань — тонкий поплин 1,60 м шириной 140 см или 2,75 м шириной 90 см; флизелин Н 200; 9 пуговиц; подплечники формы реглан.


РАСКРОЙ:

- 107 Полочка — 2 детали
108 Спинка — 1 деталь со сгибом
109 Передняя часть рукава — 2 детали
110 Задняя часть рукава — 2 детали
111 Отворот манжеты — 4 детали
112 Стойка воротника — 2 детали со сгибом
113 Воротник — 2 детали со сгибом
а) 4 манжеты длиной 22,5 см (из которых 2,5 см — припуск под застежку), шириной 3 см. Детали разложить на ткани и выкроить с учетом припусков на швы и подгибку. По продольным срезам подбортов припуски на швы не выкраивать. Прокладка накладывается на места, заштрихованные на плане раскладки. Прокладкой укрепляются только одна деталь стойки и одна деталь воротника.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:


На полочках и спине заложить складки, совмещая Х с О, и застрочить их с изнаночной стороны. Складки заутюжить к середине переда и спинки. Стачать боковые срезы блузки и нижние срезы рукавов. Вшить рукава. Стачать плечевые срезы и, не прерывая строчки, верхние срезы рукавов, оставив незастроченными разрезы внизу рукавов. Подгибку низа подвернуть и прострочить на расстоянии 0,5 см. Подборт отвернуть на изнаночную сторону, подвернуть по линии сгиба и пристрочить по разметке. Борта отстрочить в

Размер 38
Детали 107—113 на листе С
зеленый контур




край. Выполнить воротник на стойке (см. модель 33). Воротник и стойку отстрочить в край. Припуски разрезов рукавов заутюжить на изнаночную сторону. Заложить и заметать складки на рукавах, накладывая Х на О. Чисто вытачать отворот каждой манжеты по внешнему контуру и отстрочить в край. Сложить укрепленную и не укрепленную прокладкой детали манжеты лицевыми сторонами, вложив между ними готовый отворот, и прострочить по нижним срезам, начиная от метки припуска под застежку, втачивая одновременно отворот. Чисто вытачать нижние и боковые срезы манжет, а также припуск по верхнему срезу. Пристрочить манжеты к нижним срезам рукавов, подвернуть с изнаночной стороны свободные срезы и пришить их к швам притачивания манжет. Отстрочить манжеты по контуру в край. На правой полочке и правом конце стойки прометать петли. Прометать петлю на каждой манжете, пришить подплечники.

ПЛАН РАСКЛАДКИ




8 БЛУЗКА Размер 38—40



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:
Поплин 1,90 м шириной 150 см; флизелин F 220; 12 пуговиц; подплечники формы реглан; флизелин с двусторонним клеевым

Детали 101—106 на листе С
зеленый контур



покрытием «Хафтлиз» для лепестков розы.

РАСКРОЙ:

- 101 Полочка — 2 детали
- 102 Спинка — 1 деталь со сгибом
- 103 Передняя часть рукава, цельнокроеная с кокеткой — 2 детали
- 104 Задняя часть рукава, цельнокроеная с кокеткой — 1 деталь со сгибом
- 105 Стойка воротника — 2 детали со сгибом
- 106 Воротник — 2 детали со сгибом

а) 2 манжеты длиной 23 см (из которых 2,5 см — припуск под застежку), шириной 10 см, в готовом виде 5 см, б) 3 косые полоски для роз длиной 43 см, шириной 6 см, в готовом виде 3 см.

Детали разложить на ткани и выкроить с учетом припусков на швы и подгибку. Обратить внимание на различные линии края и разметку подборок для правой и левой полочки. На цельнокроеных подбортках вдоль продольных срезов припуски не выкраивать. На разрезе рукавов выкроить припуск шириной 2 см. Прокладка накладывается на места, заштрихованные на плане раскладки. Прокладкой укрепляется только одна деталь воротника.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:

На полочках замечать складки, накладывая Х на О. Стачать боковые срезы полочек и спинки. Пристрочить, подвернув, припуск на подгибку к линии сгиба, на расстоянии 0,75 см от края. На правой полочке отвернуть цельнокроеный подборт на изнаночную сторону, сложив по линии сгиба, и прострочить с лицевой стороны по размеченной линии. Внутреннюю половину подборта отвернуть вперед, как планку для петель. Прометать петли. Планку с петлями пришить вручную к подгибке. На левой полочке отвернуть цельнокроеный подборт на изнаночную сторону, подвернув вдоль линии сгиба и прострочить по размеченной линии. Стачать непрерывной строчкой плечевые и верхние срезы рукавов, оставив незастроченными разрезы. Заутюжить в сторону переда припуски швов и разрезов. Плечевые и верхние срезы рукавов, верхний край разрезов отстрочить в край. Подшить узкой подгибкой (или обметать) припуски разреза на задних деталях рукава в качестве припуска под за-

стежку. Ширина припуска под застежку в готовом виде приблизительно 1 см. Стачать нижние швы рукавов. На нижних срезах рукавов заложить и замечать по две складки до и две складки за разрезом. Манжеты сложить по длине, чисто выгачать узкие срезы и приблизительно 1,5 см по верхнему срезу для припуска под застежку. Пристрочить манжеты к нижним срезам рукавов и, подвернув, пришить изнутри к швам притачивания. Отстрочить манжеты по контуру в край. Стачать кокетки с верхними срезами полочек и спинки и, не прерывая строчки, втачать рукава. Заутюжить припуски швов в сторону кокетки и рукавов. Отстрочить кокетки вдоль швов притачивания в край до плечевой метки. Выполнить воротник на стойке (см. модель 33). Воротник и стойку прострочить в край. На правом конце стойки прометать петлю. Прометать по две петли на майжеле, пришить подплечники. Для изготовления роз сложить пополам по длине косые полосы. Взятые вместе продольные срезы каждой полосы присобрать, закрутив на концах к линии сгиба, срезать лишнюю ткань. Затем свернуть полосу в спираль, придав ей форму розы. Собранные продольные срезы шить вместе вручную. Шаблон для листьев розы нарисован над текстом. Выкроить по шаблону шесть листьев с учетом припусков на швы. Листья склеить попарно с помощью «Хэфтлиз» и обметать частой зигзагообразной строчкой по контуру. Выступающие припуски подрезать близко к строчке. По два листка, сложенных на концах в складку, прикрепить к розам. Пришить розы к концам воротника и правому борту полочки.

ПЛАН РАСКЛАДКИ



приобрести. Приколоть кокетки к верхним срезам полочек, совмещая линии соединения, и пристрочить по разметке. Стачать плечевые и боковые срезы. Припуск на подгибку, подвернув, пристрочить на расстоянии 0,75 см. Цельнокроеные подборта полочек отвернуть на изнаночную сторону, подвернув вдоль линий сгиба и пристрочить по разметке. Отстрочить борта в край. Сгибы складок на воротнике заутюжить по лицевой стороне и прострочить по размеченным линиям. Складки заутюжить в сторону линии сгиба воротника. Сложить воротник по линии сгиба лицевыми сторонами внутрь и чисто выгачать передние срезы. Выполнить воротник на стойке (см. модель 33), но не отстрачивать его. На кусках ткани для рукавов наметить середину рукавов по долевой линии. Справа и слева от середины на расстоянии 2 см наметить сгибы складок. Следующие три сгиба складок с каждой стороны наметить через 4 см (всего 8 сгибов складок). Сгибы складок приутюжить по лицевой стороне и застрочить на расстоянии 1 см. Заутюжить складки в сто-

роны от середины рукава. Осноровочное лекало так положить на ткань, чтобы намеченные линии середины рукавов совпали. Выкроить рукава с учетом припусков на швы, при этом правый и левый рукав выкраиваются зеркально. Выполнить рукава с манжетами (см. модель 20). Присобрать нижние срезы рукавов. С лицевой стороны приутюжить сгибы складок на манжетах, отстрочить и заутюжить в сторону линии сгиба, затем чисто выгачать манжеты. Присобрать рукава по окату и втачать в проймы. Пришить подплечники. Прометать петли на правой полочке и правом конце стойки воротника. На манжетах прометать по две петли. Детали жабо сложить лицевыми сторонами и стачать по прямым срезам длиной 20 см. Припуски швов разутюжить. Присобрать жабо вдоль среднего шва на ширину приблизительно 4 см. Завязать узелки на концах ниток. Затем пристрочить, подвернув, припуски по открытым продольным срезам. Над серединой жабо прикрепить отделочную розу.



ПЛАН РАСКЛАДКИ

9

**БЛУЗКА
Размер 36—38**



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

Рекомендуемая ткань — шелковая тафта 2,65 м шириной 114 см или 2,0 м шириной 140 см; флизелин N 200; кружевное полотно с односторонними фестонами для жабо размером приблизительно 50 x 30 см; 12 пуговиц; подплечники формы реглан; 1 роза для отделки.


РАСКРОЙ:

- 18 Полочка — 2 детали
- 19 Кокетка полочки — осноровочное лекало
- 20 Спинка — 1 деталь со сгибом
- 21 Стойка воротника — 2 детали со сгибом
- 22 Воротник — 1 деталь со сгибом
- 23 Рукав — осноровочное лекало
- 23а Манжета — 2 детали

а) 2 куса ткани для кокетки переда 40 x 35 см; б) 2 куса ткани для рукавов 70 x 70 см; в) 2 косые обтачки для обработки разрезов на рукавах длиной 18 см, шириной 2,5 см. Из кружевного полотна: 2 детали жабо длиной 20 см, шириной 24 см.

Детали разложить на ткани и выкроить с учетом припусков на швы и подгибку. На продольных срезах подборок припуски не выкраивать. На кусках ткани для кокетки и рукавов припуски не выкраивать. При раскрое деталей жабо нижний край каждой детали длиной 20 см должен оканчи-

**Детали 18—23а на листе С
красный контур**

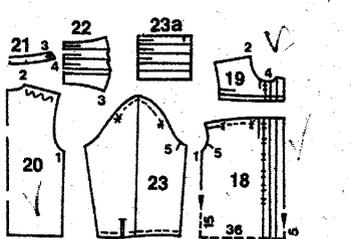

ваться фестонами. Прокладка накладывается на места, заштрихованные на плане раскладки. Дополнительно после прострачивания складок прокладкой укрепляются верхняя деталь воротника и верхние половинки манжет.



ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:

Разметить складки на кусках ткани для кокеток: на расстоянии 2 см от края длиной в 35 см наметить сгиб складки. Следующие сгибы складок намечаются на расстоянии 4 см от предыдущего сгиба складки. Сгибы складок приутюжить по лицевой стороне и застрочить на расстоянии 1 см. Сгибы складок заутюжить вниз. Осноровочное лекало кокетки приколоть на ткань, застроченную складками так, чтобы намеченные линии сгиба на деталях совпали. Выкроить кокетки с учетом припусков на швы, при этом правая и левая кокетки выкраиваются в зеркальном отображении. На продольных срезах подборок кокетки припуски не выкраивать. Нижние срезы кокеток заутюжить вдоль линий сгиба на изнаночную сторону. Детали полочек присобрать. Приколоть кокетки к верх-

10

**БЛУЗКА
Размер 36**

**Детали 48—53 на листе С
красный контур**



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

Жатый полиэстер 2,15 м шириной 120 см; флизелин N 200; 12 пуговиц; подплечники.


РАСКРОЙ:

- 48 Правая полочка — 1 деталь
- Клапан — 1 деталь со сгибом
- 49 Планка для застежки — 1 деталь со сгибом
- 50 Спинка — 1 деталь со сгибом
- 51 Воротник — 2 детали со сгибом
- 52 Стойка воротника — 2 детали со сгибом
- 53 Рукав — 2 детали

а) кусок ткани для левой полочки 80 x 80 см; б) карман длиной 15 см, шириной 15 см; в) 2 манжеты длиной 22 см (из которых 2,5

см — припуск под застежку), шириной 10 см, в готовом виде 5 см; д) 2 косые полоски для обработки разрезов рукавов длиной 16 см, шириной 2,5 см.

Детали разложить на ткани и выкроить с учетом припусков на швы и подгибку. На куске ткани для левой полочки припуски не выкраивать. На правой полочке вдоль продольных срезов подборок припуски не выкраивать. Прокладка накладывается на места, заштрихованные на плане раскладки.

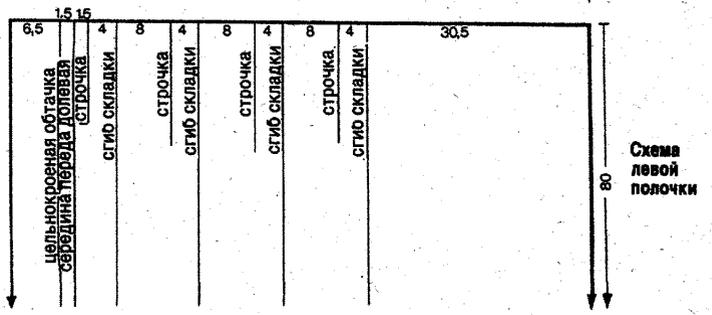

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:

На ткань, выкроенную для левой полочки, в соответствии со схемой нанести разметку: на расстоянии 6,5 см от продольного среза наметить цельнокроеный подборт; затем наметить середину переда, а также линии отстрочки и сгибы складок. Сгибы складок приутюжить по лицевой стороне и отстрочить. Складки заутюжить в сторону бокового среза. Для выкраивания левой полочки положить бумажную выкрой-

ку правой полочки надписанной стороной вниз на ткань и приколоть так, чтобы середина полочки на бумажной выкройке совпала с намеченной серединой полочки на куске ткани. Выкроить левую полочку с учетом припусков на швы, не выкраивая припусков вдоль продольного среза подборта полочки. ■ На правой полочке обработать карман с клапаном. Припуски на верхнем срезе кармана, подвернув, пристрочить. Заметать на изнаночную сторону вышивки детали и края кармана. Настроить карманы в край по разметке. Чисто вытачать клапаны и отстрочить в край. Настрочить клапан по линии притачивания, заутюжить вниз и прострочить еще раз вдоль шва притачивания. ■ Стачать боковые и плечевые срезы переда и спинки. Припуск на подгибку низа подвернуть и пристрочить. ■ Цельнокроеный

подборт правой полочки отвернуть на изнаночную сторону, подвернуть вдоль линии сгиба и приметать. Планку для застежки правой полочки сложить вдоль. Чисто вытачать продольный и нижний узкий срезы. Прометать петли. Приметать планку для застежки к правой полочке. Отстрочить, как показано, правую полочку, пристрачивая при этом планку для застежки. Планку для застежки подшить к краю подгибки. ■ Цельнокроеный подборт левой полочки обработать подворотом, приметать и притачать под складкой. ■ Обработать воротник на стойке (см. модель 33). Отстрочить воротники стойку в край. ■ Выполнить рукава с манжетами (см. модель 20). ■ Вшить рукава. Пришить подплечники. ■ Прометать петлю по разметке на правом конце стойки; прометать на клапане кармана и на манжетах по две петли.

ки припуски не выкраивать. Прокладка накладывается на места, заштрихованные на плане раскладки. Прокладкой укрепляется только одна деталь воротника.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:

На кусках ткани для средних частей полочек наметить в соответствии с данными схемы на одинаковом расстоянии друг от друга 5 сгибов складок и линий отстрочки, а также линию притачивания кокетки. Сгибы складок приутюжить по лицевой стороне и отстрочить по разметке. Складки заутюжить вниз. Выкроить среднюю часть полочки с учетом припусков на швы по осноровочному лекалу так, чтобы линии притачивания кокетки совпали. Правая и левая средние части полочек выкраиваются в зеркальном отображении. ■ Кокетки сложить пополам изнаночной стороной внутрь по намеченной линии сгиба. Наметать кокетки на средние части полочек. ■ Средние части полочек стачать с боковыми частями полочек, а среднюю часть спинки — с боковыми частями спинки. Стачать плечевые срезы и непрерывной строчкой верхние срезы рукавов, оставив незастроченными разрезы на рукавах. Стачать боковые срезы и непрерывной строчкой нижние срезы рукавов. ■ Планки притачать к продольным срезам полочек. Припуски заутюжить в сторону планок. Припуски на подгибку низа, подвернув, пристрочить на расстоянии 0,75 см. Планки отвернуть на изнаночную сторону и, подвернув срезы, подшить к швам притачивания. Отстрочить планки в край вдоль швов притачивания и передних краев. ■ Чисто вытачать воротник-стойку


ПЛАН РАСКЛАДКИ



Схема средней части полочки



11 БЛУЗКА Размер 40



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

Репс 1,40 м шириной 160 см; флизелин F 220; 17 пробивающихся пуговиц.

РАСКРОЙ:

- 29 Полочка — 2 детали
- 30 Спинка — 1 деталь со сгибом
- 31 Воротник — 2 детали со сгибом
- 32 Стойка воротника — 2 детали со сгибом

33 Рукава — 2 детали, а) 2 манжеты длиной 23 см (из которых 2,5 см — припуск под застежку), шириной 10 см, в готовом виде 5 см; б) 2 косые полоски для обработки разрезов на рукавах длиной 18 см, шириной 2,5 см.


Детали разложить на ткани и выкроить с учетом припусков на швы и подгибку. По продольным срезам подбортов припуски не выкраивать. Прокладка накладывается на места, заштрихованные на плане раскладки.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:

Наполочках заложить и заметать складки, накладывая X на O. Внутренние складки застрочить с лицевой стороны между метками концов складки. Стачать вытачки на спинке. ■ Стачать боковые и плечевые срезы. Припуск на подгибку подвернуть и прострочить на расстоянии 2 см.

■ Цельнокроеные подборта полочек отвернуть на изнаночную сторону, подвернуть по линии сгиба и прострочить. ■ Выполнить воротник на стойке (см. мо-

Детали 29—33 на листе С красный контур




дель 33). Отстрочить в край воротник и стойку. ■ Шить рукава с манжетами (см. модель 20). На нижнем срезе рукавов заложить две складки перед разрезом и две — за ним. Манжеты отстрочить в край вдоль шва притачивания. ■ Прометать рукава. Пришить подплечники. ■ На полочках и стойке воротника пробить пуговицы: на правой полочке — верхнюю деталь пуговицы, на левой — нижнюю. На полочках заутюжить складки по лицевой стороне и пробить в размеченных местах верхние детали пуговиц. Заложить складки вперед, совместив линии соединения, и пробить на полочках в соответствующих местах нижние детали пуговиц, предварительно укрепив эти места с изнаночной стороны прокладкой. На каждой манжете пробить по две пуговицы.

ПЛАН РАСКЛАДКИ



13 БЛУЗКА Размер 42—44



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

Шелковая ткань 2,0 м шириной 150 см; флизелин H 200; 14 пуговиц; подплечники формы реглан.

Перед раскроем бумажные выкройки 28 и 28а склеить по линии соединения.

РАСКРОЙ:

- 24 Полочка — 2 детали
- 25 Спинка — 1 деталь со сгибом
- 26 Стойка воротника — 2 детали со сгибом

27 Воротник — 2 детали со сгибом

28 Рукав — 2 детали


а) 2 косые бейки (выкроенные по косой полоски ткани) для обработки разрезов на рукавах длиной 18 см, шириной 3 см; б) 2 манжеты, каждая длиной 24 см и шириной 24 см, в готовом виде 12 см.

Детали разложить на ткани и выкроить с учетом припусков на швы и подгибку низа. По продольным срезам подбортов припуски не выкраивать. Прокладка накладывается на места, заштрихованные на плане раскладки.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:

На полочках и спинке с лицевой стороны приутюжить сгибы складок и застрочить по разметке. Заутюжить складки к середине переда или спинки. ■ Стачать плечевые и боковые срезы. Припуски на подгибку низа подвернуть и пристрочить. ■ Цельнокроеные подборта полочек отвернуть на изнаночную сторону, подвернуть по линии сгиба и пристрочить. Борта отстрочить в край. ■ Обработать воротник на стойке (см. модель 33). Воротник на стойке отстрочить в край. ■ Обработать

Детали 24—28 на листе С красный контур

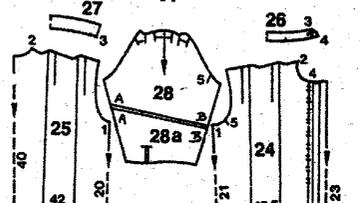


разрезы внизу рукавов (см. модель 15). Ширина окантовки разреза в готовом виде 0,75 см. Окантовку разреза отвернуть на изнаночную сторону и заметать внизу. Стачать срезы рукавов. Заложить складки на нижних срезах рукавов: две складки до и одну — за разрезом. Сложить манжеты по длине пополам, чисто вытачать короткие срезы. Притачать манжеты к нижнему срезу рукавов и, подвернув, пришить с изнаночной стороны ко шву притачивания.

■ По окату рукава заметать складки, накладывая X на O. Вшить рукава. ■ На правой полочке прометать 9 петель и одну — на правом конце стойки воротника. На передних и задних концах манжет прометать по две петли на расстоянии 3 см от шва притачивания и отступив 3 см от нижнего края манжеты. Отвернуть манжеты на лицевую сторону, сложив их по длине, и застрочить на двойную пуговицу, соединив для этого две пуговицы «ножкой» из ниток. ■ Пришить подплечники.

ПЛАН РАСКЛАДКИ



12 БЛУЗКА Размер 38—40



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:


Шелковая ткань 2,20 шириной 150 см; флизелин H 200; 12 пуговиц; подплечники формы реглан.

Перед раскроем бумажную выкройку спинки разрезать по намеченной линии для получения выкройки средней части спинки и выкройки боковой части спинки, цельнокроенной с рукавами.

РАСКРОЙ:

- 54 Средняя часть полочки — осноровочное лекало
- 55 Кокетка полочки — 2 детали со сгибом
- 56 Планка для застежки — 2 детали со сгибом
- 57 Боковая часть полочки, цельнокроеная с рукавом — 2 детали

Детали 54—59 на листе С красный контур




58 Средняя часть спинки — 1 деталь со сгибом

58 Боковая часть спинки, цельнокроеная с рукавом — 2 детали

59 Воротник-стойка — 2 детали со сгибом

а) 2 куса ткани для средней части полочки 145 x 25 см; б) 2 манжеты длиной 22,5 см (из которых 2 см — припуск под застежку), шириной 10 см, в готовом виде 5 см.

Детали разложить на ткани и выкроить с учетом припусков на швы и подгибку низа. На кусках ткани для средних частей полоч-

**ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:**

Рекомендуемая ткань — хлопчатобумажный сатин в продольную полоску 1,75 м шириной 150 см или 3,0 м шириной 90 см; флизелин F 220; 11 пуговиц; подплечники формы реглан.

РАСКРОЙ:


- 13 Средняя часть полочки — 2 детали
14 Боковая часть полочки — 2 детали
15 Спинка — 1 деталь со сгибом
16 Рукав — 2 детали
17 Завязывающийся воротник — 2 детали со сгибом

а) 2 манжеты для размера 40 длиной 25 см (из которых 2,5 см — припуск под застежку), для размера 42 длиной 28 см (из них 2,5 см — припуск под застежку), ширина 12 см, в готовом виде 8 см; б) 2 косые полосы для обработки разрезов на рукавах длиной 16 см, шириной 2,5 см.


Детали разложить на ткани и выкроить с учетом припусков на швы и подгибку. Обратить внимание на различные линии края подбортов для правой и левой полочки. На левой средней части полочки припуски вдоль продольного среза подборта не выкраивать. Прокладка накладывается на места, заштрихованные на плане раскладки.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:

Приутюжить сгибы складок по лицевой стороне полочек. Складки отстрочить по разметке и заутюжить от середины переда. Боковые продольные срезы передних средних частей полочек заутюжить на изнаночную сторону по линии сгиба и заматать. Средние части полочек наколоть на боковые части полочек, совместив линии соединения, и пристрочить. ■ Стачать боковые и плечевые срезы полочек и спинки. Припуск на подгибку, подвернув, прострочить на расстоянии 0,75 см от края. ■ На полочках рассечь припуски швов по вырезу горловины у метки 3. От передних

Детали 13—17 на листе С красный контур

срезов до метки 3 припуски на швы заматать на изнаночную сторону. ■ На правой полочке отвернуть цельнокроенный подборт на изнаночную сторону, подвернуть по линии «правая сторона, сгиб» и притачать по лицевой стороне под передней складкой вплотную к линии притачивания. Внутреннюю половину подборта отвернуть вперед в качестве планки для петель, прометать петли. Пришить планку к горловине и подгибке низа. ■ На левой полочке отвернуть цельнокроенный подборт на изнаночную сторону, подвернуть по линии «левая сторона, сгиб» и притачать по лицевой стороне под передней складкой вплотную к линии притачивания. Пришить подборт внизу и наверху. ■ Детали воротника, цельнокроенные с завязками, сложить лицевыми сторонами, завязки и верхний срез воротника чисто вытачать от метки 3. Притачать воротник к вырезу горловины, внутренний срез подвернуть и пришить к шву притачивания. Отстрочить в край завязки и верхний край воротника. ■ Выполнить рукава с манжетами (см. модель 20). Втачать рукава. Отстрочить блузку вдоль швов втачивания рукавов. Пришить подплечники. Прометать на манжетах по две петли.

ПЛАН РАСКЛАДКИ**ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:**


Крепдешин 3,05 м шириной 90 см; флизелин H 200; 6 пуговиц; 1 плоская пуговица для внутренней застежки; подплечники формы реглан.

РАСКРОЙ:

- 96 Средняя часть полочки, цельнокроенная с воротником — 2 детали
Подборт, цельнокроенный с воротником — 2 детали
Воротник — 2 детали
97 Боковая часть полочки — 2 детали
98 Средняя часть спинки — 1 деталь со сгибом
99 Боковая часть спинки — 2 детали
100 Рукав — 2 детали

а) 2 косые полосы для обработки разрезов на рукавах длиной 17 см, шириной 3 см; б) 2 внутренние детали манжет, выкроенные по долевой, длиной 24 см (из которых 2 см — припуск под застежку), шириной 6 см; в) 2 наружные детали манжет, выкроенные по косой, длиной 19 см, шириной 12 см; г) 4 планки для манжет, выкроенные по долевой, длиной 6 см, шириной 2 см.



Детали разложить на ткани и выкроить с учетом припусков на швы и подгибку. Прокладка накладывается на места, заштрихованные на плане раскладки.

Детали 96—100 на листе С зеленый контур**ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:**

Средние части полочек притачать к боковым частям полочек, среднюю часть спинки — к боковым частям спинки. Отстрочить средние части вдоль швов в край и на расстоянии 0,75 см. ■ Стачать боковые срезы полочек и спинки. Отстрочить полочки вдоль швов. Стачать плечевые срезы полочек и спинки. ■ На верхней и нижней деталях воротника стачать средний шов. Отстрочить правую половину воротника вдоль среднего шва. Припуски на швы частей полочки рассечь наискосок у метки 4. Нижнюю деталь воротника притачать к вырезу горловины спинки. Заутюжить припуски швов в сторону воротника. Сколоть булавками подборт с полочками, сложив их лицевыми сторонами, а также воротник. Чисто вытачать передние срезы и воротник. Верхний воротник, подвернув, пришить к шву притачивания воротника на спинке. ■ Подвернув, прострочить припуск на подгибку. Внутренние срезы подбортов пришить вручную к подгибке низа и припускам рельефных швов полочек. ■ На воротнике заложить

складки, накладывая X на O. Застрочить их со стороны верхнего воротника точно в след среднего шва. ■ Сделав разрезы на рукавах по размеченным линиям. Край разреза разъединить и разложить в прямую линию. Притачать к краю разреза косую полосу. Полосу отвернуть и заутюжить в сторону разреза. Затем отвернуть косую полосу на изнаночную сторону и, подвернув, пришить к шву притачивания. Ширина окантовки в готовом виде ок. 1 см. На верхнем конце разреза застрочить окантовку наискосок. На переднем крае разреза окантовочную полосу отвернуть на изнаночную сторону и приметать у верхнего края рукава. ■ Стачать срезы рукавов. По низу рукавов заложить две складки перед разрезом и одну за ним так,

чтобы ширина рукава внизу равнялась 24 см. ■ На наружных деталях манжет приобработать узкие срезы на ширину 6 см. Притачать планки к присобранным срезам. Припуски швов заутюжить в сторону планок. Отстрочить планки в край вдоль швов притачивания. Сложить наружные и внутренние детали манжет лицевыми сторонами. Манжеты чисто вытачать по узким срезам и одному продольному срезу, растягивая при этом наружные детали. Притачать наружные детали манжет к нижним срезам рукавов, подвернув, пришить открытые срезы внутренних деталей к шву притачивания. Манжеты отстрочить в край по контуру. ■ Втачать рукава. Пришить подплечники. ■ На правой полочке прометать петлю. На левой полочке сделать петлю для внутренней застежки. На передних планках манжет прометать две горизонтальные петли.

ПЛАН**РАСКЛАДКИ****Детали 79—87 на листе С зеленый контур****ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:**

Рубашечная фланель в клетку 1,10 м шириной 150 см; отделочная ткань белого цвета 0,25 м шириной 140 см; флизелин F 220; 16 пуговиц; 8 готовых вышитых розочек; подплечники.

РАСКРОЙ:

- 79 Верхняя часть полочки — 2 детали
80 Верхняя часть спинки — 1 деталь со сгибом
81 Средняя нижняя часть полочки — 2 детали
82 Боковая нижняя часть полочки — 2 детали
83 Средняя нижняя часть спинки — 1 деталь со сгибом
84 Боковая нижняя часть спинки — 2 детали
85 Воротник — 2 детали со сгибом
86 Стойка воротника — 2 детали со сгибом
87 Рукав — 2 детали


а) 2 косые обтачки для обработки разрезов на рукавах длиной 18 см, шириной 2,5 см; б) 4 детали манжет длиной 22,5 см (из которых 2,5 см — припуск под застежку), шириной 5 см; в) косая бейка (выкроенная по косой полоска ткани) для окантовки воротника длиной 52 см, шириной 3 см; г) 2 косые бейки для окантовки манжет длиной 134 см, шириной 3 см.

Детали разложить на ткани и выкроить с учетом припусков на швы и подгибку. Прокладка накладывается на места, заштрихованные на плане раскладки. Прокладку укрепляется только одна деталь воротника и стойки.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:

На нижних частях полочки и спинки стачать рельефные швы и боковые срезы. ■ На верхних частях полочки и спинки заматать складки, накладывая X на O. Стачать боковые срезы. Притачать верхнюю часть блузки к нижней части. Нижнюю часть отстрочить вдоль шва, отступив 0,75 см. ■ Цельнокроенные подборты полочек отвернуть на лицевую сторону, чисто вытачать внизу косые срезы, подгибку низа, подвернув, приметать. Отстрочить борта, отступив 0,75 см от края. ■ Детали воротника сложить изнаночными сторонами, прометать воротник по внешнему контуру, немного отступив от намеченной линии. Сре-

зать припуски по внешнему контуру. Окантовать воротник по внешнему контуру косой бейкой, ширина окантовки в готовом виде 0,75 см. Выполнить воротник на стойке (см. модель 33). Воротник не отстрачивать. ■ Выполнить разрезы на рукавах (см. модель 15). Ширина окантовки в готовом виде 0,5 см. ■ Стачать рукава. Заполнить складки по нижнему срезу рукавов: две складки до и одну складку за разрезом. ■ Приметать наружные детали манжет с лицевой стороны, внутренние детали с изнаночной стороны к нижним срезам рукава, оставив выступающим за край задней стороны разреза припуск под застежку 2 см. Притачать детали манжет и, не прерывая строчки, стачать верхние срезы припуска застежки. Детали манжет заутюжить вниз над швами притачивания. Отстрочить манжеты и припуск в край вдоль швов притачивания. Внешние срезы манжет сметать вместе, немного отступив от намеченных линий швов и закруглив углы передних узких концов манжет. Срезать припуски по внешнему контуру. Окантовать манжеты по внешнему контуру косой бейкой, ширина окантовки 0,75 см. ■ Вшить рукава. Отстрочить рукава в край вдоль шва втачивания. Пришить подплечники. ■ Прометать петли на правой полочке и правом конце стойки воротника. Прометать на манжетах по две петли. ■ Пришить розочки на углы воротника, манжеты и под левым передним рельефным швом нижней части блузки.

ПЛАНЫ РАСКЛАДКИ

17 БЛУЗКА Размер 42—44



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

Рекомендуемая ткань — шелк 3,55 м шириной 90 см или 2,0 шириной 140 см; флизелин Н 200; 8 пуговиц; подплечники формы реглан; 2 мотива из кружева (розы).

РАСКРОЙ:

- 39 Центральная часть полочки, цельнокроеная с подбортом — 2 детали со сгибом
 40 Средняя часть полочки — 2 детали
 41 Боковая часть полочки — 2 детали
 42 Центральная часть спинки — 1 деталь со сгибом
 43 Средняя часть спинки — 2 детали
 44 Боковая часть спинки — 2 детали
 45 Воротник — 2 детали со сгибом
 46 Рукав — 2 детали
 47 Бант — 4 детали
 а) 2 манжеты длиной 24 см (из которых 2,5 см — припуск под застежку), шириной 10 см, в готовом виде 5 см; б) 2 косые полоски для обработки разрезов на рукавах длиной 16, шириной 2,5 см; в) полоса для банта длиной 62 см, шириной 6 см, в готовом виде 3 см.


Детали разложить на ткани и выкроить с учетом припусков на швы и подгибку. Прокладка накладывается на места, заштрихованные на плане раскладки.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:

Стачать части полочки и спинки. Заутюжить среднюю часть воротника и спинки. Швы отстрочить по лицевой стороне на расстоянии 0,75 см. Стачать боковые и плечевые срезы полочек и спинки. Подвернув, прострочить подгибку низа на расстоянии 0,75 см от края. Чисто вы-




Детали 39—47 на листе С красный контур



тачать воротник по внешнему контуру и отстрочить. Нижние срезы воротника, сложенные вместе, приметать к вырезу горловины. Центральные части полочек отвернуть по линии сгиба на лицевую сторону и пристрочить по вырезу горловины и, не прерывая строчки, втачать воротник в горловину спинки. Центральные части полочек отвернуть на изнаночную сторону. Припуски швов втачивания воротника со стороны спинки заутюжить вниз. Манжеты (см. модель 20). Отстрочить манжеты в край вдоль швов притачивания. Втачать рукава и отстрочить блузку в край вдоль швов. Пришить подплечники. Прометать петли на правой полочке и по одной петле на манжетах. Сложить попарно лицевыми сторонами детали банта и чисто вытачать по продольным и нижним косым срезам. На верхнем срезе детали банта заложить и заметать складочки, вначале маленькие, внутренние, а затем большие наружные складки. Углы для банта сложить вдоль, чисто вытачать продольные срезы. Концы срезать на уголок. Припуски на уголках отвернуть внутрь и пристрочить в край, захватывая при этом детали банта, заложившие складками. На концы банта пришить розы из кружева.

ПЛАН РАСКЛАДКИ

18 БЛУЗКА Размер 40—42



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:


Понье 3,20 м шириной 90 см; флизелин Н 200; 19 пуговиц; подплечники формы реглан.

Перед раскроем разрезать бумажную выкройку полочки по размеченной линии шва так, чтобы получить выкройку центральной части полочки и выкройку боковой части полочки, цельнокроеную с рукавом.

РАСКРОЙ:

- 88 Боковая часть полочки, цельнокроеная с рукавом — 2 детали
 Карман — 2 детали
 Центральная часть полочки — 2 детали со сгибом
 89 Спинка, цельнокроеная с рукавом — 2 детали
 90 Стойка воротника — 2 детали со сгибом
 91 Воротник — 2 детали со сгибом
 а) 2 манжеты длиной 23,5 см (из которых 2,5 см — припуск под застежку), шириной 10 см, в готовом виде 5 см.
 Детали разложить на ткани и выкроить с учетом припусков на швы и подгибку. Вверху карманов выкроить припуск шири-

Детали 88—91 на листе С зеленый контур



ной 5 см. Прокладка накладывается на места, заштрихованные на плане раскладки. Прокладкой укрепляется только одна деталь воротника и стойки.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:

Припуски по верху карманов отвернуть на изнаночную сторону, подвернуть и пристрочить. Припуски боковых срезов (смотрящих в сторону бокового шва) карманов заметать на изнаночную сторону. Прометать по одной петле. Карманы наколоть на боковые части полочек, боковые срезы карманов пристрочить в край и на расстоянии 0,75 см. Передние и нижние срезы карманов приметать, не подворачивая. Карманы прострочить по размеченной поперечной линии, пристрачивая к полочкам. Центральные части полочек стачать с боковыми частями полочек, прихватывая карманы. Припуски на швы заутюжить в сторону центральных частей полочек. Стачать средний шов на спинке. Стачать


плечевые срезы и, не прерывая строчки, верхние срезы рукавов до метки разреза. Припуски швов и разреза заутюжить в сторону полочек и передних частей рукавов. Припуск на задней части рукава будет служить припуском под застежку. Продольный срез припуска обметать или подшить узкой подгибкой, ширина припуска в готовом виде около 1 см. Отстрочить полочки и передние части рукавов вдоль швов в край, отстрочив также и припуск. Стачать боковые срезы и, не прерывая строчки, нижние срезы рукавов. Подвернув, притачать подгибку. Центральные части полочек отвернуть на изнаночную сторону, сложив вдоль пополам и, подвернув, пришить вручную к швам и подгибке. Центральные части полочек отстрочить вдоль швов притачивания и по краю сгиба в край и на расстоянии 0,75 см. Выполнить воротник на стойке (см. модель 33). На нижних срезах рукавов заложить и заметать по одной складке перед и по одной складке за разрезом. Манжеты сложить по

длине и чисто вытачать узкие концы и 1,5 см припуска под застежку, оставшийся 1 см припуска пристрочить к припуску разреза. Притачать манжеты к нижним срезам рукавов, подвернуть и пришить к швам притачивания. Отстрочить манжеты. Пришить подплечники. На правой полочке справа и слева от воротника, а также справа и слева на стойке прометать петли. На манжетах прометать по одной петле.

ПЛАН РАСКЛАДКИ



19 БЛУЗКА Размер 38—40



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

Рекомендуемая ткань — крепдешин 2,50 м шириной 90 см или 1,70 м шириной 140 см; флизелин Н 200; 13 пуговиц; подплечники формы реглан.

Перед раскроем деталь 92 разрезать по размеченной линии шва, так чтобы получить выкройку средней части полочки, цельнокроеную с воротником, и выкройку боковой части полочки.

РАСКРОЙ:


- 92 Средняя часть полочки, цельнокроеная с воротником — 2 детали и 2 детали в качестве подбортов
 92 Боковая часть полочки — 2 детали
 Клапан — 4 детали
 93 Спинка — 1 деталь со сгибом
 94 Рукав — 2 детали
 95 Отвороты рукавов — 4 детали
 а) 4 манжеты длиной 23 см (из них 2,5 см — припуск под застежку), шириной 5 см; б) 2 обтачки для разрезов рукавов, выкроенные по косой, длиной 20 см, шириной 2,5 см.

Детали разложить на ткани и выкроить с учетом припусков на швы и подгибку. Отвороты рукавов, лежащие на сгибе ткани, выкраиваются в последнюю очередь из остатков ткани, разложенной в один слой. Прокладка накладывается на места, заштрихованные на плане раскладки. Прокладкой укрепляются средние части полочки, цельнокроеные с воротником.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:

Деталь клапана, укрепленную прокладкой, и деталь, не укрепленную прокладкой, чисто вытачать по нижним и боковым срезам (передний срез втачивается впоследствии в соединительный шов полочки) и отстрочить в край. Прометать петлю. Клапаны пристрочить к полочкам, заутюжить вниз над линиями притачивания и приметать. Клапаны прострочить еще раз вдоль швов притачивания в край. Среднюю часть полочки притачать к боковой части и отстрочить вдоль швов прита-

Детали 92—95 на листе С зеленый контур



чивания. Стачать боковые и плечевые срезы полочек и спинки. Надсечь припуски в уголках на полочках между плечом и цельнокроенным воротником. Стачать средний шов на верхнем и нижнем воротниках. Притачать нижний воротник к вырезу горловины. Припуски на швы заутюжить в сторону воротника. Подборта сложить и сколоть лицевыми сторонами с полочками. Сметать воротник по внешнему контуру. Чисто вытачать борта, лацканы и воротник. Припуск на подгибку низа подвернуть и пристрочить на расстоянии 1 см от края. Подвернуть подборта и пришить к подгибке, швам притачивания на полочках и плечевым швам. Подвернув, пришить верхний воротник вручную к шву притачивания воротника на спинке. Отстрочить борта, лацканы и воротник по контуру в край. Выполнить разрезы на рукавах (см. модель 15). Ширина окантовки в готовом виде 0,5 см. Стачать плечевые срезы. На нижних срезах рукавов заложить и заметать по две складки перед разрезом и по одной — за ним. Отвороты рукавов чисто вытачать по внешнему контуру и отстрочить в край. Приметать отвороты к нижним срезам укрепленных прокладкой манжет, начиная от припуска. Чисто вытачать манжеты по внешним срезам и 2 см припуска на верхних продольных срезах. Оставшиеся 0,5 см припуска пристрачиваются к задней окантовке разреза. Притачать манжеты к нижним срезам рукавов, подвернуть внутренний срез и пришить вручную к швам притачивания. Втачать рукава. Отстрочить блузку в край вдоль швов притачивания рукавов. Пришить подплечники. Прометать петли на правой полочке. Прометать по две петли на манжетах. Отвороты рукавов отогнуть вверх и прикрепить концы потайным стежком к манжетам.

ПЛАН РАСКЛАДКИ



ПРИСТУПАЯ К РАБОТЕ, ПРОЧИТАЙТЕ ВСЮ ИНСТРУКЦИЮ!

БЛУЗКА
Размеры 38—40 и 42—44




Схема складок на спинке (деталь а)
Отличающиеся данные для размера 42—44 приведены в скобках
Обратите внимание на различные линии подгибки низа для размеров 38—40 и 42—44 на осноровочном лекале средней части спинки

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

Крепдешин 3,80 (4,0) м шириной 90 см; флизелин Н200; 18 пуговиц; подплечники формы реглан.

Если вы хотите к блузке сшить подходящую юбку (модель 21), то для обоих изделий вам потребуется 6,60 (6,80) м ткани шириной 90 см.

Выкройка по схеме:

Сделать бумажную выкройку средней части спинки со складками в натуральную величину по размерам, указанным на схеме для детали а.

РАСКРОЙ:

- 78 (83) Полоочка — 2 детали
- Правая кокетка — 1 деталь
- Левый клапан — 2 детали
- 84 (84) Средняя часть спинки — осноровочное лекало
- 79 (85) Боковая часть спинки — 2 детали
- 80 (86) Кокетка спинки — 1 деталь со сгибом
- 81 (87) Воротник — 2 детали со сгибом
- 82 (88) Рукав — 2 детали
- 89 (89) Левый карман — 1 деталь


а) средняя часть спинки в складку — 1 деталь; б) 2 погона длиной 18 см, шириной 8 см, в готовом виде 4 см; с) 2 косые окантовочные полоски для обработки разрезов на рукавах длиной 18 см, шириной 2,5 см; д) 2 манжеты длиной 23 (24) см (из которых 2,5 см — припуск под застежку), шириной 8 см, в готовом виде 4 см.

Детали разложить на ткани и выкроить с учетом припусков на швы и подгибку низа. На верхних срезах боковых частей спинки выкроить припуск 2 см. Прокладка накладывается на места, заштрихованные на плане раскладки.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:

На средней части спинки заложить складки, совмещая X с O, и застрочить их с изнаночной стороны между метками. Заметать складки выше и ниже меток. Заутюжить складки, накладывая X на O. Осноровочное лекало средней части спинки положить на деталь в складку, совмещая середину спинки и поперечные метки. Затем выкроить по осноровочному лекалу среднюю часть спинки с учетом припусков на швы и подгибку. ■ Боковые части спинки, сложив лицевыми сторонами со средней частью спинки в складку, сколоть булавками и стачать швы по внутренним сгибам складок, оставив незастроенными 10 см у подгибки низа. Застрочить складки между поперечными метками и заметать выше и ниже поперечных меток. Складки приутюжить, расположив сгиб складки на линии совмещения. ■ На левом кармане заметать складки, накладывая X на O. Припуски верхних срезов карманов, подвернув, пристрочить в край и отступив на 0,75 см. Остальные припуски срезов отвернуть на изнаночную сторону. Притачать карман к левой полочке в размеченном месте.

Детали 78—82 на листе А
зеленый контур → → → → →
а также детали 84 и 89
размера 42—44




Размер 42—44
Детали 83—89 на листе А
зеленый контур

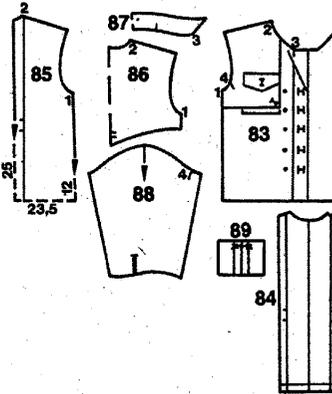

Чисто вытачать клапан по внешнему контуру и отстрочить. Притачать клапан к левой полочке по линии притачивания, заутюжить вниз и отстрочить вдоль шва притачивания в край и на расстоянии 0,75 см.

■ Стачать боковые и плечевые срезы. Удалить наметку на складках спинки. Подгибку низа, подвернув, пристрочить. Стачать незастроенные участки швов в складках до края подгибки. Приутюжить складки на подгибке. ■ На деталях кокетки стачать правые боковые и плечевые срезы. Припуски нижнего и переднего продольного среза, подвернув, пристрочить. Кокетку приколоть булавками к полочке и спинке и приметать по проймам и

Схема складок на спинке (деталь а)

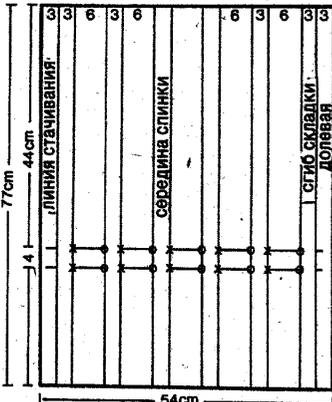


ПЛАН РАСКЛАДКИ для размера 38—40
Размер 42—44 — аналогично



вырезу горловины. ■ Чисто вытачать воротник по внешнему контуру и отстрочить. Срезы воротника, взятые вместе, приметать от поперечной метки к вырезу горловины. Цельнокроенные подборта полочек отвернуть на лицевую сторону и пристрочить к вырезу горловины, а от концов подбортов пристрочить воротник. Отвернуть подборта на изнаночную сторону и пришить к краю подгибки низа. Отстрочить блузку вдоль бортов и лацканов в край и на расстоянии 0,75 см, а вдоль шва притачивания воротника — в край. ■ Погоны сложить вдоль пополам и чисто вытачать продольные срезы и по одному узкому срезу, при этом узкий срез вытачать в форме уголка. Отстрочить погоны и приметать над плечевыми швами к проймам. ■ Рукава с манжетками. Сделать разрезы на рукавах и окантовать их: края разрезов заложить в прямую линию и притачать в край к продольному срезу косой полоски; заутюжить над швом в сторону разреза, затем отвернуть полоску на изнаночную сторону и, подвернув, пришить к шву притачивания

вания (ширина окантовки в готовом виде ок. 0,5 см); окантовку, сложив пополам лицевой стороной вовнутрь, прострочить с изнаночной стороны рукава сверху разреза отвернуть окантовку на изнаночную сторону и приметать внизу. Задняя окантовка — припуск под разрез. Стачать срезы рукавов. Нижние срезы рукавов заложить в складки: две складки перед разрезом и одну — за ним. Сложить манжеты вдоль, чисто вытачать короткие срезы и 2 см наверху — припуск под застежку. Оставшиеся 0,5 см припуска пристрочить к задней окантовке. Притачать манжеты к нижним срезам рукавов и, подвернув, пришить с изнаночной стороны к шву притачивания. Отстрочить манжеты. ■ Шить рукава. Блузку отстрочить в край вдоль шва втачивания рукавов. Пришить подплечники. ■ Прометать петли по разметке на правой полочке и на кокетке. На левой полочке прометать верхнюю петлю. На манжетах, погонах и клапане прометать по одной петле.

ЮБКА
Размеры 38, 40, 42 и 44



Длина юбки 65 см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

Крепдешин 2,90 м (4 длины юбки + ширина пояса + припуски на швы) шириной 90 см; прокладка для пояса; 1 застежка-молния длиной 20 см; 1 пуговица.

РАСКРОЙ:

4 полотнища юбки шириной 90 см, длиной 65 см; пояс для размера 38 длиной 76 см, для размера 40 — 80 см; для размера 42 — 84 см и для размера 44 — 88 см (из которых 4 см — припуск под застежку), шириной 7 см, в готовом виде 3,5 см.

Детали выкроить с учетом припусков на швы и подгибку. Прокладкой укрепляется пояс.

Плиссе:

Стачать по два полотнища юбки. Припуски на подгибку подвернуть, прострочить на расстоянии 1,5 см. Отдать полотнища юбки в плиссировку. Плиссе в три сложения, ширина складки 4 см. При сложенных складках ширина юбки должна составлять для размера 38 — ок. 100 см, для размера 40 — ок. 104 см, для размера 42 — ок. 108 см, для размера 44 — ок. 112 см.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:

Полотнища юбки сострочить в одно полотнище, располагая шов во внутреннем сгибе

складки. На полотнище отсчитать для размера 38 — 25 складок, для размера 40 — 36 складок, для размера 42 — 27 складок и для размера 44 — 28 складок и стачать по внутреннему сгибу складки последний (левый боковой) шов, оставив наверху незастроенными 20 см (= разрез для застежки-молнии). ■ Складки застрочить по изнаночной стороне от линии талии на 12 см вниз. При этом у талии на каждой складке делается скос приблизительно на 5 мм. Глубина складок по линии талии для размеров 38 и 40 должна составить приблизительно 2,9 см, для размеров 42 и 44 — приблизительно 3 см, а по линии бедер для всех размеров — 4 см. Разрез должен прикрыться складкой. Заутюжить складки.

■ Пришить молнию, закрыв ее складкой: открыть разрез, удалив наметку; под передний край разреза (сгиб складки) приколоть молнию так, чтобы зубчики не доходили до края на 0,75 см; разрез сколоть; подвернув снаружи свободную тесьму молнии, пристрочить ее к припуску под разрез (глубина складки). При закрытом разрезе зашить молнию. Пришить молнию к переднему краю разреза. Складку на конце разреза закрепить вручную приблизительно на 2 см. ■ Притачать пояс к верхнему срезу юбки так, чтобы припуск под застежку был притачан к припуску застежки юбки. Пояс сложить вдоль, чисто вытачать узкие срезы. Подогнуть внутренний срез пояса и пришить к шву притачивания. Отстрочить пояс в край. Прометать петлю.

ЮБКА И ЖАКЕТ
Размеры 36 и 40



Длина юбки 62 см
Длина жакет по спинке 62 (63) см
Отличающиеся данные для размера 40 приведены в скобках

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

Юбка и жакет: дублированная ткань в клетку «гленчек» 3,10 (3,15) м шириной 140 см; подкладочная ткань 2,95 (2,70) м шириной 140 см; тканая прокладка с клеевым покрытием для жакета; прокладка для пояса; 1 застежка-молния длиной 20 см; 19 пуговиц для жакета; 1 пуговица для юбки; подплечники формы реглан.

риной 140 см; тканая прокладка с клеевым покрытием для жакета; прокладка для пояса; 1 застежка-молния длиной 20 см; 19 пуговиц для жакета; 1 пуговица для юбки; подплечники формы реглан.

Юбка как отдельное изделие: дублированная ткань в клетку «гленчек» 1,55 м шириной 140 см; подкладочная ткань 1,40 м шириной 140 см; прокладка для пояса; 1 застежка-молния длиной 20 см; 1 пуговица. Жакет как отдельное изделие: дублированная ткань в клетку «гленчек» 1,55 м (1,75) м шириной 140 см; подкладочная ткань 1,40 (1,60) м шириной 140 см; 1 пуговица; прокладка с клеевым покрытием; 19 пуговиц; подплечники формы реглан.

РАСКРОЙ:

- Юбка: 97(104) Полотнище юбки — 2 детали со сгибом*
- Жакет: 98(105) Средняя часть полочки — 2 детали*

- 99(106) Боковая часть полочки — 2 детали*
- 99a Листочки кармана на левой полочке — 1 деталь со сгибом
- 100(107) Средняя часть спинки — 1 деталь со сгибом*
- 101(108) Боковая часть спинки — 2 детали*
- 102(109) Кокетка полочки, цельнокроеная
- 103(110) Кокетка спинки, цельнокроеная с рукавом — 2 детали*
- Обтачка горловины спинки — 1 деталь со сгибом

Юбка: а) пояс 71(79) см (из которых 3 см — припуск под застежку), шириной 8 см, в готовом виде 4 см.

Жакет: б) 2 листочки для нижних карманов длиной 14,5(15,5) см, шириной 7 см, в готовом виде 3,5 см; в) 2 мешковины карманов* для нижних карманов длиной 10 см, шириной 16(17) см; г) мешковина кармана* для левого верхнего кармана длиной 6 см, шириной 13 см.

Детали разложить на ткани и выкроить с учетом припусков на швы и подгибку. Листочка верхнего кармана (деталь 99a) выкраивается в последнюю очередь из оставшейся ткани, разложенной в один слой. Детали, отмеченные звездочкой*, выкраиваются также из подкладочной ткани, за вычетом ширины подбортов. Прокладка накладывается на места, заштрихованные на плане раскладки.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:

Юбка: Стачать боковые срезы, слева оставить незастроченным разрез для застежки-молнии. Заложить складки, совмещая X с X, складки у разреза для застежки-молнии заложить, накладывая X на O. Застрочить разрез, накладывая X на O, и приметать к верхнему срезу юбки. ■ Шить застежку-молнию. ■ Стачать детали из подкладочной ткани. Вложить подкладку в юбку, сложив их изнаночными сторонами, и приметать к верхнему срезу юбки. Подкладку, подвернув срезы, пришить вручную к тесьме застежки-молнии.


Пояс сложить вдоль, чисто вытачать узкие срезы и припуск. Притачать пояс к верхнему срезу юбки, подвернув и пришить ко шву притачивания с изнаночной стороны. Прометать петлю. ■ Подшить юбку. Припуск на подгибку юбки из подкладочной ткани подвернуть и пристрочить так, чтобы юбка из подкладочной ткани была на 2 см короче юбки из основной ткани.

Жакет. Стачать средние части полочек с боковыми частями полочек и среднюю часть спинки с боковыми частями спинки. Отстрочить средние части вдоль швов на расстоянии 0,75 см. Стачать боковые срезы. ■ На полочках выполнить прорезные карманы с листочками (верхний карман только на левой полочке): с изнаночной стороны размеченное место прореза кармана укрепить полоской прокладки шириной 5 см. Листочку чисто вытачать и отстрочить. Листочку притачать к полочкам, сложив их лицевыми сторонами, по размеченным линиям притачивания. Мешковину кармана из основной ткани приколоть булавками напротив листочки вдоль наметки прореза и притачать на том же расстоянии от прореза, что и листочку, при этом шов должен быть короче шва притачивания листочки на 0,5 см с обоих концов. Разрезать полочку по размеченной линии прореза между строчками, рассечь ткань в концах прореза наискосок к концам строчек, не повредив при этом детали кармана. Мешковину кармана вывернуть на изнаночную сторону, листочки заутюжить над входом в карман. Притачать меш-

Размер 36
Детали 97—103 на листе А
зеленый контур

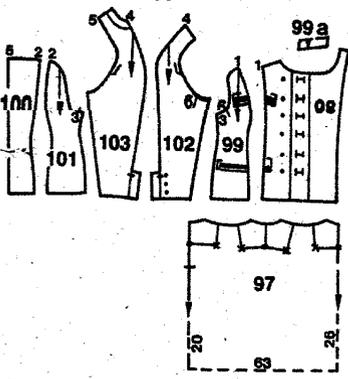


Размер 40
Детали 104—110 на листе А
зеленый контур
а также деталь 99а размера 36

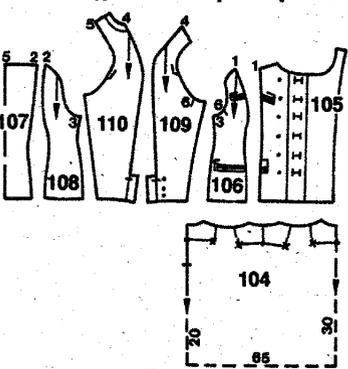


ковину из подкладочной ткани с изнаночной стороны к припускам швов притачивания листочки. Маленькие треугольники в концах прореза вывернуть на изнаночную сторону и настрочить от концов верхней к концам нижней строчки на мешковину кармана. Мешковины подрезать, уравнивая, и стачать. Боковые стороны листочек подшить к полочкам вручную потайным швом. ■ Стачать средний шов на кокетке спинки. Стачать плечевые и, не прерывая строчки, верхние срезы рукавов до метки шлицы. Отстрочить кокетки полочки и передние части рукавов вдоль швов. Стачать срезы рукавов. Притачать кокетки к полочкам и спинке и, не прерывая строчки, втачать рукава. Отстрочить кокетки и рукава вдоль швов по разметке. Подшить рукава. Приутюжить края шлицы. Отстрочить передние края шлицы. Стачать с изнаночной стороны срезы припусков со срезами обтачек шлиц, вверху прострочив поперек. ■ Подшить жакет. Цельнокроеные подборта полочек отвернуть на лицевую сторону, стачать с обтачкой горловины спинки. Чисто вытачать горловину подбортами и обтачкой. Пришить подборта к подгибке низа вручную. Отстрочить передние срезы и вырез горловины. ■ Пришить подплечники. Соединить жакет с подкладкой. ■ Прометать петли на правой полочке, на левой полочке прометать только верхнюю петлю. Пришить пуговицы на шлицы рукавов, прихватывая при этом припуск под застежку шлицы.

ПЛАН РАСКЛАДКИ для размера 36

Размер 40 — аналогично

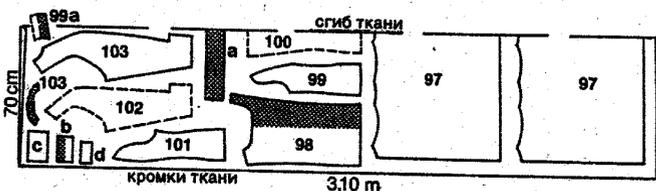

23 ЖАКЕТ Размеры 38 и 42



Отличающиеся данные для размера 42 даны в скобках

Длина жакета по спинке 48(49) см.

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:
Фланель 1,30(1,40) м шириной 150 см; подкладочная ткань 1,10(1,15) шириной 140 см; флизелин G405; 2 пуговицы; 1 плоская пуговица для внутренней застежки; подплечники.

Если вы хотите шить к жакету подходящую юбку (модель 24) из той же ткани, то для обоих изделий вам потребуется 2,10(2,15) м фланели шириной 150 см.

- РАСКРОЙ:**
39(44) Полочка — 2 детали*
Подборт — 2 детали
40(45) Спинка — 1 деталь со сгибом*
41(46) Воротник — 2 детали со сгибом
42(47) Верхняя часть рукава — 2 детали*
43(48) Локтевая часть рукава — 2 детали*


Детали разложить на ткани и выкроить с учетом припусков на швы и подгибку. На нижних срезах полочки и спинки, на нижних срезах рукавов выкроить припуск на подгибку 5,5 см. Детали, отмеченные звездочкой*, выкраиваются также из подкладочной ткани за вычетом ширины подбортов. Спинку из подкладочной ткани выкраивать по срезу со складкой на свободное облежание, глубина 2 см. Прокладка накладывается на места, заштрихованные на плане раскладки. Прокладкой укрепляется только нижний воротник.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:

Стачать вытачки на полочках, подложив под них косые бейки из подкладочной ткани шириной 3 см. Вытачки и косые бейки заутюжить в сторону переда. Отстрочить вытачки в край и на расстоянии 0,75 см, при этом верхние концы вытачек отстрочить наискосок. ■ Стачать плечевые и боковые срезы полочек и спинки. ■ Воротник с лацканами: подборта сложить с полочками лицевыми сторонами, сколоть булавками и прострочить вдоль передних срезов борта и срезов лацканов до поперечной метки; рассечь у метки припуски швов; чисто вытачать воротник по внешнему контуру; втачать нижний воротник в горловину; верхний воротник притачать к срезам бортов, при этом воротник находится между полочкой и подбортом; припуски шва втачивания воротника разутюжить; отвернуть подборта на изнаночную сторону. Спереди сколоть между собой швы притачивания воротника и шить их изнутри. Верхний воротник расправить


Размер 38

Детали 38—43 на листе А
красный контур



Размер 42

Детали 44—48 на листе А
красный контур



сзади над швом притачивания нижнего воротника и притачать с лицевой стороны точно в этот шов. ■ Припуски на подгибку низа отвернуть на изнаночную сторону и прострочить двойной иглой на расстоянии 4,5 см от края. Подборта подшить к подгибке низа. Отстрочить борта, лацканы и воротник в край и на расстоянии 0,75 см. Узкие концы воротника прикрепить несколькими стежками к лацканам.


■ Верхние части рукавов сложить лицевыми сторонами и оттянуть передние срезы с помощью уголка и влажной ткани так, чтобы их длина совпала с длиной соответствующих срезов локтевых частей. Стачать передние срезы рукавов. Укрепить подгибку низа рукавов. Припосадить верхние части рукавов, стачать локтевые срезы до меток концов разрезов. Приутюжить края разрезов. Подгибку низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону и пришить к припускам разрезов. Низ рукавов отстрочить двойной иглой на расстоянии 4,5 см от края. ■ Рукава припосадить по окату и втачать. Пришить подплечники. ■ Соединить жакет с подкладкой. ■ На правой полочке прометать в размеченном месте петлю. На левой полочке сделать петлю для внутренней пуговицы.

ПЛАН РАСКЛАДКИ для размера 38

Размер 42 — аналогично



24 ЮБКА
Размеры 38 и 42



Длина юбки 60 см



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:
Фланель 0,85 м шириной 150 см; флизелин Н 250; 1 застежка-молния длиной 20 см; 1 пуговица.

Внимание: линии боковых швов для размеров 38 и 42 различны.

РАСКРОЙ:
22 Переднее полотнище юбки — 1 деталь со сгибом
23 Заднее полотнище юбки — 2 детали а) пояс для размера 38 длиной 75 см (из них 3 см — припуск под застежку), для размера 42 длиной 83 см (из них 3 см — припуск под застежку), шириной 9 см, в готовом виде 4,5 см.

Детали разложить на ткани и выкроить с

Детали 22 и 23 на листе В
красный контур



учетом припусков на швы и подгибку низа. Прокладка накладывается на места, заштрихованные на плане раскладки.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:

Заутюжить сгибы складок по лицевой стороне и застрочить поразметке. Складки заутюжить вниз. ■ Стачать средний зад-


ний шов между поперечными метками. Вшить застежку-молнию. Стачать вытачки и боковые срезы. ■ Притье пояс (см. модель 22). Отстрочить пояс в край.

■ Подшить юбку. Заутюжить припуски разреза на изнаночную сторону и подшить их к подгибке низа.


25

БРЮКИ Размер 38

Длина брюк по боковому шву 105 см



Детали 75—77 на листе А зеленый контур

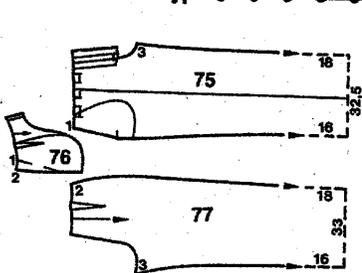

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

Рекомендуемая ткань — габардин 2,10 м шириной 150 см или 2,90 м шириной 90 см; подкладочная ткань для мешковины карманов; флизелин H 250; 1 застежка-молния длиной 18 см; 2 пуговицы.

РАСКРОЙ:

75 Передняя половинка — 2 детали Мешковина кармана — 2 детали из подкладочной ткани

76 Боковая часть передней половинки, цельнокроеная с мешковиной кармана — 2 детали

77 Задняя половинка — 2 детали а) левая деталь пояса длиной 39,5 см (изкотрых 3 см — припуск под застежку), правая деталь пояса длиной 38,5 см, обе детали шириной 12 см, в готовом виде 6 см.

Детали разложить на ткани и выкроить с учетом припусков на швы и подгибку. В выкройках предусмотрены припуски: 8 см — на отворот (ширина отворота в готовом виде 4 см) и 2 см — припуск на подгибку низа. На передних срезах боковых частей передних половинок, маркированных «правый срез», «левый срез», припусков на швы не выкраивать. Прокладка накладывается на места, заштрихованные на плане раскладки.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:

На передних половинках заложить и замечать складки, накладывая Х на О. ■ Стачать вытачки на боковых частях. Внутренние карманы с отрезными боковыми частями. Обтачать мешковинами входы в карманы, отстрочить в край и на расстоянии 1 см. Наколоть передние половинки на боковые части, совместив линии входа


в карман. Стачать мешковины с изнаночной стороны. Приметать мешковины к передним половинкам. ■ Стачать вытачки на задних половинках, стачать боковые и шаговые срезы. ■ Застежка на молнию и пояс. Стачать средний шов передних половинок от метки разреза для застежки, немного не дострачивая до шаговых швов. Заутюжить цельнокроеные обтачки разреза для застежки по линиям сгиба на изнаночную сторону. Притачать молнию к левой половинке, располагая зубчики близко к сгибу. Сколоть разрез. Приколоть свободную тесьму молнии к цельнокроеной обтачке застежки на правой половинке и притачать, не прихватывая при этом переднюю половинку. Отстрочить правую переднюю половинку, пристрачивая одновременно и обтачку. Детали пояса притачать к верхним срезам брюк, оставив выступающим за край припуск под застежку. Детали пояса сложить вдоль и чисто вытачать передние короткие срезы и припуск под застежку. Внутренний срез пояса подвернуть и притье к шву притачивания. Детали пояса отстрочить. Стачать оставшийся открытый средний шов до верхнего края пояса. ■ На правом конце пояса прометать 2 петли. ■ Нижние срезы брюк шириной 6 см отогнуть на изнаночную сторону, подвернуть и притье вручную. Отвернуть брючины на ширину 4 см и приутюжить. Приутюжить складки на брюках.



ПЛАН РАСКЛАДКИ

26

ПАЛЬТО Размеры 38—40 и 42—44



Длина пальто по спинке 102(103) см. Отличающиеся данные для размера 42—44 приведены в скобках. Обратить внимание на различные линии края воротника для размеров 38—40 и 42—44

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

Ткань в клетку «куриная лапка» 3,0 м шири-

ной 150 см; подкладочная ткань в продольную полоску 2,20 м шириной 140 см; флизелин G 405; 5 пуговиц; подплечники формы реглан.

Перед раскроем бумажные выкройки деталей 12 и 12а для размера 42—44 склеить по линиям соединения.

РАСКРОЙ:

1(7) Средняя часть полочки — 2 детали* Мешковина кармана — 2 детали из подкладочной ткани

Подборт — 2 детали

2(8) Боковая часть полочки, цельнокроеная с мешковиной кармана — 2 детали*

3(9) Передняя часть рукава — 2 детали*

4(10) Средняя часть спинки — 1 деталь

со сгибом*

5(11) Боковая часть спинки — 2 детали*

6(12) Задняя часть рукава — 2 детали*

13(13) Верхний воротник — 1 деталь со сгибом

13(13) Нижний воротник — 2 детали

а) полоска ткани, выкроенная по косой, для воздушной петли длиной 5 см, шириной 1,5 см, в готовом виде 0,75 см.

Детали разложить на ткани и выкроить с учетом припусков на швы и подгибку. На средних частях полочки и спинки выкроить припуск вдоль закругленных продольных боковых срезов, а также вдоль проймы на боковых частях полочки и спинки выкроить припуск шириной 2,5 см. Верхний воротник выкраивается в последнюю очередь из остатков ткани, разложенной в один слой. Детали, обозначенные звездочкой *, выкраиваются также из подкладочной ткани за вычетом ширины подборов. При выкраивании деталей полочки из подкладочной ткани бумажную выкройку средней части полочки сколоть с выкройкой боковой части полочки по линии совмещения, образуя вытачку. При выкраивании спинки из подкладочной ткани сколоть бумажную выкройку средней части спинки с выкройкой боковой части спинки по линии совмещения. Прокладка накладывается на места, заштрихованные на плане раскладки. Дополнительно прокладкой укрепляются припуски на подгибку спинки и рукавов.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:

На средних деталях полочек заутюжить на изнаночную сторону припуски швов на закругленных боковых продольных срезах. Мешковины карманов из подкладочной ткани, сложив с полочками лицевыми сторонами, приколоть к припускам на швы размеченных входов в карманы на расстоянии 1,5 см от срезов. Чисто вытачать входы в карманы мешковинами и отстрочить по разметке. Наколоть средние части полочек на боковые части, совместив линии входа в карман, и настрочить по разметке, начиная от концов входов в карманы. Мешковины карманов стачать с изнаночной стороны. ■ Заутюжить на изнаночную сторону припуски закругленных боковых срезов средней детали спинки. Наколоть, соединяя по линиям совмещения, среднюю часть спинки на боковые части спинки и настрочить по размеченной линии.

■ Заметать на изнаночную сторону припуски по проймам на боковых частях полочки и спинки. Боковые части спинки, соединяя по линиям совмещения, наложить на рукава и настрочить по размеченной линии. Стачать плечевые срезы и непрерывной строчкой верхние срезы рукавов. Отстрочить полочки и передние части рукавов на расстоянии 1,5 см от края. ■ Чисто вытачать воздушную петлю. Приметать петлю в размеченном месте к правому лацкану полочки. ■ Стачать средний задний шов на воротнике. Притачать нижний воротник к горловине. Верхний воротник стачать с подбортами полочек. Верхний воротник и подборта приколоть к срезам лацканов и верхним срезам воротника, сложив лицевыми сторонами,


Размер 38—40

Детали 1—6 на листе В красный контур а также деталь 13 размера 42—44

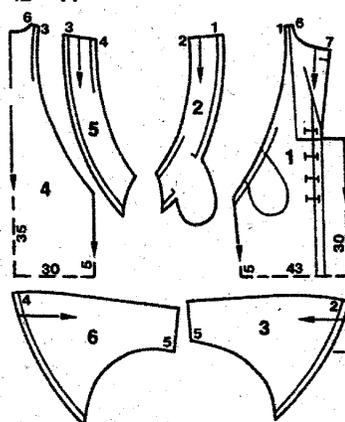

Размер 42—44

Детали 7—13 на листе В красный контур

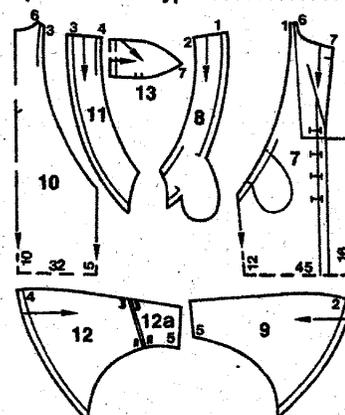

и прострочить. Рассечь на полочках припуски швов в уголках между лацканами и цельнокроеными подбортами. Затем стачать подборта на изнаночную сторону, вывернуть воротник. Спереди изнутри подшить друг к другу припуски швов притачивания воротников. Сзади разложить верхний воротник над швом притачивания и пристрочить с лицевой стороны точно в шов притачивания. Подборта вручную притье к подгибке низа. Отстрочить борта, лацканы и воротник по внешнему контуру. ■ Притье подплечники. ■ Притье подкладку. ■ Прометать петли на правой полочке.

ПЛАН РАСКЛАДКИ для размера 38—40
Размер 42—44 — аналогично



27

ЮБКА Размеры 38, 40 и 42


Две модели по одной выкройке

Юбка из однотонной ткани и юбка в клетку шьются одинаково

Обратить внимание на различные линии боковых швов для размеров 38, 40 и 42

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

Фланель однотонная или с рисунком «пе-



Длина юбки 60 см

пита» для размера 38—1,0 м, для размера 40—1,10 м и для размера 42—1,15 м шириной 150 см; прокладка для пояса; 1 застежка-молния длиной 20 см; 1 пуговица.

РАСКРОЙ:

49 Переднее полотнище — 1 деталь со сгибом

Мешковина кармана — 4 детали


50 Заднее полотнище — 2 детали
а) пояс длиной для размера 38—75 см, для размера 40—79 см, для размера 42—83 см (из которых 3 см — припуск под застежку), шириной 0 м, в готовом виде 1 м.

Детали разложить на ткани и выкроить с учетом припусков на швы и подгибку. Прокладка накладывается на места, заштрихованные на плане раскладки.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:

Наколоть одну мешковину кармана на размеченное место прореза кармана на переднем полотнище, сложив детали лицевыми сторонами. Начиная от верхнего среза юбки, прострочить «рамку» вокруг намеченных линий прореза кармана. Юбку и мешковину разрезать между строчками, к углам рамки надсечь ткань наискосок. Вывернуть на изнаночную сторону мешковину кармана. Отстрочить в край вход в карман. Сметать складку, накладывая Х на О. Другую мешковину приметать с изнаночной стороны, мешковины стачать между собой. ■ Заметать складки, накладывая Х на О. Притметать мешковины карманов к верхнему срезу юбки. ■ На заднем полотнище юбки стачать средний шов ниже метки разре-


Детали 49 и 50 на листе А красной контур



ва. Шить молнию. ■ Стачать вытачки и боковые срезы переднего и заднего полотнищ. ■ Выполнить пояс (см. модель 22). Отстрочить пояс в край. ■ Подшить юбку.



28 ЖАКЕТ Размер 38



Длина жакета по спинке 46 см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

Рекомендуемая ткань — шерстяное сукно 1,10 м шириной 160 см или 1,90 м шириной 90 см; подкладочная ткань 1,10 м шириной 140 см; флизелин G 405; подплечники; 14 пуговиц.

РАСКРОЙ:

16 Средняя часть полочки — 2 детали*
17 Боковые части полочки — 2 детали*
18 Средняя часть спинки — 1 деталь со сгибом*

Обтачка — 1 деталь со сгибом

19 Боковая часть спинки — 2 детали*
20 Верхняя часть рукава — 2 детали*
21 Локтевая часть рукава — 2 детали*

а) планка под застежку длиной 43 см, шириной 12 см, в готовом виде 6 см.


Детали разложить на ткани и выкроить с учетом припусков на швы и подгибку. Обратить внимание на направление ворса. Детали, отмеченные звездочкой *, выкраиваются также из подкладочной ткани, за вычетом ширины подбортов. Прокладка накладывается на места, заштрихованные на плане раскладки.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:

Средние части полочек стачать с боковыми частями полочек, среднюю часть спинки стачать с боковыми частями спинки. Средние части отстрочить вдоль швов в край и на расстоянии 1 см. ■ Стачать боковые и плечевые срезы. Подшить низ жакета. ■ Цельнокроенные подборта полочек отвернуть на лицевую сторону и стачать с обтачкой горловины спинки. Чисто вытачать горловину обтачкой и подбортами. Притшить подборта к подгибке низа.

■ Планку под застежку перед стачать сложить пополам по длине, чисто вытачать узкие срезы. Сложенные вместе продольные срезы планки приметать под левую полочку таким образом, чтобы край (сгиб) планки выступал на 3 см из-под края борта. От-

Детали 16—21 на листе А красной контур




строчить по разметке борта жакета, не прерывая строчки, вырез горловины, прихватив при этом планку под застежку.

■ Двухшовные рукава: верхние части рукавов сложить лицевыми сторонами и оттянуть передние срезы с помощью утюга и влажной ткани так, чтобы их длина совпала с длиной соответствующих срезов локтевых частей; стачать передние срезы верхней и локтевой частей рукава; укрепить прокладкой подгибку низа, цельнокроенные обтачки шлицы и припуски под шлицу; стачать локтевые срезы, приспособив верхние части рукава. Подшить низ рукавов. Припуски швов и шлицы заутюжить по линиям сгиба. Стачать с изнаночной стороны срезы припусков шлиц с срезами обтачек шлиц, сверху прострочив поперек. Отстрочить шлицы и, не прерывая строчки, низ рукавов. В размеченных местах пришить маленькие пуговицы, прихватывая одновременно припуски под шлицы. ■ Припосадив по окату, втачать рукава. Пришить подплечники. ■ Соединить жакет с подкладкой. ■ Прометать петли на правой полочке. Пуговицы пришить к планке под застежку. Остальные пуговицы пришить к левой полочке как отделку.

ПЛАН РАСКЛАДКИ



29 ЮБКА Размер 38



Длина юбки 58 см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

Шотландка 1,0 м шириной 150 см; полоса искусственной кожи 1,30 м шириной 2 см; подкладочная ткань для мешковин карманов; флизелин H 250 для пояса; флизелин G 405 для укрепления листочек; 3 маленькие отделочные пуговицы; украшение для пояса — шаровари (2 металлических пуговицы, соединенные цепочкой).

РАСКРОЙ:

22 Переднее полотнище — 1 деталь со сгибом

Листочка кармана — 2 детали со сгибом

Мешковина кармана — по 2 детали из основной и подкладочной тканей

23 Заднее полотнище — 2 детали


24 Передняя часть пояса — 2 детали со сгибом

25 Задняя часть пояса — 4 детали
Детали разложить на ткани и выкроить с учетом припусков на швы и подгибку низа. Обратить внимание на то, чтобы рисунок клетчат совпадал на швах. Обратить внимание на разные линии края для правой и левой сторон шлицы на заднем полотнище юбки; на разные линии края для правого и левого узких срезов задних частей пояса. Прокладка накладывается на места, заштрихованные на плане раскладки. Прокладкой укрепляются только наружные детали пояса.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:

На переднем полотнище юбки стачать вытачки. Выполнить прорезные карманы с листочками (см. модель 22). Окантовать листочки вдоль сгиба полоской искусственной кожи на ширину 0,5 см. ■ Стачать средний задний шов между метками, вытачки на заднем полотнище и боковые срезы. Шить молнию. ■ Стачать боковые срезы сначала на укрепленных, а затем на не укрепленных прокладкой частях

Детали 22—25 на листе А красной контур




пояса. Детали пояса сложить лицевыми сторонами и чисто вытачать только узкие задние срезы и нижний срез припуска под застежку. Верхние срезы пояса стачать, отступив 0,5 см от размеченной линии шва. Срезать припуски швов близко к размеченной линии шва, в уголке на вырезе передней части пояса припуски надсечь к строчке. Окантовать полоской искусственной кожи верхние срезы пояса на ширину 0,5 см. Пристрочить укрепленную прокладкой сторону пояса к верхнему срезу юбки и, подогнув открытый срез, пришить внутреннюю сторону вручную к шву притачивания. ■ Подшить юбку. Цельнокроенные обтачки шлицы на заднем полотнище юбки отвернуть на изнаночную сторону по линиям сгибов и пришить к подгибке низа юбки. Отстрочить по разметке наискосок верх шлицы по левому заднему полотнищу юбки, прихватывая припуск под шлицу. ■ Прометать на поясе петли для маленьких пуговиц. Посредине передней части пояса пришить 2 большие пуговицы, соединенные цепочкой.

ПЛАН РАСКЛАДКИ



30 БЛУЗОН Размер 40



Длина жакета по спинке 53 см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

Шотландка 2,05 м шириной 150 см; для подкладки жаккардовая ткань в поперечную полоску 1,10 м шириной 140 см; флизелин G 405; резинка 2,65 м шириной 2 см; 13 пуговиц; подплечники формы реглан.

РАСКРОЙ:

26 Полочка — 2 детали*

Подборт — 2 детали

Клапан — 2 детали со сгибом

27 Спинка — 1 деталь со сгибом*

28 Кокетка спинки — 1 деталь со сгибом*

29 Воротник — 2 детали со сгибом

30 Рукав — 2 детали*


а) 2 обтачки длиной 18 см, шириной 3 см; б) мешковина кармана — по 2 детали из основной и подкладочной тканей длиной 15 см, шириной 18 см; в) 2 погона длиной 16 см, шириной 9 см, в готовом виде 4,5 см.

Детали разложить на ткани и выкроить с учетом припусков на швы и подгибку. Обратить внимание на совмещение клетки на швах. По нижним срезам кокетки выкроить припуск 3 см. Детали, отмеченные звездочкой *, выкраиваются также из подкладочной ткани, за вычетом ширины подбортов. Прокладка накладывается на места, заштрихованные на плане раскладки.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:

На спинке заложить складку, совместив X с X, и прострочить с изнаночной стороны

Детали 26—30 на листе А красной контур




от выреза горловины до метки конца складки, ниже метки складки сметать. Стачать средний шов спинки, начиная от верхней линии разметки кулиски для резинки, до нижнего среза. Заложить складку, совместив X с O, и приутюжить. Глубину складки приметать к вырезу горловины и по верхней линии разметки кулиски. ■ На кокетке спинки сметать на изнаночную сторону припуски по нижним косым срезам и пристрочить на расстоянии 2 см от края. Наложить кокетку на спинку и приметать вдоль пройма, плечевых срезов и выреза горловины. Уголок кокетки прикрепить к спинке, пришить пуговицу. ■ На полочках обработать карманы с клапанами: места прорезов укрепить с изнаночной стороны полосками прокладки шириной 4 см. Клапаны чисто вытачать и отстрочить на расстоянии 0,75 см. Клапаны пристрочить к полочкам с лицевой стороны вдоль размеченных линий прорезов. Под клапан приметать обтачку и прострочить ее на таком же расстоянии от линии прореза, что и клапан, однако шов выполнить на 0,5 см короче с каждой стороны.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ДАТЬ ПРИПУСКИ НА ШВЫ И ПОДГИБКУ!


Разрезать между строчками, подрезать к концам строчек наискосок, не повредив при этом детали кармана. Клапан заутюжить на прорез. Обтачку вывернуть на изнаночную сторону, обогнув ее срезы, и прострочить с лицевой стороны в шов притачивания, притачивая обтачку. Мешковины карманов из подкладочной ткани пристрочить с изнаночной стороны к припускам обтачек, мешковины карманов из основной ткани пристрочить к припускам швов притачивания клапанов. Маленькие треугольники в концах прорезов отвернуть на изнаночную сторону и настрочить на мешковины карманов от концов верхних строчек к концам нижних строчек. Мешковины подрезать до одинаковой величины и стачать. ■ Стачать плечевые и боковые срезы полочек и спинки. ■ Погоны сложить вдоль, стачать продольные срезы. Погоны сложить так, чтобы шов находился посередине погона. Одну узкую сторону каждого погона чисто вытачать, придав ей вид уголка. Отстрочить погоны на расстоянии 0,75 см от края. Притачать погоны над плечевыми швами к проймам. Уголки погонов прикрепить к плечевым швам, пришив пуговицы. ■ Чисто вытачать воротник по внешнему контуру и отстрочить. Срезы воротника, сложенные

вместе, приметать к вырезу горловины, начиная от середины переда. Подборта сложить лицевыми сторонами с полочками, сколоть булавками и притачать по передним срезам и вырезу горловины, не прерывая строчки, притачать воротник. Отвернуть подборта на изнаночную сторону. ■ Нижний срез жакета отвернуть на изнаночную сторону и пристрочить по линии разметки кулисок. Продеть две резинки длиной 78 см. Концы резинок пристрочить. На открытом срезе подгибки припуски подвернуть и приметать. Подборта подшить к краю подгибки на расстоянии 0,75 см. Отстрочить низ жакета, начиная от кулиски, и, не прерывая строчки, борта и лацканы до шва притачивания воротника. ■ Стачать срезы рукавов, не застрачивая шов ниже линии сгиба (для удобства продевания резинок). Нижние срезы рукавов отвернуть на изнаночную сторону по линии сгиба и пристрочить по линиям разметки кулисок. В каждый рукав продеть по две резинки длиной по 22 см. ■ Шить рукава. Пришить подплечники. ■ Соединить жакет с подкладкой. ■ Прометать петли на правой полочке и клапанах, на левой полочке прометать только нижнюю петлю.

ПЛАН РАСКЛАДКИ

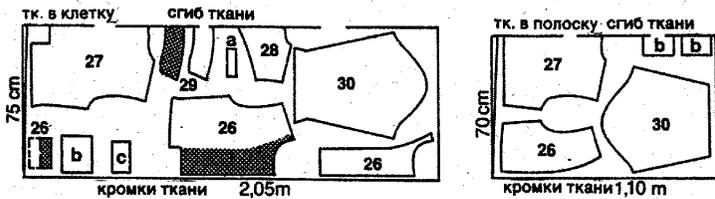


31 БРЮКИ Размер 40



Длина брюк по боковому шву 105 см

Детали 43 и 44 на листе В красный контур



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

Фланель 1,45 м шириной 150 см; подкладочная ткань для мешковин карманов; флизелин H 250 для пояса; флизелин G 405; 1 застежка-молния длиной 20 см; 2 пуговицы.

РАСКРОЙ:
43 Передняя половинка — 2 детали Мешковина кармана — по 2 детали из основной и подкладочной тканей

44 Задняя половинка — 2 детали а) пояс длиной 80 см (из которых 3 см — припуск под застежку), шириной 12 см, в готовом виде 6 см; б) 2 обтачки длиной 20 см, шириной 5 см.

Детали разложить на ткани и выкроить с учетом припусков на швы и подгибку. 2 мешковины карманов из основной ткани выкраиваются до линии притачивания мешковин, 2 мешковины карманов из подкладочной ткани выкраиваются только по линии притачивания обтачек. Прокладка накладывается на места, заштрихованные на плане раскладки.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:

На передних половинках выполнить прорезные карманы с односторонней обтачкой: место прореза укрепить с изнаночной стороны полоской прокладки шириной 4 см; обтачку и мешковину кармана из основной ткани притачать, сложив лицевыми сторонами с передней половинкой брюк, по соответствующим линиям притачивания; сделать прорез между двумя строчками, немного не доходя до концов прореза, надрезать наискосок к концам строчек, не повредив при этом деталей кармана; при-


стачать швы разутюжить; мешковины вывернуть на изнаночную сторону; обтачки приметать с изнаночной стороны таким образом, чтобы линии сгибов обтачек доходили до швов притачивания мешковин кармана. Обтачки притачать с лицевой стороны в шов притачивания. Мешковины карманов из подкладочной ткани притачать с изнаночной стороны к припускам швов притачивания обтачек. Маленькие треугольники и концов строчек отвернуть на изнаночную сторону и настрочить на обтачки от концов верхней строчки к концам нижней. Мешковины карманов уравнивать и стачать. ■ Заложить и заматывать складки, накладывая X на O. Стачать вытачки, боковые срезы и внутренние шаговые срезы. ■ Застежка на молнии и пояс (см. модель 25). Отстрочить пояс к край.

■ Пристрочить подгибку низа на расстоянии 3 см. Приутюжить складки на брюках. ■ Прометать на поясе две петли.

ПЛАН РАСКЛАДКИ



32 МУЖСКОЙ ПИДЖАК Размер 50



Длина пиджака по спинке 81 см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

Шерстяная «шотландка» 2,0 м шириной 150 см; вельвет 0,25 м шириной 150 см; подкладочная ткань 1,40 м шириной 140 см; флизелин G 405; резинка 0,35 м шириной 5,5 см; 3 большие и 6 маленьких пуговицы; подплечники.

РАСКРОЙ:

77 Полочка — 2 детали* Подборт — 2 детали Листочка верхнего кармана на левой полочке — 1 деталь со сгибом Мешковина верхнего кармана на левой полочке — 1 деталь* 78 Спинка — 1 деталь со сгибом* 79 Боковая часть — 2 детали* 80 Верхний воротник — 1 деталь со сгибом


80 Нижний воротник — 2 детали 81 Карман — 2 детали 82 Клапан — 4 детали 83 Верхняя деталь рукава — 2 детали* 84 Локтевая деталь рукава — 2 детали* а) полоска ткани для кулиски длиной 66 см, шириной 6 см.

Детали разложить на ткани и выкроить с учетом припусков на швы и подгибку. Обратить внимание на совмещение клетчат на швах. При раскрое вельвета обратить внимание на направление ворса. Детали, отмеченные звездочкой *, выкраиваются также из подкладочной ткани за вычетом ширины подбортов. Спинка из подкладочной ткани выкраивается со складкой глубиной 2 см посередине спинки на свободное облегание. Прокладка накладывается на места, заштрихованные на плане раскладки.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:


Выполнить в верхней части левой полочки карман с листочкой (см. модель 22). Отстрочить листочку на расстоянии 0,75 см от края. ■ Стачать боковые части и детали спинки. ■ Заутюжить на изнаночную сторону припуски продольных срезов полоски для кулиски. Наколоть полоску в соответствии с линиями соединения на боковые детали и спинку и на-

Детали 77—84 на листе В зеленый контур




строчить по продольным срезам в край. Разрезать резинку пополам. В кулиски, образовавшиеся по бокам, продеть по резинке. Пристрочить концы резинок к продольным срезам боковых частей концы резинок приметать. ■ Стачать полочки с боковыми частями. Стачать плечевые срезы. ■ На карманах заложить складки, соединяя X с X. Складки с изнаночной стороны выше метки конца складки стачать, ниже метки сметать. Приутюжить складки, накладывая X на O. Удалить наметку. Цельнокроеные обтачки верха карманов отвернуть на изнаночную сторону и пришить. Припуски остальных срезов карманов заметать на изнаночную сторону. В размеченных местах настрочить карманы на полочки на расстоянии 0,75 см от сгибов карманов. Чисто вытачать и отстрочить клапаны. Пристрочить клапаны к полочкам по разметке и заутюжить вниз. ■ Лацканы в основном обрабатываются в соответствии с описанием модели 35. Подборта притачиваются также по нижнему срезу пиджака. От концов подбортов подгибку низа пиджака подогнуть. Подгибку низа, борта, лацканы и воротник отстрочить на расстоянии 0,75 см.

■ Двухшовный рукав: стачать передние швы рукавов; подгибку низа рукавов, припуски под шлицы и цельнокроеные обтачки шлиц укрепить прокладкой; стачать локтевые швы, оставив разрезы шлиц нестачанными; подшить низ рукавов; шлицы заутюжить по линиям сгиба; стачать с изнаночной стороны срезы припусков со срезами обтачек шлиц, сверху прострочить поперек. В размеченных местах пришить молнии, пуговицы, прикладывая одновременно припуски под шлицы. ■ Рукава, припосадив, втачать. Пришить подплечники. ■ Соединить пиджак с подкладкой. ■ На левой полочке прометать петли для больших пуговиц.

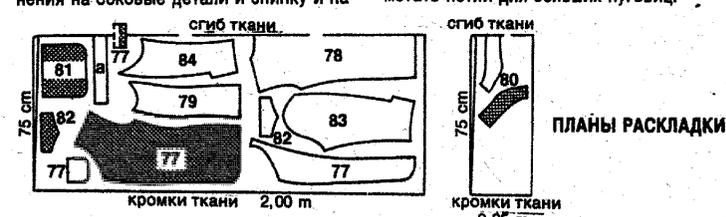

33 МУЖСКАЯ РУБАШКА Обхват шеи 41 см




ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

Рубашечная ткань 1,65 м шириной 140 см; вельвет в мелкий рубчик 0,75 м шириной 90 см; флизелин H 200; 9 пуговиц; 4 заклепки.

РАСКРОЙ:

85 Полочка — 2 детали Отделочная планка под карман — 2 детали из вельвета

Детали 85—92 на листе В зеленый контур

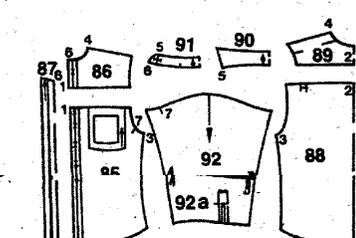

Карман — 2 детали 86 Кокетка переда — 2 детали 87 Планка для застежки — 1 деталь со сгибом из вельвета 88 Спинка — 1 деталь со сгибом 89 Кокетка спинки — 2 детали со сгибом

90 Воротник — по 1 детали со сгибом из рубашечной ткани

91 Стойка воротника — по 1 детали со сгибом из рубашечной ткани

92 Рукав — 2 детали

а) подборт левой полочки из вельвета длиной 72 см, шириной 3 см; б) 2 полоски для обработки разрезов рукавов длиной 13 см, шириной 4 см, в готовом виде 2 см; с) по 2 манжеты из рубашечной ткани и вельвета длиной 27,5 см (из которых 2,5 см — припуск под застежку), шириной 5,5 см.

с учетом припусков на швы и подгибку. При раскрое вельвета обратить внимание на направление ворса. Обратить внимание на различные линии передних продольных срезов правой и левой полочек. Карманы (деталь 85) выкраиваются в последнюю очередь из основной ткани, разложенной в один слой. По верхним срезам карманов выкроить припуск 3,5 см. Прокладка накладывается на места, заштрихованные на плане раскладки. Дополнительно прокладкой укрепляются припуски верха карманов.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:

Отвернуть на изнаночную сторону припуски боковых и нижних срезов планки под карман из вельвета. Наколоть планки из вельвета на полочки. Настрочить планки на полочки по передним, боковым и нижним срезам в край и на расстоянии 0,75 см. Открытые верхние срезы планок приметать. Припуски по верхним срезам карманов отвернуть на лицевую сторону и притачать к боковым срезам карманов. Заметать на изнаночную сторону припуски по верхним срезам и припуски вдоль остальных срезов карманов. Наколоть карманы на отделочные планки из вельвета и притачать к полочкам и отстрочить вдоль швов притачивания. Выполнить кокетку спинки: приметать к верхнему срезу спинки одну деталь кокетки с лицевой стороны, а другую — с изнаночной и притачать. Заутюжить кокетки вверх. Наружную деталь кокетки притачать к верхним срезам кокетки переда. Внутреннюю деталь кокетки спинки, подвернув срез, пришить к швам притачивания. Кокетку спинки отстрочить вдоль швов притачивания в край и на расстоянии 0,75 см. Сметать вместе открытые срезы деталей кокеток спинки по горловине и проймам. Разрезы на правом и левом рукавах выполняются одинаково. Сделать разрез. Срез, расположенный ближе к линии шва, подогнуть два раза как можно уже и прострочить. Этот край становится припуском

под застежку. Полоску сложить вдоль, лицевой стороной внутрь. Вверху полоски стачать узкую сторону и продольную сторону на 3,5 см (поперечная метка на рукаве). Надсечь припуски в конце шва. Вывернуть полоску на лицевую сторону и приутюжить. Внешнюю сторону полоски пристрочить лицевой стороной к лицевой стороне рукава вдоль разреза. Сделать надсечки в конце шва на рукавах. Заутюжить полоску в сторону разреза. Подвернуть срез внутренней стороны полоски и подшить к шву притачивания. Отстрочить полоску в край вдоль линии сгиба и вдоль шва притачивания, настрочить в край верхний конец. Верх полоски отстрочить «конвертом». Втачать рукава в проймы. Рубашку отстрочить вдоль швов притачивания рукавов в край и на расстоянии 0,75 см. Стачать единым швом боковые срезы и срезы рукавов. Планку для застежки притачать к переднему срезу правой полочки. Припуски швов заутюжить в сторону планки. Притачать узкий подборт к переднему срезу левой полочки. Припуск на подгибку низа подвернуть и пристрочить. Правую планку для застежки отвернуть по линии сгиба на изнаночную сторону, подвернуть и пришить к шву притачивания. Отстрочить планку в край вдоль линии сгиба и шва притачивания. Подборт левой полочки отвернуть на изнаночную сторону и, подвернув срез, приметать. Отстрочить левую полочку в край и по разметке. Воротник на стойке. Детали стойки сложить лицевыми сторонами, вложив воротник между верхними срезами стойки. Чисто вытачать передние и верхние срезы стойки, втачивая воротник. Притачать стойку к вырезу горловины и, подвернув открытый срез, пришить к шву притачивания. Отстрочить стойку по контуру. По линии рукавов заутюжить и заметать по 2 складки перед разрезом и по 1 складке за разрезом, при этом ширина рукава с закрытым разрезом должна составлять 25 см. Сложить вместе, лицевыми сторонами внутрь, под одной укрепленной и не укрепленной прокладкой детали манжет. Обтачать нижние и узкие стороны, а также верх припуска под застежку приблизительно на 1,5 см. Остаток припуска притачивается к припуску под застежку разреза на рукаве. Притачать манжеты к нижним срезам рукавов и, подвернув открытые срезы, пришить к швам притачивания. Манжеты отстрочить. Прометать петли по разметке на левой полочке и на левом конце стойки воротника. На манжетах прометать по одной петле. В верхних уголках кармана по разметке пробить заклепки.

76 Откосок (припуск под застежку) — по 1 детали из основной и подкладочной ткани

а) правая передняя часть пояса длиной 34 см (из которых 4 см — припуск под застежку), левая передняя часть пояса длиной 30 см, обе части пояса шириной 10 см, в готовом виде 5 см; б) задняя часть пояса длиной 36 см, шириной 10 см, в готовом виде 5 см из основной и подкладочной тканей; с) мешковина для задних карманов — по 2 детали из основной и подкладочной ткани длиной 9 см, шириной 15 см; д) 4 косые обтачки длиной 15 см, шириной 4 см; е) хлястик — 4 детали длиной 12 см, шириной 4,5 см; ф) 4 шлевки для пояса длиной 6 см, шириной 2 см, в готовом виде 1 см.


Детали разложить на ткани и выкроить с учетом припусков на швы и подгибку. При раскрое обратить внимание на направление ворса. Обтачка левой стороны гюльфика (деталь 72) кроится в последнюю очередь из остатков ткани, разложенной в один слой. Прокладка накладывается на места, заштрихованные на плане раскладки.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:

На передних половинках брюк заметать складки, накладывая X на O. Обработать внутренние карманы с отрезными боковыми частями (см. модель 25). Входы в карманы отстрочить на расстоянии 0,75 см от края. Стачать вытачки на задних половинках. Обработать прорезные карманы с клапанами (см. модель 35). Застежка на молнии. Стачать средний шов передних половинок, ниже метки разреза на участке длиной 4 см. Чисто вытачать обтачку левую сторону гюльфика. Край выметать. Припуск правой стороны гюльфика отвернуть на изнаночную сторону, приметать молнию, располагая зубчики вплотную к срезу припуска. Откосок чисто вытачать по округленной стороне среза и отстрочить на расстоянии 0,5 см. Взятые вместе продольные срезы откоска подколоть к правому краю гюльфика. Правую сторону гюльфика отстрочить в край, притачивая при этом тесьму молнии и откосок. Гюльфик сколоть. Свободную тесьму молнии подколоть к обтачке левой стороны гюльфика и притачать, захватывая полотнища брюк. Левую сторону гюльфика отстрочить по разметке, пристачивая при этом обтачку. Стачать боковые и шаговые


срезы. Стачать единой строчкой нестачанный участок среднего шва передних половинок и средний шов задних половинок. Шлевки сложить пополам вдоль и чисто вытачать. Приметать шлевки спереди к верхнему срезу брюк над входами в карманы и над передней складкой. Чисто вытачать узкие концы задней части пояса деталью из подкладочной ткани. По продольным сторонам подкладку наметать на пояс, не дворячивая срезы. На передних деталях пояса наметить, отступив от узких боковых концов по 2 см, линии соединения. Заднюю часть пояса, совместив линии соединения, наколоть на передние части пояса. Узкие стороны задней части пояса у внутренней стороны пояса настрочить в край до линии сгиба пояса. С внешней стороны пояса узкие стороны оставить открытыми для продевания резинки. Притачать пояс к верхнему срезу брюк, пристрочить припуск под застежку к откоску. Пояс сложить вдоль пополам, чисто вытачать узкие передние концы. Внутренние срезы пояса, подвернув, пришить к шву притачивания. Укрепленные и неукрепленные прокладкой детали хлястиков сложить попарно и чисто вытачать по продольным сторонам с одной из узких сторон, округлив при этом узкую сторону. Хлястики отстрочить. Притачать прямые концы хлястиков к концам резинки. Вставить резинку в заднюю часть пояса. Шлевки отвернуть вверх и пришить изнутри к пояску. Прометать на поясе петлю для большой пуговицы, на хлястиках и клапанах по петле для маленьких пуговиц. Для регулирования длины хлястиков к поясу пришить по две пуговицы: одну — на уровне бокового шва, а другую — на расстоянии приблизительно 4 см от него. Подшить низ брюк.

ПЛАН РАСКЛАДКИ

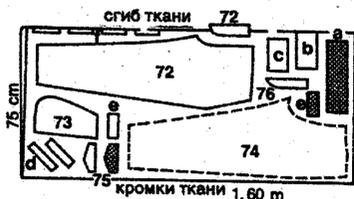

34 МУЖСКИЕ БРЮКИ Размер 50


Длина по шаговому шву 81 см



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ: Вельвет-шанжан в крупный рубчик 1,60 м шириной 150 см; подкладочная ткань 0,40 м шириной 140 см; резинка 0,25 см шириной 4 см; 1 застежка-молния длиной 18 см; флизилин G 405; 1 большая и 6 маленьких пуговиц.


РАСКРОЙ: 72 Передняя половинка — 2 детали

Детали 72—76 на листе В зеленый контур



Мешковина кармана — 3 детали из подкладочной ткани
Обтачка левой стороны гюльфика — 1 деталь
73 Боковая часть передней половинки, цельнокроенная с мешковиной кармана — 2 детали
74 Задняя половинка — 2 детали
75 Клапан — 4 детали

35 БЛЕЙЗЕР Размер 72



Длина блейзера по спинке 82 см


ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

Шерстяная «шотландка» 2,25 м шириной 150 см; искусственная кожа для верхнего воротника и для обтягивания пуговиц 20×60 см; подкладочная ткань 1,50 м шириной 140 см; флизелин G 405; 8 больших и 6 маленьких обтянутых пуговиц; 1 полская пуговица для внутренней застежки; подплечники формы реглан.

РАСКРОЙ:

90 Полочка — 2 детали*
Подборт — 2 детали
Листочка верхнего левого кармана — 1 деталь со сгибом
Мешковина верхнего левого кармана — 1 деталь*
91 Спинка — 2 детали*
92 Боковая часть — 2 детали*
93 Клапан — 4 детали
94 Верхний воротник — 1 деталь со сгибом из искусственной кожи
95 Верхняя часть рукава — 2 детали*
96 Локтевая часть рукава — 2 детали*
а) 2 мешковины нижних карманов* длиной 17 см, шириной 20 см; б) 4 косые обтачки длиной 20 см, шириной 10 см, в

Детали 90—96 на листе А зеленый контур



готовом виде 5 см.

Детали разложить на ткани и выкроить с учетом припусков на швы и подгибку. Обратить внимание на совпадение клетки на швах. Детали, отмеченные звездочкой*, кроются также из подкладочной ткани. Спинка из подкладочной ткани кроится со складкой посередине глубиной 2 см на свободное облегание. Прокладка накладывается на места, заштрихованные на плане раскладки.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:

Стачать вытачки на полочках. На левой полочке сверху выполнить карман с листочкой (см. модель 22). Отстрочить листочку на расстоянии 0,75 см. Притачать боковые части к полочкам. Выполнить прорезные карманы с клапанами. Обтачки приколоть к линии разреза, сложив с полочкой лицевыми сторонами, и притачать, отступив от линии разреза 0,5 см. Ткань разрезать между строчками и, не доходя до концов линии разреза,



надсечь наискосок к концам строчек, стараясь не повредить обтачки. Припуски швов разутюжить. Обтачки вывернуть на изнаночную сторону, обогнув ими срезы, и заметать. Клапан чисто вытачать по внешнему контуру и отстрочить на расстоянии 0,75 см. Клапан вставить в отверстие входа в карман. Прострочить по лицевой стороне точно в шов притачивания верхней обтачки, притачивая одновременно клапан. Мешковину кармана из подкладочной ткани подложить к изнаночной стороне к припуску швов притачивания нижней обтачки так, чтобы мешковина была направлена вверх. С лицевой стороны прострочить точно в шов притачивания нижней обтачки, одновременно притачивая мешковину. Мешковину заутюжить вниз. Мешковину кармана из основной ткани с изнаночной стороны прострочить в шов притачивания верхней обтачки и клапана. Маленькие треугольники в концах прореза отвернуть на изнаночную сторону и настрочить на обтачки от концов верхней строчки к концам нижней строчки. Мешковины подрезать, уравнивая, и стачать. ■ Стачать средний шов спинки. Стачать спинку с боковыми частями. Стачать плечевые срезы. ■ Лицанки. Сколоть подборта с полочками лицевыми сторонами и притачать их вдоль передних срезов бортов и лицанов до поперечной метки 4. Припуски швов надсечь к метке 4. Стачать средний шов нижнего воротника. Воротник, сложив вместе верхний и нижний воротники, чисто вытачать по внешнему конту-

ру. Втачать нижний воротник в горловину, верхний воротник притачать к подбортам, при этом воротник располагается между полочкой и подбортом. Припуски швов притачивания воротника разутюжить. Отвернуть подборта на изнаночную сторону. Спереди швы притачивания воротника сколоть между собой и припуски изнутри сшить. Сзади верхний воротник разложить плоско над швом притачивания и с лицевой стороны прострочить в шов притачивания. Низ блейзера подогнуть. Подборта пришить к подгибке низа. Борты, лицанки и воротник отстрочить на расстоянии 0,75 см от края. ■ Хлястик спинки сложить вдоль пополам и чисто вытачать, обработав узкие концы в виде уголков. Хлястик отстрочить и, совместив линии соединения, наколоть на спинку. Пришить хлястик к спинке с помощью больших пуговиц. ■ Стачать передние швы рукавов. Укрепить прокладками цельнокроенные обтачки и припуски шлицы, а также подгибку низа рукавов. Стачать локтевые срезы рукавов, оставив незастроченными шлицы. Шлицы заутюжить. С изнаночной стороны стачать продольные срезы обтачек шлиц и припусков под шлицы, сверху прострочив поперек. В размеченных местах пришить маленькие пуговицы, захватывая припуск под шлицу. ■ Рукава, припосадив, втачать. Пришить подплечники. ■ Соединить блейзер с подкладкой. ■ На левой полочке прометать сверху петлю для внутренней застежки.

ли. Припуски сметать вместе, совместив линии середины. С изнаночной стороны юбки припуски сложить с глубинами складок, совместив линии середины, и стачать по продольным срезам. Отстрочить заднее полотнище юбки в верхней части складки по разметке наискосок, захватывая при этом глубины складок и припуски. ■ Соединить юбку с подкладкой. ■ В кулиску верха юбки вставить три резинки приблизительно по 50 см длиной. Концы резинок притачать по рельефным швам. ■ Сложить шлевки вдоль пополам, чисто вытачать продольные срезы и одну из узких сторон, обработав ее в виде уголка. Шлевки отстрочить. Приколоть шлевки над передним рельефными швами и средним швом заднего полотнища юбки таким об-

разом, чтобы уголки шлевок находились ниже линии кулиски приблизительно на 2 см. В уголках шлевок пришить к юбке по пуговице. Прямоугольные концы шлевок пришить к верхнему краю юбки с изнаночной стороны. ■ На переднем полотнище справа прометать петли.


ПЛАН РАСКЛАДКИ

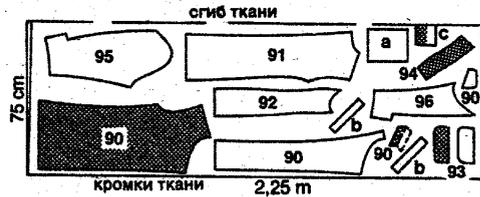

ПЛАНЫ РАСКЛАДКИ

36 ЮБКА Размер 42

Длина юбки 58 см



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

Фланель 1,0 м шириной 150 см; подкладочная ткань 0,70 м шириной 140 см; флизелин G 405; 1 застежка-молния длиной 20 см; резинка 1,60 м шириной 1,5 см; 7 пуговиц.

РАСКРОЙ:


- 93 Переднее полотнище юбки — 2 детали*
 94 Заднее полотнище юбки — 2 детали*
 95 Припуск под складку заднего полотнища юбки — 2 детали со сгибом
 а) 3 шлевки длиной 8 см, шириной 9 см, в готовом виде 4,5 см.

Детали разложить на ткани и выкроить с учетом припусков на швы и подгибку. Детали, отмеченные звездочкой*, выкраиваются также из подкладочной ткани, для этого на бумажках выкройках подвернуть цельнокроенную обтачку и глубиную складку. Верх юбки из подкладочной ткани выкраивается только до нижней линии кулиски с учетом припуска на швы. Подкладка накладывается на места, заштрихованные на плане раскладки.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:

Стачать средний шов переднего полотнища юбки ниже метки разреза для молнии. Стачать средний шов заднего полотнища юбки выше метки складки. Стачать вытачки. ■ Стачать рельефные швы переднего полотнища юбки, не застрачивая швы над линией сгиба для удобства продвижения резинки и не застрачивая входы в карманы. Мешковины карманов с изнаночной стороны, сложив лицевыми сторонами с припусками на швы входов в

Детали 93—95 на листе В зеленый контур



карманы, приколоть и притачать только по размеченным линиям швов. Над входами в карманы мешковины притачать вплотную к строчкам. Мешковины заутюжить в сторону переда. Входы в карманы отстрочить в край на расстоянии 0,75 см. Мешковины срезать, уравнивая, и стачать между собой. Верхние срезы мешковин приметать по линии разметки кулиски. Отстрочить переднее полотнище юбки вдоль швов над входами и ниже входов в карманы. ■ Верхний срез юбки отогнуть по линии сгиба на изнаночную сторону и пристрочить по линиям разметки кулиски. ■ Заутюжить на изнаночную сторону цельнокроенные припуски разреза для застежки-молнии. Притачать молнию к краю припуска на правой стороне между метками для разреза, располагая зубчики вплотную к сгибу. Сколоть разрез, совместив линии середины. Приколоть свободную тесьму молнии к припуску правой стороны разреза и притачать, не захватывая при этом полотнища юбки. Отстрочить переднее полотнище юбки по разметке, притачивая одновременно припуск. ■ Подшить низ юбки. По лицевой стороне заднего полотнища юбки заутюжить складки вдоль намеченных линий сгибов X. Припуски под складки сложить вдоль пополам и чисто вытачать их узкие нижние концы. На левом припуске прометать пет-

37 ЖАКЕТЫ, БЛУЗКИ, ЮБКИ И ПЛАТЬЕ Размеры 36 и 44




Рис. А. Платье
 Рис. В. Костюм
 Рис. С. Юбка
 Рис. Д. Юбка и блузка
 Рис. Е. Жакет

Отличающиеся данные для размера 44 приведены в скобках
 Длина спинки платья, жакетов и блузок от талии: Рис. А — 60 см Рис. В, С — 35 см
 Рис. Д, Е — 18 см
 Длина юбки: Рис. В, С, Д — 58 см


ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

Рис. А: габардин 2,30 м шириной 150 см; подкладочная ткань ок. 45 x 30 см; флизелин G 405; 1 застежка-молния длиной 10 см; 2 застежки-молнии длиной 16 (18) см; 16 пуговиц; 1 плоская пуговица для внутренней застежки; подплечники формы реглан.
 Рис. В: вельвет 2,35 (2,45) м шириной 150 см; искусственная кожа 0,55 м шириной 115 см; подкладочная ткань 2,10 м шириной 140 см; флизелин LE 420 для жакета и H 250 для юбки; 10 больших и 4 маленькие обтяжные пуговицы; 1 плоская пуговица для внутренней застежки; 2 пуговицы для юбки; 1 застежка-молния длиной 20 см; подплечники формы реглан.
 Рис. С: для жакета — трикотажное полотно в поперечную полоску 1,50 (1,60) м шириной 180 см; флизелин G 405; 8 пуговиц; 1 плоская пуговица для внутренней застежки; подплечники формы реглан; для юбки — кусок кожи размером ок. 90 x 140 см; подкладочная ткань 0,80 м шириной 140 см; флизелин LE 420; 2 пробивающиеся кнопки; 1 застежка-молния длиной 20 см.
 Рис. Д: крепдешин в крапинку 1,30 м, в поперечную полоску — 1,30 м шириной 150 см; флизелин H 200; 12 обтяжных пуговиц; 1

Размер 36 Детали 1—13 на листе D красный контур

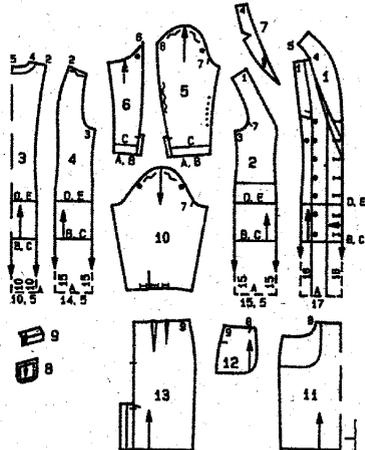

Размер 44 Детали 14—26 на листе D красный контур

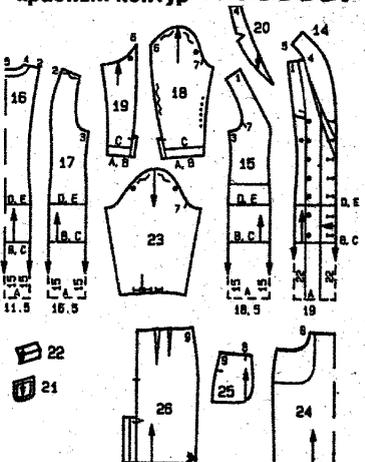

плоская пуговица для внутренней застежки; подплечники формы реглан; для юбки — подкладочная ткань 0,85 м шириной 140 см; флизелин H 250; 2 пуговицы; 1 застежка-молния длиной 20 см.

Рис. Е: вельвет 2,35 м шириной 150 см; искусственная кожа 0,55 м шириной 115 см; подкладочная ткань 2,10 м шириной 140 см; флизелин LE 420 для жакета и H 250 для юбки; 10 больших и 4 маленькие обтяжные пуговицы; 1 плоская пуговица для внутренней застежки; 2 пуговицы для юбки; 1 застежка-молния длиной 20 см; подплечники формы реглан.

РАСКРОЙ:

- Платье, жакеты, блузки:
 1(14) Средняя часть полочки — 2 детали A, B, C, D, E
 Подборт — 2 детали A, B, C, D, E
 2(15) Боковая часть полочки — 2 детали A, B, C, D, E
 3(16) Средняя часть спинки — 1 деталь со сгибом A, B, C, D, E
 Обтачка горловины — 1 деталь со сгибом A, C

- 4(17) Боковая часть спинки — 2 детали A, B, C, D, E
 5(18) Верхняя часть рукава — 2 детали A, B, C
 6(19) Локтевая часть рукава — 2 детали A, B, C
 7(20) Передний воротник — 2 детали A
 8(21) Мешковина верхнего кармана на левой полочке — 2 детали A, B
 9(22) Листочка верхнего кармана на левой полочке — 1 деталь B
 10(23) Рукав — 2 детали D, E
Юбка:

- 11(24) Переднее полотнище — 1 деталь со сгибом B, C, D
 Мешковина кармана — 2 детали B, C, D
 12(25) Боковая часть переднего полотнища, цельнокроеная с мешковиной кармана — 2 детали B, C, D
 13(26) Заднее полотнище — 2 детали B, C, D

Рис. А, В: а) мешковины карманов (кроются по долевой нити) длиной 21 см, шириной 18 см, по 2 детали из основной и подкладочной ткани;

Рис. В: б) обтачки нижних карманов (кроются по долевой нити) длиной 21 см, шириной 4 см — 4 детали;

Рис. В, С, D: с) пояс юбки длиной 72(88) см (из которых 3 см — припуск под застежку), шириной 12 см, в готовом виде 8 см.

Рис. D, E: д) 2 окантовочные полоски для обработки разрезов на рукавах (кроются по долевой нити), длиной по 18 см, шириной по 3 см.

Рис. С: е) 2 манжеты (кроются по долевой нити) длиной 19(21) см, шириной 6 см, в готовом виде 8 см.

Рис. D, E: ф) 2 манжеты (кроются по долевой нити) длиной 22(24) см (из которых 3 см — припуск под застежку), шириной 12 см, в готовом виде 8 см.

Прокладка накладывается на места, застрихованные на плане раскладки. Из подкладочной ткани: для рис. А — детали 7(20) и а; для рис. В — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11*, 12*, 13(14, 15, 16, 17, 18, 19, 24*, 25*, 26) и а; для рис. С и D — 11*, 12*, 13(24*, 25*, 26) и мешковины карманов, перенятые с выкройки 11(24), за вычетом ширины подборок. При выкраивании из подкладочной ткани деталей, отмеченных звездочкой *, для рис. В, С и D выкройки 11(24) и 12(25) совместить по линии входа в карман.

Для рис. А бумажную выкройку 2(15) разрезать по линии «вход в карман», в задних рельефных швах на выкройках 3(16) и 4(17) нанести метку конца шлиц, отступив от линии подгибки низа вверх 15 см.

Детали разложить на ткани и выкроить с учетом припусков.

Рис. А: на подгибку низа платья и низа рукавов 4 см, на шлицы в задних рельефных швах 3 см, по всем прочим срезам и швам 1,5 см.

Рис. В, С: на подгибку низа и подгибку низа рукавов 4 см, по всем прочим срезам и швам 1,5 см.

Рис. D, E: на подгибку низа 4 см, по всем прочим срезам и швам 1,5 см.

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

При сметывании и стачивании швов детали складываются лицевыми сторонами внутрь.

-  лицевая сторона
-  изнаночная сторона
-  прокладка
-  подкладка

Платье. Рис. А. 1. Нижние карманы на молниях. Обметать припуски швов входов в карманы на боковых частях полочек. Отступив 3 мм от размеченной линии шва, отвернуть и заметать на изнаночную сторону припуски швов.

Приутюжить. К сгибам входов в карманы приметать изнутри молнию, располагая зубчики вплотную к сгибам. Обратит внимание на то, что верхние концы молний должны доходить до размеченных линий рельефных швов. Отстрочить входы в карманы в край, притачивая одновременно молнии (рис. 1).



2. Стачать рельефные швы на полочках. Взятые вместе припуски швов обметать, заутюжить в сторону боковых швов и отстрочить боковые части с лицевой стороны вдоль швов в край и на расстоянии 1 см. 3. Верхний прорезной карман на молнии на левой полочке. Одну из мешковин, сложив с полочкой лицевыми сторонами, положить на размеченную линию прореза и приколоть. Пристрочить по линиям, маркированным «молния». Сделать прорез между строчками. В уголках надсечь наискосок к строчке (рис. 2).




Вывернуть мешковину через прорез на изнаночную сторону. Края отверстия для кармана прометать и приутюжить. Под края приметать молнию и притачать ее в край. Другую мешковину наколоть на первую, сложив их лицевыми сторонами. Срезы стачать между собой (рис. 3). Обметать мешковины по контуру.



4. Стачать рельефные швы спинки, оставив внизу нестачанными участки для шлиц длиной 15 см. Взятые вместе припуски швов обметать; заутюжить к середине спинки и отстрочить с лицевой стороны в край и на расстоянии 1 см. Припуски швов шлицы обметать, на боковых частях спинки подшить узкой подгибкой.

5. Стачать плечевые срезы. Припуски швов обметать и разутюжить.


6. **Передний воротник.** Детали воротника из основной ткани сложить с деталями из подкладочной ткани лицевыми сторонами внутрь, сколоть и стачать по внешнему контуру. Припуски швов срезать, уголки срезать наискосок, причем в уголках лацканов припуски срезать вплотную к строчке (рис. 4). Воротник вывернуть, края прометать и приутюжить. Открытые срезы сметать друг с другом, приметать детали воротника к полочкам, начиная от плечевых швов. Линии швов вдоль открытых срезов воротника и по вырезу горловины должны совпадать. Притачать детали воротника в край (рис. 5).




7. **Подборт.** Стачать плечевые срезы. Разутюжить и обметать припуски швов. Обметать внутренние срезы подборок. Подборта, сложив с полочками лицевыми сторонами, приметать по продольным срезам и горловине. Притачать. Припуски швов срезать, надсечь, в уголках срезать наискосок. Отвернуть подборт на изнаночную сторону и приутюжить.

8. Стачать боковые срезы. Припуски швов обметать и заутюжить в сторону спинки.

9. Мешковина, нижние карманы. Мешковину кармана из подкладочной ткани приколоть с изнаночной стороны к нижней тесьме молнии (рис. 6). Притачать мешковину с лицевой стороны, ткань точно в нижний шов притачивания молнии. Заутюжить мешковину вниз. На расстоянии 1 см от шва прострочить еще раз, притачивая одновременно мешковину. Мешковину кармана из основной ткани приколоть с изнаночной стороны, ткань к верхней тесьме молнии (рис. 7). С лицевой стороны проложить две строчки: точно в шов притачивания молнии и выше шва на 1 см. Мешковины карманов сколоть, выровнять срезы и стачать между собой. Обметать мешковины по контуру.



10. **Рукав.** Сметать локтевые срезы рукава снизу доверху. Стачать сверху до метки шлицы. Припуски швов локтевой части рукава у шлицы надсечь к строчке. Разутюжить припуски швов сверху до метки шлицы. Заутюжить обтачку шлицы и припуск под шлицу в сторону локтевой части рукава (рис. 8). Припуски швов обметать. Стачать передние срезы рукава. Разутюжить и обметать припуски швов.



11. **Втачать рукава.** Для приспособления оката рукава, от метки до метки по обеим сторонам от размеченной линии шва проложить 2 ряда машинной строчки с максимальной длиной стежка. Нижние нити слегка натянуть. Рукава вложить в проемы. Поперечные метки на рукавах должны совпадать с поперечными метками на боковых частях полочек, а также с боковыми и плечевыми швами. Рукава со стороны рукавов сметать и втачать в проемы. Взятые вместе срезы рукавов обметать, заутюжить в сторону рукавов.


12. **Подгибка низа.** Удалить наметку на бортах. Подгибку низа обметать, заметать на изнаночную сторону, приутюжить и пришить, не стягивая, вручную (рис. 9). Подборта отвернуть на изнаночную сторону и пришить к подгибке. Припуски шлицы на спинке отвернуть на изнаночную сторону, приутюжить и пришить к подгибке. Край шлицы отстрочить в край и на расстоянии 1 см. Прикрепить подгибку к краям шлицы боковых частей спинки.



13. **Подгибка низа рукавов.** Удалить наметку из шлицы. Подгибку низа обметать, заметать на изнаночную сторону, приутюжить и, не стягивая ткань, подшить вручную. Срезы обтачки и припуска под шлицу стачать между собой и взятые вместе обметать. Борта платья отстрочить в край. На правой полочке прометать петли. Вверху левой полочки также прометать петлю. Пришить пуговицы на обеих полочках. С внутренней стороны правой полочки при-


шить пуговицу для внутренней застежки. Пришить пуговицы на шлицах рукавов. Пришить подплечники к припускам плечевых швов и швов втачивания рукавов. **Жакет. Рис. В.**

14. **Нижние карманы.** Полоски обтачек сложить вдоль пополам изнаночной стороной внутрь. На расстоянии 1 см от сгиба наметить линию шва притачивания. На боковой части полочки по обеим сторонам от линии «вход в карман» (на расстоянии 1 см) наметить линии притачивания обтачек. Обтачку наколоть с лицевой стороны на боковую часть полочки так, чтобы размеченные линии притачивания совпали, а срезы обтачек располагались над линией входа в карман. Притачать обтачку (рис. 10). Боковые части полочек разрезать по линиям входов в карманы. Припуски швов притачивания обтачек заутюжить соответственно в сторону подгибки низа и вверх. Сгибы обтачек шить стежком «коллик» (рис. 11).




15. Стачать передние рельефные швы. Заутюжить припуски швов в сторону середины переда, отстрочить вдоль швов с лицевой стороны в край и на расстоянии 1 см.

16. **Карман с листочкой на левой полочке.** Сложить листочку по линии сгиба пополам лицевой стороной внутрь. Стачать узкие стороны. Срезать припуски швов близко к строчке. Листочку вывернуть. Край прометать, приутюжить и отстрочить на расстоянии 1 см. Сметать вместе открытые срезы. Листочку, сложив с полочкой лицевыми сторонами, приметать по линии притачивания и далее по боковой части полочки. Мешковину кармана приметать так, чтобы прямой срез соединился с срезами листочки. Листочку притачать. Мешковину кармана притачать на расстоянии 0,75 см от среза, причем шов сделать на 0,5 см короче с обеих сторон, чем шов притачивания листочки. Концы строчек закрепить (рис. 12). С изнаночной стороны полочку прорезать точно между строчками и, не доходя 1 см до концов шва притачивания листочки, надрезать наискосок к концам строчек так, чтобы образовались маленькие треугольники (см. также рис. 2). Разрезая, не повредить листочку и мешковину кармана. Мешковину через прорез вывернуть на изнаночную сторону. Заутюжить листочку на прорез. Другую мешковину приколоть с изнаночной стороны к припускам шва притачивания листочки (рис. 13) и притачать. Мешковины заутюжить вниз. Маленькие треугольники у концов прореза отвернуть на изнаночную сторону. Мешковины сколоть, выровнять срезы и стачать между собой со стороны нижней мешковины, начав и окончив строчку точно у треугольников, пристрачивая их (рис. 14).



17. Стачать рельефные швы спинки. Припуски швов заутюжить в сторону середины спинки и отстрочить вдоль швов по лицевой стороне в край и на расстоянии 1 см.

18. Плечевые швы, шов притачивания воротника. Сложить полочки со спинкой. Начиная от угла, сметать плечевые срезы, совмещая рельефные швы, и стачать. Закрепить концы строчек. Припуски швов на полочках надсечь в углах вплотную к последнему стежку (рис. 15). Стачать средний задний шов воротника. Припуски швов разутюжить. Воротник, сложив со спинкой лицевыми сторонами, вметать и втачать в горловину. Концы строчек закрепить. Припуски швов надсечь и разутюжить. Припуски плечевых швов разутюжить.




25. Внутренние карманы с отрезными боковыми частями. Мешковины приметать к входам в карманы и притачать. Припуски швов срезать и надсечь (рис. 18). Отвернуть мешковины на изнаночную сторону, сметать и приутюжить края. Отстрочить входы в карманы на расстоянии 0,5 см. Наколоть переднее полотнище юбки на боковые части, совместив линии входов в карманы (рис. 19). Мешковины приметать к боковым частям и притачать (рис. 20). Взятые вместе припуски швов обметать.



19. Подборта. Стачать средний задний шов. Припуски швов разутюжить. Подборта сколоть с полочками и воротником, сложив лицевыми сторонами. Притачать. Срезать припуски швов близко к строчке и вывернуть. Край отстрочить на расстоянии 1 см и дополнительно трижды с расстоянием между строчками 0,75 см. Отвернуть подборт на изнаночную сторону. Край приутюжить. Держа воротник несколько вогнуто, прометать подборт с воротником косыми крупными стежками (рис. 16). Приметать подборт к припускам шва притачивания воротника и припускам плечевых швов и пришить вручную швом «назад иголку» с лицевой стороны точно в шов.



26. Средний шов заднего полотнища юбки, шлица, застежка-молния. На левом заднем полотнище юбки срезать цельнокроеную обтачку шлицы на расстоянии 1 см от линии, обозначенной «левый край» (рис. 21). Обметать припуски швов и срезы цельнокроеных обтачек шлиц на задних полотнищах юбки. Задние полотнища юбки сложить друг с другом, стачать средний шов между метками разреза для молнии и шлицы. Шлицу сметать по линии среднего шва. Припуск правого заднего полотнища надсечь к строчке, отступив 2 см вниз от верхней метки разреза. От надсечки до низа припуски швов заутюжить в сторону левого заднего полотнища. Обтачку припуска под шлицу на правом полотнище сметать на изнаночную сторону. Шлицу приутюжить. Припуски левой стороны разреза для молнии сметать по линии среднего шва на изнаночную сторону. Припуски правой стороны разреза сметать на изнаночную сторону таким образом, чтобы получился небольшой припуск под застежку, отступив от размеченной средней линии заднего полотнища 0,5 см (рис. 22). Разрез для застежки приутюжить. Приметать молнию к припуску правого заднего полотнища, располагая зубчики молнии как можно ближе к сгибу, и притачать молнию в край. Сколоть разрез, совместив линии середины. Свободную тесьму молнии приколоть и притачать к левой стороне застежки, в конце разреза прострочив попеременно. Шаговую шлицу отстрочить по левому полотнищу по разметке, захватывая при этом припуск.



20. Стачать боковые срезы. Заутюжить припуски швов в сторону спинки.
21. Мешковины нижних карманов притачать аналогично верхнему карману к швам притачивания обтачек. Мешковины сметать, выровнять срезы и стачать между собой.
22. Рукава шить (см. п. 10) и втачать (см. п. 11).
23. Подгибка низа. Удалить наметку на бортах. Отвернуть подгибку на изнаночную сторону, приутюжить и подшить вручную, не стягивая ткань. Подборта вновь отвернуть на изнаночную сторону, приметать и пришить к подгибке. Отстрочить борта на расстоянии 0,75 см от края. Подгибку низа рукавов подшить (см. п. 13). Прометать петли на правой полочке. На левой полочке также прометать верхнюю петлю. Обтянуть пуговицы тканью. Пришить пуговицы на обеих полочках и на шлицах рукавов. С изнаночной стороны правой полочки пришить пуговицу для внутренней застежки. Подплечники пришить к припускам плечевых швов и швов втачивания рукавов.
24. Подкладка. Стачать швы. Припуски швов разутюжить. Втачать рукава. Заутюжить на изнаночную сторону припуски по всем срезам. Совместив швы на жакете и на подкладке сложить подкладку с жакетом лицевыми сторонами. Нижние срезы подкладки, включая срезы рукавов, отодвинуть вверх и пришить к подгибке (рис. 17). Пришить подкладку к подборту. Юбка. Рис. В и Д.



27. Стачать вытачки на заднем полотнище юбки и заутюжить к середине.
28. Стачать боковые срезы. Припуски швов обметать и разутюжить.
29. Подкладка. Стачать средний шов заднего полотнища между метками разреза для застежки и шлицы. Стачать вытачки и боковые срезы. Припуски швов обметать и разутюжить. Заутюжить вытачки к середине. Подкладку вложить в юбку изнаночными сторонами друг к другу, совместив швы. Подкладку, подвернув, пришить к тесьме молнии. Сметать верхние срезы подкладки и юбки.
30. Пояс. Приколоть пояс к верхнему срезу юбки, оставив с правой стороны выступа-

ющим за край припуск под застежку. Притачать. Заутюжить припуски швов в сторону пояса. Припуски верхнего продольного среза пояса заутюжить на изнаночную сторону (рис. 23). Пояс сложить вдоль пополам, лицевыми сторонами внутрь. Стачать узкие концы. Припуски срезать, на уголках — наискосок (рис. 24). Пояс перегнуть по линии сгиба на изнаночную сторону и внутренний край приметать к шву притачивания. Приутюжить. Слицевой стороны пояс отстрочить по контуру, притачав внутренний край. На правом заднем конце пояса прометать две петли. Пришить пуговицы на припуск.



31. Подгибка низа. Удалить наметку на шлице. Подгибку низа обметать, сметать на изнаночную сторону, приутюжить и подшить вручную, не стягивая ткань (см. п. 9).
32. Подгибка низа юбки из подкладочной ткани, шлица. Нижний срез юбки из подкладочной ткани, которая должна быть на 2 см короче юбки из основной ткани, заутюжить на изнаночную сторону. Подвернуть открытые срезы подгибки и притачать. Приколоть подкладку к юбке выше конца шлицы приблизительно на 2 см, совмещая средние швы задних полотнищ. Приколоть подкладку к припуску под шлицу (левое полотнище). На другом полотнище юбки из подкладки срезать ткань над шлицей, отступив от средней линии 2,5 см и не доходя 1 см до верха шлицы. Подкладку надсечь в углке наискосок на длину 0,75 см (рис. 25). Подкладку, подвернув открытый срез, приколоть к обтачке шлицы и припуску под шлицу. Подкладку пришить к припускам шлицы вручную (рис. 26).



Жакет. Рис. С.
Жакет шьется так же, как платье (рис. А), но без карманов и воротника. Стачать рельефные швы на полочках. Стачать плечевые швы. Припуски на швы разутюжить и обметать.
Подборт обрабатывается в соответствии с п. 7. Стачать боковые срезы. Припуски на швы разутюжить.
33. Рукава с манжетами. Стачать верхние и локтевые срезы рукавов. Припуски швов обметать и разутюжить. Стачать манжеты в кольцо. Припуски швов разутюжить. Сложить манжеты по длине пополам, сколоть открытые срезы. Для присбаривания нижние срезы рукавов прострочить по обе стороны от размеченной линии шва строчками с крупными стежками. Нижние нити станут так, чтобы рукав был на 4 см шире манжеты. Концы рукав был на 4 см шире манжеты. Концы лицевыми сторонами с нижними срезами рукавов, причем шов на манжете должен совпасть с задним швом рукава (рис. 27). Растянуть манжету на ширину рукава и притачать. Взятые вместе припуски швов обметать. Втачать рукава (см. п. 11).




34. Подгибка низа. Удалить наметку на бортах. Подгибку низа обметать, сметать на изнаночную сторону и притачать по лицевой стороне двойной иглой на расстоянии 3 см от края. Подборта вновь отвернуть на изнаночную сторону и пришить к

подгибке. Отстрочить борта и горловину двойной иглой на расстоянии 3 см от края. Прометать петли на правой полочке. На левой полочке прометать петлю для внутренней застежки. Пришить пуговицы на обеих полочках. С изнаночной стороны правой полочки пришить пуговицу для внутренней застежки. Пришить подплечники к припускам плечевых швов и швов втачивания рукавов.
Кожаная юбка. Рис. С.
Юбка шьется так же, как юбка по рис. В и Д. Стачать средний шов передних полотнищ юбки. Отвернуть припуски швов в сторону правого бокового шва и отстрочить с лицевой стороны вдоль шва в край и на расстоянии 1 см. Далее шить юбку в соответствии с пп. 26—33. Отстрочить входы в карманы и средний шов задних полотнищ в край и на расстоянии 1 см. Припуски боковых швов отвернуть в сторону заднего полотнища и отстрочить с лицевой стороны в край и на расстоянии 1 см. Подгибку низа приклеить и прострочить с лицевой стороны на расстоянии 2,5 см. Край шлицы отстрочить в край и на расстоянии 1 см.
Блузки. Рис. Д и Е.
Блузки шьются так же, как жакет по рис. В, но без карманов и подкладки. Рукава с манжетами.
Стачать рельефные швы на полочке и спинке. Взятые вместе припуски швов обметать, заутюжить в сторону середины переда и спинки и притачать с лицевой стороны в край и на расстоянии 1 см. Далее шить в соответствии с пп. 1 и 18, при этом заутюжить припуски шва притачивания воротника в сторону воротника. Подборт, подвернув, притачать к шву притачивания воротника. Край не отстраиваются.
Стачать боковые срезы. Припуски швов разутюжить и обметать.



35. Рукава с манжетами. Сделать разрезы на рукавах по размеченным линиям. Край разреза разъединить и разложить в прямую линию. Вплотную к краям разреза притачать окантовочную полоску, сложив ее с рукавом лицевыми сторонами (рис. 28). Полоску, перегнув, заутюжить в сторону разреза, подвернув открытый срез и приметать к шву притачивания (рис. 29). По лицевой стороне рукава полоску отстрочить в край шва притачивания, пристрачивая одновременно внутреннюю часть окантовки. Полоску у переднего края разреза, рядом с метками двух складок, сметать на изнаночную сторону. Заложить и сметать складки, накладывая X на O (рис. 30). Рукав сложить по длине, шов стачать. Припуски швов обметать и разутюжить. Деталь манжеты, укрепленную прокладкой, приметать и притачать к нижнему срезу рукава, оставив свободно выступающим у заднего края разреза припуск под застежку. Припуски швов заутюжить в сторону манжет. Припуски другого продольного среза заутюжить на изнаночную сторону (рис. 31).






Манжеты сложить вдоль пополам, стачать узкие стороны. Припуски швов сметать, утюжить, сметать и прострочить друг с другом. Приметать внутренние стороны к шву притачивания, край припуска сметать друг с другом. Приутюжить. Отстрочить манжеты с лицевой стороны по контуру в край, пристачивая внутренние стороны манжет и стачивая край припуска под застежку. Для модели по рис. Е манжеты отстраиваются на расстоянии 1 см. Для модели по рис. Д и Е прометать на каждой манжете по 2 петли.

36. Втачать рукава. Для приспособивания по окату рукава от звездочки * до звездочки * проложить над и под линией шва крупными стежками строчки. Нижние нити слегка натянуть. Сколоть рукава с проймами, совместив метки и швы. Поперечная метка вверх на окате рукава должна совпадать с плечевым швом. Рукава вметать и втачать в проймы со стороны рукавов. Взятые вместе припуски швов обметать и **заутюжить в сторону рукавов.** *Эг. 1* Подгибка низа. Удалить наметку на бортах. Подгибку низа подрезать, оставив 2 см, заутюжить на изнаночную сторону и, подвернув, приметать. Ширина подгибки

низа в готовом виде 1 см. Отстрочить подгибку по подвернутой стороне в край. Подбортать вновь отвернуть на изнаночную сторону, приметать и пришить к подгибке низа. Для модели по рис. Е борта и воротник отстрочить в край. На правой полочке прометать петли, верху левой полочки прометать петлю для внутренней застежки. Для модели по рис. Подшить пуговицы. Для моделей по рис. Д и Е пришить пуговицы на обеих полочках и на манжетах. Пуговицу для внутренней застежки пришить с изнаночной стороны правой полочки.



ПЛАНЫ РАСКЛАДКИ для размера 36
Размер 44 — аналогично

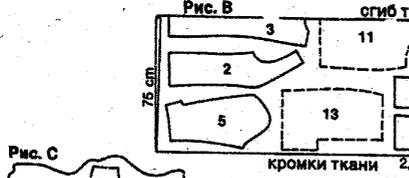


маны на расстоянии 0,5 см от края. Детали пояса сложить пополам вдоль и чисто вытачать, при этом вытачать узкие срезы в форме уголков. Отстрочить детали пояса. Приметать деталь пояса к правой полочке между поперечными метками ниже вытачек. Боковые части полочек притачать к нижнему срезу полочек (метка 3), припуски шва заутюжить наверх. Стачать вытачки на полочках до метки 1. Вытачки заутюжить в сторону переда. Приколоть входы в карманы к боковым частям полочек, совмещая по линиям соединения. Стачать мешковины карманов с изнаночной стороны. С изнаночной стороны приметать мешковины к полочкам. Вытачки отстрочить до нижнего конца пояса, отступая от швов 0,5 см. На полочках обработать верхние прорезные карманы в рамку. С изнаночной стороны укрепить место прореза полой прокладкой шириной 4 см. Обтачки наложить лицевыми сторонами с лицевой стороны вдоль линии прореза, приколоть и пристрочить на расстоянии 0,5 см от линии прореза. Сделать прорез между строчками и, немного не доходя до концов линии, к концам строчек разрезать наискосок, не повредив при этом обтачки. Припуски швов разутюжить. Вывернуть обтачки на изнаночную сторону, обогнув срезы, рамки кармана выправить на одинаковую ширины и выметать. Подложить мешковину из подкладочной ткани с изнаночной стороны под входы в карманы так, чтобы мешковина была направлена вверх. Слицевой стороны прострочить в шов притачивания нижней обтачки, притачивая при этом мешковину. Заутюжить мешковину вниз. Мешковину кармана из основной ткани подложить с изнаночной стороны под оверлоновую обтачку и притачать. Маленькие треугольники в концах прореза отвернуть на изнаночную сторону и настрочить на обтачки от концов верхней к концам нижней строчки. Мешковины подрезать до одинаковой величины и стачать. Заложить складку на спинке, совмещая X с X, и застрочить с изнаночной стороны от выреза горловины до верхней метки складки, а также от средней метки

складки до нижней метки складки. Сметать складку между строчками и ниже нижней метки складки. Приутюжить складку, накладывая X на O. Удалить наметку. С изнаночной стороны на высоте меток складок пристрочить поперечными строчками глубины складок. Стачать вытачки на спинке, боковые и плечевые срезы и средний шов воротника. Припуски швов на полочках расчесть наискосок в углу между плечом и воротником. Нижний воротник притачать к вырезу горловины. На правую полочку приметать вторую деталь пояса между поперечными метками. Подбортать приколоть к полочкам, сложив лицевыми сторонами, сколоть срезы воротника. Чисто вытачать передние срезы и срезы воротника. При этом расчесть припуски швов на полочках в углу между передним срезом и цельнокроеным подворотом и стачать узкие стороны подворотов. Верхний воротник, подвернув, пришить вручную к шву притачивания нижнего воротника. Подшить низ платья. Приутюжить на подгибке складку спинки. Пришить подборт к подгибке. Отстрочить края бортов и воротника. Правую полочку наложить на левую, совместив линии середины. Передний край правой полочки притачать к левой полочке между поперечными метками (ниже размеченных петель) по уже имеющейся строчке. Стачать с изнаночной стороны на высоте нижней поперечной метки правый подборт с левой полочкой и левым подворотом. Выполнив рукава с манжетами (см. модель 20). На нижнем срезу рукава заложить и наметать по одной складке перед и за разрезом. Втачать рукава, приспособив по окату. Пришить подплечники. Прометать петли на правой полочке, на левой полочке прометать верхнюю петлю для внутренней застежки. Пришивании средней пуговицы прихватить с изнаночной стороны мешковину кармана. На концах пояса и манжет прометать по одной петле. Приблизительно 15 см левого конца пояса наложить на правый конец и пришить пуговицы. На лицевой стороне левого конца пояса пришить одну отделочную пуговицу.



ПЛАН РАСКЛАДКИ

38 ПЛАТЬЕ Размер 46




Длина от талии 68 см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:
Ткань в клетку «гленчек» 3,0 м шириной 150 см; флизелин G 405; подкладка для мешковин карманов; 10 пуговиц; 2 пуговицы для внутренней застежки; подплечники. Перед раскроем бумажные выкройки 60 и 60а склеить по линии соединения.

РАСКРОЙ:
60 Полочка, цельнокроеная с нижней частью воротника — 2 детали
Подборт, цельнокроеный с верхним воротником — 2 детали
Мешковина верхнего кармана — по 2 детали и подкладочной тканью
Мешковина нижнего кармана — 2 детали
61 Боковая часть полочки, цельнокроеная с мешковиной кармана — 2 детали
62 Спинка — 1 деталь со сгибом
63 Рукав — 2 детали
a) 2 детали пояса длиной 46 см, шириной 8

Детали 60—63 на листе С зеленого контур




см, в готовом виде 4 см; b) 4 косые обтачки длиной 12 см, шириной 3 см; c) 2 манжеты длиной 24,5 см (из которых 2,5 см — припуск под застежку), шириной 10 см, в готовом виде 5 см; b) 2 косые бейки для обработки разрезов на рукавах длиной 18 см, шириной 2,5 см.

Детали разложить на ткани и выкроить с учетом припусков на швы и подгибку. При раскладке выкроек на ткани обратить внимание на совпадение клетчат на швах. Прокладка накладывается на места, заштрихованные на плане раскладки.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:
На полочках обтачать входы в карманы мешковинами до метки 1, при этом расчесть припуски метки. Отстрочить входы в кар-

39 ЖАКЕТ Размер 36




Длина жакета по спинке 89 см
Для этой модели рекомендуется использовать только эластичные материалы

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:
Джерси в рубчик 1,60 м, шириной 160 см; трикотажная прокладка; подплечники.

РАСКРОЙ:
70 Полочка — 2 детали
Карман — 2 детали
71 Спинка — 1 деталь со сгибом
Обтачка горловины — 1 деталь со сгибом
72 Рукав — 2 детали
Детали разложить на материале и выкроить с учетом припусков на швы и подгибку. Карманы выкроить с припусками 4 см по верхним срезам. Прокладка накладывается на места, заштрихованные на плане раскладки.

Детали 70—72 на листе D зеленого контур




ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:
Эластичные полотна стачиваются специальной трикотажной или узкой зигзагообразной строчкой. Плечевые срезы стачиваются вместе с косой тесьмой. Стачать вытачки. Притачать обтачку к горловине спинки. Стачать плечевые срезы полочек и спинки и, не прерывая строчки, узкие стороны обтачек горловины спинки и цельнокроеных подворотов. Стачать боковые срезы жакета. Подгибку низа отвернуть на изнаночную сторону и пристрочить с лицевой стороны двойной иглой на расстоянии 3,5 см от края. Отвернуть по линии сгиба на изнаночную сторону цельнокроеные подворота и обтачку горловины спинки и отстрочить двойной иглой с лицевой стороны на рас-

стоянии 3,5 см от края. Отвернуть на лицевую сторону припуски по верхним срезам карманов и притачать их к боковым сторонам. Припуски по четырем сторонам карманов отвернуть на изнаночную сторону. Отстрочить верх карманов на расстоянии 3,5 см от края. ■ Стачать срезы рукавов. Припуски на подгибку рукавов отвернуть на изнаночную сторону и пристрочить. ■ Втачать рукава в проймы, припосадить по окату. Притьшить подплечники.


ПЛАН РАСКЛАДКИ



40 БЛУЗКА Размер 46



Детали 64—68 на листе C зеленый контур



по разметке. ■ На детали переда стачать вытачки. Стачать боковые и плечевые срезы переда и спинки. Припуск на подгибку низа подвернуть и пристрочить на расстоянии 0,75 см от края. ■ Пату сложить вдоль пополам, чисто вытачать по длинной и одной короткой сторонам, обрабатывая короткую сторону уголком. Пату отстрочить. Чисто вытачать воротничковую стойку по внешнему контуру, втачать пату между деталями воротника с правой стороны. Воротник притачать к горловине и, подвернув открытые срезы, подшить их с изнанки к шву притачивания. Отстрочить воротник по контуру. ■ Шить рукава с манжетами (см. модель 20). Оставшуюся тесьму настрочить на манжеты на расстоянии 0,5 см от шва притачивания манжет и на расстоянии 0,5 см от нижних краев манжет. ■ Втачать рукава в проймы. Отстрочить блузку вдоль швов втачивания рукавов. ■ Прометать петли на правой планке для застежки и на правой стороне воротника-стойки. Прометать одну петлю на пате и по две петли на манжетах.

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

Шелковое полотно 1,40 м шириной 150 см; тесьма 3,45 м шириной 1 см, 13 пуговиц; подплечники.

РАСКРОЙ:

- 64 Перед — 1 деталь со сгибом
 - 65 Планка для застежки — 2 детали со сгибом
 - 66 Спинка — 1 деталь со сгибом
 - 67 Воротник-стойка — 2 детали со сгибом
 - 68 Рукав — 2 детали
- а) поперечная планка переда длиной 16 см, шириной 2,5 см; б) пата длиной 4 см, шириной 5 см, в готовом виде 2,5 см; в) 2 косые полоски для окантовки разрезов на рукавах, каждая длиной 16 см, шириной 2,5 см; г) 2 манжеты, каждая длиной 24,5 см (из которых 2,5 см — припуск под застежку) и шириной 10 см, в готовом виде 5 см.

Детали разложить на ткани и выкроить с учетом припусков на швы и подгибку. Прокладка накладывается на места, заштрихованные на плане раскладки.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:

По лицевой стороне переда и спинки приутюжить сгибы складок и застрочить по разметке. Складки заутюжить в стороны боковых швов. ■ Вдоль складок на детали переда наметать тесьму и настрочить в край. ■ Планки для застежки притачать к продольным сторонам разрезов. Припуски швов переда рассечь в уголках. Припуски заутюжить в сторону планок. Планки отвернуть по линиям сгиба на изнаночную сторону и, подвернув открытые срезы, подшить. Планки отстрочить вдоль швов притачивания и передних краев в край. Наложить правую планку на левую, совместив линии середины. Притачать взятые вместе узкие концы планок. ■ По центру поперечной планки (по длине) настрочить тесьму. Припуски швов по контуру планки заутюжить на изнаночную сторону. Настрочить планку поверх концов складок


ПЛАН РАСКЛАДКИ



41 ЮБКА Размер 46



Детали 69—71 на листе C зеленый контур



цельнокроеная с мешковиной кармана — 2 детали

а) пояс длиной 91 см (из которых 3 см — припуск под застежку), шириной 5 см, в готовом виде 2,5 см.

Детали разложить на ткани и выкроить с учетом припусков на швы и подгибку. Прокладка накладывается на места, заштрихованные на плане раскладки.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:

Стачать по два средних полотнища, начиная на 5 см выше линии низа (= средний шов переднего и заднего полотнищ). В среднем шве заднего полотнища оставить

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

Ткань в клетку «куриная лапка» 1,75 м шириной 150 см; подкладочная ткань для мешковины карманов; прокладка для пояса; 1 застежка-молния длиной 20 см; 1 пуговица.

РАСКРОЙ:

- 69 Средняя часть переднего и заднего полотнища — 4 детали
- 70 Боковая часть заднего полотнища — 2 детали
- 71 Боковая часть переднего полотнища — 2 детали
- Мешковина кармана — 2 детали из подкладочной ткани
- 71 Боковая часть переднего полотнища,


сверху разрез длиной 20 см для застежки-молнии. Втачать молнию. ■ На боковых частях передних полотнищ чисто вытачать мешковины входы в карманы. Отстрочить входы в карманы двойной строчкой (в край и по разметке). Наколоть переднее полотнище на боковые части, совместив их по линиям входов в карманы. С изнаночной стороны стачать мешковины карманов. Наметать мешковины на боковые части передних полотнищ. ■ Стачать рельефные швы переднего и заднего полотнищ, а также боковые швы выше линии низа юбки на 5 см. На всех швах выше поперечных меток разутюжить припуски. ■ Пришить пояс (см. модель 22). Отстро-

чить пояс в край. ■ Подшить низ юбки. Стачать нестачанные участки швов, начиная от размеченной линии низа. Ниже поперечных меток обметать взятые вместе припуски швов: припуски швов у края подгибки подвернуть наискосок и подшить.


ПЛАН РАСКЛАДКИ



42 КОСТЮМ Размер 48



Детали 60—69 на листе D зеленый контур

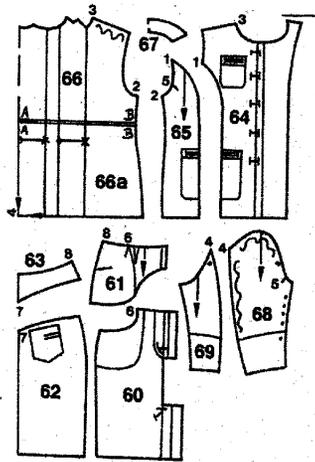

Длина jackets по спинке 84 см
Длина юбки 65 см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

Полотно, имитирующее лён 3,25 м шириной 150 см; искусственная кожа 0,25 м шириной 115 см; для отбачек рукавов — батист (см. модель 43) или ткань в клетку 0,20 м шириной 150 см; подкладочная ткань 2,10 м шириной 140 см; флизелин G 405; прокладка для пояса; 1 застежка-молния длиной 18 см; 7 больших и 3 маленьких пуговицы для jackets; 1 пуговица для юбки; подплечники формы реглан.

Перед раскроить скленте бумажные выкройки 66 и 66а по линии соединения.

РАСКРОЙ:

- 60 Переднее полотнище — 2 детали* Мешковина кармана — 2 детали из подкладочной ткани
- 61 Боковая часть переднего полотнища. цельнокроеная с мешковиной кармана — 2 детали*
- 62 Заднее полотнище — 2 детали* Карман — 2 детали
- 63 Кокетка заднего полотнища — 2 детали*
- Жакет:
- 64 Средняя часть полочки — 2 детали* Мешковина верхнего кармана — 2 детали
- 65 Боковая часть полочки — 2 детали*
- 66 Спинка — 1 деталь со сгибом*
- 67 Обтачка горловины спинки — 1 деталь со сгибом
- 68 Верхняя часть рукава — 2 детали* Обтачка из клетчатой ткани — 2 детали
- 69 Локтевая часть рукава — 2 детали* Обтачка из клетчатой ткани — 2 детали

Жакет:

а) мешковины нижнего кармана — по 2 детали длиной 22 см и 2 детали длиной 21 см, все мешковины шириной 18 см; б) 2 детали хлястика длиной 20 см шириной 5 см. Из искусственной кожи: в) 2 окантовочные полоски для нижних карманов длиной 20 см, шириной 4 см; г) окантовочная полоска для верхнего кармана длиной 13 см, шириной 4 см; д) 3 шлевки длиной 11 см шириной 2 см, в готовом виде 1 см; е) полоска для окантовки бортов и горловины длиной 2,20 м и шириной 2 см.

Юбка:

Из искусственной кожи: г) пояс длиной 97 см (из которых 3 см — припуск под застежку) шириной 6 см, в готовом виде 3 см; h) 2 окантовочных полоски для обработки входов в карманы длиной 25 см, шириной 2 см.

Детали разложить на ткани и выкроить с учетом припусков на швы и подгибку.

Внимание: линии края правой и левой стороны шлицы различны. На боковых частях переднего полотнища, цельнокроеных с мешковинами карманов, не выкраивать припусков вдоль передних срезов, маркированных «правая (левая) сторона». По верху задних карманов юбки выкроить припуск шириной 4,5 см. Для верхнего левого кармана jackets выкроить припуск шириной 4,5 см до линии притачивания мешковины, а вторую — только до линии притачивания обтачки. Детали, отмеченные звездочкой*, кроить также из подкладочной ткани за вычетом ширины бортов и отбачек рукавов. При выкраивании спинки jackets из подкладочной ткани сколоть на бумажной выкройке складки, совместив X и O, и выкроить спинку со складкой только посередине глубиной 3,5 см для свободного облегания. Перед выкраиванием переднего полотнища юбки из подкладочной ткани сколоть бумажные выкройки переднего полотнища и боковой части переднего полотнища, совмещая их по линии входа в карман. Прокладка накладывается на места, заштрихованные на плане раскладки.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:

Жакет: Стачать средние и боковые части полочек. Отстрочить средние части вдоль швов в край и на расстоянии 1,3 см. ■ Шлевки сложить вдоль пополам, чисто вытачать и отстрочить в край. Шлевки сложить пополам так, чтобы по середине образовался уголок, концы сложить вместе. Прострочить поперек сложенной шлевки плотной строчкой «зигзаг» на расстоянии 1 см и 3 см от уголка так, чтобы получилась петля для маленьких пуговиц. ■ На полочках выполнить прорезные карманы с односторонними обтачками (см. модель 31). Верхний карман выкроить только на левой полочке. Вместо мешковин из подкладочной ткани использовать более короткие мешковины из основной ткани. Притачивая мешковины вдоль линии притачивания мешковин, не забудьте притачивать шлевки в середине входа в карман. ■ На спинке заутюжить с лицевой

стороны сгибы складок по линии Х. Сгибы складок отстрочить в край. Складки заутюжить, накладывая Х на О, и пристрочить с лицевой стороны, отступая от сгиба 1,3 см, до меток концов складок, у метки прострочить наискосок. ■ Хлястик чисто выгачать и отстрочить с лицевой стороны. Наколоть хлястик на спинку в размеченном месте. Концы хлястика пришить к жакету пуговицами. ■ Стачать плечевые швы, одновременно пристрочить спинку вдоль швов. Подгибку низа отстрочить на расстоянии 3 см от края.

■ Обтачку спинки пристрочить к цельнокроеным подбортам. Подборта отвернуть на изнаночную сторону и подшить к подгибке низа. Край горловины сметать на 0,5 см ниже размеченной линии шва. Припуски швов горловины срезать близко к размеченной линии шва, вырез отстрочить на расстоянии 4,5 см от края. Край бортов и горловину окантовать бейкой (ширина окантовки в готовом виде — 1 см), заложив на уголках складочку. ■ Выполнить двухшовные рукава. Верхние части рукавов сложить лицевыми сторонами внутрь и отгнать передние срезы с помощью утюга и влажной ткани так, чтобы их длина совпала с длиной соответствующих передних срезов локтевых частей. Стачать локтевые срезы, припосадив верхние части рукавов. Отстрочить верхние части рукавов вдоль швов стачивания. Стачать срезы на обтачках. Чисто выгачать обтачки низ рукавов. Отстрочить низ рукавов. ■ Вдоль рукава в проймы, припосадив по окату. Пришить подплечники. ■ Соединить с подкладкой. Подкладку рукавов подшить с подгибом к обтачкам. На правой полочке прометать петли, пришить маленькие пуговицы на карманы.

■ Стачать передний шов между метками разрезов, припуски швов, припуски шлицы и разреза заутюжить в сторону правого полотнища. На передних полотнищах и мешковинах из подкладочной ткани срезать припуски. Приколов мешковины к передним полотнищам, сметать входы в карманы близко к краю. Обработать входы в карманы окантовочными полосками (ши-

рина окантовки в готовом виде — 1 см). Стачать вытачки на боковых частях передних полотнищ. Наколоть переднее полотнище на боковые части, совместив линии входов в карманы. Мешковины стачать с изнаночной стороны. Приметать мешковины к передним полотнищам. ■ Вшить застежку-молнию (см. модель 64). Отстрочить в край средний шов между разрезом и шлицей. ■ Притачать задние части кокетки к задним полотнищам и отстрочить кокетки с лицевой стороны в край и на расстоянии 1,3 см. Стачать средний шов заднего полотнища и отстрочить левое полотнище юбки. ■ Отвернуть на лицевую сторону припуски по верху задних карманов и пристрочить их к боковым срезам карманов. Отвернуть на изнаночную сторону припуски всех сторон карманов. Отстрочить верх карманов по разметке. Настрочить карманы на задние полотнища.


■ Стачать боковые срезы. ■ Стачать срезы на подкладке. Подкладку вложить в юбку изнаночными сторонами внутрь и приметать к верхнему срезу юбки, подшить края разреза для застежки к тесьме молнии. ■ К верхнему срезу юбки притачать пояс, оставив выступающим за край припуск под застежку. Пояс перегнуть вдоль пополам и чисто выгачать по концам. С изнаночной стороны открытый срез пояса расправить над швом притачивания. Пояс отстрочить по контуру в край.

■ Припуск на подгибку низа подвернуть и отстрочить с лицевой стороны двойной иглой на расстоянии 3 см от края. Заутюжить на изнаночную сторону по линии сгиба обтачку припуска под шлицу на левом полотнище. Правую и левую обтачки шлицы подшить к подгибке низа. Отстрочить шлицу по разметке наискосок по правому полотнищу, одновременно пристрочив припуск под шлицу. Юбку из подкладочной ткани подшить так, чтобы она была на 2 см короче юбки. Подкладку, подвернув, подшить к внутренним срезам обтачек застежки. Лежащую на шлице подкладку вырезать прямоугольником, оставив припуски на швы, которые, подвернув, подшить к срезам обтачек шлицы.

ПЛАНЫ РАСКЛАДКИ



43 БЛУЗКА Размер 48



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:


Батист в клетку 1,80м шириной 150 см; флизелин Н 200; 11 пуговиц; подплечники формы реглан.

РАСКРОЙ:

- 72 Полочка — 2 детали
- 73 Кланан — 4 детали
- 74 Спинка — 1 деталь со сгибом
- 75 Кокетка — 2 детали со сгибом
- 76 Стойка — 2 детали со сгибом
- 77 Воротник — 2 детали со сгибом
- 78 Рукав — 2 детали

Детали разложить на ткани и выкроить с учетом припусков на швы и подгибку. Обратите внимание на разные линии борта для правой и левой полочек. Вдоль продольных срезов подбортов припусков не выкраивать. Припуски на подгибку низа рукавов и отвороты рукавов учтены в выкройке. Прокладки накладываются на места, заштрихованные на плане раскладки.

Детали 72—78 на листе С зеленого контура



ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:

На полочке и спинке заутюжить сгибы складок с лицевой стороны. Складки так строчить по разметке и заутюжить таким образом, чтобы сгибы складок сомкнулись. Складки заметать. Ниже поперечных меток сгибы складок пристрочить в край. ■ Клананы чисто выгачать по внешнему контуру и отстрочить в край и на расстоянии 0,75 см. Прометать петли. Клананы настрочить на полочки, заутюжить вниз и отстрочить вдоль швов притачивания в край и на расстоянии 0,75 см. ■ Кокетки, приметав к верхнему срезу спинки одну деталь кокетки с лицевой стороны, а другую с изнаночной, притачать. Кокетки заутюжить вверх. Притачать на-

ружную деталь кокетки к верхним срезам полочек, а открытый срез внутренней кокетки, подвернув, пришить к швам притачивания. Кокетки отстрочить вдоль швов притачивания с лицевой стороны в край и на расстоянии 0,75 см. Сметать вместе открытые срезы кокетки по горловине и проймам. ■ Стачать боковые срезы блузки. Подвернуть и на расстоянии 1 см от края пристрочить подгибку низа блузки.

■ Отвернуть подборт правой полочки вдоль линии «правая сторона, сгиб». Затем двойной подборт отвернуть на изнаночную сторону и приметать. Отстрочить правый борт по разметке. С изнаночной стороны внутреннюю половину подборта заутюжить к середине так, чтобы получилась планка для застежки. Прометать на планке петли для пуговиц. Планку приметать, подшить к подгибке. ■ Подборт левой

полочки отвернуть на изнаночную сторону, подвернуть по линии сгиба и приметать. Левый край борта отстрочить в край и по разметке. ■ Обработать воротник на стойке (см. модель 33). На правом конце стойки прометать петлю для пуговицы. ■ Стачать срезы рукавов. Выполнить отвороты (см. отвороты брюк модель 64). ■ Стачать рукава в проймы. Пришить подплечники.

ПЛАН РАСКЛАДКИ




44 ЖАКЕТ Размер 38



Длина жакета по спинке 75 см

Детали 51—58 на листе А красного контура

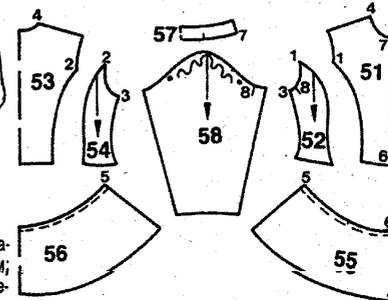

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

Трикотажное полотно с начесом с изнаночной стороны 1,60 м шириной 150 см; флизелин G 405; нитки контрастного цвета для отделочной строчки; 1 разъемная застежка-молния длиной 70 см; подплечники формы реглан.

РАСКРОЙ:

- 51 Средняя часть полочки — 2 детали
- 52 Боковая часть полочки — 2 детали
- 53 Средняя часть спинки — 1 деталь со сгибом
- 54 Боковая часть спинки — 2 детали
- 55 Передняя часть баски — 2 детали
- 56 Задняя часть баски — 1 деталь со сгибом
- 57 Воротник-стойка — 2 детали со сгибом
- 58 Рукав — 2 детали

Детали разложить на материале и выкроить с учетом припусков на швы и подгибку — 1,5 см. Прокладку укрепить только наружную деталь воротника-стойки (см. места, заштрихованные на плане раскладки).

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:

Притачать боковые части полочек к средним частям полочек. Взятые вместе припуски швов обметать и заутюжить в сторону средних частей. С лицевой стороны отстрочить средние части вдоль швов контрастными нитками зигзагообразной строчкой (длина стежка около 1,5 мм, ширина стежка около 3 мм). Притачать боковые части спинки к средней части спинки. Обметать взятые вместе припуски швов и заутюжить их в сторону средней части. Швы отстрочить, так же, как и на полочках. ■ Боковые и плечевые срезы жакета стачать. Припуски швов обметать и разутюжить. ■ Стачать боковые срезы баски. Припуски швов обметать и разутюжить. Припуск на подгибку низа обметать, отвернуть на изнаночную сторону и приметать. Подгибку отстрочить с лицевой стороны двойной иглой на расстоянии 0,75 см от края. Пристрочить верхний срез баски на ширину низа верхней части жакета. Баску сколоть с верхней частью жакета лицевыми сторонами внутрь так, чтобы совпали боковые швы на жакете и на баске, и пристрочить. Обметать взятые вместе припуски швов и заутюжить вверх. Отстрочить верх жакета с лицевой стороны вдоль шва притачивания баски на расстоянии 0,5 см. ■ Припуски вдоль передних краев верхней части жакета и баски обметать и отвернуть на изнаночную сторону. Край выметать и приутюжить. Приметать

застежку-молнию, начиная от горловины, до поперечной метки так, чтобы были видны зубчики. Молнию пристрочить в край и на расстоянии 0,75 см. ■ Детали стойки наложить одну на другую лицевыми сторонами внутрь, сметать по внешнему контуру и стачать. Припуски подрезать близко к строчке, а в уголках срезать наискосок. Воротник вывернуть на лицевую сторону, края выметать и приутюжить. Притачать к горловине укрепленную прокладкой наружную деталь стойки, сложив детали лицевыми сторонами внутрь. Припуски заутюжить в сторону воротника. С изнаночной стороны подвернуть открытый срез внутренней детали воротника и пришить вручную к шву притачивания. Отстрочить воротник по контуру на расстоянии 0,5 см от края. ■ Стачать срезы рукавов. Припуски швов обметать и разутюжить. Срезы подгибки низа рукавов обметать, отвернуть на изнаночную сторону и приметать. Отстрочить низ рукавов с лицевой стороны двойной иглой на расстоянии 0,75 см от края. ■ Для того чтобы припосадить рукава, следует по окату проложить 2 ряда крупной строчки на одинаковом расстоянии по обе стороны от размеченной линии шва. Затем, сложив детали лицевыми сторонами внутрь, приколоть рукава к проймам так, чтобы совпали контрольные метки на полочках и рукавах. Стянуть ткань по окату на нитки на необходимую ширину, а концы ниток наматывать перпендикулярно волокотые булавки. Вметать и втачать рукава в проймы со стороны рукавов, равномерно распределяя сборки по окату. Припуски швов, взятые вместе, обметать. В верхних частях пройм

припуски швов заутюжить в сторону рукавов, а в нижних частях не заутюживать.
 ■ Подплечники. Контактную ленту разрезать на два одинаковых отрезка. Тесьму

с петельками пришить с изнаночной стороны к припускам плечевых швов жакета. Тесьму с крючками пришить к подплечникам.

45 ЮБКА Размеры 38 и 40



Длина юбки 53 см

Для этой модели рекомендуется использовать только очень эластичные материалы

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

Рекомендуемый материал — трикотажное кругловязаное полотно в резинку 0,65 м шириной в сложенном пополам виде 45 см; резинка шириной 3 см, длиной для размера 38 — 0,75 м, для размера 40 — 0,80 м.

46 ЖАКЕТ Размер 40



Длина жакета по спинке 75 см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

Дублирующее трикотажное полотно с однотонной изнаночной стороной 1,50 м шириной 140 см; флизелин G 405; 1 разъемная молния длиной 40 см; подплечники формы реглан; контактная лента длиной ок. 15 см для прикрепления подплечников.

РАСКРОЙ:

70 Полочка — 2 детали
 Обтачка горловины — 2 детали
 Верхний карман — 1 деталь
 71 Спинка — 1 деталь со сгибом
 Обтачка горловины — 1 деталь со сгибом

72 Рукав — 2 детали
 а) 2 нижних кармана длиной 23,5 см (из которых 3,5 см — припуск по верхнему срезу), шириной 18,5 см.

Детали разложить на полотне и выкроить с учетом припусков: на швы 1,5 см, на подгибку низа 3,5 см; по верхнему срезу кармана (деталь 70) выкроить припуск 3,5 см; по нижним срезам рукавов припусков на подгибку не выкраивать, т.к. они учтены в выкройке. Прокладку накладывает на места, заштрихованные на плане раскладки.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:

Вытачки на полочках и спинке стачать. Вытачки приутюжить, разложив их так, чтобы средняя линия вытачки располагалась точно по шву ее стачивания.

■ Боковые и плечевые срезы стачать. Припуски швов обметать и разутюжить.

■ Припуск на подгибку обметать, отвернуть на изнаночную сторону, приметать и приутюжить. Отстрочить подгибку двойной иглой с лицевой стороны на расстоянии 3 см от края. ■ Стачать короткие плечевые срезы обтачек. Припуски швов разутюжить. Обтачки сложить с горловиной лицевыми сторонами внутрь, приметать и пристрочить. Припуски швов срезать близко к строчке. Обтачки и припуски по передним срезам полочек отвернуть на изнаночную сторону и обметать открытые сре-

Детали 70—72 на листе А зеленого контура



зы. Края бортов и горловины выметать и приутюжить. Горловину отстрочить на расстоянии 0,5 см от края. Молнию приметать к бортам жакета так, чтобы зубчики были видны. Концы тесьмы вверх и вниз подвернуть. Молнию пристрочить с лицевой стороны в край. ■ На карманах обметать верхние срезы. Припуски верха отвернуть на лицевую сторону и чисто вытачать ими боковые стороны. Вывернуть на изнаночную сторону припуски всех сторон, заметать и приутюжить. Нижние углы нижних карманов скруглить, как указано на выкройке. Карманы наметать на полочку по разметке и пристрочить в край.

■ Стачать срезы рукавов. Припуски обметать и разутюжить. Цельнокроеные обтачки по низу рукавов обметать, отвернуть на изнаночную сторону по линиям сгиба, приметать и приутюжить. Край отстрочить с лицевой стороны двойной иглой на расстоянии 3 см. ■ Рукава приколоть к проймам лицевыми сторонами внутрь так, чтобы совпали поперечные метки на полочках и рукавах. Выметывать и втачивать рукава в проймы следует с одной стороны рукава. Припуски обметать взятыми вместе. По окатам рукавов припуски заутюжить в сторону рукавов. В нижних частях пройм припуски не разутюживать.

■ Подплечники (см. модель 44).


ПЛАН РАСКЛАДКИ



прокладка для пояса; 1 застежка-молния длиной 20 см; 1 пуговица.

РАСКРОЙ:

73 Переднее полотнище. — 1 деталь со сгибом



Длина юбки 52 см

74 Заднее полотнище — 1 деталь со сгибом

а) пояс длиной 75 см для размера 38, длиной 79 см для размера 40, из которых 3 см — припуск под застежку, шириной 8 см, в готовом виде 4 см; б) две оборки шириной 90 см, длиной 28 см.

Детали разложить на полотне и выкроить с учетом припусков: на швы 1—1,5 см, на подгибку 2,5 см. Прокладкой укрепить пояс (см. план раскладки).

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:

Вытачки на переднем и заднем полотнищах стачать и заутюжить в сторону середины. ■ Боковые срезы стачать, с левой стороны оставив открытым разрез для молнии. Край разреза заметать. Припуски обметать и разутюжить. Удалить наметку разреза. ■ Застежку-молнию приметать к краям разреза так, чтобы зубчики не были видны, а затем подшить вручную.

■ Пояс сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь. Стачать короткие срезы на концах пояса, на одном из концов стачать также 3 см продольных срезов (припуск под застежку). Рассечь припуски швов к концу строчки, вдоль шва припуски швов срезать близко к строчке, а на углах — наискосок. Пояс вывернуть на лицевую

Детали 73 и 74 на листе А зеленого контура



сторону. Край приутюжить. Один из продольных срезов пояса приметать, а затем пристрочить к верхнему срезу юбки так, чтобы со стороны заднего полотнища остался свободный выступающий за край припуск под застежку. Припуски швов заутюжить в сторону пояса. Открытый срез пояса подвернуть и подшить вручную с изнаночной стороны к шву притачивания. Пояс отстрочить по контуру в край. ■ На оборках стачать боковые срезы. Припуски обметать и разутюжить. Подгибку низа обметать, отвернуть на изнаночную сторону и приметать к нижнему срезу юбки так, чтобы совпали боковые швы. Взятые вместе припуски обметать и заутюжить в сторону юбки. На поясе прометать петлю для пуговицы.



ПЛАН РАСКЛАДКИ


48 ПУЛОВЕР из трикотажного полотна

Размеры 36—38 и 40—42


Две модели по одной выкройке
 Красный и белый пуловеры шьются одинаково



Размер 36—38 Детали 64—66 на листе А зеленого контура



размер 40—42 Детали 67—69 на листе А зеленого контура



Отличающиеся данные для размера 40—42 приведены в скобках
 Для этой модели рекомендуется использовать только эластичные материалы

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

Трикотажное полотно в резинку 1,35 м шириной в сложенном пополам виде 55 см; 1 застежка-молния длиной 18 см.

РАСКРОЙ:

64(67) Перед — 1 деталь со сгибом
 65(68) Спинка — 1 деталь со сгибом
 66(69) Рукав — 2 детали


а) воротник длиной 33(35) см, шириной 13 см, в готовом виде 6,5 см.
 Детали разложить на полотне и выкроить с припусками: на швы 1,5 см, на подгибку 3,5 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:

Стачать боковые и плечевые срезы переда и спинки. Левый плечевой шов застрочить только до метки разреза. Край разреза сметать. Припуски обметать и разутюжить. Удалить наметку. ■ Для того чтобы горловина не растягивалась, по дуге ляха переда и спинки проложить ряд петельных стежков (тамбурный шов) близко к размеченной линии шва со стороны припусков швов горловины. Воротник сложить пополам вдоль и сметать срезы друг с другом. Воротник, растягивая, приметать и притачать к горловине. Обметать взятые вместе припуски швов и заутюжить их в сторону переда и спинки. ■ Припуски по края разреза на плече и воротнике сметать на изнаночную сторону. Застежку-

молнию приметать к краям разреза так, чтобы зубчики не были видны, вшить молнию вручную. ■ Стачать срезы рукавов. Припуски швов обметать и разутюжить. Припуски по низу рукавов обметать, отвернуть на изнаночную сторону и приметать. Подгибку отстрочить двойной иглой с лицевой стороны на расстоянии 2,5 см от края. ■ Втачать рукава в проймы. По припускам на проймах проложить тамбурный шов, как было описано выше для горловины. Рукава приколоть к проймам лицевыми сторонами внутрь так, чтобы совпали поперечные метки на рукавах и передаче.

ПЛАН РАСКЛАДКИ для размера 40—42

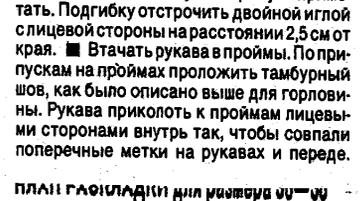

Размер 40—42 — аналогично



47 ЮБКА Размеры 38 и 40

Обратите внимание на различные линии бокового шва для размеров 38 и 40

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

Трикотажное полотно с махровой изнаночной стороной 0,75 м шириной 150 см;

Вметывать рукава и строчить со стороны рукавов. Припуски обметать вместе. В верхней части проймы припуски заутюжить в сторону рукавов. ■ Припуск на

подгибку низа обметать, отвернуть на изнаночную сторону и приметать. Отстрочить двойной иглой припуск с лицевой стороны на расстоянии 3 см от края.

49

БЛУЗОН Размеры 36 и 42



Длина блузы по спинке ок. 58(80) см. Отличающиеся данные для размера 42 приведены в скобках.

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

Трикотажное полотно с начесом с изнаночной стороны 1,10(1,15) м шириной 150 см; трикотажное полотно в резинку с одним заделанным краем 1,30(1,40) м шириной 14 см; 1 разъемная застежка-молния длиной 40(45) см; 1 застежка-молния длиной 16 см; подплечники формы реглан; контактная лента около 15 см для прикрепления подплечников.

РАСКРОЙ:

Из трикотажного полотна:
54(58) Полочка — 2 детали
Мешковина кармана — 2 детали
55(59) Спинка — 1 деталь со сгибом
57(80) Рукав — 2 детали


Из полосы трикотажа в резинку:
56 Воротник — 1 деталь со сгибом

Пояс длиной 74(82) см шириной 6 см, 2 манжеты длиной по 16(17) см, шириной по 6 см. Припуски на швы и подгибку 1—1,5 см. По шлицам края манжет и нижним средам манжет припуски не выкраивать, т. к. они приходится на заделанный край трикотажной полосы.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:

Выполнить прорезной карман на молнии на левой полочке. Одну мешковину приколоть к полочке лицевыми сторонами внутрь точно в размеченном месте. Прострочить с изнаночной стороны по разметке «рамку». Сделать прорез между строчками, в уголках рассечь наискосок. Мешковину вывернуть на изнаночную сторону, края «рамки» выметать и приутюжить. К краям «рамки» приметать тесьму молнии так, чтобы зубчики молнии были видны. С лицевой стороны отстрочить «рамку» двойной строчкой в край разреза и на расстоянии 0,75 см от края, притачивая молнию. С изнаночной стороны к карману приколоть вторую мешковину. Мешковину стачать по контуру, припуски швов обметать. ■ Боковые и плечевые срезы стачать. Припуски швов обметать и разутюжить. ■ Воротник сложить вдоль по линии сгиба и сметать срезы. Воротник, растягивая, вметать и втачать в горловину. Взятые вместе припуски швов обметать и заутюжить в сторону блузы. Блузон отстрочить вдоль шва втачивания воротника на расстоянии 0,5 см. ■ Застежка-молния. Припуски по продольным срезам полочек обметать и заматывать на изнаночную сторону. Молнию приметать к полочкам, начиная от выреза горловины, до размеченной линии подгибки низа так, чтобы зубчики были видны. Молнию отстрочить с лицевой стороны в край и на расстоянии 0,75 см. ■ Продольные сре-

Детали 54—57 на листе В красный контур

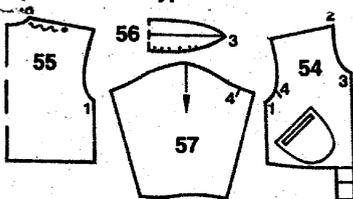


Размер 42 Детали 58—60 на листе В зеленый контур а также деталь 56 для размера 36

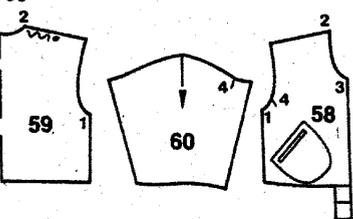

зы пояса из трикотажа в резинку приметать, растягивая, притачать к нижнему срезу блузы. Рассечь припуски швов в уголках на полочки. Притачать короткие стороны трикотажного пояса до обозначенной линии сгиба к цельнокроеной части пояса. Припуски швов обметать и заутюжить в сторону блузы. Цельнокроенные части пояса полочки отвернуть по линии сгиба на изнаночную сторону. Внутренние срезы пояса обметать и подшить. Пристрочить с лицевой стороны по разметке на выкройке, подшить к тесьме молнии и швам притачивания пояса. ■ Стачать срезы на рукавах, срезы на манжетах стачать в кольцо. Припуски швов обметать и разутюжить. Припуски швов манжет закрепить внизу, у заделанного края. Манжеты, растягивая, приметать и притачать к нижним срезам рукавов. Припуски швов обметать и заутюжить в сторону рукавов. ■ Рукава приколоть к пройме так, чтобы совпадали контрольные метки на полочках и рукавах. Вметывать и строчить следует со стороны рукава. Взятые вместе припуски швов обметать и заутюжить в сторону рукавов. ■ Подплечники (см. модель 44).

ПЛАН РАСКЛАДКИ для размера 36 Размер 42 — аналогично



70 Боковая часть заднего полотнища — 2 детали

71 Карман — 2 детали

Детали разложить на полотно и выкроить с учетом припусков: на швы 1,5 см, на подгибку низа 3,5 см. По продольным срезам цельнокроенных обтачек застежки припуски не выкраивать. Прокладка накладывается на места, заштрихованные на плане раскладки.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:

Стачать боковые и среднюю части переднего полотнища ниже метки 1. Обметать срезы цельнокроенных обтачек застежки, рассечь в уголках и заматывать их на изнаночную сторону. Взятые вместе припуски швов обметать, заутюжить в сторону среднего переднего полотнища и заматывать.

■ Стачать рельефные швы заднего полотнища. Обметать взятые вместе припуски швов, заутюжить их в сторону среднего полотнища и заматывать. Отстрочить среднее полотнище вдоль швов в край и на расстоянии 0,75 см. ■ Стачать боковые срезы. Обметать взятые вместе припуски швов, заутюжить в сторону заднего полотнища и заматывать. Отстрочить боковые части заднего полотнища вдоль швов.

■ Цельнокроенные обтачки по верхним срезам юбки отвернуть на лицевую сторону и притачать к краям разрезов. Припуски срезать близко к строчке, на уголках — наискосок. Обтачки отвернуть на изнаночную сторону, края выметать и приутюжить. Внутренние срезы обтачек обметать и приметать. Верх юбки отстрочить с лицевой стороны двойной иглой по размеченной на выкройке линии. Отстрочить верхний край среднего переднего полотнища, а также края разрезов дважды: в край и на расстоянии 0,75 см, затем отстрочить рельефные швы переда. Отстрочить продольные края припусков под застежку на боковых полотнищах, продолжить строчку по верхнему краю юбки. Низ застежки отстрочить, как указано на выкройке, на-


Детали 67—71 на листе В зеленый контур



искосок, пристрачивая припуск застежки.

■ Обметать верхние срезы цельнокроенных обтачек кармана. Обтачки отвернуть на лицевую сторону и пристрочить к боковым сторонам карманов. Припуски швов срезать близко к строчке, на уголках — наискосок. Обтачки и припуски заматывать на изнаночную сторону. Отстрочить верхние края карманов двойной иглой по разметке. Карманы наколоть на юбку в размеченных местах и пристрочить в край и на расстоянии 0,75 см. ■ Припуск на подгибку низа обметать, заматывать на изнаночную сторону. Низ юбки отстрочить двойной иглой на расстоянии 3 см от края. ■ Петли прометать на среднем переднем полотнище в размеченных местах.

ПЛАН РАСКЛАДКИ




51

ПЛАТЬЕ Размер 38



Длина от талии 55 см

Детали 59—63 на листе А зеленый контур

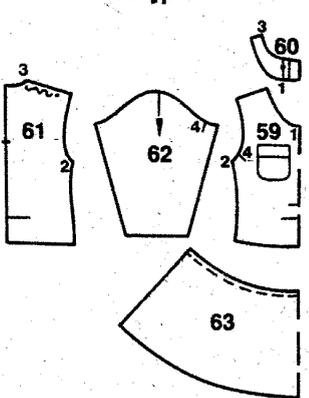

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

Трикотажное полотно с махровой изнаночной стороной 2,05 м шириной 160 см; полоса трикотажного полотна в резинку с одним обработанным продольным краем 1,80 м шириной 10 см; флизелин G 405; 1 застежка-молния длиной 25 см; 1 пуговица; подплечники формы реглан; ок. 15 см контактной ленты для прикрепления подплечников.

Перед раскроем выкройку кармана, перенесенную отдельно, разрезать по линии притачивания обтачки для получения выкройки кармана и выкройки обтачки кармана.

РАСКРОЙ:

Из трикотажного полотна:
59 Перед — 1 деталь со сгибом
Карман — 1 деталь
Обтачка кармана — 1 деталь из трикотажного полотна в резинку
60 Вставка переда — 2 детали
61 Спинка — 2 детали
62 Рукав — 2 детали
63 Переднее полотнище юбки — 1 деталь со сгибом
63 Заднее полотнище юбки — 1 деталь со сгибом

Из полосы трикотажного полотна в резинку:
воротник длиной 39 см, шириной 10 см, в готовом виде 5 см;

пояс длиной 80 см, шириной 10 см; 2 манжеты длиной 16 см, шириной 10 см, в готовом виде 5 см.


Детали разложить на полотно и выкроить с учетом припусков: на швы 1,5 см, на подгибку низа 3 см. По верхним срезам обтачки кармана, продольным срезам воротника, пояса и манжет припусков не выкраивать, т. к. они приходится на обработанный край. Прокладкой укрепляются цельнокроенные обтачки застежки на вставке (см. места, заштрихованные на плане раскладки).

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:

Средний шов спинки ниже метки разреза стачать. Сметать края разреза. Припуски швов обметать и разутюжить. Удалить наметку. ■ На деталях вставки отвернуть на изнаночную сторону цельнокроенные обтачки, продольные срезы обтачек обметать. Передние края вставки выметать и отстрочить с лицевой стороны в край. Правую деталь вставки наложить на левую, совместив линии середины, сметать вверху и внизу. Вставку приметать к вырезу пе-

50

ЮБКА Размеры 36 и 42



Длина от талии 55 см

Обратить внимание на различные линии боковых швов на полотнищах юбки и на карманах для размеров 36 и 42

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

Трикотажное полотно с махровой изнаночной стороной 1,10 м шириной 150 см; флизелин G 405; 10 пуговиц.

РАСКРОЙ:

67 Средняя часть переднего полотнища — 1 деталь со сгибом
68 Боковая часть переднего полотнища — 2 детали
69 Средняя часть заднего полотнища — 1 деталь со сгибом

реда, сложив детали лицевыми сторонами, и притачать. Припуски, взятые вместе, обметать и заутюжить в сторону переда. Отстрочить перед платья с лицевой стороны двойной иглой на расстоянии 0,75 см от шва притачивания вставки. Обтачку кармана приколоть к верхнему срезу кармана, сложив детали лицевыми сторонами, и притачать. Обметать взятые вместе припуски швов и заутюжить в сторону кармана. Карман отстрочить двойной иглой на расстоянии 0,75 см от шва притачивания. Припуски по боковым и нижней сторонам кармана отвернуть на изнаночную сторону. Карман приметать на левую сторону переда и пристрочить в край. Боковые и плечевые срезы переда и спинки стачать. Припуски обметать и разутюжить. Боковые срезы юбки стачать. Припуски обметать и разутюжить. Присборить верхний срез юбки в соответствии с шириной нижнего среза верха платья. Юбку приколоть к верху и притачать так, чтобы совпали боковые швы и линии середины. Обметать взятые вместе припуски швов и заутюжить в сторону верха платья. Пояс стачать. Припуски разутюжить. Пояс, растягивая, приколоть к верху платья в размеченном месте так, чтобы шов пояса совпал с боковым швом верха платья. Пояс пристрочить в край. Один из продольных срезов воротника приколоть, растягивая, с лицевой стороны к горловине по линии шва и притачать. Припуски по коротким сторонам воротни-

ка на спинке заметать на изнаночную сторону. Застежку-молнию приметать к краям разреза на спинке так, чтобы зубчики не были видны, а молния доходила до середины воротника. Молнию шить вручную. Воротник, сложив по длине пополам, отвернуть на изнаночную сторону и приметать. Внутренний срез воротника подшить вручную и пристрочить с лицевой стороны. Узкие срезы воротника пришить к тесьме молнии вручную. Срезы рукавов стачать. Припуски швов обметать и разутюжить. Срезы манжет стачать в кольцо. Припуски швов разутюжить. Манжеты, растягивая, приколоть с лицевой стороны к нижним срезам рукавов, при этом шов на манжете должен совпасть со швом на рукаве. Манжеты пристрочить в край. Перегнуть манжеты на изнаночную сторону, свободный срез приметать и пришить вручную или на машине точно в шов пристрачивания манжет. Рукава приколоть булавками к проймам, сложив с верхом платья лицевыми сторонами так, чтобы совпали поперечные метки на пройме и рукавах. Вметывать и втачивать рукава следует со стороны рукава. Взятые вместе припуски обметать. Припуск на подгибку низа платья обметать, отвернуть на изнаночную сторону, приметать и приутюжить. Подгибку пристрочить двойной иглой с лицевой стороны на расстоянии 2,5 см от края. Пуговицу пришить на вставку в размеченном месте. Подплечники (см. модель 44).



ПЛАН РАСКЛАДКИ

52 ПЛАТЬЕ Размеры 36—38 и 42—44



Длина спинки от талии 75 см

Отличающиеся данные для размера 42—44 приведены в скобках

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:


Крепдешин 2,80 (2,85) м шириной 150 см; ткань для отделки 0,40 м шириной 150 см; трикотажная нейлоновая прокладка с клеевым покрытием; 5 пуговиц; подплечники.

Перед раскроем бумажные выкройки 82 и 82а (88 и 88а) склеить по линиям соединения. Бумажные выкройки переда и спинки удлинить на указанную величину. Подгибку низа переда начертить плавной линией.

РАСКРОЙ:

- 80 (86) Перед — 1 деталь со сгибом
- Мешковина кармана — 4 детали
- 81 (87) Спинка — 1 деталь со сгибом
- 82 (88) Рукав — 2 детали
- 83 (89) Правая часть кокетки переда — 2 детали
- 84 (90) Левая часть кокетки переда — 2 детали
- 85 (91) Кокетка спинки — 2 детали со сгибом
- а) пояс длиной 2,0 (2,15) м, шириной 12 см, в готовом виде 6 см; б) 2 манжеты, каждая длиной 23 (24) см (из которых 3 см — припуск под застежку), шириной 10 см, в готовом виде 5 см; в) 2 косые окантовочные полоски для обработки разрезов на рукавах, каждая длиной 14 см и шириной 3 см.

Размер 36—38 Детали 80—85 на листе D зеленый контур

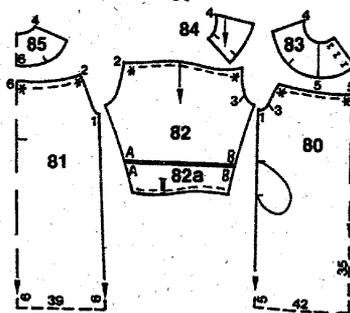


Размер 42—44 Детали 86—91 на листе D зеленый контур



учетом припусков: на швы — 1,5 см, на подгибку низа — 4 см. Окантовочные полоски кроются без припусков на швы. Прокладка накладывается на места, заштрихованные на плане раскладки. Прокладкой укрепляются внешние детали кокетки переда.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:

Стачать боковые швы, оставив нестачанными участки входов в карманы. Мешковины карманов притачать к коврам в карманы точно по размеченным линиям швов. Мешковины заутюжить в сторону переда и стачать между собой. Стачать швы рукавов. Притачать рукава к переду и спинке, совмещая метки. Верхние срезы переда, спинки и рукавов присборить по разметке. Кокетка: стачать плечевые срезы сначала деталей кокетки, укрепленных прокладкой, а затем деталей, не укрепленных прокладкой. Чисто вытачать застежку кокетки и вырез горловины. Застежку кокетки и вырез горловины отстрочить в край. Совместив линии соединения, наложить правую часть кокетки переда на левую. Нижние срезы кокетки сметать. Притачать кокетку к платью, припуски швов заутюжить вверх и отстрочить в край. Прометать петли. Выполнить разрезы на рукавах: окантовочную полоску притачать вплотную к краям раз-

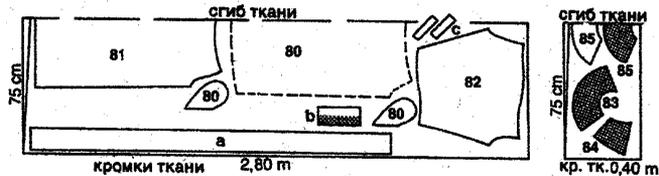


53 ПЛАТЬЕ Размер 34



Длина спинки от талии 65 см

Детали 73—79 на листе D зеленый контур

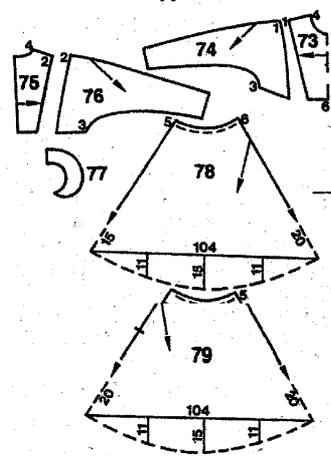

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

Креп в продольную полоску 3,30 м шириной 140 см; отделочная ткань для декоративного пояса и банта 0,20 шириной 90 см; оатист для выростных 6,23 м шириной 90 см; 1 застежка-молния длиной 60 см; подплечники формы реглан.

Перед раскроем бумажные выкройки переднего и заднего полотнищ юбки удлинить на указанную величину. Подгибку низа начертить плавной линией.

РАСКРОЙ:

- 73 Средняя часть переда — 1 деталь со сгибом
- 74 Боковая часть переда, цельнокроеная с рукавом — 2 детали
- 75 Средняя часть спинки — 2 детали
- 76 Боковая часть спинки, цельнокроеная с рукавом — 2 детали
- 77 Воротник — 4 детали
- 78 Переднее полотнище юбки — 2 детали
- 79 Заднее полотнище юбки — 2 детали
- а) косая полоска для обработки выреза горловины длиной 44 см, шириной 4 см; б) декоративный пояс-планка длиной 85 см, шириной 8 см, в готовом виде 4 см; в) полоска ткани для банта длиной 58 см, шириной 8 см, в готовом виде 4 см; г) шлевка для банта длиной 6 см, шириной 4 см, в готовом виде 2 см; е) косая окантовочная полоска для воротника общей длиной 44 см, шириной 4 см.



ПЛАН РАСКЛАДКИ

Детали разложить на ткани и выкроить с учетом припусков: на боковые, рельефные швы платья и швы рукавов — 1,5 см, подгибку низа юбки и низа рукавов — 3 см, по всем остальным срезам — 1 см. Детали а и е кроются без припусков на швы.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:


Стачать рельефные швы переда и спинки, стачать единой строчкой плечевые и верхние срезы рукавов, затем нижние срезы рукавов. Стачать средний шов заднего полотнища юбки ниже метки разреза для молнии. Стачать средний шов переднего полотнища юбки, а также боковые швы юбки. Верхний срез юбки присборить и притачать к верху платья. Декоративный пояс сложить вдоль пополам, чисто вытачать по продольным срезам. Пришить пояс над швом притачивания юбки. Полоски ткани для банта и шлевки сложить вдоль пополам и чисто вытачать. Полоску отложить в сторону, шлевку пришить в середину банта, сзади шлевку пришить.

Пришить бант к отделочной планке в середине переда. ■ Косую полосу горловины сложить вдоль пополам и приутюжить. Чисто вытачать горловину сложенной вдвое косой полоской и отстрочить на расстоянии 0,75 см. ■ Втачать молнию, подвернув верхние концы тесьмы молнии. ■ Подгибку низа рукавов и юбки, подвернув, притачать. ■ Пришить подплечники. ■ Чисто вытачать воротник по внешнему контуру. Притачать окантовочную полос-

ку к внутренним срезам деталей воротника на расстоянии 1 см; округленные концы воротника при этом соединяются на середине полочки. Припуски внутренних срезов воротника несколько раз надсесть. Отвернуть окантовочную полосу на изнаночную сторону, обогнув ею срезы воротника. Концы полоски подвернуть. Внутренние срезы полоски, подвернув, пришить. Положить воротник на горловину платья, окантовку изнутри пришить.

55

БЛУЗКА Размеры 38 и 42



Отличающиеся данные для размера 42 приведены в скобках

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

Батист в продольную полоску 1,40 (1,60) м шириной 150 см; полоска круглоязычного трикотажа 0,15 м шириной 110 см, ширина полоски в сложенном пополам виде 55 см; 7 пуговиц; подплечники.

Перед раскроем бумажные выкройки 37 и 37а (42 и 42а) склеить по линиям соединения.

РАСКРОЙ:

33 (38) Полочка — 2 детали
34 (39) Спинка — 1 деталь со сгибом
35 (40) Кокетка — 2 детали со сгибом
36 (41) Воротник — 1 деталь со сгибом
37 (42) Рукав — 2 детали
а) 2 манжеты длиной 18 (19) см и шириной 10 см, в готовом виде 5 см.

Детали разложить на ткани и выкроить с учетом припусков: на швы 1,5 см, на подгибку низа 3 см. Подборта полочек кроются с припусками на швы по продольным срезам.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:

Одну деталь кокетки стачать с полочками и спинкой. Другую деталь кокетки, подвернув внутрь срезы, за исключением выреза горловины и выреза проймы, наметать по швам стачивания. Свободные срезы горловины и проймы обеих кокеток сметать. Отстрочить кокетку вдоль швов стачивания в край. ■ Стачать боковые швы. ■ Стачать швы рукавов. Рукава втачать.

Отстрочить воротник и спинку вдоль швов втачивания рукавов. Нижние срезы рукавов присборить на указанную величину. Манжеты стачать в кольцо и сложить вдоль пополам. Растягивая открытые взятые вместе срезы, притачать манжеты к нижним срезам рукавов. ■ Подгибку низа подвернуть и пристрочить. ■ Цельнокроенные подборта полочек отвернуть по линиям сгибов на изнаночную сторону


Размер 38

Детали 33—37 на листе D
красный контур



Размер 42

Детали 38—42 на листе D
красный контур



и приметать. Воротник сложить по линии сгиба пополам лицевой стороной внутрь. Открытые взятые вместе срезы воротника вметать в горловину, совмещая метки. Цельнокроенные подборта полочек отвернуть на лицевую сторону и притачать к полочкам по вырезу горловины. От концов подбортов втачать воротник. Отвернуть подборта на изнаночную сторону и притачать. Борта отстрочить в край. На правой полочке прометать 7 петель. ■ Пришить подплечники.

ПЛАНЫ РАСКЛАДКИ для размера 38
Размер 42 — аналогично



54

ПЛАТЬЕ Размер 40



Длина спинки
от талии 70 см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

Крепдешин 2,50 м шириной 150 см; хлопчатобумажный сатин 0,60 м шириной 90 см; 21 пуговица; подплечники; флизелин Н 200. Перед раскроем удлинить бумажные выкройки полотнища юбки на указанную величину. Перенести с выкройки полочки выкройку подборта как отдельную деталь.

РАСКРОЙ:

Платье:
92 Полочка, цельнокроеная с рукавом — 2 детали
Подборт — 2 детали
93 Спинка, цельнокроеная с рукавом — 1 деталь со сгибом
94 Переднее полотнище — 1 деталь со сгибом
95 Заднее полотнище — 1 деталь со сгибом
96 Стоячий воротничок — 2 детали со сгибом


Декоративный пластрон:

97 Пластрон — 2 детали
98 Воротник — 2 детали со сгибом
99 Стойка — 2 детали со сгибом
100 Клапан спинки — 2 детали
а) 2 манжеты, каждая длиной 35 см (из которых припуски на застежку и под застежку — 2 см) и шириной 10 см, в готовом виде 5 см. Детали разложить на ткани и выкроить с учетом припусков: на швы 1,5 см и на подгибку низа 3 см. Прокладка накладывается на места, заштрихованные на плане раскладки. Прокладкой укрепляется только одна деталь клапана спинки.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:

Платье. Стачать плечевые и верхние срезы рукавов, оставив нестачиванными разрезы для застежки. Припуски разрезов заутюжить на изнаночную сторону. ■ Стачать боковые и нижние срезы рукавов. ■ Стачать подборта с полочками вдоль передних срезов. Заметать подборта на изнаночную сторону. ■ Стойку чисто вытачать по верхнему срезу, начиная от метки 5. Укрепленную прокладкой деталь стойки втачать в горловину. Неукрепленную деталь стойки, подвернув, подшить к шву притачивания. Отстрочить борта и стойку в край. ■ Прометать петли на правой полочке и на воротнике по разметке. Наложить правую полочку на левую, совместив линии середины, внизу сметать. ■ На заднем полотнище юбки заложить складки,

Детали 92—100 на листе D
зеленый контур



накладывая X на O, заутюжить и заметать вверх. Клапан чисто вытачать вдоль боковых и нижних срезов, отстрочить и приметать к заднему полотнищу юбки между поперечными метками. Стачать боковые швы. Верхний срез юбки присборить по разметке и притачать к верху платья. Верх отстрочить в край вдоль шва. Подгибку низа, подвернув, пристрочить. Складки заднего полотнища приутюжить внизу у подгибки. ■ Приобрести шиньон овалы рукавов на ширину 31 см. Притачать манжеты, при этом припуски для застежки выступают с обеих сторон в виде свободных концов. Манжеты перегнуть пополам лицевой стороной внутрь. Чисто вытачать концы манжет, припуск на застежку вытачать в виде уголка. Открытые срезы манжет, подвернув, пришить к шву притачивания. Манжеты отстрочить по контуру по петле. ■ Пришить подплечники.

Декоративный пластрон. Сгибы складок приутюжить с лицевой стороны по соответствующим линиям. Складки застрочить по размеченным линиям и заутюжить в сторону проймы. Цельнокроенные подборта отвернуть на лицевую сторону и притачать по верхним, боковым и нижним срезам. Детали вывернуть. Открытые срезы выреза горловины сметать. Пластрон отстрочить в край по контуру, за исключением выреза горловины. Передний продольный край отстрочить дополнительно по разметке. ■ Воротник чисто вытачать от метки 6 и отстрочить. Открытые срезы воротника сколоть с верхним срезом стойки, укрепленной прокладкой, притачать к деталям пластрона от метки 7 до поперечной метки. Неукрепленную деталь стойки, подвернув, пришить к шву притачивания. Свободные срезы стойки между поперечными метками, подвернув, сшить. Стойку отстрочить. Прометать петли в размеченных местах.



НЕ ЗАБУДЬТЕ ДАТЬ ПРИПУСКИ НА ШВЫ И ПОДГИБКУ!

56

САРАФАН Размеры 38 и 42



Длина спинки
от талии 78 см

Отличающиеся данные
для размера 42
приведены в скобках

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

Шерстяная ткань 3,0 (3,10) м шириной 150 см; 2 пуговицы; флизелин Н 200.

РАСКРОЙ:

109 (111) Полочка — 2 детали
Подборт — 2 детали
Листочка — 1 деталь со сгибом
Мешковина кармана — 2 детали
110 (112) Спинка — 1 деталь со сгибом
Обтачка горловины — 1 деталь со сгибом

а) полотнище юбки общей шириной 3,48 (3,72) м, длиной 75 см; б) 2 косые полоски для обработки проймы длиной 72 см, шириной 4 см.


Детали разложить на ткани и выкроить с учетом припусков: на швы 1,5 см, на подгибку низа 3 см. Косые обтачки кроются без припусков на швы. Прокладка накладывается на места, заштрихованные на плане раскладки.

Плсссе:

Короткое полотнище юбки стачать с


Размер 38

Детали 109 и 110 на листе D
зеленый контур



Размер 42

Детали 111 и 112 на листе D
зеленый контур



одним из длинных полотнищ. Подшить подгибку низа полотнища юбки и отдать в плссировку: плсссе в три сложения, ширина складки 4 см. При сложенных складках ширина юбки должна составлять 108 (118) см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:

На левой полочке выдолбить карман с листочкой (см. модель 57). ■ Стачать плечевые срезы. ■ Стачать плечевые срезы подбортов. Вырез чисто вытачать подбортами и отстрочить на расстоянии 0,75 см. На правой полочке прометать петли. Правую полочку наложить на левую, совместив линии середины, внизу сметать. ■

Косые полоски сложить вдоль пополам, приутюжить. Чисто вытачать проймы косыми сложенными вдвое полосками, края пройм отстрочить. ■ Стачать боковые срезы верха сарафана. ■ Стачать полотнища юбки в одно полотно так, чтобы шов проходил по внутреннему сгибу складки.


Отсчитать 27 (29) складок и стачать полотнища юбки, проложив шов во внутреннем сгибе складки. Остальные складки срезать, оставляя только припуск на шов. Заметать складки по верхнему срезу юбки. Стачать юбку с верхом сарафана. Заутюжить вверх припуски шва.



57 ЖАКЕТ Размер 40



Детали 56—59 на листе D красный контур



Длина жакета по спинке 82 см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

Ткань в клетку «куриная лапка» 1,80 м шириной 150 см; подкладочная ткань 1,50 м шириной 140 см; резинка 0,80 м шириной 3 см; ткань для завязывающегося пояса 0,15 м шириной 150 см; подплечники; 7 пуговиц; флизелин G 405.

РАСКРОЙ:

- 56 Полочка — 2 детали *
- Подборт — 2 детали
- Листочка — 2 детали
- Мешковина кармана — 1 деталь *
- 57 Спинка — 1 деталь со сгибом *
- Обтачка горловины — 1 деталь со сгибом
- 58 Планка для застежки — 1 деталь со сгибом

59 Рукав — 2 детали *
а) полоска для кулиски длиной 114 см, шириной 5 см; д) 2 детали завязывающегося пояса длиной 73 см, шириной 12 см, в готовом виде 6 см.

Детали разложить на ткани и выкроить с учетом припусков: на швы 1,5 см, на подгибку низа и рукавов 4 см.

Детали полочки и спинки из подкладочной ткани кроются без подбортта и обтачки горловины спинки. Детали, отмеченные звездочкой *, выкраиваются из подкладочной ткани также с припусками. Прокладка накладывается на места, заштрихованные на плане раскладки, прокладкой укрепляется только одна деталь листочки и половина планки для застежки. Прокладкой укрепляются также припуски на подгибку низа и рукавов.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:

На левой полочке обработать прорезной карман с листочкой: с изнаночной стороны укрепить место прореза полоской прокладки; листочку чисто вытачать по коротким концам и продольному срезу; листочку отстрочить; взятые вместе открытые срезы листочки притачать по размеченной на полочке линии притачивания, сложив листочку с полочкой лицевыми сторонами; мешковины из основной и подкладочной тканей пристрочить на том же расстоянии от линии прореза, что и листочку, но шов притачивания мешковины должен быть собоих концов на 0,5 см короче шва притачивания листочки; разрезать полочку по размеченной линии прореза между строчками; немного не доходя до концов прореза, расчесть ткань полочки наискосок к концам строчек, не повредив детали кармана и строчки; мешковину вы-


вернуть на изнаночную сторону, листочку заутюжить на прорез; треугольники в концах прореза отвернуть на изнаночную сторону и настрочить на мешковины от концов верхней строчки к концам нижней; мешковины уравнять, подрезать и стачать. Боковые стороны листочки подшить к полочке потайными стежками. ■ Стачать боковые срезы. ■ На полоске для кулиски заутюжить припуски на изнаночную сторону. Настрочить кулиску по продольным сторонам в размеченном месте. Детали завязывающегося пояса сложить вдоль, чисто вытачать по продольным и по одному короткому срезу. Пояс вывернуть. Открытые концы пояса присобрать или заложить складками и пришить к концам резинки. Продеть пояс в кулиску. ■ Стачать плечевые срезы на жакете, а также обтачку горловины спинки и подборта. Борта полочек и вырез горловины чисто вытачать обтачкой и подбортами. Подшить низ жакета. Подборта пришить к подгибке низа. Отстрочить в край борта и вырез горловины. ■ Планку для застежки сложить по линии сгиба. Чисто вытачать короткие концы и продольный срез. Отстрочить планку на концах и по линии сгиба. Прометать петли. Наложить планку под правую полочку и пристрочить. ■ Стачать срезы рукавов, подшить низ рукавов. Рукава втачать. Пришить подплечники. ■ Стачать срезы на деталях из подкладочной ткани. Сложить подкладку с жакетом изнаночными сторонами, подвернув, пришить к подгибке низа и рукавов и подбортам и обтачке горловины.

ПЛАН РАСКЛАДКИ



58

ЮБКА Размеры 36, 40, 44



Длина по спинке 62 см
Отличающиеся данные для размера 40 приведены в круглых скобках, для размера 44 — в квадратных скобках

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

Ткань в клетку «куриная лапка» или фланель с диагональной выработкой 1,10 м шириной 150 см; резинка с прорезными петлями 0,25 м шириной 1,8 см; 1 застежка-молния длиной 20 см; 1 пуговица; 1 плоская пуговица для внутренней застежки; 2 специальные раздвижные застежки с пряжками-регуляторами (или контактная лента); прокладка для пояса.

РАСКРОЙ:

- 47 (50) [53] Переднее полотнище юбки — 1 деталь со сгибом
- Обтачка — 1 деталь со сгибом
- 48 (51) [54] Боковая часть переднего полотнища, цельнокроеная с мешковинной кармана — 2 детали
- 49 (52) [55] Заднее полотнище юбки — 2 детали


а) правая задняя деталь пояса 19 (21) [23] см длиной (из которых припуск под застежку — 2,5 см), левая задняя деталь пояса 16,5 (18,5) [20,5] см длиной, каждая деталь шириной 6 см, в готовом виде 3 см.

Детали разложить на ткани и выкроить с припусками: на швы 1,5 см, на подгибку низа 4 см. Обратить внимание на различные линии для правой и левой сторон шлицы. Прокладка накладывается на места, заштрихованные на плане раскладки.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:

Чисто вытачать обтачками входы в карманы и верх переднего полотнища юбки, начиная от метки 1. Отстрочить входы в карманы в край и на расстоянии 0,75 см, а верх — в край и на расстоянии 3 см. На боковых деталях обметать припуски передних срезов. 1 переднее полотнище наложить на шовные части переднего полотнища, цельнокроеные с карманами, совместив линии входов в карманы, и приметать по боковому срезу. ■ Стачать средний шов заднего полотнища юбки между поперечными метками. Припуски шва и разреза застежки, цельнокроеные обтачки шлицы заутюжить влево. Стачать вытачки. Вшить молнию. ■ Детали пояса пристрочить к верхним срезам, оставив с правой стороны выступающим за край припуск под застежку. Детали пояса вывернуть на лицевую сторону, чисто вытачать задние концы пояса. Стачать боковые срезы и, начиная от метки 2, пристрочить концы пояса к боковым частям переднего полотнища. ■ Отвернуть по линии сгиба на изнаночную сторону детали пояса вместе с цельнокроеной обтачкой верха боковой части переднего


Размер 36 Детали 47—49 на листе D красный контур



Размер 40 Детали 50—52 на листе D красный контур



Размер 44 Детали 53—55 на листе D красный контур



полотнища, подвернуть и приметать. Отстрочить в край и по разметке. Отстрочить пояс в край. Прометать петлю на поясе. Подвижные рамки пряжек (верхняя деталь) пришить сверху под переднее полотнище юбки. Планки (нижняя деталь пряжки) пришить сверху боковых деталей переднего полотнища так, чтобы рамки могли свободно двигаться по планкам от боковых швов. Раздвижные пряжки можно заменить контактной лентой. Конец резинки с прорезными петлями пристрочить сверху под левый передний срез передней боковой детали. Пуговицу для потайной застежки пришить к правой передней боковой детали. ■ Подшить низ юбки. Цельнокроеные обтачки шаговой шлицы заутюжить на изнаночную сторону по соответствующим линиям сгиба и пришить к подгибке низа. Отстрочить наискосок по разметке левое полотнище юбки, одновременно пристачивая припуск под шлицу правого полотнища.

ПЛАН РАСКЛАДКИ для размера 36 Размеры 40 и 44 — аналогично



59

БЛУЗА Размер 40



Длина по спинке 77 см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:


Креп-сатин 3,25 м шириной 90 см; 10 пуговиц; подплечники формы реглан.

Перед раскроем удлинить бумажные выкройки, линию подгибки низа начертить прямой линией.

РАСКРОЙ:

- 43 Полочка — 1 деталь
- 44 Спинка — 2 деталь со сгибом

Детали 43—46 на листе D красный контур



- 45 Рукав — 2 детали
 - 46 Воротник, цельнокроеный с бантом — 2 детали со сгибом
- а) 2 косые полоски для обработки низа рукавов длиной 26 см, шириной 4 см. Обратить внимание на различные линии

левой и правой деталей воротника. Детали разложить на ткани и выкроить с учетом припусков: на швы 1,5 см, на подгибку низа 4 см. На переднем срезе полочки и на косых полосках припуски на швы не выкраиваются.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:


Стачать боковые и плечевые срезы. Подвернуть, пристрочить подгибку низа на расстоянии 2,5 см. Передние срезы заматывать на изнаночную сторону по линии сгиба. На лицевую сторону и притачать к вырезу горловины до метки 3. Надсечь припуски на швы к метке 3. Заматывать узкие подборта на изнаночную сторону и пришить вручную к подгибке низа. Отстрочить в край борта и вырез горловины до

метки 3. Стачать средний задний шов воротника. Пристрочить воротник к вырезу горловины, оставив от метки 3 непритороченными концы для завязывания банта. Отвернуть воротник по линии сгиба на лицевую сторону, чисто выгачать завязки банта. Пришить подогнутый внутренний срез воротника к шву притачивания. Стачать вытачки на рукавах. Пристрочить косые полоски к нижним срезам рукавов. Припуски швов настрочить на косые полоски. Стачать срезы рукавов до плечиков срезов косых полосок. Косые полоски отвернуть на изнаночную сторону и, подвернув, прострочить, отступая 2,5 см от края. Втачать рукава. Пришить подплечники. Прометать 10 петель на правой полочке.




Размер 36

Размер 42

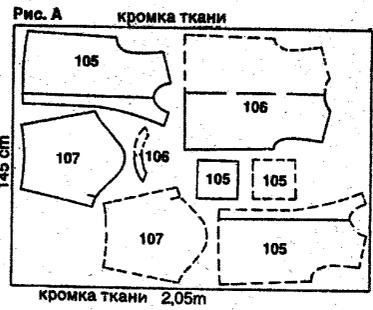

ПЛАН РАСКЛАДКИ для размера 36
Размер 42 — аналогично



шить незастроченные участки швов. Отстрочить карманы в край. Чисто выгачать по внешнему контуру клапаны вместе с подкладкой. Отстрочить в край. Открытые срезы пристрочить по линии притачивания и заутюжить вниз. Чисто выгачать воротник по внешнему контуру. Воротник подкладкой вверх приметать к вырезу горловины, совмещая метки. Стачать срезы на рукавах. Подшить подгибку низа рукавов. Отстрочить в край. Вшить рукава. Пришить подплечники. Стачать детали подкладки. Подгибку низа подогнуть и приметать, при этом подкладка должна быть на 2 см короче жакета. Подкладку сложить с жакетом лицевыми сторонами и приметать, при этом подкладка должна быть на 2 см короче жакета. Подгибку низа жакета отвернуть на ли-

цевую сторону. Подгибку и, не прерывая строчки, подкладку пристрочить к передним срезам и вырезу горловины. Подкладку и припуск на подгибку низа вывернуть. Подшить подгибку. Пришить подкладку к подгибке. Отстрочить жакет по контуру. Подкладку вставить в рукава, сложив изнаночными сторонами. Подвернув, пришить подкладку к припускам подгибки рукавов. На правой полочке прометать петли.

60

ЖАКЕТ
Размеры 36, 42

Две модели по одной выкройке

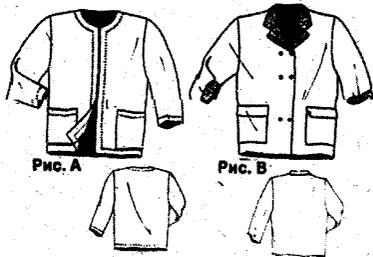


Рис. А. Жакет из красного джерси
Рис. В. Жакет кремового цвета, с полочкой подкладкой (см. фото на стр. 5)

Отличающиеся данные для размера 42 приведены в скобках
Длина по спинке 79 (82) см
ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

Рис. А: трикотажное полотно с эффектом «клоке» со светлой изнаночной стороной 180 (2,05) м шириной 145 см; подплечники.
Рис. В: жаккардовая ткань 1,55 м шириной 150 см; подкладочная ткань в продольную полоску 1,55 м шириной 150 см; 8 пуговиц; подплечники; флизелин G 405.

Обратите внимание на разлочные линии и данные моделей по рис. А и рис. В.

Рис. А: перенести выкройку подбортов и обтачки горловины спинки в виде отдельных деталей. Бумажную выкройку подбортов приклеить к выкройке полочки (см. план раскладки).

РАСКРОЙ:

Рис. А:
101 (105) Полочка, цельнокроеная с подбортом — 2 детали
Карман — 2 детали

102 (106) Спинка — 1 деталь со сгибом
Обтачка — 1 деталь со сгибом


103 (107) Рукав — 2 детали
Детали разложить на ткани и выкроить с учетом припусков: на швы 1,5 см, на подгибку низа и рукавов 5 см. На верхних срезах карманов наметить припуск 5 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:

Рис. А. Стачать боковые и плечевые срезы жакета. Подвернуть припуск на подгибку низа на ширину 4 см и приметать. Подборта отвернуть на лицевую сторону и стачать с обтачкой горловины спинки. Чисто выгачать горловину. Заматывать подборта на изнаночную сторону и пришить к подгибке низа. Край жакета отстрочить, отступая 4 см от края. Припуск кармана по верхнему срезу отвернуть на 0,75 см на изнаночную сторону и приметать. Оставший припуск по верхнему срезу отвер-


Размер 36

Детали 101—104 на листе D
зеленый контур



Размер 42

Детали 105—108 на листе D
зеленый контур



нуть на лицевую сторону и притачать к боковым сторонам кармана. Остальные припуски карманов отвернуть на изнаночную сторону и приметать. Верх карманов отстрочить на расстоянии 4 см. Настрочить карманы. Стачать срезы рукавов. Подгибку низа рукава подвернуть и пристрочить на расстоянии 4 см от края. Вшить рукава. Пришить подплечники.

РАСКРОЙ:

Рис. В:
101 (105) Полочка — 2 детали*
Карман — 2 детали*

102 (106) Спинка — 1 деталь со сгибом*

103 (107) Рукав — 2 детали*

104 (108) Воротник — 1 деталь со сгибом*
а) 2 клапана карманов* длиной 20,5 (21,5) см, шириной 6 см.


Детали разложить на ткани и выкроить с учетом припусков: на швы 1,5 см, на подгибку низа и рукавов 5 см. Детали, отмеченные звездочкой*, выкраиваются также из подкладочной ткани с учетом припусков на швы. Направление полос должно совпадать с направлением долевой нити. Прокладка накладывается на места, заштрихованные на плане раскладки.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:

Рис. В. Стачать боковые и плечевые срезы. Чисто выгачать карманы подкладкой, оставив незастроченными места для выворачивания. Вывернуть карманы. За-

61

МАЙКА
Размеры 34—36, 40—42



Отличающиеся данные для размера 40—42 приведены в скобках
Длина по спинке 56 (67) см
Для этой модели рекомендуется использовать только эластичные материалы

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

Трикотажное полотно в черно-белую поперечную полоску или красное трикотажное полотно в резинку 1,10 (1,15) м шириной 180 см; подплечники.

Перед раскроем удлинить бумажные выкройки переда и спинки на указанную величину. Нижний срез переда начертить плавной линией.

РАСКРОЙ:

7 (10) Перед — 1 деталь со сгибом

8 (11) Спинка — 1 деталь со сгибом

9 (12) Рукав — 2 детали

а) косая полоска для обработки выреза горловины длиной 54 (58) см, шириной 2 см. Детали разложить на полотно и выкроить с учетом припусков: на швы 1,5 см, на подгибку низа и рукавов 4 см.


При раскладке выкроек на материале обратить внимание на совпадение направления полос на полотне с метками «направление полос» на выкройках.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:

Стачать плечевые срезы. Припуски на швы по вырезу горловины отвернуть на лицевую сторону, подрезать на ширину 0,5 см. На косой полоске для обработки выреза заутюжить на изнаночную сторону по продольным срезам по 0,5 см. Приутюжить косые полоски, уложив их по форме выреза горловины, и стачать короткие срезы. Приложить полоски к краю выреза и пристрочить в край. Вшить рукава в проймы. Стачать боковые срезы и срезы рукавов, не прерывая строчки. От-


Размер 34—36

Детали 7—9 на листе С
красный контур




Размер 40—42

Детали 10—12 на листе С
красный контур



вернуть подгибку низа майки и рукавов на изнаночную сторону, на изделии из трикотажного полотна в черно-белую полоску подгибку подвернуть. Край отстрочить. Пришить подплечники.


ПЛАН РАСКЛАДКИ для размера 34—36
Размер 40—42 — аналогично



НЕ ЗАБУДЬТЕ ДАТЬ ПРИПУСКИ НА ШВЫ И ПОДГИБКУ!

БРЮКИ

Размеры 38 и 42



Длина брюк по боковому шву 106 (107) см. Отличающиеся данные для размера 42 приведены в скобках.

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

Джинсовая ткань 1,70 м шириной 145 см; 0,75 (0,85) м резинки с прорезными петлями шириной 1,8 см; 1 застежка-молния длиной 18 см; 1 пуговица; 2 пуговицы для внутренней застежки; 2 специальные застежки с пружинной-регулятором или контактная лента для пояса; прокладка для пояса. Перед раскроем удлинить бумажные выкройки передней и задней половинок брюк на заданную величину.

РАСКРОЙ:

27 (30) Передняя половинка брюк — 2 детали
Обтачка — 2 детали
28 (31) Боковая часть передней половинки, цельнокроеная с мешковиной кармана — 2 детали
Мешковина кармана — 2 детали
29 (32) Задняя половинка брюк — 2 детали
Карман — 2 детали

а) левая передняя деталь пояса длиной 24 (26) см (из которых 3 см — припуск под застежку), правая передняя деталь пояса длиной 21 (23) см, обе детали шириной 8 см, ширина в готовом виде 4 см.

Детали разложить на ткани и выкроить с учетом припусков: на швы 1,5 см, на подгибку 3 см, на верхних срезах карманов 3 см. Прокладка накладывается на места, заштрихованные на плане раскладки.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:

Стачать вытачки. ■ Припуски по верхним срезам накладных карманов отвернуть на лицевую сторону, настрочить на боковые припуски. Припуски по боковым и нижнему срезам кармана заметать на изнаночную сторону. Отстрочить верхние срезы по разметке. Настрочить карманы на задние половинки брюк. ■ Припуски боковых частей, цельнокроеных с карманами, надсечь в линии бокового шва у поярочных меток входов в карманы. Припуски швов в входах в карманы отвернуть на изнаночную сторону и пристрочить. Мешковины кармана приметать под боковые части, цельнокроеные с карманами, и стачать по передним и нижним срезам.

■ Входы в карманы на передних половинках брюк чисто вытачать обтачками выше отметки 1. Входы в карманы отстрочить на боковые части, совместив по линии входов в карманы. ■ Стачать боковые срезы брюк точно по линии сгиба цельнокроеной обтачки, не захватывая при этом входы в карманы на боковых частях передних половинок брюк. ■ Стачать шаговые срезы. ■ Стачать средний шов, начиная от нижней метки разреза для застежки. ■ Заутюжить на изнаночную


Размер 38

Детали 27—29 на листе D
красный контур



Размер 42

Детали 30—32 на листе D
красный контур



сторону припуски разреза для застежки по линии сгибов. Притачать молнию в край к сгибу припуска левой половинки, располагая зубчики вплотную к сгибу. Сколоть разрез. Свободную тесьму молнии пристрочить к припуску на правой половинке, не захватывая половинку брюк. Отстрочить правый край разреза по разметке, прихватывая припуск. ■ Пристрочить передние детали пояса, оставив выступающим за край припуск под застежку. Детали пояса сложить пополам лицевой стороной внутрь, концы чисто вытачать. Повернув, открытый срез пришить к шву притачивания. Отстрочить детали пояса. Прометать петлю. ■ Цельнокроеную обтачку верха брюк отвернуть на изнаночную сторону, подвернуть и пристрочить по разметке. Отрезать от резинки с прорезными петлями для размера 38 — 46 см, для размера 42 — 50 см и вдеть в задние половинки брюк. Один конец притачать к боковому шву, другой конец застегнуть на пуговицу для внутренней застежки. ■ Оставшийся кусок резинки с прорезными петлями пристрочить сверху к левому срезу боковой части. Справа пришить пуговицу для внутренней застежки. Пришить застежки с пружинами-регуляторами. Планки пражек (нижняя деталь) пришить к боковым частям, начиная от боковых швов, так чтобы рамка (верхняя часть пражки) могла свободно двигаться по планке. Рамки пришить к краям пояса вручную. Раздвижные пражки можно заменить контактной лентой. ■ Подгибку низа, подвернув, пристрочить.

ПЛАН РАСКЛАДКИ для размера 38
Размер 42 — аналогично



Длина спинки от талии 104 (106) см

Планка нагрудного кармана — 1 деталь со сгибом

Мешковина кармана — 4 детали

2 (5) Спинка — 2 детали

3 (6) Рукава — 2 детали


г) полоска для кулиски длиной 120 (128) см, шириной 8 см; ж) бейка для обработки горловины длиной 58 (60) см, шириной 8 см, в готовом виде 4 см; з) 2 манжеты для рукавов, каждая длиной 18 (19) см, шириной 9 см, в готовом виде 4,5 см; и) 2 манжеты для брючин, каждая длиной 23 (24) см, шириной 9 см, в готовом виде 4,5 см. Детали разложить на материале и выкроить с учетом припусков на швы 1,5 см. Прокладка накладывается на места, заштрихованные на плане раскладки.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:

Стачать плечевые срезы. ■ Стачать боковые срезы, оставив нестачанными участки входов в карманы. Притачать мешковины к входам в карман точно по линиям швов. Мешковины заутюжить в сторону переда и стачать. ■ Стачать шаговые срезы. ■ Стачать средний шов от метки застежки на передних половинках до выреза горловины на спинке. Надсечь припуски к метке разреза. ■ Бейку горловины сложить вдоль, чисто вытачать края. Приметать, растягивая, внутренние срезы к горловине от линии «цельнокроеный подборт». ■ Обметать припуски на продольных срезах цельнокроеных узких подбортов. Подборта отвернуть на лицевую сторону и пристрочить к вырезу горловины. Пристрочить бейку к горловине, начиная от края подбортов. Прострочить подборта внизу застежки. Вывернуть подборта. Отвернуть обтачку горловины наверх. Застежку по продольному краю и внизу отстрочить в край. Пробить кнопки, при этом верхняя деталь кнопки — на правой стороне. ■ Стачать срезы рукавов. ■ Вшить рукава. ■ Пришить подплечники. ■ Каждую манжету стачать в кольцо, сложить по длине пополам. Притачать,


Размер 38—38

Детали 1—3 на листе C
красный контур




Размер 40—42

Детали 4—6 на листе C
красный контур



растягивая, взятые вместе срезы манжет к нижним срезам рукавов и брючин. ■ Заметать на изнаночную сторону припуски боковых и нижнего срезов кармана. Планку кармана сложить вдоль пополам и чисто вытачать края. Пристрочить взятые вместе открытые срезы планки к верхнему срезу кармана. Карман настрочить. ■ На полоске для кулиски отвернуть на изнаночную сторону и заметать припуски. Приколеть полоску булавками в размеченном месте. Продольные срезы пристрочить по лицевой стороне комбинезона. Вдеть резинку длиной 92 (100) см, приметать концы. Пристрочить по разметке концы полоски, пристрачивая резинку.

ПЛАНЫ РАСКЛАДКИ

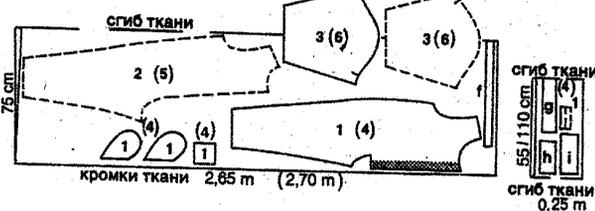

КОМБИНЕЗОН

Размеры 36—38, 40—42

Отличающиеся данные для размера 40—42 приведены в скобках

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

Ткань в клетку 2,65 (2,70) м шириной 150 см; полоса круглошованого трикотажа в резинку 0,25 м шириной 110 см (в сложенном пополам виде — 55 см); резинка 0,95 (1,05) м шириной 1,8 см; 9 пробивающихся кнопок; подплечники; флизелин Н 200.

Перед раскроем склеить бумажные вы-

кройки 1 и 1а, а также 2 и 2а (4 и 4а, а также 5 и 5а) по линиям соединения. С детали переда перенести отдельно выкройку нагрудного кармана и разрезать ее по линии притачивания планки так, чтобы получить выкройку планки кармана и выкройку кармана.


РАСКРОЙ:

1 (4) Перед — 2 детали
Нагрудный карман — 1 деталь

РУБАШКА И БРЮКИ


для мальчика

Размер 134



Длина брюк по боковому шву 81 см

Детали 99—106 на листе B
зеленый контур



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

Рубашка: хлопчатобумажная фланель 1,05 м шириной 150 см; флизелин F 220; 9 пробивающихся кнопок.
 Брюки: саржа 1,05 м шириной 150 см; подкладочная ткань для мешковин карманов; флизелин H 250; 1 застежка-молния длиной 14 см; 2 пуговицы.

РАСКРОЙ:

Рубашка:
 95 Полочка — 2 детали
 Карман — 1 деталь
 100 Спинка — 1 деталь со сгибом
 101 Стойка воротника — 2 детали со сгибом
 102 Воротник — 2 детали со сгибом
 103 Рукав — 2 детали

Брюки:

104 Передняя половинка — 2 детали
 Мешковина кармана — 2 детали из подкладочной ткани
 105 Боковая часть передней половинки, цельнокроенная с мешковиной кармана — 2 детали

106 Задняя половинка — 2 детали
 Рубашка: а) 2 косые окантовочные полоски для обработки разрезов рукавов, каждая длиной 16 см, шириной 2,5 см; б) 2 манжеты, каждая длиной 20,5 см (из которых 2,5 см — припуск под застежку), шириной 8 см, в готовом виде 4 см.
 Брюкис) пояс длиной 67 см (из которых 3 см — припуск под застежку), шириной 12 см, в готовом виде 6 см; д) 4 шлевки, каждая длиной 6,5 см, шириной 9 см, в готовом виде 4,5 см.

Детали разложить на ткани и выкроить с учетом припусков на швы и подгибку. Подборта полочек выкраиваются без припусков на швы по продольным срезам. Верх кармана кроится с припуском и отвороты учтены в выкройке. Прокладка накладывается на места, заштрихованные на плане раскладки. Дополнительно прокладкой укрепляется припуск по верху кармана рубашки.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:

Рубашка. Стачать плечевые и боковые срезы. Подгибку низа, подвернув, пристрочить в край и на расстоянии 0,75 см. **Цельнокроенные подборта** полочек отвернуть на изнаночную сторону, подвернуть по линии сгиба и пристрочить по разметке. Отстрочить борта в край. **Обработать воротник** со стойкой (см. модель 33). Отстрочить воротник в край. **Карман.** Продольный срез припуска по верху кармана подвернуть на 1 см и приутюжить. Припуск отвернуть на лицевую сторону и притачать по боковым срезам кармана. Припуск верха кармана и остальные припуски отвернуть на изнаночную сторону. Отстрочить верхний

карман по разметке. Карман настрочить на левую полочку в край. **Обработать рукава** с манжетами (см. модель 20). **Втачать рукава.** Отстрочить рубашку вдоль швов втачивания рукавов в край. **Пробить на левой полочке, на левом конце стойки воротника и на кармане** по разметке верхние части пробивающихся кнопок. Соответственно им пробить нижние части кнопок. В местах пробливания кнопок под ткань, разложенную в один слой, подложить с изнаночной стороны кусочки кожи или ткани, укрепленной флизелином. Пробить на манжетах по одной пробивающейся кнопке.

Брюки. Все отделочные швы выполняются нитками контрастных цветов. **На передних половинках** брюк заложить складки, накладывая X на O, и заметать их. **Обработать внутренние карманы** с отрезными боковыми частями (см. модель 25). Отстрочить входы в карманы в край и на расстоянии 0,75 см. **Застежка-молния.** Стачать средний шов передних половинок ниже метки разреза, на участке длиной приблизительно 4 см. Цельнокроенные припуски разреза заутюжить по линии сгибов на изнаночную сторону. Притачать молнию к краю припуска на правой половинке, располагая зубчики в плотную к сгибу. Сколоть разрез. Свободную тесьму молнии, приколотив булаваками к припуску на левой половинке и притачать, не захватывая при этом полотнище брюк. Левую половинку отстрочить по разметке, пристачивая при этом припуск. **Стачать боковые и шаговые срезы.** Отстрочить передние половинки брюк вдоль боковых швов. Стачать единой строчкой средний шов задних половинок и оставшийся нестачанным участок переднего среднего шва. **Притачать пояс** к верхнему срезу брюк, оставив свободно выступающим припуск под застежку. Сложить пояс пополам вдоль, чисто вытачать узкие концы и припуск под застежку. Внутренние срезы пояса, подвернув, пришить к шву притачивания. **Шлевки** чисто вытачать, отстрочить в край и «конвертом». Шлевки приметать к поясу, подвернув, спереди над складками и сзади на расстоянии приблизительно 3,5 см от боковых швов. Отстрочить пояс в край и на расстоянии 0,75 см, притачивая одновременно шлевки. **Отвороты.** Отогнуть брочины вверх таким образом, чтобы линия сгиба отворотов совпала с линией совмещения. Отвороты приутюжить. Подгибку отвернуть на изнаночную сторону по линии сгиба и пристрочить. Прикрепить отвороты вручную несколькими стежками над швами. **Прометать на поясе** две петли.

117 Локтевая часть рукава — 2 детали
 а) 2 кармана длиной 15 см, шириной 15 см;
 б) обтачка верхнего кармана длиной 12 см, шириной 4 см.
 Детали разложить на ткани и выкроить с учетом припусков на швы и подгибку. Обратить внимание на направление ворса, а также на совпадение клеточки на швах. Мешковину верхнего кармана из основной ткани пришить до линии притачивания кармана, а мешковину из подкладочной ткани — только до линии притачивания обтачки. Обтачку и воротник кроить так, чтобы однотонная сторона ткани была для этих деталей лицевой. По верхним срезам карманов выкроить припуски шириной 3 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:

На левой полочке обработать прорезной карман с односторонней обтачкой (см. модель 31). **Стачать плечевые и боковые срезы** спинки и полочек. Спинку отстрочить вдоль швов на расстоянии 0,75 см. Подгибку низа отвернуть и пристрочить на расстоянии 2 см от края. **Припуски швов** вдоль бортов и лацканов до метки 3 отвернуть на изнаночную сторону, подвернуть и приметать, сделав надсечки у метки 3. Припуски по внешнему контуру воротника отвернуть на однотонную сторону, подвернуть и пристрочить на расстоянии 1 см от края (как окантовку). Притачать воротник к горловине, начиная от метки 3, так чтобы однотонная сторона совпала с изнаночной стороной угля, надсечь припуски швов полочек в край,

вырезе горловины. Припуски швов притачивания воротника заутюжить в сторону куртки и приметать, подвернув срезы. Куртку отстрочить вдоль бортов, лацканов и шва притачивания воротника на расстоянии 1 см. **Припуски** по верхним срезам карманов отвернуть на лицевую сторону и притачать к боковым сторонам. Отвернуть на изнаночную сторону припуски всех стругор, причем нижние углы карманов округлить, как размечено на выкройке полочки. Верх карманов отстрочить на расстоянии 2 см от края. Карманы настрочить на полочки в край и на расстоянии 0,75 см. Чисто вытачать клапаны по внешнему контуру и отстрочить в край. Притачать клапаны к полочкам, заутюжить вниз и отстрочить вдоль швов притачивания, отступая от них 0,75 см. **Выполнить двухшовные рукава** (см. модель 32). Низ рукавов прокладками не укреплять. **Втачать рукава** в проймы, приспособив по окату. **Прометать** петли на левой полочке. Маленькую пуговицу пришить к верхнему левому углу.

ПЛАН РАСКЛАДКИ



66 ПЛАТЬЕ для девочки Размер 110



Длина от талии 39 см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

Вельвет в мелкий рубчик 1,65 м шириной 90 см; кругловязаное трикотажное полотно в резинку 0,15 м шириной в сложенном пополам виде 55 см; 3 пробивающиеся кнопки; флизелин G 405.

РАСКРОЙ:


111 Перед — 1 деталь со сгибом
 112 Планка переда — 2 детали
 113 Спинка — 1 деталь со сгибом
 114 Воротник — 1 деталь со сгибом
 115 Полотнище юбки — 2 детали со сгибом
 116 Рукав — 2 детали

Детали разложить на ткани и выкроить с учетом припусков на швы и подгибку низа. Обратить внимание на направление ворса. Прокладка накладывается на места, заштрихованные на плане раскладки. Дополнительно прокладкой укрепляются с изнаночной стороны нижние уголки выреза переда.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:

Все декоративные строчки выполняются нитками контрастных цветов. **Стачать боковые и плечевые срезы.** **Притачать планки** к переду по продольным срезам. Припуски швов переда в нижних

Детали 111—116 на листе А зеленый контур



уголках надсечь. Припуски швов заутюжить в сторону планок. Сложить воротник вдоль пополам, обтачать узкие концы. Взятые вместе срезы воротника вметать в горловину от средней линии переда (метка 4). Цельнокроенные подборта планок отвернуть на лицевую сторону и притачать к вырезу горловины, втачивая одновременно воротник. Отвернуть подборта на изнаночную сторону. Планки наложить одна на другую, совместив линии середины. Взятые вместе нижние срезы планок притачать к переду платья. Внизу планки настрочить друг на друга на расстоянии 0,75 см. **Стачать боковые швы** полотнищ юбки. Приблизить верхний срез юбки. Притачать юбку к верху платья. Отстрочить верх платья вдоль шва притачивания в край. Подгибку низа пристрочить в край и на расстоянии 0,75 см. **Стачать срезы** рукавов. Подшить рукава. Втачать рукава и отстрочить платье вдоль швов втачивания в край. **Пробить** на планках два застежки пробивающиеся кнопки.



65 КУРТКА для мальчика Размер 146



Длина куртки по спинке 63 см


ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

Дублированная пальтовая ткань в клетку с однотонной изнаночной стороной 1,30 м шириной 150 см; подкладочная ткань для мешковин карманов; 3 большие и 5 маленьких пуговицы.

РАСКРОЙ:

113 Полочка — 2 детали

Детали 113—117 на листе D зеленый контур




Мешковина верхнего кармана — 1 детали из основной и подкладочной тканей
 Клапан — 4 детали
 114 Спинка — 1 деталь со сгибом
 115 Воротник — 1 деталь со сгибом
 116 Верхняя часть рукава — 2 детали

67 БЛУЗКА и ЮБКА для девочки Размер 128

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:
 Блузка: вельвет в мелкий рубчик длиной 1,0 м шириной 150 см; флизелин F 220; 8 пуговиц.
 Юбка: хлопчатобумажная фланель 2,30 м шириной 150 см; флизелин H 250; 7 пуговиц.

РАСКРОЙ:
 Юбка: хлопчатобумажная фланель 2,30 м шириной 150 см; флизелин H 250; 7 пуговиц.
 Блузка:

Детали 114—118 на листе С зеленый контур



Длина юбки 48 см

- 114 Полочка — 2 детали
- 115 Спинка — 1 деталь со сгибом
- 116 Воротник — 2 детали
- 117 Рукав — 2 детали

Юбка:
118 Полотнище — 2 детали со сгибом
Мешковина кармана — 2 детали
Блузка: а) 2 окантовочные полоски для обработки разрывов на рукавах длиной 15 см, шириной 2,5 см; б) 2 манжеты длиной 20 см (из которых 2,5 см — припуск под застежку), шириной 7 см, в готовом виде 3,5 см.
Юбка: с) оборка по низу юбки шириной 7,40 м, длиной 15,5 см; д) пояс длиной 64,5 см (из которых 2,5 см — припуск под застежку), шириной 12 см, в готовом виде 6 см; е) 2 бретели длиной 56 см, шириной 8 см, в готовом виде 4 см.

Детали разложить на ткани и выкроить с учетом припусков на швы и подгибку. При раскрое юбки обратите внимание на совпадение клетчат в швах. Прокладка накладывается на места, заштрихованные на плане раскладки.

Плиссе:
На оборках подвернуть нижние срезы и пристрочить подгибку низа. Детали оборок отдать в плиссировку. Плиссе в 3 сложения, ширина складки 1 см. При заложении складок ширина оборки ок. 2,40 м.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:



Блузка. На полочках с лицевой стороны приутюжить складки и отстрочить их по разметке. Складки заутюжить в сторону боковых швов. ■ Стачать боковые и плечевые срезы. Подвернуть и пристрочить подгибку низа. ■ Воротник чисто вытачать по внешнему контуру и отстрочить в край и на расстоянии 0,75 см. Взятые вместе срезы воротника приметать к горловине, начиная от метки 3. ■ На полочках отвернуть на лицевую сторону цельнокроенные подборта и притачать их к горловине, продолжив строчку от концов подбортов, пристачивая воротник. Подборта отвернуть на изнаночную сторону и пришить к подгибке. Отстрочить борта в край и по разметке. ■ Выполнить рукава с манжетами (см. модель 20). ■ Втачать рукава в

проймы. ■ На правой полочке прометать петлю. Прометать по 1 петле на манжете. **Юбка.** Стачать боковые срезы, оставив в левом шве открытый участок для входа в карман. Мешковины карманов приколоть к припускам входов в карманы, сложив их лицевыми сторонами, и пристрочить точно по размеченным линиям швов. Мешковины отвернуть в сторону переда и стачать, оставив сверху нестачанным участок. Отстрочить края разреза. Присборить верхний срез юбки. Приметать к верхнему срезу юбки переднюю мешковину кармана, а нижнюю мешковину оставить свободной.

■ Притачать пояс к верхнему срезу юбки, припуск под застежку притачать к нижней мешковине кармана. Пояс сложить к верхнему срезу юбки, припуск под застежку притачать к нижней мешковине кармана. Пояс сложить вдоль пополам, вытачать по коротким сторонам. Свободный срез пояса подвернуть и подшить к шву притачивания. Пояс отстрочить в край. С левой стороны передней части пояса приметать три петли для пуговиц. ■ Бретели сложить вдоль пополам. Стачать продольные срезы, оставив нестачанным участок 3 см для выворачивания бретелей. Бретели расправить таким образом, чтобы шов был посередине. Затем стачать короткие срезы. Бретели вывернуть. Сшить разрез. Бретели отстрочить. ■ На поясе отметить середину переда. Прометать по две петли для бретелей на расстоянии 4 и 6 см от метки середины. На передних концах бретелей пришить по две пуговицы. Бретели пристегнуть к поясу. На спинке бретели перекрестить и пришить их концы к середине внутренней стороны пояса.

■ Нижний срез юбки подвернуть по линии сгиба на изнаночную сторону и заметать. Детали оборки стачать между собой в одно длинное полотнище так, чтобы швы находились во внутреннем сгибе складок. Складки сметать по верхнему срезу оборки. На оборке отметить 2,40 м, расположив последний шов в сгибе складки. Оборку приметать к юбке по линии притачивания и пристрочить с лицевой стороны.

Детали 107—114 на листе В зеленый контур

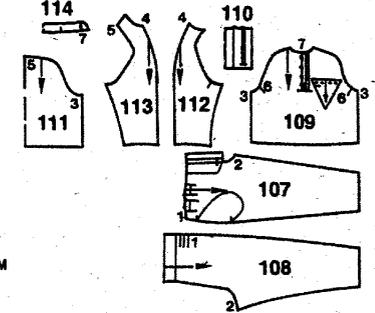

Длина брюк по боковому шву 73 см

Блузон:

- 109 Перед — 1 деталь
- Карман — 1 деталь
- 110 Обтачка застежки переда — 1 деталь
- 111 Спинка — 1 деталь со сгибом
- 112 Кокетка переда, цельнокроенная с рукавом — 2 детали
- 113 Кокетка спинки, цельнокроенная с рукавом — 2 детали
- 114 Стойка воротника — 2 детали со сгибом

Брюки: а) левая передняя часть пояса длиной 18 см (из которых 2,5 см — припуск под застежку), правая передняя часть пояса длиной 15,5 см, ширина обеих деталей пояса 8 см, в готовом виде 4 см; б) 2 шлевки длиной 5 см, шириной 6 см, в готовом виде 3 см.

Блузон: с) пояс длиной 66 см, шириной 9 см, в готовом виде 4,5 см; д) 2 манжеты для рукавов длиной 13,5 см, шириной 9 см, в готовом виде 4,5 см; е) воротник длиной 32 см, шириной 8 см, в готовом виде 4 см.

Детали разложить на материале и выкроить с учетом припусков на швы и подгибку. На плане раскладки бумажные выкройки переда и обтачки застежки переда разложены на лицевой стороне ткани. Верх кармана блузона кроится с припуском 2,5 см. Прокладка накладывается на места, заштрихованные на плане раскладки.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:

Брюки. Обработать на передних половинках брюк застежку-молнию (см. модель 64).


■ Заложить и заметать складки, накладывая X на O. ■ Шлевки чисто вытачать и отстрочить в край и на расстоянии 0,75 см. Приметать шлевки над складками к верхнему срезу брюк. ■ Парадные части пояса притачать к соответствующим половинкам брюк, оставив свободным припуск под застежку. Заутюжить припуски швов в сторону пояса. ■ Стачать боковые срезы, не прерывая строчки, стачать передние детали пояса с цельнокроеным поясом задних половинок. Входы в карманы оставить свободными. ■ Карманы в шве. С изнаночной стороны мешковины карманов сколоть лицевыми сторонами с припусками на швы входов в карманы и притачать точно по размеченным линиям швов. Заутюжить мешковины в сторону переда и стачать между собой. ■ Стачать шаговые срезы. Единой строчкой стачать нестачанный участок среднего шва передних половинок и средний шов задних половинок. ■ Сложить передние части пояса вдоль пополам, чисто вытачать узкие стороны и нижние срезы припуска. Цельнокроенный пояс спинки отвернуть по линии сгиба на изнаночную сторону и по

лицевой стороне прострочить по линиям, размеченным для кулиски. В кулиску продеть три резинки длиной приблизительно по 27 см. Концы резинок закрепить. Внутренние открытые срезы передних частей пояса подвернуть и пришить к шву притачивания. Отстрочить передние части пояса в край и на расстоянии 0,75 см. ■ Отвернуть шлевки вверх и, подвернув, притачать к верхнему краю пояса. ■ Подшить, подвернув, низ брюк. На пояс прометать петлю.

Брюки. Обтачку застежки и перед блузона сколоть лицевыми сторонами так, чтобы размеченные линии прореза на обтачке и на передне точно совпали. Прострочить «рамку» вплотную к линии разметки прореза. Сделать прорез, обтачку вывернуть на изнаночную сторону. Обтачку правой стороны разреза для застежки приметать к вырезу горловины. С левой стороны припуски швов заутюжить в сторону обтачки, которая становится припуском под застежку. Отогнуть припуск по линии сгиба на изнаночную сторону и, подвернув, пришить к шву притачивания. Правую сторону застежки отстрочить в край. Припуск под застежку отстрочить в край вдоль шва притачивания. Низ разреза для застежки отстрочить поперек, захватывая при этом припуск под застежку. ■ Карман. Продольный срез цельнокроеного припуска по верху кармана подвернуть на 1 см и приутюжить. Затем припуск отвернуть на лицевую сторону и стачать с боковыми срезами кармана. Припуск по верху кармана отвернуть на изнаночную сторону. Отстрочить по разметке заклепки. Припуски остальных сторон кармана отвернуть на изнаночную сторону. Карман прострочить в край.

■ Стачать боковые срезы. ■ Стачать средний шов кокетки спинки. Стачать единой строчкой плечевые срезы и верхние срезы рукавов. Стачать нижние срезы рукавов. Притачать кокетки к верхним срезам переда и спинки блузона, не прерывая строчки, втачать рукава. ■ Стачать срезы пояса и срезы манжет. Сложить пояс и манжеты вдоль пополам. Взятые вместе срезы пояса и манжет, растягивая, притачать к соответствующим срезам блузона.

■ Сложить воротник вдоль пополам, обтачать узкие стороны. Свободные срезы воротника сметать вместе. Сложить детали стойки лицевыми сторонами внутрь, вложив между верхними срезами стойки соответственно меткам воротник. Чисто вытачать стойку по верхним и передним срезам, втачивая одновременно воротник. Втачать стойку в горловину и, подвернув внутренние срезы, пришить к шву притачивания. Отстрочить стойку по контуру в край. ■ Пробыть кнопки.

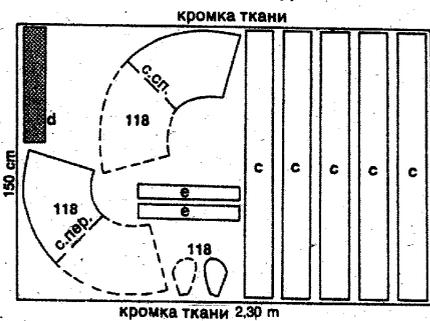

кромка ткани

150 см

кромка ткани 2,30 м

ПЛАНЫ РАСКЛАДКИ




сгиб ткани

75 см


кромки ткани 1,00 м

кромка ткани




кромка ткани 0,45 м


ПЛАНЫ РАСКЛАДКИ



кромки ткани 0,60 м




сгиб ткани 55 см



кромки ткани 0,90 м

кромка ткани



кромка ткани 0,20 м

68

БРЮКИ и БЛУЗОН для детей Размер 122

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

Брюки: двухслойная ткань в поперечную полоску 0,90 м шириной 150 см; резинка 0,90 м шириной 1 см; прокладка для пояса; 1 застежка-молния длиной 14 см; 1 пуговица.
Блузон: ники оранжевого цвета 0,45 м, зеленого цвета 0,60 м шириной 150 см; льняная ткань красного цвета 0,20 м шириной 90 см; полоса кругловязаного трикотажа в

резинку красного цвета 0,25 м шириной в сложенном пополам виде 55 см; флизелин F 220; 4 заклепки; 5 пробивающихся кнопок.

РАСКРОЙ:

Брюки:

- 107 Передняя половинка — 2 детали
- Мешковина кармана — 4 детали
- 108 Задняя половинка — 2 детали

Таблицы размеров «Бурда моден»

Размер	Женщины (рост 168 см)										Женщины (рост 160 см)									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
Обхват груди	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	84	88	92	96	100	104	110	116	122	
Обхват талии	64	66	70	74	78	82	86	92	98	104	66	70	74	78	82	86	92	98	104	
Обхват бедер	88	90	94	98	102	106	110	115	120	125	90	94	98	102	106	110	115	120	125	
Высота груди	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
Длина переда	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	41,5	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	
Длина спины	40	40,5	41	41,5	42	42,5	43	43,5	44	44,5	38,5	39	39,5	40	40,5	41	41,5	42	42,5	
Длина плеча	12	12,5	12,5	13	13	13,5	13,5	14	14	14,5	12,5	12,5	13	13	13,5	13,5	14	14	14,5	
Длина рукава	60	60	60	60	60	61	61	61	61	61	58	58	58	58	58	59	59	59	59	
Ширина проймы	26	27	28	29	30	31	32	34	36	38	27	28	29	30	31	32	34	36	38	
Обхват шеи	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	35	36	37	38	39	40	41	42	43	


В выкройках журнала «Бурда моден» учтены необходимые припуски на свободное облегание. Поэтому вам не нужно вымерять детали кроя, а достаточно лишь точно определить свой размер по таблице.

- Размер выкройки для блуз, платьев и курток определяется по обхвату груди.
- Размер женских брюк — по обхвату бедер.
- Размер детской одежды — по росту.

Размер (рост, см)	Девочки, девушки															
	98	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Обхват груди	55	56	57	58	59	60	62	64	66	68	72	76	80	84	88	92
Обхват талии	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	63	65	67	69	71	73
Обхват бедер	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	78	82	86	90	94	98
Длина спины	22	23	24	25	26,5	27,5	29	30	31,5	32,5	34	36	38	39,5	41,5	43,5
Длина рукава	28,5	31	33,5	36	38,5	41	43,5	46	48,5	51	53	55	57	59	61	63
Обхват шеи	25	25,5	26,5	27,5	28	29	29,5	30,5	31,5	32	33	33,5	34,5	35,5	36	37

Размер (рост, см)	Мальчики, юноши															
	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Обхват груди	55	56	57	58	59	60	63	66	69	72	75	78	81	84	87	90
Обхват талии	52	53	54	55	56	57	58	60	62	64	66	68	70	72	74	78
Обхват бедер	56	58	60	62	64	66	68	70	72	75	78	81	84	87	90	94
Длина спины	22	23	24	25	26,5	27,5	29	30	31,5	33	35	37	39	41	43	45
Длина рукава	28,5	31	33,5	36	38,5	41	43,5	46	48,5	51	53	55	57	59	61,5	64
Обхват шеи	25	25,5	26,5	27,5	28	29	29,5	30,5	31,5	32	33	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5

КАК СНИМАТЬ МЕРКИ

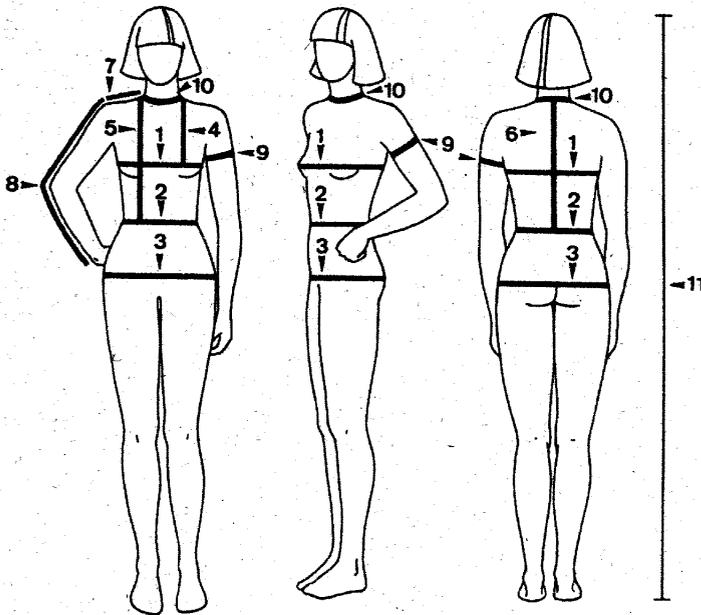

Для того, чтобы выбрать выкройку нужного размера, необходимо знать свои мерки. Пожалуйста, снимите их и сравните с приведенными в таблице. В качестве вспомогательного средства повяжите на талию жесткую ленту (например из репса).

1. **Обхват груди** — измеряется по наиболее выступающим точкам груди.
2. **Обхват талии** — по вспомогательной ленте на талии (довольно туго).
3. **Обхват бедер** — горизонтально, по наиболее выступающим точкам ягодиц.
4. **Высота груди** — от самой высокой точки плеча (у основания шеи) до на-

- более выступающей точки груди.
5. **Длина переда до талии** — от самой высокой точки плеча через максимально выступающую точку груди до нижнего края ленты на талии.
6. **Длина спины** — от седьмого шейного позвонка до нижнего края ленты на талии.
7. **Длина плеча** — от самой высокой точки плеча до сочленения плеча с рукой.
8. **Длина рукава** — при слегка согнутой в локте руке от сочленения плеча с рукой через локоть до запястья.
9. **Обхват верхней части руки** — горизонтально по самой широкой части.
10. **Обхват шеи** — у основания шеи.
11. **Рост** — обратите внимание на указанный в таблице рост.


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Линия сгиба
штриховая линия, указывающая место сгиба,




если ткань при раскрое должна быть сложена вдвое.

Удлинение
Деталь выкройки, не уместившаяся на листе




выкроек целиком, достраивается продолжением линий от конца стрелок на указанную величину. Линию низа вычертите, соединив конечные точки продленных линий. Форму и размеры полученной детали сравните с уменьшенным чертежом.

Линия совмещения
двойная линия на деталях, которые на листе выкроек даются в двух частях (напр., 3 и 3а).




Эти части перенимают на кальку отдельно, а затем склеивают друг с другом, совместив части выкройки так, чтобы совпали одинаковые буквы (Ас А, В с В).

Цифра на линии шва
Отдельные цифры указывают, в какой послед-




довательности следует стачивать швы, а одинаковые — какие швы следует стачивать друг с другом.

Контрольные метки
нанесены в виде коротких поперечных штрихов на линиях проймы



(полочки) и оката (рукава). При втачивании рукавов метки должны совпасть.

Долевая нить
Стрелка на детали выкройки, указывающая направление долевой нити, должна быть строго параллельна кромке ткани.



Метка разреза
короткий поперечный



штрих, указывающий начало разреза.


Разрез
обозначается двойной линией. Например, разрез для прорезного кармана, листочки, кармана «в рамку» или на рукаве.

Петли

Место пуговиц, кнопок или блочек



Метка складки
Для получения складки совместить буквы Х и О. Линия Х обозначает внешний сгиб складки, а линия О — примыкание внешнего сгиба складки к полотнищу ткани.



Обозначения, указанные ниже, нанесены только на уменьшенных чертежах, например:


присборить
припосадить
оттянуть

На листе выкроек даны соответствующие им надписи на немецком языке (краткий словарь терминов на стр. 53).

Нескучное занятие для больших и маленьких

Это делается так

71 Жакет. Размеры 40 и 44

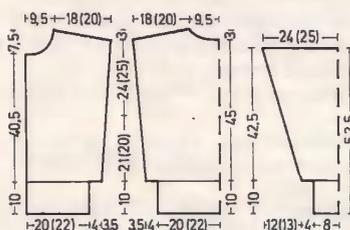

* повторить 1 раз, 1 лиц. = 5 п. Эти 5 п. вязать 7 р. лицевой гладью, в 8-м р. 5 п. провязать вместе лицевой.

Плотность вязания: 20 п. × 26 р. = 10 × 10 см, связано лицевой гладью спицами № 4,5.

Спинка: набрать на спицы № 3,5 серой меланжевой нитью 88 (94) п. и вязать низ жакета, распределив петли следующим образом: кром., 2 п. изн. глади, 1 п. лиц. глади (2 п. изн. глади, 1 п. лиц. глади), 2 п. изн. глади, 6 п. «косы» А, * 2 п. изн. глади, 1 п. лиц. глади, 2 п. изн. глади, 1 п. лиц. глади, 2 п. изн. глади, 6 п. «косы» А, от * повторить 4 раза, 2 п. изн. глади, 1 п. лиц. глади (2 п. изн. глади, 1 п. лиц. глади), 2 п. изн. глади, кром. Через 10 см = 34 р. от начала вязания продолжить работу лицевой гладью спицами № 4,5, при этом в 1-м р. равномерно прибавить 10 (12) п., набирая их перекрученными из протяжек между петлями = 98 (106) п. Для боковых скосов прибавить с обеих сторон в каждом 14-м р. 7 раз по 1 п. = 112 (120) п. Провязав лицевой гладью 45 см = 116 р., закрыть с обеих сторон для плечевых скосов по 10 (11) п. и для круглого выреза горловины средние 18 п. Далее обе стороны вязать отдельно. С внутреннего края для закругления выреза закрыть в каждом 2-м р. еще 2 раза по 5 п., с внешнего края для плечевого скоса закрыть в каждом 2-м р. еще 3 раза по 9 (10) п. Таким образом связаны петли одной стороны. Аналогично закончить и другую сторону.

Левая полочка: набрать на спицы № 3,5 серой меланжевой нитью 44 (47) п. и вязать низ жакета в следующей последовательности: кром., 2 п. изн. глади, 1 п. лиц. глади (2 п. изн. глади, 1 п. лиц. глади), 2 п. изн. глади, * 6 п. «косы» А, 2 п. изн. глади, 1 п. лиц. глади, 2 п. изн. глади, 1 п. лиц. глади, от * повторить 1 раз, 6 п.

«косы» А, 2 п. изн. глади, 1 п. лиц. глади, кром. Через 10 см = 34 р. от начала вязания продолжить работу спицами № 4,5, при этом в 1-м р. равномерно прибавить 13 п., набирая их перекрученными из протяжек между петлями = 57 (60) п. Петли вязать в следующей последовательности: кром., 13 (16) п. лиц. глади, 3 п. изн. глади, 20 п. «косы» В, 3 п. изн. глади, 16 п. лиц. глади, кром. Боковой скос с правого края выполнить, как на спинке = 64 (67) п. Провязав основным узором 40,5 см = 106 р. от остринки, закрыть от левого края для выреза горловины 5 п., затем закрыть еще в каждом 2-м р. 1 раз 3 п., 4 раза по 2 п. и 3 раза по 1 п. Одновременно через 4,5 см = 10 р. (глубина выреза) выполнить с правого края плечевой скос, как на спинке, при этом, закрывая петли плеча, в (1) раз провязать вместе по 2 п. «косы», для того чтобы сравнять длину плеча полочки и спинки.

Правая полочка: вязать симметрично левой полочке, однако в 1-м р. основного узора равномерно прибавить только 5 (6) п., набирая их перекрученными из протяжек между петлями = 49 (53) п., и вязать лицевой гладью. В 53-м р. основного узора начать вязание эдельвейса с петель с 33-й по 35-ю и вязать по схеме лицевой гладью нитью натурального цвета. 1 клетка схемы соответствует 1 п. и 1 р. Каждый узорочный цвет вязать от отдельного клубка. Чтобы в вязаном полотне не было отверстий, нити при смене цвета на изнаночной стороне работы перекручивать.

Рукава: набрать на спицы № 3,5 серой меланжевой нитью 42 п. и вязать манжету, распределив петли следующим образом: кром., 1 п. лиц. глади, 2 п. изн. глади, * 6 п. «косы» А, 2 п. изн. глади, 1 п. лиц. глади, 2 п. изн. глади, 1 п. лиц. глади, 2 п. изн. глади, от * повторить 1 раз, 6 п. «косы» А, 2 п. изн. глади, 1 п. лиц. глади, кром. Связав

манжету высотой 10 см — от р. продолжить работу лицевой гладью спицами № 4,5, при этом в 1-м р. равномерно прибавить 8 п., набирая их перекрученными из протяжек между петлями = 50 п. Для расширения рукава прибавить с обеих сторон в каждом 4-м р. 21 (20) раз по 1 п. = 102) п. Через 42,5 см = 110 р. от манжеты все петли закрыть одновременно.

Сборка: детали наложить на выкройку, увлажнить и дать высохнуть. В середину цветка согласно модели пришить деревянные бусины. Сшить швы, при этом боковые швы оставить сверху на 24 (25) см открытыми. По краю выреза горловины набрать на спицы № 3,5 серой меланжевой нитью 98 п. и связать воротник-стойку, распределив петли следующим образом: кром., 1 п. лиц. глади, 2 п. изн. глади, * 6 п. «косы» А, 2 п. изн. глади, 1 п. лиц. глади, 2 п. изн. глади, от * повторить 5 раз, 6 п. «косы» А, 2 п. изн. глади, 1 п. лиц. глади, кром. — при этом начать с 1 изн. ряда. Связав воротник высотой 10 см, для внутренней стороны воротника провязать еще 10 см резинкой, состоящей из 2 п. изн. глади и 1 п. лиц. глади. Затем петли закрыть по рисунку. Вшить молнию до половины воротника. Воротник сложить вдвое, отогнуть внутрь, и пришить. Вшить рукава.



72 Пуловер. Размер 140


Вам потребуется: примерно 100 г зеленой, синей, красной и желтой, ок. 50 г натурального цвета шерсти средней толщины (100% шерсти; 155 м/50 г); спицы № 3 и 3,5; круговые спицы № 3 длиной 40 см.

Резинка: вязать попеременно 1 лиц., 1 изн.

Лицевая гладь: лицевые ряды — лицевые петли, изнаночные ряды — изнаночные петли.

Плотность вязания: 24 п. × 30 р. = 10 × 10 см, лицевая гладь; 24 п. × 24 р. = 10 × 10 см, жаккардовый узор; оба образца связаны спицами № 3,5.

Перед: набрать на спицы № 3 зеленой нитью 76 п. и связать резинкой 5 см = 21 р., при этом в последнем ряду равномерно прибавить 67 п., набирая их перекрученными из протяжек между петлями 113 п. Затем вязать спицами

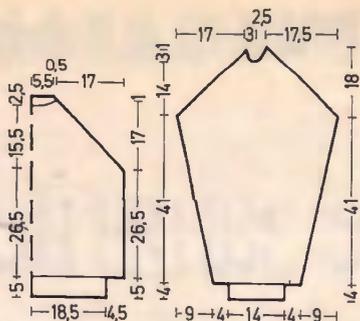

№ 3,5 лицевой гладью по схеме, на которой дан весь перед. 1 клетка соответствует 1 п. и 1 р. На схеме даны лицевые и изнаночные ряды. Цифры и значки обозначают цвета: □ = натуральный, ○ = желтый, △ = красный, ▽ = синий, * = зеленый, + = красный и 5 = желтый. При смене цвета на небольших участках нерабочую нить протягивают свободно по изнаночной стороне работы. Большие участки вязать от отдельных клубков. Чтобы не было отверстий, нити при смене цвета на изнаночной стороне работы перекручивать. Убавки с обеих сторон для линии реглана и в середине для выреза горловины выполнять по клеточкам схемы. Вырезу горловины соответствует нижняя линия. От нее обе стороны вязать отдельно. Когда выполнены убавки с обеих сторон, деталь готова.

Спинка: вязать, как перед, но после нижних 42 рядов жаккардового узора закончить верхнюю часть красной нитью. Линии реглана вязать с обеих сторон. Петли закрыть в середине для прямого выреза горловины, как указано.

Левый рукав: набрать на спицы № 3 синей нитью 32 п. и связать резинкой

4 см = 17 р., при этом в последнем ряду равномерно прибавить 22 п., набирая их перекрученными из протяжек между петлями = 54 п. Затем продолжить вязание желтой нитью спицами № 3,5 лицевой гладью. Для расширения рукава прибавить с обеих сторон попеременно в каждом 6-м р. 11 раз по 1 п. и в каждом 4-м р. 11 раз по 1 п. = 98 п. Через 41 см = 124 р. от резинки начать с обеих сторон линии реглана. Для этого с правого края закрыть в каждом 2-м р. 2 раза по 2 п., затем попеременно 12 раз по 1 п. и 13 раз по 2 п., с левого края закрыть 4 раза по 2 п., затем попеременно 11 раз по 1 п. и 11 раз по 2 п. **Одновременно** через 14 см = 42 р. (высота реглана) для выреза горловины работу разделить посредине. Вначале продолжить правую сторону, при этом с внутреннего края для закругления выреза закрыть в каждом 2-м р. 6 раз по 1 п., линию реглана с внешнего края продолжить, как описано. Затем закончить левую сторону, при этом с внутреннего края для закругления выреза закрыть в каждом 2-м р. 3 раза по 2 п. и 2 раза по 1 п. Линию реглана с внешнего края про-


должить, как описано. Таким образом, деталь закончена.

Правый рукав: вязать симметрично левому рукаву, но после резинки — красной нитью.

Сборка: детали наколоть на выкройку,

увлажнить и дать высохнуть. Сшить швы. Вшить рукава. Набрать по краю выреза горловины на круговые спицы зеленой нитью 86 п. и связать резинкой бейку высотой 3 см, затем петли закрыть по рисунку.

73 Жакет. Размер 122

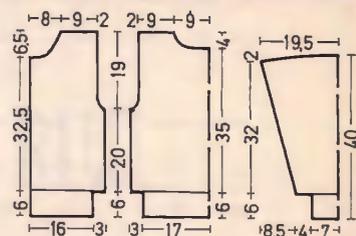

Вам потребуется: ок. 150 г синей, примерно по 100 г красной и зеленой, ок. 50 г желтой шерсти средней толщины (100 % шерсти; 115 м/50 г); спицы № 3 и 3,5; 6 пуговиц диаметром 15 мм.

Резинка: вязать попеременно 1 лиц., 1 изн.

Лицевая гладь: лицевые ряды — лицевые петли, изнаночные ряды — изнаночные петли.

Плотность вязания: 24 п. x 30 р. = 10 x 10 см, связано лицевой гладью спицами № 3,5.

Спинка: набрать на спицы № 3 синей нитью 80 п. и связать резинкой 6 см = 25 р., при этом в последнем ряду равномерно прибавить 18 п., набирая их перекрученными из протяжек между петлями = 98 п. Затем продолжить работу

спицами № 3,5 лицевой гладью. Через 20 см = 60 р. от резинки закрыть с обеих сторон для проймы по 2 п., затем закрыть еще в каждом 2-м р. 3 раза по 1 п. = 88 п. Провязав от линии проймы 15 см = 46 р., закрыть для круглого выреза горловины средние 22 п. и далее обе стороны вязать отдельно. С внутреннего края для закругления выреза закрыть в каждом 2-м р. еще 1 раз 4 п., 1 раз 3 п., 1 раз 2 п. и 2 раза по 1 п. Через 4 см = 12 р. (глубина выреза) закрыть одновременно оставшиеся 22 п. плеча. Так же закончить и другую сторону.


Левая полочка: набрать на спицы № 3 синей нитью 40 п. и связать резинкой 6 см = 25 р., при этом в последнем ряду равномерно прибавить 8 п., набирая их перекрученными из протяжек между петлями = 48 п. Затем продолжить вязание спицами № 3,5 по схеме А, на которой дана вся полочка. 1 клетка схемы соответствует 1 п. и 1 р. Цифры и значки обозначают цвета: 1/ = зеленый, 2х = синий, 3* = красный и 4 = желтый. Большие участки цвета вязать от отдельных клубков. Чтобы в вязаном полотне не было отверстий, нити при смене цвета на изнаночной стороне работы перекручивать. На маленьких участках цвета нерабочую нить протягивать свободно по изнаночной стороне работы. Убавки для проймы и выреза горловины выполнять, как указано на схеме. После последнего ряда схемы А деталь закончена.



Правая полочка: вязать симметрично левой полочке, но по схеме В. Цифры, значки и клетки имеют то же обозначение, что и на схеме А.

Левый рукав: набрать на спицы № 3 зеленой нитью 32 п. и связать резинкой 6 см = 25 р., при этом в последнем ряду равномерно прибавить 22 п., набирая их перекрученными из протяжек между петлями = 54 п. Затем продолжить работу спицами № 3,5 лицевой гладью. Для расширения рукава прибавить с обеих сторон в каждом 4-м р. 21 раз по 1 п. = 96 п. Через 32 см = 96 р. от резинки для плоской головки рукава закрыть с обеих сторон по 11 п., затем закрыть еще в каждом 2-м р. 2 раза по 11 п. В следующем ряду закрыть одновременно оставшиеся 30 п.

Правый рукав: вязать, как левый рукав, но красной нитью.


Сборка: детали наколоть на выкройку, увлажнить и дать высохнуть. Сшить швы. Набрать по краю выреза горлови-

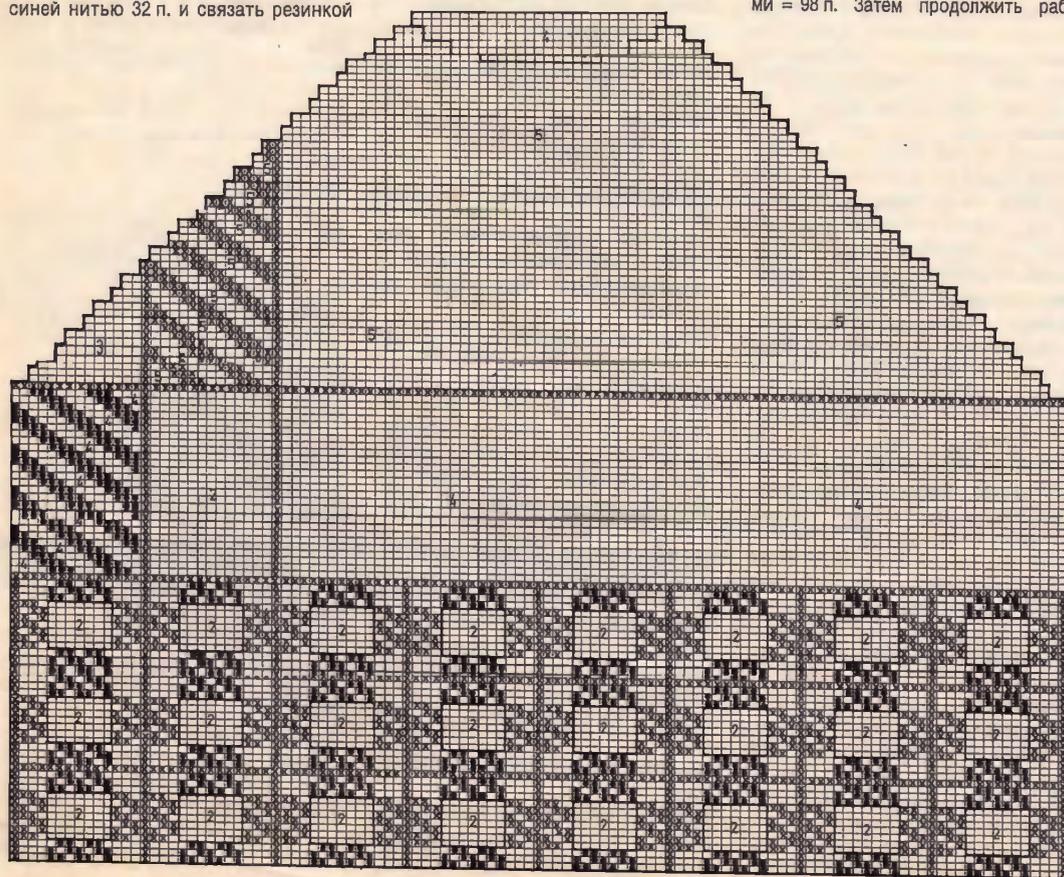

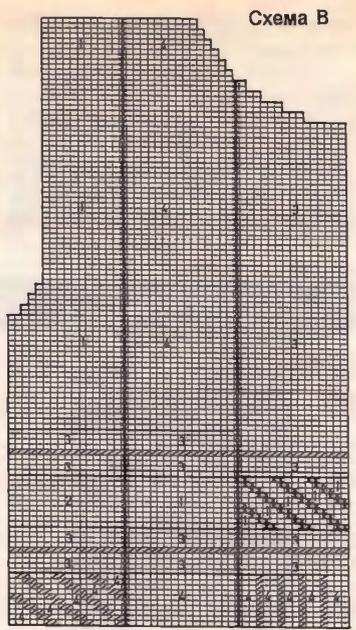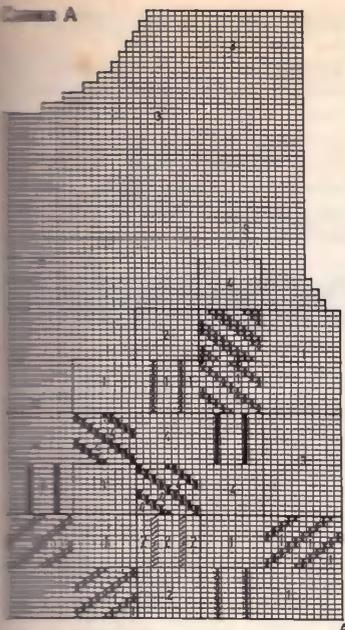

на спицы № 3 синей нитью 89 п. и резинкой бейку высотой 3 см, затем петли закрыть по рисунку. Набрать на свободном краю полочек на спицы № 3 синей нитью по 79 п. и связать резинкой планки-застежки. Связав в высоту 3 см, выполнить на правой планке 6 пе-

тель для пуговиц, распределив их равномерно, верхняя и нижняя петли отстоят от края примерно на 1,5 см. Для петель закрыть по 2 п., в следующем ряду вновь вывязать по 2 п. Связав планки на высоту 3 см, петли закрыть по рисунку. Вшить рукава. Пришить пуговицы.

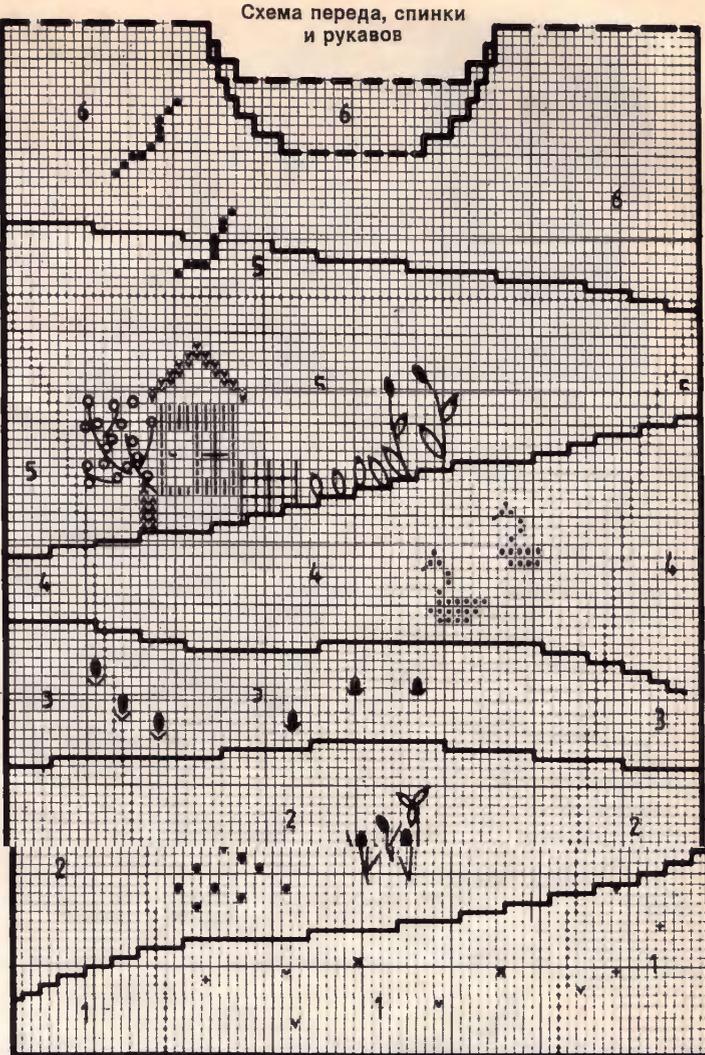


На схеме даны лицевые и изнаночные ряды!

Условные обозначения:

- 1 = темно-синий
- 2 = цвет мяты
- 3 = зеленый
- 4 = ярко-синий
- 5 = бирюзовый
- 6 = голубой
- ∨ = вышивка по петлям красной нитью
- ∪ = вышивка по петлям бирюзовой нитью
- + = вышивка по петлям розовой нитью
- x = вышивка по петлям желтой нитью
- ∩ = вышивка по петлям зеленой нитью, швом «машинная строчка»

- («назад иголка») сиреновой нитью
- ∩ = вышивка по петлям нитью цвета мяты, стягом «валик» нитью любого цвета
- = вышивка по петлям белой нитью
- ∩ = стебельчатый шов нитью желтого цвета
- ∧ = вышивка по петлям нитью зеленого цвета
- ∩ = вышивка по петлям нитью горчичного цвета
- = вышивка по петлям нитью черного цвета
- = гладь «узелки» нитью желтого цвета
- Точечный контур = рукава

74 Детский пуловер. Размер 116—122.



Вам потребуется: 150 г бирюзовой, 100 г темно-синей, по 50 г цвета мяты, голубой и ярко-синей хлопчатобумажной пряжи (100 % хлопка; 110 м/50 г), а также остатки пряжи зеленого, красного, розового, желтого, сиреневого, горчичного, белого, коричневого и черного цветов; спицы № 3,5 и 4—4,5; короткие круговые спицы № 3,5.

Резинка: вязать попеременно 1 лиц., 1 изн.

Лицевая гладь: лицевые ряды — лицевые петли, изнаночные ряды — изнаночные петли.

Узор: вязать лицевой гладью по схеме. Чтобы не было отверстий, нити при смене цвета перекручивать.

Вышивка: вышивать по схеме швом по петлям, гладью «узелки», стебельчатым швом, швом «машинная строчка», швом «петля в прицеп» и стягом «валик».

Плотность вязания: 20 п. x 29 р. = 10 x 10 см.

Перед: набрать на спицы № 3,5 темно-синей нитью 60 п. и связать резинкой 6 см, при этом в последнем изнаночном

ряду равномерно прибавить 18 п. = 78 п. Затем продолжить работу спицами № 4—4,5 лицевой гладью по схеме, при этом выполнить по клеточкам схемы круглый вырез горловины. Пунктирная линия обозначает петли, снятые на вспомогательную спицу.

Спинка: вязать, как перед, но с симметричным расположением цветных полос и менее глубоким вырезом горловины.

Рукава: набрать на спицы № 3,5 темно-синей нитью 32 п. и связать резинкой 6 см, при этом в последнем изнаночном ряду равномерно прибавить 12 п. = 44 п. Затем продолжить работу спицами № 4—4,5 лицевой гладью по схеме, выполняя при этом прибавки = 78 п. Закончив вязание по схеме (последние ряды вязать бирюзовой нитью), петли закрыть.

Сборка: вышить перед (распределение цвета см. модель). Открытые петли плеча соединить трикотажным швом. Для бейки горловины набрать по боковым краям выреза по 22 п., присоединить оставленные петли (= 86 п.) и связать на круговых спицах голубой нитью 2 см резинкой. Затем петли закрыть по рисунку. Вшить рукава, шить боковые швы и швы рукавов.

75 Детский пуловер. Размер 128—134

Вам потребуется: по 100 г лиловой, сиреновой, светло-зеленой и светло-синей, 50 г белой хлопчатобумажной пряжи (100 % хлопка; 90 м/50 г), а также остатки розовой пряжи для вышивки. Спицы № 3 и 4,5; короткие круговые спицы № 3.

Резинка: попеременно 1 лиц., 1 изн.


Лицевая гладь: лицевые ряды — лицевые петли, изнаночные ряды — изнаночные петли.

Узор: вязать лицевой гладью по схеме.

Овцы: вышивать по переду гладью «узелки», детали — стебельчатым швом розовой нитью.

Плотность вязания: 19 п. x 27 р. = 10 x 10 см.


Перед: набрать на спицы № 3 лиловой нитью 68 п. и связать 6 см резинкой, при этом в последнем изнаночном ряду равномерно прибавить 12 п. = 80 п. Затем продолжить работу спицами № 4,5 лицевой гладью по схеме. Вязать от отдельных клубков. Чтобы не было




Правый рукав: набрать на спицы № 3 лиловой нитью 34 п. и связать 6 см резинкой, при этом в последнем изнаночном ряду равномерно прибавить 8 п. = 42 п. Затем продолжить работу спицами № 4,5 лицевой гладью по схеме, причем прибавки для расширения рукава, регланные линии и вырез горловины выполнять, как указано на схеме.

Левый рукав: вязать симметрично правому рукаву.
Сборка: сшить регланные швы. Для бейки горловины набрать по боковым краям выреза по 31 п., присоединить оставленные петли и на всех 110 п. связать на круговых спицах светло-синей нитью 5 р. резинкой. Затем петли закрыть по рисунку. Сшить боковые швы и швы рукавов.

Схема правого рукава

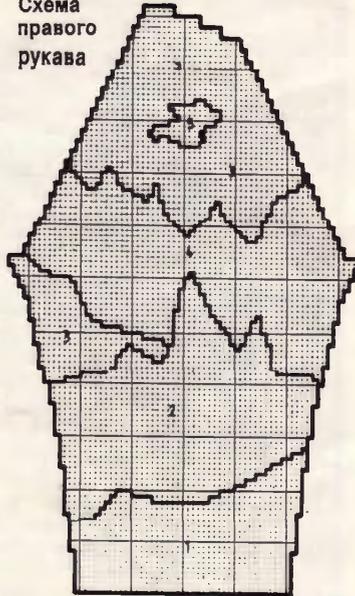

76 Пуловер. Размер 38—40

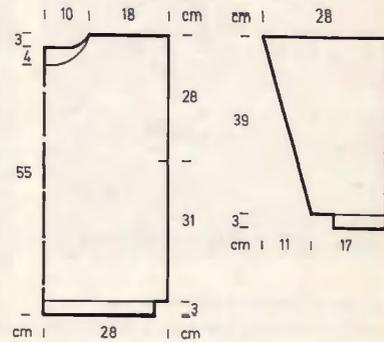

Вам потребуется: пряжа (50% шерсти, 50% хлопка; 150 м/50 г); 250 г голубой, 100 г хаки, по 50 г или остатки песочной, жел-

той, белой, синей, цвета мяты и телесной; спицы № 2,5 и 3,5; короткие круговые спицы № 2,5.


отверстий, нити при смене цвета перекручивать. Линии реглана и круглый вырез горловины выполнять, как указано на схеме (пунктирная линия обозначает петли, снятые на вспомогательную спицу). Оставшиеся 3 п. закрыть в один прием.

Спинка: вязать симметрично переду, но без круглого выреза горловины, т. е., закончив линии реглана, оставшиеся 28 п. снять на вспомогательную спицу.

Условные обозначения:

- 1 = лиловый
- 2 = сиреневый
- 3 = светло-синий
- 4 = светло-зеленый
- = белая
- = гладью «узелки» нитью белого цвета

Схема переда и спинки

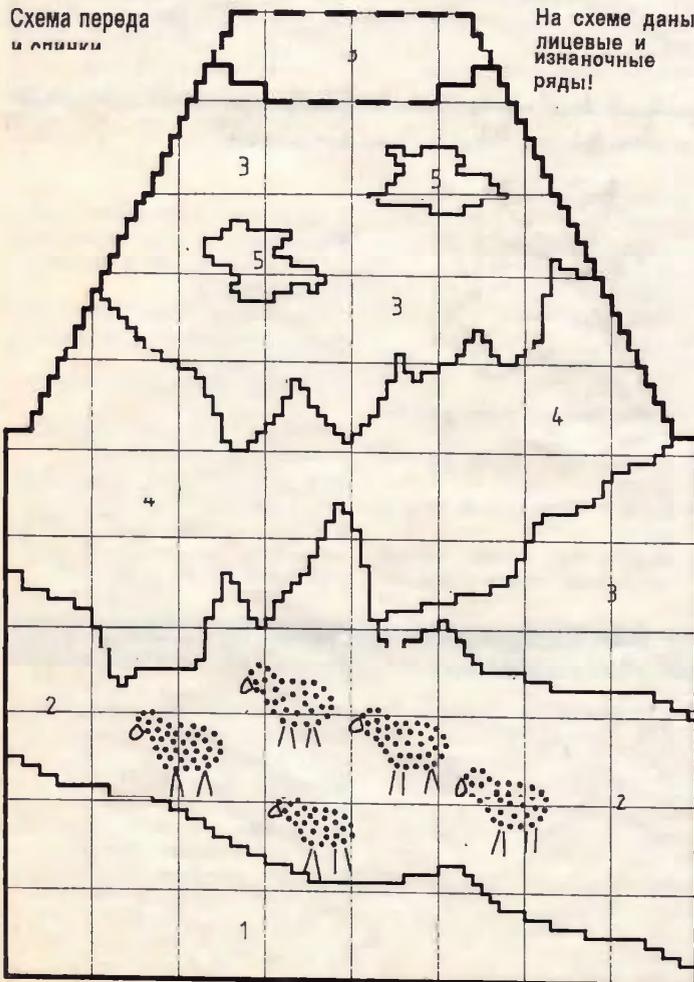

На схеме даны лицевые и изнаночные ряды!

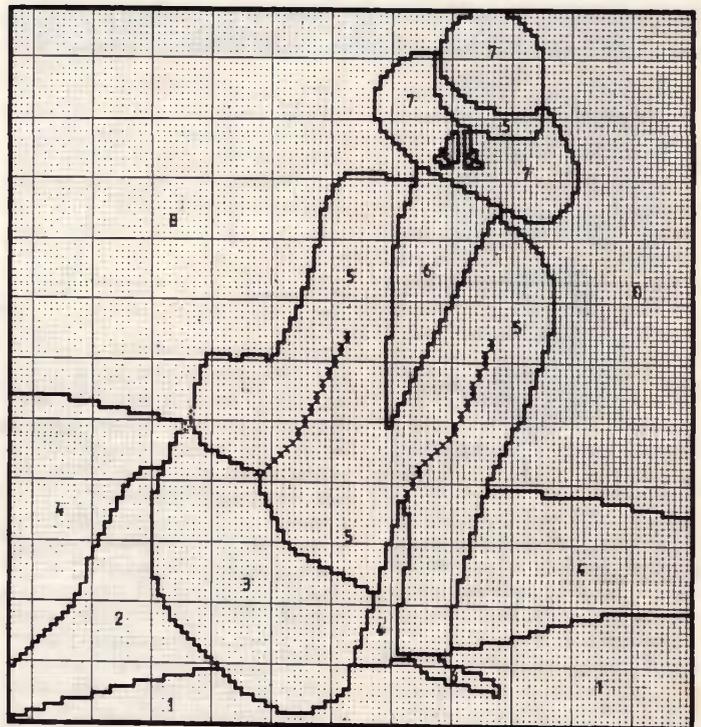



Схема А

На схеме даны лицевые и изнаночные ряды!

Условные обозначения:

- 1 = хаки
- 2 = цвет мяты
- 3 = синий
- 4 и x = песочный
- 5 = желтый
- 6 и • = телесный
- 7 = белый
- 8 = голубой
- = вышивка по петлям белой нитью

Схема В



Резинка: попеременно 1 лицевая, 1 изнаночная.

Лицевая гладь: лицевые ряды — лицевые петли, изнаночные ряды — изнаночные петли.

Узор: девушку вязать лицевой гладью по схеме А, затем вышить по петлям детали узора.

Птички по петлям по схеме В.

Плотность вязания: 20 п. × 31 р. = 10 × 10 см.

Перед: набрать на спицы № 2,5 нитью цвета хаки 100 п. и связать резинкой 3 см, при этом в последнем изнаночном ряду равномерно прибавить 14 п. = 114 п. Затем продолжить вязание лицевой гладью спицами № 3,5. Примерно через 9 см от начала вязания (= лицевой ряд) продолжить работу по схеме А, при этом каждый участок цвета вязать от отдельного клубка.

Чтобы не было отверстий, нити при смене цвета перекручивать. Закончив узор, продолжить вязание голубой пряжей. Через 55 см от начала вязания для выреза горловины оставить средние 12 п. на вспомогательной спице и далее обе стороны закончить раздельно, при этом для закругления выреза закрыть в каждом 2-м р. 1 раз 5 п., 1 раз 3 п., 1 раз 2 п. и 2 раза по 1 п., затем в каждом 4-м р. 2 раза по 1 п. Через 7 см (глубина выреза) закрыть одновременно

но оставшиеся 37 п. плеча.

Спинка: вязать симметрично переду, но лишь через 59 см от начала вязания оставить для выреза горловины средние 24 п. на вспомогательной спице. С обеих сторон от них закрыть в каждом 2-м р. 1 раз 3 п., 2 раза по 2 п. и 1 раз 1 п., затем закрыть одновременно оставшиеся 37 петель плеча.

Рукава: набрать на спицы № 2,5 голубую нитью 48 п. и связать резинкой 3 см, при этом в последнем изнаночном ряду равномерно прибавить 22 п. = 70 п. Затем продолжить работу лицевой гладью спицами № 3,5. Для расширения рукава прибавить с обеих сторон в каждом 4-м р. 1 раз по 1 п. и в каждом 4-м р. 8 раз по 1 п. = 114 п. Через 42 см от начала вязания петли закрыть.

Сборка: перед вышить следующим образом. Примерно через 47 см от начала вязания (= 3 р. после окончания схемы узора) вышить с 74-й по 98-ю петли по схеме В. Спинку вышить симметрично переду. Сшить плечевые швы. Для бейки горловины набрать по боковым краям выреза по 43 п., присоединить оставленные петли и на всех 122 п. связать на круговых спицах голубой нитью 6 р. резинкой, затем петли закрыть по рисунку. Вшить рукава. Сшить боковые швы и швы рукавов.

4 = тесьма розовая
5 = тесьма серая
6 = тесьма цвета темной меди

На схеме даны лицевые и изнаночные ряды!


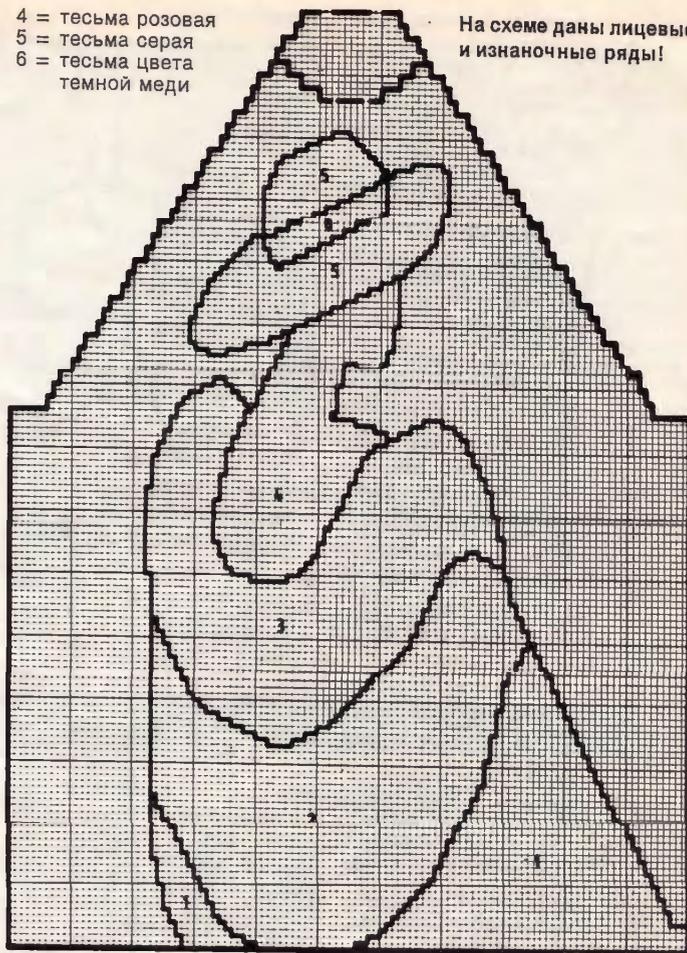


Схема переда и спинки

77 Пуловер. Размер 40—42

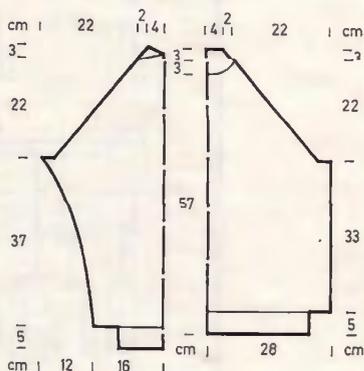

Вам потребуется: 500 г белой, по 50 г темно-серой и светло-серой пряжи с длинным ворсом (68% хлопок, 23% полиамида, 9% полиакрила; 100 м/50 г), 22 г светло-серой ангорской пряжи (80% ангоры, 20% шерсти; 95 м/20 г); остатки розовой и цвета темной меди вискозной тесьмы; тесьма из искусственной кожи серого цвета; спицы № 3 и 4; короткие круговые спицы № 3; 1 металлическая пластинка для серыги.

Резинка: попеременно 1 лицевая, 1 изнаночная.

Лицевая гладь: лицевые ряды — лицевые петли, изнаночные ряды — изнаночные петли.

Узор: вязать лицевой гладью по схеме. Вязать от отдельных клубков. Чтобы не было отверстий, нити при смене цвета перекручивать.

Плотность вязания: 19 — 20 п. × 26 р. = 10 × 10 см.

Перед: набрать на спицы № 3 белой нитью 90 п. и связать 5 см резинкой, при этом в последнем изнаночном ряду равномерно прибавить 20 п. = 110 п. Затем продолжить работу по схеме лицевой гладью спицами № 4, выполняя при этом по клеточкам линии реглана и круглый вырез горловины (пунктирная линия обозначает петли, снятые на вспомогательную спицу).

Спинка: вязать, как перед, но целиком белой пряжей и без круглого выреза горловины.

Правый рукав: набрать на спицы № 3 белой нитью 44 п. и связать 5 см резинкой, при этом в последнем изнаночном ряду каждую 2-ю петлю удвоить — 66 п. Затем продолжить работу лицевой гладью спицами № 4. Для расширения рукава с обеих сторон прибавить в каждом 8-м р. 3 раза по 1 п., в каждом 6-м р. 5 раз по 1 п., в каждом 4-м р. 6 раз по 1 п., а также в каждом 2-м р. 8 раз по 1 п. = 110 п. Через 42 см от начала вязания выполнять линии реглана: с правого края, как на детали переда, с левого края, как на спинке. Продолжить убавки правой линии реглана, закрыв в каждом 2-м р. еще 4 раза по 5 п.


Левый рукав: вязать симметрично правому рукаву.

Сборка: сшить регланные швы. Для бейки горловины набрать на круговые спицы по боковым краям выреза по 34 п., присоединить снятые петли (= 94 п.) и связать белой нитью 5 р. резинкой. Затем петли закрыть по рисунку. Сшить боковые швы и швы рукавов. Пришить серыгу (см. модель).

Условные обозначения:

- = пряжа с длинным ворсом, белая
- 1 = пряжа с длинным ворсом, темно-серая
- 2 = пряжа с длинным ворсом, светло-серая
- 3 = ангорская пряжа в 2 нити

78 Пуловер. Размер 42—44



Вам потребуется: 400 г темно-серой и 250 г светло-серой пряжи с длинным ворсом (68% хлопок, 23% полиамида, 9% полиакрила; 100 м/50 г), остатки белой ангорской пряжи, серой, розовой, белой и красной хлопчатобумажной пряжи и блестящей пряжи цвета черного серебра; блески; спицы № 3 и 4; короткие круговые спицы № 3; 1 блестящая заколка в форме банта.

Резинка: попеременно 1 лицевая, 1 изнаночная.

Лицевая гладь: лицевые ряды — лицевые петли, изнаночные ряды — изнаночные петли.

Узор: вязать лицевой гладью по схеме. Вязать от отдельных клубков. Чтобы не было отверстий, нити при смене цвета перекручивать. Трость вышить серой нитью стебельчатым швом, рот — стежками красной нитью.

Плотность вязания: 20 п. × 26 р. = 10 × 10 см.

Перед: набрать на спицы № 3 темно-серой длинноворсовой нитью 100 п. и связать 6 см резинкой, при этом в последнем изнаночном ряду равномерно прибавить 20 п. = 120 п. Затем продолжить работу лицевой гладью спицами № 4, при этом средние петли вязать по схеме. Начиная с 41 п. спицы, продолжить с обеих сторон наклонную линию вплоть до боковых краев. Закончив узор, продолжить работу светло-серой длинноворсовой нитью. Через 63 см от начала вязания для выреза горловины закрыть средние 8 п. и далее обе стороны вязать отдельно, при этом для закругления выреза убавить в каждом 2-м р. 1 раз 4 п., 2 раза по 3 п., 1 раз 2 п., 2 раза по 1 п. и в следующем 4-м р. 1 п. Одновременно через 67 см от начала вя-

зания для плечевого скоса закрыть с внешнего края в каждом 2-м р. 1 раз 5 п., 1 раз 6 п., 1 раз 8 п. и 2 раза по 11 п.

Спинка: вязать, как перед, но без узора (сохранить V-образное оформление узора!), а также с началом плечевых скосов закрыть для выреза горловины средние 26 п. и с обеих сторон от них убавить в каждом 2-м р. 1 раз 3 п., 1 раз 2 п. и 1 раз 1 п.

Выполнение: сделать на спицы № 2 кашемировой длинновоковой нитью 48 п. и связать 6 см, при этом в последнем изнаночном ряду равномерно прибавить 16 п. = 64 п. Затем продолжить работу лицевой гладью спицами № 4, при этом для расширения рукава прибавить с обеих сторон в каждом 8-м р. 4 п. (по 1 п. в каждом 6-м р. 9 раз по 1 п., в каждом 4-м р. 3 раза по 1 п., а также в каждом 2-м р. 6 раз по 1 п. = 108 п. Через 49 см от начала вязания петли закрыть.

Сборка: вышить детали и прикрепить заклепку. Сшить плечевые швы. Для бейки горловины набрать на круговые спицы по краям выреза ок. 104 п. и связать светло-серой нитью с длинным ворсом 3 см резинкой. Затем петли закрыть по рисунку. Вшить рукава, сшить боковые швы и швы рукавов. Пришить блестящие согласно модели.


Машинные советы для ускорения работы

- Приступая к вязанию, сделайте предварительный образец.
- Если образец получился более плотным или рыхлым и число петель наборного ряда не соответствует рекомендуемому, то разницу можно компенсировать, используя более толстые или тонкие спицы.
- Перед началом работы перенесите узор в уменьшенном размере на бумагу в клетку.
- Во время вязания чаще всего сверяйте детали с пуговицами размерами модели.

Условные обозначения:

- = пряжа с длинным ворсом, светло-серая
- 1 = хлопчатобумажная пряжа, серая
- 2 = пряжа с длинным ворсом, темно-серая
- 3 = блестящая пряжа
- 4 = ангорская с блестками
- 5 = хлопчатобумажная пряжа, белая
- 6 = хлопчатобумажная пряжа, розовая
- 7 = ангорская пряжа


Схема

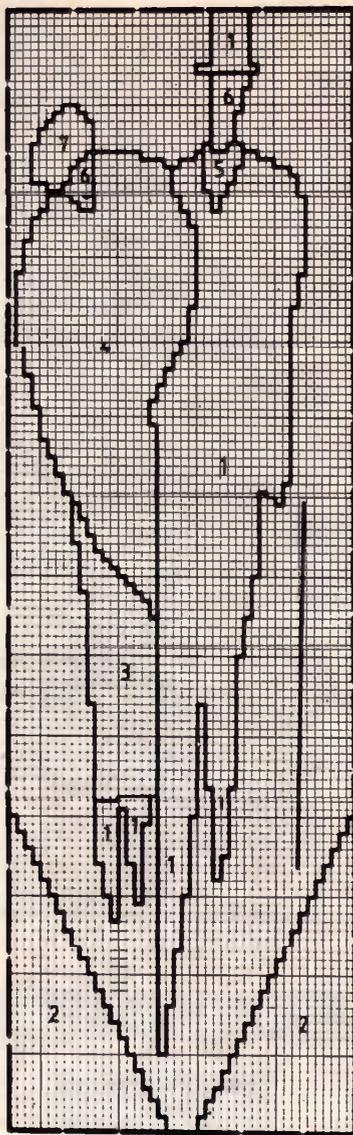

Середина

На схеме даны лицевые и изнаночные ряды!

Схема

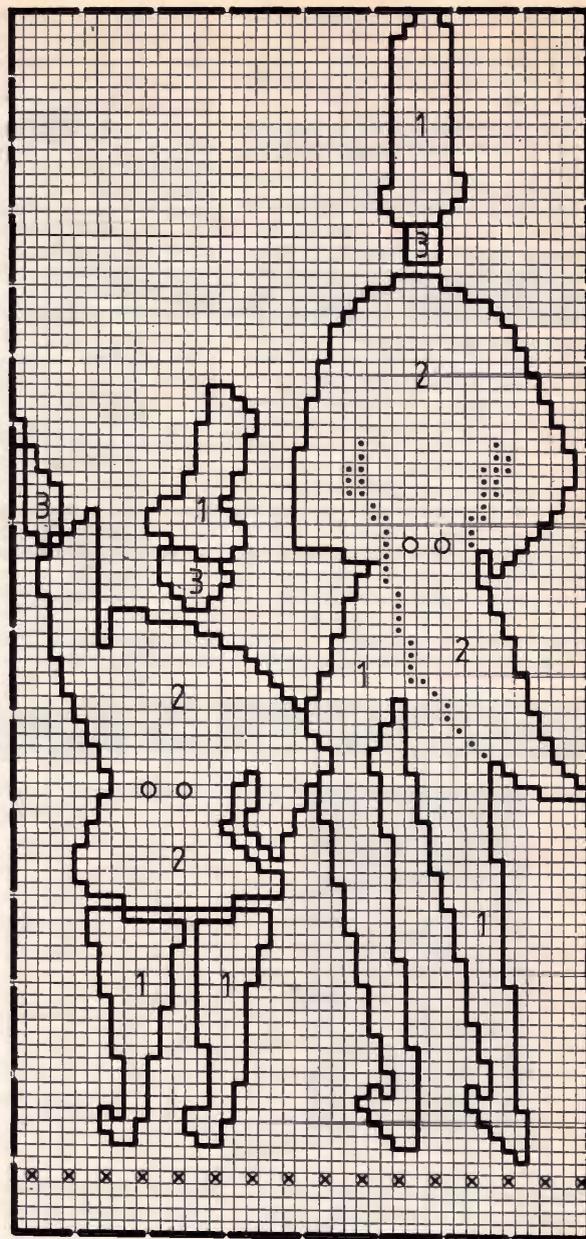

На схеме даны лицевые и изнаночные ряды!

Условные обозначения:


- и • = светло-серый
- x и 1 = черный
- 2 = белый
- 3 = розовый
- = 1 бусинка

79 Пуловер. Размеры 36—38 и 40—42



Цифры в скобках даны для размера 40 — 42, если стоит только одна цифра, то она относится к обоим размерам.

Вам потребуется: 450 (500) г светло-серой пряжи (50% шерсти, 50% хлопка; 150 м/50 г), а также остатки пряжи чер-

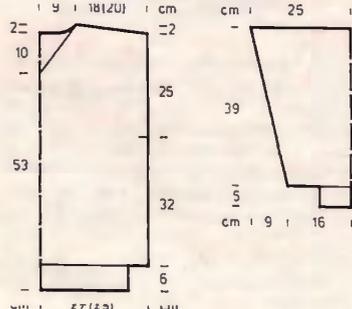

ного, белого и розового цветов; спицы № 2,5 и 3 — 3,5; короткие круговые спицы № 2,5; 4 черные бусинки.

Резинка: попеременно 1 лицевая, 1 изнаночная.

Лицевая гладь: лицевые ряды — лицевые петли, изнаночные ряды — изнаночные петли.

Узор: фигуры вязать по схеме лицевой гладью. На небольших участках нерабочую нить протягивать свободно по изнаночной стороне работы, на больших участках вязать от отдельных клубков. Чтобы не было отверстий, нити при смене цвета перекручивать. Детали вышить по схеме.

Плотность вязания: 21 п. x 30 р. = 10 x 10 см.

Перед: набрать на спицы № 2,5 светло-серой нитью 100 (110) п. и связать 6 см резинкой, при этом в последнем изнаночном ряду равномерно прибавить 15 п. = 115 (125) п. Затем продолжить работу лицевой гладью спицами № 3 — 3,5, при этом на петлях с 18-й по 64-ю (с 22-й по 68-ю) вывязать фигуры по схеме. Через 53 см от начала вязания для V-образного выреза снять среднюю петлю на вспомогательную спицу и далее обе стороны вязать отдельно. При этом для наклонных линий выреза закрыть в каждом 2-м р. 17 раз по 1 п. Од-


новременно через 63 см от начала вязания для плечевого скоса с внешнего края закрыть в каждом 2-м р. 4 раза по 10 п. (3 раза по 11 п. и 1 раз 12 п.).

Спинка: вязать, как перед, но целиком светло-серой нитью. Для выреза горловины с началом плечевых скосов закрыть средние 25 п. и с обеих сторон от них закрыть в каждом 2-м р. еще 1 раз 3 п. и 1 раз 2 п.

Правый рукав: набрать на спицы № 2,5 светло-серой нитью 48 п. и связать 5 см, при этом в последнем изнаночном ряду равномерно прибавить 23 п. = 71 п. Затем продолжить работу лицевой гладью спицами № 3 — 3,5. Для расширения рукава прибавить с обеих сторон в каждом 6-м р. 18 раз по 1 п. (= 107 п.). Одновременно, начиная с 37-го ряда от резинки (= ок. 17 см всей высоты, на спицах 83 п.), на петлях с 30-

по 55-ю вывязать маленькую фигуру по схеме, для этого начать от стрелки. Через 44 см от начала вязания петли закрыть одновременно. Левый рукав связать аналогично, но целиком светло-серой нитью.


Сборка: шить плечевые швы. Для бейки горловины набрать по боковым краям V-образного выреза по 50 п., по краю выреза горловины спинки 56 п., присоединить среднюю петлю = лицевую петлю и на всех 157 п. вязать резинкой светло-серой нитью. Для угла в каждом ряду среднюю петлю вместе с предыдущей петлей снять, как при лицевом вязании (спицу ввести слева направо), следующую петлю провязать в соответствии с узором, снятые петли протянуть через провязанную. В 8-м ряду петли закрыть по рисунку. Вшить рукава, шить боковые швы и швы рукавов.



Вышивка по петлям

Вышивка по петлям выполняется справа налево: ввести иглу в основание петли снизу вверх, обхватить за обе нити вышележащую петлю, вернуться в то же основание сверху вниз, т. е. повторить форму петли (на изнаночной стороне работы получаются короткие горизонтальные стежки).


Схема I

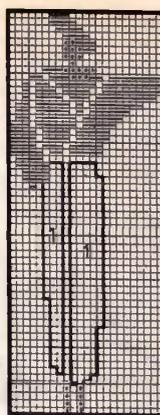

Условные обозначения к схеме I:

- = абрикосовый
- = бежевый
- 1 = белый


Схема II

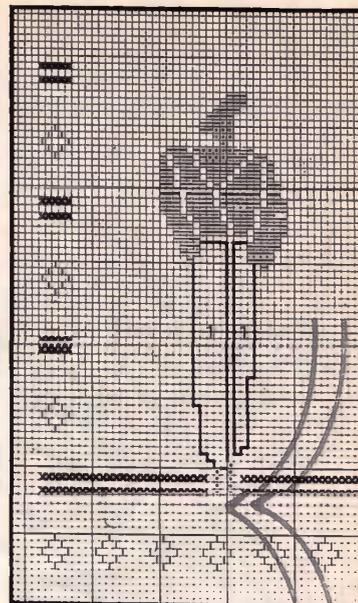

Условные обозначения к схеме II:

- 1 = шерсть, светло-серый
- x = темно-серый
- = абрикосовый
- = ангора, светло-серый
- 1 = бежевый

80 Пуловер. Размер 36—38



Вам потребуется: 600 г серо-голубой и 50 г белой пряжи средней толщины (50 % шерсти, 50 % хлопка; 90 м/50 г), немного ангорской пряжи бежевого и светло-серого цветов, вискозной тесьмы абрикосового цвета, светло- и темно-серой шерсти; спицы № 3 и 4; короткие круговые спицы № 3.

Резинка: попеременно 1 лиц., 1 изн. **Лицевая гладь:** лицевые ряды — лицевые петли, изнаночные ряды — изнаночные петли.

Фигуры: вышивать по петлям по схемам I и II.

Плотность вязания: 19 п. x 27 р. = 10 x 10 см.

Перед: набрать на спицы № 3 серо-голубой нитью 90 п. и связать 8 см резинкой, при этом в последнем изнаночном ряду равномерно прибавить 10 п. = 100 п. Затем продолжить работу спицами № 4 лицевой гладью, при этом через 15 см от начала вязания (= лицевой ряд) петли с 30-й по 81-ю вязать 87 р. белой нитью. Вязать от отдельных клубков. Чтобы на было отверстие, нити при смене цвета перекручивать. Затем все петли вязать серо-голубой нитью. Через 54 см от начала вязания для выреза горловины оставить средние 12 п. на вспомогательной спице и далее обе стороны закончить отдельно, при этом для закругления выреза убавить в каждом 2-м р. 2 раза по 3 п., 1 раз 2 п. и 2 раза по 1 п., в следующем 4-м р. 1 п. Одновременно через

57 см от начала вязания для плечевого скоса закрыть с внешнего края работы в каждом 2-м р. 2 раза по 6 п. и 3 раза по 7 п.

Спинка: вязать, как перед, но целиком серо-голубой нитью, а также только через 58 см от начала вязания для выреза горловины снять средние 22 п. на вспомогательную спицу и с обеих сторон от них закрыть в каждом 2-м р. 1 раз 3 п., 1 раз 2 п. и 1 раз 1 п.

Рукава: набрать на спицы № 3 серо-голубой нитью 40 п. связать 8 см резинкой, при этом в последнем изнаночном ряду равномерно прибавить 12 п. = 52 п. Затем продолжить работу спицами № 4 лицевой гладью, при этом для расширения рукава прибавить с обеих сторон в каждом 6-м р. 5 раз по 1 п., в каждом 4-м р. 13 раз по 1 п., а также в каждом 2-м р. 6 раз по 1 п. = 100 п. Через 44 см от начала вязания петли закрыть.

Сборка: перед вышить по петлям следующим образом: белый квадрат по схеме II, а с правого края (9-й р.) вышить фигуру по схеме I, начав с 14-й и 16-й петлей. Сшить плечевые швы. Для бейки горловины набрать по боковым краям выреза по 29 п., присоединить оставленные петли (= 92 п.) и связать на круговых спицах серо-голубой нитью 5 р. резинкой. Затем петли закрыть по рисунку. Вшить рукава, шить боковые швы и швы рукавов.

81 Скатерть с розами

Диаметр скатерти ок. 165 см
Диаметр вышивки ок. 87 см

Вам потребуется: тонкое льняное полотно 1,70 м шириной 170 см (плотность переплетения — ок. 17,5 нитей = 1 см); нитки для вышивания следующих или аналогичных цветов:

- 1 = 6 мотков, зеленая палина, светлая
- 2 = 6 мотков, цвета зеленой липы, темный
- 3 = 2 мотка, джут, темный
- 4 = 2 мотка, табак, светлый
- 5 = 1 моток, кармин красный, темный
- 6 = 1 моток, желтая кукуруза
- 7 = 2 мотка, белый
- 8 = 3 мотка, лососево-розовый, самый светлый
- 9 = 2 мотка, жемчужно-розовый
- 10 = 2 мотка, оливково-зеленый, средний
- 11 = 2 мотка, желто-зеленый, светлый, а также 20 мотков ниток для вышивания в 4 сложения белого цвета.

Описание работы: края ткани обметать зигзагообразным швом. В центре с помощью наметочных стежков разметить 2 круга диаметром 165 и 87 см. Материал согнуть на 8 секторов, а сгибы заутюжить. Рисунки вышивки разместить между дугами размеченных кругов и перенести на сгибы ткани следующим образом: на сгибах, совпадающих с направлением долевой и поперечной нитей, разместит мотив А, а на 4 других сгибах — мотив В, между сгибами — по одному мотиву С (см. фото). Вышивать в 4 нитки. Листья, почки и серединки цветов вышивать двусторонней гладью, большие лепестки — художественной гладью, тычинки — гладью «узелки», а прожилки листьев, шипы, стебельки и контуры цветков — тебелчатый швом. Выбор цвета нитки для вышивания зависит от большей окружности перенести рисунок фестона. Фестоны вышивать фестончатой гладью с настилом. Острыми ножницами обрезать лишнюю ткань вокруг фестонов. Готовую скатерть проутюжить с изнаночной стороны через влажную ткань.

82 Салфетка с розами

Размер ок. 31,5 x 40,5 см
Размер мотива: ок. 16 x 10,5 см

Вам потребуется: тонкое льняное полотно ок. 40 x 50 см (плотность переплетения — 17,5 нитей = 1 см); по одному мотку ниток для вышивания следующих цветов:


- 1 = зеленая палина, светлой
- 2 = зеленая липа, темный
- 3 = джут, темный
- 4 = табак, светлый
- 5 = кармин красный, темный
- 6 = желтая кукуруза
- 7 = белый
- 8 = лососево-розовый, самый светлый
- 9 = жемчужно-розовый
- 10 = оливково-зеленый, средний
- 11 = желто-зеленый, светлый, а также 5 мотков ниток для вышивания в 4 сложения, белого цвета.

Описание работы: обметать края ткани зигзагообразным швом. В центре разметить наметочными стежками, придерживаясь направления долевой и поперечной нитей, прямоугольник размером 31,5 x 40,5 см. Разместить посередине мотив на расстоянии 7 см от левого края разметки. Вышивать в 4 нитки. Листья, почки и серединки цветов вышивать двусторонней гладью, крупные цветы — художественной

ПРИСТУПАЯ К ВЯЗАНИЮ, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ВСЮ ИНСТРУКЦИЮ И РАЗБЕРИТЕСЬ В ЧЕРТЕЖЕ И СХЕМЕ ВЯЗАНИЯ.

гладью, тычинки — гладью «узелки», а стебли, прожилки листьев, контуры цветов и шипы — стебельчатым швом. Выбор цвета ниток по схеме. Внутрь от нанесенного наметкой прямоугольника фестоны вышивать в 4 нитки

плотным петельным швом с настилом. По окончании работы острыми ножницами аккуратно срезать лишнюю ткань. Готовую салфетку отутюжить с изнаночной стороны через влажную ткань.

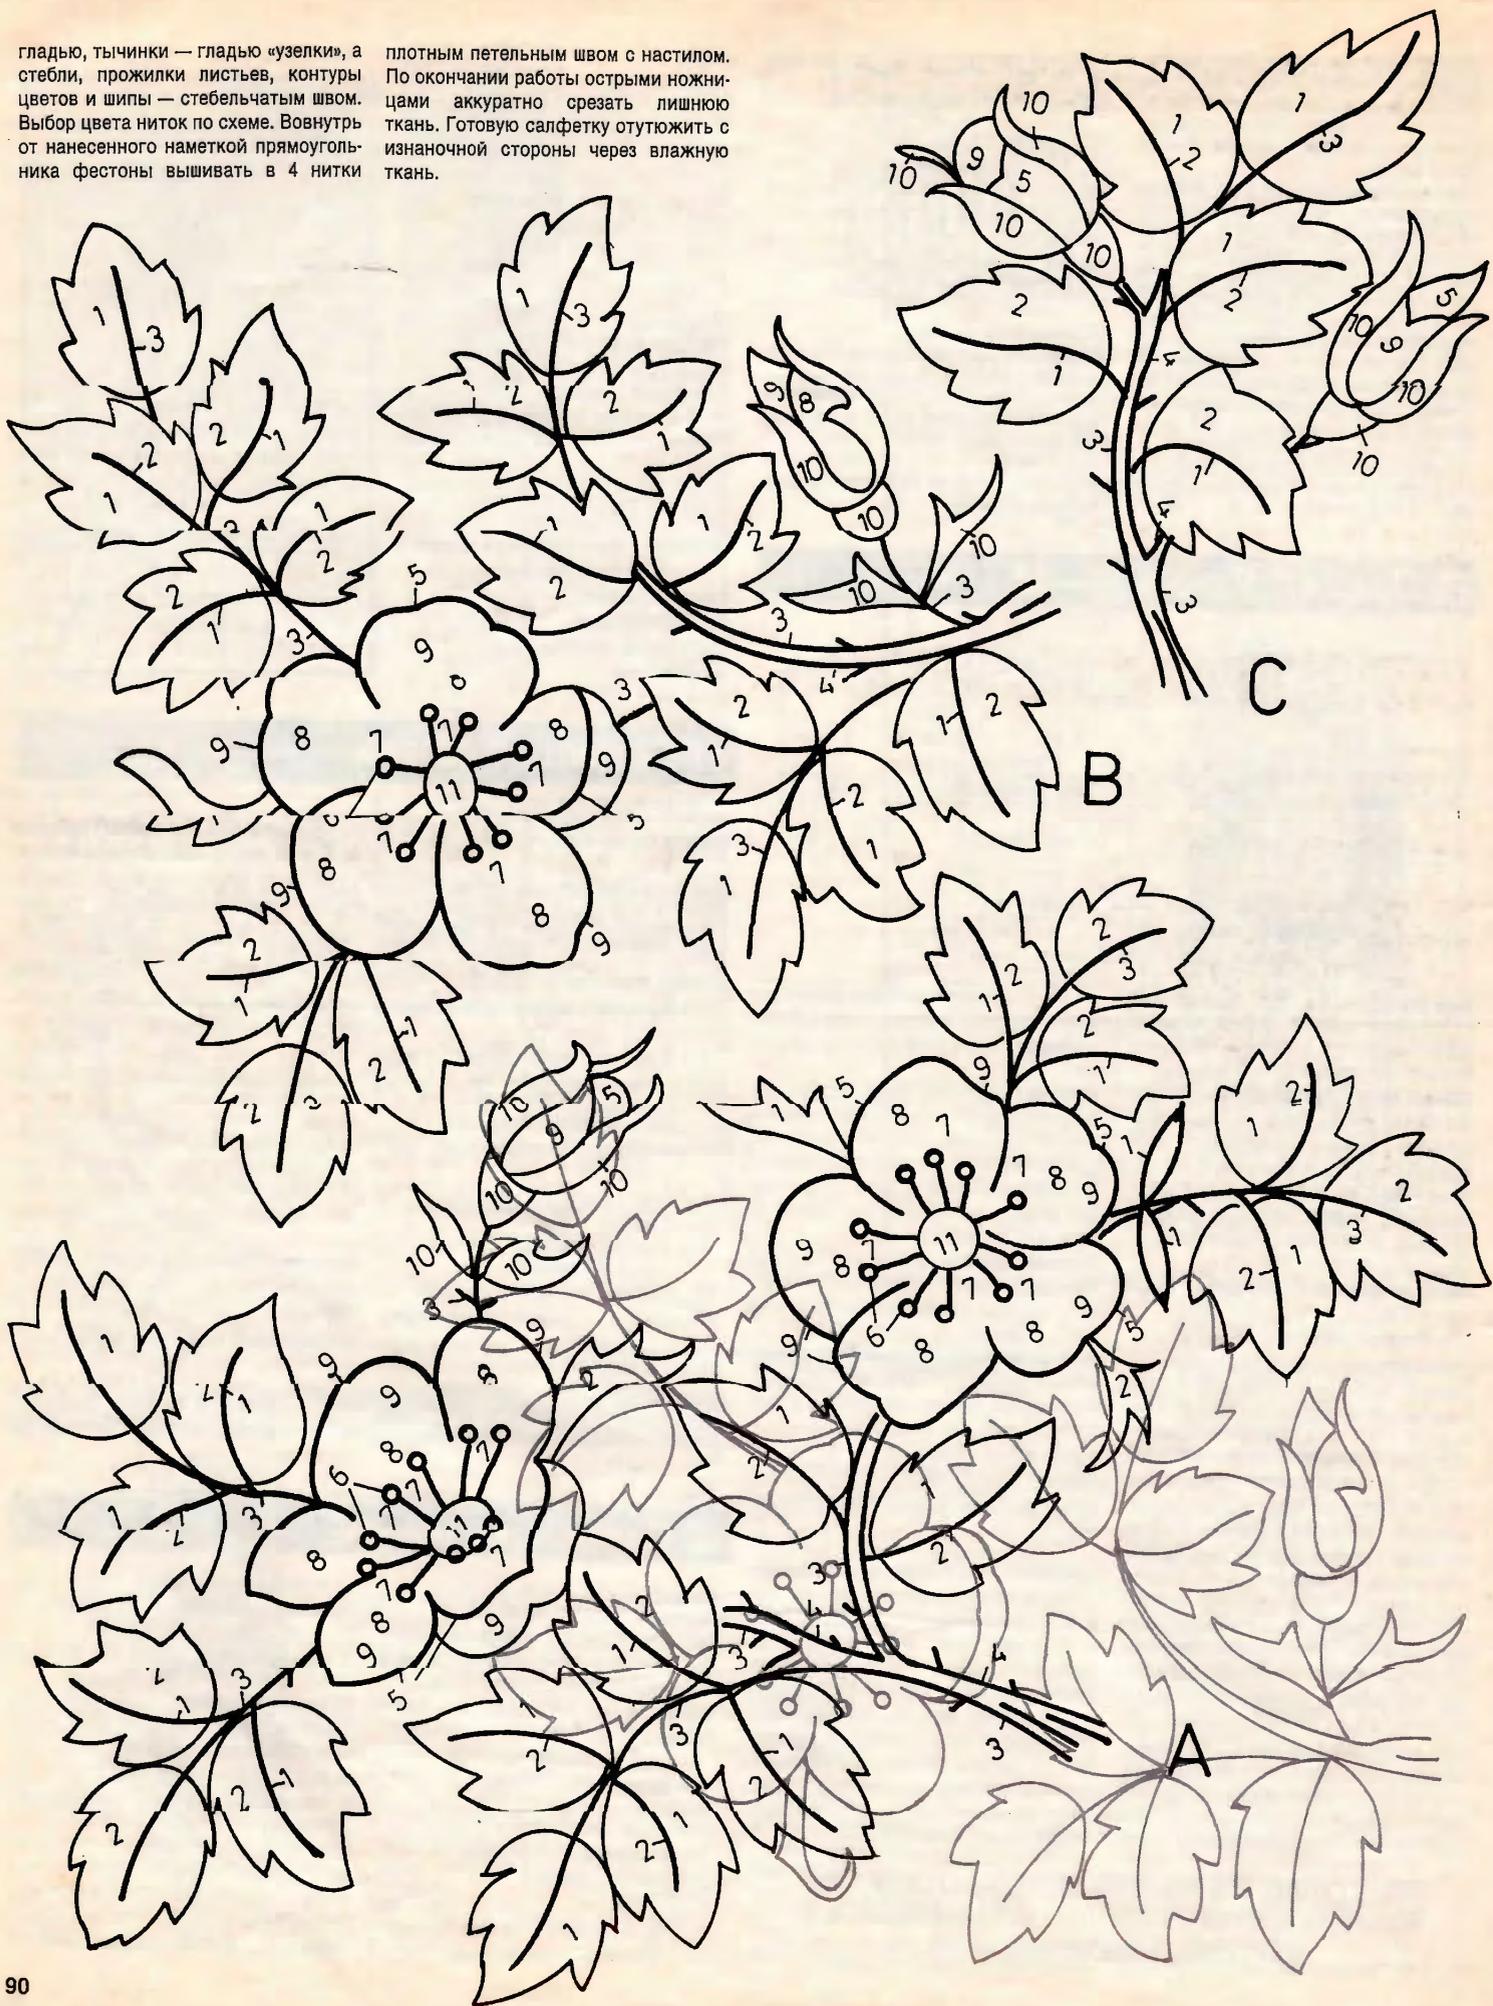

83 Занавеска

Размер: 316 клеток × 239 рядов = ок. 132 × 111 см

Плотность вязания: 12 клеток × 11 рядов = ок. 5 × 5 см.

Вам потребуется: 9 клубков хлопчатобумажной пряжи; крючок № 1; тесьма с бахромой длиной 1,35 м и шириной 9 см.

Описание работы: наборный ряд из большого количества воздушных петель рекомендуется выполнять от отдельного клубка. Для 1-го ряда прикрепить новую нить к 1-й воздушной петле и связать 1-й ряд клеточек, чередуя 1 столбик с накидом и 2 воздушные петли. Клеточки считать легче, чем воздушные петли. В конце ряда можно распустить лишние воздушные петли цепочки или надвязать недостающие. Связать цепочку из 949 воздушных пе-

тель, затем продолжить работу по схеме. Для пустых клеток вязать попеременно 1 столбик с накидом, 2 воздушные петли, для заполненных клеток вместо воздушных петель вязать столбики с накидом. На схеме от двойной стрелки до стрелки А дана левая половина узкой стороны каймы и формирование угла. Другую половину каймы выполнить симметрично. От стрелки А до стрелки В приведен раппорт длинной стороны. Верхний лист над двойной стрелкой приведен целиком, т. к. он не вяжется симметрично. Мотив узора от стрелки А до стрелки В выполнить дважды. Готовую занавеску натянуть строго прямоугольно, увлажнить и дать высохнуть. К нижнему узкому краю пришить тесьму с бахромой.

16 v = 2 мотка, кармино-красный, средний

17 = 2 мотка, кармино-красный, темный

18 m = 1 моток, цвета красной ежевике, темный

19 e = 1 моток, серо-голубой, цвета голубя, самый светлый

20 a = 1 моток, небесно-голубой, светлый

21 T = 1 моток, сине-серый

22 s = 1 моток, серо-голубой

23 o = 1 моток, голубой, средний

24 w = фон (не вышивается)

Описание работы: выкроить квадрат размером 30 × 30 см, края оформить зигзагообразным швом. Вышивку разместить посередине. Вышивать жемчужным швом в три нитки по схеме. 1 стежок выполняют на 1 паре ниток

канвы. Готовую работу отутюжить с изнаночной стороны через влажную ткань. Вышивку натянуть на картон соответствующего размера и вставить в раму.

Косой гобеленовый шов: гобеленовый шов вышивают по холсту, рогожке или канве. Косой гобеленовый шов выполняют слева направо, т. е. так, чтобы стежки ложились наискосок от левого нижнего угла к правому верхнему. Высота стежка две — четыре нити ткани, а между стежками — 1 нить или соответственно одна и две нити канвы. Схема А иллюстрирует выполнение ряда стежков на канве справа налево, штриховой линией показано направление соединительных стежков со стороны изнанки. На схеме В изображено выполнение ряда слева направо.

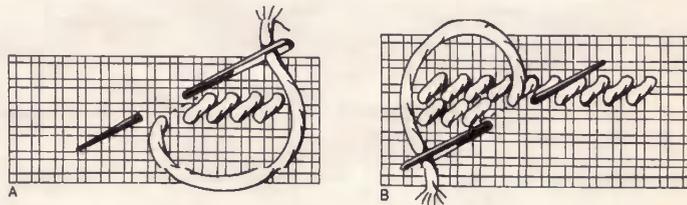


Схема модели 84 на следующей странице

84 Вышивка «Букет роз»

Размер: ок. 22 × 22 см

Размер рисунка: ок. 15,5 × 12 см или 138 × 108 стежков (20 стежков = ок. 2,3 см)

Вам потребуется: двухниточная кан-

ва 0,3 м шириной 170 см (9 стежков = ок. 1 см); 1 багетная рама; нитки для вышивания рекомендуемых или близких к ним цветов:

1 / = 1 моток, желто-зеленый, самый светлый

2 Δ = 1 моток, желто-зеленый, светлый

3 ▲ = 1 моток, желто-зеленый, темный

4 ● = 1 моток, зеленый, цвета листьев камыша, темный

5 ○ = 1 моток, зеленый, цвета листьев липы, самый светлый

6 ◊ = 1 моток, зеленый, цвета мха, светлый

7 ● = 1 моток, зеленый, цвета листьев березы

8 z = 1 моток, травянисто-зеленый, темный

9 + = 1 моток, зеленый, цвета листьев, самый светлый

10 ◆ = 1 моток, зеленый, цвета листьев, средний

11 × = 1 моток, зеленый, цвета листьев, самый темный

12 □ = 1 моток, розовый, цвета роз, самый светлый

13 c = 1 моток, розовый, цвета роз, светлый

14 f = 2 мотка, цвета красной розы, самый светлый

15 · = 1 моток, кармино-красный, светлый

85 Салфетка

Размер: диаметр ок. 54 см

Вам потребуется: 80 г белой пряжи типа ириса; крючок № 0,75.

Описание работы: для цветка в середине салфетки выполнить 6 лепестков за 8,5 р. по схеме А.

Внимание! На схеме даны 10,5 р. (для листьев по краю салфетки).

Начать с 21 + 6 воздушных петель, связать 1-й столбик без накида на 7-й от крючка воздушной петле, далее на каждой петле цепочки вязать по 1 столбику без накида — всего 21 столбик без накида, 2 воздушные петли, затем обвязать противоположную сторону наборной цепочки 21-м столбиком без накида, конец нити провязать вместе со столбиками. Начиная с 2-го р., вязать только за заднюю нить петли. В местах, отмеченных (в 8-м и соответственно 9-м р.) отдельные лепестки соединить между собой следующим образом: сделать на крючок накид, ввести его под нити соответствующих петель и протянуть через них рабочую нить, 3 петли на крючке провязать в один прием. Точно так же можно соединить лепестки и с помощью полустолбиков.

Готовый цветок обвязать по схеме В, начать обвязывать новой нитью на одной из петелек (см. двойную стрелку).

Тонкие стрелки на схеме показывают последовательность вязания. Во 2-м р. обратить внимание на то, что полустолбик в конце перемычки соединяет обе петельки. К 3-му р. перейти с помощью полустолбиков, начать ряд с 4 столбиков без накида с петель основания: вытянуть крючком петлю, провязать ее, затем провязать 4 петли на крючке в один прием. Следующую петлю основания вытянуть из предыдущей. 6-й р. выполнить **виноград** согласно схеме С. Тонкие стрелки показывают последовательность вязания. Цифры указывают на то, что в 6-м р. накидом, вместо первого столбика с накидом вязать 3 воздушные петли подъема. Места соединения винограда отмечены —. Виноград вязать следующим образом: связать цепочку из 8 воздушных петель, замкнуть ее в колечко полустолбиком. Обвязать колечко 19 столбиками с накидом, затем для 2-й виноградины связать цепочку из 8 воздушных петель, повернуть работу, за-

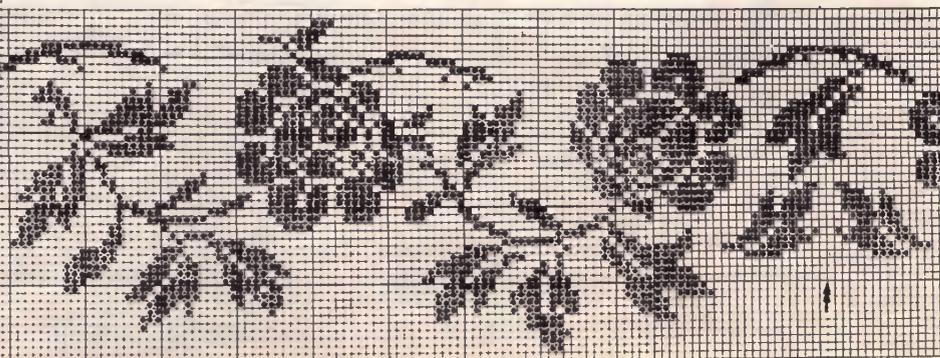
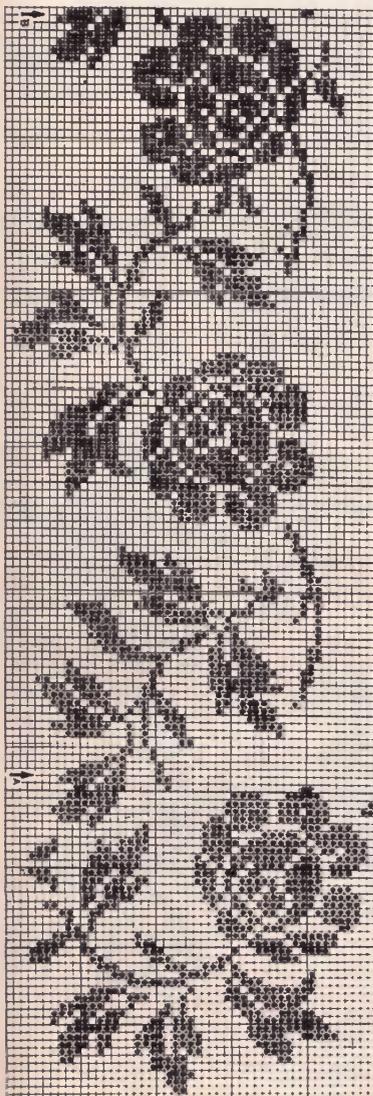


Схема модели 83

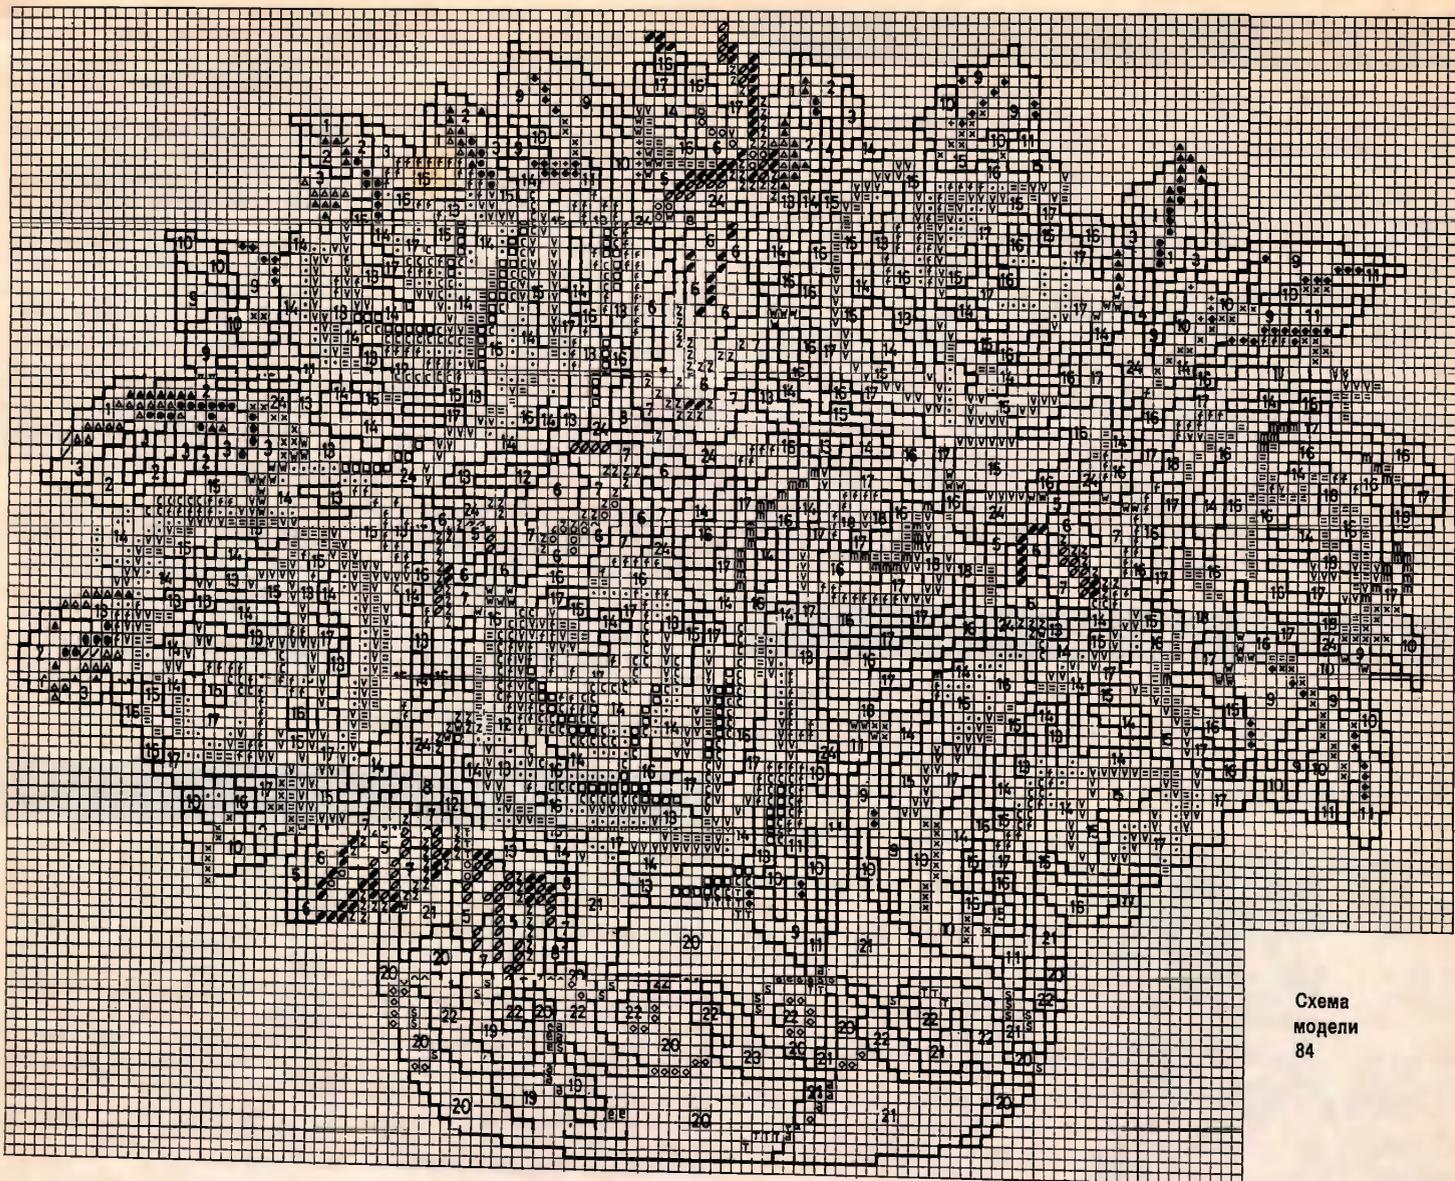


Схема модели 84


мкнуть в колечко полустолбиком, в центральный петлю, 14 столбиков с накидом, 8 воздушных петель, повернуть, замкнуть в колечко и т. д. Обратит внимание на то, что, начиная со 2-го р. виноградин, выполняется прикрепление к предыдущим пальцам (см. выше) закончив сборку виноградной кисти 1 столбиком без накида в 3-ю воздушную петлю подъема 1-й виноградины, нить оборвать. Самая нижняя виноградина привязывается к уже готовой детали (см. на схеме В). Листья вязать согласно схеме А за 10,5 р. (см. цветок в середине салфетки), приведенный мотив узора выполнить для каждого из 16 листьев 3 раза. 8 больших цветков выполнять по схеме D за 6 р., при этом столбик без накида 3-го р. прикреплять за ножку столбика без накида предыдущего ряда (= 2-го р.) с изнаночной стороны. В 6-м р. выполняются также перемычки, на схеме буквами обозначены отдельные места прикрепления. 8 маленьких цветов вязать по схеме E за 4 р. Столбики без накида 3-го р. вязать, как в больших цветках. Пе-


ремычки выполнять и прикреплять согласно схемам элементов узора и салфетки. В конце связать согласно рисунку соединительные цепочки между двумя листьями и к винограду, цифры вдоль линий указывают число воздушных петель, цифры вдоль пунктирных линий — число столбиков без накида, которыми обвязываются воздушные петли при возврате по цепочке. Готовую салфетку растянуть, увлажнить и дать высохнуть.

Символика обозначений


- = воздушная петля
- = полустолбик
- 1 = столбик без накида
- ⊕ = столбик с накидом
- ⊚ = столбик-вилка (сделать на крючке 1 накида, выполнить 1-ый незаконченный столбик, провязав 2 накида за 2 приема; сделать 2 новых накида и выполнить 2-ой незаконченный столбик за 2 приема; выполнить верхний столбик, провязав накиды на крючке за 4 приема)

Схема

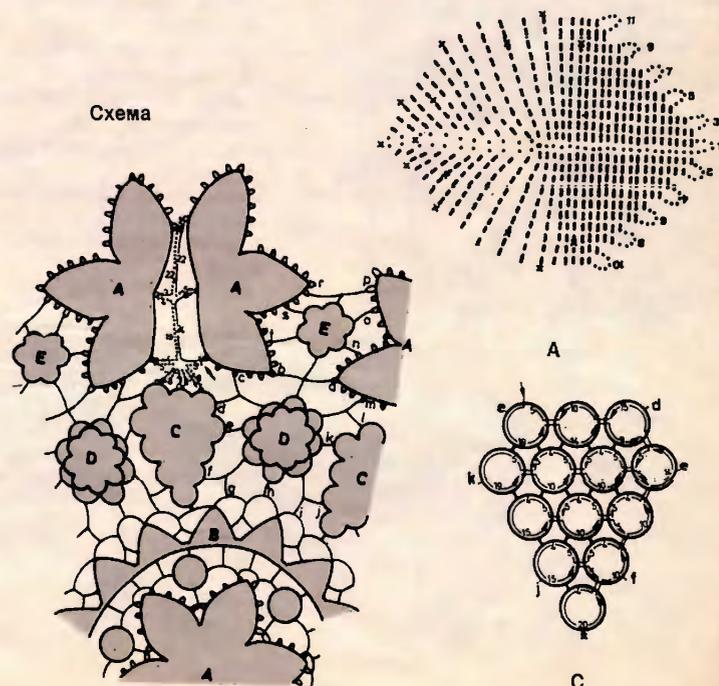


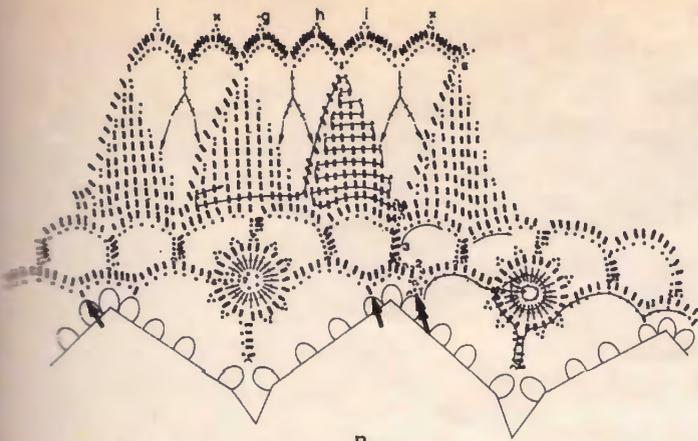

B

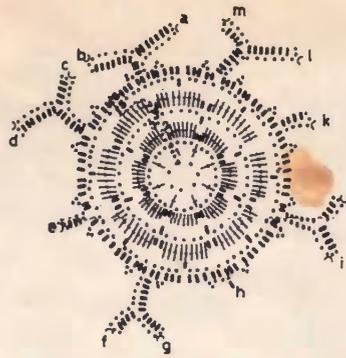

D



E

86 Салфетка

Размер: 37 x 66 см (с каймой)

Плотность вязания: 17 клеток x 19 рядов = ок. 10 x 10 см.

Вам потребуется: 3 клубка (по 50 г) пряжи для вязания крючком, крючок № 1,5.

Описание работы: набрать 190 воздушных петель + 3 воздушных петли подъема и вязать согласно схеме. Для первых клеток вязать попеременно 1 столбик с накидом, 2 воздушные петли, 1 столбик с накидом; в последующих рядах столбики с накидом расположены один над другим. В заполненных клет-

ках вместо 2 воздушных петель вязать 2 столбика с накидом. Вместо столбика с накидом в начале каждого ряда вязать 3 воздушные петли подъема, последний столбик с накидом вязать в 3-ю петлю подъема. На схеме приведена половина салфетки, другую половину вязать симметрично. В конце работы салфетку обвязать 1 рядом столбиков без накида, причем над каждой клеткой вязать по 2 столбика без накида, пропуская столбики с накидом. Готовую салфетку натянуть строго прямоугольно, увлажнить и дать высохнуть.

89 + 90 Кувшин и бокалы



Размер: кувшин ок. 19 см, бокалы ок. 12 см

Вам потребуется: алмазные штифты для гравирования на стекле; специальная отделочная серебряная паста; стеклянные кувшин и бокалы (см. фото) или другие сосуды, для которых подходят предлагаемые рисунки.

Описание работы: рисунок перевести на кальку, срезать оумай у оумай и контуры рисунка, сделать по краям лучевые надрезы и вложить рисунок в сосуд. Клубочком черной шерсти или кусочком сукна прижать рисунок к

внутренней поверхности стекла. Затем осторожно, без нажима выгравировать только контуры рисунка. Прожилки листьев можно выполнить в позитивном или негативном варианте: либо прорезать сами прожилки, либо только поля вокруг них, оставляя нетронутыми прожилки. Рисунок вытащить, а шерстяной клубочек подложить в сосуд (см. фото). Рисунок (рис. видно). Сосуд положить на мягкое сукно и приступить к тонкому гравированию. Средним по толщине или тонким штифтом без нажима следует наносить частые линии близко друг к другу либо впадать несколько линий на одном месте, так гравюра будет тоньше. Листья гравируют в направлении от внешнего контура к середине. Расположенные на переднем плане ягоды заполняют гравировкой по кругу полностью, а у расположенных дальше делают четкий круг, не замыкая его до следующей ягоды. Гравюра становится «живой», благодаря наличию незаполненных мест.) Для увеличения оптической выразительности (например, для подарка) в гравюру втирают серебряную или золотую пасту, которую можно затем жет смыться.

Схема

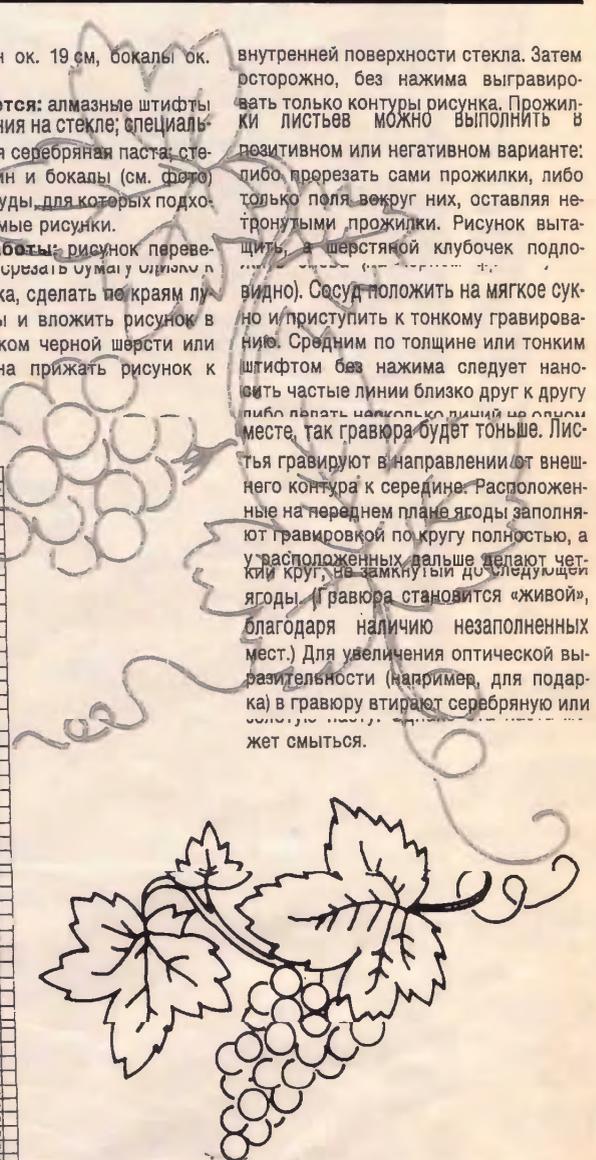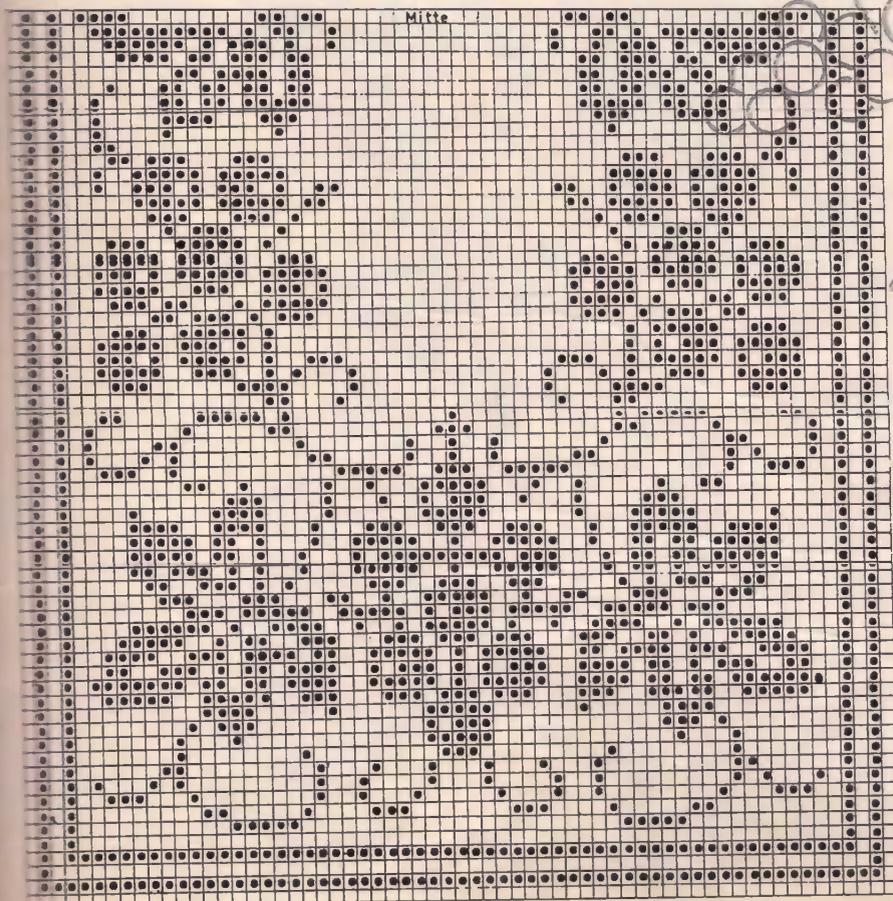

10 см

ЛИСТ ВЫКРОЕК А


Ergänzer und notwendiger Bestandteil zum Gebrauch des Heftes. Printed in West Germany. © 1988 Verlag Anne Burda GmbH & Co., Offenburg, W. Germany.

Burda MODERN No. 4/88


Инструкцию к выкройкам и отсание технологий изготовления моделей найдете в приложении.


Охраняется авторскими правами, запрещаемым промышленное производство моделей.

Обратите внимание: отдельные детали выкройки расположены ниже по вертикали относительно вынесенных на поле номера деталей 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25

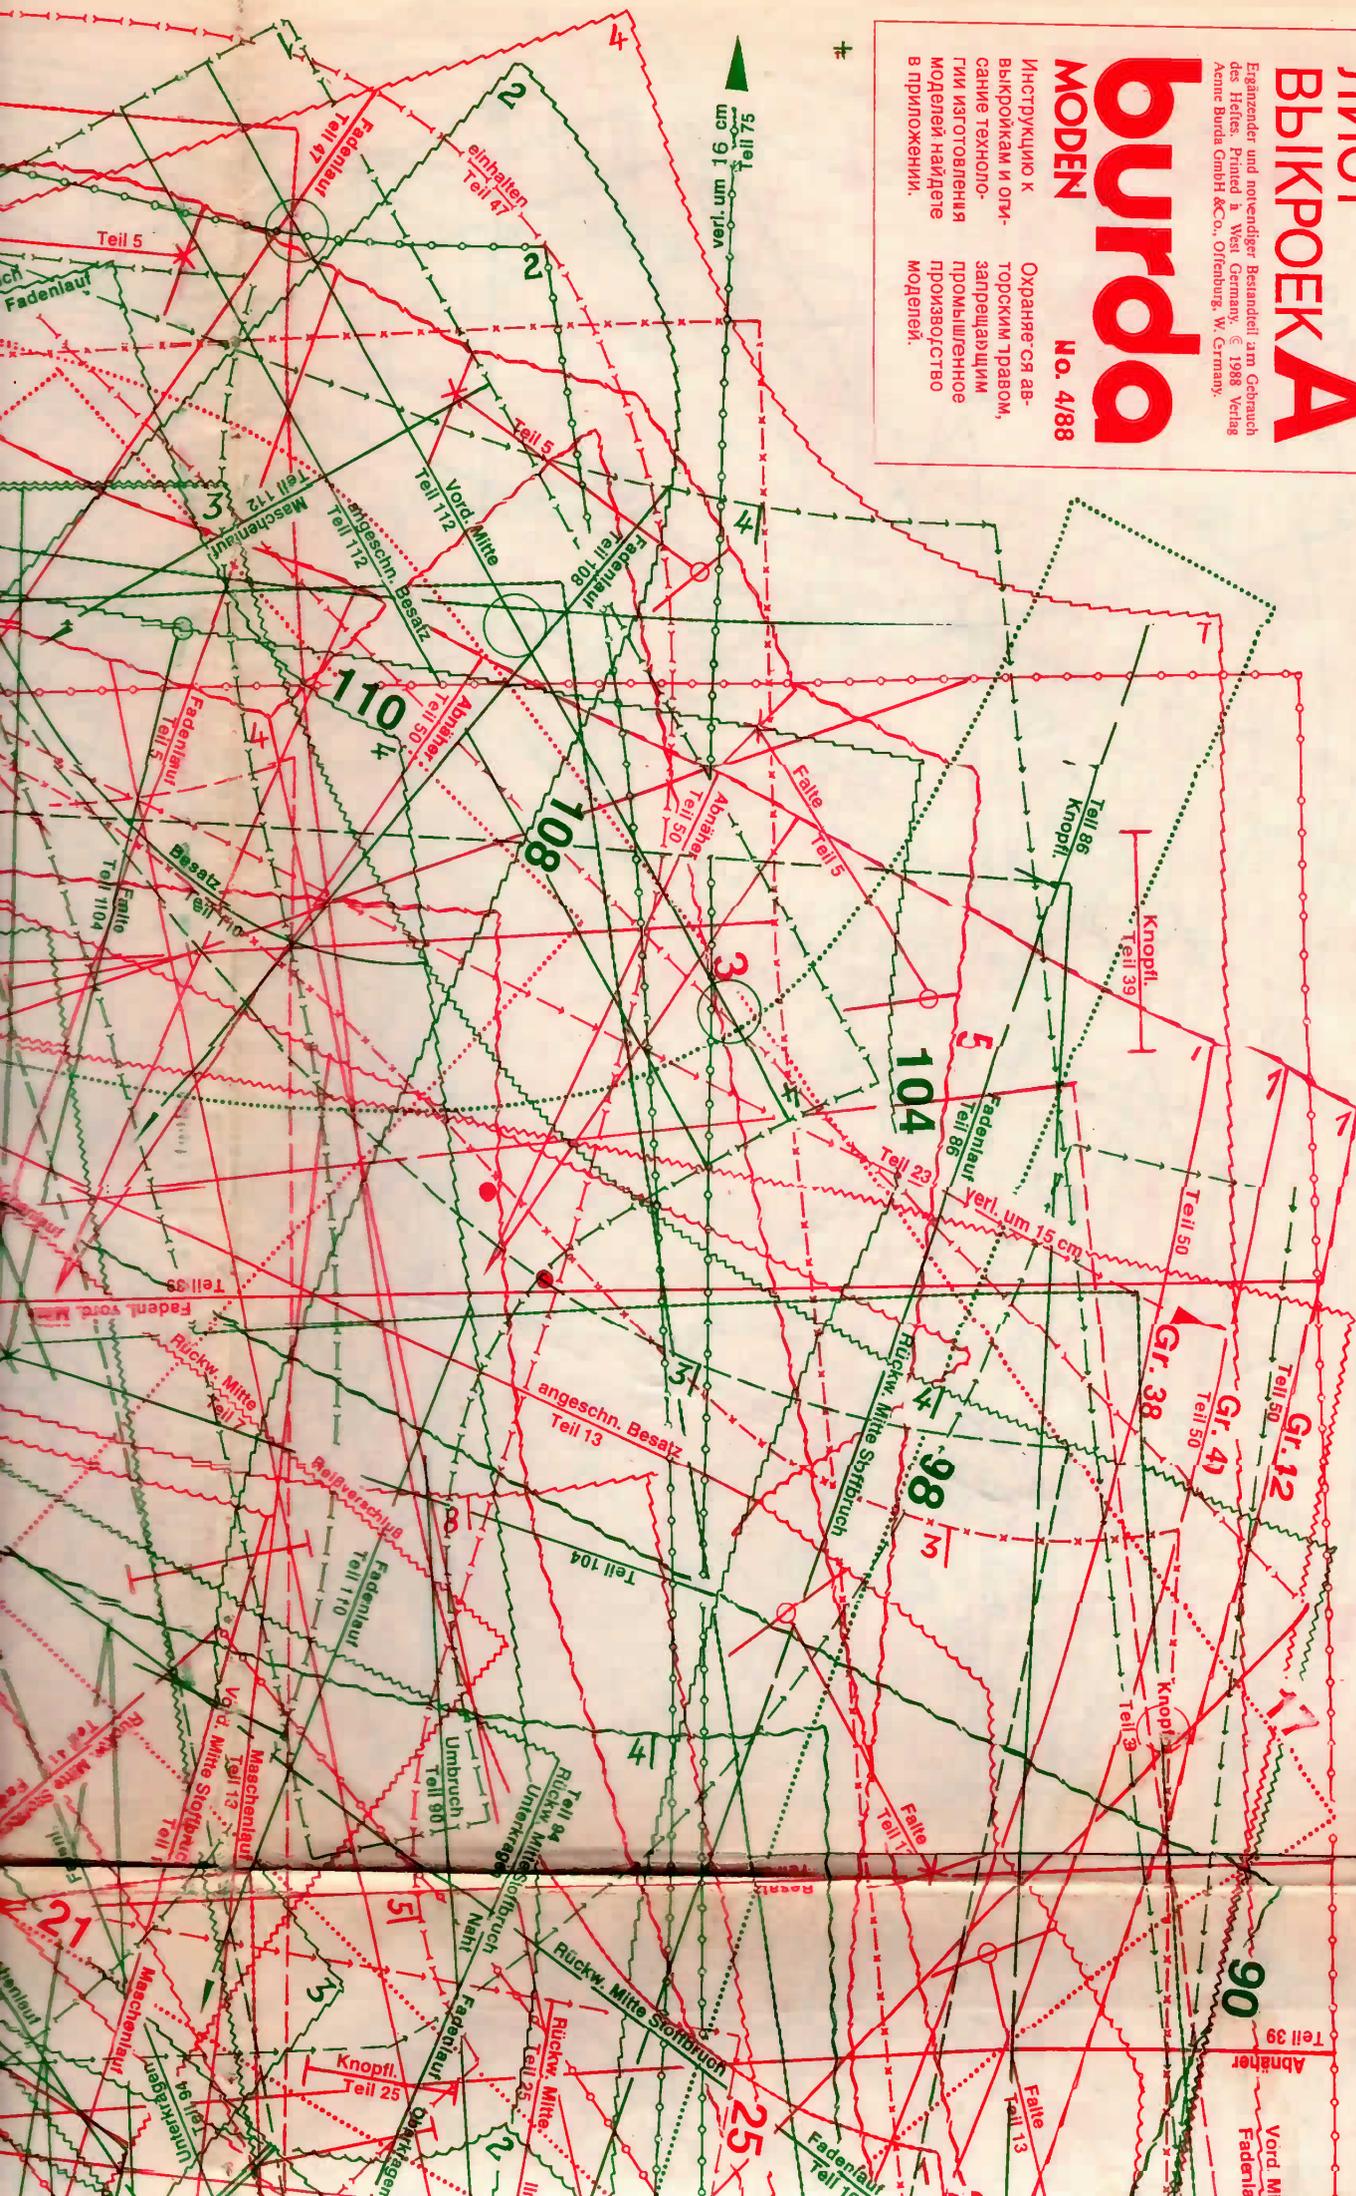


116 114 112 110 108 106 104 102 100 98 96 94 92 90 88

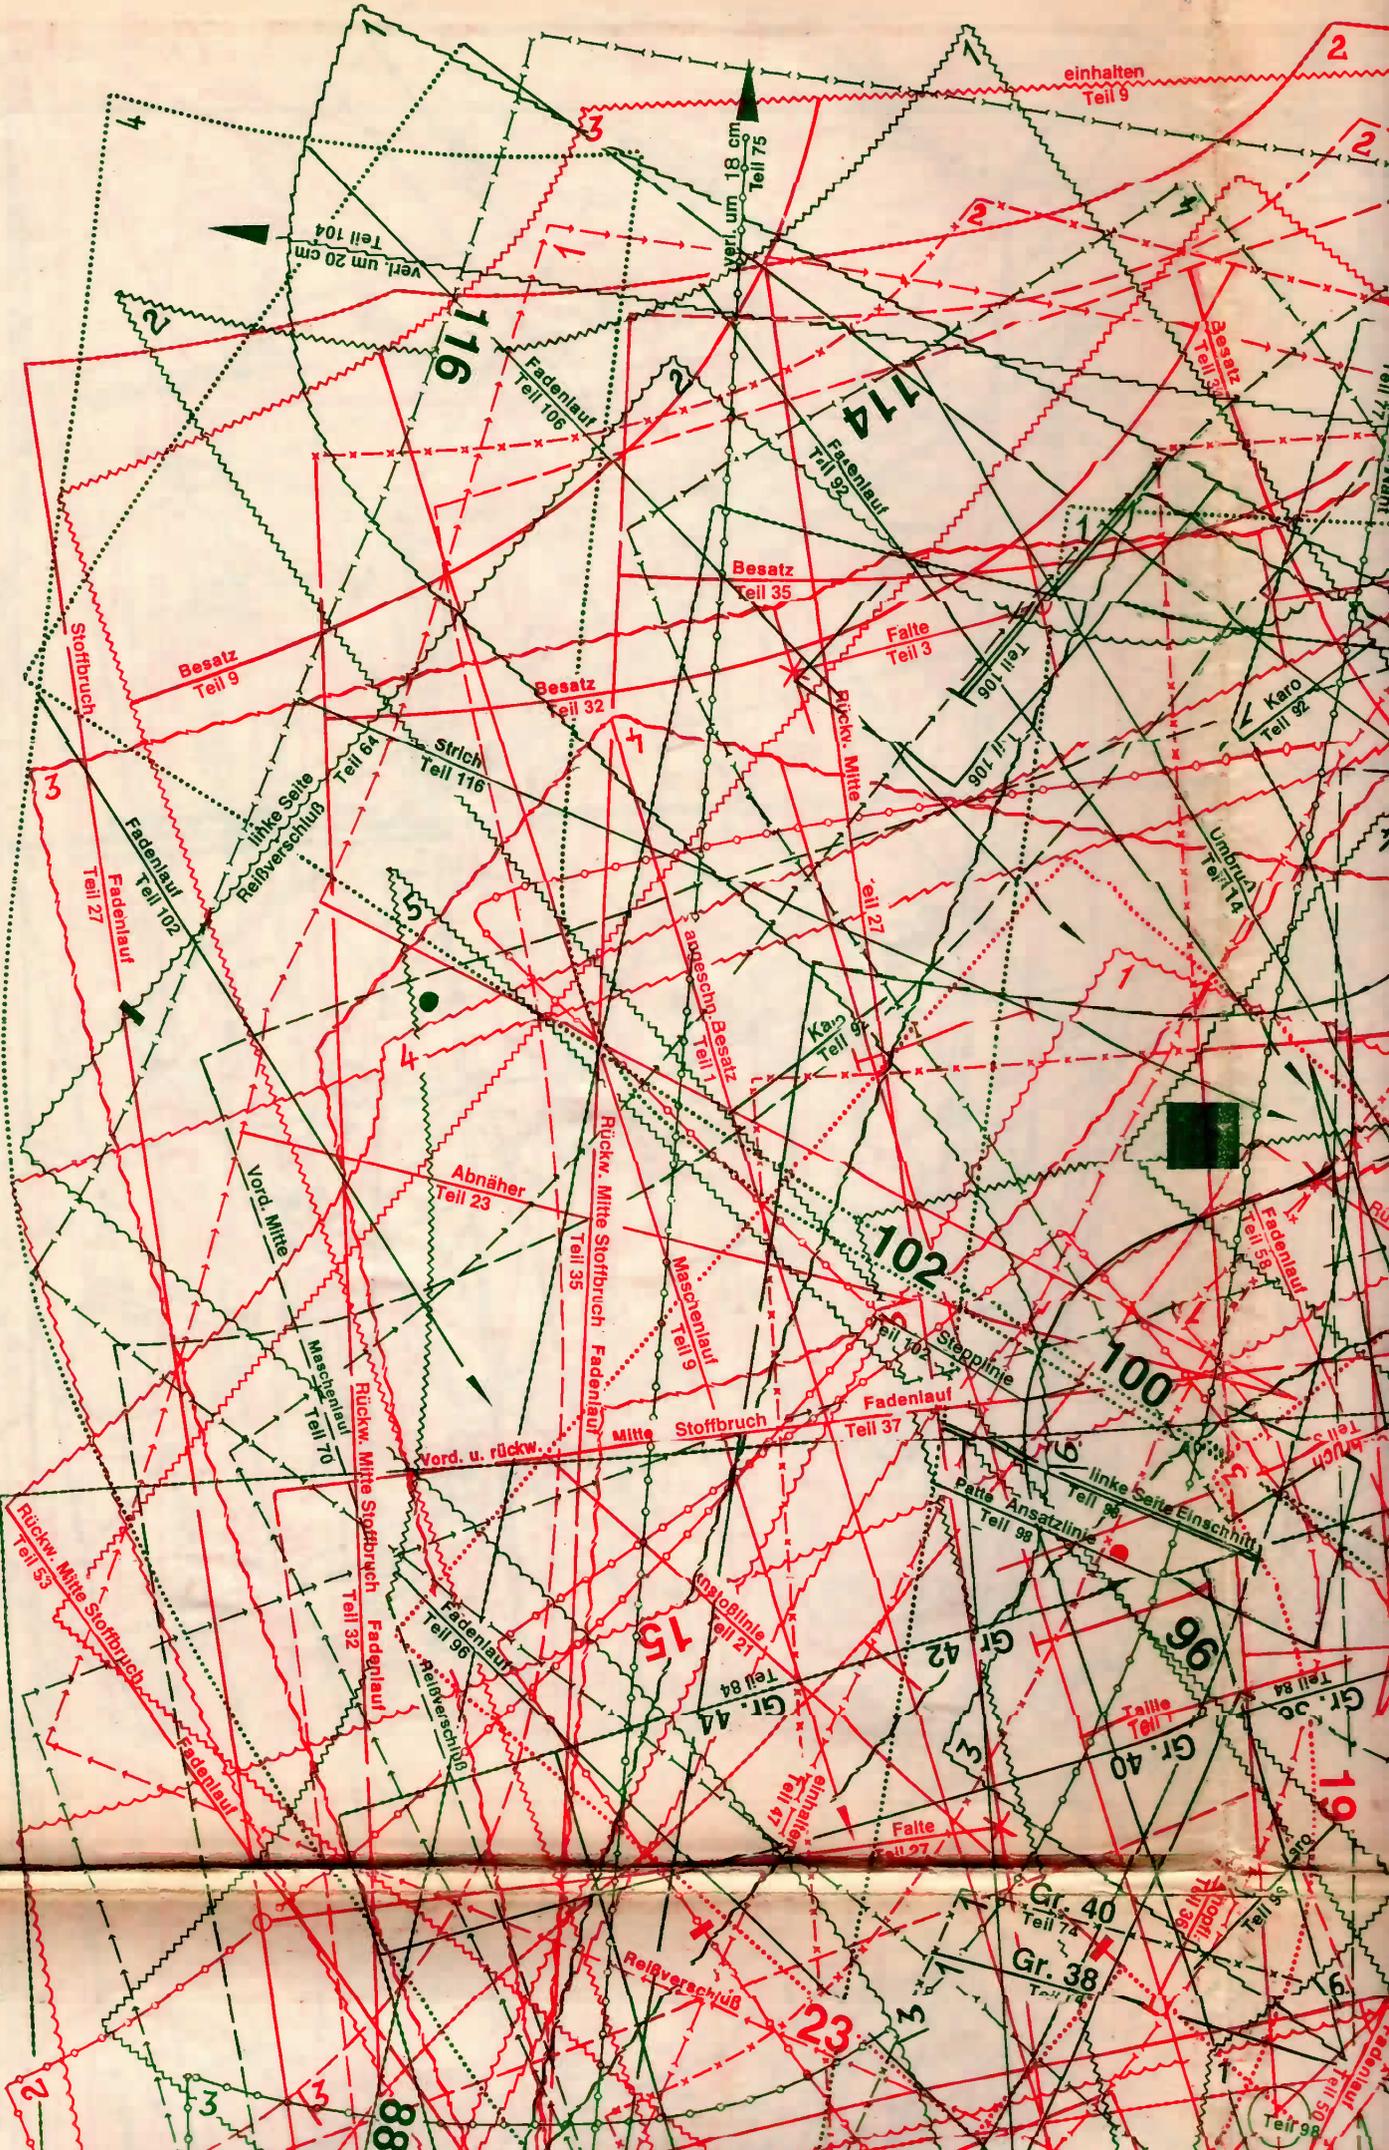


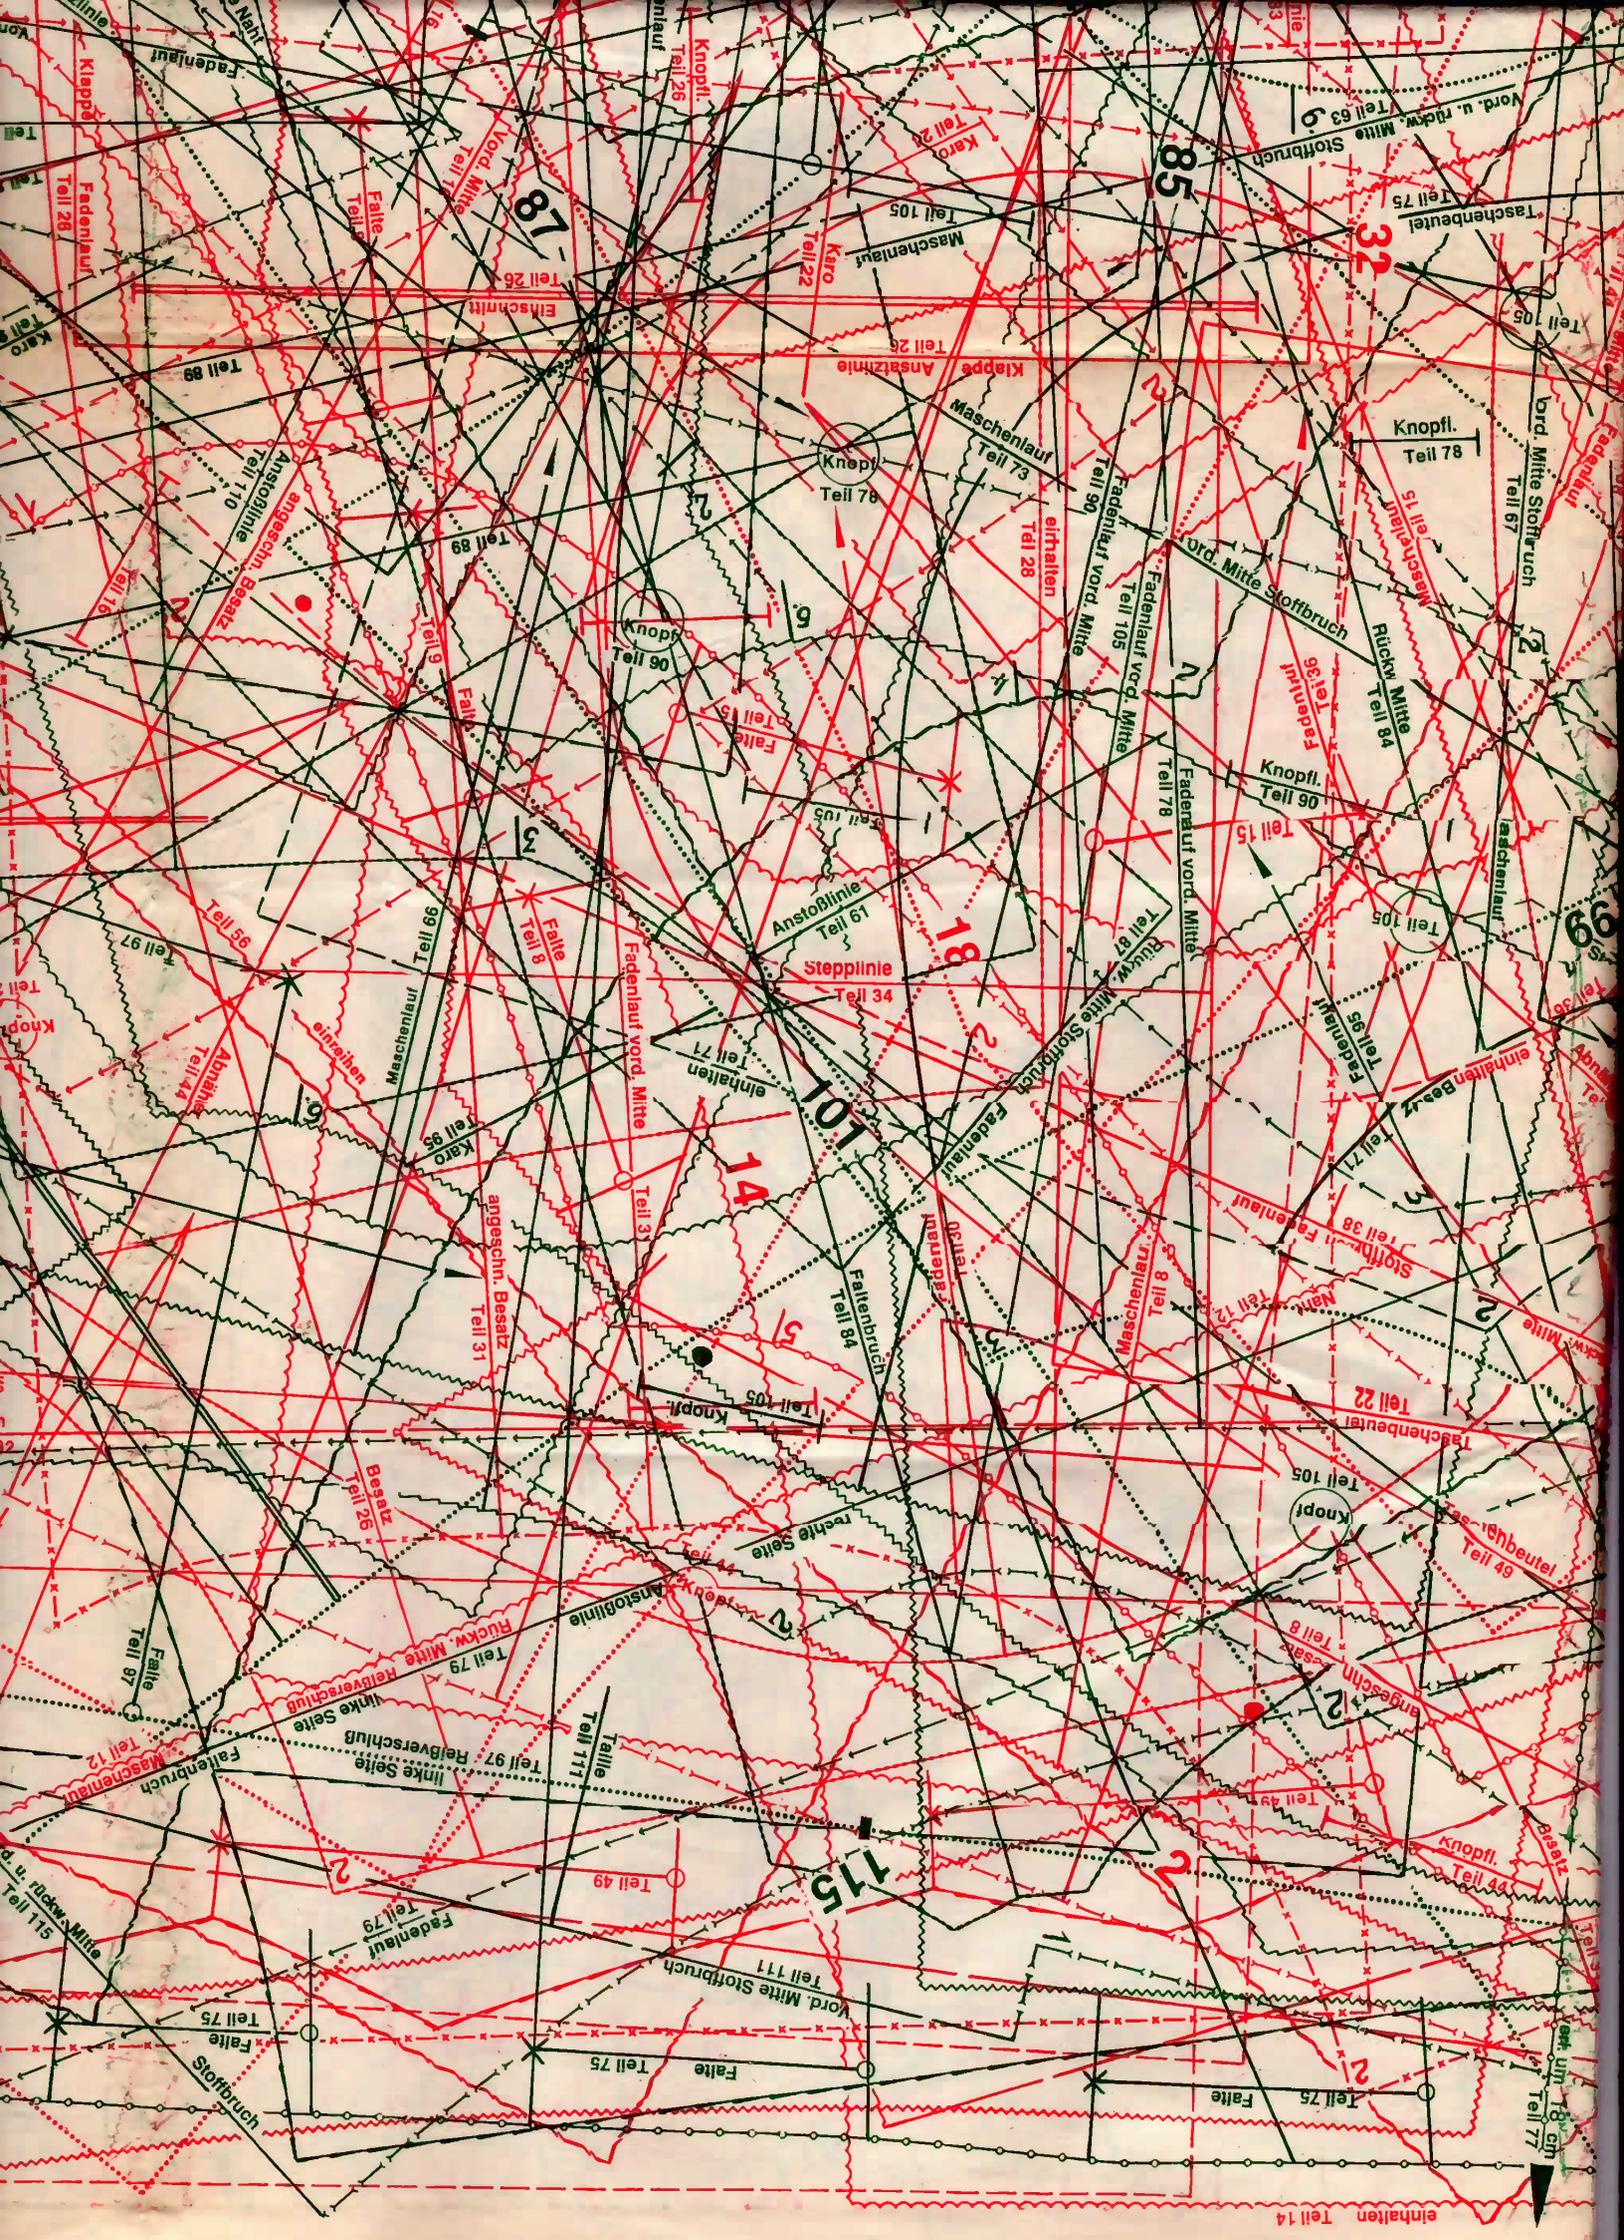

30 28 26 24 22 20 18 16 14 12a 12 10 8 6 4 2 **Номера деталей**

Обратите внимание: отдельные детали выкроек расположены выше по вертикали относительно вынесенных на поле номеров.

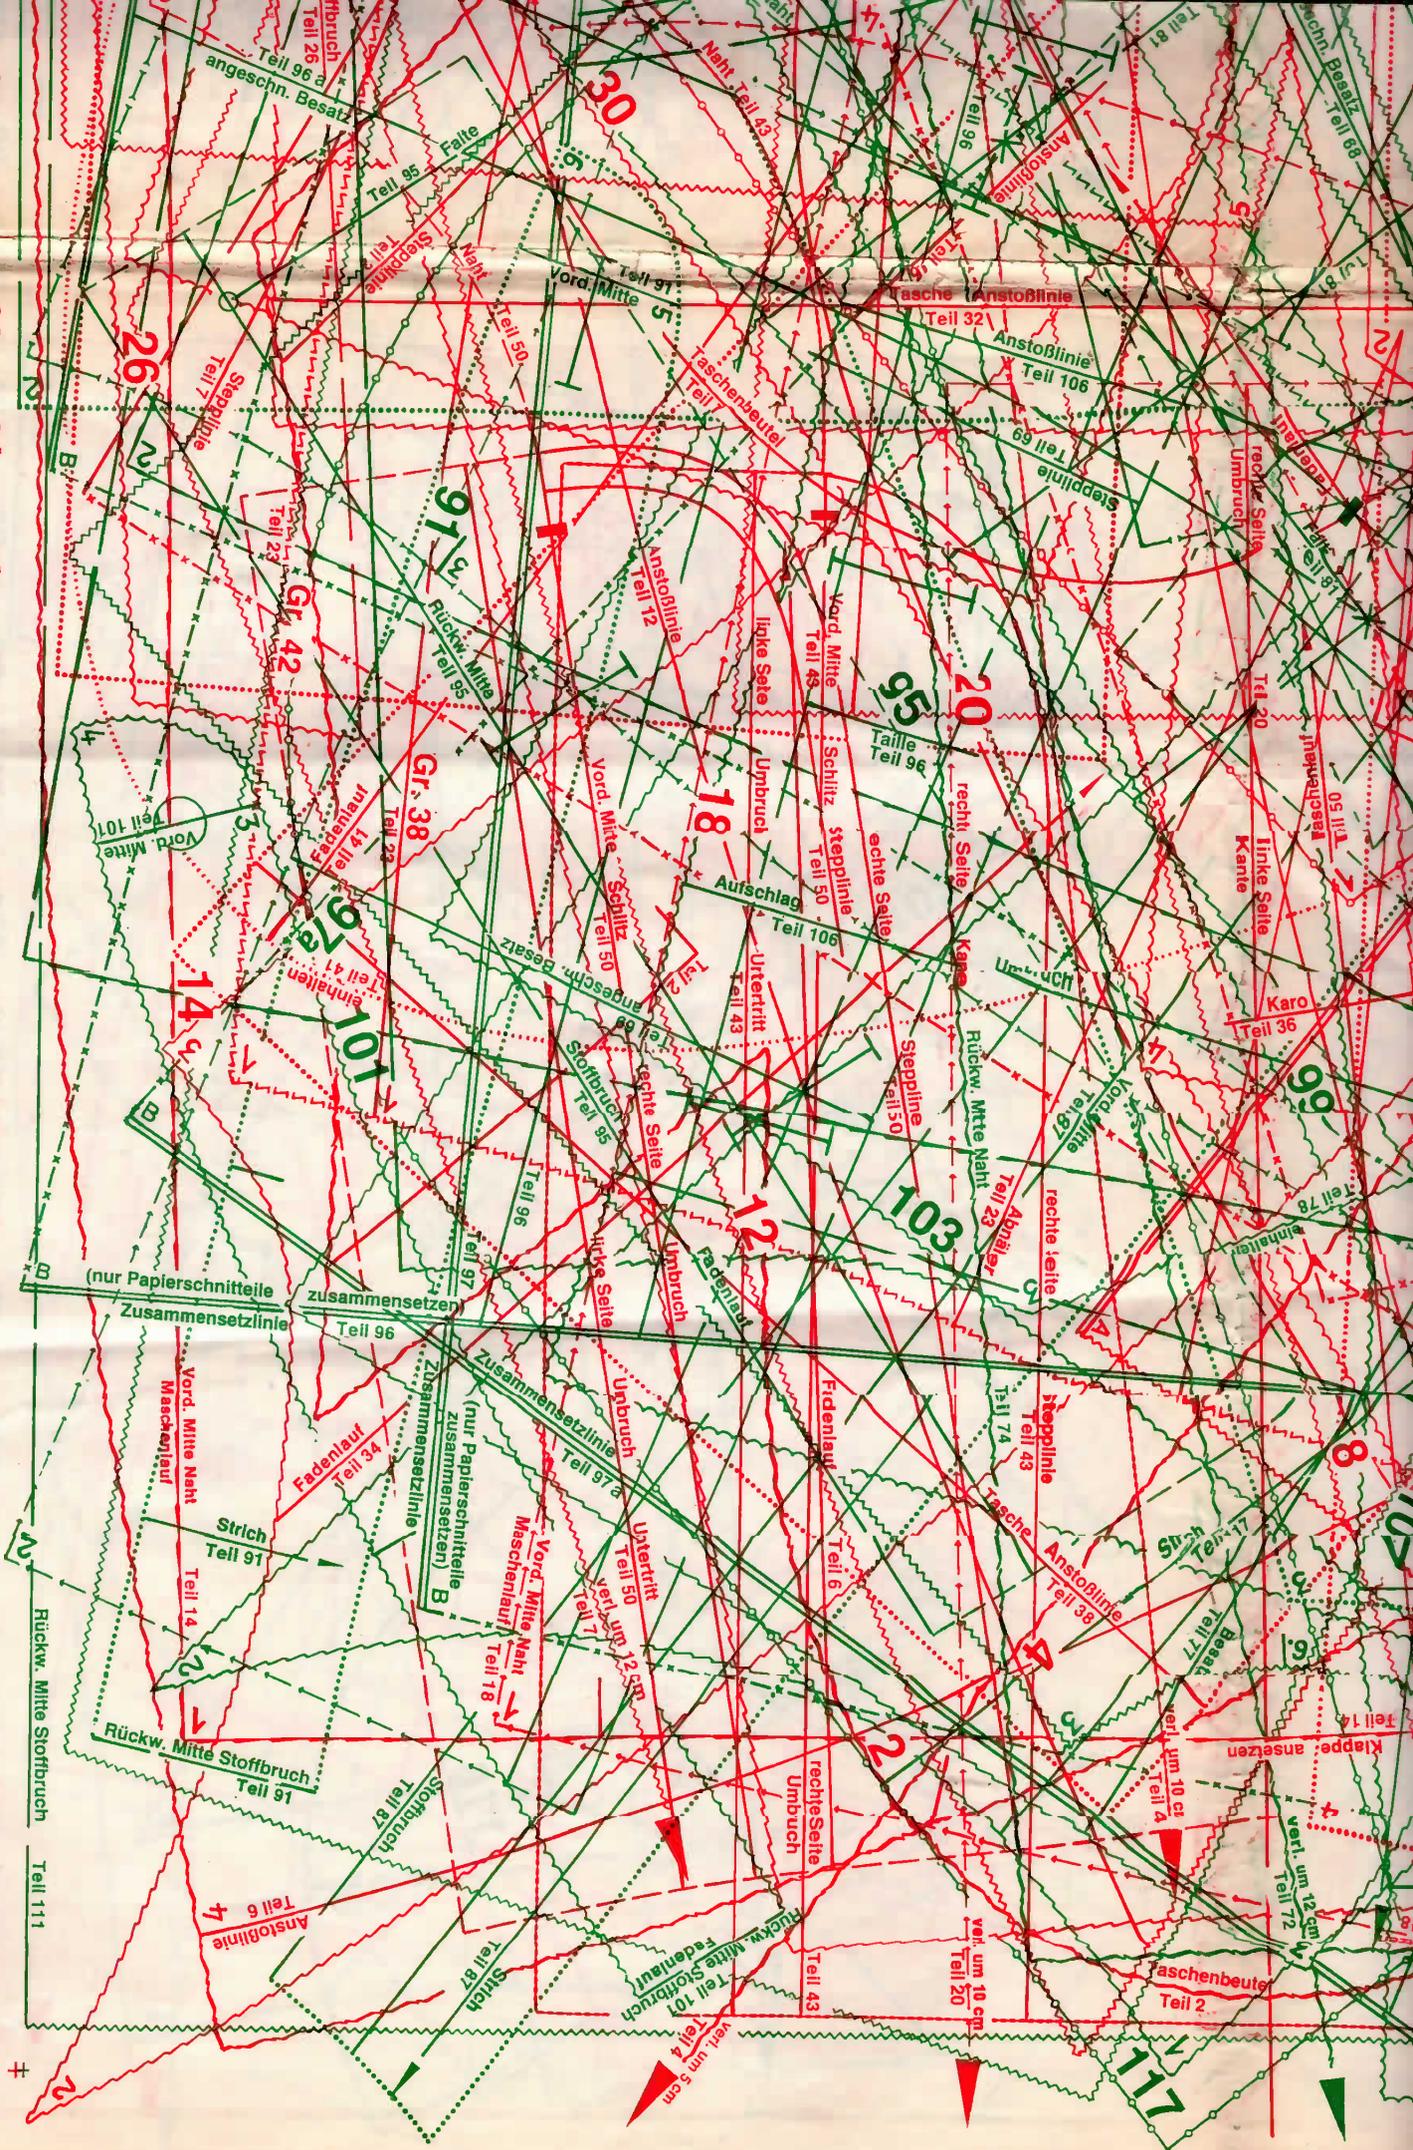

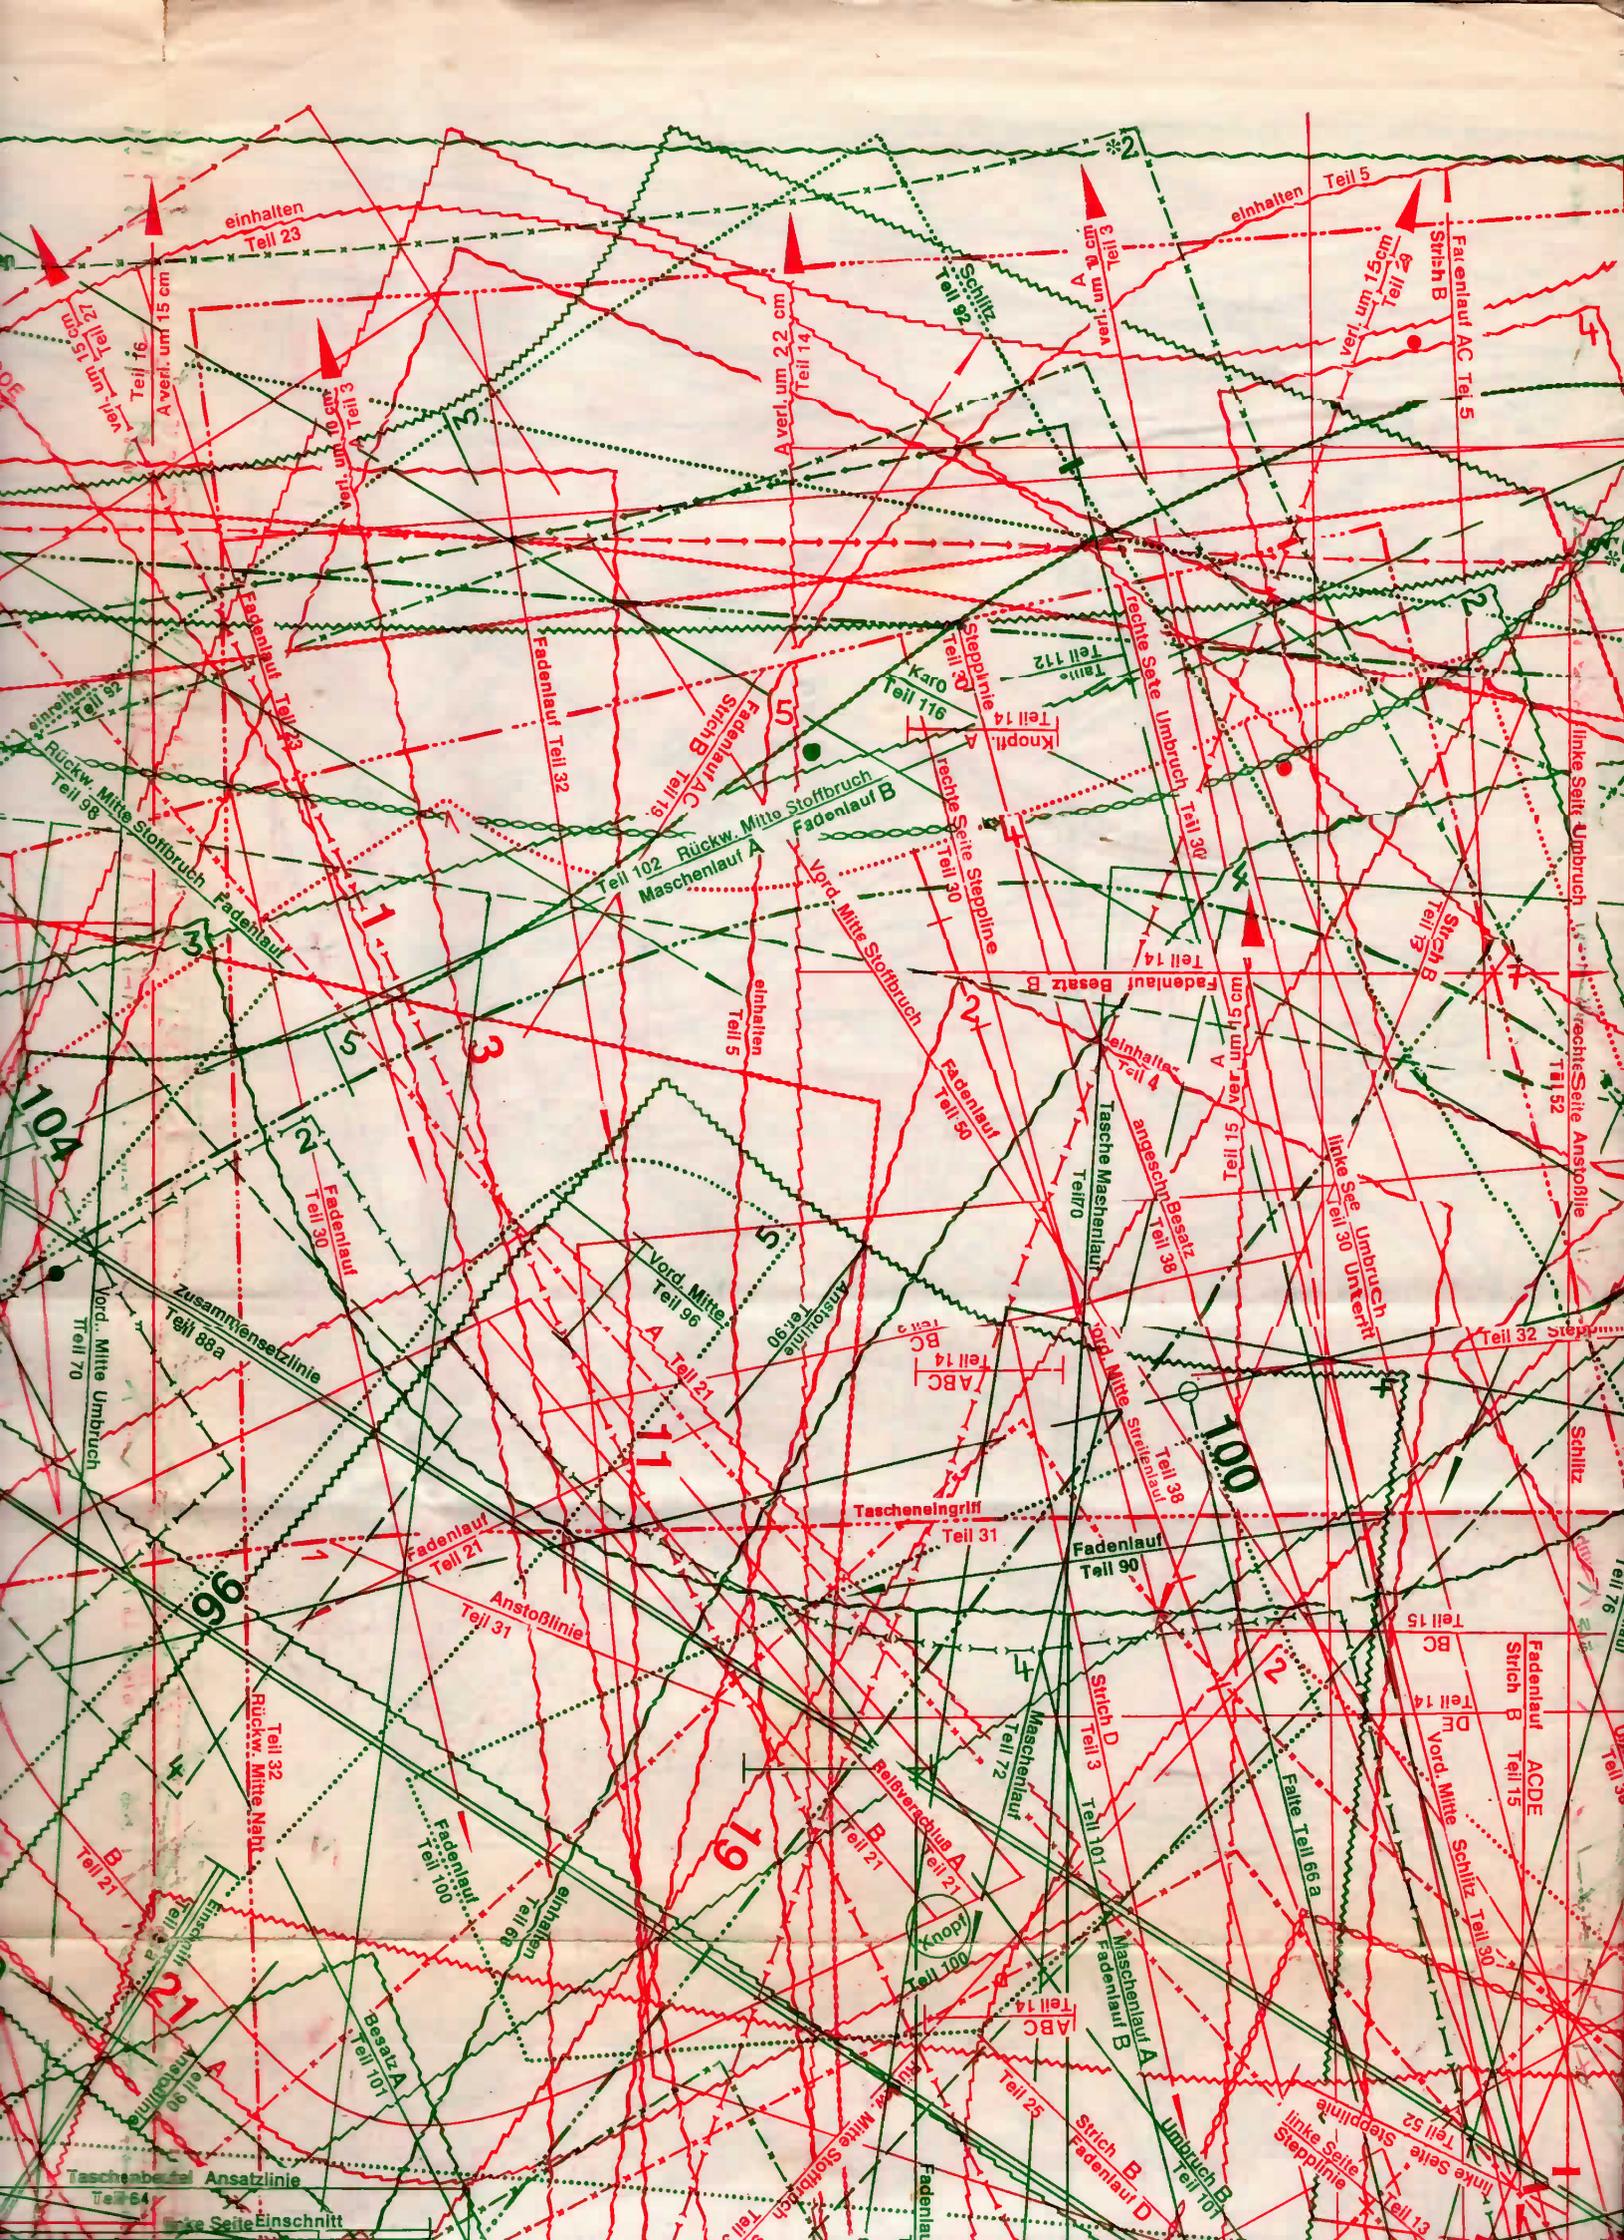

einhalten
Teil 23

einhalten
Teil 5

Teil 16
A verl. um 15 cm
B verl. um 15 cm

Teil 14
A verl. um 22 cm

Strich B
Fadenlauf AC Teil 5
B verl. um 16 cm
A verl. um 16 cm

Teil 99
Rückw. Mitte Stoffbruch
Teil 98

Fadenlauf Teil 32

Teil 102 Rückw. Mitte Stoffbruch
Maschenlauf A
Fadenlauf AC Teil 19
Strich B
Fadenlauf B

Teil 112
Teil 114
Knopfl. A
Teil 14
Karo
Stepplinie
Teil 30

rechte Seite Umbruch
Teil 30

Teil 30
Fadenlauf

einhalten
Teil 5

Vord. Mitte Stoffbruch
Fadenlauf Teil 50

einhalten
Teil 4
Tasche Maschenlauf
Teil 70
Vord. Mitte Stoffbruch
Teil 38
A verl. um 15 cm
B verl. um 15 cm

Strich B
Teil 13

linke Seite Umbruch
Teil 30

104

100

Teil 88a
Zusammensetzlinie

Vord. Mitte
Teil 96
Teil 21

Tascheneingriff
Teil 31

Fadenlauf
Teil 90

Fadenlauf
Teil 21
Anstoßlinie
Teil 31

Teil 32
Rückw. Mitte Näh

Fadenlauf
Teil 100
einhalten
Teil 88

19

Teil 27
Reißverschluss A
Teil 27
Knopfl. B
Teil 14

Strich D
Teil 3
Teil 101
Maschenlauf A
Fadenlauf B


Teil 15
BC
Fadenlauf ACDE
Strich B
Teil 15
D
Vord. Mitte
Schlitz Teil 30

Teil 21
B
Einchnitt
Teil 90
Anstoßlinie
Teil 64
Taschenbeutel Ansatzlinie
Teil 64
linke Seite Einschnitt

Teil 70
Besatz A
Teil 70

Strich B
Fadenlauf D
Umbruch B
Teil 101

linke Seite
Stepplinie
Teil 52
linke Seite
Stepplinie
Teil 13

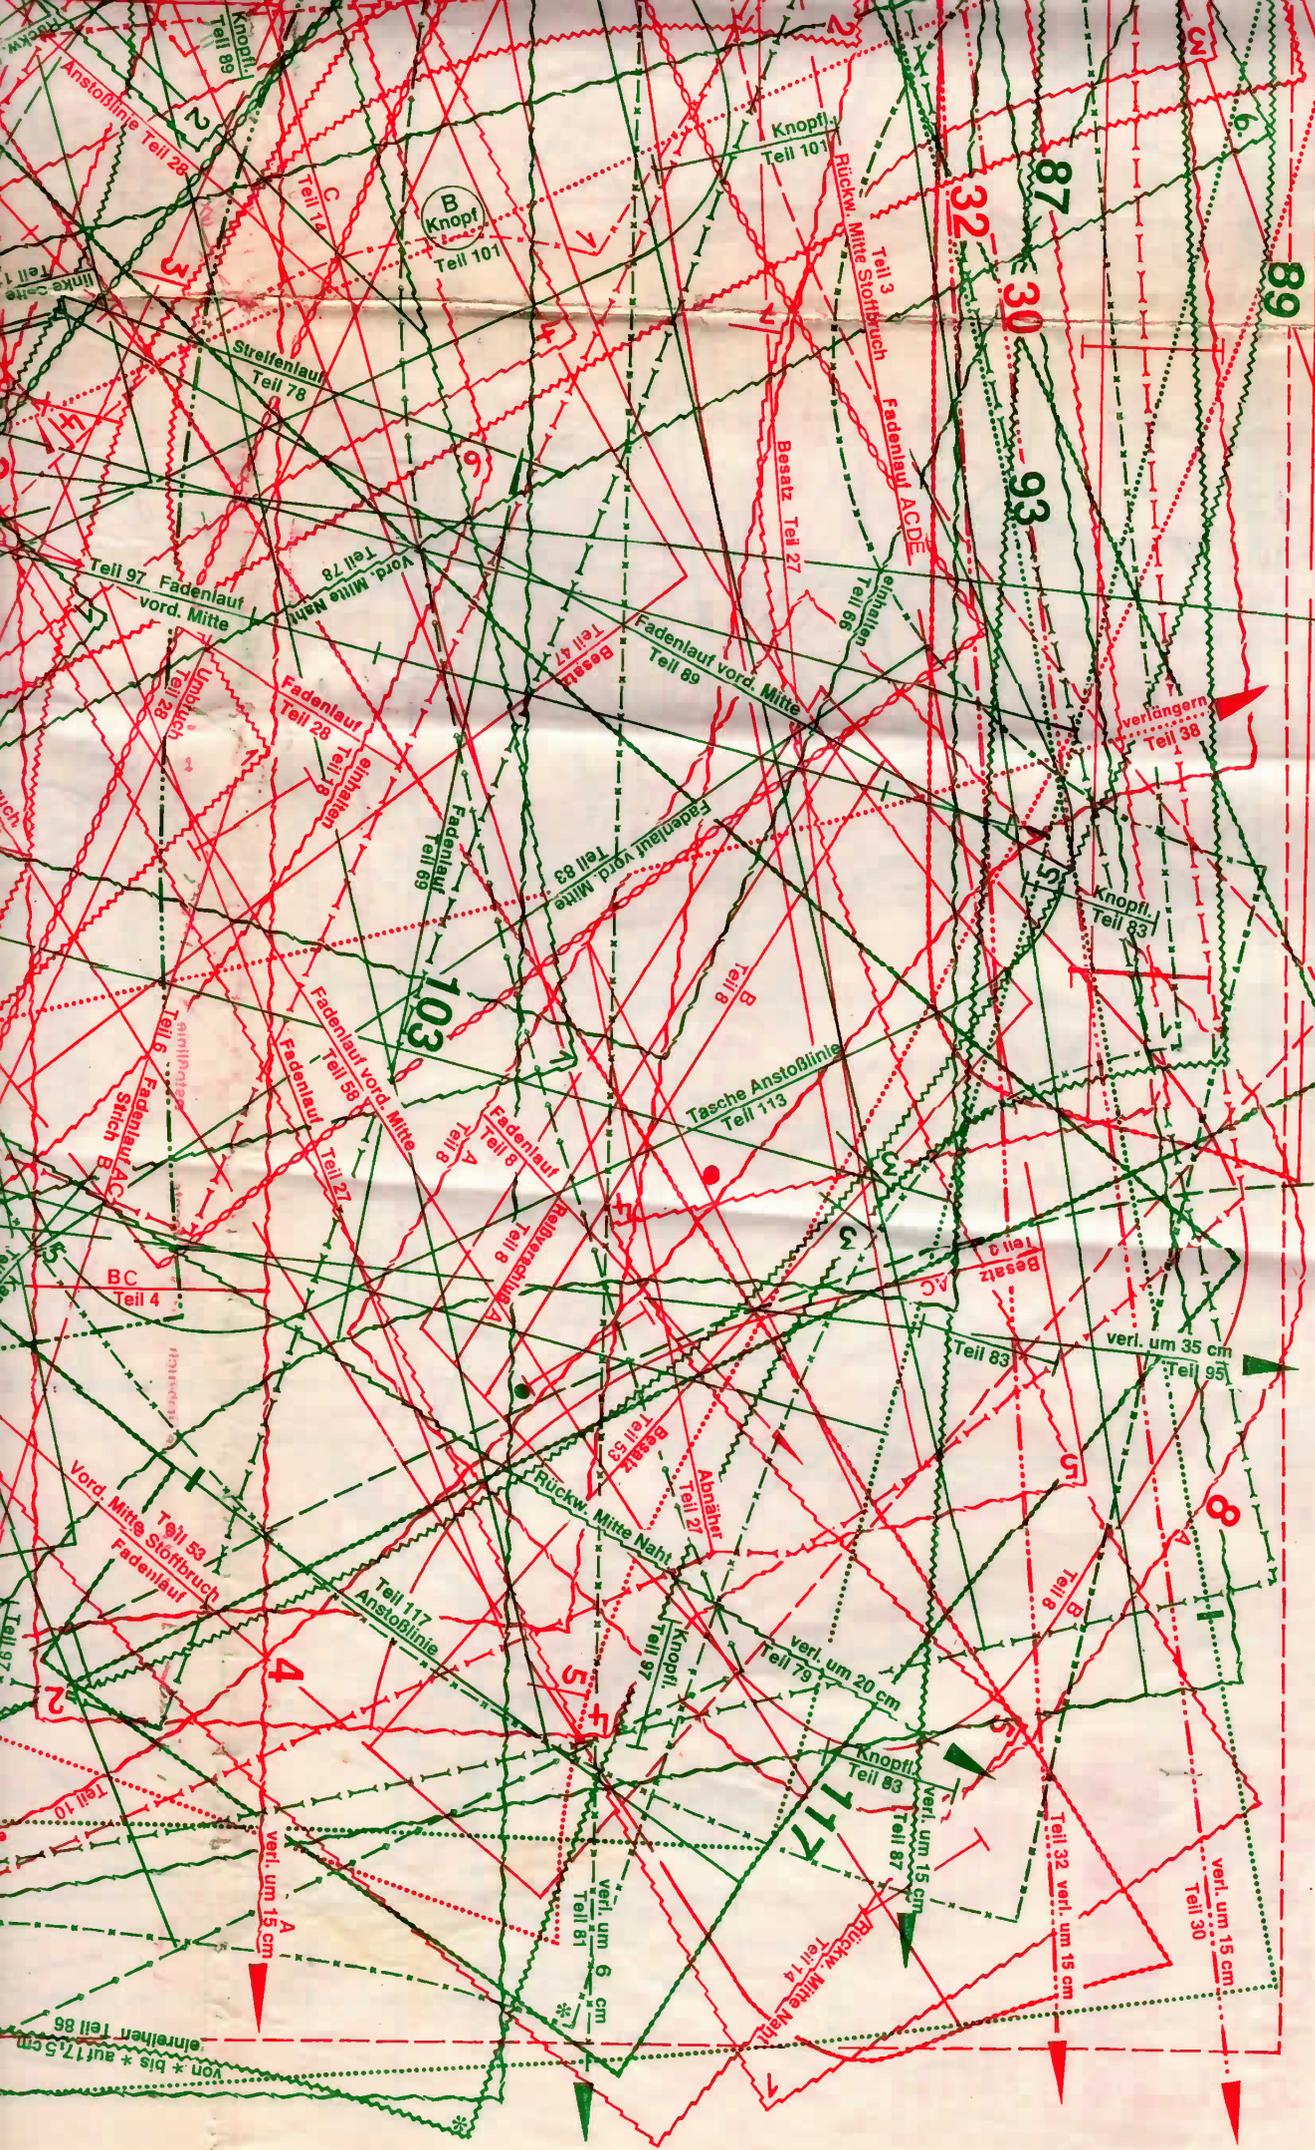

85 87 89 91 93 95 97 39 101 103 105 107 109 111 113 115 117

