

МОДА • КОСМЕТИКА • КУЛИНАРИЯ

Индекс 70202
Цена 5 руб.

DM

buro

MODEN

5
Май
1990

ИДЕАЛЬНАЯ
ТОЧНОСТЬ ВЫКРОЕК

Летние платья в новом стиле

Для полных:
**Изысканные
модели
нежных тонов**

Наша супервыкройка:
5 модных юбок

Забавные вещи
для детей

НОВОЕ!
Учебный
курс:
вышивка

ОСОБО: модели для
невысоких
женщин



К читателям

Энне Бурда:
Музыка вокруг нас 5

Шитье

Платья дарят радость!	6—14
Все из платков	16—17
Новая тенденция: лиловый с белым	18—22
Мода для полных: женственные линии, ткани, тона	28—33
Наша супервыкройка: 5 юбок	34—36
Всего за один день: легкие летние жакеты	37
Miss B	80—83
Мода для детей	90—93



Модное сочетание:
лиловый с белым.
Со стр. 18.



Спортивные
или романти-
ческие. Платья
в моде!
Со стр. 6.

Изящные и
женственные
модели для
полных
женщин.
Со стр. 28.



Эффектные черно-белые пуло-
веры из хлопка. Со стр. 24.

Вязание

Черный и белый —
для пуловеров и жакетов 24—27

Косметика

Помада 84

На этот раз
в центре
внимания —
мужчина!
Со стр. 86.



5 юбок по на-
шей супервык-
ройке (слева).
Со стр. 34.

«Быстрый» макияж	85
Модный мужчина	86—88
Гимнастика	89

Инструкции

Шитье, вязание, рукоделие 39—78

Рукоделие

Треугольные конструкции — это диван, песочница, ящик для цветов	94—95
«Наш курс»: тенивая гладь	96—100
Вышитые мотивы	101



НОВОЕ!
В «Нашем курсе»
речь идет о
тенивой глади. Со стр. 96.

Калейдоскоп

Сегодня модно это!	4
Тенденции международной моды: море цветов	15
Темы международной моды: сила цвета	23
Центр мод «Бурда» в столице ГДР	38
Модельер Мартин Ситбо	79
Сервировка по-новому	113

Кулинария

Праздничные торты 102—105


Для гурманов:
рецепты
с королевой
овощей —
спаржей.
Со стр. 106.



Блюда со спаржей	106—109
Клубничные десерты	110
Из коллекции рецептов	111—112

В каждом номере

Выходные данные	38
Анонс номера 6.1990: практичные модели для города, воздушные — для пляжа, фантазийные — для особых случаев	114

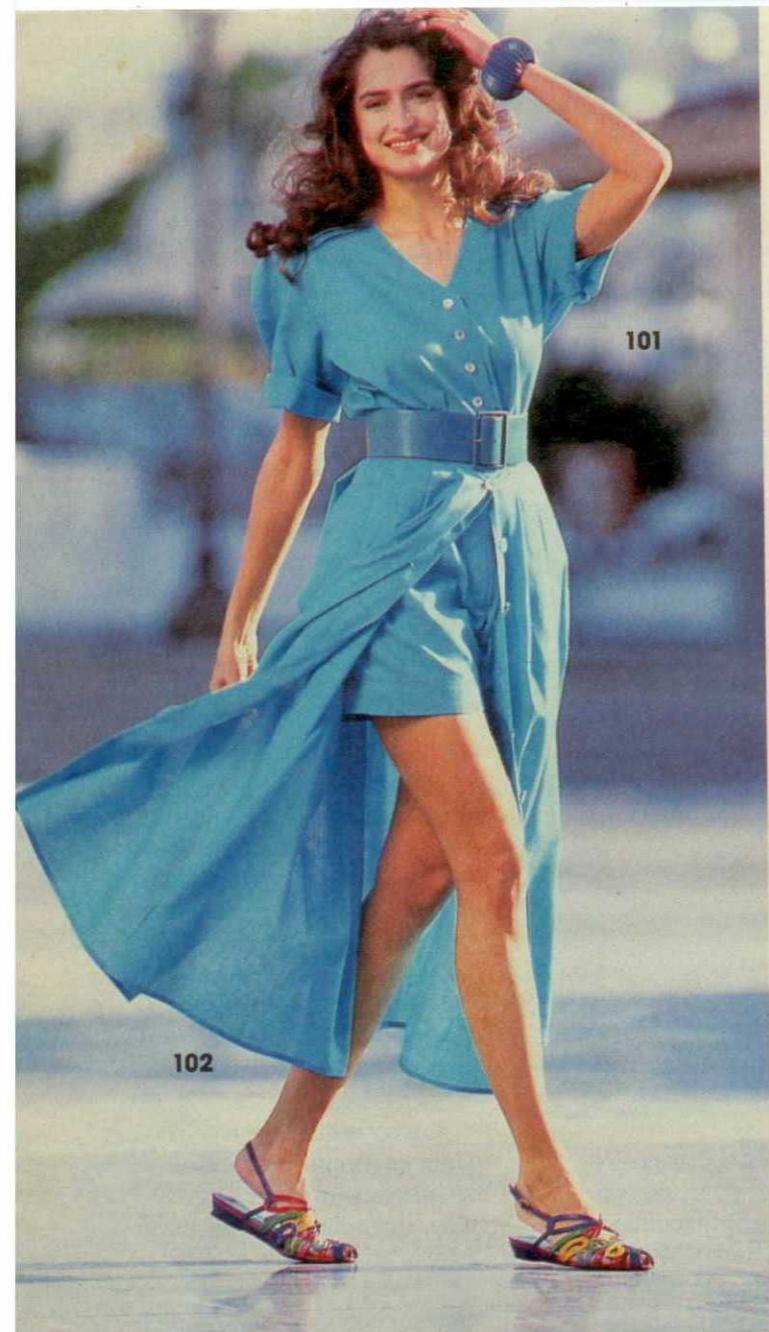

Стройным длинноногим женщинам должен понравиться голубой комплект из хлопчатобумажно-льняного полотна: шорты, блузка с V-образным вырезом, рукавами с отворотами и оригинальной кокеткой со складочками и широкая длиной до икр юбка на застёжке сверху донизу. Покрой шорт — классический, с мягкими



складками у пояса и косыми прорезными карманами. Их можно надевать под юбку или только с блузкой. Совет: это спортивное трио очень «коммуникабельно». И блузка, и юбка, и шорты комбинируются по отдельности со многими другими вещами. *Блузка 101, юбка 102, шорты 103: разм. 38, 42.*

Если вам по душе светлые краски, вы оцените нашу модель из льна желтого цвета, длиной до колен, с отложным воротником, цельнокроеными рукавами, застёжкой сверху донизу и юбкой-колокол. Дополнение — широкий пояс. *Платье 104: разм. 40.*
Внимание: таблицу размеров «бурда МОДЕН» см. в приложении.

104

К платьям вернулась былая популярность. Спортивные и романтические, яркие и пастельных тонов, каждое из них создает свое настроение!

ПЛАТЬЯ ДАРЯТ РАДОСТЬ



106

Короткое, до колен, платье из хлопчатобумажно-льняного полотна оранжевого цвета очаровательно смотрится на хрупкой фигурке. Обращают на себя внимание его детали в стиле ампир: узкий верх на бретелях и узкая юбка — и элегантный эффект запаха. Если на улице нежарко, хорошо наки-



105

нуть жакет-болеро из того же материала со спущенными плечами и V-образным вырезом. Совет: если вы сомневаетесь насчет оранжевого цвета, ансамбль будет не хуже и в другом исполнении, например благородном черном или белом. *Платье 106 и болеро 105: разм. 36.*

Покрой зеленого платья из хлопчатобумажно-льняного полотна изобилует интересными элементами: широкие лацканы, накладные карманы, застежка на пуговицы... А основная изюминка — мягко драпирующаяся часть с застежкой на линии талии. *Платье 107: разм. 38, 21*.*

***Внимание:** таблицу размеров для невысоких см. в приложении.




107



108

Ничто не может сравниться с летним платьем из белого льна! Таким, как это, с запахом, классической «блузочной» верхней частью, юбкой модной формы, накладными карманами с клапанами и декоративной отстрочкой.
Платье 108: разм. 38, 42.

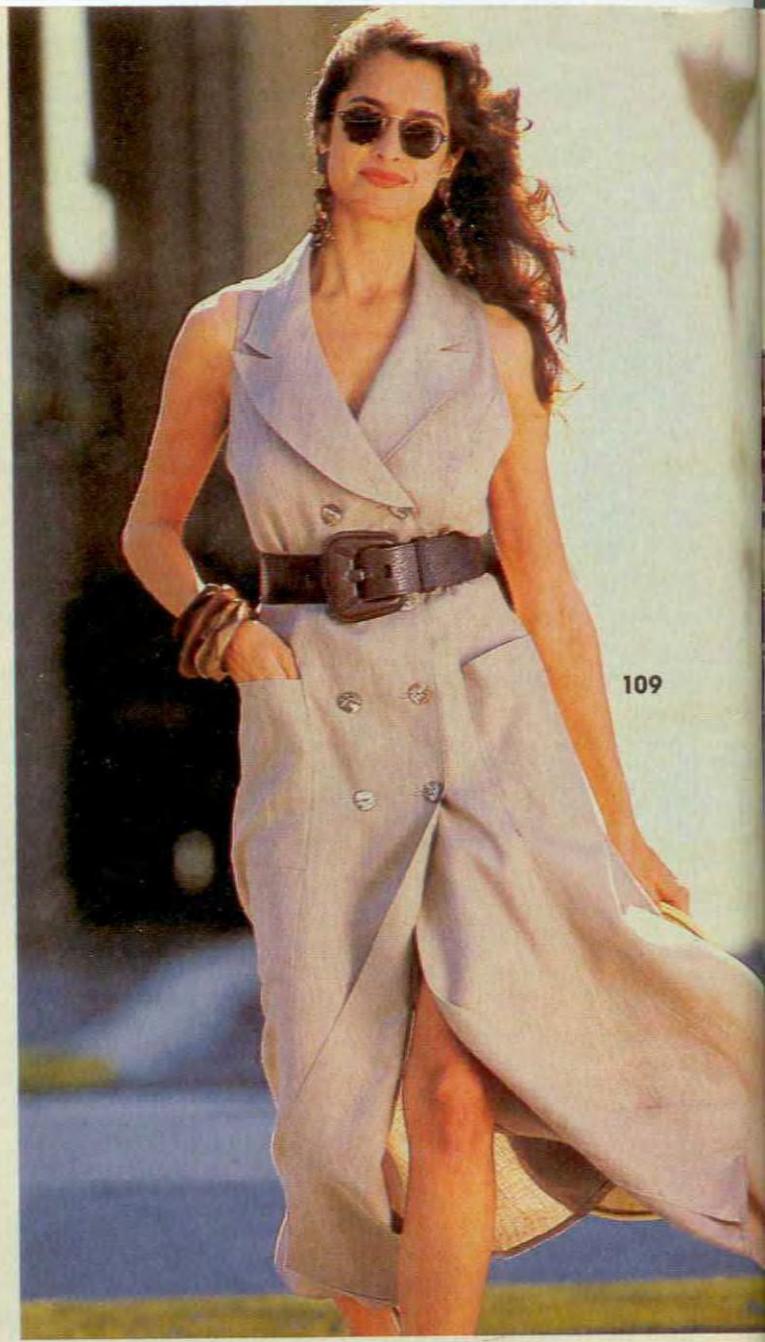

109

В моде открытые плечи! Льняное платье с «американской» проймой, широкими лацканами и большими накладными карманами застегивается на два ряда пуговиц и закрывает ноги почти до щиколоток. Прелестно выглядит контраст широкой юбки и акцентированной талии.
Платье 109: разм. 38.

Не стоит игнорировать актуальную тенденцию использования натуральных материалов и естественных тонов. Наше предложение на эту тему — модель из светлого льна с удлиненными лацканами, короткими рукавами на резинке и асимметричной застежкой на пуговицы.
Платье 110: разм. 42,46.



110



111

Тысяча и одна гвоздика — на коротком, до колен, платье из хлопчатобумажного поплина с V-образным вырезом, короткими рукавами с манжетами и «летающей» юбкой. Складки-бантовки, застроченные до линии бедер, обеспечивают нужную ширину и одновременно подчеркивают тонкую талию. Носить советуем с широким поясом.
Платье 111: разм. 36,40.



113

Изысканно струящаяся цветастая ткань, лучше всего вискозный поплин, — вот, пожалуй, в чем секрет успеха платья длиной до икр, с большим вырезом, расширенной линией плеч и юбкой-колокол. Спереди оно застегивается на пуговицы, а по бокам завязывается на пояски.
Платье 113: разм. 40, 44.

Декольте в форме сердечка в высшей степени женственно. Посмотрите, как оно украсило платье в духе 30—40-х годов из тонкого вискозного репса на застежке сверху донизу с пышной недлинной юбкой. Нюансы покроя: присборенные бретели и лиф. Платье 112: разм. 42, 20*.



112



114

Затейливо: воланы и огромный бант. Верхняя часть платья из лавабля спереди напоминает простой топ, но сзади у него глубокое декольте с перекрещивающимися бретелями. Нижняя часть платья — юбка-колокол длиной до икр, присборенная по линии талии.
Платье 114: разм. 38.

ТЕНДЕНЦИИ

МЕЖДУНАРОДНОЙ МОДЫ

У каждого сезона свое лицо. Новые формы, новый дизайн — это выражение духа времени и стиля жизни. Однако наблюдается определенная преемственность: после строгой графики приходят замысловатые узоры, и наоборот. Сегодня однотонные или немногочисленные цветные ткани уступили место набивным, с цветочными рисунками.

ЦВЕТОЧНЫЕ ИДЕИ

Если мода избирает своим фаворитом природу, она не ограничивается благородными тканями и оттенками, а идет до конца, предлагая нам настоящее изобилие роз, гиацинтов, тюльпанов, гвоздик, незабудок... В летнем сезоне Библос, Блюмарин, Лолита Лемпика и Унгаро дали полный простор своим фантазиям на цветочную тему.

Патриция Си Си Синьора представили, кроме того, оригинальные цветастые платья больших размеров. Мужская мода тоже подвластна

магической силе цветов: рубашки и галстуки от Бертона, Босса, Божи и др. прямо-таки сенсационно разнообразны. Столь же впечатляющая, как и

сам цветочный узор, идея использовать свежие цветы и растения для стилизованного оформления моделей. Например, «живые» ожерелья от Армани, бутоньерки в жабо на показе высококачественных шерстяных моделей в Париже.

СЛАДКИЙ АРОМАТ

После «восточного бума» возвращаются цветочные ароматы. Классические цветочные духи, такие, как «Кельё Флёр» от Убиго и «Л'Эр дю Там» от Нины Риччи, переживают свое возрождение. Лидером 1989 года стали духи «Вандербильт» — сладкий букет ароматов жасмина и туберозы. Запахи полевых цветов дарят и другие новинки: «Ле Копен», «Леонар» от Леонара, «Сан-Суси Вуаля», «Эхо» от Валентино, «Кенцо».

СМЕНА СТИЛЯ

В интерьере тоже намечается курс на романтику! Немного плюша, немного оборок, мелкий цветочный узор становятся неотъемлемой принадлежностью убранства дома. Удобные диваны привлекают узором из чайных роз, на шторах и обоях — цветочные поляны, а столовые сервизы украшают букеты. Чем пышнее цветочное великолепие, тем лучше, чем больше узоров, тем интереснее. Широкий выбор предлагают Лаура Эшли, Осборн и Литтл.



Цветы на платье от Нины Риччи и на благородном лиможском фарфоре.



ЧУДЕСНЫЙ ИРИС

Как бы ни были восхитительны цветочные узоры в этом сезоне, все же самые прекрасные цветы создает сама природа. Для многих садоводов-любителей ирис — это нечто особенное. Нет другого растения со столь богатой палитрой красок: от темно-синего цвета глубокой ночи, фиолетового, сиреневого, розового, абрикосового, небесно-голубого и белого до желтого, золотистого, ржаво-красного и бронзово-коричневого. «Божественный цветок» цветет с апреля по июнь и любит солнце и хорошую питательную почву.



В модном стиле: платье от Патриции С (слева), зонтик от «Спортмакса» (вверху) и интерьер от Лауры Эшли (справа).



ВСЕ ИЗ ПЛАТКОВ

С новыми декоративными платками можно придумать массу вещей, например две чудесные блузки и многое другое.




Блузка с цельнокроеными рукавами и круглым вырезом сшита из двух шелковых платков. К ней мы подобрали желтые шорты из «вареного» шелка со складками.

Блузка 131:
разм. 36—38,
40—42.

Шорты 132:
разм. 36, 40.

Для этой, спортивного стиля блузки с короткими рукавами и маленьким отложным воротником потребуется три шелковых платка. На спинке модели имеется разрез, поэтому спереди можно завязать мягкий узел. В дуэте с блузкой выступают широкие лиловые джинсы со складками у пояса. *Блузка 127:* разм. 36—38, 40—42. *Брюки 130:* разм. 38, 42.

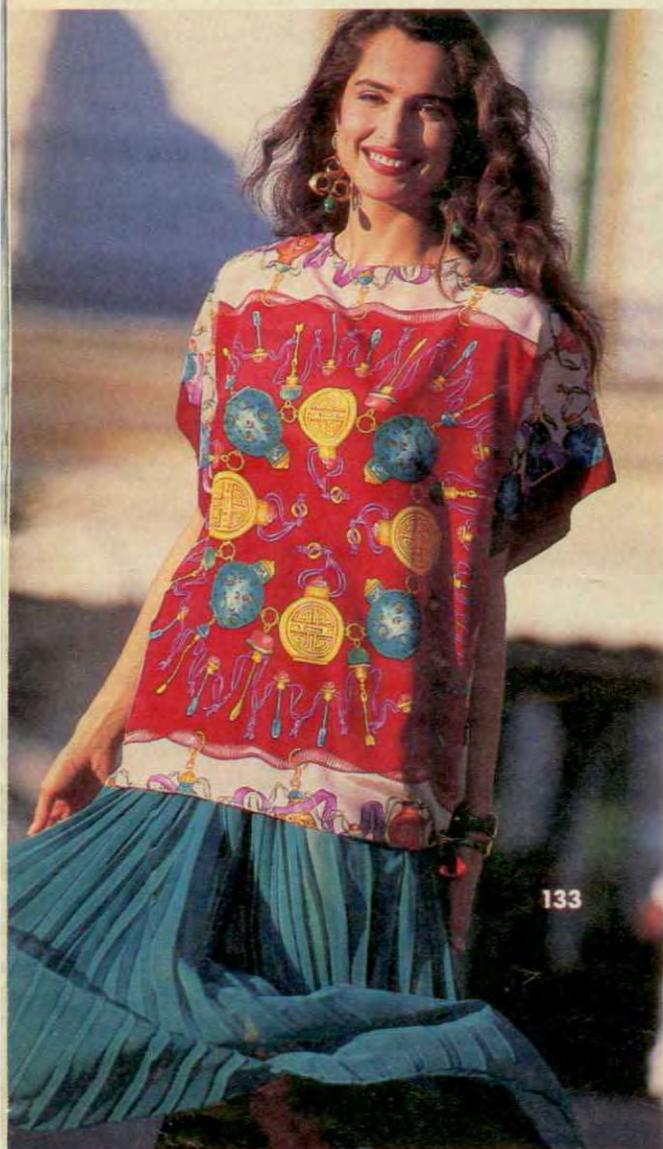

Блузку с фото сверху носят и навывпуск, завязав забавный узел, с плиссированной шифоновой юбкой на резинке. *Юбка 133:* разм. 38—42.



127

130



128

Для похода на пляж — блузка рубашечного покроя и купальник с эффектом запаха из трикотажного полотна «Лайкра».
Купальник 128: разм. 38.

Смело: блузка нараспашку, завязанный узлом платок и узкая юбка из хлопчатобумажного поплина с высоким поясом и карманами с листочкой
Юбка 129: разм. 36, 40.



129

Новая, лиловая гамма особенно выразительна и свежа в сочетании с белым.

ЛИЛ

Слева: белые лацканы — вот что в первую очередь бросается в глаза в костюме из вискозного габардина. Жакет с запахом и тонкими поясками отвечает всем требованиям моды. К нему — удобные брюки с мягкими складками у пояса умеренной ширины. Обратите внимание на длину брюк: щиколотки открыты! Брючный костюм 115: разм. 19*, 42.

Справа сверху: блузка с запахом из креп-марокена в цветочек подобрана нами специально для костюма. Ее крой прост, но мил: расширенная линия плеч, V-образный вырез, застежка с воздушными петельками. Блузка 116: разм. 19*, 42.



115



В МОДЕ ОБЫЙ ЦВЕТ



116

Справа: цветы, полоска, горошек — в нашей программе веселый коктейль рисунков! Блузка-топ на бретелях с большим бантом и достаточно короткая юбка-колокол из креп-марокена со складками-бантовками, на высоком поясе. Завершает наряд белый жакет в стиле «сафари» из вискозного полотна с короткими рукавами, длинными лацканами, накладными карманами и резинкой по линии талии. Блузка-топ 118, юбка 119 и жакет 117: разм. 18*, 40.



117

118

119

117


121

120



Слева: много белого и капля лилового! Эффектный костюм для деловой женщины из прохладного хлопчатобумажно-льняного полотна составляют жакет-сафари со стр. 19 и узкая юбка длиной до середины колен с двумя удобными складками у пояса. Совет: при желании жакет дополняется поясом. Юбка 121: разм. 40.

Блузка «в лоскутной технике» сшита из креп-марокена трех расцветок и отделана зигзагообразными строчками. Детали кроя: «рубашечный» воротник, вертикальные складки спереди, рукава «летучая мышь» на манжетах. Идеальный партнер — юбка слева. Блузка 120: разм. 38—40, 42—44.

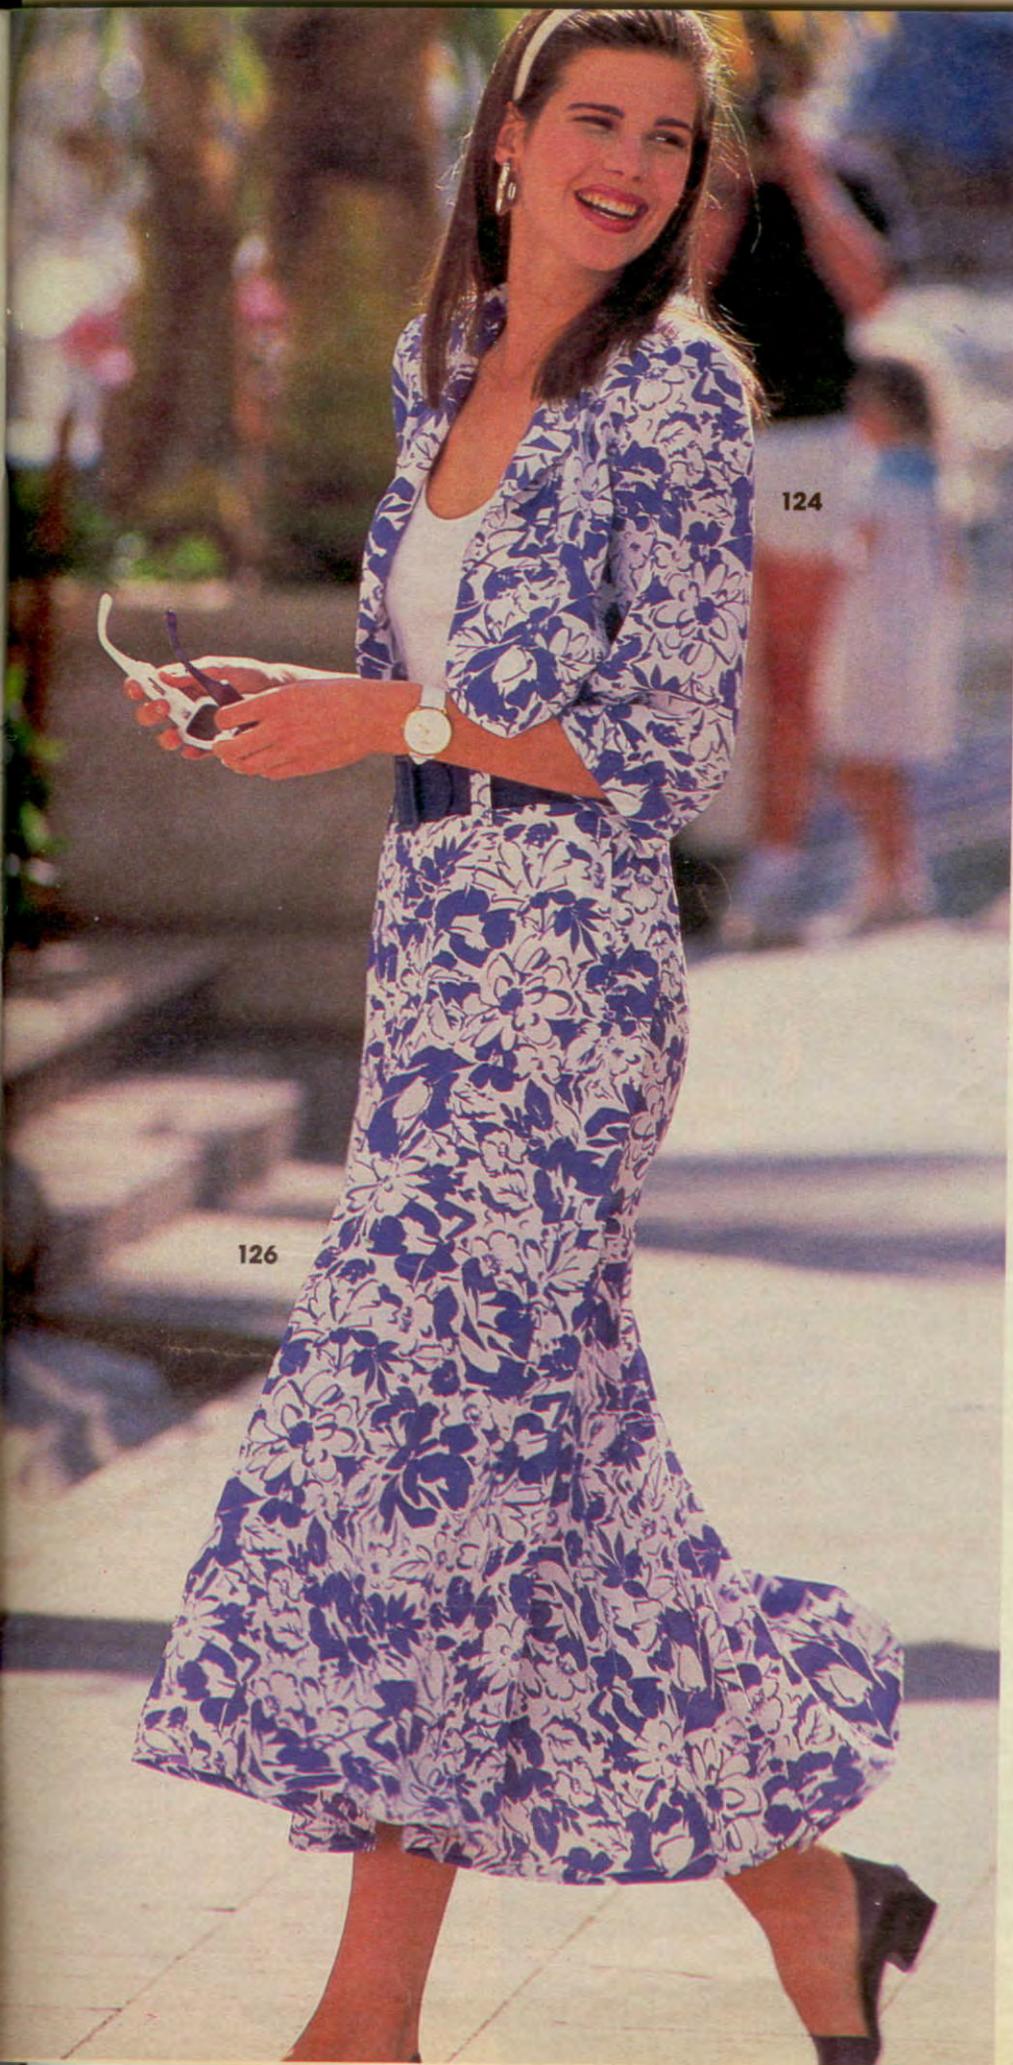


124

126



125

Изобилие цветов! Короткий, до талии, жакет-болеро с маленьким воротником и длинная, до икр, юбка, облегающая бедра и разлетающаяся книзу. К месту здесь придется белая блузка-топ с глубоким круглым вырезом и приспособленными бретелями. Судя по фото сверху, блузка очаровательна и «соло», без жакета. Весь комплект шит из креп-марокена. Болеро 124, юбка 126 и блузка-топ 125: разм. 38.

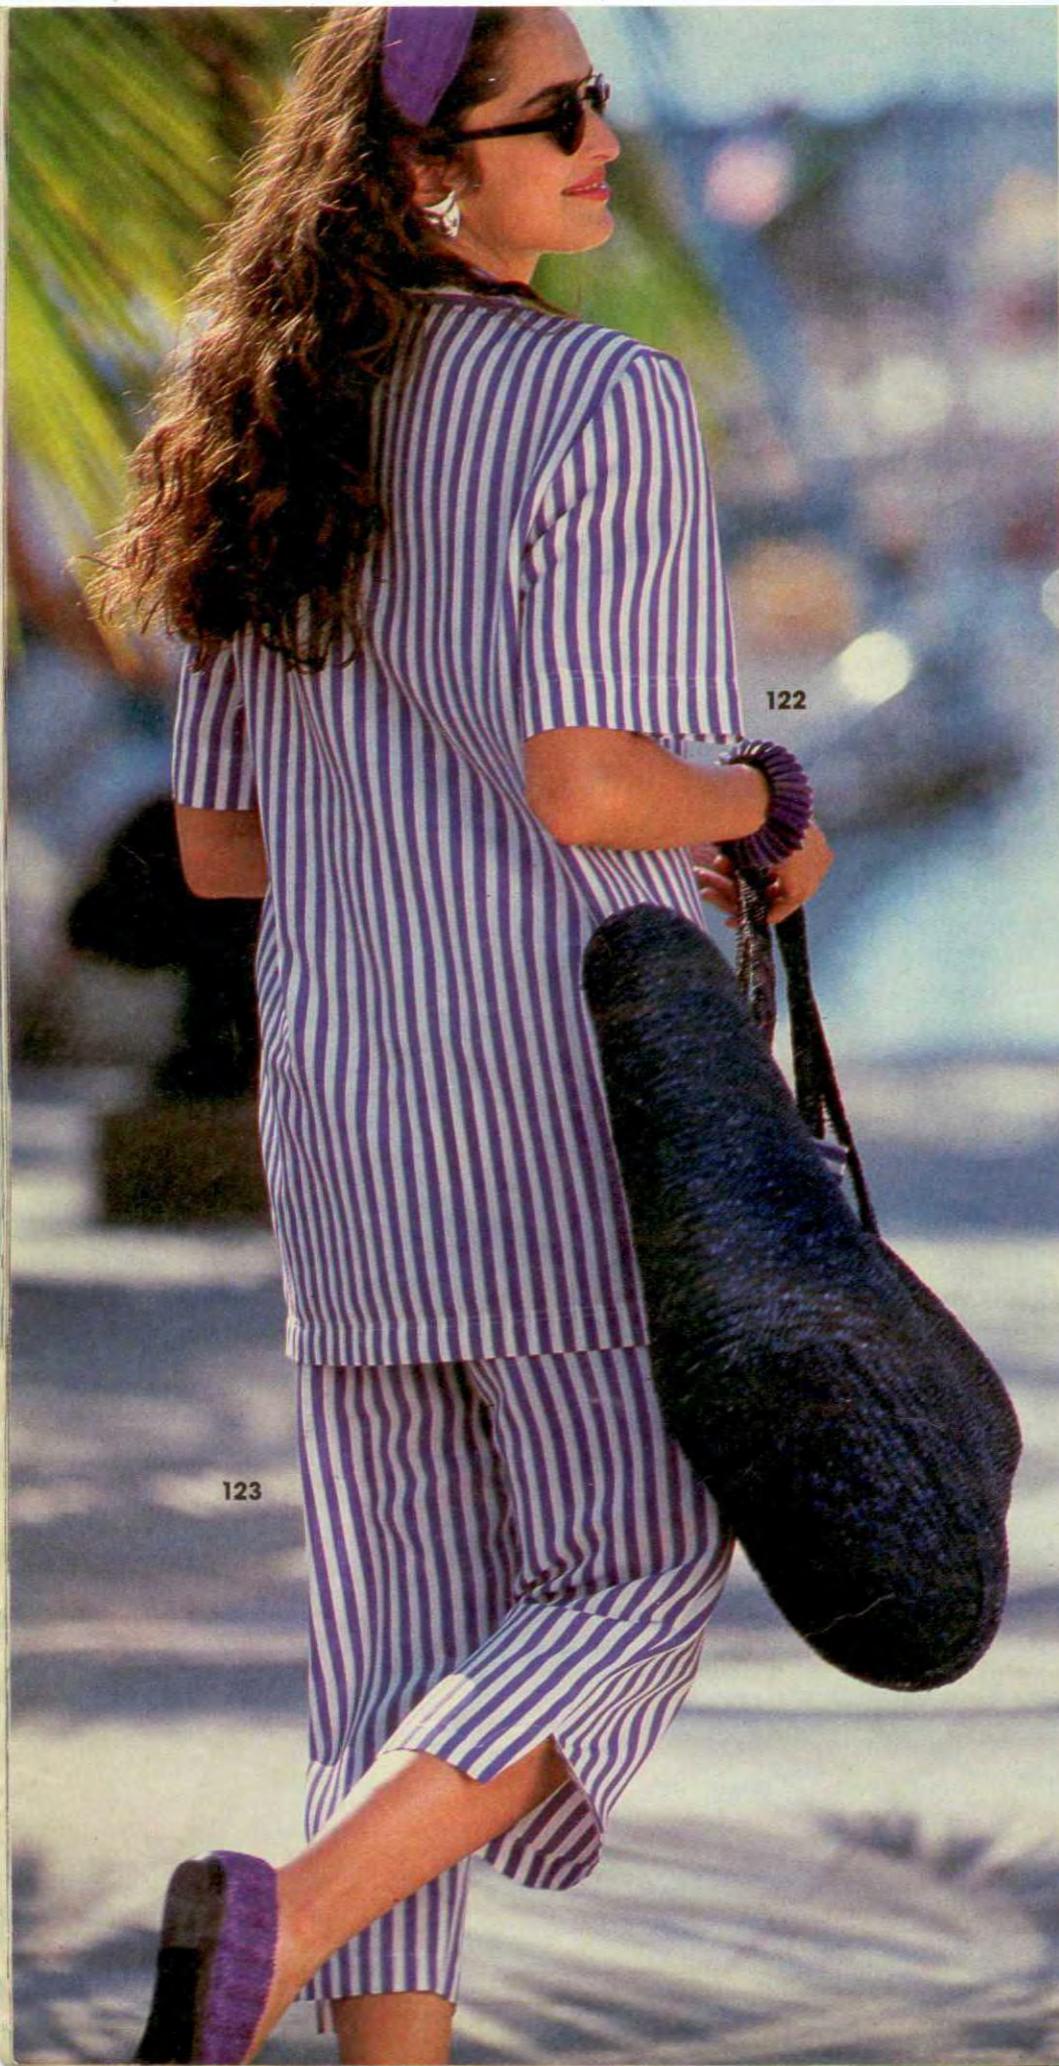

122

123



121

Легкий костюм из креп-марокена — весь в полосочку! Длинная, до бедер, блуза с короткими рукавами, лацканами, карманами с клапанами и укороченные брюки на широкой резинке по линии талии с небольшими боковыми разрезами снизу. Естественно, обе модели можно комбинировать с другими вещами! Как вы находите, к примеру, дуэт полосатой блузы и белой юбки со стр. 20? Блуза 122 и брюки 123: разм. 38—40.

ВЯЗАНИЕ

ЧЕРНОЕ & БЕЛОЕ

9005/01





9005/02



9005/03

Они так красивы,
эти хлопчатобумажные
пуловеры с классическим
сочетанием черного
и белого
и орнаментами!

Фольклорные элементы не выходят из моды! И действительно, разве не превосходен спортивный мужской пуловер с косами (слева)?
Пуловер 9005/01:
разм. 48—50.


От женского пуловера с V-образным вырезом, рукавами реглан, косами и ажурным узором тоже не отвести глаз!
Пуловер 9005/02:
разм. 38.

Здесь в центре внимания — огромная кокетка. Эта модель соединила в себе и ажурную вязку, и жаккардовый узор, и «рис».
Пуловер 9005/03:
разм. 42—46.

ВЯЗАНИЕ


Связанные только из белой пряжи, рельефные пуловеры удивительно нарядны. Модель внизу — умеренной длины, до бедер, с несколькими видами узоров и ажуров и резинкой. Пуловер 9005/04: разм. 38—40.

9005/04

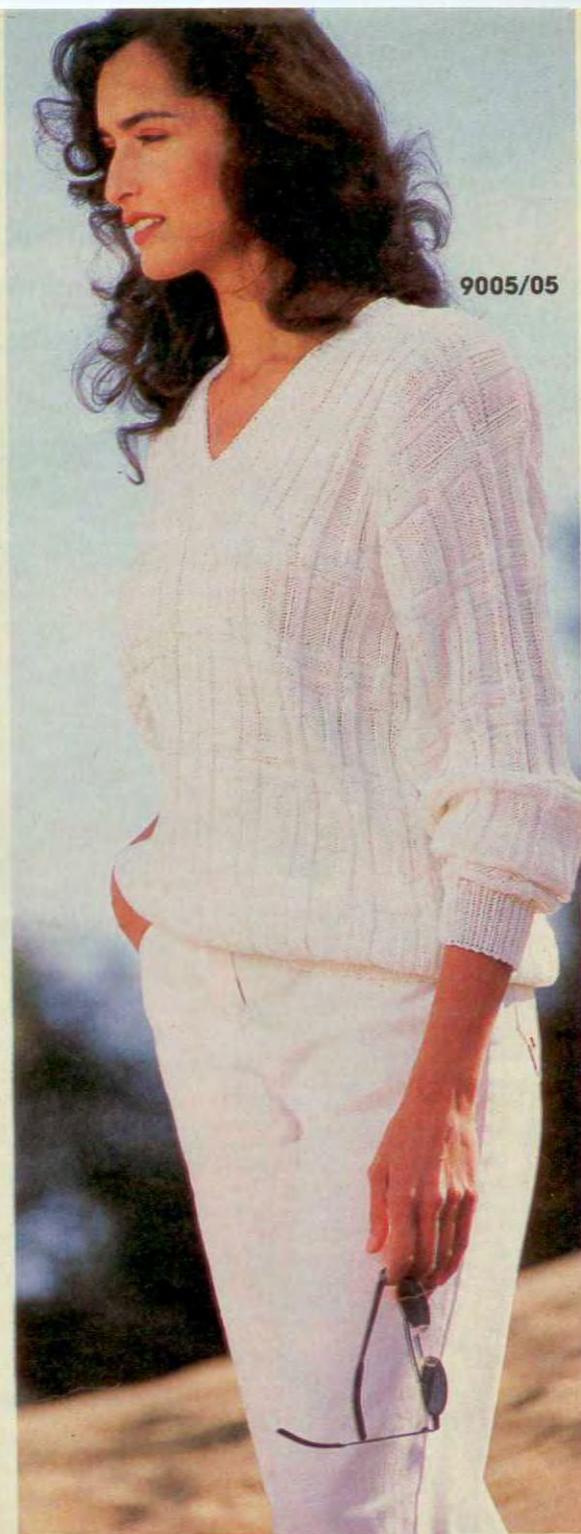

9005/05

Имитация плетенки на просторном пуловере сверху выполняется всего лишь лицевыми и изнаночными петлями. Силуэт модели тоже незамысловат: прямая пройма и V-образный вырез горловины. Пуловер 9005/05: разм. 36.

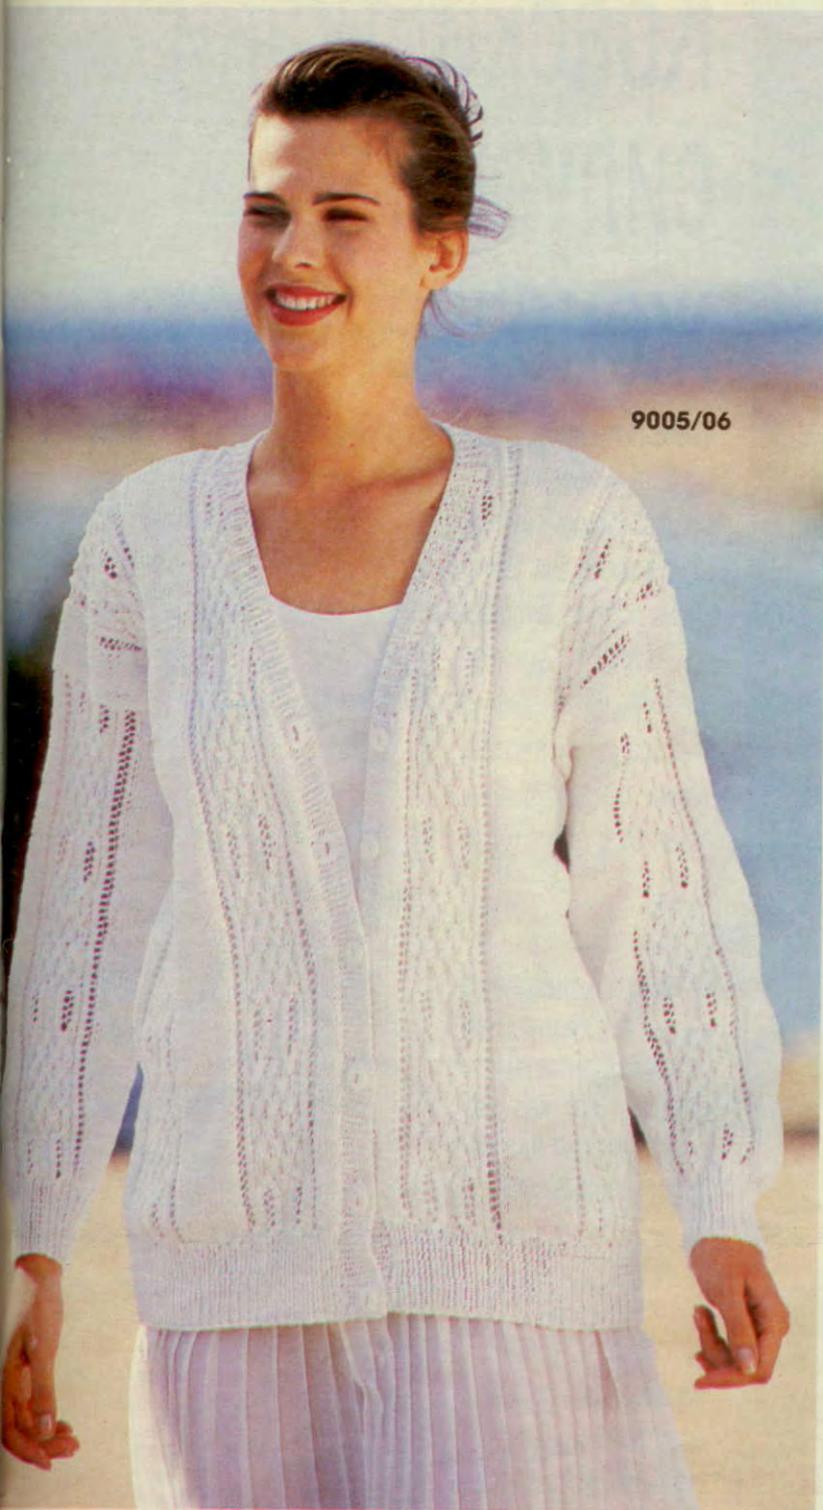

9005/06

Мы позаботились и о тех, кто вместо пуловеров охотнее носит жакеты. Для них — модель из белой пряжи, с V-образным вырезом и прямой проймой. Вертикальные ажурные полосы подчеркивают стройность линий. Жакет 9005/06: разм. 38.

Не правда ли, ажур, косы и другие рисунки вязки у жакета-кардигана производят впечатление? Двойные планки по вырезу горловины и застежке сохраняют форму модели. Жакет 9005/07: разм. 44—46.



9005/07

134

135

136

Краски, ткани, СИЛУЭТЫ: ЖЕНСТВЕННОСТЬ

Слева: полублузка, полужакет... Модель из вискозного лавабля с фантазийным рисунком с лацканами и воротником, короткими цельнокроеными рукавами и кокеткой по линии плеч удобна в жаркие дни. Ее удлиненный силуэт и кулиска сегодня очень популярны. Хорошим дополнением к блузке послужат топ из той же ткани и узкая юбка со шлицами из подобранного в тон льна. *Блузка 134, топ 135 и юбка 136: разм. 44, 46, 48.*

Изячно и женственно — так выглядят этим летом романтические модели. Это как раз то, что нужно для полноватых женщин!

Справа: благородный цвет розового дерева и элегантная отделка превращают двубортный жилет из льна с удлиненной линией плеч и утонченными линиями силуэта в нечто особенное. Он отлично комбинируется и с узкой юбкой слева, и с длинной, до икр, юбкой-колокол из вискозного лавабля на кокетке с застежкой. *Жилет 137 и юбка 138: разм. 44, 46, 48.*

137

Мода для
ПОЛНЫХ



138

Мода для ПОЛНЫХ

135

139

140

Рубашки — любимицы сезона. И что важно: они легко разрешают небольшие проблемы с фигурой! Нашу модель из нежной хлопчатобумажной вуали с круглым воротником, супатной застежкой на пуговицы и рукавами реглан рекомендуем носить с прямого покроя классическими брюками из ткани, имитирующей лен, и блузкой-топ со стр. 28. Сочетание оттенков хаки в большой моде! Рубашка 139 и брюки 140, разм. 44, 46, 48.



144

Романтика! Отрезное по линии талии платье в цветочек из полупрозрачной хлопчатобумажной вуали подкупает пышностью рукавов с заложенными складочками и оригинальностью тройного воротника. Юбка вверху облегает бедра, а внизу свободно колыхается. *Платье 144: разм. 46.*

Мода для ПОЛНЫХ



143

142

138

Блузка рубашечного покроя из тонкого вискозного репса с широкими рукавами очаровательна в паре с юбкой из ткани-компаньона. Поверх блузки надет жилет с закругленными бортами, обтянутыми тканью пуговицами, модными лацканами, украшенными маленькими жемчужинками и машинной вышивкой. Поподробнее вы рассмотрите юбку справа. *Блузка 143, жилет 142 и юбка 138: разм. 44, 46, 48.*



141

138

Нежно-желтая вискозная ткань в симпатичный горошек словно специально соткана для женственной двойки. Просто обворожительно: воздушные рукава, неординарный воротник и V-образный вырез. Юбка длиной до икр, на кокетке, с застежкой. *Блузка 141 и юбка 138: разм. 44, 46, 48.*

**НАША
СУПЕР-
ВЫКРОЙКА**

Выкройки
и инструкции
на листах Е и F.

**ЮБКИ
САМЫЕ-
САМЫЕ
РАЗНЫЕ**

Все пять юбок, кото-
рые в этот раз мы
предлагаем сшить по
нашей супервыкрой-
ке, очень модны, хоть
и не похожи одна на
другую. Размеры 34,
36, 38, 40, 42, 44, 46.





1 Длинная и узкая, с высоким разрезом и застежкой сзади, эта лиловая юбка из льна совершенно в духе авангардизма! Эффектно выглядят ее завышенная линия талии, необычные карманы и пояс. С полосатой блузкой-топ и белым жакетом мы познакомили вас на стр. 19.

2 Модель из натурального льна с блестящими пуговицами будет более нежна, если ее «завуалировать» плиссированным шифоном. Такую юбку лучше всего комбинировать с чем-то белым, например с блузкой-топ со стр. 21.


3 Наша супервыкройка призывает пополнить гардероб и юбкой в романтическом стиле, из вискозного креп-жоржета в цветочек. Ее изюминка — в широкой кокетке и популярном силуэте «колокол».



НАША СУПЕР- ВЫКРОЙКА

4 На первый взгляд весьма скромная юбка из льняного полотна чрезвычайно изысканна благодаря эффекту запаха, складкам и завязывающемуся поясу.

5 Обычная узкая юбка приобретет модное звучание, если пришить понизу полосу плиссированной ткани. На однотонной шерстяной смесовой ткани выигрышно смотрятся карманы и широкий пояс.

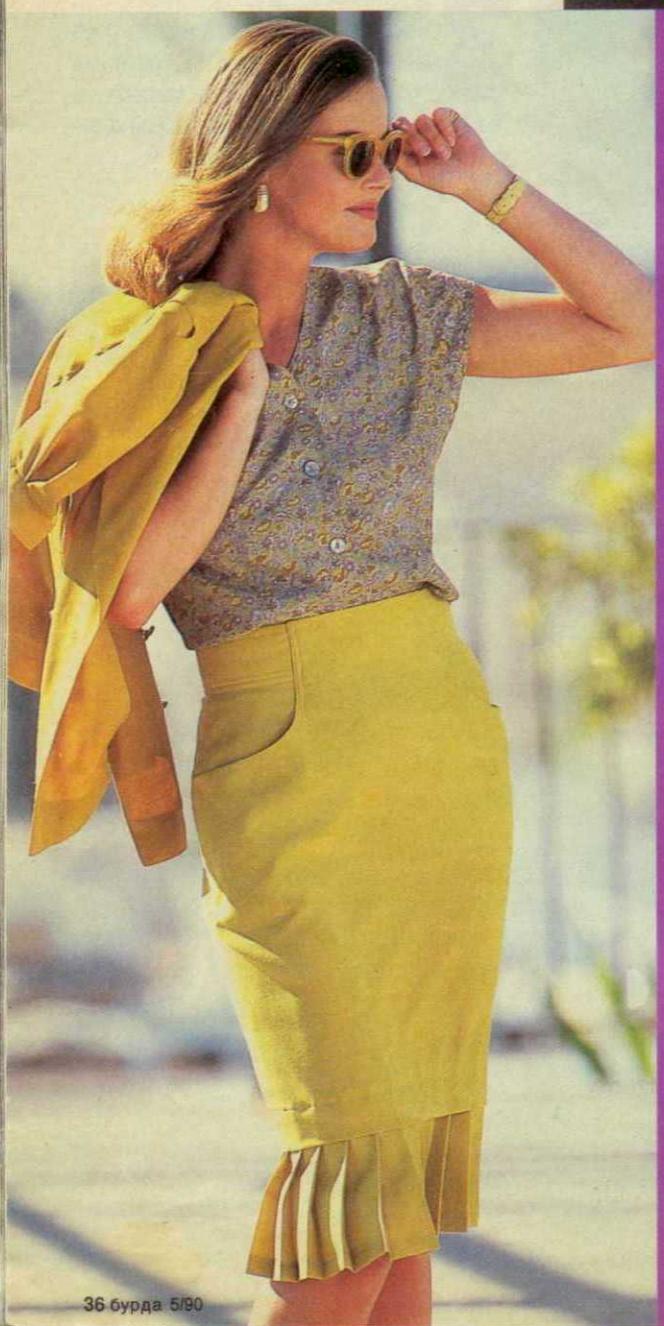

Всего за один день

ЖАКЕТЫ ДЛЯ ЛЕТА



145



145

Два жакета в стиле «кардиган», которые быстро шьются, носят и с юбками, и с брюками.

Короткие рукава, V-образный вырез, отстрочка, накладные карманы со встречными складками и удлиненный прямой силуэт... Взяться за эти спортивные жакеты хватит смелости даже у тех, чей опыт в шитье невелик. Поклонники раскованного стиля «сафари» выберут модель из светлой хлопчатобумажно-льняной ткани. Кто же всему предпочитает экзотику, остановится на варианте из хлопчатобумажного атласа. *Жакет 145: разм. 42—44.*

ПАРИЖ

С 70-МИ ГОДАМИ В ГОДЫ 90-ЫЕ

Самой большой и тщательно скрываемой от посторонних загадкой в мире французской моды считают Мартин Ситбо, молодую женщину, родившуюся в Касабланке, отдающую предпочтение лондонскому стилю и имеющую собственную марку-люкс.

Четыре года прошло с тех пор, как 36-летняя Мартин Ситбо впервые представила собственную коллекцию на суд прессы, покупателей и общественности. За это время в мире моды она прошла все этапы пути от «Алисы в стране чудес» до абсолютной вершины и относится теперь к парижской элите модельеров. Сегодня ее имя стоит в одном ряду с Жаном-Полем Готье и Ромео Джильи, Сибиллой и Хельмутом Лангом. И все же Мартин отличается от них! По крайней мере по стилю, обращенному, независимо от ее желания, к 60-ым и 70-ым годам. А еще к «веселящемуся Лондону», где она в юности часто бывала для совершенствования языка.

Музыка тех лет духовно поддерживала Мартин, когда в Париже она мечтала о Лондоне.

Достоверным фактом является то, что Мартин Ситбо посещала студию Берсо, эту парижскую кузницу талантов. После завершения занятий новоиспеченный модельер работала в крупнейших американских фирмах и парижских домах моды. Она объездила весь мир, от Америки и Мексики до Гонконга и Индии, в постоянных поисках источников вдохновения. Знайки рассказывают, как

однажды в Нью-Йорке Мартин неожиданно исчезла на 2 месяца и все-таки не потеряла работу — несомненное доказательство признания ее необычного таланта!

Но почему вокруг нее всегда ореол тайны? Почему столько предположений вместо точной информации? Мартин Ситбо говорит:

«Мне приписывают слишком замкнутый образ жизни, потому что я не участвую в «спектаклях», разгрызаемых средствами массовой информации. Но тот, кто

этим занимается, должен для создания определенного имиджа прибегать к преувеличениям, что в результате неизбежно приводит к появлению фальши и искусственности».

Мартин предпочитает оставаться самой собой. Сейчас у нее есть своя марка модельера «Мартин Ситбо», выведенная на рынок итальянцами. В своем активе она имеет элитарную парижскую коллекцию «Хлоя». Удивительно уже то, что такая знаменитая фирма, как «Хлоя», приняла на работу юного, никому не известного дизайнера! И к тому же — в качестве преемника Карла Лагерфельда!

То, что Мартин Ситбо вполне справляется со своими задачами, доказывает обилие заказов и пресса, которая обычно не слишком щедро предоставляла страницы газет и журналов новым моделям, но сделала исключение для жилета из последней коллекции «Хлоя».

МАРТИН
СИТБО



Ракушки — основная тема Мартин Ситбо в летнем сезоне 1990 года. К ним — большой выбор спортивных костюмов и широких брюк.





Замшевая юбка-брюки в стиле «гаучо», расшитая разноцветным стеклярусом, с имитацией запаха произведет настоящий фурор! Ей под стать очень узкий джемпер из эластичного трикотажного полотна с глубоким круглым вырезом, длинными рукавами реглан и шнуровкой.
 Юбка-брюки 166, джемпер 165: разм. 38.

Жакет-болеро из шелкового шитья — поистине роскошь! Он посажен на подкладку и окантован атласной тесьмой. К нему хорошо подходит черный кружевной комбидресс без рукавов и черные брюки-гаучо из хлопчатобумажно-льняной ткани с пуговицами по бокам и манжетами из ткани жакета.
 Жакет-болеро 161, комбидресс 162 и брюки 163: разм. 36, 40.

Наши
 подробные
 инструкции
 поймут даже
 начинающие!

Miss B

Тем, кто любит молодежную моду

164



Черная «обметка» по внешним контурам деталей придает трикотажной майке с удлиненной линией плеч фольклорную нотку. Силуэт модели — с эффектом запаха — сейчас в большом ходу. С майкой удачно сочетаются черные брюки-гаучо с фото слева. *Майка 164: разм. 36, 40.*

Фольклорный стиль,
вдохновленный Мексикой,
настраивает нас
на встречу с летом!

Miss B

Тем, кто любит молодежную моду

Фольклорный стиль может быть и женственным!
Блузка с вырезом «Кармен» из батистового шитья, широкая
длинная юбка из тонкой клетчатой ткани и белоснежная
нижняя юбка. Дополнение в том же стиле: замшевый
пояс-корсет на шнуровке.
Блузка 171, юбка и нижняя юбка 173, пояс-корсет 172: разм. 36.






169

170


Зубчики, черная «обметка», пряжки, кисточки — на коротком жакете прямого покроя из замши бирюзового цвета. Достойный партнер — черные брюки из хлопчатобумажно-льняной ткани, отделанные тканью с оборками. Жакет 169 и брюки 170: разм. 38.

Главную роль в новой фольклорной теме играет сочетание черного и белого. Лучшая демонстрация того — просторная блузка из хлопчатобумажно-льняного батиста с большой кокеткой и брюки-рейтузы из эластичного трикотажного полотна с затейливым мотивом. Блузка 167: разм. 40—42. Брюки-рейтузы 168: разм. 40, 42.

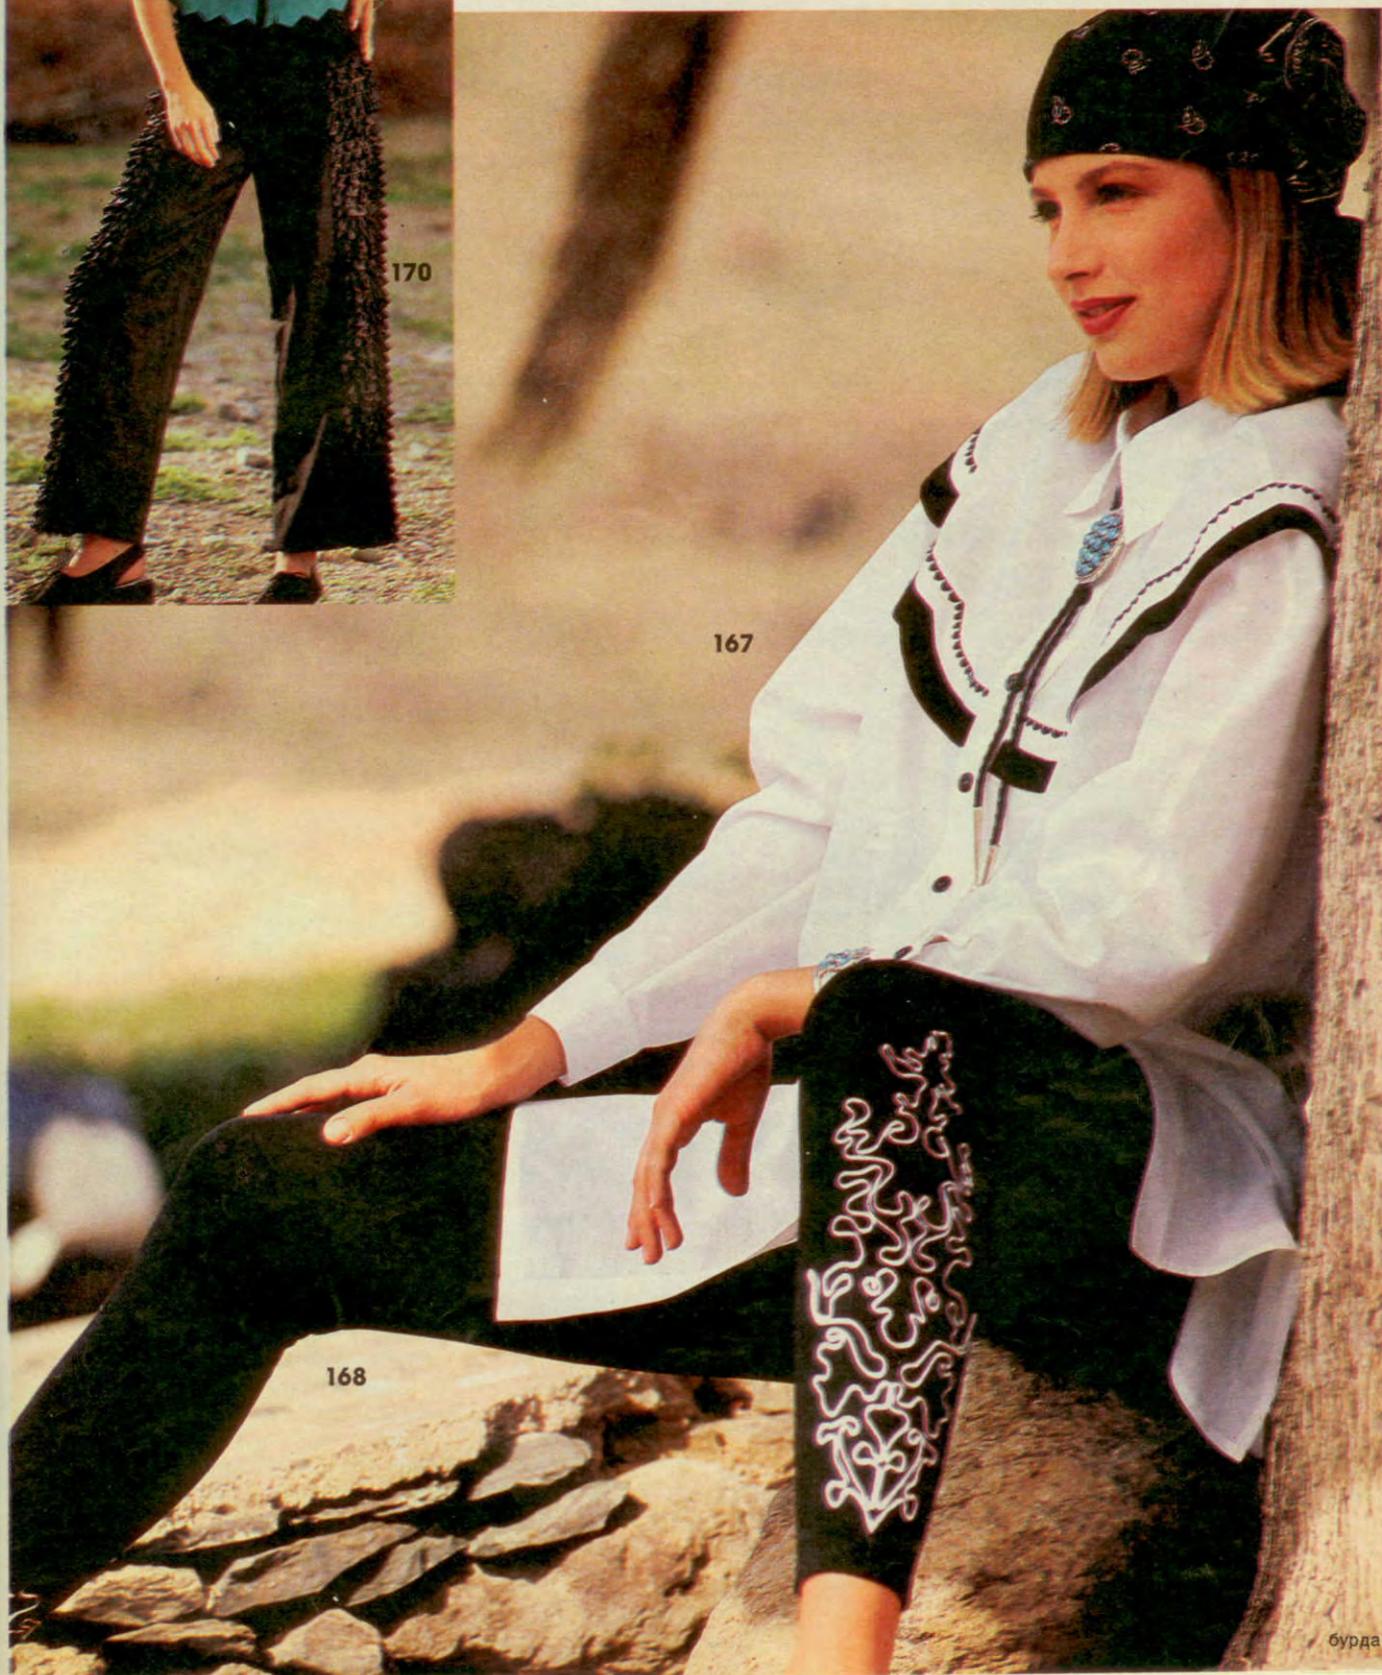

167

168

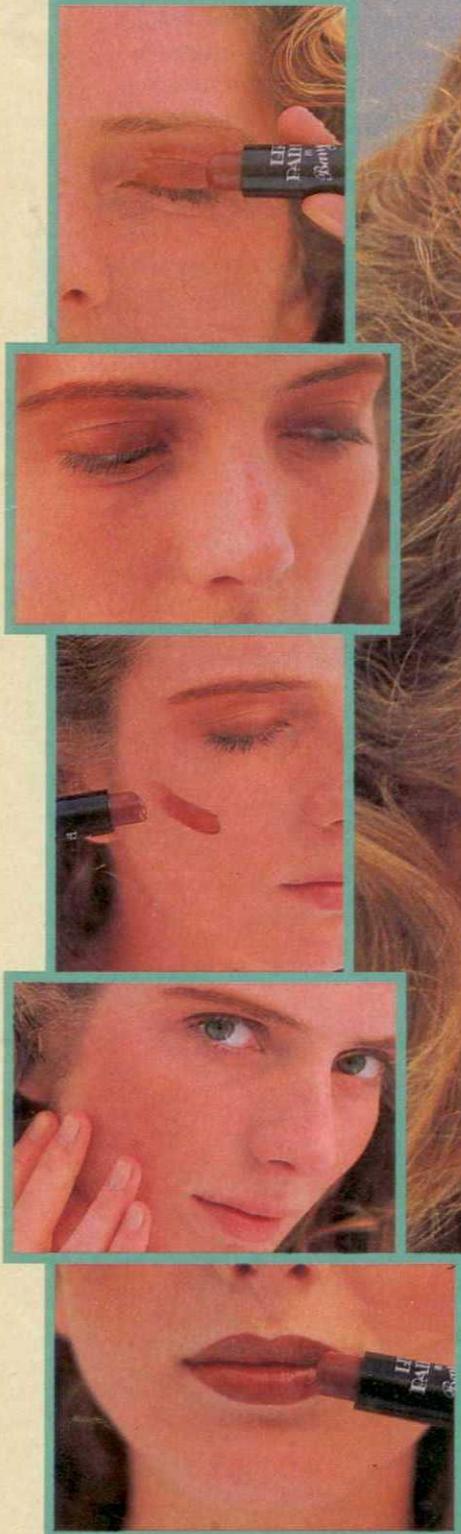

И тени, и румяна, и помада

Этим летом смелые эксперименты с цветом не рекомендуются. Слово за нежными тонами: бежевым, коричнево-красным, каштановым и терракотовым. Если до сих пор для «быстрого» макияжа использовались румяна, сейчас их место займет мягкая коричнево-красная губная помада. На фото показано, как сделать макияж только с ее помощью. Сверху вниз: губную помаду нанести на веки и распределить мягкими движениями пальцев; помаду нанести на скулы и легко растереть в направлении к вискам; густо накрасить губы.



Таким макияж сохранится до самого вечера.



Мягкие карандаши спасут вас от вечной спешки.

Кому не знаком утренний цейтнот! Поэтому наше предложение относительно макияжа с помощью нескольких карандашей — просто находка! Если вы хотите отказаться от тонального крема, широкой кистью нанесите на лицо пудру. Она замаскирует расширенные поры.



Макияж для глаз

Розовым карандашом покрасьте веки от внутреннего уголка глаза к внешнему.



Кончиками пальцев осторожно распределите краску по векам. Затем контурным карандашом проведите от внутреннего к внешнему уголку глаза тонкий контур.



Толстой кисточкой нанесите тушь сначала на верхние, затем на нижние ресницы, чтобы они казались гуще.

ВСЕМ, У КОГО МАЛО ВРЕМЕНИ: МЯГКИЕ КАРАНДАШИ

Очень удобно: весь необходимый для макияжа «арсенал» уместится в маленькой сумочке!



Мягкая губная помада

Жидкая помада в пенале с кисточкой легко наносится на губы точно по желаемому контуру.



Здоровый румянец

В прошлом сезоне в моде был бледный цвет лица. Сейчас вновь популярны нежные тона. Жирным карандашом подкрасьте скулы и аккуратными движениями пальцев равномерно распределите краску.

НАДО БЫТЬ В ФОРМЕ!

Прибавилось несколько килограммов? Ничего! Наши упражнения сделают вас подтянутой и бодрой.



3 Для предплечий

Встать прямо, ноги врозь. Согнутые в локтях руки держать перед собой. Напрягая мускулы, сводить и разводить локти. Сводя локти, делать выдох. Повторить 16 раз.



1 Для груди

Встать прямо, ноги врозь, ладони согнутых в локтях рук соединить перед грудью. С усилием нажимать то правой, то левой рукой. Повторить 16 раз.

2 Для талии

Встать прямо, ноги врозь. Верхней частью туловища делать наклон влево, подтягивая правую руку к подмышечной впадине, и наоборот. Повторить 16 раз.



4 Для ягодиц

Лечь на спину. Ноги согнуть, колени развести и приподнять ягодицы так, чтобы бедра, живот и грудь находились на одной линии. Ягодицы напрягать и расслаблять. Повторить 24 раза.



6 Для спины

Лечь на живот, вытянуть руки. Поднять верх туловища, разводя локти, подвести их к телу, выпрямить. Повторить 16 раз.



5 Для живота

Сесть на пол, руки и ноги согнуть. Ноги поднять и выпрямить, одновременно отводя руки назад. Повторять 16 раз.



7 Для бедренных мышц

Сесть на пол. Перекачиваться то на правое, то на левое бедро. Ноги держать на весу, попеременно сгибать и выпрямлять. Повторить 32 раза.


8 Для квадрицепсов

Лечь на спину, опереться на предплечья. Согнуть ногу, поднимать и опускать вытягивая носок. Для каждой ноги по 30 раз.



9 Для портняжных мышц

Лечь на левый бок, опереться о пол ладонями, согнуть левую ногу в колене. Попеременно поднимать и опускать правую ногу, вытягивая носок. Для каждой ноги по 30 раз.

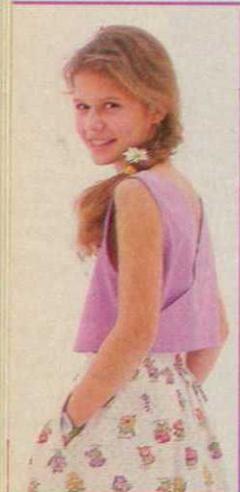

Спинка на лиловой блузке «двойная», карманы на брюках пристегиваются.



147

148



149

150



151

Россыпь цветов и горошин — на хлопчатобумажном пиже, из которого сшита юбка-брюки со складками и карманами в боковых швах. К ней короткая майка-топ из хлопчатобумажного поплина. Юбка-брюки 148, майка-топ 147: разм. 146.

Для мальчика — рубашка из хлопчатобумажного батиста в цветочек с отворотами на рукавах и бермуды из джинсовой ткани с накладными карманами и резинкой, продетой в заднюю часть пояса. Рубашка 149 и бермуды 150: разм. 134.

Здесь цветы распустились не только на брюках из хлопчатобумажного чинтца на резинке с карманами-кулечками. Они нашиты и на готовую белую майку. Брюки 151: разм. 140.

Детям — яркие рисунки!

Красочные цветы,
полоски, горошек
и клетка любимы
всеми детьми.

Зная об этом,
мы и составили
небольшую
коллекцию
милых платьев
и комплектов.



Нарядное платьице из хлопчатобумажного батиста с застежкой на пуговицы, мягким отложным воротником, рукавами-фонариками и поясом освежают кружевная отделка и нижняя юбка. Платье и нижняя юбка 146: разм. 122.

Хлопчатобумажная вуаль — вот что потребовалось для этого цветастого платья с очаровательным двойным воротничком, обшитым кружевом, бархатным поясом и юбочкой с пристроченной к ней нижней юбкой. Платье 152: разм. 128.



153

154

155

156

Чтобы у мальчугана появился целый комплект, готовую майку украсили аппликацией из ткани брюк — клетчатого мадаполама. Брюки с карманами, отворотами, продетой в пояс резинкой и подтяжками. Брюки 153: разм. 116.

Наряд для девочки состоит из блузки из хлопчатобумажного пике с шитьем, пуговками-цветочками и юбки-брюк из хлопчатобумажно-льняной ткани на резинке и с узорной тесьмой. Блузка 154 и юбка-брюки 155: разм. 110.

Какое разнообразие! Так можно сказать о полукombineзоне «в лоскутной технике» с заостренной книзу грудкой, широкими бретелями и маленькими складками. Полукombineзон 156: разм. 104.

159

157

160

159

158


160

Спортивная рубашка неонового зеленого цвета в горох с круглым вырезом и полосатыми планками и шорты в полоску с поясом на резинке понравятся мальчику постарше. Рубашка 159 и шорты 160: разм. 158.


По этой же выкройке шит и комплект для девочки: рубашка из мадаполама с воротником и планками из лиловой ткани в горошек и брюки длиной до щиколоток. Рубашка 159 и брюки 160: разм. 158.

Для этой модели из мадаполама подобрали ткани-компаньоны: красные горошины на белом фоне и наоборот. Блузка с застежкой «поло» и юбка-брюки на пуговицах с резинкой по линии талии. Блузка 157 и юбка-брюки 158: разм. 152.

Всего лишь треугольник...


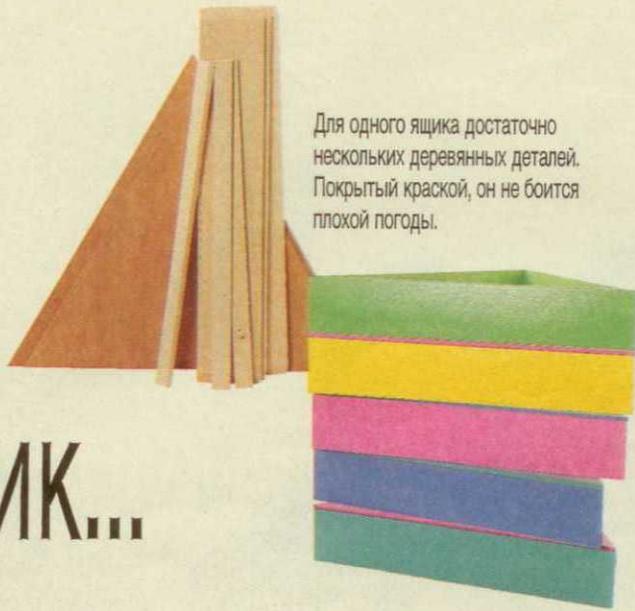


Для одного ящика достаточно нескольких деревянных деталей. Покрытый краской, он не боится плохой погоды.

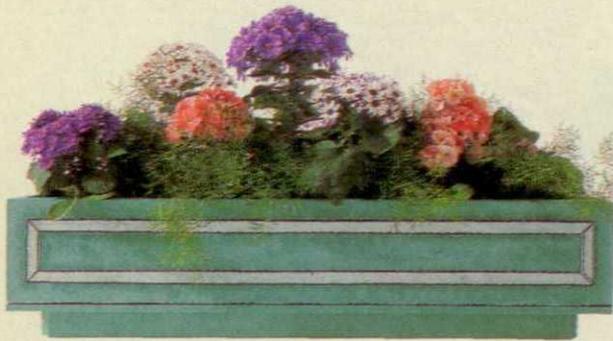


...а сколько нужных вещей можно сделать с его помощью: диванчик для балкона, детскую песочницу и ящик для цветов. Инструкции вы найдете в приложении.

У ящика для цветов все три стороны подкрашены одной краской. Другой цвет — для отделочных планок. Крышку можно использовать как подставку или сиденье.

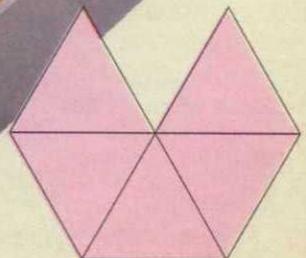



Эта разноцветная песочница доставит малышам немало радости. В зависимости от имеющейся площади количество ящичков варьируется (до шести). Совет: один из них оставьте пустым, чтобы складывать сюда совочки, формочки и другие игрушки.

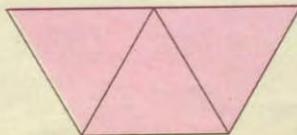

Уютно! И практично: ящички ко всему прочему позволяют спрятать массу всевозможных вещей. Мягкий матрас соответствующей формы, обтянутый тканью с «летним» рисунком, словно приглашает немного отдохнуть после обеда. 9005/08—11

Нежные цветы, отбрасывающие тень

Настоящим ценителям рукоделия трудно пройти мимо вышивки в технике теневой глади. Да и кого не вдохновит такая скатерть!

Вышивка располагается на изнаночной стороне, а нежная хлопчатобумажная вуаль позволяет ей просвечивать. Сложно? Не спешите с выводами! Мы постараемся как можно подробнее рассказать вам об этой технике.



НОВОЕ!

Наш курс

ТЕНЕВАЯ ГЛАДЬ

Белая гладь — один из самых изысканных и старинных видов рукоделия. Еще в средние века искусные мастерицы-вышивальщицы украшали ею свое белье.

Общие указания

Под общим названием белая гладь с настилом объединяется много различных видов шитья: ажурная вышивка со столбиками и паутинками (ришелье), прорезная гладь, вышивка по филейной сетке, россыпь, гладь «узелки», теневая гладь. Теневой гладью этот вид шитья называется пото-

му, что на изнаночной стороне образуются стежки в виде восьмерки, которые просвечивают через прозрачную ткань. Белая гладь называется белой, так как выполняется белой пряжей по белой ткани. Но сейчас переходят к выполнению этого вида вышивки и в пастельных тонах.

Инструменты и материалы



Теневая гладь особенно хороша для блузок, прозрачных гардин и тонких скатертей. Ткань должна просвечивать, как, например, органза, хлопчатобумажная вуаль, гардинная прозрачная ткань, маркизет, крепдешин или батист. Для вышивания лучше всего брать мягкие и желательнее блестящие нитки, например мулине или шелк. Тонкие эластичные нитки ложатся плотно друг к другу, и тем са-

мым достигается эффект тени. Если же берет-ся толстая пряжа, то каждая нить просвечивает сама по себе. Перед началом работы затянуть полотно в пальцы. На тонкие ткани можно пришить отрезки сурового полотна, чтобы она не порвалась, натяжение было равномерным и ткань не сдвигалась. Все приведенные образцы выполнены мулине на хлопчатобумажной вуали.



Способы перевода рисунка на ткань

Предпосылкой совершенного выполнения вышивки является точный перевод рисунка. В основном для теневой глади рисунок переводится на лицевую сторону ткани. Сначала рисунок переводится на кальку, соответственно вы должны отделить детали рисунка составить в узор. Между тканью и калькой проложить белую или лучше желтую копировальную бумагу (так чтобы красящая сторона ее пришлась на ткань). Контуры мотива обвести остро заточенным карандашом. При добавлении следующих деталей рисунка вы должны точно соблюдать линии стыковки. Не следует вкалывать

в ткань и копировальную бумагу булавки, а то образуются пятна. Есть еще один способ перевести рисунок на ткань: ткань наложить на рисунок и все контуры осторожно обвести тонко заточенным мягким карандашом, аккуратно и без нажима, так как в противном случае нити полотна могут разойтись. Зафиксируйте лист с рисунком и ткань в нужном положении небольшими грузиками, чтобы не произошло смещения одного предмета по отношению к другому. У модели 9005/28 со стр. 96 мотив (от стрелки до стрелки) нужно перевести 4 раза по кругу впритык один к другому.

Пальцы

Вышивку теневой гладью вы обязательно должны выполнять натянув ткань на пальцы. Пальцы бывают круглые или прямоугольной формы, в которых можно заплести и отрез ткани большого размера. При использовании круглыми пальцами после окончания вышивания

каждого отдельного участка узора нужно снова переплывать ткань. При пользовании большими прямоугольными пальцами эта трудоемкая работа отпадает. Посоветуйтесь с хорошим продавцом, чтобы определить, какие пальцы для вас наиболее подходящи.

ВЫШИВКА ТЕНЕВОЙ ГЛАДЬЮ


Шов «восьмерка»

Шов «восьмерка» выполняется как бархатный. Он кладется слева направо. Длинные перекрещивающиеся стежки ложатся на изнаночной стороне, мелкие стежки — по контуру рисунка на лицевой. Не шейте слишком туго, чтобы не стягивать ткань рабочей ниткой. Закрепление рабочей нитки: выполнять несколько мелких стежков «назад иголку» по контурной линии по левому краю мотива (см. фото 1). При вышивании следите за тем, чтобы первые стежки шва «восьмерка» закрыли эти начальные стежки. Рабочая нитка всегда закрепляется, и **никогда** не завязываются


узелки! Узелки могут со временем развязаться, или при утюжительной обработке они пропечатываются, а кроме того, они просвечивают.

Когда форма вышита, нитка незаметно закрепляется под последними мелкими стежками (см. фото 2). После закрепления нитку отрезают у основания, чтобы концы не просвечивали через ткань.


Если нитки на изнаночной стороне лежат плотно, то достигается эффект тени. Фото 3 показывает его на лицевой стороне ткани. Фото 4 показывает изнаночную сторону. Хорошо видна плотность расположения

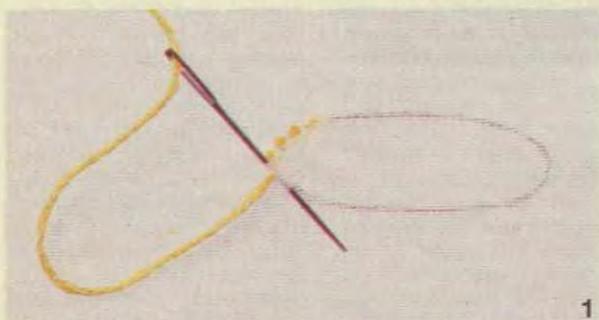

1

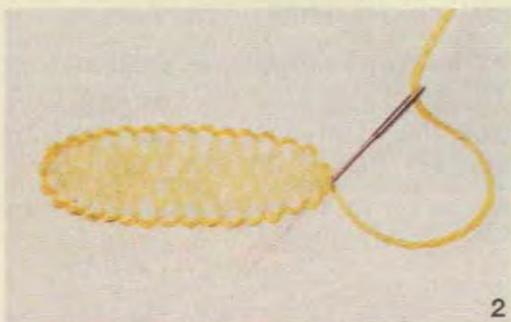

2

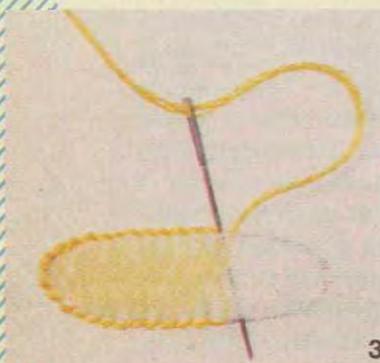

3

стежков рабочей нитки. Чтобы достичь более тонкого эффекта тени, можно варьировать размер стежков. Для этого вы удлиняете мелкие стежки (шов «строчкой», см. фото 5) так, что на изнаночной стороне ткани (см. фото 6) будет меньшее количество стежков. Или вы берете нить в 4 сложения — более толстая пряжа на изнаночной стороне вышивки ляжет не так плотно.

Совет

Вышивка в технике теневой глади лучше всего выглядит на благородных тканях. Прозрачные ткани из хлопка выпускаются не только белого цвета, но и пастельных тонов. Подберите то, что вам по душе.



4



5



6


Вышиваем формы

Кружки вы начинаете шить с левого полукруга. Стежки выполнять от верхнего края окружности к нижнему, постепенно покрывая всю окружность по контуру.




7

Другие формы с закругленными контурами (полукруг, полумесяц и т.п.) шьют двумя способами. Или мелкий стежок по внешней (более длинной) контурной линии кладется длиннее, чем по внутренней (см. верхний мотив на фото 8), или, как показано на фото внизу, по внешней (более длинной) линии кладется два стежка, а по внутренней — только один.

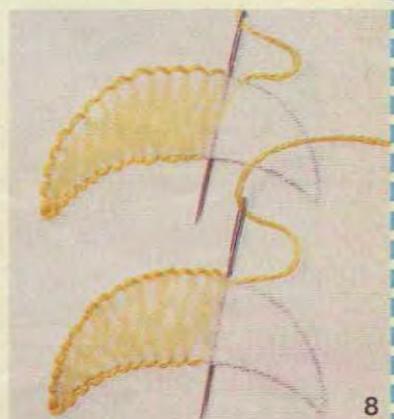

8

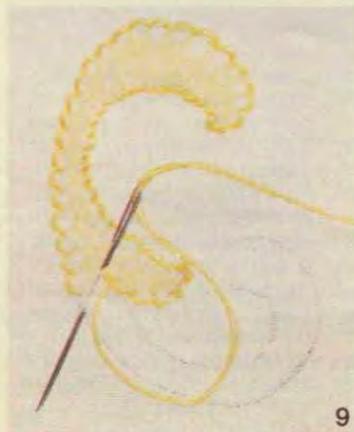

9


Арабески — классическая форма теневой глади. Ее шьют в два приема: вы начинаете в верхнем углу формы и шьете до ответвления. Теперь очередь за средним углом. Затем снова начать у ответвления и закончить вышивку формы. На фото 9 видно, где вы должны начать второй этап работы. При этом два первых внутренних мелких стежка смыкаются и образуют одну короткую двойную линию.

Листочки или лепестки можно шить теневой гладью полностью или половиной. Контур другой половины выполняется стебельчатым швом или швом «строчкой» (см. фото 12, левый листик). Если вы выполняете теневой гладью весь листик, тогда по линии середины стежки «строчкой» кладутся 2 раза (см. фото 12, правый листик). Возникшая двойная линия подчеркивает среднюю жилку листика, а стежки на изнаночной стороне получаются не слишком длинные.


Вышивая фигурные формы, например листья каштана, дуба и др., надо учитывать форму листа. Легким наклоном длинного стежка шва «восьмерки» (см. фото 13) можно подчеркнуть своеобразную форму. Чтобы выделить промежуточные поверхности между формами, выполненными теневой гладью, вы можете оставить их свободными или зашить легкой гладью (без настила). На фото 10 одна часть листа выполнена легкой гладью. Путем частичного использования этого вида глади возникает рельефная поверх-

ность узора. В нашей модели, например, все мелкие пестрые цветочки вышиты легкой гладью (без настила). На фото 11 видно, как были вышиты цветочки. Если формы располагаются по кругу или овалу, то они вышиваются попарно, непосредственно одна за другой (см. фото 14). Вы начинае-

те с внешнего уголка лепестка и шьете по направлению к середине цветка. Затем переходите к следующему лепестку и шьете по направлению к внешнему уголку лепестка. Нитку закрепить. Работу начать с внешнего уголка следующего лепестка.

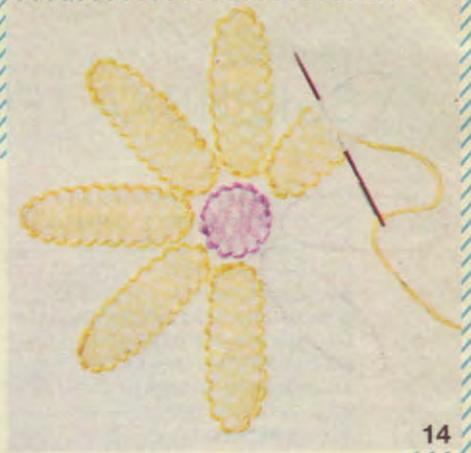

14

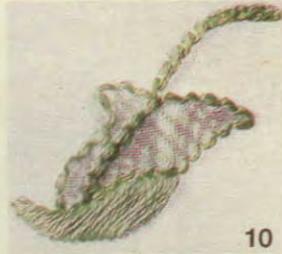


10



11


Виды швов

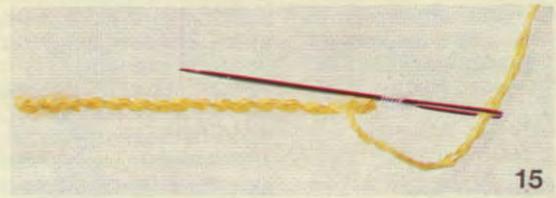

15

Стебельчатый шов всегда шьется слева направо (см. фото 15). Соединительный стежок на изнаночной стороне наполовину короче верхнего стежка

(на изнаночной стороне получается шов «строчкой»). Стебельчатым швом выполняются различные линии: жилки листьев, усики, стебли и

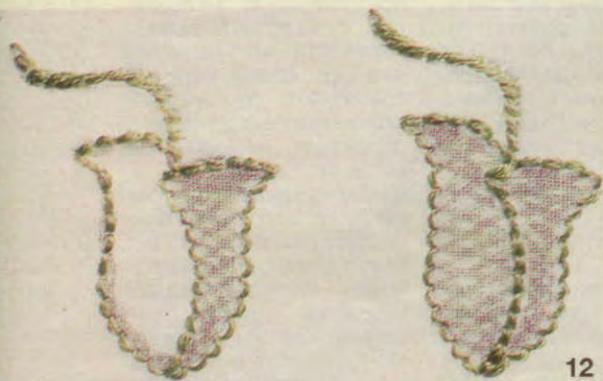


12



13

После окончания вышивки очень осторожно прогладьте ее с изнаночной стороны через влажную ткань, положив на мягкую ткань (одеяло) изнаночной стороной вверх.

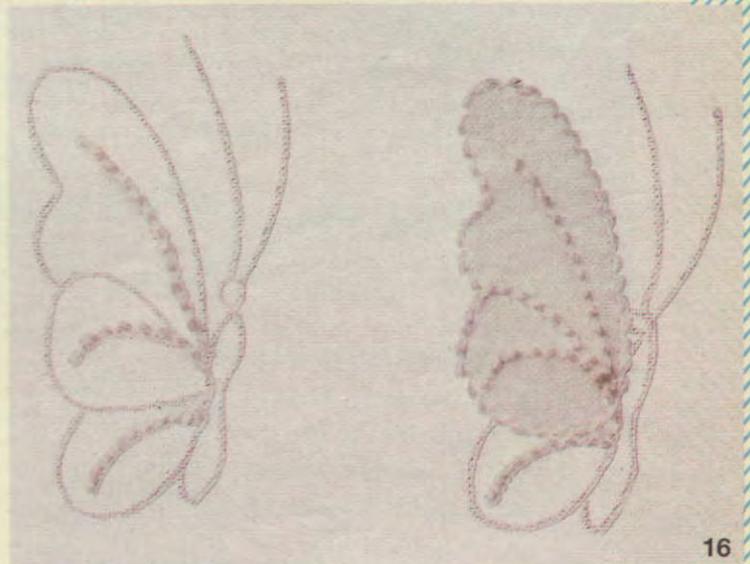

16



17

т.д. Он выполняется в первую очередь, если потом эта же форма будет вышиваться теневой гладью. На образце внизу были сначала выполнены контуры крыльев стебельчатым швом, а затем теневая гладь. На левом фото вы видите изнаночную сторону. Стежки стебельчатого шва на верхней половине крыльев уже не видны. В отличие

Бабочки и стрекозы — совсем как настоящие! Художественная гладь и плавные переходы цветов делают это возможным.



Фантазируйте и творите!

Вышитые мотивы — это не только мода, но и маленькие шедевры. Предлагаем несколько прекрасных идей!



Так ничем не выдающаяся льняная блузка становится модной вещью. Мотивы: пестрые бабочки, стрекозы, синички, божьи коровки и майские жуки — произвольно располагаются на блузке, а затем вышиваются. 9005/27.

Можно украсить вышивкой не только предметы гардероба. Очень мило выглядит салфетка с очаровательной синичкой. Вы сами можете вышить все что угодно! 9005/23—26.

НА ПРАЗДНИЧНЫЙ СТОЛ

Разве можно представить свадьбу или день рождения без праздничного торта? Предлагаем самые оригинальные рецепты. Калорий, правда, в избытке, зато очень вкусно!



Преподнесите этот цветок гостям! Никто не удержится от соблазна съесть кусочек.

Цветочный торт

Бисквит: 5 яиц, 4 ст.ложки теплой воды, 200 г сахара, 8 г ванильного сахара, по 125 г муки и крахмала, 3 неполные ч.ложки разрыхлителя, 50 г очищенного тертого миндаля.

Для обмазки: 370 мл апельсинового джема.

Глазурь: 300 г сахарной пудры, 2 белка, 1 ч.ложка лимонного сока, пищевой краситель.

Крем: 250 г сливочного масла или маргарина, 100 г просеянной сахарной пудры, ок. 1/8 л яичного ликера.

Кроме того: нарезанный листочками миндаль.

Бисквит. Отделить белки от желтков, взбить желтки, воду, 150 г сахара и ванильный сахар. Просеять муку, крахмал и разрыхлитель. Взбить белки, добавив оставшийся сахар. Смешать с желтковым кремом мучную

срезать верхнюю часть бисквита. Полученный корж разделить на 8 частей. От каждого куска скругляя отрезать правый угол. Оставшийся бисквит еще раз разрезать на два коржа.



Куски торта обмазать джемом, затем по 2 куса торта залить глазурью одного цвета. Оставшейся глазурью при помощи самодельного пергаментного кулечка нарисовать орнамент.

смесь и миндаль. Вылить бисквитную массу в круглую разъемную форму диаметром 26 см с высокими краями, смазанную жиром и обсыпанную мукой. Выпекать бисквит ок. 35 мин. в духовке, разогретой до 175°. Поставить остывать на ночь. Бисквит разрезать на три коржа. Верхний корж разделить на 8 частей. У каждой части отрезать

Крем. Размягченный жир взбить до консистенции сметаны, добавить сахарную пудру, долить яичный ликер и взбить.

Нижний корж смазать кремом, накрыть вторым коржом. Края торта смазать кремом, украсить листочками миндаля. Сверху выложить куски торта и украсить середину розочкой из крема.

вой массы (110 г миндаля, 80 г сахарной пудры, 1/2 белка, 1 ч.ложка ликера), 200 г сахарной пудры, пищевой краситель, 15 г какао, цветной сахар, сахарные шарики.

Бисквит. Приготовить отдельно бисквитную массу для трех коржей. Отделить белки от желтков, желтки взбить в белую пену с водой и 125 г сахара. Просеять му-



Жених и невеста на седьмом небе!

правый угол. Джем подогреть, пропустить через сито и смазать им куски бисквита.

Глазурь. Смешать просеянную сахарную пудру с белками и лимонным соком. Глазурь разлить в 4 блюдечка (оставив немного для орнамента) и окрасить, например, в светлые зеленый, желтый, голубой и розовый цвета. Глазурью одного цвета смазать по два кусочка бисквита и оставить для высыхания. Оставшейся белой глазурью заполнить кондитерский шприц и нарисовать любой орнамент.

Свадебный торт

Бисквит: 7 яиц, 5 ст.ложек теплой воды, 175 г сахара, 150 г муки, 1 неполная ч.ложка разрыхлителя, 50 г крахмала, 100 г очищенного молотого миндаля. (3 раза)
Кроме того: 10 ст.ложек вишневой водки, 720 мл абрикосового джема.

Крем: 600 г сливочного масла, 250 г сахарной пудры, 2 пакетика ванильного сахара, 8 желтков, 2 ст.ложки вишневой водки.

Для украшения: 200 г марципано-

ку, разрыхлитель и крахмал. Взбить белки в крепкую пену, добавив оставшийся сахар. Взбить белки и мучную смесь постепенно смешать с желтковым кремом. Бисквитную массу для одного коржа вылить в форму (30×25 см), смазанную жиром и обсыпанную мукой, разровнять. Коржи выпекать по очереди ок. 50 мин. в духовке, предварительно разогретой до 180°. (Если у вас есть две формы, можно одновременно выпекать два коржа.) Коржи поставить остывать на ночь.

Продолжение на следующей странице.

Торты

По рисунку на листе выкроек В, выполненному зеленым контуром, изготовить шаблоны для облаков. Положить рядом два бисквитных коржа, наложить маленький и большой шаблон, вырезать облака. Из третьего коржа вырезать среднее облако. Сбрызнуть бисквитные облака вишневой водкой. Подогреть джем и пропустить через сито. Смазать верх облаков джемом и наложить друг на друга. Еще раз



Два бисквитных коржа положить рядом, по шаблону вырезать большое и маленькое облака. Из третьего коржа вырезать облако средней величины.

промазать поверхность бисквита джемом.

Крем. Масло взбить в пену. Добавить просеянную сахарную пудру и содержимое 2 пакетиков ванильного сахара. Постепенно добавлять, продолжая взбивать, желтки и вишневую водку.

Торт смазать кремом.

Украшение. Приготовить марципановую массу. Для этого накануне приготовления обдать кипятком миндаль, просушить,



Из белого и цветного марципана слепить жениха и невесту. Фрак окрасить глазурью из какао. Из оставшегося марципана вырезать звезды.

пропустить через мясорубку, тщательно вымесить с сахарной пудрой, белком и ликером и поставить на 24 часа в холодное место. Затем марципановую массу еще раз вымесить со 150 г сахарной пудры. Часть марципана окрасить. Слепить из марципана жениха и невесту. Оставшуюся сахарную пудру смешать с какао и небольшим количеством горячей воды, смазать этой смесью фрак и шляпу жениха. Из оставшегося марципана вырезать небольшие звездочки. Посадить жениха и невесту на верхнее облако. Украсить облака звездами, цветным сахаром и сахарными шариками.

Торт «Аист»

Корж: 2 лимона, 8 кусков сахара, 4 яйца, 200 г сахара, 100 мл сметаны, 200 г муки, 3 неполных ч.ложки разрыхлителя, 50 г очищенного тертого миндаля, 100 г сливочного масла.

Начинка и украшение: 600 г марципановой массы, (350 г миндаля, 230 г сахарной пудры, 1 ч.ложка ликера, 1 белок), 300 г сахарной пудры, сок 2 лимонов, немного тертой цедры, 1 ст.ложка рома, желтый и зеленый пищевой кра-

сители, 50 г шоколадной глазури, 125 г сахарной пудры, 1 белок, смородиновое и абрикосовое желе, кокосовая стружка.

Корж. Сахар растворить в выжатом лимонном соке, добавить в сок немного тертой цедры. Взбить яйца и сахар в белую пену. Постоянно мешая, добавить сметану и лимонный сок, затем муку, просеянную с разрыхлителем и миндалем, и растопленное масло. Тесто вылить в разъемную форму с высокими краями и выпекать ок. 35—40 мин. в духовке, предварительно разогретой до 180°. Корж остудить, затем разрезать.

Начинка и украшение. Приготовить марципановую массу (см. рецепт свадебного торта), вымесить ее с сахарной пудрой, разделить на две части. Одну часть смешать с ромом и лимонным соком, начинить этим составом торт и обмазать края, разделить в полиэтилене в пластину толщиной ок. 1/3 см. Вырезать из марципана круглую пластину при помощи круглой формы. Пластины марципана выложить на торт и хорошо прижать. Перенести на бумагу контур аиста с

Марципан вырезать краями формы по размеру бисквитного коржа.



Переведенный на бумагу рисунок наложить на пластину марципана и иголкой наколоть контуры аиста.



Аист поздравляет!

листа выкроек В, наложить на пластину марципана и при помощи иглы перенести контур. Распотить шоколадную глазурь, вылить ее в самодельный пергаментный кулек, обвести контуры аиста, нарисовать маленькие сердечки и цветы. Просеянную сахарную пудру смешать с белком. Белой сахарной глазурью по контуру торта нарисовать сердечки и сделать надпись. Шю и фигурку аиста тоже залить белой глазурью. Заполнить бант разогретым и снова охлажденным смородиновым желе, также сердечки и цветочки. Оставшее количество сахарной глазури окрасить в зеленый цвет, нарисовать траву и листочки. Шапку и конверт залить зеленой глазурью. Перинку и подушку малыша заполнить абрикосовым желе. Перинку подкрасить красным желе. В завершение края торта обсыпать кокосовой стружкой.

Торт «Замок»

Бисквит: 6 яиц, 4 ст.ложки теплой воды, 150 г сахара, 125 г муки, 1 неполная ч.ложка разрыхлителя, 25 г крахмала, 100 г молотого фундука, 50 г какао. (3 раза)
Крем: 8 яиц, 100 г муки, 100 г сахара, 450 г сливочного масла, 2 пакетика ванильного сахара, 3/4 л молока, 100 г сахарной пудры, красный пищевой краситель.
Кроме того: 1 банка смородинового джема, сахарные шарики, маленькие карамельки, разноцветное драже, цветные сахарные палочки.

Бисквит. Приготовить бисквитную массу, повторив все действия три раза. Отделить белки от желтков. Желтки взбить с теплой водой и 100 г сахара в белую пену. Смешать муку, просеянную с разрыхлителем и крахмалом, фундук и какао. Белки взбить в крепкую пену, добавив оставшийся сахар. Взбитые белки и мучную смесь постепенно подмешать в желтковую массу. Первую порцию бисквитной массы вылить в разъемную форму с высокими краями диаметром 26 см,

смазанную жиром, и выпекать ок. 50 мин. в духовке, предварительно разогретой до 180°. Каждую из оставшихся 2 порций массы вылить в прямоугольную форму (ок. 30×25 см), смазанную жиром, и выпекать ок. 50 мин. в духовке, предварительно разогретой до 180°. Коржи поставить на ночь остывать.

Каждый из прямоугольных коржей разрезать на три квадрата со сторонами длиной ок. 15 см. Из остатков вырезать три круга диаметром 12, 9 и 5 см для купола, 4 квадрата со стороной 9 см толщиной ок. 1 см для ворот и 8 прямоугольников для лестниц.
Крем. Яйца смешать с мукой, сахаром, 50 г распущенного сливоч-

ного масла и ванильным сахаром. Подогреть молоко и смешать с яичным кремом. Крем вылить в кастрюлю и довести до кипения, постоянно помешивая. Остудить. Стереть 400 г сливочного масла с сахарной пудрой до консистенции сметаны и подмешать крем, добавляя его по одной ложке.

Разогреть джем, пропустить его через сито. Обмазать им круглый корж и большие квадраты. Один квадрат положить на круглый корж, слегка прижать, сверху на крем посадить другие два квадрата.

Приклеить при помощи джема крути для купола, лестницы и ворота. Все поверхности торта обмазать джемом. Заполнить кулинарный мешок кремом, выдавить на торт, разгладить. Оставшийся крем окрасить в розовый цвет и выдавить маленькие капельки. Замок украсить пестрыми сахарными палочками и другими сладкими украшениями.



Съедобный сказочный замок

Все бисквитные поверхности смазать джемом. Выдавить на торт масляный крем, разровнять лопаточкой.



Замок можно украсить разноцветным драже, сахарными шариками, карамельками, посыпать его цветными сахарными палочками.

БЛЮДА СО

СПАРЖА — БОГАТЫЙ ВИТАМИНАМИ ОВОЩ. ОНА ПОЛЕЗНА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И ИЗЫСКАННА НА ВКУС.



Аппетитно: хрустящие салаты, лососина и икра.

Лососина на листовом салате

4 порции по 270 ккал
 Лососина: 250 г свежей лососины,
 1 молодая луковица, перец крупного помола, 1 щепотка соли, 1/2 ст.ложки лимонного сока, 2 ст.ложки подсолнечного масла.
 Салат: различные сорта салата-

латука, 1 ст.ложка настоящего на пряностях уксуса,
 2 ст.ложки подсолнечного масла, соль, перец.
 Гарнир: ок. 4 ч.ложек икры (любого сорта), укроп.

Лососина. От рыбы отделить кожу и ребра. Рыбу нарезать ломтиками и крупно порубить. Очищенную луковицу мелко нарезать. Лососину заправить луком, перцем, солью, лимонным соком и растительным маслом.

Салат. Салаты очистить, вымыть, обсушить. Приготовить маринад из уксуса, растительного масла, соли и перца. Подать лососину на тарелках, украсить икрой и салатом. Салат сбрызнуть маринадом и украсить укропом. К салату подать тост и бокал сухого белого вина.

Спаржа с бифштексом

4 порции по 665 ккал
 1 кг спаржи, 1 щепотка соли.
 Бифштекс: ок. 600 г филе говяди-

ны, 4 ст.ложки растительного масла, 4 тоста, 25 г топленого масла.

Кроме того: голландский соус (см. рецепт спаржи с голландским соусом), 25 г сливочного масла, свежий эстрагон и кервель, 1 ст.ложка тертого чеддера.

Спаржу очистить и варить ок. 10 мин. в кипящей подсоленной воде с сахаром.

Бифштекс. Филе нарезать на кусочки толщиной ок. 3 см. Мясо сбрызнуть растительным маслом, посыпать перцем. Бифштексы обжарить в сковороде, смазанной растительным маслом, по 2 мин. с каждой стороны до образования хрустящей корочки. Тосты разрезать по диагонали и обжарить в сливочном масле. Отлить половину соуса и размешать с рубленой зеленью и эстрагоном. Бифштексы выложить на тосты, сверху смазать соусом с зеленью, положить в огнеупорную форму. Спаржу выложить на огнеупорное блюдо, полить соусом, посыпать тертым чеддером. Бифштексы и спаржу слегка запечь.

Спаржа в слоеном тесте и рыбные рулетики

4 порции по 870 ккал

Тесто: 480 г слоеного теста.

Рыбные рулетики: 200 г шампиньонов, 1 ст.ложка сметаны, филе камбалы (6 плоских кусочков), по 1 пучку эстрагона и кервеля, 1 белок, соль, кайенский (сильножгучий) перец.

Спаржевый соус: 500 г белой спаржи, 1 луковица, 50 г сливочного масла, соль, перец, 1/4 л белого вина, 1/8 л сливок, 1 желток, 1 полная ч.ложка крахмала.

Кроме того: кожура лимона, свежая зелень.

Тесто. Слоеное тесто раскатать в 8 пластин, размером 12×8 см каждая. 4 пластины выложить на смоченный водой противень, смочить их поверхности водой и положить на них оставшиеся 4 пластины. Острым ножом надрезать сверху прямоугольники на глубину 1/2 см, отступив от края 1 см. На внутреннем четырех-



СПАРЖЕЙ



Бифштекс и свежая спаржа, запеченные с чеддером.




Спаржа и рыбные рулетики в нежном слоеном тесте

Начало на стр. 106.

угольнике сделать нарезную решетку из ромбов глубиной 1/4 см. Выпекать ок. 20 мин. в духовке, предварительно разогретой до 200°. Верх вырезать ножом.

Рыбные рулетики. 50 г очищенных шампиньонов порубить, положить в разогретую сметану и потушить. Поставить остывать. 2 кусочка рыбного филе, рубленый эстрагон, кервель, белок и отжатые тушеные грибы смешать до консистенции пюре. Массу приправить солью и перцем. На кусочки филе выложить массу, свернуть в трубочки и связать ниткой. Если останется лишний фарш, слепить из него фрикадельки и отварить в подсоленной воде.

Спаржевый соус. Спаржу почистить, нарезать на полоски длиной ок. 5 см. Оставшиеся шампиньоны нарезать ломтиками. Лук нарезать кубиками. Спаржу, шампиньоны и лук ок. 2 мин. обжаривать в разогретом сливочном масле, посыпать солью и перцем. Долить вина и тушить овощи ок. 12 мин. В сковороду выложить трубочки и тушить все вместе еще ок. 5 мин. Сливки взбить до консистенции жидкой сметаны, добавить желток и крахмал, залить половиной жидкости, образовавшейся при тушении, перемешать. Полученный соус вылить в кастрюлю, туда же выложить спаржу, шампиньоны и лук, осторожно перемешать и нагреть.

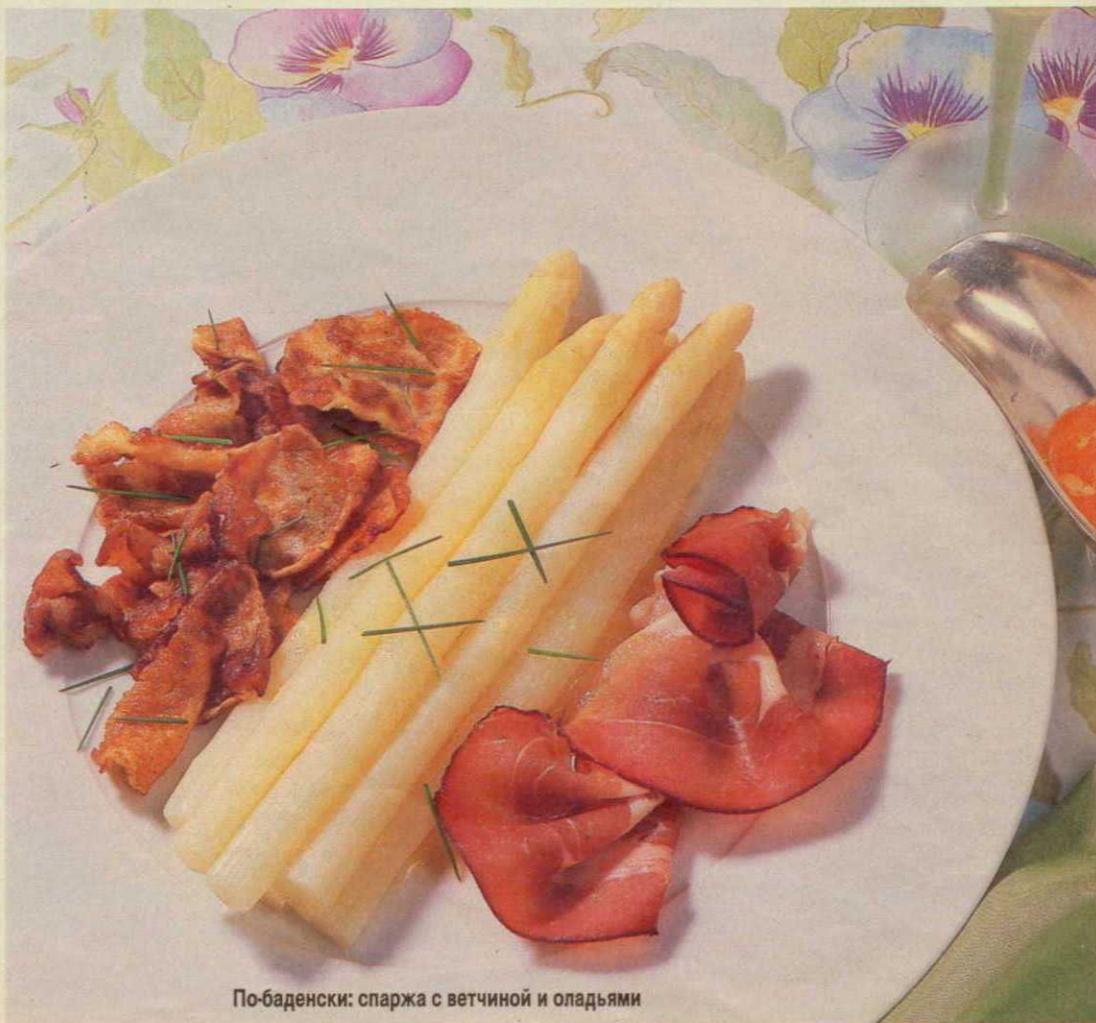

По-баденски: спаржа с ветчиной и оладьями

Спаржевым соусом и рыбными трубочками начинить пирожки, украсить мелко нарезанной кожурой лимона и листочками зелени. К этому блюду подойдет сухое розовое или белое вино.

Спаржа по-баденски с оладьями

4 порции по 510 ккал
1,5—2 кг белой спаржи, соль, сахар, 50 г сливочного масла.
Оладьи: 3 яйца, 1/4 л молока, 200 г муки, 1 щепотка соли, мускатный орех, 50 г топленого масла, зеленый лук.

Очищенную спаржу отварить 15—20 мин. в кипящей подсоленной воде с сахаром.

Оладьи. Перемешать яйца, молоко и муку, посыпать солью и мускатом. Разогреть в сковороде топленое масло и обжарить в нем оладьи. После того как обе стороны оладьев подрумянятся, разорвать их на кусочки при помощи двух вилок. Продолжать под-



Спаржа с голландским соусом и кервелем

занное хлопьями. Приправить соус солью и перцем. Подать спаржу с соусом, украсив ее кервелем. Хороший гарнир — ветчина с молодым картофелем.

Спаржевый салат с лимонным соусом

4 порции по 125 ккал

По 375 г белой и зеленой спаржи, соль, 1 щепотка сахара.

Соус: 2 ст. ложки винного уксуса, соль, перец, 1 щепотка сахара, сок и кожура 1 лимона, 3 ст. ложки подсолнечного масла.

Кроме того: 1 крутое яйцо, свежий кервель.

Спаржу очистить и нарезать полосками длиной ок. 5 см. В кипящей подсоленной воде с добавлением 1 щепотки сахара отваривать: белую спаржу — ок. 15 мин., зеленую — ок. 10 мин.

Соус. Смешать уксус, соль, перец, сахар, лимонный сок и растительное масло. Кожуру лимона нарезать на очень тонкие полоски.

Еще теплые кусочки спаржи полить соусом. В салат положить полоски кожуры лимона, посыпать рубленным яйцом и украсить кервелем. Подать со свежим хлебом.

жаривать, чтобы они подрумянились, посыпать измельченным луком.

Подать оладьи со спаржей, политой растопленным сливочным маслом. К этому блюду хороша ветчина.

Спаржа с голландским соусом

4 порции по 310 ккал

1,5–2 кг белой спаржи, соль, 1 щепотка сахара, 1 ч. ложка сливочного масла.

Соус: 4 желтка, 100 мл белого вина, 100 г сливочного масла, соль, белый перец, пучок кервеля.

Спаржу очистить и варить 15–20 мин. в кипящей подсоленной воде с сахаром и сливочным маслом. Соус. На водяной бане взбить желтки и вино в густую пену. Добавить сливочное масло, наре-



В качестве заправки — лимонный соус.

ХОЛОДНОЕ ЛАКОМСТВО

На сладкое — клубничные десерты! Несравненные шербет, мороженое и желе приведут в восторг любого лакомку.

Мороженое из клубники с простоквашей

4 порции по 525 ккал
 Мороженое: 500 г клубники, 20 г желатина, 130 г сахара, 150 г простокваши, сок и тертая цедра 1 лимона, 200 г сливок.
 Кокосовые сливки: 1/8 л сливок, 1 щепотка соли, 2 ст.ложки кокосового крема или 25 г кокосовой стружки и 1 ст.ложка сахара.

Мороженое. Желатин замочить в холодной воде. Клубнику мелко нарезать. Ягоды с сахаром разогреть и варить на медленном огне ок. 2 мин. Отжатый желатин развести в 3 ст. ложках горячей воды и влить в ягоды. Массу охладить, добавить простоквашу, сок и цедру лимона, размешать. Сливки взбить и смешать с массой. Смесь вылить в прямоугольную форму и поставить в холодильник на 4–5 часов.
Кокосовые сливки. Взбить сливки с солью. Добавить подогретый кокосовый крем или кокосовую стружку и сахар. Форму с мороженым опустить в горячую воду, вынуть мороженое и нарезать. Мороженое подать с кокосовыми сливками, украсив ягодами клубники и листьями мяты.

Клубничное желе на ванильном креме

4 порции по 425 ккал
 Желе: 500 г клубники, сок 1 лимона, 20 г желатина, 100 г сахара, 1/4 л белого виноградного сока.
 Ванильный крем: 2 яйца, 2 полных ст.ложки сахара, 200 г сливок, 1/2 пакетика ванильного сахара.

Желе. Клубнику вымыть и очистить, 375 г ягод размять в пюре, нагреть с лимонным соком и сахаром и варить на медленном огне ок. 2 мин. При необходимости снимать пену. Клубничную массу охладить. Желатин замочить в достаточном количестве холодной воды, хорошо отжать и растворить в подогретом лимонном соке. Сок с желатином добавить в ягодную массу. Оставшиеся плоды нарезать кружочками и смешать с желе. Вылить желе в 4 формочки и поставить в холодильник на 4 часа.
Ванильный крем. На горячей водяной бане взбить в пену яйца с сахаром, затем охладить в холодной воде. Сливки хорошо взбить и смешать со взбитыми яйцами. Крем ароматизировать ванильным сахаром.



Для гурманов: шербеты из манго, киви и клубники.

Шербеты трех сортов

6 порций по 395 ккал
 Клубничный шербет: 250 г клубники, сок 1 лимона, 1/8 л розового вина, 100 г сахара, 1 белок.
 Шербет из киви: 3 плода киви, 1/8 л белого вина, сок 1/2 лимона, 100 г сахара, 1 белок.
 Манговый шербет: 1 плод манго средней величины, 100 мл мангового сиропа, сок 1 лимона, 1/8 л белого вина или светлого виноградного сока, 1 белок.
 Кроме того: 1 бутылка сухого шампанского.

Клубничный шербет. Клубнику

очистить, вымыть, размять в пюре. Лимонный сок, вино, сахар и белок смешать с клубничным пюре.
Шербет из киви. Плоды очистить от кожицы, нарезать на крупные кусочки и размять в пюре. К пюре добавить вино, лимонный сок, сахар и белок, перемешать.
Манговый шербет. Плоды очистить от кожицы, отделить мякоть от косточки. 250 г мякоти размять в пюре. Добавить в пюре сироп, лимонный сок, вино или сок и белок, перемешать.

Шербетами заполнить соответствующие емкости и заморозить в холодильнике. Выложить шербеты в бокалы и залить шампанским.



Желе с ванильным кремом и мороженое со сливками!

СЫР

Весенние рулетики из ветчины

4 порции по 460 ккал

3 пучка весеннего лука, 1/2 чашки белого вина, соль, перец, 150 г тертого швейцарского сыра, 8 ломтиков вареной ветчины, 3 ч.ложки молотого слабожгучего красного перца, по 1/8 л малаги и сливок, 1 ч.ложка пряностей.

Лук очистить, вымыть, нарезать на полоски длиной ок. 8 см. Вино нагреть и тушить в нем лук ок. 5 мин., посыпать солью и перцем. Сыр потереть. Ломтики ветчины посыпать 2/3 всего сыра, сверху выложить стрелки лука и ветуго свернуть в трубочки. Трубочки сложить в огнеупорную форму и посыпать оставшимся сыром и 1 ч.ложкой перца. Малагу, сливки, оставшийся перец и пряности перемешать и залить этой смесью рулетики из ветчины. Запекать ок. 20 мин. в духовке, предварительно разогретой до 180°. В качестве гарнира подойдет картофельное пюре. Перед подачей на стол можно украсить кружочками помидоров и свежей зеленью.



burda

СЫР

Конвертики из слоеного теста

10 штук по 275 ккал

Тесто: ок. 300 г слоеного теста.

Начинка: 200 г копченой лососины, 150 г тертого чеддера, 2 желтка.

Для обмазки: 1 желток, 1 ст.ложка концентрированного молока.

Хрен со сливками: 1/8 л сливок, 1 ст.ложка тертого хрена, 1 ч.ложка сахара, 2 ч.ложки лимонного сока, 1 щепотка соли, зеленый лук.

Тесто. Слоеное тесто раскатать в пластины толщиной ок. 1/2 см и разрезать на 5 частей размером по 15 × 8 см. Каждую пластину разрезать пополам и раскатать в квадрат размером вдвое больше.

Начинка. Лососину нарезать кубиками, смешать с сыром и желтками. В середину каждого квадрата положить по 2 ч.ложки этой смеси. По краям тесто смазать яйцом, взбитым с молоком, и сложить его в конвертик. Края хорошо прижать. Верх смазать яично-молочной смесью. Конвертики выложить на противень, слегка опрысканный водой. Выпекать ок. 12—15 мин. в духовке, предварительно разогретой до 200°.

Хрен со сливками. Взбить сливки в крепкую пену, смешать с хреном, сахаром, лимонным соком и солью. Хрен со сливками посыпать луком, подать с конвертиками. К ним можно подать также салат-латук с яйцом и помидорами.



burda



burda

СЫР

Овощи с сыром

4 порции по 460 ккал

Овощи: 1 пучок редиса, по 1 стручке красного и желтого перца, 1/2 пучка сельдерея, 1 маленький кочан кольраби, 1 морковь, 2 кочана цикорного салата, 1 небольшой клубень фенхеля (или корневого сельдерея), 1 пучок кресс-салата.

Сырная смесь: 200 г сыра типа рокфор, 4 ст. ложки масла, 6 ст. ложек сливок, 4 ст. ложки уксуса, настоянного на эстрагоне, 4 грецких ореха, 1 зубчик чеснока, 1 маленькая луковица, соль.

Овощи. Овощи и салаты очистить и вымыть. Перец освободить от зерен, нарезать кольцами или полосками. Сельдерей крупно порубить. Кольраби и морковь очистить, нарезать полосками. Цикорный салат разделить на листья. Клубень фенхеля разрезать пополам и затем на ломтики, кресс-салат нарезать.

Сырная смесь. Сыр крупно нарезать и взбить с растительным маслом, сливками и сахаром до консистенции сметаны. Добавить рубленые грецкие орехи, раздавленный чеснок, рубленый лук и соль, все хорошо перемешать. Овощи выложить на тарелки, в маленькой миске подать сырную смесь, которую можно украсить половинками грецких орехов, кресс-салатом или сладким перцем.



burda

СЫР

Сырное печенье

ок. 125 штук по 40 ккал

Тесто: по 300 г муки, тертого чеддера и сливочного масла, 2 яйца, мускатный орех, кайенский (сильножгучий) перец.

Для обмазки: 1 желток, 1 ст. ложка концентрированного молока.

Кроме того: кунжутное семя, тмин, рубленый миндаль.

Тесто. Из муки, сыра, размягченного сливочного масла и яиц вымесить с помощью миксера тесто, приправить мускатным орехом и кайенским перцем. Тесто завернуть в фольгу и положить на час в холодильник. Затем раскатать тесто в пластину толщиной ок. 1/2 см на доске, посыпанной мукой, при помощи формочек вырезать фигурки, например в виде листочков клевера, кружков. Печенье посыпать по вкусу кунжутным семенем, тмином или миндалем и выпекать ок. 10 мин. в духовке, разогретой до 180°. Сырное печенье подойдет к вину, пиву или шампанскому.



В СОВРЕМЕННОМ СТИЛЕ

В наше время даже накрывая на стол следуют моде. Поэтому мы решили познакомить вас с актуальными тенденциями и новыми аксессуарами.

Тенденция первая: романтика, непринужденность, красочность. Пышный декор. Особенно хороши узоры с крупными цветами.

Тенденция вторая: классика, элегантность. Все белое. Отход от строгих геометрических принципов сервировки.



Белая классика

Перед вами образец эlegantного праздничного стола. Обязательная деталь — подтарельники. Мы остановились на стеклянных, они производят впечатление легкости и воздушности. Салфетки нежно-желтого цвета смягчают строгость сервировки. Необычно сложенные, они повторяют замысловатые линии сервиза. Ведерко для шампанского, приборы, кольца для салфеток, светильник и подставки для ножей придают убранству законченность. Бокалы для вина на такой стол лучше всего поставить совсем простой формы.


Романтичные цветы

Этот, подчеркнуто женственный стиль — для званого кофе или чая с пирогами. На столе — «цветочный» сервиз от парижского кутюрье Леонара и серебряные приборы. Тот, кто хочет сервировать стол «по высшему классу», может поверх светлой скатерти постелить гармонирующие с сервизом атласные ленты и узорную скатерть меньшего размера. В качестве декоративной детали незаменимы цветы, лучше всего — нежных оттенков. Карточку с именем гостя, указывающую его место, можно вырезать из кружевной бумаги.

ШИТЬЕ

101 Блузка. Размеры 38 и 42

Отличающиеся данные для размера 42 приведены в скобках.

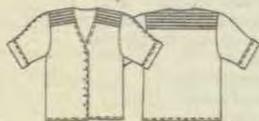

Вам потребуется:

Ткань из льна с хлопком 1,50 (1,55) м шириной 140 см; флизелин Н 200; 7 пуговиц; подплечники.

Совет: если Вы к блузке захотите сшить подходящую юбку (модель 102), то Вам потребуется для обеих моделей всего 3,35 (3,45) м ткани шириной 140 см. Если Вы захотите сшить еще и шорты (модель 103), то Вам потребуется всего 4,15 (4,35) м ткани шириной 140 см.

Раскрой:

- 24 (31) Полочка — 2 детали
- 25 (32) Кокетка полочки — осноровочное лекало
- 26 (33) Спинка — 1 деталь со сгибом
- 27 (34) Кокетка спинки — осноровочное лекало
- 28 (35) Обтачка горловины — 1 деталь со сгибом
- 29 (36) Передняя половинка рукава — 2 детали
- 30 (37) Задняя половинка рукава — 2 детали

а) 2 куса ткани для 2 кокеток полочек размером по 40 х 40 см; б) кусок ткани для кокетки спинки размером 50 х 50 см.

Припуски: 1,5 см — 2 см — на швы и подгибку. Ткань для кокеток выкраивается по указанным размерам без припусков на швы.


Прокладка: см. места, заштрихованные на плане раскладки.

Описание работы:


На ткани для кокеток полочек и спинки следующим образом разметить складки: сначала нанести линию сгиба на расстоянии 3 см от нижнего среза, затем на расстоянии 4,5 см от линии сгиба и друг от друга разметить 6 сгибов складок для кокеток полочек и 8 сгибов складок для кокетки спинки. Сгибы складок с лицевой стороны деталей прутужить и отстрочить на расстоянии 1,5 см. Складки заутюжить вниз. На ткань для кокеток наколоть соответствующие детали осноровочных лекал так, чтобы размеченные линии сгибов совпали. Выкроить кокетки с припусками на швы (кокетки правой и левой полочек выкраивать в зеркальном отображении).

Нижние срезы кокеток по линии сгиба заутюжить на изнаночную сторону. Кокетки наколоть на верхние края полочек и спинки, совместив с разметкой, и пристрочить по размеченной линии. Стачать боковые и плечевые швы. Цельнокроенные подборта отвернуть на лицевую сторону полочек и притачать к ним обтачку горловины. Горловину чисто вытачать подбортами. Припуски на подгибку под-


Размер 38 Детали 24—30 на листе В красный контур

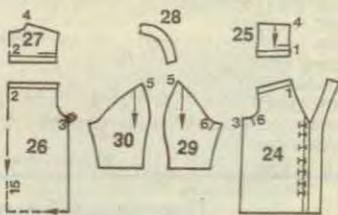

Размер 42 Детали 31—37 на листе В красный контур

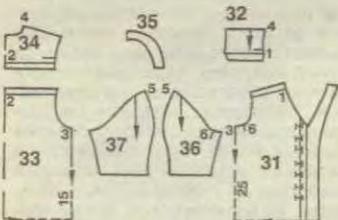


План раскладки для размера 38 Размер 42 — аналогично

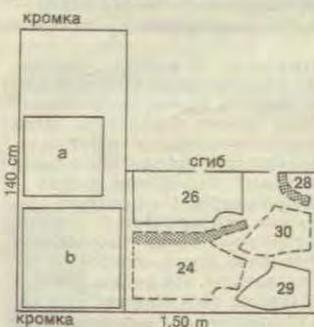

вернуть и пристрочить в край и на расстоянии 0,75 см. Подборта пришить к подгибке и плечевым швам. Борта и горловину полочек до кокеток отстрочить в край и на расстоянии 0,75 см. Стачать рукава запошивочными швами. Для этого нужно стачать шов и заутюжить припуски шва в одну сторону. Лежащий снизу припуск шва срезать близко к строчке, а лежащий сверху припуск — подвернуть и приметать. Слицевой стороны рукава прострочить вдоль шва в край и на расстоянии 0,75 см. Припуски на подгибку рукавов подвернуть и пристрочить. Рукава втачать в проймы. Нижние края рукавов отвернуть на лицевую сторону на ширину ок. 3 см. Пришить подплечники. На правой полочке прометать петли для пуговиц.

102 Юбка. Размеры 38 и 42



Длина 85 см.

Вам потребуется:

Ткань из льна с хлопком 2,10 м шириной 140 см; прокладка для пояса; 8 пуговиц.

Совет: расход ткани для юбки и подходящей блузки, см. модель 101.



Раскрой:

- 18 Переднее полотнище — 2 детали
 - 19 Заднее полотнище — 1 деталь со сгибом
 - 20 Мешковина кармана — 2 детали
- а) пояс для размера 38 длиной 77 см, для размера 42 — 85 см и шириной 8 см, в готовом виде 4 см.
Припуски: 1,5 см — на швы и подгибку.

План раскладки



Размеры 38 и 42
Детали 18—20 на листе В
красный контур
Обратите внимание на различные линии боковых швов для размеров 38 и 42.



Прокладка: см. места, заштрихованные на плане раскладки.

Описание работы:

Мешковины карманов лицевой стороной положить на лицевую сторону передних полотнищ и так приколоть, чтобы размеченные линии разреза на мешковине и полотнище совпали. Прострочить в край вокруг разметки. Разрезать детали между линиями строчки и отвернуть мешковины на изнаночную сторону. Края разрезов отстрочить в край. Мешковины заутюжить вперед и стачать. Заложить и заметать складки в соответствии с направлением стрелок. Мешковины приметать к верхним срезам. Стачать боковые швы. Припуски на подгибку подвернуть и пристрочить в край и на расстоянии 0,75 см. Цельнокроенные обтачки застежки отвернуть на изнаночную сторону передних полотнищ, приметать и пришить к подгибке.

Пояс сложить вдоль пополам, и чисто вытачать по коротким сторонам. Внешнюю половинку пояса пристрочить к верхним срезам полотнища, внутреннюю половинку — подвернуть и пришить к шву притачивания. Пояс отстрочить в край. На правом переднем полотнище прометать семь петель для пуговиц, на правом конце пояса — одну петлю.

103 Шорты. Размеры 38 и 42

Отличающиеся данные для размера 42 приведены в скобках.



Длина по боковому шву 37 (38) см.

Вам потребуется:

Ткань из льна с хлопком 0,80 (0,90) м шириной 140 см; прокладка для пояса; 1 застежка-молния длиной 18 см; 1 пуговица.
Перед раскроем перенести мешковину кармана как отдельную деталь.

Раскрой:


- 90 (93) Передняя половинка — 2 детали
 - Мешковина кармана — 2 детали
 - 91 (94) Боковая часть передней половинки, цельнокроенная с мешковиной кармана — 2 детали
 - 92 (95) Задняя половинка — 2 детали
- а) левая часть пояса длиной 39 (43) см (из которых 3 см — припуск под застежку) и правая часть пояса длиной 36 (40) см, обе части шириной 8 см, в готовом виде 4 см.
Припуски: 1,5 см — на швы, 5 см — на подгибку. Передние стороны боковых частей вдоль краев, маркированных «Правая сторона» и «Левая сторона», выкраиваются без припусков.

Прокладка: см. места, заштрихованные на плане раскладки.


Описание работы:

На передних половинках в соответствии с направлением стрелок заложить складки и заметать их. Стачать вытачки на боковых частях. Выполнить карманы в швах передних половинок. Для этого чисто вытачать мешковинами входы в карманы передних половинок. Входы в карманы отстрочить в край и на расстоянии 0,75 см. Передние половинки наколоть на боковые части, совместив входы в карманы с размеченными линиями. С изнаночной стороны стачать мешковины карманов. Мешковины приметать к передним половинкам. Стачать вытачки на задних половинках, а также боковые и шаговые швы. Застежка на молнии и пояс. Стачать средний передний шов, немного не доходя до шаго-

Размер 38 Детали 90—92 на листе А зеленый контур

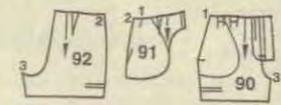

Размер 42 Детали 93—95 на листе А зеленый контур

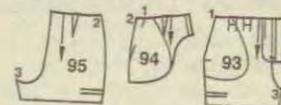

План раскладки для размера 38 Размер 42 — аналогично




вых швов. Цельнокроенные обтачки разреза по линии сгиба заутюжить на изнаночную сторону. Под припуск под разрез в край притачать молнию, располагая зубчики вплотную к сгибу. Свободную тесьму молнии приколоть к обтачке другой стороны разреза и пристрочить, не прихватывая соответствующую переднюю половинку. Затем эту переднюю половинку с лицевой стороны отстрочить по размеченной линии, прихватывая обтачку. Притачать детали пояса к верхним срезам, сложив их с шортами лицевыми сторонами и оставляя припуск под застежку пояса выступающим за край припуска под разрез. Детали пояса сложить вдоль лицевой стороны внутрь и чисто вытачать передние корот-

кие стороны и припуск под застежку. Детали пояса отвернуть на изнаночную сторону шорт, вывернув уголки и припуск под застежку. Внутренние половинки деталей пояса подвернуть, пришить к швам прита-

чивания и отстрочить. Стачать оставшийся участок среднего шва до верхнего края пояса. ■ Припуски на подгибку подвернуть и пристрочить по размеченной линии. ■ На поясе прометать одну петлю.

104 Платье. Размер 40

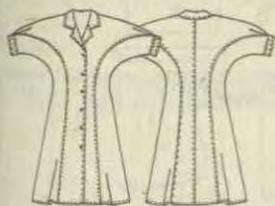

Длина от талии 60 см.

Вам потребуется:

Льняное полотно 2,10 м шириной 150 см; флизелин Н 200; 6 больших и 2 маленькие пуговицы; подплечники формы реглан.

Перед раскроем перенести обтачку лацкана с выкройки полочки как отдельную деталь.

Раскрой:

53 Средняя часть полочки, цельнокроеная с верхней частью передней половинки рукава — 2 детали
Обтачка лацкана — 2 детали

54 Боковая часть полочки, цельнокроеная с нижней частью передней половинки рукава — 2 детали

55 Средняя часть спинки, цельнокроеная с верхней частью задней половинки рукава — 2 детали

56 Боковая часть спинки, цельнокроеная с нижней частью задней половинки рукава — 2 детали

57 Воротник — 2 детали со сгибом
а) 2 манжеты длиной по 32 см (из которых 2 см — припуск под застежку) и шириной по 7 см, в готовом виде 3,5 см.


Припуски: 1,5 см — на швы и подгибку.

Прокладка: см. места заштрихованные на плане раскладки. Прокладка приутюживается на одну деталь воротника.

Описание работы:


Стачать средний шов спинки. Левую половинку спинки отстрочить вдоль шва на расстоянии 0,75 см. Стачать боковые части полочки со средними частями полочек, а боковые части спинки со средними частями спинки. Средние детали отстрочить вдоль швов. ■ Стачать боковые швы и, не прерывая строчку, нижние швы рукавов. Стачать плечевые швы и, не прерывая строчку, верхние швы рукавов, оставляя открытыми разрезы. Край разрезов отстрочить на расстоянии 0,75 см. ■ Во-

Детали 53—57 на листе С красный контур

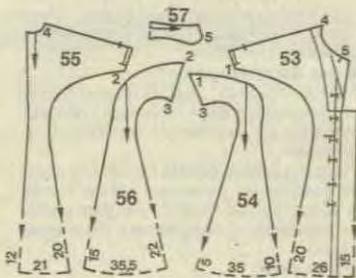


ротник чисто выгачать по внешним сторонам и отстрочить на расстоянии 0,75 см. Взятые вместе срезы воротника втачать в горловину. Обтачки лацканов лицевой стороной наложить на лицевую сторону полочек, пристрочить по лацкану и горловине, и не прерывая строчку, от концов обтачек втачать воротник в горловину спинки. Цельнокроеные подборта отвернуть на лицевую сторону полочек. Короткие стороны цельнокроеных подборт и обтачек лацканов стачать, для чего рассечь припуски полочек в углах наискосок. Обтачки и подборта отвернуть на изнаночную сторону, вывернув уголки лацканов. Взятые вместе припуски шва втачивания воротника в горловину спинки обметать и заутюжить вниз. ■ Припуски на подгибку низа подвернуть и пристрочить на расстоянии 0,75 см. Подборта пришить к подгибке. Борта и лацканы отстрочить на расстоянии 0,75 см. ■ По нижним краям рукавов заложить в соответствии с направлением стрелок складки и заметать их. Манжеты сложить вдоль пополам и чисто выгачать по коротким сторонам и по верхним срезам 2 см для припуска под застежку. Внешние половинки манжет притачать к нижним срезам рукавов, сложив с рукавами лицевыми сторонами, внутренние половинки — подвернуть и с изнаночной стороны рукавов пришить к швам притачивания. Манжеты отстрочить. ■ На правой полочке прометать в размеченных местах петли для больших пуговиц, на манжетах — по одной петле для маленьких пуговиц. ■ Пришить подплечники.

План раскладки

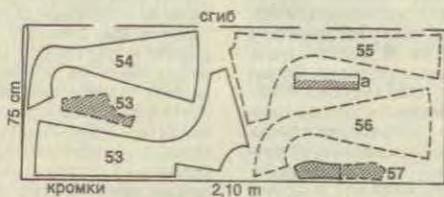

Детали 6 и 7 на листе А красный контур



План раскладки



проймам заутюжить на изнаночную сторону. Припуски подвернуть и приметать. Полочки и спинку отстрочить вдоль боковых швов и пройм в край и на расстоянии 0,75 см. ■ Косую байку сложить вдоль пополам и приутюжить. Горловину спинки чисто выгачать сложенной вдвое косой байкой. Припуски скошенных передних сто-

рон полочек и припуски на подгибку низа подвернуть и приметать. Болеро отстрочить по внешним сторонам. ■ Пришить подплечники.

106 Сарафан. Размер 36



Длина от талии 60 см.

Вам потребуется:

Ткань из льна с хлопком 1,35 м шириной 150 см; флизелин Н 200; 1 застежка-молния длиной 40 см.

Совет: если Вы к сарафану захотите сшить подходящее болеро (модель 105), то для обоих изделий Вам потребуется всего 1,70 м ткани шириной 150 см.

Раскрой:

1 Средняя часть переда — 1 деталь со сгибом

2 Боковая часть переда — 2 детали

3 Спинка — 2 детали

4 Переднее полотнище юбки — 1 деталь со сгибом

4 Заднее полотнище юбки — 2 детали

5 Переднее отлетное полотнище юбки — 1 деталь

а) 2 бретели длиной по 43 см и шириной по 6 см, в готовом виде 3 см.

Важно: бумажная выкройка асимметричного отлетного полотнища юбки на плане раскладки разложена на лицевой стороне ткани.

Припуски: 1,5 см — на швы, 4 см — на подгибку низа и вдоль левого продольного края переднего отлетного полотнища юбки.


Прокладка: приутюживается с изнаночной стороны на припуски верхних сторон деталей спинки и переда.

Описание работы: На верхе сарафана стачать рельефные швы переда и отстрочить среднюю деталь вдоль швов в край и на расстоянии 0,75 см. Стачать боковые швы. Припуски верхнего края отвернуть на изнаночную сторону и пристрочить в край и на расстоянии 0,75 см. ■ Стачать средний шов на заднем полотнище юбки между метками разрезов. Верхние срезы переднего и заднего полотнищ юбки (от бокового среза до середины) пришить до ширины 17,5 см. ■ На отлетном полотнище юбки отвернуть на изнаночную сторону припуск на подгибку и припуск левого продольного края и с лицевой стороны пристрочить на расстоянии 3 см. Верхний срез отлетного полотнища пришить в соответствии с разметкой.


■ Отлетное полотнище наложить на переднее полотнище, совместив линии середины переда, и сметать правые боковые и верхние срезы. Стачать боковые швы юбки. ■ Юбку притачать к лифу сарафана. Лиф отстрочить в край и на расстоянии 0,75 см вдоль шва притачивания. ■ В разрез на спинке шить молнию. ■ Бретели сложить вдоль пополам, чисто выгачать и отстрочить. Бретели подложить под верхние края между поперечными метками и пристрочить в уже имеющийся отстрочку.

■ Припуски на подгибку низа сарафана отвернуть на изнаночную сторону и пристрочить на расстоянии 3 см. Приутюжить шаговый разрез на заднем полотнище юбки, припуски разреза пришить к подгибке. Разрез отстрочить по разметке.

Детали 1—5 на листе А красный контур



План раскладки

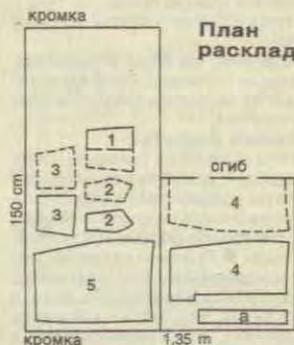


вой стороны пристрочить на расстоянии 3 см. Верхний срез отлетного полотнища пришить в соответствии с разметкой.

■ Отлетное полотнище наложить на переднее полотнище, совместив линии середины переда, и сметать правые боковые и верхние срезы. Стачать боковые швы юбки. ■ Юбку притачать к лифу сарафана. Лиф отстрочить в край и на расстоянии 0,75 см вдоль шва притачивания. ■ В разрез на спинке шить молнию. ■ Бретели сложить вдоль пополам, чисто выгачать и отстрочить. Бретели подложить под верхние края между поперечными метками и пристрочить в уже имеющийся отстрочку.

■ Припуски на подгибку низа сарафана отвернуть на изнаночную сторону и пристрочить на расстоянии 3 см. Приутюжить шаговый разрез на заднем полотнище юбки, припуски разреза пришить к подгибке. Разрез отстрочить по разметке.

105 Болеро. Размер 36



Вам потребуется:

Ткань из льна с хлопком 0,65 м шириной 150 см; маленькие подплечники формы реглан.

Совет: расход ткани для болеро и подходящего сарафана, см. модель 106.

Раскрой:

6 Полочка — 2 детали

7 Спинка — 1 деталь со сгибом

а) косая байка для обработки горловины спинки длиной 18 см и шириной 4 см.

Припуски: 1,5 см — на швы и подгибку.

Описание работы:


Стачать боковые швы ниже поперечной метки 1, а также плечевые швы. Припуски боковых швов разутюжить, припуски по

Детали, показанные на плане раскладки пунктирной линией, укладываются на материал лицевой стороной вниз.

**ПРИСТУПАЯ К РАБОТЕ,
ПРОЧИТАЙТЕ ВСЮ ИНСТРУКЦИЮ!**

107 Платье. Размеры 38 и 21

Отличающиеся данные для размера 21 приведены в скобках.



Длина от талии 64 (60) см.

Описание работы:

Ткань из льна с хлопком 2,40 (2,30) м шириной 150 см; флизелин Н 200; 5 пуговиц; 1 плоская пуговица для внутренней застежки; 1 обтяжная пряжка для хлястика шириной 4 см; 3 бочки; подплечники.

Раскрой:

- 1 (8) Полочка — 2 детали
- 2 (9) Подборт — 2 детали
- 3 (10) Правая отлетная полочка — 1 деталь
- 4 (11) Спинка — 1 деталь со сгибом
- 5 (12) Воротник — 2 детали со сгибом
- 6 (13) Рукав — 2 детали
- 7 Хлястик — 2 детали

а) левый карман длиной 27 см (из которых сверху 5 см — обтачка) и шириной 20 см; б) деталь для прикрепления пряжки длиной 12 см и шириной 8 см, в готовом виде 4 см.

Важно: асимметричная деталь отлетной полочки разложена на плане раскладки на лицевой стороне ткани.

Припуски: 1,5 см — на швы, 4 см — на подгибку.


Прокладка:

см. места, заштрихованные на плане раскладки. Прокладка приутюживается на нижний воротник и одну деталь хлястика.


Описание работы:

Застрочить вытачки на полочках. На полочках и спинке заложить складки (= мягкие вытачки по линии талии) в соответствии с направлением стрелок и с лицевой стороны застрочить складки между стрелками в край. ■ Припуски на подгибку по вырезу и округленному низу отлетной полочки подвернуть и пристрочить в край и на расстоянии 0,75 см. Заложить складки в соответствии с направлением стрелок и заметать их. Отлетную полочку изнаночной стороной положить на лицевую сторону правой полочки и заметать, не подворачивая, по правому боковому срезу, прямой и плечевому срезу. ■ Стачать боковые и плечевые швы. ■ Цельнокроеную обтачку верхнего края кармана отвернуть на изнаночную сторону на ширину 1 см и приутюжить. Затем обтачку отвернуть на лицевую сторону кармана и настрочить по боковым сторонам. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону, вывернув углы, и далее отвернуть на изнаночную сторону припуски остальных сторон кармана. Верх кармана отстрочить в край и на расстоянии 4 см. Карман настрочить на левую полочку и на спинку в соответствии с размеченными линиями в край и на расстоянии 0,75 см. ■ Припуски на подгибку платья подвернуть и пристрочить на расстоянии 3 см. ■ Воротник с лацканами. Чисто вытачать воротник по внешней стороне. Взятые вместе срезы ворот-

Размер 38 Детали 1—7 на листе В красный контур

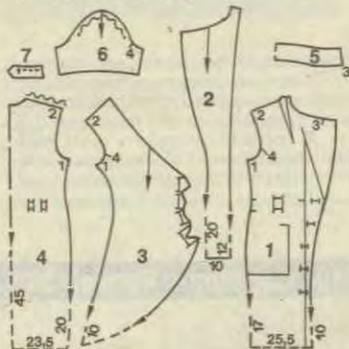

Размер 21 Детали 8—13 на листе В красный контур и деталь 9 размера 38

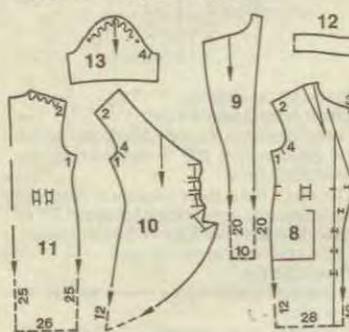

ника вметать в горловину. Подборта лицевой стороной наколоть на лицевую сторону полочек. Прострочить по бортам, лацканам и горловине и, не прерывая строчку, от концов подбортов втачать оставшуюся часть воротника в горловину спинки. Подборта отвернуть на изнаночную сторону, вывернув углы. Взятые вместе припуски шва втачивания воротника обметать и заутюжить вниз. Подборта пришить к плечевым швам и подгибке. Борты, лацканы и воротник отстрочить в край и на расстоянии 0,75 см. ■ Детали хлястика сложить лицевыми сторонами, чисто вытачать по контуру и отстрочить. В размеченных местах пробить бочки. Вытачанный угол конец хлястика положить на отлетную полочку поверх складок и настрочить.

■ Деталь для прикрепления пряжки сложить вдоль пополам, чисто вытачать и отстрочить. Затем вставить ее в пряжку, сложить пополам, предварительно пробив отверстие для шпелка. Концы детали отвернуть внутрь. Деталь с пряжкой настрочить между поперечными метками на боковой шов левой полочки. ■ Стачать швы рукавов. Припуски на подгибку рукавов подвернуть и пристрочить в край и на расстоянии 3 см. ■ Рукава припосадить по окатам и втачать в проймы. Пришить подплечники. ■ На правой полочке в размеченных местах прометать петли для пуговиц. На левой полочке прометать только верхнюю петлю для пуговицы внутренней застежки.

План раскладки для размера 38 Размер 21 — аналогично



108 Платье. Размеры 38 и 42

Отличающиеся данные для размера 42 приведены в скобках.



Длина от талии 65 см.

Вам потребуется:

Льняное полотно 1,90 (2,00) м шириной 150 см; флизелин Н 200; 4 пуговицы; 1 плоская пуговица для внутренней застежки; подплечники.

Перед раскроем склеить по линиям соединения бумажные детали 4 и 4а (атакже 13 и 13а). Подборт и клапан кармана перенести с полочки как отдельные детали.

Раскрой:

- 1 (10) Полочка — 2 детали
- Подборт — 2 детали
- Клапан — 4 детали
- 2 (11) Спинка — 1 деталь со сгибом
- 3 (12) Переднее полотнище юбки — 1 деталь со сгибом
- 4 (13) Правое переднее отлетное полотнище — 1 деталь
- 5 (14) Заднее полотнище юбки — 2 детали
- 6 (15) Пояс — 2 детали со сгибом
- 7 (16) Воротник — 2 детали со сгибом
- 8 (17) Рукав — 2 детали
- 9 Карман — 2 детали

Важно: обратите внимание на различные линии для правого и левого концов пояса. Бумажная выкройка переднего отлетного полотнища юбки на плане раскладки разложена на лицевой стороне ткани.

Припуски: 1,5 см — на швы и подгибку рукавов, 3 см — на подгибку низа платья.


Прокладка: см. места, заштрихованные на плане раскладки. Прокладка приутюживается на одну деталь воротника.

Описание работы:


Припуски верхнего края карманов подвернуть и пристрочить в край и на расстоянии 0,75 см. Заложить складки в соответствии с направлением стрелок, приутюжить и заметать их. Глубины складок пришить к верхнему краю карманов. Припуски остальных сторон карманов отвернуть на изнаночную сторону. Карманы настрочить на полочки в размеченных местах в край. ■ Чисто вытачать клапаны по внешним сторонам и отстрочить их. Клапаны настрочить на полочки по размеченным линиям, направив их вверх, затем заутюжить клапаны вниз и еще раз пристрочить на расстоянии 0,75 см от шва притачивания.

■ Стачать боковые и плечевые швы на лифе платья. Заложить складки по нижнему срезу в соответствии с направлением стрелок и заметать их. ■ Чисто вытачать воротник по внешним сторонам. Взятые вместе срезы воротника вметать в горловину. Подборта лицевой стороной положить на лицевую сторону полочек и приколоть. Прострочить по лацканам и горловине, втачивая оставшуюся часть воротника в горловину спинки. Подборта отвернуть

Размер 38 Детали 1—9 на листе С красный контур

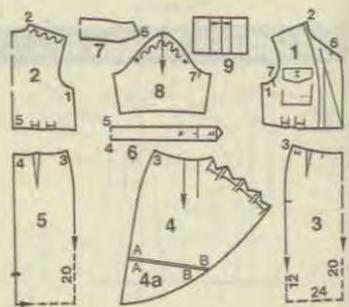

Размер 42 Детали 10—17 на листе С красный контур и деталь 9 размера 38

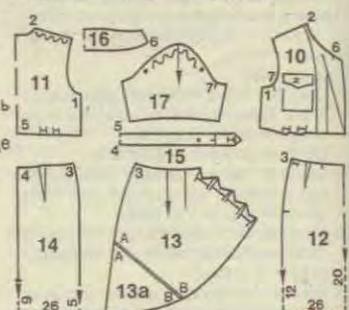

на изнаночную сторону, вывернув уголки. Взятые вместе припуски шва втачивания воротника в горловину спинки обметать и заутюжить вниз. Подборта пришить к припускам плечевых швов и приметать к нижним срезам полочек. Лацканы и воротник отстрочить в край и на расстоянии 0,75 см.

■ Стачать рукава запошивочными швами (см. модель 101). Припуски на подгибку низа рукавов подвернуть и пристрочить в край и на расстоянии 0,75 см. ■ Рукава припосадить по окатам и втачать в проймы. Полочки и спинку отстрочить вдоль швов втачивания рукавов в край и на расстоянии 0,75 см. ■ Припуск округленного нижнего края переднего отлетного полотнища подвернуть и пристрочить в край и на расстоянии 0,75 см. Заметать складки в соответствии с направлением стрелок.

■ Стачать задний средний шов полотнища юбки выше метки разреза, а также вытачки. На переднем полотнище юбки расчесть припуски на правый боковой шов у поперечной метки. От поперечной боковой метки до поперечной верхней метки припуски на швы отвернуть на изнаночную сторону и пристрочить. Отлетное полотнище изнаночной стороной положить на лицевую сторону переднего полотнища и сметать их боковые срезы ниже поперечной метки. Стачать боковые швы. ■ Припуски на подгибку низа подвернуть и пристрочить на расстоянии 2 см. На шаговом разрезе припуски отвернуть на изнаноч-

План раскладки для размера 38 Размер 42 — аналогично



ную сторону и пришить к подгибке.
 ■ Внешнюю деталь пояса с лицевой стороны лифа платья (сложив ее лицевой стороной с лифом), а внутреннюю деталь пояса с изнаночной стороны лифа платья (сложив ее лицевой стороной с изнаночной стороной лифа) приколоть к нижним срезам лифа. Детали пояса притачать и, не прерывая строчку, стачать срезы передних концов пояса. Пояс вывернуть.
 ■ Притачать юбку к нижнему срезу внеш-

ней детали пояса. Внутреннюю деталь пояса подвернуть и с изнаночной стороны платья пришить к шву притачивания. Пояс отстрочить по контуру в край и на расстоянии 0,75 см. ■ На правом переднем конце пояса и на клапанах прометать по одной петле для пуговиц. На правой половинке переднего полотнища юбки прометать петлю для плоской пуговицы внутренней застежки. ■ Пришить подплечники. Нижние края рукавов отвернуть вверх.

109 Платье. Размер 38



Длина от талии 85 см.

Вам потребуется:

Льняное полотно 2,90 м шириной 150 см; флизелин Н 200; 8 пуговиц, 1 плоская пуговица для внутренней застежки.

Раскрой:

- 79 Средняя часть полочки — 2 детали
- 80 Боковая часть полочки — 2 детали
- 81 Средняя часть спинки — 2 детали
- 82 Боковая часть спинки — 2 детали
- 83 Лацкан — 4 детали
- 84 Воротник — 2 детали со сгибом
- 85 Карман — 2 детали


а) косая бейка для обработки горловины спинки длиной 18 см и шириной 4 см; б) 2 косые бейки для обработки пройма длиной по 52 см и шириной по 4 см.
 Припуски: 1,5 см — на швы и подгибку.

Прокладка: см. места, заштрихованные на плане раскладки.

Описание работы:


Стачать средний шов спинки. Левую половинку отстрочить вдоль шва в край. Стачать рельефные швы на полочках и спинке. Средние части отстрочить вдоль швов в край. Стачать боковые швы. Боковые части полочек отстрочить вдоль шва. Стачать плечевые швы. ■ Стачать по две детали лацканов по внешним сторонам от метки 5 до метки 6. Припуски у метки 5 рассечь к строчке. Чисто вытачать воротник по внешним сторонам (до метки 5 в углу). При втачивании воротник должен лежать между деталями лацканов. Припуски швов притачивания деталей воротника разутюжить. Лацканы вывернуть. Швы притачивания верхнего и нижнего воротников сколоть, изнутри сшить припуски друг с другом. Обтачанные стороны лацканов и

Детали 79—85 на листе А зеленого контур

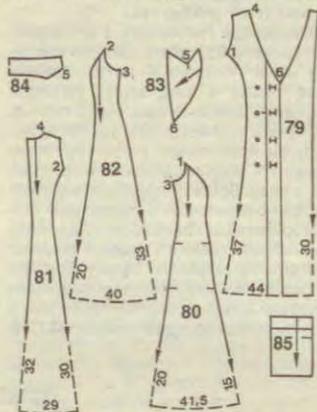

воротника отстрочить в край. Взятые вместе срезы лацканов и воротника вметать в горловину платья. ■ Цельнокроеные подборт отвернуть на лицевую сторону полочек. Косую бейку для обработки горловины сложить вдоль пополам и приутюжить. Горловину чисто вытачать подбортами и сложенной вдвое бейкой. Припуски на подгибку подвернуть и пристрочить в край и на расстоянии 0,75 см. Подборта пришить к подгибке. Отстрочить платье в край по бортам и вдоль шва притачивания лацканов и воротника. ■ Косые бейки для обработки пройма сложить вдоль пополам и приутюжить. Проймы чисто вытачать сложенными вдвое косыми бейками и отстрочить. ■ Карманы. Цельнокроеные обтачки верхней стороны отвернуть на лицевую сторону карманов и пристрочить по боковым сторонам. Обтачки и припуски остальных сторон карманов отвернуть на изнаночную сторону. Верхнюю сторону карманов отстрочить по разметке. Карманы в размеченных местах настрочить в край на боковые части полочек. ■ На правой полочке прометать петли для пуговиц. На левой полочке прометать только верхнюю петлю для плоской пуговицы внутренней застежки.

План раскладки

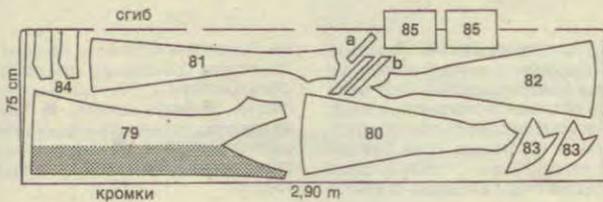


заутюживание —

это укладывание припусков шва, складки или края детали в одну сторону и закрепление их в этом положении с помощью утюга.

110 Плажье. Размеры 42 и 46

Отличающиеся данные для размера 46 приведены в скобках.



Длина от талии 62 (64) см.

Вам потребуется:

Льняное полотно 2,80 м шириной 150 см; флизелин Н 200; резинка 0,65 (0,70) м шириной 1,5 см; 4 большие пуговицы; 1 плоская пуговица для внутренней застежки; подплечники формы реглан.

Перед раскроем перенести подборт и обтачки как отдельные детали.

Раскрой:

- 35 (41) Средняя часть полочки — 2 детали
- Подборт — 2 детали
- Боковая обтачка — 2 детали
- 36 (42) Верхняя боковая часть полочки, цельнокроеная с передней половинкой рукава и мешковиной кармана — 2 детали
- 37 (43) Нижняя боковая часть полочки, цельнокроеная с мешковиной кармана — 2 детали
- 38 (44) Средняя часть спинки — 1 деталь со сгибом
- Боковая обтачка — 2 детали
- 39 (45) Боковая часть спинки, цельнокроеная с задней половинкой рукава — 2 детали
- 40 Воротник — 2 детали со сгибом

Припуски: 1,5 см — на швы, 4 см — на подгибку.

Прокладка: см. места, заштрихованные на плане раскладки.


Описание работы:

Все отделочные строчки выполняются двойными (или более толстыми) нитками.

■ На нижних боковых частях полочек отвернуть на изнаночную сторону цельнокроеные мешковины карманов. Входы в карманы отстрочить в край и на расстоянии 3 см. Нижнюю боковую часть наколоть на верхнюю боковую часть, совместив вход в карман с размеченными линиями. С изнаночной стороны стачать нижние срезы мешковины кармана, а боковые срезы приметать к полочке. ■ Стачать боковые швы и, не прерывая строчку, нижние швы рукавов, оставляя выше размеченной линии сгиба в шве отверстие для вдевания резинки. Стачать плечевые швы и, не прерывая строчку, верхние швы рукавов.


■ На средних деталях полочек и спинки, а также на боковых обтачках стачать плечевые срезы. Боковые стороны средних частей полочек и спинки чисто вытачать обтачками и отстрочить в край. Средние части полочек и спинки наколоть на боковые части, совместив с разметкой, и настрочить по размеченной линии. Боковую сторону средней части левой полочки ни-

Размер 42 Детали 35—40 на листе D красный контур

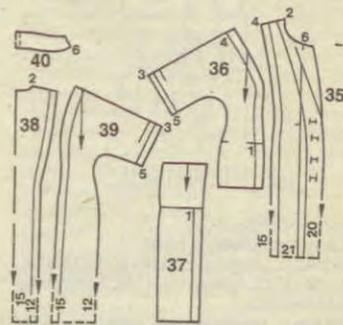

Обратите внимание на различные линии края детали 40 для размеров 42 и 46.

Размер 46 Детали 41—45 на листе D красный контур и деталь 40 размера 42

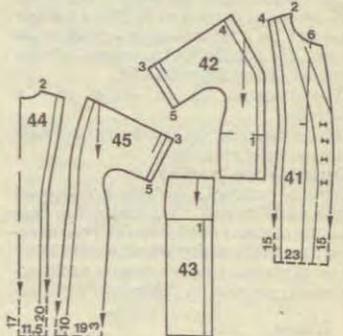


же входа в карман дополнительно пристрочить в край уже имеющейся строчки.

■ Выполнить воротник с лацканами (см. модель 107). Платье подшить. Подборта пришить к подгибке. Борты, лацканы и воротник отстрочить в край. Дополнительно отстрочить борты до размеченной линии сгиба лацкана на расстоянии 3 см.

■ Нижние края рукавов по линии сгиба отвернуть на изнаночную сторону, подвернуть и пристрочить по разметке. В получившуюся кулиску вдеть резинку длиной ок. 29 (31) см. ■ На правой полочке в размеченных местах прометать петли для пуговиц. На левой полочке прометать верхнюю петлю для внутренней застежки.

■ Пришить подплечники.

План раскладки для размера 42 Размер 46 — аналогично

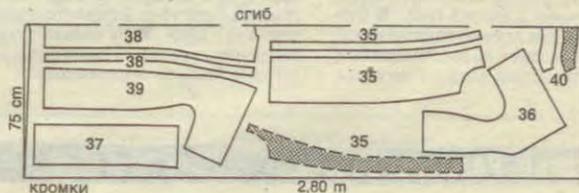

**НЕ ЗАБУДЬТЕ ДАТЬ ПРИПУСКИ
НА ШВЫ И ПОДГИБКУ!**

111 Платье. Размеры 36 и 40

Отличающиеся данные для размера 40 приведены в скобках.



Длина от талии 62 см.

Вам потребуется:

Хлопчатобумажный поплин 3,10(3,15) м шириной 140 см; флизелин Н 180; 10 пуговиц; подплечники.

Перед раскроем переснять мешковину кармана как отдельную деталь.

Раскрой:

21 (26) Полочка — 2 детали
22 (27) Спинка — 1 деталь со сгибом
23 (28) Рукав — 2 детали
24 (29) Переднее полотнище юбки — 2 детали
Мешковина кармана — 4 детали.

25 (30) Заднее полотнище юбки — 2 детали
а) 2 манжеты длиной по 28 (30) см и шириной по 8 см, в готовом виде 4 см; б) косая бейка для обработки горловины спинки длиной 20 см и шириной 4 см.


Припуски: 1,5 см — на швы и подгибку.

Прокладка: см. места, заштрихованные на плане раскладки.



Описание работы:

Стачать вытачки, боковые и плечевые швы лифа платья. Цельнокроеные подборта отвернуть на лицевую сторону полочек и наметать по горловине. Косую бейку для горловины спинки сложить вдоль пополам и приутюжить. Горловину чисто вы-

Размер 36
Детали 21—25 на листе D
красный контур

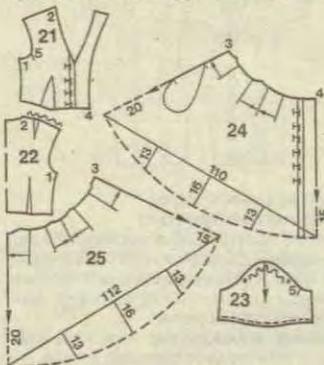

Размер 40
Детали 26—30 на листе D
красный контур

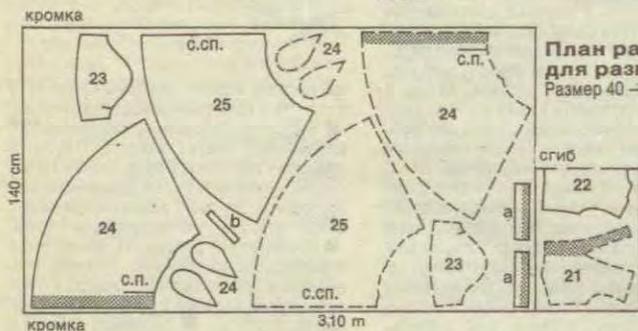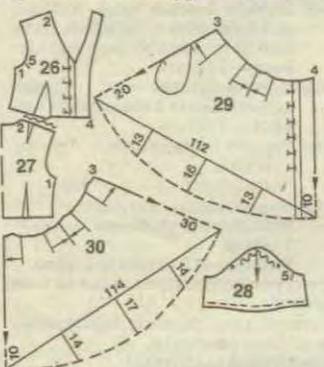

План раскладки для размера 36
Размер 40 — аналогично

тачать подбортами и от их концов сложеной вдвое косой бейкой. ■ Стачать швы рукавов. Нижние срезы рукавов приспособить. Стачать швы манжет. Манжеты притачать к нижним срезам рукавов, сложить пополам, отвернув на изнаночную сторону, подвернуть и пришить к шву притачивания. Манжеты отстрочить в край. ■ Рукава припосадить по окатам и втачать в проймы. Лиф платья отстрочить вдоль швов втачивания рукавов в край. ■ Стачать средний шов заднего полотнища юбки. Стачать боковые швы полотнища юбки, оставляя открытыми входы в карманы.

Выполнить карманы в боковых швах (см. модель 114). ■ Стачать с изнаночной стороны складки до стрелки. Расправить встречные складки и заматать их по верхнему срезу полотнища юбки. ■ Юбку притачать к лифу платья, стачивая также цельнокроеные подборта. Лиф отстрочить в край вдоль шва. Припуски на подгибку низа подвернуть и пристрочить в край и на расстоянии 0,75 см. Подборта пришить к подгибке. Борта и горловину отстрочить в край. ■ На правой полочке в размеченных местах прометать петли для пуговиц. Пришить подплечники.

тесью с воздушными петлями 0,25 м; 8 пуговиц.

Перед раскроем переснять обтачки с выкроек переда и спинки как отдельные детали.

Раскрой:

85 (90) Перед — 2 детали
Обтачка — 2 детали
86 (91) Спинка — 2 детали
Обтачка — 2 детали
87 (92) Передняя часть бретели — 2 детали
88 (93) Задняя часть бретели — 2 детали
89 (94) Переднее полотнище юбки — 2 детали
Мешковина кармана — 4 детали
89 (94) Заднее полотнище юбки — 2 детали
Припуски: 1,5 см — на швы и подгибку.

Прокладка: см. места заштрихованные на плане раскладки.

Описание работы:


Детали переда приспособить в соответствии с разметкой. Стачать средний шов переда ниже поперечной метки, прихватывая тесьму с воздушными петлями.

■ Стачать боковые швы верха платья.


■ Стачать плечевые швы на бретелях.

Припуски продольных сторон бретелей подвернуть узкой подгибкой и пристрочить в край. Бретели приспособить в соответствии с разметкой. С изнаночной стороны бретелей на линии сборки положить узкие полоски ткани и с лицевой стороны пристрочить, закрепляя сборку. Бретели от поперечных меток, сложив лицевыми сторонами с верхом платья, приметать к верхним срезам переда и спинки. ■ Ста-

Размер 20
Детали 85—89 на листе В
зеленый контур


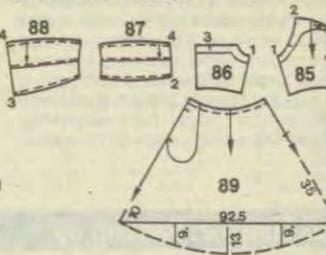


Размер 42
Детали 90—94 на листе В
зеленый контур

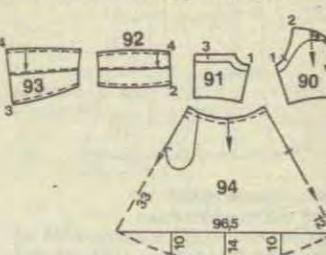

Планы раскладки для размера 20
Размер 42 — аналогично

Рекомендуемая ткань без четкого направления рисунка

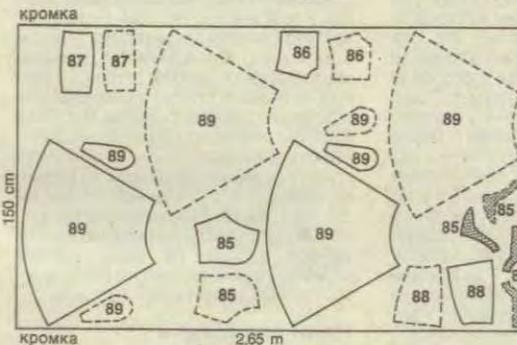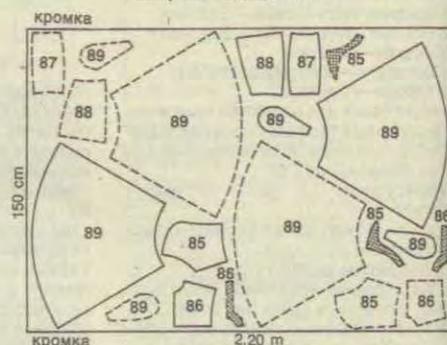

Рекомендуемая ткань с направлением рисунка

чать швы на обтачке. Обтачку положить лицевой стороной на лицевую сторону лифа платья (поверх бретелей). Лиф чисто вытачать обтачкой и отстрочить в край.

■ Стачать задний средний шов ниже метки разреза на полотнищах юбки. Стачать средний передний шов. Стачать боковые швы, оставляя входы в карманы откры-

ми. Выполнить карманы в боковых швах (см. модель 122). Верхний срез полотнища юбки приспособить. Юбку притачать к лифу платья. ■ Вшить молнию. ■ Припуски на подгибку подвернуть и пристрочить на расстоянии 0,75 см. ■ На левую часть переда для каждой второй петли пришить пуговицу.

112 Платье. Размеры 20 и 42

Отличающиеся данные для размера 42 приведены в скобках.

Длина от талии 62 (65) см.

Вам потребуется:

Тонкий вискозный репс 2,65 (2,80) м шириной 150 см (ткань с четким направлением рисунка) — рекомендуемая ткань или ткань без четкого направления рисунка 2,20 (2,30) м шириной 150 см; флизелин Н 200; 1 застежка-молния длиной 40 см;



разутюживание —
это раскладывание припусков шва или складки на противоположные стороны и закрепление их в этом положении с помощью утюга.

113 Платье. Размеры 40 и 44

Отличающиеся данные для размера 44 приведены в скобках.



Длина юбки 85 см.

Вам потребуется:

Лавабль (вискозная ткань типа тонкого полуплина) 3,40 (3,50) м шириной 150 см; флизелин Н 180; 14 пуговиц.

Перед раскроем перенести обтачки и мешковину кармана как отдельные детали.

Раскрой:

67 (72) Средняя часть полочки, цельнокроеная с передним полотнищем юбки — 2 детали

Обтачка горловины и застежки — 2 детали

Мешковина кармана — 4 детали

68 (73) Боковая часть полочки — 2 детали

69 (74) Средняя часть спинки — 1 деталь со сгибом

Обтачка горловины — 1 деталь со сгибом

70 (75) Боковая часть спинки — 2 детали

71 (76) Заднее полотнище юбки — 2 детали

а) 4 мягких пояска длиной по 52 см и шириной по 8 см, в готовом виде 4 см.

Припуски: 1,5 см — на швы и подгибку. Вдоль пройма на средних частях полочек и спинки выкраиваются припуски шириной 3 см.


Прокладка: см. места, заштрихованные на плане раскладки. Дополнительно прокладка приутюживается на углы с изнаночной стороны средних частей полочек и спинки.

Описание работы:


Пояски сложить вдоль пополам и чисто вытачать по продольным срезам и одному из концов (по коротким срезам). Пояски отстрочить в край и наметать на средние части полочек между поперечными метками и на средние части спинки ниже поперечных меток. ■ Стачать плечевые швы. Припуски вдоль пройм на средних частях полочек и спинки подвернуть и пристрочить на расстоянии 2 см. ■ Боковые части полочек притачать к средним частям полочек и верхним срезам цельнокроеных передних полотнищ юбки. При этом припуски на швы средней части полочки в углах нужно рассечь наискосок, предварительно приутюжив на них кусочки прокладки. Боковые части спинки притачать к средней части спинки, подрезав припуски средней части спинки в углах наискосок (но предварительно нужно приутюжить кусочки прокладки на эти углы). Средние части полочек и спинки отстрочить вдоль рельефного шва в край.

■ Стачать средний шов на заднем полотнище юбки. Заднее полотнище юбки притачать к спинке. ■ Стачать боковые швы, оставляя открытыми входы в карманы. Выполнить карманы в боковых швах (см. модель 114). ■ Стачать швы на обтачке. Обтачку лицевой стороной положить на лицевую сторону платья. Чисто вытачать борта и горловину. Припуски на подгибку низа отвернуть на изнаночную сторону и пристрочить на расстоянии 0,75 см. Обтачки пришить к подгибке. Обтачанные стороны отстрочить в край. ■ На правой полочке в размеченных местах прометать четырнадцать петель для пуговиц.


Размер 40 Детали 67—71 на листе D зеленый контур

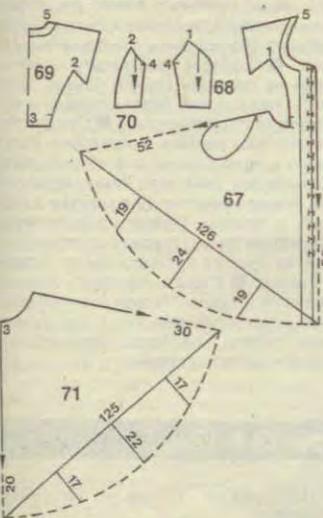

Размер 44 Детали 72—76 на листе D зеленый контур

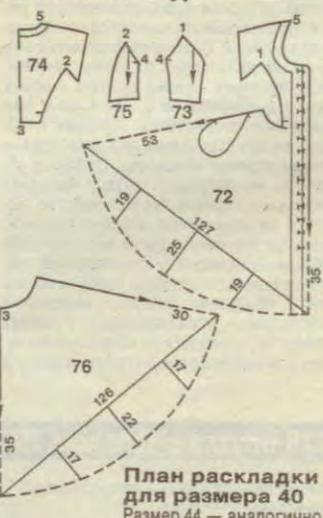

План раскладки для размера 40
Размер 44 — аналогично

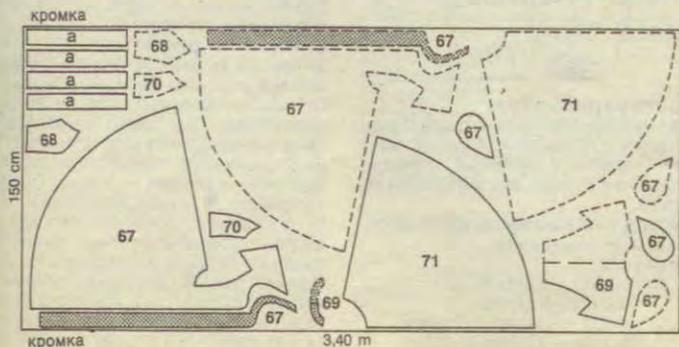

114 Платье. Размер 38



Длина от талии 85 см.

Вам потребуется:

Лавабль (вискозная ткань типа тонкого полуплина) 3,90 м шириной 150 см; клеевая тканая прокладка; 1 застежка-молния длиной 30 см.

Выкройка по схеме:

По данным, приведенным на схеме сделать бумажную выкройку полотнища юбки (а) в натуральную величину.

Раскрой:

51 Перед — 1 деталь со сгибом

52 Спинка — 2 детали

53 Волан, цельнокроеный с передней частью бретелей — 1 деталь со сгибом

54 Мешковина кармана — 4 детали

а) переднее полотнище юбки — 1 деталь со сгибом, заднее полотнище юбки — 2 детали; б) бретель — 4 детали длиной по 42 см и шириной по 5 см; в) мягкий пояс-шарф длиной 2,25 м и шириной 18 см.

Припуски: 1,5 см — на швы и подгибку.

Прокладка: см. места, заштрихованные на плане раскладки.

Совет: для того чтобы юбка готового платья не деформировалась, выкроенные полотнища юбки прикрепить по верхнему срезу к плечикам и дать им отвисеться в течение нескольких дней.

Описание работы:

Стачать вытачки на передке. Для того чтобы избежать растягивания пройм, на перед приутюжить полоски прокладки шириной ок. 1,5 см (до начала цельнокроеных бретелей). Стачать боковые швы. ■ Нижний срез волана обметать плотной зигзагообразной строчкой; припуски заутюжить на изнаночную сторону, сгиб отстрочить плотной зигзагообразной строчкой. С изнаночной стороны волана выступающую ткань припуска срезать вплотную к стежку. ■ С изнаночной стороны две детали

бретелей притачать к верхним срезам цельнокроеных бретелей передка, сложив их изнаночной стороной с лицевой стороной передка. С лицевой стороны две другие детали бретелей пристрочить к верхним срезам цельнокроеных бретелей волана, сложив с ним лицевыми сторонами. Припуски швов разутюжить. С изнаночной стороны наколоть волан на детали спинки и перед, сложив его лицевой стороной с изнаночной стороной волана. Наколоть детали бретелей друг на друга. Прострочить по верхним краям деталей спинки, бретелей и вырезу. Волан отвернуть на лицевую сторону волана, бретели вывернуть. Обтачанные стороны отстрочить в край. ■ Стачать средний шов заднего полотнища юбки, оставляя сверху разрез для застежки длиной 22 см. Стачать боковые швы, оставляя на расстоянии 5 см от верхнего края нестачанными отверстия длиной 15 см для входов в карманы. ■ Выполнить карманы в боковых швах. Для этого с изнаночной стороны полотнища юбки мешковины карманов приколоть к припускам входов в карманы, сложив с ними лицевыми сторонами, и пристрочить точно по размеченным линиям боковых швов. Мешковины заутюжить вперед и стачать.


■ Верхний срез полотнища юбки присборить. Юбку притачать к лифу. Лиф отстрочить в край вдоль шва притачивания юбки.

■ Вшить застежку-молнию. ■ Припуски на подгибку отвернуть на изнаночную сторону и пристрочить на расстоянии 0,5 см.


■ Бретели на спинке перекрестить и пришить, подложив под край спинки.

■ Короткие стороны мягкого пояса-шарфа скосить. Припуски всех сторон подвернуть и пристрочить.

Схема полотнища юбки

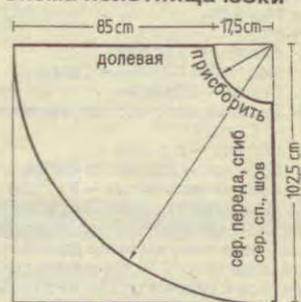

План раскладки кромки

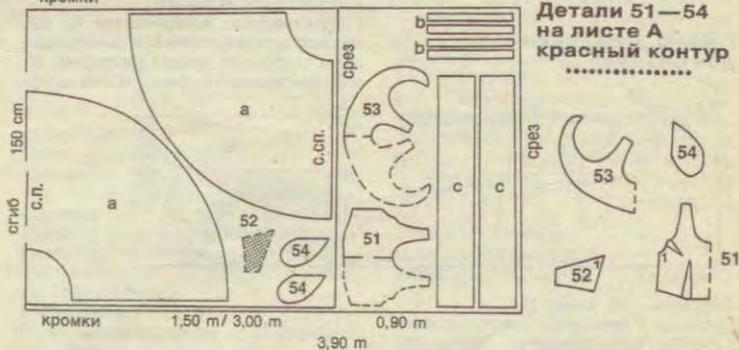

сметывание —


это временное шивание вручную двух или более деталей.

выметывание деталей —

это временное ниточное закрепление краев деталей для сохранения приданной им определенной формы.

115 Жакет и брюки. Размеры 19 и 42

Отличающиеся данные для размера 42 приведены в скобках.

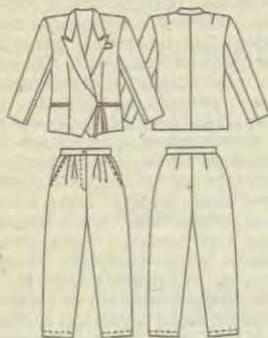

Длина жакета по спинке 64 (67) см.
Длина брюк по боковому шву 102 (106) см.

Вам потребуется:

Вискозный габардин лилового цвета 2,70 (2,90) м и белого цвета 0,75 (0,80) м шириной по 150 см; подкладочная ткань для жакета 1,20 (1,25) м шириной 140 см; флизелин Н 180; прокладка для пояса; застежка-молния длиной 18 (20) см; 1 пуговица; подплечники.

Перед раскроем перенести с деталей 1 и 4 (11 и 14) мешковины карманов как отдельные детали.

Раскрой:


Брюки:

- 1 (11) Передняя половинка — 2 детали
- Мешковина кармана — 2 детали
- 2 (12) Мешковина кармана — 2 детали
- 3 (13) Задняя половинка — 2 детали
- а) пояс длиной 75 (83) см (из которых 3 см — припуск под застежку) и шириной 8 см, в готовом виде 4 см.

Жакет:


- 4 (14) Полочка — 2 детали
- Мешковина кармана — 1 деталь
- 5 (15) Спинка — 2 детали
- 6 (16) Листочка левого верхнего кармана — 1 деталь
- 7 (17) Подборт — 2 детали
- 8 (18) Воротник — 2 детали со сгибом
- 9 (19) Верхняя часть рукава — 2 детали
- 10 (20) Нижняя часть рукава — 2 детали
- б) 4 обтачки длиной по 17 см и шириной по 3 см; в) 2 мешковины карманов длиной по 17 см и шириной по 17 см; д) 4 завязки длиной по 35 см и шириной по 3 см, в готовом виде 1,5 см.

Планы раскладки для размера 19

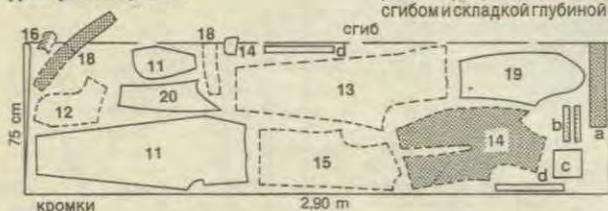


Подборта — см. размер 19.
Листочка и мешковина левого верхнего кармана, а также нижний воротник выкраиваются из оставшейся ткани, разложенной в один слой. Эти детали выкраивать из ткани, разложенной изнаночной стороной вверх.


План раскладки для размера 42

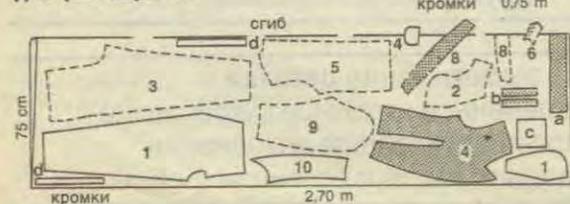

Размер 19 Детали 1—10 на листе D красный контур

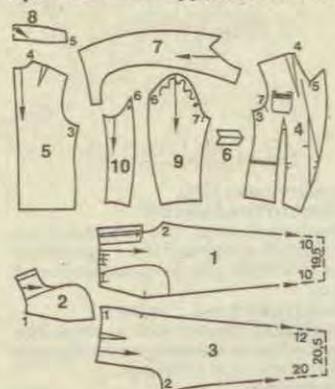

Размер 42 Детали 11—20 на листе D красный контур

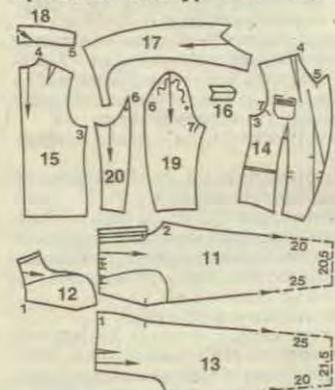

Припуски: 1,5 см — на швы, 4 см — на подгибку. Мешковины карманов (детали 2 и 12) выкраиваются вдоль переднего края, маркированного «Правая сторона» и «Левая сторона», без припусков. Обтачки выкраиваются без припусков.

Прокладка: см. места, заштрихованные на плане раскладки. Кроме этого прокладка приутюживается к припускам на подгибку деталей спинки.

Подкладка: выкраивается по выкройкам деталей полочки (за вычетом ширины подбортов), спинки (посередине со сгибом и складкой глубиной ок. 2 см на сво-

бодное облегание), верхней и нижней частей рукава, а также мешковин карманов с припусками на швы и подгибку шириной 1,5 см.

Описание работы:

Брюки. На передних половинках чисто вытачать мешковинами входы в карманы и отстрочить их в край и на расстоянии 0,75 см. На верхних срезах в соответствии с направлением стрелок заметать складки, не прихватывая мешковины карманов. Передние половинки наложить на мешковины карманов [детали 2 (12)], совместив линии входов в карманы. С изнаночной стороны стачать срезы мешковин карманов. Боковые стороны мешковин приметать к передним половинкам. Удалить булавки из входов в карманы. Входы в карманы передних половинок отвернуть на лицевую сторону и приколоть. Стачать вытачки на задних половинках. Затем стачать боковые швы, не прихватывая входы в карманы передних половинок. После застрачивания швов входы в карманы заметать встык со швом. Продолжая отстрочку входов в карманы, отстрочить боковые швы. Оставшийся открытыми срезы мешковин карманов — сверху и спереди — приметать к передним половинкам.

■ Выполнить застежку на молнии (см. модель 123). Стачать шаговые швы. Стачать оставшийся участок среднего переднего шва и, не прерывая строчку, средний задний шов. ■ Пояс притачать к верхним срезам брюк, оставляя припуск под застежку пояса свободно выступать за край припуска под разрез. Пояс сложить вдоль пополам и чисто вытачать по передним концам. Внутреннюю половинку пояса подвернуть и пришить к шву притачивания. Пояс отстрочить по контуру в край. Прометать петлю для пуговицы. ■ Припуски на подгибку брючин подвернуть и пристрочить на расстоянии 2,5 см.

Жакет. Вверху на левой полочке выполнить **прорезной карман с листочкой**. Чисто вытачать листочку по коротким сторонам. Листочку лицевой стороны настрочить по размеченной линии притачивания на лицевую сторону полочки (направление сгиб листочки вниз). Напротив листочки вдоль размеченной линии прореза приколоть мешковину кармана из основной ткани и пристрочить ее на таком же расстоянии от линии прореза, что и листочку, однако строчку с обоих концов выполнить на 0,5 см короче шва притачивания листочки. Прорезать полочку между строчками, рассекая ткань к концам строчек наискосок. Прорезав отверстие, не повредите детали кармана! Мешковину кармана через отверстие вытнуть на изнаночную сторону полочки, листочку заутюжить вверх на отверстие. Мешковину кармана из подкладочной ткани с изнаночной стороны полочки притачать к припускам листочки. Маленькие треугольники, образовавшиеся в концах отверстия, отвернуть на изнаночную сторону и от концов одной строчки к концам


другой строчки настрочить на мешковину кармана. Мешковины подрезать до одинакового размера и стачать друг с другом. Короткие стороны листочки настрочить на полочку в край. ■ На обеих полочках внизу выполнить **прорезные карманы в рамку**. Обтачки сложить вдоль пополам изнаночной стороной внутрь и приутюжить. Обтачки так приколоть к полочке, чтобы их срезы стыковались над размеченной линией разреза. Прострочить обтачки точно посередине, т.е. на расстоянии 0,75 см от размеченной линии разреза. Разрезать полочку, не повреждая обтачки. Верхнюю обтачку заутюжить вниз, нижнюю обтачку — вверх. Мешковину кармана из подкладочной ткани притачать к припускам нижней обтачки, а мешковину кармана из основной ткани — к припускам верхней обтачки. Обтачки сложить так, чтобы сгибы состыковались друг с другом, и сметать швом «коллик». Мешковины кармана подрезать до одинакового размера и стачать нижние срезы. Боковые срезы мешковин карманов приметать к полочке. ■ Завязки сложить вдоль пополам и чисто вытачать. Одну завязку приметать в размеченном месте к припуску вытачки левой полочки.

■ Стачать средний шов спинки, вытачки на спинке и полочках, боковые и плечевые швы. Наметать по одной завязке в размеченных местах на припуск борта полочек.

■ **Воротник с лацканами.** Подборта лицевой стороной положить на лицевую сторону полочек, приколоть и пристрочить по линии низа, борту и лацкану до поперечной метки. Припуски на шов у поперечной метки рассечь к концу строчки. Воротник чисто вытачать по внешним сторонам. Верхний воротник (= верхняя деталь воротника) притачать к подбортам, нижний воротник (= нижняя деталь воротника) втачать в горловину (воротник при этом должен лежать между подбортами и полочками). Припуски швов притачивания деталей воротника разутюжить. Подборта отвернуть на изнаночную сторону, вывернув углы. Спереди швы притачивания деталей воротника точно сколоть друг с другом и изнутри лацканов сшить припуски этих швов. Сзади верхний воротник плоско разложить поверх шва втачивания нижнего воротника и с лицевой стороны жакета (= спинки) пристрочить его в шов. ■ Подборта пристрочить к припускам на подгибку спинки. Спинку подшить. Низ полочек, борта, лацканы и воротник отстрочить в край. ■ Стачать передние швы рукавов. Приутюжить прокладку к припускам на подгибку рукавов. Стачать локтевые швы. Рукава подшить. ■ Рукава присадить по окатам и втачать в проймы. Пришить подплечники. Четвертую завязку пришить изнутри к припускам правого бокового шва на уровне кармана. ■ Стачать подкладку жакета, оставляя в правом боковом шве отверстие для продевания завязки. Жакет соединить с подкладкой. Через отверстие в подкладке вытащить завязку.

116 Блузка с запахом. Размеры 19 и 42

Отличающиеся данные для размера 42 приведены в скобках.



Вам потребуется:

Креп-марокен 0,75 (0,80) м шириной 150 см; флизелин Н 180; ок. 10 см тесьмы с воздушными петлями; 4 обтачные пуговицы; 2 плоские пуговицы для внутренней застежки.

Перед раскроем перенести обтачки как отдельные детали.

Раскрой:

- 14 (16) Полочка — 2 детали
- Обтачка — 2 детали
- 15 (17) Спинка — 1 деталь со сгибом
- Обтачка — 1 деталь со сгибом


Припуски: 1,5 см — на швы и подгибку.

Прокладка: см. места, заштрихованные на плане раскладки.


Описание работы:

Застрочить вытачки на спинке. Стачать боковые швы ниже поперечной метки 1. Стачать плечевые швы, оставляя открытыми разрезы. Припуски на подгибку подвернуть и пристрочить на расстоянии 0,75 см. С изнаночной стороны полочек застрочить складки до меток (= стрелки). Складки заметать. ■ Стачать швы обтачки. Обтачку лицевой стороной положить на лицевую сторону блузки. Чисто вытачать горловину обтачкой и отстрочить на расстоянии 1,5 см. ■ Припуски по проймам и разрезам подвернуть и пристрочить на расстоянии 0,5 см. ■ На полочках заметать на изнаночную сторону припуски уз-

Размер 19
Детали 14 и 15 на листе В
красный контур




Размер 42
Детали 16 и 17 на листе В
красный контур



117 Жакет. Размеры 18 и 40

Отличающиеся данные для размера 40 приведены в скобках.



Длина по спинке 68 (73) см.

Вам потребуется:

Ткань из льна с хлопком 1,65 м шириной 150 см; флизелин G 405; косая тесьма 1,10 (1,15) м шириной 4 см; резинка 0,60 (0,70) м шириной 1,5 см; 5 пуговиц; подплечники.

Совет: если Вы к жакету (размер 40) захотитешить подходящую юбку (модель 121), то Вам для обоих изделий потребуется всего 2,85 м ткани шириной 150 см.

Перед раскроем переснять подборт и левый верхний карман как отдельные детали.

Раскрой:

77 (82) Полочка, цельнокроеная с нижним воротником — 2 детали
Подборт, цельнокроеный с верхним воротником — 2 детали
Левый верхний карман — 1 деталь со сгибом

78 (83) Спинка — 1 деталь со сгибом

79 (84) Кокетка — 2 детали со сгибом

80 (85) Нижний карман — 4 детали

81 (86) Рукав — 2 детали

а) клапан — 4 детали длиной 16 (17) см и шириной 7 (7,5) см.

Припуски: 1,5 см — на швы, 3,5 см — на подгибку.

Прокладка: см. места, заштрихованные на плане раскладки.

Описание работы:

На спинке в соответствии с направлением стрелок заложить складки и заметать их.

■ Верхний карман по линии сгиба сложить лицевой стороной внутрь и чисто вытачать по боковым и нижней сторонам.

Карман настрочить в край и на расстоянии 0,75 см на левую полочку.

■ Выполнить кокетку (см. модель 127). При этом припуски полочек рассечь в углах к метке 1.

Кокетку отстрочить в край и на расстоянии 0,75 см.

■ Стачать боковые швы.

■ Стачать задний средний шов на верхнем и нижнем воротниках.

Нижний воротник втачать в горловину спинки.

Подборта лицевой стороной положить на лицевую сторону полочек.

Сколечь срезы, в т.ч. деталей воротника.

Прострочить по низу полочек, бортам, лацканам и воротнику.

Подборта отвернуть на изнаночную сторону, вывернув углы.

Верхний воротник плоско разложить поверх шва втачивания нижнего воротника

и с лицевой стороны пристрочить по продольным линиям.

Вдеть резинку длиной ок. 56 (64) см. Концы резинки пристрочить.


■ С изнаночной стороны рукавов до стрелок застрочить складки.




План раскладки для размера 19
Размер 42 — аналогично

ких боковых сторон. Под узкую боковую сторону правой полочки приметать тесьму с петлями. Под верхний и нижний углы узкой боковой стороны левой полочки приметать кусочки тесьмы с петелькой (на углах можно сделать нитяные петли). Узкие боковые стороны полочек с лицевой стороны отстрочить на расстоянии 0,5 см. Правую полочку наложить на левую полочку, совместив линии середины переда. В местах, соответствующих петлям, на боковые швы пришить пуговицы.

Размер 18
Детали 77—81 на листе D
зеленый контур

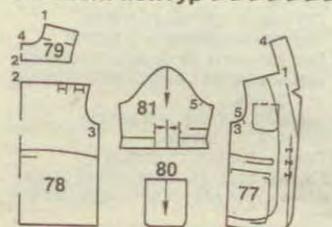

Размер 40
Детали 82—86 на листе D
зеленый контур

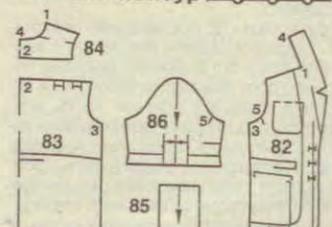

План раскладки для размера 18
Размер 40 — аналогично



та пришить к передним швам притачивания кокетки. ■ Подшить спинку. Жакет отстрочить в край и на расстоянии 0,75 см.

■ Сложить по 2 детали нижних карманов и чисто вытачать их по контуру.

Верхнюю сторону отстрочить. Карманы в размеченных местах настрочить на полочки.

Чисто вытачать клапаны по коротким и продольной сторонам, округляя углы.

Клапаны отстрочить. Клапаны настрочить на полочки, заужить вниз и еще раз пристрочить вдоль шва притачивания в край и на расстоянии 0,75 см.

■ Края косой тесьмы на ширину 0,75 см по контуру заужить на изнаночную сторону.

Косую тесьму с изнаночной стороны наметать на разметку кулиски и с лицевой стороны пристрочить по продольным линиям.

Вдеть резинку длиной ок. 56 (64) см. Концы резинки пристрочить.

■ С изнаночной стороны рукавов до стрелок застрочить складки.


Разу-

жухнуть встречные складки. Стачать швы рукавов. Нижние края рукавов по линии сгиба заужить на изнаночную сторону и пристрочить по разметке. На швы складок

пришить по одной пуговице. ■ Втачать рукава в проймы. Пришить подплечники. ■ На правой полочке прометать петли для пуговиц.

118 Топ. Размеры 18 и 40

Отличающиеся данные для размера 40 приведены в скобках.



Вам потребуется:

Креп-марокен в продольную полоску 0,55 (0,60) м и в горошек 0,20 м шириной по 150 см.

Перед раскроем переснять обтачки деталей переда как отдельные детали и выкраивать без рельефных швов (см. план раскладки).

Раскрой:

24 (28) Средняя часть переда — 1 деталь со сгибом

25 Завязка — 2 детали

26 (29) Боковая часть переда — 2 детали

24+26 (28+29) Обтачка переда — 1 деталь со сгибом

27 (30) Спинка — 1 деталь со сгибом

а) 2 бретели длиной по 40 (42) см и шириной по 2 см, в готовом виде 1 см.


Припуски: 1,5 см — на швы и подгибку.

Описание работы:

Припуски верхней и нижней сторон завязок подвернуть узкой подгибкой и при-


строчить. Завязки наметать на среднюю часть переда между поперечными метками. Боковые части переда притачать к средней части переда. ■ Обтачку лицевой стороной наложить на лицевую сторону переда и пристрочить к верхним срезам. Стачать боковые швы и, не прерывая строчку, притачать обтачку переда к цельнокроеной обтачке спинки. Обтачки отвернуть на изнаночную сторону. Верх топа отстрочить в край. ■ Бретели сложить вдоль пополам и чисто вытачать. Пришить бретели, подложив под верхний край: спереди у рельефных швов, а сзади — на расстоянии ок. 10 см от середины спинки. ■ Припуск на подгибку подвернуть и пристрочить на расстоянии 0,75 см.

Планы раскладки для размера 18
Размер 40 — аналогично



Размер 18
Детали 24—27 на листе А
красный контур

Размер 40
Детали 28—30 на листе А
красный контур и деталь 25 размера 18

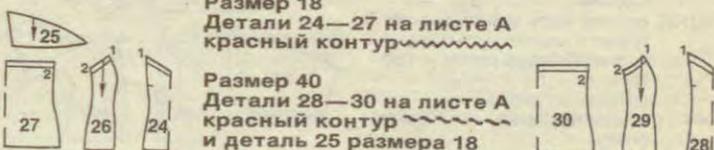

119 Юбка. Размеры 18 и 40

Отличающиеся данные для размера 40 приведены в скобках.



Длина 52 (53) см.

Вам потребуется:

Креп-марокен 1,30 (1,35) м шириной 150 см; флизелин Н 200; 1 застежка-молния длиной 25 см.

Перед раскроем переснять обтачки верхнего края юбки с выкроек полочниц и выкраивать их без рельефных швов (см. план раскладки).

Раскрой:

47 (49) Средняя часть переднего и заднего полочниц — 4 детали

48 (50) Боковая часть переднего и заднего полочниц — 4 детали

47+48 (49+50) Обтачка — 2 детали со сгибом

Припуски: 1,5—2 см — на швы и подгибку.

Прокладка: см. места, заштрихованные на плане раскладки.

Описание работы:

Стачать средний и рельефные швы на переднем и заднем полотнищах. Стачать боковые швы, оставляя в левом боковом шве разрез для застежки. Вшить молнию.

■ Стачать правый боковой шов обтачки.

Верхний край юбки чисто вытачать обтачкой.



Обтачку в край шва притачивания настрочить на припуски шва притачивания.

Короткие стороны обтачки подвернуть и пришить к тесьме молнии.

Нижний край обтачки пришить к припускам швов.

■ Юбку подшить.

План раскладки для размера 18
Размер 40 — аналогично

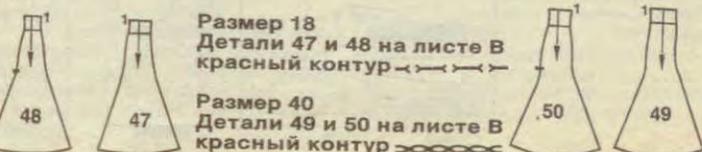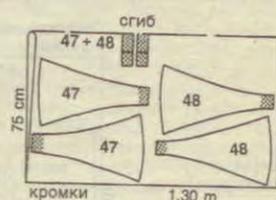

Размер 18
Детали 47 и 48 на листе В
красный контур

Размер 40
Детали 49 и 50 на листе В
красный контур

120 Блузка. Размеры 38—40 и 42—44

Отличающиеся данные для размера 42—44 приведены в скобках.



Вам потребуется:

Однотонный креп-марокен 1,25 м, креп-марокен в цветочек 0,45 (0,50) м и в горошек 0,35 м шириной по 150 см; флизелин Н 180; 14 обтяжных пуговиц; подплечники формы реглан.

Перед раскроем перенести обтачки как отдельные детали.

Раскрой:

- 87 (96) Средняя часть полочки — 2 детали со сгибом
 88 (97) Верхняя боковая часть правой полочки, цельнокроеная с передней половиной рукава — 1 деталь
 89 (98) Нижняя боковая часть правой полочки — 1 деталь
 Обтачка — 1 деталь
 90 (99) Верхняя боковая часть левой полочки, цельнокроеная с верхней частью передней половины рукава — 1 деталь
 91 (100) Нижняя боковая часть левой полочки, цельнокроеная с нижней частью передней половины рукава — 1 деталь
 Обтачка — 1 деталь
 92 (101) Верхняя часть спинки, цельнокроеная с задней половиной правого рукава и верхней частью задней половины левого рукава — 1 деталь
 93 (102) Нижняя часть спинки, цельнокроеная с нижней частью задней половины левого рукава — 1 деталь
 94 Обтачка — 1 деталь
 95 Воротник — 2 детали со сгибом
 а) 2 манжеты длиной 31 (33) см (из которых 2 см — припуск под застежку) и шириной 10 см, в готовом виде 5 см.

Важно: асимметричные детали на плане раскладки разложены на лицевой стороне ткани.


Припуски: 1,5 см — на швы и подгибку.

Прокладка: см. места, заштрихованные на плане раскладки.

Описание работы:


Верхние стороны нижних боковых деталей полочек и спинки чисто вытачать обтачками и отстрочить в край. Нижние боковые детали полочек и спинки, совместив с разметкой, наметать на соответствующие верхние детали полочек и спинки и настрочить по размеченной линии. ■ Стачать боковые швы и, не прерывая строчку, нижние швы рукавов. Припуски на подгибку низа блузки подвернуть и пристрочить на расстоянии 0,75 см. ■ Средние детали полочек (лицевой стороной внутрь) сложить пополам и чисто вытачать по линии низа. Плечевые срезы и

Размер 38—40
 Детали 87—95 на листе D
 зеленый контур

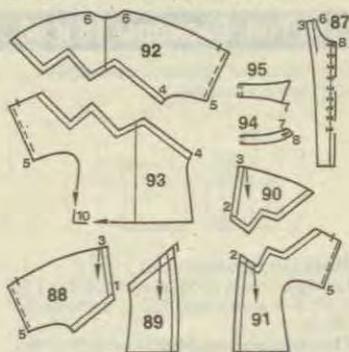


Обратите внимание на различные линии деталей 94 и 95 для размеров 38—40 и 42—44.

Размер 42—44
 Детали 96—102 на листе D
 зеленый контур

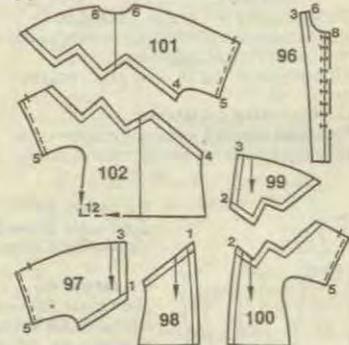

срезы по горловине, не подворачивая, сметать. Средние детали полочек отстрочить по обтачанным сторонам и переднему сгибу в край. Затем средние детали наколоть на боковые части полочек, совместив с разметкой, и настрочить по размеченной линии. ■ Стачать плечевые швы и, не прерывая строчку, верхние швы рукавов, оставляя внизу разрезы. Припуски разрезов подвернуть и пристрочить на расстоянии 0,5 см. ■ Нижние срезы рукавов присборить. Манжеты сложить вдоль пополам и чисто вытачать по коротким сторонам. Внешнюю половину манжеты притачать к нижним срезам рукавов, внутреннюю — подвернуть и пришить к шву притачивания. Манжеты по контуру отстрочить. ■ Выполнить воротник со стойкой (см. модель 139). Воротник отстрочить в край. ■ На правой полочке и правом конце стойки нитками контрастного цвета в размеченных местах прометать петли для пуговиц. На манжетах прометать по две петли. ■ Пришить подплечники.

121 Юбка. Размер 40



Длина 80 см.

Вам потребуется:

Ткань из льна с хлопком 1,00 м шириной 150 см; подкладочная ткань 0,65 м шириной 140 см; флизелин Н 250; 1 застежка-молния длиной 20 см; 2 пуговицы.

Совет: расход ткани на юбку и подходящий жакет см. модель 117.

Перед раскроем перенести обтачки нижнего края полотнищ как отдельные детали.

Раскрой:

- 80 Переднее полотнище — 1 деталь со сгибом
 Обтачка — 1 деталь со сгибом
 81 Мешковина кармана — 2 детали
 82 Боковая часть переднего полотнища, цельнокроеная с мешковиной кармана — 2 детали
 83 Заднее полотнище — 2 детали
 Обтачка — 2 детали
 84 Пояс — 1 деталь со сгибом

Важно: обратите внимание на различные линии края для правой и левой сторон пояса.

Припуски: 1,5 см — на швы.


Прокладка: на внутреннюю половину пояса с изнаночной стороны приутюживается полоса прокладки (см. план раскладки).

Подкладка: для переднего полотнища подкладки сделать специальную выкройку, для этого бумажную выкройку переднего полотнища юбки наколоть на бумажную выкройку боковой части, совместив вход в карман с размеченными линиями. Выкраивая заднее полотнище подкладки, подверните на бумажной выкройке заднего полотнища юбки цельнокроеную обтачку разреза. Полотнища подкладки выкраиваются с припусками на швы и подгибку шириной 1,5 см.

Описание работы:

На переднем полотнище в соответствии с направлением стрелок заметать складки. Выполнить карманы в швах переднего полотнища (см. карманы в швах передних половинок, модель 103). Входы в карманы отстрочить на расстоянии 0,5 см. ■ Стачать задний средний шов между метками верхнего и нижнего разрезов, вытачки и боковые швы. ■ Вшить молнию. ■ На

Детали 80—84 на листе В
 зеленый контур



План раскладки



подкладке стачать швы и вытачки. Заметать складки. Подкладку вложить в юбку, сложив их изнаночными сторонами друг к другу. На верхнем разрезе подкладку подвернуть и пришить к тесьме молнии. Верхние срезы юбки и подкладки, не подворачивая, сметать. ■ Слицевой стороны пояса приутюжить сгибы складок и отстрочить по размеченным линиям. Складки заутюжить вниз. Пояс сложить вдоль пополам и чисто вытачать короткие стороны и припуск под застежку. Внешнюю половину пояса сложить с полотнищем юбки лицевыми сторонами и притачать к верхним срезам, не прихватывая складки. Внутреннюю половину пояса подвернуть и с изнаночной стороны юбки пришить к шву притачивания. На левом конце пояса прометать петли для пуговиц. ■ Стачать нижнюю обтачку. Нижний край полотнища юбки чисто вытачать обтачкой. Цельнокроеные обтачки шагового разреза отвернуть на изнаночную сторону и пришить к нижнему краю юбки и обтачке. Разрез отстрочить по размеченным линиям и, не прерывая строчку, отстрочить низ юбки на расстоянии 2,5 см. ■ Припуски на подгибку подкладки так подвернуть и пристрочить, чтобы подкладка была на 2 см короче юбки. На шаговом разрезе подкладку подвернуть и пришить к обтачкам разреза.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ТРИКОТАЖНЫМИ ПОЛОТНАМИ

■ Наши выкройки и инструкции по технологии изготовления изделия даны с учетом свойств использованных для конкретной модели материалов. Поэтому, выбрав модель, обратите внимание на рекомендуемую ткань.

■ Чтобы швы не растягивались и не попались, рекомендуем стачивать их узкой зигзагообразной (длина стежка 3 мм, ширина 0,5—1 мм) или специальной эластичной, т.н. трикотажной, строчкой. Тонкие трикотажные полотна стачивают специальной машинной иглой для джерси (с округленным кончиком). В этом случае игла не рвет петли материала.

■ Швы, которые не должны растягиваться (например, плечевой шов), рекомендуем стачивать вместе с косой тесьмой или косой бейкой (полоской ткани, выкраенной по косой нити).


■ В местах разрезов петли могут спутаться. Поэтому место разреза рекомендуем укреплять с изнаночной стороны куточком прокладки или смазывать края разреза бесцветным лаком для ногтей.

■ Для того чтобы подгибка была эластичной, ее подшивают бархатным швом (шов «козлик»). Это касается и других краев, которые должны сохранить эластичность. Если подгибка пристрачивается, оставьте в машину двойную иглу (2 верхние нитки и 1 нижняя).

■ В зависимости от типа полотна выбирайте как можно более широкую зигзагообразную строчку, так края будут меньше вытягиваться. Некоторые тонкие трикотажные полотна вообще не обметывают. (Растяните край лоскута трикотажного полотна, если петли не спускаются, то можно обойтись без обметки.)

Планы раскладки

для размера 38—40
 Размер 42—44 — аналогично

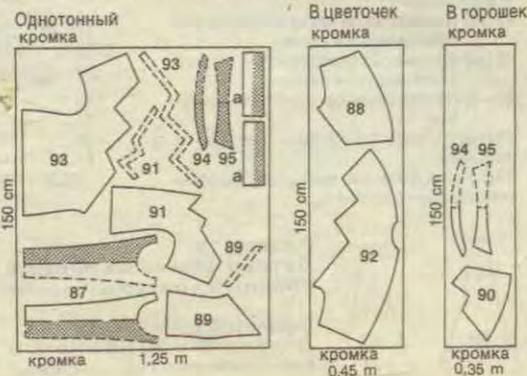

122 Блуза. Размер 38—40



Вам потребуется:

Креп-марокен в продольную полоску 1,50 м шириной 150 см; флизелин Н 180; 3 пуговицы; подплечники.

Совет: расход ткани на блузу и подходящие брюки — см. модель 123.

Перед раскроем перенять подборт, клапан верхнего кармана и мешковину кармана как отдельные детали.

Раскрой:

- 8 Полочка — 2 детали
- Подборт — 2 детали
- Клапан верхнего кармана — 2 детали со сгибом
- Мешковина кармана — 4 детали
- 9 Спинка — 1 деталь со сгибом
- 10 Воротник — 2 детали со сгибом
- 11 Рукав — 2 детали

а) 2 нижних клапана длиной по 16 см и шириной по 11 см, в готовом виде 5,5 см; б) косая бейка для обработки горловины спинки длиной 22 см и шириной 4 см.


Припуски: 1,5 см — на швы, 4 см — на подгибку.

Прокладка: см. места, заштрихованные на плане раскладки. Прокладка приутюживается на нижний воротник.

Описание работы:

Стачать боковые швы, оставляя открытыми входы в карманы. ■ Выполнить карманы в боковых швах. Для этого с изнаночной стороны приколоть мешковину карманов к припускам входов в карманы, сложив их лицевыми сторонами друг с другом, и пристрочить точно по размеченным линиям боковых швов. Выше входа в карманы мешковины притачать плотную к боковому шву. Мешковины заутюжить вперед и стачать. Верхние срезы мешковин приметать к полочкам. ■ Верхние и нижние клапаны сложить вдоль пополам, чисто вытачать по коротким сторонам и отстрочить на расстоянии 0,75 см. Клапаны настрочить на полочки,

Детали 8—11 на листе А красный контур

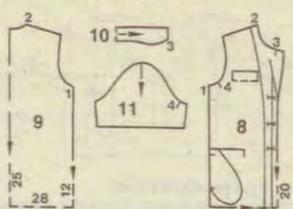

План раскладки



заутюжить вниз и пристрочить еще раз на расстоянии 0,75 см от шва притачивания (притачивая нижние клапаны, прихватить верхние срезы мешковин карманов).

■ Стачать плечевые швы. ■ Воротник чисто вытачать по внешним сторонам и отстрочить на расстоянии 0,75 см. Взятые вместе срезы воротника вметать в горловину. Подборта лицевой стороной наколоть на лицевую сторону полочек. Косую бейку сложить вдоль пополам и приутюжить. Борты и горловину чисто вытачать подбортами и, не прерывая строчку, чисто вытачать горловину спинки сложеной вдвое косой бейкой. Припуски на подгибку отвернуть на изнаночную сторону и пристрочить на расстоянии 3 и 3,5 см. Подборта и нижние срезы мешковин пришить к подгибке. Блузу отстрочить на расстоянии 0,75 см по бортам, лацканам и вдоль шва втачивания воротника. ■ Стачать швы рукавов. Припуски на подгибку рукавов отвернуть на изнаночную сторону и пристрочить на расстоянии 3 и 3,5 см. Рукава втачать в проймы. Пришить подплечники. ■ На правой полочке в размеченных местах прометать петли для пуговиц.

4 см. Цельнокроеные обтачки разреза по линиям сгиба заутюжить на изнаночную сторону. Под припуск под разрез пристрочить в край молнию, располагая зубчики вплотную к сгибу. Разрез сколоть. Свободную тесьму молнии приколоть к обтачке другой стороны разреза и пристрочить, не прихватывая переднюю половинку. Затем отстрочить эту переднюю половинку, прихватывая обтачку. ■ Стачать шаговые швы и оставшийся нестачанный участок среднего шва. ■ Притачать пояс к верхним срезам брюк, оставляя припуск под застежку выступать за край. Пояс сложить пополам лицевой стороной внутрь и чисто вытачать короткие стороны и припуск под застежку. На правом конце пояса отме-

тить 9 см, на левом — 12 см и поставить метки. Внутреннюю половинку пояса от поставленных меток подвернуть, приметать к шву притачивания и с лицевой стороны пристрочить в шов притачивания. Передние концы пояса оставить открытыми для вдевания резинки. Вдеть резинку: для размера 38 длиной 52 см, для размера 40 — 56 см. Концы резинки пристрочить. Открытые концы пояса подвернуть и приметать. С лицевой стороны неприсобранные на резинку концы пояса отстрочить на расстоянии 0,5 см. ■ Припуски на подгибку и припуски разрезов отвернуть на изнаночную сторону и пристрочить по разметке. ■ На правом конце пояса прометать петлю для пуговицы.

124 Жакет-болеро. Размер 38



Длина по спинке 42 см.

Вам потребуется:

Креп-марокен 1,05 м шириной 150 см; флизелин Н 180; подплечники.

Совет: расход ткани для жакета и подходящей юбки см. модель 126.

Перед раскроем перенять обтачки как отдельные детали.

Раскрой:

- 86 Полочка — 2 детали
- Обтачка — 2 детали
- 87 Спинка — 1 деталь со сгибом
- Обтачка горловины — 1 деталь со сгибом
- Обтачка низа — 1 деталь со сгибом
- 88 Воротник — 2 детали со сгибом
- 89 Рукав — 2 детали

а) 2 косые бейки для обработки входов в карманы длиной по 15 см и шириной по 4 см.

Припуски: 1,5 см — на швы.

Прокладка: см. места, заштрихованные на плане раскладки.

Описание работы:

Стачать боковые и плечевые швы. ■ Воротник чисто вытачать по внешним сторонам и отстрочить в край. Взятые вместе срезы воротника с изнаночной стороны жакета вметать в горловину. ■ Косые

Детали 86—89 на листе А зеленый контур




План раскладки



бейки для входов в карманы сложить вдоль пополам и приутюжить. На обтачках полочек чисто вытачать бейками входы в карманы между поперечными метками, предварительно нужно рассечь припуски у поперечных меток. Входы в карманы отстрочить в край. На обтачке стачать швы. Обтачку (сложив лицевой стороной с изнаночной стороной полочек и спинки) с изнаночной стороны жакета притачать по низу, бортам, лацканам и гор-

123 Брюки. Размер 38—40



Длина по боковому шву 85 см.

Вам потребуется:

Креп-марокен в продольную полоску 1,30 м шириной 150 см; флизелин Н 180; резинка 0,60 м шириной 3,5 см; 1 застежка-молния длиной 20 см; 1 пуговица.

Совет: если Вы к брюкам захотите сшить подходящую блузу (модель 122), то для обоих изделий Вам потребуется всего 2,70 м ткани шириной 150 см.


Перед раскроем перенять мешковину кармана как отдельную деталь.

Раскрой:


- 12 Передняя половинка — 2 детали
- Мешковина кармана — 4 детали
- 13 Задняя половинка — 2 детали
- а) пояс длиной 111 см (из которых 3 см — припуск под застежку) и шириной 8 см, в готовом виде 4 см.
- Припуски: 1,5 см — на швы, 3 см — на подгибку.

Прокладка: на правый конец пояса приутюживается полоса прокладки длиной 9 см, на левый конец пояса — длиной 12 см. Прокладка приутюживается на места, заштрихованные на плане раскладки.

Детали 12 и 13 на листе А красный контур

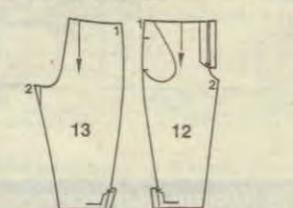

План раскладки

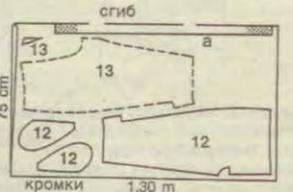

Описание работы:

Стачать боковые швы, оставляя открытыми входы в карманы и разрезы. Выполнить карманы в боковых швах (см. модель 122). ■ Выполнить застежку на молнии. Для этого стачать средний передний шов от метки разреза вниз на длину ок.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С КОЖЕЙ

■ Кожа относится к числу природных материалов. Размер кожаных шкур различен, их цена зависит от площади, измеряемой в квадратных футах (1 кв. фут = 30 x 30 см = 9 кв. дм), в СССР — в квадратных дециметрах. Волнистые и неровные края шкур входят в расчетную площадь. Очень тонкие или имеющие дыры участки кожи не применимы для изготовления одежды высокого качества.

■ Наши указания по использованию кожи не являются исчерпывающими. Для того чтобы точно знать, сколько вам потребуется кожи для изготовления конкретного изделия, рекомендуем взять с собой в магазин комплект выкроек. Для прямых деталей, таких, как пояс и т.п., также приготовьте выкройки из бумаги согласно указаниям инструкции. На выкройке не забудьте написать, сколько таких деталей вам понадобится.

■ Выкраивая детали, положите бумажные выкройки на изнаночную сторону кожи, обведите контуры и нанесите необходимые отметки и знаки шариковой ручкой. Если нет других указаний, то учтите также припуски на швы и подгибку.

■ У кожи нет направления долевой нити. Раскладывайте бумажные выкройки с максимальным использованием полезной площади кожи. При изготовлении высококачественных изделий необходимо помнить, что кожа больше растягивается в


поперечном направлении, чем в продольном. Поэтому старайтесь выкраивать одинаковые детали, например правую и левую полочки, по возможности, в одном направлении. У велюровой кожи обязательно учитывайте направление ворса, он всегда должен быть направлен сверху вниз.

■ Старайтесь обойтись без сметывания деталей и не распарывать швы, так как на коже остаются следы. Мягкую кожу шьют обычной иглой № 80 или № 90. Для более толстой кожи рекомендуется специальная трехгранная игла. Если ваша машина плохо продвигает материал, пользуйтесь специальной лапкой с тефлоновым покрытием подошвы. Можно также строчить через тонкую бумагу, которую вы потом удалите. При обработке карманов, подгибок или обтачек сметывание можно заменить использованием специального фиксирующего карандаша (например фирмы «Гютерман»). Карандаш не оставляет клей на игле. Припуски на швы или подгибку, которые не пристрачиваются, можно приклеивать специальным клеем (например, фирмы «Рудольф» или фирмы «Гютерман»). Кожу утюжат с изнаночной стороны негорячим утюгом без пара через сухую ткань, но предварительно советуем прогладить какой-нибудь ненужный кусочек кожи.


ловине, прихватывая воротник. Обтачку отвернуть на лицевую сторону жакета, подвернуть и настрочить на полочки и спинку, оставляя открытыми входы в карманы. Лацканы от метки 3, борта и низ жакета отстрочить в край. ■ Стачать швы рукавов. Нижние края рукавов по линии

сгиба отвернуть на изнаночную сторону, подвернуть и пристрочить. Нижние края рукавов отвернуть на лицевую сторону на ширину ок. 5 см. Отворот пристрочить в шов рукава. ■ Рукава припосадить по окатам и втачать в проймы. Пришить подплечники.

125 Топ. Размер 38



Детали 21—23 на листе В
красный контур



Важно: эта модель шьется только из очень эластичных материалов.

Вам потребуется:
Трикотажное полотно 0,80 м шириной 140 см.

Раскрой:

21 Перед — 1 деталь со сгибом
22 Спинка — 1 деталь со сгибом
23 Бретель — 2 детали

а) косая бейка для обработки горловины переда длиной 30 см и шириной 4 см; б) косая бейка для обработки верхнего края спинки и проймы переда длиной 73 см и шириной 4 см.


Припуски: 1—1,5 см — на швы и подгибку.

Описание работы:

Эластичные материалы стачиваются специальной эластичной (= трикотажной) или узкой зигзагообразной строчками.

■ Стачать боковые швы. ■ Косые бейки сложить вдоль пополам и приутюжить. Горловину переда, проймы переда и верхний край спинки чисто вытачать сложными вдвое соответствующими косыми бейками и отстрочить в край. ■ Припуски продольных сторон бретелей подвернуть узкой подгибкой и пристрочить в


План раскладки

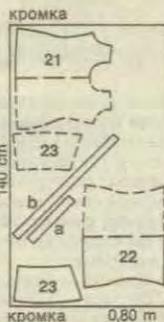


край. Короткие стороны бретелей приоборить. Бретели пристрочить к верхним срезам переда. Задние концы бретелей подложить под верхний край спинки между поперечными метками и пристрочить. ■ Припуски на подгибку отвернуть на изнаночную сторону и пристрочить на расстоянии 0,75 см.

127 Блузка. Размеры 36—38 и 40—42

Отличающиеся данные для размера 40—42 приведены в скобках.

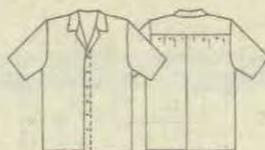

Размер 36—38
Детали 14—18 на листе А
красный контур

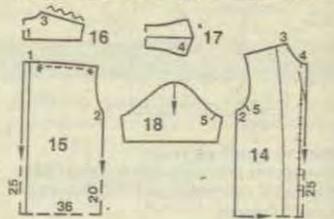

Вам потребуется:

3 шелковых платка (для блузки) и 1 шелковый платок для лифа размером по 90 × 90 см; флизелин Н 180; 6 пуговиц.

Важно: сгиб воротника выкраивается по прямому направлению нити (см. план раскладки).

Перед раскроем перенести подборт как отдельную деталь.

Раскрой:

14 (19) Полочка — 2 детали
Подборт — 2 детали

15 (20) Спинка — 2 детали

16 (21) Кокетка спинки — 2 детали со сгибом

17 (22) Воротник — 1 деталь со сгибом

18 (23) Рукав — 2 детали

Припуски: 1,5 см — на швы. Нижние стороны полочек, подборов и рукавов, а также нижние и продольные края деталей спинки приходятся на подшитые руликом (т.е. узкой подгибкой) края платков.


Прокладка: см. места, заштрихованные на плане раскладки.

Описание работы:

Правую деталь спинки изнаночной стороной положить на лицевую сторону левой детали, совместив линии середины спинки, и сметать верхние срезы. Детали спинки приоборить в соответствии с разметкой. ■ **Кокетка.** Одну деталь кокетки приметать к верхним срезам спинки с лицевой стороны, вторую — с изнаночной стороны. Детали кокетки пристрочить.

Внешнюю деталь кокетки притачать к верхним срезам полочек, внутреннюю деталь кокетки подвернуть и пришить к швам притачивания. Кокетку отстрочить в край вдоль швов. Детали кокетки, не подвертая срезы, сметать по горловине и проймам. ■ Стачать боковые швы. ■ Ворот-

ник сложить вдоль пополам и чисто вытачать короткие стороны. Взятые вместе срезы воротника вметать в горловину спинки. Подборта лицевой стороной наколоть на лицевую сторону полочек и настрочить по бортам, лацканам и горловине. От концов подборов втачать оставшуюся часть воротника в горловину спинки. Подборта отвернуть на изнаночную сторону, вывернув углы. Взятые вместе припуски шва втачивания воротника в горловину спинки обметать и заутюжить вниз. Подборта пришить к подгибке и плечевым швам. Борты, лацканы и воротник отстрочить в край. Борта отстрочить дополнительно на расстоянии 5 см. ■ Стачать швы рукавов. Рукава втачать.

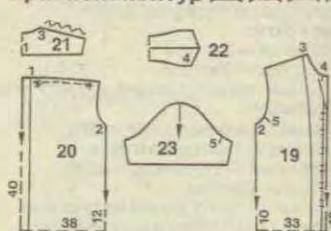

■ Прометать петли для пуговиц.

■ Оставшийся платок (как лиф) обернуть вокруг груди и завязать спереди.

126 Юбка. Размер 38



Длина 85 см.


Вам потребуется:

Креп-марокен 2,10 м шириной 150 см; флизелин Н 200; 1 застежка-молния длиной 20 см.

Совет: если Вы к юбке захотите сшить подходящий жакет-болеро (модель 124), то для обоих изделий Вам потребуется всего 3,10 м ткани шириной 150 см.

Перед раскроем склеить бумажные детали 57 и 57а по линии соединения. Обтачку верхнего края полотнища перенести как отдельные детали.

План раскладки

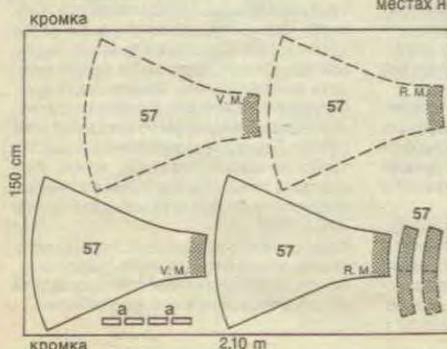

Раскрой:

57 Полотнище — 4 детали

Обтачка — 2 детали со сгибом

а) 4 шлевки длиной по 9 см и шириной по 4 см, в готовом виде 2 см.

Припуски: 1,5 см — на швы и подгибку.


Прокладка: см. места, заштрихованные на плане раскладки.

Описание работы:


Стачать средние швы переднего и заднего полотнищ. Стачать боковые швы, оставляя в левом шве разрез. Вшить молнию.

■ Стачать правый боковой шов на обтачке. Верхний край юбки чисто вытачать обтачкой. Короткие стороны обтачки подвернуть и пришить к тесьме молнии. Верх юбки отстрочить в край и по размеченной линии. ■ Припуск на подгибку подвернуть и пристрочить в край и на расстоянии 0,75 см. ■ Шлевки сложить вдоль пополам, чисто вытачать и отстрочить в край. Шлевки, подвернув концы, в размеченных местах настрочить на юбку.

Деталь 57
на листе D
красный контур



Планы раскладки
для размера 36—38
Размер 40—42 — аналогично

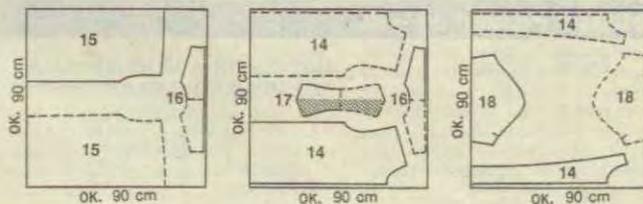

128 Купальный костюм. Размер 38



Важно: эта модель шьется только из очень эластичного материала.

Вам потребуется:

Трикотажное полотно «Лайкра» синего и лилового цветов по 0,45 м шириной 150 см; резинка шириной 3 см.

Раскрой:

76 Верхняя часть переда — 2 детали

77 Передняя часть трусов — 1 деталь

78 Спинка — 1 деталь со сгибом

79 Задняя часть трусов — 1 деталь со сгибом

а) 2 бретели спинки длиной по 33 см и шириной по 8 см, в готовом виде 4 см.

Важно: бумажные детали на планах раскладки разложены на лицевой стороне полотна.

Припуски: 1,5 см — на швы и подгибку.


Описание работы:

Эластичные материалы стачиваются специальной эластичной (= трикотажной) или узкой зигзагообразной строчками.


■ Припуски скошенного края выреза деталей переда отвернуть на изнаночную сторону и пристрочить по размеченной линии так, чтобы образовался «туннель» для резинки. Вставить по одной резинке длиной по 42 см, концы резинки приметать.

■ Боковые срезы частей переда приоборить в соответствии с разметкой. Правую часть переда наложить на левую часть, совместив линии середины переда, и сметать боковые и нижние срезы. Ста-

Детали 76—79 на листе В зеленый контур



Планы раскладки

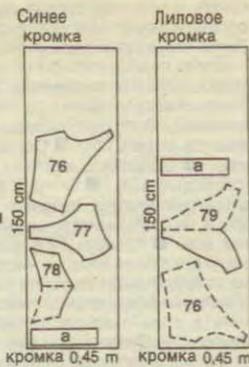


чать боковые швы. Спинку отстрочить вдоль швов на расстоянии 0,5 см. ■ Припуски по проймам на передних деталях и далее припуски верхней стороны спинки отвернуть на лицевую сторону и пристрочить, образуя «туннель» для резинок. Вдеть резинку длиной ок. 83 см, концы резинки приметать. ■ Переднюю деталь трусов присборить в соответствии с разметкой. Стачать боковые и шаговый швы на трусах. Заднюю часть трусов вдоль швов отстрочить на расстоянии 0,5 см. Трусы стачать с верхом купальника, растяги-

вая переднюю часть трусов. Трусы отстрочить вдоль шва притачивания. ■ Припуски по вырезам ножек отвернуть на изнаночную сторону и прострочить по размеченным линиям, образуя «туннели» для резинок. Вдеть по одной резинке длиной ок. 60 см. ■ Бретели сложить вдоль пополам, чисто вытачать и отстрочить. Бретели притачать к передним частям купальника. Нижние концы бретелей, подложив под верхний край спинки, пристрочить в край на расстоянии ок. 10 см от боковых швов.

и внизу наискосок. ■ Цельнокроющую обтачку разреза для застёжки средней части заднего полотнища по линии сгиба отвернуть на лицевую сторону юбки и приметать к верхним срезам. Стачать швы на обтачке. Обтачку лицевой стороной сложить с лицевой стороной юбки и приколоть к верхним срезам. Верх юбки чисто вытачать обтачкой и отстрочить в край, не прерывая строчку, отстрочить заднюю среднюю часть заднего полотнища в край вдоль разреза. ■ Припуск под застёжку (= левая боковая часть заднего полотнища) по линии, маркированной «застежка-молния», заутюжить на изнаночную сторо-

ну, для этого нужно припуск на уровне метки разреза рассечь. Затем пристрочить молнию в край под припуск под застёжку, располагая зубчики вплотную к сгибу. Разрез, совместив края в соответствии с разметкой, сколоть. Свободную тесьму молнии приметать под среднюю часть заднего полотнища. Среднюю часть заднего полотнища с лицевой стороны отстрочить вдоль по разметке и внизу наискосок, прихватывая тесьму молнии. Верхний уголок средней части заднего полотнища пристегивается к боковой части маленькой кнопкой.

129 Юбка. Размеры 36 и 40



Длина 58 см.

Вам потребуется:

Хлопчатобумажный поллин 1,55 м шириной 90 см; флизелин Н 200; 1 застёжка-молния длиной 25 см; 1 маленькая кнопка.

Перед раскроем перенести с деталей 68 и 70 выкройки мешковин карманов как отдельные детали.

Раскрой:

- 66 Средняя часть переднего полотнища — 1 деталь
- 66 Средняя часть заднего полотнища — 1 деталь (деталь перевернуть и выкраивать в зеркальном отображении по отношению к средней части переднего полотнища)
- 67 Кокетка правой боковой части переднего полотнища, цельнокроеная с мешковиной кармана — 1 деталь
- 68 Правая боковая часть переднего полотнища — 1 деталь
- 69 Кокетка левой боковой части переднего полотнища, цельнокроеная с мешковиной кармана — 1 деталь
- 70 Левая боковая часть переднего полотнища — 1 деталь
- 71 Мешковина кармана — 1 деталь
- 71 Правая боковая часть заднего полотнища — 1 деталь
- 72 Левая боковая часть заднего полотнища — 1 деталь
- 73 Обтачка переднего полотнища — 1 деталь со сгибом
- 74 Правая часть обтачки заднего полотнища — 1 деталь
- 75 Левая часть обтачки заднего полотнища — 1 деталь

Важно: бумажные детали на плане раскладки разложены на лицевой стороне ткани.


Припуски: 1,5 см — на швы, 3,5 см — на подгибку.

Прокладка: см. места, заштрихованные на плане раскладки.

Описание работы:


Все отделочные строчки выполняются двойными (или более толстыми) нитками. ■ Входы в карманы боковых частей переднего полотнища чисто вытачать мешковинами. Входы в карманы отстрочить

Размеры 36 и 40 Детали 66—75 на листе В зеленый контур

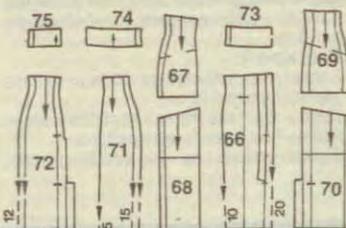

Обратите внимание на различные линии боковых швов деталей 67—75 для размеров 36 и 40.

План раскладки

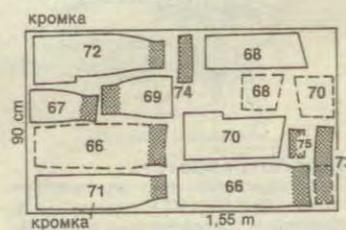


5 раз с интервалом 0,5 см между строчками. Боковые части наложить на соответствующие детали кокеток, совместив входы в карманы с размеченными линиями. Нижние срезы мешковин карманов стачать, а боковые — приметать к срезам боковых частей переднего полотнища.

■ Боковые части переднего полотнища стачать со средней частью, оставляя в левом рельефном шве внизу шлицу. Среднюю часть переднего полотнища отстрочить в край вдоль швов. ■ Боковые части заднего полотнища стачать со средней частью, оставляя в левом боковом шве шлицу и разрез. Среднюю часть заднего полотнища отстрочить вдоль швов в край.

■ Стачать боковые швы. Припуски на подгибку отвернуть на изнаночную сторону юбки и пристрочить на расстоянии 3 см. Цельнокроеные обтачки шлиц и припусков под шлицы заутюжить на изнаночную сторону и пришить к подгибке. Среднюю часть переднего полотнища отстрочить вдоль левого рельефного шва по разметке

130 Брюки. Размеры 38 и 42

Отличающиеся данные для размера 42 приведены в скобках.



Длина по боковому шву 95 (96) см.

Вам потребуется:

Джинсовая ткань 1,75 м шириной 150 см — рекомендуемая ткань или 2,35 м шириной 90 см; флизелин «Стабильбунд» (прокладка для пояса) 0,80 (0,85) м шириной 6 см; 2 пуговицы.

Перед раскроем перенести мешковину кармана как отдельную деталь.

Раскрой:

- 31 (33) Передняя половинка — 2 детали
- Мешковина кармана — 4 детали
- 32 (34) Задняя половинка — 2 детали
- а) пояс длиной 77 (85) см (из которых 4 см — припуск под застёжку) и шириной 12 см, в готовом виде 6 см.

Припуски: 1,5 см — на швы и подгибку.


Прокладка: см. места, заштрихованные на плане раскладки. Прокладка для пояса выкраивается без припусков и приутюживается с изнаночной стороны на внешнюю половинку пояса.

Описание работы:


Все отделочные строчки выполняются нитками контрастного цвета. ■ Застрочить вытачки на задних половинках.

■ Стачать правый боковой шов выше и ниже входа в карман, а левый боковой шов — только ниже входа в карман. ■ Мешковины карманов с изнаночной стороны брюк приколоть к припускам входов в карманы, сложив с ними лицевыми сторонами, и пристрочить точно по размеченным линиям боковых швов. Выше входа в правый карман мешковины притачать вплотную к боковому шву. Передние мешковины карманов заутюжить вперед. Передние половинки отстрочить вдоль входов в карманы в край и на расстоянии 0,75 см, не прихватывая задние мешковины карманов. Заутюжить задние мешковины карманов вперед. Стачать мешковины карманов, оставляя сверху во внутреннем шве мешковины левого кармана разрез. Край разреза подшить узкой подгибкой. Передние половинки отстрочить вдоль боковых швов. ■ Присборить передние половинки в соответствии с разметкой. Мешкови-

Размер 38 Детали 31 и 32 на листе D красный контур




Размер 42 Детали 33 и 34 на листе D красный контур



План раскладки для размера 38

Размер 42 — аналогично

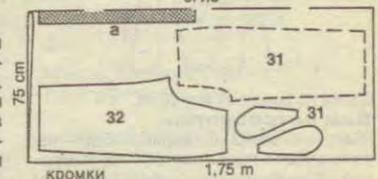

ны карманов (за исключением задней мешковины левого кармана) приметать к верхним срезам передних половинок. ■ Стачать шаговые швы и средний шов. ■ Пояс сложить вдоль пополам и чисто вытачать по коротким сторонам. Пояс притачать к верхним срезам, притачивая припуск под застёжку пояса к задней мешковине левого кармана. Внутреннюю половинку пояса подвернуть и пришить к шву притачивания внешней половинки. Пояс отстрочить в край и на расстоянии 0,75 см. Прометать две петли для пуговиц. ■ Припуски на подгибку брючин подвернуть и пристрочить.

втачивание —


это сшивание деталей по овальному контуру.

притачивание —

это сшивание мелких деталей с крупными.

131 Блузка. Размеры 36—38 и 40—42

Отличающиеся данные для размера 40—42 приведены в скобках.

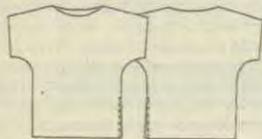

Вам потребуется:
2 шелковых платка размером ок. 90 x 90 см; немного подкладочной ткани для косой бейки.

Раскрой:

55 (56) Перед, цельнокроеный с рукавом — 1 деталь со сгибом
55 (56) Спинка, цельнокроеная с рукавом — 1 деталь со сгибом
Косая бейка из подкладочной ткани для


обработки горловины длиной 60 см и шириной 4 см.

Важно: обратите внимание на различные линии горловины для переда и спинки.


Припуски: 1—1,5 см — на швы и подгибку. Нижние стороны переда и спинки заканчиваются подшитым и руликом (т.е. узкой подгибкой) краями платков.

Описание работы:

Стачать плечевые швы и, не прерывая строчку, верхние швы рукавов. Припуски на подгибку рукавов подшить узкой подгибкой. Косую бейку сложить вдоль пополам и приутюжить. Горловину чисто вытачать сложенной вдвое косой бейкой и отстрочить в край. Стачать боковые швы и, не прерывая строчку, нижние швы рукавов. В левом боковом шве оставить разрез. Края разреза подшить узкой подгибкой.




Размер 36—38
Деталь 55 на листе А
красный контур



Размер 40—42
Детали 56 на листе А
красный контур

Планы раскладки для размера 36—38

Размер 40—42 — аналогично

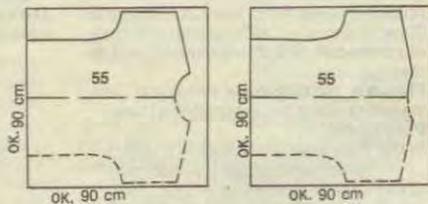

132 Шорты. Размеры 36 и 40

Отличающиеся данные для размера 40 приведены в скобках.



Длина по боковому шву 45 см.

Вам потребуется:

«Вареный» шелк 2,40 м шириной 85 см — рекомендуемая ткань или 1,30 (1,45) м шириной 140 см; флизелин «Стабильбунд» (прокладка для пояса) 0,75 (0,85) м шириной 6 см; флизелин Н 250 для ремня; флизелин Н 180 для шлевок; 1 застежка-молния длиной 18 (20) см; 2 пуговицы; 1 обтяжная пряжка со шпеньком для ремня шириной 5 см; 7 блочек.


Перед раскроем перенести с выкройки мешковину кармана как отдельную деталь.

Раскрой:

38 (43) Средняя часть передней половинки — 2 детали
39 (44) Боковая часть передней половинки — 2 детали
Мешковина кармана — 4 детали
40 (45) Средняя часть задней половинки — 2 детали
41 (46) Боковая часть задней половинки — 2 детали
42 Шлевка для ремня — 8 деталей
а) 4 детали под складку длиной по 35 см и шириной по 10 см; б) пояс длиной 73 (81) см (из которых 3 см — припуск под застежку) и шириной по 12 см, в готовом виде 6 см; в) ремень длиной 85 (93) см и шириной 10 см, в готовом виде 5 см.

План раскладки для размера 36


Размер 40 — аналогично

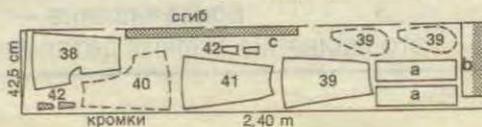

Размер 36 Детали 38—42 на листе В красный контур



Размер 40 Детали 43—46 на листе В красный контур и деталь 42 размера 36

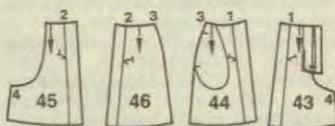

Припуски: 1,5 см — на швы, 3 см — на подгибку.

Прокладка: см. места, заштрихованные на плане раскладки. «Стабильбунд» выкраивается по длине пояса без припусков на швы и приутюживается с изнаночной стороны на внешнюю половинку пояса.

Описание работы:

Стачать швы складок на передних и задних половинках выше поперечных меток, ниже меток — складки сметать. Припуски швов и глубины складок разутюжить. Детали под складки с изнаночной стороны половинок лицевой стороной положить налицевую сторону глубин складок и при-

тачать к ним по продольным срезам, оставляя внизу разрезы длинок ок. 10 см. Затем передние и задние половинки отстрочить по обе стороны от шва складки в край и наискосок по разметке. Стачать боковые швы, оставляя открытыми входы в карманы. Выполнить карманы в боковых швах (см. модель 122). Стачать шаговые швы. Выполнить застежку на молнии (см. модель 123). Стачать оставшийся открытым участок среднего переднего шва и, не прерывая строчку, задний средний шов. Сложить лицевыми сторонами по две детали шлевок и чисто вытачать их по продольным сторонам и верхней узкой стороне. Продольные стороны отстрочить в край и на расстоянии 0,75 см. Шлевки приметать к верхним срезам половинок шорт, положив на швы складок.

Пояс притачать к верхним срезам шорт, сложив с ними лицевыми сторонами и оставляя припуск пояса выступать за край припуска под разрез. Пояс сложить

вдоль пополам лицевой стороной внутрь и обтачать по коротким сторонам и припуску под застежку. Пояс вывернуть, внутреннюю половинку подвернуть и с изнаночной стороны шорт пришить к шву притачивания. Пояс отстрочить в край и на расстоянии 0,75 см. Прометать две петли для пуговиц. Шлевки отстрочить вверх и настрочить в край на верхнюю сторону пояса. Удалить наметку из складок. Припуски на подгибку низа и деталей под складку отвернуть на изнаночную сторону и пристрочить на расстоянии 2 см. Приутюжить сгибы складок на подгибке и оттачать оставшиеся открытыми участки внутренних швов складок. Ремень сложить вдоль пополам и чисто вытачать по продольным и одной из коротких сторон, скрепив ее. Ремень отстрочить на расстоянии 0,5 см. Прямой конец длиной ок. 2 см вставить в пряжку, пробив заранее отверстие для шпенька и пришить. На другом конце пояса пробить блочки.

133 Юбка. Размер 38—42



Длина 90 см.

Вам потребуется:

Полиэстровый шифон 3,00 м шириной 150 см; резинка для разм. 38 длиной 0,75 м, для разм. 40 — 0,80 м, для разм. 42 — 0,85 м шириной 3 см.

Раскрой:

3 полотнища шириной по 150 см (= ширина ткани) и длиной 90 см.
Пояс — 2 детали длиной по 100 см и шириной по 7 см, в готовом виде 3,5 см.
Припуски: 1 см — на швы и подгибку.

Плиссе:


Припуски на подгибку полотнищ подвернуть и пристрочить. Полотнища отдать в плиссировку: плиссе в 3 сложения, ширина складки 1,5 см.

Описание работы:

Стачать швы, располагая их во внутреннем сгибе складки. Складки по верхнему срезу полотнища заметать. Приборить полотнища по верхнему срезу до длины пояса. Одну деталь пояса положить на другую деталь и обрабатывать далее как однослойную. Короткие срезы пояса стачать до середины ширины пояса, оставив оставшиеся короткие срезы нестачанными для вдевания резинки. Пояс притачать к верхнему краю полотнища, сложить вдоль пополам, отвернув на изнаночную сторону, подвернуть и притачать. Вдеть резинку длиной, соответствующей обхвату талии.

134 Блузка. Размеры 44, 46 и 48

Отличающиеся данные для размера 46 приведены в круглых, а для размера 48 — в квадратных скобках.



Вам потребуется:


Лавабль (вискозная ткань типа тонкого полотна) 1,85 (1,85) [1,90] м шириной 150 см; флизелин Н 180; подплечники формы реглан.

Совет: если Вы захотите к блузке сшить подходящий топ (модель 135), то для обоих изделий Вам потребуется в целом 2,50 (2,50) [2,55] м ткани шириной 150 см.

Раскрой:


67 (71) [75] Полочка — 2 детали
68 (72) [76] Спинка — 1 деталь со сгибом
69 (73) [77] Кокетка — 2 детали

Размер 48 Детали 75—78 на листе А зеленый контур

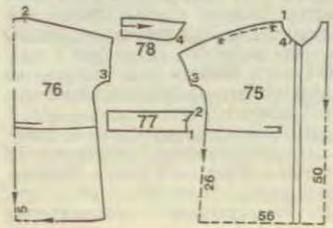


70 (74) [78] Воротник — 2 детали со сгибом
а) полоска ткани, выкроенная по косой, для кулиски, длиной 1,33 (1,37) [1,41] м и шириной 2,5 см; б) поясочек длиной 1,85 (1,90) [1,95] м шириной 3 см, в готовом виде 1,5 см.
Припуски: 1,5 см — на швы и подгибку.

Размер 44 Детали 67—70 на листе А зеленый контур

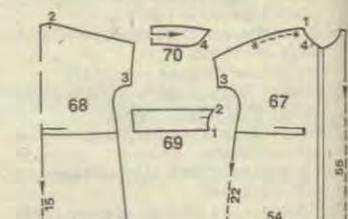

Размер 46 Детали 71—74 на листе А зеленый контур

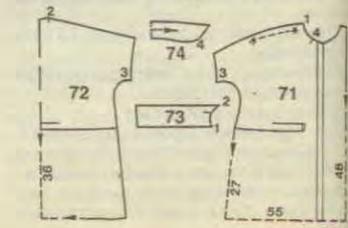


Прокладка: см. места, заштрихованные на плане раскладки. Прокладка приутюживается на нижний воротник.

Описание работы:

Приобретите верхние стороны полочек в соответствии с разметкой. Притачайте кокетки к верхним срезам полочек и спинки и отстрочите в край вдоль швов. ■ Припуски на подгибку рукавов подвернуть и пристрочить в край и на расстоянии 0,75 см. ■ Стачать боковые швы. ■ Чисто вытачать воротник по внешним сторонам. Взятые вместе срезы воротника вметать в горловину. Цельнокроновые подборта отвернуть на лицевую сторону полочек и настрочить по горловине и, не прерывая строчку, от концов подбортов втачать оставшуюся часть воротника в горловину кокетки и спинки. Подборта отвернуть на изнаночную сторону, вывернув углы. Взятые вместе припуски шва втачивания воротника в горловину обметать и заутюжить вниз. Припуски на подгибку блузы подвернуть и пристрочить в край и на расстоянии 0,75 см. Подборта пришить к подгибке и плечевым швам. Борта и воротник отстрочить в

План раскладки для размера 44


Размеры 46 и 48 — аналогично

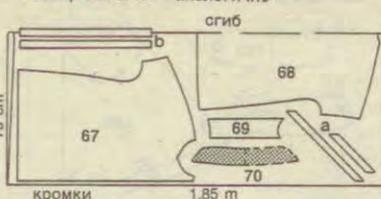

край. ■ На полочках для продевания пояса в кулиску прометать разрезы (как петли для пуговиц), прихватывая подборта. На полоске для кулиски отвернуть припуски всех сторон на изнаночную сторону и приутюжить. С изнаночной стороны блузы положить полоску на размеченное для кулиски место, приметать и с лицевой стороны пристрочить по размеченным линиям. Поясок сложить вдоль пополам, чисто вытачать и отстрочить в край. Поясок продеть в кулиску.

135 Топ. Размеры 44, 46 и 48

Отличающиеся данные для размера 46 приведены в круглых, а для размера 48 — в квадратных скобках.




Вам потребуется:

Лаваль (вискозная ткань типа тонкого полотна) 0,75 (0,75) [0,85] м шириной 150 см.


Раскрой:

95 (97) [99] Перед — 1 деталь со сгибом 96 (98) [100] Спинка — 1 деталь со сгибом а) косая бейка для обработки горловины длиной 80 (82) [84] см и шириной 4 см; б) 2 косые бейки для обработки пройм длиной 54 (56) [58] см и шириной 4 см. Припуски: 1,5—2 см — на швы и подгибку.




Размер 44
Детали 95 и 96 на листе В
зеленый контур

Размер 46
Детали 97 и 98 на листе В
зеленый контур




Размер 48
Детали 99 и 100 на листе В
зеленый контур



План раскладки для размера 44


Размеры 46 и 48 — аналогично

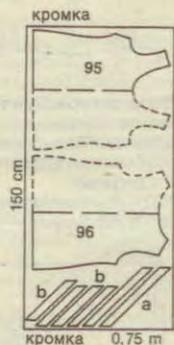

Приступая к работе, внимательно прочитайте всю инструкцию и подготовьте все необходимые инструменты и материалы!

136 Юбка. Размеры 44, 46 и 48

Отличающиеся данные для размера 46 приведены в круглых, а для размера 48 — в квадратных скобках.



Длина 72 см.

Вам потребуется:

Полиэстровая ткань, имитирующая льняное полотно, 0,80 (0,80) [1,10] м шириной 140 см; подкладочная ткань 0,75 см шириной 140 см; репсовая лента 0,90 (0,95) [1,00] м шириной 2,5 см; 1 застежка-молния длиной 20 см; 1 застежка для пояса (пробивающиеся крючок и петля).

Совет: расход ткани для юбки и подходящего жилета, см. модель 137.

Раскрой:


58 (61) [64] Средняя часть переднего полотнища — 1 деталь со сгибом 59 (62) [65] Боковая часть переднего полотнища — 2 детали 60 (63) [66] Заднее полотнище — 2 детали Припуски: 1,5 см — на швы, 4 см — на подгибку.

Подкладка: все детали выкраиваются из подкладочной ткани с припусками на швы и подгибку шириной 1,5 см.


Описание работы:

Стачать рельефные швы переднего полотнища выше меток шлиц. Среднюю часть отстрочить в край вдоль швов. ■ Стачать средний шов заднего полотнища ниже метки разреза для застежки, а также вытачки и боковые швы. Вшить молнию. ■ Стачать швы и вытачки подкладки. Подкладку вложить в юбку, сложив их изнаночными сторонами друг к другу, и сметать верхние срезы. Подкладку на разрезе подвернуть и пришить к тесьме молнии. ■ Репсовую ленту наколоть на припуски верхнего края полотнища юбки и настрочить в край. Репсовую ленту отвернуть на изнаночную сторону юбки и вручную пришить к швам. Концы ленты пришить к тесьме молнии. ■ Юбку подшить. Обтачки шлиц средней части переднего полотнища по линии сгиба отвернуть на изнаночную сторону и пришить к подгибке. Продольные стороны припусков под шлицы подшить узкой подгибкой. Среднюю часть переднего полотнища сверху шлиц отстрочить наискосок, прихватывая припуски под шлицы. ■ Подкладку так подшить, чтобы ее длина была на 2 см короче длины юбки. На шлицах подкладку подвернуть, пришить к припускам под шлицы. Подкладку, лежащую на шлицах, вырезать прямоугольником, оставляя припуски на швы, подвернуть и пришить к внутренним сторонам обтачек шлиц и сверху поперек к припускам под шлицы.


**Размер 44
Детали 58—60 на листе D
красный контур**



**Размер 46
Детали 61—63 на листе D
зеленый контур**




**Размер 48
Детали 64—66 на листе D
зеленый контур**



План раскладки для размера 44

Размер 46 — аналогично



План раскладки для размера 48



137 Жилет. Размеры 44, 46 и 48

Отличающиеся данные для размера 46 приведены в круглых, а для размера 48 — в квадратных скобках.



Вам потребуется:

Полиэстровая ткань, имитирующая льняное полотно, 2,00 м шириной 140 см; флизелин Н 200; 2 пуговицы; 1 плоская пуговица для внутренней застежки; подплечники формы реглан.

Совет: если Вы захотите сшить к жилету подходящую юбку (модель 136), то для обоих изделий Вам потребуется всего 2,80 (2,80) [2,90] м ткани шириной 140 см.

Перед раскроем перенести обтачки и мешковину кармана как отдельные детали.

Важно: средние части полочек выкраиваются дважды, внутренние детали используются как подборта.

Раскрой:

- 91 (96) [101] Средняя часть полочки — 2 детали и 2 детали как подборта
- 92 (97) [102] Верхняя боковая часть полочки, цельнокроновая с мешковиной кармана — 2 детали
- 93 (98) [103] Обтачка проймы — 2 детали
- 94 (99) [104] Нижняя боковая часть полочки — 2 детали
- Мешковина кармана — 2 детали
- Средняя часть спинки — 1 деталь со сгибом
- Обтачка горловины — 1 деталь со сгибом

95 (100) [105] Боковая часть спинки — 2 детали

Обтачка проймы — 2 детали
а) косая полоска для отделки правой полочки длиной 1,70 м и для отделки левой полочки длиной 0,80 м, обе полоски шириной 3 см.


Припуски: 1,5 см — на швы, 4 см — на подгибку.

Прокладка: см. места, заштрихованные на плане раскладки. Дополнительно прокладка приутюживается к припуску на подгибку боковых частей полочек и деталей спинки.


Описание работы:

Входы в карманы нижних боковых частей полочек чисто вытачать мешковинами и отстрочить в край и по размеченной линии. Нижние боковые части наколоть на верхние боковые части полочек, совместив входы в карманы с размеченными линиями. Нижние срезы мешковин карманов стачать, боковые срезы мешковин — приметать к полочкам. ■ Стачать рельефные швы полочек и спинки. Средние части отстрочить вдоль швов в край. ■ Стачать плечевые швы, в том числе и на обтачках пройм. Проймы чисто вытачать обтачками и отстрочить в край и на расстоянии 3 см. ■ Стачать боковые швы. ■ Обтачку горловины спинки притачать к подбортам. Подборта и обтачку лицевой стороны наложить на лицевую сторону полочек и спинки и чисто вытачать низ, борта и горловину жилета. От концов подбортов жилет подшить. Подборта пришить к подгибке. Чисто вытаченные стороны отстрочить в край. ■ На правой полочке в размеченном месте прометать петлю для пуговицы. На левой полочке прометать петлю для плоской пуговицы внутренней застежки. ■ Косые полоски для отделки полочек чисто вытачать узким руликом шириной 0,5 см. Перевести оба рисунка. Большой рисунок перенести на правую, а маленький — на левую полочки. Рулик слегка приутюжить и вручную нашить на полочки по размеченным линиям. ■ Пришить подплечники.


Размер 44
Детали 91—95 на листе С
зеленый контур

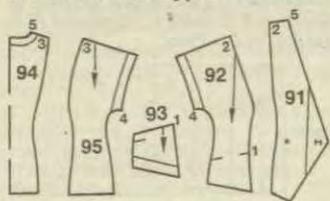

Размер 46
Детали 96—100 на листе С
зеленый контур

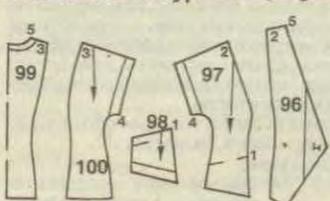


Размер 48
Детали 101—105 на листе С
зеленый контур

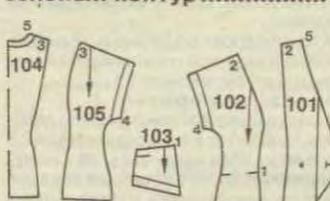


Два рисунка нанесены зеленым цветом на листе С


Размер 44
Детали 103—105 на листе D
зеленый контур

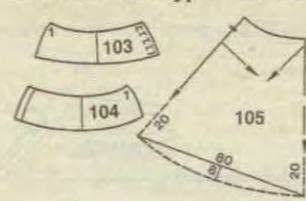

Размер 46
Детали 106—108 на листе D
зеленый контур

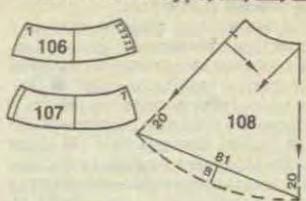

Размер 48
Детали 109—111 на листе D
зеленый контур

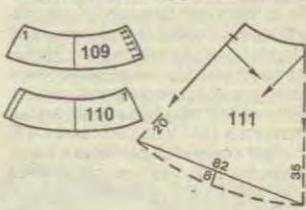


ки (см. места, заштрихованные на плане раскладки.)


Описание работы:

Стачать боковые швы полотнища юбки, оставляя в левом шве разрез для застежки. Припуск переднего полотнища вдоль разреза заутюжить на изнаночную сторону, припуск заднего полотнища будет служить припуском под застежку. Припуск под застежку сложить вдоль, отвернув на изнаночную сторону полотнища, до ширины 2 см. ■ Стачать правый боковой шов на внешней и внутренней частях кокетки. Детали кокетки сложить друг с другом и чисто вытачать по боковым и верхней сторонам. Внешнюю часть кокетки притачать к верхним срезам полотнища. Внутреннюю часть кокетки подвернуть и пришить к шву притачивания внешней части. ■ При-

пуск на подгибку низа отвернуть на изнаночную сторону полотнища и пристрочить на расстоянии 0,75 см. ■ На передней детали кокетки прометать петли для пуговиц.

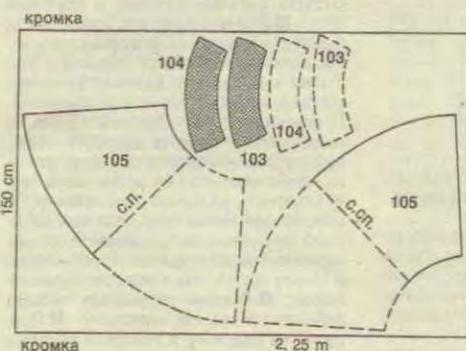

План раскладки для размера 44
Размеры 46 и 48 — аналогично

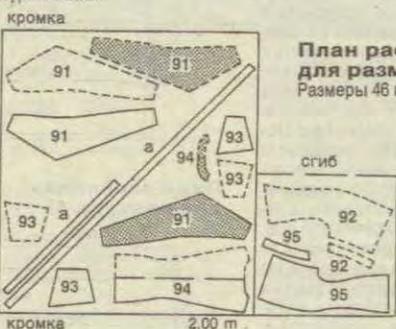

План раскладки для размера 44
Размеры 46 и 48 — аналогично

138 Две юбки по одной выкройке.
Размеры 44, 46 и 48

Отличающиеся данные для размера 46 приведены в круглых, а для размера 48 — в квадратных скобках.



Юбка из ткани в горошек или юбка из набивной ткани, обе модели шьются одинаково.

Длина 85 см.

Вам потребуется:

Тонкий вискозный репс в горошек или набивная лавабль (вискозная ткань типа тонкого поплина) 2,25 (2,25) [2,30] и шириной 150 см; 5 пуговиц; флизелин Н 200.

Совет: если Вы захотите к юбке из ткани в горошек сшить подходящую блузку (модель 141), то Вам потребуется для обоих изделий всего 3,30 (3,30) [3,35] м вискозного репса шириной 150 см. Если Вы к юбке из набивной ткани захотите сшить подходящий топ (модель 135) и блузку (модель 134), то для всех изделий Вам потребуется 4,60 м лавабля шириной 150 см.

Раскрой:


103 (106) [109] Передняя кокетка — 2 детали
104 (107) [110] Задняя кокетка — 2 детали
105 (108) [111] Полотнище — 2 детали со сгибом

Припуски: 1,5 см — на швы и подгибку. На заднем полотнище по всей длине разреза выкраивается припуск шириной 4 см.

Прокладка: приутюживается с изнаночной стороны на внешние детали кокет-

139 Блуза. Размеры 44, 46 и 48

Отличающиеся данные для размера 46 приведены в круглых, а для размера 48 — в квадратных скобках.

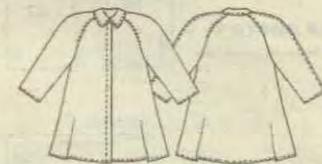


Вам потребуется:

Хлопчатобумажная вуаль 2,15 (2,20) [2,20] и шириной 160 см; флизелин Н 180; 8 пуговиц; подплечники формы реглан.

Раскрой:

71 (77) [81] Полочка — 2 детали
72 (78) [82] Спинка — 1 деталь со сгибом

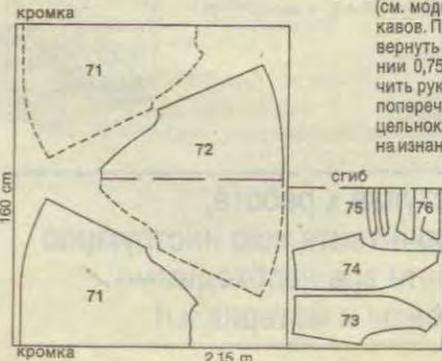

План раскладки для размера 44
Размеры 46 и 48 — аналогично


73 (79) [83] Передняя половинка рукава — 2 детали
74 (80) [84] Задняя половинка рукава — 2 детали
75 Стойка воротника — 2 детали со сгибом
76 Воротник — 2 детали со сгибом
Припуски: 1,5 см — на швы и подгибку. Передние продольные стороны узких цельнокроенных подбортов полочек выкраиваются без припусков. Обратите внимание на различные линии для правого и левого борта.

Прокладка: см. места, заштрихованные на плане раскладки.

Описание работы:


Стачать боковые швы. Припуски на подгибку подвернуть и пристрочить в край и на расстоянии 0,75 см. ■ Стачать верхние швы рукавов запошивочными швами (см. модель 101). Стачать нижние швы рукавов. Припуски на подгибку рукавов подвернуть и пристрочить в край и на расстоянии 0,75 см. ■ Рукава втачать. Отстрочить рукава вдоль швов втачивания выше поперечных меток. ■ На левой полочке цельнокроенный узкий подборт отвернуть на изнаночную сторону, подвернуть по ли-

Размер 44
Детали 71—76 на листе С
зеленый контур

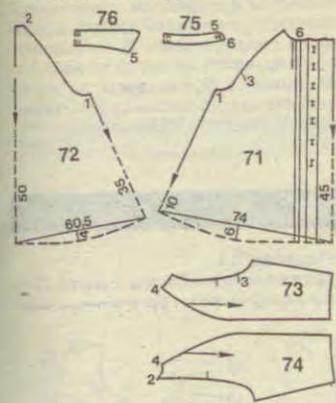


Обратите внимание на различные линии деталей 75 и 76 для размеров 44, 46 и 48.

Размер 46
Детали 77—80 на листе С
зеленый контур

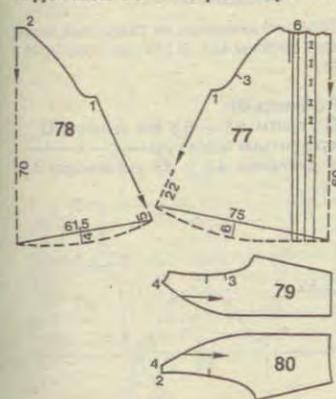

Размер 48
Детали 81—84 на листе С
зеленый контур
и детали 75 и 76 размера 44

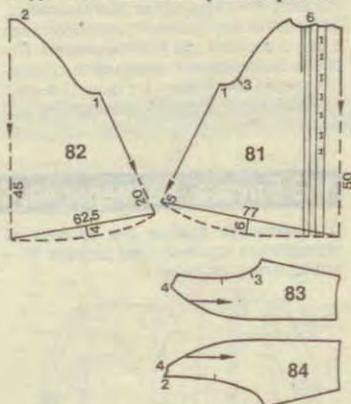


нии сгиба, приметать и пришить к подгибке. ■ На правой полочке цельнокроенный узкий подпорт по линии сгиба отвернуть на изнаночную сторону и приметать. Прометать семь петель для пуговиц. Затем сложенный вдвое подпорт отвернуть на изнаночную сторону и пристрочить по размеченной линии. Внутреннюю половинку подпорта как планку с петлями заутюжить вперед и приметать к верхнему срезу полочки. ■ **Воротник со стойкой.** Чисто вытачать воротник по внешним сторонам и отстрочить в край и на расстоянии 0,75 см. Детали стойки сложить лицевыми сторонами, проложить между верхними срезами воротник. Стойку чисто вытачать по передним коротким и верхней продольной сторонам, прихватывая воротник. Нижнюю деталь стойки втачать в горловину, сложив ее с полочками и спинкой лицевыми сторонами. Верхнюю деталь стойки подвернуть и с изнаночной стороны блузы пришить к шву притачивания. Стойку отстрочить по контуру в край. ■ На правом конце стойки прометать одну петлю для пуговицы. ■ Обтянуть подплечники подкладочной тканью подходящего цвета и пришить.


Описание работы:

На передних половинках выполнить прорезные карманы с листочками с втачными концами. Для этого с изнаночной стороны деталей на разметку отверстий карманов приутюжить полоску прокладки шириной ок. 3 см. Листочку и более длинную мешковину кармана лицевыми сторонами сложить с лицевой стороны половинки брюк и притачать по соответствующим линиям. Прорезать переднюю половинку брюк между строчками, к концам строчек рассекать ткань наискосок. Прорезая отверстие, не повредите детали кармана! Припуски швов притачивания разутюжить. Мешковину через отверстие вытянуть на изнаночную сторону. Листочку таким образом отвернуть на изнаночную сторону, чтобы ее сгиб совпал с швом притачивания мешковины. С лицевой стороны листочку пришить в шов притачивания. Короткую мешковину кармана с изнаночной стороны пристрочить к припускам листочки. Маленькие треугольники, образовавшиеся в концах отверстия, отвернуть на изнаночную сторону и от концов верхней строчки к концам нижней строчки настрочить на листочку. Мешковины кармана подрезать до одинакового размера и стачать. ■ На передних половинках заметать складки в соответствии с направлением стрелок. На задних половинках стачать вытачки. ■ Стачать боковые и шаговые швы. ■ Шлевки сложить вдоль пополам, чисто вытачать и отстрочить. Наметать шлевки на верхние срезы брюк: спереди — поверх складок, сзади — сбоку от вытачек. ■ Выполнить застежку на молнии и пояс (см. модель 103), пояс отстрочить в край. Шлевки отвернуть вверх и, подвернув, пристрочить к верхнему краю пояса. Пятую шлевку, подвернув, пристрочить поверх заднего среднего шва пояса. На поясе прометать петлю для пуговицы. ■ Припуски на подгибку низа брючин подвернуть и пристрочить на расстоянии 3 см.


Размер 44
Детали 37 и 38 на листе С
красный контур

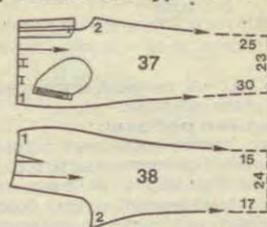

Размер 46
Детали 39 и 40 на листе С
красный контур

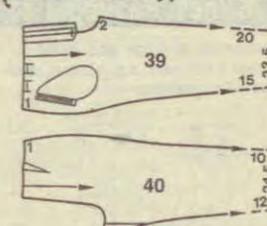


Размер 48
Детали 41 и 42 на листе С
красный контур

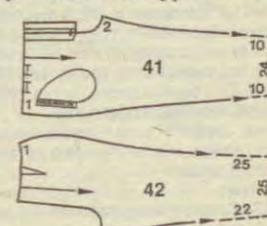

140 Брюки. Размеры 44, 46 и 48

Отличающиеся данные для размера 46 приведены в круглых, а для размера 48 — в квадратных скобках.




Длина по боковому шву ок. 105 см.

Вам потребуется:

Полиэстровая ткань, имитирующая льняное полотно 1,65 (1,85) [1,80] м шириной 140 см; флизелин Н 180; прокладка для пояса; 1 застежка-молния длиной 22 см; 1 пуговица.

Перед раскроем перенести мешковину кармана с выкройки передней половинки как отдельную деталь.

План раскладки для размера 44

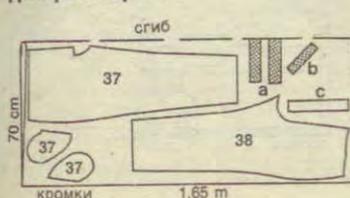

Раскрой:

37 (39) [41] Передняя половинка — 2 детали
Мешковина кармана — 4 детали

38 (40) [42] Задняя половинка — 2 детали
а) левая часть пояса длиной 45 (47) [50] см (из которых 3 см — припуск под застежку) и правая часть пояса длиной 42 (44) [47] см, каждая деталь шириной 6 см, в готовом виде 3 см; б) 2 листочки для карманов длиной 18 см и шириной по 4 см; в) 5 шлевок длиной по 4 см и шириной по 6 см, в готовом виде 3 см.


Важно: мешковины карманов выкраиваются 2 раза до линии притачивания мешковины и 2 раза до линии притачивания листочки.

Припуски: 1,5 см — на швы, 4 см — на подгибку.

Прокладка: см. места, заштрихованные на плане раскладки.


План раскладки для размера 46

Размер 48 — аналогично

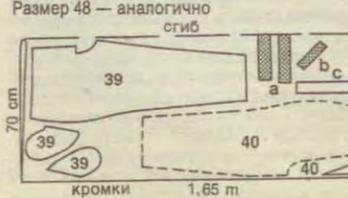

141 Блузка. Размеры 44, 46 и 48

Отличающиеся данные для размера 46 приведены в круглых, а для размера 48 — в квадратных скобках.

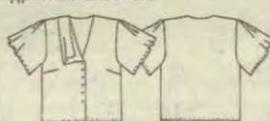


Важно: эта модель шьется только из ткани с двумя «красивыми» сторонами, т.е. на воротнике видны и лицевая и изнаночная стороны ткани.

Вам потребуется: Тонкий вискозный репс 1,25 (1,30) [1,30] м шириной 150 см; флизелин Н 180; 6 обтяжных пуговиц; подплечники.


Совет: расход ткани на блузку и подходящую юбку, см. модель 138.

Перед раскроем перенести обтачки выкроек с полочки и спинки как отдельные детали.


Раскрой: 43 (47) [50] Полочка — 2 детали
Обтачка — 2 детали

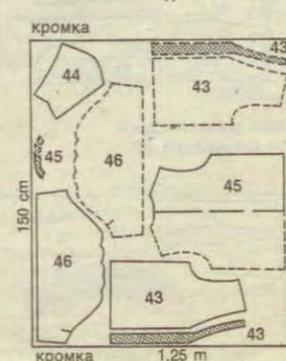


Размер 44
Детали 43—46 на листе С
красный контур

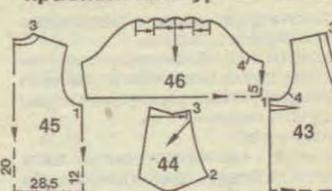

Размер 46
Детали 47—49 на листе С
красный контур
и деталь 44 размера 44

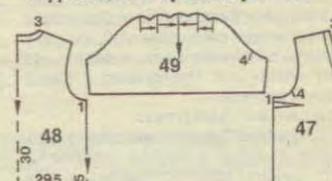

Размер 48
Детали 50—52 на листе С
красный контур
и деталь 44 размера 44

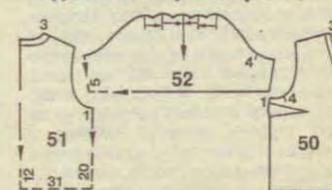

План раскладки для размера 44

Размеры 46 и 48 — аналогично

44 Правый воротник — 1 деталь
45 (48) [51] Спинка — 1 деталь со сгибом
Обтачка горловины — 1 деталь со сгибом

46 (49) [51] Рукав — 2 детали
Припуски: 1,5 см — на швы и подгибку.

Прокладка: см. места, заштрихованные на плане раскладки.

Описание работы:
Обметать прямой продольный боковой край и нижний край плотной зигзагообразной строчкой (см. модель 114). По верхнему краю воротника заметать складку. Воротник положить на правую полочку и приметать по горловине и линии плечевого шва.

■ Стачать вытачки, боковые и плечевые швы. Стачать плечевые швы обтачки. Борта и горловину чисто вытачать обтачкой. По горловине обтачку настрочить на припуски шва. Припуски на подгибку блузки подвернуть и пристрочить на расстоянии 0,75 см. Короткие стороны обтачки пришить к подгибке. ■ На рукавах в соответствии с направлением стрелок заметать складки. Стачать швы рукавов. Припуски на подгибку рукавов подвернуть и пристрочить на расстоянии 0,75 см. Рукава втачать в проймы. Пришить подплечники. ■ На правой полочке прометать петли для пуговиц.

чевых швов подкладки и подбортов подвернуть внутрь и вручную шить сгибы. Жилет по всем сторонам отстрочить в край.


■ Чисто вытачать передние детали воротника, оставляя на внутреннем продольном крае в шве отверстие для выворачивания. После выворачивания воротников отверстия зашить. Воротники отстрочить в край и, совместив с разметкой, наколоть на под-

борта, а затем настрочить до поперечной метки. Воротники по линии сгиба отвернуть на лицевую сторону полочек и после окончания вышивки (см. ниже) вручную несколькими стежками пришить к лацканам и плечевым швам. ■ На правой полочке прометать петли для пуговиц.

Вышивка бусинами: по рисунку вышивки на воротники и лацканы нашить бусины, см. также фото модели.

142 Жилет. Размеры 44, 46 и 48

Отличающиеся данные для размера 46 приведены в круглых, а для размера 48 — в квадратных скобках.



Вам потребуется:

Льняное полотно 1,35 (1,35) [1,45] м шириной 150 см; подкладочная ткань 0,80 м шириной 140 см; флизелин Н 180; 5 пуговиц; для вышивки бусинами потребуется: ок. 80 длинных бусин (стеклярус) и ок. 60 бусин круглых темно-медового цвета, ок. 100 круглых бусин белого цвета, нитки типа «Ирис» для прокладывания в швы.

Важно: средние части полочек выкраиваются дважды, т.к. внутренние детали служат подбортами.

Раскрой:

58 (63) [67] Средняя часть полочки — 4 детали
59 (64) [68] Боковая часть полочки — 2 детали
60 (65) [69] Средняя часть полочки — 2 детали
61 (66) [70] Боковая часть спинки — 2 детали
62 Передний воротник — 4 детали
Припуски: 1,5 см — на швы и подгибку.

Прокладка: см. места, заштрихованные на плане раскладки.

Подкладка: боковые части полочек и детали спинки выкраиваются также из подкладочной ткани с припусками на швы и подгибку шириной 1,5 см.

Вышивка:


Оба рисунка вышивки перенести с листа выкроек на кальку в прямом и зеркальном отображении. Бумагу с рисунками положить на неукрепленные прокладками детали воротника и лацканов неукрепленных прокладкой средних частей полочек и прострочить по линиям стежками средней величины. Бумагу удалить. С помощью двойной иглы и специальной лапки прострочить по линиям швов, прокладывая нитку «Ирис» (см. Инструкцию к Вашей швейной машине).

Описание работы:


Притачать боковые части полочек к укрепленным прокладкой средним деталям полочек. Средние детали отстрочить в край вдоль швов. ■ Стачать средний шов спинки и вытачки. Боковые детали спинки притачать к средней части спинки. Среднюю часть спинки отстрочить вдоль швов.

■ Стачать боковые швы. ■ Стачать на подкладке средний шов спинки, вытачки, рельефные швы спинки и боковые швы. К подкладке притачать неукрепленные прокладкой средние части полочек (= подборт с вышивкой). ■ Подкладку и подборт лицевой стороной наложить на лицевую сторону жилета. Начиная и оканчивая строчки точно у размеченных линий плечевых швов, прострочить по горловине полочек, лацканам, бортам и низу, а также по горловине спинки и проймам. Жилет вывернуть. Стачать плечевые швы на внешней части жилета. Припуски пле-


Размер 44
Детали 58—62 на листе С
красный контур.....

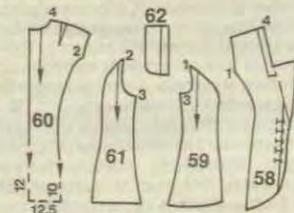

Размер 46
Детали 63—66 на листе С
зеленый контур..... и деталь 62 размера 46

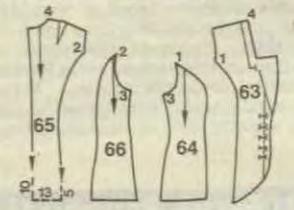


Размер 48
Детали 67—70 на листе С
зеленый контур..... и деталь 62 размера 46

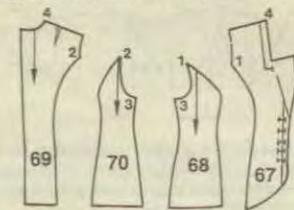

Два рисунка вышивки нанесены красным цветом на лист С

План раскладки для размера 44

Размер 46 — аналогично

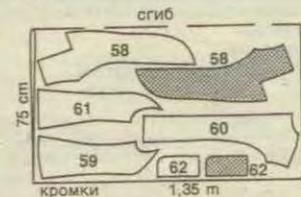


План раскладки для размера 48



143 Блузка. Размеры 44, 46 и 48

Отличающиеся данные для размера 46 приведены в круглых, а для размера 48 — в квадратных скобках.

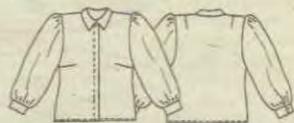

Вам потребуется:

Тонкий вискозный репс 1,65 (1,70) [1,70] м шириной 150 см; флизелин Н 180; 7 пуговиц; 7 плоских пуговиц для супутной (потайной) застежки; подплечники.

Перед раскроем склеить детали 50 и 50а (53 и 53а) [56 и 56а] по линии соединения.

Раскрой:

46 (51) [54] Полочка — 2 детали
47 (52) [55] Спинка — 1 деталь со сгибом
48 Воротник — 2 детали со сгибом
49 Стойка воротника — 2 детали со сгибом

50 (53) [56] Рукав — 2 детали
а) 2 манжеты длиной по 24 (24,5) [26] см (из которых 2,5 см — припуск под застежку) и шириной 12 см, в готовом виде 6 см; б) 2 окантовочные бейки для разрезос рукавов длиной по 16 см и шириной по 2,5 см.

Важно: обратите внимание на различные линии застежки для правой и левой полочек.

Припуски: 1,5 см — на швы и подгибку. Левая полочка вдоль продольной стороны цельнокроеного подборта застежки выкраивается без припусков.


Прокладка: см. места, заштрихованные на плане раскладки.

Описание работы:

Стачать вытачки, боковые и плечевые швы. Припуски на подгибку подвернуть и пристрочить на расстоянии 0,75 см.


■ Цельнокроеный подборт левой полочки отвернуть на изнаночную сторону, подвернуть по линии сгиба и пристрочить по разметке. ■ Цельнокроеный подборт правой полочки заутюжить по линии сгиба на изнаночную сторону. Прометать семь петель для плоских пуговиц супутной застежки. Цельнокроеный подборт заутюжить на изнаночную сторону и отстрочить борт правой полочки по размеченной линии. Затем внутреннюю половину подборта как планку с петлями заутюжить вперед, пришить к подгибке и приметать по горловине. ■ Выполнить воротник со стойкой (см. модель 139). Воротник отстрочить в край. ■ Выполнить рукава с манжетами. Для этого рассечь рукав по размеченной линии. Край разреза разложить в прямую линию и в край настрочить на продольную сторону косой окантовочной бейки. Бейку через шов притачивания заутюжить в сторону разреза, затем, сложив вдоль, отвернуть на изнаночную сторону рукава, подвернуть и пришить к шву притачивания. Ширина окантовки в готовом виде должна составлять 0,5 см. Окантовки правой и левой сторон разреза сложить лицевыми сторонами и с изнаночной стороны рукава стачать вверх наискосок. Окантовку передней стороны разреза отвернуть на изнаночную сторону рукава и приметать у нижнего среза. Стачать шов рукава. Нижний срез рукава присборить. Манжету сложить вдоль пополам и чисто вытачать по коротким сторонам и на одном конце по срезам на длину 2 см (= припуск под застежку). Оставшиеся

Размер 44
Детали 46—50 на листе D
красный контур.....

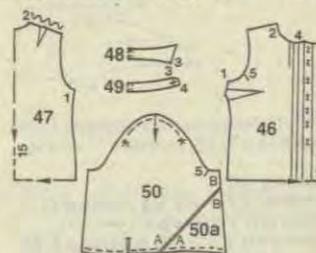


Обратите внимание на различные линии края деталей 48 и 49 для размеров 44, 46 и 48.

Размер 46
Детали 51—53 на листе D
красный контур..... и детали 48 и 49 размера 44

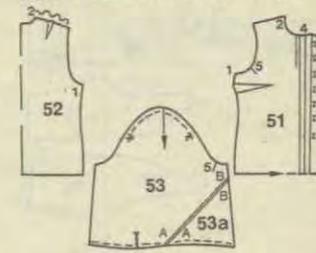


Размер 48
Детали 54—56 на листе D
красный контур..... и детали 48 и 49 размера 44

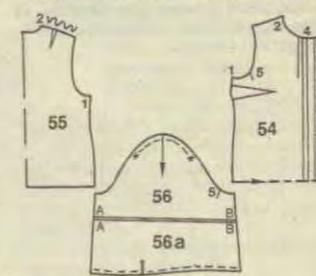

План раскладки для размера 44

Размеры 46 и 48 — аналогично

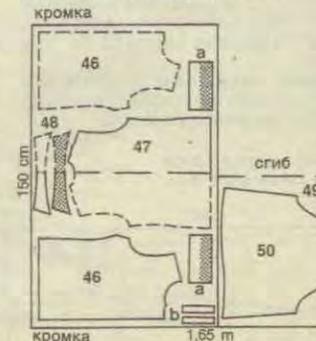

0,5 см припуска под застежку притачиваются позднее к окантовке задней стороны разреза рукава. Внешнюю половину манжеты, сложив лицевой стороной с лицевой стороной рукава, притачать к нижним срезам. Внутреннюю половину рукава подвернуть и пришить к шву притачива-

ния. Манжету отстрочить в край. Второй рукав выполняется аналогично. Рукава пришить по окатам и втачать в проймы. Пришить подплечники. На правом конце стойки воротника прометать петлю для пуговицы. На манжетах прометать по три петли для пуговиц.

145 Два жакета по одной выкройке. Размер 42—44

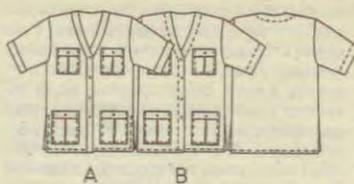


Рис. А: жакет из однотонной ткани.
Рис. В: жакет из набивной ткани.
Длина жакета по спинке 87 см.

Вам потребуется:

Рис. А: однотонная ткань из льна с хлопком 1,55 м шириной 150 см; флизелин Н 200; 8 пуговиц; подплечники.

Рис. В: набивной хлопчатобумажный сатин 1,65 м шириной 140 см; флизелин Н 180; 8 пуговиц; подплечники.

Перед раскроем перенести с выкроек обтачки и бейки как отдельные детали.

Раскрой:

- 59 Полочка — 2 детали А, В
- Бейка для горловины и застежки — 2 детали А
- Обтачка горловины и застежки — 2 детали В
- 60 Спинка — 1 деталь со сгибом А, В
- Декоративная обтачка горловины — 1 деталь со сгибом А
- Обтачка горловины — 1 деталь со сгибом В
- 61 Рукав — 2 детали А, В
- 62 Внешняя часть нижнего кармана — 2 детали А, В
- 63 Листочка, цельнокроеная с подкладкой нижнего кармана — 2 детали А, В
- 64 Внешняя часть верхнего кармана — 2 детали А, В
- 65 Листочка, цельнокроеная с подкладкой верхнего кармана — 2 детали А, В


Припуски: 1—2 см — на швы, 2 см — на боковые разрезы, 3 см — на подгибку.

Прокладка: см. места, заштрихованные на плане раскладки.



Описание работы:

Рис. А. Стачать боковые швы выше меток разрезов. Стачать плечевые швы. Припуски на подгибку низа и разрезов подвернуть и приметать. Низ отстрочить на расстоянии 2 см, разрезы — на расстоянии 1 см. На бейке стачать плечевые швы. С изнаночной стороны приколоть бейку к полочкам и спинке, сложив ее лицевой стороной с изнаночной стороной жакета, и притачать по бортам и горловине. Бейку отвернуть на лицевую сторону полочек и спинки, подвернуть и приметать. Бейку отстрочить в край. На внешних деталях верхних и нижних карманов в соответствии с направлением стрелок заложить складки. Сложить приутюжить и приметать. Притачать к верхним срезам карманов листочки (цельнокроеные вместе с подкладкой карманов). Листочки отстрочить в край вдоль швов притачивания. Подклад-

Детали 59—65 на листе В
зеленый контур

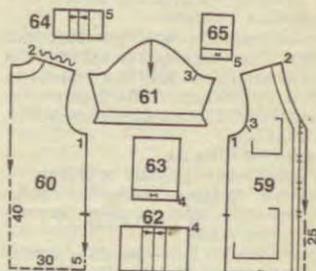

Планы раскладки

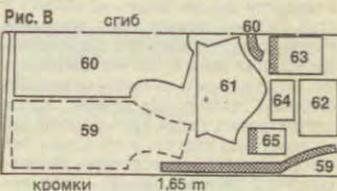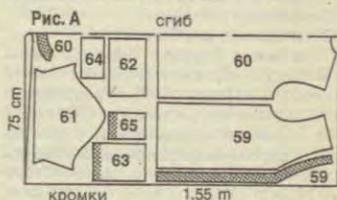

ку по линии сгиба отвернуть на лицевую сторону карманов. Боковые и нижние стороны карманов обтачать подкладкой, оставив в шве отверстие длиной ок. 5 см для выворачивания. Карманы вывернуть, отверстие зашить. Верхнюю сторону кармана отстрочить в край. Прометать петлю для пуговицы. Карманы в размеченных местах настрочить на полочки в край и на расстоянии 0,75 см. Цельнокроеные обтачки низа рукавов по линии сгиба отвернуть на лицевую сторону, подвернуть и настрочить в край и на расстоянии 4,5 см. Стачать швы рукавов. Рукава втачать в проймы. Жакет отстрочить вдоль швов втачивания рукавов в край. Пришить подплечники. На правой полочке в размеченных местах прометать петли для пуговиц.

Рис. В. Жакет в основном шьется так же, как модель по рис. А. Стачать плечевые швы обтачки. Обтачку лицевой стороной положить на лицевую сторону полочек и спинки и приколоть. Борты и горловину чисто въгачать обтачкой и отстрочить в край и на расстоянии 4,5 см. Стачать швы обтачки. Сложить приутюжить и приметать. Притачать к верхним срезам карманов листочки (цельнокроеные вместе с подкладкой карманов). Листочки отстрочить в край и на расстоянии 4,5 см.

144 Платье. Размер 46




Длина юбки 80 см.


Вам потребуется:

Хлопчатобумажная вуаль 2,75 м шириной 140 см; подкладочная ткань для юбки 1,70 м шириной 140 см; флизелин Н 180; 1 застежка-молния длиной 40 см; 13 обтяжных пуговиц.

Детали 85—90 на листе С
зеленый контур

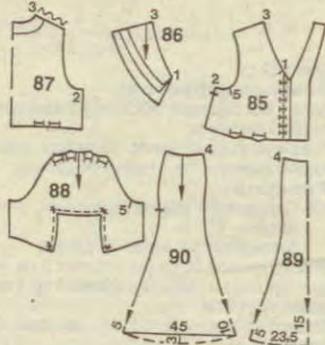

План раскладки

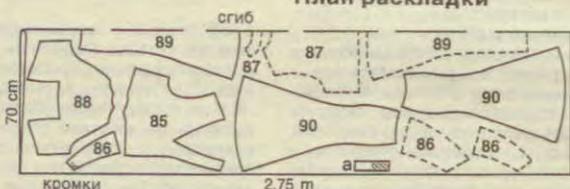

Перед раскроем: на выкройке 86 (= лежащий снизу воротник) нанесены выкройки для среднего и лежащего сверху воротников. Эти воротники перенести как отдельные детали. Перенести как отдельную деталь обтачку горловины спинки с выкройкой 87.

Раскрой:

- 85 Полочка — 2 детали
- 86 Лежащий снизу воротник — 2 детали
- Средний воротник — 2 детали
- Лежащий сверху воротник — 2 детали
- 87 Спинка — 1 деталь со сгибом
- Обтачка горловины — 1 деталь со сгибом
- 88 Рукав — 2 детали
- 89 Средняя часть переднего и заднего полотнищ — 4 детали
- 90 Боковая часть переднего и заднего полотнищ — 4 детали

а) 2 вставки для рукавов шириной 4,5 см и длиной 17 см, в готовом виде 8,5 см.

Припуски: 1,5 см — на швы и подгибку.

Прокладка: приутюживается на половину длины вставок рукавов.

Подкладка: выкраивается по выкройкам 89 и 90 с припусками на швы и подгибку шириной 1,5 см.

Описание работы:

На деталях воротников обработать внешние продольные и передние короткие стороны плотной зигзагообразной строчкой. Для этого припуски этих сторон заутюжить на изнаночную сторону воротника. С лицевой стороны сгибы отстрочить плотной зигзагообразной строчкой. Затем с изнаночной стороны воротника срезать вплотную к строчке выступающую ткань припуска. Детали воротников — по одной верхней, средней и нижней детали — положить друг на друга и сметать по плечевым срезам и срезам горловины. Затем получившиеся тройные детали воротника положить на полочки и приметать к ним по плечевым срезам и горловине. Стачать боковые швы на верхе платья, оставляя

справа разрез для молнии. Стачать плечевые швы, прихватывая воротники. Обтачку горловины спинки притачать к цельнокроенным подбортам. Вырез горловины платья чисто вытачать подбортами и обтачкой, прихватывая воротники. Спереди припуски швов притачать к подбортам.

Припуски на подгибку рукавов отвернуть на изнаночную сторону, подвернуть и пристрочить на расстоянии 0,75 см. На четырехугольных вырезах срезы пришить в соответствии с разметкой. Припуски всех сторон вставок рукавов заутюжить на изнаночную сторону. Укрепленные прокладкой половинки вставок настрочить в край на припуски четырехугольного выреза рукавов. Не укрепленные прокладкой половинки вставок отвернуть на изнаночную сторону и с изнаночной стороны рукава вручную пришить. Стачать швы рукавов. На окатах рукавов в соответствии с направлением стрелок заметать складки. Рукава втачать в проймы. По нижним срезам лифа платья заметать в соответствии с направлением стрелок складки. Правую полочку наложить на левую полочку, совместив линии середины переда, и сметать нижние срезы. Боковые части полотнищ юбки притачать к средним частям полотнищ. Припуски швов заутюжить на средние части. Стачать боковые швы юбки, оставляя слева разрез для молнии. Юбку притачать к лифу платья. Стачать швы подкладки. Подкладку вложить в юбку, сложив ее лицевой стороной с изнаночной стороной юбки, и сколоть по линии талии. С изнаночной стороны по лифу платья второй раз стачать шов по талии, начиная и оканчивая строчку на расстоянии 2 см от разреза. Вшить в разрез молнию. Подкладку пришить к тесьме молнии. Припуски на подгибку платья и подкладки юбки так подвернуть и пристрочить, чтобы длина подкладки была на 1 см короче длины платья. На правой полочке прометать петли для пуговиц. По три пуговицы пришить в качестве украшения к вставкам рукавов.

146 Платье и нижняя юбка для девочки. Размер 122



Длина платья от талии 40 см.


Длина нижней юбки 41 см.

Вам потребуется:

Платье: набивной батист 2,00 м шириной 90 см; флизелин Н 180; кружево с фестонами по одной кромке 2,00 м шириной 3 см; 3 пуговицы.

Нижняя юбка: однотонный батист 0,30 м шириной 90 см; кружево с фестонами по одной кромке 1,30 м шириной 20 см; резинка шириной 0,5 см.

Детали 101—106 на листе А
зеленый контур

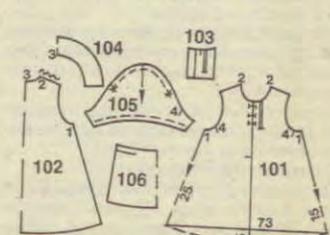

Не забудьте дать припуски на швы и подгибку!

Раскрой:

Платье:

- 101 Перед — 1 деталь
- 102 Спинка — 1 деталь со сгибом
- 103 Обтачка застежки — 1 деталь
- 104 Воротник — 2 детали со сгибом
- 105 Рукав — 2 детали

а) косая бейка для обработки горловины длиной 32 см и шириной 4 см; б) 2 манжеты для рукавов длиной по 24 см и шириной по 5 см, в готовом виде 2,5 см; в) мягкий пояс длиной 1,50 м и шириной 6 см, в готовом виде 3 см.

Нижняя юбка:

106 Полотнище — 2 детали со сгибом
Важно: бумажные выкройки платья разложены на плане раскладки на лицевой стороне ткани.

Припуски: 1,5 см — на швы и подгибку. Верхний край полотнища нижней юбки выкраивается с припуском шириной 2 см. Прокладка: см. места, заштрихованные на плане раскладки.


Описание работы:

Платье. Стачать плечевые швы. Обтачку застежки лицевой стороной положить на лицевую сторону переда так, чтобы размеченные линии разреза совпали, и приколоть. Прострочить в край вокруг разметки разреза и разрезать перед и обтачку между строчками. На левой стороне разреза обтачку отвернуть к середине, а припуски шва заутюжить на обтачку (с этой стороны обтачка будет припуском под застежку). Отрезать для воротника кусок кружева длиной 1,30 м и пришить его. Воротник чисто вытачать по внешним сторонам, прихватывая кружево. Воротник отстрочить в край. Взятые вместе срезы воротника вметать в горловину так, чтобы правый конец воротника совпал с серединой переда, а левый — с поперечной меткой на припуске под застежку. На правой стороне разреза обтачку отвернуть на лицевую сторону и наметать по горловине поверх воротника. На левой стороне обтачку по линии сгиба отвернуть на лицевую сторону и наметать по горловине. Косую бейку сложить вдоль пополам


и приутюжить. От концов обтачки к горловине приколоть сложенную вдвое косую бейку. Горловину чисто вытачать обтачками и косой бейкой, прихватывая воротник. Обтачку припуску под застежку с лицевой стороны пристрочить в шов притачивания. Правую сторону застежки отстрочить в край. Разрез сколоть. Внизу застежки прострочить попарек, прихватывая припуск под застежку. Стачать боковые швы. Стачать швы рукавов. Нижние края рукавов пришить до ширины 24 см. Стачать манжеты. От кружева отрезать два куска длиной по 35 см. Концы кружева стачать. Кружево пришить и приметать к укреплённой прокладкой половинке манжеты. Укреплённые прокладкой половинки манжет притачать к нижним срезам рукавов, сложив с ними лицевыми сторонами. Манжеты сложить вдоль пополам, отвернув на изнаночную сторону, подвернуть и пришить к швам притачивания. Манжеты отстрочить в край. Рукава пришить по окатам и втачать в проймы. Припуски на подгибку низа подвернуть и пристрочить в край и на расстоянии 0,75 см. На переднем прометать петли для пуговиц. Поясок сложить вдоль пополам, чисто вытачать и отстрочить в край.

Нижняя юбка. Стачать боковые швы, оставляя в одном из швов выше размеченной верхней линии полотнища отверстие для сдвигания резинки. Припуск верхней стороны полотнища юбки отвернуть на изнаночную сторону, подвернуть и пристрочить по разметке. Вдеть резинку длиной ок. 58 см. Стачать короткие стороны кружева. Верхний край получившейся кружевной оборки на ширину 2 см заутюжить на изнаночную сторону и заложить складками шириной ок. 2 см и глубиной 0,5 см. Оборку изнаночной стороной положить на лицевую сторону полотнища и настрочить на нижний край полотнища на расстоянии 1,5 см так, чтобы у оборки образовался «гребешок» шириной 1,5 см.

Планы раскладки

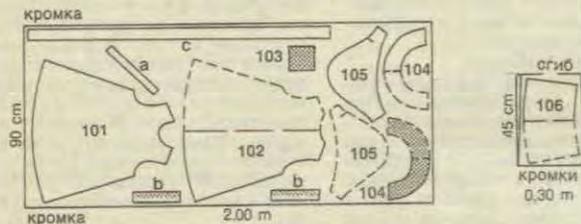

147 Топ для девочки. Размер 146



Вам потребуется:

Хлопчатобумажный поплин: однотонный — 0,40 м шириной 150 см, набивной для кармана — размером 10 x 10 см; 2 пуговицы.
Перед раскроем перенести карман как отдельную деталь.

Раскрой:

111 Перед — 1 деталь со сгибом
Карман — 1 деталь из набивной ткани
112 Спинка — 2 детали
а) косая бейка для обработки горловины переда длиной 30 см и шириной 4 см; б) 2 косые бейки для пройм длиной по 50 см и шириной по 4 см.

Припуски: 1,5 см — на швы и подгибку. Верхняя сторона кармана выкраивается с припуском шириной 2,5 см.

Описание работы:

Косую бейку для обработки горловины переда сложить вдоль пополам и приутюжить. Горловину переда чисто вытачать сложенной вдвое косой бейкой и отстрочить в край и на расстоянии 0,75 см. Стачать плечевые швы. Косые бейки

Детали 111 и 112 на листе А зеленого контура




План раскладки

для пройм сложить вдоль пополам и приутюжить. Проймы чисто вытачать сложенными вдвое косыми бейками и отстрочить. Стачать левый боковой шов. Припуски на подгибку низа подвернуть и пристрочить в край и на расстоянии 0,75 см. Припуски косого среза детали спинки (= вырез), а на правой детали спинки и припуску левой боковой стороны подвернуть и пристрочить в край и на расстоянии 0,75 см. Правую деталь спинки наложить на левую деталь спинки, совместив линии середины, и сметать правые боковые сре-

зы. Стачать правый боковой шов. Левую боковую сторону правой детали спинки пришить к левой детали спинки двумя пуговицами. Припуск верхней стороны кармана отвернуть на лицевую сторону и

настрочить на боковые стороны кармана. Припуски (в т.ч. остальные стороны кармана) отвернуть на изнаночную сторону. Карман настрочить на правую половинку переда в край и на расстоянии 0,75 см.

148 Юбка-брюки для девочки. Размер 146



Длина 62 см.

Вам потребуется:

Пике 1,45 м шириной 140 см; прокладка для пояса; 1 пуговица.

Перед раскроем перевести мешковину кармана как отдельную деталь.

Раскрой:

106 Передняя и задняя половинка — 4 детали
Мешковина кармана — 4 детали

а) пояс длиной 66 см (из которых 3 см — припуск под застежку) и шириной 6 см, в готовом виде 3 см.


Припуски: 1,5 см — на швы и подгибку.

Прокладка: см. места, заштрихованные на плане раскладки.

Описание работы:

Стачать правый боковой шов выше и ниже входа в карман, а левый боковой шов — только ниже входа в карман. С изнаночной стороны мешковины карманов приколоть к припускам входов в карманы, сложив с ними лицевыми сторонами, и пристрочить точно по размеченным линиям боковых швов. Выше правого входа в карман мешковины притачать вплотную к боковому шву. Мешковины карманов заутюжить вперед и стачать, оставляя во внутреннем шве мешковины левого кармана разрез. Край разреза подшить узкой подгибкой. Стачать шаговые швы и средний шов. По верхнему краю юбки-брюк

Деталь 106 на листе С зеленого контура



План раскладки



в соответствии с направлением стрелок замечать складки. Мешковины карманов приметать к верхним срезам (за исключением задней мешковины левого кармана).

Пояс сложить вдоль пополам и чисто вытачать по коротким сторонам. Пояс притачать к верхним срезам, притачивая припуск под застежку к задней мешковине левого кармана. Внутреннюю половинку пояса подвернуть и с изнаночной стороны юбки-брюк пришить к шву притачивания. Пояс отстрочить в край и на расстоянии 0,75 см. Прометать петлю для пуговицы.

Припуски на подгибку подвернуть и пристрочить в край и на расстоянии 0,75 см.

149 Рубашка для мальчика. Размер 134



Вам потребуется:

Хлопчатобумажный поплин 1,30 м шириной 90 см; флизелин Н 180; 6 пуговиц.

Раскрой:

115 Полочка — 2 детали
116 Спинка — 1 деталь со сгибом
117 Воротник — 2 детали со сгибом
118 Рукав — 2 детали


Припуски: 1,5 см — на швы и подгибку. Передние продольные стороны узких цельнокроенных подбортов полочек выкраиваются без припусков. Припуски на подгибку рукавов и отвороты включены в край.

Прокладка: см. места, заштрихованные на плане раскладки. Прокладка приутюживается на одну деталь воротника.

Описание работы:

Стачать боковые и плечевые швы. Припуски на подгибку подвернуть и пристрочить на расстоянии 0,75 см. Цельнокроенные узкие подборта по линии сгиба отвернуть на изнаночную сторону полочек и приутюжить. Затем сложенные вдвое подборта отвернуть на лицевую сторону полочек и пристрочить по горловине точно до метки 3. Подборта отвернуть на изнаночную сторону, вывернув уголки, и пришить к подгибке. Борты отстрочить в край и по разметке. Воротник чисто вытачать по внешним сторонам. Нижний воротник втачать в горловину, верхний воротник —

Детали 115—118 на листе С зеленого контура

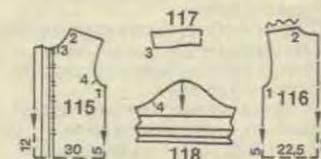


План раскладки




подвернуть и пришить к шву притачивания. Воротник отстрочить в край. Стачать швы рукавов. Нижние стороны рукавов так отвернуть вверх, чтобы линия сгиба отворота совпала с линией совмещения. Отвороты приутюжить. Припуски на подгибку по линии сгиба отвернуть на изнаночную сторону и пристрочить. Отвороты несколькими стежками пришить к швам. Рукава втачать в проймы. На левой полочке прометать петли для пуговиц.


150 Шорты-бермуды для мальчика. Размер 134



Детали 112—114 на листе D
зеленый контур — x — x — x — x



План раскладки



Длина по боковому шву 47 см.

Вам потребуется:

Однотонная джинсовая ткань 0,65 м шириной 150 см; немного ткани в цветочек для козырька; флизелин Н 250; резинка 0,95 м шириной 1,5 см; 1 застежка-молния длиной 14 см; 1 пуговица.

Раскрой:

112 Передняя половинка — 2 детали
113 Задняя половинка — 2 детали
114 Козырек — по 1 детали из джинсовой ткани и из ткани в цветочек

а) 2 кармана длиной по 25 см (из которых сверху 5,5 см — обтачка) и шириной по 17 см; б) правая передняя часть пояса длиной 20 см (из которых 3 см — припуск под застежку) и левая передняя часть пояса длиной 17 см, обе детали шириной 8 см, в готовом виде 4 см; в) 3 шлевки для пояса по 8 см и шириной по 2 см, в готовом виде 1 см. Из ткани в цветочек: ленточка для козырька длиной 68 см и шириной 4 см, в готовом виде 2 см.

Припуски: 1,5 см — на швы, 5,5 см — на подгибку.

Прокладка: см. места, заштрихованные на плане раскладки.

Описание работы:

На передних половинках заложить в соответствии с направлением стрелок складки и заметать их. Шлевки сложить вдоль пополам, чисто вытачать и отстрочить в край. По одной шлевке приметать к верхним срезам передних половинок поверх складок. Передние детали пояса притачать к верхним срезам передних половинок, оставляя припуск под застежку пояса выступать за край припуска под разрез. Припуски швов притачивания заутюжить на детали пояса. Стачать боковые швы, притачивая передние детали пояса к цельнокроеному поясу задних половинок. Обтачки и далее припуски остальных сторон отвернуть на изнаночную сторону карманов. Верхние стороны карманов отстрочить на расстоянии 4 см и 5 см. Карманы в размеченных местах настрочить в край и на расстоянии 0,75 см на шорты. Стачать шаговые швы и остав-

шийся участок среднего шва. Передние части пояса сложить вдоль и чисто вытачать передние концы (= короткие стороны и припуск под застежку). На задних половинках цельнокроеный пояс по линии сгиба отвернуть на изнаночную сторону, подвернуть и прострочить по размеченным для кулисок линиям. Спереди детали пояса оставить открытыми для вдевания резинки. Вдеть две резинки длиной ок. 28 см. Концы резинок притачать в боковые швы. Передние части пояса подвернуть и пришить с изнаночной стороны шорт к шву притачивания. Детали пояса отстрочить в край. Прометать петлю для пуговицы.

Шлевки отвернуть вверх, подвернуть и настрочить на верхний край пояса. Третью шлевку, подвернув концы, настрочить сзади поверх среднего шва. Припуски на подгибку отвернуть на изнаночную сторону и пристрочить на расстоянии 4 и 5 см. Чисто вытачать детали козырька по внешней стороне и отстрочить в край и на расстоянии 0,75 см. Оставшиеся открытыми срезы сметать. Стачать короткие стороны ленты. Ленту лицевой стороной положить на лицевую сторону козырька и пристрочить. Затем ленту сложить вдоль (изнаночной стороной внутрь). Срезы по обе стороны от козырька подвернуть и стачать в край. В ленту вдеть резинку длиной ок. 28 см и пристрочить ее концы у козырька. Оставшуюся открытой часть ленты подвернуть и пришить к шву притачивания козырька.

Раскрой:

108 Передняя половинка — 2 детали
109 Задняя половинка — 2 детали
109 Мешковина кармана — 2 детали со сгибом из подкладочной ткани
110 Боковая часть, цельнокроеная с мешковиной кармана — 2 детали со сгибом

а) пояс длиной 100 см и шириной 10 см, в готовом виде 5 см; б) 2 мягких пояса-завязки длиной по 50 см и шириной по 10 см, в готовом виде 5 см.
Припуски: 1,5 см — на швы, 2,5 см — на подгибку.

Описание работы:

Стачать боковые срезы передних и задних половинок, оставляя открытыми разрезы. Входы в карманы (= передняя и задняя половинки) чисто вытачать мешковиной карманов и отстрочить на расстоянии 0,75 см. Половинки брюк наложить на боковые части, совместив верхние концы входов в карманы с размеченными линиями, и приколоть. С изнаночной стороны стачать детали мешковиной кармана. Мешковины карманов приметать к верхним срезам брюк. Стачать шаговые швы и средний шов. На поясе стачать шов только до середины ширины пояса, оставшийся участок оставить открытым для вдевания ре-


зинки. Пояс притачать к верхним срезам брюк, сложив с ними лицевыми сторонами. Затем пояс сложить пополам, отвернуть на изнаночную сторону, и подвернуть, приметать поверх шва притачивания. С лицевой стороны прострочить в шов притачивания пояса. Пояс отстрочить 2 раза с интервалом 1,8 см между строчками. Вдеть три резинки и стянуть на них пояс на ширину ок. 60 см. Мягкие пояски сложить вдоль пополам и чисто вытачать по продольным срезам и одному из коротких срезов. Пояски отстрочить в край. Пояски, подвернув, настрочить спереди на пояс над входами в карманы так, чтобы пояски были направлены к середине переда.

Припуски на подгибку отвернуть на изнаночную сторону и пристрочить на расстоянии 2 см. Припуски разрезов подвернуть и пристрочить. На передних и задних половинках в размеченных местах прометать по одной петле для пуговиц. Затем входы в карманы сложить таким образом, чтобы петли совпали, и совместить с разметкой одной пуговицей пристегнуть к передним половинкам. Аппликация: вырезать цветочный мотив из ткани от брюк и с помощью «Хартфлиза» приутюжить на готовую майку (см. фото). Край мотива отстрочить плотной зигзагообразной строчкой.

152 Платье для девочки. Размер 128



Детали 103—107 на листе В
зеленый контур



Длина от талии 48 см.

Вам потребуется:

Хлопчатобумажная вуаль 2,50 м шириной 90 см; подкладочная ткань 1,80 м шириной 140 см; кружево 5,00 м шириной 1 см; бархатная ленточка 1,50 м шириной 3,5 см; флизелин F 220; 1 застежка-молния длиной 25 см; 6 пуговиц.

Раскрой:

103 Полочка — 2 детали
104 Спинка — 1 деталь со сгибом
105 Лежащий сверху воротник — 2 детали со сгибом
106 Лежащий снизу воротник — 2 детали со сгибом
107 Полотнище юбки — 2 детали со сгибом
а) косая бейка для обработки горловины длиной 42 см и шириной 4 см; б) 2 косые бейки для обработки пройм длиной 37 см и шириной 4 см.

Припуски: 1,5 см — на швы и подгибку. Передние стороны узких цельнокроеных подбортов полочек выкраиваются без припусков.

Прокладка: см. места, заштрихованные на плане раскладки.

Подкладка: полотнища юбки выкраиваются из подкладочной ткани с припусками на швы и подгибку шириной 1,5 см.

Описание работы:

Стачать боковые швы на лифе платья, оставляя в левом шве разрез для молнии. Стачать плечевые швы. Чисто вытачать оба воротника по внешним сторонам, прихватывая кружево. Воротники отстрочить в край. Маленький воротник положить на большой воротник и взятые вместе срезы воротников вметать в горловину. Цельнокроенные узкие подборта по линии сгиба заутюжить на изнаночную


сторону, затем сложенные вдвое подборта отвернуть на лицевую сторону полочек и приметать по горловине. Косую бейку для горловины сложить вдоль пополам и приутюжить. Горловину чисто вытачать подбортами и от их концов сложенной вдвое косой бейкой. Полочки и спинку отстрочить по бортам и вдоль шва втачивания воротника в край. Правую полочку наложить на левую полочку, совместив линии середины переда, и сметать по нижним срезам. Косые бейки для пройм сложить вдоль пополам и приутюжить. Проймы чисто вытачать сложенными вдвое бейками и отстрочить. На полотнищах юбки из вуали и подкладочной ткани стачать боковые швы, оставляя слева разрез для молнии. Подкладку вложить в юбку (сложив их изнаночными сторонами друг к другу) так, чтобы подкладка выступала на 2 см за край разреза юбки, и приспособить взятые вместе верхние срезы юбки и подкладки. Юбку притачать к лифу платья. Шить молнию. Припуски на подгибку отвернуть на изнаночную сторону и приметать. Под нижний край подложить кружево и пристрочить. Припуски на подгибку подкладки так подвернуть и пристрочить, чтобы длина подкладки была на 1 см короче длины юбки платья. На правой полочке прометать в размеченных местах петли для пуговиц. Бархатную ленточку повязать вокруг талии и завязать бантом на спинке.

151 Брюки для девочки. Размер 140






Длина по боковому шву 85 см.

Детали 108—110 на листе В
зеленый контур — o — o — o — o



Планы раскладки

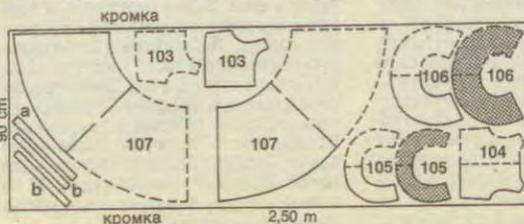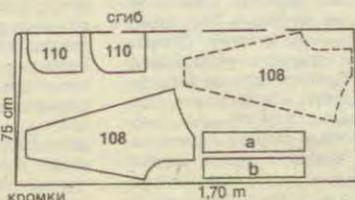

План раскладки

153 Брюки для мальчика. Размер 116



Длина по боковому шву 66 см.

Вам потребуется:

Мадалаполам в клетку 0,75 м шириной 150 см; резинка 0,30 м шириной 1,5 см; прокладка для пояса; 1 застежка-молния длиной 12 см; 1 пуговица; 1 клеевая аппликация, 1 майка.

Перед раскроем перенести мешковину кармана как отдельную деталь.

Раскрой:

- 107 Передняя половинка — 2 детали
- Мешковина кармана — 2 детали
- 108 Боковая часть передней половинки, цельнокроеная с мешковиной кармана — 2 детали
- 109 Задняя половинка — 2 детали
- 110 Карман для майки — 1 деталь
- а) пояс длиной 73 см (из которых 3 см — припуск под застежку) и шириной 6 см, в готовом виде 3 см.

Важно: раскладывая выкройки на ткань, обратите внимание на то, чтобы метка клетки на выкройках совпала с рисунком клетки на ткани.


Припуски: 1,5 см — на швы, 3 см — на подгибку. Передние стороны боковых частей передних половинок по краям, маркированным «Правая сторона» и «Левая сторона», выкраиваются без припусков на швы.

Подкладка: на правый конец пояса приутюживается прокладка длиной 13 см, на левый конец пояса — длиной 10 см. (см. места, заштрихованные на плане раскладки).


Описание работы:

Присборить передние половинки в соответствии с разметкой. ■ Выполнить карманы в швах передних половинок (см. модель 103). ■ Выполнить застежку на молнии (см. модель 123). ■ Стачать боковые швы, шаговые швы и оставшийся участок среднего шва. ■ Пояс притачать к верхним срезам брюк так, чтобы припуск под застежку пояса выступал за край припуска под разрез. Пояс сложить вдоль попо-

Детали 107—110 на листе А зеленого контура



План раскладки



лам и чисто вытачать концы. Внутреннюю половинку от передней метки сборки (на передних половинках) подвернуть и пришить к шву притачивания. С лицевой стороны прострочить пояс вдоль шва притачивания и посередине для образования «туннелей» для резинок. Спереди концы пояса оставить открытыми для вдевания резинок. Вдеть две резинки длиной по 37 см. Концы резинок пристрочить. Оставшиеся открытыми концы пояса подвернуть и приметать. С лицевой стороны концы пояса отстрочить в край и на расстоянии 0,75 см. На левом конце пояса прометать петлю для пуговицы. ■ Припуски на подгибку подвернуть и пристрочить. ■ Цельнокроеную обтачку верхней стороны кармана для майки отвернуть на изнаночную сторону и, подвернув, пристрочить по размеченной линии. Припуски остальных сторон кармана заметать на изнаночную сторону. Приутюжить аппликацию. Карман настрочить в край и на расстоянии 0,75 см на левую половинку перед майки (см. фото модели).

155 Юбка-брюки для девочки. Размер 110



Длина по боковому шву 38 см.

Вам потребуется:

Ткань из льна с хлопком 0,70 м шириной 140 см; тесьма «выюнок» черного цвета 2,80 м шириной 1 см; тесьма белого цвета 2,80 м шириной 1 см; тесьма черного цвета 1,40 м шириной 2,5 см; резинка 1,80 м шириной 1 см.


Раскрой:

- 115 Передняя и задняя половинка — 4 детали
- а) 2 кармана длиной по 17 см (из которых сверху 3 см — обтачка) и шириной по 14 см.
- Припуски: 1,5 см — на швы, 4 см — на подгибку.

Описание работы:

Стачать боковые швы. ■ Цельнокроеную обтачку отвернуть на лицевую сторону карманов и настрочить по боковым сторонам. Обтачку и припуски остальных сторон карманов отвернуть на изнаночную сторону. Верхние стороны карманов отстрочить на расстоянии 2,5 см. Карманы в размеченных местах настрочить на передние половинки. ■ Стачать шаговые швы и средний шов, оставляя в заднем среднем

Деталь 115 на листе D зеленого контура




План раскладки



шве выше размеченной линии сгиба отверстия для вдевания резинок. ■ Верхний край юбки-брюк отвернуть по линии сгиба на изнаночную сторону, подвернуть и пристрочить по размеченным для кулисок линиям. Вдеть три резинки длиной по 56 см. ■ Припуски на подгибку заметать на изнаночную сторону. Тесьму настрочить вдоль нижних краев брючин (см. фото).

156 Полукомбинезон для мальчика. Размер 104



Длина от талии 60 см.

Вам потребуется:

Ткань «заплатками» 1,40 м шириной 100 см; косая тесьма 0,20 м шириной 4 см; резинка 0,10 м шириной 1,5 см; 12 пробивающихся кнопок.

Перед раскроем перенести мешковину кармана и карман как отдельные детали.

Раскрой:

- 111 Грудка, цельнокроеная с передними бретелями — 2 детали со сгибом
- Карман — 1 деталь со сгибом
- 112 Передняя половинка брюк — 2 детали
- Мешковина кармана — 2 детали
- 113 Боковая часть передней половинки брюк, цельнокроеная с мешковиной кармана — 2 детали
- 114 Задняя половинка брюк — 2 детали

а) 2 задние бретели длиной по 25 см и шириной по 8 см, в готовом виде 4 см.

Припуски: 1,5 см — на швы и подгибку.


Описание работы:

На передних половинках в соответствии с направлением стрелок заметать складки.


■ Выполнить карманы в швах передних половинок брюк (см. модель 103). ■ Стачать средний шов на передних половинках ниже метки разреза на 4 см. На левой передней половинке заметать на изнаночную сторону цельнокроеную обтачку разреза. Разрез сколоть. Левую переднюю половинку отстрочить по разметке, прихватывая припуск под разрез правой передней половинки. ■ Стачать боковые швы брюк ниже меток боковых застежек. Обтачки застежки передних половинок брюк отвернуть на изнаночную сторону. Стачать шаговые швы и оставшийся участок среднего шва. ■ Припуск верхней стороны кармана подвернуть и пристрочить. Припуски остальных сторон кармана отвернуть на изнаночную сторону. Карман настрочить на внешнюю деталь груди.

■ Детали груди сложить лицевыми сторонами и чисто вытачать по боковым сто-

Детали 111—114 на листе С зеленого контура



План раскладки

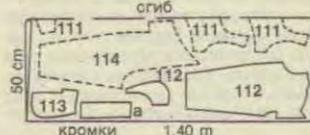

ронам, бретелям и вырезу. Взятые вместе срезы груди стачать с передними половинками брюк. Передние половинки брюк отстрочить вдоль шва притачивания.

Грудку отстрочить по внешним сторонам. ■ На задних половинках брюк цельнокроеные обтачки припусков под застежки отвернуть на лицевую сторону и настрочить на верхние стороны брюк. Обтачки и далее припуски верхнего края задних половинок отвернуть на изнаночную сторону. Верхний край отстрочить. Боковые застежки сколоть. С изнаночной стороны нижние стороны припусков под застежки и обтачек застежки сшить вместе. ■ Все края косой тесьмы на ширину 1 см заутюжить на изнаночную сторону. Косую тесьму с изнаночной стороны наметать на размеченное для резинки место и с лицевой стороны пристрочить вдоль по разметке. Вдеть резинку длиной ок. 8 см, концы резинки пристрочить. ■ Задние бретели сложить вдоль пополам, чисто вытачать по продольным сторонам и одному из концов и отстрочить. Бретели, подложив под задние половинки, пристрочить в размеченных местах к верхнему краю. ■ Припуски на подгибку брючин подвернуть и

154 Блузка для девочки. Размер 110



Вам потребуется:

Хлопчатобумажное пике 0,30 м шириной 140 см; флизелин F 220; шитье с фестонами по одной кромке 2,50 м шириной 5 см; 5 пуговиц.

Раскрой:

- 111 Плечок — 2 детали
- 112 Спинка — 1 деталь со сгибом
- а) косая бейка для обработки горловины длиной 32 см и шириной 4 см; б) 2 косые бейки для обработки пройм длиной по 38 см и шириной по 4 см.


Припуски: 1,5 см — на швы и подгибку.

Прокладка: см. места, заштрихованные на плане раскладки.

Описание работы:

Стачать боковые и плечевые швы. Цельнокроеные узкие подборта отвернуть на лицевую сторону полочек и приметать по горловине. Косую бейку для горловины сложить вдоль пополам и приутюжить. Горловину чисто вытачать узкими подбортами и от их концов сложить вдвое косой бейкой. ■ От шитья отрезать кусок длиной 1,40 м и подшить его коротким сторонам. Шитье присборить и от линии «Цельнокроеный подборт» наметать на низ полочек и спинки, направив фестоны вверх.

Детали 111 и 112 на листе В зеленого контура



План раскладки




Цельнокроеные подборта отвернуть на лицевую сторону полочек и притачать по линии низа и, не прерывая строчку, притачать шитье. Подборта отвернуть на изнаночную сторону, вывернув углы, шитье отвернуть вниз. Блузку отстрочить в край вдоль шва притачивания шитье, по бортам и горловине. ■ Оставшееся шитье разрезать на две равные части. Короткие стороны каждого куска стачать. Шитье присборить и наметать на проймы. Косые бейки сложить вдоль пополам и приутюжить. Проймы чисто вытачать сложенными вдвое косыми бейками, прихватывая шитье. Проймы отстрочить в край. ■ На правой полочке в размеченных местах прометать петли для пуговиц.


пристрочить. ■ На боковых застежках пробить кнопки. На концах задних бретелей пробить по одной верхней детали кноп-

пок, а на концах передних бретелей — по три нижние детали кнопок (для регулирования длины).


157 Блузка для девочки. Размер 152



Детали 107—110 на листе С
зеленый контур

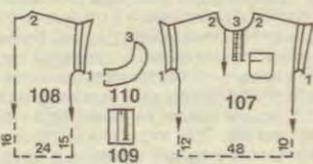

План раскладки

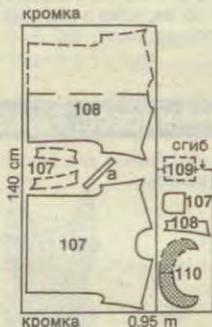

Вам потребуется:

Мадаполам 0,95 м шириной 140 см; флизелин Н 200; 3 пуговицы.

Перед раскроем перенести карман и обтачки пройм как отдельные детали.

Раскрой:

- 107 Перед — 1 деталь
 - Карман — 1 деталь
 - Обтачка проймы — по 1 детали
 - 108 Спинка — 1 деталь со сгибом
 - Обтачка проймы — 2 детали
 - 109 Обтачка застежки — 1 деталь
 - 110 Воротник — 2 детали со сгибом
- а) косая бейка для обработки горловины длиной 40 см и шириной 4 см.
Припуски: 1,5 см — на швы и подгибку. Верхняя сторона кармана выкраивается с припуском шириной 3,5 см.
Прокладка: см. места, заштрихованные на плане раскладки.

Описание работы:

Стачать плечевые швы. ■ Обтачку застежки лицевой стороной положить на лицевую сторону переда и сколоть так, чтобы разметки разрезов совпали. Прострочить в край вокруг разметки разреза. Разрезать перед и обтачку по размеченной линии между строчками. С левой стороны разреза обтачку отвернуть к середине и заутюжить припуски шва на обтачку (здесь обтачка будет припуском под застежку). Воротник чисто вытачать по внешней стороне. Взятые вместе срезы воротника вметать в горловину так, чтобы правый конец воротника совпал с серединой переда, а левый конец воротника — с поперечной меткой на припуске под застежку. Обтачку правой стороны разреза приметать к горловине поверх воротника. Обтачку слева (= припуск под застежку) по линии сгиба отвернуть на лицевую сторону и приметать к горловине. Косую бейку для горловины сложить вдоль пополам и приутюжить. Сложенную вдвое косую бейку от концов обтачки приметать к горловине. Горловину чисто вытачать обтачками и сложенной вдвое косой бейкой, прихва-

тывая воротник. Припуск под застежку с лицевой стороны блузки пристрочить в шов притачивания обтачки. Правую сторону застежки отстрочить вдоль по разметке. Застежку сколоть. Внизу застежки прострочить поперек, прихватывая припуск под застежку. ■ Припуск верхнего края кармана отвернуть на изнаночную сторону и пристрочить по разметке. Припуски остальных сторон кармана отвернуть на изнаночную сторону. Карман настрочить в размеченном месте на левую половинку переда в край. ■ Стачать боковые швы. Припуск на подгибку низа подвернуть и пристрочить на расстоянии 0,75 см. ■ Стачать швы на обтачках пройм. Проймы чисто вытачать обтачками и отстрочить в край и по разметке, а затем нижние края по линии сгиба отвернуть вверх на лицевую сторону. ■ На передке прометать петли для пуговиц.

Описание работы:

Заложить на задних половинках складки в соответствии с направлением стрелки, приутюжить и с лицевой стороны застрочить их. ■ Выполнить на передних половинках карманы в швах передних половинок (см. модель 103). Входы в карманы отстрачиваются на расстоянии 0,75 см. ■ Стачать боковые и шаговые швы, а также средний шов. ■ Стачать короткие стороны пояса (= задний средний шов). Пояс притачать к верхним срезам, сложить вдоль, отвернув на изнаночную сторону, и от входов в карманы подвернуть и пришить к шву притачивания, оставляя спереди пояс открытым для вдевания резинки. Приштую часть пояса с лицевой стороны отстрочить в край вдоль шва притачивания. Вдеть резинку длиной ок. 44 см. Концы резинки притачать на уровне входов в карманы. Переднюю часть пояса подвернуть и с изнаночной стороны пришить к

шву притачивания. Между входами в карманы переднюю часть пояса отстрочить в край вдоль шва притачивания и по верхней стороне. ■ На передних половинках и передней части пояса в соответствии с направлением стрелки заложить складки и заматать их. Складки приутюжить, удалить наметку. Отстрочить сгибы складок по разметке. На левой передней половинке в размеченном месте прометать петли для пуговиц, на поясе прометать следующую петлю для пуговицы. Складки опять заложить. Левую складку пристегнуть на пуговицы, а правую пришить пуговицами к передней половинке и поясу. ■ Припуски на подгибку отвернуть на изнаночную сторону и пристрочить на расстоянии 2 см. Приутюжить складки на подгибке. ■ Припуски по контуру наложной повязки подвернуть как можно уже и пристрочить.

159 Две рубашки по одной выкройке. Размер 158

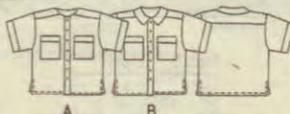


Рис. А: рубашка без воротника.
Рис. В: рубашка с воротником.

Вам потребуется:

Рис. А: мадаполам в горошек 0,80 м шириной 150 см; мадаполам в продольную полоску для отделки 0,55 м шириной 150 см; флизелин F 220; 7 пуговиц.

Рис. В: однотонный мадаполам 0,80 м шириной 150 см; мадаполам в горошек для планок, беек, листочек и воротника 0,30 м шириной 150 см; флизелин F 220; 7 пуговиц.

Перед раскроем перенести карман как отдельную выкройку. Бумажные выкройки полочек, карманов и рукавов по линии притачивания бейки рукава, планки и листочки разрезать так, чтобы получить выкройки полочки и планки, кармана и листочки, рукава и бейки.

Раскрой:


- 96 Полочка — 2 детали А, В
- Планка — 2 детали со сгибом А, В
- Карман — 2 детали А, В
- Листочка кармана — 2 детали со сгибом А, В
- 97 Кокетка — 2 детали со сгибом А, В
- 98 Спинка — 1 деталь со сгибом А, В
- 99 Рукав — 2 детали А, В
- Бейка — 2 детали со сгибом А, В
- 100 Воротник — 2 детали со сгибом В

Рис. А: а) косая бейка для обработки горловины длиной 40 см и шириной 4 см. **Припуски:** 1,5 см — на швы и подгибку. **Прокладка:** см. места, заштрихованные на плане раскладки. Прокладка приутюживается на нижний воротник модели В.

Описание работы:

Рис. А. Выполнить кокетку (см. модель 127). ■ Стачать боковые швы, оставляя открытыми разрезы. Припуски на подгибку низа и припуски разрезов подвернуть и пристрочить на расстоянии 0,75 см. ■ Укрепленные прокладками половинки планок притачать к продольным срезам полочек. Припуски швов и продольные стороны планок заутюжить на планки. Планки сложить вдоль пополам, отвернув на лицевую сторону. Косую бейку сложить вдоль пополам и приутюжить. Чисто вытачать нижние и верхние короткие стороны планок и, не прерывая строчку, чисто вытачать горловину рубашки сложенной вдвое косой бейкой. Внутренние половинки планок пришить с изнаночной стороны рубашки к швам притачивания. Планки отстрочить по контуру в край. ■ Укреплен-

Детали 96—100 на листе А
зеленый контур

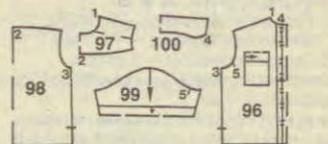

Планы раскладки



Рис. А сгиб






Рис. В сгиб



ные прокладкой половинки листочек притачать к верхним срезам карманов. Припуски швов притачивания и продольные стороны листочек заутюжить на планки. Планки сложить вдоль пополам, отвернув на лицевую сторону, и настрочить на боковые стороны карманов. Листочки вывернуть, припуски остальных сторон карманов отвернуть на изнаночную сторону. Внутренние половинки листочек с изнаночной стороны карманов пришить к швам. Листочки отстрочить вдоль шва притачивания в край. Карманы настрочить в край на полочки. ■ Укрепленные прокладкой половинки беек рукавов притачать к нижним срезам рукавов. Бейки сложить вдоль пополам, отвернув на изнаночную сторону, подвернуть и пришить к швам притачивания. Бейки отстрочить. ■ Стачать рукава. Нижние концы припусков шва срезать наискосок и пришить. ■ Рукава втачать в проймы. Рубашку отстрочить в край вдоль швов втачивания рукавов. ■ Прометать петли для пуговиц. **Рис. В.** Рубашка шьется так же как и модель по рис. А. Воротник чисто вытачать по внешним сторонам и отстрочить в край. Взятые вместе срезы воротника вметать в горловину. Затем чисто вытачать короткие стороны планок и горловину, прихватывая воротник.

158 Юбка-брюки для девочки. Размер 152



Длина 45 см.

Вам потребуется:

Хлопчатобумажный мадаполам 1,10 м шириной 140 см; флизелин Н 200; резинка 0,50 м шириной 2,5 см; 6 пуговиц.


Перед раскроем перенести мешковину кармана как отдельную деталь.

Раскрой:


- 116 Передняя половинка — 2 детали
 - Мешковина кармана — 2 детали
 - 117 Боковая часть передней половинки, цельнокроенная с мешковиной кармана — 2 детали
 - 118 Задняя половинка — 2 детали
- а) пояс длиной 114 см и шириной 6 см, в готовом виде 3 см; б) полоса для наложной повязки длиной 80 см и шириной 15 см.
Припуски: 1,5 см — на швы, 2,5 см — на подгибку.

Прокладка: на середину пояса приутюжить полосу прокладки длиной 45 см (см. места, заштрихованные на плане раскладки).

Детали 116—118 на листе D
зеленый контур

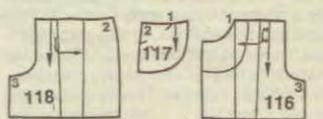

План раскладки

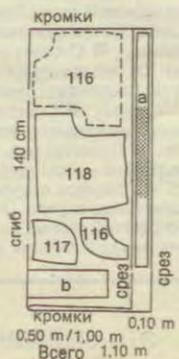

**ПРИСТУПАЯ К РАБОТЕ,
ПРОЧИТАЙТЕ ВСЮ ИНСТРУКЦИЮ!**

160 Брюки и шорты по одной выкройке. Размер 158




Рис. А: брюки.
Рис. В: шорты.
Обе модели шьются одинаково.
Длина по боковому шву:
рис. А — 99 см, рис. В — 31 см.
Вам потребуется:
Рис. А: мадаполам в горшок 1,15 м шириной 150 см; флизелин F 220; резинка 1,40 м шириной 1 см.
Рис. В: мадаполам в продольную полоску 0,70 м шириной 140 см; флизелин F 220; резинка 1,40 м шириной 1 см.


Перед раскроем перенести мешковину кармана с выкройки передней половинки как отдельную деталь.
Раскрой, рис. А и В:
101 Передняя половинка — 2 детали.
Мешковина кармана — 4 детали
102 Задняя половинка — 2 детали

а) 2 листочки для карманов длиной по 16 см и шириной по 7 см.
Важно: обратите внимание на различные линии низа для моделей по рис. А и В. Мешковины кармана выкраиваются 2 раза до линии притачивания мешковин и 2 раза — до линии притачивания листочки.
Припуски: 1,5 см — на швы, 4 см — на подгибку брючин.



Прокладка: см. места, заштрихованные на плане раскладки.
Описание работы:
Рис. А и В. На передних половинках выполнить прорезные карманы с листочками с втачными концами (см. модель 140).

■ Стачать боковые и шаговые швы, а также средний шов, оставляя в заднем среднем шве выше линии сгиба отверстие для

Детали 101 и 102 на листе В
зеленый контур

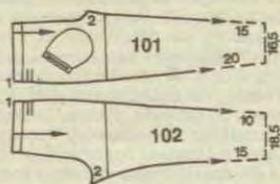

Планы раскладки

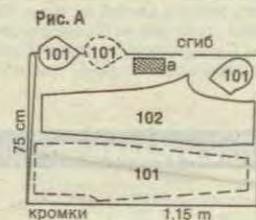

вдевания резинок. ■ Верхний край по линии сгиба отвернуть на изнаночную сторону и подвернуть. Верх отстрочить по размеченным линиям. В получившиеся кулиски вдеть две резинки и стянуть на них верхний край изделия до ширины ок. 67 см.

■ Припуски на подгибку подвернуть и пристрочить на расстоянии 3 см. Для модели по рис. А нижние края брючин отвернуть вверх.

MISS B

161 Жакет-болеро. Размеры 36 и 40

Отличающиеся данные для размера 40 приведены в скобках.



Длина по спинке 38 (40) см.
Вам потребуется:
Шелковое шитье 1,50 м шириной 110 см (ширина вышивки — 95 см); подкладочная ткань 1,50 м шириной 140 см; косая атласная тесьма с отвернутыми на изнаночную сторону продольными краями 2,45 (2,60) м шириной 3 см (ширина окантовки в готовом виде 0,75 см).

Раскрой:
Из шелка и подкладочной ткани:


55 (57) Полочка, цельнокроеная с передней половинкой рукава — 2 детали

56 (58) Спинка, цельнокроеная с задней половинкой рукава — 1 деталь со сгибом


Припуски: на швы — 1,5 см.

Описание работы:
Стачать единой строчкой: плечевые срезы и верхние срезы рукавов, боковые срезы и нижние срезы рукавов. В местах скруглений припуски швов срезать до ширины

Размер 36
Детали 55 и 56 на листе В
красный контур

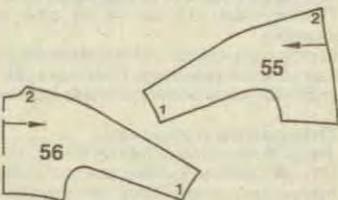

Размер 40
Детали 57 и 58 на листе В
зеленый контур

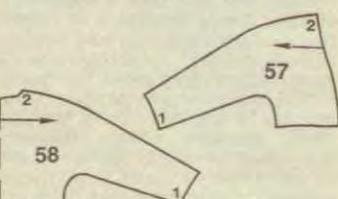


ок. 0,75 см и несколько раз рассечь. Припуски швов разутюжить. ■ Стачать детали подкладки. Припуски швов разутюжить. Подкладку сложить с жакетом из-

наночными сторонами, приколоть и приметать по внешним краям, отступив немного внутрь от размеченных линий швов.

■ **Жакет окантовать.** Срезать припуски по нижнему срезу, срезам бортов и горловины и нижним срезам рукавов. Косую тесьму сложить вдоль, изнаночной стороной вовнутрь, так, чтобы один край выступал за другой на ок. 2 мм; приутюжить. Отрезать от тесьмы 1 отрезок длиной 1,90 (2,00) м для окантовки низа жакета, бортов и горловины и 2 отрезка по 27 (28) см для окантовки низа рукавов. Более длинный отрезок сложить с жакетом так, чтобы срезы низа, бортов и горловины совпали со сгибом тесьмы и более широкая часть тесьмы лежала на изнаночной стороне жакета. При этом концы тесьмы встречаются у одного из боковых швов. Срез на 2-м конце тесьмы подвернуть, 2-й конец пришить над 1-м. С лицевой стороны жакета притачать окантовку в край. Рукав окантовать так же, начав и закончив приметывать тесьму у шва рукава.

План раскладки для размера 36
Размер 40 — аналогично

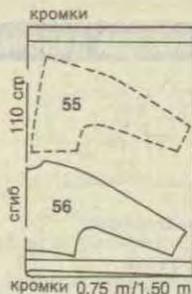


162 Комбидресс. Размеры 36 и 40


Отличающиеся данные для размера 40 приведены в скобках.




Размер 36
Детали 18 и 19 на листе С
красный контур



Размер 40
Детали 20 и 21 на листе С
красный контур



План раскладки для размера 36
Размер 40 — аналогично

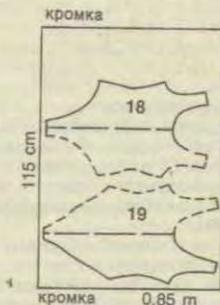

Важно: эта модель шьется только из эластичных материалов.

Вам потребуется:
Синтетическое трикотажное кружевное полотно 0,85 м шириной 115 см; косая атласная тесьма с отвернутыми на изнаночную сторону продольными краями 1,90 (2,00) м шириной 3 см (ширина окантовки в готовом виде 0,75 см); резиновая жилка; тесьма с крючками и петлями 10 см шириной 2 см.

Раскрой:
18 (20) Перед — 1 деталь со сгибом
19 (21) Спинка — 1 деталь со сгибом
Припуски: на швы — 1 см. По срезам горловины и пройм припуски не выкраивать.

Рекомендации по работе с трикотажными полотнами на стр. 50.

Описание работы:

Окантовать горловину. Косую тесьму сложить вдоль, изнаночной стороной вовнутрь, так, чтобы один край выступал за другой на ок. 2 мм; приутюжить. От тесьмы отрезать 1 отрезок длиной 45 (46) см (для окантовки горловины переда) и 1 отрезок длиной 53 (54) см (для окантовки горловины спинки). Каждый отрезок тесьмы приутюжить, вытягивая продольные края и приспособив сгиб; сложить с передом или спинкой так, чтобы срез горловины совпал со сгибом тесьмы и более широкая часть тесьмы находилась с изнаночной стороны изделия. Тесьму приметать косыми стежками и с лицевой стороны комбидресса притачать в край. ■ Стачать плечевые срезы. Припуски швов разутюжить. Концы окантовки подвернуть и пришить. ■ **Окантовать проймы.** От тесьмы отрезать 2 отрезка по 46 (49) см и окантовать проймы, как горловину (см. выше). ■ Стачать боковые срезы. Припуски швов разутюжить, вверху — пришить. ■ Припуски по вырезам для ног заутюжить на изнаночную сторону, приметать и с лицевой стороны притачать по размеченным линиям. От резиновой жилки отрезать 2 отрезка по 105 (115) см, сложить каждый отрезок вдвое и вдеть в

кулиску. Концы жилки крепко сшить. ■ **Застежка.** Припуски по нижним коротким поперечным срезам отвернуть на изнаночную сторону, приутюжить и притачать тесьму с крючками и петлями.

втачивание —

это сшивание деталей по овальному контуру

163 Брюки. Размеры 36 и 40

Отличающиеся данные для размера 40 приведены в скобках.



Длина от талии 103 (104) см.

Вам потребуется:

Ткань из льна с хлопком 1,70 (2,05) м шириной 150 см; шелковое шитье для каем 0,15 м шириной 110 см (ширина вышивки — 95 см); флизелин Н 180; 1 застежка-молния длиной 30 см; 12 пуговиц.

Перед раскроем склеить по линиям совмещения детали бумажной выкройки 22 и 22а, а также 24 и 24а (27 и 27а). Для размера 40 удлинить деталь бумажной выкройки 29 на указанную величину. Мешковину кармана перенести с выкройки передней половинки как отдельную деталь.

Раскрой:

- 22 (27) Передняя половинка — 2 детали
- Мешковина кармана — 2 детали
- 23 (28) Боковая часть передней половинки, цельнокроеная с мешковиной кармана — 2 детали
- 24 (29) Задняя половинка — 2 детали
- 25 (30) Передняя обтачка — 1 деталь со сгибом
- 26 (31) Задняя обтачка — 1 деталь со сгибом

а) 2 каймы, каждая длиной 92 (96) см и шириной 5 см.


Припуски: на швы — 1,5 см, на подгибку — 5 см.

Прокладка: накладывается на переднюю и заднюю обтачки, на верх брюк на ширину обтачки и на цельнокроеные обтачки разреза для застежки (на пуговицах) в боковом шве; см. места, заштрихованные на плане раскладки.


Описание работы:

Боковые карманы с отрезными бочками. Мешковину кармана сложить с передней половинкой лицевыми сторонами, приколоть и притачать по линии входа в карман. Припуски шва вдоль входа в карман срезать близко к строчке, в уголке припуски передней поло-

Размер 36
Детали 22—26 на листе С
красный контур

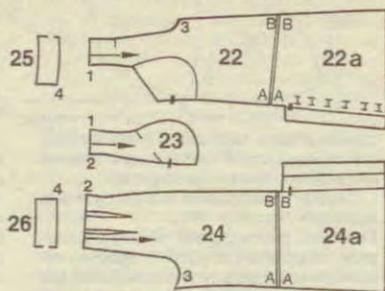

Размер 40
Детали 27—31 на листе С
красный контур

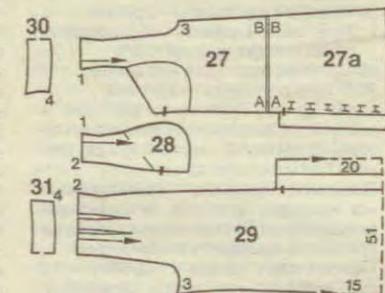

винки расчесть наискосок. Мешковину отвернуть на изнаночную сторону. Вход в карман выметать, приутюжить и отстрочить на расстоянии 0,75 см. Переднюю половинку наколоть на боковую часть передней половинки и притачать от верхнего среза до линии входа в карман (не прерывая строчки, стачать мешковину). Припуски вертикального шва заутюжить к середине переда. Припуски швов обметать. С лицевой стороны отстрочить переднюю половинку, отступив от вертикального шва 0,75 см. Мешковину приметать к боковому срезу передней половинки. ■ На задних половинках стачать вытачки. Глубины вытачек заутюжить в сторону заднего среднего шва. ■ Выполнить левый боковой шов между метками разрезов и правый боковой шов — от верхнего среза до метки разреза. Разрез для застежки на молнии сметать. Обметать припуски боковых швов, припуски разреза для застежки на молнии и срезы цельнокроеных обтачек разрезов для застежки на пуговицах. При-

пуски швов и припуски разреза для застежки на молнии разутюжить. Наметку из разреза удалить. ■ Стачать шаговые срезы. Припуски швов обметать и разутюжить.

■ Обе половинки брюк вложить одна в другую лицевыми сторонами и, не прерывая строчки, стачать средние передний и задний швы. Припуски швов обметать, выше шагового закругления — разутюжить, на участке шагового закругления — не утюжить. ■ Застежку-молнию пришить под края разреза так, чтобы зубчики были не видны, и с лицевой стороны притачать на расстоянии 0,75 см, используя специальную лапку для притачивания застежки-молнии. ■ **Цельнокроеный пояс.** Выполнить правый боковой шов на обтачках. Припуски шва разутюжить. Нижний срез обтачки обметать. Обтачку сложить с брюками лицевыми сторонами, приколоть и притачать к верхнему срезу брюк. Обтачку отвернуть вверх и притачать к припускам шва прита-

чивания близко к шву. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону, верхний край брюк выметать, приутюжить. Короткие срезы обтачки подвернуть, обтачку пришить к тесьмам застежки-молнии. Нижний край обтачки пришить к припускам боковых и средних швов и глубинам вытачек.

■ **Подгибка низа, каймы и застежки на пуговицах.** Нижний срез обметать, припуск на подгибку заутюжить на изнаночную сторону и приметать. На кайме заутюжить на изнаночную сторону припуски по срезам. Кайму приметать по низу брюк и с лицевой стороны притачать в край, одновременно притачивая подгибку. Цельнокроеные обтачки разреза сметать на изнаночную сторону, приутюжить и пришить к подгибке низа. С изнаночной стороны брюк стачать верхние срезы обтачки застежки и припуска под застежку. ■ На передних половинках брюк в размеченных местах обметать петли.

164 Майка. Размеры 36 и 40

Отличающиеся данные для размера 40 приведены в скобках.



Важно: эта модель шьется только из эластичных материалов.

Вам потребуется:

Льняное трикотажное полотно 1,05 (1,15) м шириной 130 см; ленточная пряжа шириной 2 мм; флизелин Н 180; остатки косой тесьмы; двойная игла для швейной машины; штопальная игла.

Перед раскроем для размера 40 удлинить деталь 54 на указанную величину.

Раскрой:


- 51 (53) Перед — 2 детали
 - 52 (54) Спинка — 1 деталь со сгибом
- Припуски: на швы и подгибку — 2 см.
- Совет:** чтобы горловина не вытянулась, сразу после раскроя проложите по припускам вдоль среза машинную строчку цепным стежком.

Рекомендации по работе с трикотажными полотнами на стр. 50.

Описание работы:

Стачать плечевые срезы, прихватывая косую тесьму. Припуски швов обметать и разутюжить. ■ **Обработка горловины.** Припуски по срезу горловины заутюжить на изнаночную сторону. Из флизелина выкроить полоску по форме выреза и с изнаночной стороны ткани приутюжить ее к припускам. Припуски обметать и приметать. Ленточную пряжу вдеть в ушко штопальной иглы и обшить горловину краеобметочными стежками (см. эскиз модели). Длина стежка 1,5 см, расстояние между стежками попеременно 0,5 см и 1,5 см. ■ Правую деталь переда (изнаночная сторона) наложить на левую деталь переда (лицевая сторона) и сколоть боковые срезы до поперечных меток. Выполнить боковые швы. Припуски швов срезать до ширины 1 см, обметать и разутюжить.


Размер 36
Детали 51 и 52 на листе В
красный контур

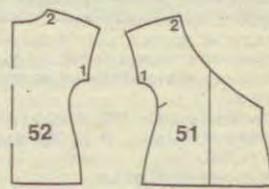

Размер 40
Детали 53 и 54 на листе В
красный контур




План раскладки для размера 36
Размер 40 — аналогично

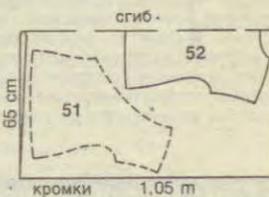

■ Низ рукавов — см. Обработка горловины. ■ Нижний срез майки обметать. Припуск на подгибку заутюжить на изнаночную сторону, приметать и с лицевой стороны притачать в край и на расст. 1,5 см двойной иглой для швейной машины.


шелк. шитье.



Планы раскладки для размера 36



План раскладки для размера 40
Каймы — см. план раскладки размера 36

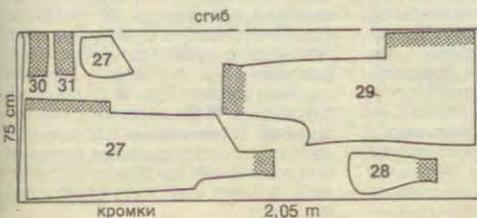

разутюживание —

это раскладывание припусков шва или складки на противоположные стороны и закрепление их в этом положении с помощью утюга

165 Джемпер. Размер 38



Важно: эта модель шьется только из эластичных материалов.

Вам потребуется:

Синтетическое трикотажное полотно 1,00 м шириной 130 см; шнур 1,20 м, Ø 4 мм; тканая прокладка; флизелин Н 180; 14 блочек внутренним Ø 0,5 см; двойная игла для швейной машины.

Раскрой:

46 Верхняя часть переда — 2 детали
47 Средняя часть переда — 2 детали
48 Боковая часть переда — 2 детали
49 Спинка — 1 деталь со сгибом
50 Рукав — 2 детали
а) окантовочная полоска для горловины длиной 77 и шириной 3 см.

Припуски: на швы — 1 см, на подгибку низа — 2 см. Окантовочную полоску выкраивать без припусков.


Прокладка: тканая прокладка накладывается на цельнокроеные обтачки разреза для застежки, а также на средние и верхние части переда на ширину обтачек; см. места, заштрихованные на плане раскладки.

Рекомендации по работе с трикотажными полотнами на стр. 50.

Описание работы:

Рельефные швы. Боксовые части переда притачать к средним частям переда, при этом шов сверху заканчивать точно у размеченной линии шва притачивания верхней части переда. Припуски швов обметать и разутюжить. Верхние части переда притачать к нижним частям переда. Припуски швов обметать и заутюжить вниз. С лицевой стороны отстрочить нижние части переда близко к шву. ■ Выполнить передний средний шов ниже метки разреза. Обметать припуски шва и срезы цельнокроеных обтачек разреза для застежки. Припуски шва разутюжить, обтачки заутюжить на изнаночную сторону. Перед отстрочить вдоль разреза для застежки в край. ■ На спинке стачать **вытачки** и заутюжить глубины вытачек к середине спинки. Стачать вытачки на рукавах и заутюжить глубины вытачек в сторону спинки. ■ Стачать боковые срезы и срезы рукавов. Припуски швов обметать и разутюжить. ■ Обметать нижние срезы рукавов. Припуск на подгибку низа рукава заутюжить на изнаночную сторону; с лицевой стороны отстрочить низ рукава на расстоянии 1,5 см двойной иглой для швейной

Детали 46—50 на листе А
красный контур

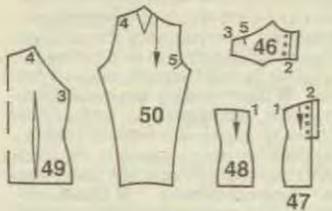

План раскладки



машины. ■ **Рукава втачать.** Рукав сложить с джемпером лицевыми сторонами и вколоть в пройму. Рукав вметать и втачать со стороны рукава. Припуски шва обметать вместе, вверху — разутюжить, внизу — не утюжить. ■ **Обработка горловины.** Окантовочную полоску сложить вдоль пополам, лицевой стороной вовнутрь, и приутюжить. Один из продольных срезов отвернуть на изнаночную сторону так, чтобы он совпал со сгибом, приутюжить. Другой продольный срез отвернуть на изнаночную сторону так, чтобы он не доходил до сгиба 2 мм; приутюжить. Таким образом, полоска сложена в 4 слоя, один продольный край выступает за другой. Полоску приутюжить, вытягивая продольные края и припосаживая сгиб. По срезу горловины срезать припуски. Чтобы горловина не вытянулась, с изнаночной стороны джемпера вдоль среза горловины приутюжить полоску флизелина шириной 1 см. Окантовочную полоску сложить с джемпером так, чтобы срез горловины совпал со сгибом полоски и более широкая часть полоски находилась с изнаночной стороны джемпера. Концы полоски подвернуть. Полоску пришить вручную мелкими косыми стежками и с лицевой стороны джемпера притачать в край.

■ Нижний срез обметать. Припуск на подгибку заутюжить на изнаночную сторону и с лицевой стороны притачать двойной иглой на расстоянии 1,5 см. ■ На переде в размеченных местах пробить **блочки**. Шнур вдеть крест-накрест снизу вверх. Каждый конец шнура завязать узелком.

Планы раскладки

2 шкурки ок. 65 x 70 см

2 шкурки ок. 65 x 75 см

2 шкурки ок. 65 x 70 см



швейте модель из дешевой ткани и после примерки внесите необходимые изменения в детали бумажной выкройки.

Общие указания по работе с кожей на стр. 51.

Перед раскроем мешковину кармана перенести с выкройки передней половинки как отдельную деталь. Метки для вышивания стеклярусом нанесены на детали 35 — переносимая выкройка с листа А, не забудьте перенести их на бумагу, а затем на замшу!

Раскрой:

34 Передняя половинка — 2 детали
Мешковина кармана — по 2 детали из замши и подкладочной ткани
35 Отлетное полотнище — 2 детали
36 Задняя половинка — 2 детали
а) пояс длиной 76 см (из которых 3 см — припуск под застежку) и шириной 8 см, в готовом виде 4 см; б) 2 листочки, каждая длиной 17 см и шириной 4,5 см.

Важно: перед раскроем детали бумажной выкройки разложить на изнаночной стороне замши. Правые и левые детали выкраивать в зеркальном отображении!

Припуски: на швы и подгибку — 1,5 см. По продольным срезам цельнокроеных обтачек разреза для застежки (детали 34) припуски не выкраивать и обратить внимание на различные линии правой и левой сторон застежки! По боковому и нижнему срезу каждого отлетного полотнища выкроить припуски 1 см. Дополнительно выкроить обтачку бокового и нижнего срезов каждого отлетного полотнища шириной 2 см (см. план раскладки). Мешковина кармана выкраивать: из кожи — по линии шва притачивания мешковины, из подкладочной ткани — по линии шва притачивания листочки. Листочки (b) выкраивать без припусков.

Прокладка: см. места, заштрихованные на плане раскладки. Дополнительно полосы прокладки шириной 4 см накладываются с изнаночной стороны детали по верху размеченных линий входов в карманы.

Описание работы:

На передних и задних половинках стачать **вытачки**, глубины вытачек заутюжить в сторону переднего или заднего среднего шва. С лицевой стороны отстрочить детали близко к швам. ■ **Прорезные карманы с листочками с втачными концами.** Листочку сложить вдоль пополам, лицевой стороной наружу, и склеить продольные срезы клеевым карандашом для фиксации швов. Листочку наложить на переднюю половинку поверх размеченной линии шва притачивания листочки так, чтобы продольные срезы листочки совпали с размеченной линией прореза. Листочку притачать, отступив от линии прореза на 0,75 см. Мешковину кармана из замши наложить на переднюю половинку поверх соответствующей размеченной линии шва притачивания и притачать. Между строчками выполнить прорез, к концам строчек — наискосок. При этом не повредите детали кармана! Мешковину вытянуть на изнаночную сторону, листочку отвернуть вверх так, чтобы сгиб листочки совпал со швом притачивания мешковины. При помощи клеевой ленты зафиксировать листочку в данном положении (предварительно пополював на ненужном кусочке замши, не оставляя ли лента следов). С изнаночной стороны брюк притачать мешковину из подкладочной ткани к припускам шва притачивания листочки. Маленькие треугольники в концах прореза отвернуть на изнаночную сторону и притачать к ли-

сточке точно от концов шва притачивания листочки. С лицевой стороны отстрочить переднюю половинку близко к шву притачивания листочки, не прихватывая мешковину из замши, вдоль коротких краев листочки и близко к шву притачивания мешковины. Мешковины подрезать, уравнивая, и стачать. ■ **Отлетные полотнища.** Обтачку наложить на изнаночную сторону полотнища и приклеить клеевым карандашом для фиксации швов. Полотнище отстрочить по боковому и нижнему срезу на расстоянии 1 см и 0,75 см. Припуски шва срезать близко к строчке.

Отлетное полотнище (изнаночная сторона) наложить на переднюю половинку (лицевая сторона), совместив линии середины переда, и стачать верхние, средние и шаговые срезы. Край разреза для застежки передней половинки приклеить к отлетному полотнищу. ■ Выполнить передний средний шов, отступив вниз от метки разреза для застежки на ок. 4 см. ■ **Застежка на молнии.** Цельнокроеные обтачки разреза для застежки отвернуть на изнаночную сторону по линиям сгиба, обратив внимание, что они различны для правой и левой сторон застежки. Застежку-молнию приклеить и притачать под край припуска под застежку, располагая зубчики вплотную к сгибу и используя специальную лапку для притачивания застежки-молнии. Разрез сколоть. Свободную тесьму застежки-молнии приклеить и притачать к обтачке правой стороны застежки, не прихватывая отлетное полотнище. С лицевой стороны отстрочить юбки-брюки по размеченным линиям, одновременно притачивая обтачку. ■ **Стачать боковые срезы.** Припуски швов отвернуть в стороны передних половинок и приклеить. С лицевой стороны отстрочить передние половинки близко к швам и отступив от них на 0,75 см. ■ **Стачать шаговые срезы.** Припуски швов отвернуть в стороны задних половинок и приклеить. С лицевой стороны отстрочить задние половинки близко к швам и отступив от них 0,75 см.

■ Половинки юбки-брюк вложить одна в другую лицевыми сторонами. Не прерывая строчки, выполнить оставшийся участок переднего и задний средний швы. Припуски швов срезать до ширины 1 см, отвернуть в сторону правой половинки юбки-брюк и с лицевой стороны притачать близко к шву. ■ **Пояс** притачать к верхнему срезу юбки-брюк, оставив припуск под застежку выступающим за левый край разреза для застежки. Пояс сложить вдоль пополам, лицевой стороной вовнутрь. Стачать короткие срезы и срезы припуска под застежку. Припуски швов срезать близко к строчке, в уголках — наискосок. Пояс вывернуть. Припуски шва притачивания пояса отвернуть в сторону пояса и приклеить. Внутренний край пояса разложить надо швом притачивания пояса. С лицевой стороны отстрочить пояс в край и на расстоянии 0,75 см. Припуски шва притачивания внутренней половинки пояса срезать близко к строчке.

■ Припуск на подгибку низа срезать до ширины 1 см, отвернуть на изнаночную сторону и приклеить. С лицевой стороны юбки-брюк притачать подгибку в край и на расстоянии 0,75 см, начав и закончив строчки у шагового шва. ■ На поясе пробить кнопку. ■ **Вышивка стеклярусом.** В размеченных (см. выкройку) местах при помощи дырокола выполнить отверстия. Вокруг каждого отверстия пришить по 6 штук стекляруса одного цвета (см. фото).

166 Юбка-брюки. Размер 38




Длина 55 см.

Вам потребуется:

Тонкая замша в общей сложности ок. 34 кв. футов — 4 шкурки, каждая размером ок. 65 x 70 см, и 2 шкурки, каждая размером ок. 65 x 75 см (отправляясь в магазин, возьмите с собой полный комплект деталей бумажной выкройки); подкладочная ткань для мешковин карманов; прокладка для кожи — флизелин LE 420; 1 застежка-молния длиной 18 см; 1 пробивающаяся кнопка; клеевой карандаш для фиксации швов; стеклярус — ок. 170 штук красного,

Детали 34—36 на листе А
красный контур

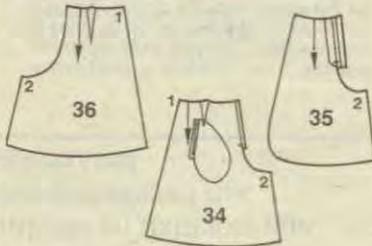

140 штук черного, 90 штук голубого и 80 штук зеленого цветов; дырокол; клеевая лента.

Совет: прежде чем раскраивать замшу,

167 Блузка. Размер 40—42



Длина по спинке 83 см.

Вам потребуется:

Рекомендуемая ткань — хлопчатобумажно-льняной батист шириной 150 см и длиной: белого цвета — 1,60 м и черного цвета — 0,25 м (или тонкая ткань шириной 90 см и длиной: белого цвета — 2,90 м и черного цвета — 0,30 м); флизелин Н 180; флизелин Н 250; нитки для машинной вышивки и штопки № 50; 14 пуговиц; подплечники формы реглан; контактная лента для прикрепления подплечников ок. 15 см.

Перед раскроем удлинить деталь бумажной выкройки 37 на указанную величину. Каймы кокеток полочки и спинки перенести с выкроек как отдельные детали.

Раскрой:

Из белого батиста

- 37 Полочка — 2 детали
 - 38 Спинка — 1 деталь со сгибом
 - 39 Передняя половинка рукава — 2 детали
 - 40 Задняя половинка рукава — 2 детали
 - 41 Кокетка полочки — 2 детали
 - 42 Кокетка спинки — 1 деталь со сгибом
 - 43 Планка для застежки — 2 детали со сгибом
 - 44 Стойка воротника — 2 детали со сгибом
 - 45 Воротник — 2 детали со сгибом
 - а) 2 манжеты, каждая длиной 23,5 см (из которых 2,5 см — припуск под застежку) и шириной 10 см, в готовом виде 5 см.
- Из черного батиста
- 41 Кайма кокетки полочки — 2 детали
 - 42 Кайма кокетки спинки — 1 деталь со сгибом

Припуски: на швы и подгибку — 1,5 см.

Прокладка: см. места, заштрихованные на плане раскладки. Прокладкой укрепляется одна деталь стойки воротника.

Описание работы:

Припуски на подгибку низа полочек и спинки заутюжить на изнаночную сторону и, подвернув срезы, приметать. С лицевой стороны блузки отстрочить низ полочек и спинки в край и на расстоянии 0,75 см.

■ Стачать боковые срезы, оставив открытыми разрезы. Припуски швов разутюжить, припуски разрезов заутюжить на изнаночную сторону. Припуски швов и разрезов, подвернув срезы, приметать и с лицевой стороны притачать в край и на расстоянии 0,75 см. ■ Стачать верхние срезы рукава, оставив открытым разрез для застежки. Припуски шва заутюжить в сторону передней половинки рукава. Припуски разреза передней половинки рукава обметать и заутюжить на изнаночную сторону. Припуски разреза задней половинки рукава — припуск под застежку. По вертикальному срезу припуска под застежку выполнить двойную подгибку, притачать, ширина припуска под застежку в готовом

виде 1 см. Выше разреза припуски обметать вместе. Переднюю половинку рукава отстрочить близко к шву и вдоль разреза в край. ■ Стачать нижние срезы рукавов. Припуски швов обметать вместе и заутюжить назад. ■ По нижнему срезу рукава заложить и заметать складки — по одной перед и за разрезом. При сколотом разрезе длина нижнего среза рукава 21 см.

■ **Манжету** сложить вдоль пополам, лицевой стороной вовнутрь. По продольному срезу отмерить припуск под застежку — 1,5 см — и поставить метку (на правой и левой манжетах — в зеркальном отображении). Оставшийся 1 см будет затем притачан к припуску под застежку рукава. Стачать короткие срезы манжеты и срезы припуска под застежку. Припуски швов срезать близко к строчке, в уголках наискосок, у конца строчки (припуск под застежку) — рассечь. Манжету вывернуть, края выметать и приутюжить. Манжету (укрепленная прокладкой внешняя половинка) сложить с рукавом лицевыми сторонами и притачать, оставив припуск под застежку выступающим за задний край разреза для застежки рукава. Припуски шва заутюжить в манжету. Внутреннюю половинку манжеты (не укрепленную прокладкой), подвернув срез, вручную пришить к шву притачивания манжеты. Манжету отстрочить в край. ■ Рукав сложить с блузкой лицевыми сторонами и вколоть, совместив метки. Рукав выметать и втачать со стороны рукава. Припуски шва обметать вместе и заутюжить в рукав, в местах скруглений — не утюжить.

■ **Кокетка.** Стачать плечевые срезы. Припуски швов обметать вместе, заутюжить вперед и с лицевой стороны притачать близко к швам. Выполнить плечевые швы каймы. Припуски швов разутюжить. Кайму (лицевая сторона) наложить на кокетку (изнаночная сторона), приколоть и притачать по нижнему срезу кокетки. Припуски шва срезать близко к строчке, в уголках — рассечь к строчке. Кайму отвернуть на лицевую сторону. Чисто вытащенный каймой край кокетки выметать, приутюжить и отстрочить в край. Припуски по открытому срезу каймы срезать до ширины ок. 0,5 см и заутюжить на изнаночную сторону. Кайму приметать к кокетке и с лицевой стороны притачать в край. Из флизелина Н 250 выкроить по форме края кокетки полосу шириной ок. 3 см и острожно при помощи парового утюга при-

утожить ее с изнаночной стороны кокетки поверх размеченной линии декоративной строчки. С лицевой стороны кокетки вдоль размеченной линии проложить **фигурную декоративную строчку** (см. инструкцию к Вашей швейной машине). Прокладку острожно отделить и срезать близко к строчке. Припуски по верхним срезам полочек, рукавов и спинки срезать до ширины 0,5 см, срезы обметать. Кокетку (изнаночная сторона) наложить на блузку (лицевая сторона), приколоть по линиям совмещения и притачать по внутреннему контуру каймы и внутреннему контуру фигурной декоративной строчки. ■ Правую и левую **планки для застежки** сложить с полочками лицевыми сторонами и притачать. Припуски швов заутюжить в стороны планок. Припуски по открытым продольным срезам планок заутюжить на изнаночную сторону. Каждую планку сложить пополам, лицевой стороной вовнутрь, и стачать нижние короткие срезы. Припуски шва срезать близко к строчке. Планки вывернуть. Внутренние края планок приметать к швам притачивания и с лицевой стороны притачать планки в край. ■ **Воротник со стойкой.** Верхний и нижний воротники сложить лицевыми

сторонами и стачать по внешним срезам. Припуски швов срезать близко к строчке, в уголках — наискосок. Воротник вывернуть, края выметать и приутюжить. Воротник отстрочить по чисто вытащенным краям. Открытые срезы воротника сколоть. Детали стойки воротника сложить лицевыми сторонами, вложив между ними воротник (при этом укрепленная прокладкой деталь стойки лежит на укрепленной прокладкой детали воротника). Стачать передние короткие и верхние срезы деталей стойки, прихватывая воротник. Припуски шва срезать близко к строчке. Стойку вывернуть, края выметать и приутюжить. Стойку (укрепленная прокладкой сторона) втачать в горловину. Припуски шва заутюжить в стойку. Внутреннюю стойку, подвернув срез, пришить к шву притачивания. Стойку отстрочить по контуру в край.

■ На правой планке, правом конце стойки воротника и на манжетах в размеченных местах обметать **петли**. ■ **Подплечники.** Контактную ленту разрезать на 2 равных отрезка, при этом каждый отрезок имеет 2 тесьмы — с петельками и крючочками. Отрезки тесьмы с петельками пришить к припускам плечевых швов, отрезки тесьмы с крючочками — к верхним сторонам подплечников.

168 Брюки-рейтузы. Размеры 40 и 42

Отличающиеся данные для размера 42 приведены в скобках.



Длина по боковому шву 91 (92) см.

Важно: эта модель шьется только из эластичных материалов.

Вам потребуется:

Синтетическое трикотажное полотно 1,05 м шириной 130 см; эластичная (резиновая лента) 0,80 м шириной 2,5 см; двойная игла для швейной машины; флизелин Н 250; хлопчатобумажная пряжа; папиросная бумага.

Перед раскроем склеить детали бумажной выкройки 65 и 66а (66 и 66а) по линиям совмещения.

Раскрой:

65 (66) Половинка брюк — 2 детали
Припуски: на швы — 1,5 см, на подгибку — 3 см.

Рекомендации по работе с трикотажными полотнами на стр. 50.


Описание работы:

Мотивы перенести с листа А (контуры зеленого цвета) на папиросную бумагу. Листочки бумаги с мотивами приколоть к соответствующим деталям брюк из трикотажного полотна и проложить вдоль линий мотива сметочные стежки. Бумагу удалить. Чтобы при прокладывании строчки трикотажное полотно не вытянулось, с изнаночной стороны брюк следует при помощи парового утюга приутюжить лоскуты прокладки, размерами равными

размерам мотивов (но так, чтобы потом прокладку можно было легко удалить). С лицевой стороны по линиям мотива нашить хлопчатобумажную пряжу. Концы пряжи закрепить бесцветным лаком для ногтей. Прокладку острожно отделить, излишнее срезать. ■ Каждую половинку брюк сложить вдоль пополам, лицевой стороной вовнутрь, и стачать шаговые срезы. Припуски шва обметать и разутюжить. ■ Половинки брюк вложить одна в другую лицевыми сторонами и выполнить средние передний и задний швы, не прерывая строчки и оставив в заднем шве открытым небольшой участок (у верхнего среза брюк). Припуски швов обметать и выше шагового закругления — разутюжить, на участке шагового закругления — не утюжить. ■ **Кулилка.** Верх брюк заутюжить по линии сгиба на изнаночную сторону и, подвернув срез, приметать. С лицевой стороны отстрочить верх брюк двойной иглой для швейной машины по размеченной линии. В полученную кулилку вдеть эластичную ленту. Концы ленты шить. Длина кулилки в готовом виде 74 (78) см. Открытый участок шва зашить вручную. ■ Припуск на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону и, подвернув вдвое, приметать. С лицевой стороны отстрочить низ брюк двойной иглой на расстоянии 1,5 см.

План раскладки для размера 40


Размер 42 — аналогично

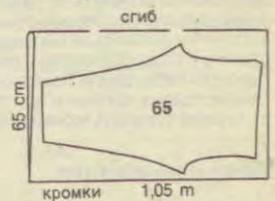

65

Детали 37—45 на листе А

красный контур

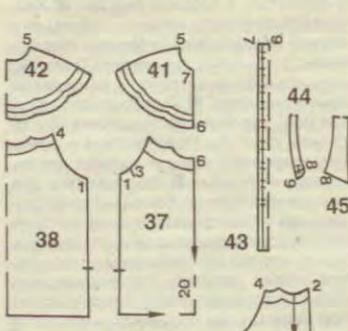

Планы раскладки

белый батист сгиб

черный батист сгиб

75 cm

75 cm

кромки


0,25 m

кромки

1,60 m

кромки


0,25 m

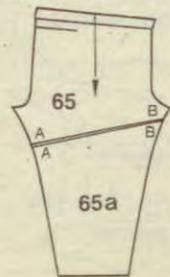

Размер 40
Деталь 65 на листе А
зеленый контур

Размер 42
Деталь 66 на листе А
зеленый контур

Оба мотива на листе А (контур зеленого цвета)

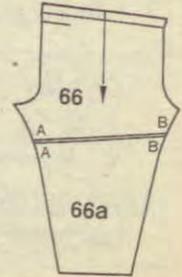




Длина по спинке 46 см.
Вам потребуется:
 Тонкая замша в общей сложности ок. 23 кв. футов — 2 шкурки, каждая размером ок. 65 x 70 см, 1 шкурка размером ок. 65 x 75 см и 1 шкурка размером ок. 75 x 80 см (отправляясь в магазин, возьмите с собой полный комплект деталей бумажной выкройки!); кожаные ремешки контрастного цвета общей длиной 5 м и Ø 3 мм и остатки замши того же цвета для ремешков к декоративным пряжкам; прокладка для кожи — флизелин LE 420; 3 декоративных пряжки; 3 маленькие пробивающиеся кнопки; дырокол; клеевая карандаш для фиксации швов; клей для кожи; клеевая лента.
Совет: прежде чем раскраивать замшу, сшейте модель из дешевой ткани и после примерки внесите необходимые изменения в детали бумажной выкройки.
Общие указания по работе с кожей на стр. 51.
Перед раскроем перенесите с выкройки как отдельные детали — обтачку горловины спинки, обтачки низа полочки, спинки и рукава.
Раскрой:
 57 Полочка — 2 детали
 Обтачка низа — 2 детали
 58 Спинка — 1 деталь со сгибом
 Обтачка низа — 1 деталь со сгибом
 59 Рукав — 2 детали
 Обтачка низа — 2 детали
 60 Кокетка полочки — 2 детали
 61 Кокетка спинки — 1 деталь со сгибом
 Обтачка горловины — 1 деталь со сгибом


а) 2 обтачки боковых срезов кокетки шириной 2 см.
Важно: перед раскроем детали бумажной выкройки разложить на изнаночной стороне замши. Правые и левые детали выкраивать в зеркальном отображении!
Припуски: на швы — 1 см.
Прокладка: накладывается на обтачки, а также на цельнокроенные обтачки низа кокетки полочки и спинки до линий сгиба; см. места, заштрихованные на плане раскладки.
Описание работы:
Внимание! На чертеже кроя и деталях выкройки в цифровых метках допущена ошибка. Метки 3 обозначают место соединения рукава и спинки, а также кокетки полочки и полочки, хотя во 2-м случае должны стоять другие метки. Пожалуйста, не забудьте об этом, стачивая детали! Стачать плечевые срезы. Припуски швов разложить и по обеим сторонам притачать близко к шву. **Цельнокроенные обтачки** низа кокетки отвернуть по линиям сгиба на лицевую сторону. Обтачки боковых срезов кокетки наложить на кокетку (лицевая сторона к лицевой стороне) и притачать. Припуски швов срезать близко к строчке. Цельнокроенные обтачки и обтачки боковых срезов отвернуть на изнаночную сторону и приклеить.

Планы раскладки

1 шкурка ок. 65 x 75 см 2 шкурки ок. 65 x 70 см 1 шкурка ок. 75 x 80 см

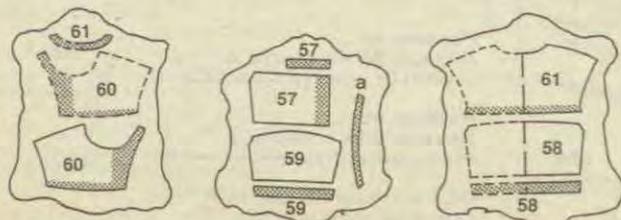

Детали 31—33 на листе А
красный контур

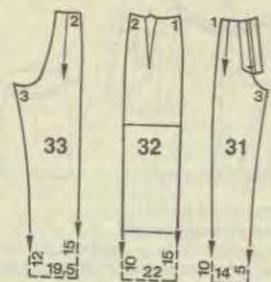

Планы раскладки



Длина по боковому шву 101 см.

Вам потребуется:
 Ткань из льна с хлопком 1,10 м шириной 150 см; ткань с оборками 1,35 м шириной ок. 45 см (оборки настроены на ткань в продольном направлении); жесткая прокладка для пояса; 1 застежка-молния длиной 20 см; 1 пуговка.

Перед раскроем удлинить все детали бумажной выкройки на указанную величину. Деталь бумажной выкройки 32 разрезать по размеченным линиям швов.
Раскрой:
 31 Передняя половинка — 2 детали
 32 Боковые части — по 2 детали
 33 Задняя половинка — 2 детали

а) левая часть пояса длиной 39 см (из которых 3 см — припуск под застежку) и правая часть пояса длиной 36 см, ширина каждой части 8 см, в готовом виде 4 см.
Припуски: на швы — 1,5 см, на подгибку 4 см. Боковые части выкраивать из ткани с оборками с припусками на швы и подгибку, используя при этом кромки ткани как припуски. Контуры боковых частей на ткань не переносить.
Прокладка: накладывается на пояс; см. места, заштрихованные на плане раскладки.
Описание работы:
 Стачать поперечные срезы боковых частей, обратив внимание на то, чтобы интервал между оборками не был нарушен. Если есть необходимость, оборки на припусках на швы отпороть. Припуски швов лучше не разутюживать, а просто разгладить рукой. Затем склеить детали бумажной выкройки боковых частей по линиям совмещения, наложить полученные бумажные выкройки на изнаночную сторону боковых частей (на правую и левую в зеркальном отображении) и нанести на ткань контуры деталей. **На боковых частях** стачать **вытачки**, глубины вытачек приутюжить (с изнаночной стороны), отвернуть в стороны задних половинок брюк и приметать к верхним срезам. **Каждую боковую часть** сложить с передней и задней половинками лицевыми сторонами и стачать продольные срезы. Припуски швов обметать и разутюжить, не применяя при этом оборки. **Выполнить передний** средний шов ниже метки разреза для застежки ок. 4 см. Припуски шва и срезы цельнокроенных обтачек разреза для застежки обметать. **Застежка на молнии.** Цельнокроенные обтачки разреза для застежки отвернуть на изнаночную сторону по линиям сгиба, обратив внимание, что они различны для правой и левой сторон застежки. Застежку-молнию приметать и притачать под край припуска под застежку так, чтобы зубчики были не видны, и используя специальную лапку

для притачивания застежки-молнии. Разрез сколоть. Свободную часть застежки-молнии приколоть и притачать к обтачке правой стороны застежки, не прихватывая при этом ткань передней половинки брюк. Обтачку приметать к правой половинке брюк. С лицевой стороны отстрочить брюки по размеченным линиям.
Стачать шаговые срезы. Припуски швов обметать и разутюжить. **Пояс.** Правую и левую части пояса притачать к верхнему срезу брюк, оставив припуск под застежку выступающим за левый край разреза для застежки. Каждую часть пояса сложить вдоль пополам, лицевой стороной вовнутрь. Стачать передние короткие срезы частей пояса. Припуски швов срезать близко к строчке, в уголках — наискосок, на припуске под застежку — рассечь к строчке. Части пояса вывернуть, края выметать, приутюжить. Припуски швов притачивания частей пояса заутюжить в сторону пояса. Внутренние половинки частей пояса, подвернув срезы, пришить к швам притачивания. С лицевой стороны отстрочить части пояса в край. **Половинки брюк** вложить одна в другую лицевыми сторонами и, не прерывая строчки, выполнить оставшийся участок переднего среднего шва, задний средний шов и средний шов пояса. Выше шагового закругления припуски швов разутюжить, на участке шагового закругления — срезать до ширины 1 см и не утюжить. Припуски швов обметать и изнутри пришить к поясу.
Нижние срезы обметать, припуск на подгибку заутюжить на изнаночную сторону, приколоть и пришить вручную.
На правом конце пояса обметать петлю.



Вам потребуется:
 Батистовое шитье 2,00 м шириной 80 см; поскот флизелина.

Перед раскроем удлинить детали 62 и 63 на указанную величину.

Раскрой:
 62 Перед — 1 деталь со сгибом
 63 Спинка — 1 деталь со сгибом
 64 Рукав — 2 детали


а) лента для кулиски (для горловины) длиной 125 см и шириной 1,5 см, в готовом виде 0,75 см; б) 2 ленты для кулисок (для рукавов), каждая длиной 65 см и шириной 1,5 см, в готовом виде 0,75 см.

Припуски: на швы и подгибку — 2 см.


Описание работы: Стачать боковые и плечевые срезы. Припуски швов обметать и разутюжить. На переднюю обметать как петлю разрез для вдевания ленты для кулиски, предварительно подложив с изнаночной стороны лоскут флизелина. Припуски по срезу горловины заутюжить на изнаночную сторону и, подвернув вдвое, приметать и с лицевой стороны блузки притачать по размеченной линии. Припуск на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону и, подвернув, приметать. С лицевой стороны отстрочить низ блузки на расстоянии 0,75 см. Стачать срезы каждого рукава, оставив открытым участок длиной 1 см (у нижнего среза). Припуски шва обметать и разутюжить. Припуски по нижнему срезу рукава заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть вдвое, приметать и с лицевой стороны притачать в край по размеченной

линии. Рукав сложить с блузкой лицевыми сторонами, вколоть и втачать в пройму, совместив поперечные метки на переднем и рукаве. Припуски шва срезать до ширины ок. 0,75 см, обметать вместе и заутюжить в стороны переда и спинки. Каждую ленту для кулиски сложить вдоль пополам, лицевой стороной вовнутрь. Стачать продольные срезы. Припуски шва срезать близко к строчке. Ленту вывернуть, края выметать, приутюжить. Более длинную ленту вдеть в кулиску по горловине, обе короткие — в кулиску рукавов. Каждый конец каждой кулиски завязать узелком.


Детали 62—64 на листе А
зеленый контур — х — х — х — х

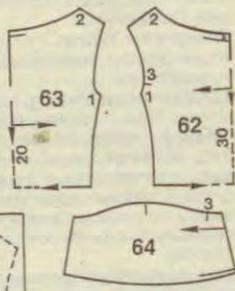

План раскладки

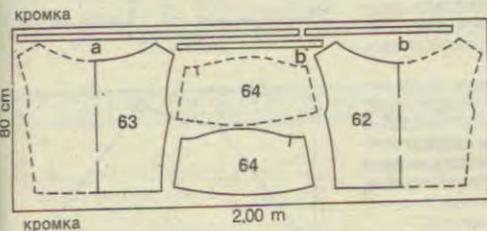

172 Пояс-корсет. Размер 36

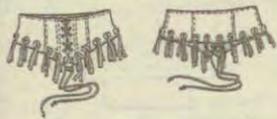

Вам потребуется:

Тонкая замша в общей сложности 4 кв. фута — 1 шкурка размером ок. 55 x 60 см; подкладочная ткань 0,20 м шириной 140 см; остатки замши для ремешков к декоративным пряжкам; шнур 1,60 м Ø 5 мм; прокладка для кожи — флизелин LE 420; 18 пряжек; 12 металлических блочек внутренним Ø 7 мм; клей для кожи.

Совет: прежде чем раскраивать замшу, сшейте модель из дешевой ткани и после примерки внесите необходимые изменения в детали бумажной выкройки.

Общие указания по работе с кожей на стр. 51.

Раскрой:

32 Средняя передняя часть пояса — 2 детали со сгибом

33 Боковая передняя часть пояса — 2 детали

34 Средняя задняя часть пояса — 1 деталь со сгибом

35 Боковая задняя часть пояса — 2 детали

Важно: перед раскроем детали бумажной выкройки разложить на изнаночной стороне замши. Правые и левые детали выкраивать в зеркальном отображении!

Припуски: на швы — 1 см.


Прокладка: накладывается на все детали; см. места, заштрихованные на плане раскладки.

Подкладка: детали 33—35 выкроить из подкладочной ткани с припусками на швы.


Описание работы:

Боковые передние части пояса притачать к средним передним частям пояса, а боковые задние части пояса — к средней задней части пояса. Припуски швов отвернуть соответственно к середине переда или спинки. С лицевой стороны отстрочить средние передние части пояса и среднюю заднюю часть спинки близко к швам и на расстоянии 0,75 см. Стачать боковые срезы. Припуски швов отвернуть в сторону спинки и с лицевой стороны по-

Детали 32—35 на листе С
красный контур



План раскладки




1 шкурка ок. 55 x 60 см

яса притачать близко к швам и на расстоянии 0,75 см. Стачать срезы подкладки. Припуски швов разутюжить.


Пояс чисто вытачать подкладкой. Подкладку притачать к вертикальным срезам средних передних частей пояса. Припуски швов отвернуть в сторону подкладки и притачать близко к швам. Передние средние части пояса отвернуть на лицевую сторону по линиям середины переда (соответственно подкладка ложится на пояс — лицевая сторона к лицевой стороне). Проложить строчку по верхнему и нижнему срезам, при этом в нижнем шве (средняя часть спинки) оставить открытым участок длиной ок. 5 см. Пояс вывернуть. Открытый участок шва сметать. Пояс отстрочить по контуру в край и на расстоянии 0,75 см. Средние передние части пояса дополнительно отстрочить по размеченным линиям. В размеченных местах пробить блочки. Шнур вдеть сверху вниз, крест-накрест. На каждом конце шнура завязать узелок.

Декоративные пряжки. Из остатков замши выкроить 18 ремешков, каждый длиной ок. 22 см и шириной 1 см. Каждый ремешок продеть в пряжку и завязать узелком. Пряжки с ремешками приклеить по нижнему краю пояса (отступив на 2 см) с интервалом ок. 4,5 см.

173 Юбка и нижняя юбка. Размер 36

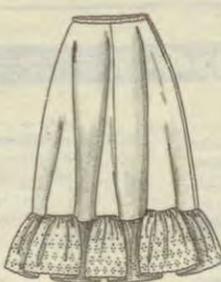

Деталь 36 на листе С
красный контур — х — х — х — х



Длина юбки 90 см.

Длина нижней юбки 95 см.

Вам потребуется:

Нижняя юбка. Подкладочная ткань 1,55 м шириной 140 см; шитье с фестонами по одной кромке 6,50 м шириной 25 см; эластичная (резиновая) лента 0,70 м шириной 1 см; 1 пуговица.

Юбка. Ткань в клетку 3,10 м шириной 114 см; тесьма с бахромой 3,10 м шириной ок. 5 см; жесткая прокладка для пояса; 1 пуговица; 2 пробивающиеся кнопки.

Перед раскроем удлинить деталь бумажной выкройки 36 на указанную величину.

Раскрой:

Нижняя юбка

36 Полотнище юбки — 4 детали

а) пояс длиной 72 см и шириной 2,5 см, в готовом виде 1,2 см.

Юбка

б) 2 полотнища, каждое шириной 99 см и длиной 96 см, и 1 полотнище шириной 108 см и длиной 96 см; в) пояс длиной 71,5 см (из которых 3,5 см — припуск под застежку) и шириной 6 см, в готовом виде 3 см.

Важно: выкраивая полотнища юбки (детали б) из ткани в клетку, обратите внимание на раппорт рисунка.


Припуски: на швы и подгибку — 2 см.

Прокладка: накладывается на пояс (деталь в); см. места, заштрихованные на плане раскладки.

Описание работы:

Нижняя юбка. Стачать срезы, оставив в левом боковом шве нестачанный участок. Припуски шва и разреза для застежки обметать. Припуски шва разутюжить, припуски разреза заутюжить на изнаночную сторону. **Пояс** приколоть и притачать к верхнему срезу юбки. Припуски шва заутюжить в пояс. Припуски по коротким срезам пояса подвернуть и приутюжить. Пояс сложить вдоль пополам, внутренний срез подвернуть и внутреннюю половинку пояса приметать к шву притачивания. С лицевой стороны притачать внутреннюю половинку пояса, проложив строчку точно по шву притачивания пояса. Эластичную ленту вдеть в пояс, концы

Планы раскладки

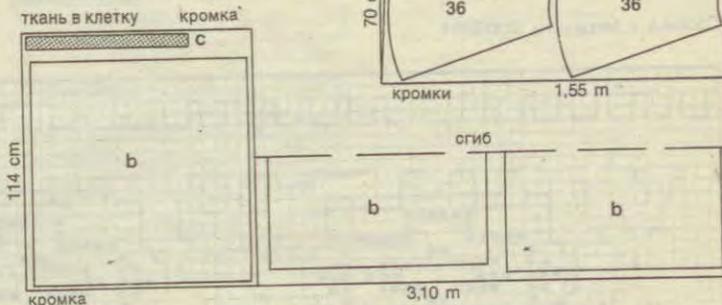

**ПРИСТУПАЯ К ВЯЗАНИЮ,
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ВСЮ ИНСТРУКЦИЮ
И РАЗБЕРИТЕСЬ В ЧЕРТЕЖЕ И СХЕМЕ ВЯЗАНИЯ.**

ВЯЗАНИЕ

9005/01 Пуловер. Размер 48—50

Схема приведена ниже.

Вам потребуется: ок. 600 г белой и ок. 150 г черной пряжи средней толщины (100% хлопок; 117 м/50 г); спицы № 3 и 3,5; круговые спицы № 3 длиной 40 см.

Резинка: вязать попеременно 1 лицевую, 1 изнаночную.

Лицевая гладь: лицевые ряды — лицевые петли, изнаночные ряды — изнаночные петли.

«Коса»: вязать 4 п. лицевой гладью. В 7-м р. петли перекрестить налево: 2 п. оставить на вспомогательной спице перед работой, 2 лицевые, затем провязать лицевыми 2 п. со вспомогательной спицы. Перекрещивание петель повторять в каждом 6-м р.

Платочная вязка: лицевые и изнаночные ряды — лицевые петли.


Полоса жаккардового узора: вязать по схеме лицевой гладью: 1 клетка соответствует 1 п. и 1 р. Цифра и значки обозначают цвета: 1 ● = черный, □ = белый. При смене цвета нерабочую нить протягивать свободно по изнаночной стороне изделия. По ширине узор начинать с петель перед 1-й стрелкой, повторять раппорт между стрелками, заканчивать петлями после 2-й стрелки. В высоту указанные 33 р. вязать 1 раз.

Основной узор: ● 1 п. изн. глади, 4 п. «косы», * 1 п. изн. глади, 4 п. «косы», 1 п. изн. глади, 8 п. лиц. глади, от * повторить 1 раз, затем от ● повторить до конца ряда.

Плотность вязания: 28 п. × 30 р. = 10 × 10 см, связано основным узором спицами № 3,5.

Спинка: на спицы № 3 набрать белой нитью 114 п. и вязать резинкой 7 см = 27 р., при этом в последнем ряду равномерно прибавить 43 п., набирая их скрещенными из протяжек = 157 п. Продолжить работу спицами № 3,5 в следующей последовательности: кром., 6 п. лиц. глади, 4 раза связать основной узор, 1 п. изн. глади, 4 п. «косы», 1 п. изн. глади, 4 п. «косы», 1 п. изн. глади, 6 п. лиц. глади, кром. Через 33 см = 98 р. от резинки вязать платочной вязкой 4 р. белой и 2 р. черной нитью. Одновременно, связав 2 р. белой нитью, закрыть с обеих сторон для проймы по 6 п. = 145 п. После этого начать полосу жаккардового узора. Закончив узор, вязать 1 изнаночный ряд лицевыми петлями черной нитью, 4 р. платочной вязкой белой нитью и продолжать вязание той же нитью, но лицевой гладью. На высоте 28 см = 84 р. от линии проймы все петли закрыть по прямой.

Перед: вязать, как спинку, но с круглым вырезом. Для этого уже через 20 см = 60 р. от линии проймы закрыть средние 17 п. и далее обе стороны вязать раз-

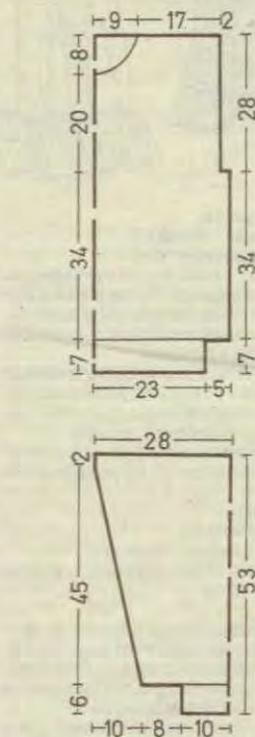

дельно. С внутреннего края закрыть для закругления выреза в каждом 2-м р. 1 раз 4 п., 2 раза по 3 п., 2 раза по 2 п. и 3 раза по 1 п. На высоте 8 см = 24 р. от начала выреза закрыть одновременно остальные 47 п. плеча. Другую сторону закончить симметрично.

Рукава: на спицы № 3 набрать белой нитью 52 п. и вязать резинкой 6 см = 23 р., при этом в последнем ряду равномерно прибавить 49 п., набирая их скрещенными из протяжек = 101 п. Продолжить работу спицами № 3,5 в следующей последовательности: кром., 2 п. лиц. глади, 1 п. изн. глади, 8 п. лиц. глади, 2 раза связать основной узор, * 1 п. изн. глади, 4 п. «косы», от * повторить 1 раз, 1 п. изн. глади, 8 п. лиц. глади, 1 п. изн. глади, 2 п. лиц. глади, кром. Для скосов прибавить с обеих сторон в каждом 4-м р. 28 раз по 1 п. = 157 п. Прибавляемые петли с обеих сторон включать в основной узор. Через 32 см = 96 р. от резинки вязать жаккардовый и основной узоры,

как на спинке, при этом жаккардовый узор распределять по обе стороны от середины, отмеченной на схеме двойной стрелкой. На высоте 47 см = 142 р. от резинки все петли закрыть по прямой.

Сборка: детали наколоть на выкройку, увлажнить и дать высохнуть. Вы-

плнить швы, при этом швы рукавов оставить сверху на 2 см открытыми. Набрать по краю выреза на круговые спицы белой нитью 92 п. и связать резинкой бейку шириной 6 см, затем петли свободно закрыть по рисунку. Бейку сложить вдвое, отвернув вовнутрь, и пришить. Вшить рукава.

9005/02 Пуловер. Размер 38

Схема на следующей странице.

Вам потребуется: ок. 650 г белой и ок. 200 г черной пряжи средней толщины (100% хлопок; 83 м/50 г); спицы № 3 и 3,5; круговые спицы № 3 длиной 80 см.

Резинка: вязать попеременно 1 лицевую, 1 изнаночную.

Лицевая гладь: лицевые ряды — лицевые петли, изнаночные ряды — изнаночные петли.

Платочная вязка: лицевые и изнаночные ряды — лицевые петли.

«Коса»: вязать 8 п. лицевой гладью. В 9-м р. петли перекрестить налево: 4 п. оставить на вспомогательной спице перед работой, 4 лицевые, затем провязать лицевыми 4 п. со вспомогательной спицы. Перекрещивание петель повторять в каждом 14-м ряду.

Ажурный узор: вязать на 4-х петлях. В лицевых рядах: 2 лицевые, 1 накид, 2 лицевые провязать вместе с наклоном влево, т.е. 1 п. снять, как при лицевом вязании, следующую петлю провязать лицевой и протянуть через нее снятую петлю. В изнаночных рядах: 2 изнаночные, 1 накид, 2 п. провязать вместе изнаночной.


Жаккардовый узор: вязать по схеме. 1 клетка соответствует 1 п. и 1 р. Цифра и значки обозначают цвета: 1 ● = черный, □ = белый. При смене цвета нерабочую нить протягивать свободно по изнаночной стороне изделия. По ширине узор ряды начинать с петель перед 1-й стрелкой, повторять раппорт между стрелками, заканчивать петлями после 2-й стрелки. В высоту с 1-го по 24-й ряды вязать 1 раз.

Чередование полос: вязать 4 р. черной и 2 р. белой нитью.

Основной узор: * 4 п. ажурного узора, 4 п. лиц. глади, 8 п. «косы», 4 п. лиц. глади, повторять от *.

Плотность вязания: 22 п. × 28 р. = 10 × 10 см, связано основным узором спицами № 3,5.

Спинка: на спицы № 3 набрать черной нитью 98 п. и вязать резинкой 6 см = 19 р., при этом в последнем ряду равномерно прибавить 21 п., набирая их скрещенными из протяжек = 119 п. Затем вязать полосы лицевой гладью спицами № 3,5. Далее продолжить работу жаккардовым узором. Закончив жаккардовый узор, продолжить вязание детали белой нитью: 2 р. лицевой гладью, 4 р. платочной вязкой. Затем вязать узоры в следующей последовательности: кром., 6 п. лиц. глади, 5 раз основной

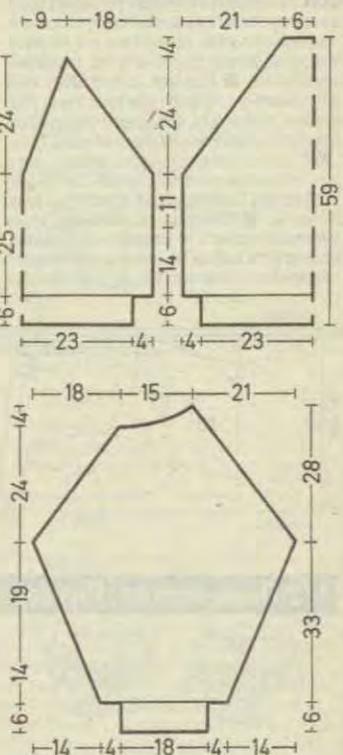

узор, 4 п. ажурного узора, 7 п. лиц. глади, кром. Через 25 см = 66 р. от резинки закрыть с обеих сторон для линий реглана в каждом 2-м р. * 1 раз 2 п. и 5 раз по 1 п., от * повторить 5 раз, затем закрыть 4 раза по 1 п. На высоте 28 см = 80 р. от начала реглана закрыть одновременно для прямого края горловины остальные 27 п.

Перед: вязать, как спинку, но с V-образным вырезом и более короткими линиями реглана. Выполнение реглана начать на той же высоте, что и на спинке, одновременно для выреза закрыть среднюю петлю и далее обе стороны вязать раздельно. С внутреннего края закрыть по линии выреза в 4-м р. 1 п. затем * во 2-м и следующем 4-м р. по 1 п. от * повторить 8 раз. Одновременно для выреза закрыть среднюю петлю и далее обе стороны вязать раздельно. С внутреннего края закрыть в каждом 2-м р. * 1 раз 2 п. и 4 раза по 1 п., от * повторить 5 раз, затем закрыть еще 4 раза по 1 п. Таким образом, одна сторона закончена. Другую сторону вязать симметрично.

Левый рукав: на спицы № 3 набрать черной нитью 46 п. и вязать резинкой 6 см = 19 р., при этом в последнем ряду равномерно прибавить 13 п., набирая их скрещенными из протяжек = 59 п. Затем спицами № 3,5 вязать узоры, как на спинке. Жаккардовый узор распределять по обе стороны от середины, которая отмечена на схеме двойной стрелкой. После 4 р. платочной вязки прибавить в середине из протяжки еще 1 п., провязав ее скрещенной. Затем продолжить вязание узоров, как на спинке, при этом в середине расположить «косы». Одновременно для скосов прибавить с обеих сторон, начиная от резинки, во 2-м р. 1 п., затем * 1 раз в 4-м р. и 2 раза в каждом 2-м р. по 1 п., от * повторить 9 раз = 122 п. Прибавляемые петли включать с обеих сторон в основной узор. Через 33 см = 88 р. от резинки приступить к выполнению реглана: с правого края — как на спинке, с левого — как на передне. На высоте 24 см = 68 р. от начала реглана закрыть с

Схема к модели 9005/01


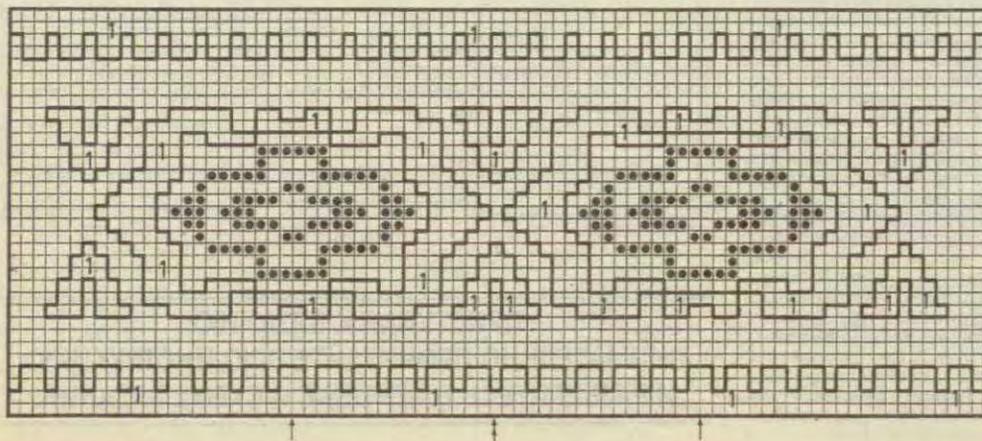


Схема к модели 9005/02

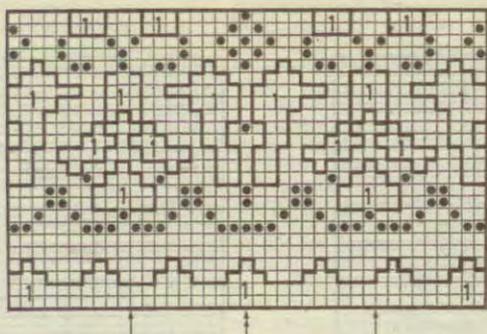

левого края для верхнего края рукава в каждом 2-м р. 6 раз по 6 п. Таким образом, деталь готова.

Правый рукав: вязать симметрично левому рукаву.

Сборка: детали наколоть на выкройку, увлажнить и дать высохнуть. Выполнить швы. Вшить рукава, точно совместив полосы. По краю горловины набрать на

круговые спицы белой нитью 193 п. (по 52 п. по краям выреза переда, по 31 п. по верхним краям рукавов и 27 п. по горловине спинки), при этом начать и закончить в середине переда. Затем вязать резинкой бейку. На высоте 4 см вязать 1,5 см черной нитью. После этого петли закрыть по рисунку. Сшить короткие стороны бейки, наложив правый конец бейки на левый.

9005/03 Пуловер. Размер 42—46

Схемы (жаккардового узора и узора «Листочек») приведены ниже.

Вам потребуется: ок. 600 г белой и ок. 250 г черной пряжи средней толщины (100% хлопок; 105 м/50 г); круговые спицы № 2,5 длиной 80 см; круговые спицы № 4 длиной 80, 100 и 120 см.

Резинка: вязать попеременно 1 лицевую, 1 изнаночную.

Лицевая гладь: лицевые ряды — лицевые петли, изнаночные ряды — изнаночные петли.

Изнаночная гладь: лицевые ряды — изнаночные петли, изнаночные ряды — лицевые петли.

Платочная вязка: при вязании по кругу вязать поочередно 1 р. лицевыми петлями и 1 р. изнаночными петлями.

Жемчужный узор: вязать попеременно 1 лицевую, 1 изнаночную, петли смещать через каждые 2 ряда.

Узор «Листочек»: вязать по схеме на 13 петлях. Числа справа обозначают лицевые ряды. В изнаночных рядах петли вязать по рисунку, накиды вязать лицевыми. В высоту 26 р. вязать 1 раз.

Условные обозначения:

- = лицевая петля
- = изнаночная петля
- = накид
- ▲ = 2 п. провязать вместе лицевой
- ▼ = 2 п. провязать вместе с наклоном влево: 1 п. снять, как при лицевом вязании, следующую петлю провязать лицевой и протянуть через нее снятую петлю
- = 6 п. перекрестить направо: 3 п. оставить на вспомогательной спице за работой, 3 лицевые, затем провязать лицевыми 3 п. со вспомогательной спицы
- = 6 п. перекрестить налево: 3 п. оставить на вспомогательной спице перед работой, 3 лицевые, затем провязать лицевыми 3 п. со вспомогательной спицы

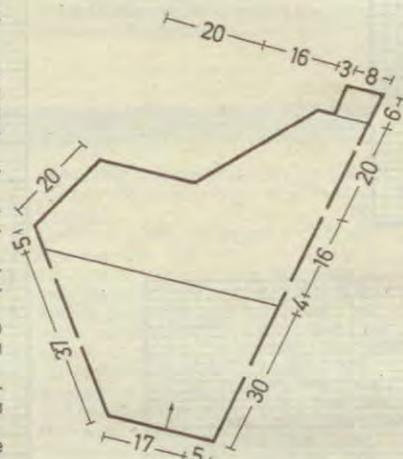


Схема узора «Листочек» к модели 9005/03


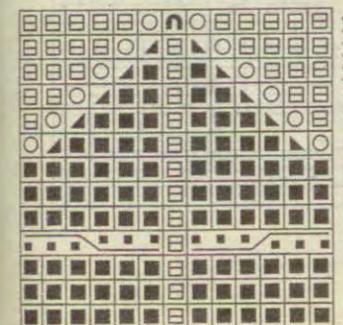


Схема жаккардового узора к модели 9005/03

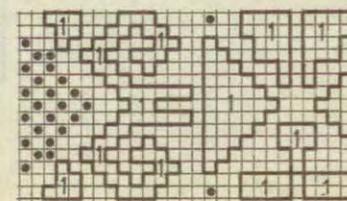

Полоса жаккардового узора: вязать по схеме. 1 клетка соответствует 1 п. и 1 р. Цифра и значки обозначают цвета: 1 ● = черный, □ = белый. При смене цвета нерабочую нить протягивать свободно по изнаночной стороне изделия. В ширину повторять приведенный раппорт узора. В высоту указанные 15 р. вязать только 1 раз.

Плотность вязания: 24 п. x 30 р. = 10 x 10 см, связано лицевой гладью и жаккардовым узором; 24 п. x 33 р. = 10 x 10 см, связано жемчужным узором; оба образца выполнены спицами № 4.

Внимание: начало вязания обозначено стрелкой на чертеже!

Описание работы: начать с бейки горловины. Набрать на тонкие круговые спицы белой нитью 212 п. и вязать резинкой бейку. В середине переда и спинки отметить цветной нитью по 1 лицевой петле (= 1-я и 107-я п.). Для соединительных линий прибавить из протяжек, начиная с начального ряда, до и после отмеченных центральных петель в каждом 2-м р. по 1 п., итого 4 п. в одном ряду. Прибавленные петли вязать скрещенными. Прибавки выполнять до тех пор, пока не будет достигнута требуемая длина спинки и переда. Сделать 8 р. платочным вязанием, на спицах 228 п. Затем вязать 1 р. изнаночными петлями, при этом равномерно прибавить 40 п., набирая их скрещенными из протяжек = 268 п. Продолжить работу короткими круговыми спицами № 4 в следующей последовательности: центральные петли соединительных линий вязать лицевыми, до и после каждой из них вязать по 3 п. изнаночной гладью, затем чередовать 1 мотив узора «Листочек» из 13 п. и 6 п. изнаночной глади. Связав 26 р. узором «Листочек», выполнить 4 р. лицевой гладью белой нитью, по 2 р. платочной вязкой черной и белой нитями, 8 р. лицевой гладью белой нитью, 2 р. черной и 2 р. белой нитями, при этом во 2-м белом ряду равномерно прибавить 12 п., набирая их скрещенными из протяжек.

На спицах 372 п. Перейти на более длинные круговые спицы. Теперь вязать 15 р. жаккардовым узором, при этом в 1-м р. узор распределить следующим образом: от середины спинки вязать 4 раппорта + дополнительно 1-ю п. раппорта; 2-ю половину ряда выполнить так же, причем обе центральные петли на всю высоту жаккардовой полосы вязать белой нитью. После жаккардовой полосы вязать лицевой гладью 2 р. белой, 4 р. черной, 8 р. белой, 16 р. черной нитями, затем платочной вязкой по 2 р. белой и черной нитями, и, наконец, жемчужным узором 14 р. в белой нитью. Прибавки, как и прежде, выполнять вдоль соединительных линий переда и спинки = всего 496 п. Итак, нужная длина переда и спинки достигнута. Теперь временно оставить левую половину изделия и закрыть 1 центральную петлю = 247 п. Затем продолжить вязание правой половины изделия жемчужным узором белой нитью. Для нижнего края вязать с обеих сторон в каждом 6-м р. 4 раза по 1 п. и в каждом 4-м р. 7 раз по 1 п. = 225 п. Когда после разделения работы связано 16 см = 52 р., закрыть с обеих сторон для боковых линий по 48 п. = 129 п. После этого закрыть с обеих сторон для скосов рукава в каждом 2-м р. 6 раз по 2 п. и 26 раз по 1 п. Одновременно, связав от боковой линии жемчужным узором 3 см = 10 р., выполнить 26 р. узором «Листочек», 4 р. лицевой гладью, затем еще 7 см = 24 р. жемчужным узором. Узор «Листочек» распределить, как у горловины, при этом в середине рукава расположить 1 мотив. После последнего ряда жемчужного узора остаются еще 53 п. Теперь вязать резинкой манжету, при этом в 1-м р. равномерно убавить 14 п. = 39 п. На высоте 6 см петли закрыть по рисунку. Левую половину изделия закончить симметрично.

Сборка: детали наколоть на выкройку, увлажнить и дать высохнуть. По нижнему краю переда и спинки набрать на тонкие круговые спицы белой нитью по 87 п. и вязать резинкой 7 см. Затем петли закрыть по рисунку. Выполнить швы.

9005/04 Пуловер. Размер 38—40

Схемы А—Г на следующей странице.

Вам потребуется: ок. 800 г белой пряжи средней толщины (100% хлопок; 104 м/50 г); спицы № 3 и 3,5; круговые спицы № 3 длиной 40 см.

Резинка: вязать попеременно 1 лицевую скрещенную, 1 изнаночную.


Лицевая гладь: лицевые ряды — лицевые петли, изнаночные ряды — изнаночные петли.

Изнаночная гладь: лицевые ряды — изнаночные петли, изнаночные ряды — лицевые петли.

Ажурная дорожка А: вязать на 5 петлях. В лицевых рядах: 1 лиц., 1 изн., 1 накид, 2 п. вместе лицевой, 1 изн. В изнаночных рядах петли вязать по рисунку, накиды — лицевыми.

Ажурная дорожка В: вязать на 5 петлях. В лицевых рядах: 1 изн., 2 п. провязать вместе с наклоном влево (= 1 п. снять, как при лицевом вязании, следующую петлю провязать лицевой и протянуть через нее снятую петлю), 1 накид, 1 изн. и 1 лиц. В изнаночных рядах петли вязать по рисунку, накиды — лицевыми.












«Коса» А: вязать 8 п. лицевой гладью. В 7-м р. петли перекрестить направо: 4 п. оставить на вспомогательной спице за работой, 4 лицевые, затем провязать лицевыми 4 п. со вспомогательной спицы. Перекрещивание петель повторять в каждом 12-м ряду.

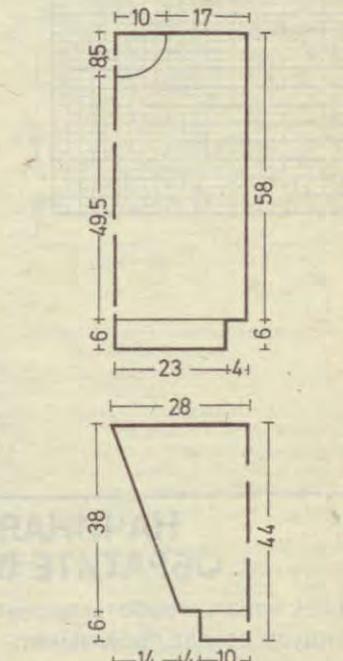

«Коса» В: вязать, как «Косу» А, но петли перекрещивать налево. Для этого 4 п. оставлять на вспомогательной спице перед работой.

Платочная вязка: в лицевых и изнаночных рядах вязать лицевые петли.

Жемчужный узор: вязать попеременно 1 лицевую, 1 изнаночную. Узор смещать в каждом ряду.

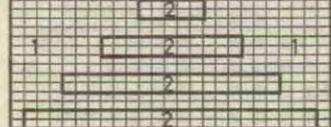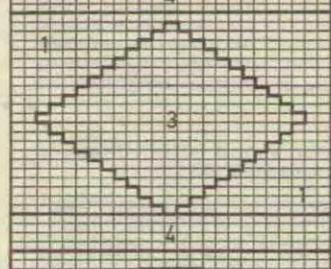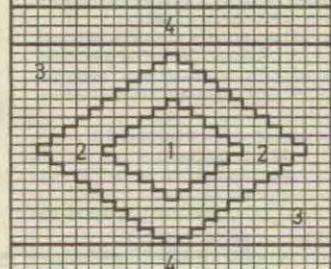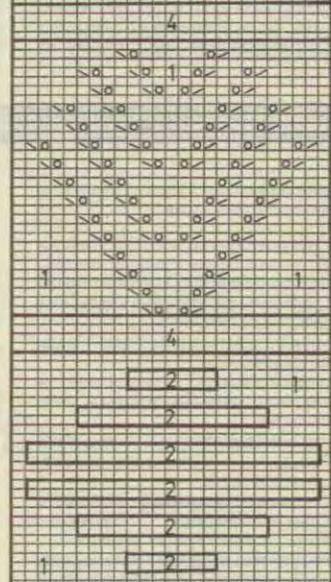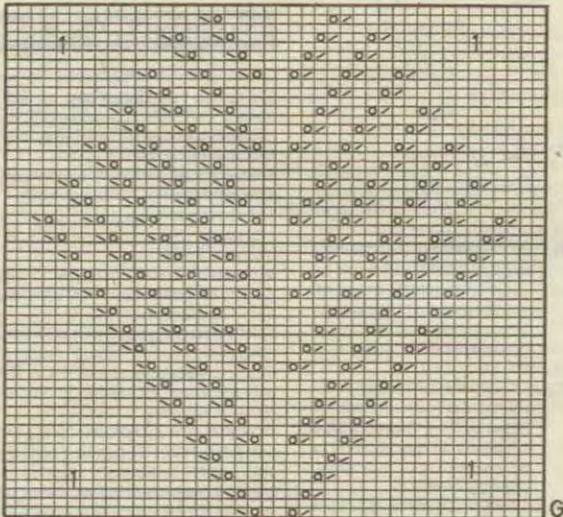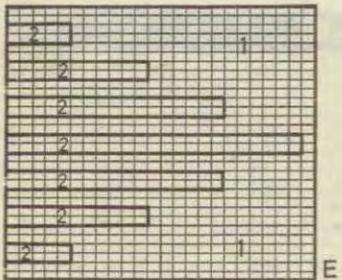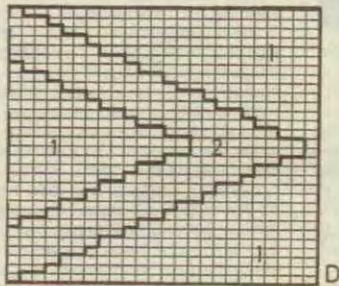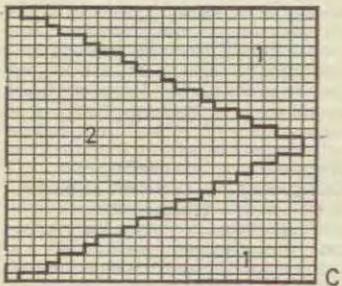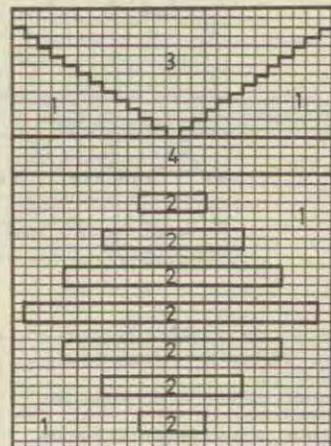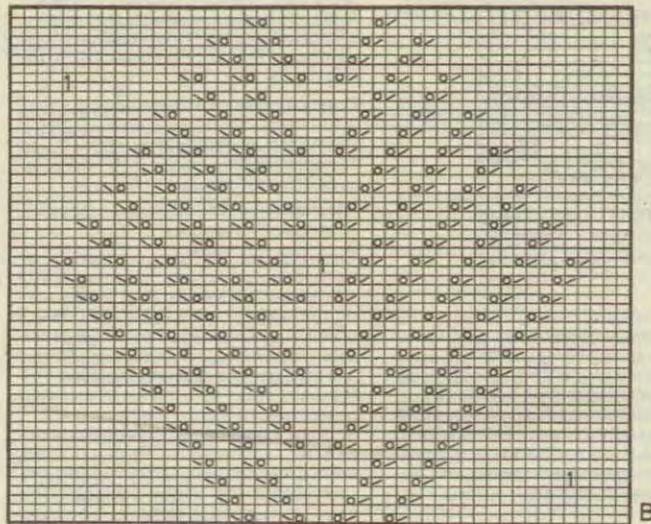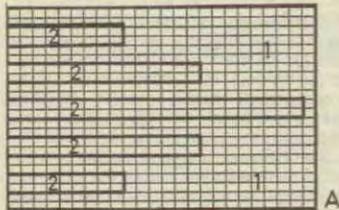

НАЧИНАЯ ВЯЗАТЬ, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

Перед началом работы прочитайте всю инструкцию! Рекомендуем всегда провязывать образец для проверки плотности вязания. Если вы вяжете очень плотно, ваш образец получится слишком маленьким. В таких случаях советуем пользоваться спицами более толстыми, чем указано в инструкции. Если образец получился слишком большим, это значит, что вы вяжете очень свободно, — нужно взять спицы потоньше.

Полоса узоров: вязать по схемам А—С. 1 клетка=1 петля и 1 ряд.

Условные обозначения:

1=лицевая гладь, 2=изнаночная гладь, 3=жемчужный узор, 4=платочная вязка, 5=1 накид, / = 2 п. провязать вместе лицевой, \ = 2 п. провязать вместе с наклоном влево: 1 п. снять, как при лицевом вязании, следующую петлю провязать лицевой и протянуть через нее снятую петлю. На схемах А, С, Д и Е дана только половина узора, 2-ю половину дополнить симметрично от пунктирной линии. На схеме В узор приведен полностью. Полосу узоров А—Е вязать на 48 п. по схемам А—Е, последовательно, в алфавитном порядке. Между узорами делать по 4 р. платочной вязкой. Полоса узоров F дана полностью. Узор, приведенный на схеме G, вязать на 42 п., в высоту — 56 рядов.

Плотность вязания: 25 п. × 31,5 р. = 10 × 10 см, связано перечисленными выше узорами спицами № 3,5.

Спинка: на спицы № 3 набрать 110 п. и вязать резинкой 6 см = 21 р., при этом в последнем ряду равномерно прибавить 26 п., набирая их скрещенными из протяжек = 136 п. Продолжить работу спицами № 3,5 в следующей последовательности: кром., 25 п. полосы узоров F, 5 п. ажурной дорожки А, 8 п. «косы» В, 5 п. ажурной дорожки В, 48 п. полосы узоров А—Е, 5 п. ажурной дорожки А, 8 п. «косы» В, 5 п. ажурной дорожки В, 25 п. полосы узоров F, кром. На высоте 58 см = 184 р. от резинки все петли закрыть по прямой.

Перед: вязать, как спинку, но с круглым вырезом. Для этого уже через 49,5 см = 156 р. от резинки закрыть средние 10 п.

9005/05 Пуловер. Размер 36

Схема приведена выше.

Вам потребуется: ок. 700 г белой пряжи средней толщины (100% хлопок; 115 м/50 г); спицы № 2,5 и 3; круговые спицы № 2,5 длиной 50 см.

Резинка: вязать попеременно 1 лицевую, 1 изнаночную.

Основной узор: вязать по схеме. 1 клетка соответствует 1 п. и 1 р. **Условные обозначения:** + = кромочная, □ = 1 п. изнаночной глади (в лицевых рядах — изнаночные петли, в изнаночных рядах — лицевые петли), * = 1 п. лицевой глади (в лицевых рядах — лицевые петли, в изнаночных рядах — изнаночные петли). В ширину ряды начинать с петель перед 1-й стрелкой, повторять раппорт между стрелками, заканчивать петлями после 2-й стрелки. В высоту повторять приведенные на схеме 32 ряда.

Плотность вязания: 27 п. × 37 р. = 10 × 10 см, связано основным узором спицами № 3.

Спинка: на спицы № 2,5 набрать 92 п. и вязать резинкой 6 см = 25 р., при этом в последнем ряду равномерно прибавить 50 п., набирая их скрещенными из протяжек = 142 п. Продолжить работу основным узором спицами № 3. Через 34 см = 126 р. от резинки закрыть с обеих сторон для пройм

и далее обе стороны вязать раздельно. С внутреннего края для закругления выреза закрыть в каждом 2-м р. 1 раз 4 п., 2 раза по 3 п., 3 раза по 2 п. и 4 раза по 1 п. На высоте 8,5 см = 28 р. от начала выреза закрыть одновременно остальные 43 п. плеча. Другую сторону закончить симметрично.

Рукава: на спицы № 3 набрать 52 п. и вязать резинкой 6 см = 21 р., при этом в последнем ряду равномерно прибавить 18 п., набирая их скрещенными из протяжек = 70 п. Продолжить работу спицами № 3,5 в следующей последовательности: кром., 8 п. «косы» А, 5 п. ажурной дорожки В, 42 п. узора G, 5 п. ажурной дорожки А, 8 п. «косы» В, кром. Для скосов прибавить с обеих сторон в каждом 2-м р. 10 раз по 1 п. и в каждом 4-м р. 25 раз по 1 п. = 140 п. На прибавляемых петлях узоры распределить следующим образом: с правого края — 5 п. ажурной дорожки А, остальные петли вязать лицевой гладью; с левого края — 5 п. ажурной дорожки В, остальные петли вязать лицевой гладью. Одновременно, связав 56 р. узора G, выполнить на средних 42 п. 4 р. платочной вязкой, затем еще раз 56 р. узора G и 4 р. платочной вязкой, закончить 2 р. лицевой глади. Через 38 см = 122 р. от резинки все петли закрыть по прямой.

Сборка: детали наколоть на выкройку, увлажнить и дать высохнуть. Выполнить швы, при этом боковые швы оставить вверху на 28 см открытыми. Набрать по краю горловины на круговые спицы 112 п. и вязать резинкой бейку шириной 6 см, затем петли свободно закрыть по рисунку. Бейку сложить вдвое, отвернув вовнутрь, и пришить. Вшить рукава.


по 6 п. = 130 п. Через 26 см = 96 р. от линии проймы все петли закрыть по прямой по рисунку.

Перед: вязать, как спинку, но с V-образным вырезом. Для этого, на высоте 3 см = 10 р. от линии проймы работу разделить пополам и обе стороны вязать раздельно. С внутреннего края закрыть для линии выреза в каждом 2-м р. 2 раза по 1 п., затем в каждом 4-м р. 20 раз по 1 п. Через 23 см = 86 р. от начала выреза закрыть одновременно остальные 43 п. плеча. Другую сторону закончить симметрично.

Рукава: на спицы № 2,5 набрать 50 п. и вязать резинкой 6 см = 25 р., при этом в последнем ряду равномерно прибавить 22 п., набирая их скрещенными из протяжек = 72 п. Продолжить работу основным узором спицами № 3. Для скосов прибавить с обеих сторон в каждом 4-м р. 35 раз по 1 п. = 142 п. Прибавляемые петли включать с обеих сторон в основной узор. Через 44 см = 164 р. от резинки все петли закрыть по рисунку.

Сборка: детали наколоть на выкройку, увлажнить и дать высохнуть. Выполнить швы, при этом швы рукавов оставить вверху на 2,5 см открытыми. По краю горловины набрать на круговые спицы 180 п. и вязать 1 р. изнаночными петлями, далее вязать резинкой, при этом в середине переда должна быть 1 лицевая петля. Для

Схема к модели 9005/05

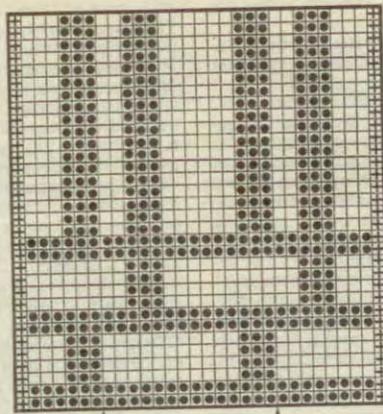

образования угла в каждом ряду среднюю и предыдущую петли снять, как при лицевом вязании, следующую петлю провязать

лицевой и протянуть через нее снятые петли. На высоте 3 см петли бейки закрыть по рисунку. Вшить рукава.

9005/06 Жакет. Размер 38

Схема приведена ниже.

Вам потребуется: ок. 1000 г белой пряжи средней толщины (100% хлопок; 85 м/50 г); спицы № 2,5 и 3; круговые спицы № 2,5 длиной 120 см; 6 луговиц Ø 18 мм.

Резинка: вязать попеременно 1 лицевую, 1 изнаночную.

Лицевая гладь: лицевые ряды — лицевые петли, изнаночные ряды — изнаночные петли.

Ажурная дорожка А: вязать по схеме на 4 петлях от стрелки до стрелки. Число справа обозначает лицевой ряд, слева — изнаночный ряд. В высоту повторять 1-й и 2-й ряды.



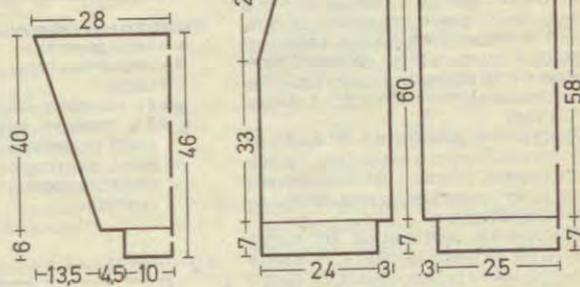


Схема к модели 9005/06

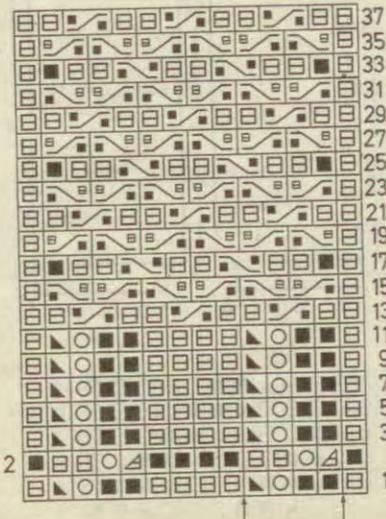

Условные обозначения:

- = лицевая петля
- = изнаночная петля
- = накид
- ▲ = 2 п. провязать вместе с наклоном влево: 1 п. снять, как при лицевом вязании, следующую петлю провязать лицевой и протянуть через нее снятую петлю
- △ = 2 п. провязать вместе изнаночной
- = 2 п. перекрестить направо: 2-ю п. провязать лицевой перед 1-й п., затем провязать лицевой 1-ю петлю.
- = 2 п. перекрестить налево: 2-ю п. провязать лицевой за 1-й п., затем провязать лицевой 1-ю петлю.
- = 2 п. перекрестить направо: 2-ю п. провязать лицевой перед 1-й п., затем провязать лицевой 1-ю петлю.
- = 2 п. перекрестить налево: 2-ю п. провязать изнаночной за 1-й п., затем провязать лицевой 1-ю петлю.

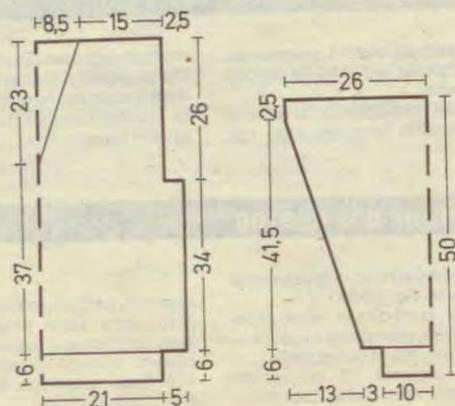

Основной узор: * 4 п. ажурной дорожки А, 14 п. ажурной дорожки В, 4 п. ажурной дорожки А, 11 п. лиц. глади, повторять от *.

Плотность вязания: 25,5 п. х 30 р. = 10 х 10 см, связано узорами в указанной последовательности спицами № 3.

Спинка: на спицы № 2,5 набрать 123 п. и вязать резинкой 7 см = 23 р., при этом в последнем ряду равномерно прибавить 20 п., набирая их скрещенными из протяжек = 143 п. Продолжить работу спицами № 3 в следующей последовательности: кром., 10 п. лиц. глади, 3 раза вязать основной узор = 99 п., 22 п. основного узора от *, 10 п. лиц. глади, кром. Через 58 см = 174 р. от резинки закрыть для круглого выреза средние 35 п. и далее обе стороны вязать раздельно. С внутреннего края закрыть для округления выреза в каждом 2-м р. еще 1 раз 3 п. и 1 раз 2 п. На высоте 2 см = 6 р. от начала выреза закрыть одновременно остальные 49 п. плеча. Другую сторону закончить симметрично.

Левая полочка: на спицы № 2,5 набрать 59 п. и вязать резинкой 7 см = 23 р., при этом в последнем ряду равномерно прибавить 12 п., набирая их скрещенными из протяжек = 71 п. Продолжить работу спицами № 3, распределив петли следующим образом: кром., 10 п. лиц. глади, 1 раз вязать основной узор = 33 п., 22 п. основного узора от *, 4 п. лиц. глади, кром. Через 33 см = 100 р. от резинки закрыть с левого края по линии выреза 1 п., затем закрыть в

каждом 2-м р. 4 раза по 1 п. и в каждом 4-м р. 17 раз по 1 п. Петли плеча закрыть на той же высоте, что и на спинке.

Правая полочка: вязать симметрично левой полочке.

Рукава: на спицы № 2,5 набрать 59 п. и вязать резинкой 6 см = 19 р., при этом в последнем ряду равномерно прибавить 16 п., набирая их скрещенными из протяжек = 75 п. Продолжить работу спицами № 3 в следующей последовательности: кром., 9 п. лиц. глади, 1 раз вязать основной узор = 33 п., 22 п. основного узора от *, 9 п. лиц. глади, кром. Для скосов прибавить с обеих сторон в каждом 2-м р. 3 раза по 1 п. и в каждом 4-м р. 28 раз по 1 п. = 137 п., прибавляемые петли вязать лицевой гладью. Через 40 см = 120 р. от резинки все петли закрыть по прямой по рисунку.

Сборка: детали наколоть на выкройку, увлажнить и дать высохнуть. Выполнить швы, при этом боковые швы оставить вверху на 28 см открытыми. По вертикальным краям полочек и краю горловины набрать на круговые спицы 295 п. и вязать резинкой планку. На высоте 1 см на планке правой полочки выполнить 6 отверстий для пуговиц, распределив их равномерно от нижнего края до начала выреза, нижнее отверстие отстоит от края на 1,5 см. Для каждого отверстия закрыть 2 п., в следующем ряду снова вязать по 2 п. Связав планку на высоту 2,5 см, петли закрыть по рисунку. Вшить рукава. Пришить пуговицы.

Основной узор: * кром., 6 п. лиц. глади, 7 п. ажурной дорожки С, 24 п. ажурного узора, 7 п. ажурной дорожки С, 5 п. лиц. глади, 4 п. ажурной дорожки А, 5 п. «косы», 7 п. ажурной дорожки С, 8 п. «косы», 4 п. ажурной дорожки В, 6 п. лиц. глади *, 4 п. ажурной дорожки В, 2 п. лиц. глади, 4 п. ажурной дорожки А, от * до * вязать в обратном порядке.

Плотность вязания: 29,5 п. х 29 р. = 10 х 10 см, связано спицами № 3,5 узорами в указанной последовательности.

Спинка: на спицы № 3 набрать 140 п. и вязать резинкой 6 см = 21 р., при этом в последнем ряду равномерно прибавить 44 п., набирая их скрещенными из протяжек = 184 п. Перейти на спицы № 3,5 и вязать узоры в указанной последовательности. Через 64 см = 186 р. от резинки закрыть для круглого выреза средние 38 п. и далее обе стороны вязать раздельно. С внутреннего края закрыть для округления выреза в каждом 2-м р. еще 2 раза по 5 п.. На высоте 2 см = 6 р. от начала выреза закрыть одновременно остальные 63 п. плеча. Другую сторону закончить симметрично.

Левая полочка: на спицы № 3 набрать 68 п. и вязать резинкой 6 см = 21 р., при этом в последнем ряду равномерно прибавить 20 п., набирая их скрещенными из протяжек = 88 п. Затем спицами № 3,5 вязать узоры от * до *, закончить кромочной петлей. Через 33 см = 96 р. от резинки убавить с левого края для выреза 1 п. Для этого 3-ю и 2-ю петли перед кромочной провязать вместе лицевой скрещенной. Убавки повторить еще 2 раза в каждом 2-м р. и 22 раза в каждом 4-м р. Петли плеча закрыть на той же высоте, что и на спинке.

Правая полочка: вязать симметрично левой полочке. Для убавок с право-

го края 2-ю и 3-ю петли после кромочной вязать вместе лицевой.

Рукава: на спицы № 3 набрать 44 п. и вязать резинкой 6 см = 21 р., при этом в последнем ряду равномерно прибавить 44 п., набирая их скрещенными из протяжек = 88 п. Продолжить вязание спицами № 3,5 в следующей последовательности: * кром., 7 п. ажурной дорожки С, 8 п. «косы», 4 п. ажурной дорожки В, 5 п. лиц. глади, 7 п. ажурной дорожки С *, 24 п. ажурного узора, от * до * вязать в обратном порядке. Для скосов прибавить с обеих сторон в каждом 2-м р. 40 раз по 1 п. и в каждом 4-м р. 5 раз по 1 п. = 178 п. Прибавляемые петли вводить в соответствующий узор, см. спинку. Через 37 см = 108 р. от резинки все петли закрыть по прямой по рисунку.

Сборка: детали наколоть на выкройку, увлажнить и дать высохнуть. Выполнить швы, при этом боковые швы оставить вверху на 30 см открытыми. По вертикальным краям полочек и краю горловины набрать на круговые спицы 293 п. и вязать резинкой бейку. На высоте 1,5 см на бейке правой полочки выполнить 6 отверстий для пуговиц, расположив их равномерно от нижнего края до начала выреза, нижнее отверстие отстоит от края на 1,5 см. Для каждого отверстия закрыть 2 п., в следующем ряду вновь вязать по 2 п. На высоте 3 см сделать для сгиба 1 р. изнаночными петлями, затем продолжить лицевой гладью. На высоте 1,5 см от линии сгиба выполнить еще раз 6 отверстий для пуговиц, как описано выше. Связав в высоту еще 1,5 см, петли свободно закрыть. Бейку по линии сгиба отвернуть вовнутрь и пришить. Обметать петли. Пришить пуговицы. Вшить рукава.

9005/07 Жакет. Размер 44—46

Схема приведена ниже.

Вам потребуется: ок. 1100 г черной пряжи средней толщины (100% хлопок; 109 м/60 г); спицы № 3 и 3,5; круговые спицы № 3 длиной 120 см; 6 пуговиц Ø 12 мм.

Резинка: вязать попеременно 1 лицевую, 1 изнаночную.

Лицевая гладь: лицевые ряды — лицевые петли, изнаночные ряды — изнаночные петли.

«Коса»: вязать 8 п. лицевой гладью. В 9-м р. петли перекрестить налево: 4 п. оставить на вспомогательной спице перед работой, 4 лицевые, затем провязать лицевыми 4 п. со вспомогательной спицы. Перекрещивание петель повторять в каждом 12-м ряду.

Ажурная дорожка А: вязать на 4-х петлях. В лицевых рядах: 1 изн., 2 п. вместе лицевой, 1 накид, 1 изн. В изнаночных рядах петли вязать по рисунку, накиды вязать изнаночными.

Ажурная дорожка В: выполнить, как ажурную дорожку А. Но в лицевых рядах вязать 1 изн., 1 накид, 2 п. вместе с наклоном влево: 1 п. снять, как при лицевом вязании, следующую петлю провязать лицевой и протянуть через нее снятую петлю, 1 изнаночная петля.

Ажурная дорожка С: вязать на 7 петлях. В лицевых рядах: 1 изн., 1 накид, 2 п. вместе с наклоном влево (см. Ажурную дорожку В), 1 изн., 2 п. вместе лицевой, 1 накид и 1 изн. петля. В изнаночных рядах петли вязать по рисунку, накиды вязать изнаночными.

Ажурный узор: вязать по схеме на 24-х петлях. Числа справа обозначают лицевые ряды. В изнаночных рядах петли вязать по рисунку, накиды вязать лицевыми. В высоту повторять с 1-го по 12-й ряды.

Условные обозначения:

- = лицевая петля
- = изнаночная петля
- = накид
- ▲ = 2 п. провязать вместе лицевой
- ▼ = 2 п. провязать вместе с наклоном влево: 1 п. снять, как при лицевом вязании, следующую петлю провязать лицевой и протянуть через нее снятую петлю


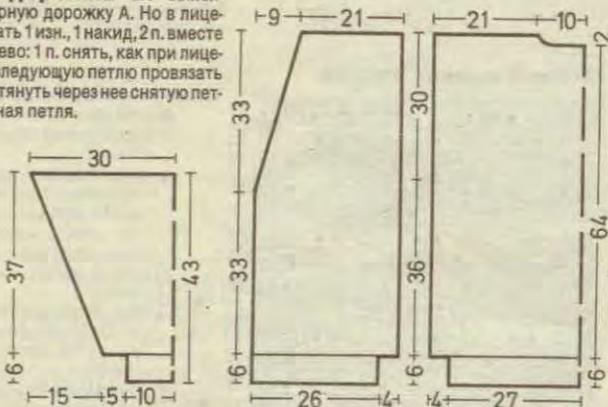


Схема к модели 9005/07

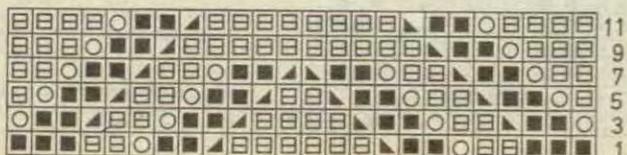

РУКОДЕЛИЕ

9005/08 — 10 Деревянные ящики — треугольники

Длина стороны: ок. 104 см.

Высота: 19 см.

Вам потребуется (для одного ящика): 3 сосновых доски, каждая размером 104 х 18 см, толщиной 18 мм; 3 сосновых планки, каждая размером 90 х 5 см, толщиной 18 мм; древесностружечная плита (с водостойкой пропиткой) размером 160 х 90 см, толщиной 10 мм; замазка для дерева; шурупы с утопленными головками размером 3,5 х 25 мм; клей для дерева; 0,5 л водостойкого акрилового лака (лаковой эмали) нужного цвета; пила; отвертка для шурупов; дрель и сверло Ø 3,5 мм; струбицы, наждачная бумага; плоская кисть.

Подготовка материалов: у каждой доски выпилить концы под углом 60° (длина доски по внутренней стороне

= ок. 97,5 см). Из древесностружечной плиты выпилить 2 равнобедренных треугольника: один — со стороной 104 см (крышка), а другой — со стороной 97,5 см (дно). Перед распиловкой древесностружечной плиты точно установите фактический размер будущего ящика.

Описание работы: из досок составить треугольник, торцевые кромки склеить и скрепить шурупами. Вложить дно и скрепить его с каждой стороны треугольника 3-мя шурупами. На внутреннюю сторону крышки параллельно сторонам треугольника (отступив 2,5 см) прикрепить шурупами планки узким ребром. Отверстия замазать. Ящик покрыть 2-3-мя слоями краски.

9005/08 Опора для тахты

Вам потребуется: 3 деревянных ящика-треугольника, окрашенных светлой краской.

Совет: Чтобы узор древесины остался виден, производить покраску надо так:

плоскую сухую кисть шириной 5 см окунуть слегка в краску, лишнее стряхнуть и открашивать каждую стенку опоры в отдельности, проводя кистью по всей длине окрашиваемой поверхности.

9005/09 Ящик для цветов

Вам потребуется: 1 деревянный ящик-треугольник без дна.

Описание работы: ящик окрасить сухой губкой, смоченной в краске — боковые стенки темно-бирюзовой краской, полосу шириной 2,5 см светлорозовой краской (см. фото). Края ящика

окрасить кистью краской темно-бирюзового цвета. Ящик установить крышкой вниз. Внутреннюю поверхность ящика выложить прочной полиэтиленовой пленкой. Ящик заполнить землей. Посадить цветочную рассаду.

9005/10 Песочница

Вам потребуется: 6 деревянных ящиков-треугольников (на нашем фото ящиков 5).

Описание работы: покрасить каждый из ящиков краской любого цвета в 3 слоя.

9005/11 Мягкая обивка тахты

Чертежи I и II приведены ниже.

Размер: ок. 200 × 86 см.
Вам потребуется: поролон 2 м шириной 100 см и толщиной 16 см или старая поролоновая мебельная обивка указанного размера; валик из поролона 1, 70 м Ø 18 см; хлопчатобумажный набивной чинт в цветочек 5, 10 м шириной 140 см; шнур белого цвета 6,20 м; контактная лента (с 2-мя тесьмами — с петельками и крючками) белого цвета ок. 2,20 м; нитки для шитья; макетный нож.


Раскрой: из поролона — деталь С (от пунктирной линии — см. чертеж I) без припусков на швы; из чинта — детали С — Е; 2 детали С (см. чертеж I), 1 деталь D размером 320 × 16 см, 2 детали Е, каждая размером 140 × 80 см. Все детали выкраивать с припусками на швы 4 см. По коротким срезам деталей Е припуски не выкраивать.

Описание работы: каждую деталь С по скошенным и короткой сторонам притачать к соответствующему срезу детали D от метки *. По всем открытым срезам выполнить двойную подгибку шириной 2 см.

Шнур разрезать пополам и нашить на чехол поверх швов по скошенным и передней сторонам (см. фото). Концы шнура заправить вовнутрь чехла. Чехол надеть на деталь из поролона. Концы детали D (= заштрихованные поверхности на чертеже II) отвернуть в сторону задней стенки обивки и наложить на них клапаны деталей С (= заштрихованные поверхности на чертежах). Стыки скрепить контактной лентой (от ленты отрезать 1 отрезок длиной 2 м и 2 отрезка длиной по 10 см, каждую тесьму каждого отрезка притачать). Для валика обе детали Е стачать по одной из коротких сторон. По обоим коротким срезам чехла выполнить узкую подгибку. Чехол сложить вдоль пополам, лицевой стороной вовнутрь, и стачать продольные срезы. Чехол вывернуть, надеть на валик из поролона, оставив концы чехла равной длины выступающими за края валика. Концы чехла завязать узлами (см. фото).

Совет. Можно использовать для обивки и тонкий поролон, но не забудьте, что ширина детали D должна соответствовать толщине поролона.

Чертежи к моделям 9005/23—26

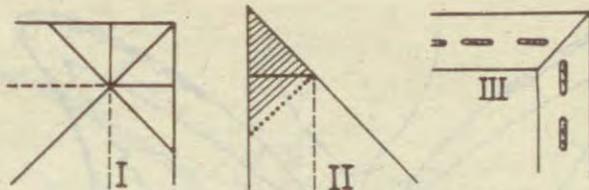

сгибов ткани. По размеченной линии проложить строчку. Уголок отрезать (см. заштрихованный на чертеже II участок). Углы вывернуть. Подгибку по периметру салфетки приутюжить и приметать (см. чертеж III). Отступив от краев салфетки по 1,5 см, вычертить по периметру салфетки с лицевой стороны карандашом рамку и по периметру данной рамки проложить плотную зигзагообразную строчку (ширина

стежка ок. 3 мм), одновременно притачивая подгибку. Мотивы А, С и F перевести на углы салфеток. Вышивая синичку, расположите мотив в зеркальном отображении (т.е. кальку с переведенным рисунком переворните и переведите мотив на ткань по обратной стороне кальки). Вышивка — см. модель 9005/27 (шить одинарной нитью). Готовую вышивку прогладить с изнаночной стороны через влажную ткань.

9005/27 Блузка с вышивкой

Мотивы в натуральную величину А—D+ F+ рисунок (художественная цветная гладь) на стр. 76, Е — на стр. 77.

Размеры мотивов:

А Зеленая бабочка: ок. 9 × 6 см

В Синяя бабочка: ок. 6 × 4,3 см

С Стрекоза: ок. 11 × 6,7 см

Д Майский жук: ок. 4 × 2,5 см

Е Божья коровка: ок. 4,5 см, 2 см,

1,5 см

Ф Синичка: ок. 5 × 7 см

Вам потребуется: блузка из хлопчатобумажной ткани или льняного полотна; копировальная бумага желтого цвета; по 1-му мотку (или остатку) мулине следующих или близких к ним цветов:

А Зеленая бабочка

— желтый, яркий

— желтый, самый светлый

— зеленый, самый светлый

— зеленый, светлый

— зеленый, яркий

— цвет мха

— салатный, светлый

— салатный

— салатный, темный

— бирюзовый, темный

— черный

В Синяя бабочка

— желтый, самый светлый

— красный

— кобальтовый, светлый

— кобальтовый, темный

— индиго, самый темный

— серый

— серый, темный

— черный

С Стрекоза

— белоснежный

— алый

— цвет цикламена, самый светлый

— цвет цикламена

— цвет вереска, темный

— серый

— черный

Д Майский жук

— белый

— цвет шоколада, светлый

— цвет каштана, темный

— цвет торфа

— серебристо-серый

— черный

Е Божья коровка

— белый

— алый

— красный

— темно-красный

— черный

Ф Синичка

— белоснежный

— желтый, самый светлый

— желтый, яркий

— цвет нуги, темный

— небесно-голубой, темный

— кобальтовый

— индиго, самый темный

— серый

— серый, темный

— черный

Описание работы: выбрать мотивы для вышивания и перевести их при помощи копировальной бумаги на блузку — на полочки, карманы, рукава, манжеты или воротник. Шить нитью в 2 сложения в технике художественной цветной глади (см. рис.). Распределение цветов см. на фото.

Бабочки. Усики шить стебельчатым швом, глаза — гладью «узелки». По крыльям проложить тонкие линии швом «строчкой» черной или синей нитями (см. мотив).

9005/23—26 Салфетки

Мотивы в натуральную величину А, С, F на стр. 76, Е — на стр. 77.

Чертежи I—III приведены выше.

Размеры салфеток: 35 × 45 см и 40 × 40 см.

Размеры мотивов: см. модель 9005/27.

Вам потребуется (для 1-й салфетки): льняное полотно белого цвета (плотность переплетения — 24 нити полотна = 1 см) ок. 40 × 50 см или 45 × 45 см; пряжа для машинной вышивки и штолпи, подходящая по цвету; копировальная бумага желтого цвета; по 1-му мотку (или остатку) мулине следующих или близких к ним цветов:

А Зеленая бабочка

— желтый, яркий

— цвет мха, самый светлый


— зеленый

— зеленый, темный


— черный






Цвета мулине для вышивания мотивов С, Е и F — см. модель 9005/27.

Описание работы: из полотна выкроить точно по нитям салфетку размером 39 × 49 см или 44 × 44 см. Срезы обметать. Сначала обработать уголки. Для этого разметить подгибку шириной ок. 1,8 см (см. пунктирные линии на чертеже I), салфетку сложить по диагонали (см. чертеж II), совместив пунктирные линии — линии

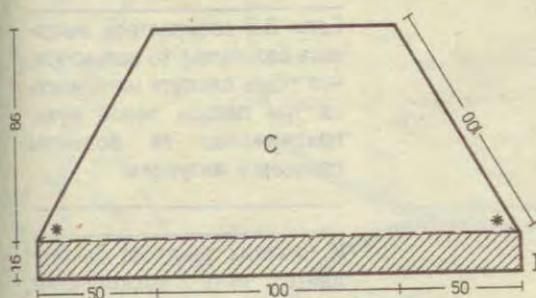

Чертежи I и II к модели 9005/11

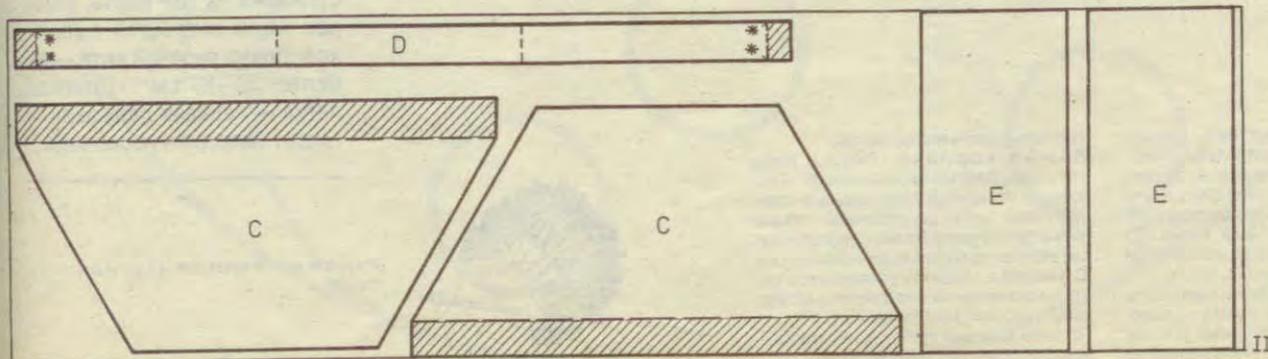

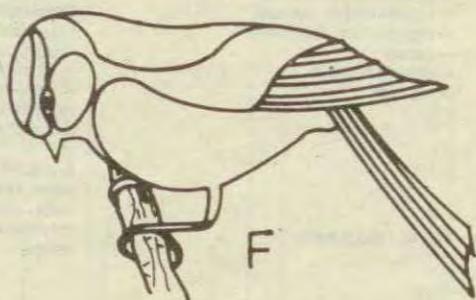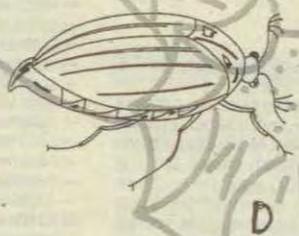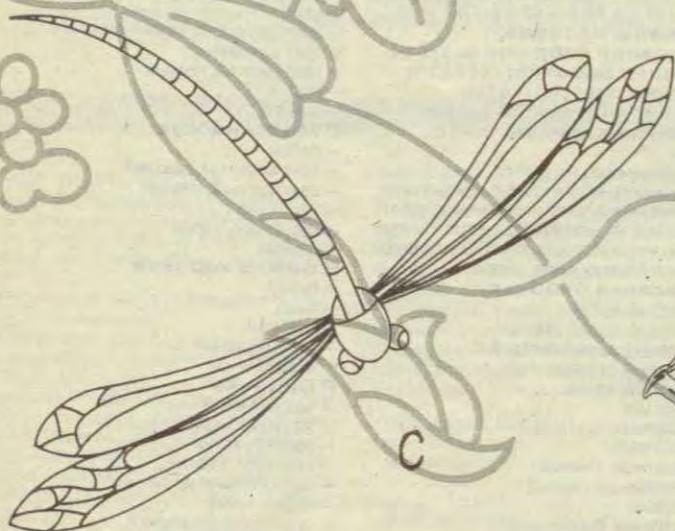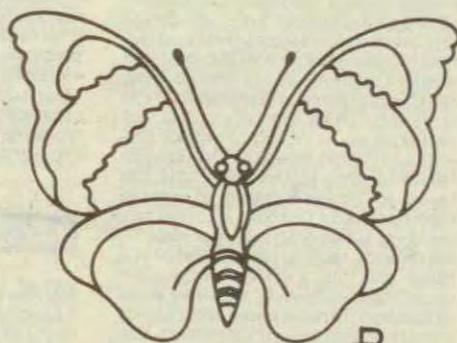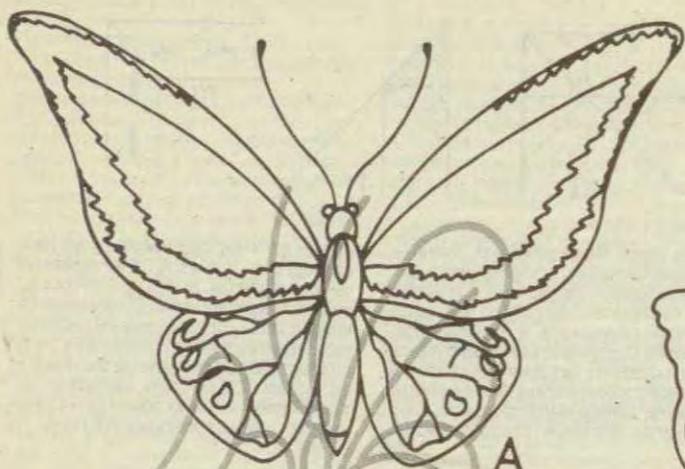

Стрекоза. Туловище шить гладью, прокладывая стежки на отдельных участках параллельно. Головку шить гладью, располагая стежки вплотную друг к другу. Глаза выполнить серой нитью, посередине шить гладью «узелки» белой нитью. По крыльям проложить тонкие линии швом «строчкой» черной нитью (см. мотив).

Майский жук. Лапки и усики шить стебельчатым швом, на концах — выполнить отдельные диагональные стежки. По туловищу проложить тонкие линии сте-

бельчатым швом черной нитью.

Божья коровка. Лапки и усики шить стебельчатым швом, на концах — выполнить отдельные диагональные стежки. Глаза шить двусторонней гладью нитью белого цвета. В последнюю очередь шить пятна гладью «узелки» черной нитью.

Синичка. Синичку расположить так, чтобы она «сидела» над входом в карман, свесив хвостик вниз (на карман). Готовые вышивки прогладить с изнаночной стороны через влажную ткань.

Прежде чем приступить к вышиванию, необходимо запастись терпением, а также всеми необходимыми инструментами и материалами. Вам потребуется: игла, наперсток, пряжа для вышивания, пальцы, ножницы, полотно для вышивания или тонкая хлопчатобумажная или шелковая ткань, папиросная и копировальная бумага, карандаш, сантиметровая лента.

Игла подбирается в соответствии с толщиной пряжи и ткани, но обязательно с большим ушком.

В зависимости от вида вышивания берется и пряжа — хлопчатобумажная, мулине, шерстяная, шелковая и т. д.

Наиболее удобные пальцы — Ø 20—25 см, с винтом (для прикрепления к столу). Высота колец 2 см, толщина 4—5 мм.

Ножницы нужны маленькие: одни с прямыми концами, а вторые — с изогнутыми и острыми.



Если Вы собираетесь вышивать без пялец, то запомните, что ткань следует натягивать на три пальца левой руки, придерживая ее большим пальцем и мизинцем.

И никаких узелков! Закрепляют нить несколькими стежками на том месте, которое затем закроется вышивкой. Длина рабочей нити — не более 50—60 см. «Длинная нитка — ленивая девушка», — гласит народная пословица.



Художественная цветная гладь

Творчество «Бурда»

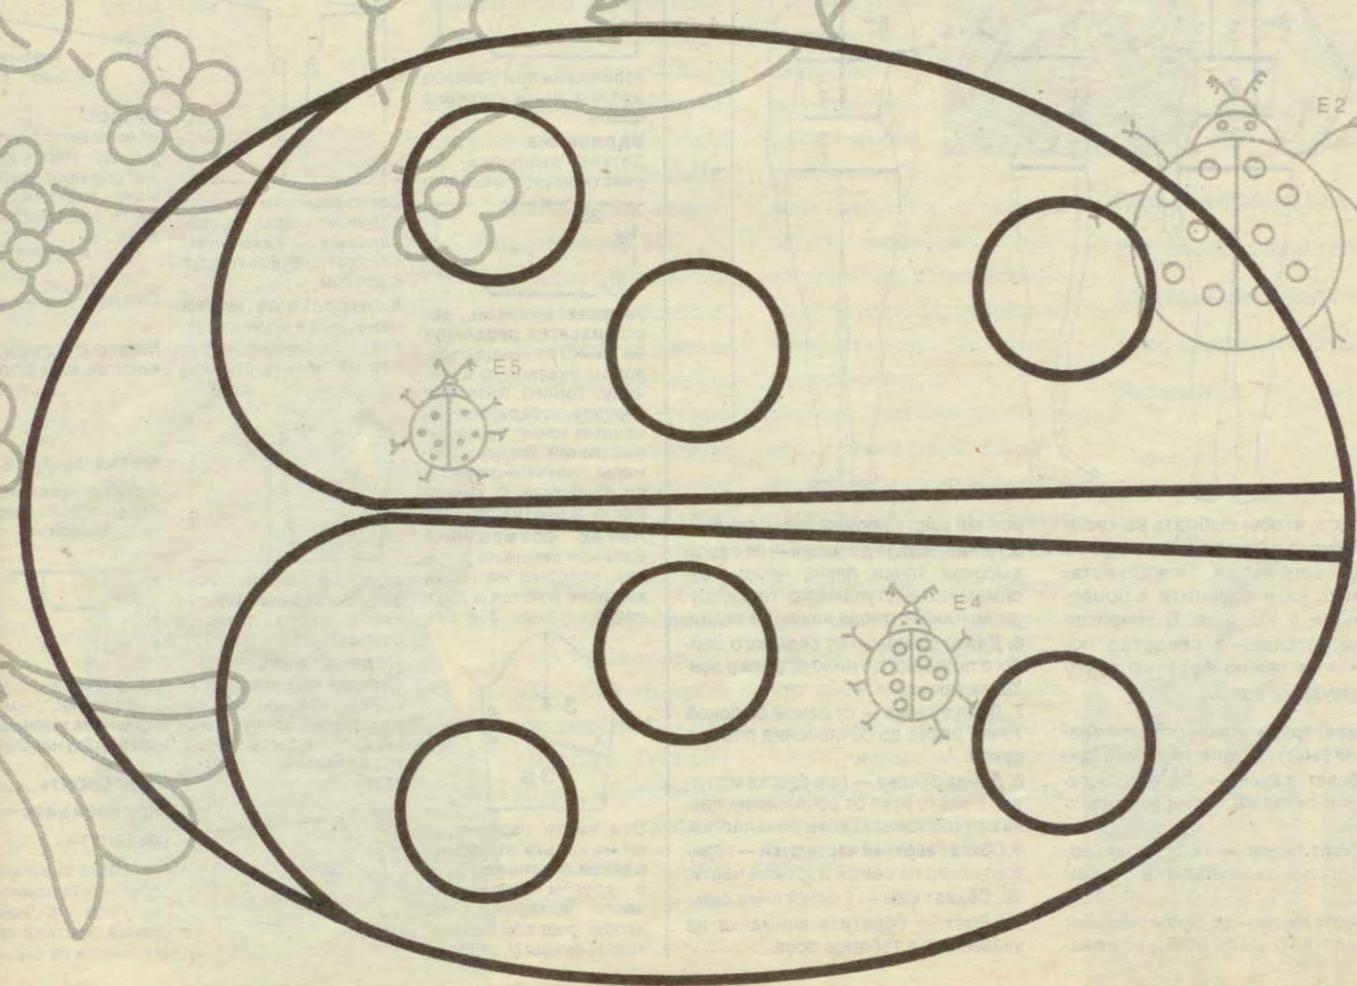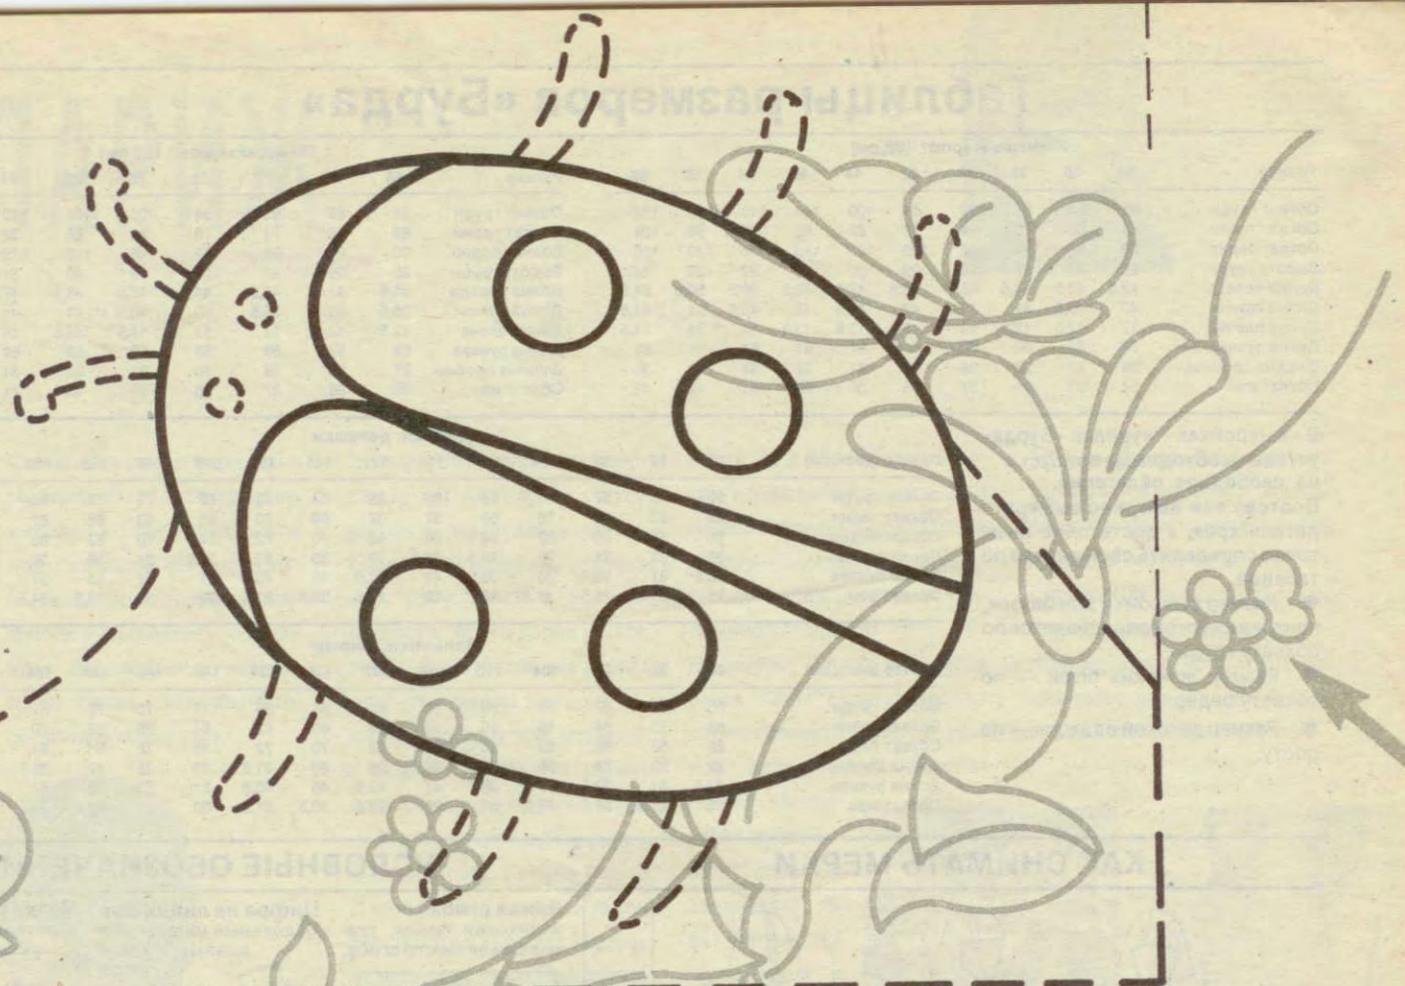

Таблицы размеров «Бурда»

Размер	Женщины (рост 168 см)									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Обхват груди	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122
Обхват талии	64	66	70	74	78	82	86	92	98	104
Обхват бедер	88	90	94	98	102	106	110	115	120	125
Высота груди	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Длина переда	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5
Длина спины	40	40,5	41	41,5	42	42,5	43	43,5	44	44,5
Длина плеча	12	12,5	12,5	13	13	13,5	13,5	14	14	14,5
Длина рукава	60	60	60	60	61	61	61	61	61	61
Ширина проймы	26	27	28	29	30	31	32	34	36	38
Обхват шеи	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43

Размер	Женщины (рост 160 см)									
	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
Обхват груди	84	88	92	96	100	104	110	116	122	
Обхват талии	66	70	74	78	82	86	92	98	104	
Обхват бедер	90	94	98	102	106	110	115	120	125	
Высота груди	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
Длина переда	41,5	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	
Длина спины	38,5	39	39,5	40	40,5	41	41,5	42	42,5	
Длина плеча	12,5	12,5	13	13	13,5	13,5	14	14	14,5	
Длина рукава	58	58	58	58	59	59	59	59	59	
Ширина проймы	27	28	29	30	31	32	34	36	38	
Обхват шеи	35	36	37	38	39	40	41	42	43	

В выкройках журнала «Бурда» учтены необходимые припуски на свободное облегание. Поэтому вам не нужно измерять детали кроя, а достаточно лишь точно определить свой размер по таблице.

● Размер выкройки для блузок, платьев и курток определяется по обхвату груди.


● Размер женских брюк — по обхвату бедер.

● Размер детской одежды — по росту.

Размер (рост, см)	Девочки, девушки															
	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Обхват груди	55	56	57	58	59	60	62	64	66	68	72	76	80	84	88	92
Обхват талии	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	63	65	67	69	71	73
Обхват бедер	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	78	82	86	90	94	98
Длина спины	22	23	24	25	26,5	27,5	29	30	31,5	32,5	34	36	38	39,5	41,5	43,5
Длина рукава	28,5	31	33,5	36	38,5	41	43,5	46	48,5	51	53	55	57	59	61	63
Обхват шеи	25	25,5	26,5	27,5	28	29	29,5	30,5	31,5	32	33	33,5	34,5	35,5	36	37

Размер (рост, см)	Мальчики, юноши															
	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Обхват груди	55	56	57	58	59	60	63	66	69	72	75	78	81	84	87	90
Обхват талии	52	53	54	55	56	57	58	60	62	64	66	68	70	72	74	78
Обхват бедер	56	58	60	62	64	66	68	70	72	75	78	81	84	87	90	94
Длина спины	22	23	24	25	26,5	27,5	29	30	31,5	33	35	37	39	41	43	45
Длина рукава	28,5	31	33,5	36	38,5	41	43,5	46	48,5	51	53	55	57	59	61,5	64
Обхват шеи	25	25,5	26,5	27,5	28	29	29,5	30,5	31,5	32	33	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5

КАК СНИМАТЬ МЕРКИ

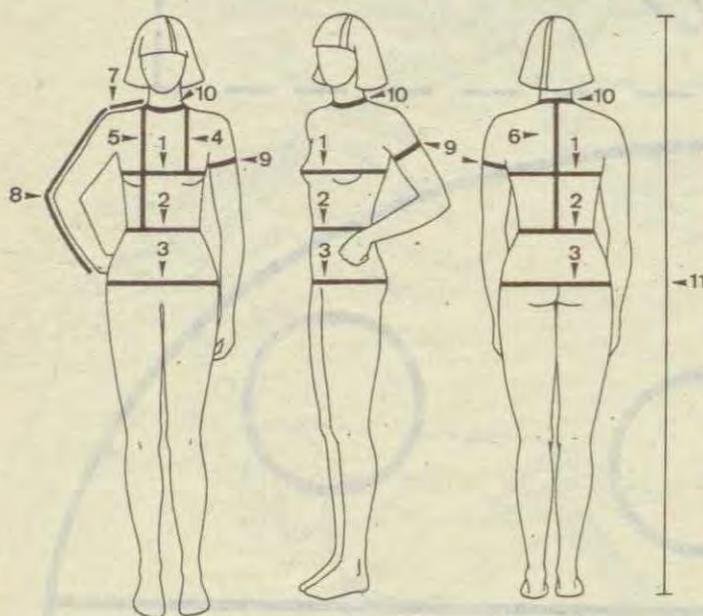

Для того, чтобы выбрать выкройку нужного размера, необходимо знать свои мерки. Пожалуйста, снимите их и сравните с приведенными в таблице. В качестве вспомогательного средства повяжите на талию жесткую ленту (например из репса).


1. **Обхват груди** — измеряется по наиболее выступающим точкам груди.
2. **Обхват талии** — по вспомогательной ленте на талии (довольно туго).
3. **Обхват бедер** — горизонтально, по наиболее выступающим точкам ягодиц.
4. **Высота груди** — от самой высокой точки плеча (у основания шеи) до на-

- иболее выступающей точки груди.
5. **Длина переда до талии** — от самой высокой точки плеча через максимально выступающую точку груди до нижнего края ленты на талии.
6. **Длина спины** — от седьмого шейного позвонка до нижнего края ленты на талии.
7. **Длина плеча** — от самой высокой точки плеча до сочленения плеча с рукой.
8. **Длина рукава** — при слегка согнутой в локте руке от сочленения плеча с рукой через локоть до запястья.
9. **Обхват верхней части руки** — горизонтально по самой широкой части.
10. **Обхват шеи** — у основания шеи.
11. **Рост** — обратите внимание на указанный в таблице рост.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Линия сгиба


Штриховая линия, указывающая место сгиба,



если ткань при раскрое должна быть сложена вдвое.


Удлинение

Деталь выкройки, не уместившаяся на листе



выкроек целиком, достраивается продлением линий от конца стрелок на указанную величину. Линию низа вычертите, соединив конечные точки продленных линий. Форму и размеры полученной детали сравните с уменьшенным чертежом.


Линия совмещения двойная линия на деталях, которые на листе выкроек даются в двух частях (напр., 3 и 3а).



Эти части переснимают на кальку отдельно, а затем склеивают друг с другом, совместив части выкройки так, чтобы совпали одинаковые буквы (Ас А, В с В).


Цифра на линии шва

Отдельные цифры указывают, в какой последовательности




довольности следует стачивать швы, а одинаковые — какие швы следует стачивать друг с другом.

Контрольные метки нанесены в виде коротких поперечных штрихов на линиях проймы




(полочки) и оката (рукава). При втачивании рукавов метки должны совпасть.

Долевая нить Стрелка на детали выкройки, указывающая направление долевой нити, должна быть строго параллельна кромке ткани.



Метка разреза

короткий поперечный




штрих, указывающий начало разреза.

Разрез обозначается двойной линией. Например, разрез для прорезного кармана, листочки, кармана «в рамку» или на рукаве.


Петли

Место пуговиц, кнопок или блочек



Метка складки

Складку заложить в соответствии с направлением стрелки.




Обозначения, указанные ниже, нанесены только на уменьшенных чертежах, например:

присборить — — — — —
припосадить — — — — —
оттянуть — — — — —

На листе выкроек даны соответствующие им надписи на немецком языке (краткий словарь терминов на стр. 41).

burda - weltberühmt für die perfekte Paßform

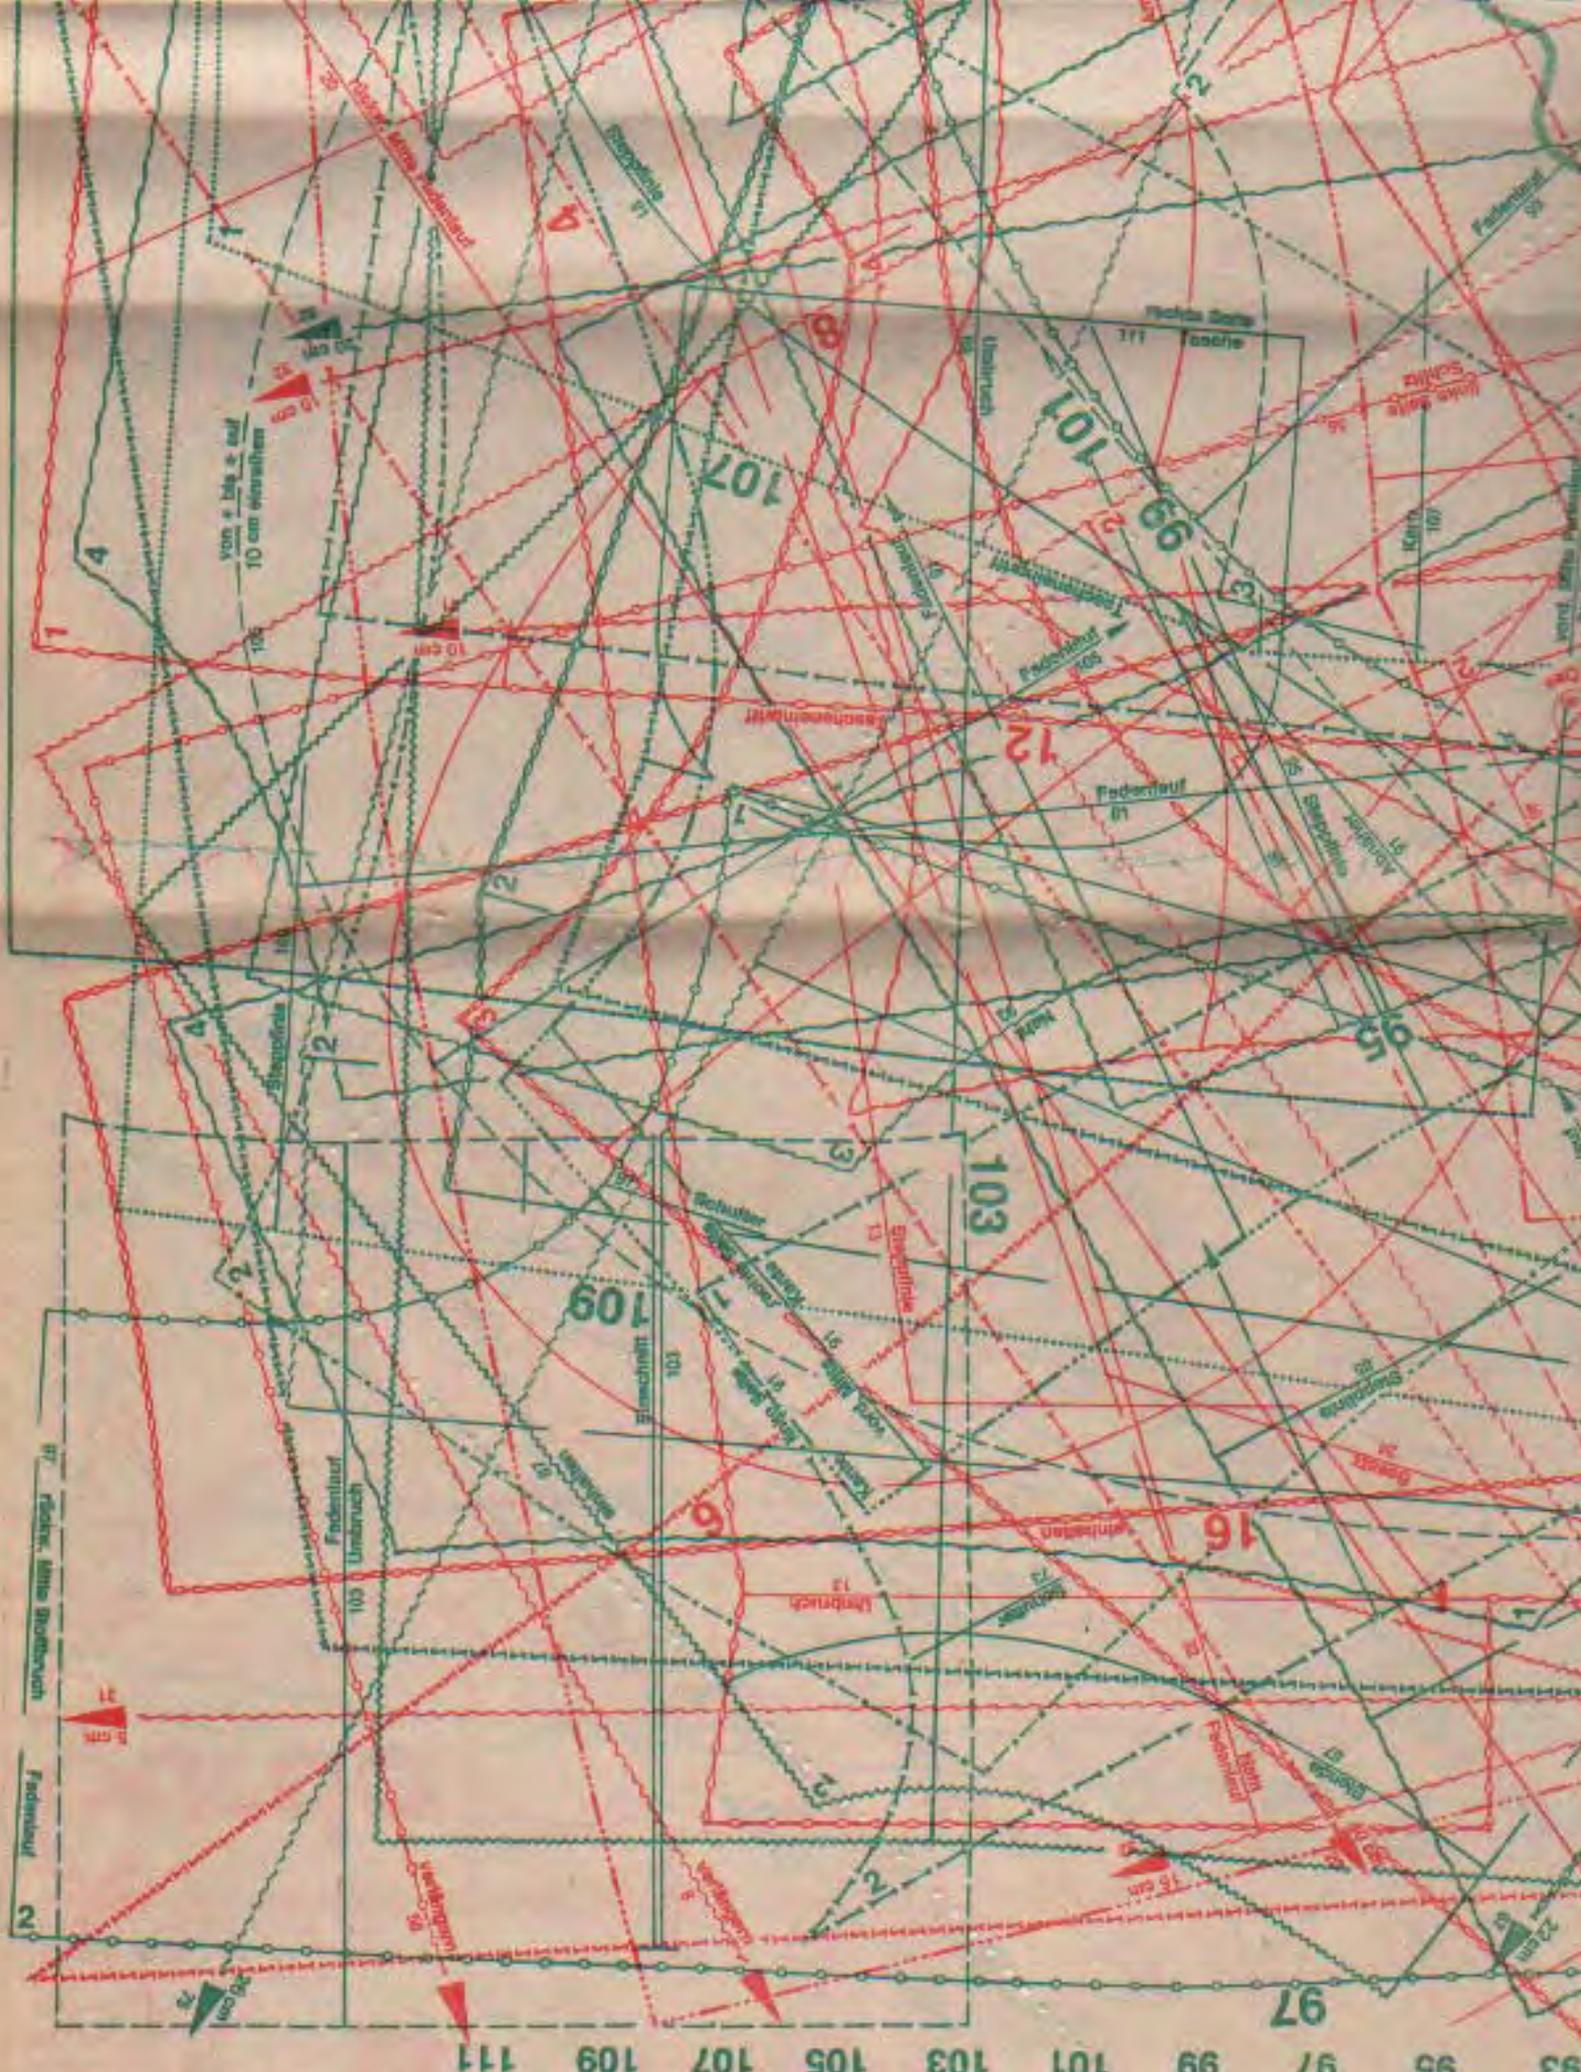

von 4 bis 8 auf
10 cm erhöhen

röcke, lässe strickwaren

Federlauf

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2


2


2

Bitte beachten Sie: Man findet die Schnittnummer senkrecht unter der entsprechenden Suchnummer

Suchnummern

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

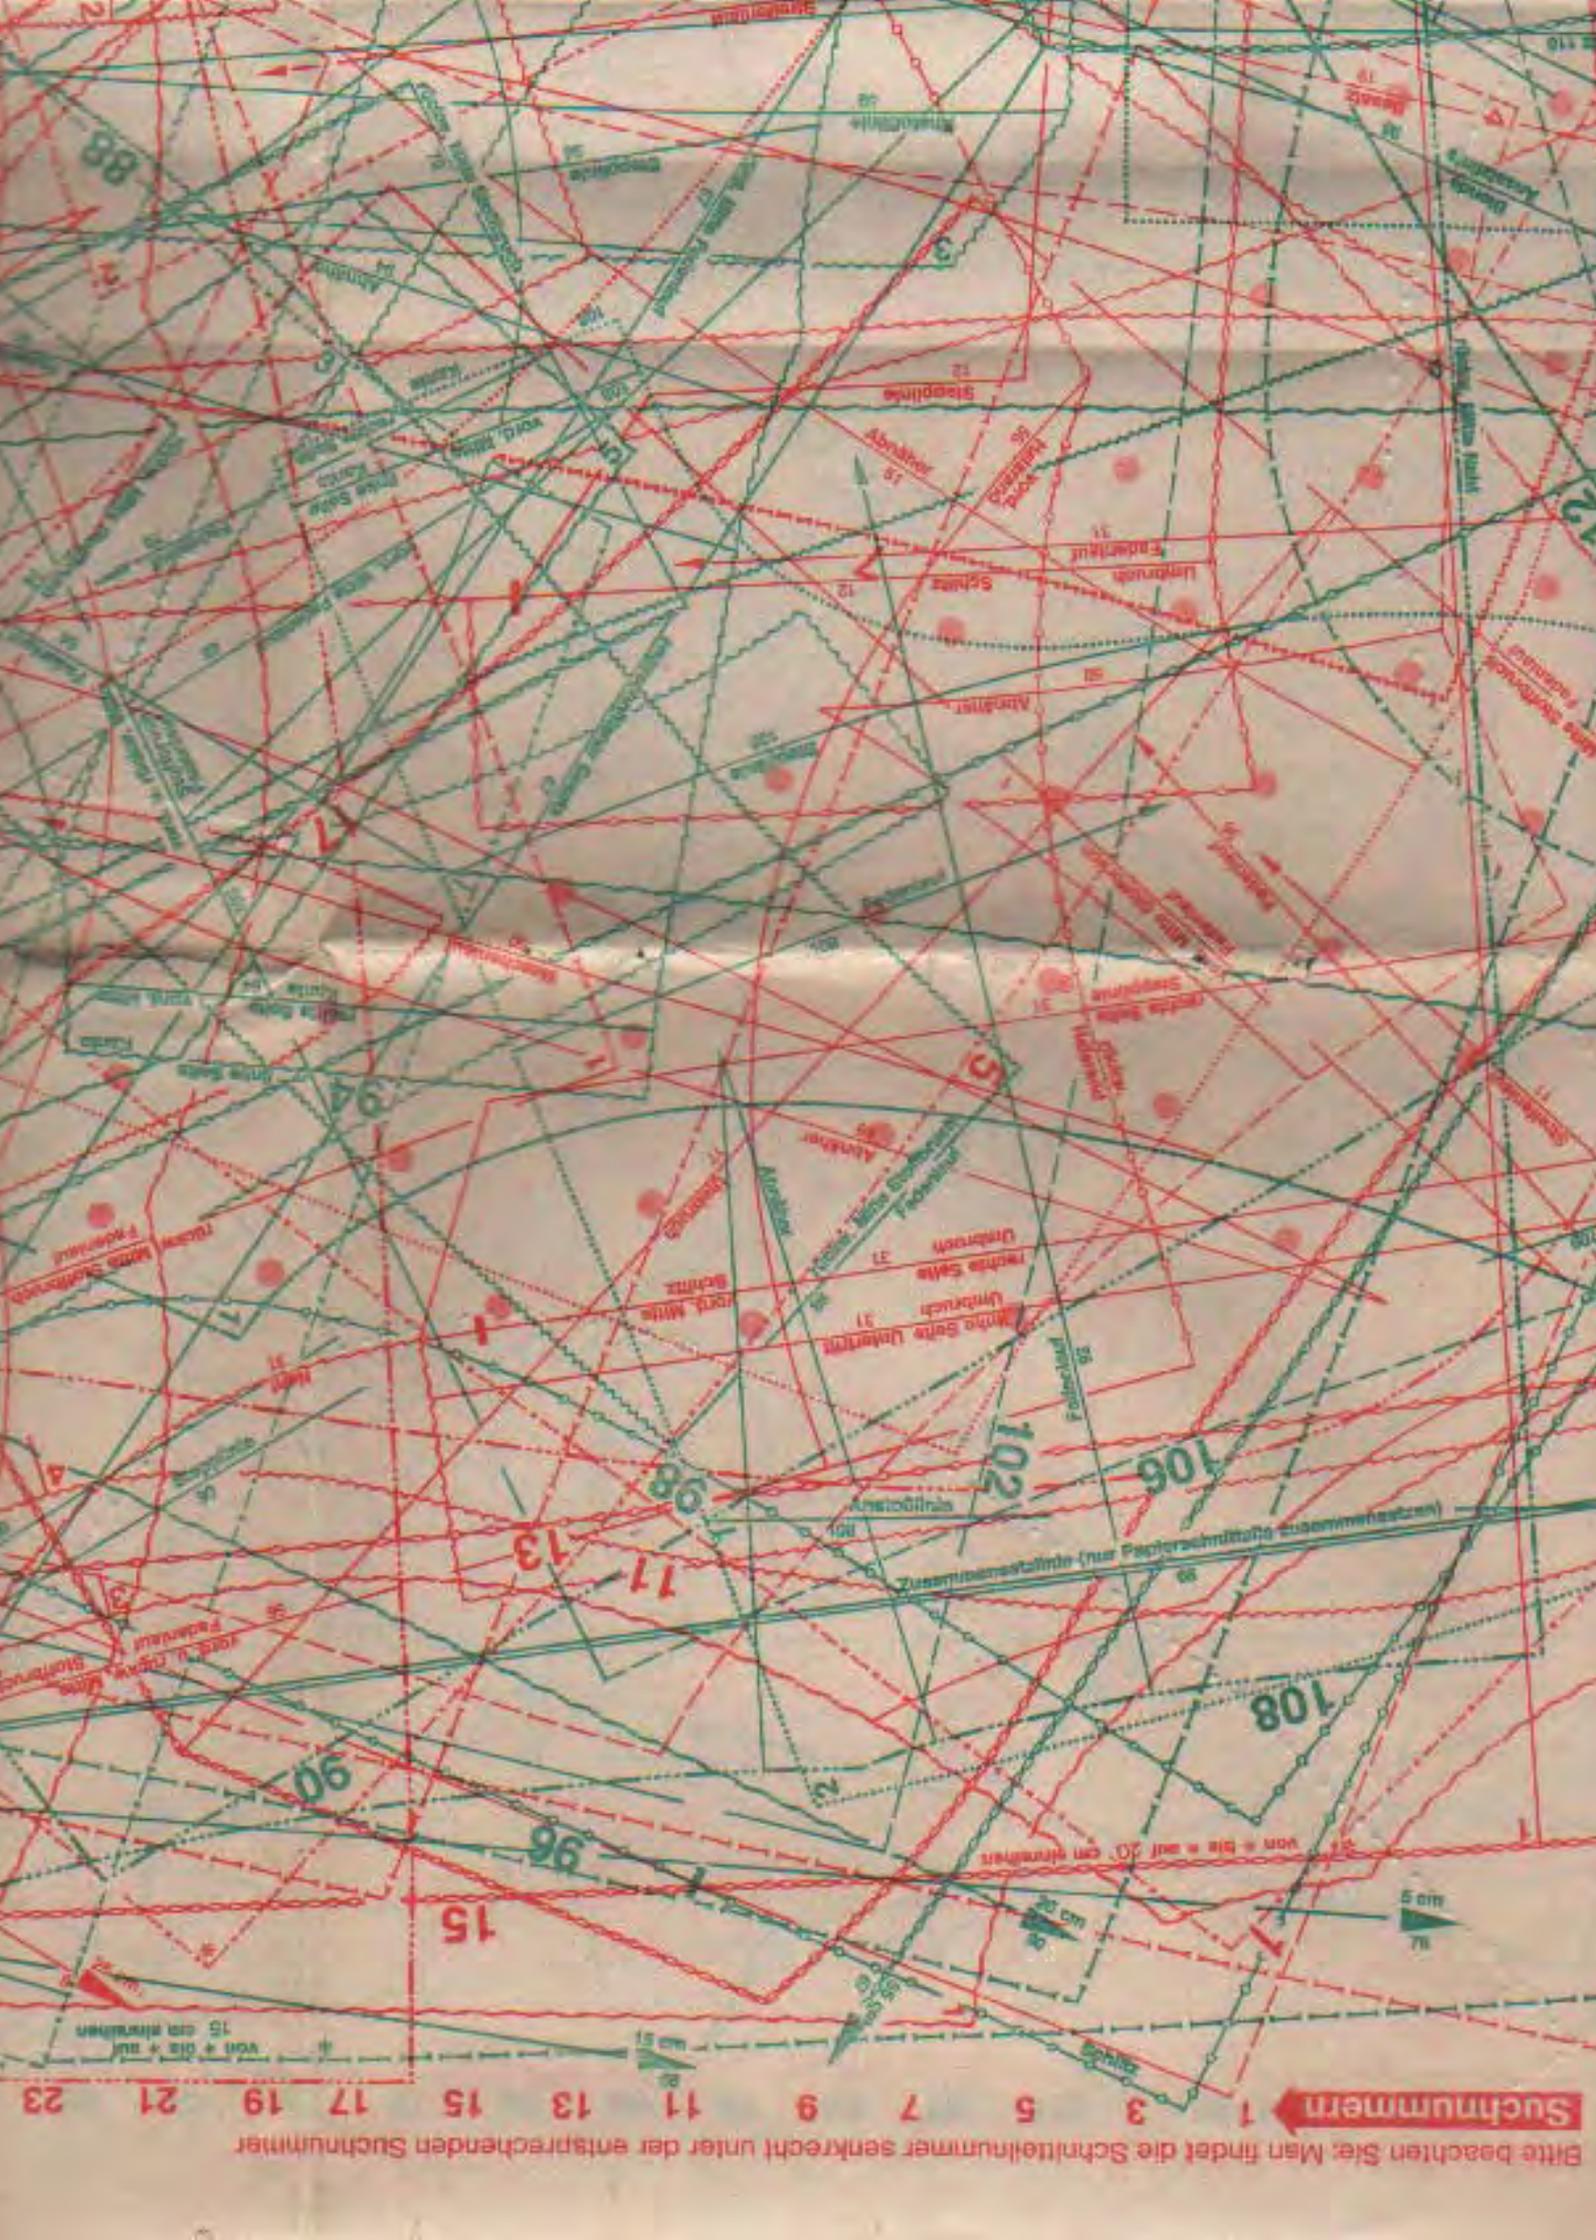

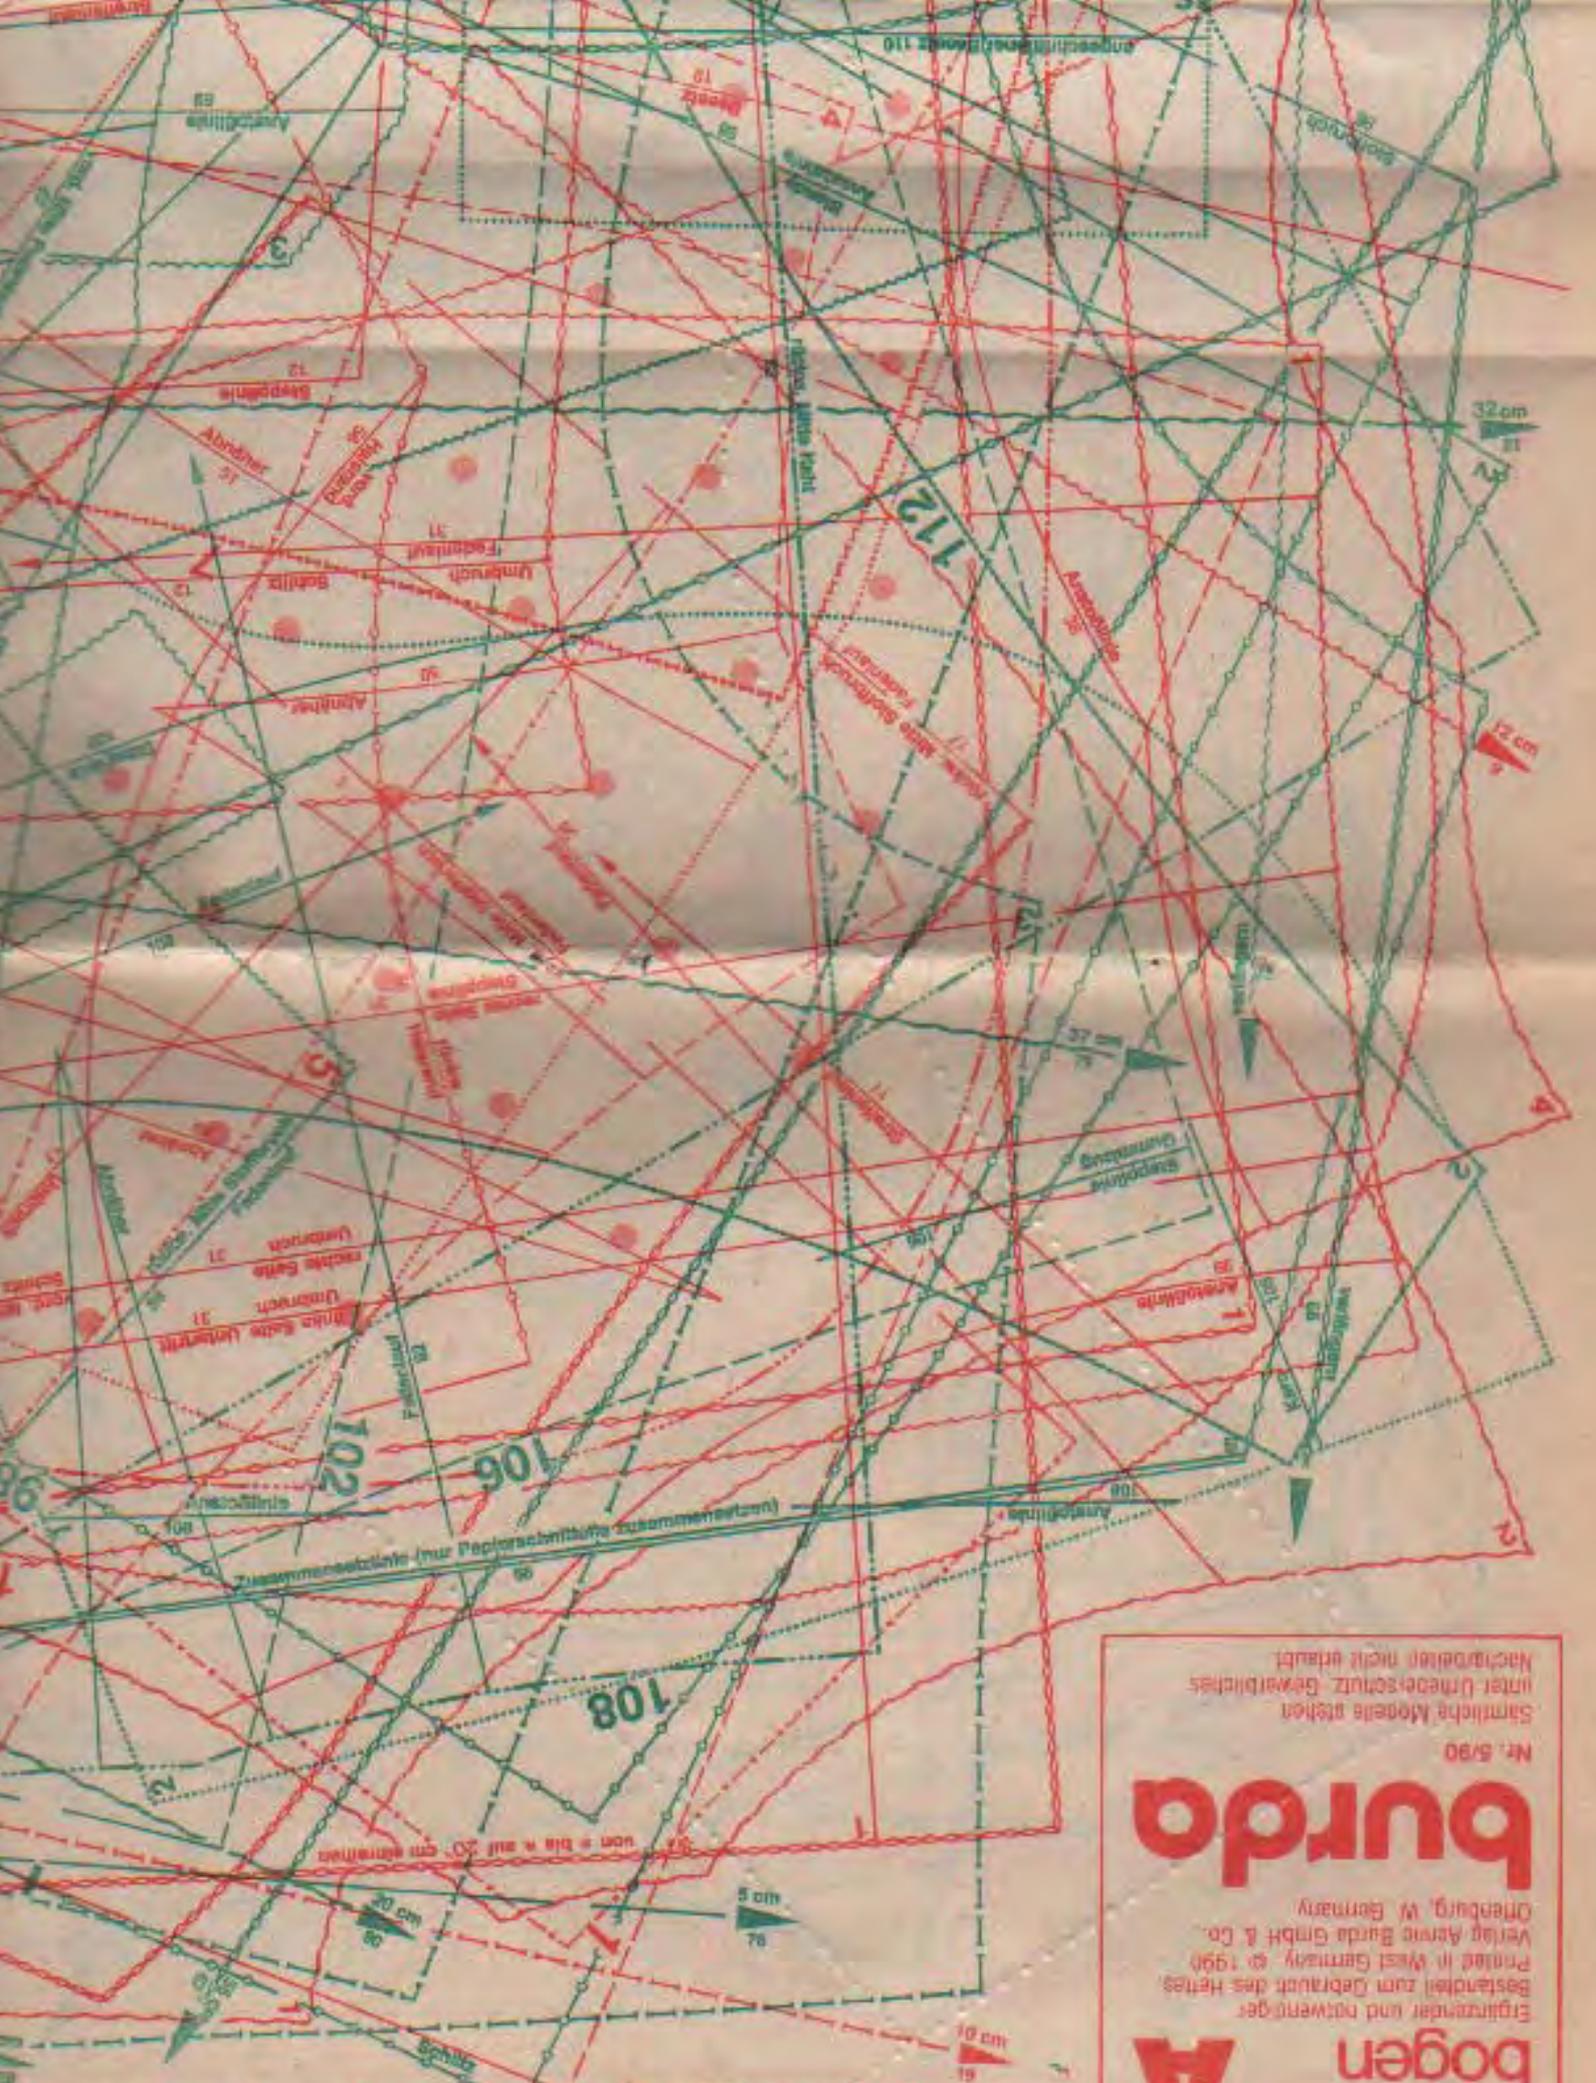

Bitte beachten Sie: Man findet die Schnittnummer senkrecht unter den Suchnummern 1 3 5 7 9 11

Schnittbogen

A

Ergänzer und notwendig
Bestandteil zum Gebrauch des Heftes.
Printed in West Germany, © 1990
Verlag Arno Burda GmbH & Co.
Ortenburg, W. Germany.


burda

Nr. 5/90


Sämtliche Modelle stehen
unter Urrechtsschutz. Gewerliches
Nachradieren nicht erlaubt.



Bitte beachten Sie: Man findet die Schnittteilnummer senkrecht

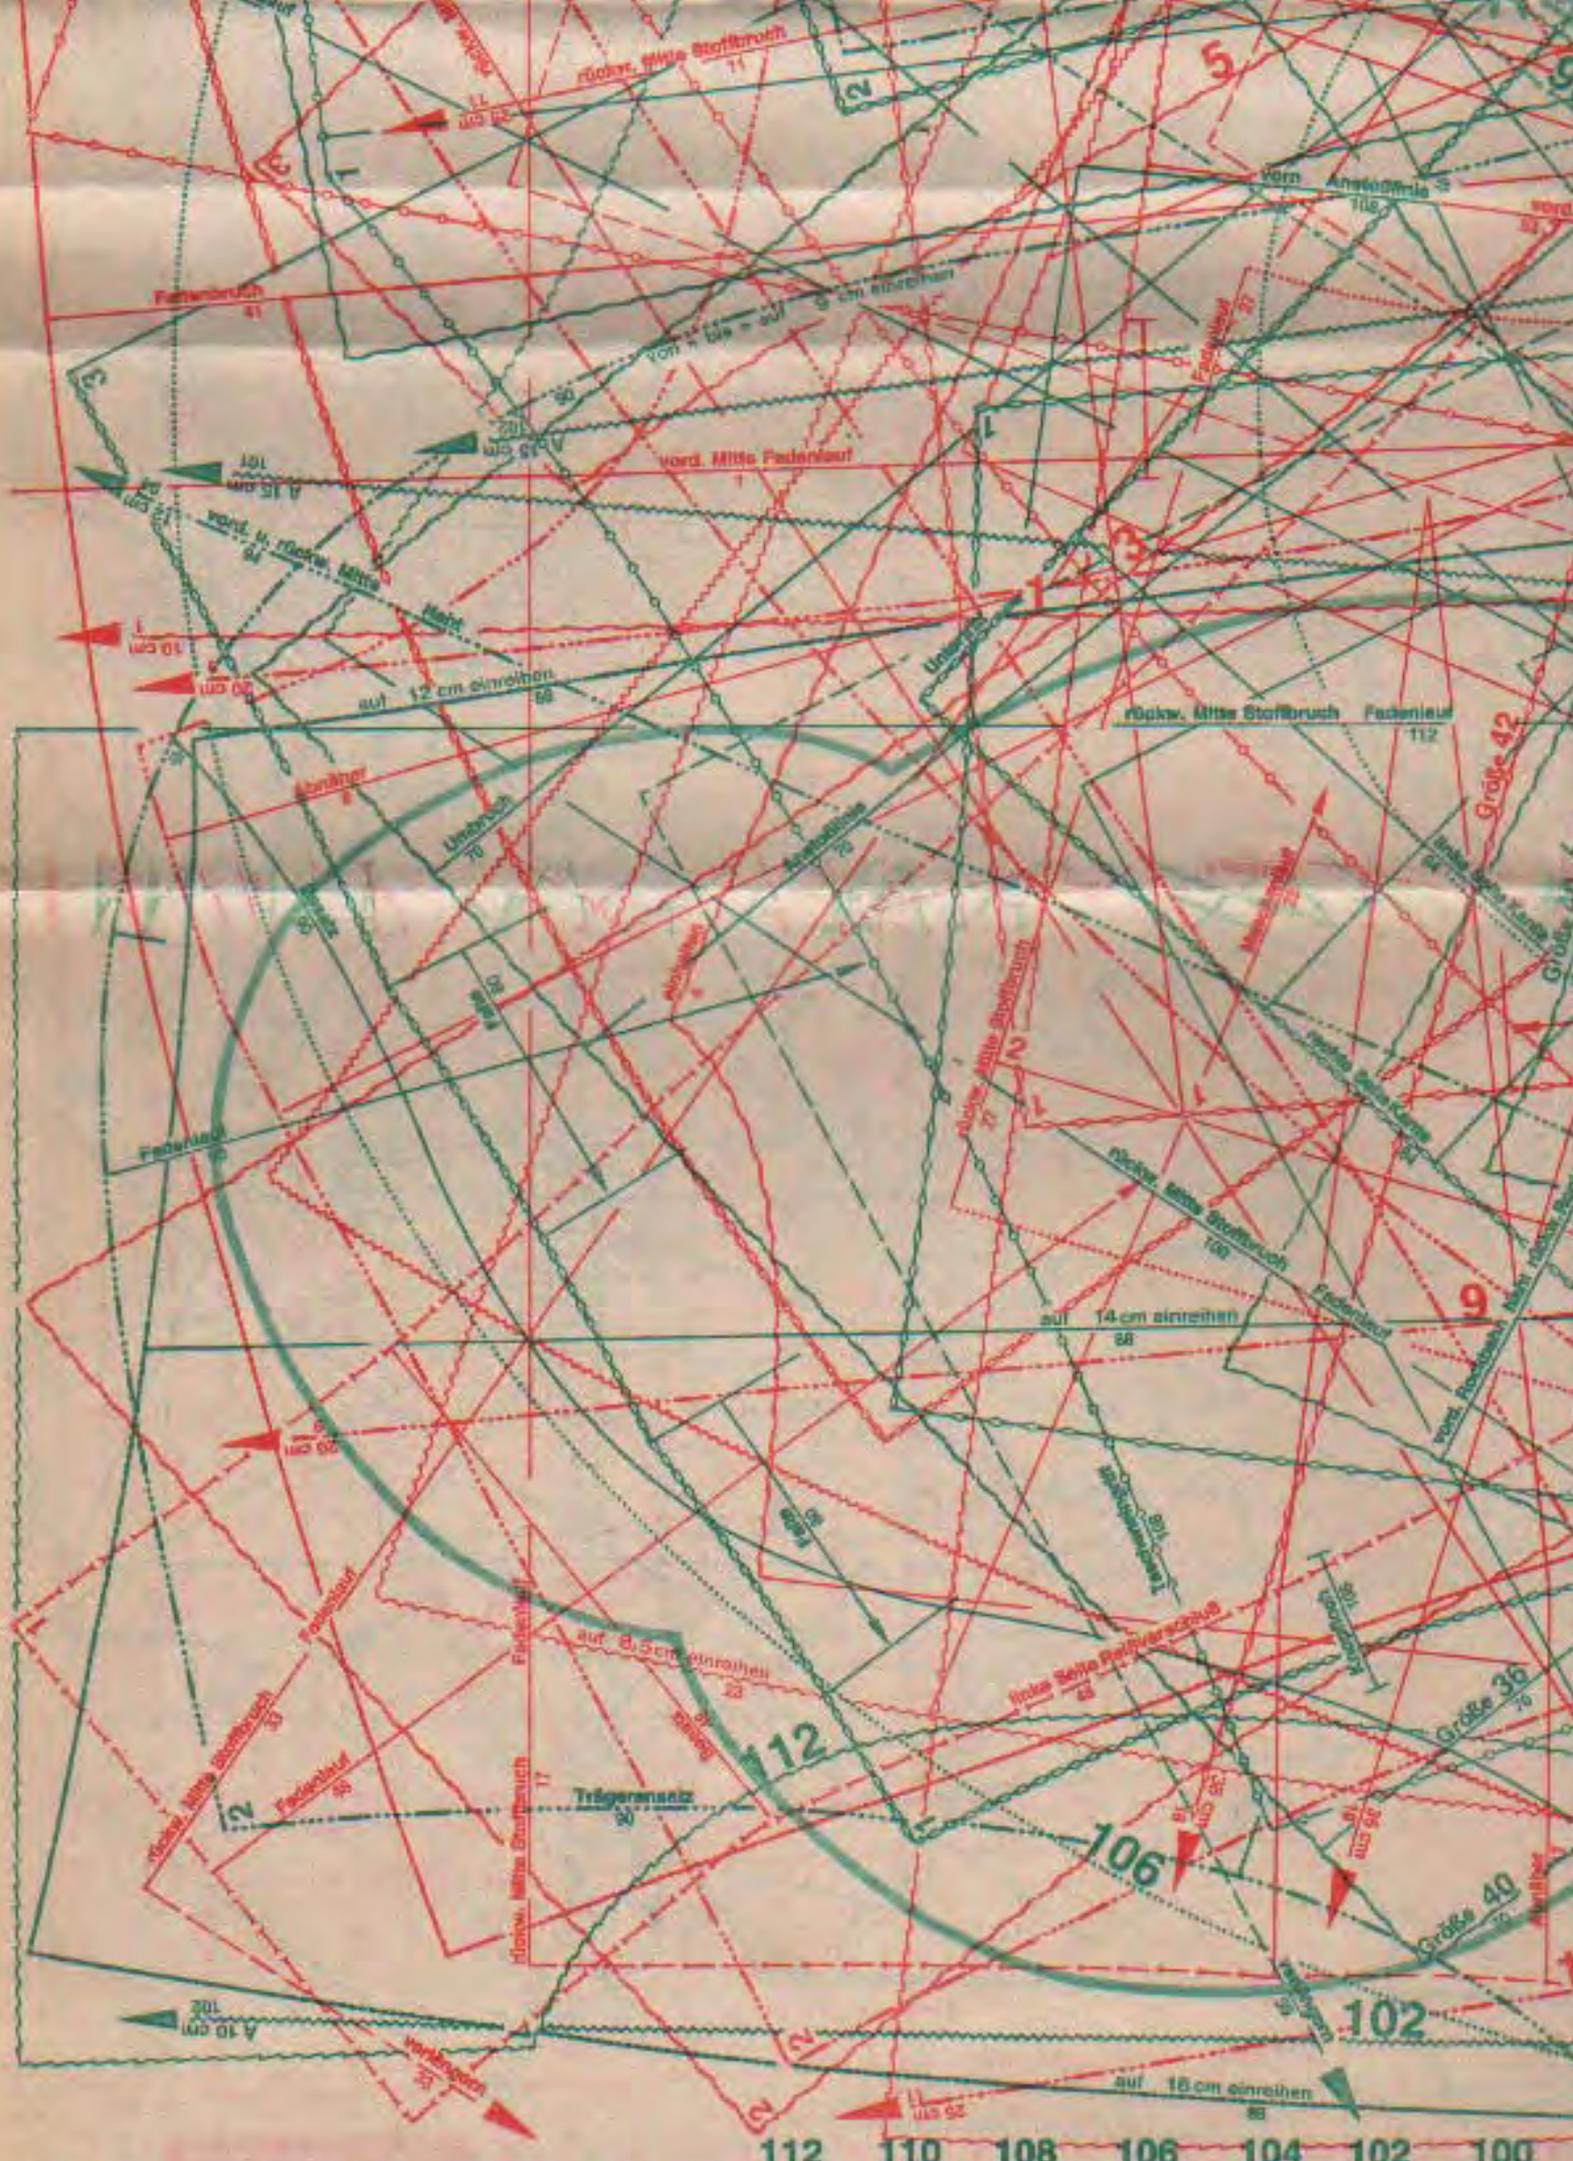

burda - weltberühmt für die perfekte Paßform

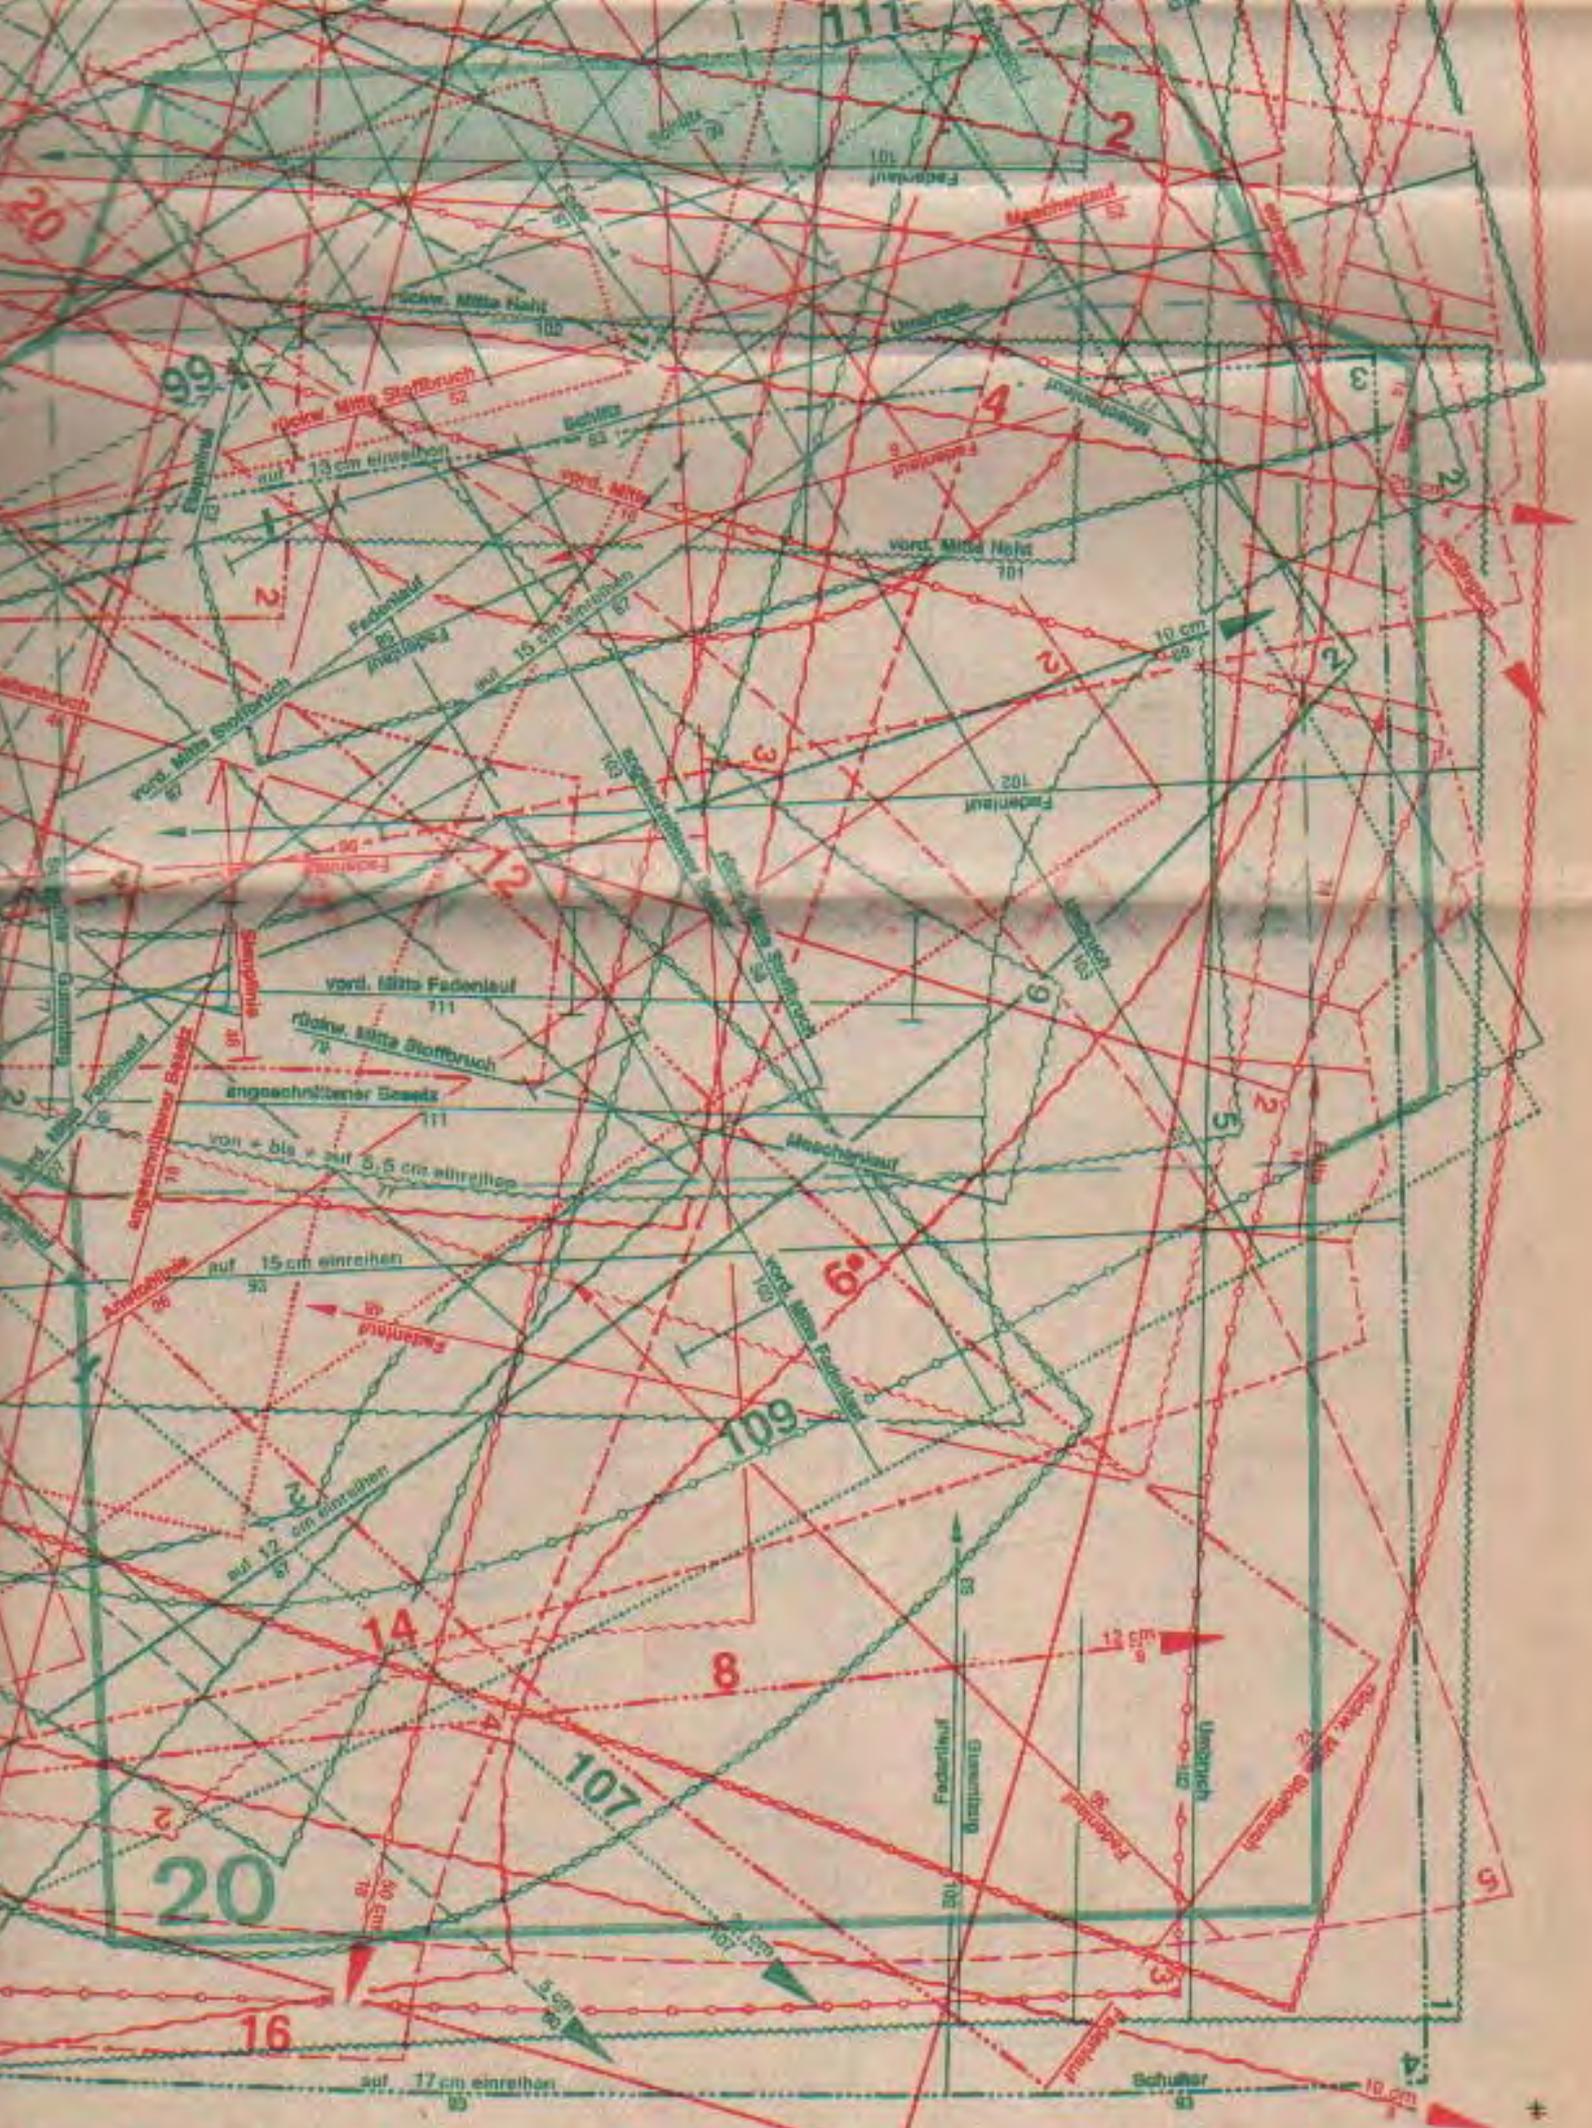

20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 ← Suchnummern

Bitte beachten Sie: Man findet die Schnittteilnummer senkrecht über der entsprechenden Suchnummer



prechenden Suchnummer

3 13a 15 17 19 21 23 25 27 27a 29 31 33 35 37

vor d. Hohen Misse
Storbruch Fadenau

12 cm
30

Zusammenstellung
(nur Papierstrichlinie zusammenzeichnen)


59 cm

18 cm

Bitte beachten Sie: Man findet die Schnittnummern senkrecht unter der entsprechenden Suchnummer

Suchnummern 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21



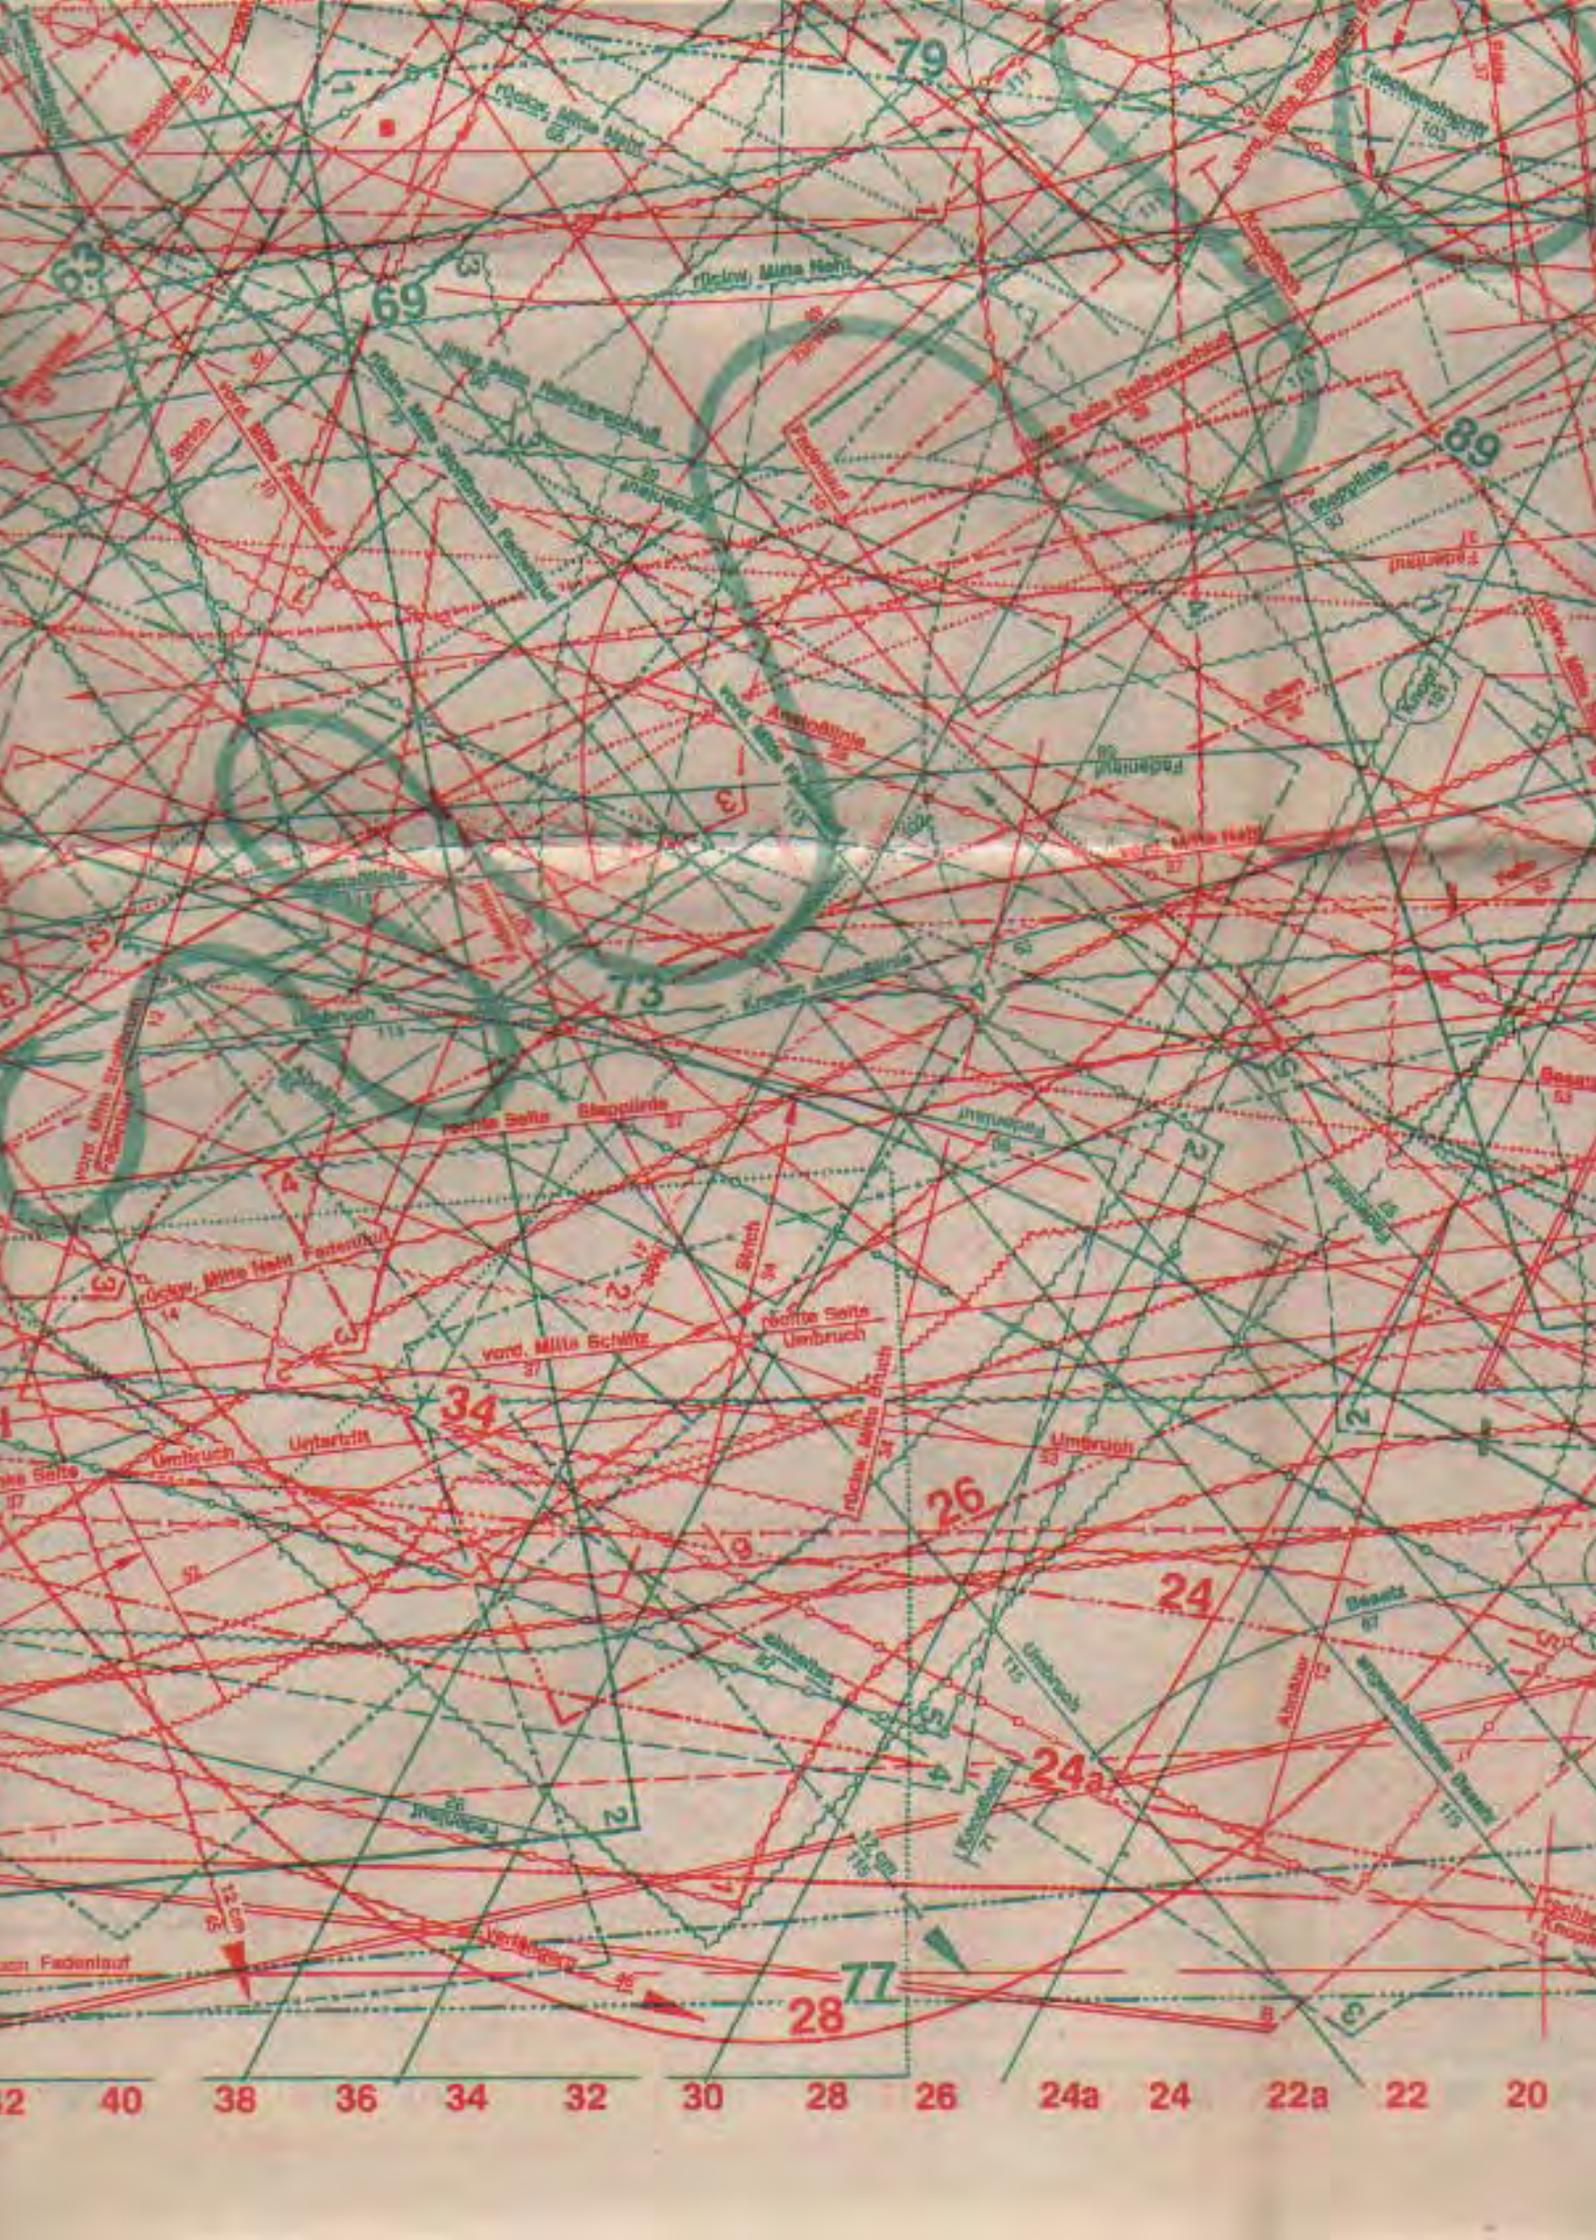

79

69

89

73

34

26

24

24a

28

77

2 40 38 36 34 32 30 28 26 24a 24 22a 22 20

hintere Mitte Schütz

rechte Seite Eisopflanz

rechte Seite Umbruch

vord. Mitte Schütz

Umbruch Untertal

Umbruch

Beetz

Abbruch

Umbruch

Umbruch


Fadentaut


Versenkung

Schleier Knopf

hintere Mitte Schütz

burda - weltberühmt für die perfekte Paßform

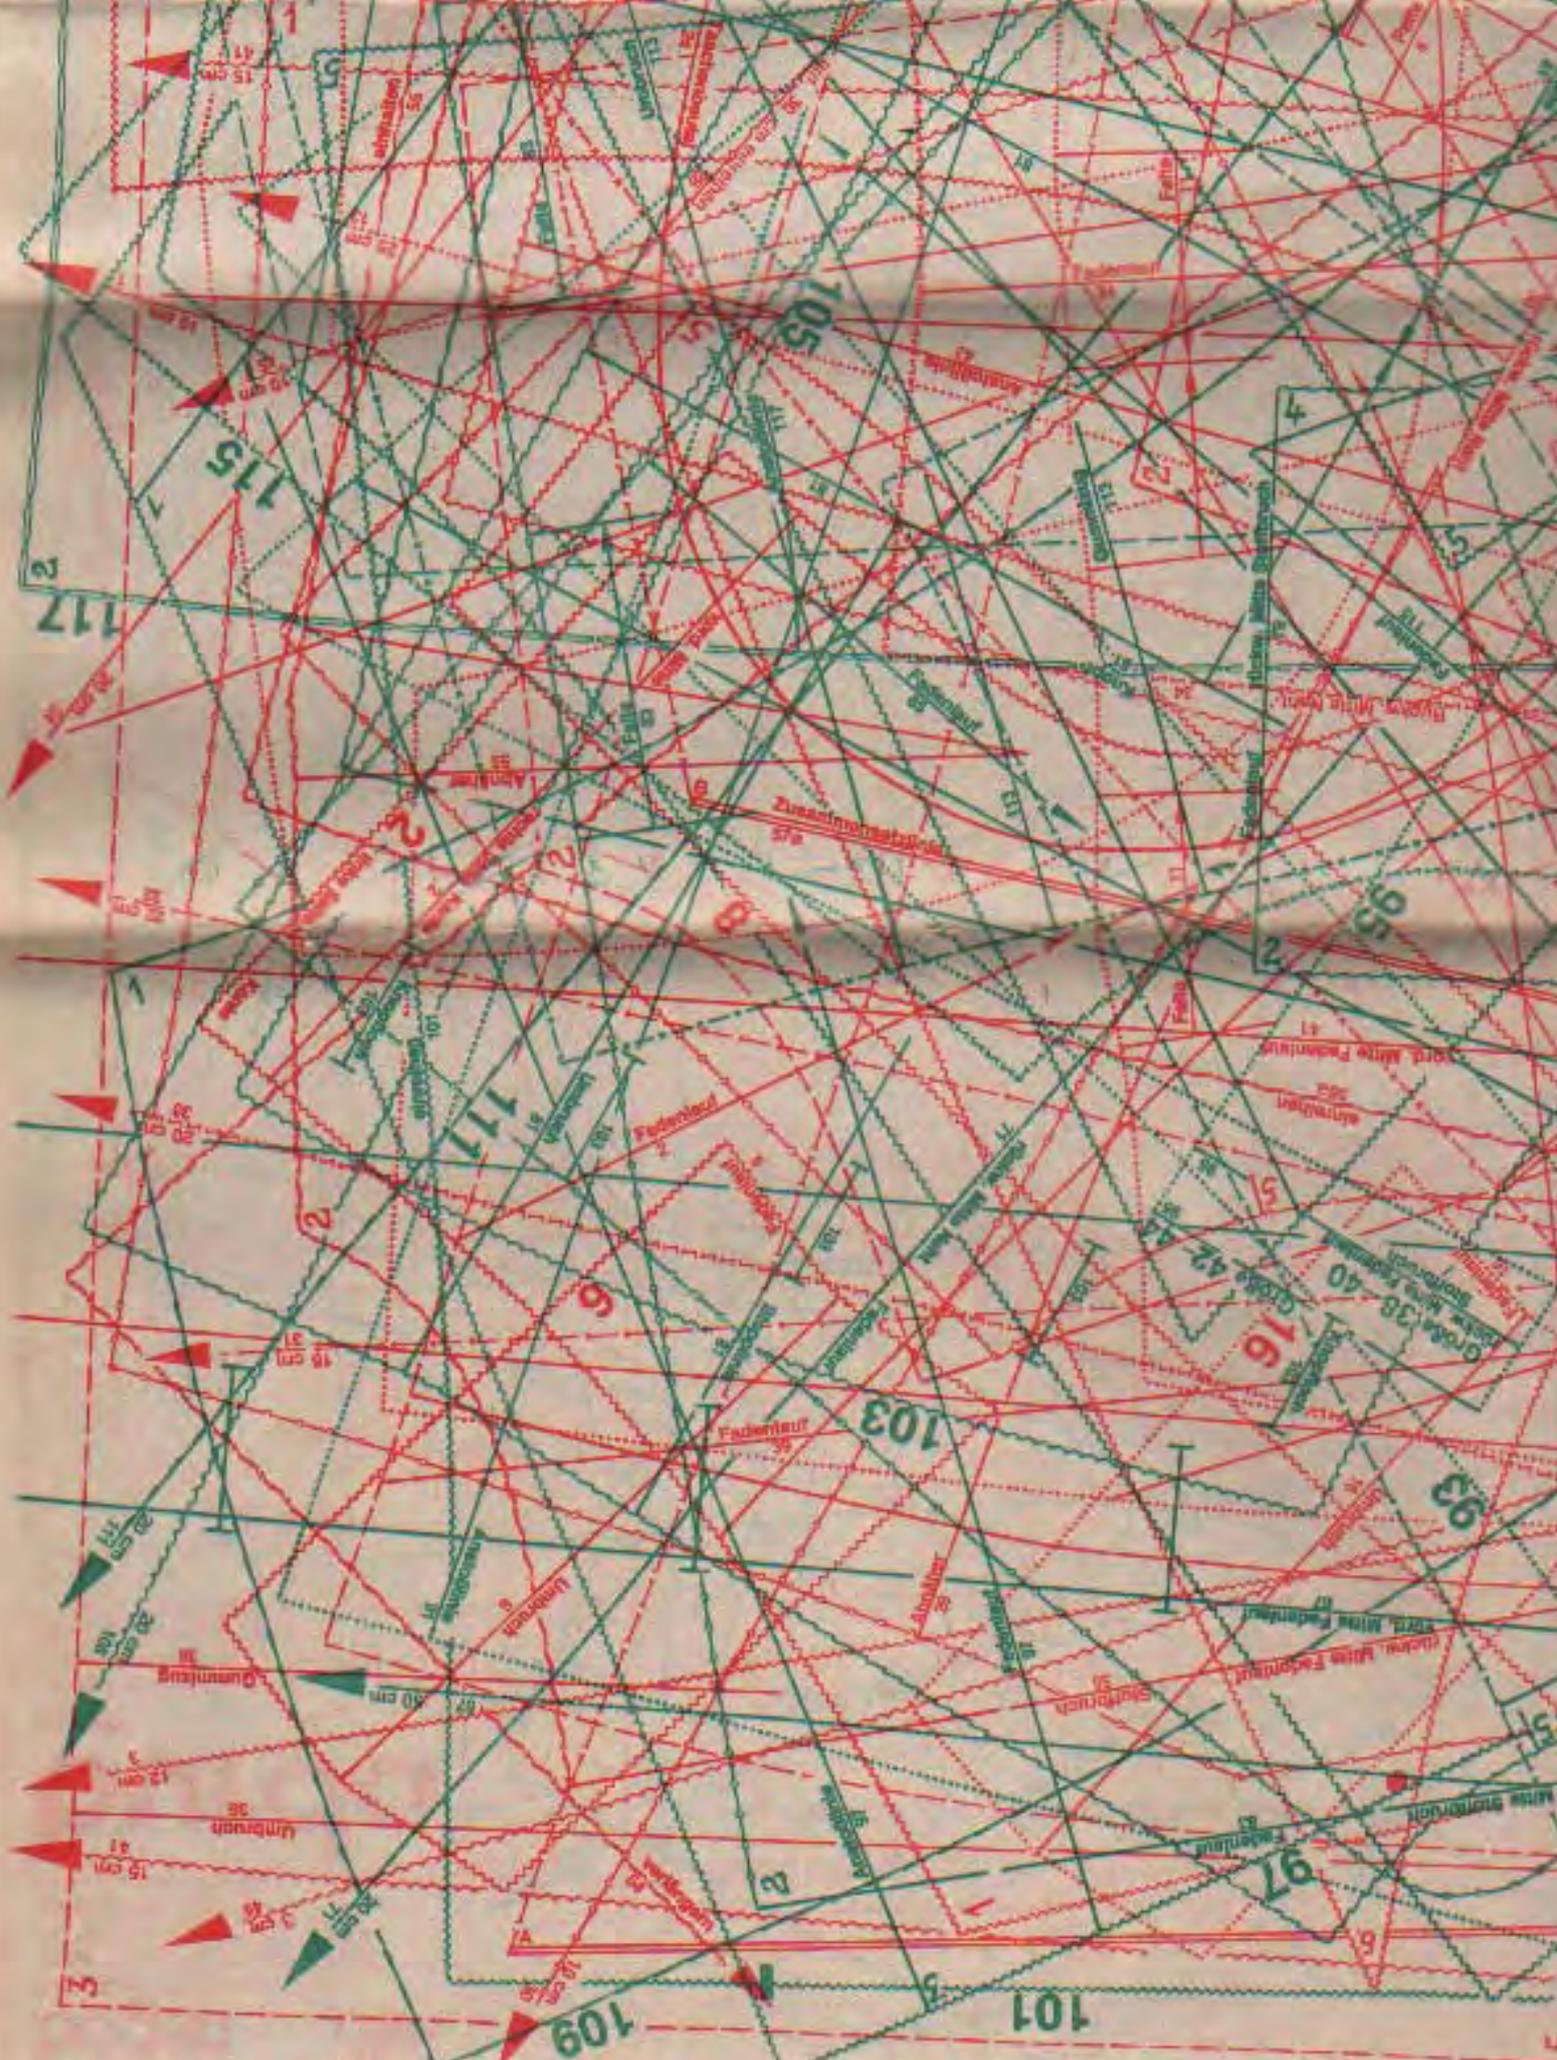

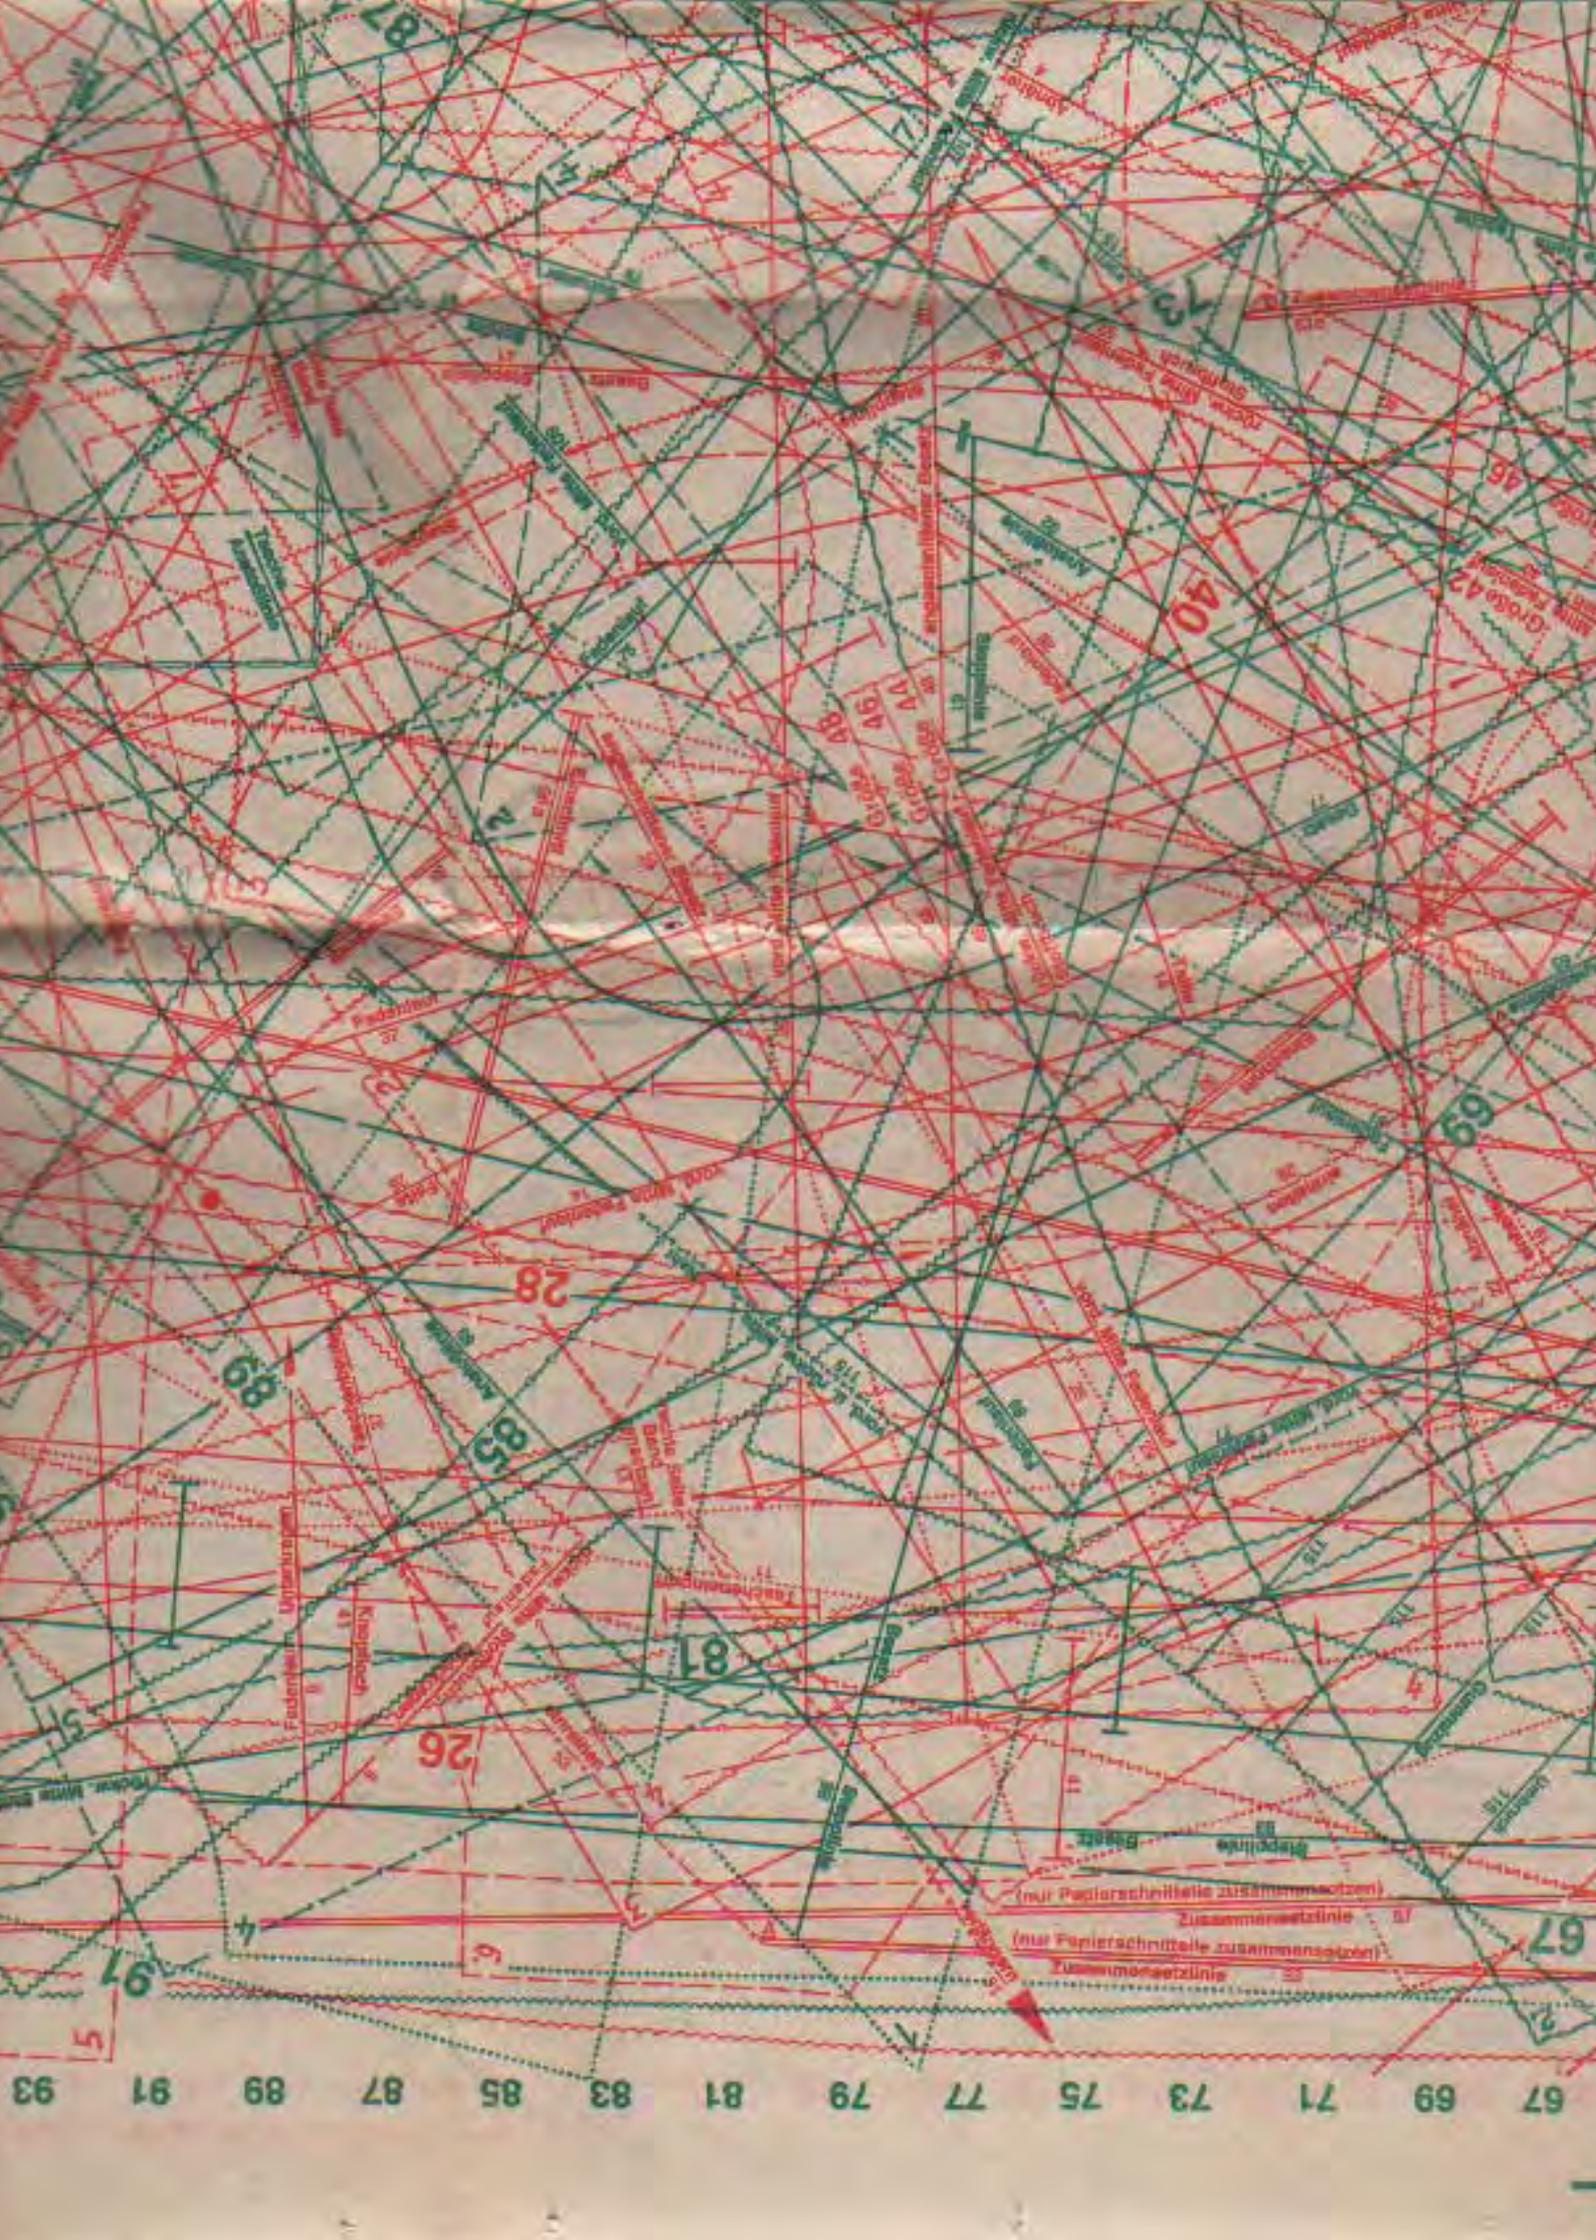




Bitte beachten Sie, Man findet die Schnittnummer senkrecht unter der entsprechenden Suchnummer

Schnittbogen
D

Ergänzer und notwendiger Bestandteil zum Gebrauch des Heftes
 Printed in West Germany, © 1980
 Verlag Aenne Burda GmbH & Co.
 Osnabrück, W. Germany
burda
 Nr. 5/80
 Sämtliche Modelle stehen unter Urheberrecht. Gewerliches Nacharbeiten nicht erlaubt.

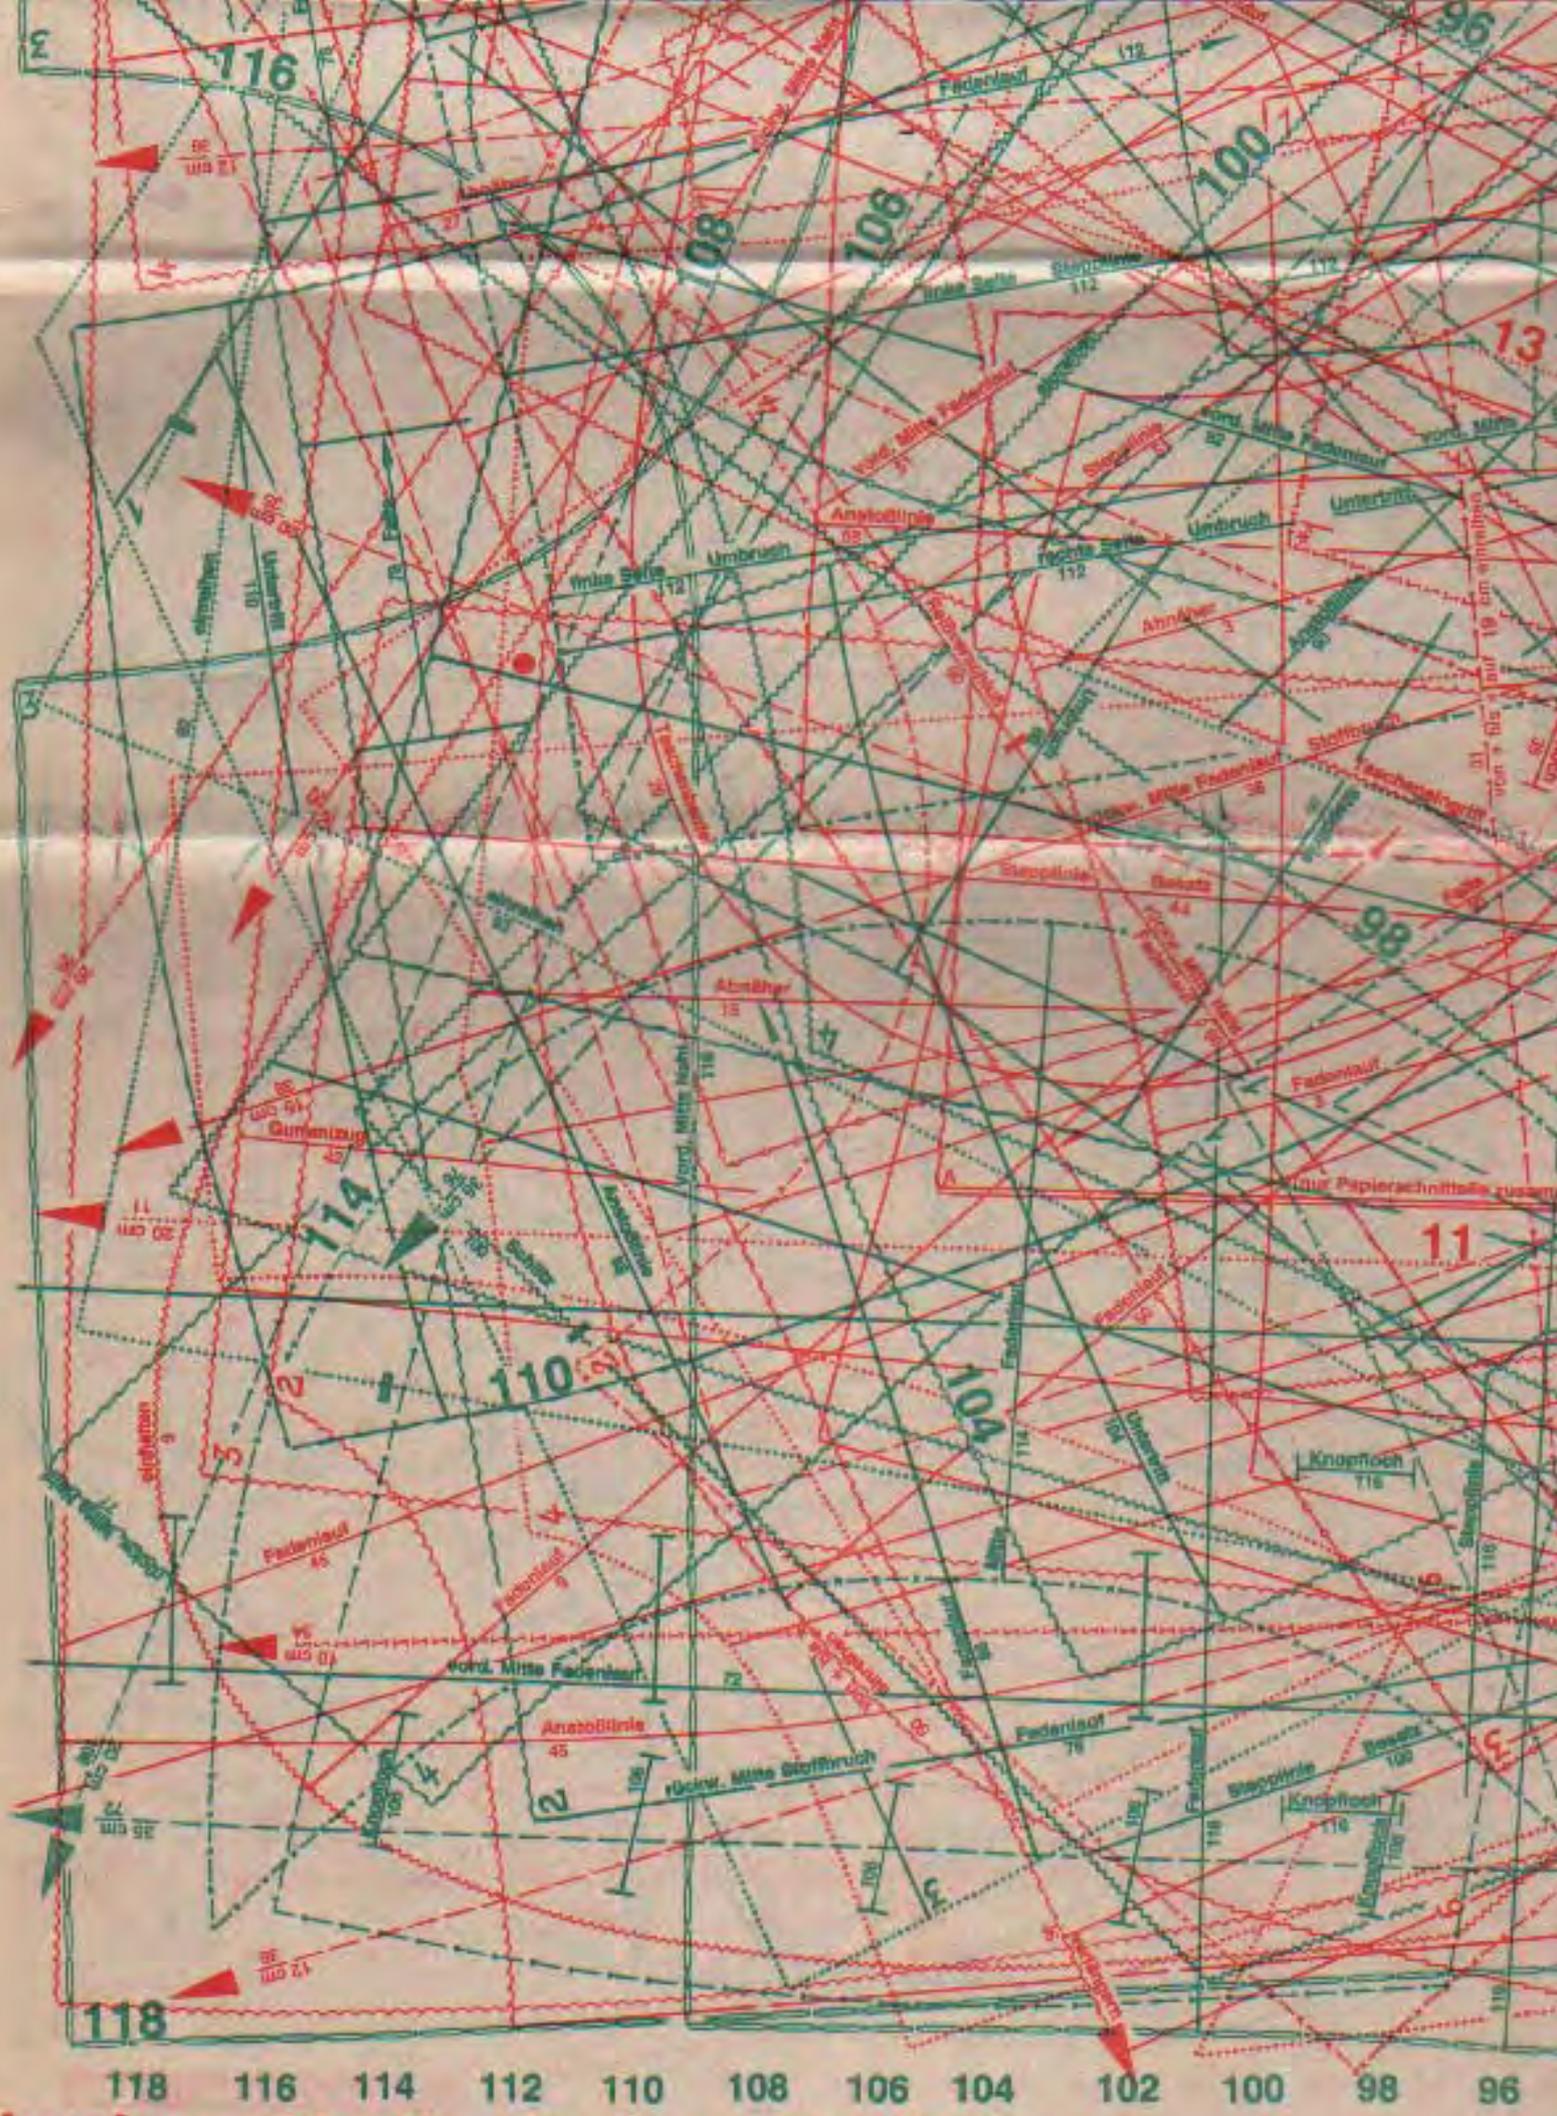

burda - weltberühmt für die perfekte Paßform



34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10

Bitte beachten Sie! Man findet die Schnittell

4

rückw. Rockbahn

A - E

34.36.38.40.42.44.46



Nahtzugaben nicht vergessen!

Anstaltlinie
E Bindeband

E 46 Anstaltlinie
Bindeband

46

34

O Besatz



C.O

7

Rockbahn
E

,40.42.44,46
im Stoffbruch

gaben nicht
ergessen!

34

36

38

40

42

44

46

Reißverschluss

4

rückw. Rockbahn

A - E

34.36.38.40.42.44.46

✂ 2 x

Nahtzugaben nicht
vergessen!

46

34

C.D D Becht



7

vord. Rockbahn

E

34.36.38.40.42.44.46

✂ 1 X im Stoffbruch

Nahtzugaben nicht
vergessen!

34


36

38

40

42

44

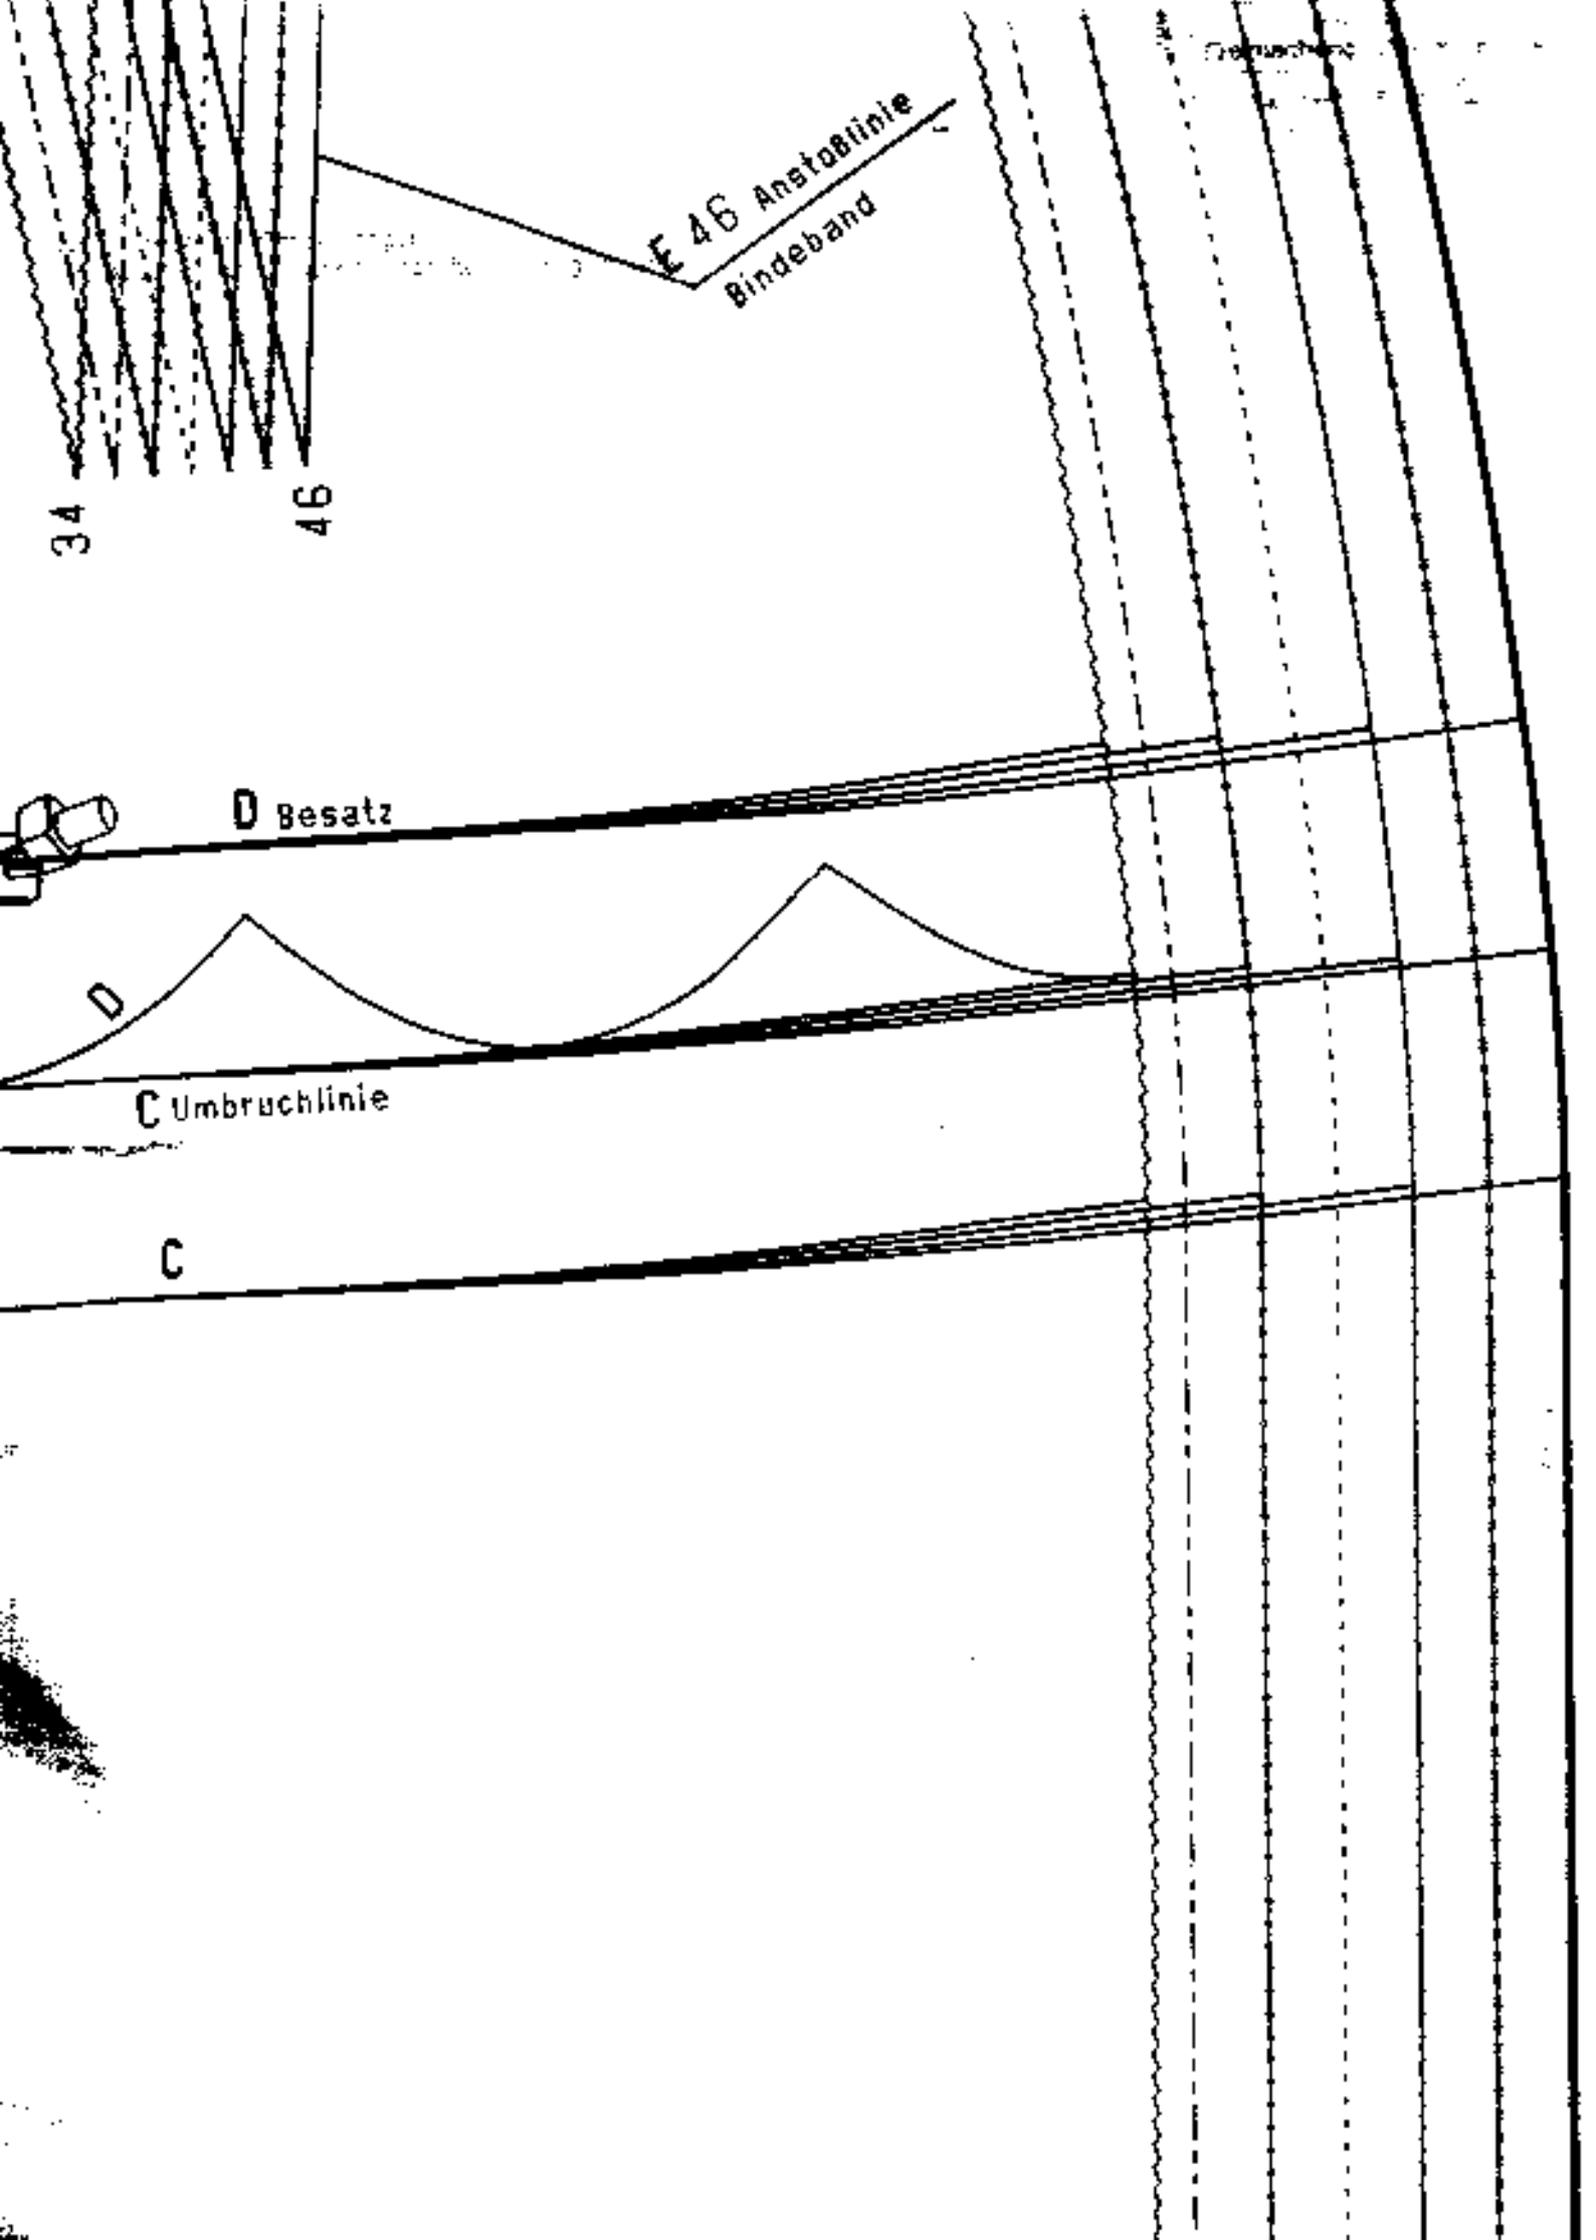

Stoffbruch Fadenlauf

34

36

38

40

42

44

46

Reißverschluss

4

rückw. Rockbahn

A - E

34.36.38.40.42.44.46



Nahtzugaben nicht vergessen!

C.O



Fadenlauf

Naht

34

vord. Rockbahn

E

34.36.38.40.42.44.46

✂ 1 X im Stoffbruch

Nahzugaben nicht
vergessen!



und anfangen!

ausschneiden

Nur



in den
Größen
34, 36, 38, 40
42, 44, 46

5 Röcke

burda MODEN
 weltberühmt für die perfekte Passform
FERTIG-SCHNITT

Teil 1

MAI
1990


...fächer und ähnliche Details die hier, als Modell dienen, nicht unbedingt...
 ...modellieren, sondern...
 ...modellieren, sondern...
 ...modellieren, sondern...

60

34.36.38

40.42

44.46

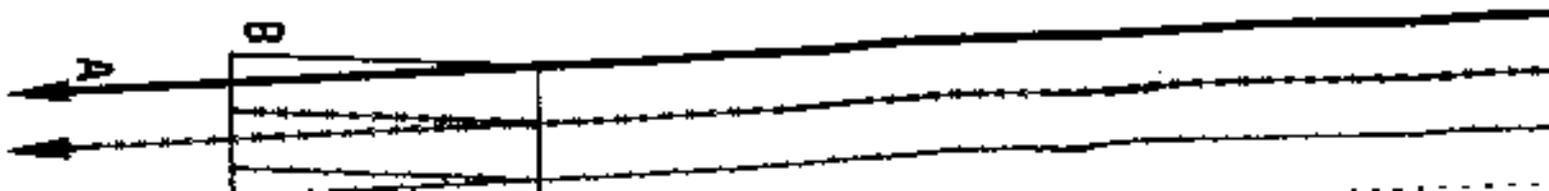

vordere Mitte

rückw. Mitte Nah



A.E Umbruchlinie

A.E Schlitz

E 34.36.38

E 40.42

E 44.46



B Umbruchlinie

B


.36.38

.42

.46




A verlängern um 17 cm



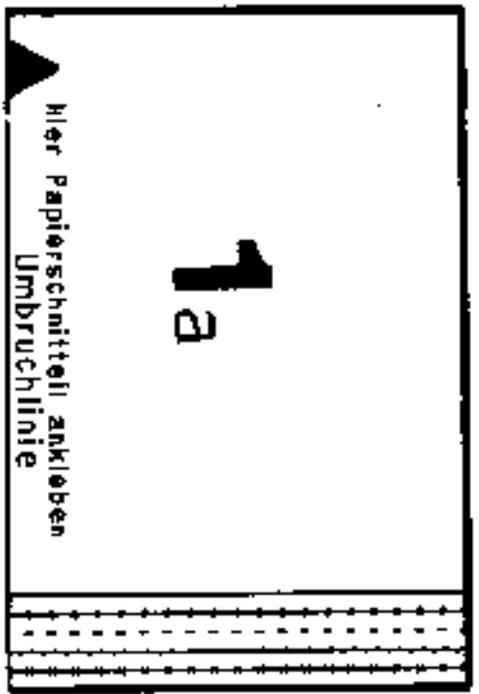

Tascheneingriff

Hier Papierschnittteil ankleben



Taille

34,36

vord. Rockbahn

A - D

34,36,38,40,42,44,46

✂ 1 X im Stoffbruch

Nahzugaben nicht

vergessen!

Stoffbruch Fadenlauf

D Besatz

C.O




C Umbruchlinie

D 34

C

vordere Mit

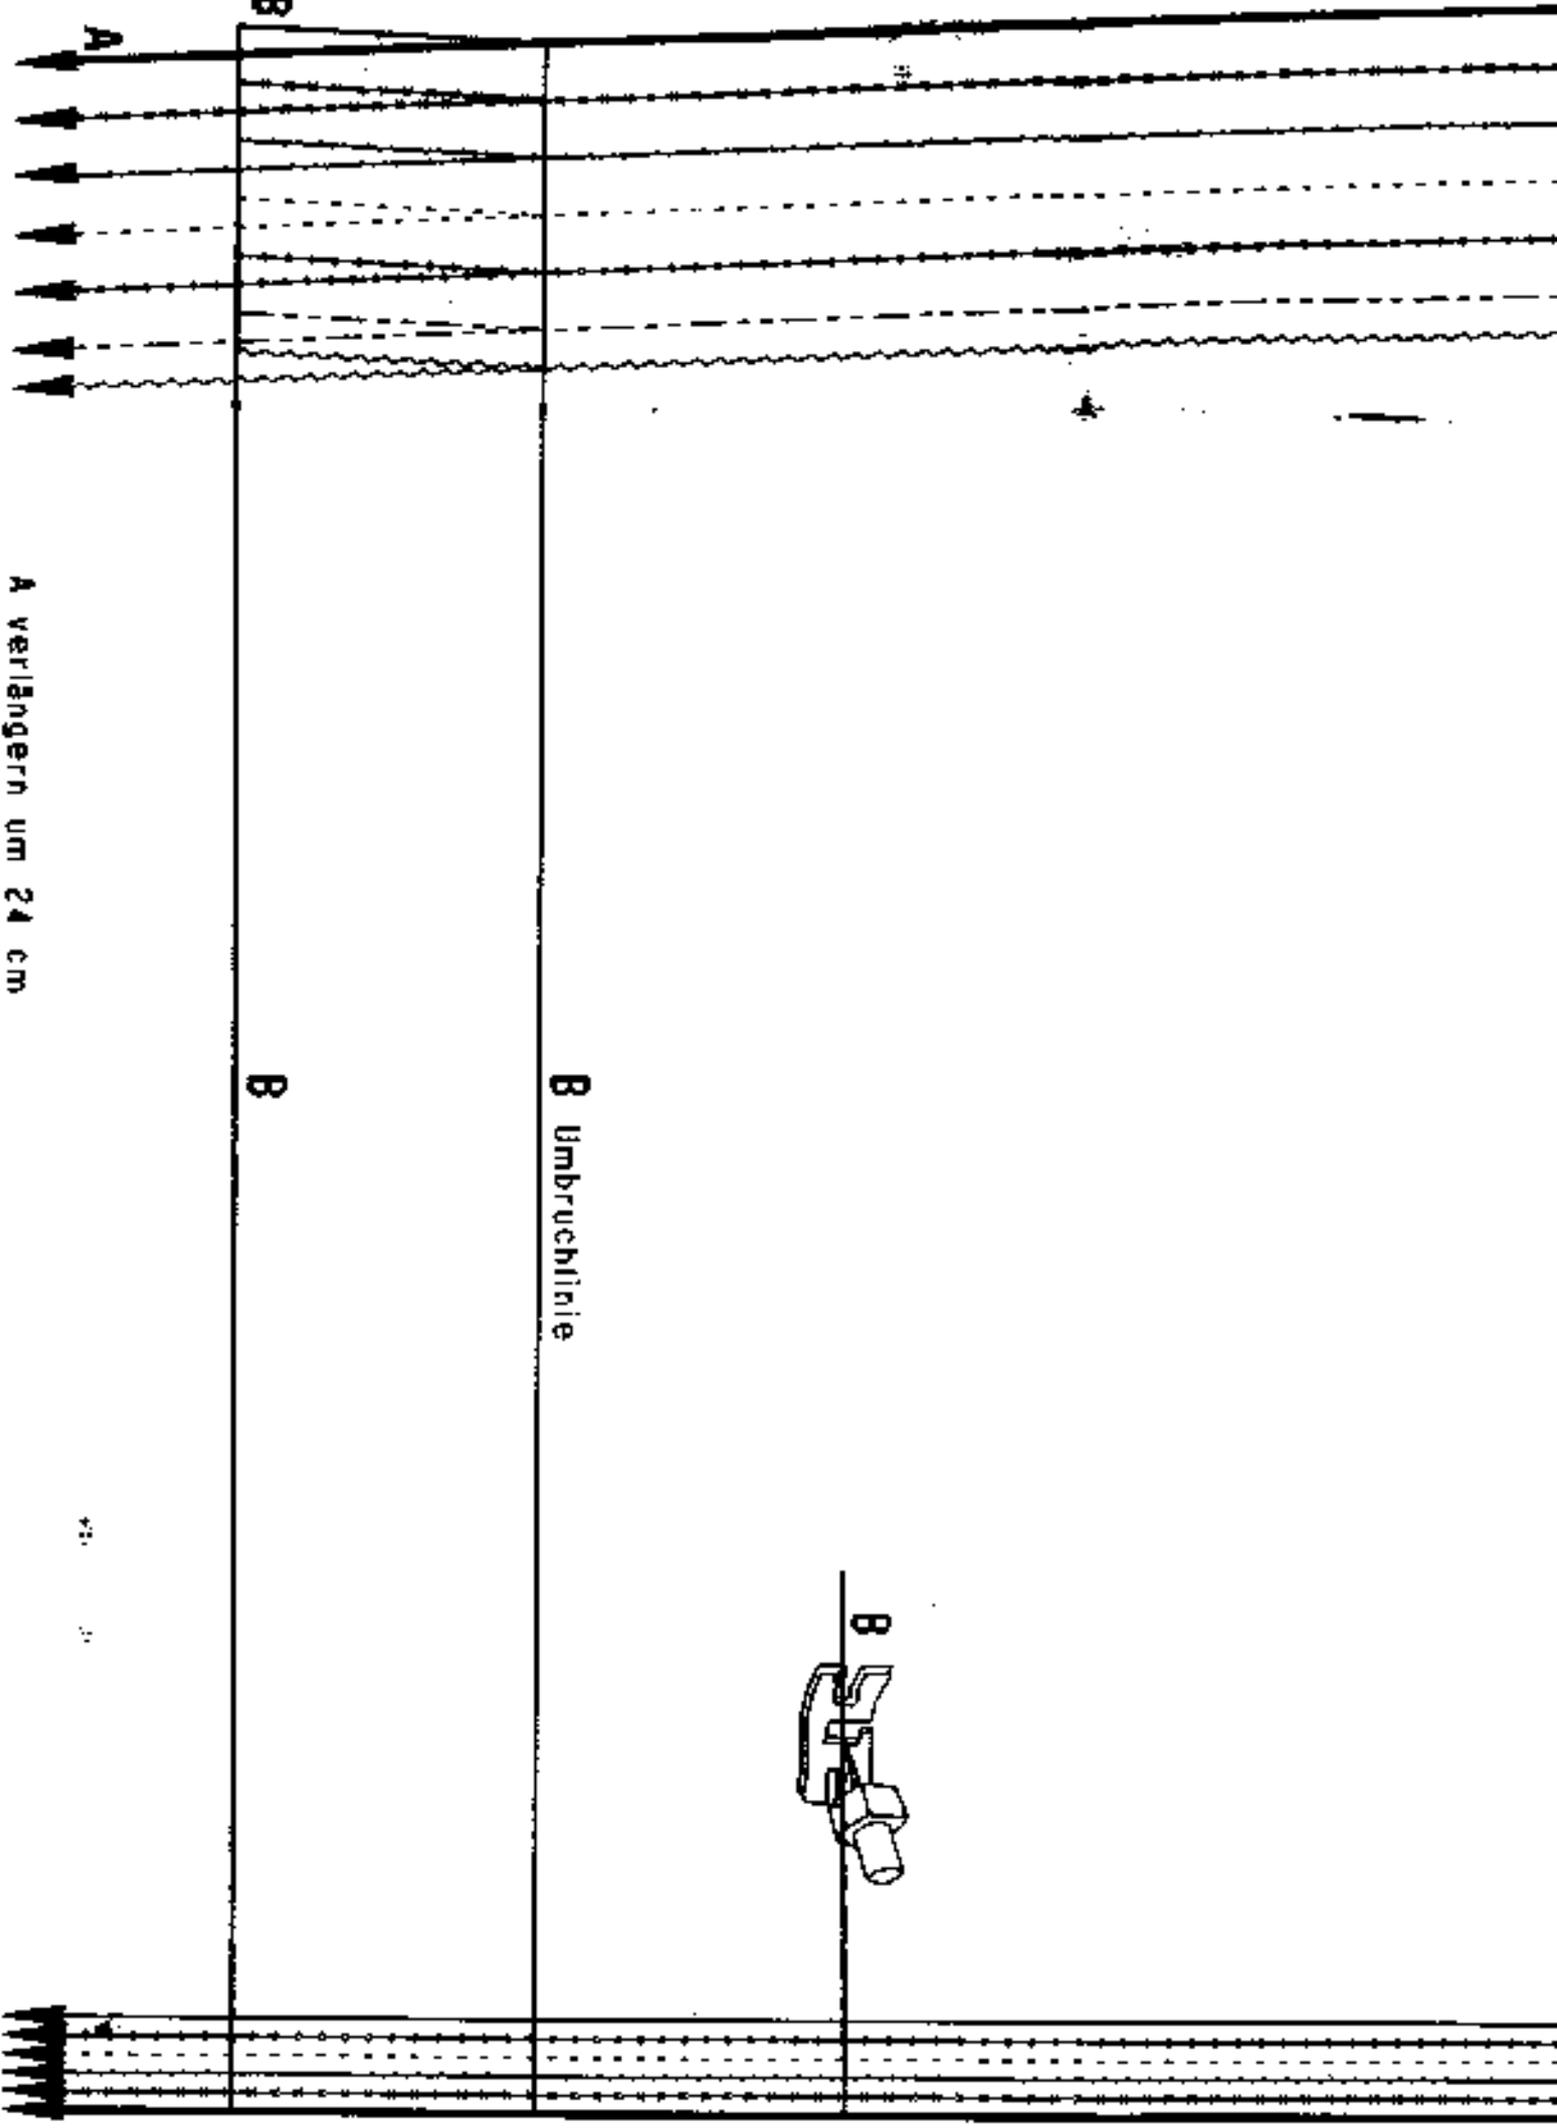

A verlängern um 24 cm

B Umbruchlinie

B


burda MODEN



weltberühmt für die perfekte Paßform

FERTIG-SCHNITT

MAI
1990

Teil 2

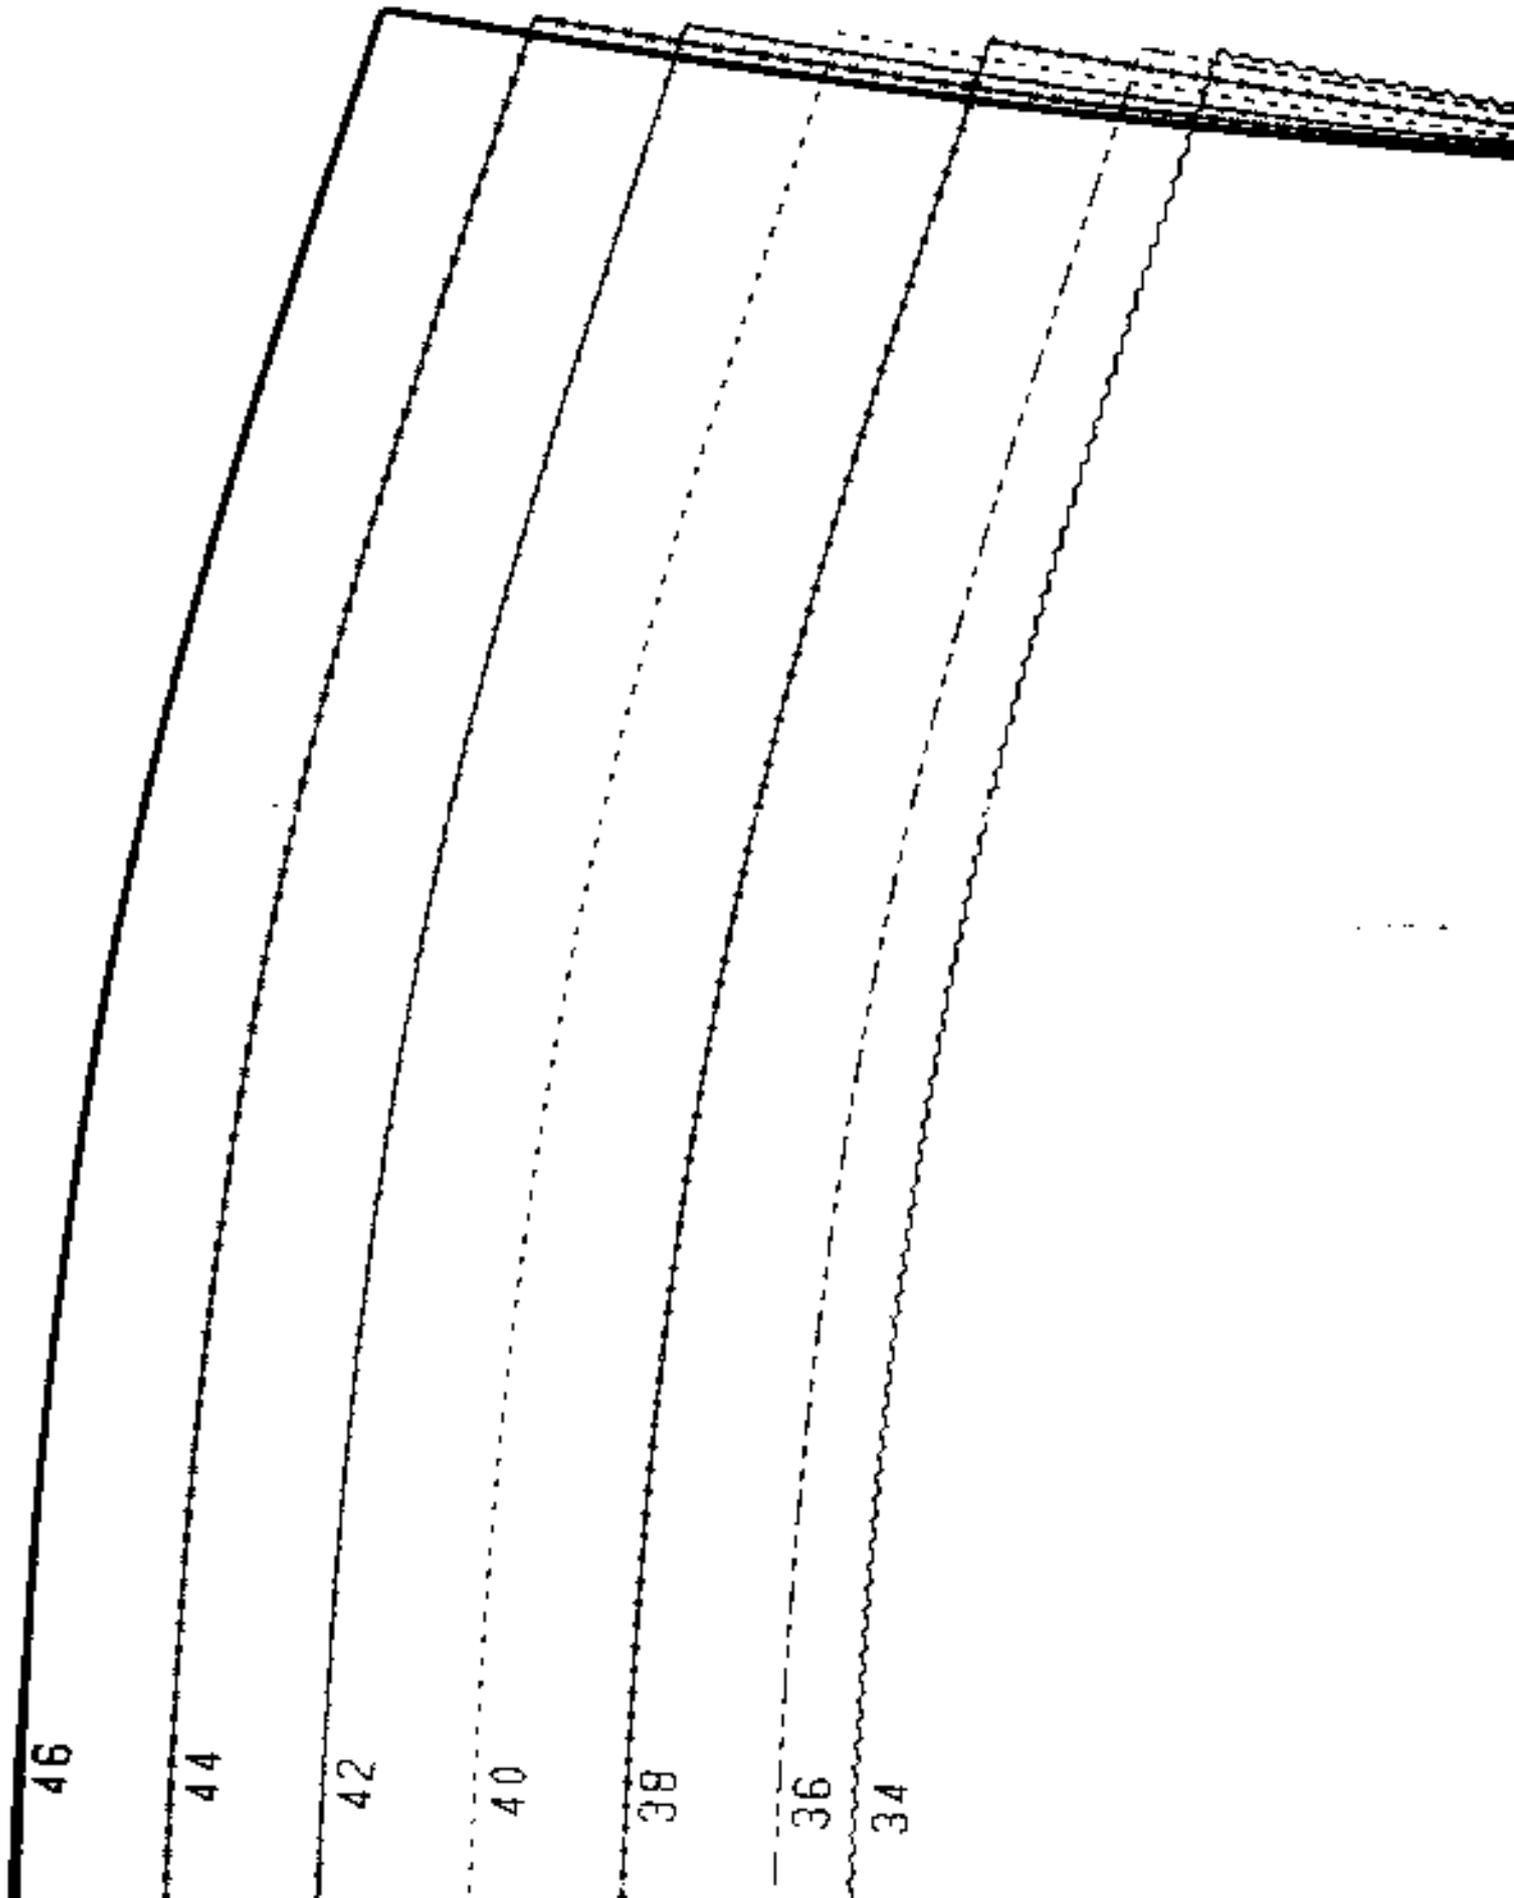

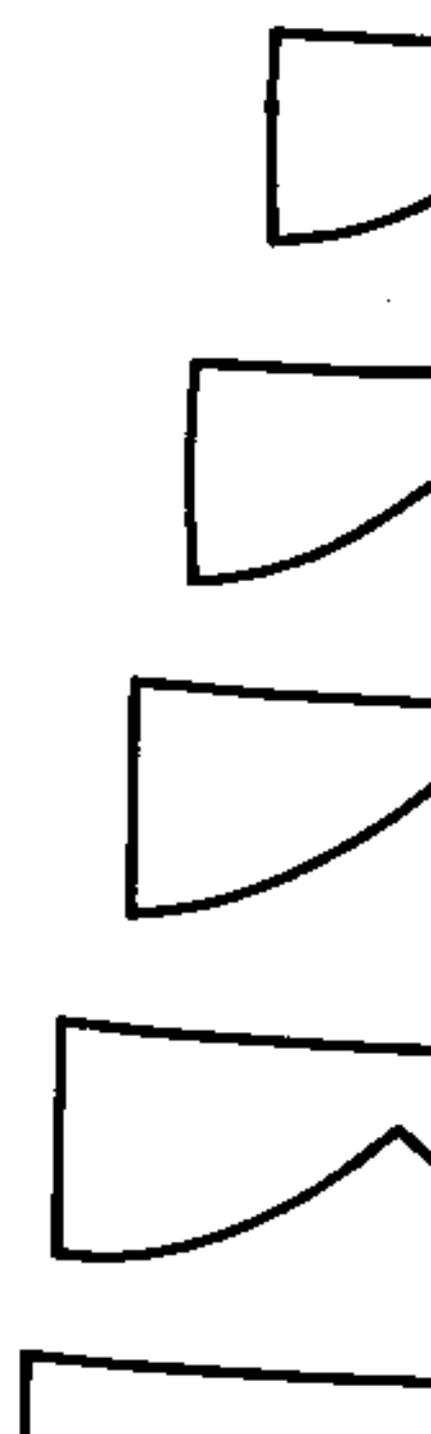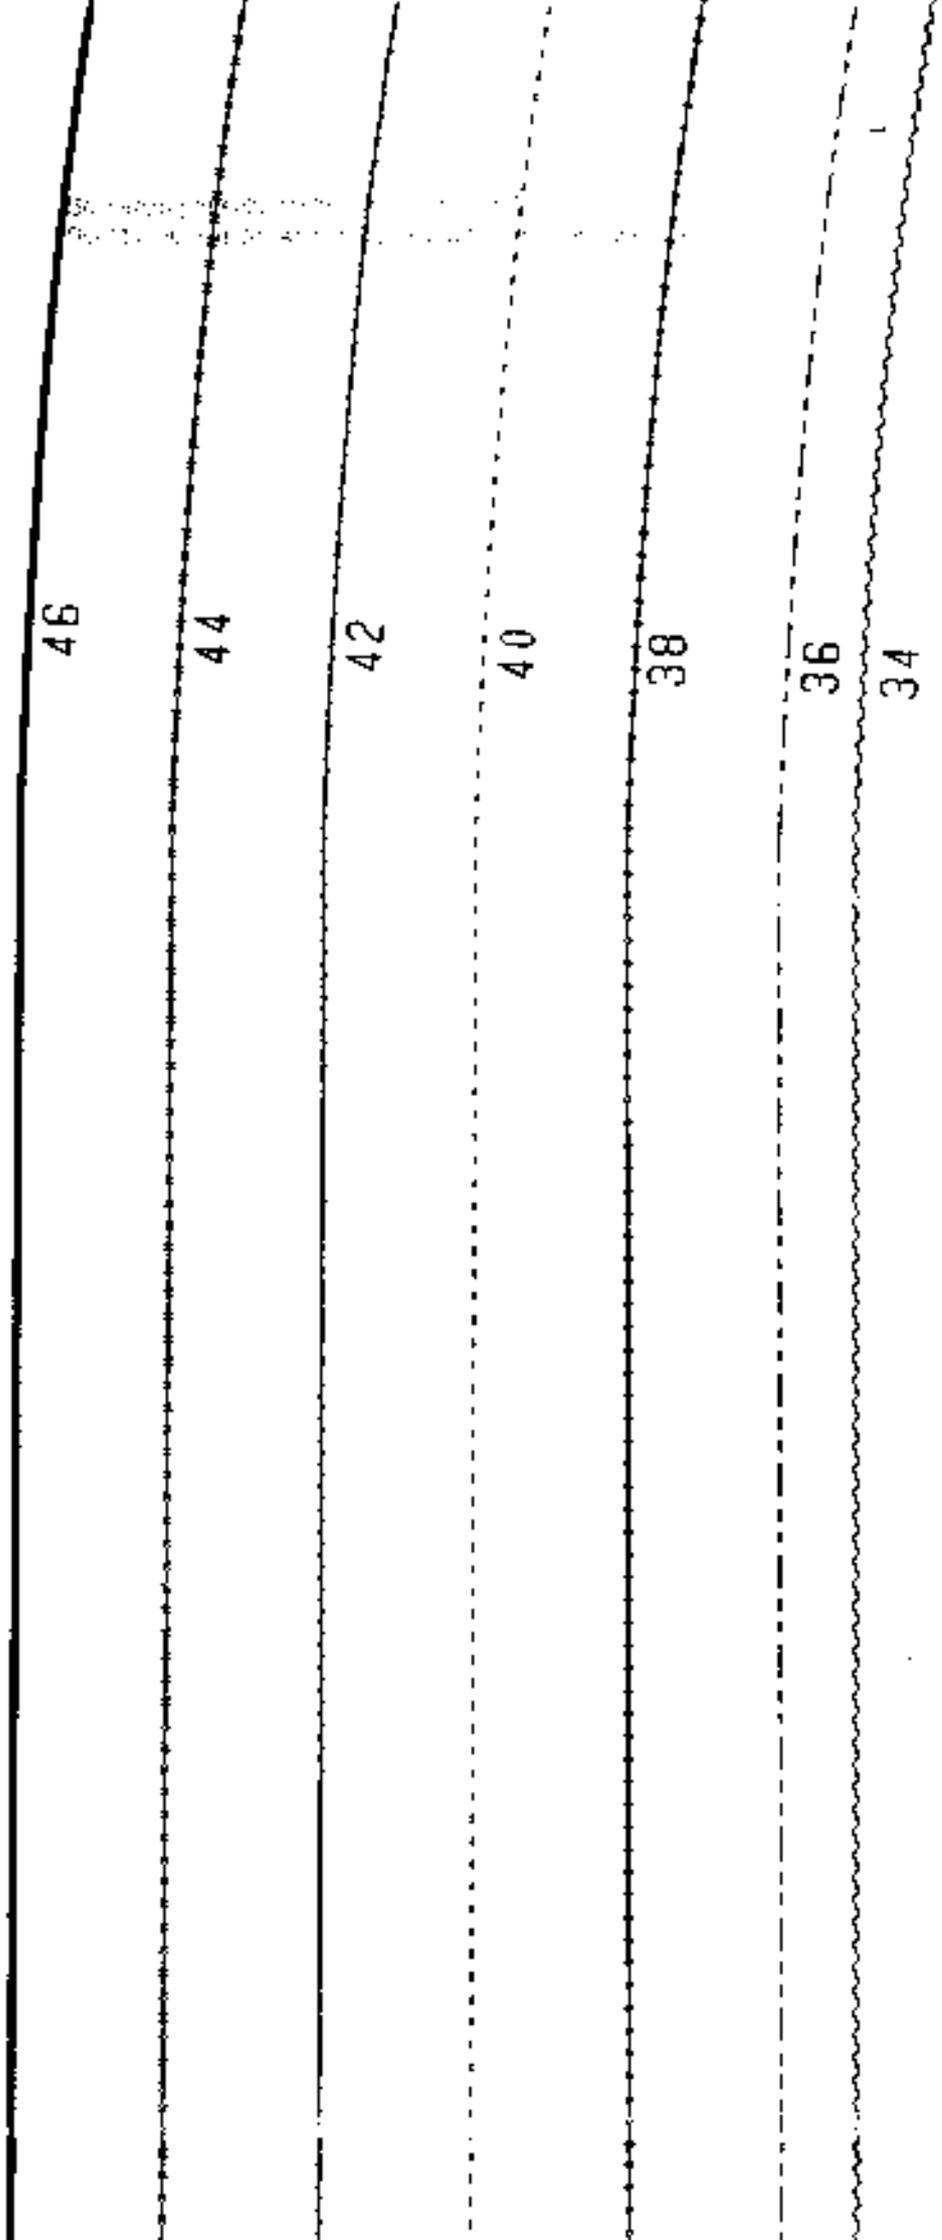

34.36.38


verlängern um 3 cm

verlängern um 3 cm



34.36.38

40.42

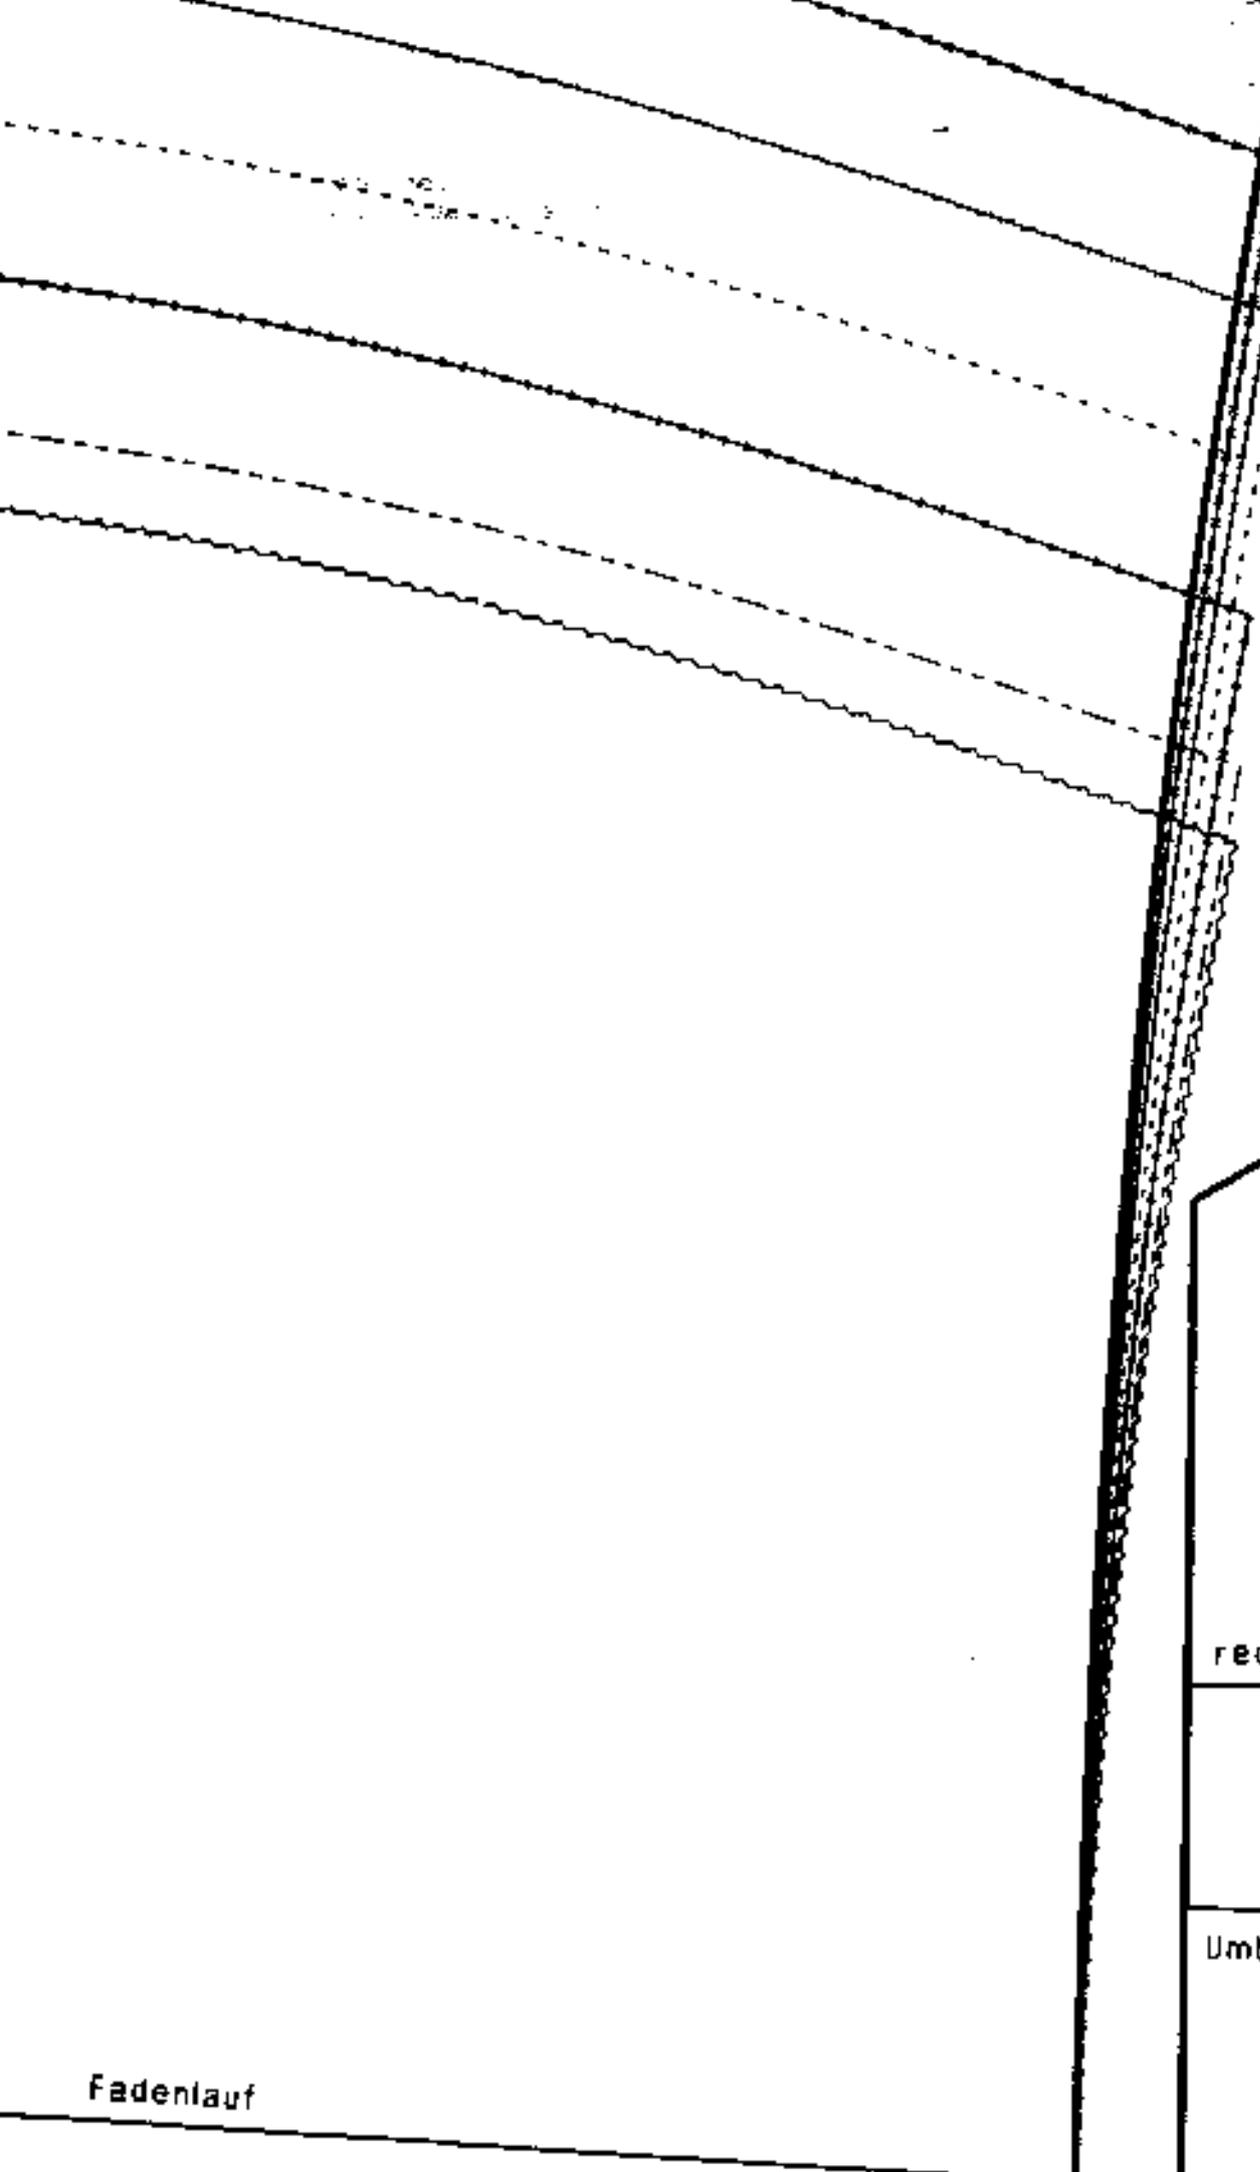

links Kante

rechts Kante



Umbruchlinie



Fadenlauf




40


38

36

34

D Schablonen für Bogenkante

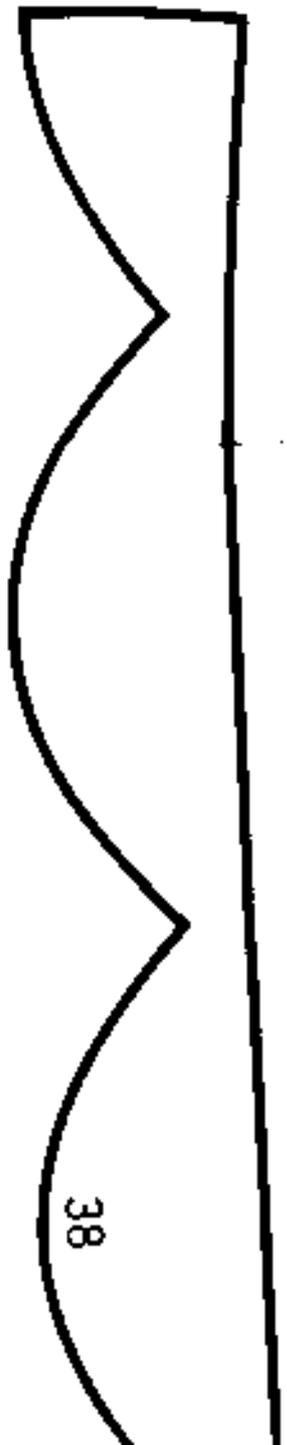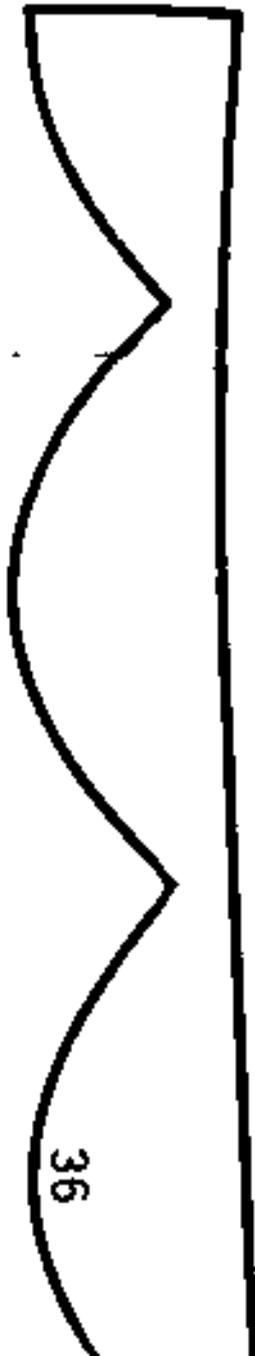

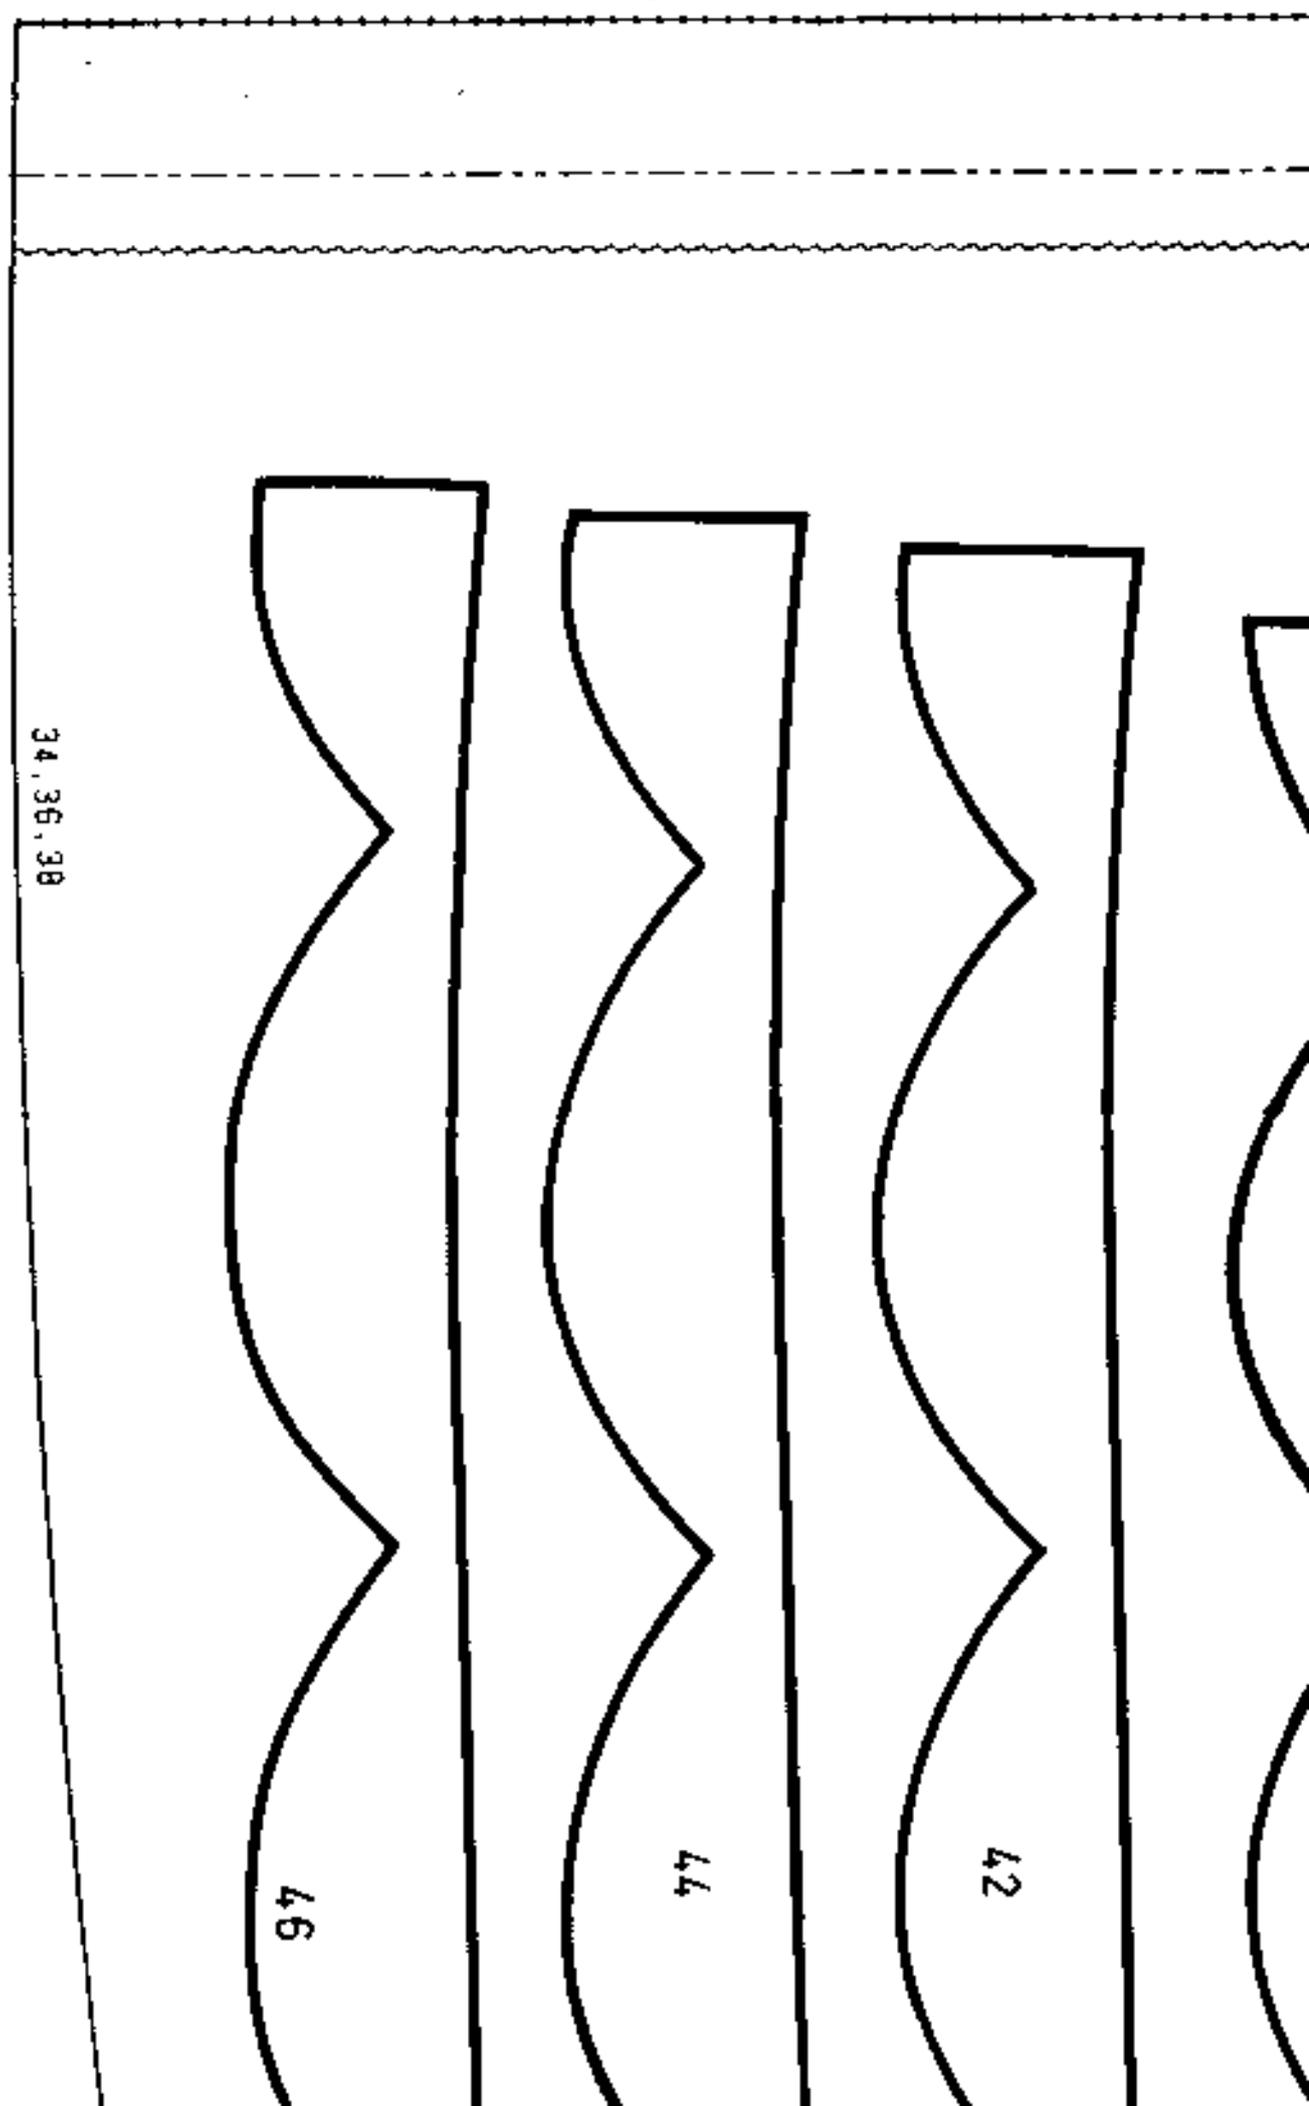

42

44

46

34, 36, 38

40, 42

Mitte

Mitte


Mitte

Mitt

E
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46



Nahzugaben nicht vergessen!

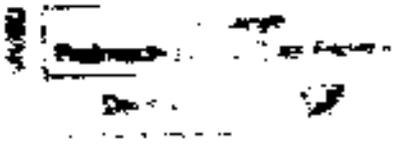

Blindeband
Anzahllinie

Nahzugaben nicht vergessen!

6

rechtes und linkes Gürtelteil A


34.36, 38, 40, 42, 44, 46
je  1 X im Stoffbruch

Stoffbruch

Fadenlauf


--	--	--	--	--	--

Bindeband
Anstoßlinie

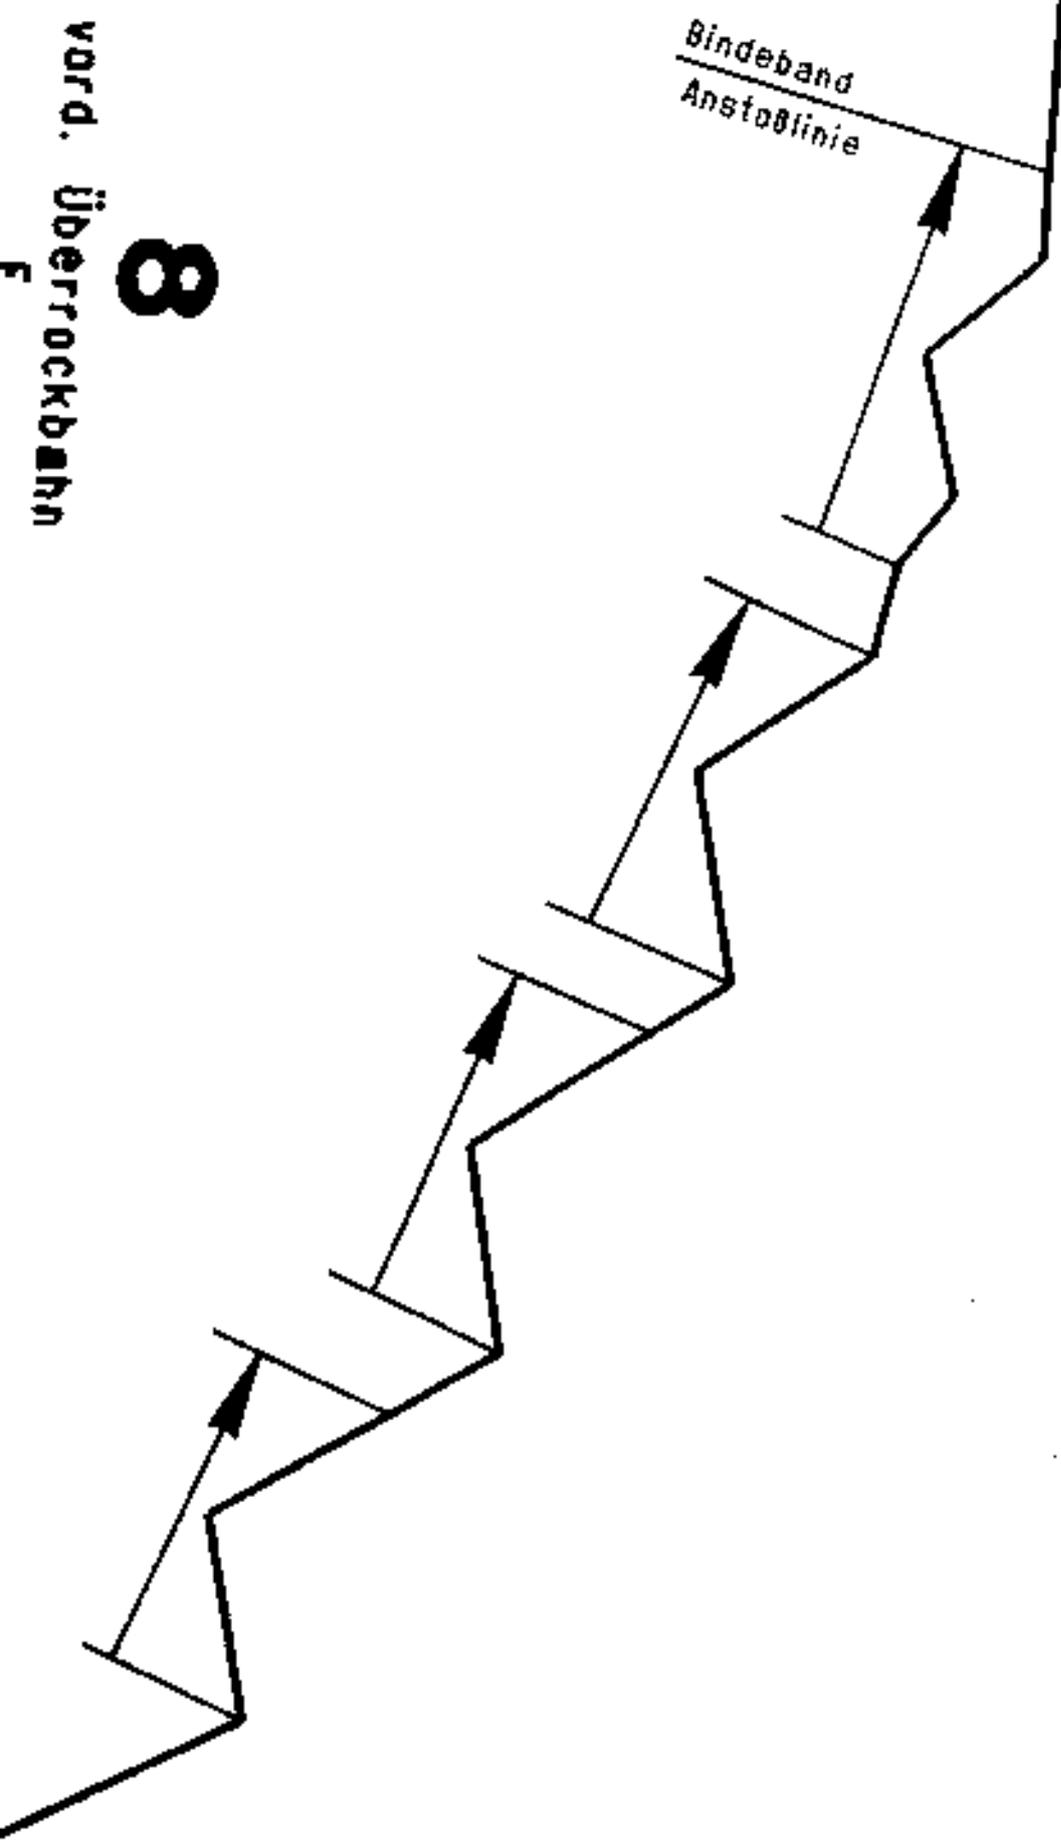

8

vord. Überrockbahn

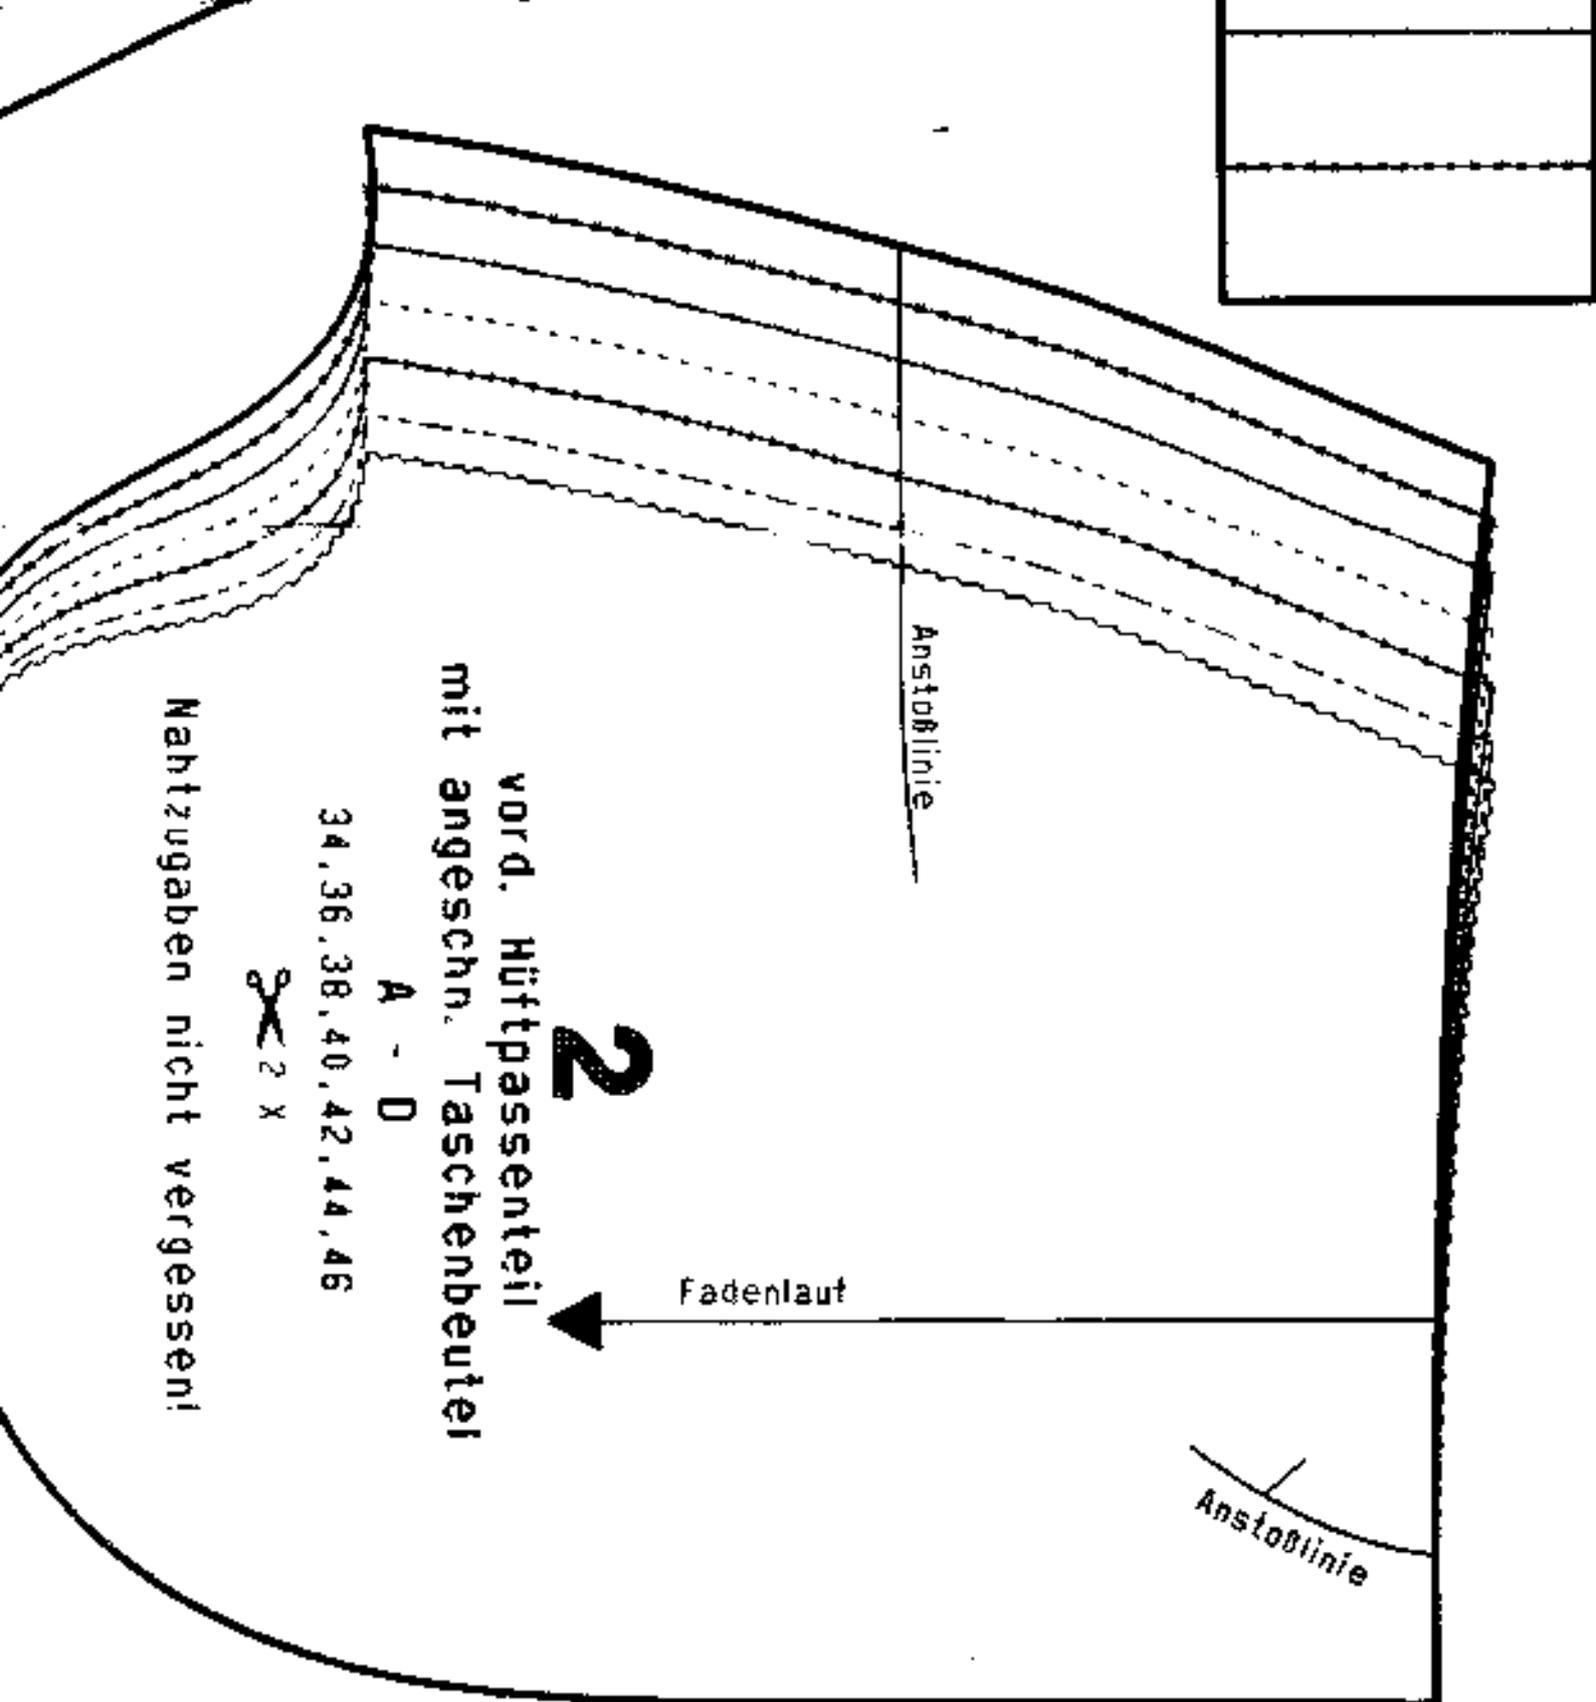

links Kante
Fadenlauf

rechts Kante
rückw. Mitte




Stoffbruch

rechter und linker Bu
A, B, C, D
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46
je 1 X im Stoffbruch
Nahzugaben nicht vergessen!

5

and
binie

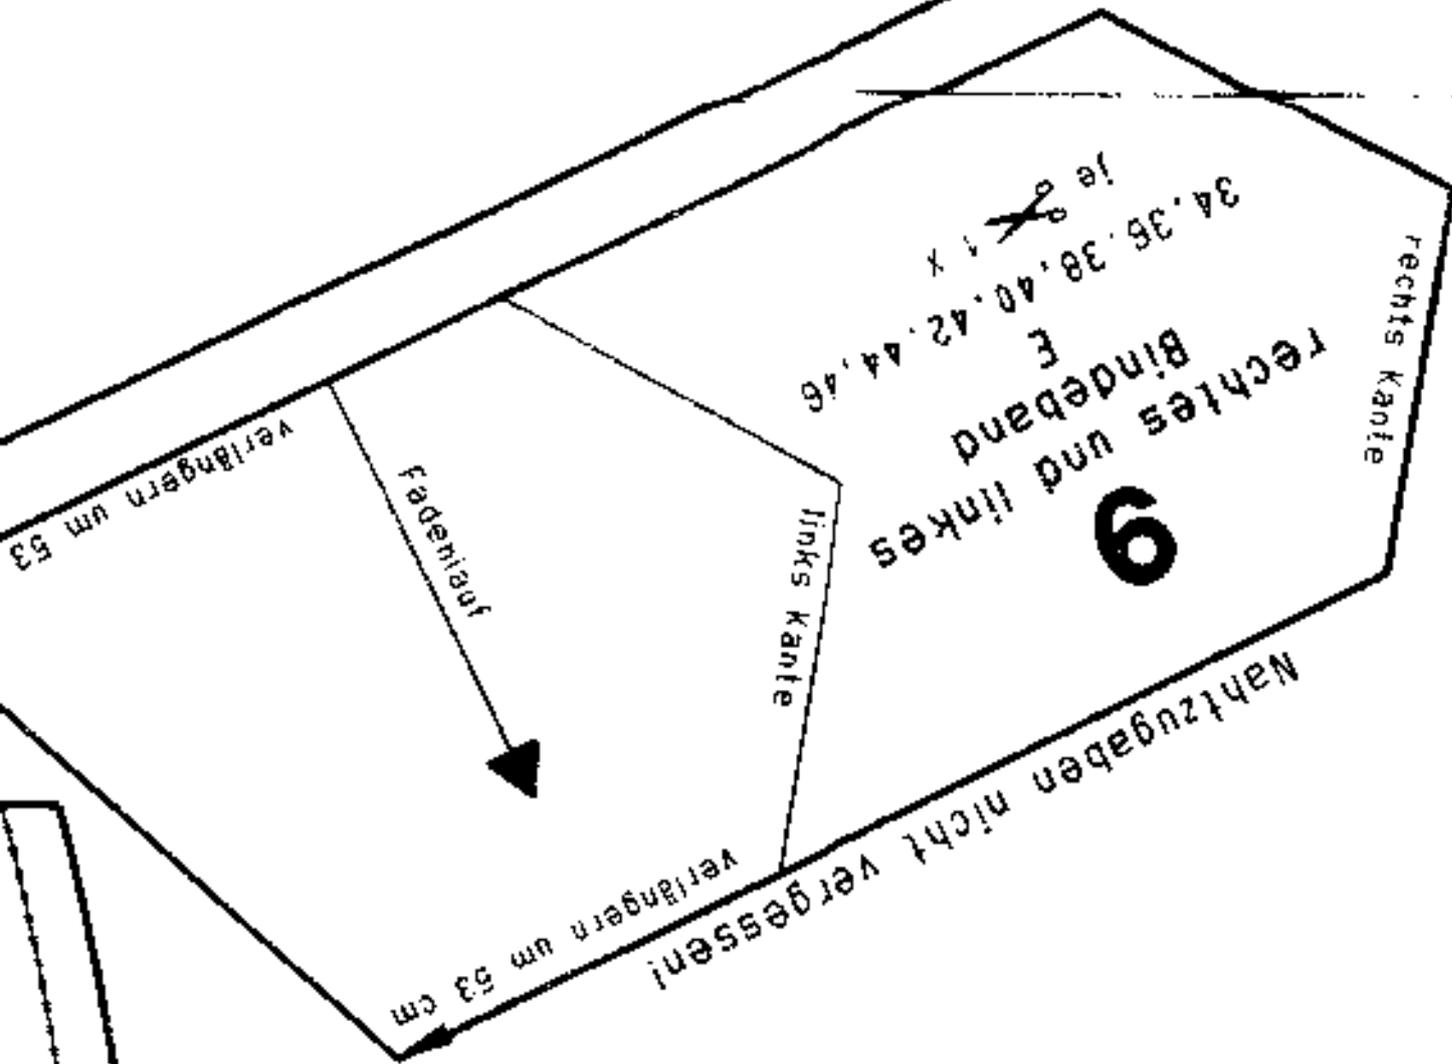

je 1 x ✂
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46
**Rechtes und linkes
Bindeband
E**
9

rechts Kante

links Kante

Fadenlauf

Nahzugaben nicht vergessen!
verlängern um 53 cm

verlängern um 53

34
36
38
40
42
44
46

und
S
eni

14.46 Verlängerung 3 cm

53 cm

3

Taschenbeutel

A - D

34.36.38.40.42.44.46

✂ 2 X

Nahtzugaben nicht vergessen!

Fadenlauf

