



# INTERSECT

*Кардиган с узором из косичек*

Дизайнер: Norah Gaughan

Потрясающий кардиган с запахивающимися полочками и симметричным узором из косичек с обеих сторон. Низ кардигана изящно облегает бедра и красиво драпируется спереди. Он привлекает взгляды, если связать его из яркой пряжи, а связанный в нейтральных тонах – это воплощение спокойствия и нежности. Он для тех мастериц, кто любит интересные конструкции и получает удовольствие от складывания пазлов. Кардиган вяжется постепенно, одна деталь за другой, при этом следующая деталь набирается от предыдущей и вяжется в другом направлении. Интригующе, правда?

## ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

### Пряжа

8 (9, 10, 11, 12, 13) мотков тонкой шерстяной пряжи Brooklyn Tweed Loft (100% шерсти, 275 ярдов/50г) цвета *Snowbound*

Расход пряжи 2025 (2265, 2525, 2790, 3085, 3405) ярдов  
(1 ярд = 0,91 м)

### Плотность вязания

22 п. и 34 р. = 10 x 10 см лиц. гладью после влажно-тепловой обработки

28 п. и 34 р. = 10 x 10 см узорами по схеме В, С или D

Ширина узора по схеме А из 22 п. -примерно 2½ дюйма после влажно-тепловой обработки  
(1 дюйм = 2,54 см)

### Спицы

Круговые спицы 4 мм длиной 32 дюйма и набор носочных спиц такой же

*Круговые спицы можно использовать вместо носочных, если вязать рукава способом «волшебная петля»*

### Размеры в готовом виде

Ширина спинки на уровне груди 40 (45,5, 51,5, 56,5, 62, 68) см

На обхват груди 76–81,5 (86,5–91,5, 96,5–101,5, 106,5–112, 117–122, 127–132) см

Ширина спинки модели на фото 45,5 см на обхват груди 89 см

*Примечание: Выше указана только ширина спинки, так как полочки свободно драпируются, и общая длина окружности кардигана может быть различной.*


### Дополнительно

Маркеры, вспомогательная спица для кос (BC), маркеры с замочком или английские булавки, петледержатели или бросовая пряжа of waste yarn, булавки с головкой (по желанию), игла с тупым концом, немного носочной пряжи подходящего цвета для сшивания деталей


### Уровень сложности



# ВЫКРОЙКИ

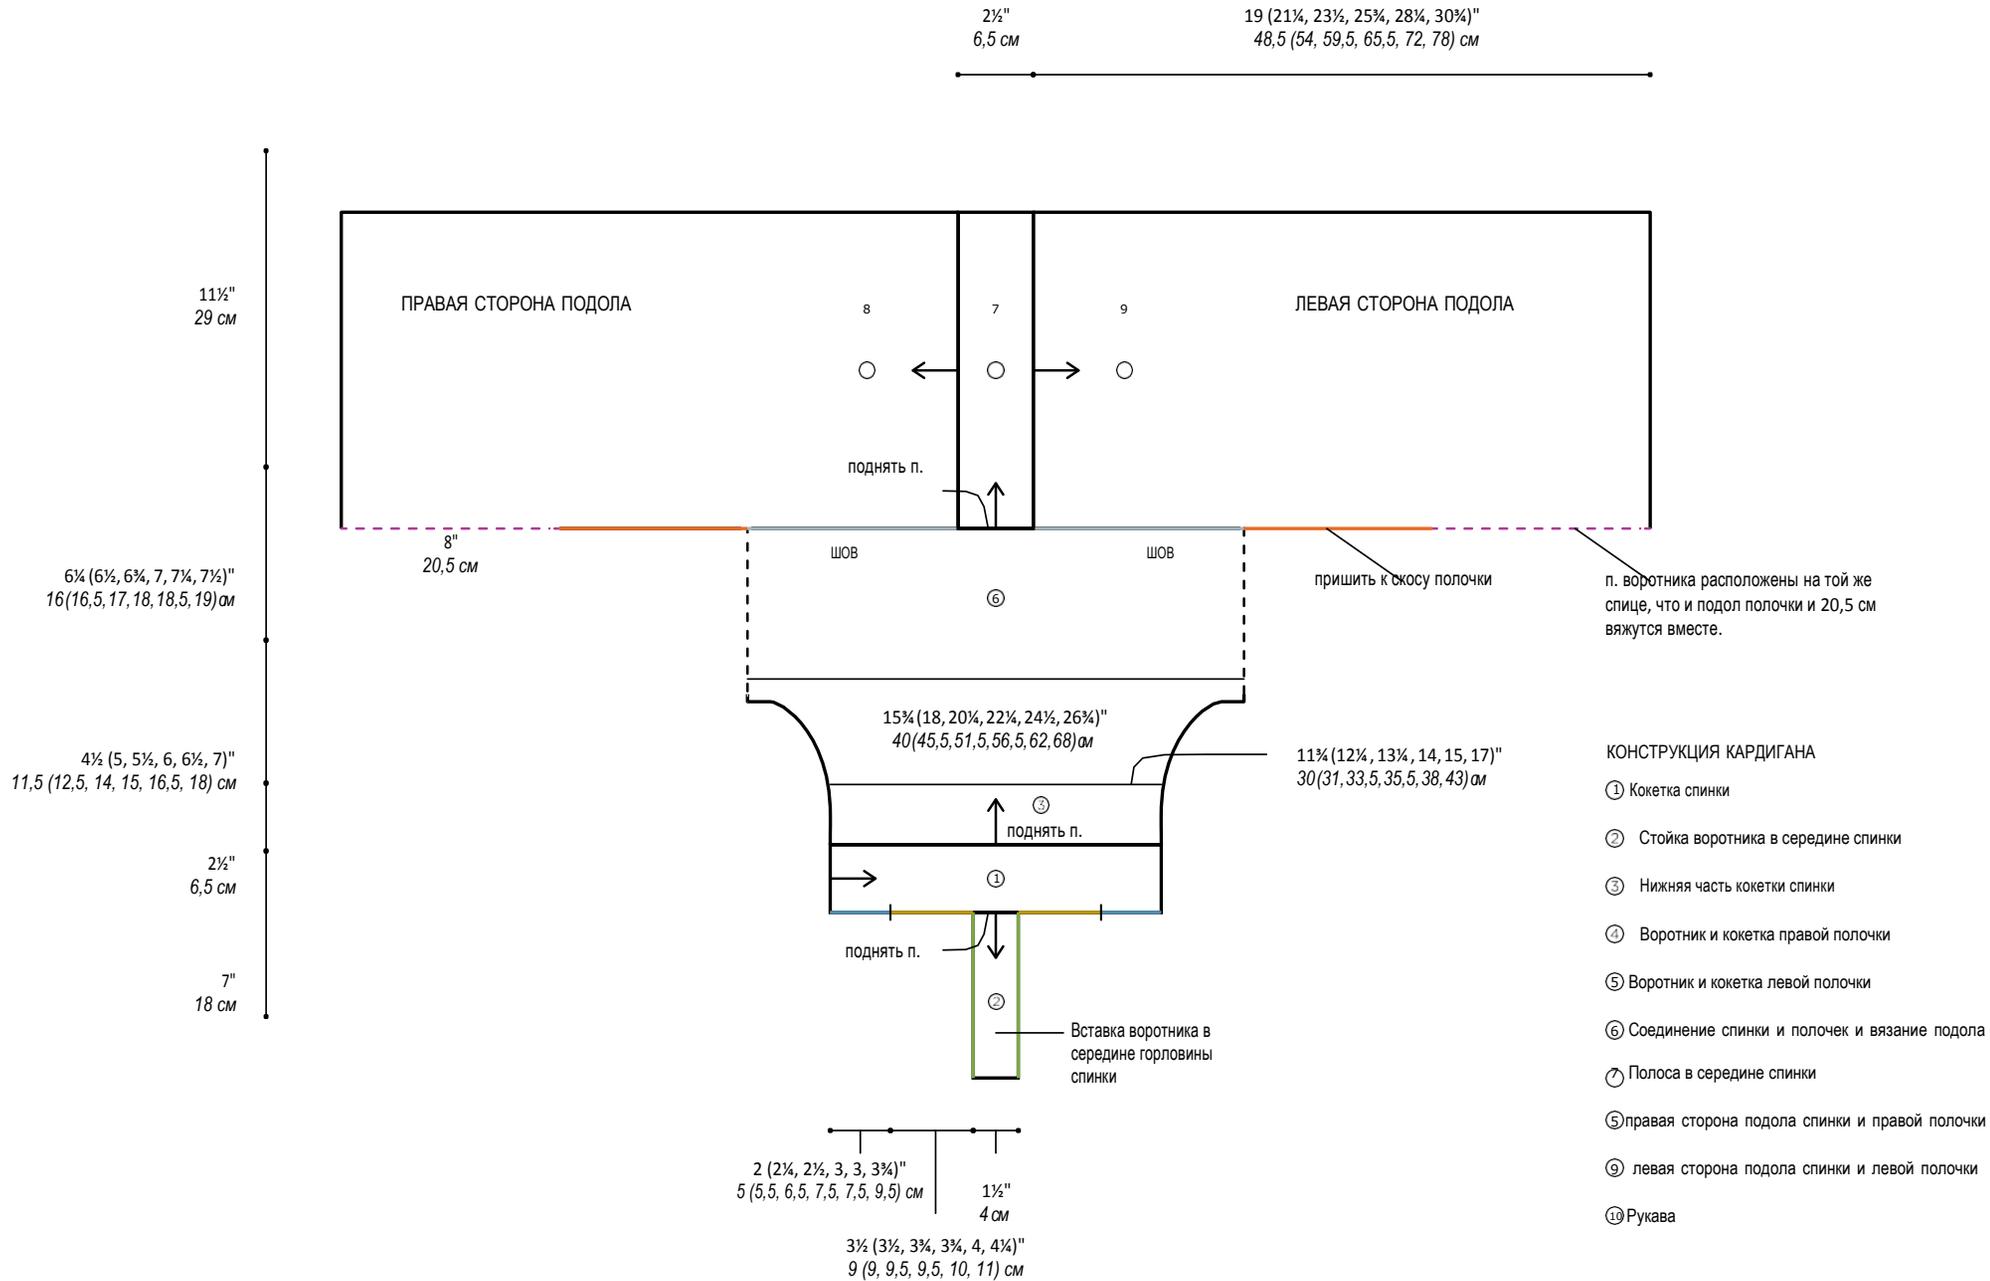

# ВЫКРОЙКИ

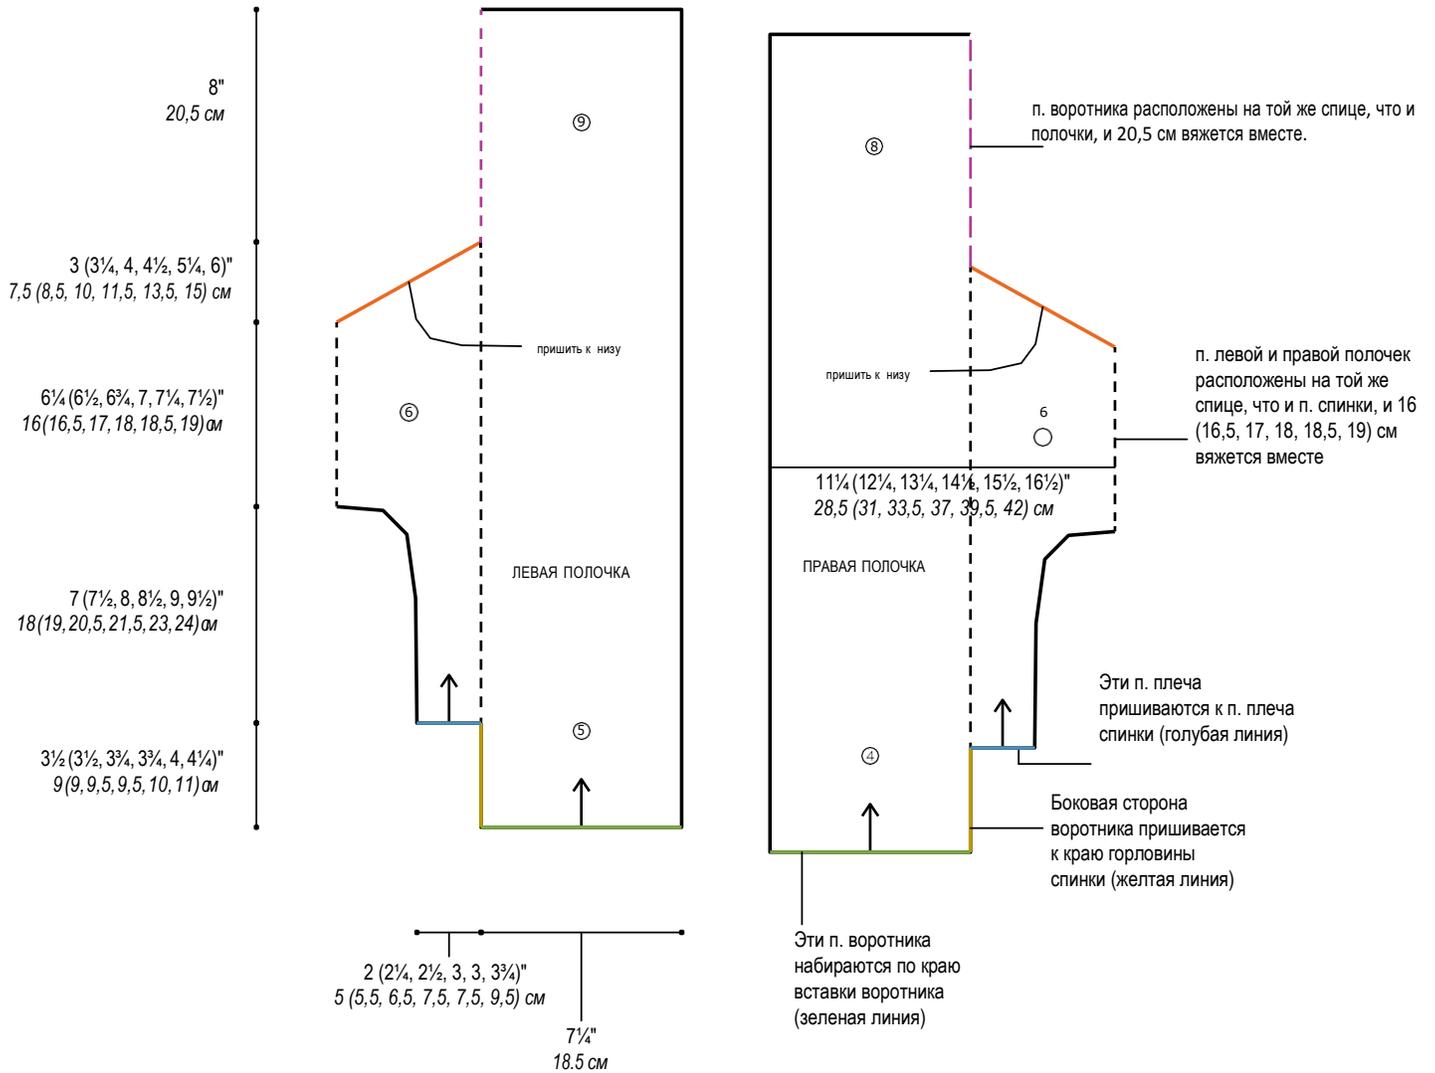


ВЫКРОЙКИ

$3\frac{1}{2}$  ( $3\frac{3}{4}$ ,  $4\frac{1}{4}$ ,  $4\frac{1}{2}$ ,  $5$ ,  $5\frac{1}{4}$ )"  
9 (9,5, 11, 11,5, 12,5, 13,5) *CM*



11 ( $12\frac{1}{2}$ , 14,  $15\frac{1}{2}$ , 17,  $18\frac{1}{4}$ )"  
28 (32, 35,5, 39,5, 43, 46,5) *CM*

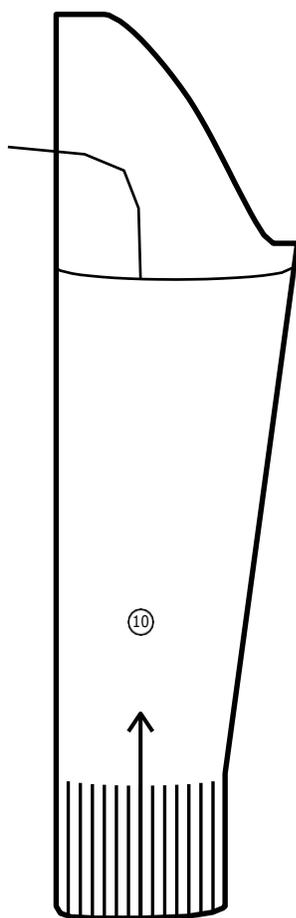

$5\frac{1}{2}$  (6,  $6\frac{1}{4}$ ,  $6\frac{1}{2}$ ,  $6\frac{3}{4}$ , 7)"  
14 (15, 16, 16,5, 17, 18) *CM*

14 (14,  $14\frac{1}{4}$ ,  $14\frac{1}{2}$ ,  $14\frac{3}{4}$ , 15)"  
35,5 (35,5, 36, 37, 37,5, 38) *CM*


$3\frac{1}{2}$ "  
9 *CM*



$8\frac{1}{2}$  (9,  $9\frac{1}{4}$ ,  $9\frac{3}{4}$ , 10,  $10\frac{1}{4}$ )"  
21,5 (23, 23,5, 25, 25,5, 26) *CM*

## КОНСТРУКЦИЯ КАРДИГАНА

На рисунке показана ориентация спинки и полочек после их соединения (при носке).

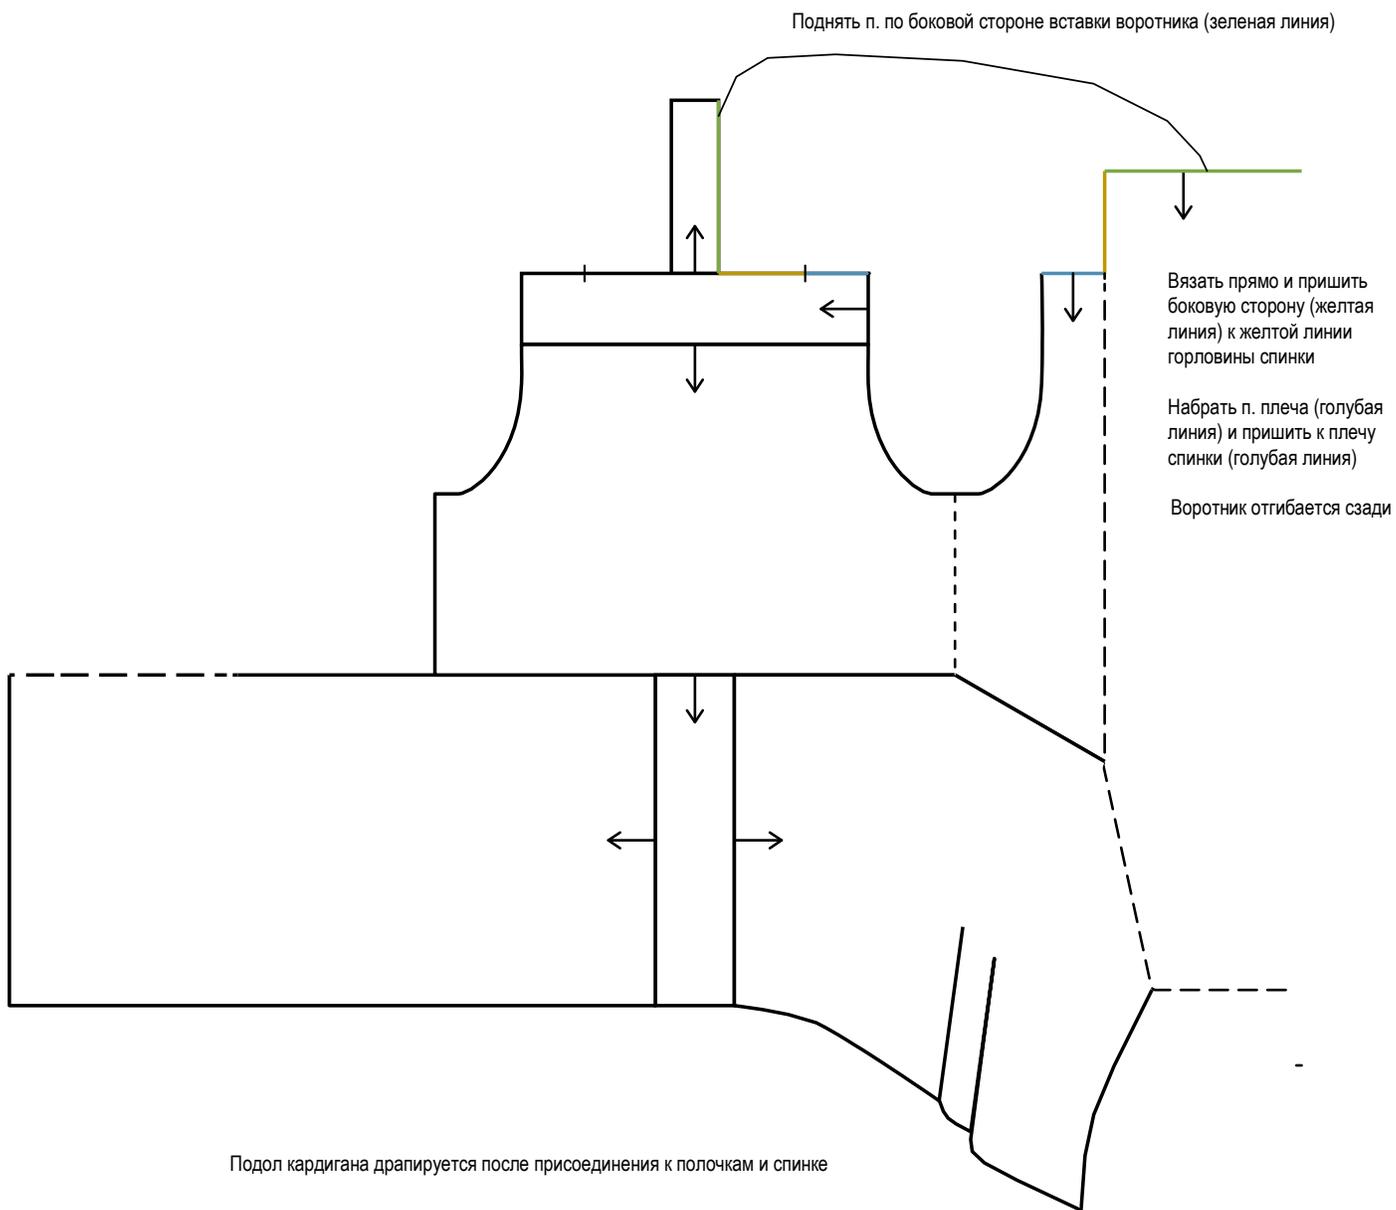

## ОБЗОР МОДЕЛИ

Потрясающий кардиган без застежки с запахивающимися полочками и симметричным узором из косичек с обеих сторон – для тех мастериц, кто любит интересные конструкции и получает удовольствие от складывания пазлов. Кардиган вяжется постепенно, одна деталь за другой, при этом следующая деталь набирается от предыдущей и вяжется в другом направлении. Низ кардигана изящно облегает бедра и красиво драпируется спереди.

## ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

Работа начинается с кокетки спинки, которая вяжется в поперечном направлении. Петли вставки воротника поднимаются от середины кокетки спинки, и вставка вяжется снизу вверх. Петли спинки поднимаются по нижнему краю кокетки, и спинка вяжется сверху вниз до подмышек, затем петли откладываются на петледержатель. Петли первой полочки поднимаются по боковой стороне вертикальной вставки воротника, и сначала вяжется воротник. Дополнительно набираются петли для плеча, и полочка вяжется сверху вниз до подмышки, затем петли откладываются на петледержатель. Таким же образом вяжется вторая полочка. Затем спинка и полочки соединяются и вяжутся единым полотном от подмышек до талии. После этого петли спинки закрываются, и полочки вяжутся отдельно до тех пор, пока на спицах не останутся только петли воротника, которые также откладываются на петледержатель. Петли для центральной полосы спинки поднимаются в середине закрытого края спинки и вяжутся сверху вниз. Петли для каждой части подола поднимаются по боковой стороне центральной полосы спинки и вяжутся в направлении к наружному краю. Затем левая и правая детали подола соединяются с каждой группой отложенных петель и вяжутся единым полотном. Рукава вяжутся по кругу снизу вверх, окаты выполняются прямыми и обратными рядами, затем рукава вшиваются в проймы.

На выкройках, представленных на предыдущих страницах, указано направление вязания и порядок сборки деталей.

Так как кардиган связан из пряжи слабой скрутки, рекомендуется для сшивания деталей использовать более прочную пряжу подходящего цвета, например, пряжу для вязания носков; можно также скрутить потуже нить рабочей пряжи (в направлении ее скрутки), чтобы она стала прочнее.

## РИСУНОК ВЯЗКИ

Полускрученная резинка 1x1 (четное число петель; 2 круг. р. раппорта)

Круговой ряд 1: \*1 лиц. скрещ., 1 изн.; повторять от \* до конца р.

Круговой ряд 2: \*1 лиц., 1 изн. скрещ.; повторять от \* до конца р. Повторять круг. р. 1 и 2 резинки.

## КОКЕТКА СПИНКИ

На круговые спицы 4 мм длиной 32 дюйма набрать 22 п. Вязать прямыми и обратными р.

Установочный ряд (ИС): [1 изн., 1 лиц.] 3 раза, 1 изн., 2 лиц., 4 изн., 2 лиц., 1 изн., [1 лиц., 1 изн.] 3 раза.

Связать р. 7 и 8 Схемы А 1 (0, 0, 0, 0) раз, связать р. 1–8 двенадцать (12, 13, 14, 15, 17) раз, затем связать р. 1–6 нуль (1, 1, 1, 1, 1) раз. Высота работы примерно 11¼ (12¼, 13¼, 14, 15, 17) дюймов от наборного края.

Закрыть все п. по рисунку узора.

## ВСТАВКА ВОРОТНИКА В СЕРЕДИНЕ СПИНКИ

Отметить середину одного длинного края кокетки спинки.

На круговые спицы 4 мм длиной 32 дюйма с ЛС по одному длинному краю кокетки спинки за 1 п. от края поднять и провязать лиц. 13 п. С каждой стороны от середины – 6 п. и 1 п. у маркера середины.

Ряд 1 (ИС): Снять 2 п., как изн., нить за работой, 1 изн., 1 лиц. скрещ., 5 изн., 1 лиц. скрещ., 1 изн., 2 лиц.

Ряд 2 (ЛС): Снять 2 п., как изн., нить перед работой, 1 лиц., вязать изн. до последн. 3 п., 1 лиц., 2 изн.

Ряд 3: Снять 2 п., как изн., нить за работой, 1 изн., 1 лиц. скрещ., 5 лиц., 1 лиц. скрещ., 1 изн., 2 лиц.

Ряд 4: Снять 2 п., как изн., нить перед работой, 1 лиц., 1 изн., 5 лиц., 1 изн., 1 лиц., 2 изн.

Повторить р. 1–4 еще 14 раз. Высота работы примерно 7 дюймов от поднятых п. Закрыть все п. по рисунку узора.



## СПИНКА

На круговые спицы 4 мм длиной 32 дюйма с ЛС по другому длинному краю кокетки спинки равномерно поднять и провязать лиц. 65 (67, 73, 79, 83, 93) п. Вязать прямыми и обратными р.

Связать 1 изн. р.

Связать лиц. гладью 20 (16, 18, 22, 18, 22) р., последн. р. - с ИС Высота работы примерно  $2\frac{1}{2}$  ( $2\frac{1}{4}$ ,  $2\frac{3}{4}$ ,  $2\frac{3}{4}$ ) дюйма от поднятых п.

### Выполнение пройм

Ряд с прибавлением петель для пройм (ЛС): 4 лиц., вывязать 1 новую лиц. п. с наклоном вправо, вязать лиц. до последн. 4 п., вывязать 1 новую лиц. п. с наклоном влево, 4 лиц. (прибавлено 2 п.).

Повторить прибавление п. для пройм в каждом 4-м р. еще 2 (4, 4, 3, 4, 4) раза, затем в каждом лиц. р. 2 (2, 3, 4, 6, 6) раза.

*По окончании этой части работы ряд с прибавлением петель для пройм будет связан в общей сложности 5 (7, 8, 8, 11, 11) раз; сейчас на спицах 75 (81, 89, 95, 105, 115) п.*

Связать 1 изн. р.

Следующий ряд (ЛС): Шнурковым способом набрать 2 п., вязать лиц. до конца р.

Следующий ряд (ИС): Набрать 2 п., вязать изн. до конца р.

Повторить последн. 2 р. еще 0 (0, 0, 1, 1, 1) раз. [сейчас на спицах 79 (85, 93, 103, 113, 123) п.]

Таким же образом набрать 2 (3, 3, 3, 3, 3) п. в начале след. 2 р. [сейчас на спицах 83 (91, 99, 109, 119, 129) п.]

Оборвать нить и отложить все п. на петледержатель или на нить бросовой пряжи.



## ПРАВАЯ ПОЛОЧКА

### Воротник

На круговые спицы 4 мм длиной 32 дюйма с ЛС по правому длинному краю вставки воротника, начиная от места присоединения вставки к кокетке, за 1 п. от края поднять и провязать лиц. 50 п. по боковому краю вставки.

Установочный ряд (ИС): \*5 изн., [1 лиц., 1 изн.] 3 раза, 2 лиц., 4 изн., 2 лиц., [1 изн., 1 лиц.] 3 раза; повторить от \* еще раз.

Следующий ряд (ЛС): Связать р. 1 Схемы В.

Вязать по схеме прямо до высоты работы  $3\frac{1}{2}$  ( $3\frac{1}{2}$ ,  $3\frac{3}{4}$ ,  $3\frac{3}{4}$ , 4,  $4\frac{1}{4}$ ) дюйма от поднятых п., последн. р. - с ИС.

### Плечевой скос

Следующий ряд (ЛС): Шнурковым способом набрать 11 (12, 14, 16, 17, 21) п., провязать 11 (12, 14, 16, 17, 21) лиц., прикрепить маркер, вязать до конца р. [сейчас на спицах 61 (62, 64, 66, 67, 71) п.]

### Только для размеров $15\frac{3}{4}$ и 18 дюймов:

Вязать прямо, как указано выше, провязывая вновь набранные п. лиц. гладью, до высоты работы 5 ( $4\frac{1}{2}$ , -, -, -, -) дюймов от наборного края плеча, последн. р. - с ИС

### Только для размеров $20\frac{1}{4}$ , $22\frac{1}{4}$ , $24\frac{1}{2}$ , и $26\frac{3}{4}$ дюймов:

Связать прямо, как указано выше, - (-, 19, 19, 19, 15) р., провязывая вновь набранные п. лиц. гладью.

### Вырез горловины и проймы

*Примечание: вырез горловины и проймы выполняются одновременно. Выполнение выреза горловины начинается раньше, продолжается и заканчивается одновременно с выполнением проймы для размеров  $24\frac{1}{2}$  и  $26\frac{3}{4}$  дюйма (заканчивается раньше проймы для размеров  $20\frac{1}{4}$  и  $22\frac{1}{4}$  дюймов). Перед тем, как продолжить работу, прочтите этот раздел описания до конца.*

Ряд с прибавлением петель горловины (ЛС): Вязать лиц. до 1 п. перед маркером, вывязать 1 новую лиц. п. с наклоном влево, 1 лиц., снять маркер, вязать, как указано выше, до конца р. (прибавлена 1 п.)

Повторить прибавление петель горловины в каждом - (-, 0, 20-м, 20-м, 16-м) р. еще - (-, 0, 1, 2, 3) раза, ОДНОВРЕМЕННО, когда высота работы составит (-,  $4\frac{3}{4}$ ,  $5\frac{1}{4}$ ,  $4\frac{3}{4}$ ,  $5\frac{1}{4}$ ) дюйма от набранных п. плеча, выполнить пройму, как описано в след. разделе.

-

### Для всех размеров:

#### Выполнение проймы

Ряд с прибавлением петель для проймы (ЛС): 4 лиц., вывязать 1 новую лиц. п. с наклоном вправо, вязать, как указано выше, до конца р.

Повторить прибавление п. для проймы в каждом 4-м р. еще 2 (4, 4, 3, 4, 4) раза, затем в каждом лиц. р. 2 (2, 3, 4, 6, 6) раза.

*По окончании этой части работы ряд с прибавлением*

петель для проймы будет связан в общей сложности 5(7,8,8,11,11) раз, а ряд с прибавлением петель горловины – в общей сложности 0(0,1,2,3,4) раза; сейчас на спицах 66(69,73,76,81,86) п.

Связать 1 р. прямо (ИС).

Следующий ряд (ЛС): Шнурковым способом набрать 2 п., вязать лиц. до конца р.

Связать 1 р. прямо (ИС).

Повторить последн. 2 р. еще 0 (0, 0, 1, 1, 1) раз. [сейчас на спицах 68 (71, 75, 80, 85, 90) п.]

Таким же образом набрать 2 (3, 3, 3, 3, 3) п. в начале след. ЛС р. [сейчас на спицах 70 (74, 78, 83, 88, 93) п.]

Связать 1 р. прямо (ИС).

Оборвать нить, отложить все п. на петледержатель или на нить бросовой пряжи и записать последний связанный р. схемы.

#### ЛЕВАЯ ПОЛОЧКА

##### Воротник

На круговые спицы 4 мм длиной 32 дюйма с ЛС по левому длинному краю вставки воротника, начиная от верхнего края вставки, за 1 п. от края поднять и провязать лиц. 50 п. по боковому краю вставки до места ее присоединения к кокетке.

Установочный ряд (ИС): \* [1 лиц., 1 изн.] 3 раза, 2 лиц., 4 изн., 2 лиц., [1 изн., 1 лиц.] 3 раза, 5 изн.; повторить от \* еще раз.

Следующий ряд (ЛС): Связать р. 1 Схемы С.

Вязать по схеме прямо до высоты работы 3½ (3½, 3¾, 3¾, 4, 4¼) дюйма от поднятых п., последн. р. - с ЛС.

##### Плечевой скос

Следующий ряд (ИС): Шнурковым способом набрать 11 (12, 14, 16, 17, 21) п., провязать 11 (12, 14, 16, 17, 21) изн., прикрепить маркер, вязать, как указано выше, до конца р. [сейчас на спицах 61 (62, 64, 66, 67, 71) п.]

##### Только для размеров 15¼ и 18 дюймов:

Вязать прямо, как указано выше, провязывая вновь набранные п. лиц. гладью, до высоты работы 5 (4½, -, -, -, -) дюймов от набранных п. плеча, последн. р. - с ИС

##### Только для размеров 20¼, 22¼, 24½, и 26¼ дюймов:

Связать – (-, 19, 19, 19, 15) р. прямо, как указано выше, провязывая вновь набранные п. лиц. гладью.

##### Вырез горловины и пройма

*Примечание: вырез горловины и пройма выполняются одновременно. Выполнение выреза горловины начинается раньше, продолжается и заканчивается одновременно с выполнением проймы для размеров 24¼ и 26¼ дюйма (заканчивается раньше проймы для размеров 20¼ и 22¼ дюймов). Перед тем, как продолжить работу, прочтите этот раздел описания до конца.*

Ряд с прибавлением петель горловины (ЛС): Вязать, как указано выше, до маркера, снять маркер, 1 лиц., вывязать 1 новую лиц. п. с наклоном вправо, вязать лиц. до конца р. (прибавлена 1 п.)

Повторить прибавление петель горловины в каждом – (-, 0, 20-м, 20-м, 16-м) р. еще – (-, 0, 1, 2, 3) раз, ОДНОВРЕМЕННО, когда высота работы составит (-, 4¾, 5¼, 4¾, 5¼) дюйма от набранных п. плеча, выполнить пройму, как описано в след. разделе.

–

##### Для всех размеров:

##### Выполнение проймы

Ряд с прибавлением петель для проймы (ЛС): Вязать, как указано выше, до последн. 4 п., вывязать 1 новую лиц. п. с наклоном влево, 4 лиц.

Повторить прибавление п. для проймы в каждом 4-м р. еще 2 (4, 4, 3, 4, 4) раза, затем в каждом лиц. р. 2 (2, 3, 4, 6, 6) раза.

*По окончании этой части работы ряд с прибавлением петель для проймы будет связан в общей сложности 5(7,8,8,11,11) раз, а ряд с прибавлением петель горловины – в общей сложности 0(0,1,2,3,4) раза; сейчас на спицах 66(69,73,76,81,86) п.*

Связать 2 р. прямо.

Следующий ряд (ИС): Шнурковым способом набрать 2 п., вязать лиц. до конца р.

Связать 1 р. прямо (ЛС).

Повторить последн. 2 р. еще 0 (0, 0, 1, 1, 1) раз. [сейчас на спицах 68 (71, 75, 80, 85, 90) п.]

Таким же образом набрать 2 (3, 3, 3, 3, 3) п. в начале след. ИС р. (закончить тем же р. схемы, что и для правой полочки). [сейчас на спицах 70 (74, 78, 83, 88, 93) п.] Нить не обрывать.

##### ПОЛОЧКИ СО СПИНКОЙ

Соединительный ряд (ЛС): Провязать 70 (74, 78, 83, 88, 93) п. левой полочки, \* повернуть работу, шнурковым способом набрать 2 (4, 6, 7, 8, 9) п. под рукой, прикрепить маркер боковой стороны, набрать 2 (4, 6, 7, 8, 9) п. под рукой, повернуть работу\*, с ЛС провязать отложенные 83 (91, 99, 109, 119, 129) п. спинки, повторить от \* до \* еще раз, с ЛС провязать отложенные 70 (74, 78, 83, 88, 93) п. правой полочки, начиная со след. р. схемы после последн. связанного р. [сейчас на спицах 231 (255, 279, 303, 327, 351) п.: 87 (99, 111, 123, 135, 147) п. спинки и по 72 (78, 84, 90, 96, 102) п. для каждой полочки]

Вязать прямо, как указано выше, до высоты работы 6¼ (6½, 6¾, 7, 7¼, 7½) дюймов от набранных п. под рукой, последн. р. - с ИС.

Следующий ряд (ЛС): Вязать, как указано выше, до 5 п. перед первым маркером боковой стороны, двойная фасонная убавка с наклоном влево, 1 лиц., убрать маркер, отложить оставшиеся 159 (177, 195, 213, 231, 249) п. на петледержатель или на нить бросовой пряжи.

##### Нижняя часть левой полочки

Далее вязать на оставшихся 70 (76, 82, 88, 94, 100) п. левой полочки.

Связать 1 р. прямо (ИС).

Ряд с убавлением петель 1 (ЛС): Вязать, как указано выше, до последн. 5 п., двойная фасонная убавка с наклоном влево, 1 лиц. (убавлено 2 п.)

Повторить убавление петель 1 в каждом 4-м р. еще 2 (0, 0, 0, 0, 0) раза, затем в каждом лиц. р. 5 (10, 13, 16, 19, 22) раз. [остается 54 п.] Связать 1 р. прямо (ИС).

Ряд с убавлением петель 2 (ЛС): Вязать, как указано выше, до последн. 4 п., убрать маркер, двойная убавка лиц. с наклоном влево, 1 лиц. [остается 52 п.]

Связать 1 р. прямо (ИС).

Ряд с убавлением петель 3 (ЛС): Вязать, как указано выше, до последн. 3 п., двойная убавка изн. с наклоном влево. [остается 50 п.]

Связать 1 р. прямо (ИС).

Отложить п. на петледержатель или на нить бросовой пряжи и записать последн. связанный р. схемы. Нить не обрывать.

#### Нижняя часть левой полочки

Вернуться к отложенным 159 (177, 195, 213, 231, 249) п. полочек со спинкой, перенести их на спицы 4 мм длиной 32 дюйма и присоединить новый моток пряжи для начала вязания с ЛС.

Следующий ряд (ЛС): Закрыть 33 (39, 45, 51, 57, 63) п., прикрепить маркер с замочком к последн. закрытой п., закрыть 21 п., прикрепить маркер с замочком к последн. закрытой п., закрыть 33 (39, 45, 51, 57, 63) п., двойная фасонная убавка с наклоном вправо, вязать, как указано выше, до конца р. [остается 70 (76, 82, 88, 94, 100) п.] Связать 1 р. прямо (ИС).

Ряд с убавлением петель 1 (ЛС): 1 лиц., двойная фасонная убавка с наклоном вправо, вязать, как указано выше, до конца р. (убавлено 2 п.)

Повторить убавление петель 1 в каждом 4-м р. еще 2 (0, 0, 0, 0, 0) раза, затем в каждом лиц. р. 5 (10, 13, 16, 19, 22) раз. [остается 54 п.]

Связать 1 р. прямо (ИС).

Ряд с убавлением петель 2 (ЛС): 1 лиц., 3 вместе лиц., убрать маркер, вязать, как указано выше, до конца р. [остается 52 п.]

Связать 1 р. прямо (ИС).

Ряд с убавлением петель 3 (ЛС): 3 вместе изн., вязать, как указано выше, до конца р. [остается 50 п.]

Связать 1 р. прямо (ИС).

Отложить п. на петледержатель или на нить бросовой пряжи и записать последн. связанный р. схемы. (закончить тем же р. схемы, что и нижнюю часть левой полочки).

Оборвать нить.

#### ПОЛОСА В СЕРЕДИНЕ СПИНКИ

На спицы 4 мм длиной 32 дюйма с ЛС по краю закрытых п. нижней части спинки поднять и провязать лиц. 22 п. между маркерами с замочками.

Установочный ряд (ИС): [1 изн., 1 лиц.] 3 раза, 1 изн., 2 лиц., 4 изн., 2 лиц., 1 изн., [1 лиц., 1 изн.] 3 раза.

Связать р. 7 и 8 Схемы А один раз, затем связать р. 1–8 одиннадцать раз, затем связать р. 1–7 один раз. Высота работы примерно 11½ дюймов от наборного

края.

Закрыть все п. по рисунку узора (по рисунку 8-го р. схемы).

#### ПРАВАЯ СТОРОНА ПОДОЛА

На спицы 4 мм длиной 32 дюйма с ЛС полосы в середине спинки, начиная от края закрытых п. этой полосы, за 1 п. от края поднять и провязать лиц. 80 п. по правой стороне полосы, заканчивая в месте присоединения полосы к спинке.

Установочный ряд (ИС): \*5 изн., [1 лиц., 1 изн.] 3 раза, 2 лиц., 4 изн., 2 лиц., [1 изн., 1 лиц.] 3 раза; повторить от \* еще два раза, 5 изн.

Следующий ряд (ЛС): Связать р. 1 Схемы D.

Вязать по схеме прямо до высоты работы примерно 11 (13¼, 15½, 17¾, 20¼, 22¾) дюймов от поднятых п., последн. р. - с ИС. Закончить тем же р., что и для левой и правой полочек. Нить не обрывать.

#### Присоединение к правой полочке

С ЛС перенести п. правой полочки на ту же спицу после п. правой стороны подола, чтобы вязать с ЛС сначала на петлях правой стороны подола. [сейчас на спицах 130 п.]

Вязать по Схеме D на всех п., начиная со след. р. после последн. связанного р. правой полочки и подола.

Связать по рисунку узора прямо 8 дюймов от места соединения деталей.

Закрыть все п. по рисунку узора.

#### ЛЕВАЯ СТОРОНА ПОДОЛА

На спицы 4 мм длиной 32 дюйма с ЛС полосы в середине спинки, начиная в месте присоединения полосы к спинке, за 1 п. от края поднять и провязать лиц. 80 п. по левой стороне полосы, заканчивая краем закрытых п. полосы.

Вязать, как правую сторону подола, до высоты работы 11 (13¼, 15½, 17¾, 20¼, 22¾) дюймов от поднятых п., последн. р. - с ИС. Закончить тем же р., что и для левой и правой полочек. Оборвать нить.

#### Присоединение к левой полочке

С ЛС перенести п. левой полочки на ту же спицу перед п. подола, чтобы вязать с ЛС сначала на петлях левой стороны подола. Вязать от мотка пряжи, которой была связана нижняя часть левой полочки [сейчас на спицах 130 п.]

Вязать по Схеме D на всех п., начиная со след. р. после последн. связанного р. левой полочки и подола.

Связать по рисунку узора прямо 8 дюймов от места соединения деталей.

Закрыть все п. по рисунку узора.

#### РУКАВА (2 рукава вяжутся одинаково)

На носочные или круговые спицы набрать шнурковым способом 58 (60, 62, 64, 66, 68) п. Отметить маркером начало круг. р. и соединить п. в круг, стараясь не перекрутить.

## Резинка

Связать ½ дюйма полускрученной резинкой 1x1.

Круговой ряд с убавлением петель: Провязать 3 (5, 5, 1, 3) п. резинки, \*2 вместе изн., 4 п. резинки, 2 вместе изн., 2 (2, 2, 2, 4, 4) п. резинки; повторить от \* еще 4 раза, 2 вместе изн., провязать 3 (3, 5, 7, 3, 3) п. резинки. [остается 47 (49, 51, 53, 55, 57) п.]

## Основная часть рукава

Связать лиц. гладью (все круг. р. - лиц. п.) 10 круг. р. прямо.

## Скосы рукава

Круговой ряд с прибавлением петель: 4 лиц., вывязать 1 новую лиц. п. с наклоном вправо, вязать лиц. до последн. 4 п., вывязать 1 новую лиц. п. с наклоном влево, 4 лиц. (прибавлено 2 п.)

Повторить прибавление п. в каждом 16-м (10-м, 8-м, 8-м, 6-м, 6-м) круг. р. еще 3 (9, 10, 4, 14, 9) раза, затем в каждом 14-м (0, 6-м, 6-м, 4-м, 4-м) р. 3 (0, 2, 11, 4, 12) раза.

*По окончании этой части работы круговой ряд с прибавлением петель для проймы будет связан в общей сложности 7 (10, 13, 16, 19, 22) раз; сейчас на спицах 61 (69, 77, 85, 93, 101) п.*

Далее вязать прямо до длины рукава 17½ (17½, 17¾, 18, 18¼, 18½) дюйма, закончить за 2 (3, 5, 6, 7, 8) п. перед маркером начала круг. р.

## Окат рукава

Закрывать след. 4 (6, 10, 12, 14, 16) п. (при этом убрать маркер), вязать лиц. до конца круг. р. [остается 57 (63, 67, 73, 79, 85) п.]

Окат рукава вяжется прямыми и обратными р. Связать 1 изн. р. Закрывать 2 п. в начале след. 2 р. [остается 53 (59, 63, 69, 75, 81) п.]

Ряд с убавлением петель (ЛС): 4 лиц., 2 вместе лиц., вязать лиц. до последн. 6 п., убавка с наклоном влево, 4 лиц. (убавлено 2 п.)

Повторить убавление петель в каждом лиц. р. еще 2 (2, 3, 5, 6, 8) раза, затем в каждом 4-м р. 7 (8, 8, 7, 6, 5) раз, затем в каждом лиц. р. 2 (3, 3, 4, 6, 7) раза. [остается 29 (31, 33, 35, 37, 39) п.]

Связать 1 изн. р.

Закрывать 2 п. в начале след. 2 р., затем закрыть 3 п. в начале след. 2 р. [остается 19 (21, 23, 25, 27, 29) п.]

Закрывать все п.

Таким же образом связать второй рукав.

## СБОРКА

Нитью носочной пряжи подходящего цвета выполнить боковой шов с каждой стороны подола до края закрытых петель спинки и скошенного края нижней части полочки. Выполнить плечевые швы. Вшить стороны воротника в горловину спинки. Расправить работу по выкройке. Вшить рукава.

## СОКРАЩЕНИЯ

*Некоторые сокращения приведены в условных обозначениях к схемам.*

**убавка лиц. с наклоном влево:** Снять 2 п. по одной, как лиц., с левой спицы на правую, вернуть п. на левую спицу, перевернув их, и провязать их вместе лиц. скрещ. (убавлена 1 п., наклон влево)

**двойная убавка лиц. с наклоном влево:** Снять 3 п. по одной, как лиц., с левой спицы на правую, вернуть п. на левую спицу, перевернув их, и провязать их вместе лиц. скрещ. (убавлено 2 п.; наклон влево)

**двойная убавка изн. с наклоном влево** Снять 3 п. по одной, как лиц., с левой спицы на правую, вернуть п. на левую спицу, перевернув их, и провязать их вместе изн. скрещ. (убавлено 2 п.; наклон влево)

**двойная фасонная убавка с наклоном влево:** Снять след. 2 п. на ВС и приложить ВС спереди к левой спице. \*Ввести правую спицу в первую п. на ВС и в первую п. на левой спице, провязать эти 2 п. вместе лиц.; повторить от \* один раз. (убавлено 2 п.; наклон влево)

**двойная фасонная убавка с наклоном вправо:** Снять след. 2 п. на ВС и приложить ВС сзади к левой спице. \*Ввести правую спицу в первую п. на левой спице и в первую п. на ВС, провязать эти 2 п. вместе лиц.; повторить от \* один раз. (убавлено 2 п.; наклон вправо)

**вывязать 1 новую лиц. п. с наклоном влево:** Концом левой спицы поднять протяжку между только что провязанной петлей и первой петлей на левой спице в направлении спереди назад. Провязать ее лиц. скрещ. (прибавлена 1 п., наклон влево)

**вывязать 1 новую лиц. п. с наклоном вправо:** Концом левой спицы поднять протяжку между только что провязанной петлей и первой петлей на левой спице в направлении сзади вперед. Провязать ее лиц. (прибавлена 1 п., наклон вправо)

**ЛС:** Лицевая сторона

**ИС:** изнаночная сторона

**ВС:** вспомогательная спица



СХЕМА В


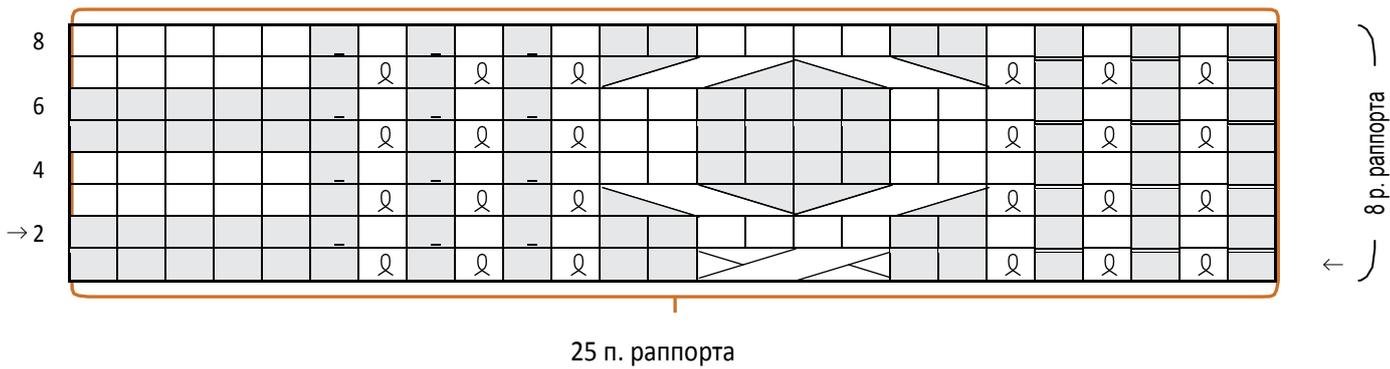


СХЕМА С



CXEMA D

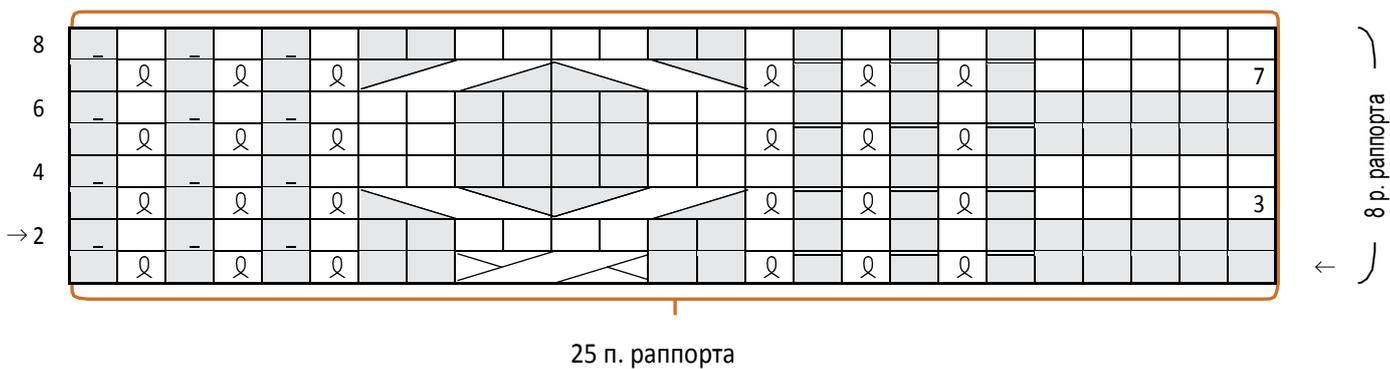