



Lillet

by BabyCocktails

(Русский текст)



ПРЯЖА

Удлиненная версия пуловера (=белый пуловер).

Пряжа Julie Asselin Nurtured (100%-шерсть, 118м-57граммовый моточек), цвет Dew - 1100 (1200, 1250, 1300, 1400 (1500, 1600, 1700, 1800)ярдов / 1005 (1100, 1145, 1190, 1280)(1375, 1465, 1555, 1645)м.

Или пряжа Julie Asselin Leizu Worsted (90%-меринос, 10%-шелк, 185м-115граммовый моточек), цвет *Après le Pluie* - 1000 (1050, 1100, 1150, 1200)(1300, 1400, 1500, 1600)ярдов / 915 (960, 1005, 1060, 1100) (1190, 1280, 1375, 1465)м. - кол-во дано для Укороченной версии (темно-серый пуловер).

РАЗМЕРЫ: 36(38.5,41,43.25,45)(49,51.25,53.5,56)"/91.5(97.75,104.25,110,114.25)(124.5,130.25,136,142.25)см по линии окружности бюста. Эти Размеры основаны на конечных измерениях пуловера, выполненных после блокировки. Выбирайте свой размер так, чтобы припуск на свободу облегания был около +4"/10см к вашим действительным измерениям окружности бюста. Конечные измерения по пуловеру - см. стр.10.

ПЛОТНОСТЬ (измерена после блокировки):

20 петель X 28 рядов/кр.рядов = 10см Спицами 4,5мм по лицевой глади.

СПИЦЫ:

- Круговые спицы US#7 / 4.5мм длиной 40см и 80см + чулочные спицы 4,5мм (=для Рукавов).

ПОТРЕБУЮТСЯ: маркеры для петель, держатели для петель (или бросовая пряжа), вспомогательная спица для аранов (усл.об.=BC), и игла для трикотажа.

ПРИМЕЧАНИЕ: Пуловер выполняется в направлении "сверху-вниз"; швов нет. Укороченные ряды по горловине выполняются за 2 отдельных сета. В первом сете - идет повышение уровня Воротника со стороны Спинки (этот сет выполняется до начала секции Ажурно-аранового узора), во втором сете (он выполняется после завершения Ажурно-аранового узора) - идет повышение выреза горловины со стороны Спинки, относительно уровня горловины Переда. Кокетка формируется круговыми рядами; проймы - реглан. После завершения Кокетки, петли Рукавов переводятся на держатели, и далее, круговыми рядами, выполняется секция Переда-спинки. После завершения Переда-спинки, также, круговыми рядами, выполняются Рукава.

Пуловер легко модифицировать, изменяя длину/ширину его деталей. В Описании представлено два варианта пуловера: Удлиненная версия (нижний край со стороны Спинки - закруглен и чуть удлинен по сравнению с нижним краем со стороны Переда), и Укороченная версия (нижний край Переда-спинки - полностью прямой). По желанию, в фасон своего пуловера, вы можете включать детали сразу из обеих версий.

Для изменения ширины Воротника, вам нужно изменить число петель для наборного края вязки. Учтите, что это число, обязательно, должно быть кратно 4; после завершения Воротника, распределите все петли по секциям Переда, Спинки и Рукавов. Для изменения глубины горловины, требуется изменить число укороченных рядов, выполняемых в Сете 2. Настоятельно не рекомендуется добавлять число ук.рядов в Сете 1, в противном случае, отделочная резинка будет наползать на заднюю часть шеи и форма Воротника станет некорректной.

Для общего изменения размера пуловера - требуется изменить кол-во Кр-рядов-прибавлений, выполняемых по Кокетке. Есть Кр-ряды-прибавления, где прибавки петель выполняются сразу по всем всем секциям пуловера (=Перед, Спинка и Рукава) - здесь равномерно увеличивается ширина всех секций пуловера; а есть Кр-ряды-прибавления, где прибавки петель идут только со стороны отдельных секций (например, только со стороны Рукавов) - в этих кр.рядах увеличивается ширина отдельных секций пуловера. Но все ваши изменения производите только в самой нижней части Кокетки, таким образом, вы сохраните геометрию заданных в Описании линий регланных "швов". И не забывайте замерять высоту Кокетки.

Для изменения высота Переда-спинки - просто вяжите до желаемой вами величины, но за минусом от нее высоты отделки-резинки нижнего края. Также, для любой из версий пуловера, можно выполнить приталенный силуэт, и/или сделать закругленный нижний край со стороны Спинки. Для изменения длины Рукавов - вяжите на желаемую длину Рукава, но за минусом от нее высоты Манжеты-резинки.

Рекомендуемый припуск на свободу облегания = около + 4"/10см к вашим действительным измерениям окружности бюста.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ.

КОКЕТКА.

Воротник.

Методом Cable cast-on, Кр.спицами 4.5мм (длиной 40см), набрать 108(108,120,120,132) (132,140,140,140)п, и ПМ-начала кр.ряда. Замкнуть вязку в круг.

Установочный кр.ряд: (1лиц, 2изн, 1лиц) - повторять до конца кр.ряда (=узор резинки 2х2).

Сл.кр.ряд: повторить предыдущий кр.ряд вязки.

Раскладка петель по секциям пуловера будет такая: по 12(12,14,14,16)(16,16,16,16)п для каждого Рукава, и по 42(42,46, 46,50)(50,54,54,54)п для Переда/Спинки. Однако, разделяющие Маркеры лучше поставить позднее, так как они будут мешать вязке Ажурно-аранового узора по Воротнику.

Укороченные ряды. СЕТ 1.

Все укороченные ряды выполняются по методу ОППР (Обернуть петлю пряжей и повернуть работу; ОП = обернутая петля; технику выполнения - см.стр.11)

Сет 1 - выполняется перед началом Ажурно-аранового узора; повышает уровень Воротника со стороны Спинки.

Ук.ряд 1 (ЛС): вязать в уст.порядке (=резинка 2х2) - до последних 5п, и ОППР.

Ук.ряд 2 (ИС): 33(33,37,37,41)(41,45,45,45)п - вязать в уст.порядке, и ОППР.

Ук.ряд 3 (ЛС): вязать в уст.порядке - до 7п перед последней ОП, и ОППР.

Ук.ряд 4 (ИС): вязать в уст.порядке - до 7п перед последней ОП, и ОППР.

Ук.ряд 5 (ЛС): вязать в уст.порядке - до 9п перед последней ОП, и ОППР.

Ук.ряд 6 (ИС): вязать в уст.порядке - до 9п перед последней ОП, и ОППР.

Возобновление вязки круговыми рядами:

по ЛС: вязать в уст.порядке - до М-начала кр.ряда, затем выполнить - еще 2 кр.ряда узором резинки 2х2 (протягивая все встречные ОП совместно с оборачивающей их пряжей).

Последний кр.ряд закончить - НЕ ДОВЯЗАВ 1петлю перед М-начала кр.ряда.

Результат:

- Глубина резинки со стороны Переда = 5кр.рядам; со стороны Спинки (по ее центру) = 11 кр.рядам/рядам.
- Перед М-начала кр.ряда осталась одна, непротянутая петля.

Далее, пойдет выполнение секции Ажурно-аранового узора.



Секция Ажурно-аранового узора:

Далее, вязать узор по Схеме 1 (раппорт узора = 4п; повторять его вдоль кр.ряда вязки), и выполнить все ряды для этой схемы (=Ряды 1-11).

При старте Кр.ряда 1 (=Ряд 1 для Схемы 1): используйте непровязанную петлю (=1п, она осталась перед концом последнего кр.ряда вязки), чтобы выполнить самый первый твист "1/1 RC", М-начала кр.ряда - разместите между двумя петлями этого твиста.

В Кр.ряду 9 (=Ряд 9 для Схемы 1): снова, последнюю 1петлю кр.ряда оставьте непровязанной, и используйте ее для провязки первого твиста "1/1RC" - в Ряду 10 (М-начала кр.ряда, как и в прошлый раз, разместите между двумя петлями этого твиста).

В конце Кр.рядов 1 и 10 (=Ряды 1 и 10 для Схемы 1): последнюю петлю вашего кр.ряда - провяжите как лицевую петлю.

Все эти действия, обеспечат ровность и непрерывность узора вдоль всего вашего Воротника.

При выполнении Кр.ряда 11 (=Ряд 11 для Схемы 1): вяжите резинку 2x2 в уст.порядке, и одновременно, разместите Маркеры, в следующем порядке: провяжите первые 12(12,14,14,16)(16,16,16,16)п (=Левый рукав), ПМ, затем провяжите 42(42,46,46,50) (50,54,54,54)п (=Перед), ПМ, затем 12(12,14,14,16)(16,16,16,16)п (=Правый рукав), ПМ, затем провяжите последние 42(42,46, 46, 50)(50,54,54,54)п (=Спинка), ПМ-начала кр.ряда.

Схема 1.



Кр.ряды 1 и 10: *(1/1 RC, 2изн), повторять от * - до 1последней петли кр.ряда, 1лиц.

Кр.ряды 2 и 11: *(1лиц, 2изн, 1лиц), повторять от * - до конца кр.ряда.

Кр.ряд 3: *(1накид, 2вм.лиц.влево, 2вм.лиц, 1накид), повторять от * - до конца кр.ряда.

Кр.ряд 4: *(1изнЗС, 2лиц, 1изн), повторять от * - до конца кр.ряда.

Кр.ряды 5 и 7: *(1изн, 2лиц, 1изн), повторять от * - до конца кр.ряда.

Кр.ряд 6: *(1изн, 1/1 LC, 1изн), повторять от * - до конца кр.ряда.

Кр.ряд 8: *(2вм.лиц, (1накид)-2раза, 2вм.лиц.влево); повторять от * - до конца кр.ряда.

Кр.ряд 9: *(1лиц, 1изн, 1изнЗС, 1лиц), повтор от * - до 1последней петли кр.ряда. Не провязывайте эту петлю. Используйте ее для выполнения первого твиста 1/1RC в Кр.ряду 10.

После завершения работы по Схеме 1. Общая глубина Воротника: со стороны Переда = 16кр.рядам (2.25"/5.75см), со стороны Спинки (по ее центру) = 22кр.рядам (3"/7.75см). Проверьте эти величины для регулирования высоты Кокетки. Если ваш Воротник будет более высоким/низким, чем указано выше, то это повлияет на общую глубину Кокетки. Если требуется, то уменьшите/добавьте число кр.рядов по Кокетке, прежде чем перевести петли Рукавов на держатели (то есть, перед Кр.рядом-разделением).

Формирование Кокетки.

Укороченные ряды. СЕТ 2.

Будет выполнено 3 пары ук.рядов. Они повысят уровень выреза горловины со стороны Спинки.

Совет от Автора.

Если вы хотите углубить вырез горловины: выполните большее число ук.рядов, распределяя их повороты вдоль обеих сторон секции Переда.

Если вы это сделали, то по секции формирования реглана нужно будет выполнить меньшее число кр.рядов, так как со стороны Переда, во время выполнения ваших дополнительных ук.рядов, вы уже выполнили определенное кол-во рядов вязки, приходящихся на линии реглана. Таким образом, вы сохраните заданную в Описании глубину Кокетки.



Ук.ряд 1, ЛС (прибавление): 2лиц, +1пЛ, лиц по Рукаву - до 2п перед след.М, +1пП, 2лиц, ПМ, 2лиц, +1пЛ, 1лиц (от секции Переда), и ОППР.

Ук.ряд 2, ИС: изн-до М-начала кр.ряда, 2изн, +1изнЗС, изн по Спинке - до 2п перед М, +1изн, 2изн, ПМ, 2изн, +1изнЗС, изн по Рукаву - до 2п перед М, +1изн, 2изн, ПМ, 2изн, +1изнЗС, 1изн (от секции Переда), и ОППР.

Затем - все лиц-до М-начала кр.ряда. (8п прибавлено)

Ук.ряд 3, ЛС (прибавление): 2лиц, +1пЛ, лиц по Рукаву-до 2п перед след.М, +1пП, 2лиц, ПМ, 2лиц, +1пЛ, лиц-до ОП, лиц-в ОП, 3лиц (секция Переда), и ОППР.

Ук.ряд 4, ИС: изн-до М-начала кр.ряда, 2изн, +1изнЗС, изн по Спинке - до 2п перед М, +1изн, 2изн, ПМ, 2изн, +1изнЗС, изн по Рукаву - до 2п перед М, +1изн, 2изн, ПМ, 2изн, +1изнЗС, изн-до ОП, изн-в ОП, 3изн (секция Переда), и ОППР.

Затем - все лиц-до М-начала кр.ряда. (8п прибавлено)

Ук.ряд 5, ЛС (прибавление): 2лиц, +1пЛ, лиц по Рукаву-до 2п перед след.М, +1пП, 2лиц, ПМ, 2лиц, +1пЛ, лиц-до ОП, лиц-в ОП, 5лиц (секция Переда), и ОППР.

Ук.ряд 6, ИС: изн-до М-начала кр.ряда, 2изн, +1изнЗС, изн по Спинке - до 2п перед М, +1изн, 2изн, ПМ, 2изн, +1изнЗС, изн по Рукаву - до 2п перед М, +1изн, 2изн, ПМ, 2изн, +1изнЗС, изн-до ОП, изн-в ОП, 5изн (секция Переда), и ОППР.

Затем - все лиц-до М-начала кр.ряда. (8п прибавлено)

Укороченные ряды завершены. Они прибавили еще 1"/2.5см высоты по вырезу горловины со стороны Спинки.

Результат: общая высота вязки со стороны Переда (по центру) = 2"/5см, общая высота вязки со стороны Спинки (по ее центру) = 4"/10см.

Для каждого Рукава: по 18(18,20,20,22)(22,22,22,22)п.

Для Переда/Спинки: по 48(48,52, 52,56)(56,60,60,60)п.

ИТОГО, всего: 132(132,144,144,156)(156,164,164,164)п на спицах.

Далее, вязка пойдет круговыми рядами.

Не забудьте провязать все, оставшиеся ОП, совместно с оборачивающей их пряжей.

Формирование реглана:

Свет от Автора: так как этот пуловер выполняется в направлении "сверху-вниз", то в конце работы над этой секцией, у вас есть возможность примерить Кокетку на себя. Итак, примерьте, и убедитесь, что проймы оказались достаточной глубины. Если глубина недостаточна, то выполните еще несколько кр.рядов вязки (без прибавок петель), пока не достигните нужной вам высоты Кокетки. Если, при этом, нужно добавить ширину (как по всем секциям пуловера, так и/или только по отдельным секциям), то выполните добавочные кр.ряды с прибавками петель по линиям реглана; как вариант - ширину Рукавов и Переда-спинки можно изменить позднее, скорректировав число наборных петель, идущих для нижнего основания пройм.

ИТАК, начиная с Кр.ряда-прибавления, повторить следующие 2 кр.ряда вязки (их см.ниже) - всего 17(20,18,21,20)(28,26,31,34)раз. (= здесь: Кр.ряд-прибавление выполняется в каждом 2кр.ряду вязки).

Только для размера 56": в последних 3-х кр.рядах с прибавками петель, выполняйте прибавки только со стороны Переда-спинки; со стороны Рукавов - вяжите без изменения числа петель; таким образом, ширина Рукавов (по окружности) будет = 19"/48.25см.

Кр.ряд-прибавление: 2лиц, +1пЛ, лиц-до 2п перед след.М, +1пП, 2лиц, ПМ, 2лиц, +1пЛ, лиц по Переду - до 2п перед след.М, +1пП, 2лиц, ПМ, 2лиц, +1пЛ, лиц по Рукаву-до 2п перед след.М, +1пП, 2лиц, ПМ, 2лиц, +1пЛ, лиц по Спинке - до 2п последних петель, +1пП, 2лиц. (8п прибавлено)

Сл.кр.ряд (без прибавок): все петли лицевые (переснимая все Маркеры в их текущих позициях).

Далее, снова выполнить Кр.ряд-прибавление, затем провязать 3 кр.ряда вязки - без изменения числа петель. Повторить эти 4кр.ряда - всего 0(0,2,2,3)(0,2,0,0) раз (=здесь: Кр.ряд-прибавление выполняется в каждом 4кр.ряду вязки).

След. 4(5,5,3,4)(3,3,4,0) кр.ряда (= финальные кр.ряды для Кокетки): вязать лицевой гладью, без изменения числа петель.

Результат:

Высота Кокетки, считая от наборного края, и измеренная по центру секции Переда = 7.5 (8.5,9,9.5,10) (10.5, 11, 11.5,11.5)" / 19 (21.5,22.75,24.25,25.5)(26.75,28,29.25, 29.25)см.

Для каждого Рукава: по 52(58,60,66,68)(78,78,84,84)п.

Для Переда/Спинки: по 82(88,92,98,102)(112,116,122,128)п.

ИТОГО, всего: 268(292,304,328,340)(380,388,412,424)п на спицах.

РАЗДЕЛЕНИЕ КОКЕТКИ НА ПЕРЕД-СПИНКУ И РУКАВА:

След.кр.ряд-разделение: первые 52(58,60,66,68)(78,78,84,84)п - перевести на держатель/бросовую пряжу (=петли Рукава), затем методом Cable cast-on набрать для нижнего основания проймы Переда-спинки - 8(8, 10, 10, 10)(10,12,12,12)п, и ПМ-начала кр.ряда по центру этих петель; затем все лиц-по секции Переда, затем след. 52(58, 60,66,68)(78,78,84,84)п - перевести на держатель/бросовую пряжу (=петли второго Рукава), и методом Cable cast-on набрать 8(8,10,10,10)(10,12,12,12)п для нижнего основания второй проймы, и ПМ-бокового шва по центру этих петель; затем все лиц-по петлям Спинки (=вязать до вашего нового М-начала кр.ряда).

ИТОГО, всего: 180(192,204,216,224)(244,256,268,280)п на спицах.

Для Переда/Спинки: по 90(96,102,108, 112)(122,128,134,140)п.

Далее, вязка Переда-спинки - пойдет лицевой гладью.

На этом моменте, выберите версию пуловера, которую вы хотите себе связать. ☺

УКОРОЧЕННЫЙ ПУЛОВЕР (на фото, он темно-серого цвета).

От Автора: я не стала делать приталивание силуэта, но если хотите, то можете его выполнить.

Нижний край Укороченного пуловера приходится на верхнюю линию бедер. Узкая полоса Ажурно-аранового узора служит декоративным переходом от лицевой глади к выполнению резинки-отделки нижнего края.



ПЕРЕД-СПИНКА.

Продолжать работу круговыми рядами, и вязать лицевой гладью, пока высота Переда-спинки, считая от нижнего основания пройм (=Кр.ряд-разделение) не составит 9(9,9,9,9) (10,10,10,10)"/22.75-25.5см.

Если вы сомневаетесь в этом измерении, применительно к вашей фигуре, то представьте, что после окончания секции лицевой глади будет прибавлено еще около 7.5см длины (= 1,25см-Ажурно-арановый узор + 5см-резинка). При переходе на секцию резинки, нижний край Переда-спинки должен приходиться на самую узкую линию вашей талии. Однако, по желанию, вы можете связать пуловер любой длины! Главное, чтобы он подходил к вашему типу фигуры, и вписывался в стиль вашей одежды.

Если вы самостоятельно изменяли силуэт Переда-спинки, то перед началом работы над Ажурно-арановым узором, убедитесь, что общее число петель на спицах кратно числу 4. Если требуется, то прибавьте/уменьшите несколько петель. В данном случае, Автор предлагает, именно, прибавить петли, чтобы резинка не слишком стягивала нижний край пуловера.

Ажурно-арановый узор, переходящий в резинку 2х2:

След. Зкр.ряда (=Ряды 3-5 для Схемы 1): начиная с Ряда 3 для Схемы 1 (ее см. на стр.4), выполнить Ряды 3-5 для этой схемы.

После завершения Ряда 5 для Схемы 1, продолжить работу узором резинки 2х2, пока высота резинки не составит 2"/5см. Затем закрыть все петли по узору резинки.

УДЛИНЕННЫЙ ПУЛОВЕР (на фото - он белого цвета).

От Автора: У этой версии пуловера очень комфортная посадка по фигуре. Силуэт - слегка приталенный, нижний край со стороны Спинки закруглен, и он чуть длиннее нижнего края со стороны Переда. Высота секции Переда (по ее центру) = 13-15"/33-38см, высота секции Спинки (по ее центру) =16"-18.5"/40.5-47см.

Советы от Автора:

Вы можете более сильно скруглить и удлинить нижний край со стороны Спинки, выполнив дополнительные укороченные ряды вязки, при этом, сделав более короткий шаг для точек поворотов ук.рядов.

Секция формирования приталивания начинается немного выше самой узкой части вашей талии, и заканчивается немного ниже этой части. В зависимости от вашей фигуры/роста, вы можете сместить эту секцию на несколько сантиметров вверх/вниз по полотну Переда-спинки.



ПЕРЕД-СПИНКА.

Формирование приталенного силуэта:

Продолжать работу круговыми рядами, и вязать лицевой гладью, пока высота Переда-спинки, считая от нижнего основания пройм (=Кр.ряд-разделение) не достигнет около $2(2,2,2,2)(3,3,3,3)"/5-7.75\text{см}$ (=эта линия, лежащая ниже самой высокой точки вашего бюста).

Затем выполнить Кр.ряд-уменьшение (его см.ниже). После чего, опять вязать лицевой гладью, без изменения числа петель, пока высота Переда-спинки, считая от нижнего основания пройм не составит $4(4,4,4,4)(5,5,5,5)"/10-12.75\text{см}$. И опять повторить Кр.ряд-уменьшение.

Кр.ряд-уменьшение: 2лиц, 2вм.лиц.влево, лиц-до 4п перед М, 2вм.лиц, 2лиц, ПМ, 2лиц, 2вм.лиц.влево, лиц-до последних 4п, 2вм.лиц, 2лиц. (4п уменьшено)

След. $3(3,3,3,3)(3,3,4,4)"/7.75-10\text{см}$ вязки (эта секция приходится на самую узкую часть вашей талии): лицевая гладь, без изменения числа петель.

Когда высота Переда-спинки, считая от нижнего основания пройм, составит $7(7,7,7,7)(8,8,9,9)"/17.75(17.75, 17.75, 17.75,17.75)(20.25, 20.25,22.75,22.75)\text{см}$ - выполнить Кр.ряд-прибавление (его см.ниже). И повторить его - еще 1раз, когда высота Переда-спинки (=от основания пройм) достигнет $10(10,10,10,10)(11,11,12,12)"/25.5(25.5,25.5, 25.5, 25.5)(28,28,30.5,30.5)\text{см}$.

Кр.ряд-прибавление: 2лиц, +1пП, лиц-до 2п перед М, +1пЛ, 2лиц, ПМ, 2лиц, +1пП, лиц-до последних 2п,+1пП, 2лиц. (4п прибавлено)

След. $1"/2,5\text{см}$ вязки (на этот момент, высота Переда-спинки, считая от уровня нижнего основания пройм $=11(11,11,11,11)(12,12,13,13)"/28(28,28,28,28)(30.5,30.5,33,33)\text{см}$): лицевая гладь, без изменения числа петель.

Съемным Маркером - отметьте центр петель для секции Переда; этот Маркер = М-центра.

Просчитайте петли на спицах - их число, обязательно, должно быть кратно числу 4 (если требуется, то прибавьте/уменьшите несколько петель).

Убедитесь, что вас устраивает полученная длина Переда-спинки.

Расчет длины: после добавления 6 см резинки-отделки нижнего края, точка, где сейчас стоит Съемный маркер, будет самой высокой точкой нижнего края пуловера. Последующие укороченные ряды, постепенно, увеличат длину с обеих сторон от центральной точки секции Переда. Самая нижняя точка нижнего края - будет приходиться на центр секции Спинки.

Формирование нижнего края Переда-спинки:

Далее, пойдет выполнение укороченных рядов - для закругления и удлинения нижнего края со стороны Спинки.

Ук.ряд 1, ЛС: лиц-до 11п перед М-центра, и ОППР.

Ук.ряд 2, ИС: изн-до 11п перед М-центра, и ОППР.

Ук.ряд 3, ЛС: лиц-до 9п перед последней ОП, и ОППР.

Ук.ряд 4, ИС: изн-до 9п перед последней ОП, и ОППР.

Повторить Ук.ряды 3-4 - еще $0(0,1,1,1)(1,1,1,1)$ раз.

Ук.ряд 5, ЛС: лиц-до 7п перед последней ОП, и ОППР.

Ук.ряд 6, ИС: изн-до 7п перед последней ОП, и ОППР.

Повторить Ук.ряды 5-6 - еще $7(7,7,7,8)(8,8,8,8)$ раз.

Было выполнено $10(10,11,11,12)(12,12,12,12)$ пар ук.рядов. Высота по центру Спинки, увеличилась, примерно, на $3(3,3,3,3.5)(3.5,3.5,3.5,3.5)"/7.75(7.75, 7.75,7.75,9)(9,9,9,9)\text{см}$.

Далее -

- Все лицевые до М-начала кр.ряда.

Сл.кр.ряд: все петли лицевые (протягивая все встречные ОП совместно с оборачивающей их пряжей; М-центра - удалить).

Отделка-резинка для нижнего края Переда-спинки:

След.кр.ряд: (2лиц, 2изн), повторять - до конца кр.ряда.

Продолжать работу узором резинки 2х2, пока ее высота не составит 2.5"/6.25см.

Закрывать все петли по узору резинки.

РУКАВА (оба одинаково; сразу для обеих версий пуловера).

Вязать Чулочными спицами 4,5мм (или круговыми; выбор типа спиц - на ваше усмотрение).

Совет от Автора: обратите внимание, что при вязке круговыми рядами на небольшом числе петель, бывает так, что плотность вязания несколько увеличивается. Пожалуйста, учтите этот момент! Возможно, вам придется выполнить большее число круговых рядов для достижения указанной длины Рукава (также, возможно, придется увеличить вертикальный шаг убавок при формировании Рукава)

Петли Рукава перевести с держателя на рабочие спицы. С ЛС, поднять по наборному краю нижнего основания проймы Переда-спинки - 8(8,10,10,10)(10,12,12,12)п, и ПМ-начала кр.ряда - по центру этих петель.

Замкнуть вязку в круг. = **60(66,70,76,78)(88,90,96,96)п на спицах.**

След. 3 кр.ряда: все петли лицевые.

След.кр.ряд-уменьшение: 2лиц, 2вм.лиц, лиц-до последних 4п, 2вм.лиц.влево, 2лиц.

Далее, вязать лиц.гладью, и повторить Кр.ряд-уменьшение:

- в каждом 10(8,7,7,6)(5,5,4,4) кр.ряду - еще 9(12,14,15,16)(19,20,23,23) раз.

= **40(40,40,44,44)(48,48,48,48)п на спицах.**

Затем вязать лиц.гладью, пока высота Рукава, считая от проймы, не достигнет 15 (16,16,16,16)(17,17,17, 17)"/38(40.5,40.5,40.5,40.5)(43.25,43.25,43.25, 43.25)см.

Совет от Автора: удостоверьтесь, что вас устраивает полученная длина Рукава (с учетом, что будет прибавлено еще около 5см для будущей Манжеты-резинки; по фасону, нижний край Рукава должен приходиться на уровень косточки, находящейся на запястье, однако, по желанию, вы можете выполнить Рукава любой другой длины).

Манжета-резинка:

След.кр.ряд: (2лиц, 2изн), повторять - до конца кр.ряда.

Продолжать работу узором резинки 2х2, пока ее высота не составит 2"/5см.

Закрывать все петли по узору резинки.

ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ:

Заправить в вязку все оставшиеся "хвостики" пряжи.

Заблокировать пуловер, согласно его Конечных измерений.

Просмотреть низа обеих пройм, и подшить любые, образовавшиеся там, дырочки.



КОНЕЧНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПО ПУЛОВЕРУ:

Ширина по линии окружности бюста:

36(38.5,41,43.25,45)(49,51.25,53.5,56)"/91.5(97.75,104.25,110,114.25)(124.5,130.25,136,142.25)см

Ширина Воротника (по окружности): 20(20,22,22,24)(24,26,26,26,26)"/51(51,56,56,61)(61,66,66,66)см

Ширина горловины (после Воротника) по Переду/Спинке:

8.5(8.5,9.25,9.25,10(10,10.75,10.75,10.75)"/21.5(21.5,22.75,22.75,25.5) (25.5,28,28,28)см.

Высота Воротника: 2.25"/5.75см - со стороны Переда, 3.25"/8.25см - со стороны Спинки.

Глубина Кокетки (со стороны Переда, включая Воротник):

7.25(8.25,9.25,9.75,10.25)(10.75,11.25,11.75,11.75)"/18.5(21,23.5,25,26) (27.25,28.5,29.75,29.75)см

Длина Переда-спинки (от основания пройм и до нижнего края) - для Укороченного пуловера:

11.5(11.5,11.5,11.5,11.5)(12.5,12.5,12.5,12.5)"/29.25(29.25,29.25,29.25)(31.75,31.75,31.75,31.75)см

Длина Переда-спинки (от основания пройм и до нижнего края) - для Удлиненного пуловера:

13.5(13.5,13.5,13.5,13.5)(14.5,14.5,15.5,15.5)"/34.25(34.25,34.35,34.25,34.35)(36.75,36.75,39.5,39.5)см

Перед-спинка; перепад длины между Спинкой и Передом по нижнему краю Удлиненного пуловера:

3(3,3,3,3.5)(3.5,3.5,3.5,3.5)"/7.75(7.75, 7.75,7.75,9)(9,9,9,9)см


Ширина Рукава у проймы (по окружности):

12(13,14,15,15.5)(17.5,18,19,19)"/30.5(33,35.5,38,39.5)(44.5,45.75,48.25)см

Ширина Рукава у запястья (по окружности):

8(8,8,9,9)(9.5,9.5,9.5,9.5)"/20.25(20.25,20.25,22.75,22.75)(24.25,24.25,24.25,24.25)см

Длина Рукава: 17(18,18,18,18)(19,19,19,19)"/43.25(45.75,45.75,45.75,45.75)(48.25,48.25,48.25,48.25)см.

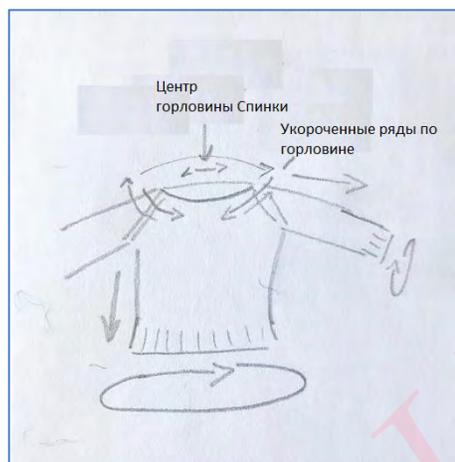

Условные обозначения:

ЛС/ИС – лицевая/изнаночная сторона

М – маркер

ПМ – поместить маркер (или переснять его)

ВС – вспомогательная спица для аранов

Л-спица/П-спица = Левая спица/Правая спица

ОП – обернутая петля (при укороченных рядах)

ОППР – обернуть петлю пряжей и повернуть работу (при укороченных рядах)

2вм.лиц – провязать 2п вместе лицевой

2вм.лиц.влево – поочередно снять 2п с левой спицы на правую, как лицевые; перевести петли обратно на левую спицу в их новой позиции; провязать эти петли 2вм.лиц за их задние стенки

2вм.изн – провязать 2п вместе изнаночной

2вм.изн.влево – поочередно снять 2п с левой спицы на правую, как лицевые; перевести петли обратно на левую спицу в их новой позиции; провязать эти петли 2вм.изн за их задние стенки

+1пП – левой спицей, в направлении с ИС, поднять протяжку между петлями на Левую спицу и провязать ее лицевой за переднюю стенку (+1п)

+1пЛ – левой спицей, в направлении с ЛС, поднять протяжку между петлями на Левую спицу и провязать ее лицевой за заднюю стенку (+1п)

+1изн – прибавка **Изнаночной петли с наклоном влево:** левой спицей, в направлении с ЛС, поднять протяжку между петлями на Левую спицу и провязать ее изнаночной за заднюю стенку

+1изнЗС - прибавка **Изнаночной петли с наклоном вправо:** левой спицей, в направлении с ИС, поднять протяжку между петлями на Левую спицу и провязать ее изнаночной за переднюю стенку

Укороченные ряды по методу ОППР:

Обернуть петлю и повернуть работу (ОППР) в рядах с лицевыми петлями:

Вяжем в установленном порядке до петли, которая должна быть обернута. Снимаем следующую петлю (пряжа за работой) и переводим пряжу между спицами на себя (перед работой). Снимаем петлю обратно, на Правую спицу (петля обернута пряжей) и поворачиваем работу. Продолжаем вязку вдоль ряда.

Провязать обернутую петлю (ОП) совместно с оборачивающей ее пряжей в рядах с лицевыми петлями (=лиц-в ОП):

Вяжем до обернутой петли. Вводим Правую спицу под оборачивающую петлю пряжу. Далее вводим спицу в непосредственно саму петлю, и провязываем эту петлю, совместно с оборачивающей ее пряжей как лицевую.

Обернуть петлю и повернуть работу (ОППР) в рядах с изнаночными петлями:

Снять следующую петлю как изнаночную с пряжей вперед, перевести пряжу между спицами за работу. Вернуть снятую петлю обратно на Левую спицу. Повернуть работу.

Провязать обернутую петлю (ОП) совместно с оборачивающей ее пряжей в рядах с изнаночными петлями (=изн-в ОП):

Вяжем до обернутой петли. Пряжа вперед, вводим Правую спицу под оборачивающую петлю пряжу, за заднюю стенку оборота (т.е. в направлении с ЛС). Далее, вводим спицу непосредственно в саму петлю, и провязываем эту петлю совместно с оборачивающей ее пряжей как изнаночную за заднюю стенку.