

Marquise

Jennifer Beale



Marquise

Размеры

(1, 2, 3) (4, 5, 6) (7, 8, 9) :

Размер топа в окружности груди (86.5, 93.5, 101) (108, 117.5, 128) (141, 153.5, 166.5) см.

Предназначен для ношения с положительным припуском от 0 до 13 см в груди.

Показанный образец - это размер 3 на груди окружностью 89 см, соответственно с припуском 12 см.

Список измерений приведен на странице 3.

Пряжа

Louise Robert Design Algua Marina (70% шёлк и 30% водоросли; 250 м/ 100 г) в 2-х цветах. Основной цвет (ОЦ) Mouton Noir (серый): (3, 3, 3) (4, 4, 4) (5, 5, 6) моточков или (630, 685, 750) (815, 900, 990) (1095, 1205, 1325) метров и контрастный цвет (КЦ) Music of the Night (фиолетовый): 1 моточек или (35, 40, 45) (50, 55, 60) (65, 70, 75) метров. *Примечание: если вы увеличите длину, вам понадобится больше пряжи.*

Плотность вязания

Лицевой гладью

22 п. и 26 рядов/круг.р. = 10 см, спицами А, после блокировки (или размер спиц, необходимый для соответствия плотности).

Жаккардовым узором

22 п. = 10 см и 15 круг.р. = 6см, спицами В, после блокировки (или размер спиц, необходимый для соответствия плотности).

Ажурным узором

38 п. = 16см и 24 ряда = 10 см, спицами А, после блокировки (или размер спиц, необходимый для соответствия плотности).

Спицы и Другое

Плотность вязания была получена со следующими размерами спиц. Чтобы выполнить дизайн, как написано, вы должны связать образец, используя размер спиц, который приведет к правильному размеру после блокировки.

Размер А: 3.5 мм для лицевой глади и ажурного узора.

Размер В: 4 мм для жаккардового узора.

Вам также понадобятся: запасные спицы или сменные тросики для удержания п., маркеры петель, съемные маркеры.

Измерения готового топа

А. В окружности груди:

(86.5, 93.5, 101) (108, 117.5, 128) (141, 153.5, 166.5) см.

В. В окружности бёдер:

(102, 109.5, 116.5) (124, 133, 144) (156.5, 169.5, 182) см.

С. Глубина проймы:

(22, 22.5, 23.5) (24.5, 25.5, 26.5) (27.5, 28.5, 30) см.

Д. Ширина горловины:

(25, 25, 25) (25, 25, 25) (26.5, 26.5, 26.5) см.

Е. Длина от пройм до нижнего края (измеряя по центру тела): 33.5 см.

Ф. Длина от пройм до нижнего края (измеряя по боковой стороне): 35.5 см.

Примечание: если носить его с большим припуском на бедрах, то на самом деле он будет лежать на теле ниже примерно на 6 см, чем по средней длине тела, в результате чего длина боковой стороны при носке составит около 39.5 см.


Г. Ширина ажурной панели (на плечах и по бокам тела): 16 см.

Н. Ширина плечевого погона (измеряя по кромкам):

(64.5, 66.5, 68) (70, 72.5, 75.5) (77.5, 79, 83.5) см.

И. Длина от плеча до нижнего края:

(55.5, 56, 57) (58, 59, 60) (61, 62, 63.5) см.

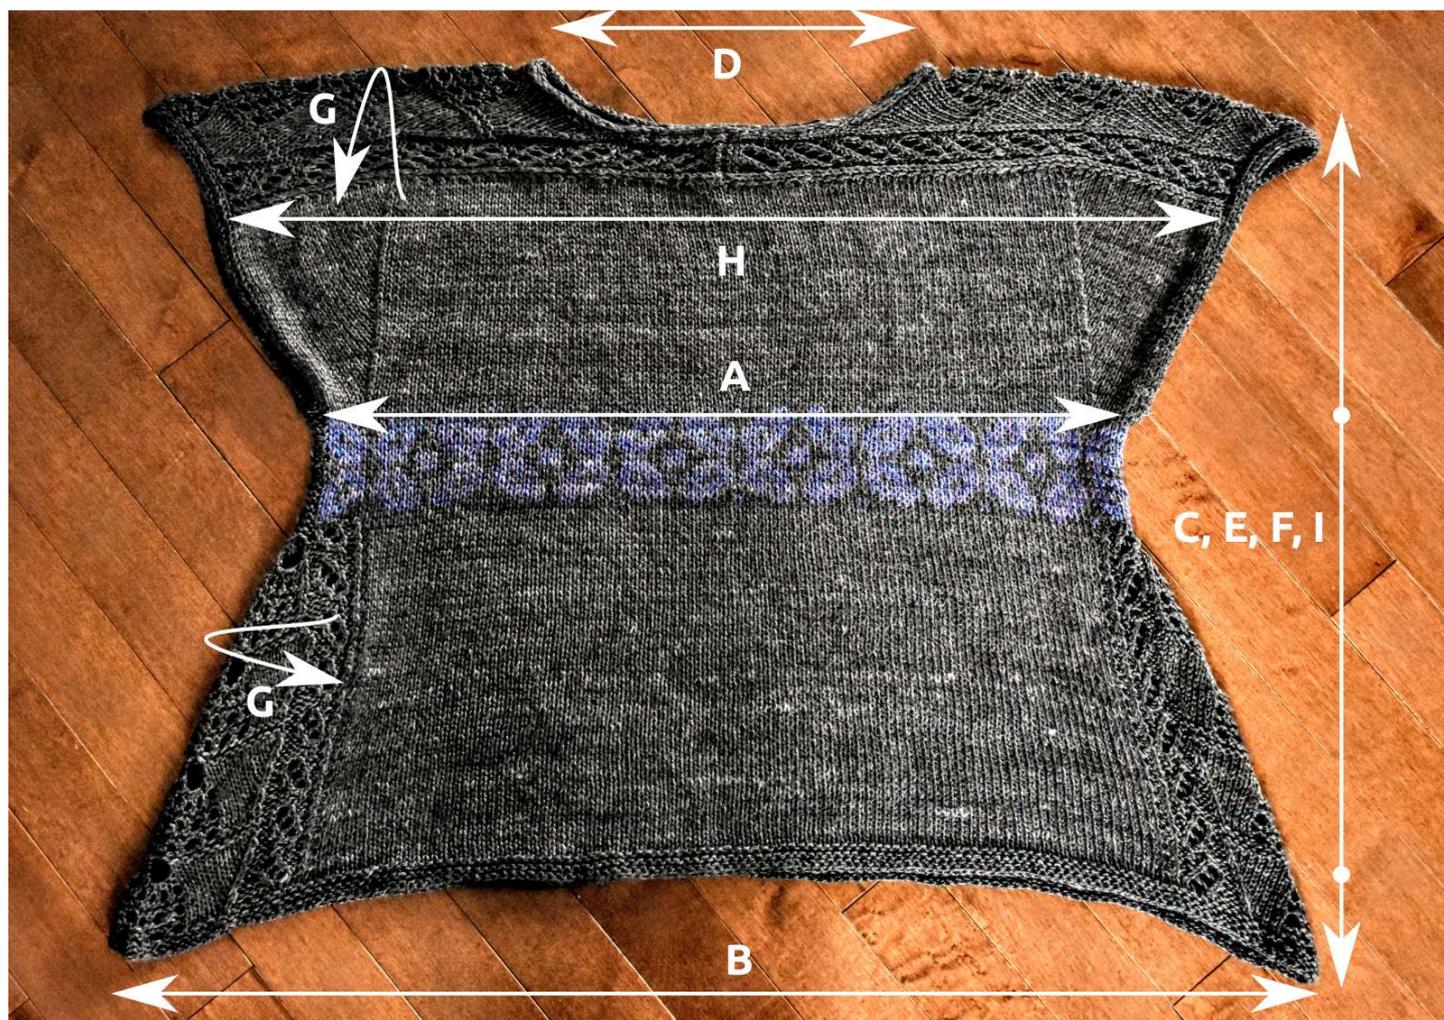

Сокращения

2 вм.изн. = провязать 2 п. вместе как изн.

2 вм.лиц. = провязать 2 п. вместе как лиц.

изн. = изнаночная

изн.скр. = изнаночная скрещенная (за заднюю стенку п.)

ИС = изнаночная сторона

круг.р. = круговой ряд

лиц = лицевая

лиц.гл. = лицевая гладь

лиц.скр. = лицевая скрещенная (за заднюю стенку п.)

ЛС = лицевая сторона

нзр = нить за работой

НКР = начало круг.р.

нпр = нить перед работой

п. = петля

П1Л = прибавить 1 лиц. влево (с наклоном влево): поднять протяжку между петлями, вставляя спицу спереди, и провязать её лиц. за заднюю стенку п.

П1П = прибавить 1 лиц. вправо (с наклоном вправо): поднять протяжку между петлями, вставляя спицу сзади, и провязать её лиц. за перед. стенку п.

пМ = повесить маркер на правую спицу

сл2н = снять 1 п. как лиц., 2 вм.лиц., накинуть снятую п. на провязанную

сМ = снять маркер с левой спицы на правую

СМ = съёмный маркер

сн. = снять

сси = снять 1 п. как лиц., снять ещё 1 п. как лиц., вернуть обе петли на левую спицу, переориентированными, и провязать их вместе как изн. за зад. стенку петель.

ссл = снять 1 п. как лиц., снять ещё 1 п. как лиц., вернуть обе петли на левую спицу, переориентированными, и провязать их вместе как лиц. за зад. стенку петель.

сслн = снять 1 п. как лиц., снять ещё 1 п. как лиц., вернуть обе петли на левую спицу, переориентированными, и провязать их вместе как лиц. за зад. стенку петель, снять провязанную п. обратно на левую спицу и накинуть след. петлю на снятую петлю, переснять снятую п. обратно на правую спицу.

уМ = убрать маркер

Специальные техники

Отделка кромки полым шнуром.

Прикладной: Хороший пошаговый урок с фото от Андреа Рангель: <https://www.andrearangel.com/tutorial-blog/2017/5/25/i-cord-bind-off>.

Присоединённый: Хороший пошаговый урок с фото от Purl Soho:

<https://www.purlsoho.com/create/attached-i-cord-tutorial/>.

И вы можете соединить начало и конец полого шнура, как описано здесь:

<https://www.lamaisonrillie.com/knittingtherapy/a-neat-simple-i-cord-grafting>.

Обзор конструкции

Топ без рукавов вяжется сверху вниз. А-силуэт создается боковыми ажурными вставками после жаккардовой ленты. Нет никакой разницы между передом и спинкой. Общая схема шагов.

1. Сначала вяжется одна половина плечевого погона, поворотными рядами, от центра горловины до плеча.
2. Вторая половина плечевого погона поднимается у центра горловины и затем вяжется поворотными рядами до плеча.
3. Верхняя часть тела вяжется сверху вниз от плечевого погона до проймы.
4. Перед и спинка соединяются в круг.р. у проймы, и вяжется жаккардовая полоса.
5. Нижняя часть тела вяжется в круг.р. от жаккардовой полосы вниз до нижнего края.
6. Края манжет и воротника отделяются полым шнуром.

Инструкции

Плечевого погон

Спицами размера А и нитью ОЦ, набрать 14 п.

Край горловины 1

Установочный Ряд 1 (ИС): 3 изн., 6 лиц., пМ,
2 изн., сн. 1 нпр, 1 лиц., 1 изн.

Установочный Ряд 2 (ЛС): сн. 1 нзр, сн. 1 нпр,
1 лиц., П1Л, 2 вм.лиц., сМ, 6 изн., ссл, П1П, 1 лиц.

Установочный Ряд 3 (ИС): 3 изн., 6 лиц., сМ,
2 изн., сн. 1 нпр, 1 лиц., 1 изн.

Повторить последние два Установочных Ряда **ещё** (0, 0, 0) (0, 0, 0) (1, 1, 1) раз. **Примечание: если ваша плотность рядов лицевой глади в образце больше, чем 26 рядов/круг.р. в 10 см, то вместо этого повторите последние два Установочных Ряда ещё (1, 1, 1) (1, 1, 1) (2, 2, 2) раз(а).**

Вязать Ряды 1 - 8 схемы Края горловины 1.

Затем вязать Ряды 1 - 6. Нить отрезать и снять петли на держатель. Отметить эту полосу как "Край горловины 1".

Конец Края горловины 1.

Спицами размера А и нитью ОЦ, набрать 14 п.

Край горловины 2

Установочный Ряд 1 (ИС): сн. 1 нзр, 1 лиц.,
сн. 1 нпр, 2 изн., пМ, 6 лиц., 3 изн.

Установочный Ряд 2 (ЛС): 1 лиц., П1Л, 2 вм.лиц.,
6 изн., сМ, ссл, П1П, 1 лиц., сн. 1 нпр, 1 изн.

Установочный Ряд 3 (ИС): сн. 1 нзр, 1 лиц.,
сн. 1 нпр, 2 изн., сМ, 6 лиц., 3 изн.

Повторить последние два Установочных Ряда **ещё** (0, 0, 0) (0, 0, 0) (1, 1, 1) раз. **Примечание: или повторите то же количество раз, что вы делали для Края горловины 1.**

Вязать Ряды 1 - 8 схемы Край горловины 2.

Затем вязать Ряды 1 - 6. Отметить эту полосу как "Край горловины 2".

Конец Края горловины 2.

Основная панель

Соединительный Ряд (ЛС): 1 лиц., П1Л, 2 вм.лиц.,
накид, сл2н, накид, 3 изн., сМ, ссл, П1П, снять след. 3 п. на сМ (предпочтительно пластиковый сМ или кусочек пряжи, так как вы намочите плечо перед снятием сМ; это петли полого шнура, который будет выполнен позже), используя лицевой набор петель (knitted cast-on) набрать 16 п., снять другие 14 п. с держателя на спицы и с ЛС первые 3 из этих петель на сМ (это петли полого шнура, который будет выполнен позже), П1Л, 2 вм.лиц., сМ, 3 изн., накид, сслн, накид, ссл, П1П, 1 лиц.

Установочный Ряд 1 (ИС): 3 изн., *лиц.скр.,
1 изн.* 2 раза, 2 лиц., сМ, 20 лиц., сМ, 2 лиц.,
1 изн., лиц.скр. 2 раза, 3 изн.

Установочный Ряд 2 (ЛС): 1 лиц., П1Л, 2 вм.лиц.,
2 изн., 2 вм.лиц., накид, 1 лиц., 1 изн., сМ, 20 лиц.,
сМ, 1 изн., 1 лиц., накид, ссл, 2 изн., ссл, П1П,
1 лиц.

Установочный Ряд 3 (ИС): 3 изн., 2 лиц., 3 изн.,
1 лиц., сМ, 20 лиц., сМ, 1 лиц., 3 изн., 2 лиц., 3 изн.

Примечание: у вас есть 9 п. для каждой боковой панели и 20 п. для центральной панели; центральная панель начинается и заканчивается 20 п. но количество петель в разных рядах варьируется.

Вязать Ряды 1 - 16 схемы Ажурного узора Основной Панели, всего (3, 3, 3) (3, 4, 4) (4, 4, 4) раза. Затем вязать ряды 1 - (8, 10, 12) (16, 2, 6) (6, 8, 12). Нить отрезать, снять петли на держатель и уМ.

Примечание: эта половина плеча седла будет измеряться приблизительно (32, 33, 34) (35, 36, 37.5) (38.5, 39.5, 41.5) см вдоль кромки от 14 п. набора петель края горловины, после блокировки.

Другой плечевой погон

Удерживая край набора петель Края горловины 2 с ЛС, спицами размера А и нитью ОЦ, поднять и провязать лицевыми 14 п. вдоль края набора п. (т.е. для вязания петель через л, а не через v).

Повторить инструкции для Края горловины 1 секции **Плечевого Погона**.

Удерживая край набора петель Края горловины 1 с ЛС, спицами размера А и нитью ОЦ, поднять и провязать лицевыми 14 п. вдоль края набора п. (т.е. для вязания петель через л, а не через v).

Повторить инструкции для Края горловины 2 секции **Плечевого Погона**.

Повторить инструкции Основной Панели в секции **Плечевого Погона**.

Верхняя часть Тела.

Заблокировать погоны до измерений на стр. 3.

Спицами размера А и нитью ОЦ, набрать 1 п., поднять и провязать лицевыми (142, 146, 150) (154, 160, 166) (170, 174, 184) п. вдоль кромки погона, набрать 1 п., используя петельный набор петель.

На спицах (144, 148, 152) (156, 162, 168) (172, 176, 186) п.

Установочный ряд (ИС): (30, 30, 30) (31, 33, 35) (36, 37, 41) изн., пМ, (84, 88, 92) (94, 96, 98) (100, 102, 104) изн., пМ, (30, 30, 30) (31, 33, 35) (36, 37, 41) изн.

Только размеры (1, 2):

Ряд с убавками плеча (ЛС): лиц. до 4 п. перед след. маркером, 2 вм.лиц., 2 лиц., сМ, лиц. до след. маркера, сМ, 2 лиц., ссл, лиц. до конца. (2 п. убавлено)

Ряд с убавками плеча (ИС): изн. до 4 п. перед след. маркером, сси, 2 изн., сМ, изн. до след. маркера, сМ, 2 изн., 2 вм.изн., изн. до конца. (2 п. убавлено)

Повторить последние два Ряда с убавками плеча **ещё** (5, 2) раз(а).

На спицах (120, 136) п.

Только размеры (1, 2, 3) (4, 5, 6) (7, 8)

Ряд с убавками плеча (ЛС): лиц. до 4 п. перед след. маркером, 2 вм.лиц., 2 лиц., сМ, лиц. до след. маркера, сМ, 2 лиц., ссл, лиц. до конца. (2 п. убавлено)

Простой Ряд (ИС): изн. до конца.

Повторить последние два ряда **ещё** (10, 14, 18) (16, 14, 11) (6, 1) раз.

Все размеры:

На спицах (98, 106, 114) (122, 132, 144) (158, 172, 186) п. Примечание: Ряды с убавками плеча не вяжутся для Размера 9.

Вязать ровно, лицевой гладью, пока размер работы не станет (14, 14.5, 15.5) (16.5, 17.5, 18.5) (19.5, 20.5, 22) см от поднятия петель вдоль кромки погона. Снять петли на держатель и нить отрезать.

Повторить инструкции для Верхней части тела вдоль другой кромки погона, но в конце петли оставить на спице и нить не отрезать.

Соединение в проймах

Установочный Круг.р.: *1 изн., пМ, лиц. до 4 п. перед след. маркером, 2 вм.лиц., 2 лиц., уМ, (41, 43, 45) (46, 47, 48) (49, 50, 51) лиц., 2 вм.лиц., (41, 43, 45) (46, 47, 48) (49, 50, 51) лиц., уМ, 2 лиц., ссл, лиц. до 1-й последней п., пМ, 1 изн.*, снять петли другой верхней части тела на спицы и повторить от * до *, повесить маркер НКР для вязания в круг.р.

На спицах (190, 206, 222) (238, 258, 282) (310, 338, 366) п.: (93, 101, 109) (117, 127, 139) (153, 167, 181) п. переда/спинки и по 2 п. с каждой стороны.

След. круг.р.: *1 изн., сМ, лиц. до след. маркера, сМ, 1 изн.* 2 раза.

Жаккардовая полоса

Перейти на спицы размера В.

Круг.р. 1 - 15: *1 изн. используя нить ОЦ, сМ, вязать соответствующий ряд схемы Жаккарда до след. маркера, сМ, 1 изн. используя нить ОЦ* 2 раза. *Примечание: при работе со схемой обязательно начинайте и останавливайтесь на столбцах, отмеченных для вашего размера, иначе мотив не будет центрирован. Отрезать нить КЦ.*

Начало Нижней части тела

Перейти на спицы размера А.

Установочный Круг.р. 1: *1 изн., уМ, лиц. до след. маркера, уМ, 1 изн.* 2 раза.

Установочный Круг.р. 2: *1 изн., 3 лиц., 2 изн., 3 лиц., пМ, лиц. до 8 п. перед след. изн. петлёй, пМ, 3 лиц., 2 изн., 3 лиц., 1 изн.* 2 раза.

На спицах (77, 85, 93) (101, 111, 123) (137, 151, 165) п. переда/спинки и 18 п. Ажурной Панели на каждой стороне.

Используйте схему "Начало Ажурной панели для Тела" для следующих 16 круг.р.

Круг.р. 1: вязать столбцы 30 - 38 схемы, сМ, лиц. до след. маркера, сМ, вязать столбцы 1 - 9, пМ, накид 2 раза, пМ, вязать столбцы 30 - 38 схемы, сМ, лиц. до след. маркера, сМ, вязать столбцы 1 - 9 схемы, пМ, накид 2 раза.

Круг.р. 2 - 16: работая от соответствующего ряда, вязать столбцы 30 - 38 схемы, сМ, лиц. до след. маркера, сМ, вязать столбцы 1 - 38 схемы, сМ, лиц. до след. маркера, сМ, вязать столбцы 1 - 29 схемы.

На спицах (77, 85, 93) (101, 111, 123) (137, 151, 165) п. переда/спинки и 38 п. Ажурной Панели с каждой стороны.

Раппорт нижней части тела

Используя схему "Основной Ажурной Панели" для следующих оставшихся круг.р. тела.

Круг.р. 1 - 16: работая от соответствующего ряда, вязать столбцы 37 - 45 схемы, сМ, лиц. до след. маркера, сМ, вязать столбцы 1 - 45 схемы, сМ, лиц. до след. маркера, сМ, вязать столбцы 1 - 36 схемы.

Повторить Круг.р. 1 - 16 **ещё** один раз.

Затем вязать Круг.р. 1 - 12 один раз. *Примечание: если вы хотите увеличить длину, выполните еще одно повторение Круг.р. 1 - 16 (или ещё 2 повторения для очень длинного топа!) и затем закончить, провязав Круг.р. 1 - 12 один раз. Закончить Круг.р. 1 - 12 придает красивый нижний край ажурному узору непосредственно перед выполнением следующей секции Нижнего края. Если добавить длину, вам понадобится больше пряжи.*

Нижний край

След. круг.р.: *лиц. до маркера, уМ* 3 раза, ссл, 2 лиц., ссл, *накид, ссл* 2 раза, накид, 1 лиц., *накид, 2 вм.лиц.* 3 раза, 4 лиц., уМ, *лиц. до маркера, уМ* 3 раза, ссл, 2 лиц., ссл, *накид, ссл* 2 раза, накид, 1 лиц., *накид, 2 вм.лиц.* 3 раза, 4 лиц.

След. круг.р.: изн. до НКР.

След. круг.р.: лиц. до НКР.

Повторить последние два круг.р. **ещё** 1 раз.

След. круг.р.: изн. до НКР.

Закрывать петли как лиц., очень свободно.

Отделка пройм полым шнуром.


Спицами размера А и нитью ОЦ, поднять и провязать лицевыми 2 п. вдоль изн. стороны в пройме, поднять и провязать лицевыми (29, 30, 32) (34, 36, 39) (41, 43, 46) п. вдоль кромки проймы до отложенных петель погона, провязать лицевыми отложенные петли погона, поднять и провязать лицевыми (29, 30, 32) (34, 36, 39) (41, 43, 46) п. вдоль кромки проймы до проймы.

Выполнить закрытие петель прикладным 4-х п. полым шнуром и соединить концы как описано по ссылке в Специальных техниках.

Отделка

Спицами размера А (или размера В, если вы склонны плотно работать со своими полыми шнурами), поместить 3 отложенные п. на спицы и выполнить закрытие петель прикладным 4-х п. полым шнуром вдоль правой стороны горловины. Соединить 3 п. шнура с другими отложенными 3-х п. Повторить для левой стороны горловины. Заблокировать и вплести концы нитей.


Жаккард

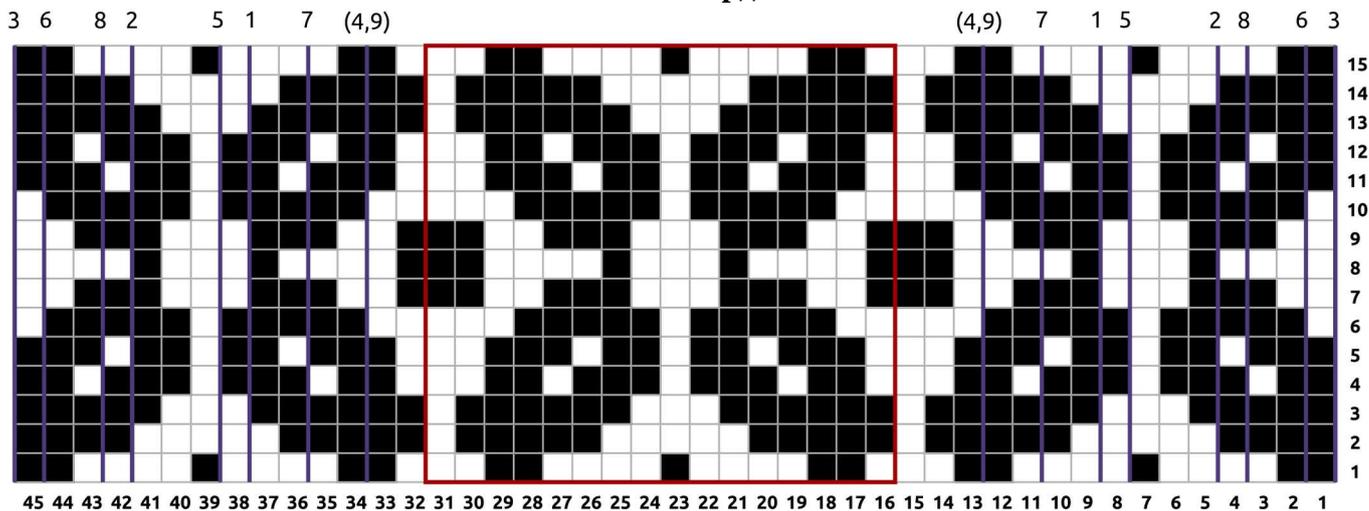


Ключ к жаккардовой схеме

- ОЦ
- КЦ
- Повторить (5, 5, 5)(7, 7, 7) (9, 9, 11) раз
- начать/закончить для указанного размера

Край горловины 1

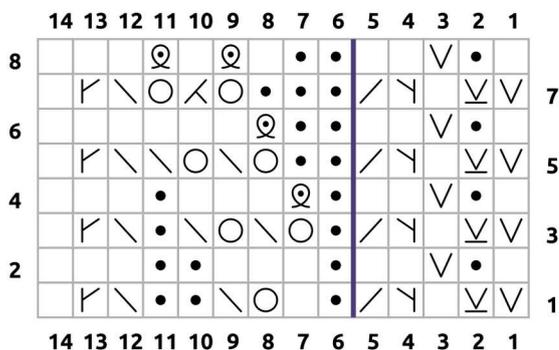

Край горловины 2

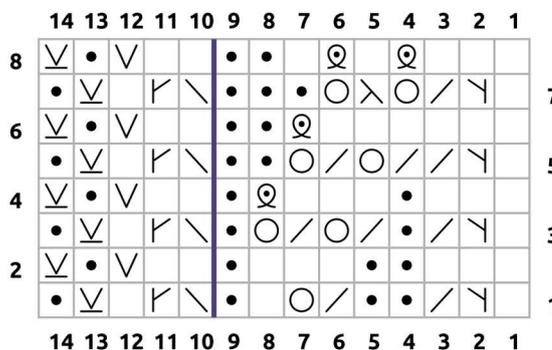

Ключ

- ЛС: лиц.; ИС: изн.
- ЛС: изн.; ИС: лиц.
- накид
- П1Л
- П1П
- 2 вм.лиц.
- ссл
- сслн
- сл2н
- ЛС: изн.скр.; ИС: лиц.скр.
- сМ
- ЛС: сн. нзр.; ИС: сн. нпр.
- ЛС: сн. нпр.; ИС: сн. нзр.

