



Oban *by BabyCocktails*

РАЗМЕРЫ (=конечные измерения по пуловеру, по линии окружности бюста): 35(39.5, 44, 48.5)(53, 57.5, 62)"/89(100.25, 111.75, 123.25)(134.5, 146, 157.5)см.

Пуловер на фото: припуск на свободу облегания = +15.25см к действительным измерениям окружности бюста девушки-модели.

Рекомендуемый припуск на свободу облегания = +12.75-17.75см (в этом случае, посадка пуловера по фигуре - будет как на заглавном фото).

Если вы оказались "между" двумя размерами, то выбирайте для себя меньший из них.

Коррекция ширины/длины пуловера - см. ниже Примечание.

ПРЯЖА (кол-во пряжи дано приблизительно):

Bare Naked Wools Confection Worsted (100%-шерсть, 192м - на 115 граммовый моточек) -1350(1450, 1600, 1750)(1900, 2100, 2300)ярдов / 1235(1325, 1465, 1600)(1740, 1900, 2110)м.

Пуловер на фото: цвет пряжи: *Nougat*.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Свитер *Oban* состоит из 4-х отдельных деталей (=Перед, Спинка и два Рукава; направление вязки "снизу-вверх"), которые затем сшиваются друг с другом. Воротник выполняется последним, по петлям, поднятым по краю выреза горловины. По фасону, у свитера достаточно свободная посадка по фигуре. Если вы хотите более облегающую посадку, то выбирайте для себя более меньший размер, чем обычно. Внимательно отнеситесь к выбору размера; по необходимости/желанию можете внести изменения в длину/ширину деталей пуловера (модификации длины/ширины - даны ниже; и они очень просты в исполнении).

Изменение длины для деталей Переда и Спинки: Перед и Спинку, вяжите до достижения желаемой вами длины, считая ее от подрезов пройм. По фасону - нижний край Переда-спинки доходит до начала бедер; также помните, что изменение длины в большую сторону потребует дополнительного кол-ва пряжи.

Изменение ширины для деталей Переда и Спинки: увеличьте/уменьшите число петель в боковых секциях резинки, проходящей по наружным сторонам деталей Переда и Спинки. Помните, что все четыре боковые секции резинки должны иметь одно и тоже число петель.

При изменении петель в этих секциях резинки, учтите: раппорт резинки = 2петли, стартовая петля (по ЛС) для каждой боковой секции = 1изн, последняя петля (по ЛС) = 1изн, а финишная петля для каждой секции (=кромочная петля) и по ЛС, и по ИС = всегда 1лиц (=платочные кромочные петли). *Здесь, для простоты понимания: стартовая петля=петля стоящая перед/после начала арановой панели; последняя петля = петля стоящая после/перед кромочной петлей.*

Изменение силуэта: по фасону, у свитера четко-прямоугольный силуэт. Если вы хотите сделать приталенный силуэт, то все уменьшения/прибавления петель для его формирования, выполняйте на боковых секциях резинки Переда и Спинки.

Изменение длины Рукавов: свяжите их длиннее/короче, чем указано в Описании; при этом, обязательно проследите за равномерным распределением вертикального шага Рядов-прибавлений, формирующих расширение полотна Рукава.

Изменение ширины Рукавов: для формирования более узкого Рукава, выполняйте Ряды-прибавления, пока не достигните нужной вам ширины полотна Рукава. Для формирования более широкого Рукава - выполните большее число Рядов-прибавлений, чем указано в Описании (опять же, пока не достигните желаемой ширины).

Для обоих случаев: убедитесь, что финальная ширина вашего Рукава соответствует ширине пройм Переда и Спинки.

В случае заужения Рукава: переместите начало секции формирования пройм - немного выше (по полотну Переда/Спинки), чем указано в Описании (например, если ширина Рукава на 5см меньше, чем указано в Описании - то начало формирования пройм нужно переместить, как по полотну Переда, так и по полотну Спинки, вверх - на 2,5см).

В случае расширения Рукава: сделайте более глубокие проймы, однако учтите, то это окажет влияние на числовое измерение для точки начала формирования выреза горловины.

Автор рекомендует выполнить Образец вязки, сочетающий в себе как лицевую гладь, так и арановый узор; это нужно для того, чтобы убедиться в точном совпадении плотности вязки по обоим узорам.

Для вязки лучше всего использовать пряжу с маркировкой нити "worsted weight yarn", с мягкой нитью округлой формы.

СПИЦЫ: US#6/4мм и US#7/4.5мм.

Автор рекомендует кр.спицы с длинной леской - для вязки Переда, Спинки и Рукавов, и кр.спицы с короткой леской - для выполнения Воротника.

Спицы US#7/4.5мм нужны только для выполнения резинки-отделки нижнего края Переда и Спинки (=сохранение четко-прямоугольного силуэта Переда-спинки).

ПОТРЕБУЮТСЯ: маркеры для петель, держатели для петель (или бросовая пряжа), вспомогательная спица для аранов (усл.об.=BC), игла для трикотажа.

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ (после блокировки):

20 петель X 28 рядов =10см Спицами 4мм по лицевой глади.

22 петли X 28 рядов = 10см Спицами 4мм по резинке 1x1.

20 петель X 28 рядов =10см Спицами 4,5мм по резинке 1x1.

Ширина 13-петельного аранового мотива (мотив с платочной вязкой; включая сюда 2изн.петли) = 5.75 см.

Ширина 8-петельного аранового мотива (узор "Соты"; включая сюда 2изн.петли) = 3.75см.

Все, выше указанные арановые узоры, выполнены Спицами 4мм.

Красным цветом выделены заметки переводчика.

РУКАВА (оба одинаково).

Спицами 4мм, методом Cable cast-on, набрать 50(54, 56, 56)(56, 58, 58)п.

Вязать плоскими рядами.

Ряд 1 (ЛС): *(1лиц, 1изн), повтор от * - до конца.

Ряд 2 (ИС): *(1лиц, 1изн), повтор от * - до конца.

Продолжать работу резинкой 1х1, в установленном выше порядке, пока высота резинки, считая от наборного края, не составит 2"/5см.

Закончить по ИС работы.



Транзитные ряды (= переходные ряды для последующей вязки основного полотна Рукава):

ЛС: 2лиц, 7(9, 10, 10)(10, 11, 11)изн, ПМ, 11лиц, 2изн, 6лиц, 2изн, 11лиц, ПМ, 7(9, 10, 10)(10, 11, 11)изн, 2лиц.

ИС: 1лиц, 1изн, лиц-до М, ПМ, 4изн, 3лиц, 4изн, 2лиц, бизн, 2лиц, 4изн, 3лиц, 4изн, ПМ, лиц-до последних 2п, 1изн, 1лиц.

Основное полотно Рукава:

Маркеры отграничивают арановую панель, проходящую по центру Рукава. Все, вновь, прибавленные петли, включать в узор изнаночной глади.

Для изменения длины/ширины Рукава - см. Примечание на стр.2. По фасону - Рукав не узкий, у него есть небольшой припуск на свободу облегания по руке.

Сл.ряд-прибавление (ЛС): 2лиц, +1изн, изн-до М, ПМ, след. 32п - вязать согласно Схеме "Рукав" (см. стр.4), ПМ, изн-до последних 2п, +1изн, 2лиц. (2п прибавлено)

Повторить Ряд-прибавление:

- в каждом 8(6, 6, 6)(4, 4, 4) ряду - еще 12(15, 19, 19)(24, 27, 27) раз.

ИТОГО: 76(86, 96, 96)(106, 114, 114) п на спицах.

Ряды без прибавок петель - вязать следующим образом:

Ряды по ЛС: 2лиц, изн-до М, ПМ, след. 32п - вязать согласно Схеме "Рукав", ПМ, изн-до последних 2п, 2лиц.

Ряды по ИС: 1лиц, 1изн, лиц-до М, ПМ, 4изн, 3лиц, 4изн, 2лиц, бизн, 2лиц, 4изн, 3лиц, 4изн, ПМ, лиц-до последних 2п, 1изн, 1лиц.

Продолжать работу в установленном выше порядке, пока высота Рукава, считая от наборного края, не составит 18.5(19.5, 19.5, 20)(20, 21, 21)"/47(49.5, 49.5, 50.75)(50.75, 53.25, 53.25)см (или вязать до желаемой длины).

Закончить работу по ИС.


В следующем ряду по ЛС - закрыть все петли.



Схема "Рукав".

В каждом ряду: провязывайте петли №1-32 - всего 1 раз, вдоль ряда вязки.

Вертикальный повтор этой схемы: Ряды 1-12.

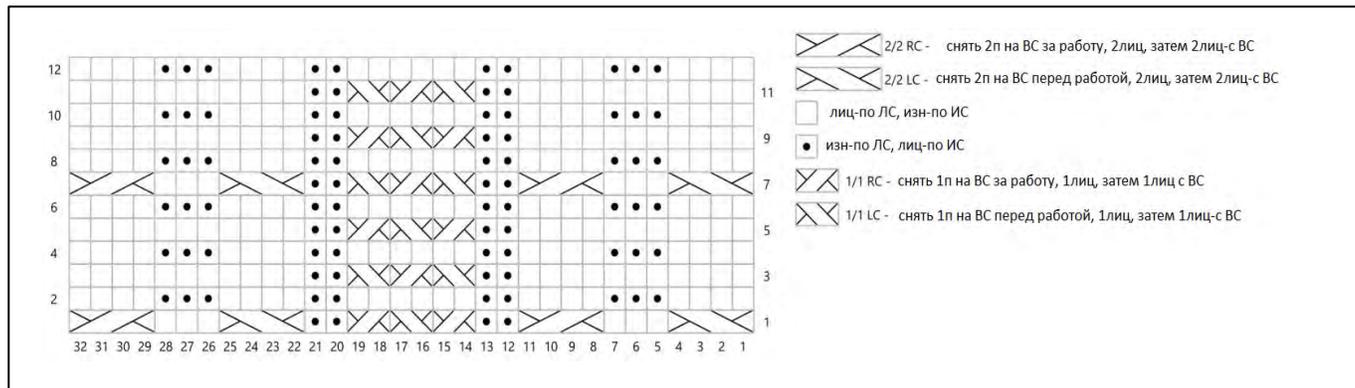

Словесное описание Схемы "Рукав":

Ряд 1 (ЛС): 2/2 LC, 3лиц, 2/2 RC, 2изн, 1/1 RC, 1/1 LC, 1/1 RC, 2изн, 2/2 LC, 3лиц, 2/2 RC. (=32 петли)

Ряд 2 и все ряды по ИС: 4изн, 3лиц, 4изн, 2лиц, бизн, 2лиц, 4изн, 3лиц, 4изн.

Ряды 3 и 11: 1лиц, 2изн, 1/1 LC, 1/1 RC, 1/1 LC, 2изн, 1лиц.

Ряды 5 и 9: 1лиц, 2изн, 1/1 RC, 1/1 LC, 1/1 RC, 2изн, 1лиц.

Ряд 7: 2/2 LC, 3лиц, 2/2 RC, 2изн, 1/1 LC, 1/1 RC, 1/1 LC, 2изн, 2/2 LC, 3лиц, 2/2 RC.



ПЕРЕД.

Резинка-отделка нижнего края.

Установка резинки + узор Соты:

Спицами 4,5мм, методом Cable cast-on, набрать 101(114, 127, 140)(153, 166, 179)п.

Здесь: для резинки специально использованы спицы большего номера, чем спицы для выполнения основного полотна. Таким образом, резинка не будет стягивать нижний край Переда, и ширина резинки будет равна ширине основного полотна вязки.

Узор "Соты": его вяжите, как вязали на Рукаве, используя петли №14-19 для Схемы "Рукав".

Ряд 1 (ЛС): 1лиц, (1изн, 1лиц)-4раза, 2изн, 1/1RC, 1/1LC, 1/1RC, 2изн, [1лиц, (1изн, 1лиц)-5раз, 2изн]-5(6, 7, 8)(9, 10, 11)раз, 1/1RC, 1/1LC, 1/1RC, 2изн, (1лиц, 1изн)-4раза, 1лиц.

Ряды 2 и 4 (ИС): 1лиц, (1лиц, 1изн)-4раза, 2лиц, бизн, [2лиц, *(1изн, 1лиц)-5раз, 1изн]-5(6, 7, 8)(9, 10, 11)раз, 2лиц, бизн, 2лиц, (1изн, 1лиц)-4раза, 1лиц.

Ряд 3 (ЛС): 1лиц, (1изн, 1лиц)-4раза, 2изн, 1/1LC, 1/1RC, 1/1LC, 2изн, [1лиц, (1изн, 1лиц)-5раз, 2изн]-5(6, 7, 8)(9, 10, 11)раз, 1/1LC, 1/1RC, 1/1LC, 2изн, (1лиц, 1изн)-4раза, 1лиц.

Повторить Ряды 1-4 - еще 2раза (так, чтобы было выполнено - всего 12 рядов вязки).

На этот момент, высота работы, считая от наборного края, должна составлять около 2"/5см.

Транзитные ряды:

Сменить спицы. Спицы 4мм.

Выполнить два, нижеуказанных ряда вязки. По боковым сторонам - вы продолжите выполнять резинку + узор "Соты", в установленном ранее порядке, а по центру Переда - начнется выполнение основного аранового узора.

Сл.ряд (ЛС): 1лиц, (1изн, 1лиц)-4раза, 2изн, 1/1RC, 1/1LC, 1/1RC, 2изн, [11лиц, 2изн]-5(6, 7, 8)(9, 10, 11)раз, 1/1RC, 1/1LC, 1/1RC, 2изн,(1лиц, 1изн)-4раза, 1лиц.

Сл.ряд (ИС): 1лиц, (1лиц, 1изн)-4раза, 2лиц, бизн, [2лиц, 4изн, 3лиц, 4изн]-5(6, 7, 8)(9, 10, 11)раз, 2лиц, бизн, 2лиц, (1изн, 1лиц)-4раза, 1лиц.

Основное полотно Переда.


По боковым сторонам - продолжайте выполнять резинку + узор "Соты" (сл.ряд узора "Соты" будет = Ряд 3 для секции петель №14-19 по Схеме "Рукав").

По центру детали Переда: вяжите по Схеме "Перед/Спинка", начиная с Ряда 1, и повторяйте петли №1-13 - всего 5(6, 7, 8)(9, 10, 11)раз вдоль вашего ряда вязки. Вертикальный повтор этой схемы = Ряды 1-6.

Ниже, представлены общие базовые ряды вязки, как по ЛС, так и по ИС.

Совет от Автора: для облегчения работы, если нужно, то разграничьте арановые мотивы маркерами.

Схема "Перед/Спинка".

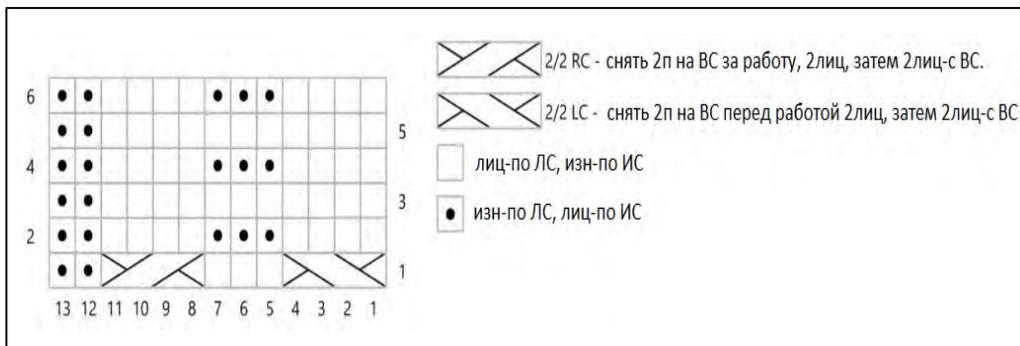

Словесное описание Схемы "Перед/Спинка":

Ряд 1 (ЛС):
2/2 LC, 3лиц, 2/2 RC, 2изн.

Все ряды по ИС:
2лиц, 4изн, 3лиц, 4изн.

Ряды 3 и 5: 11лиц, 2изн.

Ряды по ЛС: 1лиц, (1изн, 1лиц)-4раза, 2изн, след. 6п - вязать узор "Соты" в уст.порядке, 2изн, затем вязать по Схеме "Перед-спинка", и повторить петли №1-13 - всего 5(6, 7, 8)(9, 10, 11)раз вдоль ряда вязки (=это центральные 65(78, 91, 104)(117, 130, 143)п детали Переда), след.6п - вязать узор "Соты" в уст.порядке, 2изн, (1лиц, 1изн)-4раза, 1лиц.

Ряды по ИС: 1лиц, (1лиц, 1изн)-4раза, 2лиц, бизн, [2лиц, 4изн, 3лиц, 4изн]-5(6, 7, 8)(9, 10, 11)раз, 2лиц, бизн, 2лиц, (1изн, 1лиц)-4раза, 1лиц.

Продолжать работу в установленном выше порядке узоров, пока высота Переда, считая от наборного края, не составит 14(14, 15, 15)(16, 16, 16) / 35.5(35.5, 38, 38)(40.75, 40.75, 40.75)см. Закончить по ИС работы.

Далее, пойдет формирование пройм.

Пожалуйста, убедитесь, что вас устраивает полученная длина Переда. Если нет, то можете изменить ее; не забудьте, что позже, вам будет нужно, соответственно, изменить и длину детали Спинки (Спинка и Перед должны быть одной и той же длины).

Формирование пройм:

Сл.ряд-уменьшение для пройм (ЛС): 1лиц, 2вм.лиц, вязать в уст.порядке - до последних 3п, 2вм.лиц, влево, 1лиц.
(2п уменьшено; этот ряд = линия подреза для пройм)

Вы уменьшили по 1изн.петле в конце боковых секций резинки; таким образом, последняя петля (=петля, стоящая после/перед кр.петлей) каждой такой секции - это 1лиц, *Итоговая расстановка петель по каждому краю пройма (по ходу ряда с ЛС):* 1лиц(=кр.п), 1лиц(=первая петля резинки), ..., 1лиц(=последняя петля резинки), 1лиц(=кр.петля).
Кр.петли - выдерживать в платочной вязке; колонки петель после/перед кр.петлей - выдерживать в лицевой глади.

ИТОГО: 99(112, 125, 138)(151, 164, 177)п осталось на спицах.



Далее, продолжать работу в уст.порядке узоров, без изменения числа петель, пока высота пройм, считая от Ряда-уменьшения для пройм, не составит 5(6, 7, 7)(8, 8.75, 8.75)"/12.75 (15.25, 17.75, 17.75) (20.25, 22.25, 22.25)см. Закончить по ИС.

На следующих 2"/5см полотна Переда - пойдет формирование выреза горловины и плечевых скосов.

Формирование выреза горловины.

При уменьшении/закрытии петель: если не хватает петель для выполнения полноценного аранового переплетения, то не выполняйте его; вместо этого, по этим оставшимся петлям, вяжите в узоре лицевой глади.

Закрытие петель по верху аранового узора: если край начинает фалдить, то закрытие петель выполняйте совместно с их попеременным уменьшением (**обычно, рекомендуется закрывать совместно по 2петли – на каждые 4петли вязки - по всем секциям узора с арановыми переплетениями. Выполняется это так: после последней петли секции аранового узора (=узор по которому вам предстоит закрывать петли), разместите съемный Маркер (он облегчит вам подсчет последующих закрываемых петель), далее, начинайте закрывать петли непосредственно по арановому узору: 1лиц, *2вм.лиц и протяните полученную петлю через предыдущую петлю на Правой спице, затем (1лиц и протяните полученную петлю через предыдущую петлю на Правой спице)-2раза; повторяйте от * - пока не дойдете до Маркера (=секция аранового узора закончилась, далее идет первая петля ПОСЛЕ арановых переплетений, по котором вы только что закрывали петли).**

Левая сторона Переда:

Ряд 1 (ЛС): провязать 40(44, 48, 52)(58, 62, 66)п - в уст.порядке узоров, и повернуть работу. Оставшиеся 59(68, 77, 86)(93, 102, 111)п - перевести на держатель/бросовую пряжу.

Ряд 2 (ИС): закрыть первые 4(4,4,4)(5,5,5)п, затем вязать в уст.порядке-до конца ряда. = **36(40, 44, 48)(53, 57, 61)п.**

Ряд 3 (ЛС): вязать в уст.порядке, без изменения числа петель.

Ряд 4 (ИС): закрыть первые 2(2,2,2)(3,3,3)п, затем вязать в уст.порядке-до конца ряда. = **34(38, 42, 46)(50, 54, 58)п.**

Ряд 5 (ЛС): вязать в уст.порядке, без изменения числа петель.

Ряд 6 (ИС): 1лиц, 2вм.лиц, вязать в уст.порядке-до конца ряда. (1п уменьшена)

Ряд 7 (ЛС): вязать в уст.порядке, без изменения числа петель.

Повторить Ряды 6-7 - еще 1раз. = **32(36, 40, 44)(48, 52, 56)п осталось.**

Сл.ряд (ИС): вязать в уст.порядке, без изменения числа петель.

Ряд 1 (ЛС): закрыть первые 10(10, 13, 14)(16, 16, 18)п, затем вязать в уст.порядке-до конца ряда.

Ряд 2 (ИС): вязать в уст.порядке, без изменения числа петель.

Повторить Ряды 1-2 - еще 1раз.

Сл.ряд (ЛС): закрыть все оставшиеся 12(16, 14, 16)(16, 20, 20)п.

Центральная часть выреза горловины и Правая сторона Переда:

Петли с держателя - перевести на Спицы 4мм. Позиция для начала работы - ряд по ЛС.

Присоединить пряжу, и закрыть (как лицевые) - первые 19(24, 29, 34)(35, 40, 45)п (=центральная часть выреза горловины Переда). Далее, продолжать след.образом -

Ряд 1 (ЛС): след. 40(44, 48, 52)(58, 62, 66)п - вязать в уст.порядке, и повернуть работу.

Ряд 2 (ИС): вязать в уст.порядке, без изменения числа петель.

Ряд 3 (ЛС): закрыть первые 4(4,4,4)(5,5,5)п, затем вязать в уст.порядке-до конца ряда. = **36(40, 44, 48)(53, 57, 61)п.**

Ряд 4 (ИС): вязать в уст.порядке, без изменения числа петель.

Ряд 5 (ЛС): закрыть первые 2(2,2,2)(3,3,3)п, затем вязать в уст.порядке-до конца ряда. = **34(38, 42, 46)(50, 54, 58)п.**

Ряд 6 (ИС): вязать в уст.порядке, без изменения числа петель.

Ряд 7 (ЛС): 1лиц, 2вм.лиц.влево, затем вязать в уст.порядке-до конца ряда.

Повторить Ряды 6-7 - еще 1раз. = **32(36, 40, 44)(48, 52, 56)п осталось.**

Ряд 1 (ИС): закрыть первые 10(10, 13, 14)(16, 16, 18)п, затем вязать в уст.порядке-до конца ряда.

Ряд 2 (ЛС): вязать в уст.порядке, без изменения числа петель.

Повторить Ряды 1-2 - еще 1раз.

Сл.ряд (ИС): закрыть оставшиеся 12(16, 14, 16)(16, 20, 20)п.

СПИНКА.

Вязать, как было указано для детали Переда, вплоть до раздела "Формирование пройм". Затем выполнить Ряд-уменьшение для пройм (как для Переда). Затем вязать в уст.порядке узоров, без изменения числа петель, пока высота Спинки, считая от Ряда-уменьшения для пройм, не достигнет 6(7, 8, 8)(9, 9.75, 9.75)" 15.25(17.75, 20.25, 20.25)(23, 24.75, 24.75)см. Закончить работу по ИС. *Обратите внимание: по будущим плечевым швам пройдут линии стыка для арановых переплетений Спинки и Переда; посмотрите как завершились араны на детали Переда, и хорошенько продумайте на каком моменте завершить араны Спинки так, чтобы линия стыковки арановых мотивов была ровной и красивой.*

Правая сторона Спинки. Формирование выреза горловины и плечевого скоса:

Ряд 1 (ЛС): провязать первые 34(38, 42, 46)(50, 54, 58)п - в уст.порядке узоров, и повернуть работу. Оставшиеся 65(74, 83, 92)(101, 110, 119)п - перевести на держатель/бросовую пряжу.

Ряд 2 (ИС): вязать в уст.порядке, без изменения числа петель .

Ряд 3 (ЛС): вязать в уст.порядке - до последних 3п, 2вм.лиц, 1лиц. (1п уменьшена)

Повторить Ряды 2-3 - еще 1раз. = **32(36, 40, 44)(48, 52, 56)п осталось на спицах.**

Ряд 1 (ИС): вязать в уст.порядке, без изменения числа петель .

Ряд 2 (ЛС): закрыть первые 10(10, 13, 14)(16, 16, 18)п, затем вязать в уст.порядке-до конца ряда.

Повторить Ряды 1-2 - еще 1раз.

Сл.ряд (ИС): вязать в уст.порядке, без изменения числа петель.

Сл.ряд (ЛС): закрыть все оставшиеся 12(16, 14, 16)(16, 20, 20)п.

Левая сторона Спинки. Формирование выреза горловины и плечевого скоса:

Петли с держателя перевести на Спицы 4мм. Позиция для начала работы - ряд по ЛС.

Ряд 1 (ЛС): присоединить пряжу и закрыть первые 31(36, 41, 46)(51, 56, 61)п, затем след. 34(38, 42, 46)(50, 54, 58)п - провязать в уст.порядке узоров.

Ряд 2 (ИС): вязать в уст.порядке, без изменения числа петель.

Ряд 3 (ЛС): 1лиц, 2вм.лиц.влево, вязать в уст.порядке-до конца ряда.

Повторить Ряды 2-3 - еще 1раз. = **32(36, 40, 44)(48, 52, 56)п осталось.**

Ряд 1 (ИС): закрыть первые 10(10, 13, 14)(16, 16, 18)п, затем вязать в уст.порядке-до конца ряда.

Ряд 2 (ЛС): вязать в уст.порядке, без изменения числа петель.

Повторить Ряды 1-2 - еще 1раз.

Сл.ряд (ЛС): вязать в уст.порядке, без изменения числа петель.

Сл.ряд (ИС): закрыть все оставшиеся 12(16, 14, 16)(16, 20, 20)п.

ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ.

Заблокировать все детали пуловера, согласно их Конечных измерений.

Выполнить плечевые швы.

Вшить Рукава в проймы.

Сшить Рукава и выполнить боковые швы; на боковых швах, по низу Переда-спинки, оставьте небольшие боковые разрезы (высота разрезов = 5см= высоте резинки-отделки нижнего края).

Все швы, лучше всего, выполнять "матрасным швом". Шейте по кромочным петлям.

Сшивая плечи, тщательно совмещайте узоры резинки и арановых переплетений.

ВОРОТНИК.

Спицы 4мм. С ЛС, равномерно поднять петли по краю выреза горловины. Петли поднимать из расчета: по обоим боковым скосам горловины: 3поднятых петли - на каждые 4ряда вязки; по закрытым петлям горловины Спинки - поднять 31(36, 41, 46)(51, 56, 61)п, по закрытым петлям горловины Переда - поднять 19(24, 29, 34)(35, 40, 45)п.

Замкнуть вязку в круг. Далее, вязать круговыми рядами.

След. 3 кр.ряда вязки: все петли лицевые.

След. кр.ряд: закрыть (свободно) все петли.



КОНЕЧНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ:

Ширина пуловера по линии окр.бюста: 35(39.5, 44, 48.5)(53, 57.5, 62)"/89(100.25, 111.75, 123.25)(134.5, 146, 157.5)см

Длина Переда-спинки (считая от нижнего основания пройм): 14(14, 15, 15)(16, 16, 16)"/ 35.5(35.5, 38, 38)(40.5, 40.5, 40.5)см

Высота пройм: 7(8, 9, 9)(10, 10.75, 10.75)"/17.75(20.25, 22.75, 22.75)(25.5, 27.25, 27.25)см

Общая длина пуловера (от плеч и до нижнего края): 21(22, 24, 24)(26, 26.75, 26.75)"/53.5(56, 61, 61)(66, 68, 68)см

Длина плеча: 5.5(6, 6.5, 7.75)(8.5, 9, 9.5)"/14(15.25, 16.5, 19)(21.5, 22.75, 24)см.

Глубина выреза горловины Переда: 2"/5см.


Глубина выреза горловины Спинки: 1.5"/4см.

Ширина выреза горловины Спинки: 6.25(7.25, 8, 9)(10, 10.5, 11)"/ 16(18.5, 20.25, 22.75)(25.5, 26.75, 29.25)см

Ширина Рукава у проймы: 14.5(16.5, 18.5, 18.5)(20.5, 22, 22)"/36.75(42, 47, 47)(52, 56, 56)см

Ширина Рукава у запястья: 8.75(9.5, 9.75, 9.75)(9.75, 10.25, 10.25)"/ 22(24.25, 24.75, 24.75)(24.75, 26, 26)см.

Длина Рукава: 18.5(19.5, 19.5, 20)(20, 21, 21)"/47(49.5, 49.5, 50.75)(50.75, 53.25, 53.25)см

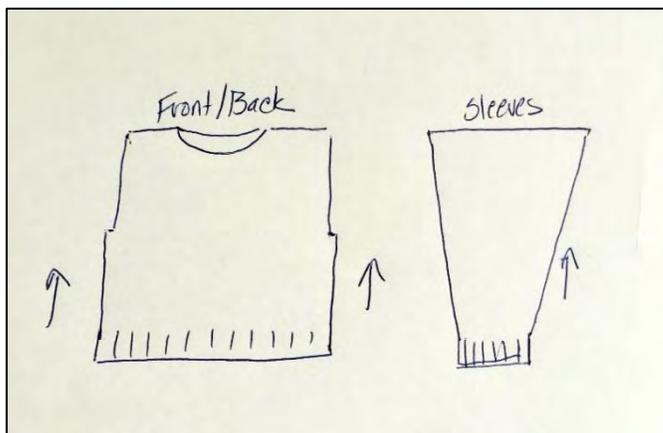

Условные обозначения:

ЛС/ИС – лицевая/изнаночная сторона

М – маркер

ПМ – поместить маркер (или переснять его)

ВС – вспомогательная спица для аранов

Л-спица/П-спица = Левая спица/Правая спица

2вм.лиц – провязать 2п вместе лицевой

2вм.лиц.влево – поочередно снять 2п с левой спицы на правую, как лицевые; перевести петли обратно на левую спицу в их новой позиции; провязать эти петли 2вм.лиц за их задние стенки

2вм.изн – провязать 2п вместе изнаночной

2вм.изн.влево – поочередно снять 2п с левой спицы на правую, как лицевые; перевести петли обратно на левую спицу в их новой позиции; провязать эти петли 2вм.изн за их задние стенки

+1изн – прибавка 1изнаночной петли: левой спицей, в направлении с ЛС, поднять протяжку между петлями на Левую спицу и провязать ее изнаночной за заднюю стенку (+1п)