

Perfect polo



К мастер-классу прилагаются **53** видео, которые являются обязательными для просмотра. Пронумерованные видео наглядно показывают информацию соответствующих разделов и находятся в плейлисте **«Perfect polo»**.

Ссылка на плейлист:

<https://www.youtube.com/playlist?list=PLTIZGAz7es4SYaecjQuw7Gjb8CMApEiKV>

QR код на плейлист для удобства считывания ссылки с печатной версии описания:



Джемпер-поло вяжется одной деталью без швов сверху вниз. Планки и воротник двойные. Планка горловины выполняется по кругу лицевой гладью, воротник и планки-застежки полой резинкой. Горловина спинки и переда формируется укороченными рядами. Удобная бесшовная конструкция – реглан сверху, благодаря которой легко определить нужную длину, примеряя в процессе вязания.

Размеры: 1(XS-S); 2(S-M); 3(M-L); 4(L-XL); 5(XL-XXL).

МК рассчитан на три плотности в лицевой глади – 20 петель на 30 рядов, 21 петля на 30 рядов и 22 петли на 30 рядов в 10 см. Исходя из плотности при одинаковом количестве петель мы получим разную ширину готового изделия. Перед выбором размера рассчитайте свою плотность, связав образец не менее 30 петель на 40 рядов. Проведите ВТО (влажно – тепловую обработку), полностью высушите, измерьте. При отклонении от заявленной плотности подберите оптимальный размер спиц. Плотность ажурного узора идентична плотности лицевой глади.

Рекомендации по выбору размера, исходя из охвата груди (ОГ) и ширины готового изделия, внесены в **Таблицы №1,2,3**. Обратите внимание, что при изменении плотности изменяются также и показатели ширины, которые играют важную роль для выбора того или иного размера. На стр.3 представлен **Технический рисунок** и **Таблица №4**, где содержатся все замеры изделия по плотности и размеру. Обратите внимание, что в Таблице №3 для плотности 22 п. в 10 см имеются ограничения по размерам согласно ОГ. Если Ваш ОГ больше 110 см, соблюдайте плотность 20 п. или 21 п. в 10 см.

Таблица №1. Обхват груди (ОГ) и ширина готового изделия при плотности 20 п.

Размер	1(XS-S)	2(S-M)	3(M-L)	4(L-XL)	5(XL-XXL)
ОГ, см	84-90	92-96	98-102	104-112	114-122
Ширина готового изделия при плотности 20 п.,см.	50,5	53,5	56,5	60,5	66,5

Таблица №2. Обхват груди (ОГ) и ширина готового изделия при плотности 21 п.

Размер	1(XS-S)	2(S-M)	3(M-L)	4(L-XL)	5(XL-XXL)
ОГ, см	82-88	88-92	94-96	98-106	108-116
Ширина готового изделия при плотности 21 п.,см.	48,0	51,0	54,0	57,5	63,5

Таблица №3. Обхват груди (ОГ) и ширина готового изделия при плотности 22 п.

Размер	1(XS-S)	2(S-M)	3(M-L)	4(L-XL)	5(XL-XXL)
ОГ, см	80-86	86-90	90-92	94-100	102-110
Ширина готового изделия при плотности 22 п.,см.	46,0	49,0	51,5	55,0	60,5

Данные в МК приведены для размера **1(XS-S)**, для размеров **2(S-M); 3(M-L); 4(L-XL); 5(XL-XXL)** указаны в скобках. Если указана одна цифра – касается всех размеров

Плотность вязания

Расчеты приведены на три плотности:

- 20 петель x 30 рядов = 10 x 10 см, спицами 4.5 мм лицевой гладью или ажурным узором после ВТО;
- 21 петля x 30 рядов = 10 x 10 см, спицами 4.5 мм лицевой гладью или ажурным узором после ВТО;
- 22 петли x 30 рядов = 10 x 10 см, спицами 4.5 мм лицевой гладью или ажурным узором после ВТО.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК

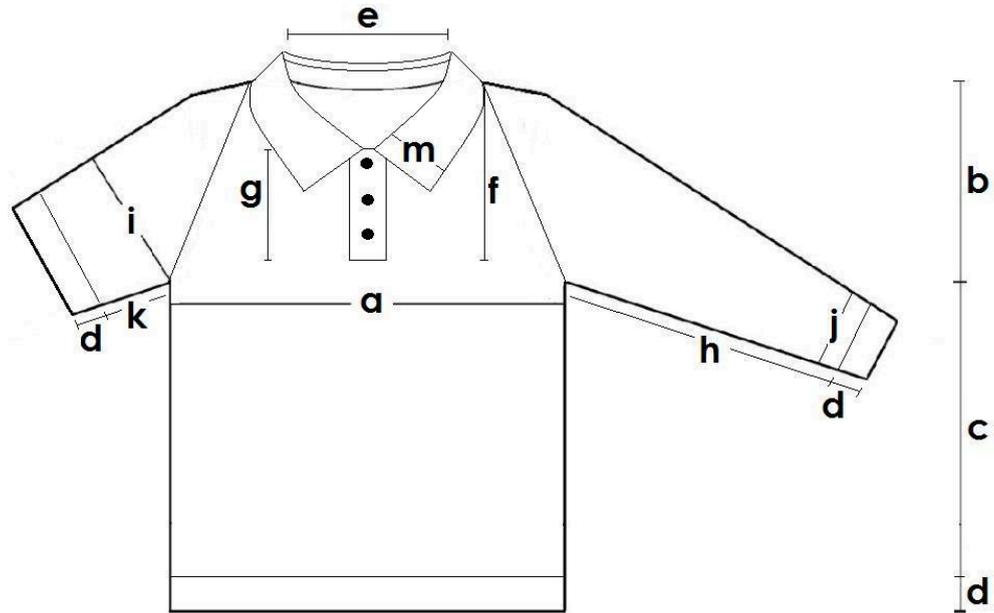


Таблица №4 Замеры готового изделия (см) для плотности 20 п./21 п./22 п.

СМ	а*	б	с**	д	е	ф	г	h	и	j	к	м
XS-S	50,5/48,0/46,0	25,0	23,5/26,0	2,5	19,0	19,5	16,0	36,5	18,0/17,0/16,5	13,0	10,0	7,0-8,0
S-M	53,5/51,0/49,0	26,0	24,0/27,0	2,5	20,0	20,0	16,5	37,5	19,0/18,0/17,0	14,0	10,5	7,0-8,0
M-L	56,5/54,0/51,5	27,0	25,5/28,0	2,5	20,0	21,0	17,5	38,5	20,0/19,0/18,0	15,0	12,0	7,0-8,0
L-XL	60,5/57,5/55,0	28,5	25,5/28,0	2,5	21,0	21,5	18,0	38,5	21,0/20,0/19,0	15,5	12,0	7,0-8,0
XL-XXL	66,5/63,5/60,5	30,0	25,0/27,5	2,5	21,0	22,0	18,5	40,0	22,0/21,0/20,0	16,0	13,5	7,0-8,0

* для плотности 20 п./21 п./22 п.

** - длина туловища **с*** и рукавов **h***, **к*** может быть скорректирована.

Пряжа

Вариант 1:

• Любой кидмохер на шелке в мотках – **Filamo Kid Silk** (70% кидмохер, 30% шелк) 225м/25г; **Lana Gatto Silk Mohair** (75% кидмохер, 25% шелк) 212м/25г; **Drops Kid Silk** (75% кидмохер, 25% шелк) 210м/25г; **Rowan Kidsilk Haze** (70% кидмохер, 30% шелк) 210м/25г; **Шелкхэйр Лана ГроссаSilkhaire Lana Grossa** (70% кидмохер, 30% шелк) 210м/25г; **Soft Dream BBB** (70% кидмохер, 30% шелк) 200-220м/25г:

для длинного рукава и стандартной версии – 5(6.6.7.7) моткjd;

для короткого рукава и укороченной версии – 4(5.5.6.6) мотков.

Или кидмохер на шелке на конусе – **KidSeta** (70% кидмохер, 30% шелк) 950м/100г; **Mister Joe** (68% кидмохер, 28% шелк, 4% меринос) 900м/100г; **Filpucci Silkusso** (78% кидмохер, 14% шелк, 8% люрекс) 820м/100г: 950(1150,1250,1370,1470)м для длинного рукава и стандартной версии, 840(960,1050,1160,12) укороченной версии.

• Меринос в мотках **Iren Yarna** (100% Меринос) 1400м/100г: 2(2.2.2.3) мотка для длинного рукава и стандартной версии; 1(2.2.2.2) мотка для короткого рукава и укороченной версии. Или меринос конус- **Cashwool Zegna Baruffa** (100% Меринос) 1500м/100г; **Harmony Lana Gatto** (100% Меринос) 1500м/100г: 150(150,200,200,250)г для длинного рукава и стандартной версии, 100(150,150,200,200)г для короткого рукава и укороченной версии.

• Люрекс **Katia Concept 10 Shiny Shades** 1050м/30г: 1(1,2,2,2) моток, по желанию.

Джемпер-поло вяжется в две сложенные вместе нити мериноса с добавлением одной нити кидмохера и люрекса (по желанию).

Вариант 2:

- **Per Fortuna Lana Grossa** (74% хлопок, 26% полиамид) 190м/25г: для длинного рукава и стандартной версии – 6(6.7.7.8) мотков; для короткого рукава и укороченной версии – 5(6.6.7.7) мотков.
- **Пайетки** на хлопке ориентировочного метража 800м/100г: 1050(1150,1250,1330,1430)м для длинного рукава и стандартной версии, 950(1050,1150,1250,1330)м для короткого рукава и укороченной версии.

Джемпер-поло вяжется в две сложенные вместе нити Per Fortuna и пайетка.

Если Вы решили вязать из одной нити Per Fortuna без добавления пайетки (при плотности 22 п), имейте в запасе дополнительный 1 моток Per Fortuna от указанного выше количества. Если плотность петель из одной нити Per Fortuna 20 или 21 п, Вам достаточно указанного выше количества пряжи. Плотность петель регулируется размером спиц.

Количество пряжи приведено в соответствии с параметрами длины изделия и длинным рукавом в соответствии с техническим рисунком (стр.3). Обратите внимание, что расход моточной пряжи предоставлен в количестве мотков, бобинной пряже фиксированного метража в граммах, ориентировочного метража в метрах.

спицы

- US7 (4.5 мм) – круговые с длиной лески 100 см для основного полотна;
- US4 (3.5 мм) – круговые с длиной лески 100 см для вязания планки горловины и воротника;
- US3 (3.25 мм) – круговые с длиной лески 100 см для планки-застежки и обработки низа, манжет рукавов.

Или другой размер спиц, подходящий для вязания в указанной плотности.

Дополнительные материалы и приспособления

Пуговицы 3 шт, диаметром 1.3-2.0 мм. Вспомогательная спица 3.5 мм и 3.25 мм, вспомогательная леска, вспомогательная нить или держатель петель, крючок для временного набора петель, маркеры петель, игла.

Сокращение

п – петля;

р – ряд;

лиц.п – лицевая петля;

изн.п – изнаночная петля;

МНР – маркер начала ряда;

М1, М2, М3 – маркеры;

ЛР – лицевой ряд;

ИР – изнаночный ряд;

пМ – переснять маркер с левой спицы на правую;

Дп – двойная петля;

К – кромочная петля;

ДЛЛ – прибавление лицевой из петли предыдущего ряда с наклоном влево;

ДЛП – прибавление лицевой из петли предыдущего ряда с наклоном вправо;

2влл – две петли вместе лицевой с наклоном влево;

3влл – три петли вместе лицевой с наклоном влево;

2влп – две петли вместе лицевой с наклоном вправо;

+1лп – прибавление петли из протяжки: лицевая петля с наклоном вправо;

+1лл – прибавление петли из протяжки: лицевая петля с наклоном влево.

Техники

Выполнение Техник наглядно продемонстрировано на видео, указанных в разделах, где они применяются.

Прибавление петель для воротника**1. +1л - прибавление петли из протяжки: лицевая петля с наклоном влево**

Подхватить правой спицей нить из протяжки между петлями и поместить на левую спицу правой дужкой сверху (на спице выглядит как прямой накид), провязать ее скрещенной лицевой петлей.

2. +1лп – прибавление петли из протяжки: лицевая петля с наклоном вправо

Подхватить правой спицей нить из протяжки между петлями и поместить на левую спицу левой дужкой сверху (на спице выглядит как обратный накид), провязать ее скрещенной лицевой петлей.

Прибавление петель для кокетки

При вязании кокетки не выделяются петли для регланных линий. Все прибавки осуществляются на базе петель предыдущего ряда до маркера, разделяющего детали, и после него. До маркера выполняется прибавление лицевой слева из петли предыдущего ряда (ДЛЛ), после маркера - прибавление лицевой справа из петли предыдущего ряда (ДЛП).

3. ДЛЛ– прибавление лицевой из петли предыдущего ряда с наклоном влево

Взять петли до маркера. Подхватить левую стенку петли на ряд ниже только что провязанной петли и поместить ее на левую спицу. Провязать лицевой поднятую петлю за правую стенку, избегая перекрещения.

4. ДЛП – прибавление лицевой из петли предыдущего ряда с наклоном вправо

Перенести маркер с левой спицы на правую. Подхватить правую стенку следующей петли, провязанной на ряд ниже правой спицей, затем переместить ее на левую спицу. Провязать ее лицевой за правую стенку, создав дополнительную петлю на правой спице, затем провязать лицевую петлю.

5. Укороченные ряды (German short rows)

Лицевая сторона: вязать требуемое количество петель до точки разворота. Развернуть работу на изнаночную сторону, рабочая нить впереди. Снять первую петлю с левой спицы на правую как изнаночную, перенести нить над спицей назад и потянуть так, чтобы на спице сформировалась двойная петля. Перенести нить вперед, далее вязать изнаночными петлями.

Изнаночная сторона: вязать требуемое количество петель до точки разворота. Развернуть работу на лицевую сторону, перенести рабочую нить вперед. Снять первую петлю с левой спицы на правую, как изнаночную, перенести нить над спицей назад и потянуть так, чтобы на спице образовалась двойная петля. Нить за работой, далее вязать лицевыми петлями.

При подсчете петель двойная петля считается как одна петля. Провязывать Дп необходимо по лицевой стороне лицевой петлей, по изнаночной стороне изнаночной петлей, подхватывая спицей и вытягивая новую петлю из-под обеих ножек одновременно.

6. 2влл – две петли вместе лицевой с наклоном влево

Снять первую петлю на правую спицу, провязать вторую лицевой петлю и накинуть на нее снятую петлю.

7. 3влл – три петли вместе лицевой с наклоном влево

Снять первую петлю на правую спицу, провязать вторую с третьей петлей вместе лицевой и накинуть на нее снятую петлю.

8. 2влп – две петли вместе лицевой с наклоном вправо

Ввести правую спицу во вторую, а затем в первую петлю движением от себя. Захватить нить и вывести ее на лицевую сторону вязания.

9. Магический набор Джуди – продемонстрирован на видео в разделе, где он применяется.

Узоры

Лицевая гладь: в лицевых рядах все петли лицевые, в изнаночных рядах все петли изнаночные.

Ажурный узор (Схема приведена для вязания образца): раппорт узора составляет 10 петель и 8 рядов. Схема читается снизу вверх. На схеме обозначены все ряды. Лицевые нечетные ряды обозначены справа, изнаночные четные ряды обозначены слева. Образец узором не является обязательным, так как плотность в нем не отличается от плотности лицевой глади. Выполняется по желанию.



Полая резинка выполняется следующим образом: одна петля снимается как изнаночная, нить перед работой, следующая петля провязывается лицевой петлей. Детальнее порядок выполнения прописан и продемонстрирован на видео в разделах, где она применяется.

Кромочная петля в начале каждого ряда снимается, в конце каждого ряда провязывается изнаночной петлей.

Порядок выполнения работы

Джемпер вяжется по **Схемам**, находящимся в **Приложении** к этому МК. Приложения приведены отдельно для каждого размера, пронумерованы: **1(XS-S); 2(S-M); 3(M-L); 4(L-XL); 5(XL-XXL)** и является неотъемлемой частью. Схемы в Приложении также пронумерованы, ссылка на номер актуальной схемы указана в каждой части вязания. Пояснения к Схемам и условные обозначения находятся в самих Приложениях.

! На видео наглядно продемонстрирована техника выполнения каждого раздела на примере размера XS-S. Обязательно пользоваться схемами своего размера и текстовым описанием.

Сначала вяжется планка горловины, затем по желанию – продолжить выполнение кокетки или перейти к воротнику. Если вы вяжете из бобинной пряжи и решили выполнять воротник, а после него кокетку, отмотайте в начале работы около 150 м пряжи.

Планка горловины

На круговые спицы **3,5 мм** с длиной лески не менее 100 см (или Ваши спицы на 1.0 мм тоньше основных) набрать способом Магический набор Джуди **196(204,204,212,212)п**, по **98(102,102,106,106)п** на каждой спице. Перед началом набора отмотайте конец нити около 2 м.

Видео №1 «Магический набор Джуди Беккер». Все видео находятся в плейлисте на Ютуб по ссылке на 1 странице этого МК.

Взять нить в левую руку, как при классическом наборе петель – положить на большой и указательный палец, зажав в ладони оба конца. Сложить две спицы вместе, завести нить между спицами и сформировать первую петлю на верхней спице. Завести нить с указательного пальца на нижнюю спицу движением от себя, подтянуть петлю. Завести нить с большого пальца на верхнюю спицу движением от себя, подтянуть петлю.

Продолжить формировать петли на нижней спице с указательного пальца, на верхней спице с большого. Закончить петлей на нижней спице. Количество петель на обеих спицах равно.

Прокрутите нити между собой. С изнаночной стороны образовалась дорожка из изнаночных дужек. Развернуть работу таким образом, чтобы нижняя спица стала верхней и наоборот. Протянуть нижнюю спицу вправо и начать вязать первый ряд по кругу на находящихся на верхней спице петлях методом magic loop.

Провязать все петли на верхней спице лицевыми. Развернуть работу таким образом, чтобы нижняя спица стала верхней и наоборот. Протянуть нижнюю спицу вправо и провязать вторую половину кругового ряда лицевыми петлями. Поместить маркеры-ориентиры на протяжках между 4 и 5 петлями только что провязанной второй половины ряда с каждой стороны. Они пригодятся при наборе петель для воротника.

Видео №2 «Первый ряд по кругу методом волшебная петля».

Видео №3 «Установка маркеров – ориентиров и второй ряд по кругу».

Выполнить всего 8 рядов по кругу. Вязать плотно, первые петли на каждой спице хорошо подтягивать!

Видео №4 «Демонстрация работы в процессе».

Закрепить конец нити, оставшийся от набора петель с изнаночной стороны кармана. Развернуть к себе две спицы, расположенные параллельно, рабочая нить выходит из петли на дальней спице.

Вспомогательной круговой спицей аналогичного размера провязать по 9 п. с каждой спицы полой резинкой следующим образом: *снять первую петлю с дальней спицы как изнаночную, не провязывая, нить перед работой, первую петлю с ближней спицы провязать лицевой, повторить между ** всего 9 раз, закончить лицевой петлей с ближней спицы.

На вспомогательной спице 18 п. Снять их со вспомогательной спицы на вспомогательную нить или держатель петель. Продолжить работу, провязывая по 2 п. вместе лицевой с ближней и дальней спицы до последних 18 п – по 9 п. на каждой спице.

Видео №5 «Соединение петель планки горловины, 1 часть».

Видео №6 «Соединение петель планки горловины, 2 часть».

Переснять последние 18 п. на вспомогательную нить или держатель, начиная с петли на ближней спице. Рабочую нить не отрезать. Мы выполнили ряд соединения петель по **лицевой** части горловины планки. По **18 п.** с каждой стороны на вспомогательной нити или держателе **80(84,84,88,88)п.**, на спицах.

Если Вы приняли решение вязать кокетку, а потом воротник, пропустите следующий раздел и перейдите к разделу «Кокетка».

Воротник

Петли для выполнения воротника набираются по **изнаночной** стороне планки, на которой расположены маркеры-ориентиры, ряд соединения выглядит изнаночным рядом. Считать места расположения маркеров петлями, а не протяжками – так, как мы видим сейчас, развернув деталь в обратном направлении работы.

Подсоединить новую рабочую нить, спицами 3.5 мм или на 1 мм тоньше основных начать набор с петли, расположенной сразу за петлей, отмеченной маркером, вводя спицу под две дужки по краю детали и выводя нить по направлению к себе. После каждой набранной петли формировать обратный накид, подхватывая рабочую нить движением от себя.

Воротник двойной, выполняется полой резинкой, поэтому количество петель удваивается накидами.

Закончить петлей, расположенной перед маркером в конце наборного края. После последней петли обратный накид не делать. На спицах **нечетное** количество петель – **177(185,185,193,193)п.** Убрать маркеры. Развернуть работу.

Видео №7 «Набор петель для воротника».

Далее ряды нумеруются и считаются лицевыми или изнаночными, ориентируясь именно на воротник. Сторона планки горловины не принимается в расчет, так как воротник отложной.

1 ИР - Снять 1 п. как изнаночную, не провязывая, нить перед работой, *1 лиц.п. скрещенная, снять 1 п. как изнаночную, не провязывая, нить перед работой*. Повторять между ** до конца ряда.

Видео №8 «1 ИР воротника».

2 ЛР - 1 лиц.п, *снять 1 п. как изнаночную, не провязывая, нить перед работой, 1 лиц.п*. Повторять между ** до конца ряда.

Видео №9 «2 ЛР воротника».

3 ИР - Снять 1 п. как изнаночную, не провязывая, нить перед работой, *1 лиц.п, снять 1 п. как изнаночную, не провязывая, нить перед работой*, повторять между ** до конца ряда.

Установить в этом ряду за 5 п. от каждого края маркеры. В начале ряда маркер установлен после снятой петли, в конце ряда перед снятой петлей.

Видео №10 «3 ИР воротника с установкой маркеров».

Начиная со следующего ряда мы будем добавлять петли из протяжки. Следите, чтобы протяжка была поднята между лицевыми петлями ряда, который именно сейчас на спицах. Протяжка между изнаночными петлями –это ряд по другой стороне воротника. Прибавки в начале рядов выполняется после маркера, в конце - перед маркером. Внимательно просмотрите следующие видео.

Далее все лицевые ряды начинать и заканчивать 1 лиц.п, все изнаночные начинать и заканчивать снятой изн. нить перед работой.

Видео №11 «Прибавки слева в начале 4 ЛР».

Видео №12 «Прибавки справа в конце 4 ЛР, слева в начале 5 ИР».

Видео №13 «Прибавки справа в конце 5 ЛР и выполнение 6 ИР».

4 ЛР - 5 п. полой резинки, пМ, +1лл, снять 1 п. как изнаночную, не провязывая, нить перед работой, *1 лиц.п, снять 1 п. как изнаночную, не провязывая, нить перед работой*. Повторять между ** до следующего М, +1лп, пМ, 5 п. полой резинки (начиная и заканчивая лиц.п);

5 ИР - 5 п. полой резинки, пМ, +1лл, снять 1 п. как изнаночную, не провязывая, нить перед работой, *1 лиц.п, снять 1 п. как изнаночную, не провязывая, нить перед работой*. Повторять между ** до следующего М, +1лп, пМ, 5 п. полой резинки (начиная и заканчивая снятой п).

Продолжить выполнять лицевые и изнаночные ряды полой резинкой без прибавок, начиная и заканчивая как описано ранее:

- с 6 по 11 р. включительно;
- с 14 по 19 р. включительно;
- с 22 по 27 р. включительно;
- с 30 по 35 р. включительно;
- с 38 по 43 р.

12,20,28,36,44 ЛР – выполнить как 4 ЛР;

13,21,29,37,45 ИР – выполнить как 5 ИР.

Всего добавлено для воротника 24 п. - по 6 прибавок слева и справа с лицевой и изнаночной стороны воротника. На спицах **201(209, 209, 217, 217)п.**

Если Вы хотите высоту воротника около 7 см, провяжите еще 3 р полой резинкой после последней прибавки. Всего 48 р. воротника. Если Вы хотите высоту воротника около 8 см, провяжите еще 9 р полой резинкой после последней прибавки. Всего 54 р. воротника.

Если вы хотите большую высоту, провяжите ряды дополнительно. В этом случае можно выполнить еще прибавки с обеих сторон воротника (52 и 53 р), как описано ранее. Закончить работу нужно четным рядом по лицевой стороне воротника. Общее количество петель будет составлять +4 п. сверх вышеупомянутого.

Замерить длину воротника. Отрегулировать по своему желанию. Закрытие иглой происходит по изнаночной стороне воротника.

Отрезать нить, оставив конец втрое больше длины самого воротника. Если Ваша рабочая нить состоит из нескольких, воспользуйтесь **Видео №14 «Подготовка к закрытию петель иглой – переснятие на две спицы»**. Маркеры убрать.

Если добавлена нить с пайеткой, в начале закрытия отрежьте ее, оставив конец необходимый для закрепления – закрытие петель будет выполняться оставшейся нитью.

Вдеть нить в иглу, закрыть петли согласно **Видео №15 "Закрытие петель воротника иглой"**. Закрытие подтягивать!

Закрепить кончики, спрятать в «карман» полой резинки.

Видео №16 "Демонстрация конечного результата выполнения воротника".

Кокетка

Росток с одновременным формированием выреза горловины спинки

Перейти к петлям на вспомогательной леске, сменить спицы на основные **4.5 мм** (или Ваши спицы для основного полотна). В работе изнаночная сторона кокетки. Петли для планки остаются на вспомогательной нити или держателе.

!Кромочная петля в начале каждого ряда снимается, в конце каждого ряда провязывается изнаночной петлей.

Вязать по **Схеме 1**, которая находится в Приложении к настоящему МК, которая соответствует Вашему размеру. На схеме 1 обозначены части кокетки и установлены разделяющие их маркеры. Петли регланной линии не выделены отдельно. Все прибавки для расширения кокетки выполнять справа и слева от маркеров. При разворотах и прибавках хорошо подтягивать рабочую нить.

Видео №17 "0 ИР ряд с установкой маркеров".

Провязать 0 ИР – установочный изнаночный ряд следующим образом: К, 14(15,15,16,16) изн.п. правой части переда, установить М4, 10 изн.п. правого рукава, установить М3, 30(32,32,34,34) изн.п. спинки, установить М2, 10 изн.п. левого рукава, установить М1, 14(15,15,16,16) изн.п. левой части переда, К, развернуть работу.

Внимательно прочтите Условные обозначения к Схемам, которые находятся в Приложении согласно Вашему размеру.

Видео №18 «1, 2 и 3 р. ростка и выреза горловины спинки».

1 ЛР – К, лиц.п. левой части переда до М1, пМ, лиц.п. левого рукава до М2, пМ, 15(16,16,17,17) лиц.п. спинки, ДЛЛ, провязать вторую половину в количестве 15(16,16,17,17) лиц.п. спинки до М3, пМ, 2 лиц.п. правого рукава, развернуть работу;

2 ИР – Дп, изн.п. до М3, пМ, 6 изн.п. спинки, развернуть работу;

3 ЛР – Дп, лиц.п. спинки до М3, ДЛЛ, пМ, лиц.п. до Дп, провязать Дп лиц.п, 2 лиц.п, развернуть работу.

!Обратите внимание, что прибавки для рукава в 3 ЛР нет, только прибавки для спинки. Для удобства лицевые петли, из которых формируются прибавки справа или слева отмечены розовым цветом на схемах.

Видео №19 «4 и 5 р. ростка и выреза горловины спинки».

4 ИР – Дп, изн.п. до М3, пМ, 5 изн.п, развернуть работу;

5 ЛР – Дп, лиц.п. до М3, ДЛЛ, пМ, ДЛП, лиц.п. до Дп, провязать Дп лиц.п, 2 лиц.п, развернуть работу.

Начиная с 5 ЛР в лицевых рядах симметричные прибавки для спинки и рукава справа и слева от маркера.

Видео №20 «6 и 7 р. ростка и выреза горловины спинки».

6 ИР – Дп, изн.п. до М3, пМ, 4 изн.п, развернуть работу;

7 ЛР – Дп, лиц.п. до М3, ДЛЛ, пМ, ДЛП, лиц.п. до Дп, провязать Дп лиц.п, 2 лиц.п, развернуть работу.

Видео №21 "8 ИР ростка и выреза горловины спинки с переходом на левую сторону".

8 ИР – Дп, изн.п. до М3, пМ, изн.п. до Дп, провязать Дп изн. **работу не разворачивать**, продолжить вязать на петлях спинки до М2, пМ, 2 изн.п, развернуть работу.

ДЛП - добавленная лицевая из петли предыдущего ряда + сама петля, из которой формировалась прибавка (Раздел «техники»). Но до конца раздела выполнения этой петли прописано отдельно, для правильного подсчета количества петель к разворотам.

Видео №22 «9 и 10 р. ростка и выреза горловины спинки».

9 ЛР – Дп, 1 лиц.п. до М2, пМ, ДЛП, провязать петлю, из которой выполнили прибавку лиц.п, 5 лиц.п, развернуть работу.

!Обратите внимание, что прибавки для рукава в 9 ЛР нет, только прибавка для спинки.

10 ИР – Дп, изн.п. до М2, пМ, изн.п. до Дп, провязать Дп изн.п, 2 изн.п, развернуть работу.

Видео №23 «11 и 12 р. ростка и выреза горловины спинки».

11 ЛР – Дп, лиц.п. к М2, ДЛЛ, пМ, ДЛП, провязать петлю, из которой выполнили прибавку лиц.п, 4 лиц.п, развернуть работу;

12 ИР – Дп, изн.п. к М2, пМ, изн.п. к Дп, провязать Дп изн.п, 2 изн.п, развернуть работу.

Видео №24 «13 и 14 р. ростка и выреза горловины спинки».

13 ЛР – Дп, лиц.п. к М2, ДЛЛ, пМ, ДЛП, провязать петлю, из которой выполнили прибавку лиц.п, 3 лиц.п, развернуть работу;

14 ИР – Дп, изн.п. до М2, пМ, изн.п. до Дп, провязать Дп изн.п, 2 изн.п, развернуть работу.

Видео №25 "15 и 16 р. с переходом на правую и левую части переда".

15 ЛР – Дп, лиц.п. к М2, ДЛЛ, пМ, ДЛП, лиц.п. до Дп, провязать Дп лиц.п, лиц.п. до следующей Дп, провязать Дп лиц.п, лиц.п. до последней Дп спинки, провязать Дп лиц.п, продолжить работу на петлях спинки до М3, ДЛЛ, пМ, ДЛП, лиц.п. в Дп, провязать Дп лиц.п, 2 лиц.п. до М4, пМ, 2 лиц.п, развернуть работу.

16 ИР – Дп, изн.п. до Дп предыдущего ряда, переснимая М по ходу работы, провязать Дп изн.п, 2 изн.п, пМ, 2 изн.п, развернуть работу.

На спицах всего **95(99,99,103,103) п**, по **15(16,16,17,17) п.** для каждой части переда с учетом кромочной петли, по 13 п. для каждого рукава и **39(41,41,43,43) п.** для спинки.

Росток и вырез горловины спинки окончен!

Прибавление петель по регланым линиям для расширения частей кокетки.

Работу продолжить по **Схеме 2** для Вашего размера, разделенного на части: **Схема 2.1** (левая часть переда), **Схема 2.2** (Рукав), **Схема 2.3** (Спинка), **Схема 2.4** (правая часть переда).

Прибавки петель всегда производится лицевой. Петля, из которой формируется прибавка, также провязывается лицевой петлей. Добавленные петли в следующих рядах включаются в узор. Внимательно следите по схеме!

Видео №26 «1,2 р. по схеме 2, прибавление петель по регланым линиям».

1 ЛР – Дп, ДЛЛ по Схеме 2.1 (Левая часть переда), пМ, ДЛП, вязать петли левого рукава по Схеме 2.2 до М2, ДЛЛ, пМ, ДЛП, продолжить работу по Схеме 2.3 (Спинка) до М3, ДЛЛ пМ, ДЛП, вязать петли правого рукава по Схеме 2.2 до М4, ДЛЛ, пМ, ДЛП, провязать Дп лиц.п, 1 лиц.п по Схеме 2.4 (Правая часть переда), развернуть работу.

Видео №27 «2,3 р. по схеме 2, прибавление петель по регланым линиям».

2 ИР – Дп, изн.п. по Схеме 2.4 (Правая часть переда) до М4, пМ, изн.п. правого рукава по схеме 2.2 до М3, пМ, изн.п. по Схеме 2.3 (Спинка) до М2, пМ, изн.п. левого рукава по схеме 2.2 до М1, пМ, изн.п. по Схеме 2.1 (Левая часть переда) до Дп, провязать Дп изн.п, 1 изн.п, развернуть работу.

3 ЛР – Дп, лиц.п. до М1, ДЛЛ по Схеме 2.1 (Левая часть переда), пМ, ДЛП, вязать петли левого рукава по Схеме 2.2 до М2, ДЛЛ, пМ, ДЛП, продолжить работу по Схеме 2.3 (Спинка) до М3, ДЛЛ, пМ, ДЛП, вязать петли правого рукава по схеме 2.2 до М4, ДЛЛ, пМ, ДЛП, лиц.п. в Дп, провязать Дп лиц.п, 1 лиц.п по Схеме 2.4 (Правая часть переда), развернуть работу.

Продолжить работу, добавляя петли перед и после маркеров, вводя в рисунок узора согласно Схемам 2, по 12(14,14,16,16) ИР включительно.

13(15,15,17,17) ЛР - Дп, вязать по Схеме 2.1 (Левая часть переда), ДЛЛ, пМ, ДЛП, вязать петли левого рукава по Схеме 2.2 до М2, ДЛЛ, пМ, ДЛП, продолжить работу по Схеме 2.3 (Спинка) до М3, ДЛЛ, пМ, ДЛП, вязать петли правого рукава по Схеме 2.2 до М4, ДЛЛ, пМ, ДЛП, вязать по Схеме 2.4 (Правая часть переда) до Дп, провязать Дп лиц.п, 2 лиц.п, развернуть работу.

14(16,16,18,18) ИР – Дп, изн.п. по Схеме 2.4 (Правая часть переда) до М4, пМ, изн.п. правого рукава по схеме 2.2 до М3, пМ, изн.п. по Схеме 2.3 (Спинка) к М2, пМ, изн.п. левого рукава по схеме 2.2 до М1, пМ, изн.п. по Схеме 2.1 (Левая часть переда) до Дп, провязать Дп изн.п, 2 изн.п, развернуть работу.

Видео №28 «Изменение ритма разворотов в конце формирования горловины переда».

Продолжить работу согласно Схемам. В 17(19,19,21,21) ЛР и 18(20,20,22,22) ИР, провязав Дп, работу не разворачиваем, вяжем до конца ряда, выполняя кромочную петлю, как указано выше.

Видео №29 "Окончание формирования горловины переда и переход на поворотные ряды".

Горловина переда окончена!

Вяжем дальше по Схеме 2 кокетку поворотными рядами, прибавляя петли во всех частях в каждом лицевом ряду по 40(46,46,50,50) ИР.

Начиная с 41(47,47,51,51) ЛР петли для рукавов добавляются через лицевой ряд, то есть чередуем – лицевой ряд в части рукавов выполняем ровно, без прибавок, следующий лицевой ряд с прибавками. Петли в частях переда и спинки продолжаем прибавлять в каждом лицевом ряду.

Видео №30 «Изменение ритма прибавок в частях рукавов».

Для размеров 1(XS-S), 2(S-M), 3(M-L), 4(L-XL), начиная с 45(51,55,63,-) ЛР петли для всех частей добавляются через лицевой ряд или в каждом 4 р. Для размера 5(XL-XXL) продолжают прибавление петель для переда и спинки в каждом лицевом ряду к концу Схемы 2.

Взять по Схеме 2 всего **58(62,64,68,70)р.** На спицах по **40(44,45,49,52)п.** для левой и правой части переда, по **61(67,67,71,73)п.** для каждого рукава и **89(97,99,107,113)п.** для спинки.

Выполнение планки-застежки**Левая часть**

Сначала выполняется левая часть планки-застежки (рабочая нить по левой части переда), затем правая.

Развернуть деталь к себе изнаночной стороной. Петли кокетки остаются на основных спицах. Круговыми спицами 3.25 мм или тоньше основных на 1.25 мм выполнить набор петель для планки рабочей нитью.

Первую петлю сформировать следующим образом: ввести рабочую спицу между первой и второй петлей, находящихся на основных спицах, с лицевой стороны на изнаночную, захватить рабочую нить и вывести ее на лицевую сторону.

Продолжить набор петель, вводя спицу с лицевой стороны на изнаночную в **середину петли** следующей за кромочной в **каждый** ряд, захватывая рабочую нить и выводя ее на лицевую сторону.

Видео №31 "Набор петель для левой части планки-застежки".

Последней поднять петлю из ряда, который был за соединением планки горловины.

Видео №32 "Набор последней петли и переснятия открытых петель на спицу".

На спицах **44(46,48,50,52)п.** Переснять открытые 18 п. со вспомогательной нити или держателя на спицу (вспомогательную аналогичного размера или вторую рабочую). Переснимать нужно по направлению к набранным петлям, где расположена рабочая нить.

Развернуть работу на изнаночную сторону. Планка выполняется полой резинкой, начинаем работу с изнаночного ряда.

Видео №33 «Выполнение левой части планки поллой резинкой».

1 ИР – *снять 1 петлю с левой спицы на правую как изнаночную, нить перед работой, 1 лиц.п*, повторять между ** до конца ряда. Провязано 18 п, развернуть работу;

2 ЛР - *снять 1 петлю с левой спицы на правую как изнаночную, нить перед работой, 1 лиц.п*, повторять между ** всего 8 раз, снять 1 петлю с левой спицы на правую как изнаночную, нить перед работой. Провязано 17 п, осталась последняя лицевая петля планки на левой спице. Провязать последнюю петлю планки вместе с первой петлей наборного края лицевой петлей с наклоном влево, развернуть работу.

!В начале изнаночных и в конце лицевых рядов рабочую нить хорошо подтягивать.

Взять дальше изнаночные ряды аналогично 1 ИР, лицевые ряды аналогично 2 ЛР, пока все петли наборного края будут провязаны с петлями планки, закончить изнаночным рядом.

Видео №34 «Демонстрация процесса».**Видео №35** «Конечный результат левой части».

Переснять 18 п. левой планки на вспомогательную леску или держатель. Рабочую нить отрезать.

Правая часть

Развернуть деталь к себе лицевой стороной, петли для правой части планки будут набираться по лицевой стороне снизу вверх. Подсоединить рабочую нить, круговыми спицами 3.25 мм или тоньше основных на 1.25 мм выполнить набор петель для правой части планки-застежки.

Первую петлю сформировать аналогично левой части: ввести рабочую спицу между первой и второй петлей, находящихся на основных спицах, с лицевой стороны на изнаночную, захватить рабочую нить и вывести на лицевую сторону.

Продолжить набор петель, вводя спицу с лицевой стороны на изнаночную в **середину петли** следующей за кромочной в **каждый** ряд, захватывая рабочую нить и выводя ее на лицевую сторону.

Видео №36 "Набор петель для правой части планки-застежки".

Последней поднять петлю из ряда, который был за соединением планки горловины.

На спицах 44(46,48,50,52)п. Переснять открытые 18 п. со вспомогательной нити или держателя на спицу (вспомогательную аналогичного размера или вторую рабочую). Переснимать нужно по направлению к набранным петлям, где расположена рабочая нить. Начинаем работу с лицевого ряда.

1 ЛР – *1 лиц.п, снять 1 петлю с левой спицы на правую как изнаночную, нить перед работой*, повторять между ** до конца ряда. Провязано 18 п, развернуть работу;

2 ИР - *1 лиц.п, снять 1 петлю с левой спицы на правую как изнаночную, нить перед работой*, повторять между ** всего 8 раз, 1 лиц.п. Провязано 17 п, осталась последняя изнаночная петля планки на левой спице. Провязать последнюю петлю планки с первой петлей наборного края вместе изнаночной петлей с наклоном вправо, развернуть работу.

Видео №37 «Выполнение правой части планки полрой резинкой».

Выполнение петли для пуговицы

В следующем ряду формируем первую петлю для пуговицы. Счет рядов обнуляется. Количество петель планки делится пополам – сначала работаем по одной части планки на 9 п, затем по другой части планки также на 9 п. Далее ряды считаются нарастающим итогом для обеих частей планки – справа и слева от петли.

Видео №38 Формирование петли для пуговицы, 1 часть.

1,3 ЛР – снять 1 петлю с левой спицы на правую как лицевую, нить за работой, *снять 1 петлю с левой спицы на правую как изнаночную, нить перед работой, 1 лиц.п, *, повторять между ** всего 4 раза. Провязано 9 п, развернуть работу;

2,4 ИР - *снять 1 петлю с левой спицы на правую как изнаночную, нить перед работой, 1 лиц.п, *, повторять между ** всего 4 раза. Провязать последнюю петлю планки с первой петлей наборного края вместе изнаночной петлей с наклоном вправо, развернуть работу.

Если Ваша пуговица диаметром 1.3-1.5 мм, провязанных 4 р. достаточно, переходим к следующему 5 ЛР.

Если диаметр Вашей пуговицы 1.8-2.0 мм, провяжите дополнительно еще 2 р. аналогично 1 и 2 р. В этом случае выполнено 6 р. для первой части планки. Далее нумерация рядов для варианта пуговицы около 2 мм указана в скобках.

5(7) ЛР - снять 1 петлю с левой спицы на правую как лицевую, нить за работой, *снять 1 петлю с левой спицы на правую как изнаночную, нить перед работой, 1 лиц.п, *, повторять между ** всего 4 раза. Провязано 9 п, работу не разворачивать. Сформировать 2(3) воздушные петли на правой спице. Провязать 9 п. с левой спицы полрой резинкой следующим образом: *снять 1 петлю с левой спицы на правую как изнаночную, нить перед работой, 1 лиц.п, *, повторять между ** всего 4 раза, снять 1 петлю с левой спицы на правую как изнаночную, нить перед работой, развернуть работу.

Видео №39 «Соединение частей планки воздушными петлями».

6(8) ИР - *1 лиц.п, снять 1 петлю с левой спицы на правую как изнаночную, нить перед работой*, повторять между ** всего 4 раза. Провязано 8 п, осталась одна лицевая петля до воздушной петли. Снять 1 петлю с левой спицы на правую как лицевую, нить за работой, провязать воздушную петлю скрещенной изнаночной петлей, накинуть на нее снятую петлю, развернуть работу.

7(9) ЛР, вязать петли до конца ряда полрой резинкой, начиная и заканчивая снятой петлей с нитью перед работой, развернуть работу.

8(10) ИР – вязать аналогично 6(8) ИР.

9(11) ЛР – вязать аналогично 7(9) ЛР.

Если у Вас было сформировано 3 воздушные петли, провяжите дополнительно еще 2 ряда аналогично 10 и 11 р, пока все воздушные петли не будут провязаны.

!Петли планки при разворотах вязать плотно, подтягивать рабочую нить.

Видео №40 «Формирование петли для пуговицы, 2 часть».

10(14) ИР – вязать петли планки до 1 лиц.п. перед протяжкой (после провязывания воздушных петель между частями планки образовалась длинная протяжка), снять 1 петлю с левой спицы на правую как лицевую, нить за работой, подхватить протяжку левой спицей движением к себе, провязать ее скрещенной изнаночной петлей и накинуть на нее снятую петлю, работу не разворачивать. Хорошо подтянуть петли и рабочую нить и вязать полрой резинкой, начиная со снятой петли перед работой до последней петли планки. Провязать последнюю петлю планки с первой петлей наборного края вместе изнаночной петлей с наклоном вправо, развернуть работу.

Видео №41 "Продолжение работы на объединенных частях планки".

Далее счет рядов обнуляется, работа продолжается на 18 п. планки следующим образом:

1 ЛР – снять 1 петлю с левой спицы на правую как лицевую, нить за работой, *снять 1 петлю с левой спицы на правую как изнаночную, нить перед работой, 1 лиц.п, *, повторять между ** всего 8 раз, снять 1 петлю с левой спицы на правую как изнаночную, нить перед работой.

2 ИР - *1 лиц.п, снять 1 петлю с левой спицы на правую как изнаночную, нить перед работой*, повторять между ** всего 8 раз, 1 лиц.п. Провязать последнюю петлю планки вместе с первой петлей наборного края изнаночной петлей с наклоном вправо.

Количество рядов до следующей петли указано для диаметра пуговицы 1.3-1.5 мм. Для диаметра около 2 мм значение представлено в скобках.

Для размера 1(XS-S) выполнить **всего** 26(24) р. полрой резинкой после первой петли для пуговицы до формирования следующей.

Для размера 4(L-XL) выполнить **всего** 32(30) р. полрой резинкой после первой петли для пуговицы до формирования следующей.

Для размера 2(S-M) выполнить **всего** 28(26) р. полрой резинкой после первой петли для пуговицы до формирования следующей.

Для размера 5(XL-XXL) выполнить **всего** 34(32) р. полрой резинкой после первой петли для пуговицы до формирования следующей.

Для размера 3(M-L) выполнить **всего** 30(28) р. полрой резинкой после первой петли для пуговицы до формирования следующей.

Для всех размеров - сформировать вторую петлю, как описано ранее. После этого выполнить еще аналогичное количество рядов полрой резинкой, сформировать третью петлю для пуговицы.

Выполнить еще около 16(14) рядов после последней петли, пока все петли наборного края не будут провязаны вместе с петлями планки, закончить работу изнаночном рядом.

Соединение правой и левой частей планки

Развернуть деталь лицевой стороной. Разместить спицу, на которой находятся петли правой планки поверх спицы с петлями левой планки, обе спицы расположены параллельно по направлению к рабочей нити. Вспомогательной спицей 3.25 мм или на 1.25 мм тоньше основной соединить петли планки с обеих спиц следующим образом: снять 2 п. с ближней спицы как при вязании лицевой (петли правой планки), нить за работой, провязать 2 п. вместе с наклоном вправо с дальней спицы (петли левой планки) и накинуть на образовавшуюся петлю 2 снятые петли. Продолжать работу, пока все петли правой и левой частей планки не будут соединены.

У нас было по 18 п. для каждой части. После соединения останется всего 9 п.

Видео №42 «Соединение правой и левой частей планки».

Поместить 9 п. планки на основные спицы. Для продолжения работы над кокеткой нужно отрезать рабочую нить и перенести петли левой части переда до М1 также на основные спицы. Далее кокетка будет выполняться по кругу, и М1 станет МНР.

МНР расположен слева между передом и левым рукавом, если представить, что изделие надето на Вас. От него по порядку отсчета – М1, М2, М3.

Если Вы еще не выполнили воротник, вернитесь в раздел **«Воротник»** в начало – именно сейчас время для его вязания.

Завершение кокетки по кругу

Присоединить рабочую нить, продолжить работу основными спицами по **Схеме 3**, разделенной на части: **Схема 3.1** (Рукав), **Схема 3.2** (Спинка), **Схема 3.3** (Перед) следующим образом – петли левого рукава по схеме 3.1, петли спинки по схеме 3.2, после чего петли правого рукава по схеме 3.1, заканчиваем петлями переда по схеме 3.3. При вязке по кругу в четных рядах все петли вяжутся лицевыми.

Видео №43 «Начало вязания кокетки по кругу».

Выполнить всего **8(6,8,8,10)р.** по Схеме 3, на спицах по **93(99,103,111,121)п.** для спинки и переда и по **65(69,71,75,77)п.** для каждого рукава.

Туловище

Разделение детали на туловище и рукава

Работу продолжить за **Схемой 4** для Вашего размера, разделенного на части: **Схема 4.1** (Спинка) и **Схема 4.2** (перед).

Убрать МНР, закрыть вспомогательной нитью или переснять на вспомогательную леску 65(69,71,75,77) п. левого рукава, убрать М1. Набрать временным набором для подреза левого рукава **9(9,11,11,13)п.**, согласно **Видео №44** «Разделение на туловище и рукава».

Провязать 3(3,4,4,5) п. подреза левого рукава основной нитью лицевыми петлями, установить **МНР**. Провязать 3 п. подреза лицевыми петлями, установить **М1**. Провязать еще оставшиеся 3(3,4,4,5) п. подреза лицевыми петлями. Дальше вязать **1 р. по Схеме 4.1** (Спинка) до следующего маркера, убрать М2.

Закрыть вспомогательной нитью или переснять на вспомогательную леску 65(69,71,75,77) п. правого рукава, убрать М3. Набрать временным набором для подреза правого рукава **9(9,11,11,13)п.**

Провязать 3(3,4,4,5) п. подреза правого рукава основной нитью лицевыми петлями, установить **М2**. Провязать 3 п. подреза лицевыми петлями, установить **М3**. Провязать еще оставшиеся 3(3,4,4,5) п. подреза лицевыми петлями. Дальше вязать **1 р. по Схеме 4.2** (перед) до МНР.

Продолжить работу над 2 р. **Схемы 4.1** (Спинка) следующим образом: МНР, 1 изн.п, 1 лиц.п. скрещенная, 1 изн.п, М1, лиц.п. до М2. Продолжаем по 2 р. **Схемы 4.2** (перед): М2, 1 изн.п, 1 лиц.п. скрещенная, 1 изн.п, М3, лиц.п. до МНР.

!Между МНР и М1, между М2 и М3 до окончания туловища 3 п. выполняются платочной резинкой со скрещенной по центру лицевой. В нечетных рядах петли справа и слева от центральной вяжутся лицевыми, в четных - изнаночными. Центральная петля выполняется скрещенной лицевой петлей во всех рядах.

Видео №45 «Выполнение 3 п. между маркерами в четных рядах».

Видео №46 «Выполнение 3 п. между маркерами в нечетных рядах».

На спицах всего **204(216,228,244,268)п.**

Прямая часть туловища

Продолжить работу по **Схеме 5**, которая одинакова для спинки и переда. На схеме 5 обозначены все петли – сначала вяжется спинка, затем раппорт в ширину повторяется на петлях переда. В высоту раппорт узора состоит из 8 рядов– после выполнения последнего 8 р. переходим снова к 1 р.

Согласно техническому рисунку общая длина составляет около 51(53,55,57,58)см для укороченного варианта и 54(56,58,59,60)см для стандартного варианта. Расчеты в МК приведены на указанные длины. Учтите, что изделие ажурным узором при одевании имеет свойство вытягиваться на 2-3 см, также плотность по высоте в готовом виде может немного отличаться от плотности в образце. Длину регулировать в процессе примерки.

Вязать прямо согласно Схеме 5 на длину:

- для укороченного варианта – 68 (70,74,74,72) р, что составляет 8(8,9,9,9) раппортов и 4(6,2,2,0) р;
- для стандартного варианта – 76(78,82,82,80) р, что составляет 9(9,10,10,10) раппортов и 4(6,2,2,0) р.

Или на подходящую длину, примеряя в процессе работы. Если вы хотите удлинить джемпер, провяжите дополнительно раппорты или необходимые ряды. Закончить можно любым четным рядом раппорта. Учесть, что подгиб внизу составляет 2.5-3 см.

Обработка края изделия (подгиб)

Сменить спицы на 3,25 мм или на 1,25 мм тоньше основных спиц.

Видео №47 "Обработка края изделия".

Удвоить количество петель следующим образом: *обратный накид, 1 лиц.п,* повторять между ** до конца ряда. М1, М2 и М3 убрать.

1 р. – *провязать обратный накид изнаночной петлей за левую (переднюю) стенку (скрещенная изнаночная петля), снять следующую петлю с левой спицы на правую, не провязывая, нить за работой*, повторять между ** до конца ряда;

2,4,6,8,10,12,14,16,18 р. - *снять петлю с левой спицы на правую, не провязывая, нить перед работой, 1 лиц.п,* повторять между ** до конца ряда;

3,5,7,9,11,13,15,17 р. - *1 изн.п, снять следующую петлю с левой спицы на правую, не провязывая, нить за работой,* повторять между ** до конца ряда.

Всего провязано 18 р. По желанию вяжите дополнительные ряды.

Отрезать нить, оставив конец в 2.5-3 раза длиннее окружности. Если Ваша рабочая нить состоит из нескольких, воспользуйтесь **Видео №48** «Подготовка к закрытию петель иглой – переснятие на две спицы»).

Если добавлена нить с пайеткой, в начале закрытия отрежьте ее, оставив конец необходимый для закрепления – закрытие петель будет выполняться оставшейся нитью.

Заправить нить в иглу, закрыть петли согласно **Видео №49** «Закрытие петель туловища иглой». Закрывание подтягивать!

Закрепить кончики, спрятать в «карман» подгиб.

Рукава (2 одинаковые детали)

Выполнять работу по **Схемой 6 (Рукав)**.

Развернуть вязание на изнаночную сторону. Распуская вспомогательную нить, поместить **65(69,71,75,77)п.** на спицы 4,5 мм (или размер спиц для вязания основного полотна).

Распустить временный набор, поместить на спицы петли подреза в количестве **10(10,12,12,14) п.** на 1 петлю больше за счет поднятия полупетель в начале и конце подреза. на спицах **75(79,83,87,91)п.** Развернуть работу на лицевую сторону.

Видео №50 «Подготовка к вязанию рукава».

Переснять 4(4,5,5,6)п. подреза на правую спицу, остальные 6(6,7,7,8)п. подрезы находятся на левой спице. Установить МНР и присоединить рабочую нить.

Видео №51 "Оформление подреза рукава".

2 лиц.п, установить М1, 2(2,3,3,4) лиц.п, снять, не провязывая, 1 петлю с левой спицы на правую, нить за работой, скрестить полупетлю со следующей петлей так, чтобы полупетля расположилась снизу, повернуть снятую петлю на левую спицу, 2влп, 2влп.

Вязать по 1 р. Схемы 6 (Рукав) до 2 п. перед полупетлей с другой стороны.

Снять, не провязывая, 1 петлю с левой спицы на правую, скрестить следующую петлю с полупетлей так, чтобы полупетля разместилась снизу, повернуть снятую петлю на левую спицу, 2влл, 2влл, лиц.п. до МНР. на спицах **71(75,79,83,87)п.**

Продолжить работу по 2 р. Схемы 6 следующим образом: 1 изн.п. подхватить левой спицей протяжку между петлями движением от себя и провязать ее скрещенной лицевой петлей за левую дужку (добавлена 1 п), 1 изн.п, пМ, лиц.п. до МНР. на спицах **72(76,80,84,88)п.**

Видео №52 «2 р. рукава и подробно о сокращении петель».

Между МНР и М1 3 п, которые до конца рукава выполняются платочной резинкой с центральной скрещенной лицевой, аналогично туловищу. В четных рядах петли у маркеров выполняются изнаночными, в нечетных – лицевыми. Центральная петля во всех рядах провязывается скрещенной лицевой петлей.

Вяжем дальше по Схеме 6 на нужное количество рядов длину. Убавки, уменьшающие общее количество петель обозначены на Схеме 6 желтым цветом и могут быть как две вместе лицевой влево, так и три вместе лицевой влево в зависимости от рисунка узора. Внимательно следите за схемой!

Ваша длина рукава может быть больше или меньше указанной в Схеме 6 и Техническом рисунке, зависит от желания, индивидуальных особенностей и корректируется в процессе примерки. Вы можете довязать или сократить необходимое количество рядов.

Если Вы хотите короткий рукав около 12.5(13.0,14.5,14.5,16.0) см, провяжите 30(32,36,36,40) р. Схемой 6 и выполните примерку. Учтите, что подгиб внизу рукава составляет около 2.5-3 см. Необходимо проверить нужное количество рядов. Окончить можно любым парным рядом Схемы 6. короткого рукава сокращения выполняются также. Их количество зависит от длины рукава.

Когда выполнены все ряды по Схеме 6, на спицах 54(58,62,64,66)п.

Обработка края рукавов (подгиб)

Сменить спицы на 3,25 мм или на 1,25 мм тоньше основных спиц.

Воспользуйтесь **Видео №47** "Обработка края изделия".

Удвоить количество петель следующим образом: *обратный накид, 1 лиц.п,* повторять между ** до конца ряда, убрать М1.

1 р. – *провязать обратный накид изнаночной петлей за левую (переднюю) стенку (скрещенная изнаночная петля), снять следующую петлю с левой спицы на правую, не провязывая, нить за работой*, повторять между ** до конца ряда ;

2,4,6,8,10,12,14,16,18 р. - *снять петлю с левой спицы на правую, не провязывая, нить перед работой, 1 лиц.п,* повторять между** до конца ряда;

3,5,7,9,11,13,15,17 р. - *1 изн.п, снять следующую петлю с левой спицы на правую, не провязывая, нить за работой,* повторять между ** до конца ряда .

Всего провязано 18 р. По желанию провяжите дополнительно ряды.

Отрезать нить, оставив конец в 2.5-3 раза длиннее окружности.

Если добавлена нить с пайеткой, в начале закрытия отрежьте ее, оставив конец необходимый для закрепления – закрытие петель будет выполняться оставшейся нитью.

Диаметр манжеты рукава гораздо меньше туловища, поэтому закрывать иглой будет удобнее с одной спицы.

Заправить нить в иглу, закрыть петли согласно **Видео №53** «Закрытие петель рукава иглой из одной спицы»).

Закрытие хорошо подтягивать!

Закрепить кончики, спрятать в «карман» подгиб.

Наш джемпер-поло готов!

ВТО

Стирать изделие руками в теплой, не выше t30C воде. Категорически не рекомендуется стирать или отжимать в стиральной машине. Слегка отжать, не выкручивать, завернуть в полотенце, дать стечь воде. Разложить на сухом полотенце на горизонтальной поверхности, придать нужную форму и размеры согласно параметрам технического рисунка, оставить до полного высыхания, отпарить.

