

# Свитер «Восход»

Все права защищены. **Для индивидуального, некоммерческого использования!** Продажа, несанкционированное копирование, повторная публикация, распространение и любое другое коммерческое использование запрещены. Продажа изделий, связанных по данному описанию, разрешена с указанием автора описания.

Автор Людмила Аксеник (@mrs\_knowall) 2022 ©



Спасибо за покупку описания! Ищите другие работы автора на личном [сайте](#) и странице на [Равелри](#).

В случае возникновения вопросов, вы можете задать их напрямую дизайнеру любым удобным способом:

[✉ knowallknitting@gmail.com](mailto:knowallknitting@gmail.com) [📷 @mrs\\_knowall](https://www.instagram.com/mrs_knowall) [📺 Lyudmila Aksenik](https://www.facebook.com/Lyudmila.Aksenik) [🌐 Страту по вязанию](https://www.youtube.com/channel/UC...)

Делитесь своими работами (и вдохновляйтесь воплощениями других вязальщиц) в инстаграме с помощью хештегов #Свитер\_Восход и #Rising\_Sun\_sweater

**ВАЖНО:** прочтите все описание до конца перед началом работы!

## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Материалы

**ПРЯЖА:** Шерсть метражом 240-260 м/100 г в 5х цветах. Расход на ваш размер указан ниже в таблице. Образец связан из Lore The Fiber Co 100% lambswool из the English Romney sheep breed чистая шерсть; 250 м (273 yd) в пасме 100 г.  
, вставки 4х цветов

- **СПИЦЫ:** №3.5, круговые с леской 60 см для резинки, №4 для тела и рукавов и №2.5-3 для отделки (диаметр спиц зависит от вашей плотности вязания);
- **ПРОЧЕЕ:** трикотажная игла, крючок, бобинки для разделения цветов пряжи

### Плотность вязания

- 22 петли на 30 рядов резинка 2\*2 – спицы № 3.5
- 20 петель на 28 рядов лицевой гладью– базовые спицы №4;

**ВАЖНО** Обязательно связать образец и попасть в указанную плотность! Если вы вяжете свободно, рекомендую взять спицы на 0.25-0.5 мм тоньше.

### Размерный ряд и расход пряжи


S (M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL) или обхват груди 86 (90, 97, 104, 110, 118, 124) см.

Размеры рассчитаны на средний рост ~168см.

	№	Обхват груди дюймы/см	Обхват груди изделия дюймы/см	Рост футы/см	Расход пряжи, гр				
					ОЦ	КЦ 1	КЦ 2	КЦ 3	КЦ4
Взрослые	1	34"/86	35.4"/90	5'7"/168	245	44	39	32	10
	2	36"/90	38.5"/98		255	46	41	34	10
	3	38"/97	42"/106		260	48	43	36	10
	4	41"/104	44"/112		280	50	45	38	12
	5	43"/110	46"/118		290	52	47	40	12
	6	46"/118	49"/124		305	55	49	42	12
	7	49"/124	51"/130		320	58	52	44	12

### Выкройка и конструкция

Сшивной джемпер с интарсией прямого кроя с 3 см свободы облегания. Втачной рукав, горловина оформлена кеттлэвкой.

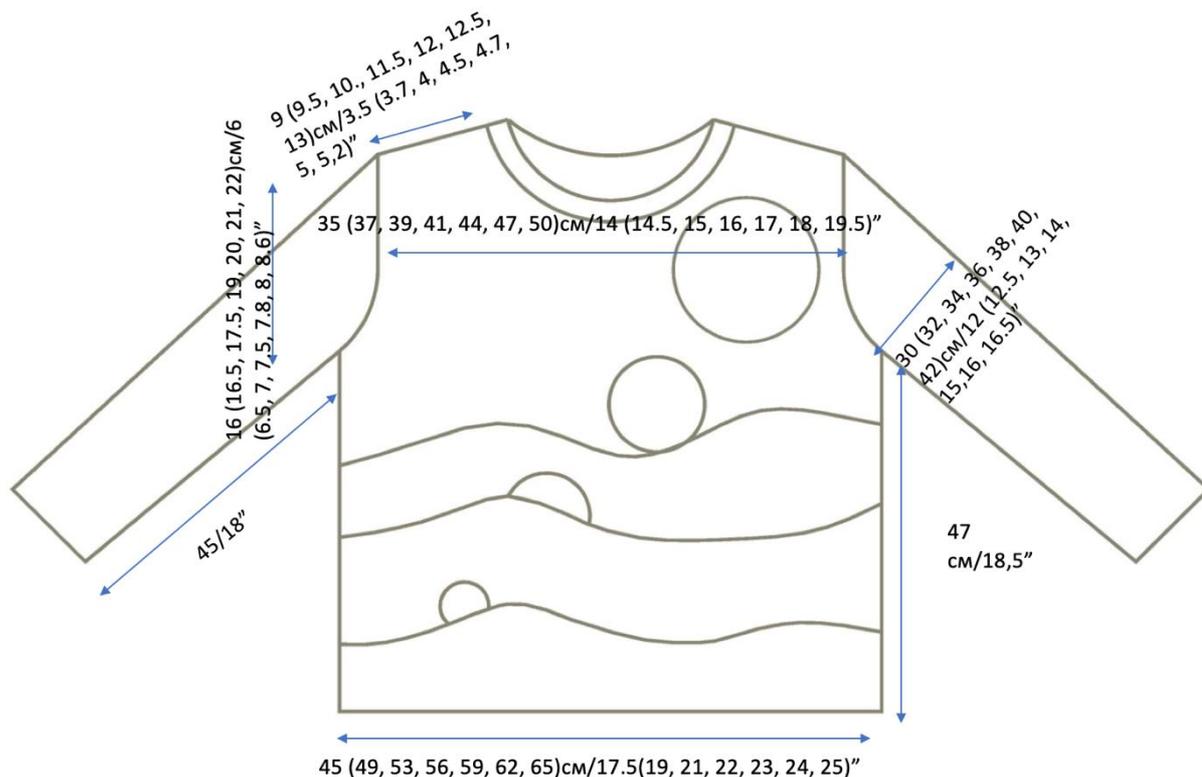





## Сокращения

- 2из1** – прибавка 2 петли из 1
- 2ВЛНЛ** – две вместе лиц с наклоном влево
- 2ВЛНП** – две вместе лиц с наклоном вправо
- 2ВИНЛ** – две вместе изн с наклоном влево
- доп.** – дополнительный
- изн** – изнаночная петля
- ИС** – изнаночная сторона
- кол-во** – количество
- кр** – кромочная петля: входят в общее число петель при наборе, провязывается по рисунку (в лицевом ряду лиц., в изнаночном – изн. п.)

- КЦ** – контрастный цвет
- лиц** – лицевая петля
- ЛС** – лицевая сторона
- ОЦ** – основной цвет
- п.** – петля (-и)
- посл.** – последний
- см.** – смотри
- стр.** – страница
- УР** – укороченный ряд

## Техники вязания

- **Убавки** двух петель влево/вправо лиц (2ВЛНЛ/2ВЛНП) и влево изн (2ВИНЛ)
- **2из1** – прибавка (см. рисунок справа): провязать петлю как лиц, но не снимать с левой спицы; провязать ее же как лиц за заднюю стенку
- **Полая резинка (поворотными рядами)** – для наборного края и эластичного закрытия резинки; 1 повтор = 2 ряда:
  - **Р1:** \*1 лиц, снять 1 п. (нить перед работой)\*
  - **Р2:** \*1 лиц, снять 1 п. (нить перед работой)\*



- **Эластичное закрытие иглой** (с 2мя установочными рядами полой резинкой) [см. видео по ссылке](#)
- **Чтение схем** (опционально)
- **Итальянский набор**
- **Сшивание полотна швом «петля-в-петлю»**
- **Интарсия** (см. фото справа)
- **Сглаживание ступенек при закрытии петель** в несколько этапов [см. видео по ссылке](#)

## Варианты цветового сочетания (схемы в отдельном файле)



## ОПИСАНИЕ

### Начало работы (перед)

Контрастным цветом (СС1) на спицы №3.5 итальянским набором набрать 90 (98, 106, 112, 120, 126, 134) петли. Провязать 2 ряда полой резинкой, переставить петли в 3м ряду под резинку 2\*2 и продолжить вязать ею еще 20 рядов.

### Основное полотно

Сменить спицы на основные №4 (или те, которыми попали в плотность)

Начало схемы от правого края полотна (как смотрите на изделие)


**Без вытачек:** провязать по схеме до 102 (100, 100, 114, 112, 112, 110) ряда.

**С вытачками (по желанию, только для взрослых размеров №3-7):**

**1. Прямой участок (бюст):** провязать - (-, 94, 108, 106, 106, 104) ряда по схеме. **ВАЖНО: вы должны оказаться на уровне самой выпуклой точки груди по пройме (см. рисунок в профиль). Если у вас высокая/ низкая грудь, или рост существенно >/< 168 см – измените кол-во рядов для начала вытачек соответственно.** В следующем ряду повесить 2 доп. маркера:

Кр., -(-, 24, 26, 28, 29, 31] лиц, повесить М#1; -(-, 56, 58, 62, 66, 70) лиц, повесить М#2; -(-, 24, 26, 28, 29, 31) лиц, кр. (М#1 и М#2 должны оказаться ~1-3 см сбоку от самых выпуклых точек груди)

**2. Вытачки (также см. схему ниже):** Выполнить вытачки укороченными рядами – всего -(-, 3, 4, 4, 5, 6) пар УР для доп. -(-, 3, 3.5, 4, 4.5, 5.5) см высоты по переду:

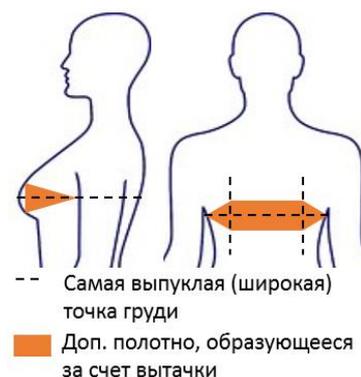


**УР1-2:** Лиц до М#2 (~3/4 переда), еще 1 лиц, повернуть; СП, изн до М#1, еще 1 изн, повернуть.

**УР3-4:** СП, лиц до СП слева от М#2, саму СП (*как 1 п.!*) и еще (-, 5, 5, 5, 5] лиц, повернуть;

СП, изн до СП слева от М#1, саму СП (*как 1 п.!*) и еще (-, 5, 5, 5, 5] изн, повернуть.

**Схематическое  
изображение вытачек  
на примере размера №7.  
Вид на работу, как держим  
изделие перед собой  
(вверх ногами, ЛС к себе)**

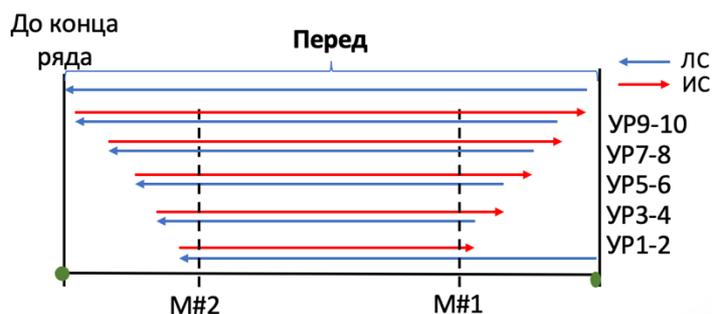

Повторить УР3-4 (ЛС+ИС) еще (-, 1, 2, 2, 3, 4] раза.

Завершить вытачки следующим образом (ЛС): СП, лиц до конца ряда. Снять все маркеры.

Продолжить вязать по схеме еще 4 ряда.

### Пройма

В 103 (101, 101, 115, 113, 113, 111) ряду закрыть первые 5 (6, 6, 7, 7, 7) петель правой проймы.

Провязать ряд до конца и в начале изнаночного ряда закрыть первые 5 (6, 6, 7, 7, 7) петель левой проймы.

В след. лиц. ряду закрыть еще 2 (2, 2, 2, 2, 2) п. проймы, сглаживая ступеньку (см. Техники на стр. 4).

Повторить еще 0 (0, 1, 1, 1, 1, 1) раз. На спицах 76 (82, 86, 90, 98, 104, 112) п., перейти к убавкам.

**Убавки** для углубления проймы выполняются в лиц рядах:

- В след. лиц ряду – Р107 (107, 107, 121, 119, 119, 117) сделать **одинарную убавку** справа и слева (-2 п.): кр., 1 лиц, 2ВЛНЛ, по схеме до 4 посл. петель, 2ВЛНП, 1 лиц., кр.

Повторить **еще** 1 (2, 2, 2, 2, 3, 3) раза в каждом 2ом ряду.

Посл. убавка в Р109 (109, 111, 125, 123, 125, 123) на спицах 72 (76, 80, 84, 92, 96, 104) п.

- В след. лиц ряду – Р111 (111, 113, 127, 125, 127, 125) сделать **одинарную убавку** справа и слева (-2 п.): кр., 1 лиц, 2ВЛНЛ, по схеме до 4 посл. петель, 2ВЛНП, лиц., кр.

Повторить **еще** \_ ( \_ , \_ , 1, \_ , 1) раз в каждом 4ом ряду.

Посл. убавка в Р111 (111, 113, 129, 131, 129, 131) на спицах 70 (74, 78, 82, 88, 94, 100) п.

Далее вязать прямо до Р124 (126, 126, 144, 146, 146, 148) включительно (посл. ряд – изн), перейти к формированию горловины.

### Вырез горловины

**Закрытие петель:** в след. лиц ряду – Р125 (127, 127, 145, 147, 147, 149) провязать 30 (29, 31, 35, 36, 38, 39) петель, закрыть 10 (16, 16, 12, 16, 18, 22) п., провязать 30 (29, 31, 35, 36, 38, 39) петель и перейти к убавкам левой части горловины (как смотрим на изделие).

**Убавки** выреза левой части горловины выполняются в лиц рядах:

В след. лиц ряду – Р127 ( \_ , \_ , 149, 149, 151) закрыть 3 п. горловины, сглаживая ступеньку (см. Техники на стр. 4). На спицах 27 (29, 31, 35, 33, 35, 36) п.

В след. лиц ряду – Р129 (129, 129, 147, 151, 151, 153) закрыть 2 п. горловины, сглаживая ступеньку (см. Техники на стр. 4). На спицах 25 (27, 29, 29, 31, 33, 34) п.

Повторить **еще** 1 (1, 1, 2, \_ , 1, 1) раз в каждом 2м ряду. На спицах 23 (25, 27, 27, 31, 31, 32) п.

В след. лиц ряду – Р133 (133, 133, 153, 153, 155, 157) закрыть 1 п. слева (-1 п.): кр., лиц., 2ВЛНЛ, лиц. до конца ряда.

Повторить **еще** 1 (4, 4, 4, 4, 3, 4) раза в каждом 2ом ряду. Посл. убавка в Р135 (141, 141, 161, 161, 161, 165), на спицах осталось 21 (20, 22, 24, 26, 27, 27) п.

В лиц ряду – Р139 (145, 145, 165, 165, 165, 169) убавить 1 п. слева (-1 п.): кр., лиц, 2ВЛНЛ, лиц. до конца ряда.

Повторить **еще** 2 ( \_ 1, \_ 1, 1, \_ ) раза в каждом 4ом ряду. Посл. убавка в Р147 (145, 149, 165, 169, 169, 169), на спицах осталось 18 (19, 20, 23, 24, 25, 26) п.

Далее вязать прямо до Р148 (148, 150, 168, 170, 172, 172) включительно (посл. ряд – изн), перейти к скосу плеча.

**Скос плеча** выполняется в посл. 11 (11, 11, 13, 15, 15, 15) рядах (включая итоговое закрытие) по ИС, по левому краю детали.

- В начале Р150 (150, 152, 170, 172, 174, 174) закрыть первые 3 п.
- Повторить в каждом 2м ряду (по ИС) еще 4 (4, 4, 5, 6, 6, 6) раз, не забывайте сглаживать ступеньку (см. Техники на стр. 4);
- Закрыть все оставшиеся 3 (4, 5, 5, 3, 4, 5) п. в след. изн. ряду – Р162 (162, 164, 184, 188, 190, 190)

**Убавки** выреза правой части горловины выполняются в изн. рядах.

Переставить счетчик рядов на Р125 (127, 127, 145, 147, 147, 149)

**Здесь и далее предполагается, что номер ряда переключается после окончания ряда; если вы переключаете в начале ряда, то вставляйте на 1 номер больше, чем указано.**

Ввести рабочую нить у левого края, провязать 1 изн. ряд до закрытых п.

В след. изн ряду – Р128 ( \_ \_ \_ , 150, 150, 152) закрыть 3 п. горловины, сглаживая ступеньку (см. Техники на стр. 4). На спицах 27 (29, 31, 35, 33, 35, 36) п.

В след. изн ряду – Р130 (130, 130, 148, 152, 152, 154) закрыть 2 п. горловины, сглаживая ступеньку (см. Техники на стр. 4). На спицах 25 (27, 29, 29, 31, 33, 34) п.

Повторить **еще** 1 (1, 1, 2, \_ 1, 1) раз в каждом 2м ряду. На спицах 23 (25, 27, 27, 31, 31, 32) п.

В след. изн. ряду – Р134 (134, 134, 154, 154, 156, 158) закрыть 1 п. справа (-1 п.):

лиц. до посл. 4х петель ряда, 2ВЛНЛ, лиц., кр.

Повторить **еще** 1 (4, 4, 4, 4, 3, 4) раза в каждом 2ом ряду. Посл. убавка в Р136 (142, 142, 162, 162, 162, 166), на спицах осталось 21 (20, 22, 24, 26, 27, 27) п.

В изн. ряду – Р140 (146, 146, 166, 166, 166, 170) убавить 1 п. справа (-1 п.): изн. до посл. 4х петель ряда, 2ВИНЛ, изн., кр.

Повторить **еще** 2 ( \_ 1, \_ 1, 1, \_ ) раза в каждом 4ом ряду. Посл. убавка в Р148 (146, 150, 166, 170, 170, 170), на спицах осталось 18 (19, 20, 23, 24, 25, 26) п.

Далее вязать прямо до Р149 (149, 151, 169, 171, 173, 173) включительно (посл. ряд – лиц.), перейти к скосу плеча.

**Скос плеча** выполняется в посл. 11 (11, 11, 13, 15, 15, 15) рядах (включая итоговое закрытие) по ЛС, по правому краю детали.

- В начале Р151 (151, 153, 171, 173, 175, 175) закрыть первые 3 п.
- Повторить в каждом 2м ряду (по ЛС) еще 4 (4, 4, 5, 6, 6, 6) раз, не забывайте сглаживать ступеньку (см. Техники на стр. 4);
- Закрыть все оставшиеся 3 (4, 5, 5, 3, 4, 5) п. в след. лиц. ряду – Р163 (163, 165, 185, 189, 191, 191)

## Спинка

Контрастным цветом (СС1) на спицы №3.5 итальянским набором набрать 90 (98, 106, 112, 120, 126, 134) петли. Провязать 2 ряда полрой резинкой, переставить петли в 3м ряду под резинку 2\*2 и продолжить вязать ею еще 20 рядов.

### Основное полотно

Сменить спицы на основные №4 (или те, которыми попали в плотность)

Начало схемы от правого края полотна (как смотрите на изделие)

**Провязать** по схеме до 102 (100, 100, 114, 112, 112, 110) ряда.

### Пройма

В 103 (101, 101, 115, 113, 113, 111) ряду закрыть первые 5 (6, 6, 7, 7, 7, 7) петель правой проймы.

Провязать ряд до конца и в начале изнаночного ряда закрыть первые 5 (6, 6, 7, 7, 7, 7) петель левой проймы.

В след. лиц. ряду закрыть еще 2 (2, 2, 2, 2) п. проймы, сглаживая ступеньку (см. Техники на стр. 4).

Повторить еще 0 (0, 1, 1, 1, 1) раз. На спицах 76 (82, 86, 90, 98, 104, 112) п., перейти к убавкам.

**Убавки** для углубления проймы выполняются в лиц. рядах:

- В след. лиц. ряду – P107 (107, 107, 121, 119, 119, 117) сделать **одинарную убавку** справа и слева (-2 п.): кр., 1 лиц., 2ВЛНЛ, по схеме до 4 посл. петель, 2ВЛНП, 1 лиц., кр.  
Повторить **еще** 1 (2, 2, 2, 3, 3) раза в каждом 2ом ряду.  
Посл. убавка в P109 (109, 111, 125, 123, 125, 123) на спицах 72 (76, 80, 84, 92, 96, 104) п.
- В след. лиц. ряду – P111 (111, 113, 127, 125, 127, 125) сделать **одинарную убавку** справа и слева (-2 п.): кр., 1 лиц., 2ВЛНЛ, по схеме до 4 посл. петель, 2ВЛНП, лиц., кр.  
Повторить **еще** \_ ( \_ \_ \_ 1, \_ 1) раз в каждом 4ом ряду.  
Посл. убавка в P111 (111, 113, 129, 131, 129, 131) на спицах 70 (74, 78, 82, 88, 94, 100) п.

Далее вязать прямо до P138 (138, 138, 158, 158, 158, 158) включительно (посл. ряд – изн), перейти к формированию горловины.

### **Вырез горловины**

**Закрытие петель:** в след. лиц. ряду – P139 (139, 139, 159, 159, 159, 159) провязать 23 (24, 26, 29, 30, 32, 33) петель, закрыть 24 (26, 26, 24, 28, 30, 34) п., провязать 23 (24, 26, 35, 36, 38, 39) петель и перейти к убавкам левой части горловины (как смотрим на изделие).

**Убавки** выреза левой части горловины выполняются в лиц. рядах:

В след. лиц. ряду – P141 (141, 141, 161, 161, 161, 161) закрыть 2 п. горловины, сглаживая ступеньку (см. Техники на стр. 4). На спицах 21 (22, 24, 29, 31, 33, 34) п.

Повторить **еще** - (-, -, 1, -, -, -) раз в каждом 2м ряду. На спицах 21 (22, 24, 25, 29, 31, 32) п.

В след. лиц. ряду – P143 (143, 143, 165, 163, 163, 163) закрыть 1 п. слева (-1 п.): кр., лиц., 2ВЛНЛ, лиц. до конца ряда.

Повторить **еще** 2 (2, 3, 1, 3, 3, 4) раза в каждом 2ом ряду. Посл. убавка в P147 (147, 149, 167, 169, 169, 171), на спицах осталось 18 (19, 20, 23, 24, 25, 26) п.

Далее вязать прямо до P148 (148, 150, 168, 170, 172, 172) включительно (посл. ряд – изн), перейти к скосу плеча.

**Скос плеча** выполняется в посл. 11 (11, 11, 13, 15, 15, 15) рядах (включая итоговое закрытие) по ИС, по левому краю детали.

- В начале P150 (150, 152, 170, 172, 174, 174) закрыть первые 3 п.
- Повторить в каждом 2м ряду (по ИС) еще 4 (4, 4, 5, 6, 6) раз, не забывайте сглаживать ступеньку (см. Техники на стр. 4);
- Закрыть все оставшиеся 3 (4, 5, 5, 3, 4, 5) п. в след. изн. ряду – P162 (162, 164, 184, 188, 190, 190)

**Убавки** выреза правой части горловины выполняются в изн. рядах.

Переставить счетчик рядов на P125 (127, 127, 145, 147, 147, 149)

*Здесь и далее предполагается, что номер ряда переключается после окончания ряда; если вы переключаете в начале ряда, то вставляйте на 1 номер больше, чем указано.*

Ввести рабочую нить у левого края, провязать 1 лиц. ряд до закрытых п.

В след. лиц. ряду – P142 (142, 142, 162, 162, 162, 162) закрыть 2 п. горловины, сглаживая ступеньку (см. Техники на стр. 4). На спицах 21 (22, 24, 29, 31, 33, 34) п.

Повторить **еще** - (-, -, 1, -, -, -) раз в каждом 2м ряду. На спицах 21 (22, 24, 25, 29, 31, 32) п.

В след. лиц. ряду – P144 (144, 144, 166, 164, 164, 164) закрыть 1 п. слева (-1 п.): кр., изн., 2ВЛНЛ, изн. до конца ряда.

Повторить **еще** 2 (2, 3, 1, 3, 3, 4) раза в каждом 2ом ряду. Посл. убавка в P148 (148, 150, 168, 170, 170, 172), на спицах осталось 18 (19, 20, 23, 24, 25, 26) п.

Далее вязать прямо до P149 (149, 151, 169, 171, 173, 173) включительно (посл. ряд – изн), перейти к скосу плеча.

**Скос плеча** выполняется в посл. 11 (11, 11, 13, 15, 15, 15) рядах (включая итоговое закрытие) по ЛС, по правому краю детали.

- В начале P151 (151, 153, 171, 173, 175, 175) закрыть первые 3 п.
- Повторить в каждом 2м ряду (по ЛС) еще 4 (4, 4, 5, 6, 6) раз, не забывайте сглаживать ступеньку (см. Техники на стр. 4);
- Закрыть все оставшиеся 3 (4, 5, 5, 3, 4, 5) п. в след. лиц. ряду – P163 (163, 165, 185, 189, 191, 191)

## Рукава

### Набор петель

На спицы №3.5 набрать 44 (44, 48, 48, 52, 52, 56) петель итальянским набором. Провязать 2 ряда полой резинкой, переставить петли в 3м ряду под резинку 2\*2 и продолжить вязать ею еще 20 рядов.

### Основное полотно

Сменить спицы на основные №4 (или те, которыми попали в плотность)

Провязать 6 рядов прямо и начиная с P7 выполнить плановые прибавки рукава вдоль внешних краев.

P7(ЛС): кр., 2 лиц., **2из1**, лиц. до последних 4х. петель, **2из1**, 2 лиц., кр.

Повторить P7 еще 10 (12, 12, 14, 14, 15, 14) раз в каждом 12 (10, 10, 8, 8, 8, 8) ряду.

Последняя прибавка будет в P115 (117, 117, 111, 111, 119, 119) ряду

Итого после всех прибавок на спицах будет 64 (68, 72, 76, 80, 82, 86) п.

### Окат рукава

#### Часть1

- В P127-128 закрыть первые 3 (3, 3, 4, 4, 4, 4) п. с каждой стороны.
- В P129-130 закрыть следующие 3 (3, 3, 4, 4, 4, 4) п. с каждой стороны, не забывайте сглаживать ступеньку (см. Техники на стр. 4);
- В P131-132 закрыть следующие 2 п. с каждой стороны
- Повторить еще 2 раза. Последний ряд с массовым закрытием P135-136. Всего 40 (44, 48, 48, 52, 54, 58) петель.

#### Часть2

- Далее выполнять закрытие по 1 петле в каждом 2м ряду всего 5 (5, 6, 5, 5, 6, 7) раз.
- Затем выполнять закрытие по 1 петле в каждом 4м ряду всего 1 (1, 1, 3, 3, 3, 3) раз.
- Далее выполнять закрытие по 1 петле в каждом 2м ряду всего 4 (5, 5, 4, 5, 5, 7) раз.

Стоп в P157 (159, 161, 165, 167, 169, 175). Всего останется 20 (22, 24, 24, 26, 26, 24) петель.

#### Часть3

- Далее закрыть первые 2 п. с каждой стороны всего 2 (1, 3, 3, \_, \_ , 3)раз
- Затем первые 3 п. с каждой стороны всего 2 (3, 2, 2, 3, 3, 2) раза
- Затем первые 4 п. с каждой стороны всего \_ ( \_ , \_ , \_ , 1, 1, \_ ) раз.

Итого провязано 165 (167, 171, 175, 175, 177, 185) ряда.

Второй рукав вязать аналогично.

### Отделка горловины

Сшить плечевые швы петля в петлю трикотажным швом.

### Старт от правого плеча (как смотрим на изделие):

- На 2 пары спиц 2,5-3 набираем по 24 (22, 24, 26, 26, 28, 28) петель (с лица и изнанки) с одной стороны выреза, прямой участок центра горловины из каждой петли – 10 (16, 16, 12, 16, 18, 22) п., с другой стороны выреза, по 24 (22, 24, 26, 26, 28, 28) петель с другой стороны выреза для ложной кеттлевки. Шаг набора 3 к 1 (набрать петли из трех петель подряд, следующую пропустить, повторить до конца ряда) [принцип набора петель по ссылке](#)

- Спинку набираем по скосу выреза так же с ритмом 3-1 – 15 (15, 17, 16, 20, 20, 20) п., центр в каждую петлю - 24 (26, 26, 24, 28, 30, 34) п. без пропуска, по скосу с другой стороны 15 (15, 17, 16, 20, 20, 20) п.  
На спицах должно получиться 112 (116, 124, 120, 136, 144, 152) п.  
Первый ряд с лиц. стороны провязать изн. петлями, далее провязываем по 3 ряда с внешней стороны лицевой гладью, внутреннюю изнаночной.
- После 4го ряда с каждой стороны нужно соединить кеттлёвку. Соединение выполняется провязыванием петли с внешней стороны и петли с внутренней стороны вместе лиц. п.

*Сменить спицы на отделочные для резинок – 3.5, перейти на резинку 2\*2 и провязать её 10 рядов. Далее 2 ряда полрой резинкой, закрыть петли иглой.*

### **Сборка**

Вшить рукава по окату в пройму тела трикотажным швом петля в петлю. Для удобства сшивания зафиксируйте окат и пройму в ключевых точках.

Сшить боковые швы тела и внутреннюю часть рукава также трикотажным швом, тщательно заправить все кончики.

Провести ВТО, сушить изделие горизонтально, предварительно расправив его вдоль швов.

Ваш свитер готов, носите с удовольствием.