

Женский ромпер крючком

#SUNNY_ROMPER



Предлагаю вашему вниманию стильную актуальную модель на лето – вязаный ромпер крючком.

Удобный приталенный комбинезон, который вы сможете связать по этому описанию из любимых материалов, не ориентируясь на мою плотность вязания. Все расчеты будут даны в сантиметрах и все, что вам нужно – любимая пряжа, подходящий номер крючка, свои обмеры и желание творить)


Так же по этому описанию вы сможете связать себе стильный летний кроп-топ.

Прежде чем начать работу, обязательно ознакомьтесь с описанием до конца!!!

НЕОБХОДИМЫЕ МЕРКИ


Обхват груди:

Измеряется по выступающим точкам груди по всей окружности, сантиметровая лента располагается параллельно полу

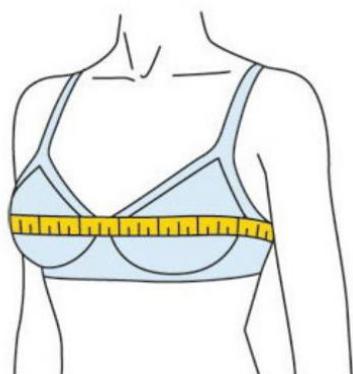


Ширина груди вторая

Измеряется между воображаемыми вертикальными линиями от центра подмышек по выступающим точкам груди (параллельно полу)

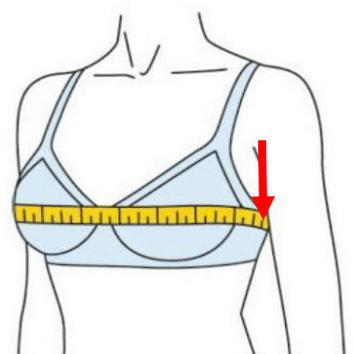

Обхват под грудью (для топа)


При измерении выдохните и плотно проложите ленту по окружности под грудью параллельно полу

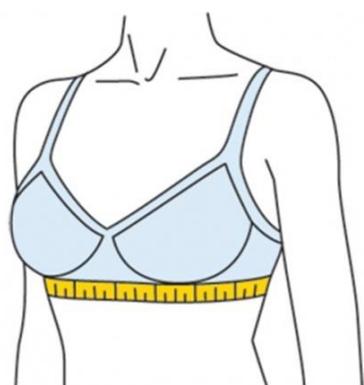




Высота груди

Измеряется расстояние от точки основания шеи до наиболее выступающей точки груди.

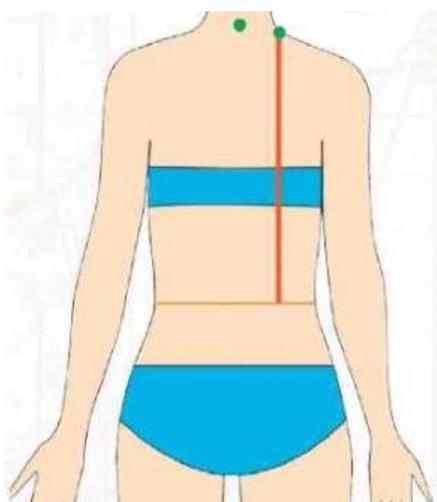

Высота спинки до талии

Измеряем от высшей точки плеча до линии талии (можно для удобства завязать на талии ниточку – так мерить легче)

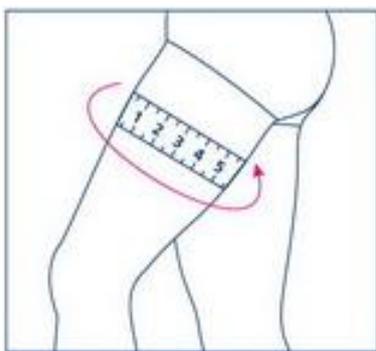

Обхват бедра


Перед тем как измерить объем бедра, ногу нужно поставить на стул и согнуть в колене под углом в 90 градусов. Затем обхватить ее в пяти сантиметрах от паха. Стараться, чтобы мышцы были не напряжены, лента плотно облегла ногу

и при этом не давила.



Обхват бёдер

Измеряется параллельно полу по самым выступающим точкам ягодиц

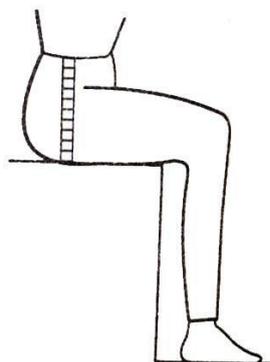

Высота сидения

Для снятия этой мерки человека нужно усадить на стул с жесткой прямой поверхностью, колени согнуты под прямым углом. Измерить сантиметровой лентой расстояние от линии талии до поверхности стула вертикально по правому боку.

Рекомендации по пряже и инструментам

- Для ромпера я посоветую пряжу со скользкими добавками, чтобы полотно получилось более струящимся.



Свой вариант ромпера я вязала из Primula Lana Gatto 158м/50 гр 67% хлопок/33% вискоза (№6553) крючком № 2,5. На 42 размер ушло 430 гр. Так как в составе есть вискоза, полотно получается немного скользким и лучше драпируется, чем, например, хлопок без добавок. Крючок нужен с максимально гладкой поверхностью, тк тончайшие волокна вискозы будут цепляться за любые зазубринки и затруднять работу.



Похожий состав у турецкой Yarn Art Summer – 70%хлопок/30% вискоза 350м/100 гр



Vita Orion – 77% хлопок/23% вискоза 170м/50 гр

И та и другая пряжа хорошо стираются в машинке при 30гр без значительных изменений.

- Для топа можно выбрать варианты пряжи с другим составом, например:



Семеновская пряжа VILLAGE - 34% хлопок / 33% вискоза / 33%лен, 430м/100гр.




Yarn Art IRIS - 100% мерсеризованный хлопок, 138м/ 20 гр

После стирки дают усадку!

Вариантов летней пряжи множество, описание не привязано к плотности, поэтому вы, выбирая материалы на свой вкус, не забывайте перед началом работы провязывать образцы и проводить их водно-тепловую обработку с замерами!

Конструкция изделия

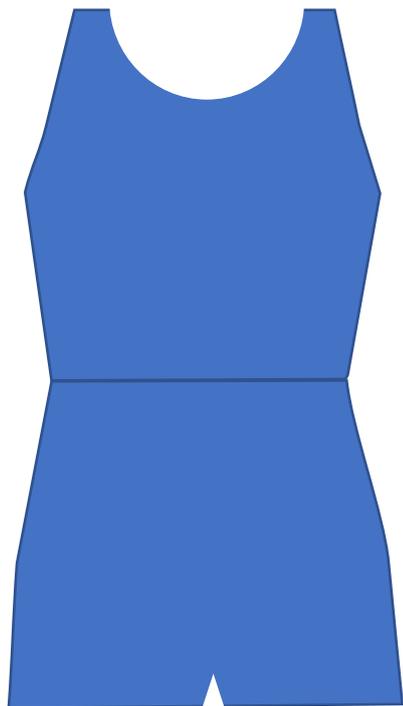

Ромпер вяжется сверху вниз одним полотном, получается бесшовным, приталивается резинкой.


УЗОР

Все изделие вяжется жемчужным узором, который представляет собой чередование столбиков с накидом со столбиками без накида

[ССЫЛКА НА ВИДЕО](#)

Жемчужный узор крючком


ОБРАЗЦЫ

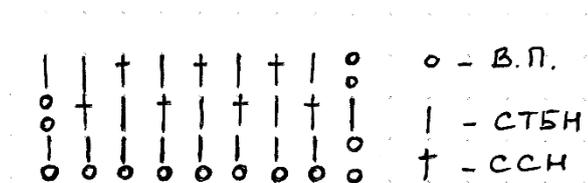

Выбираем подходящий номер крючка (у меня 2,5), вяжем образец, измеряем плотность вязания в ширину (в 10 см) и в высоту (в 10 см), записываем

ВЯЖЕМ СПИНКУ

Единый эскиз лямок спинки для всех размеров

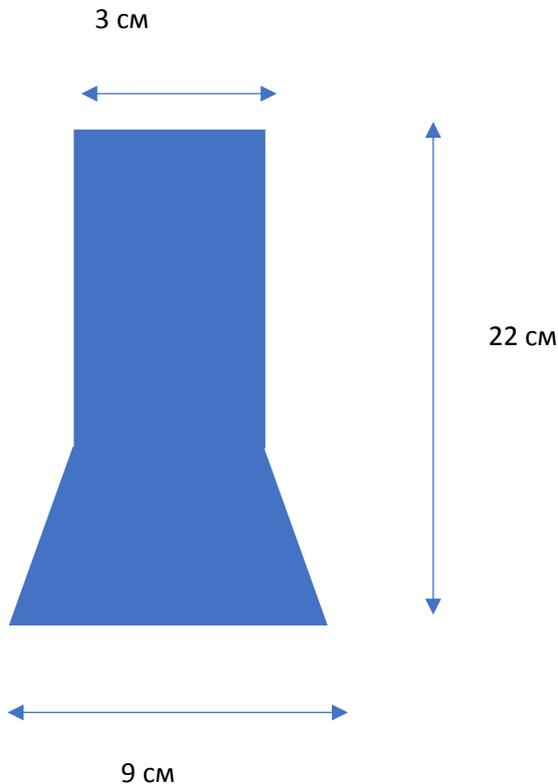

- 1.** Считаем по своей плотности, сколько петель вам нужно набрать для нужной ширины ляжки:

3 : 10 X ваша плотность

В моем случае $3:10 \times 19 = 6$ петель

Но тут важный момент: ляжки – довольно тонкая деталь и поэтому более подвержены вытягиванию и изменению размера (мы в дальнейшем будем их укреплять обвязыванием, поэтому изменение будет незначительным. По этой причине добавьте к посчитанному количеству петель еще 2-3 петли)

Я добавила 2 петли и ширина моей ляжки будет соответствовать 8 петлям. Следовательно, я набираю цепочку в 9 вп (1 вп уйдет в петли подъема; здесь и далее 2 впп считаем за столбик).

- 2.** Нам известна высота детали – 22 см. Переводим эту величину в ряды:

22 : 10 X ваша плотность в высоту

В моем случае: $22 : 10 \times 17 = 37$ рядов

Высота моей детали соответствует 37 рядам

- 3.** Нам также известно, что деталь прибавляем в стороны по 3 см (в моем случае по 8 столбиков)


Прибавки делаем через ряд, поэтому умножаем количество прибавок на 2

В моем случае: $8 \times 2 = 16$ рядов

Чтобы узнать, сколько рядов нужно провязать до прибавок, от общего количества рядов отнимаем число, полученное в пункте 3.

В моем случае: $37 - 16 = 21$ р без прибавок

- 4.** Итак, делаем отметки на рисунке, подставляя свои полученные данные:

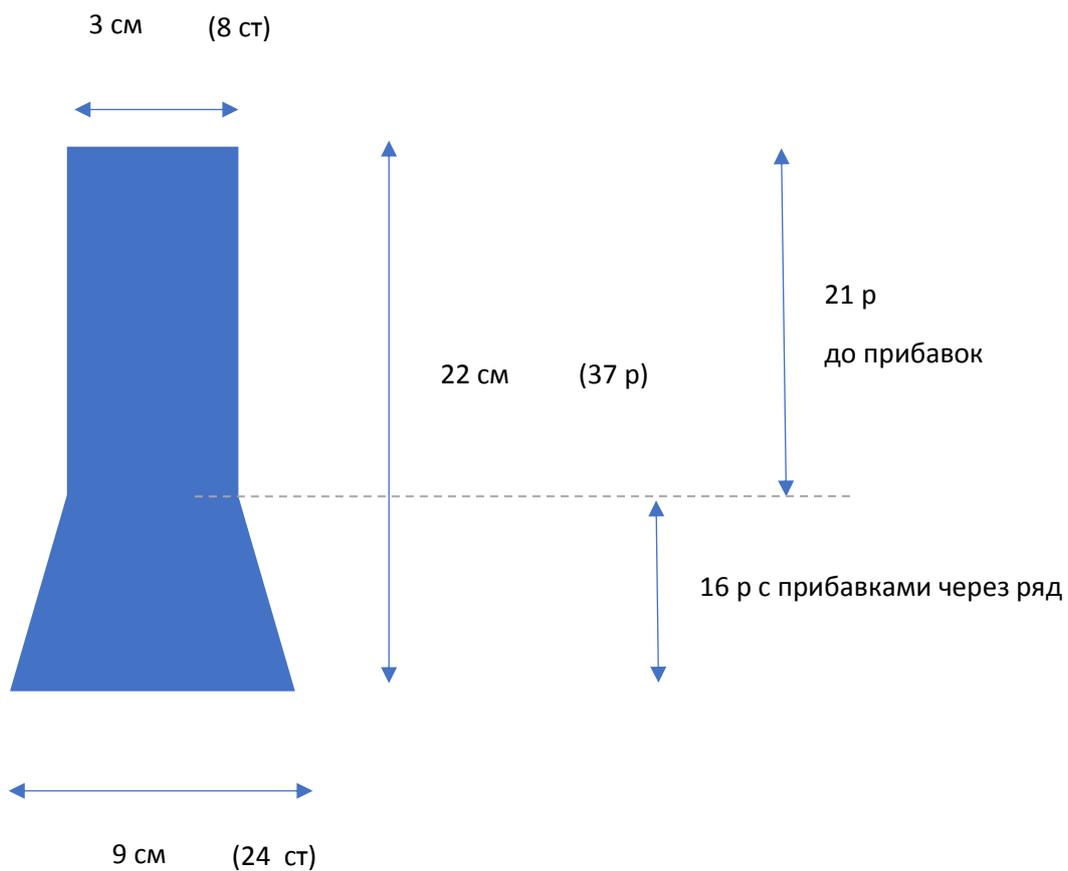

Набираем нужное количество петель и вяжем деталь вниз до прибавок


Прибавляем через ряд по 2 петли (в начале и конце ряда)

[ССЫЛКА НА ВИДЕО](#)

Жемчужный, прибавки в начале и конце ряда

ВАЖНО: не забывайте, что прибавляете вы ЧЕРЕЗ РЯД

Провязав нужное количество рядов, обрываем нить и вяжем вторую деталь аналогично, считаем петли в последнем ряду, записываем (у меня по 24 петли):

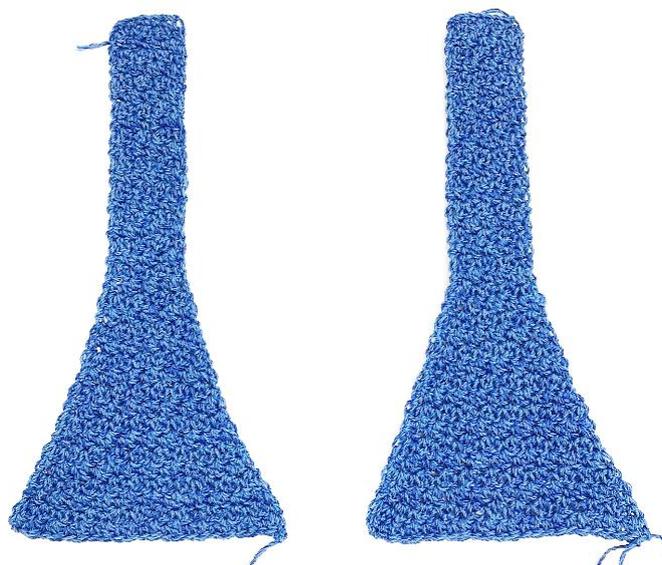


ПЕРЕДНИЕ ЛЯМКИ

Связав задние лямки, приступаем к передним. Чтобы избежать лишних швов, начинаем их подвязывать прямо к задним лямкам. Но прежде делаем необходимые расчеты:

Передняя лямка со стороны проймы вяжется так же, как и задняя – через нужное количество рядов вывязываем прибавки на пройму через ряд.



Со стороны горловины прибавки начинаем через 7 см от начала (так же через ряд)

Делаем необходимые отметки на выкройке:

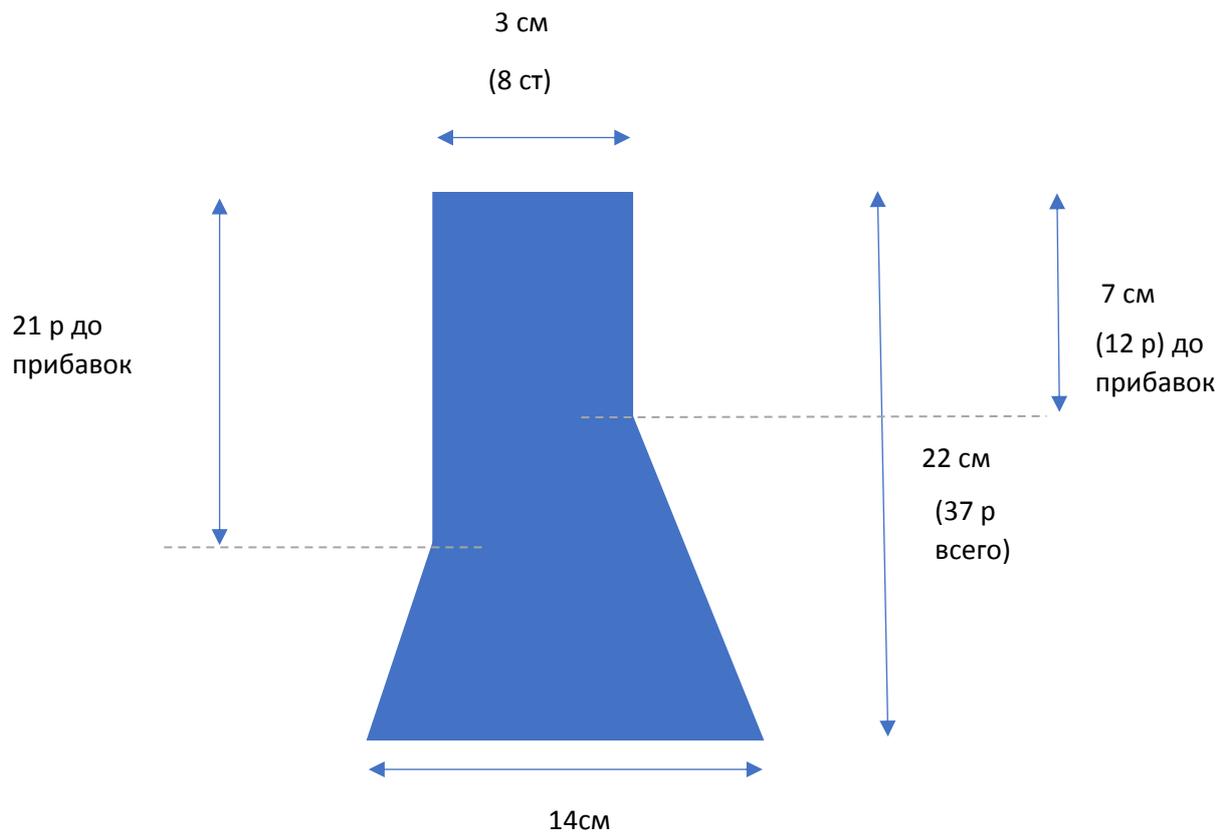

Маркером на фото отмечено начало вязания передней лямки

Вяжем по своей выкройке - через 7 см начинаем прибавки на горловину, затем через рассчитанное количество рядов - на пройму

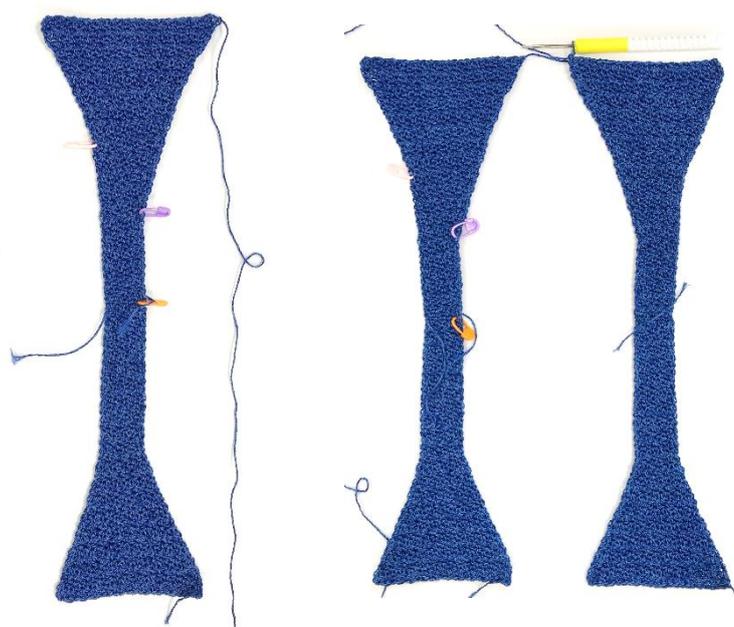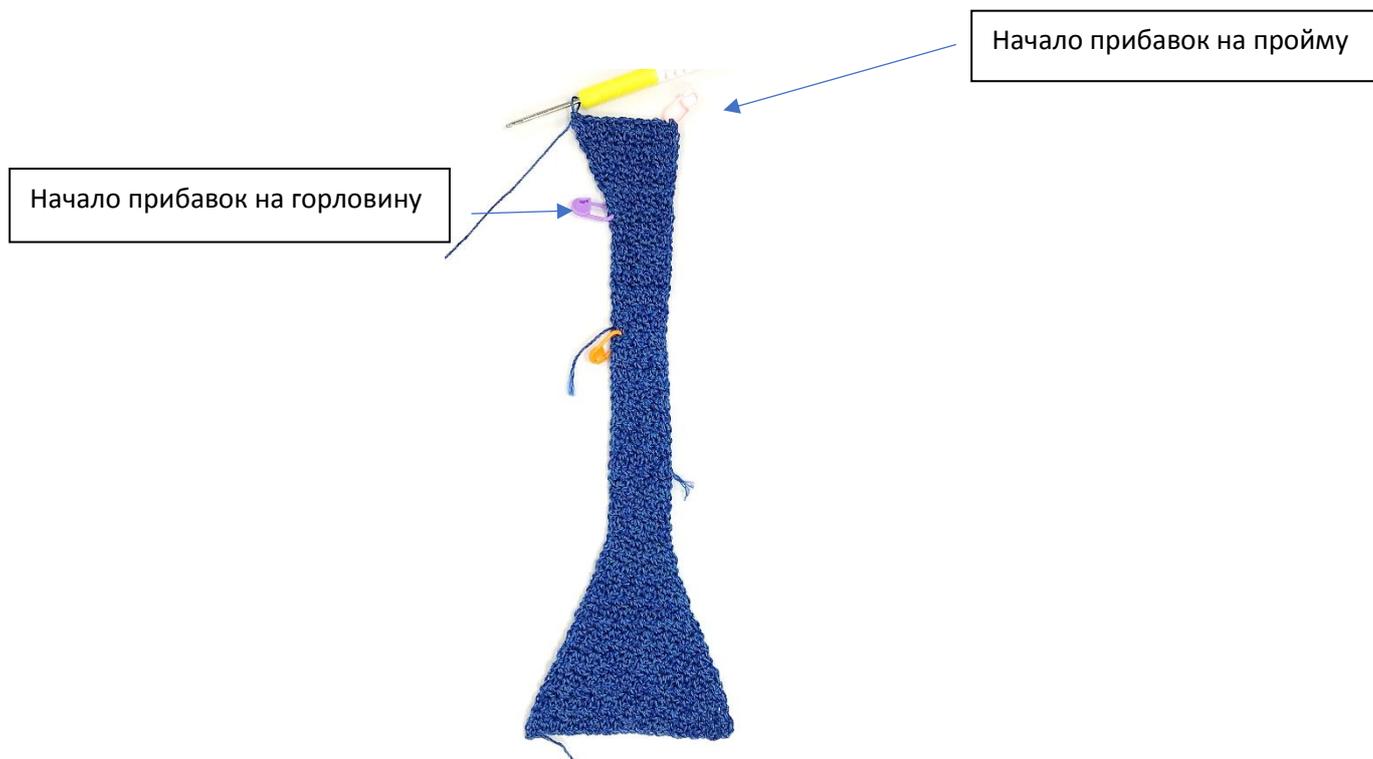

Довязываем деталь до конца, вторую вяжем аналогично, считаем петли в последнем ряду, записываем (у меня по 27 петель)

Лямки готовы,
возвращаемся к своим
обмерам и делаем
необходимые расчеты



1. Ваш полный обхват груди переводим в петли

**ОГ : 10 X ваша плотность = общее количество петель
на ОГ**

Например, мой ОГ 90 см, плотность 19 петель*10см

$90:10 \times 19 = 170$ петель (округляем до чётного)

2. Подрезы.

**На подрезы мы берем 8% от общего количества
петель**

От 170 8% - 14 петель

Итак, по 2 раза по 14 петель уйдет на подрезы



ВАЖНО: вы можете построить расчеты по-своему, взяв для подрезов не 8%, а, к примеру, 10% или 12 % - в зависимости от этого будет меняться ширина расположения лямок. В описании дан вариант с широким расположением.

3. Считаю грудь.

ШГ2 (ширина груди вторая) переводим в петли:

ШГ2 : 10 X ваша плотность = количество петель на переднюю часть

У меня: 48 см = 91 петля (из них 2 раза по 7 петель – подрезы)


4. Считаю спинку.

Из общего количества петель отнимаем петли на ШГ2


У меня: 170-91 = 79 петель спинка (2 раза по 7 петель на подрезы)

Необходимые расчеты сделаны, распределяем петли, отмечаем на выкройке:

ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ

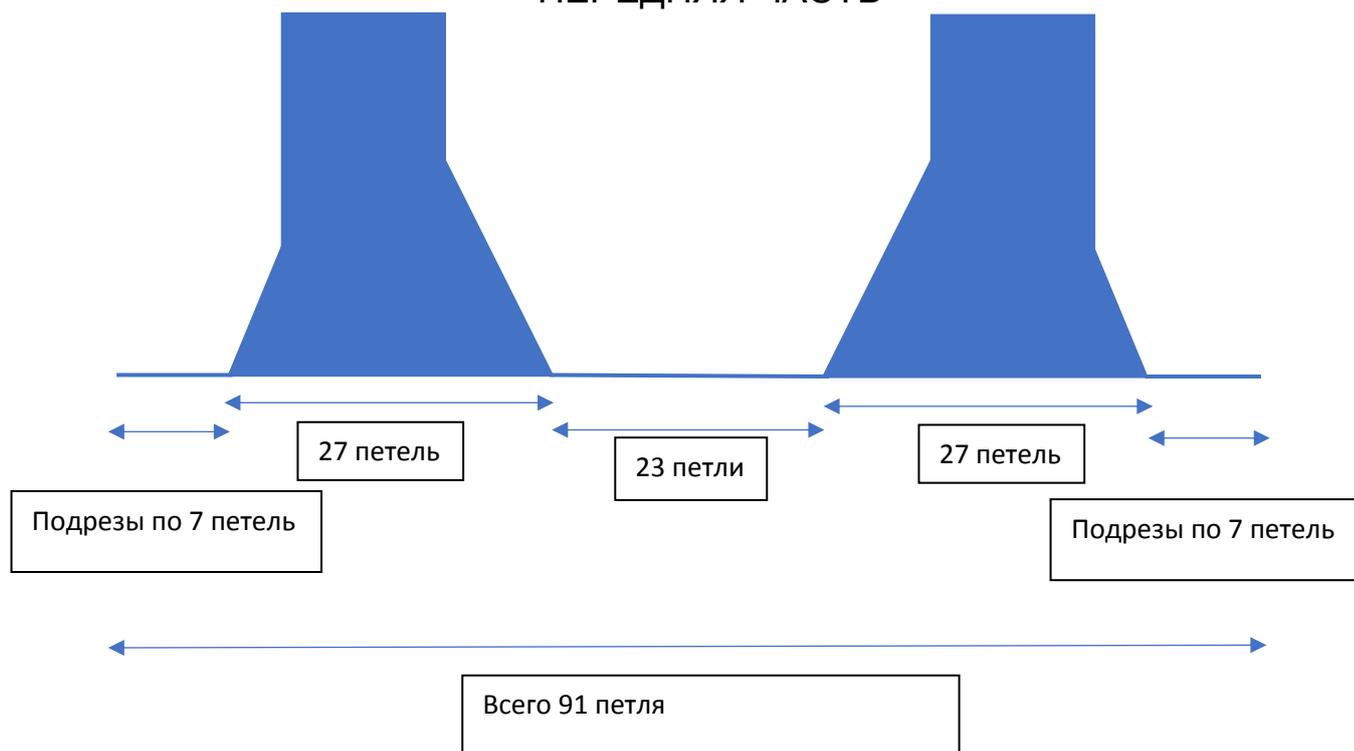

ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ

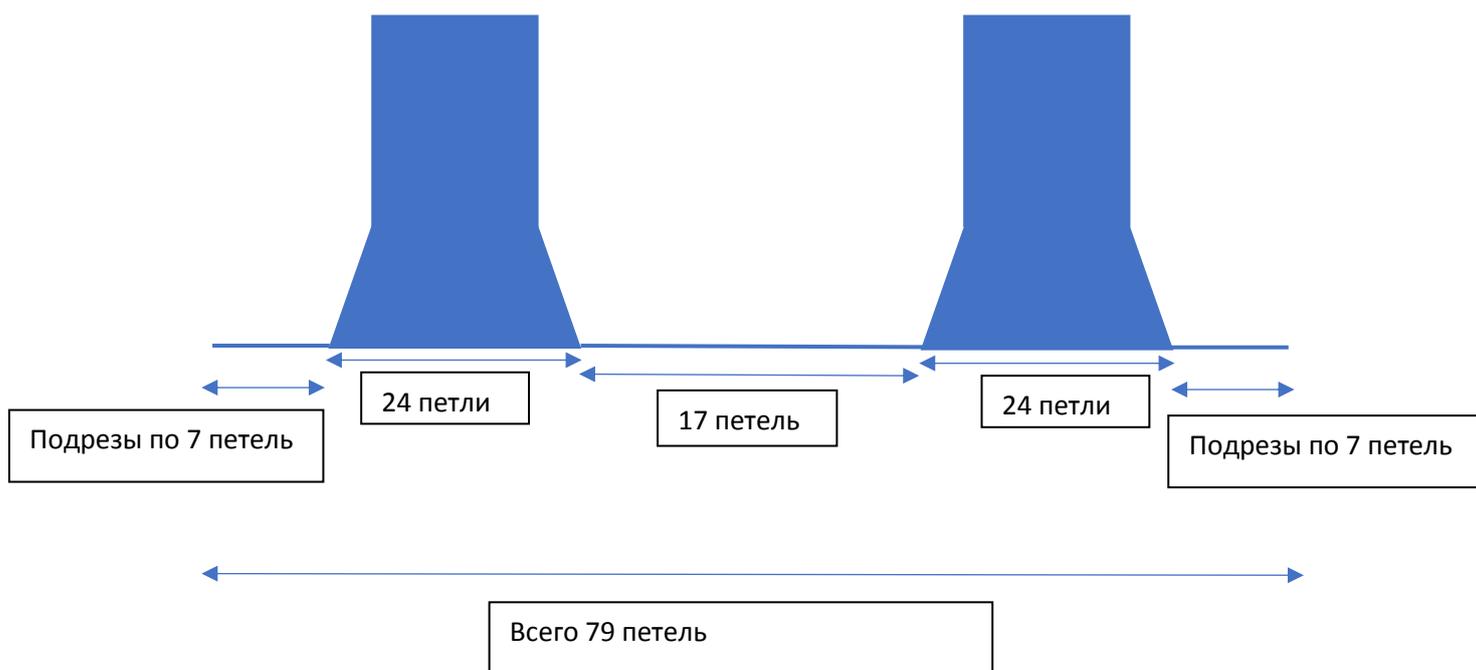

Соединяем части цепочками из вп:

Начинаем с середины подреза (с любой стороны – главное, чтобы у вас совпала очередность лицевых и изнаночных рядов), заканчиваем второй половиной подреза и соединяем соединительным столбиком

Считаем общее количество петель (у меня 170) и вяжем маечку вниз до нужной вам высоты без изменений, время от времени сверяя количество петель - к вашей фактической высоте спинки (см.обмеры ВЫСОТА СПИНКИ ДО ТАЛИИ) добавьте 2 см на свободу посадки, например: моя фактическая длина спины 39 см + 2 см = 41 см высота маечки.



ВАЖНО! У ромпера свободная посадка и у меня небольшая грудь, поэтому я не делаю напуск на груди, НО для груди БОЛЬШЕГО размера (от 90 см) вывязываем вытачки на грудь:


- Далее обращаемся к мерке Высоты груди и, довязав до нужного значения (мерим от плеча), делаем напуск на грудь:



провязываем два поворотных ряда от края лямки - со стороны подмышки петли подъема не вяжем! То же самое делаем и с другой стороны



Важно! Обязательно следите за правильной очередностью рядов, чтобы не получилось так, что с одной стороны два лицевых и наоборот.

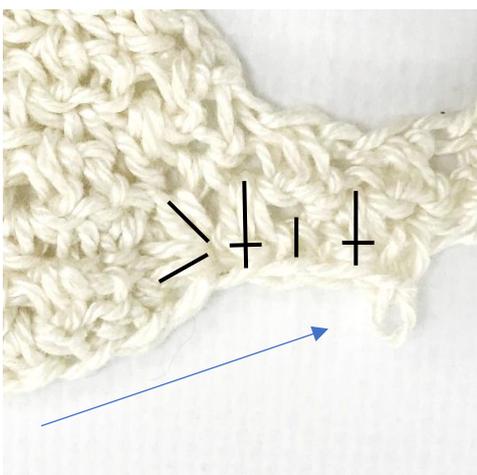

При провязывании общего ряда переход вяжем двумя стбн с общей вершиной

Для ОГ от 90 см можно удлинение сделать два раза, а при провязывании общего ряда делать 2 раза по 2 столбика с общей вершиной.

[ССЫЛКА НА ВИДЕО](#)

соединительный шов

ВАЖНО: продолжаем вязание поворотными рядами, в противном случае у вас изменится рисунок!



В процессе вязания маечки может показаться, что вырез очень большой – не пугайтесь! Все регулируется обвязкой. Обвязываем горловину столбиками без накида (поворотные или неповоротные ряды на ваш вкус) – мне потребовалось 3 ряда (на фото ниже маечка с обвязанной горловиной)

ВАЖНО: во избежание вытягивания горловины завершаете обвязку рядом соединительных столбиков (не затягивать!)

Обвязать горловину и проймы нужно перед контрольным замером высоты маечки, так как обвязка подтянет лямки и данные будут корректнее.



ШОРТЫ

Достигнув нужной высоты верхней части, вяжем ряд стбн и полный ряд для резиночки.


[ССЫЛКА НА ВИДЕО](#)

полый ряд крючком

ПРИБАВКИ

Делим все петли на 4 части таким образом:

Низ маечки с провязанным полным рядом

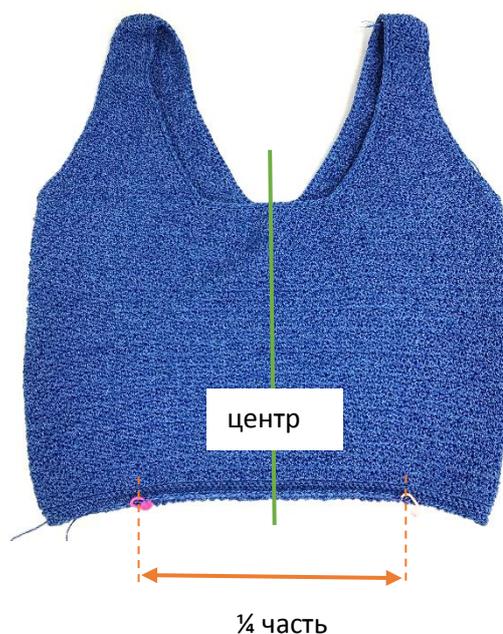

Поделив петли на 4 части (у меня $170:4 = 2$ части по 42 петли, 2 по 43), находим центр ряда в передней части, и от него в стороны размечаем $\frac{1}{4}$ часть – так вам будет удобнее

Затем определяем разницу между ОГ и ОБ

(ОБ - ОГ)

- *Если ОБ больше ОГ более чем на 4 см:*

Чтобы приступить к вязанию шортиков при ОБ, большем, чем ОГ, нужно найти разницу между ОБ и ОГ и разделить ее на 2.

Например, ваш ОГ = 86 см, а ОБ = 96 см.

Разница между обхватами 10 см, делим на 2 и получаем 5 недостающих см.

Переводим в петли по вашей плотности. К примеру, в 10 см у вас 20 петель – после полого ряда вы вяжете ряд стбн, равномерно прибавляя недостающие 10 петель ($5 : 10 * 20 = 10$)

Распределяем прибавки по 3 четвертям, центральную вяжем без прибавок

Умножаем вашу $\frac{1}{4}$ на 3 и делим на нужное количество прибавок

Например, ваши три четверти составляют 160 петель, делим их на 10 = 16. Следовательно, вы вяжете после резинки ряд столбиками без накида с прибавками в каждую 16-ую петлю, **не затрагивая переднюю четверть**

После того, как вы провязали первый ряд с нужным количеством прибавок, вы продолжаете работу так, как описано ниже:

К фактической мерке обхвата бедер прибавляем 15 см на свободу посадки.

Например, к своему ОБ 88 см я прибавляю 15 = 103 см

Переводим полученные данные в петли по плотности.

У меня $103 : 10 * 19 = 196$ петель

Находим разницу между фактическим количеством петель и значением, полученным в предыдущем пункте, и делим ее на 2.

У меня $(196 - 170) : 2 = 13$

*У меня ОГ и ОБ примерно одинаковы, поэтому я делаю прибавки в шортах 2 раза по 13 петель: первый раз в первом ряду (после полого ряда), второй раз через 10 см **(считаем от резинки!)***

Так как мы вяжем парным узором, то за одну прибавку мы будем добавлять сразу 2 петли. И поэтому делим общее количество прибавок на 2

У меня: $13 : 2 = 6$ прибавок (округляю до четного)

1. Распределяем прибавки по 3 четвертям, центральную вяжем без прибавок

Умножаем вашу $\frac{1}{4}$ на 3 и делим на нужное количество прибавок

У меня: $127 : 6 = 21$

Следовательно, я делаю прибавку в каждую 21 петлю

Провязываем ряд с прибавками, ряд без прибавок и обрываем нить, т.к. из-за более широкой передней части в маечке соединительный шов смещен



Раскладываем провязанную часть, отмечаем маркерами края – один из них будет началом нового ряда.

Можно начать новый ряд сразу с полого ряда!

УДЛИНЕНИЕ:

Провязав 2 ряда, переходим к вывязыванию удлинения задней части шорт для хорошей посадки

[ССЫЛКА НА ВИДЕО](#)

удлинение задней части

Общая высота дополнительных рядов – 2 см. Мне достаточно провязать удлинение 2 раза с интервалом в несколько рядов (3-5 рядов достаточно, чтобы сгладить переход)



На фото провязанная часть шорт со всеми прибавками и удлинениями

Вяжем шорты далее поворотными рядами до нужной высоты (измеряем по задней части) – смотрите мерку **ВЫСОТА СИДЕНИЯ**:

В моем случае $BC = 27$ см



Довязав до нужной высоты, находим центр передней части и задней, отмечаем маркерами.

ЛАСТОВИЦА

В данной модели это просто цепочка из вп, по длине соответствующая $1/5$ обхвата бедра:

обхват бедра : 5 = длина ластовицы

В моем случае: $50:5 = 10$ см

[ССЫЛКА НА ВИДЕО](#) ластовица из цепочки вп



Вяжем штанину желаемой высоты поворотными рядами, мне достаточно 5 см.



Вторую штанину вяжем аналогично, ряд можно начать с середины ластовицы.



Стильный и удобный ромпер готов – жду ваших воплощений по тегам:

#ELFCROCHET_MK

#SUNNY_ROMPER



ПРИЛОЖЕНИЕ

КРОП-ТОП




Для того, чтобы по этому описанию связать стильный топ крючком нам понадобятся мерки Обхвата груди, Высоты груди и Обхвата под грудью.

Топ вяжется по такому же принципу, как и ромпер, но он с совершенно другой посадкой – плотно по фигуре, поэтому при расчетах нужно внести некоторые изменения в существующую схему, к тому же присутствуют пуговичные планки. Поэтому для удобства я копирую часть расчетов с ромпера, добавляя нужные данные.

ВЯЖЕМ СПИНКУ

Единый эскиз лямок спинки для всех размеров

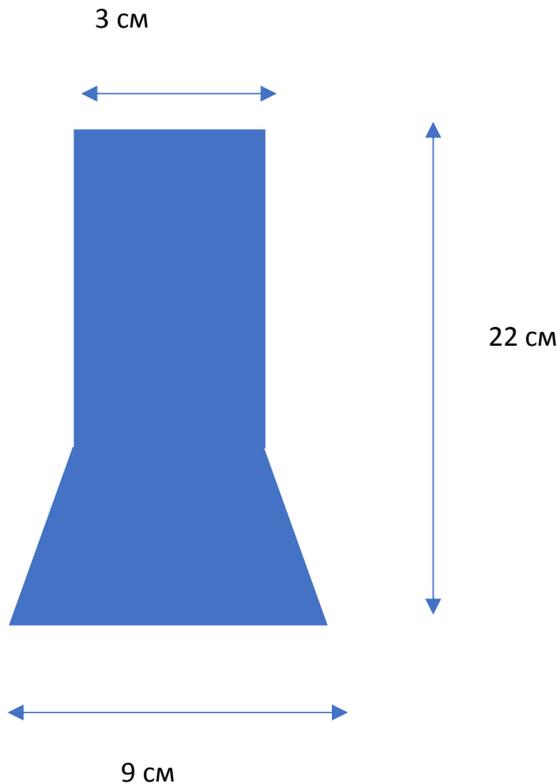

5. Считаю по своей плотности, сколько петель вам нужно набрать для нужной ширины ляжки:

3 : 10 X ваша плотность

В моем случае $3:10 \times 19 = 6$ петель

Но тут важный момент: ляжки – довольно тонкая деталь и поэтому более подвержены вытягиванию и изменению размера (мы в дальнейшем будем их укреплять обвязыванием, поэтому изменение будет незначительным. По этой причине добавьте к посчитанному количеству петель еще 2-3 петли)

Я добавила 2 петли и ширина моей ляжки будет соответствовать 8 петлям. Следовательно, я набираю цепочку в 9 вп (1 вп уйдет в петли подъема; здесь и далее 2 впп считаем за столбик).

- 6.** Нам известна высота детали – 22 см. Переводим эту величину в ряды:

22 : 10 X ваша плотность в высоту

В моем случае: $22 : 10 \times 17 = 37$ рядов

Высота моей детали соответствует 37 рядам

- 7.** Нам также известно, что деталь прибавляем в стороны по 3 см (в моем случае по 8 столбиков)


Прибавки делаем через ряд, поэтому умножаем количество прибавок на 2

В моем случае: $8 \times 2 = 16$ рядов

Чтобы узнать, сколько рядов нужно провязать до прибавок, от общего количества рядов отнимаем число, полученное в пункте 3.

В моем случае: $37 - 16 = 21$ р без прибавок

- 8.** Итак, делаем отметки на рисунке, подставляя свои полученные данные:

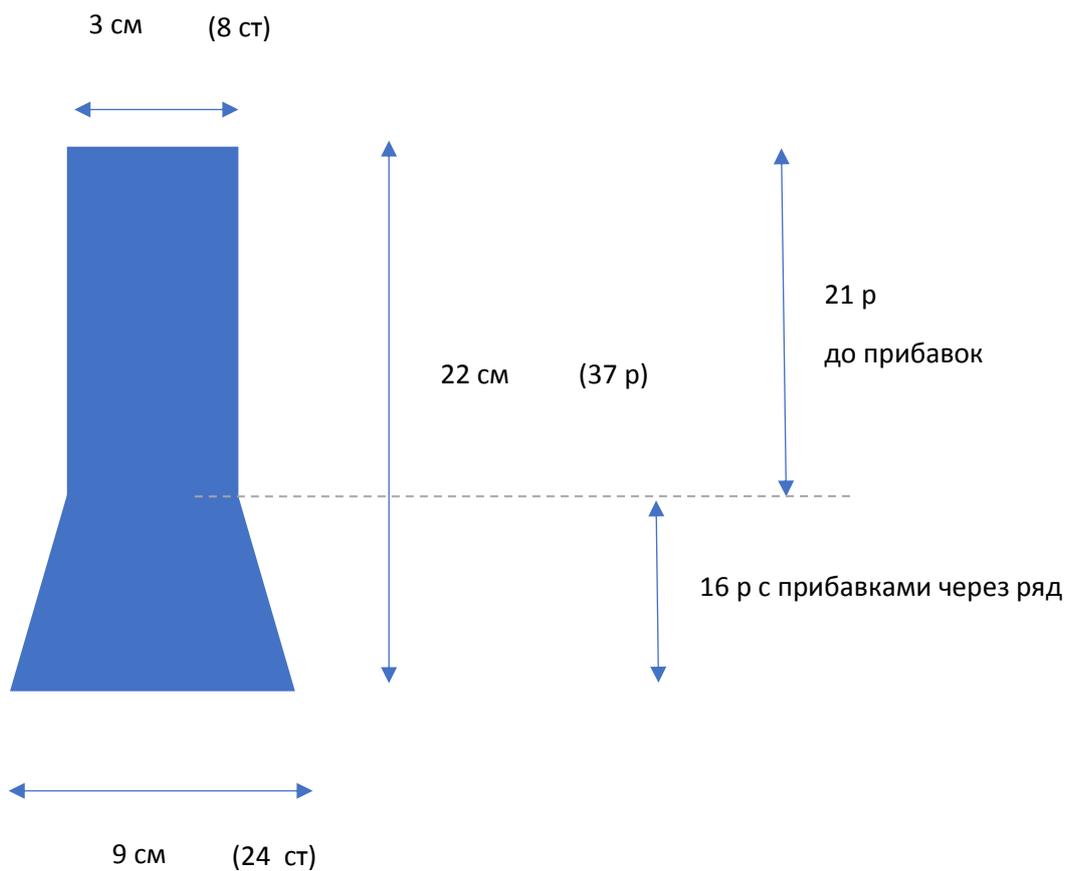

Набираем нужное количество петель и вяжем деталь вниз до прибавок


Прибавляем через ряд по 2 петли (в начале и конце ряда)

[ССЫЛКА НА ВИДЕО](#)

Жемчужный, прибавки в начале и конце ряда

ВАЖНО: не забывайте, что прибавляете вы **ЧЕРЕЗ РЯД**

Провязав нужное количество рядов, обрываем нить и вяжем вторую деталь аналогично, считаем петли в последнем ряду, записываем (у меня по 24 петли):

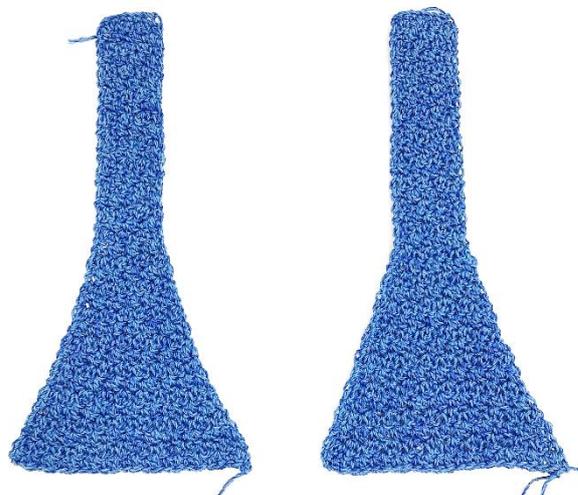


ПЕРЕДНИЕ ЛЯМКИ

Связав задние лямки, приступаем к передним. Чтобы избежать лишних швов, начинаем их подвязывать прямо к задним лямкам. Но прежде делаем необходимые расчеты:

Передняя лямка со стороны проймы вяжется так же, как и задняя – через нужное количество рядов вывязываем прибавки на пройму через ряд.



Со стороны горловины прибавки начинаем через 7 см от начала (так же через ряд)

Делаем необходимые отметки на выкройке:

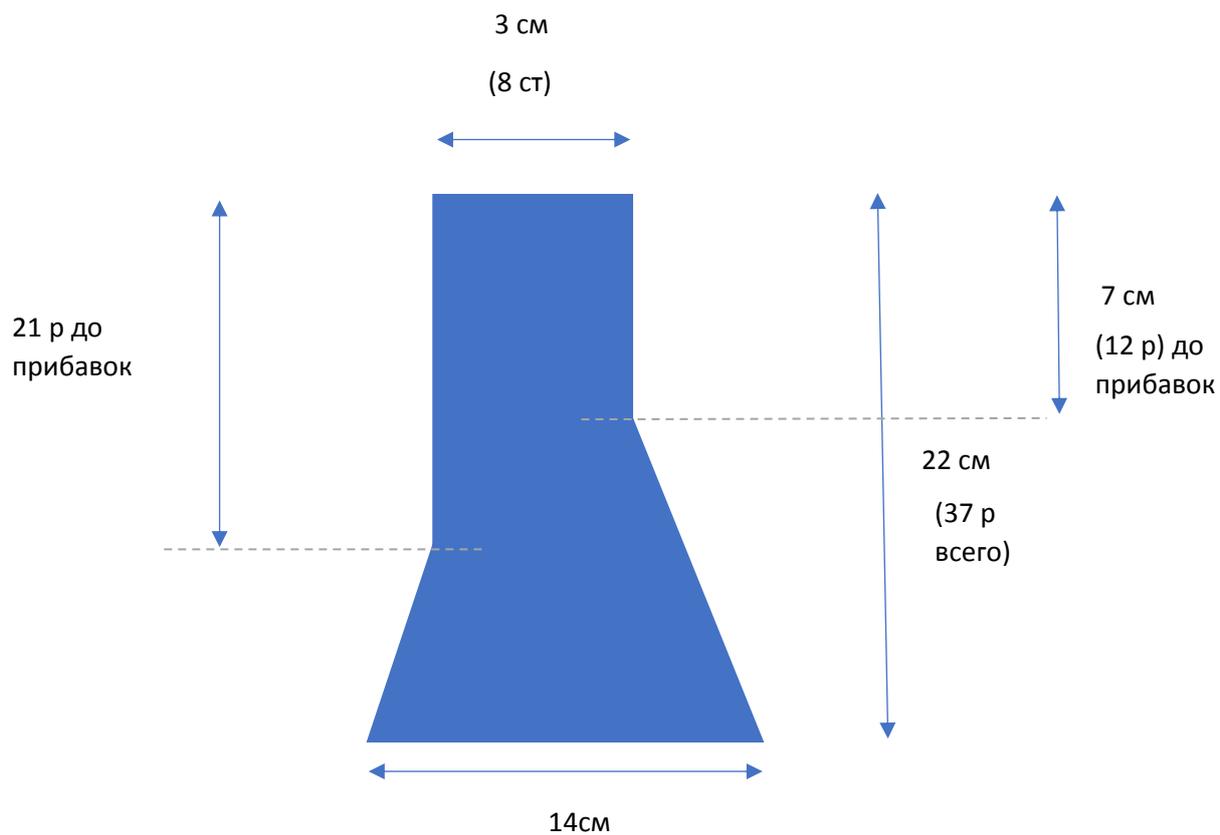

Маркером на фото отмечено начало вязания передней лямки

Вяжем по своей выкройке - через 7 см начинаем прибавки на горловину, затем через рассчитанное количество рядов - на пройму

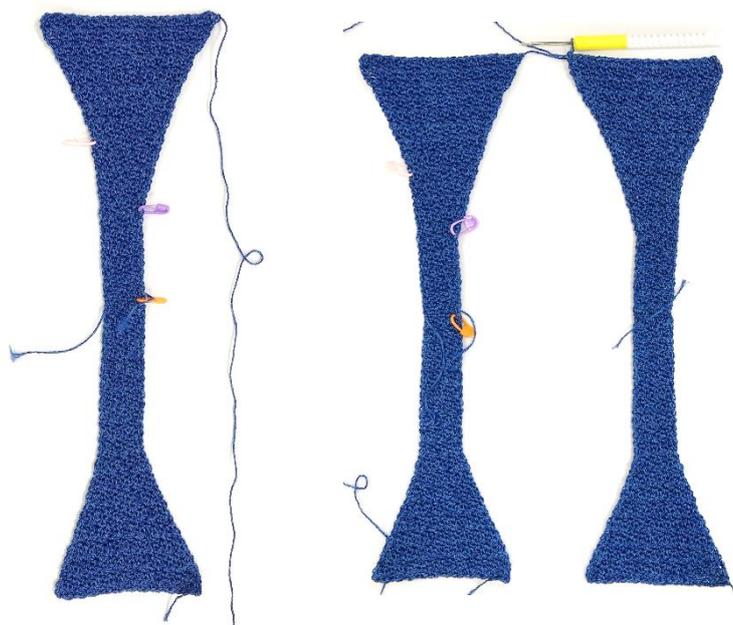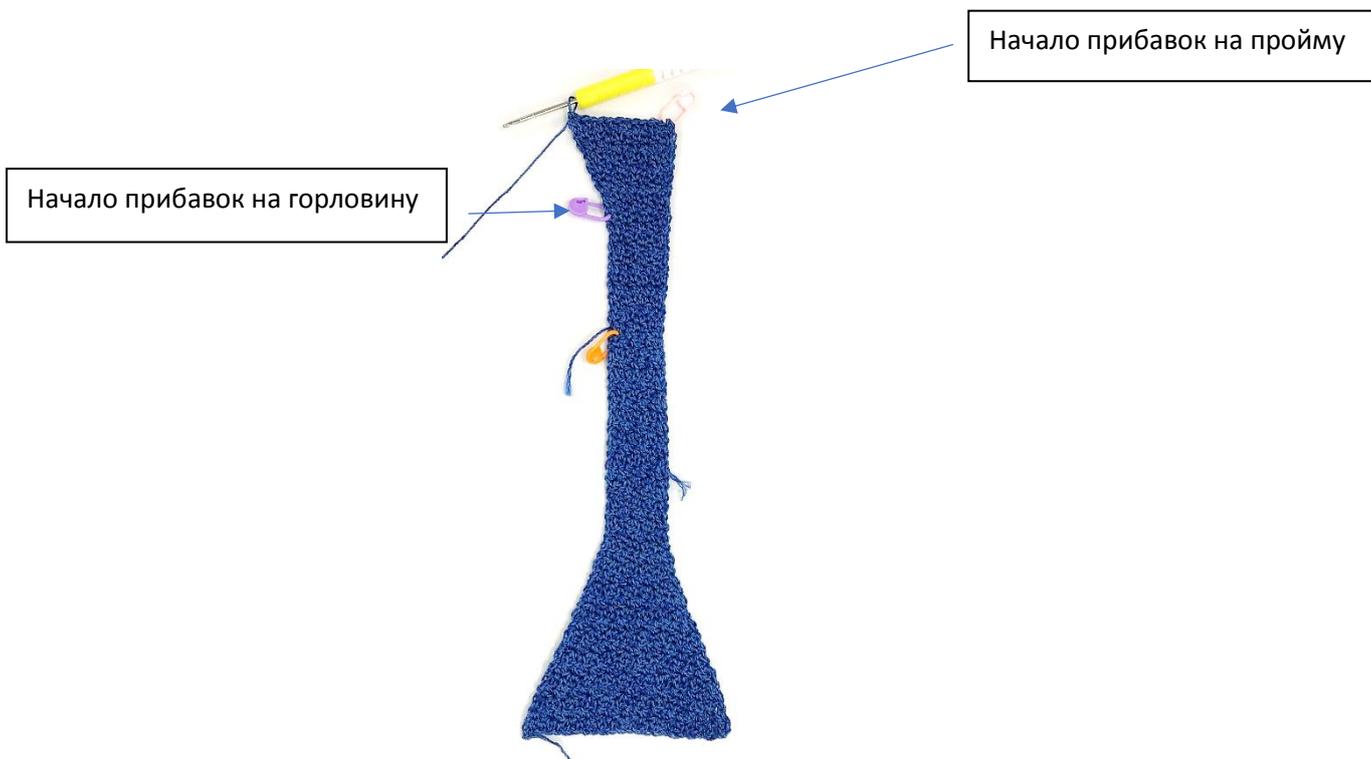

Довязываем деталь до конца, вторую вяжем аналогично, считаем петли в последнем ряду, записываем (у меня по 27 петель)

Лямки готовы, возвращаемся к своим обмерам и делаем необходимые расчеты



5. Ваш полный обхват груди переводим в петли

ОГ : 10 X ваша плотность = общее количество петель на ОГ

Например, мой ОГ 90 см, плотность 19 петель*10см

$90:10 \times 19 = 170$ петель (округляем до чётного)

6. Подрезы.

На подрезы мы берем 8% от общего количества петель

От 170 8% - 14 петель

Итак, по 2 раза по 14 петель уйдет на подрезы



ВАЖНО: вы можете построить расчеты по своему, взяв для подрезов не 8%, а, к примеру, 10% или 12% - в зависимости от этого будет меняться ширина расположения лямок. В описании дан вариант с широким расположением.

7. Считаем грудь.

ШГ2 (Ширина груди вторая) переводим в петли:

ШГ2 : 10 X ваша плотность = количество петель на переднюю часть

У меня: 48 см = 91 петля (из них 2 раза по 7 петель – подрезы)

8. Считаю спинку.

Из общего количества петель отнимаем петли на ШГ2


У меня: $170 - 91 = 79$ петель спинка (2 раза по 7 петель на подрезы)

9. От петель между передними лямками отнимаю петли на планку.


Ширина ее зависит от вашего выбора пуговиц, у меня планка 2 см, что соответствует 4 петлям. Делим петли планки на 2 и отнимаю с каждой стороны. В моем случае я вычитаю по 2 петли.

Необходимые расчеты сделаны, распределяю петли, отмечаю на выкройке:

ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ

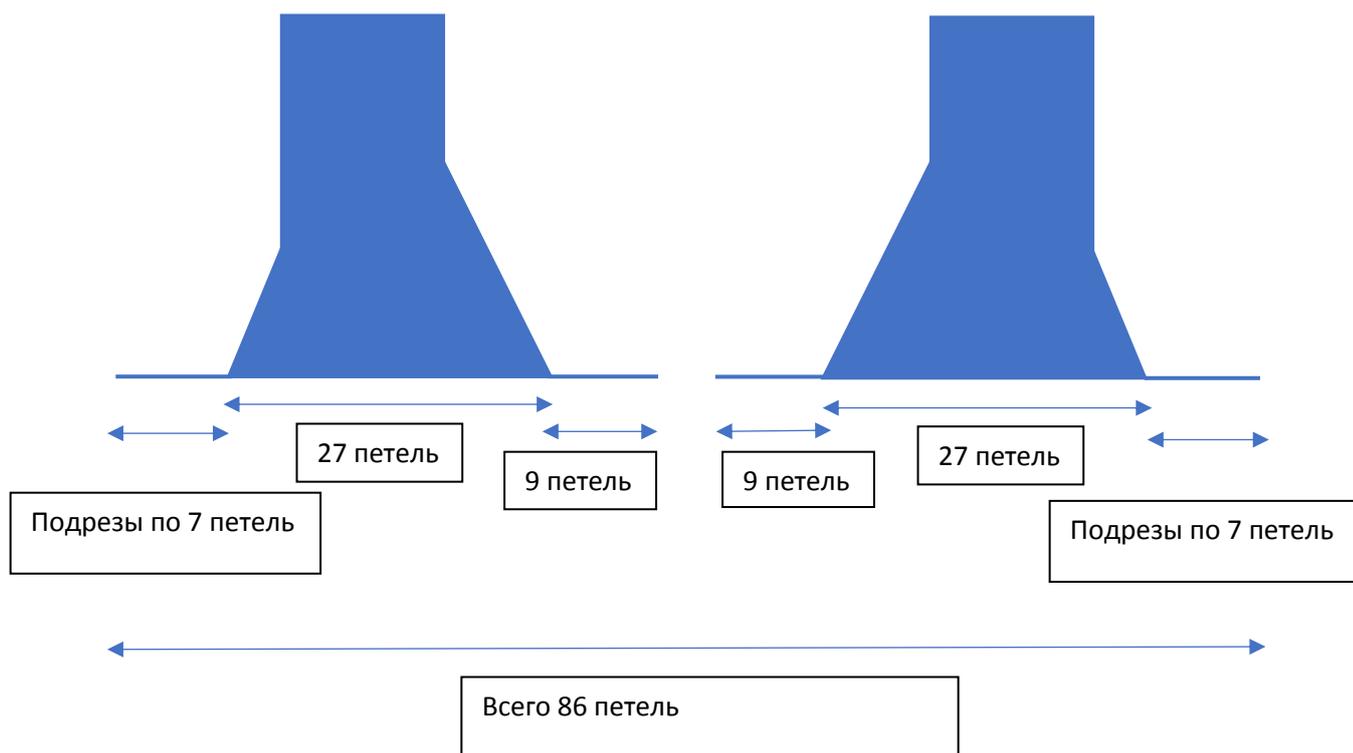

ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ

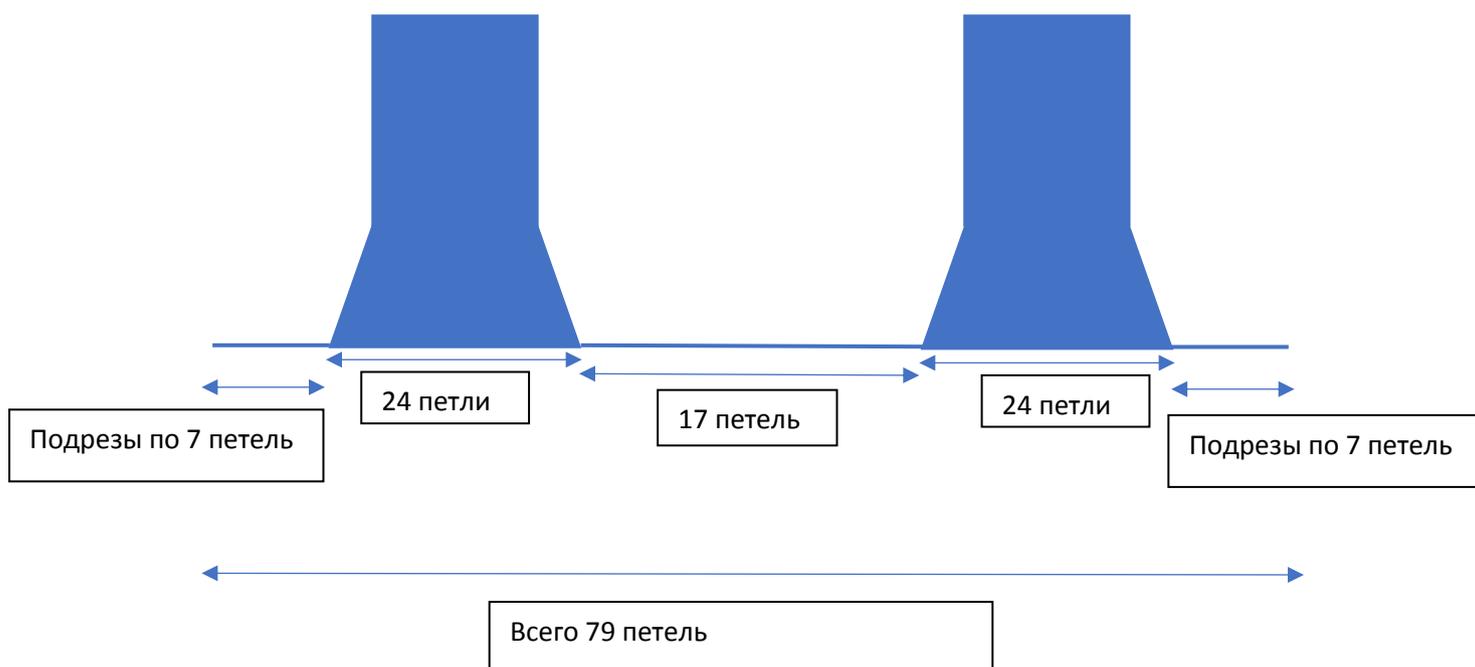

Соединяем детали цепочками вп:




- Далее обращаемся к мерке Высоты груди и, довязав до нужного значения (мерим от плеча), делаем напуск на грудь:



провязываем два поворотных ряда от края ляжки - со стороны подмышки петли подъема не вяжем! То же самое делаем и с другой стороны



Важно! Обязательно следите за правильной очередностью рядов, чтобы не получилось так, что с одной стороны два лицевых и наоборот.

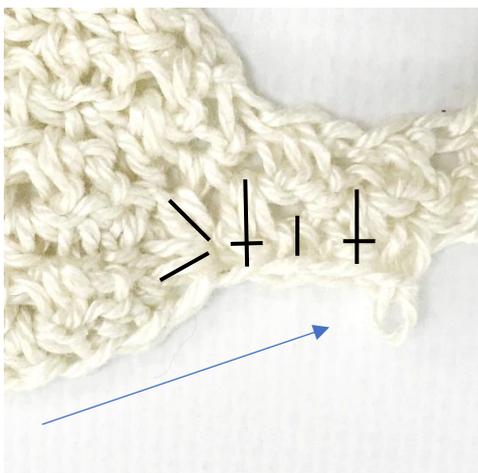

При провязывании общего ряда переход
вяжем двумя стбн с общей вершиной

Для ОГ от 90 см можно удлинение сделать два раза, а при провязывании общего ряда делать 2 раза по 2 столбика с общей вершиной.

- Далее два варианта – либо вязать свободный топ без приталивания - тогда просто продолжаем вязание вниз до нужной высоты, либо делаем убавки по ходу, добиваясь посадки по фигуре
- Для второго варианта нам понадобятся мерки Обхвата груди и Обхвата под грудью. Находим их разницу: $ОГ - Оп/Г$
В моем случае: $90 - 79 = 11$ см
Переводим разницу в петли по плотности: $11 : 10 * 19 = 20$
(округляем до четного)

Следовательно, я должна постепенно убавить 20 петель.

Так как узор парный и за одну убавку мы убираем сразу 2 петли, то делим полученное число на 2. Результатом будет нужное количество убавок.



[Ссылка на видео](#)

Убавки в Жемчужном узоре

Примерное расположение убавок (еще 4 на спинке в этой же проекции)




Довязав маечку до нужной высоты (рассчитывается индивидуально), переходим к вывязыванию кружева:

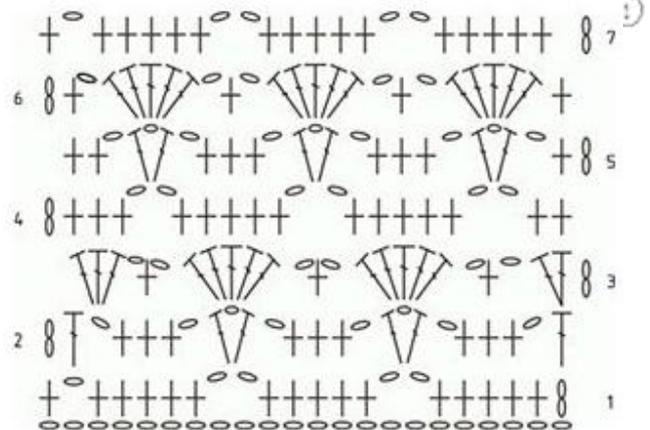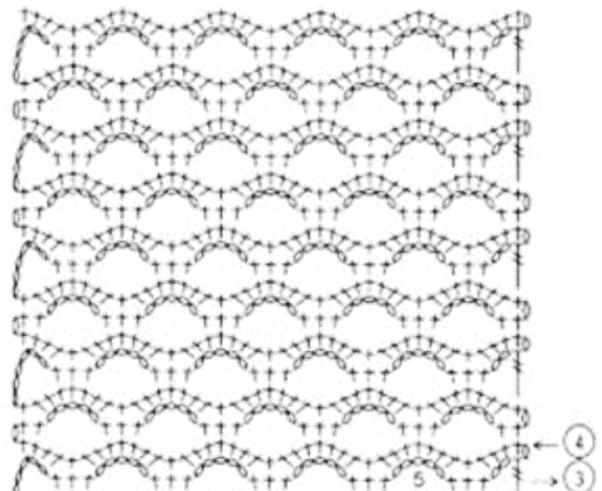

Ниже приведены примеры схем для оформления топа – это может быть как и декоративная кайма, так и полоса ажурного узора.

Схема 1



Условные обозначения

- = 1 возд. п.
- l = 1 ст. б/н
- T = 1 полуст.
- † = 1 ст. с/н
- ‡ = 1 ст. с/2н
- ≡ = 1 ст. с/3н
- = 1 «пико» (3 возд. п., 1 ст. б/н в 1-ю возд. п.)

Если значки соединяются внизу, то петли вяжут в одну и ту же петлю основания.

Схема 2

