

Краткое описание «Duomo Vest»



© Olga Ralf 2024

Данный документ является интеллектуальной собственностью Ральф Ольги Вадимовны.
Все материалы в данном документе предназначены исключительно для личного пользования.
Распространение, копирование, перепродажа содержания данного документа, целиком или частично, третьим лицам запрещена.

Уровень сложности

Сложный

Необходимые материалы и инструменты

1. Пряжа
2. Круговые спицы 5 мм и 7 мм на леске 80 см, 4.5 мм на леске 60 см для поднятия петель горловины и проймы рукавов.
3. Маркеры для вязания
4. Ножницы
5. Сантиметровая лента

Оригинальная пряжа

Concept by Katia *Duoto* 50 гр / 100 м (66% вискозв, 34% хлопок)

Можно использовать аналоги, схожие по метражу, при условии попадания в плотность.

Условные обозначения

ВС - «Brunello Cucinelli»

ПП - прибавка с наклоном вправо из петли предыдущего ряда

ПЛ - прибавка с наклоном влево из петли предыдущего ряда

ВТО - влажно-тепловая обработка

Размерный ряд

One Size - обхват груди до 94 см

Плотность вязания

15 петель на 20 рядов узором «Brunello Cucinelli» в квадрате 10 см на 10 см спицами 7 мм

20 петель на 32 ряда резинкой 1 X 1 в квадрате 10 см на 10 см спицами 5 мм

Ниже на рисунке (рис. 1) представлена схема узора «Brunello Cucinelli».

Образцы измерять строго после ВТО.

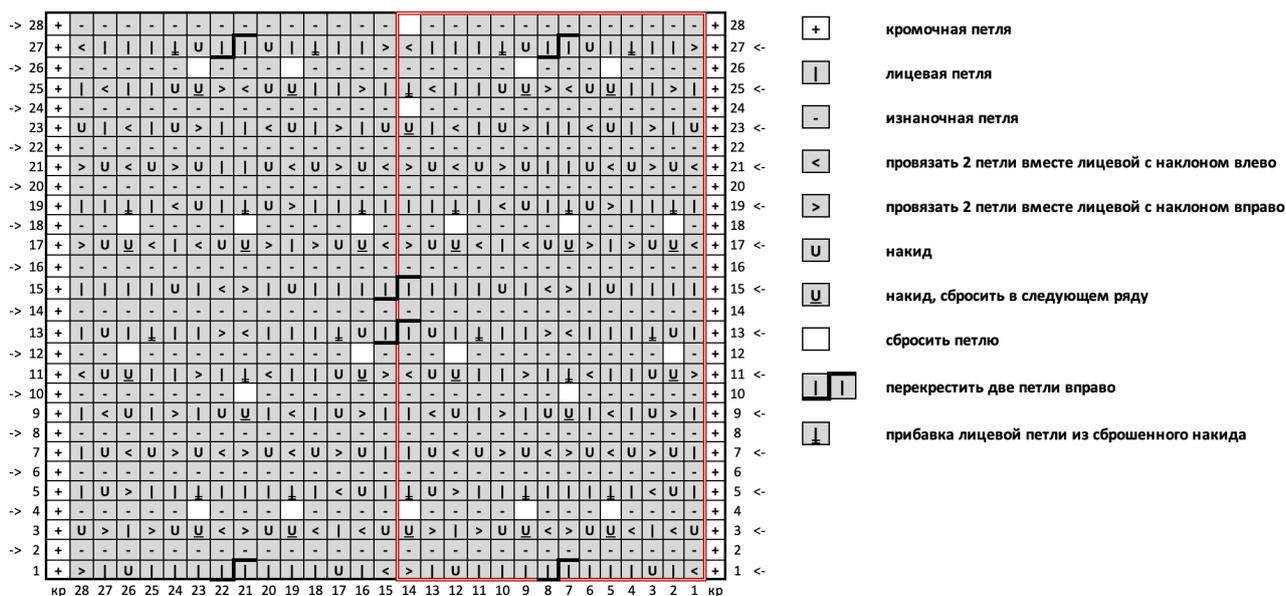


Рис. 1 Схема узора для вязания образца.
Раппорт - 14 петель на 28 рядов

Приблизительный расход¹

Размер	Обхват груди, см	Расход, мотков
One Size	до 94	5

Ход работы

Жилет вяжется по кругу снизу вверх до уровня пройм. Далее перед и спинка вяжутся отдельно поворотными рядами. Формируется круглый вырез со стороны переда и спинки соответственно, формируется окат плеча.

Детали переда и спинки сшиваются по линии плеча трикотажным швом.

Горловина и рукава обвязываются резинкой 1 X 1.

Для вязания основного полотна узором «Brunello Cucinelli» (далее по тексту ВС) используются спицы 7 мм.

Для вязания резинок используются спицы 5 мм. Для поднятия петель горловины и проймы рукавов - спицы 4.5 мм.

На рисунке ниже (рис.2) представлены замеры жилета в сантиметрах после ВТО².

¹ Приблизительный расход указан для изделий на рост 160 см

² Длина тела жилета приведена для роста 160 см

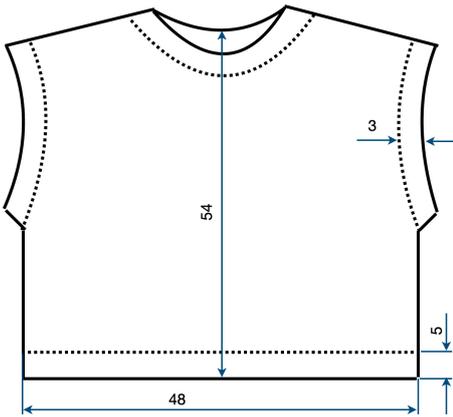


Рис. 2 Замеры после ВТО

Приступим к вязанию

На спицы 5 мм на леске 80 см набираем **189** петель (188 петель + 1 петля для соединения вязания в круг), соединяем вязание в круг, вешаем МНР.

Вяжем резинкой 1 X 1 16 рядов.

Меняем спицы на основные - 7 мм и переходим к вязанию основного полотна.

Вяжем установочный ряд лицевыми петлями, в котором выполняем **48** убавок: по одной убавке с наклоном влево через каждые две петли, вешаем маркеры, обозначая начала каждого раппорта узора (для удобства вязания и восприятия).

Далее вяжем по кругу узором ВС 44 ряда вверх до уровня пройм по схеме.



Схема. Узор ВС для кругового вязания

1-28 ряды (1-28 ряды раппорта): 10 раз повторяем раппорт

29-44 ряды (1-16 ряды раппорта): 10 раз повторяем раппорт

Разделяем вязание на перед и спинку. Далее будем вязать отдельно перед и спинку поворотными рядами.



Схема. Узор ВС для поворотного вязания

Добавим по одной лицевой петле в начале и в конце поворотного 45 ряда (17-го ряда раппорта) по переду жилета, будем использовать их в качестве кромочных.

45 ряд (17 ряд раппорта): МНР, ПП, провязываем 5 раз раппорт узора, ПЛ (это петли переда), оставшиеся петли (5 раппортов узора) переснимаем на дополнительную нить или леску.

Перед

Вяжем 35 рядов вверх до начала формирования горловины.

46-56 ряды (18-28 ряд раппорта): 5 раз повторяем раппорт

57-80 ряды (1-24 ряд раппорта): 5 раз повторяем раппорт

В следующем 25 ряду раппорта приступаем к формированию горловины и скоса плеча (см. схему ниже).



Схема. Горловина и скос плеча по переду

Провязываем 25 ряд раппорта полностью: одновременно закрываем 12 петель центральной части горловины.

Далее, вяжем отдельно сначала правую часть переда, затем левую часть переда.



По завершении вязания правой части переда рабочую нить обрезаем, оставив кончик примерно 10 см, чтобы его удобно было прятать.

По завершении вязания левой части переда оставляем кончик рабочей нити примерно 45 см, его мы будем использовать при сшивании петель переда и спинки трикотажным швом.

Переснимаем по 18 петель правой и левой частей переда на дополнительную нить для последующего сшивания.

Спинка

Переснимаем петли спинки с дополнительной нити на спицы.

Добавим по одной лицевой петле в начале и в конце поворотного 17-го ряда по спинке жилета, будем использовать их в качестве кромочных.

17 ряд раппорта: ПП, провязываем 5 раз раппорт узора, ПЛ

Вяжем 43 ряда вверх до начала формирования горловины.

46-56 ряды (18-28 ряд раппорта): 5 раз повторяем раппорт

57-84 ряды (1-28 ряд раппорта): 5 раз повторяем раппорт

85-88 ряды (1-4 ряд раппорта): 5 раз повторяем раппорт

В следующем 5 ряду раппорта приступаем к формированию горловины и скоса плеча (см. схему ниже).



Схема. Горловина и скос плеча по спинке

Провязываем 5 ряд раппорта полностью: одновременно закрываем 24 петли центральной части горловины.

Далее, вяжем отдельно сначала левую часть спинки, затем правую часть спинки.



По завершении вязания левой части спинки рабочую нить обрезаем, оставив кончик примерно 10 см, чтобы его удобно было прятать.

Переснимаем 18 петель левой части спинки на дополнительную нить для последующего сшивания.

По завершении вязания правой части спинки оставляем кончик рабочей нити примерно 45 см, его мы будем использовать при сшивании петель переда и спинки трикотажным швом.

Сшиваем перед и спинку по линиям плеча трикотажным швом петля в петлю справа налево.

Оформляем проймы рукавов

Обвяжем проймы рукавов резинкой 1 X 1.

На спицы 4.5 мм на леске 60 см поднимем **108** петель из кромочных петель проймы по часовой стрелке, начиная снизу проймы (по 54 петли по переду и спинке соответственно).

Вешаем МНР.

Меняем спицы на 5 мм, вяжем по кругу 10 рядов резинкой 1 X 1.

Закрываем петли рукава любым удобным способом.


Второй рукав обвязывается аналогично.

Оформляем горловину

Обвяжем горловину резинкой 1 X 1.

На спицы 4.5 мм на леске 60 см поднимем **128** петель из кромочных петель горловины по часовой стрелке, начиная с линии стыка правого плеча.

На рисунке ниже представлена динамика поднятия петель.

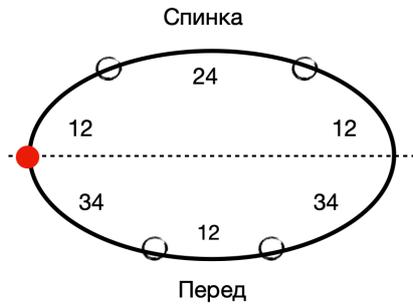

*Рис. 3 Динамика поднятия
петель горловины*

Вешаем МНР.

Меняем спицы на 5 мм, вяжем по кругу 10 рядов резинкой 1 X 1.

Закрываем петли горловины любым удобным способом.

ВТО и хранение

Изделие стираем вручную в прохладной воде жидким средством, не скручивая и не растягивая. Нежно отжимаем, не допуская скручиваний.

Сушим на горизонтальной поверхности, придав нужную форму, избегая прямых солнечных лучей.

Храним в чистом аккуратно сложенном виде.