

## СХЕМА ПЕРЕДА

Плотность основного узора «резинка 2 x 2»: 18,5 п. x 29 р. = 10 x 10 см.

Плотность основного узора «HEXAGON»: 18,5 п. x 27,5 р. = 10 x 10 см.



Спицы для итальянского набора и 4х рядов полой резинки  
(на полтора размера меньше основных)



Спицы для приталивания  
(на пол номера меньше основных)




Спицы Для основного узора hexagon  
(на пол номера больше основных)






Спицы для формирования резинки изделия  
(на размер меньше основных)




Спицы для основного узора резинка 2x2  
(основные)

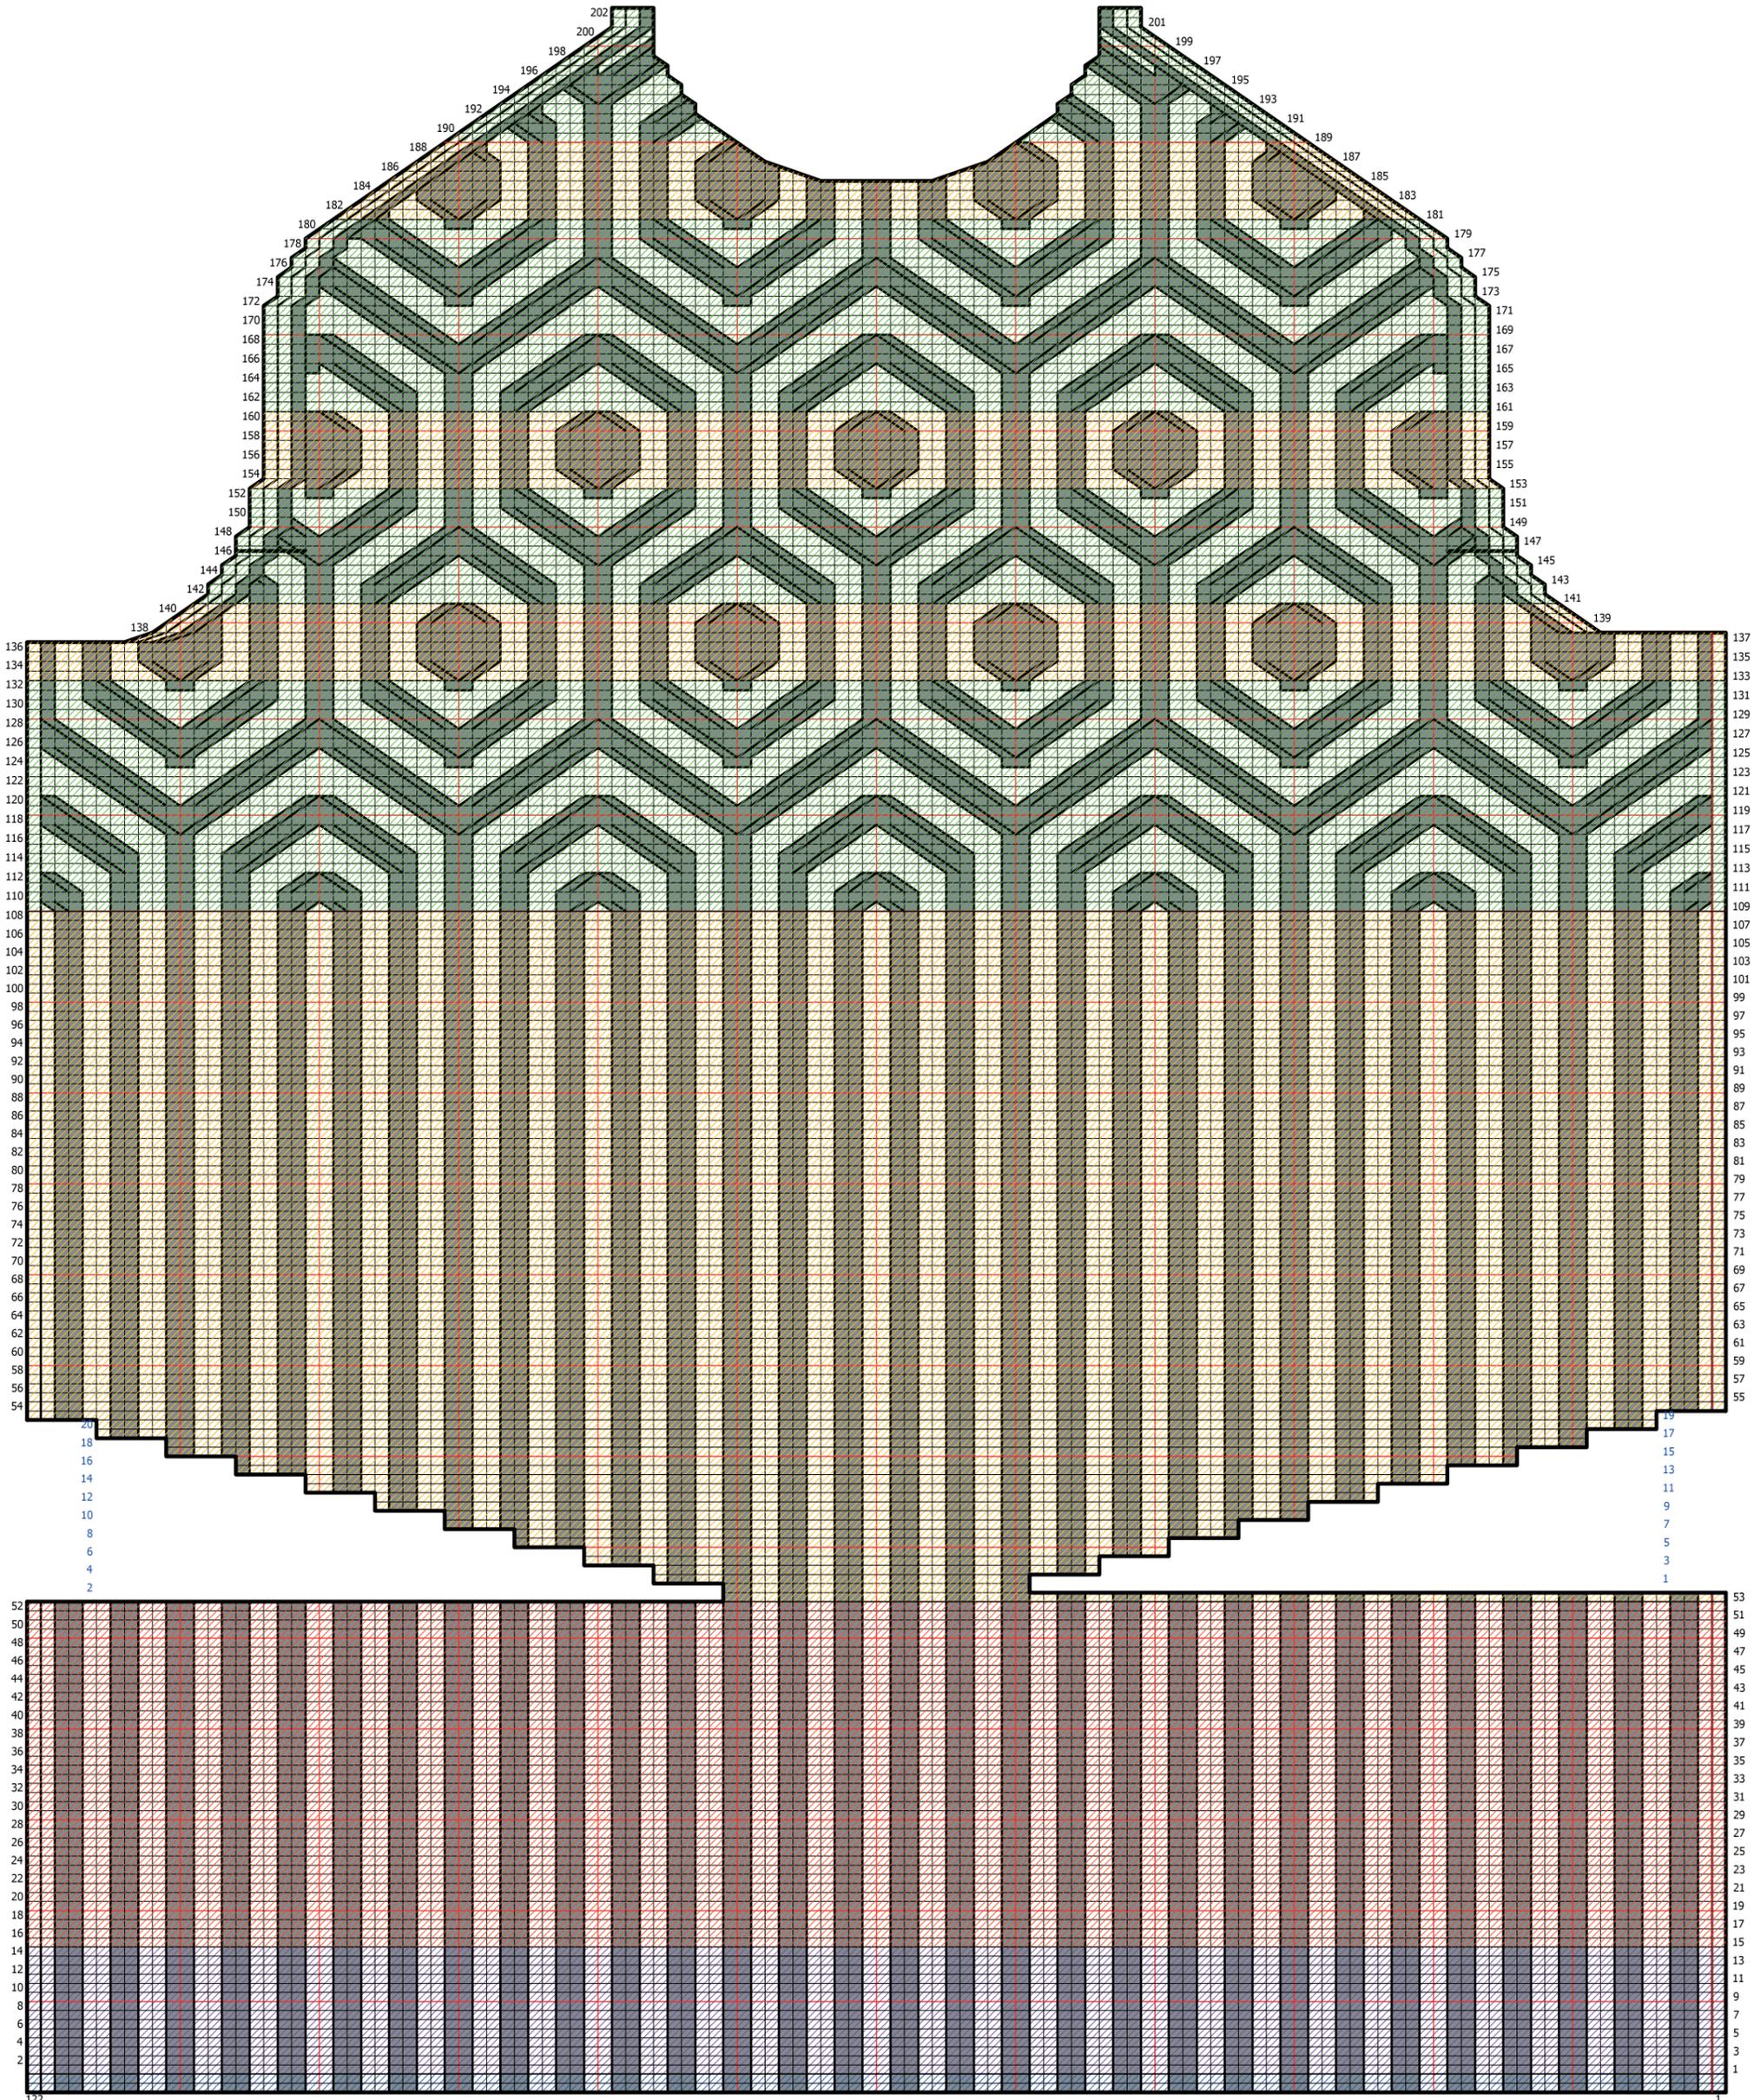


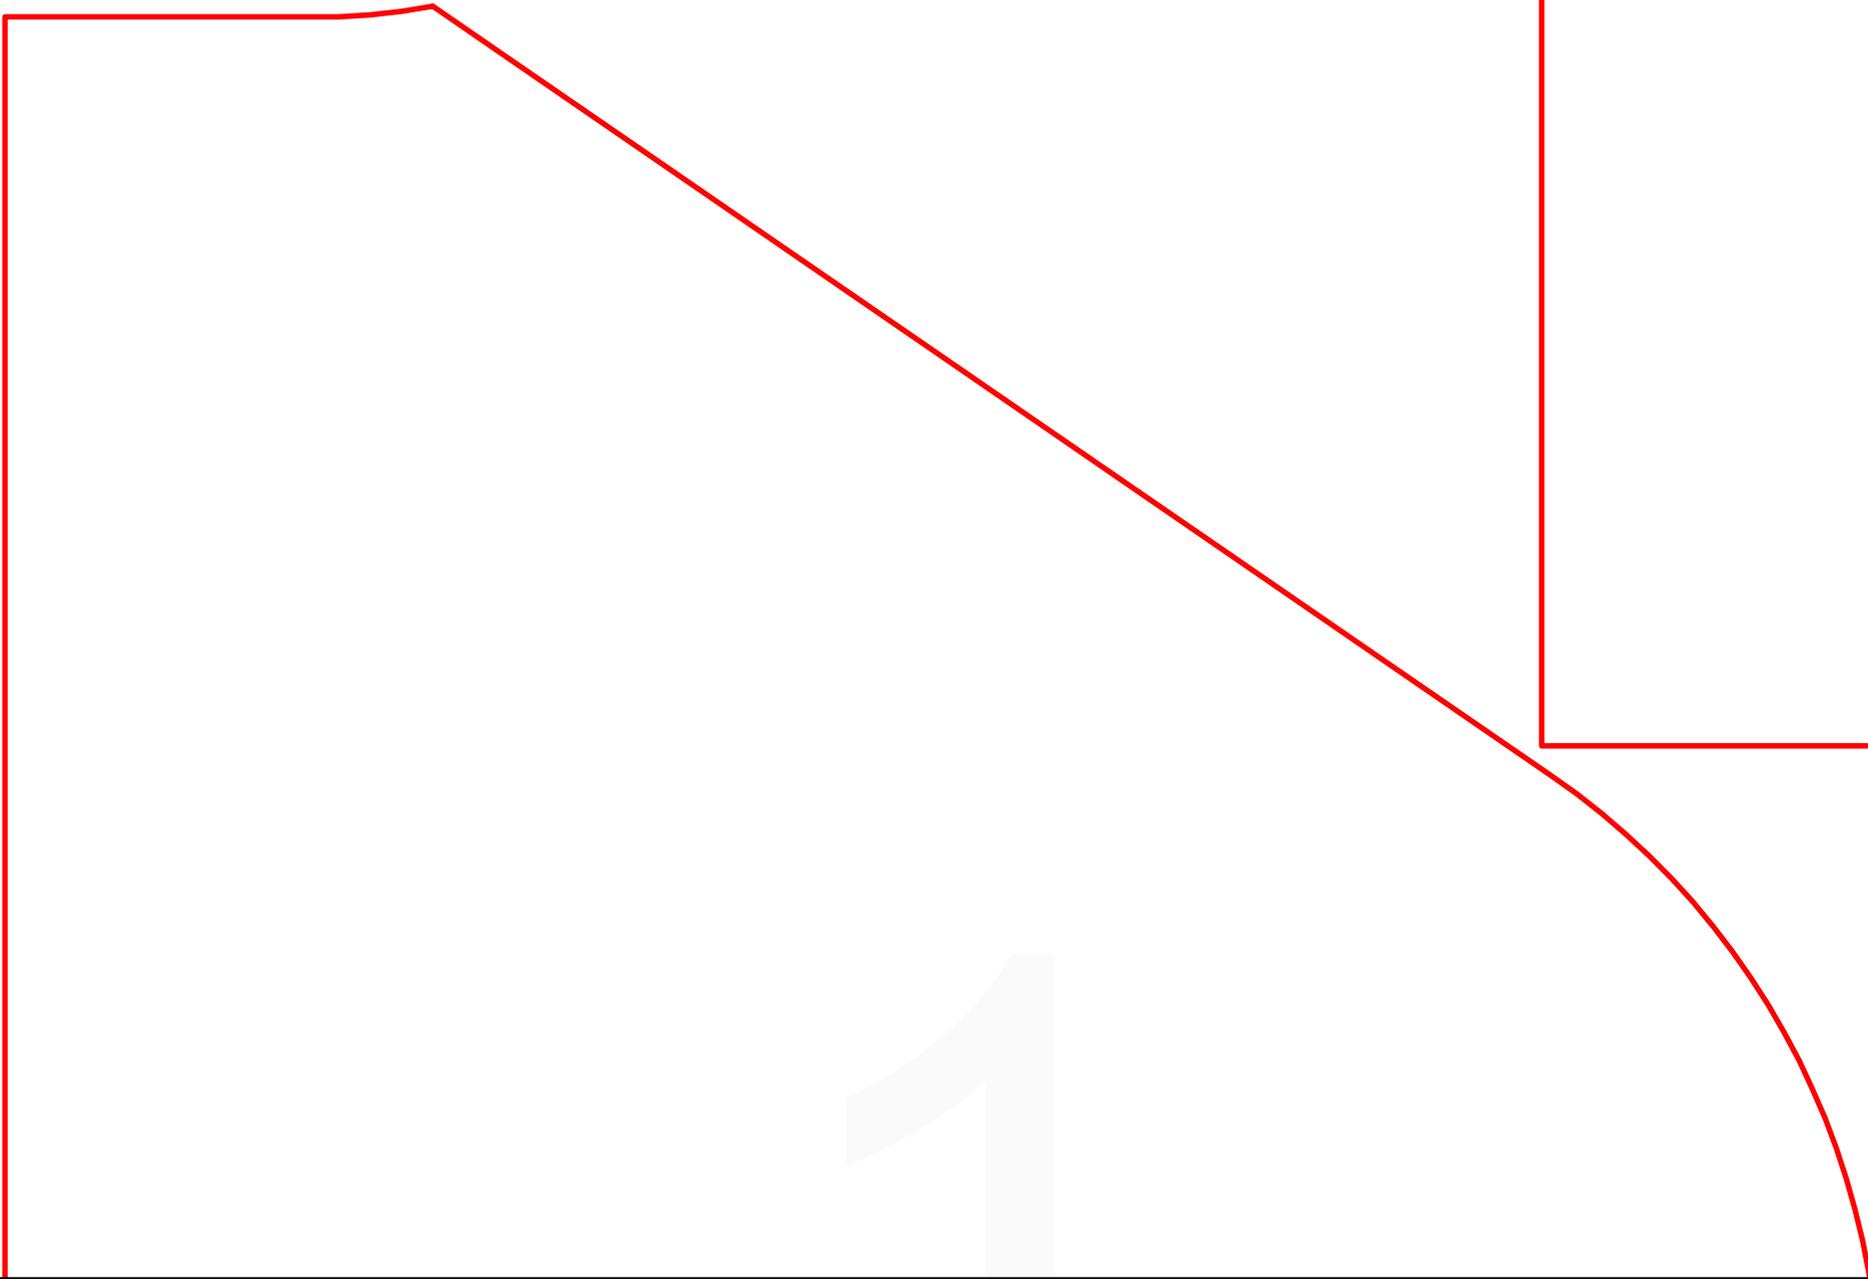


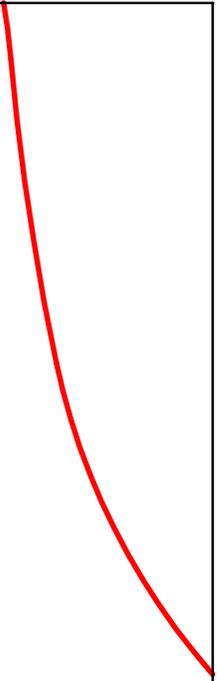


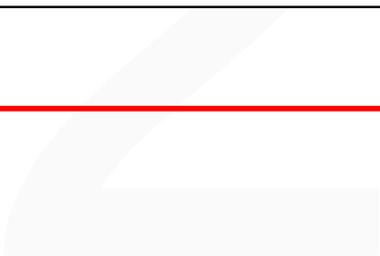





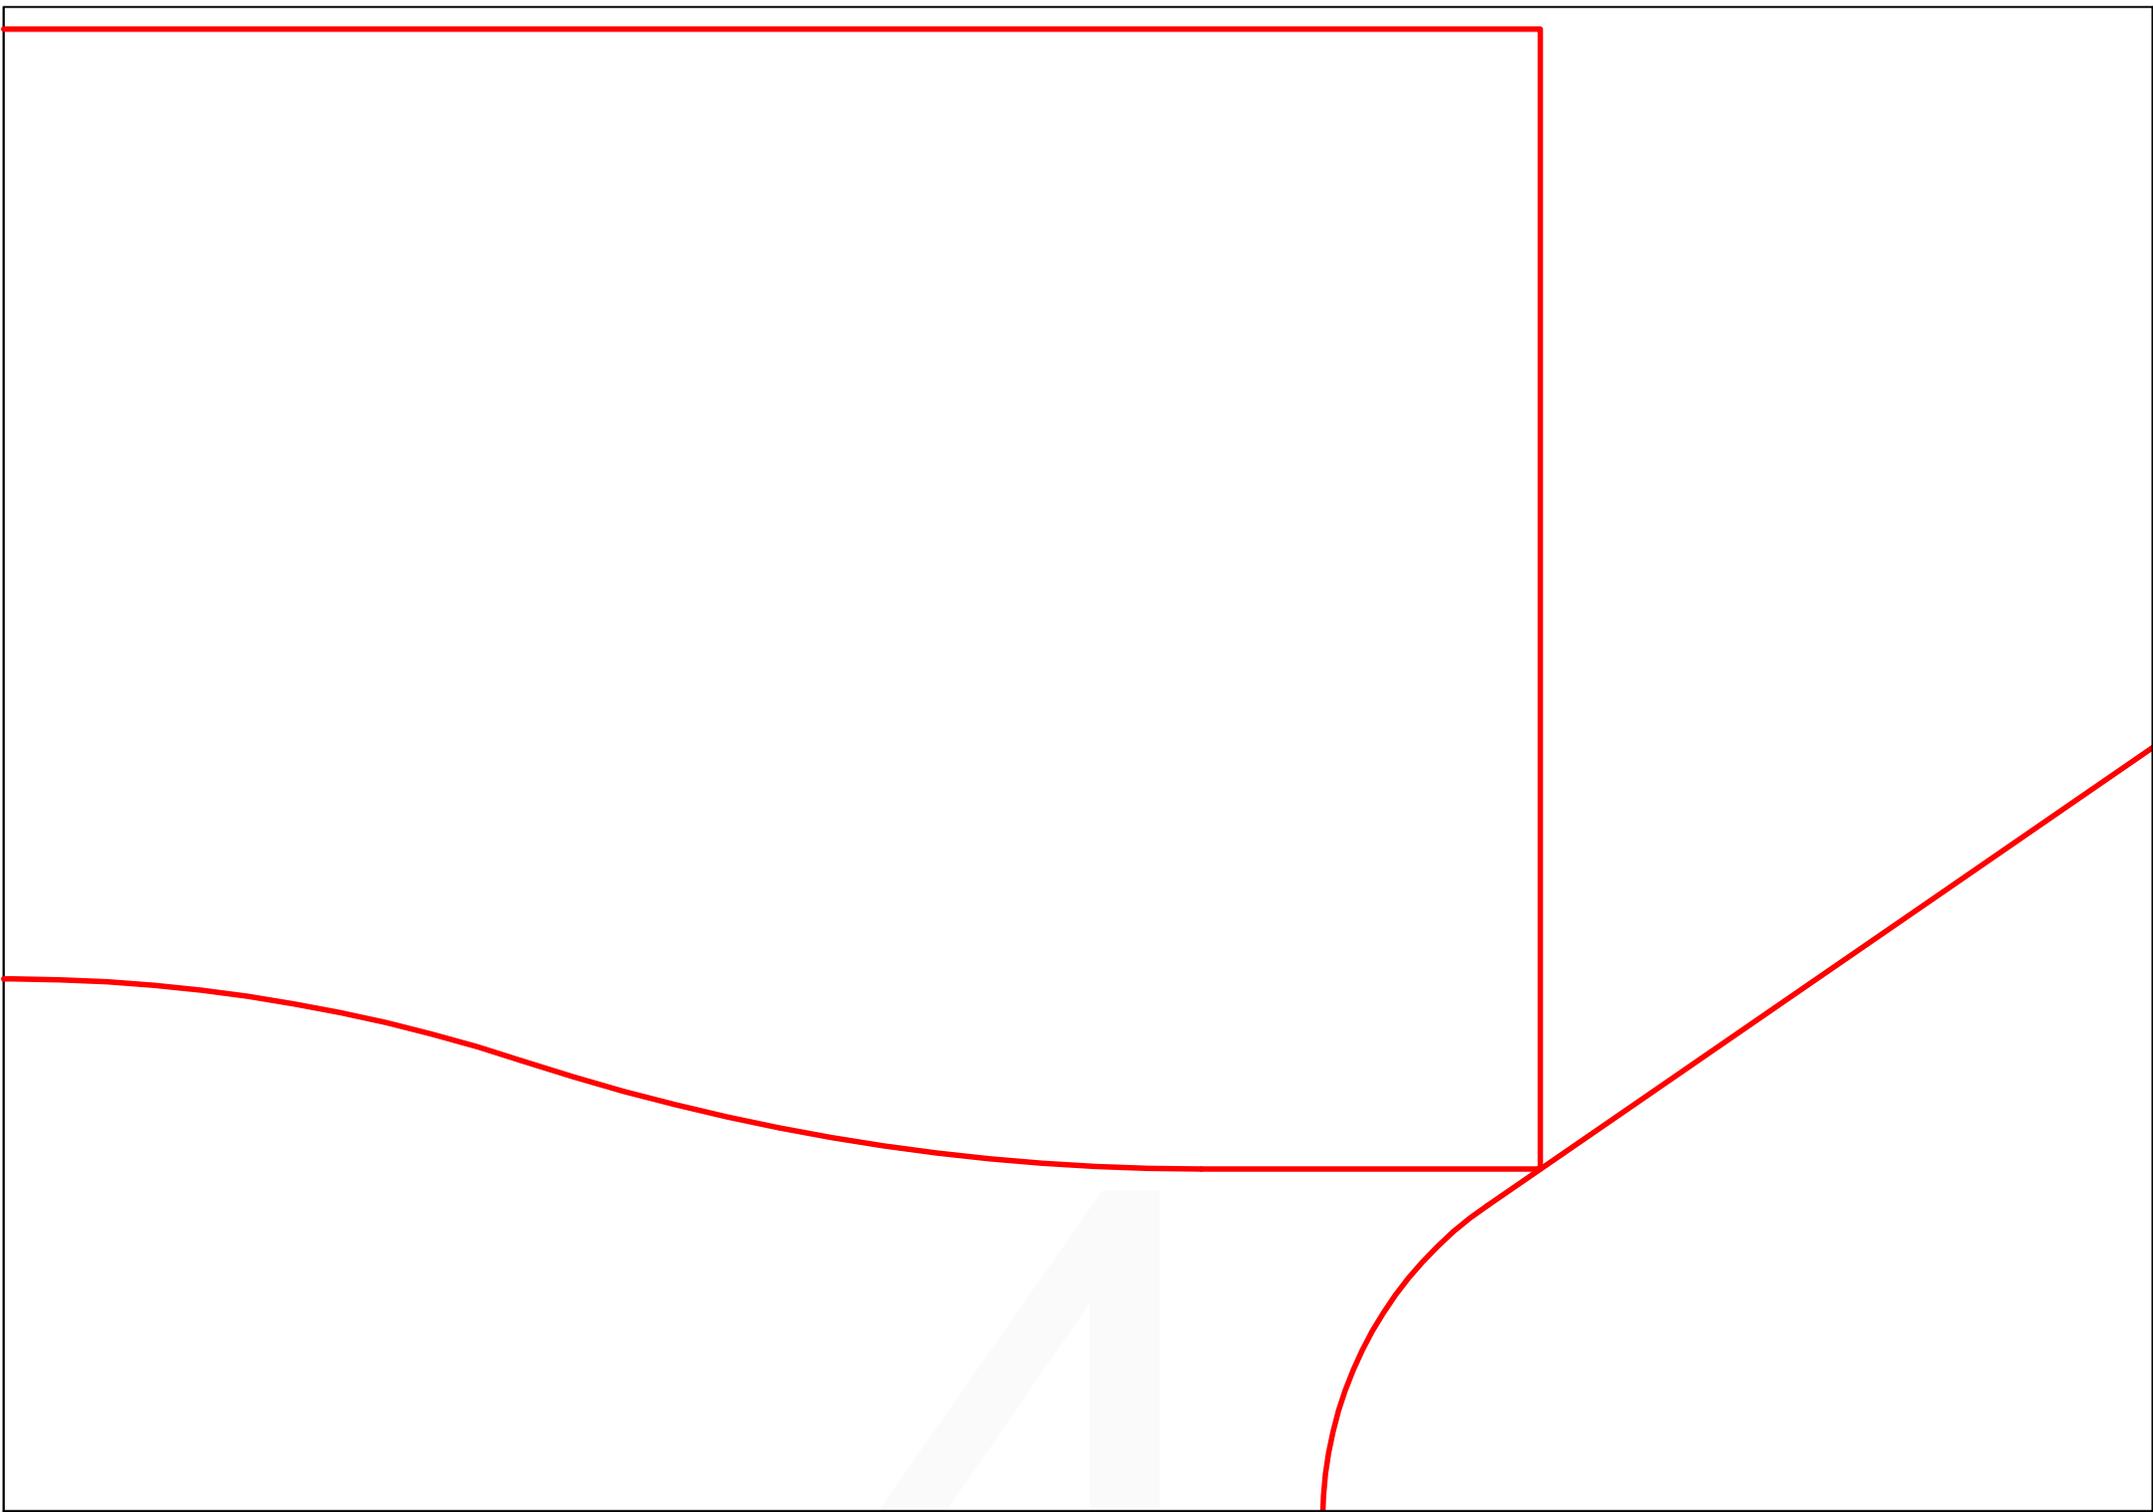


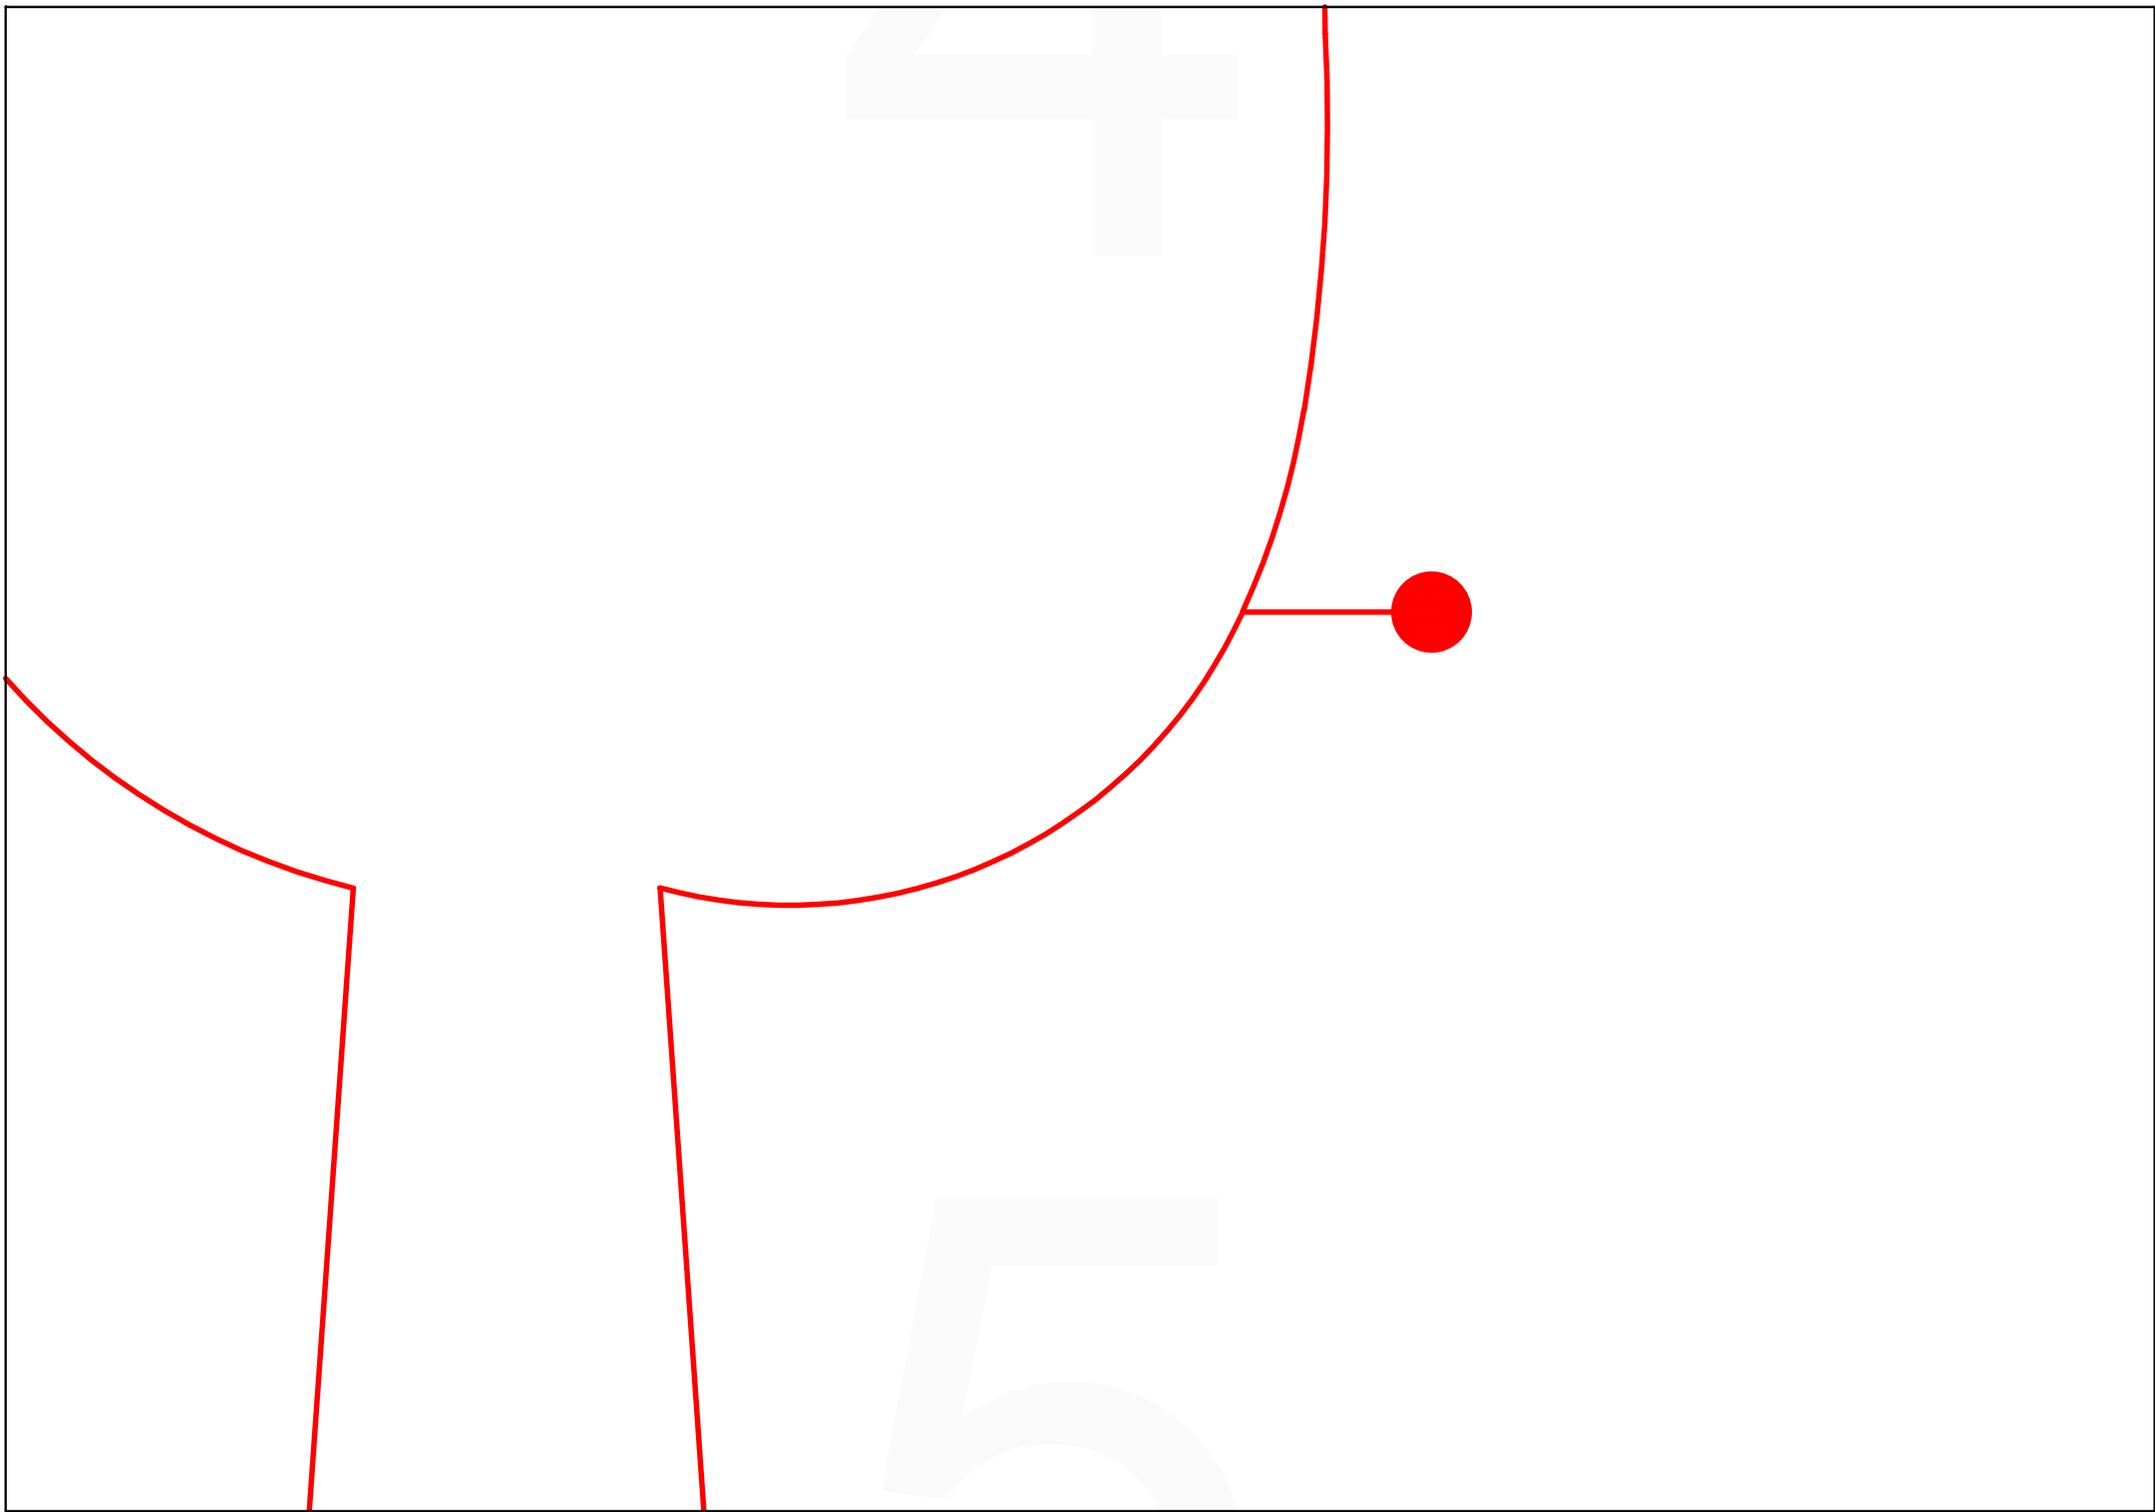


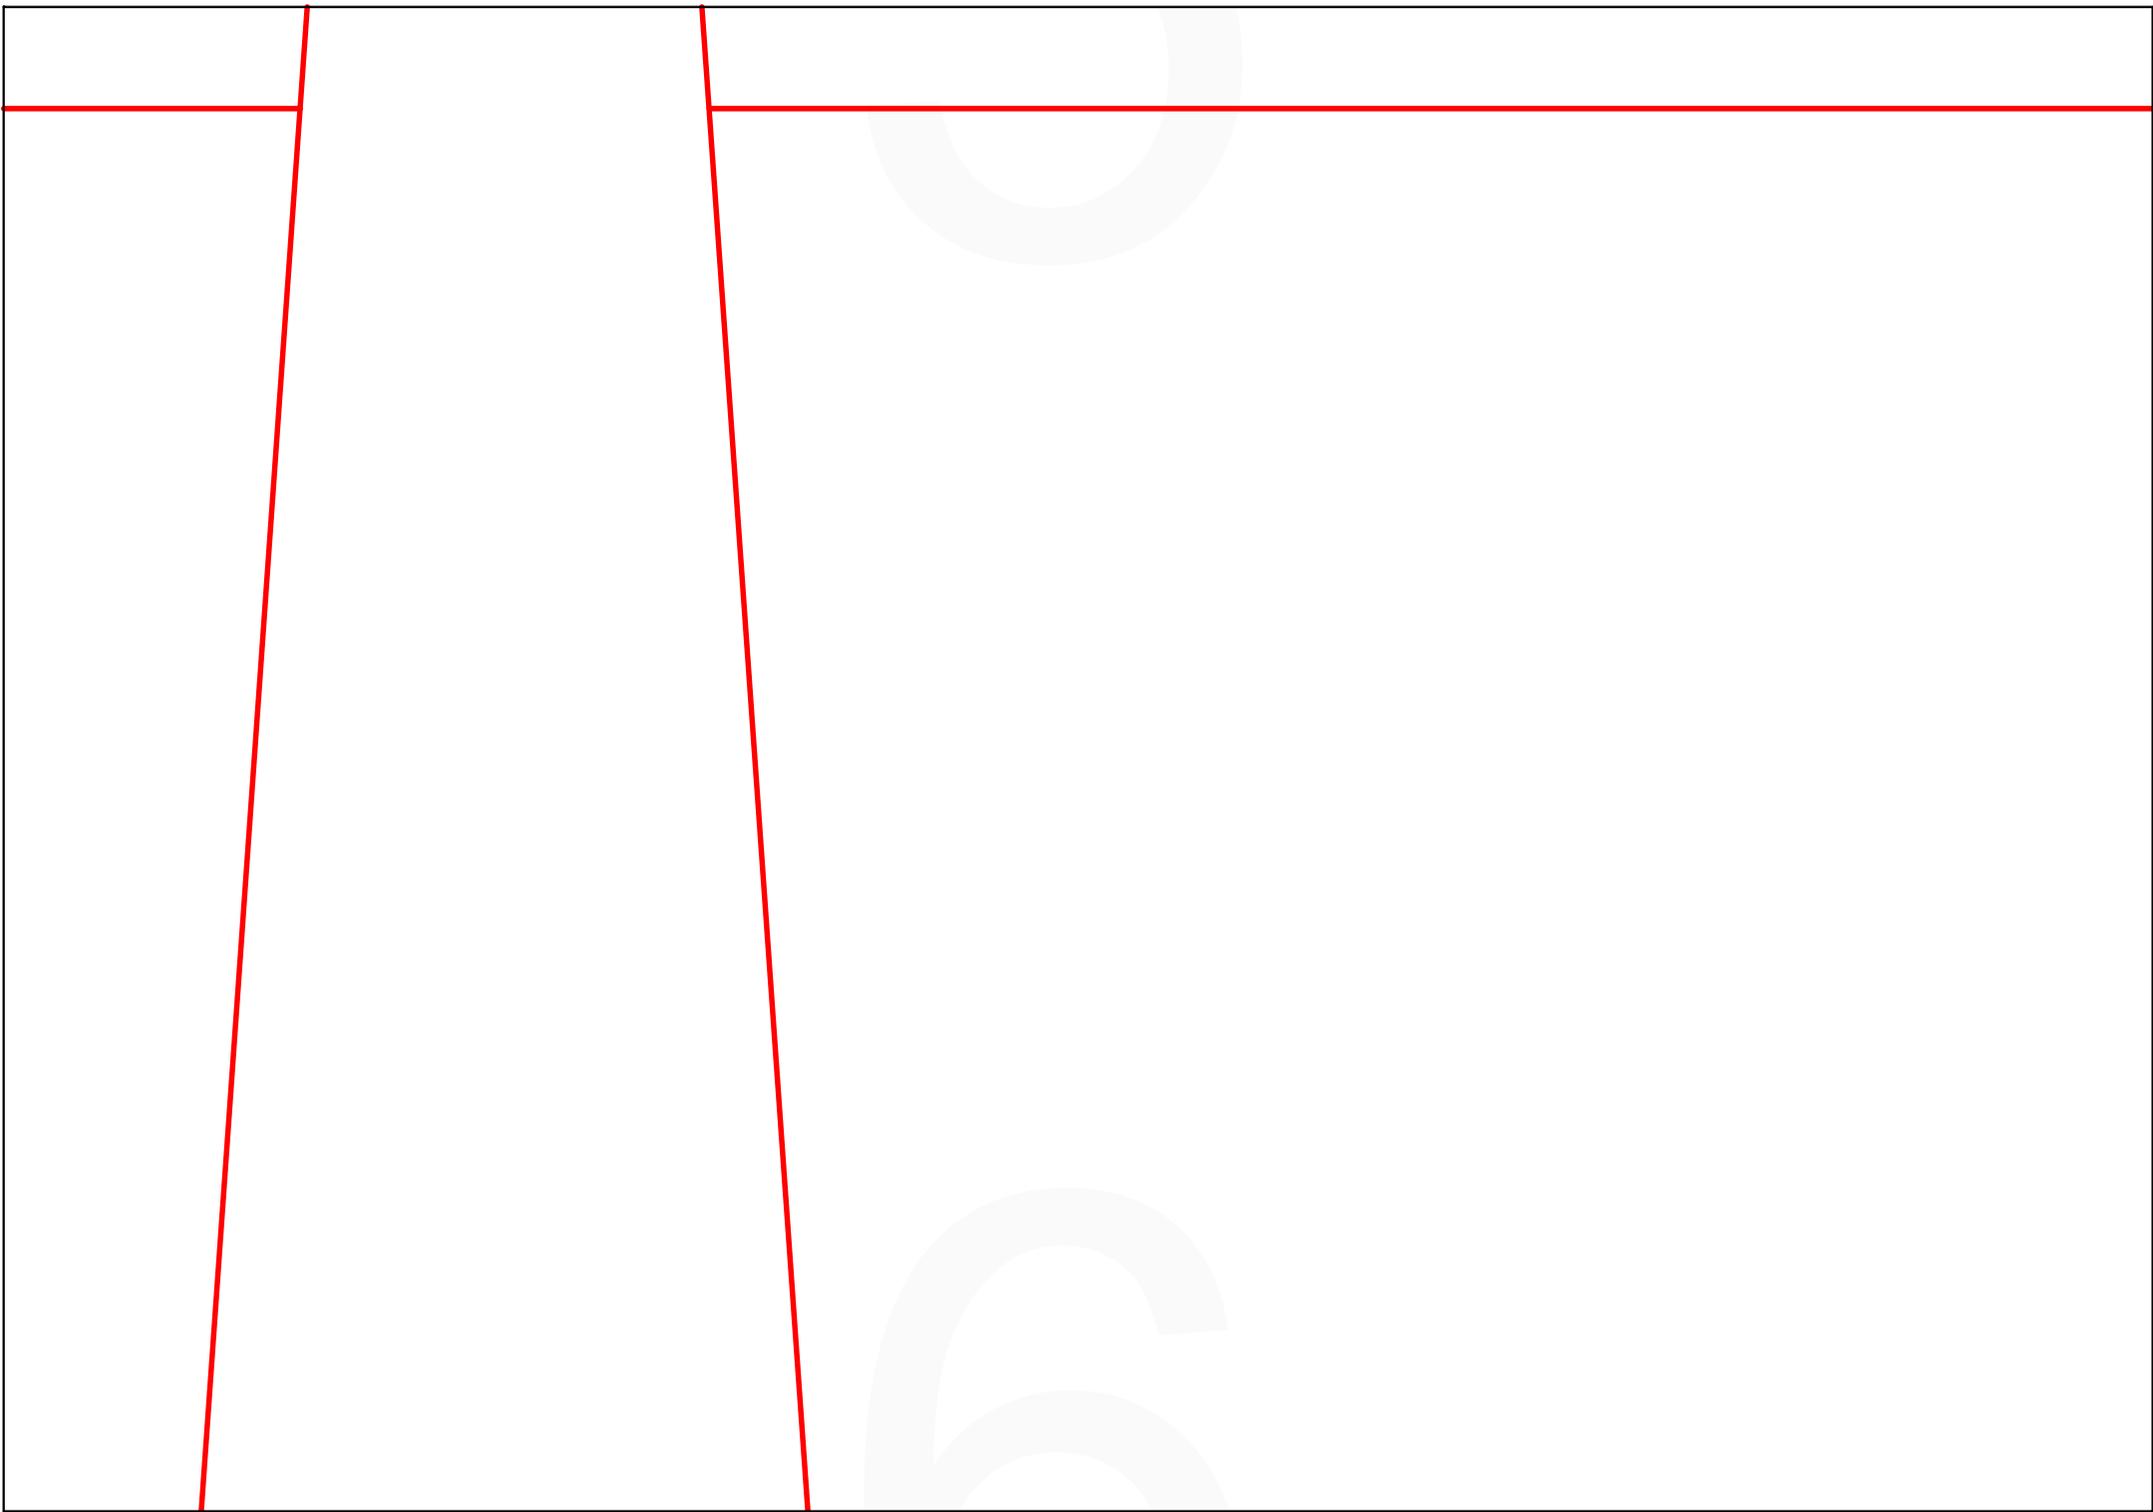


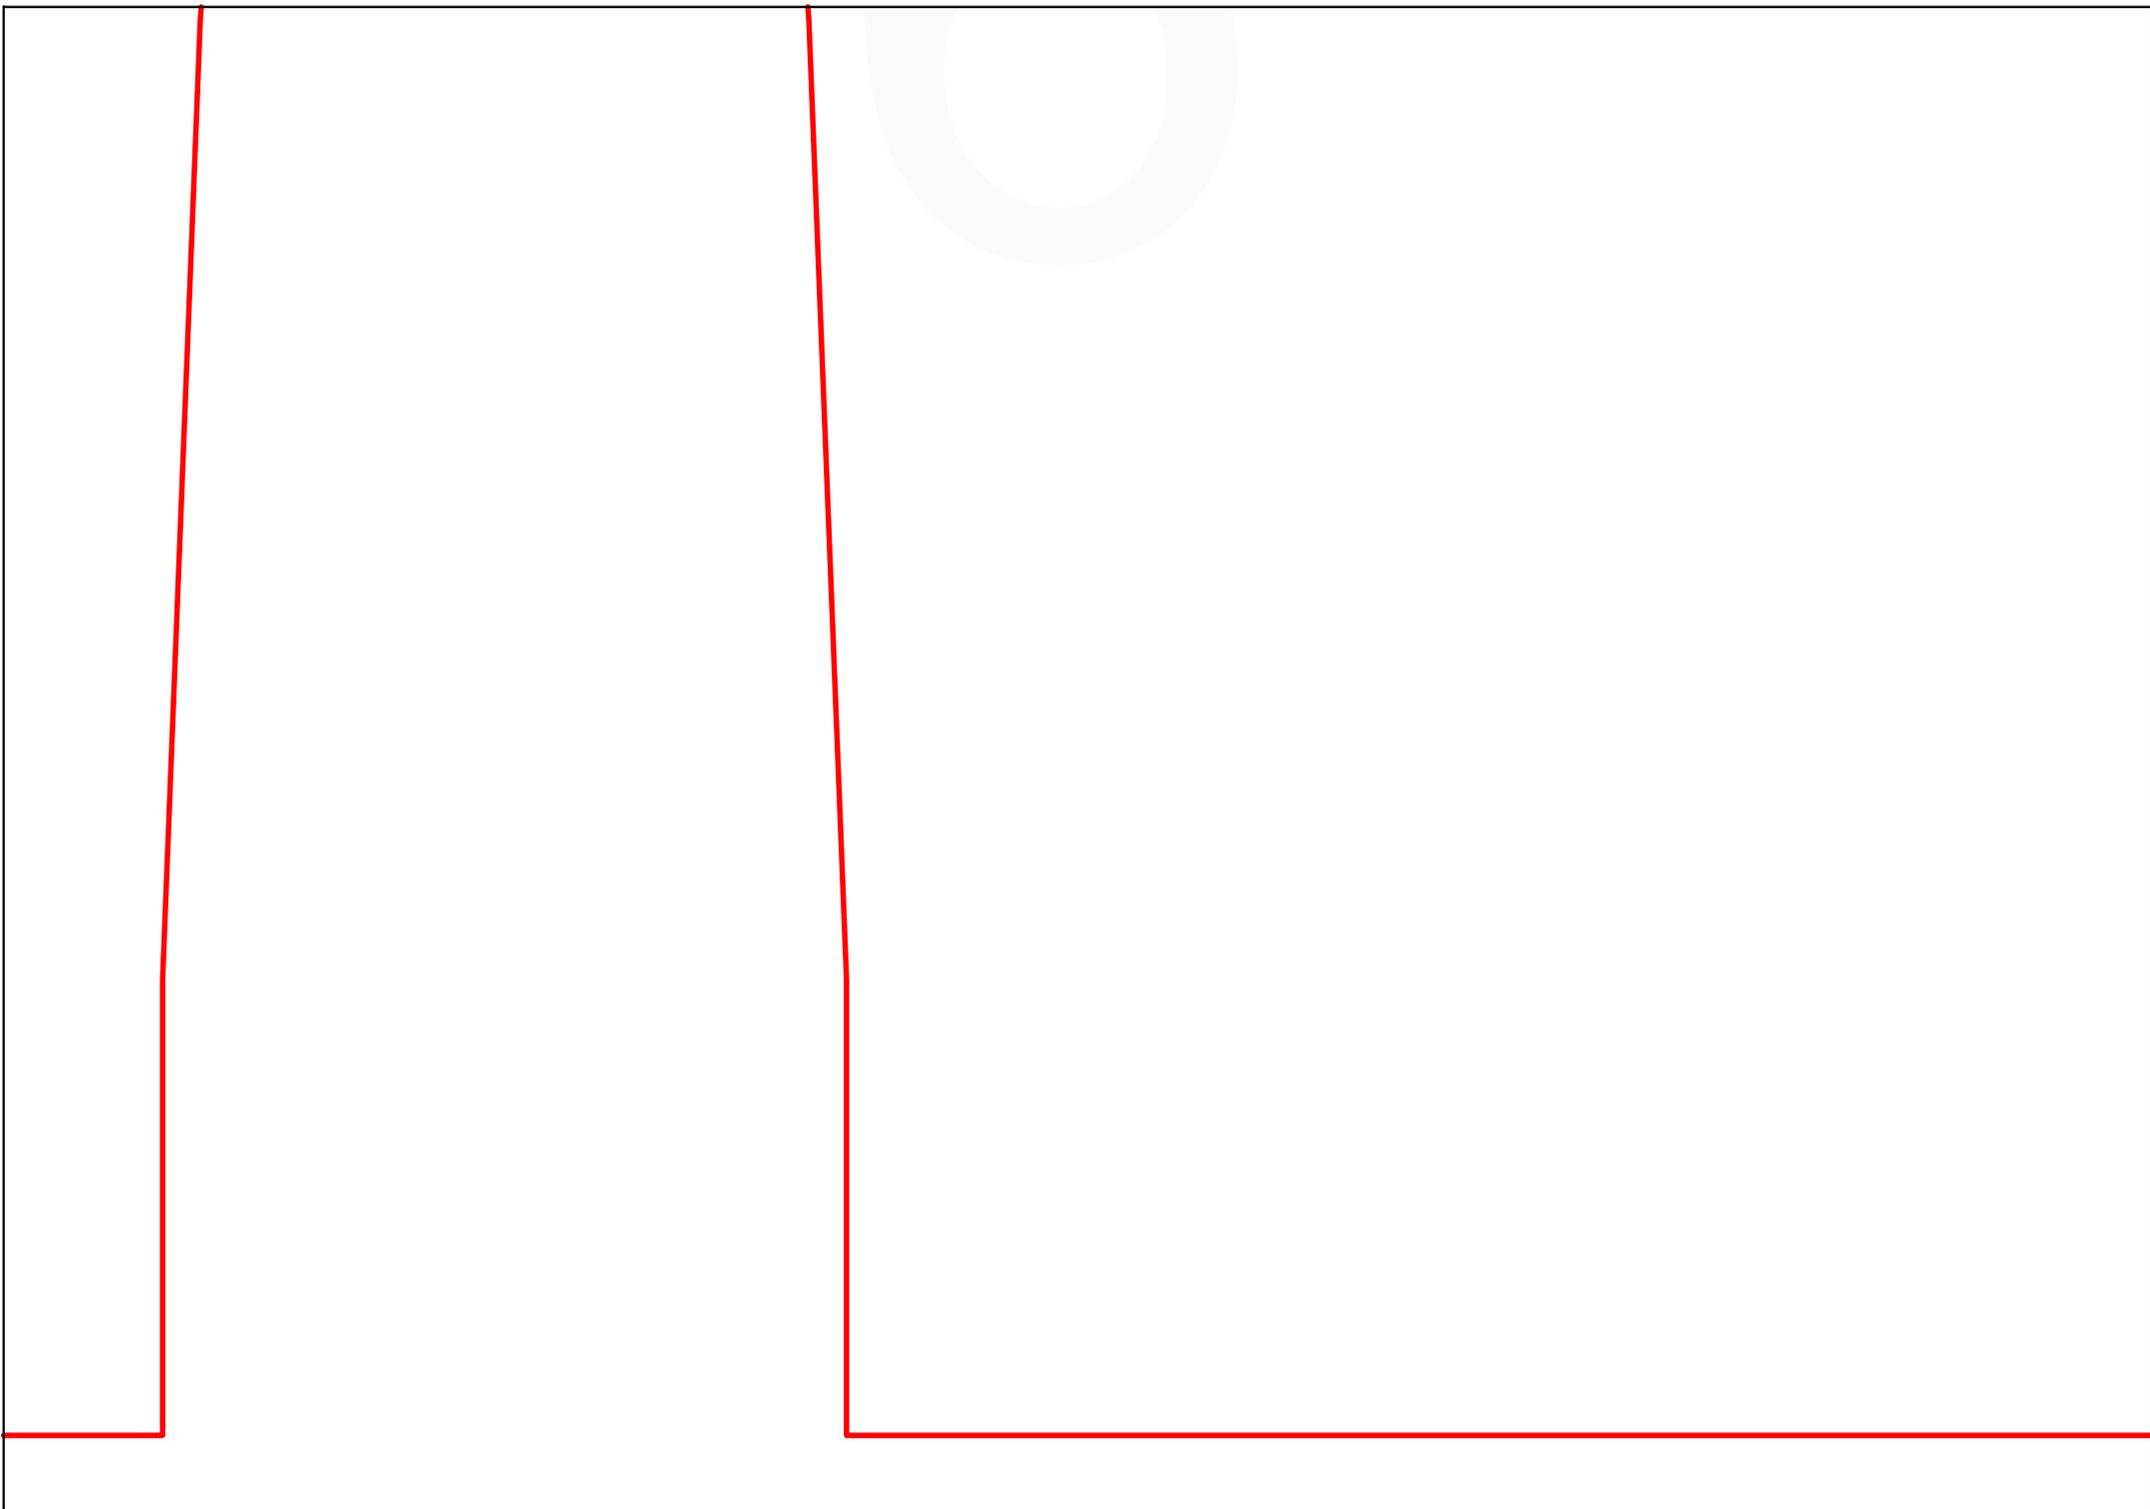


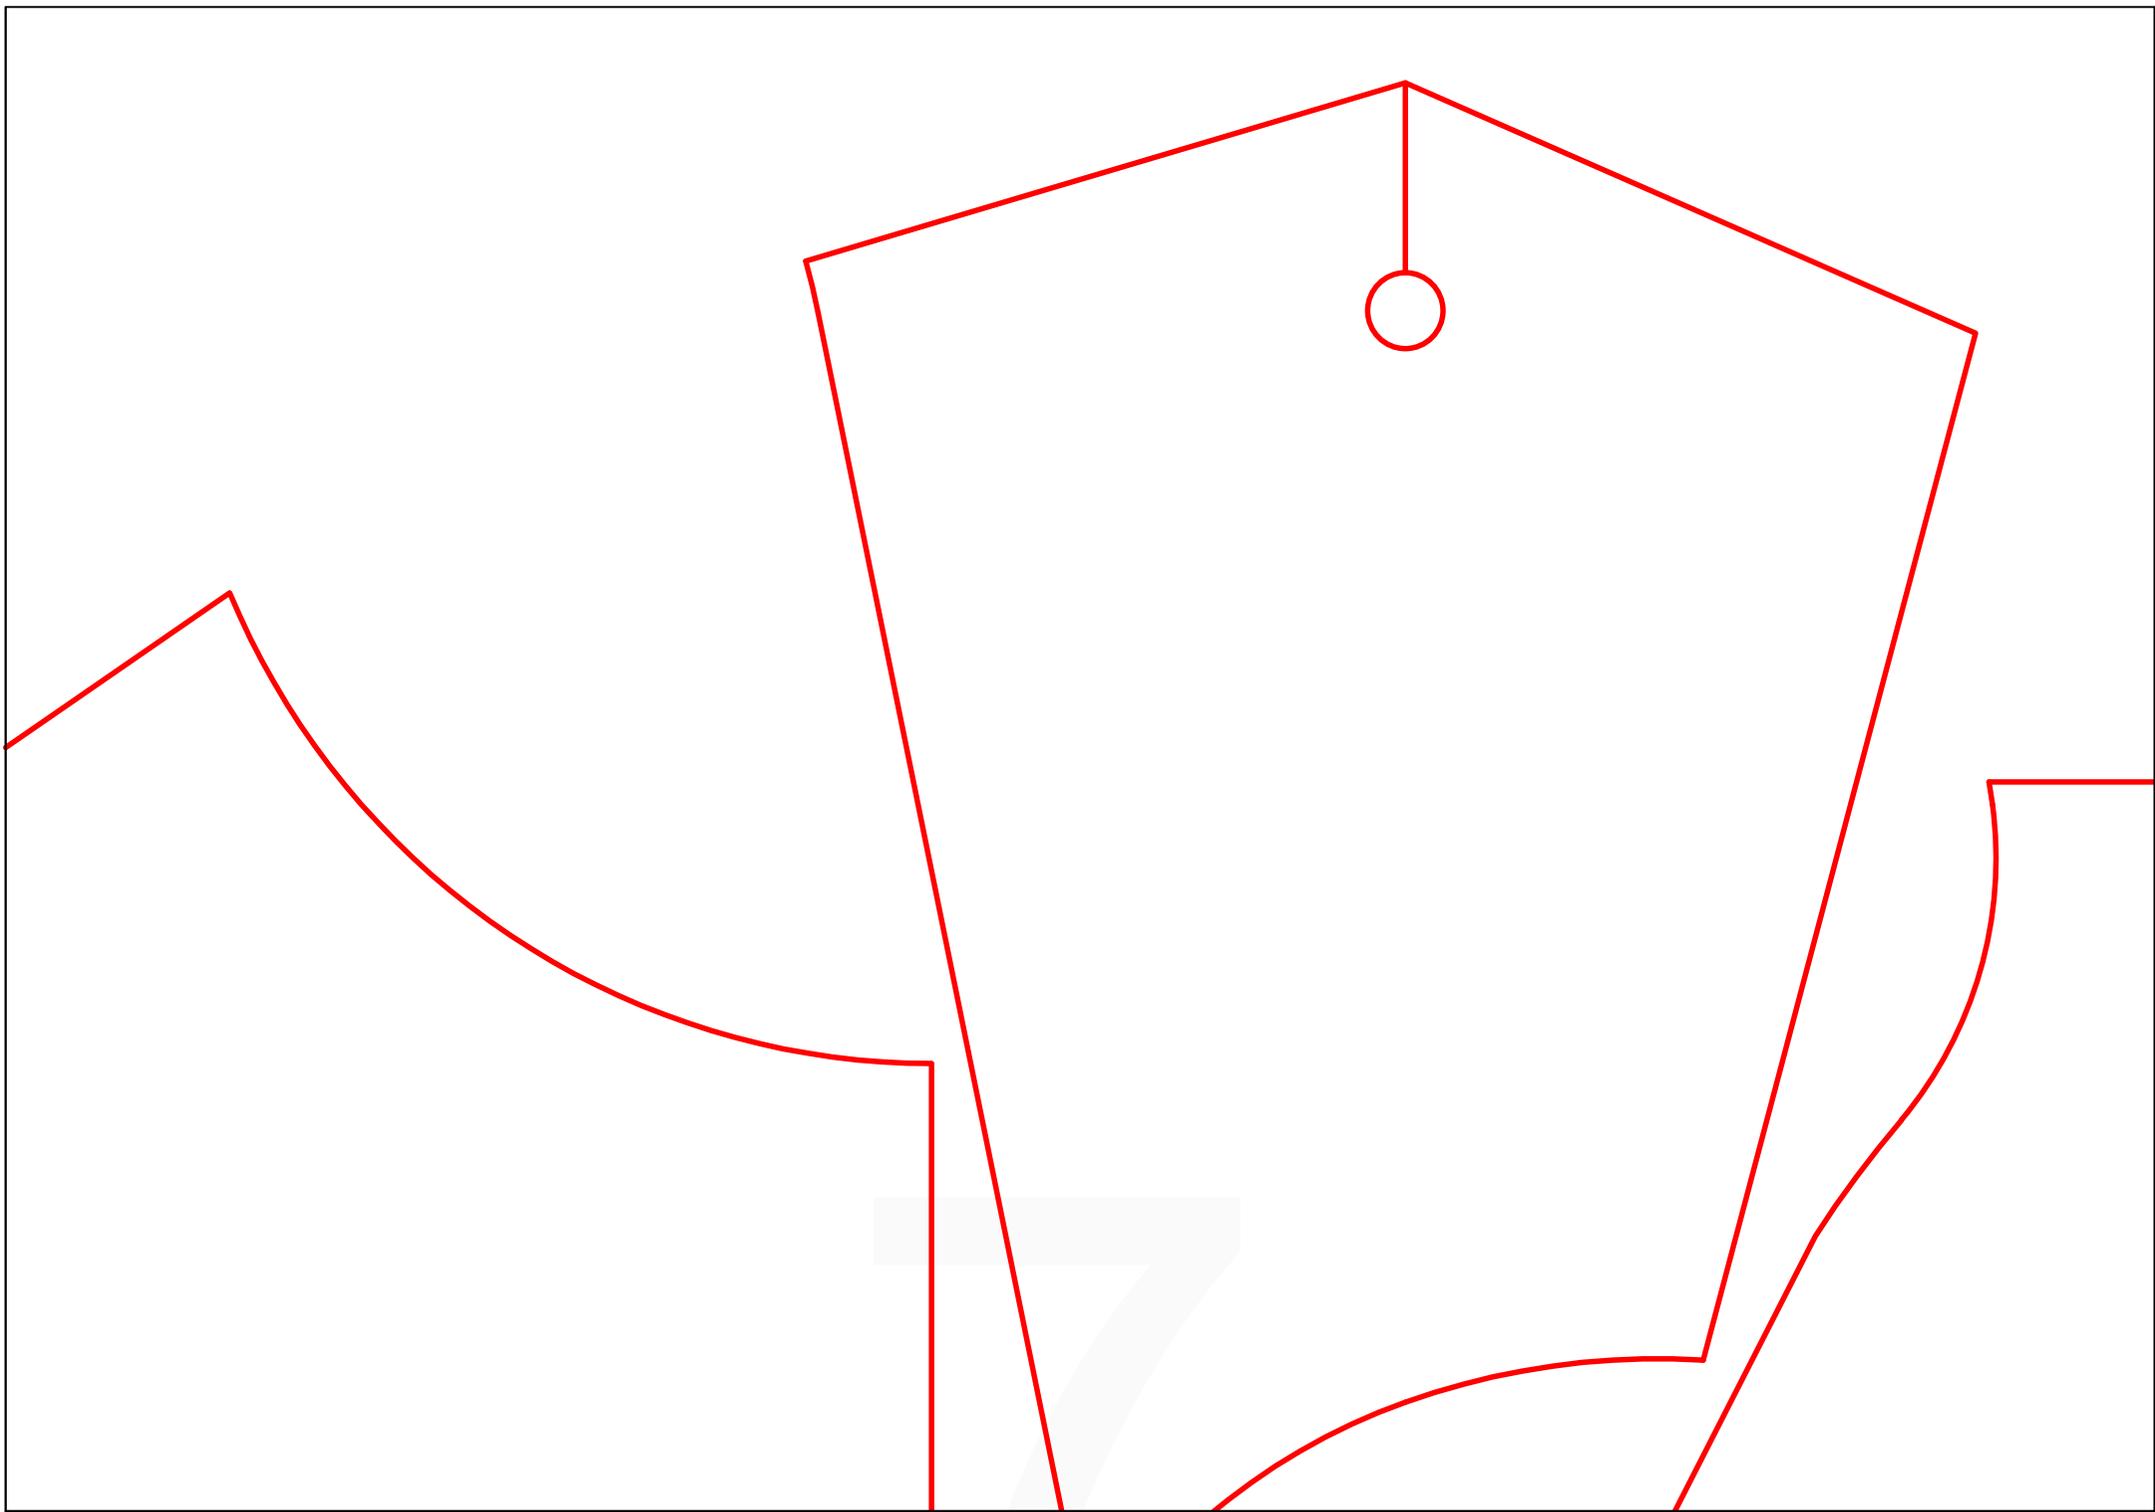

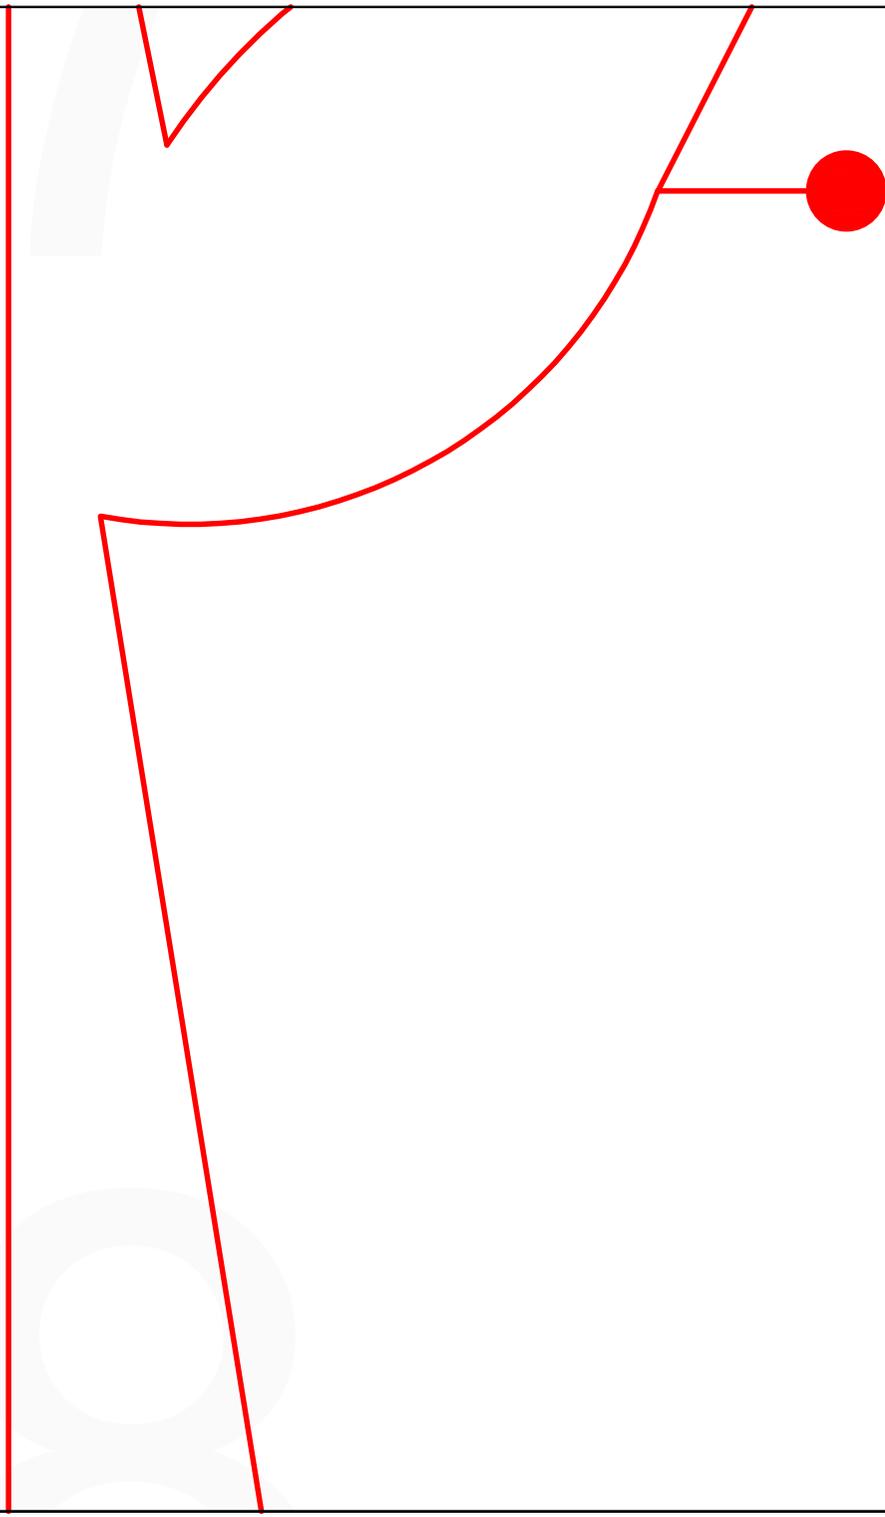

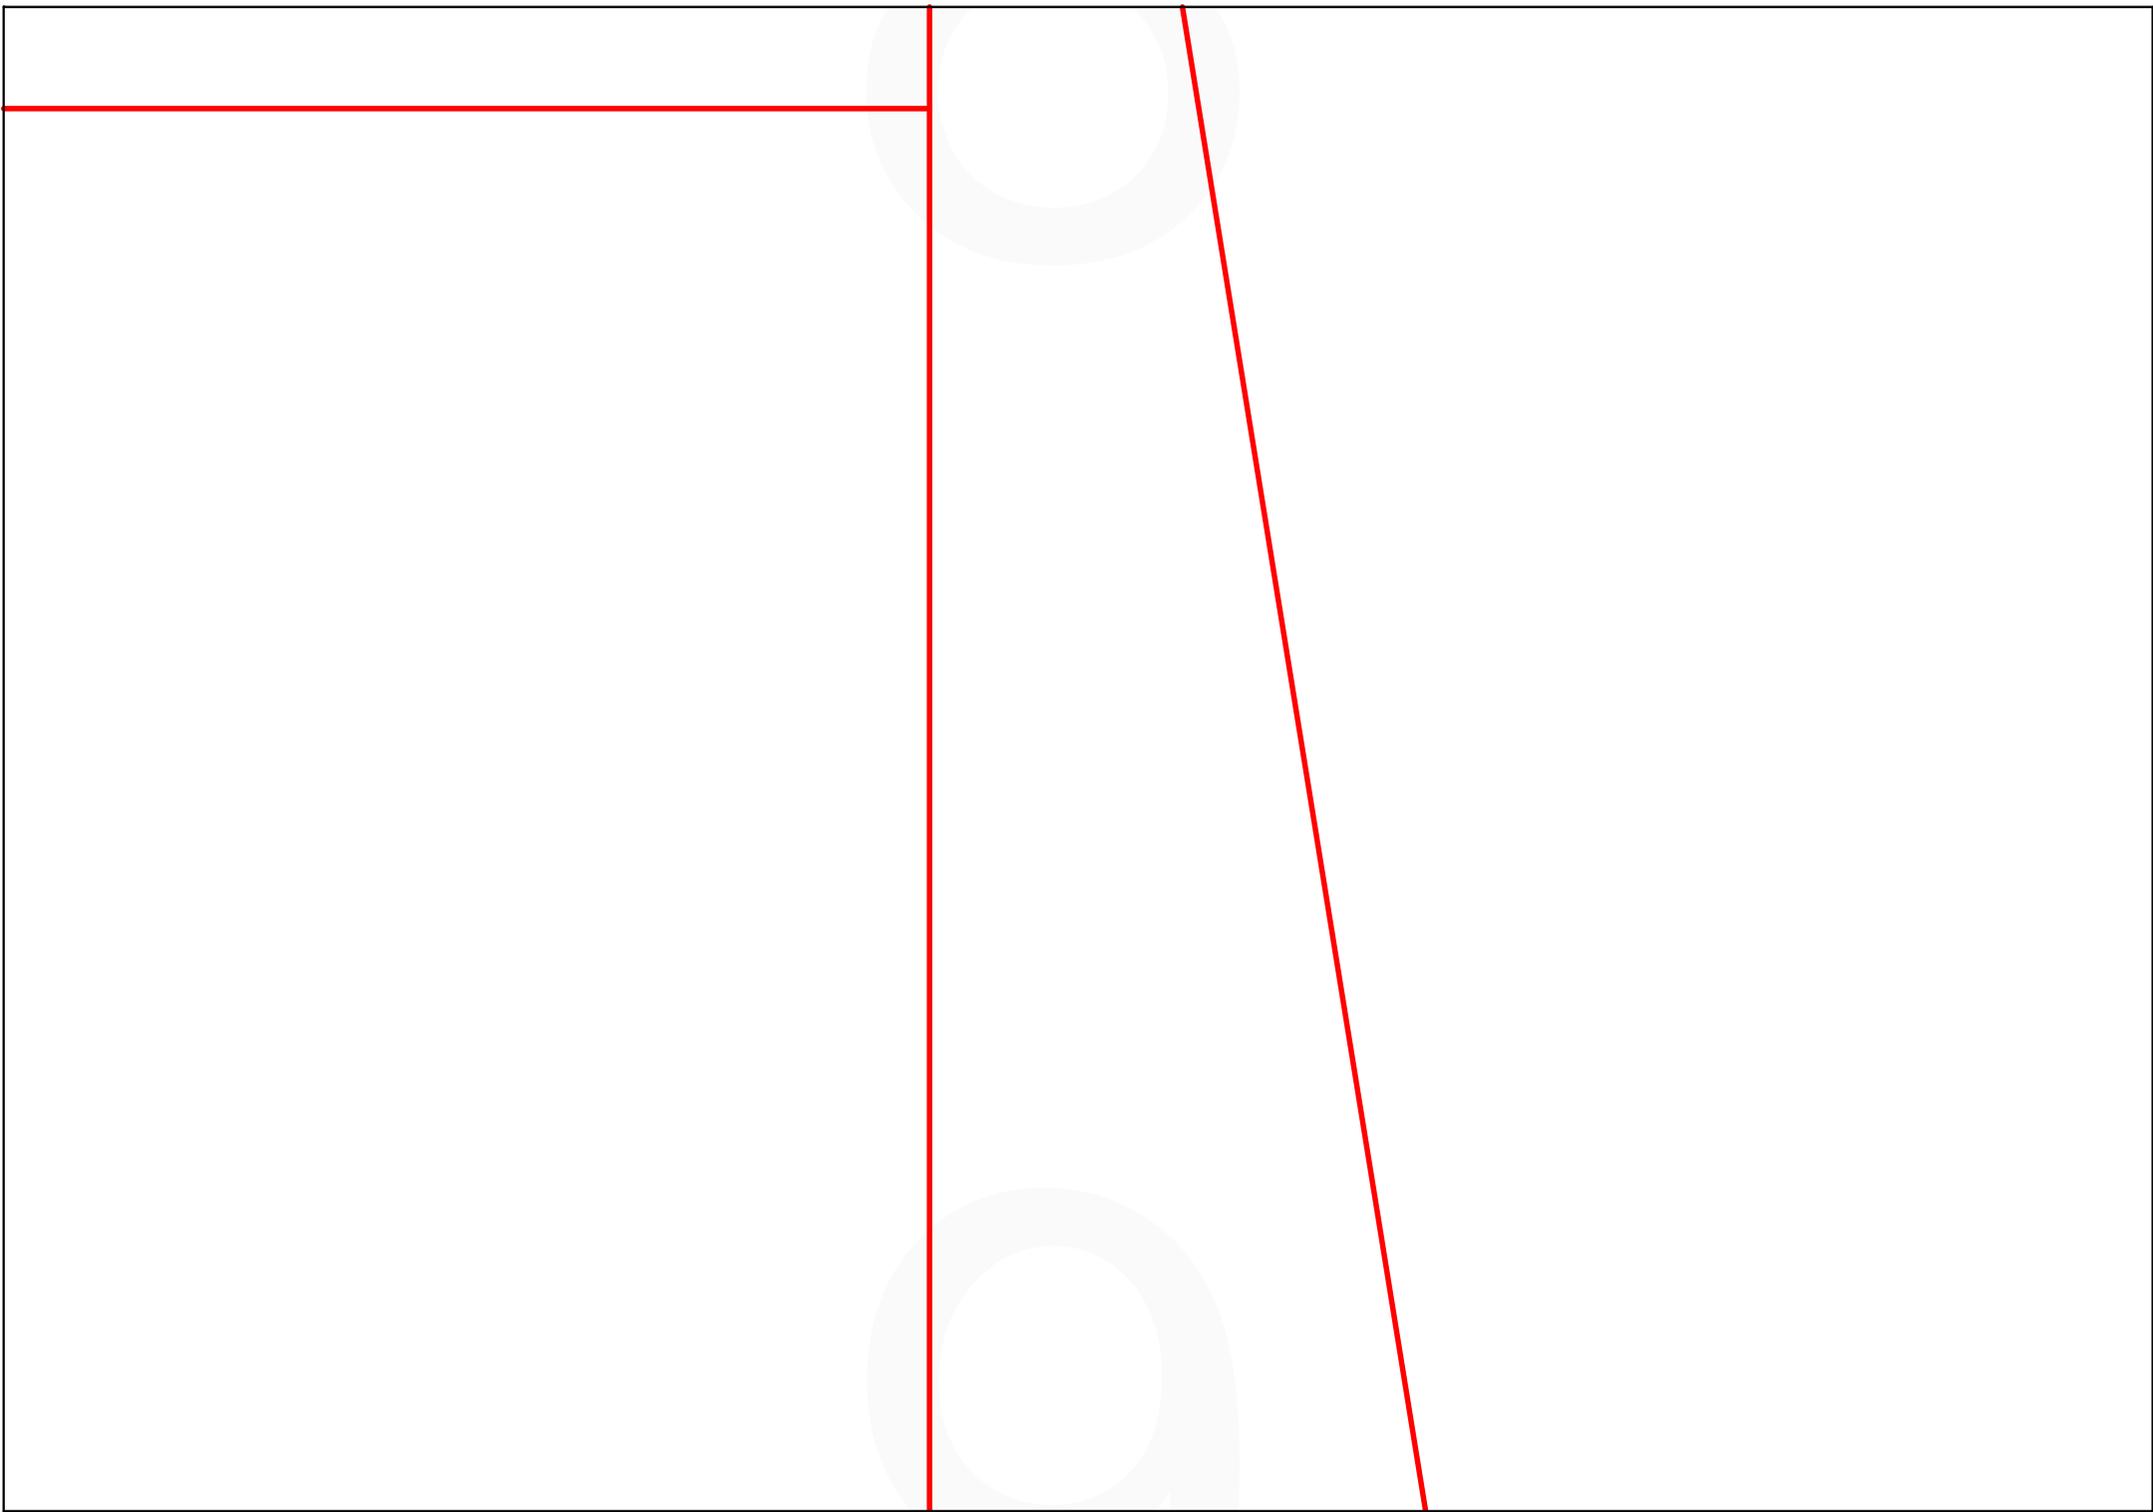


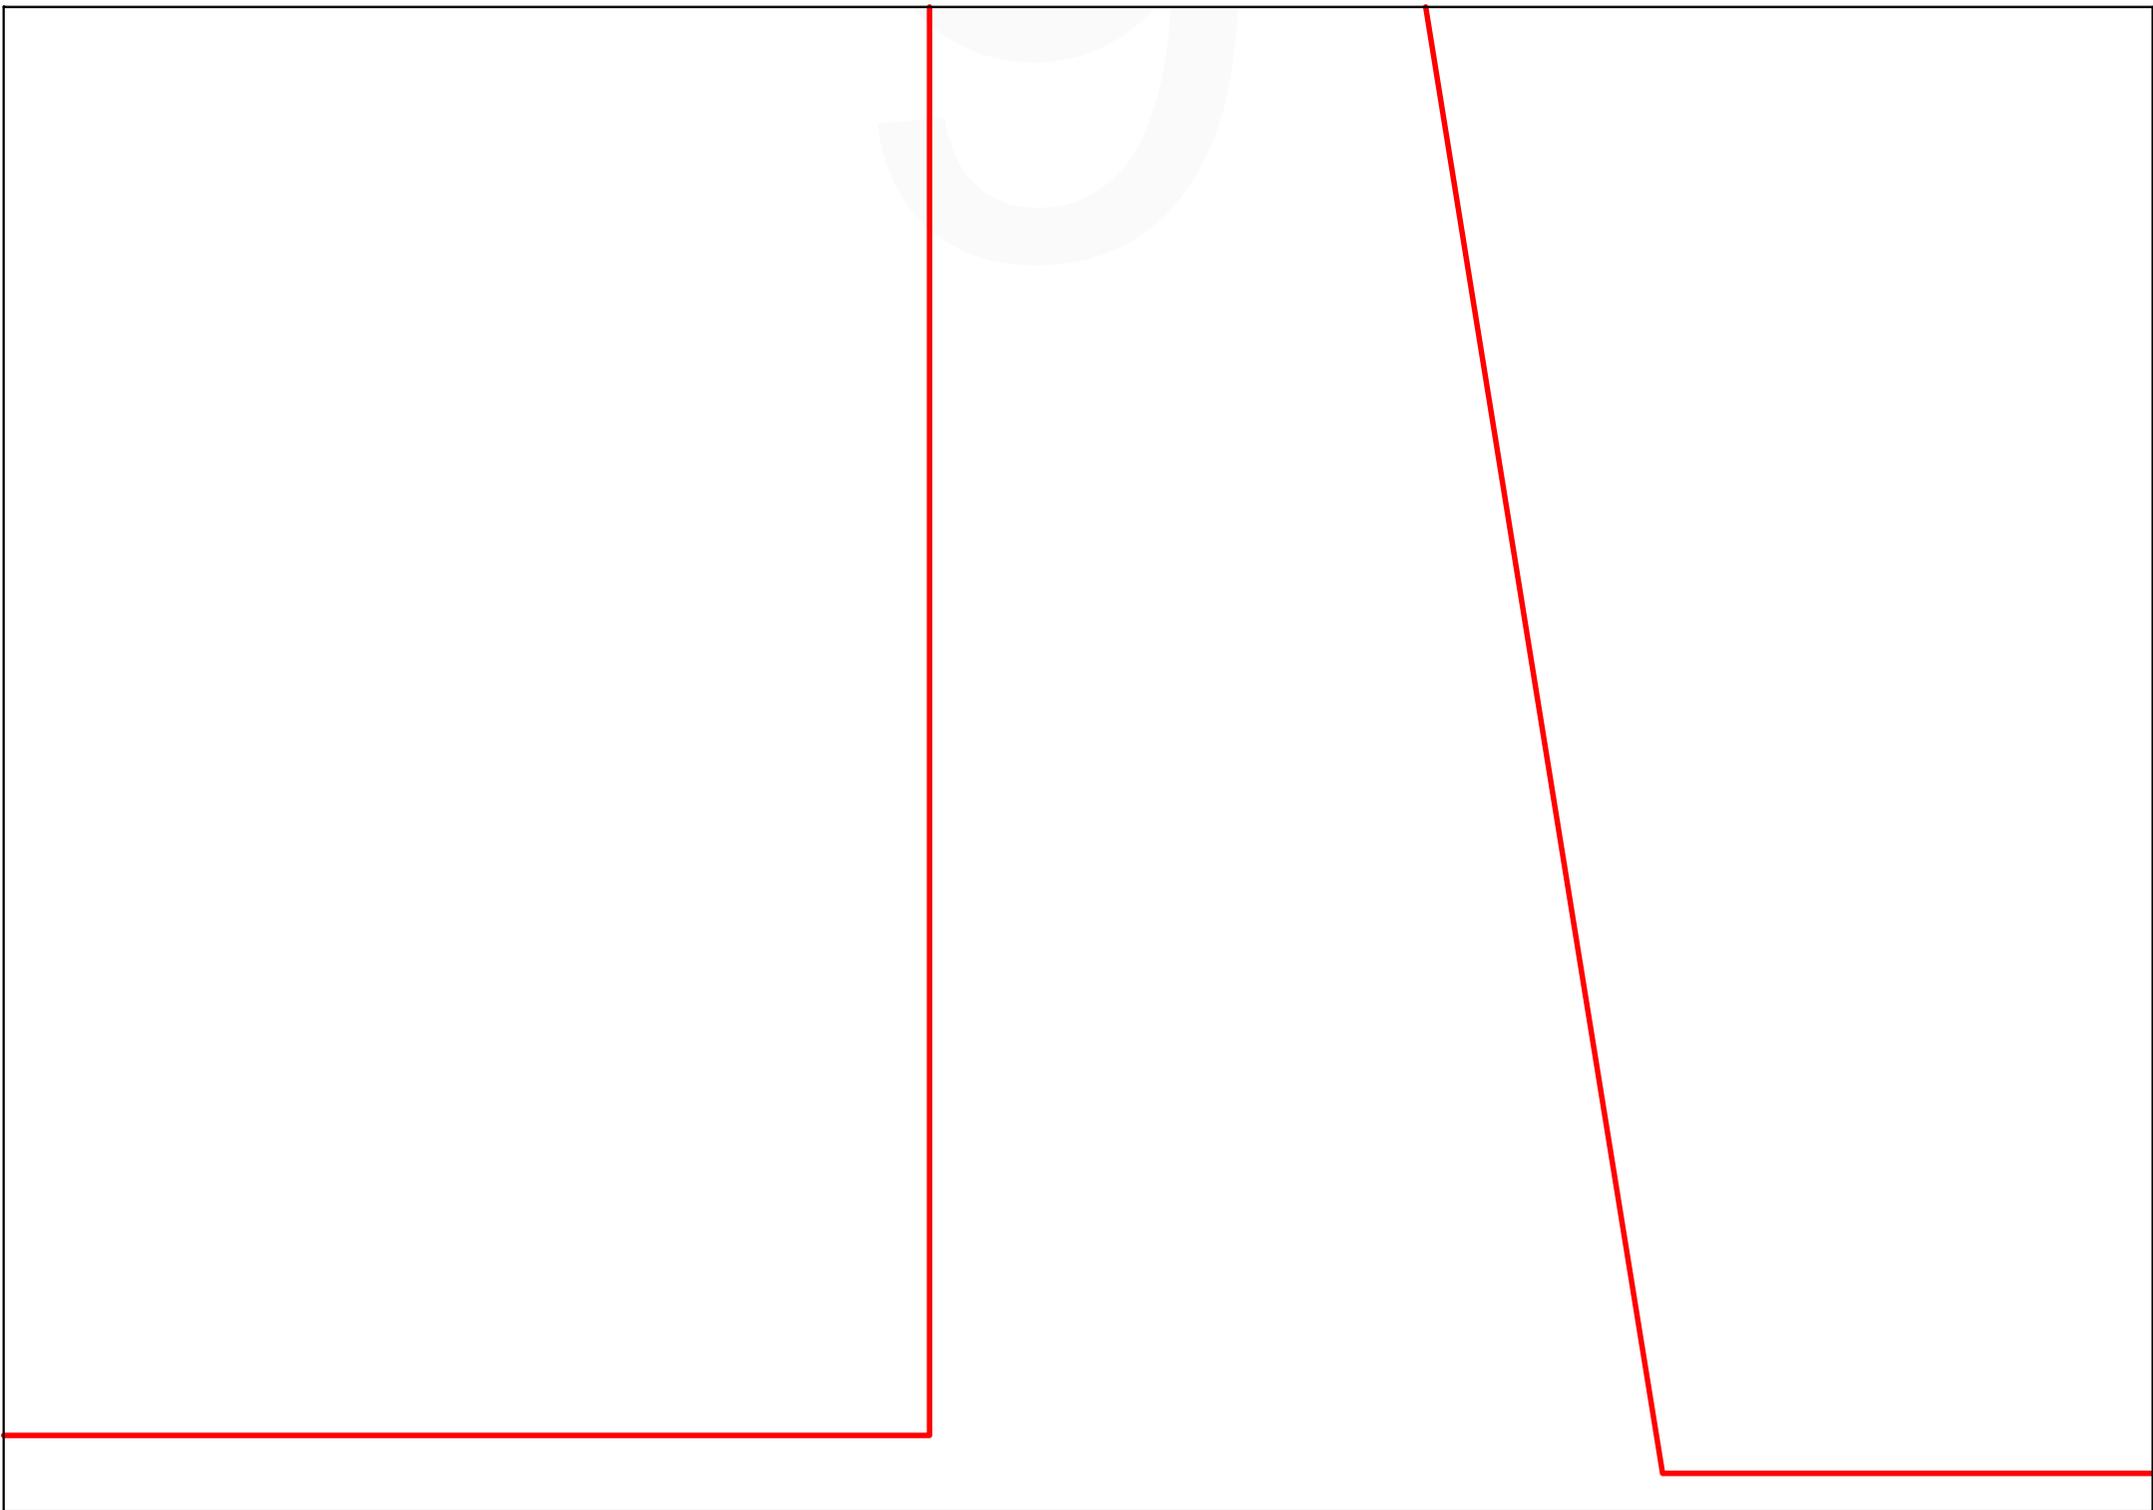

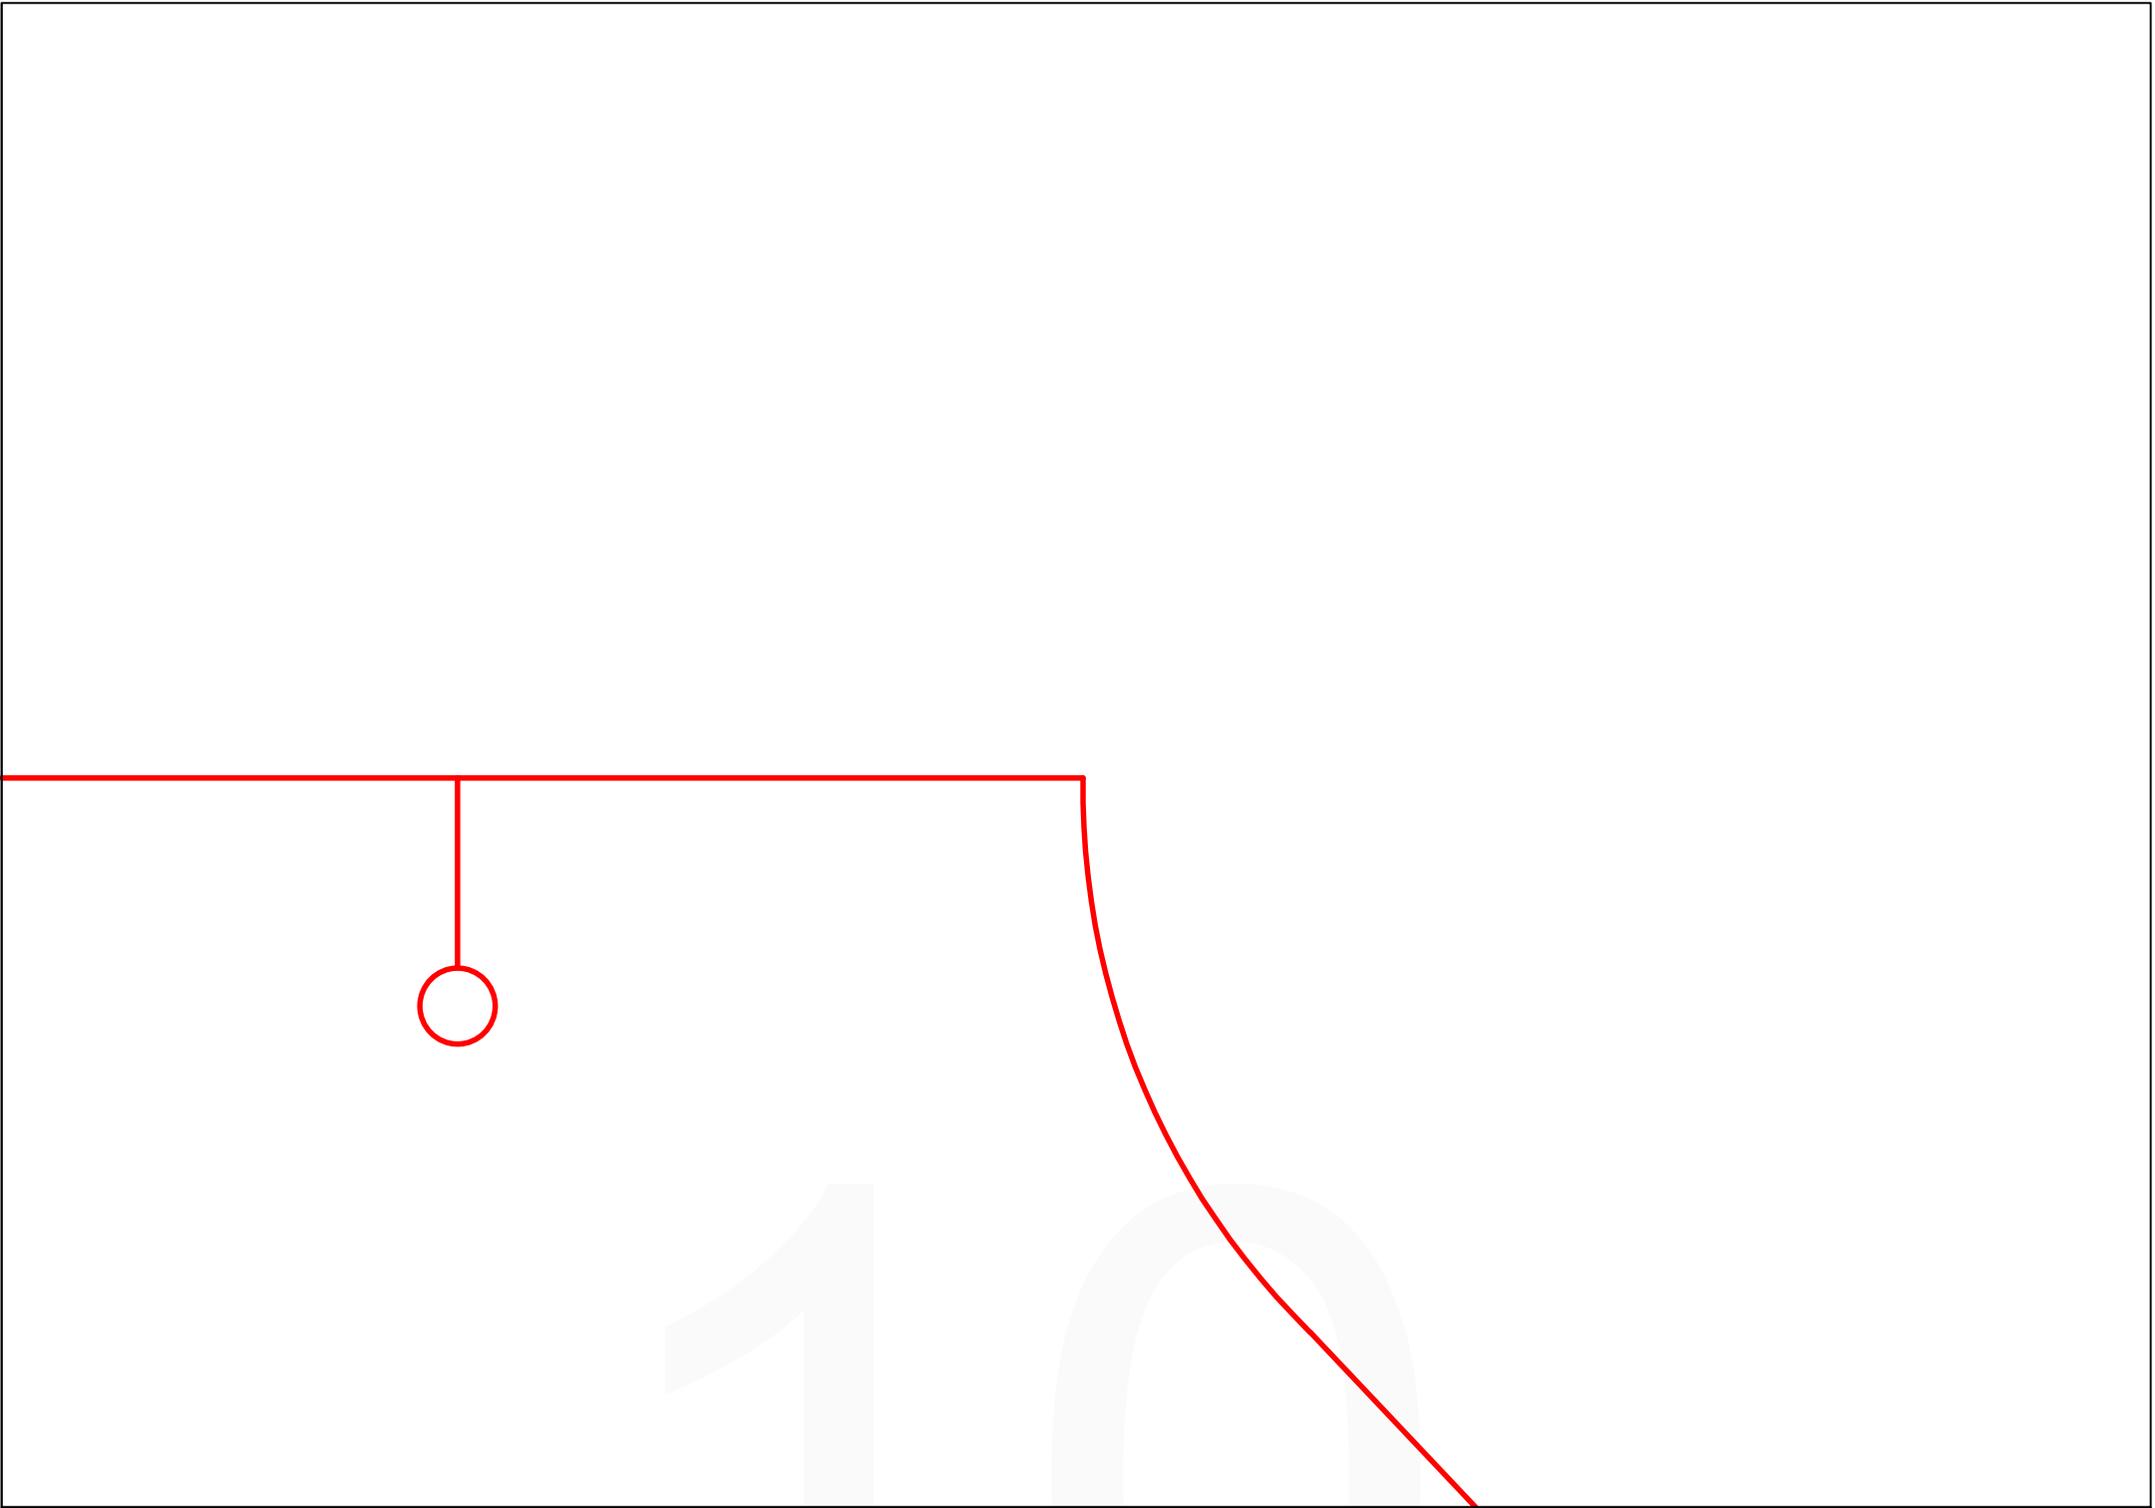



12

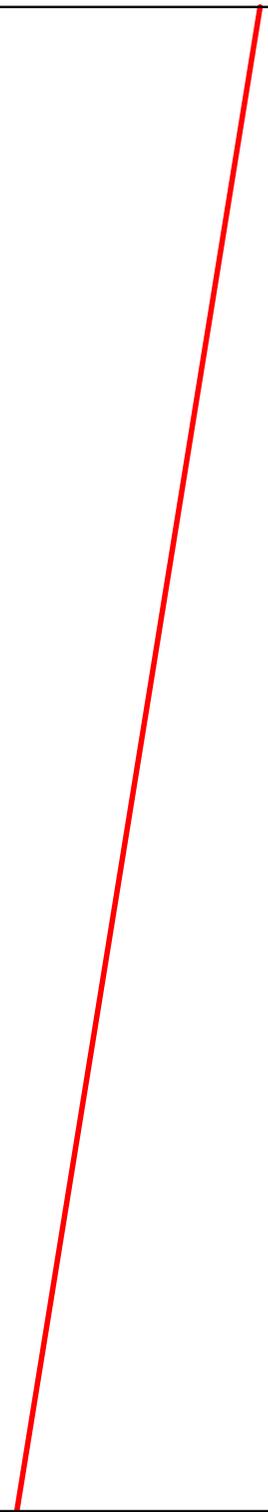



## СХЕМА СПИНКИ

Плотность основного узора «резинка 2 x 2»: 18,5 п. x 29 р. = 10 x 10 см.

Плотность основного узора «HEXAGON»: 18,5 п. x 27,5 р. = 10 x 10 см.


 Спицы для итальянского набора и 4х рядов полой резинки  
( на полтора размера меньше основных )

 Спицы для формирования резинки изделия  
( на размер меньше основных )

 Спицы для приталивания  
( на пол номера меньше основных )

 Спицы для основного узора резинка 2x2  
( **основные** )

 Спицы Для основного узора hexagon  
( на пол номера больше основных )

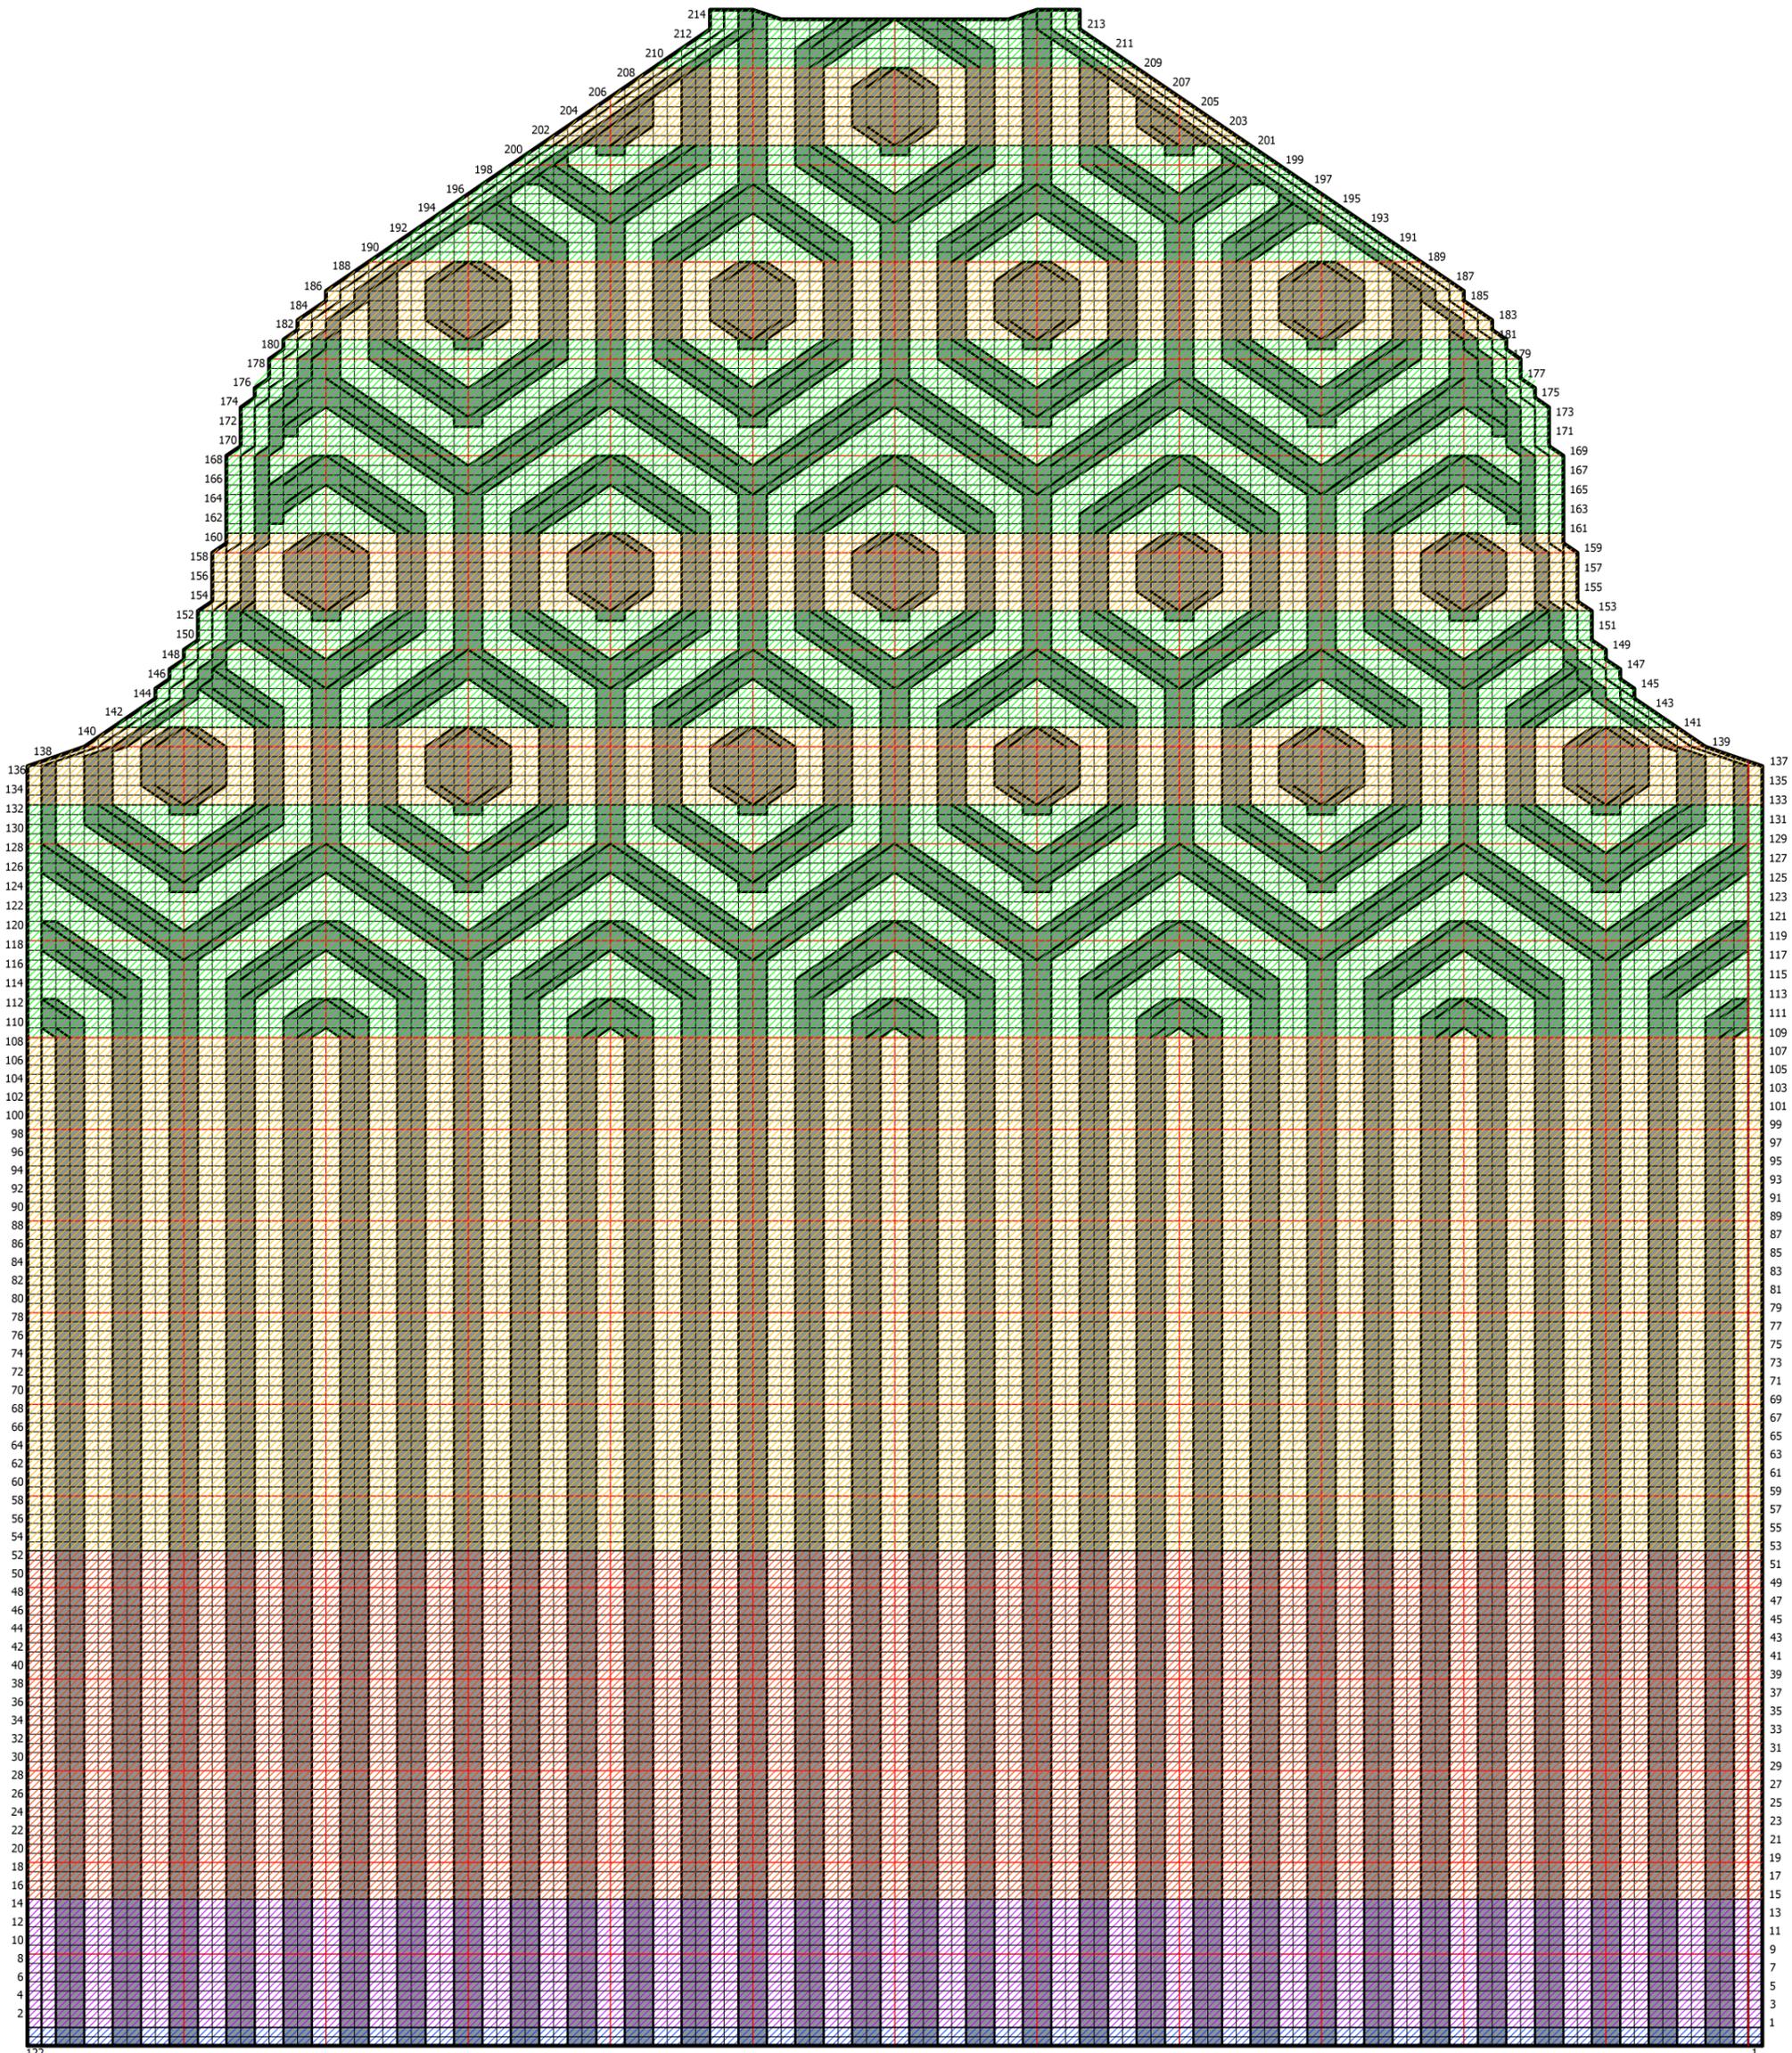

## СХЕМА ПЕРЕДА

Плотность основного узора «резинка 2 x 2»: 18,5 п. x 29 р. = 10 x 10 см.

Плотность основного узора «HEXAGON»: 18,5 п. x 27,5 р. = 10 x 10 см.


 Спицы для итальянского набора и 4х рядов полой резинки  
( на полтора размера меньше основных )

 Спицы для формирования резинки изделия  
( на размер меньше основных )

 Спицы для приталивания  
( на пол номера меньше основных )

 Спицы для основного узора резинка 2x2  
( **основные** )

 Спицы Для основного узора hexagon  
( на пол номера больше основных )

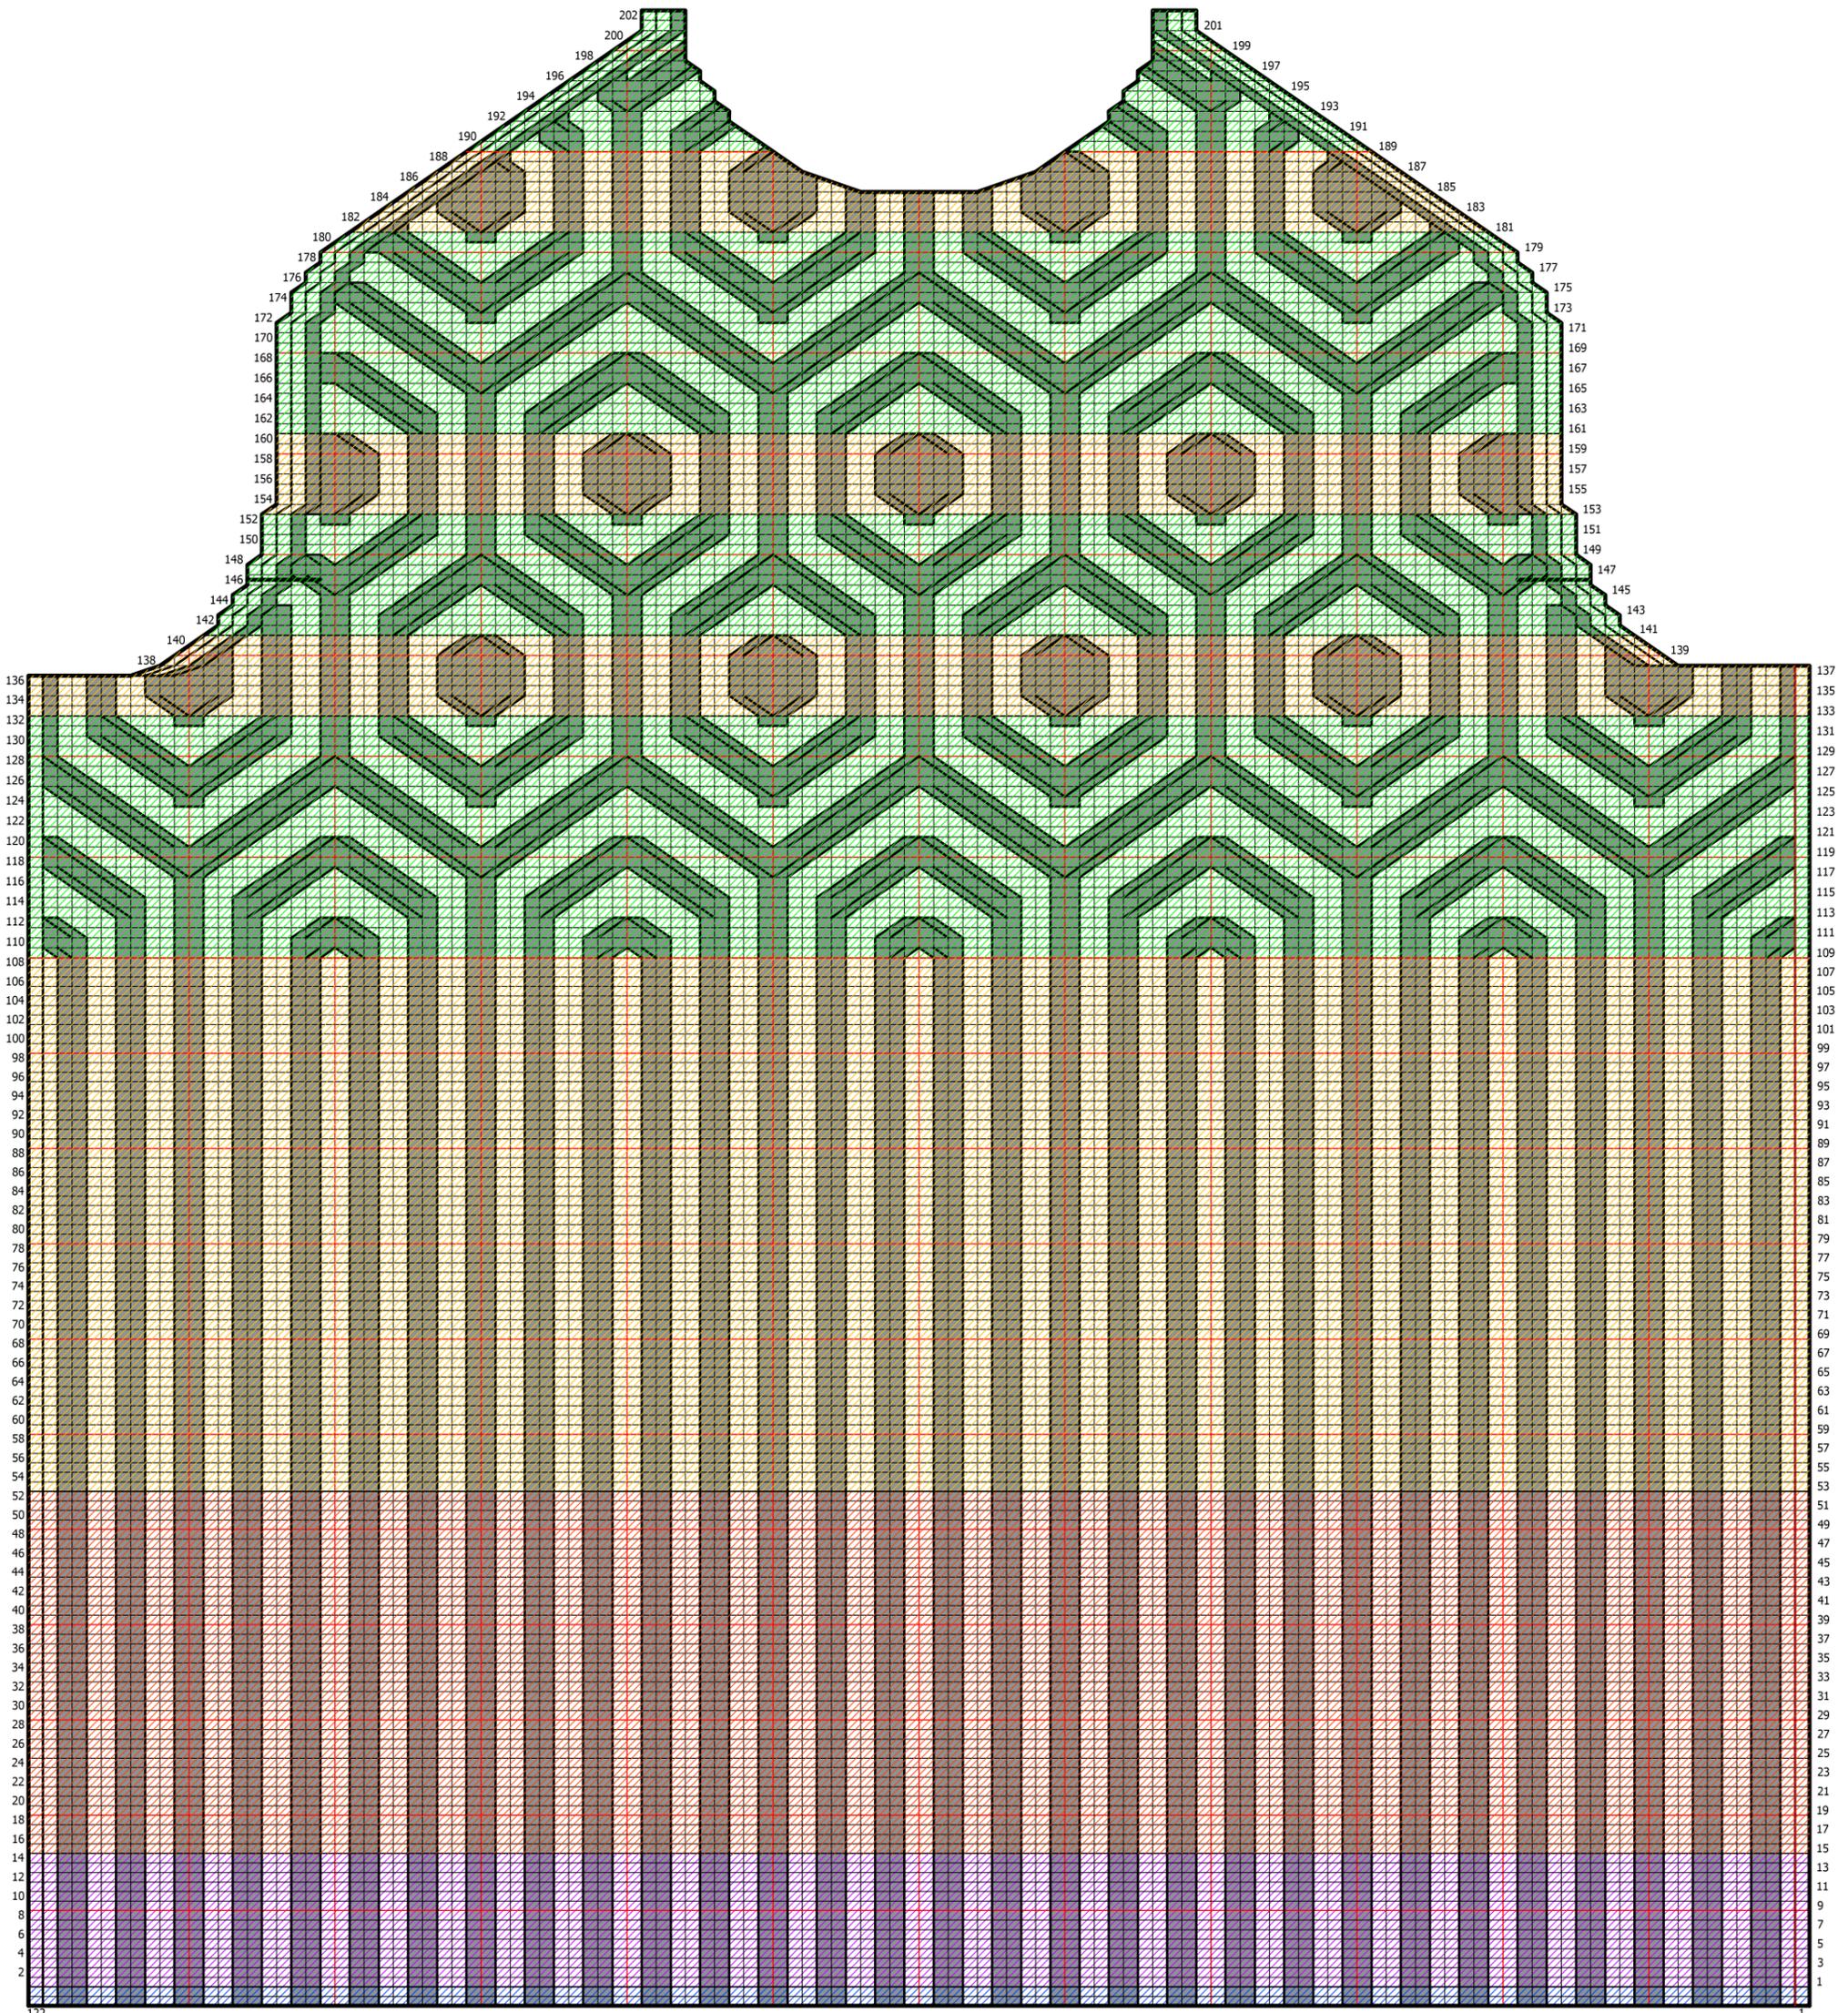

## СХЕМА ЛЕВОГО РУКАВА


Плотность основного узора «резинка 2 x 2»: 18,5 п. x 29 р. = 10 x 10 см.

Плотность основного узора «HEXAGON»: 18,5 п. x 27,5 р. = 10 x 10 см.

- Спицы для итальянского набора и 4х рядов полой резинки  
( на полтора размера меньше основных )
- Спицы для формирования резинки изделия  
( на размер меньше основных )

- Спицы для приталивания  
( на пол номера меньше основных )
- Спицы для основного узора резинка 2x2  
( **основные** )

- Спицы Для основного узора hexagon  
( на пол номера больше основных )

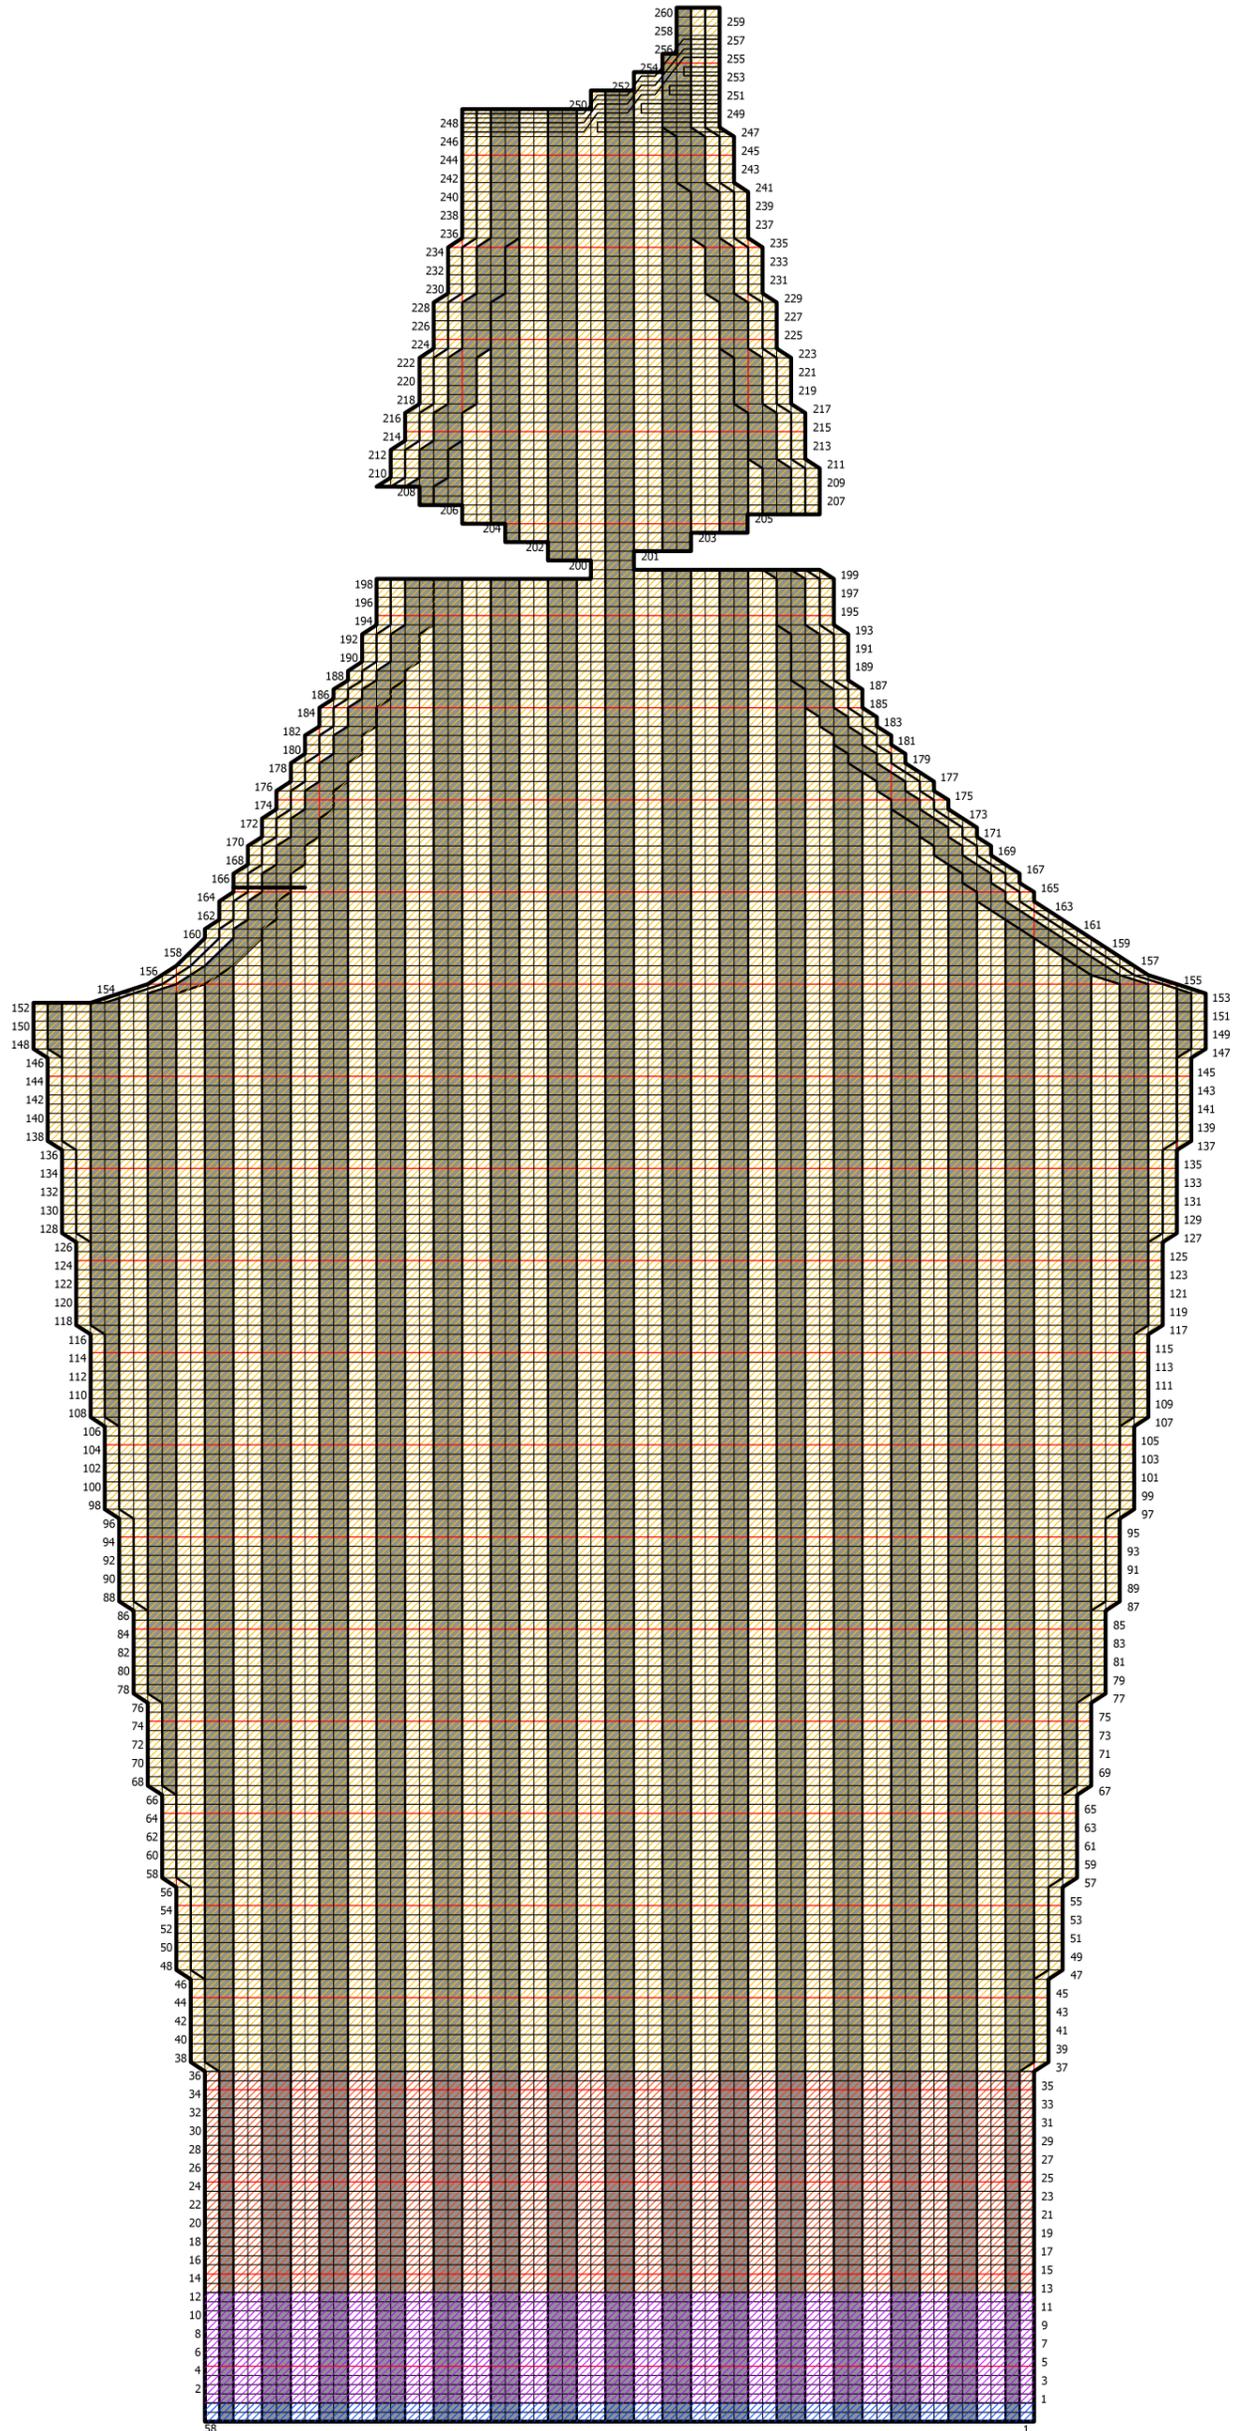

## СХЕМА ПРАВОГО РУКАВА


Плотность основного узора «резинка 2 x 2»: 18,5 п. x 29 р. = 10 x 10 см.

Плотность основного узора «HEXAGON»: 18,5 п. x 27,5 р. = 10 x 10 см.

- Спицы для итальянского набора и 4х рядов полой резинки  
( на полтора размера меньше основных )
- Спицы для формирования резинки изделия  
( на размер меньше основных )

- Спицы для приталивания  
( на пол номера меньше основных )
- Спицы для основного узора резинка 2x2  
( **основные** )

- Спицы Для основного узора hexagon  
( на пол номера больше основных )

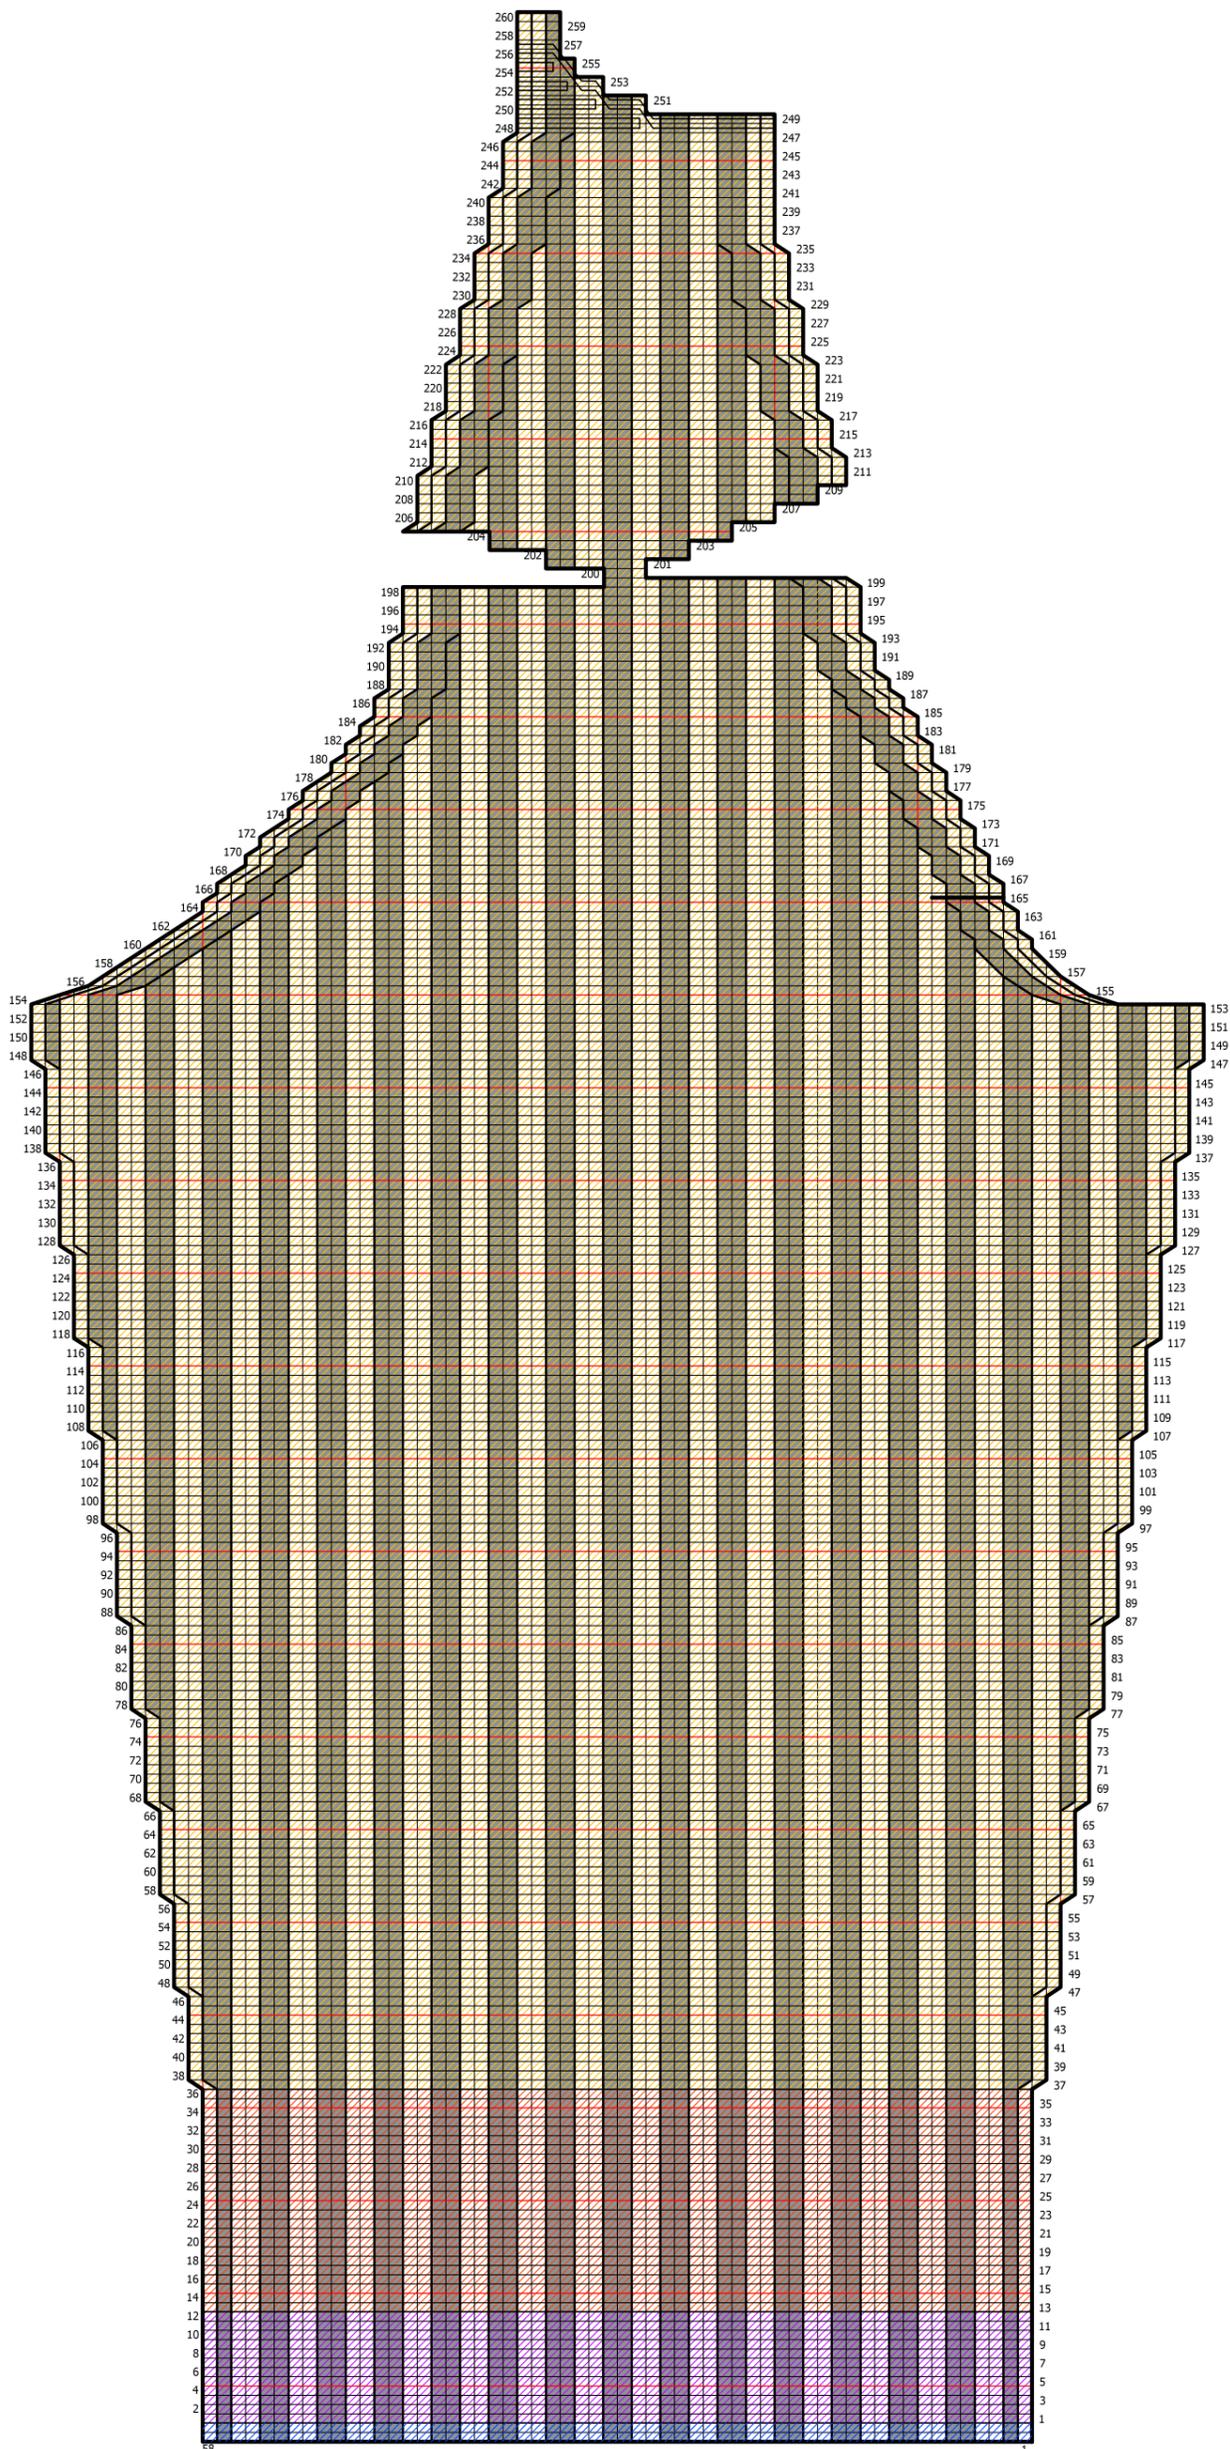

## СХЕМА ВОРОТНИКА

Плотность основного узора «резинка 2 x 2»: 18,5 п. x 29 р. = 10 x 10 см.



Спицы для итальянского набора и 4х рядов полой резинки  
( на полтора размера меньше основных )



Спицы для формирования резинки изделия  
( на размер меньше основных )




Спицы для приталивания  
( на пол номера меньше основных )



Спицы для основного узора резинка 2x2  
( **основные** )



Спицы Для основного узора hexagon  
( на пол номера больше основных )

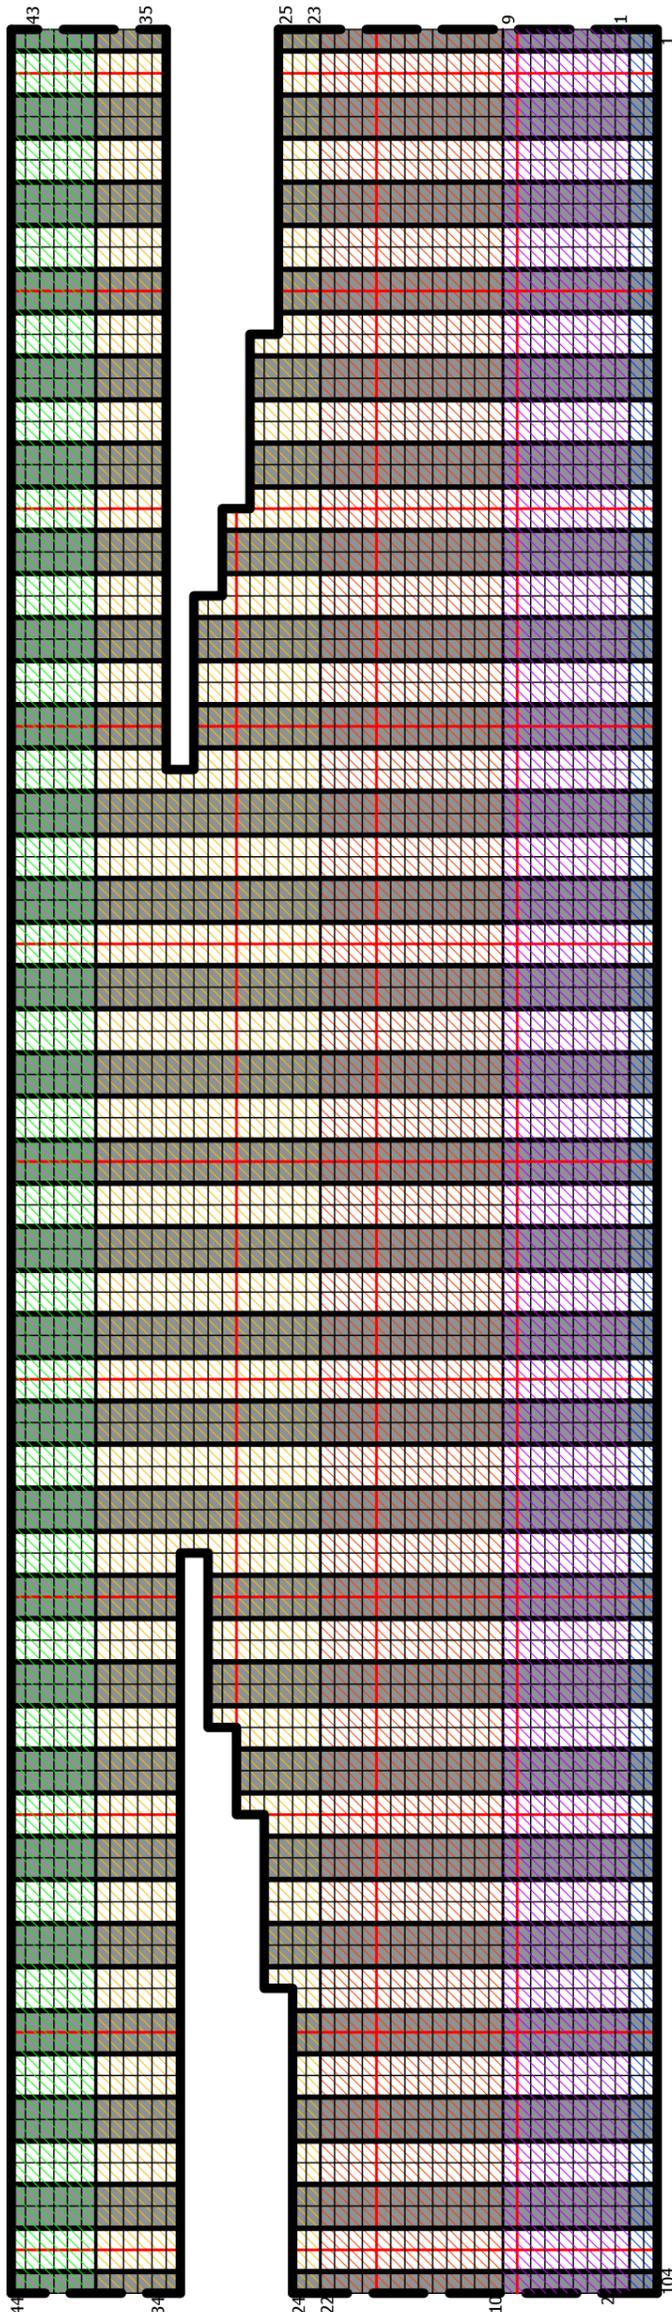

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

АНДРЕЙ ЖИЛЯЕВ И CITYARN.RU

# HEXAGON





## ДИЗАЙН И ВОПЛОЩЕНИЕ

Андрей Жилияев

## УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ

средне-сложный

## НЕОБХОДИМЫЕ НАВЫКИ

плоское вязание  
итальянский способ набора петель  
полая резинка  
укороченные ряды  
умение читать схемы  
умение вязать жгуты  
матрасный шов

## РАЗМЕРЫ И ПЛОТНОСТЬ

узор «HEXAGON»: 18,5 п. x 27,5 р. = 10 см x 10 см

узор «резинка 2 x 2»: 18,5 п. и 29 р. = 10 см x 10 см

## МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

Рекомендованная пряжа:

**Filati da Collezione Fog Tweed**  
(60% кашемир, 20% вискоза, 15% хлопок, 5% нейлон)  
75 м / 50 г

**Illaria Mistero**  
(60% мериносовая шерсть, 20% шёлк, 10% хлопок,  
10% кашемир)  
80 м / 50 г

**Brooklyn Tweed Shelter**  
(100% шерсть)  
128 м / 50 г

Рекомендованные размеры спиц:

для основного узора «резинка 2 x 2»  
(основные) - 4,5 - 5 мм

для итальянского наборного края и полой резинки  
(на полтора размера меньше основных) - 3 - 3,5 мм

для формирования резинки изделия  
(на размер меньше основных) - 3,5 - 4 мм

для приталивания  
(на полразмера меньше основных) - 4 - 4,5 мм

для основного узора «HEXAGON»  
(на полразмера больше основных) - 5 - 5,5 мм

**Или подберите номера спиц таким образом, чтобы попасть в заявленную плотность.**



на фото свитер в размере XL  
из пряжи Fog Tweed цвета 109

Дополнительно:

вспомогательная спица  
булавки для блокировки  
коврики для блокировки или другая подходящая  
основа, на которую можно перенести контуры вы-  
кройки и наколоть готовые детали  
игла и прочные нитки для сшивания деталей

## ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ И ПРИНЦИПЫ ВЯЗАНИЯ

Свитер вяжется плоским вязанием отдельными  
детальями, которые сшиваются после ВТО.

Воротник вяжется отдельно, плоским или круговым  
вязанием, пришивается после сборки корпуса.

Готовые детали блокируются по контурам выкрой-  
ки, после чего сшиваются между собой швейными  
нитками (использовать для сборки рабочую нить не  
рекомендуется).

Регланные скосы рукава несимметричны.

В основном узоре «HEXAGON» перекрещения пе-  
тель делаются и в лицевых, и в изнаночных рядах.

Приталивание формируется сменой номеров спиц  
при вязании резинки.

## ДО НАЧАЛА РАБОТЫ

### ВАЖНО!

Для получения нужного размера и правильной посадки свитера **попадание в плотность ОБЯЗАТЕЛЬНО!**

До начала вязания свитера **СВЯЖИТЕ ОБРАЗЕЦ**, чтобы подобрать спицы для нужной плотности вязания.

### ПРИНЦИП ПОДБОРА СПИЦ И ВЯЗАНИЕ ОБРАЗЦА

Основной узор, по которому подбирается размер спиц - «резинка 2 х 2».

Свяжите образец следующим образом: наберите итальянским способом на дополнительную нить 42 петли (40 петель узора «Hexagon» + 2 кромочные).

Далее свяжите 4 ряда полрой резинкой, затем не менее 12 см «резинкой 2 х 2» (1 кромочная, 1 изнаночная, \* 2 лицевых, 2 изнаночных; повторять от \* до последних двух петель, 1 изнаночная, 1 кромочная).

Постирайте образец, высушите, приколов к ровной поверхности, после чего измерьте плотность и скорректируйте размеры спиц, если потребуется.

Те спицы, которыми вы попали в нужную плотность - **ОСНОВНЫЕ**. Остальные номера спиц подбираются по схемам деталей.

Если вы хотите связать образец для узора «Hexagon», верните на спицы образец «резинкой 2 х 2» и вяжите узор «Hexagon», начиная с лицевого установочного ряда (ряд 1 Схемы узора «Hexagon»). Свяжите не менее одного раппорта в высоту.

Постирайте образец, высушите, приколов к ровной поверхности, сильно натягивая полотно во всех направлениях. После полного высыхания измерьте плотность и скорректируйте размеры спиц, если потребуется.

### ИЗМЕРЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ДЛИНЫ ДЕТАЛЕЙ

Размер изделия определяется по обхвату груди.

При измерении обхвата груди сантиметровая лента должна располагаться на теле точно по горизонтали, проходя по подмышечным впадинам.

Длина изделия измеряется по спине от 7 шейного позвонка до желаемой длины.

Длина рукава измеряется от плечевой точки через локоть до желаемой длины. Рука должна быть слегка согнута.

После того, как снимите мерки, сравните их с измерениями выкройки.

Получившуюся разницу (в мм) разделите на высоту одного ряда (в мм). Полученное значение покажет, сколько рядов нужно убавить / прибавить.

Все манипуляции по прибавлению / убавлению рядов нужно производить до начала вывязывания узоров и рельефов.

Для корпуса - в жёлтой зоне схемы (там, где идёт полотно основными спицами).

Для рукавов нужно равномерно распределить прибавляемые / убавляемые ряды между участками с прибавками до начала вывязывания оката рукава.

Запишите все изменения и / или отметьте на схеме, их нужно будет перенести на выкройку.

## ПОРЯДОК РАБОТЫ

### СПИНКА

**Наборный ряд:** на спицы самого маленького размера наберите итальянским способом на дополнительную нить необходимое кол-во петель для вашего размера.

Свяжите 4 ряда полрой резинкой.

## ПОРЯДОК РАБОТЫ

Начните вязать «резинку 2 х 2», меняя номера спиц по СХЕМЕ СПИНКИ.

**Кокетка:** перейдите на спицы для основного узора «Hexagon», вяжите по схеме спинки, меняя номер спиц на прямых участках узора (см. СХЕМУ СПИНКИ), закрывая петли горловины по рисунку. Петли горловины закрывайте свободно.

### ПЕРЕД

**Наборный ряд:** на спицы самого маленького размера наберите итальянским способом на дополнительную нить необходимое кол-во петель для вашего размера.

Свяжите 4 ряда полой резинкой.

Начните вязать «резинку 2 х 2», меняя номера спиц по схеме переда.

**Кокетка:** перейдите на спицы для узора «Hexagon», вяжите по схеме переда, меняя номер спиц на прямых участках узора (см. СХЕМУ ПЕРЕДА) закрывая петли горловины по рисунку.

Навесьте маркер или протяните нитку через петли в ряду, отмеченном на схеме толстой горизонтальной линией - по 1 метке с каждого края. Не снимайте метку до конца сборки.

Петли горловины закрывайте свободно.

### РУКАВА (2 ДЕТАЛИ)

Нижняя часть рукавов вяжется одинаково.

**Наборный ряд:** на спицы самого маленького размера наберите итальянским способом на дополнительную нить необходимое кол-во петель для вашего размера.

Свяжите 4 ряда полой резинкой.

Начните вязать «резинку 2 х 2» (для обоих рукавов), меняя номера спиц по схеме своего размера, делая прибавки после кромочной петли из петли предыдущего ряда. Вяжите до начала убавок.

**Далее для левого рукава** вяжите по СХЕМЕ ЛЕВОГО РУКАВА, **для правого** - по СХЕМЕ ПРАВОГО РУКАВА, выполняя выемки (если они есть в схеме вашего размера) укороченными рядами.

Навесьте маркер или протяните нитку через петли в ряду, отмеченном на схеме толстой горизонтальной линией. Не снимайте метку до конца сборки.

Закройте петли свободно, не стягивая край.

### ВОРОТНИК

**Наборный ряд:** на спицы самого маленького размера наберите итальянским способом на дополнительную нить необходимое кол-во петель для вашего размера.

Далее вяжите либо по кругу, либо плоским вязанием. Для плоского вязания добавьте к схеме по 1 кромочной петле с каждого края.

Свяжите 4 ряда полой резинкой.

Вяжите по СХЕМЕ ВОРОТНИКА, меняя размер спиц как указано, выполняя выемки укороченными рядами.

Закройте петли воротника, не затягивая, чтобы голова пролезала через воротник без усилий.

## РАБОТА С ВЫКРОЙКАМИ И ВЛАЖНАЯ БЛОКИРОВКА ДЕТАЛЕЙ

Распечатайте листы в оригинальном размере [размеры чёрной рамки - 285 x 198 мм].

Обрежьте листы по рамке, склейте в стык, совместив цифры. Вырежьте детали.

**ВАЖНО!** Если вы изменяли длину деталей, внесите те же изменения и в выкройки. Удалите или вклейте сегменты в те же места, которые вы изменяли на схеме.

Перенесите контуры выкройки на основу, на которой будете блокировать.

Погрузите готовые детали в воду, оставьте на 10-15 минут, прополощите, отожмите, завернув в банное полотенце.

Совместите контрольные метки на деталях рукава и переда и приколите детали по контуру выкройки, начиная от уголков, расправляя и растягивая плотно, чтобы избежать образования заломов и волн по краям.

Используйте столько булавок, сколько потребуется, чтобы создать максимально ровные края деталей.



### ПРИМЕР СКЛЕИВАНИЯ ЛИСТОВ ВЫКРОЙКИ

1	4	7
2	5	8
3	6	9

## СБОРКА ДЕТАЛЕЙ

Детали изделия сшиваются швейными нитками, матрасным швом, за кромочные петли. **Делайте столько стежков, сколько потребуется для прочного и точного шва.**

При шивании располагайте детали лицевыми сторонами к себе.

Спинку и перед начинаем сшивать от нижнего края. **Узор «Нехагон» должен совпасть по боковому шву.**

Рукава сшиваются снизу вверх.


Совместите боковой шов корпуса и рукава и метки на рукавах и переде, часто сколите сшиваемые детали, вкалывая булавки перпендикулярно шву.

Соберите регланные швы переда и спинки сначала от бокового шва до метки, затем от горловины до метки.


Сшейте вертикальный шов воротника, если вы вязали его плоским вязанием. Воротник сшивается от верхнего края до середины по лицу, от середины к пришиваемому краю - по изнанке.

Вшейте воротник.

Отпарьте швы и воротник.

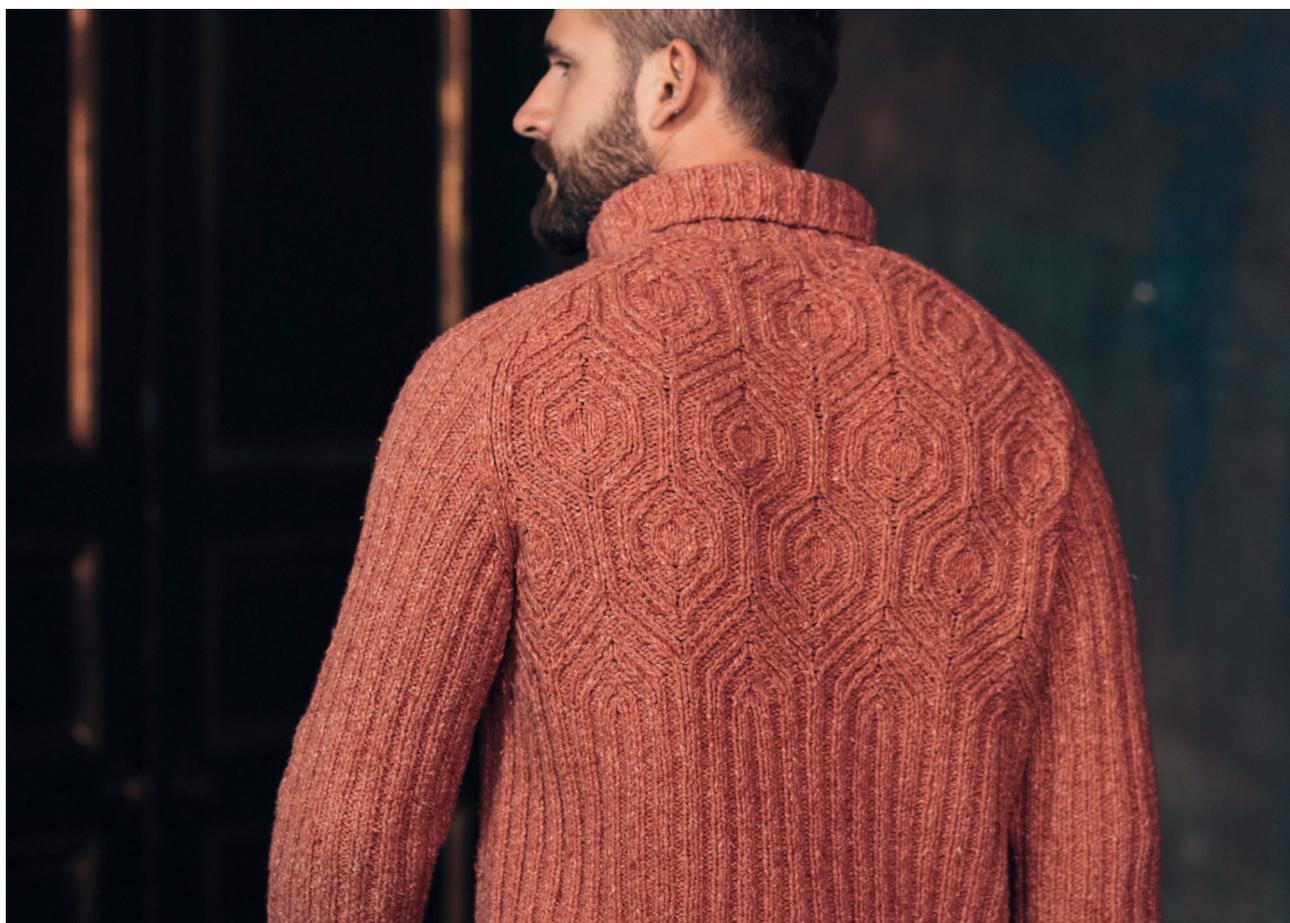

## СХЕМА УЗОРА «НЕХАБОН» И ЛЕГЕНДА

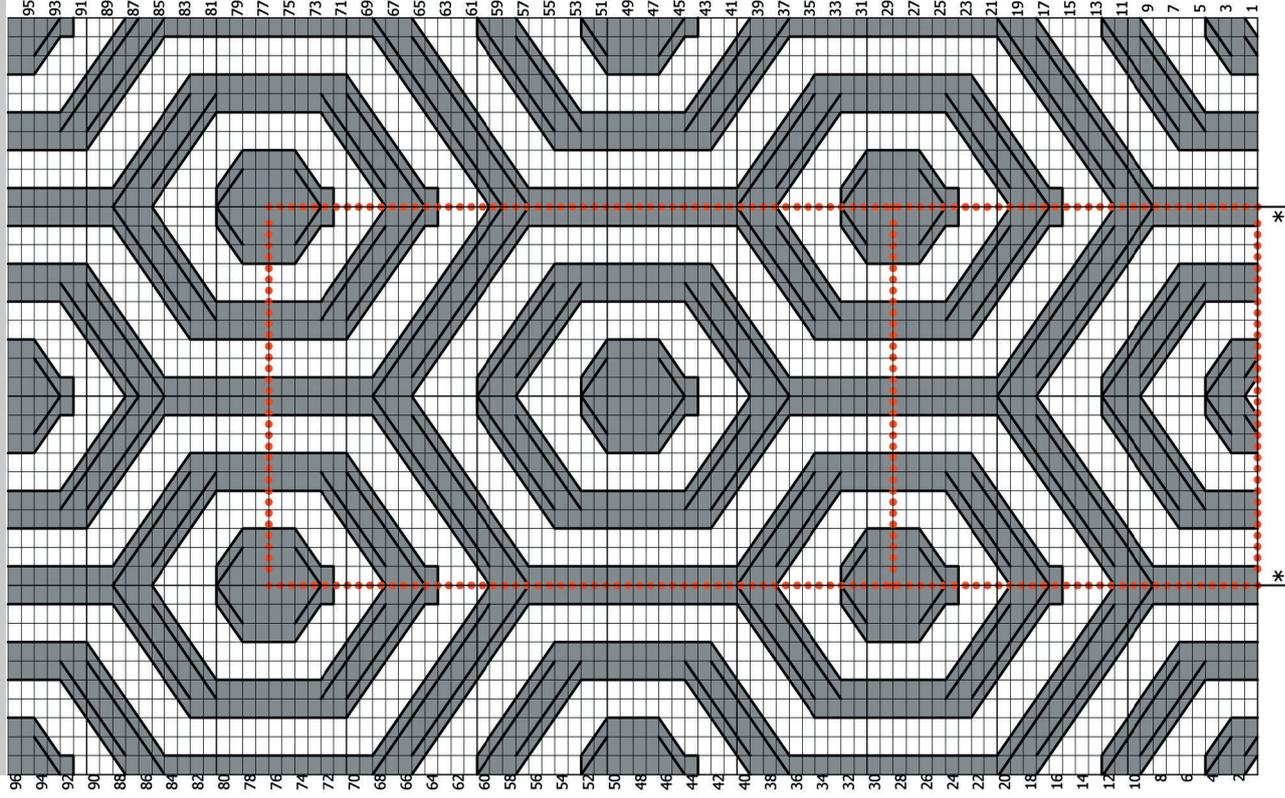

 **ЛИЦЕВАЯ ПЕТЛЯ:** вяжите лицевой в лицевых рядах, в изнаночных - изнаночной.

 **ИЗНАНОЧНАЯ ПЕТЛЯ:** вяжите изнаночной в лицевых рядах, в изнаночных - лицевой.

 **ПЕРЕКРЕСТИТЬ ИЗНАНОЧНУЮ ПЕТЛЮ НАПРАВО**

**В ЛИЦЕВЫХ РЯДАХ:** лицевую петлю снять перед работой, изнаночную петлю с левой спицы провязать лицевой, снятую петлю - лицевой.

**В ИЗНАНОЧНЫХ РЯДАХ:** лицевую петлю снять перед работой, петлю с левой спицы провязать изнаночной, снятую петлю - изнаночной.

 **ПЕРЕКРЕСТИТЬ ИЗНАНОЧНУЮ ПЕТЛЮ НАЛЕВО**

**В ЛИЦЕВЫХ РЯДАХ:** изнаночную петлю снять за работой, лицевую петлю с левой спицы провязать лицевой, снятую петлю - лицевой.

**В ИЗНАНОЧНЫХ РЯДАХ:** изнаночную петлю снять за работой, петлю с левой спицы провязать изнаночной, снятую петлю - изнаночной.

 **ПЕРЕКРЕСТИТЬ ЛИЦЕВУЮ ПЕТЛЮ НАПРАВО**

**В ЛИЦЕВЫХ РЯДАХ:** одну петлю снять перед работой, петлю с левой спицы провязать изнаночной, снятую петлю - лицевой.

**В ИЗНАНОЧНЫХ РЯДАХ:** изнаночную петлю снять перед работой, петлю с левой спицы провязать изнаночной, снятую петлю - лицевой.

 **ПЕРЕКРЕСТИТЬ ЛИЦЕВУЮ ПЕТЛЮ НАЛЕВО**

**В ЛИЦЕВЫХ РЯДАХ:** лицевую петлю снять за работой, петлю с левой спицы провязать лицевой, снятую петлю - изнаночной.

**В ИЗНАНОЧНЫХ РЯДАХ:** изнаночную петлю снять за работой, петлю с левой спицы провязать лицевой, снятую петлю - изнаночной.

## ЛЕГЕНДА

При подсчёте количества петель в рядах одна клеточка считается за одну петлю.

Кромочные петли включены в схемы корпуса и рукавов.


Схема воротника дана без кромочных петель - для кругового вязания. Если вы будете вязать воротник плоским вязанием, добавьте по одной кромочной петле по краям.

В проймах и на вырезе горловины ПЕТЛИ ЗАКРЫВАЮТСЯ В ПОСЛЕДНЕМ НАРИСОВАННОМ ряду.

В убавлениях проймы используется два типа убавок - одинарные и двойные.

### СПЕЦИАЛЬНЫЕ УБАВЛЕНИЯ ПЕРЕДА И СПИНКИ

В одинарных убавлениях участвуют 4 петли, включая кромочную, в двойных - 5 петель, включая кромочную.

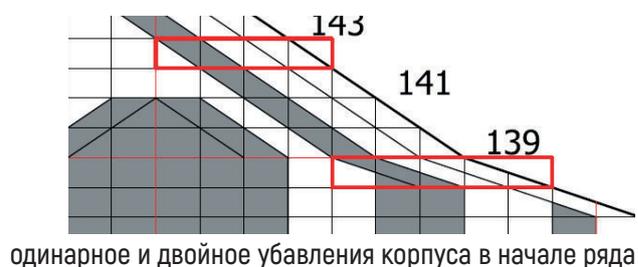

**Одинарное убавление в начале ряда:** кромочную петлю снять, изнаночную и лицевую петли с левой спицы переснять на вспомогательную спицу перед работой, следующую петлю с левой спицы и первую со вспомогательной спицы провязать вместе изнаночной, затем петлю со вспомогательной спицы - лицевой.

**Двойное убавление в начале ряда:** кромочную петлю снять, изнаночную и лицевую петли с левой спицы переснять на вспомогательную спицу перед работой, следующую петлю с левой и первую петлю со вспомогательной провязать вместе изнаночной, затем следующую петлю с левой спицы и оставшуюся петлю со вспомогательной провязать вместе лицевой.


**Одинарное убавление в конце ряда:** вязать по рисунку до последних четырёх петель (3 петли + кромочная), следующую петлю с левой спицы снять за работой на вспомогательную спицу, следующую петлю с левой спицы провязать лицевой, затем следующую петлю с левой спицы и петлю со вспомогательной спицы провязать вместе изнаночной, кромочную петлю - по рисунку.

**Двойное убавление в конце ряда:** вязать по рисунку до последних пяти петель (4 петли + кромочная), следующие 2 петли с левой спицы снять на вспомогательную спицу за работой, затем следующую петлю с левой спицы и первую петлю со вспомогательной провязать вместе лицевой, следующую петлю со вспомогательной спицы с оставшейся петлей на вспомогательной спице - вместе изнаночной.


### СПЕЦИАЛЬНЫЕ УБАВЛЕНИЯ РУКАВА

В одинарных убавлениях участвуют 5 петель, включая кромочную, в двойных - 6 петель, включая кромочную.

## ЛЕГЕНДА (продолжение)

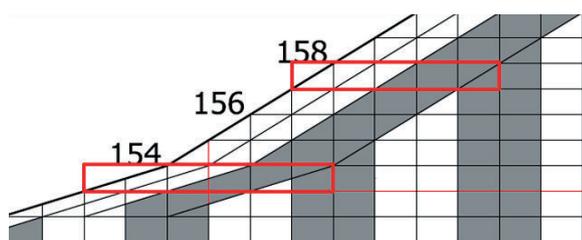

одинарное и двойное убавления рукава в конце ряда

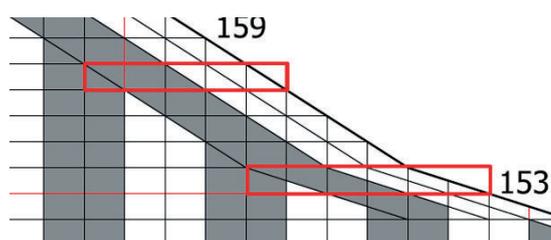

одинарное и двойное убавления рукава в начале ряда

**Одинарное убавление в начале ряда:** кромочную петлю снять, далее провязать петлю изнаночной. Следующую петлю переснять с левой спицы на правую, провязать 1 петлю изнаночной, следующую петлю переснять с левой спицы на правую, затем петлю снять на вспомогательную спицу перед работой, далее переснятую петлю с правой спицы вернуть на левую, провязать 2 петли вместе лицевой, затем вернуть петлю со вспомогательной спицы на левую спицу и провязать лицевой.

**Одинарное убавление в конце ряда:** по рисунку до последних 5 петель, следующую петлю с левой спицы снять на вспомогательную спицу за работой, следующую петлю с левой спицы - лицевой, затем петлю со вспомогательной спицы и следующую петлю с левой спицы провязать вместе лицевой.

**Двойное убавление в начале ряда:** кромочную петлю снять, 1 петлю - изнаночной, 2 лицевых петли с левой спицы снять на вспомогательную спицу перед работой, затем следующую петлю с левой спицы и первую петлю со вспомогательной спицы провязать вместе лицевой, затем следующую петлю с левой спицы и оставшуюся петлю на вспомогательной провязать вместе лицевой.

**Двойное убавление в конце ряда:** по рисунку до последних 6 петель, следующие 2 петли с левой спицы снять на вспомогательную спицу за работой, следующую петлю с левой спицы и первую петлю со вспомогательной провязать вместе лицевой, затем следующую петлю с левой спицы и оставшуюся со вспомогательной провязать вместе лицевой.

## КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**АВТОР МОДЕЛИ:**

Андрей Жиляев

**СХЕМЫ И ЧЕРТЁЖ:**

@an\_2\_80

+7 926 906 64 48

**ПОДГОТОВКА ОПИСАНИЯ:**

магазин «Пряжа для города»

**ФОТОСЕССИЯ:**

@cityarn

**МАТЕРИАЛЫ:**

[www.cityarn.ru](http://www.cityarn.ru)

[info@cityarn.ru](mailto:info@cityarn.ru)