

Svenson by Jared Flood, BT Winter 17



Мужской пуловер с косами никогда не выйдет из моды. А качественная шерстяная пряжа - идеальный выбор для вязания трикотажного изделия, которое прослужит долгое время.

На первый взгляд, Svenson состоит из традиционных арановых мотивов, но если приглядеться, то центральные соты включают изнаночные петли с необычным эффектом, а боковые косы в виде подков игриво поднимаются ступеньками вверх. Узор «Мох» и полускрещенная резинка на планках завершают текстуру всего полотна. Модифицированные регланные линии специально разработаны для комфортной посадки по фигуре.

Размеры: 98.5 (110, 121.5, 130, 140.5, 152) см по окружности грудной клетки с прибавкой на свободное облегание 10-12.5 см.

На фото показан размер 110 см с прибавкой 8 см.

Материалы:

- 13 (14, 16, 17, 19, 20) мотков пряжи *Brooklyn Tweed Arbor* (100% американская овечья шерсть Тарги; 133м/50г) цв. *Fleet*.

- Прямые или круговые спицы 4.5 мм - для верхней части тела и рукавов.

- Прямые или круговые спицы 4 мм - для нижней части тела.

- Прямые или круговые спицы 3.75 - для резинки, набора и закрытия петель.

- Маркеры петель.

- Вспомогательная спица для кос (BC).

- Бросовая пряжа или петледержатели (ПД).

Плотность вязания:

22 п. х 34 р. = 10x10 см, узором «Мох», спицами 4.5 мм, после блокировки.

28.5 п. х 34 р. = 10x10 см, узором «Изнаночные соты», спицами 4.5 мм, после блокировки.

Полотно 32 п. = 10 см, узором «Подкова», спицами 4.5 мм, после блокировки.

Полотно 40 п. = 14 см, узором для рукавов, спицами 4.5 мм, после блокировки.

Примечание:

Все детали вяжутся отдельно снизу вверх и затем сшиваются. Основной узор нижней части тела вяжется спицами меньшего размера для небольшого приталивания.

Планка горловины вяжется по кругу после сборки деталей.

В фигурных скобках {1 лиц} указаны кромочные петли.

Схемы читать в лиц. (нечетных рядах) справа налево, в изн. (четных) рядах слева направо.

При выполнении формований, если не будет хватать петель на перекрещивания кос, то эти петли вязать лиц. или изн., как установлено.

Узор «Мох» (нечетное кол-во п.):

Примечание: в описании распределение узора происходит индивидуально для каждой детали; все лиц. ряды (ЛС) вязать как 3-й ряд.

Ряд 1 (ЛС): 1 лиц, *1 изн, 1 лиц; повтор. от* до конца.

Ряд 2 (ИС): лиц. п. на лиц, изн. п. на изн.

Ряд 3: изн. п. над лиц, лиц. п. над изн..

Ряд 4: повтор. ряд 2.

Повторять ряды 1-4.

Полускрещенная резинка 1x1 (четное кол-во п.):

Круг. ряд 1: 1 лиц. скрещ, 1 изн; повтор. от* до конца.

Круг. ряд 2: 1 лиц, 1 изн; повтор. от* до конца.

Повторять круг. ряды 1 и 2.

СПИНКА:

На спицы 3.75 мм набрать 125 (137, 149, 161, 173, 185) п. с помощью способа набора петель косичкой для резинки (см. Спец. техники) или любым другим способом.

Резинка:

След. ряд (ЛС): {1 лиц}, *1 лиц. скрещ, 1 изн; повтор. от* до послед. 2 п., 1 лиц. скрещ, {1 лиц}.

След. ряд (ИС): {1 лиц}, *1 изн, 1 лиц; повтор. от* до послед. 2 п., 1 изн, {1 лиц}.

Повторять послед. 2 ряда до высоты детали 7.5 см от набранного края, заканчивая в лиц. ряду.

Основной узор:

Установоч. ряд 1 (ИС): {1 лиц}, 1 изн, [1 лиц, 1 изн] 9 (12, 15, 15, 18, 21) раз, ПМ, 2 лиц, 6 изн, 2 лиц, 8 изн, 2 лиц, 6 изн, 2 лиц, ПМ, 29 (29, 29, 41, 41, 41) изн, ПМ, 2 лиц, 6 изн, 2 лиц, 8 изн, 2 лиц, 6 изн, 2 лиц, ПМ, [1 изн, 1 лиц] 9 (12, 15, 15, 18, 21) раз, 1 изн, {1 лиц}.

Установоч. ряд 2 (ЛС): {1 лиц}, 1 изн, [1 лиц, 1 изн] 9 (12, 15, 15, 18, 21) раз, СМ, 2 изн, 1/2 РС, 1/2 ЛС, 2 изн, [1 лиц, ЛПП, 1 лиц] 4 раза, 2 изн,

1/2 RC, 1/2 LC, 2 изн, СМ, [2 лиц, 2 изн, 6 лиц] 0 (0, 0, 1, 1, 1) раз, [1 лиц, ЛПП, 2 изн, 6 лиц] 2 раз, 1 лиц, ЛПП, 2 изн, 2 лиц, СМ, 2 изн, 1/2 RC, 1/2 LC, 2 изн, [1 лиц, ЛПП, 1 лиц] 4 раза, 2 изн, 1/2 RC, 1/2 LC, 2 изн, СМ, [1 изн, 1 лиц] 9 (12, 15, 15, 18, 21) раз, 1 изн, {1 лиц}. [136 (148, 160, 172, 184, 196) п. на спицах]

Установоч. ряд 3 (ИС): {1 лиц}, 1 лиц, [1 изн, 1 лиц] 9 (12, 15, 15, 18, 21) раз, СМ, 2 лиц, 6 изн, 2 лиц, 12 изн, 2 лиц, 6 изн, 2 лиц, СМ, изн. до маркера, СМ, 2 лиц, 6 изн, 2 лиц, 12 изн, 2 лиц, 6 изн, 2 лиц, СМ, [1 лиц, 1 изн] 9 (12, 15, 15, 18, 21) раз, 1 лиц, {1 лиц}.

Перейти на спицы 4мм.

След. ряд (ЛС): {1 лиц}, провяз. узором «Мох» до маркера, СМ, провяз. 1 ряд схемы «Подкова» до маркера, СМ, провяз. 1 ряд схемы «Изнаночные соты» до маркера, СМ, провяз. 1 ряд схемы «Подкова» до маркера, СМ, провяз. узором «Мох» до послед. п., {1 лиц}.

След. ряд (ИС): {1 лиц}, провяз. узором «Мох» до маркера, СМ, провяз. 2 ряд схемы «Подкова» до маркера, СМ, провяз. 2 ряд схемы «Изнаночные соты» до маркера, СМ, провяз. 2 ряд схемы «Подкова» до маркера, СМ, провяз. узором «Мох» до послед. п., {1 лиц}.

Вязать прямо, как установлено рисунком, до высоты детали 16.5см от набранного края, заканчивая в изн. ряду.

Перейти на спицы 4.5мм.

Вязать прямо, как установлено рисунком, до высоты детали 39 (39, 41, 41, 43, 43)см от набранного края, заканчивая в изн. ряду.

Регланы:

Закрывать по 4 (5, 7, 9, 12, 15) п. в начале след. 2 рядов. [Ост. 128 (138, 146, 154, 160, 166) п.]

Ряд с одиночными регланными убав. (ЛС): {1 лиц}, 1/2 LC, 1 изн, ПУ1, провяз. как установлено до послед. 7 п., ЛУ1, 1 изн, 1/2 RC, {1 лиц}. (2 п. убав.)

След. ряд (ИС): {1 лиц}, 3 изн, 1 лиц, провяз. как установлено до послед. 5 п., 1 лиц, 3 изн, {1 лиц}.

Провязать 2 ряда прямо по рис., выполняя по 3 п. с каждой стороны возле кром. петель в установленном узоре из кос, перекрещивая 1/2 LC или RC в лиц. рядах и провяз. эти 3 п. изн. в изн. рядах.

Повторить ряд с одиночными регланными убав. в след. лиц. ряду, затем в каждом 4-м ряду еще 10 (9, 9, 9, 10, 11) раз, затем в каждом лиц. ряду 4 (7, 8, 9, 10, 9) раз. [Ост. 96 (102, 108, 114, 116, 122) п.]

Провязать прямо 1 ряд (ИС).

Высота реглана примерно 16.5 (17, 18, 18.5, 20, 21)см. Разместить маркеры-замки с каждого конца послед. провязанного ряда для ориентира, и не удалять их до определенного момента.

Ряд с двойными регланными убав. (ЛС): {1 лиц}, 1/2 LC, 1 изн, ПУ2, провяз. как установлено до послед. 8 п., ЛУ2, 1 изн, 1/2 RC, {1 лиц}. (4 п. убав.)

Повторить ряд с двойными регланными убав. в каждом лиц. ряду еще 11 (12, 13, 14, 14, 15) раз.

После завершения этой секции ряд с одиночными регланными убав. провязан всего 16 (18, 19, 20, 22, 22) раз и ряд с двойными регланными убав. провязан всего 12 (13, 14, 15, 15, 16) раз; всего 48 (50, 52, 54, 56, 58) п. на спицах.

Провязать прямо 1 ряд (ИС).

Закрывать все п., используя закрытие петель над полотном из кос (см. Спец. техники).

ПЕРЕД:

На спицы 3.75мм 125 (137, 149, 161, 173, 185) п. с помощью способом набора петель косичкой для резинки (или любым другим способом), изменив порядок петель резинки (см. Спец. техники).

Резинка:

След. ряд (ЛС): {1 лиц}, *1 изн, 1 лиц. скрещ; повтор. от* до послед. 2 п., 1 изн, {1 лиц}.

След. ряд (ИС): {1 лиц}, *1 лиц, 1 изн; повтор. от* до послед. 2 п., 1 лиц, {1 лиц}.

Повторить послед. 2 ряда до высоты детали 7.5см от набранного края, заканчивая в лиц. ряду.

Основной узор:

Установоч. ряд 1 (ИС): {1 лиц}, 1 лиц, [1 изн, 1 лиц] 9 (12, 15, 15, 18, 21) раз, ПМ, 2 лиц, 6 изн, 2 лиц, 8 изн, 2 лиц, 6 изн, 2 лиц, ПМ, 29 (29, 29, 41, 41, 41) изн, ПМ, 2 лиц, 6 изн, 2 лиц, 8 изн, 2 лиц, 6 изн, 2 лиц, ПМ, [1 лиц, 1 изн] 9 (12, 15, 15, 18, 21) раз, 1 лиц, {1 лиц}.

Установоч. ряд 2 (ЛС): {1 лиц}, 1 лиц, [1 изн, 1 лиц] 9 (12, 15, 15, 18, 21) раз, СМ, 2 изн, 1/2 RC, 1/2 LC, 2 изн, [1 лиц, ЛПП, 1 лиц] 4 раза, 2 изн, 1/2 RC, 1/2 LC, 2 изн, СМ, [2 лиц, 2 изн, 6 лиц] 0 (0, 0, 1, 1, 1) раз, [1 лиц, ЛПП, 2 изн, 6 лиц] 2 раз, 1 лиц, ЛПП, 2 изн, 2 лиц, СМ, 2 изн, 1/2 RC, 1/2 LC, 2 изн, [1 лиц, ЛПП, 1 лиц] 4 раза, 2 изн, 1/2 RC, 1/2 LC, 2 изн, СМ, [1 лиц, 1 изн] 9 (12, 15, 15, 18, 21) раз, 1 лиц, {1 лиц}. [136 (148, 160, 172, 184, 196) п. на спицах]

Установоч. ряд 3 (ИС): {1 лиц}, 1 изн, [1 лиц, 1 изн] 9 (12, 15, 15, 18, 21) раз, СМ, 2 лиц, 6 изн, 2 лиц, 12 изн, 2 лиц, 6 изн, 2 лиц, СМ, изн. до маркера, СМ, 2 лиц, 6 изн, 2 лиц, 12 изн, 2 лиц, 6 изн, 2 лиц, СМ, [1 изн, 1 лиц] 9 (12, 15, 15, 18, 21) раз, 1 изн, {1 лиц}.

Перейти на спицы 4мм.

След. ряд (ЛС): {1 лиц}, провяз. узором «Мох» до маркера, СМ, провяз. 1 ряд схемы «Подкова» до маркера, СМ, провяз. 1 ряд схемы «Изнаночные соты» до маркера, СМ, провяз. 1 ряд схемы «Подкова» до маркера, СМ, провяз. узором «Мох» до послед. п., {1 лиц}.

След. ряд (ИС): {1 лиц}, провяз. узором «Мох» до маркера, СМ, провяз. 2 ряд схемы «Подкова» до маркера, СМ, провяз. 2 ряд схемы «Изнаночные соты» до маркера, СМ, провяз. 2 ряд схемы «Подкова» до маркера, СМ, провяз. узором «Мох» до послед. п., {1 лиц}.

Вязать прямо, как установлено рисунком, до высоты детали 16.5см от набранного края, заканчивая в изн. ряду.

Перейти на спицы 4.5мм.

Вязать прямо, как установлено рисунком, до высоты детали 39 (39, 41, 41, 43, 43)см от набранного края, заканчивая в изн. ряду.

Регланы:

Закрывать по 4 (5, 7, 9, 12, 15) п. в начале след. 2 ряды. [Ост. 128 (138, 146, 154, 160, 166) п.]

Ряд с одиночными регланными убав. (ЛС): {1 лиц}, 1/2 ЛС, 1 изн, ПУ1, провяз. как установлено до послед. 7 п., ЛУ1, 1 изн, 1/2 РС, {1 лиц}. (2 п. убав.)

След. ряд (ИС): {1 лиц}, 3 изн, 1 лиц, провяз. как установлено до послед. 5 п., 1 лиц, 3 изн, {1 лиц}.

Провязать прямо 2 ряда по рис., выполняя по 3 п. с каждой стороны возле кром. петель в установленном узоре из кос, перекрещивая 1/2 ЛС или РС в лиц. рядах и провяз. эти 3 п. изн. в изн. рядах.

Повторить ряд с одиночными регланными убав в след. лиц. ряду, затем в каждом 4-м ряду еще 9 (8, 8, 8, 9, 10) раз, затем в каждом лиц. ряду 0 (4, 6, 8, 9, 9) раз.

После завершения этого раздела ряд с одиночными регланными убав. провязан всего 11 (14, 16, 18, 20, 21) раз; всего 106 (110, 114, 118, 120, 124) п. на спицах.

Провязать прямо 1 ряд (ИС).

Высота реглана примерно 13 (14.5, 15, 16.5, 18.5, 20) см.

Горловина:

Примечание: остальные регланные убавления вяжутся одновременно с формированием горловины. Для лучшего результат используется наклонное закрытие петель (см. Спец. техники).

Одновременно, когда высота проймы составит примерно 16.5 (17, 18, 18.5, 20, 21) см, разместить маркеры-замки с каждого конца послед. провязанного ряда для ориентира.

Ряд 1 (ЛС): {1 лиц}, 1/2 ЛС, 1 изн, ПУ1, провяз. 30 (32, 34, 34, 35, 37) п. как установлено, присоединить новый моток и закрыть центр. 32 (32, 32, 36, 36, 36) п., равномерно убавив 8 (8, 8, 9, 9, 9) п. (2 вм. лиц. каждую третью и четвертую петли), провяз. как установлено до послед. 7 п., ЛУ1, 1 изн, 1/2 РС, {1 лиц}. [Ост. 36 (38, 40, 40, 41, 43) п. с каждой стороны]

С этого момента обе стороны вязать одновременно от разных мотков.

Ряд 2 (ИС): провяз. как установлено до края горловины; для второй стороны от другого мотка - закрыть 3 (3, 4, 3, 4, 5) п., провяз. как установлено до конца.

Ряд 3: {1 лиц}, 1/2 ЛС, 1 изн, ПУ1, провяз. как установлено до края горловины; для второй стороны от другого мотка - закрыть 3 (3, 4, 3, 4, 5) п., провяз. как установлено до послед. 7 п., ЛУ1, 1 изн, 1/2 РС, {1 лиц}. [Ост. 32 (34, 35, 36, 36, 37) п. с каждой стороны]

Ряд 4: провяз. как установлено до края горловины; для второй стороны от другого мотка - закрыть 2 (3, 3, 3, 3, 3) п., провяз. как установлено до конца.

Ряд 5: {1 лиц}, 1/2 ЛС, 1 изн, ПУ1, провяз. как установлено до края горловины; для второй стороны от другого мотка - закрыть 2 (3, 3, 3, 3, 3) п., провяз. как установлено до послед. 7 п., ЛУ1, 1

изн, 1/2 РС, {1 лиц}. [Ост. 29 (30, 31, 32, 32, 33) п. с каждой стороны]

Ряд 6: провяз. как установлено до края горловины; для второй стороны от другого мотка - закрыть 2 п., провяз. как установлено до конца.

Ряд 7: {1 лиц}, 1/2 ЛС, 1 изн, ПУ1, провяз. как установлено до края горловины; для второй стороны от другого мотка - закрыть 2 п., провяз. как установлено до послед. 7 п., ЛУ1, 1 изн, 1/2 РС, {1 лиц}. [Ост. 26 (27, 28, 29, 29, 30) п. с каждой стороны]

Ряд 8: повтор. ряд 6.

Ряд 9: {1 лиц}, 1/2 ЛС, 1 изн, ПУ1 (ПУ1, ПУ1, ПУ1, ПУ1, ПУ2), провяз. как установлено до края горловины; для второй стороны от другого мотка - закрыть 2 п., провяз. как установлено до послед. 7 (7, 7, 7, 7, 8) п., ЛУ1 (ЛУ1, ЛУ1, ЛУ1, ЛУ1, ЛУ2), 1 изн, 1/2 РС, {1 лиц}. [Ост. 23 (24, 25, 26, 26, 26) п. с каждой стороны]

Ряд 10: повтор. ряд 6.

Ряд 11: {1 лиц}, 1/2 ЛС, 1 изн, ПУ1 (ПУ1, ПУ1, ПУ2, ПУ2, ПУ2), провяз. как установлено до края горловины; для второй стороны от другого мотка - закрыть 2 п., провяз. как установлено до послед. 7 (7, 7, 8, 8, 8) п., ЛУ1 (ЛУ1, ЛУ1, ЛУ2, ЛУ2, ЛУ2), 1 изн, 1/2 РС, {1 лиц}. [Ост. 20 (21, 22, 22, 22, 22) п. с каждой стороны]

Ряд 12: провяз. как установлено до края горловины; для второй стороны от другого мотка - провяз. как установлено до конца.

Ряд 13: {1 лиц}, 1/2 ЛС, 1 изн, ПУ1 (ПУ1, ПУ2, ПУ2, ПУ2, ПУ2), провяз. как установлено до 3 п. перед краем горловины, ЛУ1, {1 лиц}; для второй стороны от другого мотка - {1 лиц}, ПУ1, провяз. как установлено до послед. 7 (7, 8, 8, 8, 8) п., ЛУ1 (ЛУ1, ЛУ2, ЛУ2, ЛУ2, ЛУ2), 1 изн, 1/2 РС, {1 лиц}. [Ост. 18 (19, 19, 19, 19, 19) п. с каждой стороны]

Ряд 14: повтор. ряд 12.

Ряд 15: {1 лиц}, 1/2 ЛС, 1 изн, ПУ1 (ПУ2, ПУ2, ПУ2, ПУ2, ПУ2), провяз. как установлено до 3 п. перед краем горловины, ЛУ1, {1 лиц}; для второй стороны от другого мотка - {1 лиц}, ПУ1, провяз. как установлено до послед. 7 (8, 8, 8, 8, 8) п., ЛУ1 (ЛУ2, ЛУ2, ЛУ2, ЛУ2, ЛУ2), 1 изн, 1/2 РС, {1 лиц}. [Ост. 16 п. с каждой стороны]

Ряд 16: повтор. ряд 12.

Ряд 17: {1 лиц}, 1/2 ЛС, 1 изн, ПУ2, провяз. как установлено до 3 п. перед краем горловины, ЛУ1, {1 лиц}; для второй стороны от другого мотка - {1 лиц}, ПУ1, провяз. как установлено до послед. 8 п., ЛУ2, 1 изн, 1/2 РС, {1 лиц}. [13 п. remain с каждой стороны]

Ряд 18: повтор. ряд 12.

Ряд 19: {1 лиц}, 1/2 ЛС, 1 изн, ПУ2, провяз. как установлено до края горловины; для второй стороны от другого мотка - провяз. как установлено до послед. 8 п., ЛУ2, 1 изн, 1/2 РС, {1 лиц}. [Ост. 11 п. с каждой стороны]

Ряды 20 и 21: повтор. ряды 18 и 19. [Ост. 9 п. с каждой стороны]

Ряд 22: повтор. ряд 12.

Ряд 23: {1 лиц}, 1/2 ЛС, 1 изн, ПУ2, {1 лиц}; для второй стороны от другого мотка - {1 лиц}, ЛУ2, 1 изн, 1/2 РС, {1 лиц}. [Ост. 7 п. с каждой стороны]

Ряд 24: повтор. ряд 12.

Закрывать ост. петли с каждой стороны.

ЛЕВЫЙ РУКАВ:

На спицы 3.75мм набрать 63 (63, 67, 67, 71, 71) п. с помощью способом набора петель косичкой для резинки (или любым другим способом), изменив порядок петель резинки (см. Спец. техники).

Резинка:

След. ряд (ЛС): {1 лиц}, *1 изн, 1 лиц. скрещ; повтор. от* до послед. 2 п., 1 изн, {1 лиц}.

След. ряд (ИС): {1 лиц}, *1 лиц, 1 изн; повтор. от* до послед. 2 п., 1 лиц, {1 лиц}.

Повторять послед. 2 ряда до высоты детали 6см от набранного края, заканчивая в лиц. ряду.

Основной узор:

Установоч. ряд 1 (ИС): {1 лиц}, 1 лиц, [1 изн, 1 лиц] 5 (5, 6, 6, 7, 7) раз, 1 изн, ПМ, П1, 1 лиц, 6 изн, 2 лиц, 18 изн, 2 лиц, 6 изн, 2 лиц, ПМ, 1 изн, [1 лиц, 1 изн] 5 (5, 6, 6, 7, 7) раз, 1 лиц, {1 лиц}. [64 (64, 68, 68, 72, 72) п. на спицах]

Установоч. ряд 2 (ЛС): {1 лиц}, 1 изн, [1 изн, 1 лиц] 5 (5, 6, 6, 7, 7) раз, 1 изн, СМ, 2 изн, 1/2 РС, 1/2 ЛС, 2 изн, 1 лиц, ЛПП, 2 изн, 7 лиц, ЛПП, 2 изн, 2 лиц, 2 изн, 1/2 РС, 1/2 ЛС, 2 изн, СМ, 1 изн, [1 лиц, 1 изн] 5 (5, 6, 6, 7, 7) раз, 1 изн, {1 лиц}. [66 (66, 70, 70, 74, 74) п. на спицах]

Установоч. ряд 3 (ИС): {1 лиц}, 1 лиц, [1 лиц, 1 изн] 5 (5, 6, 6, 7, 7) раз, 1 лиц, СМ, 2 лиц, 6 изн, 2 лиц, 20 изн, 2 лиц, 6 изн, 2 лиц, СМ, 1 лиц, [1 изн, 1 лиц] 5 (5, 6, 6, 7, 7) раз, 1 лиц, {1 лиц}.

Перейти на спицы 4.5мм.

След. ряд (ЛС): {1 лиц}, 1 изн, провяз. узором «Мох» до маркера, СМ, провяз. 1 ряд схемы «Рукава» до маркера, СМ, провяз. узором «Мох» до послед. 2 п., 1 изн, {1 лиц}.

След. ряд (ИС): {1 лиц}, 1 лиц, провяз. узором «Мох» до маркера, СМ, провяз. 2 ряд схемы «Рукава» до маркера, СМ, провяз. узором «Мох» до послед. 2 п., 1 лиц, {1 лиц}.

Вязать прямо, как установлено рисунком, еще 12 рядов, заканчивая в изн. ряду.

Ряд с прибав. (ЛС): {1 лиц}, 1 изн, П1, провяз. как установлено до послед. 2 п., П1, 1 изн, {1 лиц}. (2 п. прибав.)

Повторить ряд с прибав. в каждом 12 (8, 8, 6, 6, 6)-м ряду еще 1 (13, 8, 16, 13, 6) раз, затем в каждом 10 (0, 6, 4, 4, 4)-м ряду 9 (0, 7, 3, 8, 19) раз.

После завершения этого раздела ряд с убав. провязан всего 11 (14, 16, 20, 22, 26) раз; всего 88 (94, 102, 110, 118, 126) п. на спицах.

Вязать прямо до высоты детали 46 (46.5, 47, 47.5, 48, 49)см от набранного края, заканчивая в изн. ряду.

Регланы:

Закрыть по 4 (5, 7, 9, 12, 15) п. в начале след. 2 рядов. [Ост. 80 (84, 88, 92, 94, 96) п.]

Ряд с одиночными регланскими убав. (ЛС): {1 лиц}, 1/2 ЛС, 1 изн, ПУ1, провяз. как установлено до послед. 7 п., ЛУ1, 1 изн, 1/2 РС, {1 лиц}. (2 п. убав.)

След. ряд (ИС): {1 лиц}, 3 изн, 1 лиц, провяз. как установлено до послед. 5 п., 1 лиц, 3 изн, {1 лиц}.

Примечание: выполнять по 3 п. с каждой стороны около кром. петель в установленном узоре из кос, перекрещивая 1/2 ЛС или РС в лиц. рядах и провяз. изн. эти 3 п. в изн. рядах.

Повторить ряд с одиночными регланскими убав. в каждом лиц. ряду еще 16 (18, 18, 18, 21, 22) раз. [Ост. 46 (46, 50, 54, 50, 50) п.]

Провязать прямо 1 ряд (ИС).

Ряд с двойными регланскими убав. (ЛС): {1 лиц}, 1/2 ЛС, 1 изн, ПУ2, провяз. как установлено до послед. 8 п., ЛУ2, 1 изн, 1/2 РС, {1 лиц}. (4 п. убав.)

Повторить ряд с двойными регланскими убав. в каждом лиц. ряду еще 3 (3, 4, 5, 4, 4) раза.

После завершения этого раздела ряд с одиночными регланскими убав. провязан всего 17 (19, 19, 19, 22, 23) раз и ряд с двойными регланскими убав. провязан всего 4 (4, 5, 6, 5, 5) раз; всего 30 п. на спицах.

Высота реглана примерно 13 (14, 14.5, 15, 16.5, 17)см.

Разместить маркеры-замки с каждой стороны в послед. провязанном ряду для ориентира.

Погон:

Вязать прямо до высоты погона 5 (6, 7, 7.5, 7.5, 9)см от отмеченного ряда, заканчивая в лиц. ряду.

Примечание: для лучшего результата используется наклонное закрытие петель.

Закрыть по 5 п. в начале след. 5 изн. рядов. [Ост. 5 п.]

Провязать прямо 1 ряд (ЛС).

Закрыть ост. петли.

ПРАВЫЙ РУКАВ:

Вязать как левый рукав до конца раздела «Погон», заканчивая в изн. ряду.

Примечание: для лучшего результата используется наклонное закрытие петель.

Закрыть по 5 п. в начале след. 5 лиц. рядов. [Ост. 5 п.]

Провязать прямо 1 ряд (ИС).

Закрыть ост. петли.

ЗАВЕРШЕНИЕ:

Провести ВТО деталей, оставляя на месте маркеры-замки. Сшить регланы от подмышек до маркеров, правильно разместив левый и правый рукав. Сшить погоны от маркеров до закрытого края. Удалить маркеры-замки.

Вшить рукава и выполнить боковые швы.

Планка горловины:

На круг. спицы 3.75мм, с лиц. стороны работы, начиная от правого реглана спинки, поднять 34 (36, 38, 40, 40, 42) п. вдоль горловины спинки, 21 п. вдоль верха левого рукава, 64 (66, 68, 70, 72, 74) п. вдоль горловины переда и 21 п. вдоль верха правого рукава.

ПМ для начала круг. ряда и соединить в круг. [140 (144, 148, 152, 154, 158) п. на спицах]

Вязать прямо полускрещенной резинкой 1x1 до высоты планки 4см от поднятого круг. ряда, заканчивая в 1-м круг. ряду резинки.

Если вы не хотите использовать закрытие петель полрой резинкой, то закройте все петли любым другим способом.

Закреть петли полрой резинкой 1x1:

Польный круг. ряд 1: *1 лиц, снять 1 п. как изн; повтор. от* до конца.

Польный круг. ряд 2: *снять 1 п. как лиц, 1 изн; повтор. от* до конца.

Спицами 3.75мм и запасными спицами того же размера закрыть все петли полрой резинкой (см. Спец. Техники), разделив п. с лиц. стороны.

Заправить концы на изн. стороне. Отправить планку и швы.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНИКИ:

Набор петель косичкой для резинки (Rib Cabled Cast On):

<https://www.youtube.com/watch?v=6WQIm1H2hDM>

Примечание: это разновидность набора петель косичкой для резинки 1x1.

Сделать скользящий узел на левую спицу, ввести правую спицу как при вязании лиц. в узел и провяз. лиц. новую п. Поместить новую п. на левую спицу. *Ввести правую спицу под левую спицу между первой и второй п. на левой спице, обернуть нить вокруг правой спицы как при вязании и изн. п. и вытянуть, поместить эту новую п. на левую спицу, ввести правую спицу спереди между первой и второй п. на левой спице, обернуть нить вокруг правой спицы как при вязании лиц. п. и вытянуть ее, поместить эту новую п. на левую спицу; повтор. от* до нужного кол-ва петель, закончить изн. для нечетного кол-ва петель.

После последней набранной п.: если послед. набранная п. была лиц. п., снять послед. п. как изн. правую спицу, перекинуть рабочую пряжу вперед между спицами, вернуть послед. п. на левую спицу и туго потянуть рабочую пряжу. Если послед. набранная п. была изн. п., снять послед. п. как изн на правую спицу, перекинуть рабочую пряжу назад между спицами, вернуть послед. п. на левую спицу и туго потянуть рабочую пряжу. Перемещение рабочей пряжи создает аккуратный край в конце набора петель.

Набирать можно в обратном порядке, провязав изн. п. в скользящий узел, затем чередовать набор лиц. и изн. петель.

Наклонное закрытие петель:

Шаг 1: провязать первый ряд закрытия петель как обычно.

Шаг 2: в ряду перед след. рядом закрытия петель, провяз. до послед. п. ряда, повернуть.

Шаг 3: снять первую п. как изн. на левую спицу, накинуть на непровязанную п. предыдущего ряда (первая п. закрыта), закрыть ост. петли как обычно.

Закреть петли над полотном из кос:

Используется для предотвращения стягивания края полотна, связанного косами. При закрытии провязывать 2 п. вместе на каждой косе из 4-х п.

Для начала поставить маркер после послед. п., которая должна быть закрыта, для того чтобы вы не сбились со счета при одновременном убавлении и закрытии петель.

Затем, провяз. 1 п., *2 вм. лиц (или 2 вм. изн), накинуть предыдущую п. с правой спицы на только провязанную п., [провяз. 1 п., накинуть предыдущую п. с правой спицы на только то провязанную п.] 2 раза; повтор. от* до тех пор, пока будут закрыты все п.

Закреть петли полрой резинкой 1x1:

В этом способе используется соединение петель в петлю, при котором получается ровный край.

Разделить лиц и изн. петли на 2 запасные спицы след. образом: *снять след. лиц. п. на первую (переднюю) спицу, снять след. изн. п. на вторую (заднюю) спицу, повтор. от* до конца. Теперь на передней спице находятся все лиц. петли, на задней спице - все изн.

Затем закрыть петли, соединяя швом «петля в петлю».

Соединение швом «петля в петлю»:

Открытые петли соединяются иглой, имитируя вязаное полотно. Петли соединять с лиц. стороны работы. Сшивать пряжей примерно в 4 раза длиннее закрываемого края. Обратите внимание, что каждая петля обрабатывается два раза.

1 шаг: ввести иглу в первую п. на передней спице как изн; вытянуть нить, не снимая эту петлю со спицы.

2 шаг: ввести иглу в первую п. задней спицы как лиц; вытянуть нить, не снимая эту петлю со спицы.

3 шаг: ввести иглу в первую п. передней спицы как лиц; снять эту п. со спицы. Ввести иглу в след. петлю передней спицы как в изн. и аккуратно вытянуть нить через эту петлю.

4 шаг: ввести иглу в первую п. задней спицы как изн, снять эту п. со спицы. Ввести иглу в след. п. задней спицы как лиц. и аккуратно вытянуть нить через эту п.

Повторять 3 и 4 шага до тех пор, пока на каждой спице ост. 1 п., при этом подтягивая рабочую нить каждые несколько петель. В конце ввести иглу в послед. п. передней спицы как лиц, снять п. со спицы. Теперь ввести иглу в послед. п. задней спицы как изн, снять эту п. со спицы. Вытянуть нить и закрепить.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ:

П1 – прибавить 1 п. из протяжки за заднюю стенку.

ЛП1 (левое поднятое прибавление) - левой спицей поднять левую ножку послед. петли на ряд ниже на правой спице и провяз. ее за заднюю стенку, т.к. п. расположена на левой спице в другом направлении (прибав. 1 п.).

ПУ1 (правое одиночное убавление) – провязать 2 п. вместе с наклоном вправо, как 2 вм. лиц. или 2 вм. изн. (убав. 1 п.).

ЛУ1 (левое одиночное убавление) – провязать 2 п. вместе с наклоном влево, как 2 вм. протяжкой или 2 вм. изн. за задние стенки (убав. 1 п.).

ПУ2 (правое двойное убавление) – провязать 3 п. вместе с наклоном вправо, как 3 вм. лиц. или 3 вм. изн. (убав. 2 п.).

ЛУ2 (левое двойное убавление) – провяз. 3 п. вместе с наклоном влево, как 3 вм. протяжкой или 3 вм. изн. за задние стенки (убав. 2 п.).



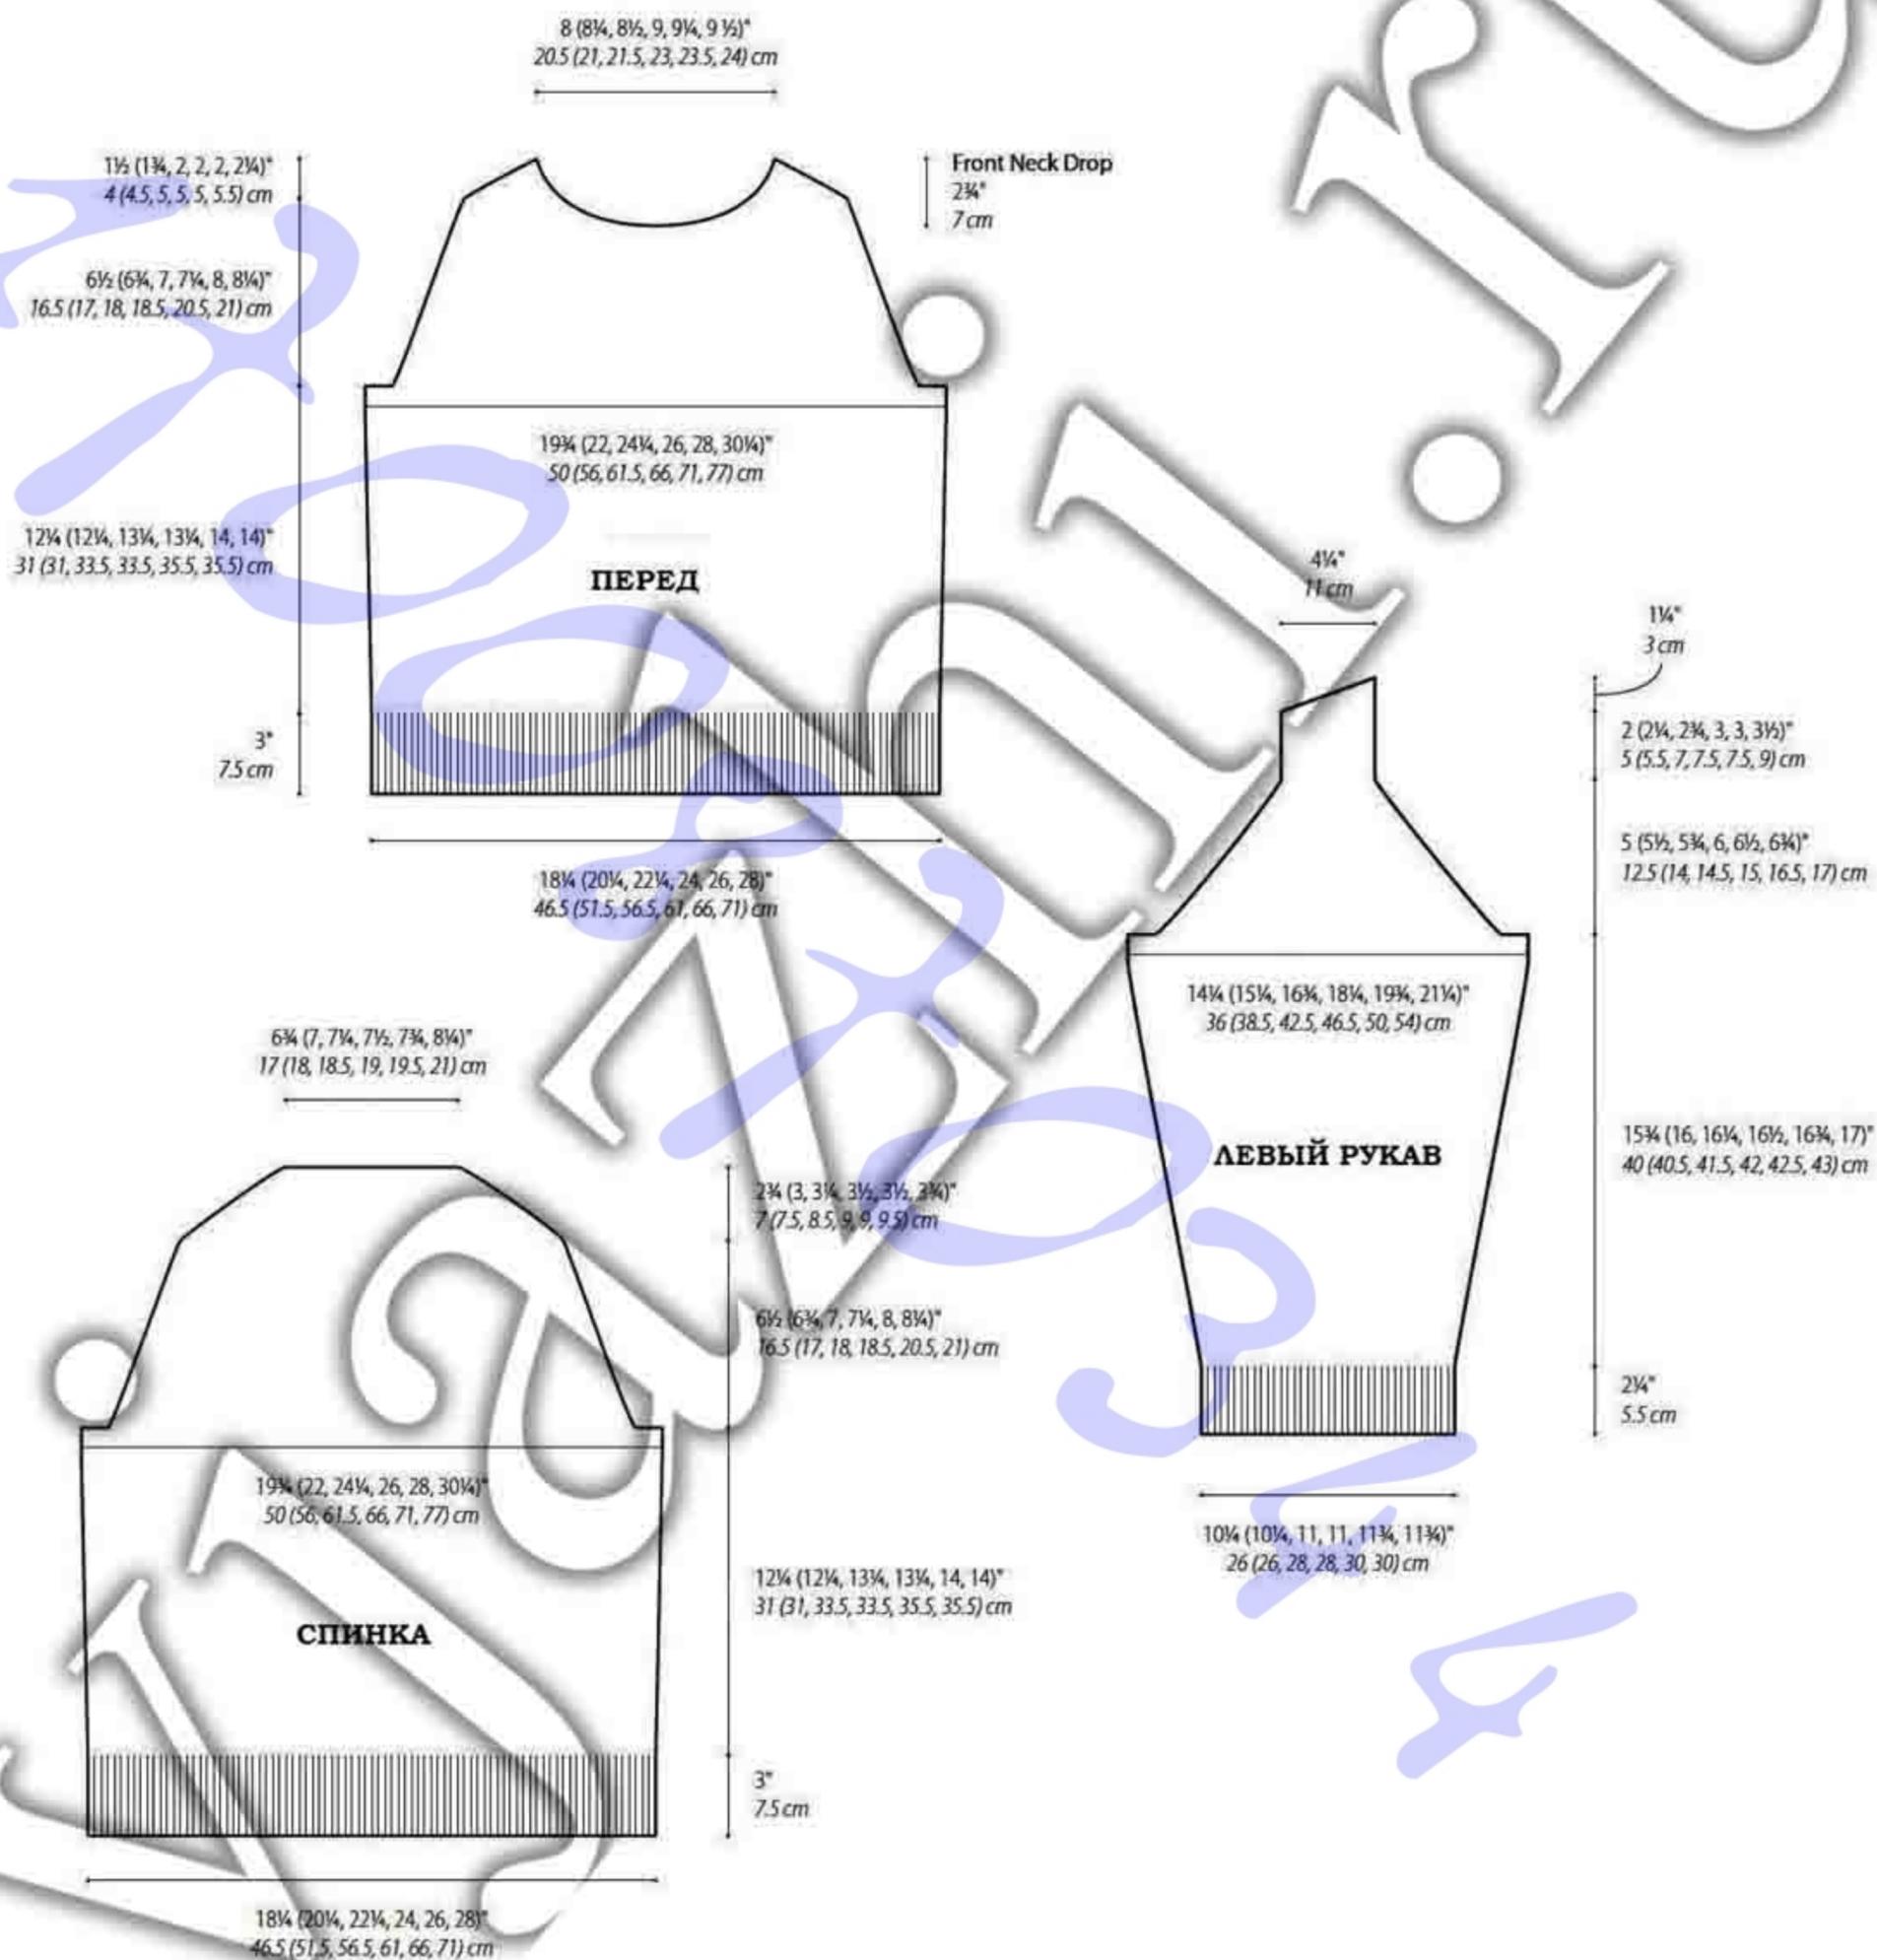


СХЕМА "ПОДКОВА"

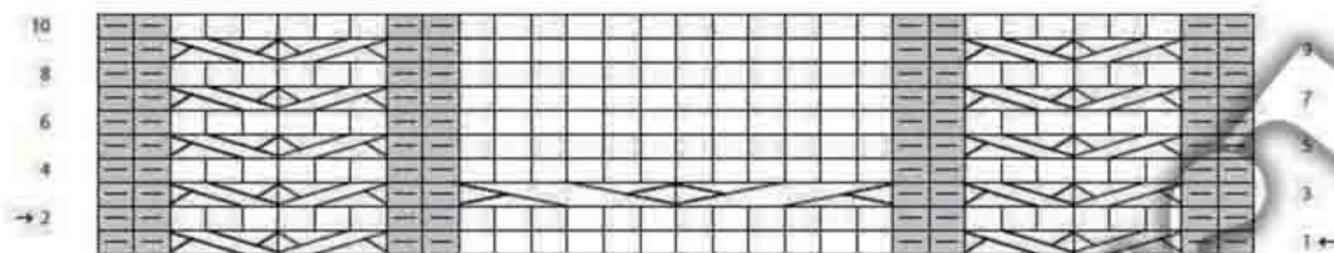


полотно 32 п.
повтор. 10 рядов

СХЕМА "ИЗНАНОЧНЫЕ СОТЫ"

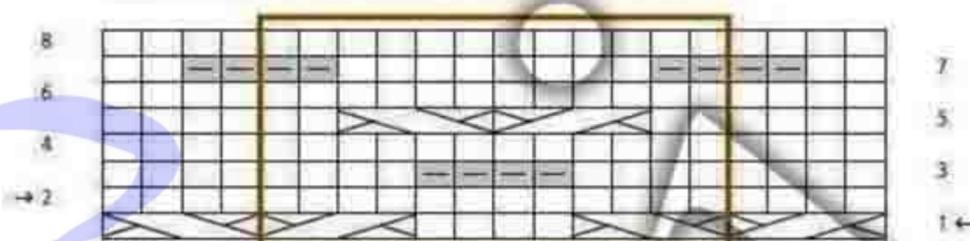

раппорт 12 п.
првяз. 2 (2, 2, 3, 3, 3) раза
повтор. 8 рядов

СХЕМА "РУКАВА"

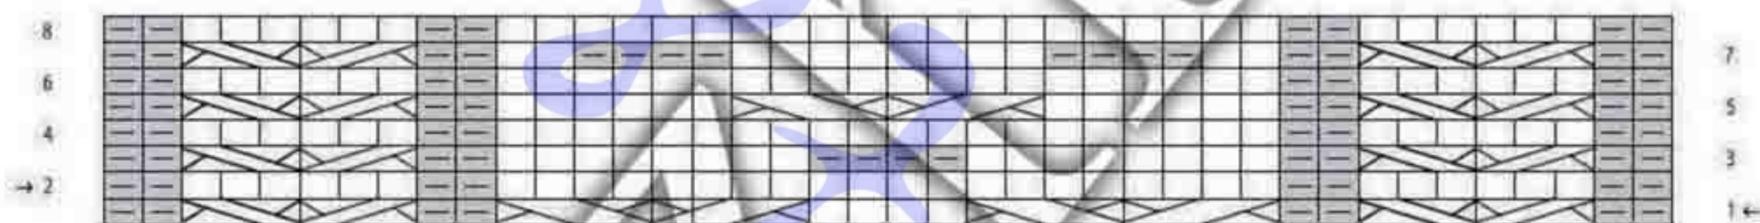

полотно 40 п.
повтор. 8 рядов

- лиц - ЛС, изн - ИС
- изн - ЛС, лиц - ИС
-  1/2 LC (Левое перекрещивание)
снять 1 п. на ВС перед работой; 2 лиц; 1 лиц. с ВС
-  1/2 RC (Парвое перекрещивание)
снять 2 п. на ВС за работой; 1 лиц; 2 лиц. с ВС
-  2/2 LC
снять 2 п. на ВС перед работой; 2 лиц; 2 лиц. с ВС
-  2/2 RC
снять 2 п. на ВС за работой; 2 лиц; 2 лиц. с ВС
-  3/3 LC
снять 3 п. на ВС перед работой; 3 лиц; 3 лиц. с ВС
-  3/3 RC
снять 3 п. на ВС за работой; 3 лиц; 3 лиц. с ВС
- раппорт узора