



Пуловер TARO от Junko Okamoto

Размеры: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Окончательные измерения пуловера по окружности груди: 121, 135, 149, 163, 177, 191 см.

Рекомендуемый припуск на свободу облегания 30-60 см.

Пуловер на фото показан в размере 3. Высота модели 164 см, обхват груди 93 см.

Пряжа: Puffy British Eroika (100% шерсть; толщина Aran, 83 м в 50 г)

ОЦ (оттенок 199 ■) – 492, 550, 586, 636, 684, 732 г / 817, 913, 973, 1056, 1136, 1216 м;

КЦ1 (оттенок 102 ■) – 165, 183, 199, 217, 234, 250 г / 274, 304, 331, 361, 389, 415 м;

КЦ2 (оттенок 200 □) – 112, 128, 138, 152, 164, 176 г / 186, 213, 230, 253, 273, 293 м;

КЦ3 (оттенок 192 ■) – 142, 161, 174, 190, 205, 221 г / 236, 268, 289, 316, 341, 367 м.

Спицы: круговые спицы 4.5 мм с длиной лески 100 см или длиннее (для вязания основных деталей); круговые спицы 4 мм с длиной лески 100 см (для вязания резинки). Или спицы другого размера, позволяющего получить заданную плотность вязания.

Плотность вязания: 17 п. x 18 р. = 10 см лицевой гладью / жаккардовым узором, спицами 4.5 мм.

Также Вам понадобятся: маркеры, гобеленовая игла, держатели петель.

TARO – пуловер свободного силуэта, с V-образным вырезом с обеих сторон (на спинке и на передней части). Пуловер *TARO* вяжется поворотными рядами, начиная с низа спинки до разделения детали на правое и левое плечо. Далее выполняются по очереди оба плеча. Затем плечи соединяются и вяжется передняя часть пуловера (от плеч вниз). Далее выполняются рукава. После выполняется вышивка нитями контрастных цветов. Детали сшиваются, низ пуловера и горловина обвязываются резинкой круговыми рядами.

При вязании жаккарда в работе используется только 2 цвета в ряду.

Аббревиатуры и сокращения:

ЛС / ИС = лицевая сторона / изнаночная сторона

п. = петля

лиц. / изн. = лицевая п. / изнаночная п.

2 вм.лиц (3 вм.лиц) = провязать 2 (3) п. вместе как лиц.

М / ОМ = маркер / основной маркер

ПМ = поместить маркер

сМ = перенести М с левой спицы на правую

П1П = прибавить 1 п. с наклоном вправо: поднять протяжку между петлями, вставляя спицу сзади, и провязать её лиц. за перед. стенку п.

П1Пи = прибавить 1 п. с наклоном вправо: поднять протяжку между петлями, вставляя


спицу сзади, и провязать её изн. за перед. стенку п.

П1Л = прибавить 1 п. с наклоном влево: поднять протяжку между петлями, вставляя спицу спереди, и провязать её лиц. за заднюю стенку п.

П1Ли = прибавить 1 п. с наклоном влево: поднять протяжку между петлями, вставляя спицу спереди, и провязать её изн. за заднюю стенку п.

сссл = (снять 1 п. как лиц.) x 3 раза, вернуть все три петли на левую спицу, переориентированными, и провязать их вместе как лиц. за заднюю стенку петель. (2 п. убавлено с наклоном влево)

п/р = повернуть работу

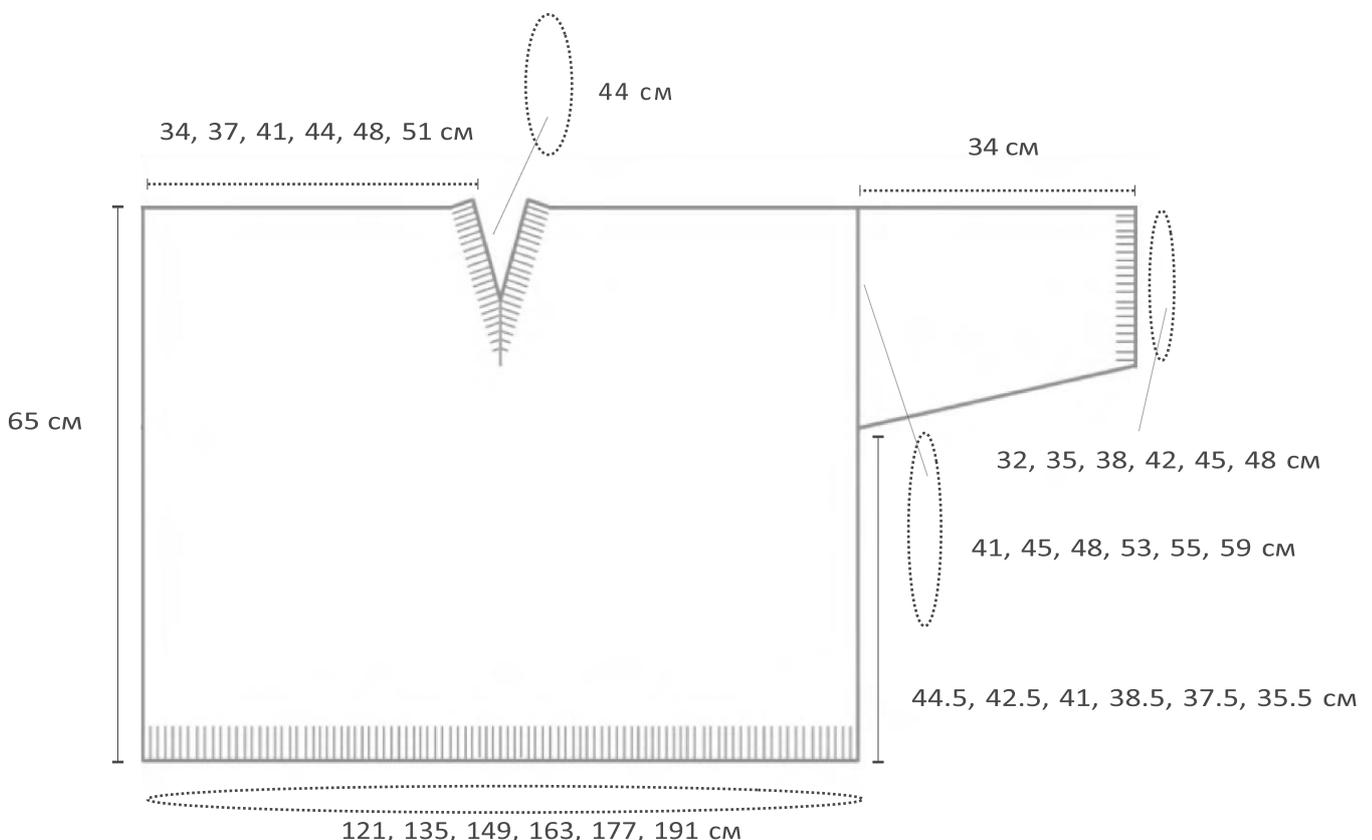

Секция 1: Спинка.

Спицами 4.5 мм, нитью ОЦ, классическим методом набора от длинной нити наберите **105, 117, 129, 141, 153, 165 п.**

Не соединяйте в круг.

Ряд 1 (ИС): изн. п. до конца ряда, п/р.

Ряд 2 (ЛС): лиц. п. до конца работы, п/р.

Ряд 3 (ИС): изн. п. до конца работы, п/р.

Схемы 1 и 2

Ряд 1 (ЛС) – Ряд 77 (ЛС): вяжите Ряды 1-77, следуя Инструкции 1 (указана последовательность петель в ряду).

Инструкция 1.

Ряд 1 (ЛС) и ВСЕ ряды ЛС:

по Схеме 1, Сторона А,
по Схеме 1, Панель А (для Вашего размера),
по Схеме 2, Панель В (для Вашего размера),
по Схеме 2, Сторона В,
п/р.

Ряд 2 (ИС) и ВСЕ ряды ИС:

по Схеме 2, Сторона В,
по Схеме 2, Панель В (для Вашего размера),
по Схеме 1, Панель А (для Вашего размера),
по Схеме 1, Сторона А,
п/р.

Секция 2: Разделение спинки на две стороны (правое и левое плечо), выполнение правого плеча.

Ряд 1 (ИС):) **Нитью ОЦ** – изн. п. до конца ряда, п/р.

Ряд 2 (ЛС / ряд разделения спинки):

52, 58, 64, 70, 76, 82 лиц. (= петли правого плеча), следующую п. поместите на держатель петель А (= центр горловины), следующие 52, 58, 64, 70, 76, 82 п. поместите на держатель петель В (= петли левого плеча), п/р.

Ряд 3 (ИС / правое плечо):

52, 58, 64, 70, 76, 82 изн, п/р.

Схема 3

Ряд 1 (ЛС) – Ряд 57 (ЛС): вяжите Ряды 1-57, следуя Инструкции 2.

Инструкция 2.

Ряд 1 (ЛС) и ВСЕ ряды ЛС:

по Схеме 3, Сторона А,
по Схеме 3, Панель А (для Вашего размера),
п/р.

Ряд 2 (ИС) и ВСЕ ряды ИС:

по схеме 3, панель А (для Вашего размера),
по Схеме 3, Сторона А,
п/р.

Ряд 1 (ИС): **Нитью ОЦ** – 52, 58, 64, 70, 76, 82 изн., п/р.

Ряд 2 (ЛС): 52, 58, 64, 70, 76, 82 лиц.

Обрежьте нить ОЦ.

Поместите эти 52, 58, 64, 70, 76, 82 п. на держатель петель С.

Секция 3: Выполнение левого плеча и соединение работы.

Присоедините нить ОЦ с ЛС работы.

Ряд 1 (ЛС): вяжите 52, 58, 64, 70, 76, 82 лиц. (=петли левого плеча с держателя петель В), п/р.

Ряд 2 (ИС): 52, 58, 64, 70, 76, 82 изн, п/р.

Схема 4

Ряд 1 (ЛС) – Ряд 57 (ЛС): вяжите Ряды 1-57, следуя Инструкции 3.

Инструкция 3.

Ряд 1 (ЛС) и ВСЕ ряды ЛС:

по Схеме 4, Панель В (для Вашего размера),
по Схеме 4, Сторона В,
п/р.

Ряд 2 (ИС) и ВСЕ ряды ИС:

по Схеме 4, сторона В,
по Схеме 4, Панель В (для Вашего размера),
п/р.

Ряд 1 (ИС): Нитью ОЦ – 52, 58, 64, 70, 76, 82 изн.. п/р.

Ряд 2 (ЛС): 52, 58, 64, 70, 76, 82 лиц, п/р.

Ряд 3 (ИС / Ряд соединения правого и левого плеча): 52, 58, 64, 70, 76, 82 изн, затем наберите 1 п. для центра переда, присоедините петли правого плеча с ИС, провяжите их с держателя петель С – 52, 58, 64, 70, 76, 82 изн., п/р.

Всего 105, 117, 129, 141, 153, 165 п.

Секция 4: Передняя часть пуловера.

Схемы 5 и 6

Ряд 1 (ЛС) – Ряд 77 (ЛС): вяжите Ряды 1-77, следуя Инструкции 4.

Инструкция 4.

Ряд 1 (ЛС) и ВСЕ ряды ЛС:

по Схеме 5, Сторона А,
по Схеме 5, Панель А (для Вашего размера),
по Схеме 6, Панель В (для Вашего размера),
по Схеме 6, Сторона В,
п/р.

Ряд 2 (ИС) и ВСЕ ряды ИС:

по Схеме 6, Сторона В,
по Схеме 6, Панель В (для Вашего размера),
по Схеме 5, Панель А (для Вашего размера),
по Схеме 5, Сторона А,
п/р.

Ряд 1 (ИС):) Нитью ОЦ – изн. п. до конца ряда, п/р.

Ряд 2 (ЛС): лиц. п. до конца ряда, п/р.

Ряд 3 (ИС): изн. п. до конца ряда, п/р.

Закрывать все петли как лицевые.

Секция 5: Рукава (оба вяжутся одинаково).

Спицами 4.5 мм, нитью ОЦ, классическим методом набора от длинной нити наберите 73, 79, 85, 91, 97, 103 п.

Не соединяйте в круг.

Ряд 1 (ИС): изн. п. до конца ряда, п/р.

Ряд 2 (ЛС): лиц. п. до конца работы, п/р.

Ряд 3 (ИС): изн. п. до конца работы, п/р.

Схема 7

Ряд 1 (ЛС) – Ряд 51 (ЛС): вяжите Ряды 1-51, следуя Инструкции 5.

В Рядах 23 (ЛС) и 41 (ЛС) будут выполнены убавки согласно схеме 7.

Остаток петель после убавок:

Ряд 23 (ЛС): 4 п. убавлено.

= 69, 75, 81, 87, 93, 99 п.

Ряд 41 (ЛС): 4 п. убавлено.

= 65, 71, 77, 83, 89, 95 п.

Инструкция 5.

Ряд 1 (ЛС) и ВСЕ ряды ЛС:

по Схеме 7, Сторона А,
по Схеме 7, Панель Рукава (для Вашего размера),
по Схеме 7, Сторона В,
п/р.

Ряд 2 (ИС) и ВСЕ ряды ИС:

по Схеме 7, Сторона В,
по Схеме 7, Панель Рукава (для Вашего размера),
по Схеме 7, Сторона А,
п/р.

Ряд 1 (ИС):) Нитью ОЦ – изн. п. до конца ряда, п/р.

Ряд 2 (ЛС / Ряд убавок): 1 лиц, сссл, лиц. п. до последних 4 п., 3 вм.лиц, 1 лиц, п/р.

4 п. убавлено. = 61, 67, 73, 79, 85, 91 п.

Ряд 3 (ИС): изн. п. до конца ряда, п/р.

Резинка:

Смените спицы на *спицы 4 мм.*

Ряд 1 (ЛС / Ряд убавок): 1 лиц, 2 вм.лиц, (1 лиц., 1 изн) – повторяйте до конца ряда, п/р.

1 п. убавлена. = 60, 66, 72, 78, 84, 90 п.

Ряд 2 (ИС): (1 лиц, 1 изн) – до конца ряда, п/р.

Ряд 3 (ЛС): (1 лиц, 1 изн) – до конца ряда, п/р.

Повторите Ряды 2 и 3 еще раз.

Повторите Ряд 2 еще раз.

Закройте все петли в ритме резинки 1x1.

Секция 6. Вышивка.

Вышейте крестиком каждый мотив по Схемам для вышивки.

Секция 7. Сборка.

Пришейте каждый рукав к телу. Вертикальная и горизонтальная плотность (рядов и петель) различаются. Пришивайте рукав таким образом: 17 п. рукава на 18 рядов тела (т.е. один ряд пропускайте).

Затем выполните боковые швы рукавов и тела пуловера.



Секция 8. Резинка низа пуловера.

Спицами 4 мм, нитью ОЦ, с ЛС работы выполняйте следующее:

Круг.Ряд 1 (ЛС): поднимите и провяжите лицевыми 103, 115, 127, 139, 151, 163 п. вдоль нижнего края переда, затем поднимите и провяжите лицевыми 103, 115, 127, 139, 151, 163 п. нижнего края спинки. Поместите ОМ (основной маркер), соедините работу для вязания по кругу.

= 206, 230, 254, 278, 302, 326 п.

Круг.Ряд 2: (1 лиц, 1 изн) – повторяйте до конца круг.ряда.

Круг.Ряды 3-10: (1 лиц, 1 изн) – до конца ряда, переснимаемая ОМ.

Закройте все петли в ритме резинки 1x1.

Секция 9. Двойная горловина (с подгибом).

Спицами 4 мм, нитью ОЦ, с ЛС работы выполните следующее:

Круг.Ряд 1 (ЛС): начиная от центра левого плеча поднимите и провяжите лицевыми 32 п. вдоль левого плеча переда, затем поднимите и провяжите лиц. 1 п. (набранную для центра переда), ПМ, поднимите и провяжите лиц. 63 п. вдоль правого плеча, поднимите и провяжите лиц. 1 п. с держателя петель А, ПМ, поднимите и провяжите лиц. 31 п. вдоль левого плеча спинки. ПОМ (основной М) и соедините петли для вязания по кругу.

= 128 п. всего.

Круг.Ряд 2: (1 лиц, 1 изн) – повторяйте до 3 п. перед М, 1 лиц, (снять следующие 2 п., как если бы Вы хотели провязать их 2 вм.лиц, удалить М, 1 лиц, накинуть 2 снятые п. поверх провязанной, ПМ), (1 лиц, 1 изн) – повторяйте до 3 п. перед М, 1 лиц, (снять следующие 2 п., как если бы Вы хотели провязать их 2 вм.лиц., удалить М, 1 лиц, накинуть 2 снятые петли поверх провязанной, ПМ), (1 лиц, 1 изн) – до ОМ.

4 п. убавлено. = 124 п.



Круг.Ряд 3: сОМ, (1 лиц, 1 изн) – до 2 п. перед **М**, (снять следующие 2 п., как если бы Вы хотели провязать их 2 вм.лиц, **удалить М**, 1 лиц, накинуть 2 снятые п. поверх провязанной, **ПМ**), (1 изн, 1 лиц) – повторяйте до 3 п. перед **М**, 1 изн, (снять следующие 2 п., как если бы Вы хотели провязать их 2 вм.лиц., **удалить М**, 1 лиц, накинуть 2 снятые петли поверх провязанной, **ПМ**), (1 изн, 1 лиц) – до 1 п. перед ОМ, 1 изн.

4 п. убавлено. = 120 п.

Круг.Ряд 4: сОМ, (1 лиц, 1 изн) – до 3 п. перед **М**, 1 лиц, (снять следующие 2 п., как если бы Вы хотели провязать их 2 вм.лиц, **удалить М**, 1 лиц, накинуть 2 снятые п. поверх провязанной, **ПМ**), (1 лиц, 1 изн) – повторяйте до 3 п. перед **М**, 1 лиц, (снять следующие 2 п., как если бы Вы хотели провязать их 2 вм.лиц., **удалить М**, 1 лиц, накинуть 2 снятые петли поверх провязанной, **ПМ**), (1 лиц, 1 изн) – до ОМ.

4 п. убавлено. = 116 п.

Повторите Круг.Ряды 3-4 еще 2 раза.

16 п. убавлено. = 100 п.

Повторите Круг.Ряд 3 еще раз.

4 п. убавлено. = 96 п.

Следующий Круг.Ряд 1: сОМ, (1 лиц, 1 изн) – до 1 п. перед **М**, 1 лиц, **сМ**, (1 изн, 1 лиц) – до **М**, **сМ**, (1 изн, 1 лиц) – до 1 п. перед ОМ, 1 изн.

Круг.Ряд 2: сОМ, (1 лиц, 1 изн) – до 1 п. перед **М**, ПП, 1 лиц, **сМ**, ПП, (1 изн, 1 лиц) – до 2 п. перед **М**, 1 изн, ПП, 1 лиц, **сМ**, ПП, (1 изн, 1 лиц) – до 1 п. перед ОМ, 1 изн.

4 п. прибавлено. = 100 п.

Круг.Ряд 3: сОМ, (1 лиц, 1 изн) – до 2 п. перед **М**, 1 лиц, ПП, 1 лиц, **сМ**, ПП, (1 лиц, 1 изн) – до 2 п. перед **М**, 1 лиц, ПП, 1 лиц, **сМ**, ПП, (1 лиц, 1 изн) – до ОМ.

4 п. прибавлено. = 104 п.

Повторите Круг.Ряды 2-3 еще 3 раза.

24 п. прибавлено. = 128 п.

Свободно закройте все петли как лиц.

Сложите планку горловины пополам внутрь, пришейте к ряду набранных петель.

Условные обозначения к схемам:

	ОЦ)	ЛС: лиц. п. ИС: изн. п.
	КЦ1		
	КЦ2)	Стежки вышивки крестиком
	КЦ3		
	ОЦ – сссЛ		
	ОЦ – 3 вм.лиц.)	Стежки вышивки крестиком
	КЦ1		
	КЦ2		
	КЦ3		



СХЕМА 1.

Панель А

Сторона А

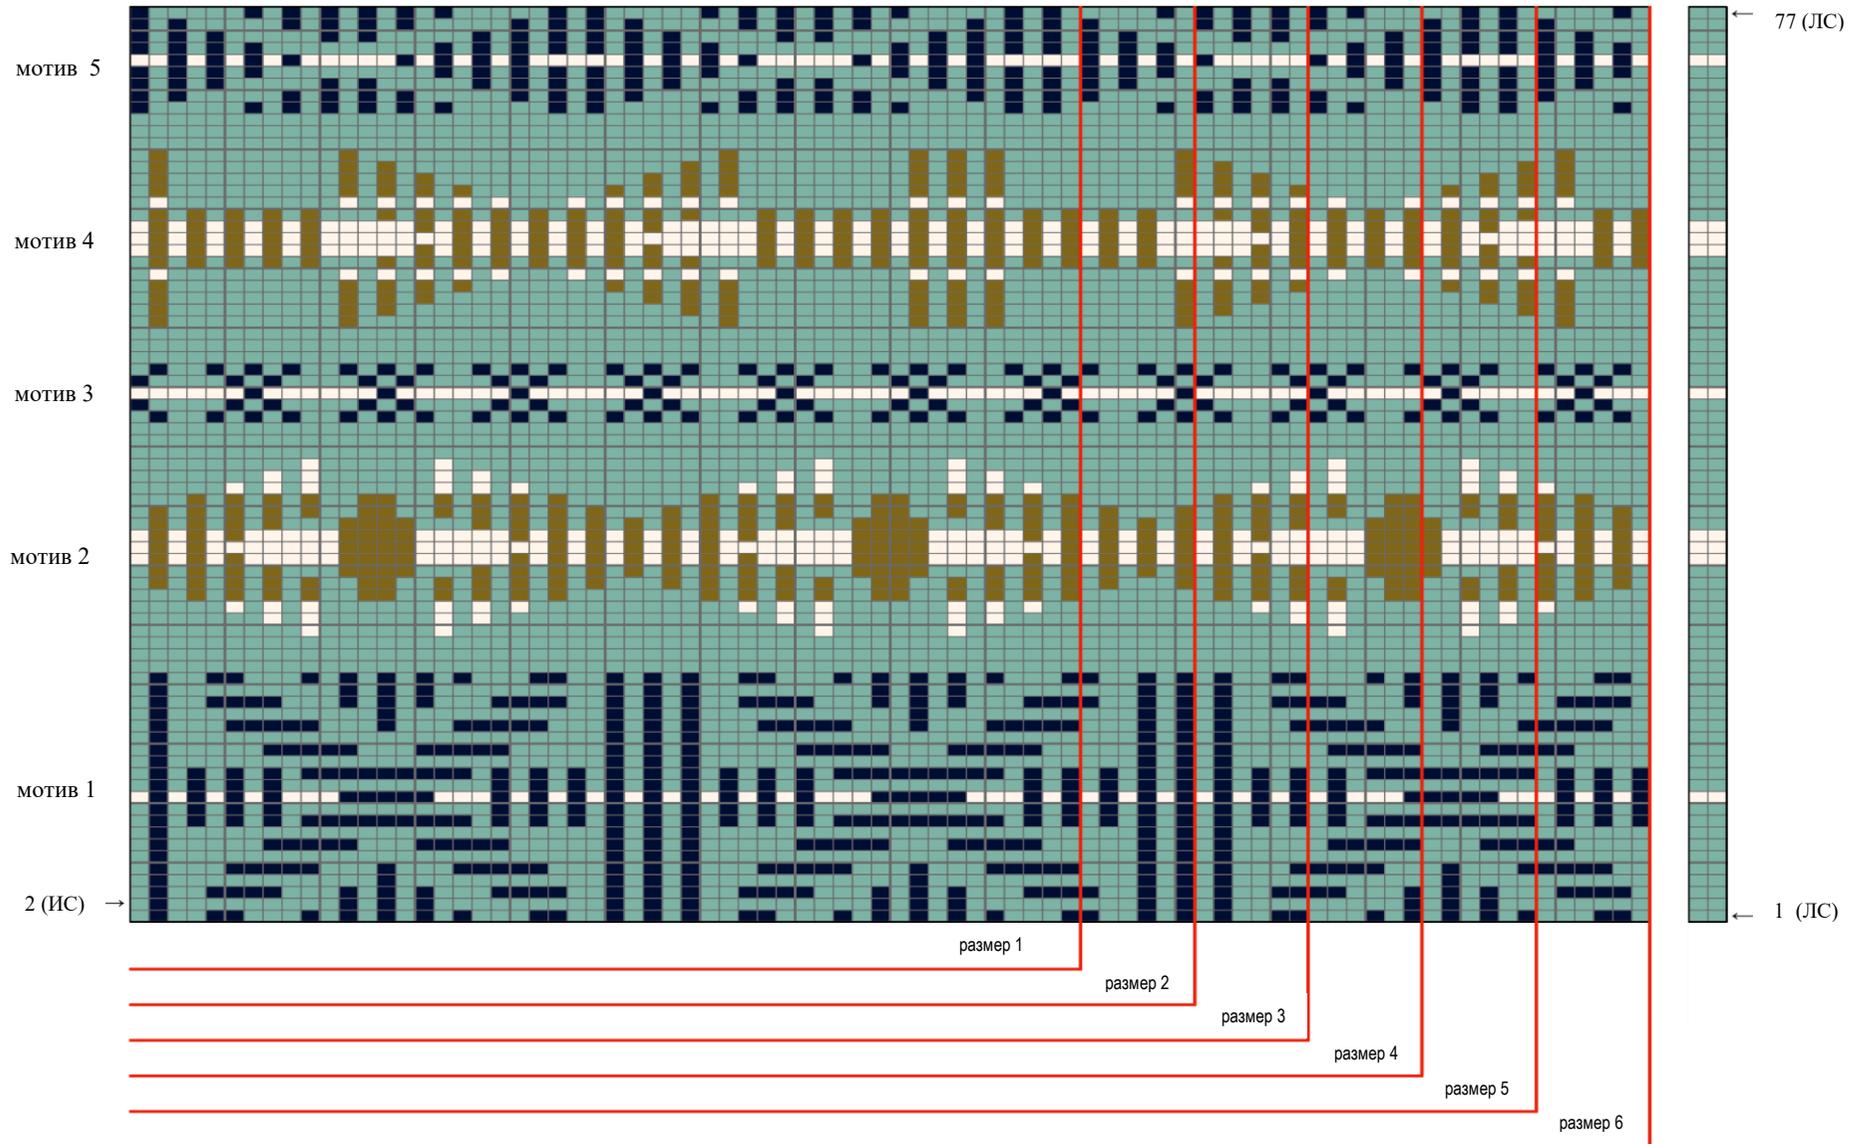


СХЕМА 2.

Сторона В

Панель В

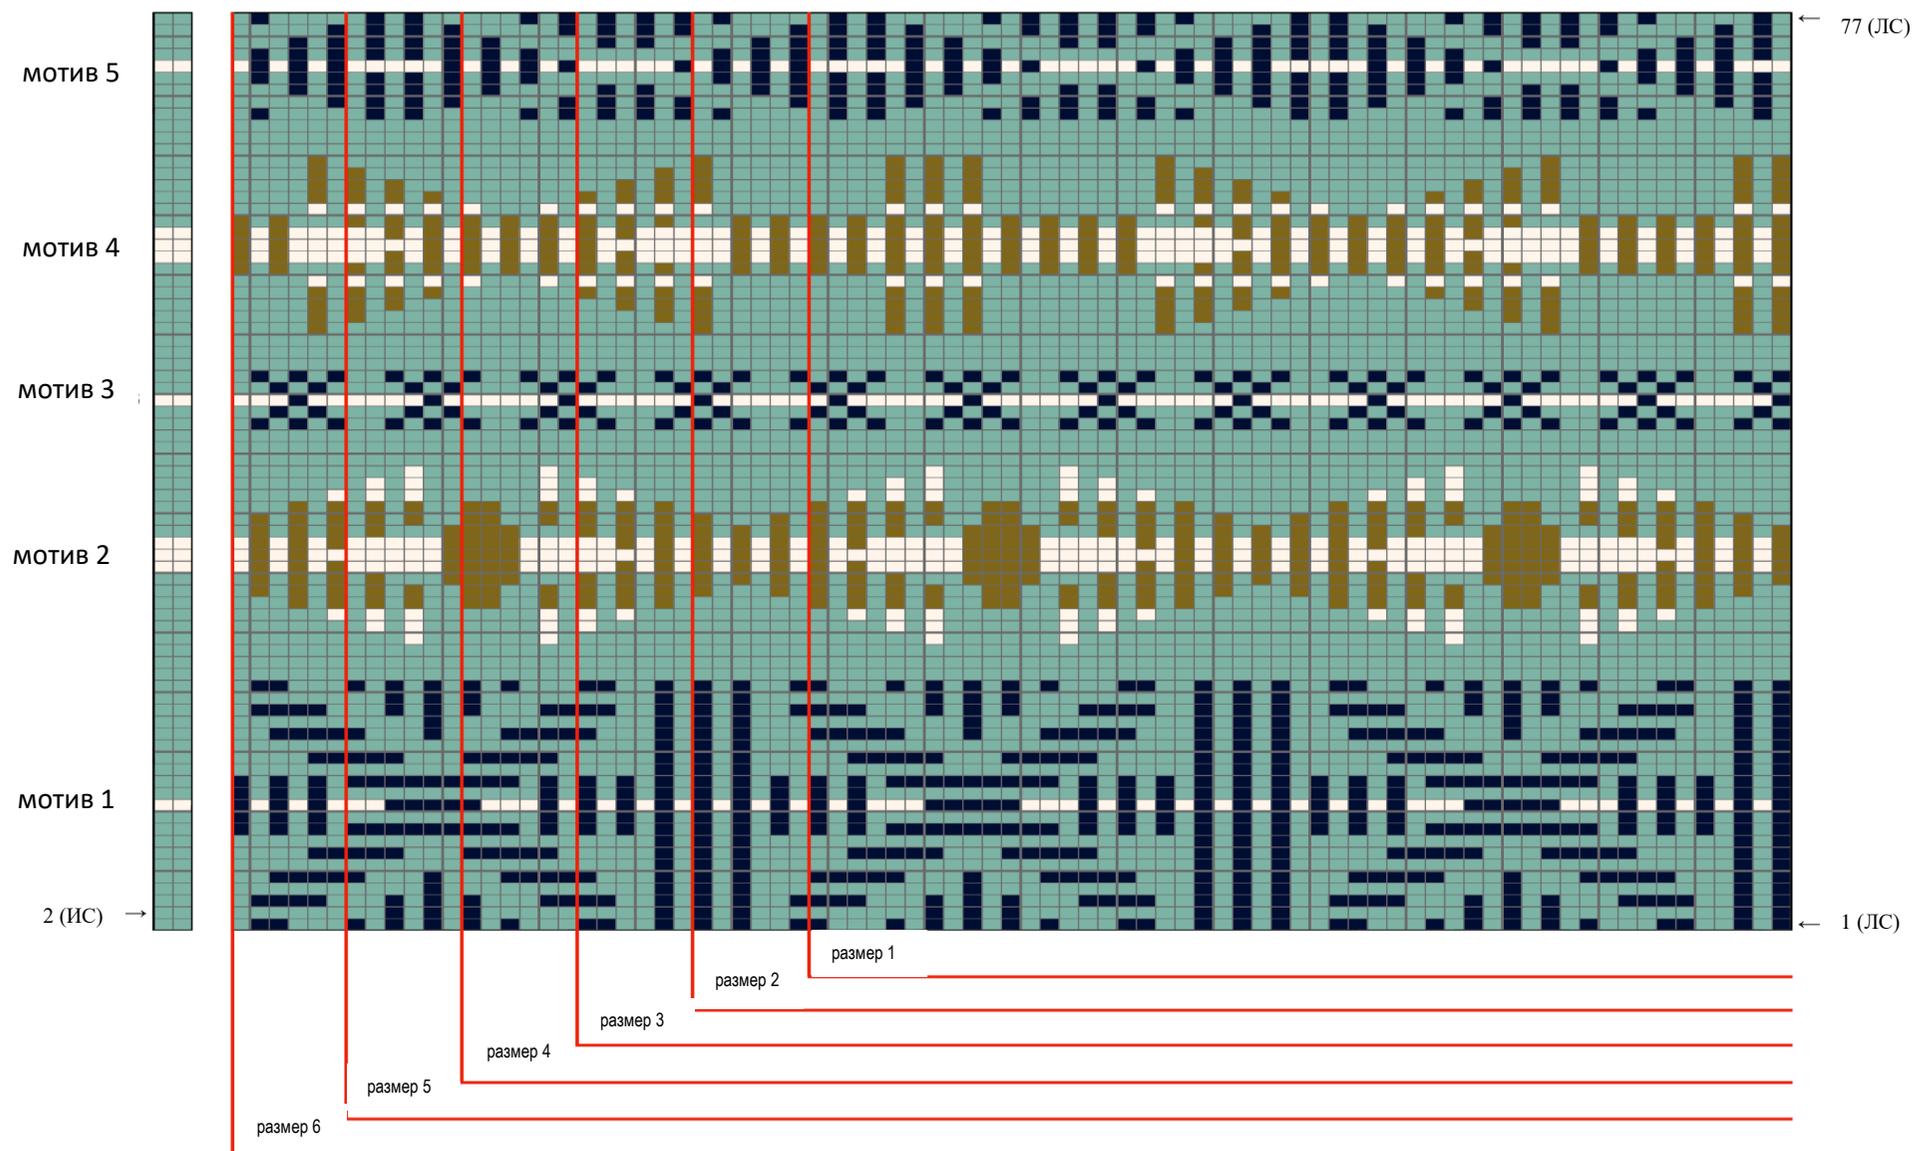


СХЕМА 3.

Панель А

Сторона А

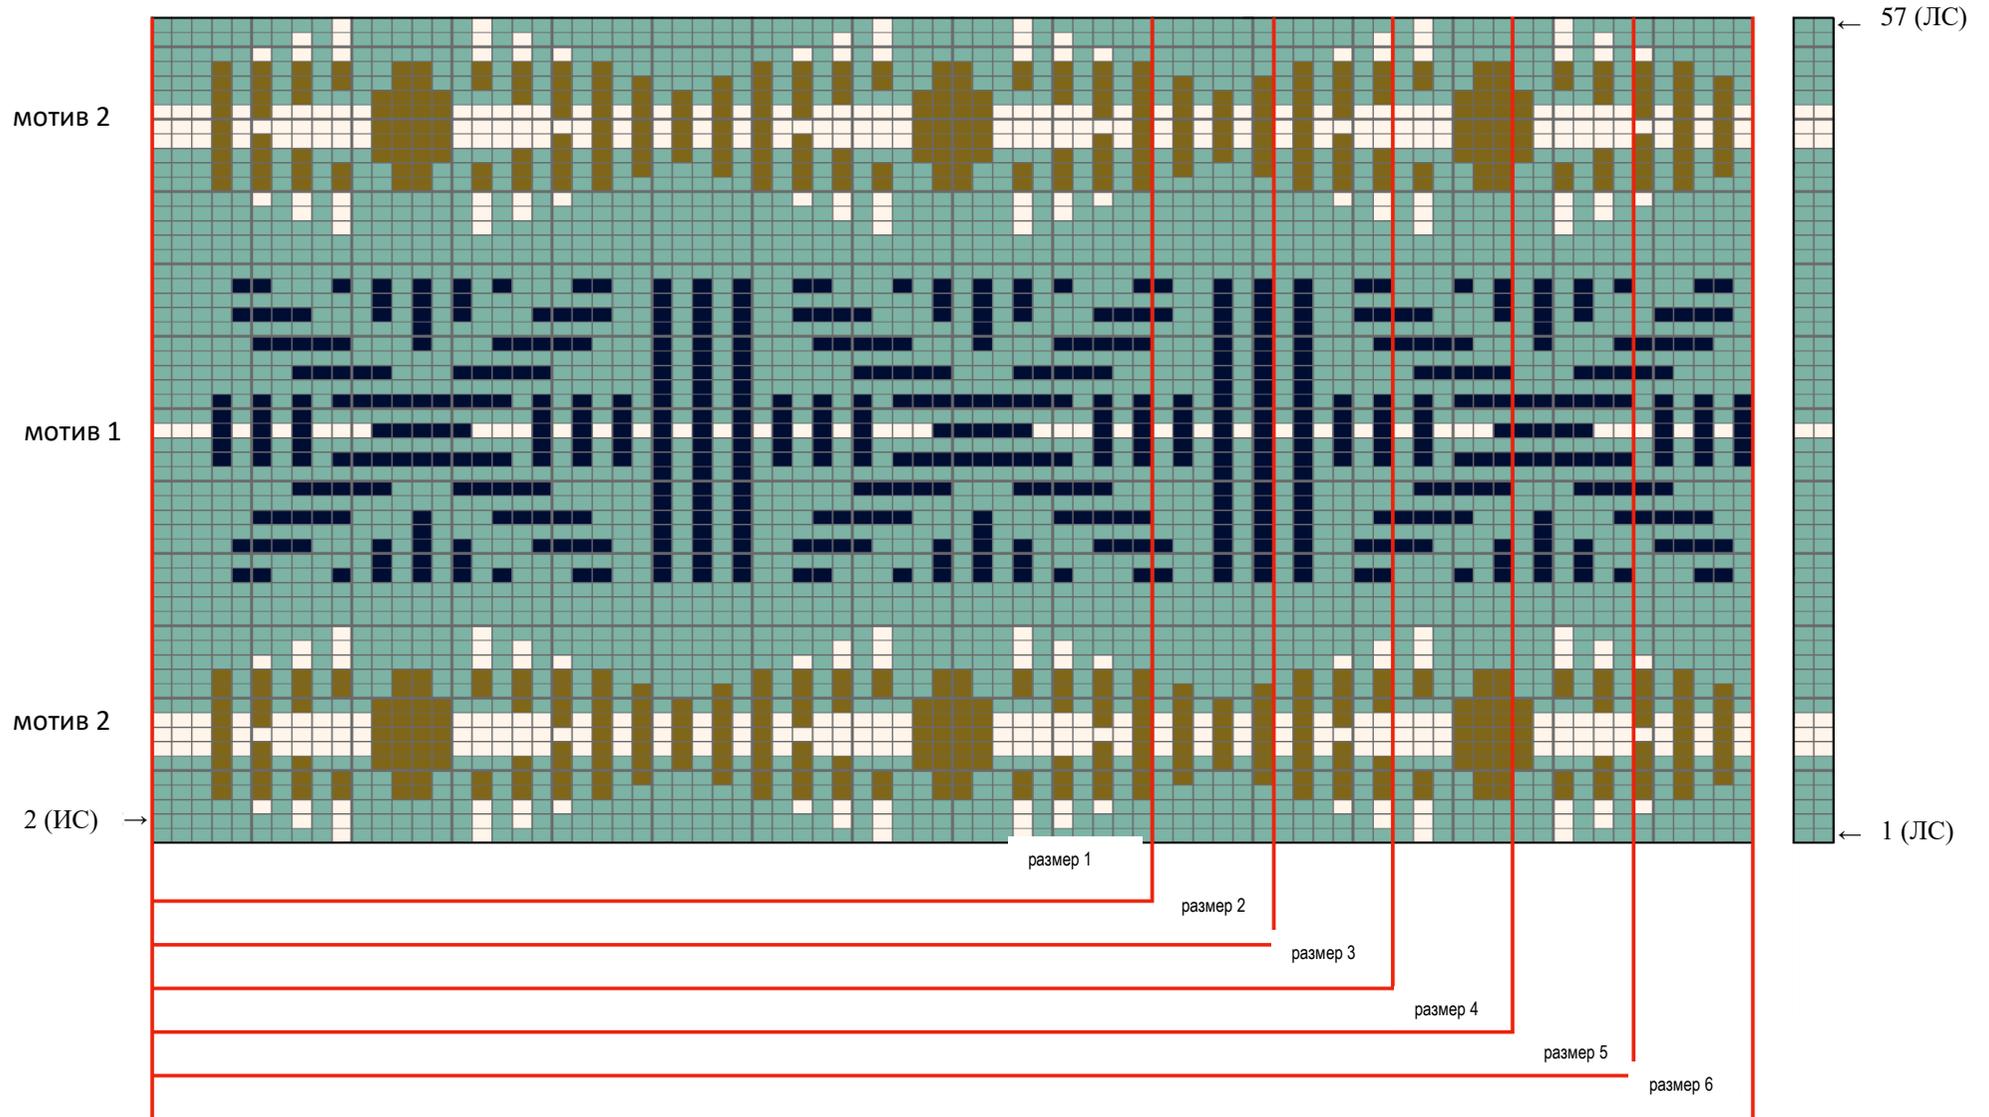


СХЕМА 4.

Сторона В

Панель В

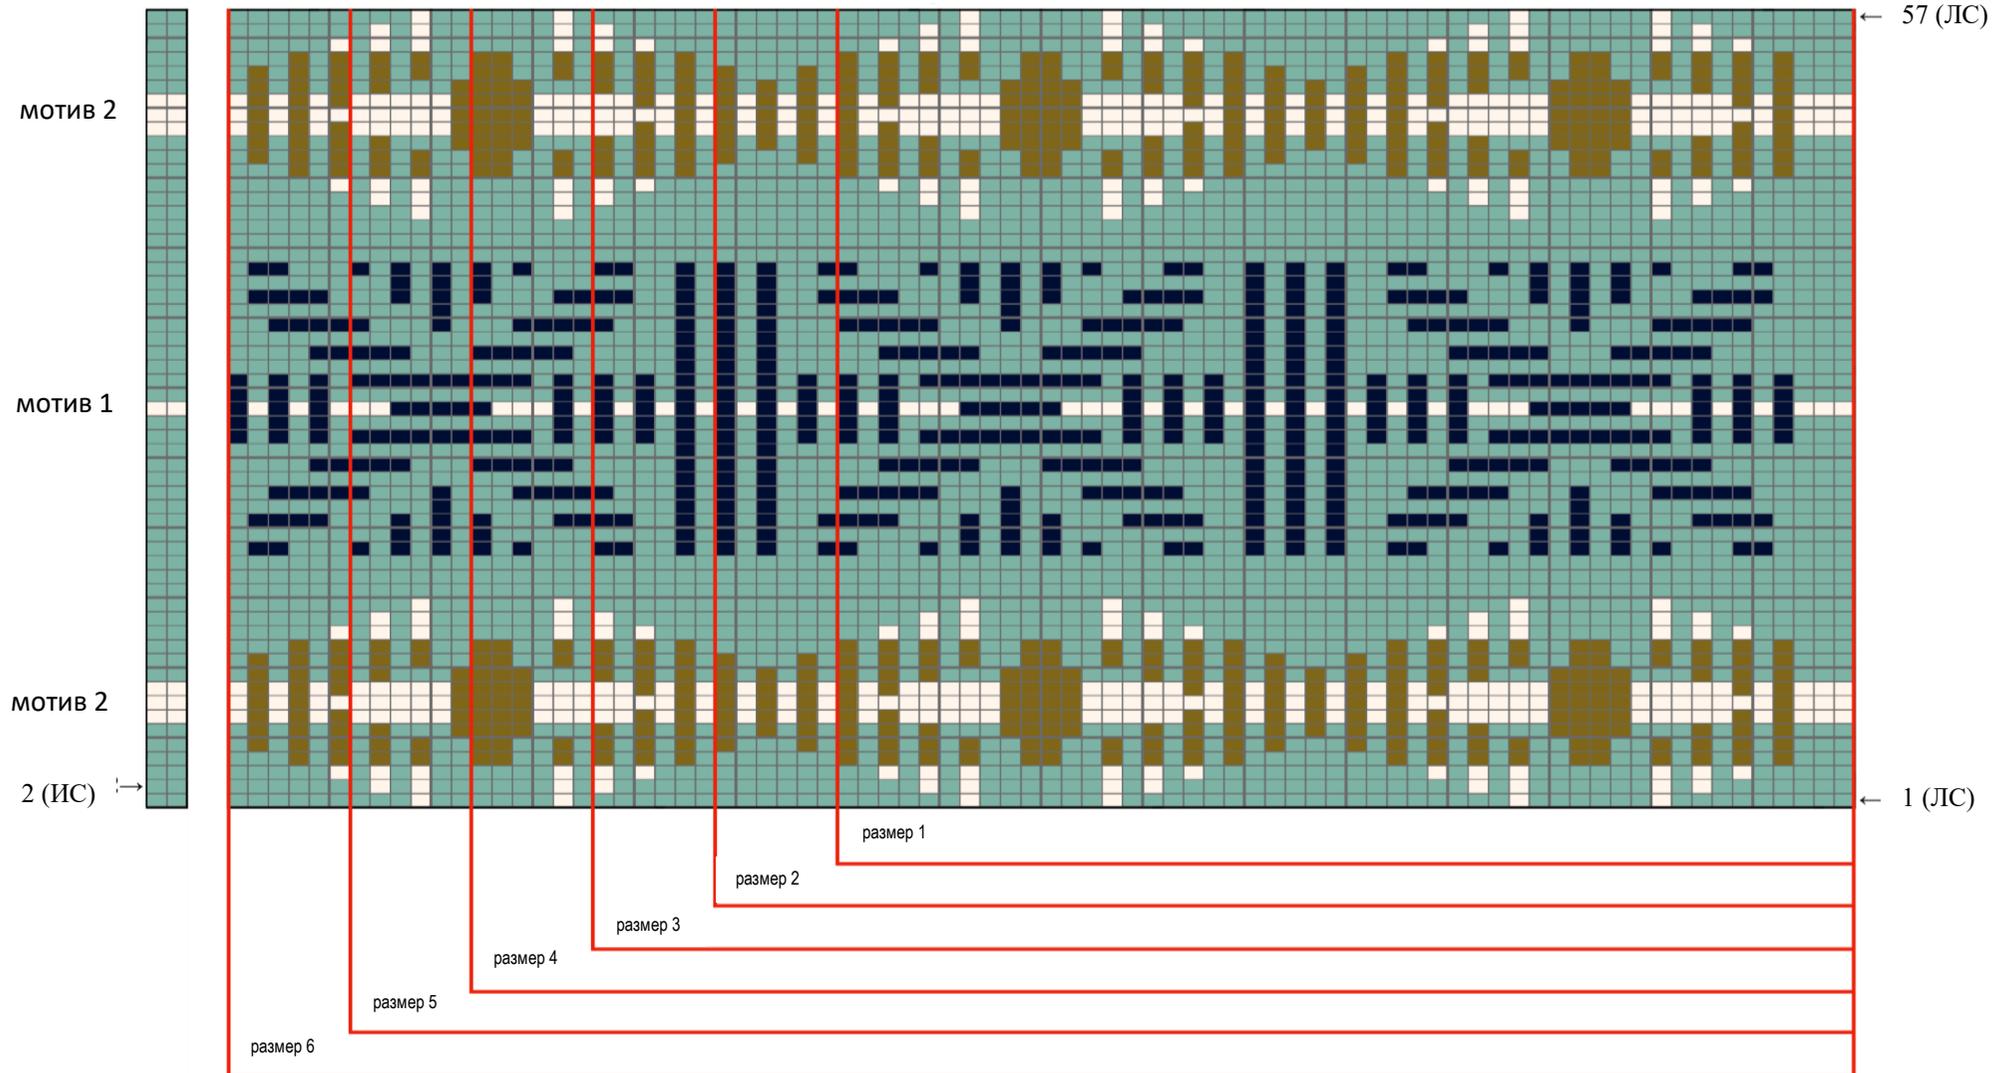


СХЕМА 5.

Панель А

Сторона А

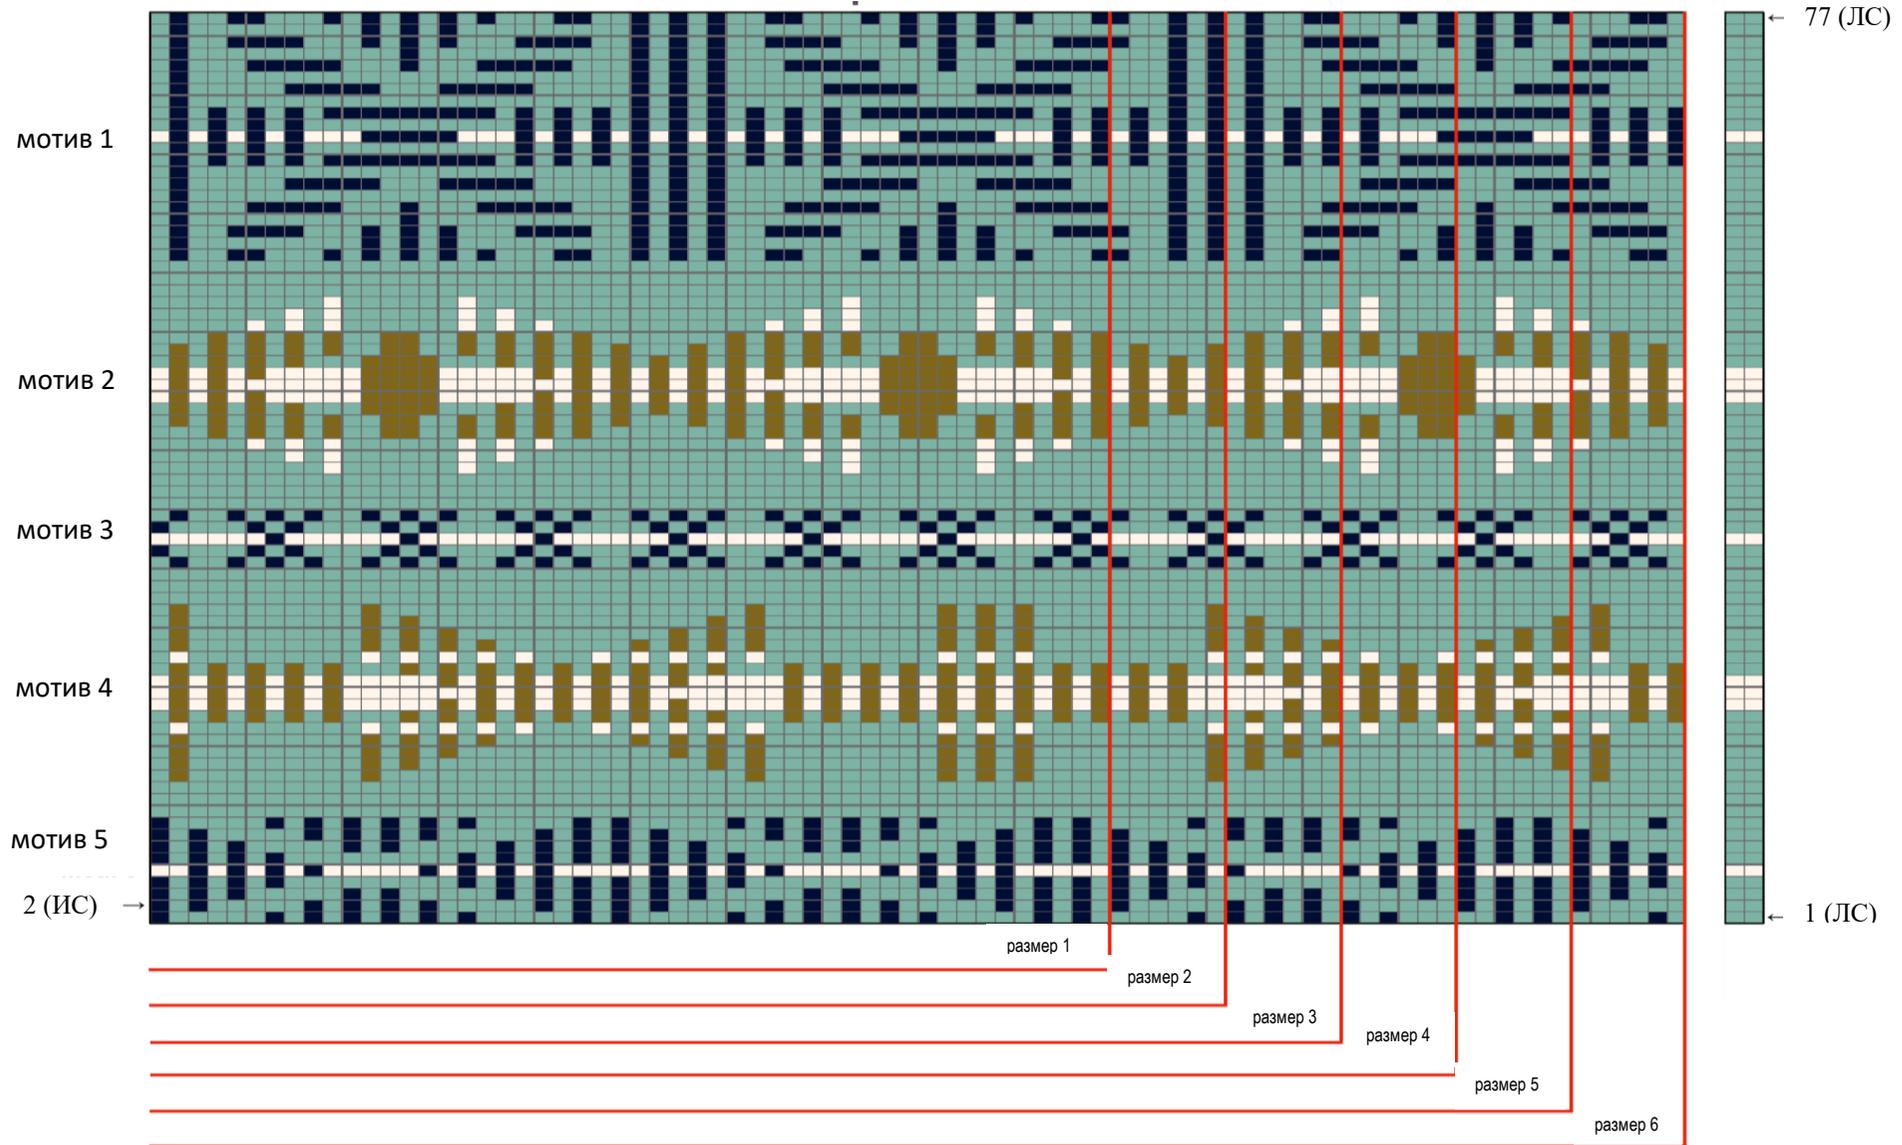


СХЕМА 6.

Сторона В

Панель В



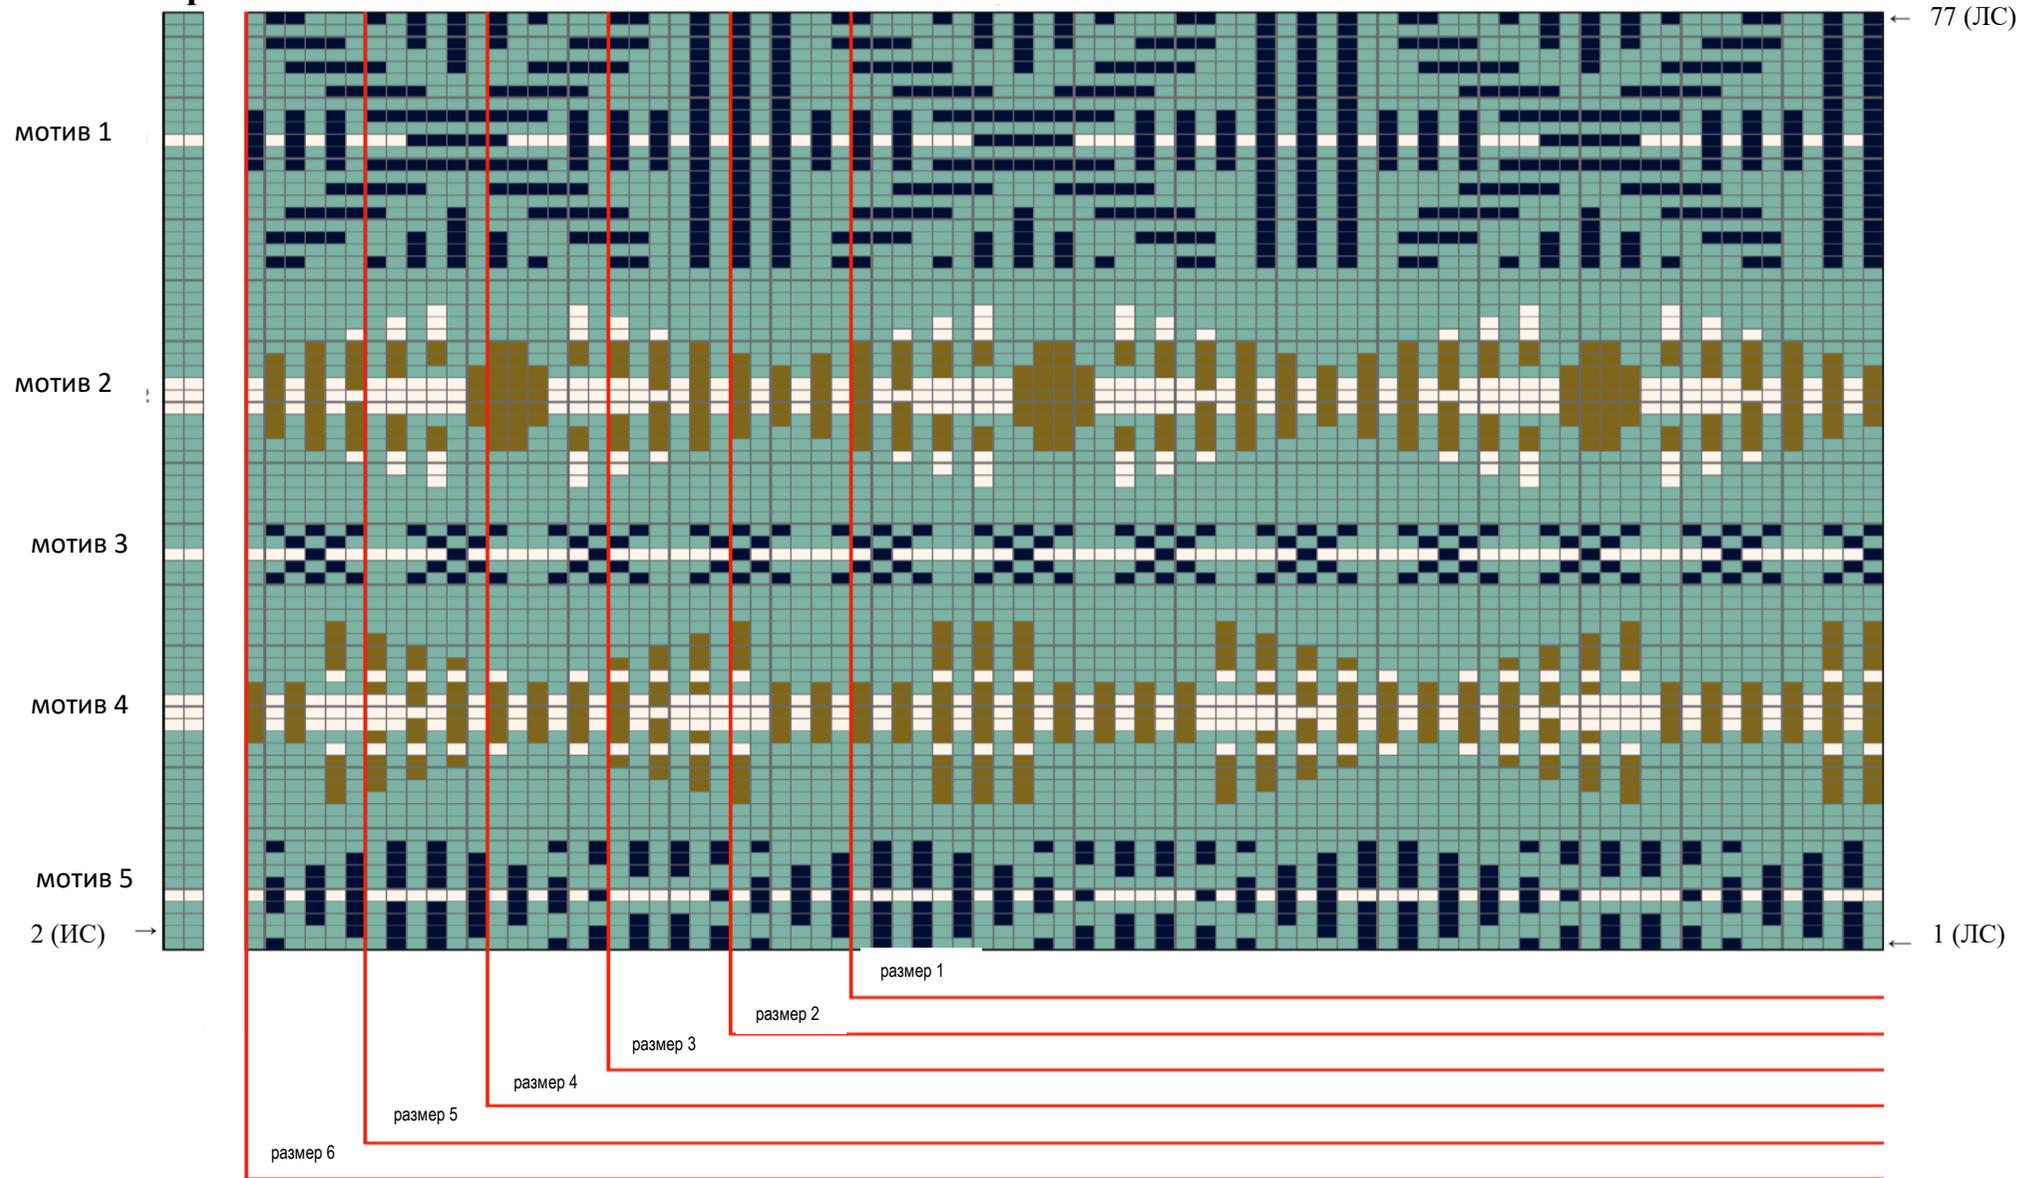


СХЕМА 7.

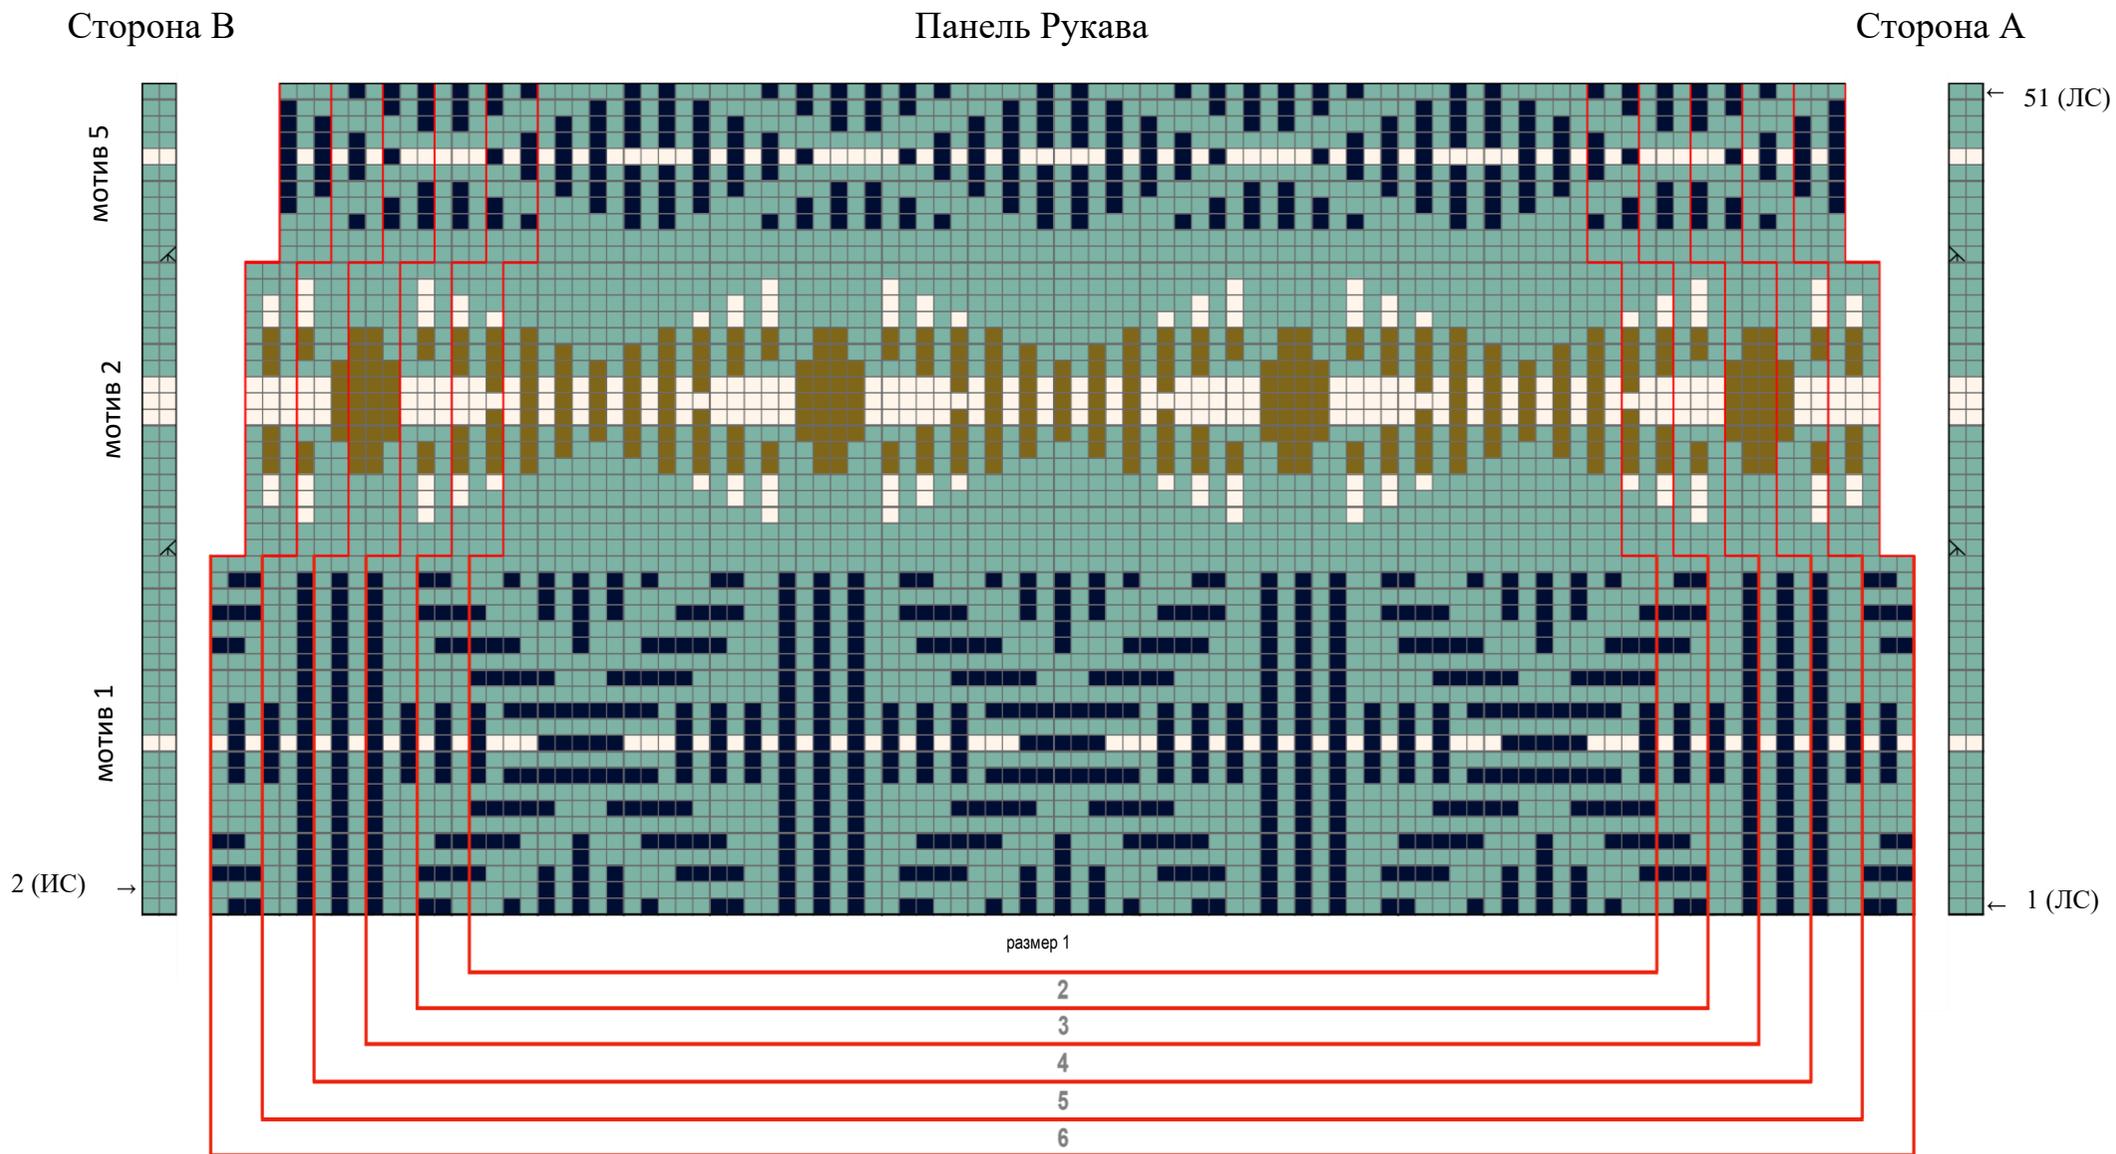


СХЕМЫ ДЛЯ ВЫШИВКИ (Мотив 3 не вышивается)


Схема выполнения стежков (номера на рисунках – последовательность выполнения стежков)

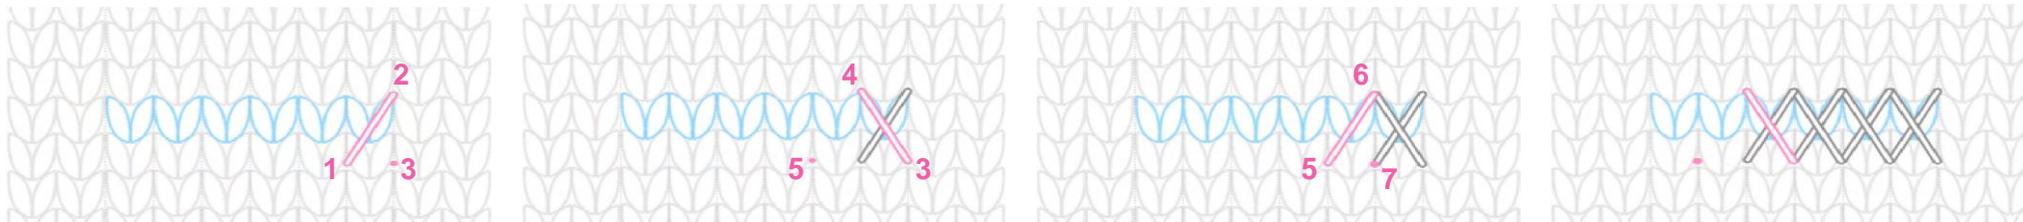


Мотив 1 (повторы: 28 п. x 21 р.)

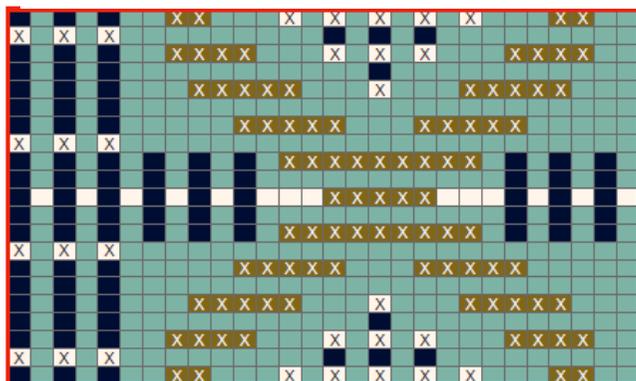

Мотив 4 (повторы: 44 п. x 15 р.)

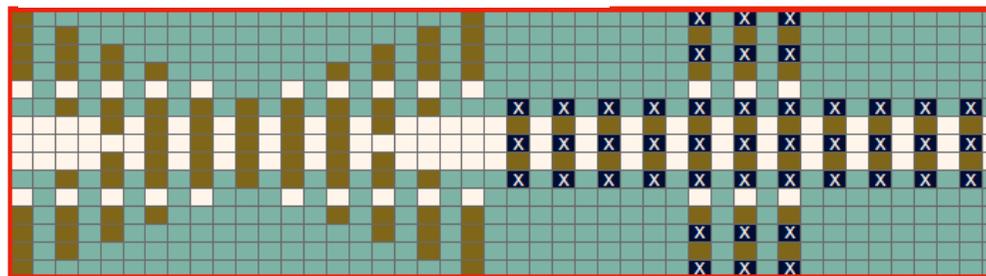

Мотив 2 (повторы: 27 п. x 15 р.)

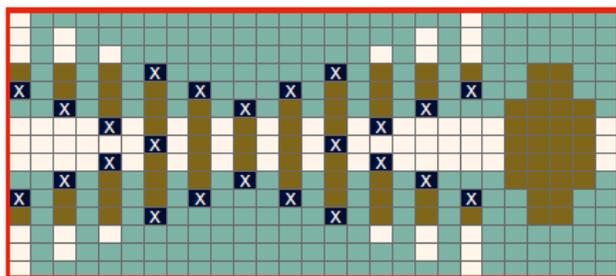

Мотив 5 (повторы: 24 п. x 9 р.)

