



© Рэйчел Иллсли 2024

## ОТЛИВ



Low Tide — это фактурная одежда, сочетающая в себе кружево с люверсами и кабели. Текстульный дизайн вдохновлен рябью песка, крошечными ручейками воды и россыпями гальки и ракушек, оставленных на пляже отступающим приливом.

### ОБРАЗЕЦ

Рост владельца 5'10" / 178 см, окружность груди 37" / 92,5 см. Образец связан в размере 4, что дает владельцу 9,75" / 24,5 см свободного облегания в области груди. Чтобы учесть рост владельца, к корпусу добавлены дополнительные 1,5" / 4 см длины (т. е. один дополнительный повтор текстурированной панели), а к поясу и манжетам добавлены дополнительные 0,5" / 1,5 см длины путем выполнения одного дополнительного повтора узора пояса / манжет.

Это изделие имеет размеры 1 (2, 3, 4, 5) (6, 7, 8, 9, 10). Рекомендуемый положительный припуск составляет 3+'' / 7,5+ см по окружности груди.

Все следующие измерения относятся к готовому изделию:

Измерение		Единица	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
А	Грудь Окружность	Дюймы	33,5	38	42.25	46.75	49,5	54	58.25	62.75	65,5	68,5
		См	84	95	105.5	116.5	124	135	145,5	156,5	164	171
Б <sup>1</sup>	Ошейник Окружность	Дюймы	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5
		См	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
С <sup>1</sup>	Центральная часть спереди Длина тела	Дюймы	20.25	20.25	20.25	20.25	20.25	20.25	20.25	20.25	20.25	20.25
		См	50,5	50,5	50,5	50,5	50,5	50,5	50,5	50,5	50,5	50,5
Д <sup>1</sup>	Глубина подмышки	Дюймы	7.5	7.75	8.25	8.5	8.75	9.25	9.5	9.75	10	10.25
		См	19	19.5	20.5	21.5	22	23	24	24,5	25	25.5
Э	Пояс Окружность	Дюймы	29	32,5	36.25	40	42.5	46	49.75	53,5	56	58.5
		См	72,5	81,5	90,5	100	106	115,5	124,5	134	140	146
Ф <sup>1</sup>	Верхний рукав Окружность	Дюймы	11	12	13	14.25	15.25	16.75	18.25	19.5	20.5	20.75
		См	27.5	30	33	35,5	38	42	45,5	49	51	52
Г <sup>1</sup>	Длина Рукава: Подмышкой до Манжета	Дюймы	19	18.75	18.25	19.5	19.25	18.75	18.5	19.75	19.5	19.25
		См	47,5	47	45,5	49	48	47	46.5	49,5	49	48
Н <sup>1</sup>	Манжета Окружность	Дюймы	6.5	6.5	7.5	8.25	8.25	9.25	9.25	9.25	10.25	10.25
		См	16	16	18.5	21	21	23	23	23	25.5	25.5

### <sup>1</sup>Настраиваемые измерения


#### ИЗМЕРЯТЬ

#### ТЕКСТУРИРОВАННЫЙ УЗОР ИЗМЕРИТЕЛЬ

Используя спицы 3,5 мм / размер США 4 или размер спиц, необходимый для достижения необходимой плотности вязания, выполните 23 петли на 32 ряда, заблокируйте во влажном состоянии, чтобы получился квадрат 4x4'' / 10x10 см.

#### КАЛИБРОВКА ЧУЛКА

Используя спицы 3,5 мм / размер США 4 или размер спиц, необходимый для достижения необходимой плотности вязания, выполните 22 петли на 32 ряда, заблокируйте во влажном состоянии, чтобы получился квадрат 4x4'' / 10x10 см.

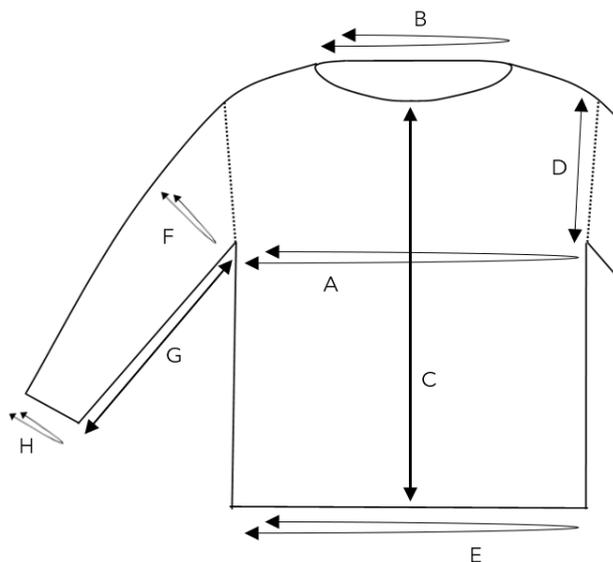

Окружности горловины, пояса и манжет предполагают, что вы вяжете 6,5 п. на 1 дюйм / 2,5 см.

## ПРЯЖА

Образец связан из шерстяной пряжи Åhuru от Harry-Go-Knitty (80% мериносовой шерсти / 20% опоссума; 400 м / 437 ярдов на 100 г) в расцветке Driftwood.

*Тестовые вязальщицы также добились успеха с целым рядом праж с плотной пряжей, спортивной и даже ДК-утяжелением, включая Flora от Drops, Ulysse от De Rerum Natura и Luma от The Fibre Co. Легкая пряжа, скрепленная вдвое с мохером Laseweight, также будет хорошей заменой.*

## РАСХОД (включая ~10% излишков)

	Основной цвет		
	Метры	Ярды	Граммы
1	892	976	223
2	965	1056	241
3	1069	1169	267
4	1181	1292	295
5	1248	1365	312
6	1375	1504	344
7	1488	1628	372
8	1585	1734	396
9	1654	1809	414
10	1718	1880	430

*Обратите внимание, что при замене пряжи следует рассчитывать на больший метраж, чем указано выше, так как небольшого количества пряжи Åhuru хватит надолго.*

## ИНСТРУМЕНТЫ И ПОНЯТИЯ

Круговые спицы 2,75 мм / размер США 2 (для вязания обтачки горловины, манжет и пояса; может пригодиться различная длина кос)

Круговые спицы № 3,5 мм / размер США 4 (для вязания кокетки, корпуса и рукавов; может пригодиться различная длина лески)

4 маркера

обрезки пряжи

гобеленовая игла для вплетения концов нити

Дополнительно: игла для кабеля 3,5 мм / размер США 4 для рабочих кабелей

## СОКРАЩЕНИЯ

БОР	Начало раунда
БО	Закройте
CDD	Двойная убавка по центру: провязать 2 п. вместе лицевой (как 2 лиц. вместе), 1 лиц., 2 изн. сбн.
КО	Накладывать
C4Б	Кабель 4 Назад: 1 <sup>ю</sup> 2 п. на лицевой стороне пропустить за следующие 2 п.; 4 лиц. п.
C4Вр	Кабель 4 Изнаночная: 1 <sup>ю</sup> 2 п. на лицевой стороне пропустить за следующие 2 п.; 4 изн.
C4F	Кабель 4 Передний: 1 <sup>ю</sup> 2 п. с лицевой стороны пропустить перед следующими 2 п.; 4 лиц. п.
C4Fr	Кабель 4 Передняя изнаночная: 1 <sup>ю</sup> 2 п. с лицевой стороны пропустить перед следующими 2 п.; 4 изн. п.
дек	Снижаться
ДС	Двойной стежок(и)
К	Вязать
K2tog	Провязать 2 вместе
ЛН	Левая игла
МДС	Сделайте двойной стежок
м1л	Сделайте 1 п. слева: ЛН подхватывает нить между п. спереди назад; лиц. загл.
м1Р	Сделайте 1 п. справа: ЛН захватывает нить между петлями сзади наперед; лиц. п. за заднюю стенку.
П	Изнаночная
стр.	Страница
вечера	Разместите маркер
пу	Подобрать
p2sso	Пропустить 2 соед. п. через
Р	Ряд/круг
представитель(и)	Повтор(ы)
рм	Удалить маркер
РН	Правая игла
Рнд/рнды	Раунд / раунды
РС	Правая сторона
сл	Соединительная петля как изнаночная
см	Скользкий маркер
СРС	Формирование коротких рядов
ССК	Снимите первую петлю как лицевую, снимите вторую петлю как лицевую, провяжите две снятые петли вместе за лицевую доску.
ст/ст	Стежок / стежки
тбл	Через заднюю петлю
тфл	Через переднюю петлю
тог	Вместе
WS	Не та сторона
вайф	С пряжей спереди
йоу	Ярновёр
*	См. информационную вставку
()	Рабочие инструкции в скобках, как указано

## ИНСТРУКЦИИ ПО ВЫКРОЙКЕ

Это изделие вяжется сверху вниз, в основном по кругу. После обхвата горловины, правое и левое плечо седла вяжутся ровно. Затем петли поднимаются вдоль каждой стороны каждой части плеча седла, чтобы сформировать переднюю и заднюю часть изделия. Формирование укороченных рядов выполняется там, где каждое плечо седла соединяется с обхватом горловины, чтобы создать наклонное плечо и сохранить изгиб обхвата горловины. Затем изделие вяжется по кругу, с прибавками, используемыми для формирования рукавов, переда и спинки. Как только глубина проймы достигнута, петли рукавов откладываются, длина добавляется к спинке (при необходимости), затем перед и спинка соединяются, чтобы сформировать тело. Тело и рукава вяжутся по кругу. По всему изделию текстурированные панели вяжутся вниз по переду, спинке и рукавам.

### ШЕЙНЫЙ ПОЯС

**Спицы 2,75 мм / размер США 2** (или спицы размером на 1-2 размера меньше калибровочной спицы)\*, набрать 121 п., используя [длинный хвост СО](#) . [Присоединитесь к RND](#) следующим образом: sl 1улст вашего ряда от LN до RN, протяните последний СО ст над 1улст, потяните за концы пряжи, чтобы закрепить, затем верните 1улст. к ЛН и пм. для БОР (расположен на заднем правом плече).

**Количество п.: 120 п.**

**P1:** (1 лиц. п., 1 изн. п., 4 лиц. п., (1 изн. п., 1 лиц. п.) на 11 п.,\*\* 4 лиц. п., 1 изн. п., 1 лиц. п., 1 п., 1 изн. п., 4 лиц. п., (1 изн. п., 1 лиц. п.) на 23 п., 4 лиц. п., 1 изн. п., 1 лиц. п., 1 изн. п., 1 п.) **дважды**, за исключением конца 2и представитель, нет необходимости писать в личку, так как вы должны были связаться с BOR.

**P2-3:** (1 лиц. п., 1 изн. п., 4 лиц. п., (1 изн. п., 1 лиц. п.) на 11 п., 4 лиц. п., 1 изн. п., 1 лиц. п., см. 1 изн. п., 1 лиц. п., 1 изн. п., 4 лиц. п., (1 изн. п., 1 лиц. п.) на 23 п., 4 лиц. п., 1 изн. п., 1 лиц. п., 1 изн. п., см.) **дважды**. *Работайте 2 р.*

**P4:** (1 лиц. п., 1 изн. п., C4B, (1 изн. п., 1 лиц. п.) на 11 п., C4F, 1 изн. п., 1 лиц. п., sm, 1 изн. п., 1 лиц. п., C4B, (1 изн. п., 1 лиц. п.) на 23 п., C4F, 1 изн. п., 1 лиц. п., 1 изн. п., sm) **дважды**.

**P5-7:**Провяжите 3 ряда по той же схеме, что и ряды 2 и 3. **На последнем круге**, остановитесь за 7 п. до БОР и поверните на изн. сторону.

### ФОРМИРОВАНИЕ КОРОТКИХ РЯДОВ

*Укороченные ряды вяжутся ровно, чтобы поднять заднюю часть горловины.*

SR1 (ИС): Сл1 как лицевая петля, СДС, вязать (1 изн., 1 лиц.) до 7 п. перед маркером, повернуть на ЛС.

SR2 (RS): Sl1 wyif, MDS, работа (K1, P1) в DS, P DS вместе, K4, P1, K1, P1, sl BOR, K1, P1, C4B, P1, поворот на WS.

SR3 (WS): Sl1 wyif, MDS, P4, K1, P1, sl BOR, K1, P1, K1, C4Fp, (K1, P1) в DS, K DS tog, C4Bp, K1, P1, K1, sm, P1, K1, C4Fp, K1, повернуть на RS.

SR4 (ЛС): Сл1 как лицевая петля, СДС, 4 лиц. п., 1 изн., 1 лиц. п., см. 1 изн., 1 лиц. п., 1 изн., 4 лиц. п., (1 изн., 1 лиц.) на 23 п., 4 лиц. п., 1 изн., 1 лиц. п., 1 изн., переснять бор, 1 лиц. п., 1 изн., 4 лиц. п., провязать вместе изн. п., (1 лиц., 1 изн.) на 10 п., повернуть на изн. сторону.

SR5 (ИС): Сл1 как лицевая петля, СДС, (1 изн., 1 лиц.) на 10 п., 4 изн., 1 лиц., 1 изн., переснять бор, 1 лиц., 1 изн., 1 лиц., 4 изн., (1 лиц., 1 изн.) на 23 п., 4 изн., 1 лиц., 1 изн., 1 лиц., перем., 1 изн., 1 лиц., 4 изн., лиц. вместе с ДС, (1 изн., 1 лиц.) на 10 п., повернуть на ЛС.

SR6 (ЛС): Сл1 как лицевая петля, СДС, (1 лиц. п., 1 изн. п.) на 10 п., 4 лиц. п., 1 изн. п., 1 лиц. п., см. 1 изн. п., 1 лиц. п., 1 изн. п., 4 лиц. п., (1 изн. п., 1 лиц. п.) на 23 п., 4 лиц. п., 1 изн. п., 1 лиц. п., 1 изн. п., переснять бор.

*Отсюда вернитесь к работе по кругу.*

**P8:** 1 лиц. п., 1 изн. п., C4B, (1 изн. п., 1 лиц. п.) на 10 п., петля изнаночная вместе, C4L, петля изнаночная, 1 лиц. п., см. петля изнаночная, 1 лиц. п., C4B, (1 изн. п.) на 23 п., C4L, петля изнаночная, 1 лиц. п., C1, см. петля изнаночная, 1 лиц. п., C4B, петля изнаночная вместе, (1 изн. п.) на 10 п., C4L, петля изнаночная, 1 лиц. п., см. петля изнаночная, 1 лиц. п., C4B, (1 изн. п., 1 лиц. п.) на 23 п., C4L, петля изнаночная, 1 лиц. п., C1.

**P9-11:**Провяжите 3 ряда по той же схеме, что и 2-й ряд.

\* Здесь используйте размер иглы для регулировки окружности обода. Например, если вы хотите более открытую ободку, используйте вместо этого спицы калибра. Это даст вам окружность обода ~21" / 52 см.

### Хотите отказаться от ошейника?

Набрать петли, провязать P1-3, затем перейти прямо к правому плечу седла (стр. 5). Начало [этого видео](#) также показано, как выглядит горловина без ободка.

\*\* (1 изн. п., 1 лиц. п.) на 11 п.: Это означает, что вы вяжете резинкой 1 изн. п., 1 лиц. п. в общей сложности 11 п., начиная с 1 изн. п.

### ФОРМИРОВАНИЕ КОРОТКИХ РЯДОВ

#### Рекомендуемый метод

для формирования коротких рядов, [Немецкие короткие ряды](#) .

## ПРАВОЕ ПЛЕЧО СЕДЛА

Перейдите на спицы 3,5 мм / размер 4 (США) (или размер спиц, необходимый для достижения необходимой плотности вязания).

[Это видеоурок](#) также демонстрирует конструкцию плеча седла, если вы найдете визуальную ссылку полезной.

Здесь правое плечо седла вяжется ровно. Счет рядов начинается с R1. Остальные петли планки горловины можно оставить на спицах планки горловины.

**R1 (РС):**Sm, m1L, 1 лиц. п., 1 изн. п., C4B, (1 изн. п., 1 лиц. п.) на 6 п., 2 лиц. п. вместе, 1 изн. п., 1 лиц. п., 1 изн. п., накид, C4F, 1 изн. п., 1 лиц. п., m1R. (Перейти на ИС.)

**Количество петель правого плеча: 25 п.**

Отсюда продолжайте следовать письменным инструкциям или, если предпочитаете, следуйте схеме правого плеча, начиная с схемы R2.

**R2 (WS) и все последующие строки WS:**Лицевые все лицевые п.; Изнаночные все изнаночные п. и накиды к маркеру. (Перейти на ЛС.)

**R3 (РС):**2 лиц, 1 изнаночная, 4 лиц (1 изнаночная, 1 лицевая) на 5 петель, 2 вместе лиц, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, накид, 1 изнаночная, 4 лицевая, 1 изнаночная, 2 лицевая.

**R5 (РС):**2 лиц. п., 1 изн. п., C4B, (1 изн. п., 1 лиц. п.) на 4 п., 2 лиц. п. вместе, 1 изн. п., 1 лиц. п., 1 изн. п., накид, 1 лиц. п., 1 изн. п., C4L, 1 изн. п., 2 лиц. п.

**R7 (РС):**2, Л1, Л4, Л1, Л1, Л1, Л2 вместе, Л1, Л1, Л1, накид, Л1, Л1, Л1, Л4, Л1, Л2.

**R9 (РС):**2 лиц. п., 1 изн. п., C4B, 1 изн. п., 1 лиц. п., 2 лиц. п. вместе, 1 изн. п., 1 лиц. п., 1 изн. п., накид, (1 лиц. п., 1 изн. п.) на 4 п., C4F, 1 изн. п., 2 лиц. п.


**R11 (РС):**2 лиц, 1 изн, 4 лиц, 1 изн, 2 вместе лиц, 1 изн, 1 лиц, 1 изн, накид, (1 изн, 1 лиц) на 5 петель, 4 лиц, 1 изн, 2 лиц.

**R13 / Диаграмма R1 (RS):**2 лиц. п., 1 изн. п., C4B, (1 изн. п., 1 лиц. п.) на 6 п., 2 лиц. п. вместе, 1 изн. п., 1 лиц. п., 1 изн. п., накид, C4L, 1 изн. п., 2 лиц. п.

Здесь инструкции различаются по размеру:

**Размеры 1-6: R14-23:**Работа P2-11еще раз.

**Размеры 7-10: R14-35:**Работа P2-12один раз,затем проработать P1-11еще раз.

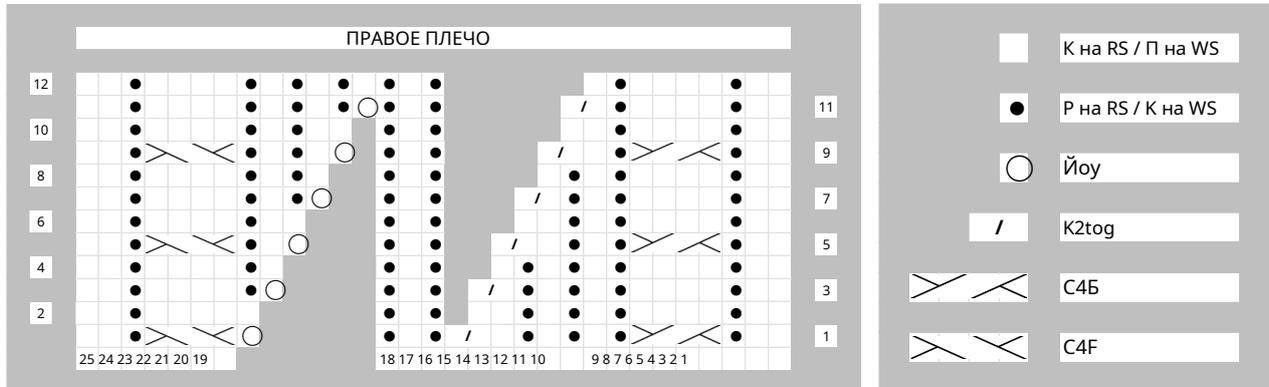

После завершения проверьте, что маркеры остались на месте: BOR в начале петель правого плеча седла и второй маркер в конце этих петель.

### ПРАВЫЙ ПЕРЕДНИЙ ПОДБОРЩИК

См, затем вдоль переднего края правого плеча седла, между 1ули 2яп. ряда, изн. п. и лиц. п. 18 (18, 18, 22, 22) (22, 26, 26, 26, 26) п.**Размеры 1-3:**Провязывать по 5 лиц. п. и 5 изн. п. в каждом 6 ряду.**Размеры 4-6:**Ри и К в каждом ряду. **Размеры 7-10:** Изн. п. и 3 лиц. п. в каждом 4-м ряду.

**Частичный ряд: Передний:**1 изн. п., 1 лиц. п., 1 изн. п., C4B, (1 изн. п., 1 лиц. п.) на 23 п., C4F, 1 изн. п., 1 лиц. п., 1 изн. п.

## ЛЕВОЕ ПЛЕЧО СЕДЛА

Здесь левое плечо седла вяжется плоско. Счет рядов начинается с R1. Остальные живые п. могут оставаться на тресе(ах).

**R1 (PC):**Sm, m1L, 1 лиц. п., 1 изн. п., C4B, накид, 1 изн. п., 1 лиц. п., 1 изн. п., SSK, (1 лиц. п., 1 изн. п.) на 6 п., C4F, 1 изн. п., 1 лиц. п., m1R. (Перейти на ИС.)

**Количество петель левого плеча: 25 п.**

Отсюда продолжайте следовать письменным инструкциям или, если предпочитаете, следуйте схеме левого плеча, начиная с схемы R2.

**R2 (WS) и все последующие строки WS:**Лицевые все лицевые п.; Изнаночные все изнаночные п. и накиды к маркеру. (Перейти на ЛС.)

**R3 (PC):**2 лиц, 1 изн, 4 лиц, 1 изн, накид, 1 изн, 1 лиц, 1 изн, ССК, (1 изн, 1 лиц) на 5 петель, 4 лиц, 1 изн, 2 лиц.

**R5 (PC):**2 лиц. п., 1 изн. п., C4B, 1 изн. п., 1 лиц. п., накид, 1 изн. п., 1 лиц. п., 1 изн. п., 1 ст. СК, (1 лиц. п., 1 изн. п.) на 4 п., C4F, 1 изн. п., 2 лиц. п.

**R7 (PC):**Л2, Л1, Л4, П1, Л1, П1, наё, П1, Л1, П1, ССК, П1, Л1, П1, Л4, П1, Л2.

**R9 (PC):**2 лиц. п., 1 изн. п., C4B, (1 изн. п., 1 лиц. п.) на 4 п., накид, 1 изн. п., 1 лиц. п., 1 изн. п., 1 ст. 1, 1 ст. 2, 1 лиц. п.


**R11 (PC):**2 лиц, 1 изнаночная, 4 лиц (1 изнаночная, 1 лицевая) на 5 петель, накид, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, ССК, 1 изнаночная, 4 лицевая, 1 изнаночная, 2 лицевая.

**R13 / Диаграмма R1 (RS):**2 лиц. п., 1 изн. п., C4B, накид, 1 изн. п., 1 лиц. п., 1 изн. п., ССК, (1 лиц. п., 1 изн. п.) на 6 п., C4F, 1 изн. п., 2 лиц. п.

Здесь инструкции различаются по размеру:

**Размеры 1-6: R14-23:**Работа P2-11еще раз.

**Размеры 7-10: R14-35:**Работа P2-12один раз,затем проработать P1-11еще раз.

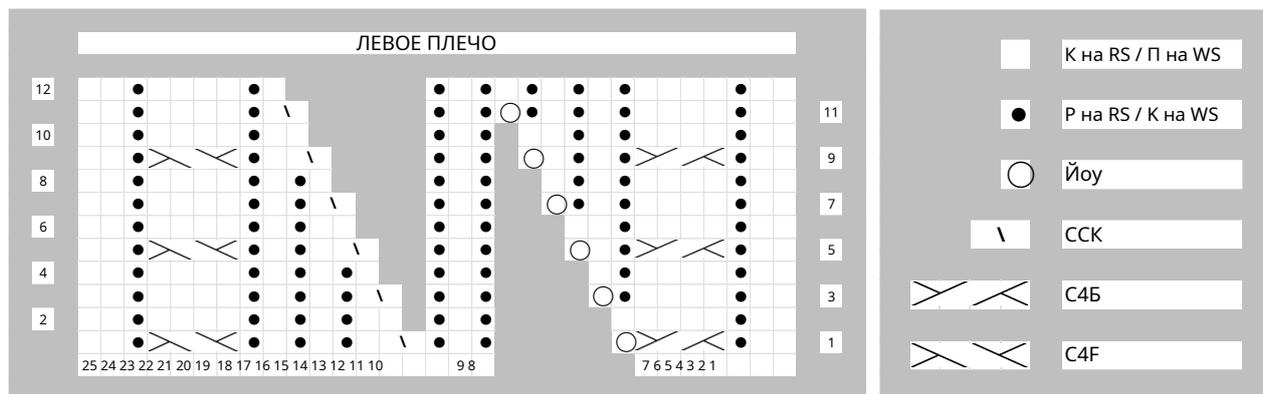

После завершения проверьте, что маркеры остались на месте: один маркер в начале петель левого плеча и второй маркер в конце этих петель.

## ЛЕВЫЙ ЗАДНИЙ ПОДБОР

Sm, затем вдоль заднего края левого плеча седла, между 1улн 2ип. ряда, изн. п. и лиц. п. 18 (18, 18, 22, 22) (22, 26, 26, 26, 26) п.(Соотношения Ри такие же, как для Правого фронта.)

**Частичный ряд: Назад:**1 изн. п., 1 лиц. п., 1 изн. п., C4B, (1 изн. п., 1 лиц. п.) на 23 п., C4F, 1 изн. п., 1 лиц. п., 1 изн. п.

## ПРАВЫЙ ЗАДНИЙ ПОДБОР

Вдоль заднего края правого плеча седла, между 1улн 2ип. ряда, изн. п. и лиц. п. 18 (18, 18, 22, 22) (22, 26, 26, 26, 26) п.

Провязать лицевой петлей до изн.п., разделив петли спинки и правого рукава.

**Количество петель на спинке: 73 (73, 73, 81, 81) (81, 89, 89, 89, 89) п.**



**Частичный ряд: Правый рукав:** 2 лиц, 1 изнаночная, 4 лицевые, (1 изнаночная, 1 лицевая) на 11 петель, 4 лицевые, 1 изнаночная, 2 лицевые, см. **Передний:** 5 (5, 5, 9, 9) (9, 13, 13, 13, 13) п., 1 изн., 4 лиц., (1 изн., 1 лиц.) на 11 п., 4 лиц., (1 изн., 1 лиц.) на 23 п., 4 лиц., 1 изн., 1 лиц., 1 изн.

ЛЕВЫЙ ПЕРЕДНИЙ ПОДБОРЩИК

Вдоль переднего края левого плеча седла, между 1<sup>ой</sup> и 2<sup>ой</sup> п. ряда, изн. п. и лиц. п. 18 (18, 18, 22, 22) (22, 26, 26, 26) п. Маркер на ЛН остается на месте, разделяя изн. п. и п. левого рукава.

**Количество петель переда: 73 (73, 73, 81, 81) (81, 89, 89, 89, 89) п.**

**Частичный ряд: Левый рукав:** См, 2 лиц. п., 1 изн. п., 4 лиц. п., (1 изн. п., 1 лиц. п.) на 11 п., 4 лиц. п., 1 изн. п., 2 лиц. п., см. **Назад:** 5 лиц. п. (5, 5, 9, 9) (9, 13, 13, 13, 13) п., 1 изн. п., 4 лиц. п., (1 изн. п., 1 лиц. п.) на 11 п., 4 лиц. п., (1 изн. п., 1 лиц. п.) на 23 п., 4 лиц. п., (1 изн. п., 1 лиц. п.) на 11 п., 4 лиц. п., 1 изн. п., 5 лиц. п. (5, 5, 9, 9) (9, 13, 13, 13, 13) п. для достижения БОР.

**Количество п.: 196 (196, 196, 212, 212) (212, 228, 228, 228, 228) п.** Ниже приведена разбивка количества ст по секциям и размерам.

Размер	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Передняя / задняя (каждая)	73	73	73	81	81	81	89	89	89	89
Рукав (каждый)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25

У вас должно быть 4 маркера, разделяющих перед, спинку и каждый рукав. BOR остается на заднем правом плече.

ФОРМИРОВАНИЕ КОРОТКИХ РЯДОВ

Отсюда счет круговых петель возобновляется с R1. На R1 SRS вяжется в точке, где соединяются обхват горловины и плечи седла, чтобы сохранить изгиб обхвата горловины и одновременно создать наклонное плечо. Петли рукава также увеличиваются.

**R1: Правый рукав:** m1R, 2 лиц. п., 1 изн. п., C4B, (1 изн. п., 1 лиц. п.) на 6 п., 2 лиц. п. вместе, 1 изн. п., 1 лиц. п., 1 изн. п., накид, C4F, 1 изн. п., 2 лиц. п., m1L, см.

**Передний:** К к 1<sup>ой</sup> Изн. ст, 1 изн., 4 лиц. ст, (1 изн., 1 лиц. ст) на 9 п., повернуть на ИС. Приготовьтесь сначала вязать СРС спереди справа, затем перейдите к СРС спереди слева (стр. 8).

ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ (И ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) SRS

SR1 (WS): S1 wyif, MDS, P1, K1, повернуть на RS.

SR2 (RS): S1 wyif, MDS, K1, P DS tog, K1, P1, повернуть на WS.

SR3 (WS): S1 wyif, MDS, P1, K1, P1, K DS tog, P1, K1, повернуть на RS.

SR4 (ЛС): 1 ст. как лицевая петля, СДС, (1 лиц. п., 1 изн. п.) на 5 п., ИЗН. п. вместе, 4 лиц. п., 1 изн. п., повернуть на ИС.

SR5 (ИС): снять 1 п. как лицевую петлю, СДС, 4 изн. п., (1 лиц. п., 1 изн. п.) на протяжении 6 п., лиц. п. вместе, 1 изн. п., 1 лиц. п., повернуть на ЛС.

SR6 (ЛС): 1 сл как лицевая сторона, СДС, (1 лиц. п., 1 изн. п.) на 8 п., C4B, изн. п. вместе, 1 лиц. п., 1 изн. п., повернуть на ИС.

SR7 (ИС): 1 сл как лицевая петля, СДС, 1 изн., 1 лиц., 4 изн., (1 лиц., 1 изн.) на 8 п., лиц. сдс вместе, 1 изн., 1 лиц., повернуть на ЛС.

SR8 (ЛС): 1 сл как лицевая петля, СДС, (1 лиц. п., 1 изн. п.) на 10 п., 4 лиц. п., 1 изн. п., 1 лиц. п., провязать вместе изн. п., 1 лиц. п., 1 изн. п., повернуть на ИС.

SR9 (ИС): Сл1 как лицевая петля, СДС, (1 изн., 1 лиц.) 4 п., 4 изн., (1 лиц., 1 изн.) 10 п., лиц. ДС вместе, 4 изн., 1 лиц., повернуть на ЛС.

SR10 (ЛС): Сл1 как лицевая петля, СДС, C4B, накид, 1 изн. п., 1 лиц. п., 1 изн. п., SSK (1 лиц. п., 1 изн. п.) на 6 п., C4B, накид, 1 изн. п., 1 лиц. п., 1 изн. п., SSK (снять 1 лицевую петлю, снять ДС как лицевую петлю, лиц. перенести ст. и ДС вместе), накид, ССК, (1 лиц. п., 1 изн. п.) на 9 п., 2 лиц. п. вместе, накид, (1 изн. п., 1 лиц. п.) на 5 п., 4 лиц. п., (1 изн. п., 1 лиц. п.) на 5 п., повернуть на изн. сторону.

ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ (И ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) SRS

SR1 (WS): S1 wyif, MDS, P1, K1, повернуть на RS.

SR2 (RS): S1 wyif, MDS, K1, P DS tog, K1, P1, повернуть на WS.



SR3 (WS): S11 wyif, MDS, P1, K1, P1, K DS tog, P1, K1, повернуть на RS.

SR4 (ЛС): 1 ст. как лицевая петля, СДС, (1 лиц., 1 изн.) 5 п., ИЗН вместе, 1 лиц., 1 изн., повернуть на ИС.

SR5 (ИС): 1 сл как лицевая петля, СДС, (1 ИЗН, 1 Л) на протяжении 7 п., ЛС вместе, 4 ИЗН, 1 Л, повернуть на ЛС.

SR6 (ЛС): Сл1 как лицевая сторона, СДС, С4Л, (1 изн., 1 лиц.) на 8 п., изн. вместе с ДС, 1 лиц., 1 изн., повернуть на ИС.

SR7 (ИС): 1 сл как лицевая петля, СДС, (1 изн., 1 лиц.) на 10 п., 4 изн., лиц. сдс вместе, 1 изн., 1 лиц., повернуть на ЛС.

SR8 (ЛС): Сл1 как лицевая сторона, СДС, 1 лиц. п., 1 изн. п., 4 лиц. п., (1 изн. п., 1 лиц. п.) на 10 п., изн. п. вместе, 4 лиц. п., 1 изн. п., повернуть на ИС.

SR9 (ИС): Сл1 как лицевая петля, СДС, 4 изн. п., (1 лиц. п., 1 изн. п.) на 11 п., 4 изн. п., 1 лиц. п., 1 изн. п., лиц. п. вместе, 1 изн. п., СДС, повернуть на ЛС.

**R1 продолжение:**2 лиц. п. вместе, 1 изн. п., 1 лиц. п., 1 изн. п., накид, С4F, (1 изн. п., 1 лиц. п.) на 6 п., 2 лиц. п. вместе, 1 изн. п., 1 лиц. п., 1 изн. п., накид, С4F, изн. п. вместе, лиц. п. до маркера, см. **Левый рукав:**т1R, 2 лиц. п., 1 изн. п., С4В, накид, 1 изн. п., 1 лиц. п., 1 изн. п., SSK, (1 лиц. п., 1 изн. п.) на 6 п., С4F, 1 изн. п., 2 лиц. п., т1L, см.**Назад:**К к 1<sup>ул</sup>Изн. ст, 1 изн., 4 лиц. ст, (1 изн. ст, 1 лиц. ст) на 9 п., повернуть на ИС. Вяжите СЛС вдоль п. спинки, как для переда – следуйте инструкциям СЛС на стр. 7-8.

**R1 продолжение:**2 лиц. п. вместе, 1 изн. п., 1 лиц. п., 1 изн. п., накид, С4F, (1 изн. п., 1 лиц. п.) на 6 п., 2 лиц. п. вместе, 1 изн. п., 1 лиц. п., 1 изн. п., накид, С4F, изн. п. вместе, лиц. п. до бора.

**Количество п.: 200 (200, 200, 216, 216) (216, 232, 232, 232) п.**

Размер	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Передняя / задняя (каждая)	73	73	73	81	81	81	89	89	89	89
Рукав (каждый)	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27

**R2: Правый рукав:**3 лиц, 1 изнаночная, 4 лиц, (1 изнаночная, 1 лицевая) на 6 петель, (1 лицевая, 1 изнаночная) на 5 петель, 4 лицевых, 1 изнаночная, 3 лицевых, см.**Передний:**лицевые в ДС, изнаночные в ДС вместе, 4 лицевые, (1 лицевая, 1 изнаночная) на 5 п., (1 лицевая, 1 изнаночная) на 6 п., 4 лицевые, (1 лицевая, 1 изнаночная) на 5 п., 3 лицевые, (1 изнаночная, 1 лицевая) на 7 п., 3 лицевые, (1 лицевая, 1 изнаночная) на 5 п., 4 лицевые, (1 изнаночная, 1 лицевая) на 6 п., (1 лицевая, 1 изнаночная) на 5 п., 4 лицевые, 1 изнаночная, лицевые до маркера, см.**Левый рукав:**3 лиц, 1 изнаночная, 4 лиц, (1 лиц, 1 изнаночная) на 5 петель, (1 лицевая, 1 изнаночная) на 6 петель, 4 лиц, 1 изнаночная, 3 лицевых, см.**Назад:**что касается Фронта.

## УВЕЛИЧЕНИЕ РУКАВА

*Отсюда вы можете выбрать, следовать ли письменным инструкциям (стр. 10) или схеме (стр. 11) для текстурированных участков изделия.*

**R3: (Правый / Левый рукав:**т1R, К к 1<sup>ул</sup>П-ст, работа текстурированная панель (продолжение отР3), К до маркера, т1L, см. **Передняя / Задняя часть:**К к 1<sup>ул</sup>П ст, работа фактурная панель, К до маркера, см) **работать дважды в ряду.**

**Количество п.: 204 (204, 204, 220, 220) (220, 236, 236, 236, 236) п.**

**R4:**лицевые все лицевые петли и накиды; Изнаночные все изнаночные петли.**Размер 10:**После завершения 4-го ряда переходите к увеличению длины переда, спинки и рукавов (стр. 9).

**Размеры 1-9: R5-24 (5-26, 5-26, 5-26, 5-22) (5-16, 5-16, 5-10, 5-8, -):**Работа РЗ-410 (11, 11, 11, 9) (6, 6, 3, 2, -) **больше разпока** у вас не будет рукава st количество**49 (51, 51, 51, 47) (41, 41, 35, 33, -) п.**Последний из этих рядов должен быть R12 (2, 2, 2, 10) (4, 4, 10, 8, -) текстурированного рисунка.**Размеры 1-2:**После завершения переходите к работе без прибавок (ниже).**Размер 3:**После завершения перейдите к разделу «Увеличение передней и задней части» (стр. 9).**Размеры 4-9:**После завершения работы переходите к увеличению длины переда, спинки и рукавов (стр. 9).

## РАБОТАЕМ БЕЗ ПОВЫШЕНИЙ

**Только размеры 1-2:**

**R25-34 (27-28, -, -, -) (-, -, -, -):** (К к 1<sup>ул</sup>П ст, работа фактурная панель, К до маркера, см) **протянуть четыре раза в ряду.** Работа на 10 (2, -, -, -) (-, -, -, -) рядов.Последний из этих рядов должен быть R10 (4, -, -, -) (-, -, -, -) текстурированного узора. После завершения перейдите к Увеличению переда и спинки (стр. 9).



## УВЕЛИЧЕНИЕ ПЕРЕДНЕЙ, СПИННОЙ ЧАСТИ И РУКАВА

Только размеры 4-10:

**Р- (-, -, 27, 23) (17, 17, 11, 9, 5): (Правый / Левый рукав:** м1Р, К к 1<sub>ул</sub>П ст, провязать фактурную панель, К до маркера, М1Л, см.**Передняя / Задняя часть:**К2, м1Р, К к 1<sub>ул</sub>Изн. п., вязать фактурную панель, лиц. п. до 2 п. перед маркером, м1л, 2 лиц. п., см.) **работать дважды в ряду.**

**Количество п.: - (-, -, 272, 264) (252, 268, 256, 252, 244) п.**

**Р- (-, -, 28, 24) (18, 18, 12, 10, 6):**Лицевые все лицевые петли и накиды; Изнаночные все изнаночные петли.

**Р- (-, -, 29-30, 25-34) (19-40, 19-46, 13-50, 11-50, 7-50):**Провяжите указанные выше 2 ряда.- (-, -,1, 5) (11, 14, 19, 20, 22) **еще раз(а)** пока не достигнете количества петель, указанного ниже. Последний из этих петель должен быть R- (-, -) , 6, 10) (4, 10, 2, 2, 2) фактурного узора. После завершения перейдите к Увеличению Переда и Спинки (ниже).

**Количество п.: - (-, -, 280, 304) (340, 380, 408, 412, 420) п.**

Размер	4	5	6	7	8	9	10
Передняя / задняя (каждая)	85	93	105	119	129	131	135
Рукав (каждый)	55	59	65	71	75	75	75

## УВЕЛИЧЕНИЕ ПЕРЕДНЕЙ И ЗАДНЕЙ ЧАСТИ

Все размеры:

**Р35 (29, 27, 31, 35) (41, 47, 51, 51, 51): (Правый / Левый рукав:**К к 1<sub>ул</sub>П ст, вязать фактурную панель, Л до маркера, см.**Передняя / Задняя часть:**К2, м1Р, К к 1<sub>ул</sub>Изн. п., вязать фактурную панель, лиц. п. до 2 п. перед маркером, м1л, 2 лиц. п., см.) **работать дважды в ряду.**

**Количество п.: 248 (252, 252, 284, 308) (344, 384, 412, 416, 424) п.**

**Р36 (30, 28, 32, 36) (42, 48, 52, 52, 52):**Лицевые все лицевые петли и накиды; Изнаночные все изнаночные петли.

**Р37-43 (31-45, 29-49, 33-51, 37-53) (43-57, 49-59, 53-61, 53-63, 53-65):**Провяжите указанные выше 2 ряда.**3 (7, 10, 9, 8) (7, 5, 4, 5, 6) раза больше**, затем работайте над 1<sub>ул</sub>рн**еще раз** чтобы достичь количества петель, указанного ниже\*. Последний из этих рядов должен быть R7 (9, 1, 3, 5) (9, 11, 1, 3, 5) текстурированного узора. После завершения перейдите к началу стр. 12.

**Количество п.: 264 (284, 296, 324, 344) (376, 408, 432, 440, 452) п.**

\* Чтобы отрегулировать глубину проймы, можно сделать больше или меньше повторений. Обратите внимание, что вам нужно будет отрегулировать количество набранных петель в подмышечной впадине, если вы решите это сделать. Вам нужно закончить, провязав нечетный ряд фактурного узора, но он не обязательно должен быть таким, как указано для вашего размера здесь.

Размер	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Передняя / задняя (каждая)	83	91	97	107	113	123	133	141	145	151
Рукав (каждый)	49	51	51	55	59	65	71	75	75	75



## ПИСЬМЕННЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕКСТУРИРОВАННОЙ ПАНЕЛИ

**R1: Правый рукав:** 1 изн. п., С4Б, (1 изн. п., 1 лиц. п.) на 6 п., 2 лиц. п. вместе, 1 изн. п., 1 лиц. п., 1 изн. п., накид, С4Ф, 1 изн. п.

**Передний:** 1 изн, С4В, накид, 1 изн, 1 лиц, 1 изн, ССК, (1 лиц, 1 изн) на 6 пет, С4В, накид, 1 изн, 1 лиц, 1 изн, ССК, накид, ССК, (1 лиц, 1 изн) на 9 пет, 2 вместе лиц, накид, 2 вместе лиц, 1 изн, 1 лиц, 1 изн, накид, С4Ф, (1 изн, 1 лиц) на 6 петель, К2tog, Л1, Л1, Л1, накид, С4Ф, П1.

**Левый рукав:** 1 изн. п., С4Б, накид, 1 изн. п., 1 лиц. п., 1 изн. п., ССК, (1 лиц. п., 1 изн. п.) на 6 п., С4Ф, 1 изн. п.

**Назад:** Что касается Фронта.

**R2 и все последующие четные ряды:** Лицевые все лицевые петли и накиды; Изнаночные все изнаночные петли.

**R3: Правый рукав:** 1 изн, 4 лиц, (1 изн, 1 лиц) на 5 петель, 2 вместе лиц, 1 изн, 1 лиц, 1 изн, накид, 1 изн, 4 лиц, 1 изн.

**Передний:** 1 изн, 4 лиц, 1 изнаночная, накид, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, накид (1 изнаночная, 1 лицевая) на 5 петель, 4 лиц, 1 изнаночная, накид, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, ССК, накид, ССК, (1 изнаночная, 1 лицевая) на 7 п, 2 вместе лиц, накид, 2 вместе лиц, 1 изн, 1 лиц, 1 изн, накид, 1 изн, 4 лиц, (1 изн, 1 лиц) за 5 пет, 2 вместе лиц, 1 изн, 1 лиц, 1 изн, накид, 1 изн, 4 лиц, 1 изн.

**Левый рукав:** 1 изн, 4 лиц, 1 изн, накид, 1 изн, 1 лиц, 1 изн, ССК, (1 изн, 1 лиц) на 5 петель, 4 лиц, 1 изн.

**Назад:** Что касается Фронта.

**R5: Правый рукав:** 1 изн. п., С4Б, (1 изн. п., 1 лиц. п.) на 4 п., 2 лиц. п. вместе, 1 изн. п., 1 лиц. п., 1 изн. п., накид, 1 лиц. п., 1 изн. п., С4Ф, 1 изн. п.

**Передний:** 1 изн, С4В, 1 изн, 1 лиц, накид, 1 изн, 1 лиц, 1 изн, ССК, (1 лиц, 1 изн) на 4 п, С4В, 1 изн, 1 лиц, накид, 1 изн, 1 лиц, 1 изн, ССК, накид, ССК, (1 лиц, 1 изн) на 5 пет, 2 вместе лиц, накид, 2 вместе лиц, 1 изн, 1 лиц, 1 изн, накид, 1 лиц, 1 изн, С4Ф, (1 изн, 1 лиц) на 4 петли, 2 вместе лиц, 1 изн, 1 лиц, 1 изн, накид, 1 лиц, 1 изн, С4Ф, 1 изн.

**Левый рукав:** 1 изн. п., С4Б, 1 изн. п., 1 лиц. п., накид, 1 изн. п., 1 лиц. п., 1 изн. п., 1 ст. СК, (1 лиц. п., 1 изн. п.) на 4 п., С4Ф, 1 изн. п.

**Назад:** Что касается Фронта.

**R7: Правый рукав:** 1 изн, 4 лиц, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 лицевая, 2 вместе лиц, из1, 1 лицевая, 1 изнаночная, накид, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 лицевая, 4 лицевая, 1 изнаночная.

**Передний:** П1, К4, П1, К1, П1, йо, П1, К1, П1, ССК, П1, К1, П1, К4, П1, К1, П1, йо, П1, К1, П1, ССК, йо, ССК, П1, Л1, Л1, Л2 вместе, лет, Л2 вместе, Л1, Л1, Л1, лет, Л1, Л1, Л1, 4 лиц, 1 лиц, 1 лиц, 1 изн, 2 вместе лиц, 1 изн, 1 лиц, 1 изн, накид, 1 изн, 1 лиц, 1 изн, 4 лиц, 1 изн.

**Левый рукав:** П1, Л4, П1, Л1, П1, йо, П1, Л1, П1, ССК, П1, Л1, П1, Л4, П1.

**Назад:** Что касается Фронта.

**R9: Правый рукав:** 1 изн. п., С4Б, 1 изн. п., 1 лиц. п., 2 лиц. п. вместе, 1 изн. п., 1 лиц. п., 1 изн. п., накид, (1 лиц. п., 1 изн. п.) на 4 п., С4Ф, 1 изн. п.

**Передний:** 1 изн. п., С4Б, (1 изн. п., 1 лиц. п.) на 4 п., накид, 1 изн. п., 1 лиц. п., 1 изн. п., 1 п. SSK, лиц. п., 1 изн. п., С4Б, (1 изн. п., 1 лиц. п.) на 4 п., накид, 1 изн. п., 1 изн. п., 1 лиц. п., накид, 1 изн. п., 2 лиц. п. вместе, 2 лиц. п. вместе, 1 изн. п., 1 лиц. п., 1 изн. п., накид, (1 изн. п., 1 лиц. п.) на 4 п., С4Ф, 1 изн. п., 1 лиц. п., 2 лиц. п. вместе, 1 изн. п., 1 лиц. п., 1 изн. п., накид, (1 изн. п., 1 изн. п.) на 4 п., С4Ф, 1 изн. п.

**Левый рукав:** 1 изн. п., С4Б, (1 изн. п., 1 лиц. п.) на 4 п., накид, 1 изн. п., 1 лиц. п., 1 изн. п., 1 ст. СК, 1 лиц. п., 1 изн. п., С4Ф, 1 изн. п.

**Назад:** Что касается Фронта.

**R11: Правый рукав:** 1 изн, 4 лиц, 1 изн, 2 вместе лиц, 1 изн, 1 лиц, 1 изн, накид, (1 изн, 1 лиц) на 5 петель, 4 лиц, 1 изн.




**Передний:** 1 изн, 4 лиц, (1 изн, 1 лиц) на 5 пет, накид, 1 изн, 1 лиц, 1 изн, ССК, 1 изн, 4 лиц, (1 изн, 1 лиц) на 5 пет, накид, 1 изн, 1 лиц, 1 изн, ССК, накид, CDD, накид, 2 вместе лиц, 1 изн, 1 лиц, 1 изн, накид, (1 изн, 1 лиц) на 5 петель, 4 лиц, 1 изн, 2 вместе лиц, 1 изн, 1 лиц, 1 изн, накид, (1 изн, 1 лиц) на 5 петель, 4 лиц, 1 изн.

**Левый рукав:** 1 изн, 4 лиц, (1 изн, 1 лиц) на 5 петель, накид, 1 изн, 1 лиц, 1 изн, ССК, 1 изн, 4 лиц, 1 изн.


**Назад:** Что касается Фронта.

ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ ПАНЕЛИ

Сначала вяжите по схеме правый рукав, затем перед, затем левый рукав и спинку.

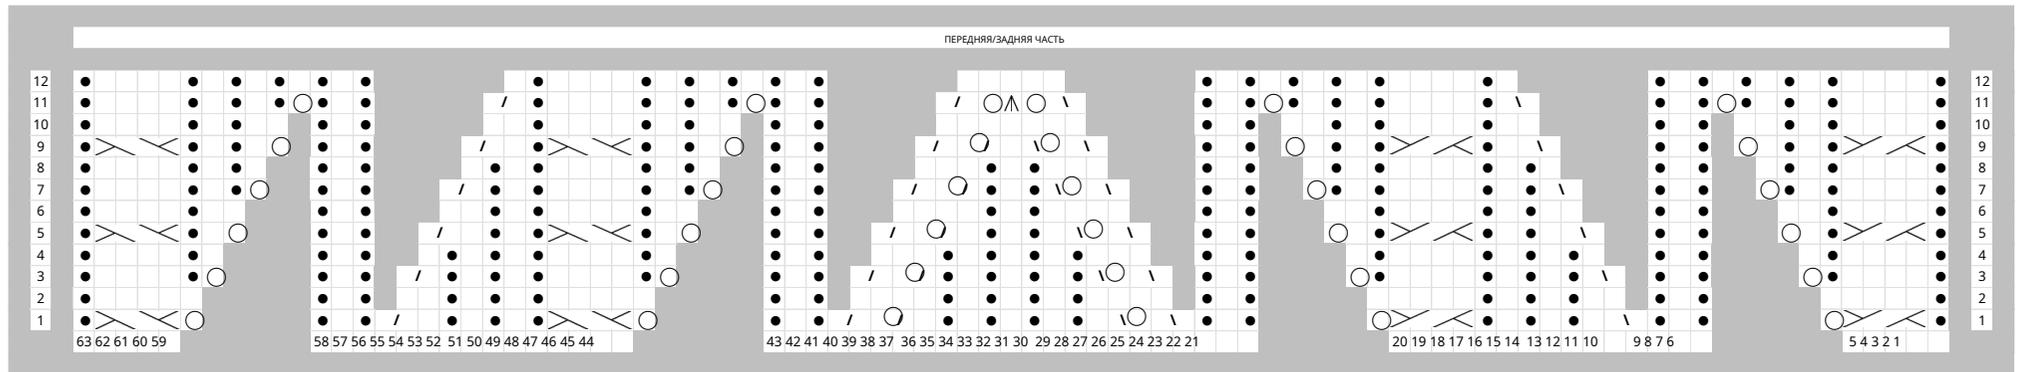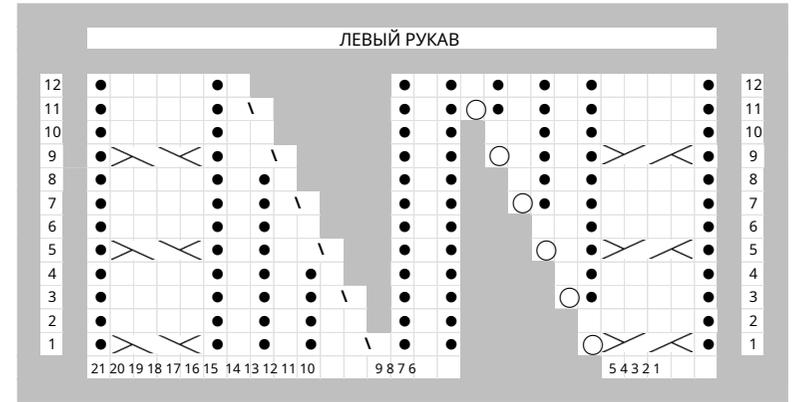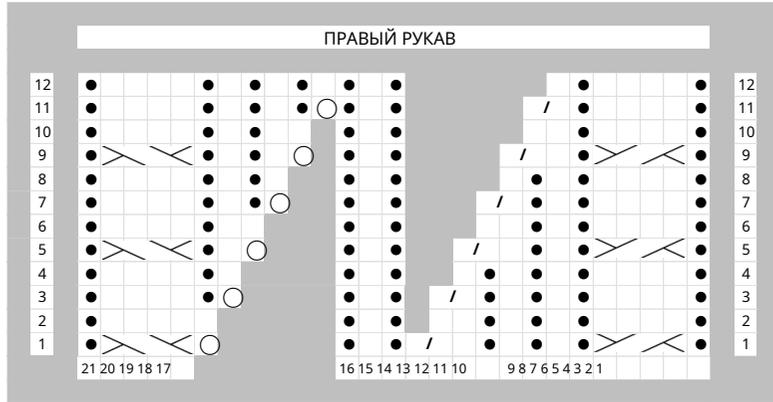

Обратите внимание, что во всех четных рядах все лицевые петли и накиды провязываются лицевыми, а все изнаночные петли — изнаночными. Это может оказаться полезным, поскольку избавит вас от необходимости часто обращаться к схемам.

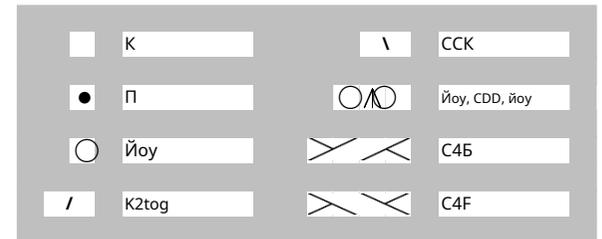



**Здесь я рекомендую вам примерить вашу одежду.** Если задняя и передняя части находятся на одном уровне или задняя часть расположена ниже передней части, переходите к **Разделению на тело и рукава**. Если спина сидит выше, чем передняя часть, переходите к **Разделению на тело и рукава с удлинением спинки**.

### **Вариант 1: РАЗДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ТЕЛА И РУКАВА**

**R44 (46, 50, 52, 54) (58, 60, 62, 64, 66):** Пр, снять 49 (51, 51, 55, 59) (65, 71, 75, 75, 75) п. рукава, сорвать нить, п., повернуть на ИС, поместить на ПМ на ЛС для бора и использовать [метод кабельного СО](#) набрать 12 (16, 22, 24, 26) (28, 30, 34, 38, 40) п., повернуть на ЛС и провязать 1 лиц. п. <sup>ул</sup>Изн. п., вязать фактурную панель (продолжая фактурный узор с 8 (10, 2, 4, 6) (10, 12, 2, 4, 6) рядов), лиц. п. до конца передних п., п. 1, снять 49 (51, 51, 55, 59) (65, 71, 75, 75, 75) п. рукава на бросовую нить, п. 1, повернуть на изн. сторону и, используя метод набора петель, набрать 12 (16, 22, 24, 26) (28, 30, 34, 38, 40) п., повернуть на лиц. сторону и лиц. п. до 1. <sup>ул</sup>Изн. ст., вязать фактурную панель (снова продолжая фактурный узор с 8-го ряда (10, 2, 4, 6) (10, 12, 2, 4, 6)), лиц. п. до бор. Перейти к корпусу (ниже).

**Количество петель по центру: 190 (214, 238, 262, 278) (302, 326, 350, 366, 382) п.**

### **Вариант 2: РАЗДЕЛЕНИЕ НА КОРПУС И РУКАВА С УДЛИНЕНИЕМ НА СПИНЕ**

**R44 (46, 50, 52, 54) (58, 60, 62, 64, 66):** Пр, снять 49 (51, 51, 55, 59) (65, 71, 75, 75, 75) п. рукава, снять нить, п. Повернуть на изн. сторону и подготовиться к вязанию спинки.

П к 1. <sup>ул</sup>лиц. п., вязать фактурную панель на ИС (т. е. все лиц. п., изн. п. все изн. п. и накиды), продолжая с 8-го ряда (10, 2, 4, 6) (10, 12, 2, 4, 6), изн. п. до маркера, п. 1, снять 49 (51, 51, 55, 59) (65, 71, 75, 75, 75) п. рукава на вспом. нить, п. 1, повернуть на ЛС.

*Здесь длина добавляется к спине.*

**R45 (47, 51, 53, 55) (59, 61, 63, 65, 67) (PC):** К2, м1Р, К к 1. <sup>ул</sup>Изн. п., вязать фактурную панель, лиц. п. до последних 2 п., изн. 1 л., 2 лиц. п., повернуть на изн. сторону.

**Количество петель на спинке: 85 (93, 99, 109, 115) (125, 135, 143, 147, 153) п.**

**R46 (48, 52, 54, 56) (60, 62, 64, 66, 68) (WS):** П к 1. <sup>ул</sup>лиц. петля, вязать фактурную панель на ИС, изн. петля до конца п. спинки, повернуть на ЛС.

**R47-55 (49-57, 53-61, 55-63, 57-65) (61-69, 63-71, 65-73, 67-75, 69-77):** Провяжите два ряда выше. **еще 4 раза**, затем работайте над 1. <sup>ул</sup>рядом **еще раз**. Последний из этих рядов должен состоять из 7 (9, 1, 3, 5) (9, 11, 1, 3, 5) рядов фактурного узора.

**Количество петель на спинке: 95 (103, 109, 119, 125) (135, 145, 153, 157, 163) п.**

Обратитесь в WS, напишите в личку на LN для BOR и используйте [метод кабельного СО](#) набрать 6 (10, 16, 18, 20) (22, 24, 28, 32, 34) п. Повернуть на ЛС и провязать лицевые петли до 1 п. <sup>ул</sup>Изн. ст. вязать фактурную панель (продолжая фактурный узор с 8 (10, 2, 4, 6) (10, 12, 2, 4, 6) рядов), лиц. п. до конца передних п. Перевернуть на изн. сторону и, используя метод набора петель, набрать 6 (10, 16, 18, 20) (22, 24, 28, 32, 34) п. Перевернуть на левую сторону, лиц. п. на изн. стороне до 1. <sup>ул</sup>Изн. ст., вязать фактурную панель (снова продолжая фактурный узор с 8-го ряда (10, 2, 4, 6) (10, 12, 2, 4, 6)), лиц. п. до бор.

**Количество петель по центру: 190 (214, 238, 262, 278) (302, 326, 350, 366, 382) п.**

## **ТЕЛО**

Продолжайте вязать тело по схеме, пока не выполните в общей сложности 11 повторений фактурного узора, провязанного спереди. Выполните больше или меньше повторений фактурного узора, чтобы отрегулировать длину центральной части тела спереди, если это необходимо. (Каждый повтор из 12 рядов = 1,5 дюйма / 4 см длины; см. Руководство по размерам (стр. 2) для получения информации о стандартной длине тела.) Последний ряд, который вы провязываете, должен быть 12-м рядом фактурного узора.

*Если вы решили работать над удлинением спинки, обязательно проверьте, что вы считаете повторения фактурного узора спереди, а не сзади (где будет дополнительный повтор).*



## ПОЯС

**Для вязания пояса поменяйте спицы на спицы 2,75 мм / размер США 2 (или размер спиц, используемый для обхвата горловины).** Отсчет Rnd начинается заново с R1.

*Здесь колонны кабелей, проложенные по передней и задней панелям, доходят до пояса.*

**Частичный ряд:** Rm, K до начала текстурированной панели, rm.

**R1:** (P1, C4B, (P1, K1) к следующему кабелю, C4B, (P1, K1) к следующему кабелю, C4F, (P1, K1) к следующему кабелю, C4F, P1, K2tog, (P1, K1) к следующему кабелю) **работают дважды.**

**Количество п.: 188 (212, 236, 260, 276) (300, 324, 348, 364, 380) п.**

**R2-4:** Лицевые все лицевые п.; Изнаночные все изнаночные п. (провяжите 3 круга).

**R5:** (P1, C4B, (P1, K1) к следующему кабелю, C4B, (P1, K1) к следующему кабелю, C4F, (P1, K1) к следующему кабелю, C4F, (P1, K1) к следующему кабелю) **работают дважды.**

**R6-15:** Выполните указанные выше 4 ряда. **в два раза больше,** затем работайте R2-Зеще раз.

**R16:** Вяжите свободно узором 1 лиц. п., 1 изн. п. (тугим вязальщицам, возможно, будет полезно вернуться к спицам той же толщины), затем обрежьте нить, оставив конец длиной около 15 см для следующего вплетения, 1 п. и 2 п. [безопасный финальный st](#).

РУКАВА (одинаковые для обоих)

Верните 49 (51, 51, 55, 59) (65, 71, 75, 75, 75) п. с бросовой пряжи на **Спицы 3,5 мм / размер США 4** (с окружностью кабеля, соответствующей окружности руки). Отсчет раундов рукава начинается с 1.

Вдоль подмышечного шва, работая справа налево, провяжите 12 (16, 22, 24, 26) (28, 30, 34, 38, 40) лиц. п. \*, поместить марлю в центр этих изн. п. для проймы. *При желании отрегулируйте количество петель, чтобы отрегулировать окружность рукава. (См. Руководство по размерам на стр. 2 для стандартных окружностей рукава по размеру.)*

**Количество п.: 61 (67, 73, 79, 85) (93, 101, 109, 113, 115) п.**

**R1:** К к 1<sup>ул</sup>П ст, вязать фактурную панель (продолжая с 8-го ряда (10, 2, 4, 6) (10, 12, 2, 4, 6)), К до БОР.

\* Если вы не выполняли дополнительное удлинение спинки, провязывайте изн. и лиц. петли на каждой петле вдоль подмышечного шва.

Если вы выполнили дополнительное удлинение спинки, провязывайте изн. п. и лиц. п. каждые 1,5 п. вдоль шва подмышки и в каждом ряду удлиненной детали спинки.

## УМЕНЬШЕНИЕ РУКАВА

### **P2-137 (2-135, 2-131, 2-141, 2- 139) (2-135, 2-133, 2-143, 2-141, 2-**

**139)\*:**Продолжайте вязать по той же схеме, что и R1.и **в то же время**, убавить 12 (18, 16, 14, 20) (20, 28, 36, 32, 34) п. следующим образом. Последний ряд, который вы провязываете, должен быть 12-м рядом фактурного узора.

### \* ИЗМЕНЕНИЕ ДЛИНЫ РУКАВА

Чтобы изменить длину рукава на 1,5" / 4 см или больше, выполните больше или меньше повторений текстурированной панели. Каждый 12-рядный повтор узора = 1,5" / 4 см длины. Если вы решите сделать это, вам нужно будет отрегулировать скорость убавок по длине рукава.

Для меньшей регулировки длины рукава выполните больше или меньше рядов на манжете.

Размер	Уменьшить шаблон	Святой граф
1	Провяжите 14 рядов по рисунку, затем убавляйте по 1 п. в каждом 11-м ряду, пока не будет достигнуто необходимое количество п.	<b>49</b>
2	Провяжите 14 рядов по рисунку, затем убавляйте по 1 п. в каждом 7-м ряду, пока не будет достигнуто необходимое количество петель.	<b>49</b>
3	Провяжите 9 рядов по рисунку, затем убавляйте по 1 п. в каждом 8-м ряду, пока не будет достигнуто необходимое количество петель.	<b>57</b>
4	Провяжите 9 рядов по рисунку, затем убавляйте по 1 п. через каждые 10 рядов, пока не будет достигнуто необходимое количество п.	<b>65</b>
5	Провяжите 23 ряда по рисунку, затем убавляйте по 1 п. в каждом 6-м ряду, пока не будет достигнуто необходимое количество петель.	<b>65</b>
6	Провяжите 19 рядов по рисунку, затем убавляйте по 1 п. в каждом 6-м ряду, пока не будет достигнуто необходимое количество петель.	<b>73</b>
7	Провяжите 23 ряда по рисунку, затем убавляйте по 1 п. в каждом 4-м ряду, пока не будет достигнуто необходимое количество петель.	<b>73</b>
8	Провяжите 8 рядов по рисунку, затем убавляйте по 1 п. в каждом 4-м ряду, пока количество петель не достигнет 80, затем убавляйте по 1 п. в каждом 3-м ряду, пока не достигнете конечного количества петель.	<b>73</b>
9	Провяжите 15 рядов по рисунку, затем убавляйте по 1 п. в каждом 4-м ряду, пока не будет достигнуто необходимое количество п.	<b>81</b>
10	Провяжите 5 рядов по рисунку, затем убавляйте по 1 п. в каждом 4-м ряду, пока не будет достигнуто необходимое количество петель.	<b>81</b>

Я рекомендую чередовать провязывание 1-й петли 2 вместе лиц. п. после BOR и провязывание 1-й петли 2 вместе лиц. п. перед BOR в убывающих рядах, то есть:

Первый убавленный ряд: 1 лиц. п., 2 лиц. п. вместе, лиц. п. до конца ряда.

Выполните необходимое количество рядов до следующего убавленного ряда.

Второй ряд убавок: лиц. п. до последних 3 п. перед BOR, SSK, 1 лиц. п.

Выполните необходимое количество рядов до следующего убавленного ряда.

Продолжайте вязать по этой схеме до тех пор, пока не будет достигнуто необходимое количество петель рукава.

## МАНЖЕТА

Отсчет Rnd начинается заново с R1.

**Для вязания манжетов используйте спицы размером 2,75 мм / США 2 (или спицы того же размера, что и для обхвата горловины).**

**P1:**К2тог, (К2, К2тог) к 1<sup>ю</sup>Изн. п., 1 изн. п., С4В, (1 изн. п., 1 лиц. п.) на 11 п., С4F, 1 изн. п., (2 лиц. п., 2 лиц. п. вместе) на последние 2 п., 2 лиц. п. *При желании отрегулируйте скорость убавления, чтобы отрегулировать окружность манжеты.*

**Количество петель для манжеты: 42 (42, 48, 54, 54) (60, 60, 60, 66, 66) п.**

**P2-4:**Вяжите резинку 1x1 до 1-го троса (1<sup>ый</sup>st варьируется в зависимости от размера: P1 (P1, K1, P1, P1) (K1, K1, K1, P1, P1)), K4, (P1, K1) до 2<sup>й</sup>кабель, K4, (P1, K1) до конца круга. *Работать 3 р.*

**P5:**Вяжите резинку 1x1 до 1-го кабеля, С4В, (1 изн., 1 лиц.) до 2<sup>й</sup>кабель, С4F, (P1, K1) к концу rnd.

**6-14:**Выполните указанные выше 4 ряда. **в два раза больше**, затем работа R2 **еще раз**. *Выполните большее или меньшее количество повторений узора из 4 рядов, чтобы отрегулировать длину рукава.*

**P15:**ВО свободно узором K1, P1 (плотно вязальщицам может быть полезно вернуться к спицам калибра здесь). Отрежьте пряжу, оставив хвостик ~6" / 15 см, чтобы вплести его позже, см [безопасный финальный st](#).

## УМЕНЬШАЕТСЯ

Обратите внимание, что «убавлять по 1 п. каждые 3 р.» означает вязать 1 р. с убавлением, а затем вязать 2 р. без убавления.



## ОТДЕЛКА

Вплетите концы и намочите блок до желаемых размеров. Оставьте изделие на плоской поверхности до полного высыхания.

## ОБМЕН ГОТОВЫМ ОБЪЕКТОМ

Было бы здорово увидеть ваш «Отлив», когда он будет закончен.

Пожалуйста, создайте страницу проекта на Ravelry и поделитесь своими вязаными изделиями в Instagram, используя теги #unwindknitwear или #unwindlowtide

## КОНТАКТ

У вас есть вопрос или комментарий по поводу этой модели? Пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу [rachel@unwindknitwear.co.uk](mailto:rachel@unwindknitwear.co.uk)

Для получения дополнительных моделей трикотажных изделий Unwind посетите наш сайт [Страница с узорами Ravelry](#).

Присоединяйтесь к чату, новостям и KAL на [Группа компаний Unwind Knitwear Ravelry](#).

Следите за новостями в нашем аккаунте Instagram: [распустить трикотаж](#)

