

*МК платье «Дженифер»
Ерофеева Ольга*

Доброго дня!

В данном мастер классе я предлагаю вам связать платье-тунику Овер со спущенным плечом и с высоким боковым разрезом (можно сделать и не высокий и с двух сторон при желании).

Мы рассмотрим, как рассчитать выкройку вязания по имеющимся меркам и плотности и разберем процесс и технику на примере 46 размера (ОГ 92см). Используя свои мерки и плотность можно рассчитать на любой необходимый вам размер. В том числе по данному описанию можно связать свитер ;)

Все основные процессы показаны на видео.

Приятного вязания!



МК платье «Дженифер»
Ерофеева Ольга



МК платье «Дженифер»
Ерофеева Ольга



МК платье «Дженифер» Ерофеева Ольга

Для работы вам понадобится:

- Машина 5-го класса двухфонтурная
- Пряжа. Я использовала Botto Giuseppe art Luxury 1500м/100гр, 55% меринос, 35% шёлк, 10% кашемир (гребенная пряжа) Италия. В 4 сложения. Заменить можно 100% мериносом, меринос/шёлк, кашемир, кашемир/шелк, хлопок шелк и т.п. пряжа должна быть гребенной, нежной и гладкой.
- Расход для размера 46 (ширина 56см и длина 117см) 950гр.
- трансфер для переноса петель с ПИ на ЗИ
- деккеры
- игла по трикотажу для сшивания
- петлеувовитель
- бросовая нить (дополнительная пряжа контрастного цвета)

Используемые техники:

- Резинка 1*1
- Кулирная гладь
- Частичное вязание (ЧВ)
- Закрытие петель косичкой
- Закрытие петель через колки
- Трикотажный шов
- Убавление и прибавление петель
- кетлёвка горловины

Сокращения:

- ПИ- передняя игольница (вторая фонтура)
- ЗИ- задняя игольница (основная)
- ЧВ-частичное вязание
- П- плотность
- п (маленькая) -петли
- р (маленькая) -ряды
- ПНП- переднее нерабочее положение (иглы до упора вперед)
- ЗНП- заднее нерабочее положение (иглы убраны из работы)
- ПРП- переднее рабочее положение (положение С)
- Брос.нить- дополнительная пряжа контрастного цвета.

Плотность

- Вяжем в 4 сложения
- Резинка 1*1 П4*/4* 1см=5,44р
- Кулир П6 1см=3,28п/4,76р

*ваша плотность может не совпадать, обязательно проверяйте на образце.

Образец вяжем на резинку и оба узора, стираем, отпариваем в тех же условиях, что и планируются для готового изделия и снимаем петельную пробу.

Мерки необходимые для расчета вязания:

- ОГ (обхват груди)
- ОБ (обхват бедер)
- ОР (обхват руки измеряется по самому широкому месту в верхней части руки- предплечье)
- ДТС (длина спинки до талии)
- ОЗ (обхват запястья или места до которого планируется рукав, если $\frac{3}{4}$, например)
- ДИ (Длина изделия от верхней точки плеча у основания шеи (или 7-й шейный позвонок) до желаемой)
- ОШ (обхват шеи)
- ДР (длину рукава измерять, отступив 2см от шеи по плечу до запястья (или желаемой длины) при слегка согнутой руке)
- высота до разреза (от плеча до начала разреза)
- СО-свобода облегаия от 15 - 20 см по желанию.

Я буду делать расчет по меркам размера 46, рост 170 см (мерки сняты с клиента):

- ОГ =92
- ОБ =98
- ОР =30
- ДТС=42
- ОЗ =17
- ДИ =117
- ОШ =37
- ДР=71 (от шеи!)
- высота до разреза = 46см
- СО=15-20см (оверсайз)

Мерки с тела снимаем фактические! Без дополнительных прибавок!

Ниже приведена вспомогательная таблица мерок.

Таблица женских мерок на условно-типовую фигуру


РАЗМЕР	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Обхват груди	80	84	88	92	96	100	104	108	112
Обхват талии	60	64	68	72	76	80	84	90	96
Обхват бедер	86	90	94	98	102	106	110	116	122
Высота бедер	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Высота груди	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Длина переда	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Длина спины	41	41,5	42	42,5	43	43,5	44	44,5	45
Ширина спины	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	41	42
Длина плеча	11	11	11	12	12	12	12	13	13
Длина рукава	60	60	61	61	62	62	62	63	63
Обхват руки в верхней части	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Обхват шеи	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Высота сидения	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5
Длина ноги с внешней стороны	100	101,5	103	104,5	106	107,5	109	110,5	112
Длина ноги с внутренней стороны	75,5	76,5	77,5	78,5	79,5	80,5	81,5	82,5	83,5

Выкройка и расчет с учетом мерок размера 46

Считаем выкройку (рекомендую сразу наносить свои значения на выкройку):

Начинаем расчет с прямых линий, затем закругления, убавления и прибавления петель.

Значения сразу переводим в петли и ряды.

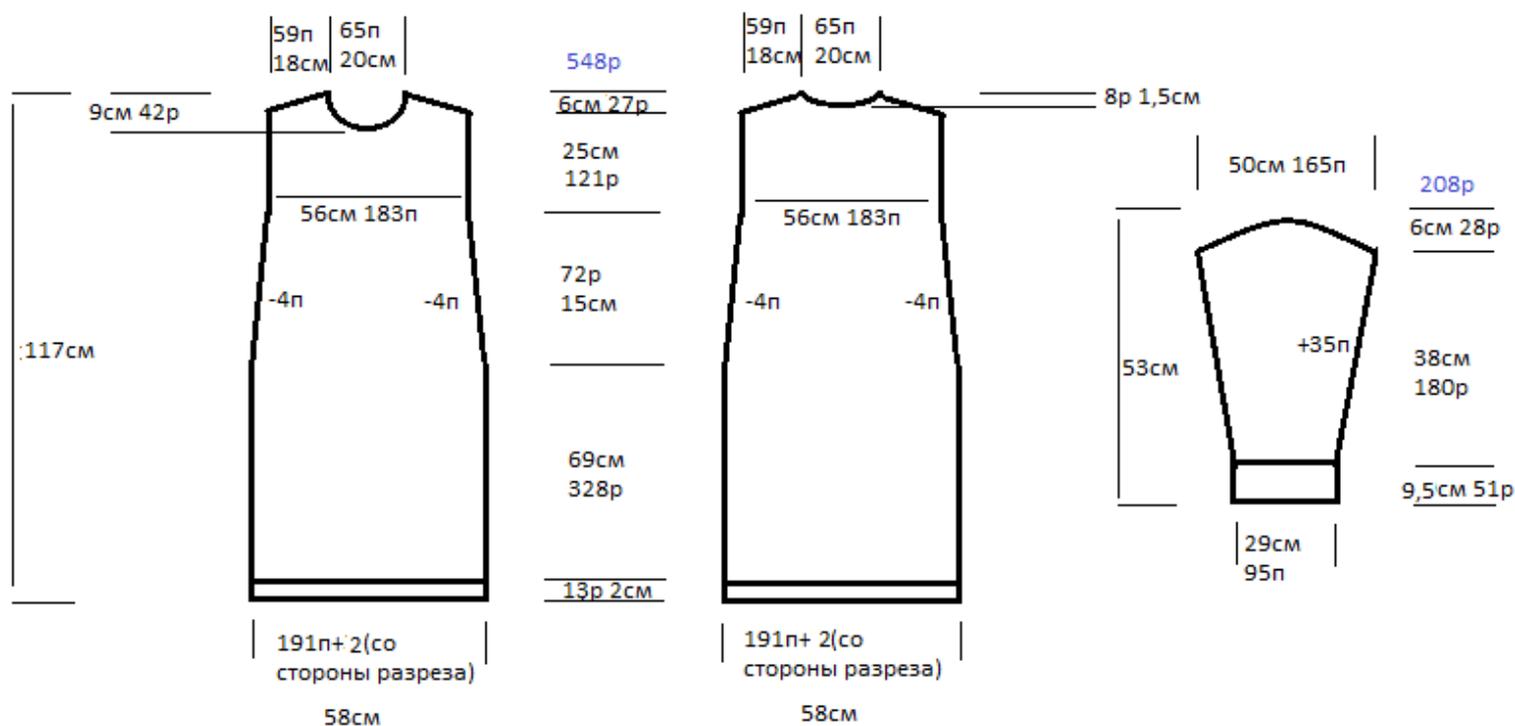

Плотность

Резинка 1*1 П4*/4* 1см=5,44р

Кулир П6 1см=3,28п/4,76р

1) Ширина изделия в груди = (ОГ +СО)/2

ШИ=(92см+20см)/2=56см

56*3,28п=183п

2) Ширина изделия внизу = (ОБ+20)/2

Можно оставить прямым или сделать небольшую прибавку от линии груди до линии талии или бедер.

(98+20)/2=59см

59*3,28=193п из них 2п будет обработкой края разреза.

193-2-183=8п (округляем до четного, так как убавки идут по обеим сторонам полотна)

3) Ширина горловины = ОШ/3+8

37/3+8=20см

20*3,28=65п (если кол-во петель ширины изделия в груди четное, то и здесь округляем до четного)

МК платье «Дженифер»
Ерофеева Ольга

4) Ширина плеча =

(Ширина изделия в груди – ширина горловины)/2 = (183-65)/2=59п каждое плечо.

5) Длина изделия

117см

Из них ~2см резинка 1*1 (13р)

117-2=115см

115*4,76=548р высота вязания кулирной гладью.

6) Скос плеча

В данном изделии скос плеча достаточно сделать 6см

6*4,76р=27р (округляем до нечетного)

548-27= с 521 ряда начинаем плечо

Так как мы уже знаем кол-во петель плеча(59п) можем рассчитать убавления.

Плечо формируем ЧВ. Следовательно, убавления в каждом втором ряду. Т к у нас 27 р, то плечо надо поделить на 14 частей ((27+1)/2=14)

59/14=4,2

4*14=56

59-56=3

Следовательно, 11 раз по 4п и 3 раза по 5п.

7) Глубина проймы

Глубина проймы в данной модели зависит от ширины рукава сверху.

Т. к. модель Овер, и желаемая свобода облегания для рукава тоже 20см, то ОР+20=30+20=50см

50/2=25см глубина проймы.

25*4,76=121р (нечетное)

521р-121= с 400 ряда начало проймы.

Хоть у нас и нет формирования проймы, но этот ряд нужно будет отметить по краям для удобства сборки.

8) Высота разреза

Желаемая высота разреза от плеча 46см

46см*4,76=220 р (округляем до четного)

548-220= до 328 ряда будет разрез.

9) Убавления от разреза до проймы (если платье прямое этот пункт пропускаем)

Исходя из пункта 1) и 2) нам необходимо убавить по краям полотна 8п.

8/2= по 4п с каждой стороны.

МК платье «Дженифер»
Ерофеева Ольга

Убавления начинаем делать строго ПОСЛЕ завершения разреза и ДО начала проймы.

Разрез у меня до 328 ряда, а с 400 ряда начало проймы.

$$400-328=72 \text{ ряда}$$

Убавки 4, значит 72 ряда делим на 5 частей (так как после последней убавки должно остаться тоже какое-то кол-во рядов)

$$72/5=14,4$$

Это значит, что между убавками 14 рядов.

Первое убавление сделаю через 12 рядов от разреза (можно и через 14 это не принципиально) $328+12$ в 340 ряду, далее соответственно в 354,368,382.

10) Глубина выреза горловины переда.

Глубину выреза горловины можно посчитать несколькими способами:

- 1) Просто взять желаемую глубину измерив по человеку.
- 2) Поделить ширину горловины на 2 ($20/2=10\text{см}$)
- 3) И третий способ по формуле $\frac{1}{2}ОШ/3+3=37/2/3+3=9\text{см}$

Я буду делать 9см.

$$9*4,76=42\text{р (четное)}$$

$$548-42= \text{с } 506 \text{ ряда}$$

Считаем закругление горловины:

Так как формировать горловину я буду ЧВ, то мне необходимо распределить убавления до последнего ряда.

$$42/2=21 \text{ убавление.}$$

65п вырез горловины, следовательно, $65/2=32(33)\text{п}$ это половина горловины.

Классический расчет круглой горловины:

$$32/3= 10\text{п первая убавка}$$

$$\text{Ост } 22\text{п}/3=7\text{п вторая убавка}$$

$15\text{п}/3=5\text{п}$ третья убавка и остаток делим на убавки по 2 и 1п примерно поровну.

$$10\text{п} = 2*2\text{п} \text{ и } 6*1\text{п.}$$

Итого: $1*10, 1*7, 1*5, 2*2, 6*1.$ = это 11 убавок.

Если использовать классический способ, то петли горловины после убавок закрываем и после кетлюем край горловины к воротнику в карман.

Я буду присоединять по открытым петлям, поэтому перераспределяю кол-во убавлений до последнего ряда.

Как это сделать? Смотрим сколько убавлений нам не хватает $21-11=10$

Первую убавку делим на 2 части 6(7) и 3п.

Вторую убавку делим на части по 2п. $4*2\text{п}$

МК платье «Дженифер»
Ерофеева Ольга

Смотрим что у нас осталось $21-6=$ еще 15 убавок и $32-6-3-8=15$, следовательно, остальные убавления по 1п.

При необходимости корректируем на свое усмотрение.

Итого: 1*6п, 1*3п, 4*2п, 15*1п.

11) Горловина спинки

Глубина горловины спинки в данной модели достаточно 1,5-2,5см.

$1,5*4,76=8$ р (четное)

$548-8=$ с 540 ряда формируем горловину спинки.

Считаем закругление:

$\frac{1}{2}$ горловины 32(33п) и $8/2=4$ убавки.

Классический расчет:

$32/3=11$ п (первая убавка = 2части по 11п =22(23)п)

$10/3=3,33$ (вторая убавка 4п)

Осталось 6п и 2 убавки, следовательно, убавим 2*3п.

Итого: 1*22(23)п, 1*4п, 2*3п

12) Считаем рукав

1) Как определить высоту рукава?

Для этого нам нужна мерка длины рукава от шеи до желаемой.

У меня это 71см.

Желаемая высота манжет =9,5см рез 1*1

$9,5*5,44=51$ р (нечетное) манжет

Длина плеча 59п= $59/3,28$ п=18см

$71\text{см}-18\text{см}(\text{плечо})=53\text{см}$ высота рукава

$53-9,5(\text{манжет})=43,5\text{см}$ высота вязания рукава кулирной гладью.

$43,5*4,76=207$ рядов (округляем до четного 208р)

Окат рукава для такой модели достаточно сделать 6см.


$6*4,76\text{р}=28\text{р}$ окат

$208-28\text{р}=180\text{р}$ до оката.

2) Ширина рукава.

Ширина рукава внизу может быть любой на ваше усмотрение.

В моей модели это $O3 +12\text{см}CO= 17+12=29\text{см}$

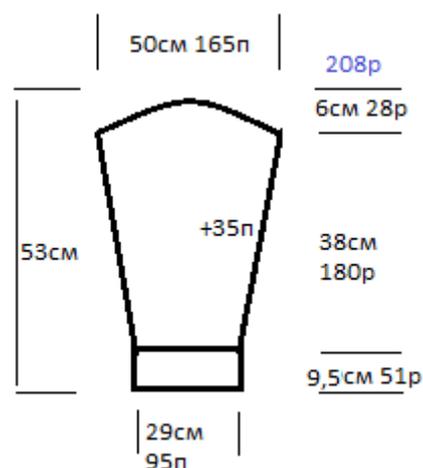

МК платье «Дженифер» Ерофеева Ольга

Либо можно ориентироваться по месту, где заканчивается манжет, т.е. если высота манжета 9см, то соответственно, на 9см выше запястья измеряем обхват и делаем прибавку желаемой свободы облегания (~10см).

Считаем по кулирной глади

$29\text{см} * 3,28\text{п} = 95\text{п}$ (нечетное если резинка 1*1)

Ширина рукава вверху $OP + CO = 30 + 20 = 50\text{см}$

$50 * 3,28 = 165\text{п}$ (если внизу нечетное, то и наверху нечетное)

3) Для скоса рукава необходимо сделать прибавки.

$(\text{Ширина рукав вверху} - \text{ширина рукава внизу}) / 2 = (165 - 95) / 2 = 35\text{п}$ с каждой стороны.

Высота вязания до оката 180р, следовательно, $180 / 35 = 5,14\text{р}$ – значит прибавления для скоса делаем в каждом 5р.

После последней прибавки обязательно должно остаться еще не менее 4 рядов до оката. При необходимости корректируем периодичность прибавок.

4) Окат

Окат формируем ЧВ.

Такой невысокий окат формируется более плавным, чем классический и убавления распределяются равномерно.

Высота оката $28\text{р} = 28 / 2 = 14$ убавок с каждой стороны.

Всего 165п.

Центральная часть (прямой участок) остается примерно 7см +/-

$7 * 3,28\text{п} = 23\text{п}$

$165\text{п} - 23\text{п} = 142\text{п}$

$142 / 2 = 71\text{п}$ с каждой стороны оката.


$71\text{п} / 14 \text{ убавок} = 5,07\text{п}$

$5 * 14 = 70\text{п}$, следовательно, либо последнюю убавку делаем по 6п с каждой стороны, либо эту лишнюю петлю плюсуем к центральной части.

$23 + 2\text{п} = 25\text{п}$ по центру будет в остатке прямой участок и с каждой стороны 14 раз по 5п.

На этом расчет выкройки закончен.

Приступаем к вязанию.

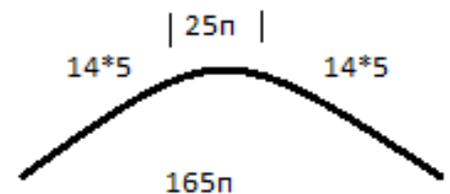


МК платье «Дженифер»
Ерофеева Ольга

Рассмотрим подробно процесс вязания

Все видео https://youtube.com/playlist?list=PL4bB_dmiRD5vSat1uqPKzi8ykUsPi8HbZ

Рекомендую начать вязание с рукава, т к это наименьшая деталь и при необходимости вы сможете откорректировать по нему свою петельную пробу без роспуска.

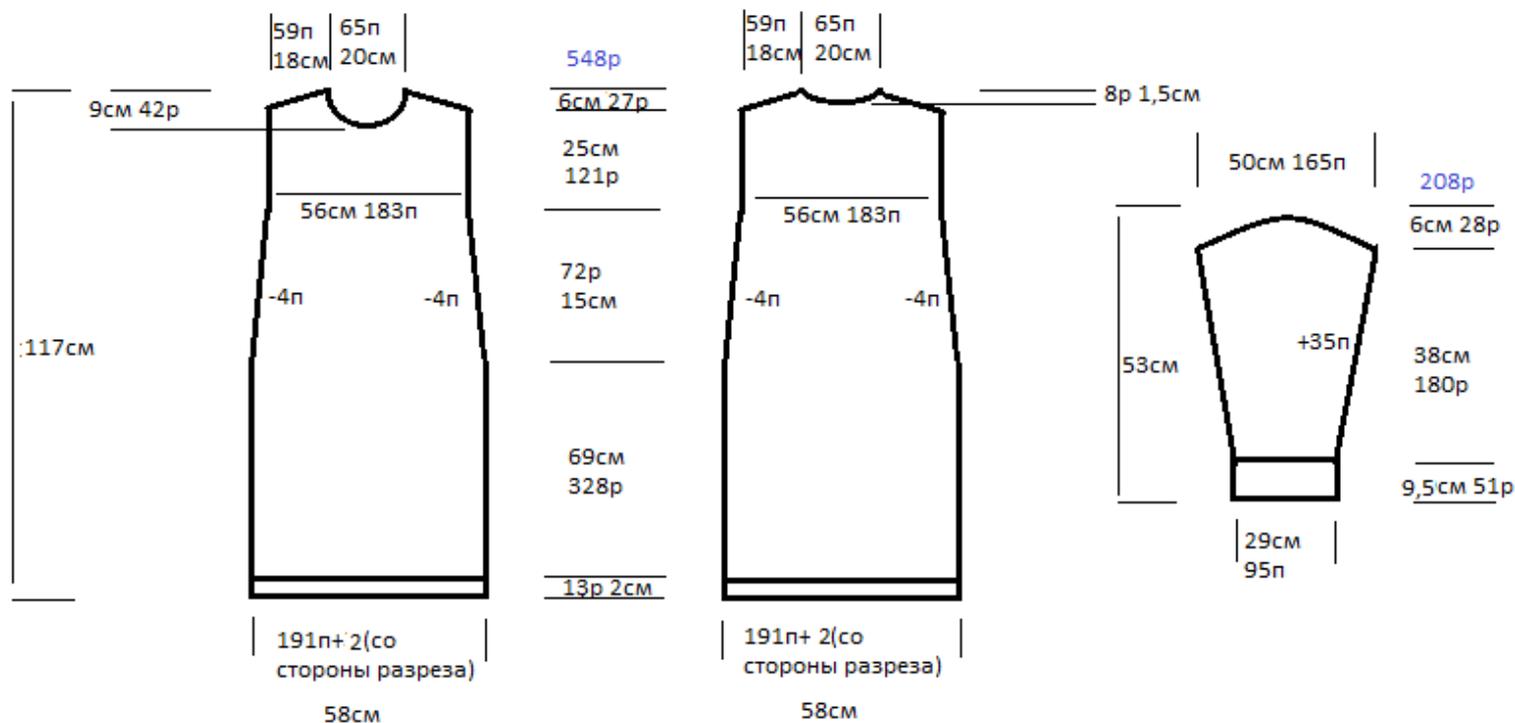

Рукав

Видео https://youtu.be/ERjkPW_eKns

Рукава вяжутся одинаково.

Разбор игл для резинки 1*1 47-0-48 (95п). Крайние петли на ЗИ.

Сдвиг на Р.

П наборного ряда 0-.

Повесить гребенку и оттяжку 2 больших груза.

П кругового ряда 0*/0*

П резинки 4*/4*

Вяжем до 51р по счетчику.

После резинки переносим петли с ПИ на ЗИ.

Меняем плечо каретки на однофонтурное.

Счетчик рядов обнуляем!

П вязания для кулирной глади 6

Вяжем делая прибавления с каждой стороны для скоса рукава 35 раз в каждом 5 ряду. Для этого сдвигаем кромочную на одну иглу в сторону и на пустую иглу навешиваем со второй иглы петлю предыдущего ряда.

МК платье «Дженифер» Ерофеева Ольга

Всего высота вязания до оката 180 рядов.

Окат вяжем ЧВ.

Включаем ЧВ. Выставляем с противоположной стороны от каретки, согласно расчетам иглы, в ПНП. Обязательно обвиваем крайнюю выставленную в ПНП иглу и следим за оттяжкой в зоне рабочих игл.

С каждой стороны поочередно убавляем 14 раз по 5п и 25п в остатке. Для обеспечения оттяжки в зоне работы пользуемся крабиками (кошками).

Когда у нас осталось в работе 12-0-13 игл, нить обрезаем, обвиваем три крайние иглы, чтобы закрепить кончик.

Каретка справа за зоной вязания. Все иглы в ПНП. ЧВ отключить.

Заправляем нить в каретку, заведомо оставляем кончик подлиннее для сборки скоса рукава, провязываем сглаживающий ряд на всех иглах на П7 (на 1 больше рабочей). Отмеряем кончик нити в 4-5 раз длиннее рабочей зоны игл для сборки проймы с окатом и отрезаем.

Заправляем в каретку брос.нить и провязываем 6-10 рядов.

Снимаем рукав с игольницы.

Отпариваем, при необходимости стираем и сверяем с выкройкой. Если все совпало вяжем второй рукав.

Если есть отклонения от расчета, но для рукава не критичные, то второй рукав вяжем так же, а расчет переда и спинки корректируем.

Спинка

Видео <https://youtu.be/kJYgsVV1gGA>

Разбор игл для резинки 1*1 95-0-98 (193п). Крайние петли на ЗИ.

Сдвиг на Р.

П наборного ряда 0-

Повесить гребенку и оттяжку 2 больших груза.

П кругового ряда 0*/0*

Перенести со стороны разреза (на спинке справа) крайнюю иглу с ПИ на ЗИ, получится на ЗИ справа 3 иглы подряд.

Включаем ЧВ в одну сторону (вправо). При вязании слева направо выставляем с правой стороны 3 крайние иглы в ПНП (они не вяжут). При вязании справа налево вяжут. Если на машинке нет выбора одностороннего ЧВ, то при движении справа налево ставим эти три иглы в ПРП для провязывания. Это даст нам красивый край разреза.

**Как вариант можно обработать край разреза резинкой 1*1, тогда после вязания резинки по краю разреза оставляем ~5 игл с разбором на резинку и продолжаем вязать резинку по краю на всю высоту разреза. При этом плотность ставим 6/4.*

П резинки 4*/4*

Вяжем до 13р по счетчику.

МК платье «Дженифер»
Ерофеева Ольга

После резинки переносим петли с ПИ на ЗИ.

Меняем плечо каретки на однофонтурное.

Счетчик рядов обнуляем!

П вязания для кулирной глади 6

Вяжем прямо до 328 ряда (высота разреза), продолжая в каждом 2 ряду со стороны разреза выставлять крайние 3 иглы в ПНП.

Далее необходимо сократить две крайние петли со стороны разреза. Для этого переносим с крайней иглы петлю на 4-ю иглу от края, а вторую на третью иглу. Получится справа на двух крайних иглах по 2 петли.

Вяжем дальше просто кулирной гладью, ЧВ выключить.

Делаем убавки с двух сторон полотна по 1п в рядах 340, 354, 368, 382. Для этого используем 2-хигольный деккер, снимаем две крайние петли и сдвигаем на 1 иглу во внутрь полотна. Получится на второй от края игле 2 петли.

Довязав до 400 ряда (пройма), отмечаем крайние петельки кусочком контрастной нити. Это облегчит сборку в дальнейшем.

Вяжем прямо до начала скоса плеча (520 ряд).

Начинаем одновременно формировать оба плеча ЧВ 11*4п и 3*5п.

Для этого включили ЧВ. Каретка справа. Выставляем с противоположной стороны от каретки первое убавление (4п), провязали ряд налево. Сделали обвитие крайней выставленной в ПНП иглы и выставляем в ПНП 4 иглы справа. Вяжем ряд направо, делаем обвитие... продолжаем делать убавления таким образом с двух сторон полотна до начала формирования выреза горловины спинки. При этом для дополнительной оттяжки используем в зоне работы грузы крабики (кошки).

С 540 ряда формируем вырез горловины.

Каретка справа.

Нам необходимо убавить 1*22(23)п, 1*4п, 2*3п.

Выдвигаем в ПНП всю левую от нуля сторону и первое убавление горловины (91-0-23).

Провязываем ряд налево, рабочую нить заводим за первую выставленную в ПНП иглу (это повторяем в каждом ряду). Продолжаем одновременно делать убавления по правому плечу и контролируем оттяжку.

Когда останется последняя группа петель плеча (5п), каретка слева. Ставим иглы плеча в ПРП и провязываем на всех иглах плеча 1 ряд направо на рабочей плотности. Иглы ставим в ПНП. Кончик нити отрезать с запасом для сборки.

Теперь необходимо закончить левую сторону полотна.

Каретка справа.

Ставим в ПРП иглы на которых необходимо продолжить работу (47-23). Справа 22-0-92 в ПНП и слева 91-48 в ПНП.

Заправляем нить в каретку. Кончик обвиваем за крайнюю иглу стоящую в ПНП перед иглами, стоящими в ПРП. Повесить оттяжку в зоне работы. Вяжем делая убавления аналогично правой стороне.

МК платье «Дженифер» Ерофеева Ольга

Когда вязание закончили, петли плеч закрыть бросовой нитью через колки. Петли горловины провязать на брос.нить 6-10 рядов.

Деталь отпарить и сверить с выкройкой.

Перед

Вяжем так же как спинку до начала выреза горловины (506 ряд).

НО! Разрез делаем с левой стороны!

Видео формирования горловины переда <https://youtu.be/O3TmlYHbFpI>

Довязав до 506р., включаем ЧВ и приступаем к формированию выреза горловины.

Каретка справа.

Выставляем в ПНП всю левую сторону от нуля + первое убавление (91-0-7).

Провязываем ряд налево, делаем обвитие крайней выставленной в ПНП иглы и вяжем направо. Продолжаем делать убавления по своему расчету. Всего мне необходимо убавить 1*7, 1*3,4*2,15*1.

При этом с 521 ряда начинаем формировать плечевой скос одновременно. Для этого по правой стороне убавляем 11*4п, 3*5п.

Когда все убавления выполнены, ставим иглы плеча в ПРП и провязываем на иглах плеча 1 сглаживающий ряд.

Выставить иглы плеча в ПНП., нить обрезать с запасом.

Далее необходимо довязать левую сторону полотна.

Переставляем каретку на левую сторону игольницы.

Иглы 91-6 ставим в ПРП.

ЧВ включено!

Счетчик рядов возвращаем на 506 ряд (начало выреза горловины). Во время вязания обязательно доводим каретку до счетчика, чтобы не сбиться с номера ряда и не пропустить начало скоса плеча.

В зоне работы повесить оттяжку.

Заправляем нить в каретку.

Вяжем также как правую сторону. Необходимо убавить 1*6, 1*3, 4*2, 15*1 п.

С 521 ряда скос плеча 11*4п и 3*5п.

Закончив убавления, провязываем на всех иглах плеча сглаживающий ряд влево.

Нить обрезать с запасом.

Петли плеч закрыть брос. нитью через колки, а петли горловины провязать на брос. 6-10 рядов.

Полотно отпарить.

Сшиваем плечи

Видео [https://youtu.be/ CzWFN7xQX0](https://youtu.be/CzWFN7xQX0)

Навесить петли правого плеча переда лицом к себе на иглы.

Сверху лицом к лицу навесить петли правого плеча спинки.

Иглы в ПНП.

Убираем брос.нить, распустив закрытие через колки.

Ставим каретку на левую сторону.

Плотность 6 (плотность вязания основного полотна). ЧВ выключено.

Заправляем в каретку нить, оставленную для сборки после сглаживающего ряда плеча.

Провязываем один объединяющий ряд.

Ставим иглы снова в ПНП и закрываем петли через колки этим же или другим кончиком нити туго.

Вяжем ворот и присоединяем.

Видео <https://youtu.be/ByWAPIBExRA>

Для резинки 1*1 необходимо набрать нечетное кол-во петель.

По горловине переда и спинки у нас $65+65=130$ п

Я наберу 66-0-67 с учетом плечевых швов.

Крайние петли на ЗИ.

Сдвиг на Р.

П наборного ряда 0-.

Повесить гребенку и оттяжку 3-4 больших груза.

П кругового ряда 0*/0*

П резинки 4**/4**

Вяжем до 61 р по счетчику (11см). Если хотите двойной ворот, то вяжем ~20-22см. Рабочую нить НЕ обрываем.

После резинки переносим петли с ПИ на ЗИ.

ПИ опускаем и накрываем чем-нибудь.

Навешиваем петли горловины спинки и переда на иглы. Для этого полотно держим изнаночной стороной к себе. брос.нить отвернуть от себя и при помощи деккера подхватываем петельки и навешиваем на иглы. На лишние 2 иголки навесить шов правого плеча и на 1 иглу край левого плеча переда.

Брос.нить убирать не торопимся! Она нам не мешает. Ее можно убрать, когда вы соберете ворот с вырезом и убедитесь, что вас все устраивает.

Выставляем иглы в ПНП.

МК платье «Дженифер» Ерофеева Ольга

Язычки игл закрыть.

Провязываем ряд вручную, для того чтобы петли были все одинакового размера подкладываем под пяточки игл вдоль рельсы полоску шириной ~1.7см. и доводим пяточки игл до шаблона.

Довязав ряд до конца нить отрезать с запасом для сборки ворота.

Выставить иглы в ПНП

Справа на лево закрываем петли косичкой провязывая петлеувителем одну петлю через другую.

Кончик нити протянуть в последнюю петлю.

Если такой способ закрытия вам неудобен, то соедините детали закрытием петель через колки петлеувителем.

Сшиваем левое плечо аналогично правому.

Пришиваем рукава.

Видео <https://youtu.be/KiR9eQvKmJs>

Навесить край проймы лицом к себе (от метки до метки) на том же промежутке игл, на котором вязали окат (82-0-83). Делаем это при помощи деккера по линии между кромочной и второй петлей, равномерно распределяем по иглам. Край проймы должен заходить за язычки игл.

Сверху навесить петли оката рукава лицом к лицу к пройме на края игл. При этом брос. нить отгибаем от себя и НЕ распускаем.

Закрыть язычки игл и аккуратно провязать петли оката через край проймы, постепенно задвигая иглы.

Закрыть петли кончиком, оставленным для сборки петлеувителем не туго, чтобы не стянуть шов (можно сделать в меньшее кол-во сложений, чем основное полотно).

Соединив окат с проймой и убедившись что все аккуратно, убрать брос.нить.

Пришиваем второй рукав.

Швы оката и швы плеч отпарить.

Отпарить шов присоединения ворота.

Слегка отпарить резинку по горловине.

Боковые швы и швы рукавов сшить иглой сверху вниз вертикальным трикотажным швом кончиками, оставленными для сборки.

<https://youtu.be/w5xvjYtizwY>


Ворот сшиваем так, чтобы шов был на изнаночную сторону.

Резинку внизу отпарить, придавая нужную форму.

Все швы отпарить, провести контрольные измерения.

Кончики зафиксировать и спрятать.

Поздравляю вас с окончанием работы!

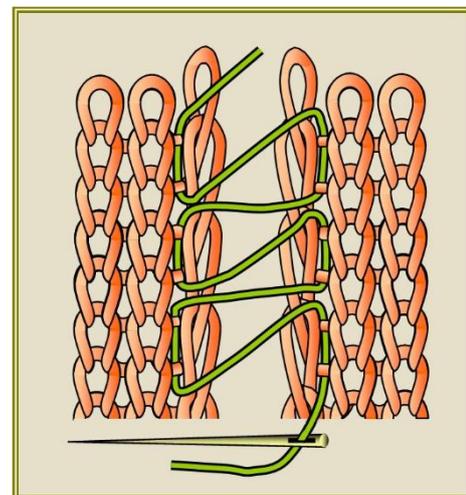

*МК платье «Дженифер»
Ерофеева Ольга*

Буду рада видеть ваши изделия.

Обращаю ваше внимание, что мастер класс предназначен исключительно для личного пользования. Его перепродажа или публикация без моего разрешения, будет нарушением авторского права и является незаконной.

С уважением, Ерофеева Ольга

ИГ @olga_knitstyle