

08.2024г




ТОП «ОРЕГАНО»

ОПИСАНИЕ

АВТОР САВАТЕЙ ОЛЬГА @VISCOZZI.CROCHET

1. Описание модели.

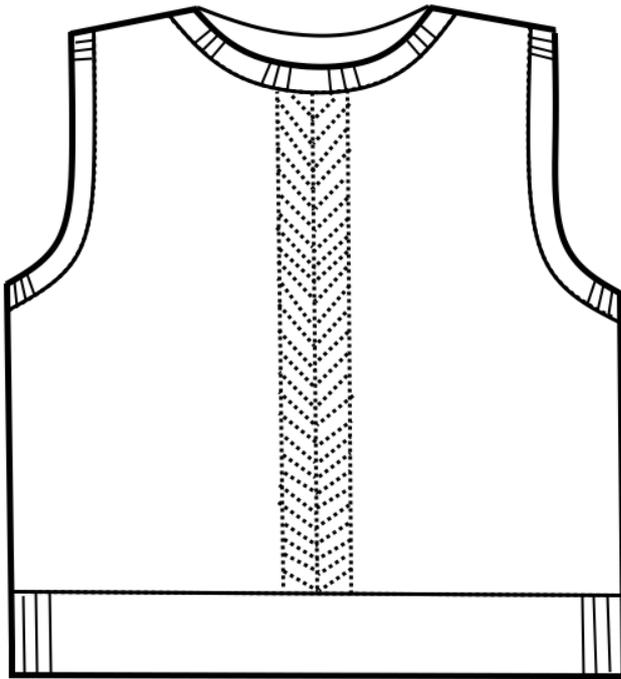

Топ «Орегано» прилегающего силуэта, связан крючком в технике поперечного вязания отдельными деталями. В качестве оформления горловины и пройм выполнены поперечные планки.

Основное полотно топа связано узором с ажурными дорожками, что делает полотно продуваемым, а изделие более легким.

«Изюминкой» данной модели является декоративный центральный элемент «Коса», выполненный по переду и спинке изделия.

Длина топа чуть ниже талии.

2. Пряжа и инструменты.

Изделие, представленное в описании (размера S) связано из пряжи Alize Diva silk effect, цвет №383, 100% микрофибра, 350м/100г.

Расход: XS- 250г / S-250г / M- 300г / L- 400г

Для вязания данной модели рекомендуется пряжа со схожими характеристиками, которая хорошо держит узор и не расправляет его после стирки. В противном случае изделие будет иметь совсем другой вид.

Крючки: №3,5-основной; №3-для нижней планки и обвязки горловины и пройм; №2,5 вспомогательный.

Также потребуются маркеры для вязания, игла с тупым носиком для заправки концов нитей, сантиметровая лента.

3. Образец. Расчет плотности вязания.

Чтобы попасть в размерную сетку, представленную в описании, необходимо попасть в указанную плотность.

Плотность вязания в образце, связанном крючком №3,5:

$$10 \times 10 \text{ см} = 28 \text{ п} \times 30 \text{ р}$$




28п : 10= 2.8п 30р : 10=3р

Плотность равна: **2.8п x 3р в 1см полотна.**


Обратите внимание, что количество петель идет в расчет длины изделия, а количество рядов – в расчет ширины.

4.Узоры. Схемы. Условные обозначения.


Основной узор

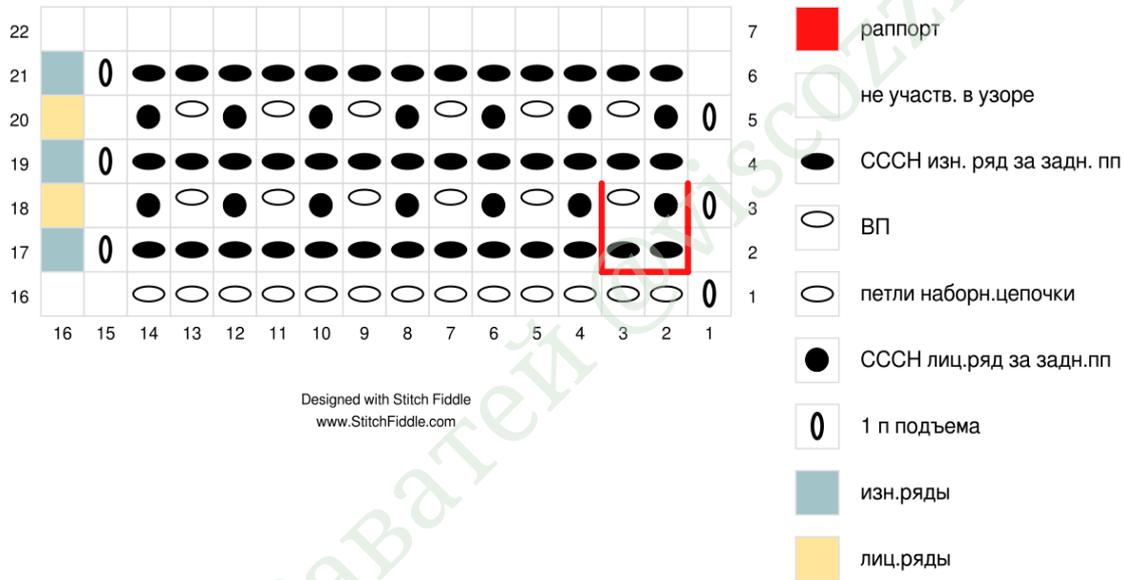

Узор планок

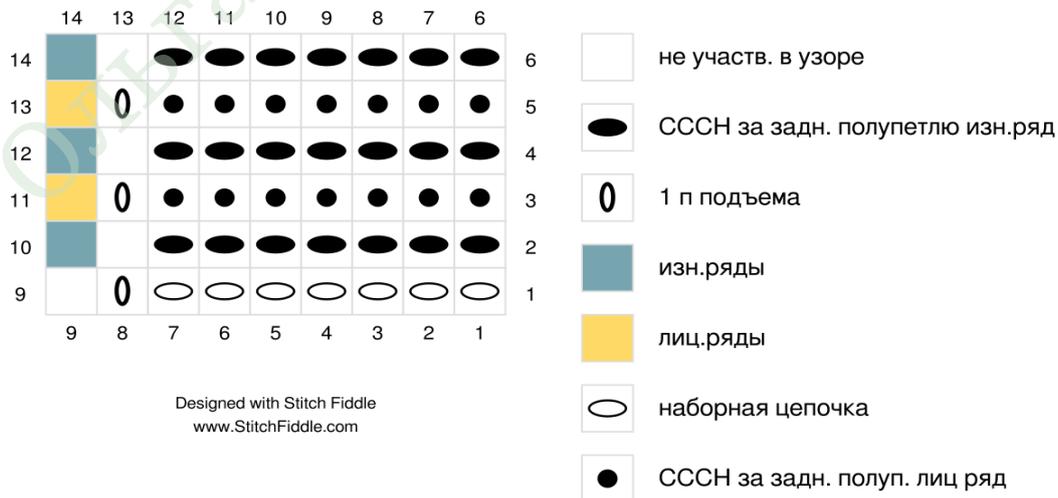


Узор «Коса»

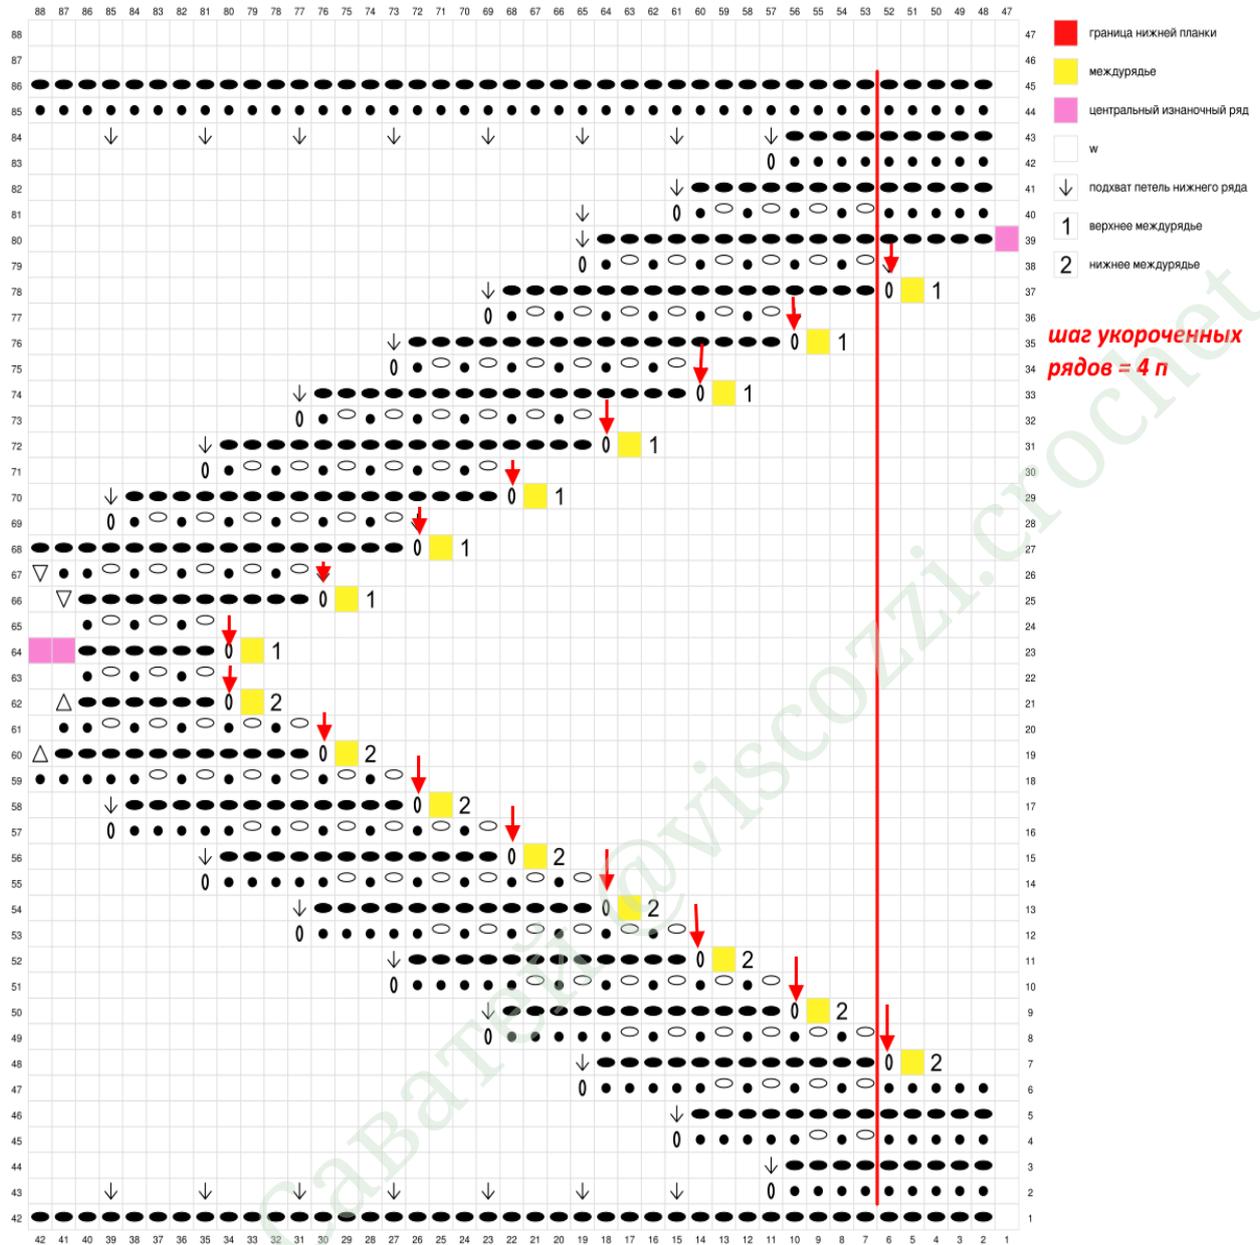

ВНИМАНИЕ: Схема узора «Коса» представлена не в полную величину, а для понимания принципа вязания.

Схема проймы и плеча

(Противоположная пройма и плечо вяжутся симметрично)

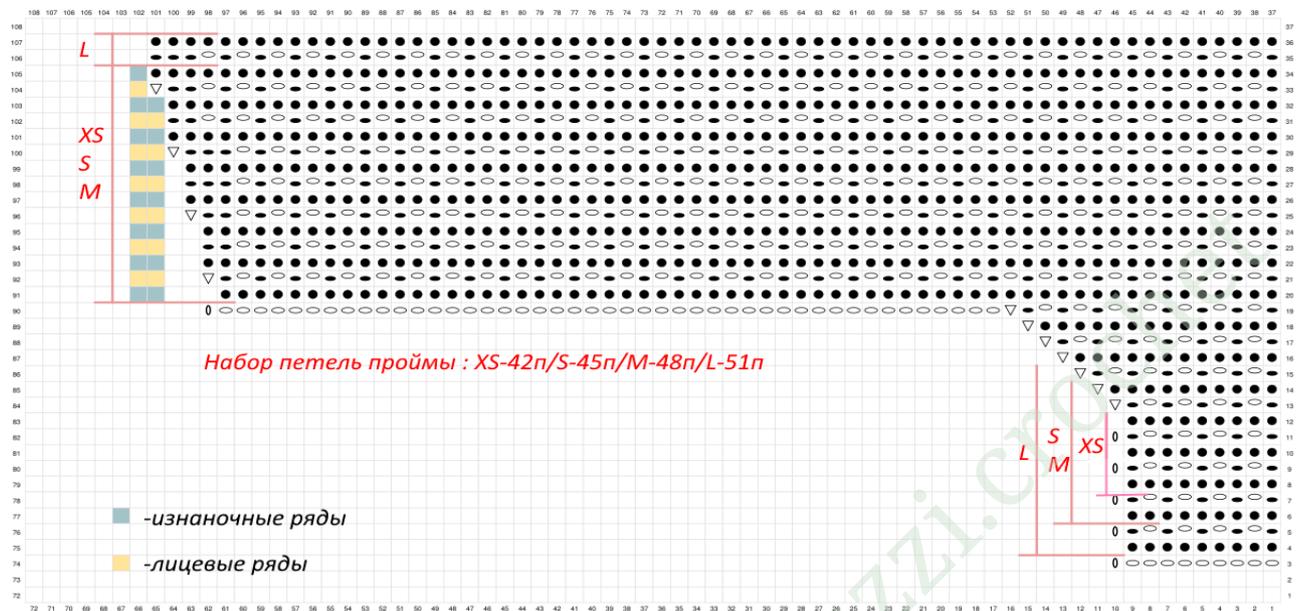

Условные обозначения

	СССН - Соединительный столбик с накидом за заднюю полупетлю ИЗНАНОЧНЫЕ ряды
	СССН – Соединительный столбик с накидом за заднюю полупетлю ЛИЦЕВЫЕ ряды
	ВП - Воздушная петля
	Убавка
	Прибавка

Схема горловины спинки




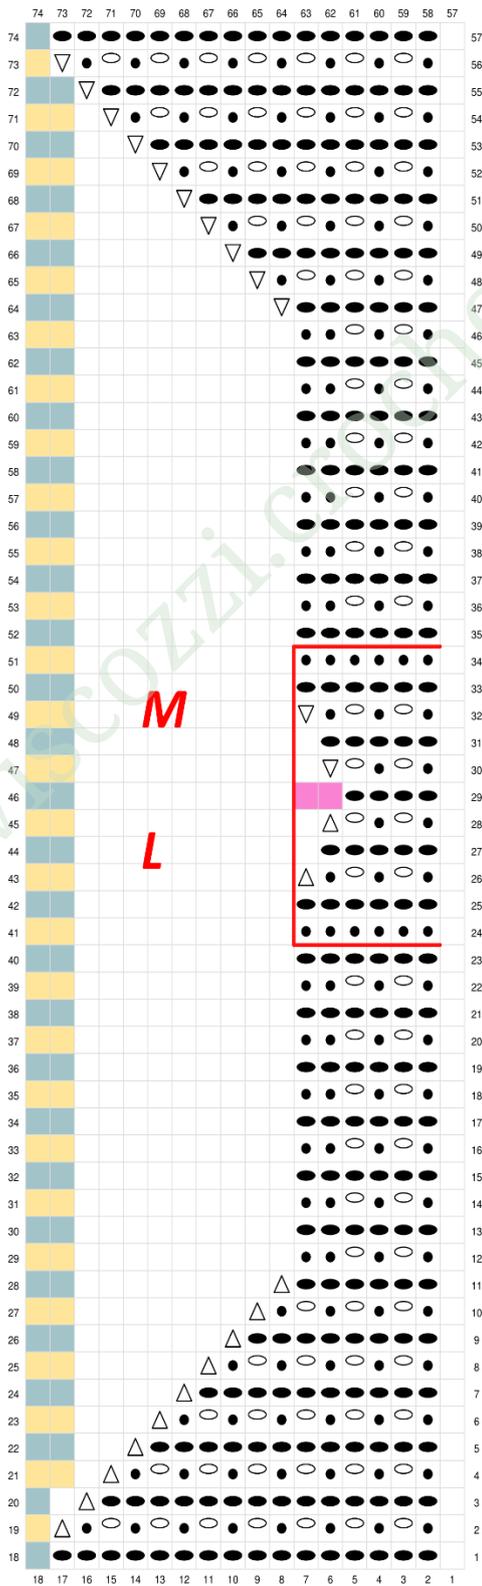


Схема горловины переда

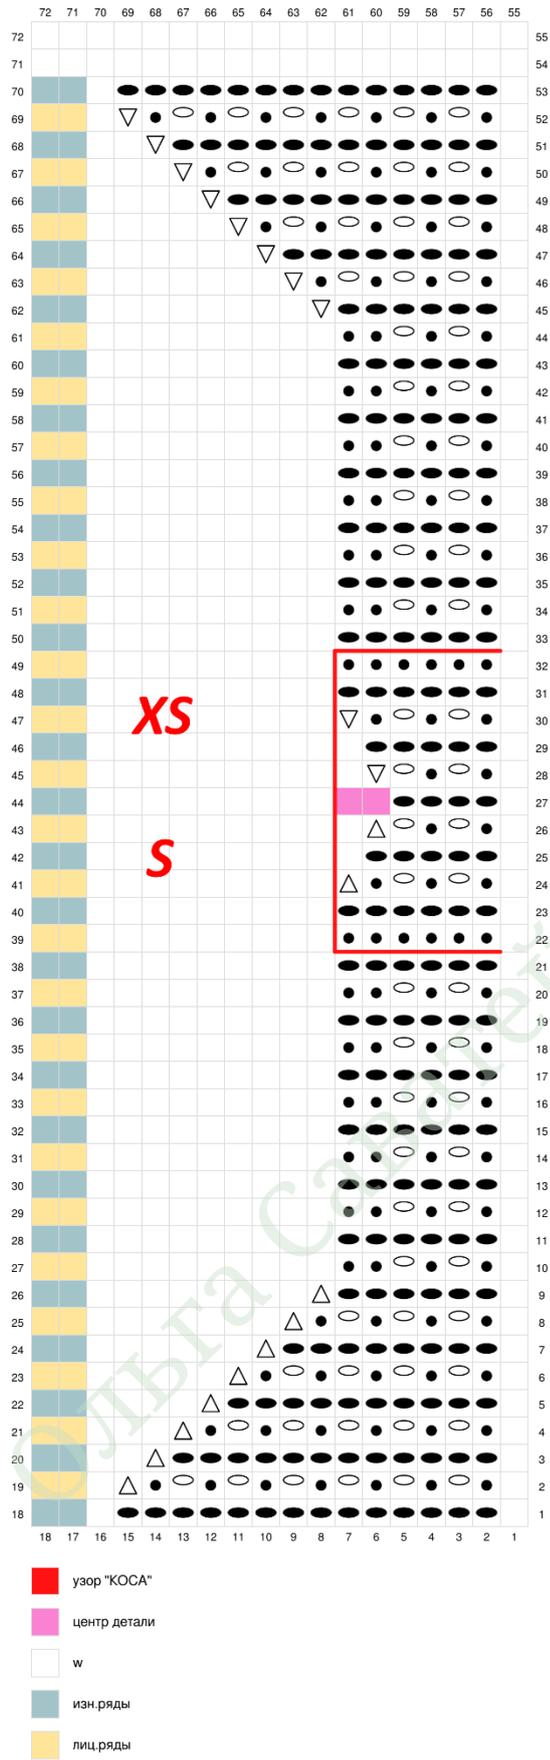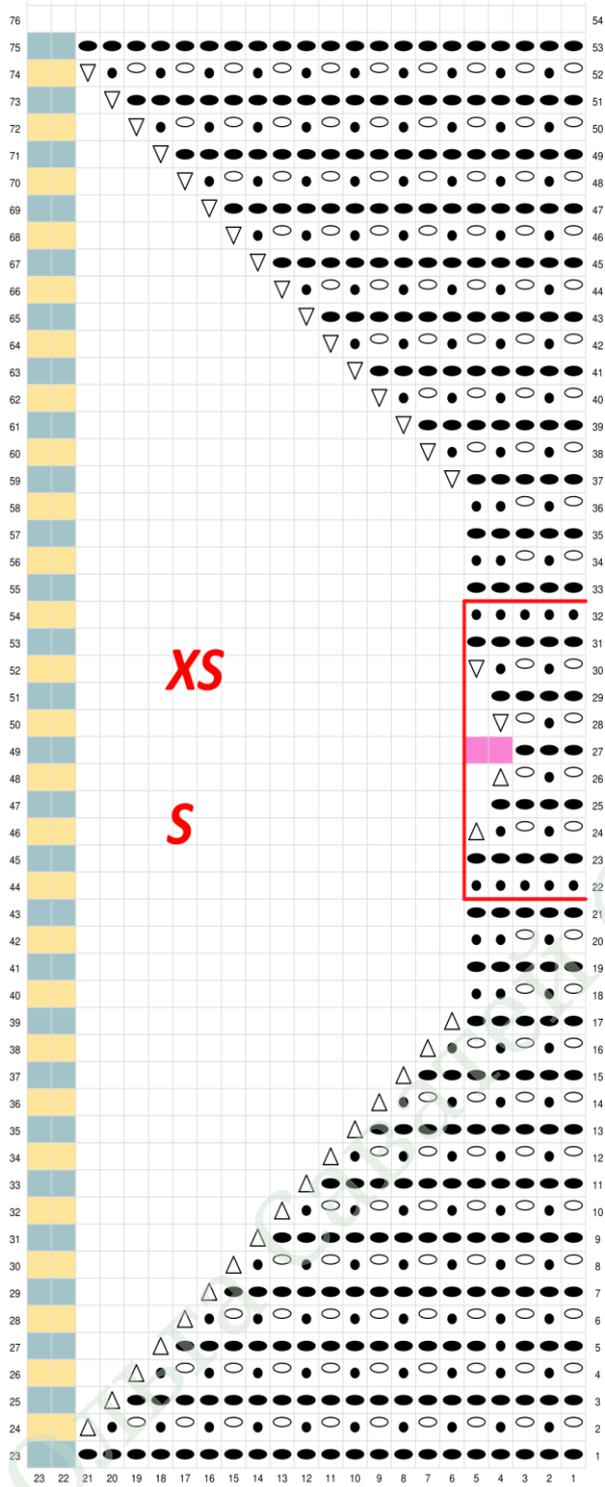

- Узор "КОСА"
- центр детали
- w
- Изн. ряды
- Лиц.ряды

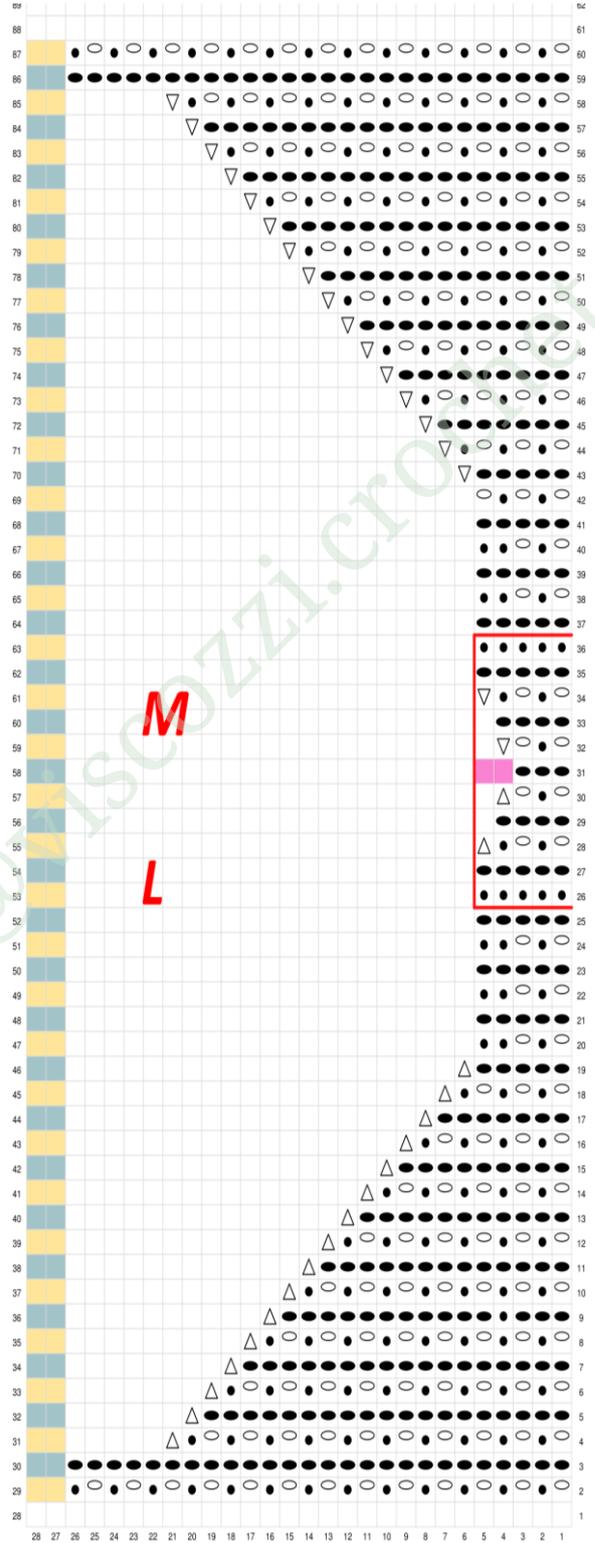

- Узор "КОСА"
- центр детали
- w
- Изн. ряды
- Лиц.ряды

5. Видео-пояснения.

1. Основной узор

2. Узор «Коса» ч.1

ч.2

ч.3

3. Прибавка, убавка

4. Боковой шов


5. Плечевой шов

6. Планка горловины

7. Планки пройм

6. Мерки. Параметры изделия.


Для выбора размера или расчетов изделия необходимо снять мерки, как показано на рисунке:

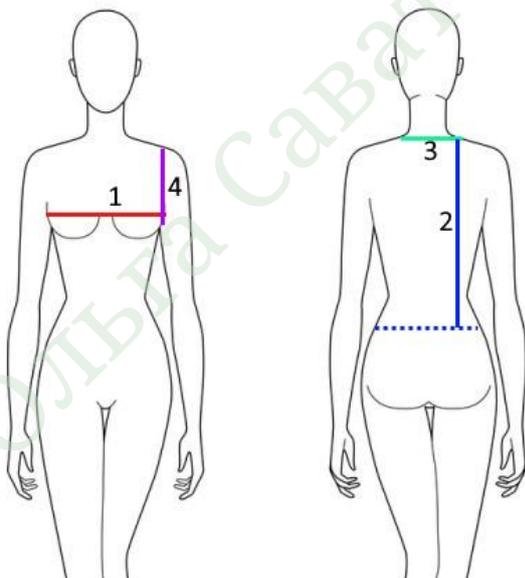

- 1- Обхват груди, см (ОГ :2= ПОГ-полу-обхват груди)
- 2- Длина изделия, см (ДИ)
- 3- Ширина горловины, см (ШГ)
- 4- Высота проймы, см (ВП)

Если вы хотите увеличить длину изделия, то добавляйте к начальной цепочке количество петель кратное 4.

Параметры изделия

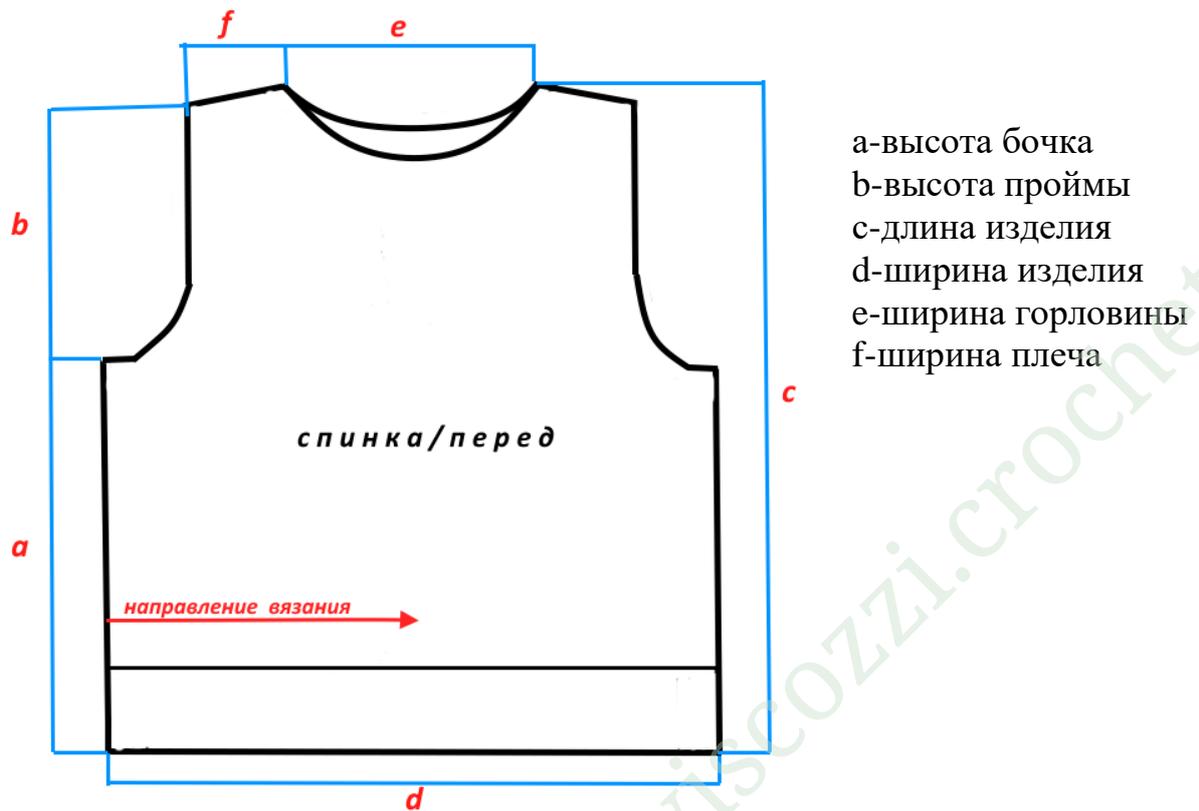

а-высота бочка
 б-высота проймы
 с-длина изделия
 д-ширина изделия
 е-ширина горловины
 ф-ширина плеча


Алгоритм расчета изделия на другой размер

После расчета вашей плотности в образце можно приступать к расчетам.

1. Длина изделия с – мерку ДИ умножить на количество петель в 1 см полотна по вашей плотности.

2. Высота проймы б - мерку 4 умножить на количество петель в 1 см полотна.

Из полученного числа вычесть число прибавок проймы.

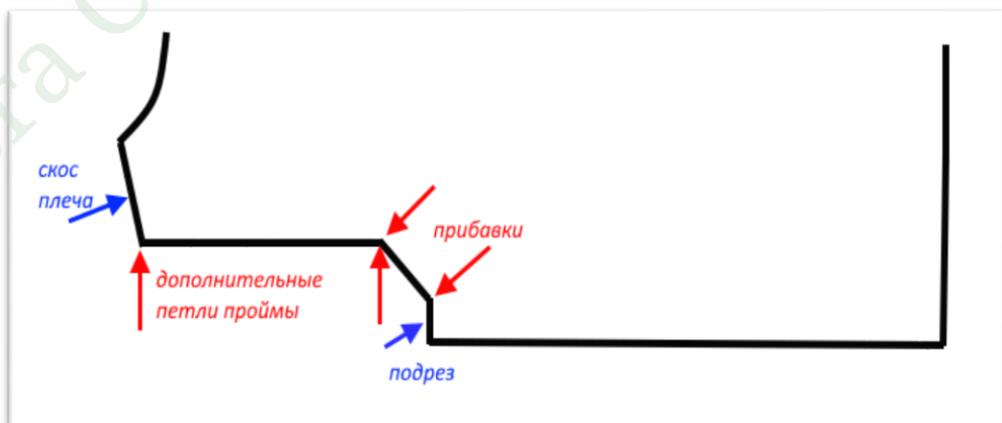

Для размеров XS,S,M,L – 7 прибавок; для размеров после L- 9 прибавок и более.

Из полученного числа также вычитаем число прибавок скоса плеча.

Для размеров XS,S,M,L – 4прибавки; для размеров после L – 5 прибавок и более.

Прибавки/убавки скоса плеча выполняются в конце лицевых рядов через 1 лицевой ряд, начиная с первого лицевого ряда плеча.

Оставшееся число – это количество дополнительных петель проймы.

Пример: ДИ=50см; ВП=21см; Плотность: 2.8п x 3р

ДИ- 50 x 2.8 =140п ВП- 21 x 2,8=58п

Для проймы берем 9 прибавок, значит $58-9=49п$

Прибавки для скоса плеча берем 4, значит $49-4=45п$ - дополнительные петли проймы.

3.Высота бочка а- из параметра с (длина изделия) вычесть параметр b (высота проймы без вычета прибавок проймы и скоса плеча) получаем число петель наборной цепочки бочка.

4.Ширина изделия d (деталей переда и спинки)- Т.к. полотно имеет хорошую эластичность и растяжимость, то для получения прилегающего силуэта необходимо учитывать коэффициент растяжимости k.

Следовательно, детали буду по ширине меньше, чем ПОГ.

ПОГ умножить на k (коэффициент растяжимости полотна) **k=0,85**

Пример: ПОГ=44см $44 \times 0,85 = 37,4 \sim 38см$ – ориентировочная ширина изделия.

Для регулировки ширины изделия в большую сторону ориентируйтесь на данные размера L в таблице размеров. К этим параметрам добавляйте необходимое вам количество рядов. В меньшую сторону от размера XS.

Красными стрелками указаны участки, в которых можно добавлять или убавлять ряды (в подрез, в пройму, в ширину плеча, при необходимости в горловину)



Таблица размеров.

	XS	S	M	L
Полу-обхват груди ПОГ, см	40-42	44	46-48	50
Длина изделия c , см	45	46	49	51
Ширина изделия d , см	36	38	42	44
Длина бочка a , см	25	25	26,5	28
Высота проймы b , см	18,5	19,5	20,5	21,5
Ширина плеча f , см	5,5	5,5	5,5	6,5
Ширина горловины e , см	19	19	21	21
Высота скоса плеча, см	1,5	1,5	1,5	1,5

Ширина изделия указана с учетом коэффициента растяжимости = 0,85

Таблица петель и рядов.

	XS	S	M	L
Петли начальной цепочки (бочок)	75	75	79	83
Петли нижней планки	16	16	16	16
Ряды подреза	5	7	7	9
Прибавки/убавки проймы	7	7	7	7
Дополнительные петли проймы	42	45	48	51
Ряды плеча	15	15	15	17
Прибавки скоса плеча	4	4	4	4
Кол-во рядов горловин до/после «Косы»	20/20	20/20	22/22	22/22
Прибавки/убавки горловины спинки	8/8	8/8	10/10	10/10
Прибавки/убавки горловины переда	16/16	16/16	16/16	16/16



Важно!

В данном участке (указан стрелкой) у вас может получиться не 4 последние петли, а, например, больше – 5 или 6. Тогда провязываем их как полный раппорт.

Если остается 1- 2-3 петли, то включаем их в предыдущий раппорт.

7. Начало работы. Деталь спинки.

Набрать цепочку из количества петель соответствующих вашему размеру.


Далее вяжем ориентируясь на схемы и фото-инструкции.

Нижнюю планку провязываем крючком №3.

Провязываем подрез соответственно вашего размера. Далее выполняем прибавки проймы в каждом ряду. Всего 7 прибавок.



В лиц. ряду сразу после последней прибавки набираем дополнительные петли проймы соответственно вашего размера.

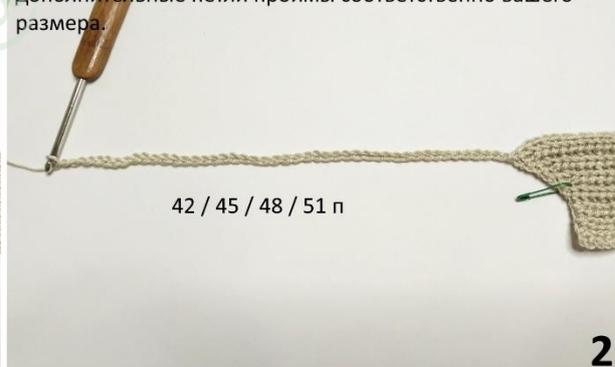

Провязываем изнаночный ряд ССН



Далее вяжем ряды плеча по вашему размеру. Выполняем прибавки скоса плеча через 1 лиц. ряд. Начиная с первого лиц. ряда. Всего 4 прибавки.



После рядов плеча в конце лиц. ряда начинаем выполнять убавки горловины в каждом ряду.
Количество убавок соответственно вашего размера.



Далее вяжем ряды ровного участка горловины до узора "Коса".



Далее провязываем первую половину узора "Коса" (см. схему и Видео-пояснение)



Далее провязываем вторую половину "Косы"



Провязываем сглаживающий лицевой ряд



Далее симметрично провязываем ряды ровного участка горловины.



В начале изнаночного ряда выполняем первую прибавку. И далее выполняем прибавки горловины по количеству равные числу убавок.



Провязываем скос плеча, выполняя 4 убавки через 1 лицевой ряд.



Отсчитать от края плеча количество петель равное числу дополнительных петель проймы. Установить маркер. В конце лиц. ряда выполнить первую убавку проймы.

42 / 45 / 48 / 51 п



13

Выполнить все убавки (= числу прибавок проймы)




14

Далее провязать ряды подреза соответственно вашего размера. Такое же количество, как и с левой стороны спинки.



15

Последний ряд изнаночный (СССН). Нить внизу детали. Оставляем нить для шва длиной примерно в 3 раза больше шва.

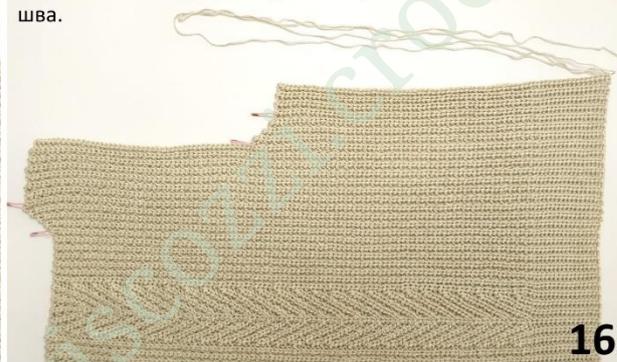

16

Деталь спинки готова.



8. Деталь переда.

Провязываем подрез, пройму и плечо аналогично спинке.



1

Далее выполняем убавки горловины в конце и в начале каждого ряда. Всего 16 убавок.

Для размера L и более в указанном ряду оставляем непрвязанными 5 петель, чтобы углубить горловину. (см. схему)



2

Далее провязываем ряды ровного участка горловины до узора "Коса" по схеме для вашего размера.



3

Провязываем узор "Коса".



4

После "Косы" провязываем ряды ровного участка горловины.



5

Далее выполняем прибавки горловины в каждом ряду. Симметрично правой стороне горловины.



6

Провязываем плечо и пройму переда аналогично детали спинки.

42 / 45 / 48 / 51 п



7

Оставляем нить для шва.



8

Деталь переда готова.



9. Сборка топа. Постобработка.

1. Выполнение боковых швов соединительными столбиками с изнаночной стороны крючком №3. (см ВИДЕО 4)
2. Выполнение плечевых швов с изнаночной стороны столбиками без накида совмещая узор на деталях переда и спинки крючком №3. (см ВИДЕО 5)
3. Обвязка горловины выполняется крючком №3, крайние 3 петли провязываем крючком №2,5 (см ВИДЕО 6)
4. Обвязка пройм, так же выполняется крючком №3, а крайние петли – крючком №2,5 (см ВИДЕО 7)

Далее заправляем все концы нитей с изнаночной стороны.

Готовый топ необходимо постирать в прохладной воде. В мокром состоянии можно немного потянуть изделие в длину для того, чтобы выровнять петельки. Сушить топ рекомендуется на горизонтальной поверхности.

Изделие **НЕ ОТПАРИВАТЬ!** Т.к. узор в полотне может потерять свою рельефность и станет приплюснутым из-за чего может пострадать внешний вид изделия. Нам этого не надо)

Итак, ваш топ «ОРЕГАНО» готов!



Модель и материалы данного описания являются авторскими. Все права на данное описание принадлежат автору. Данное описание предназначено для частного использования. Копирование, перепродажа и распространение данного описания и материалов из него ЗАПРЕЩЕНЫ! При демонстрации данного изделия в социальных сетях ссылка на автора ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Благодарю за выбор моего описания!

Пожалуйста, пришлите фото Вашей работы автору на почту или в соцсети.



Соцсети автора: Telegram <https://t.me/viscozzicrochet>

Boosty.to <https://boosty.to/viscozzicrochetpatterns>

VK <https://vk.com/viscozzicrochet>

e-mail os.patterns@yandex.ru

август 2024г