



Вязаная укороченная блуза с пышными рукавами

Moss

ПРЯЖА

Стоковая пряжа Sinfonia Dufay, 30% бэби альпака, 14% мерини-совая шерсть, 28% хлопок, 28% полиэстер; 270 м в 100 г. Всего понадобится около 350 (360, 370, 385, 400, 420, 440) г или 945 (975, 1000, 1040, 1080, 1135, 1200) м черного цвета.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Прямые спицы 2,5 мм и 3,5 мм

Круговые спицы 2,5 мм

Дополнительные круговые спицы для перемещения незакрытых петель и/или петледержатели

Маркеры для петель

Гобеленовая игла

ПЛОТНОСТЬ

20 п. и 28 р. лицевой гладью = 10x10 см спицами 3,5 мм (см. 4-е замечание на стр. 3).

37 р. узором резинки 2x2 = 10 см спицами 2,5 мм

Если ваша плотность вязания отличается от той, что указана, измерения деталей и готового изделия будут отличаться от тех, что должны быть в вашем размере. Рекомендовано достичь указанной плотности или выбрать описание ближайшего большего или меньшего размера.

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ



Легкий, как пух, обволакивающий все вокруг теплым и мягким покрывалом, сглаживающий все неровности лесной ковер – вот такие свойства у мха позаимствовала одноименная вязаная блуза. На первый взгляд, простой дизайн смело играет пропорциями. Укороченная длина и умеренная свобода облегания противопоставлены высокому вороту и пышным рукавам, собранным высокой резинкой-манжетой. Здесь вы найдете разные технологии анатомической посадки: асимметричные проймы и окаты, расширение для груди, диагональные вытачки для груди, удлинение верхней части спинки. Японское, смещенное назад, плечо – это еще одна находка для любителей стильных акцентов.



ИЗМЕРЕНИЯ

Размер: XS (S, M, L, XL, XXL, XXXL)

Обхват груди: 82-86 (88-92, 94-98, 100-104, 106-110, 112-116, 118-122) см

Обхват бедер: 86-90 (92-96, 98-102, 104-108, 110-114, 116-120, 122-126) см

Окончательный размер изделия на уровне груди: 92 (98, 103, 109, 116, 122, 128) см

Размер чашки: A (A, B, C, D, D-E, D-E); обладательницам более пышной груди, чем указано в вашем размере, введена небольшая корректировка длины переда (см. стр. 7, Замечание III).

Рост: 167-173 [160-166] см

Длина спинки (от горловины до низа резинки): 59,5 (59,5, 59,5, 59,5, 60, 60, 61 [57,5 (57,5, 57,5, 57,5, 58, 58, 59,5)] см

Предлагаемый припуск на свободу облегания на уровне груди: в среднем 6-10 см. Образец на модели связан по описанию размера L со свободой облегания 7 см.

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ


1. Перед началом работы обязательно прочесть все описание.
2. При наборе петель и после завершения деталей оставить достаточно длинные свободные концы нитей для дальнейшего сшивания и отделки.
3. Описание дается для размера XS, числа в скобках соответствуют размерам S, M, L, XL, XXL и XXXL. Если в описании встречается только одно число, оно относится ко всем размерам.
4. В описании рекомендуется использовать воздушную пушистую пряжу, в составе которой содержится мохер, ангора, альпака. Если будете использовать гладкую и более плотную пряжу, для достижения указанной плотности вам потребуется более толстые спицы.
5. Изделие связано отдельными деталями снизу вверх, которые далее сшиваются. Петли для воротника поднимаются на собранном изделии, а сам воротник выполняется круговым вязанием.
6. Описание предлагает две длины рукавов и корпуса: стандартную и для невысоких. Числа и измерения для невысоких, если отличаются от стандартных, указаны в квадратных скобках [и синим цветом].
7. Крайние петли по всей длине деталей – снятые кромочные (косичка), даже если в дальнейшем описании об этом не упоминается.
8. Измерения ширины на рисунках выкроек рассчитаны без учета кромочных петель.




РАСКЛАД И РИСУНКИ ВЫКРОЕК (СМ)



10,5 (10,5, 11,5, 11,5, 12,5, 12,5, 13,5) 16 (17, 16, 17, 17, 18, 17)

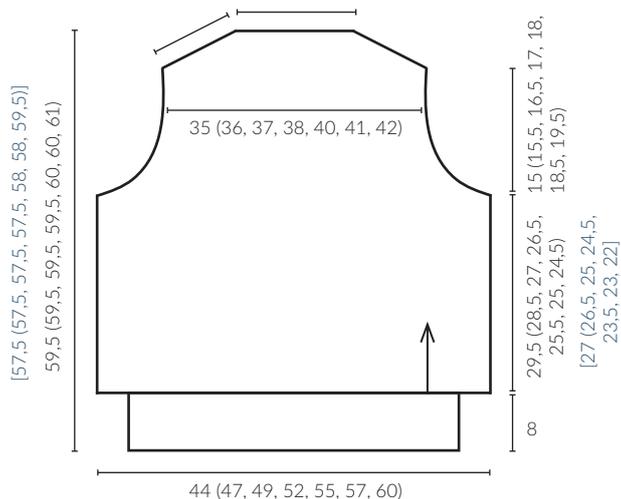

10,5 (10,5, 11,5, 11,5, 12,5, 12,5, 13,5) 10,5 (10,5, 10,5, 11,5, 12, 12, 13)

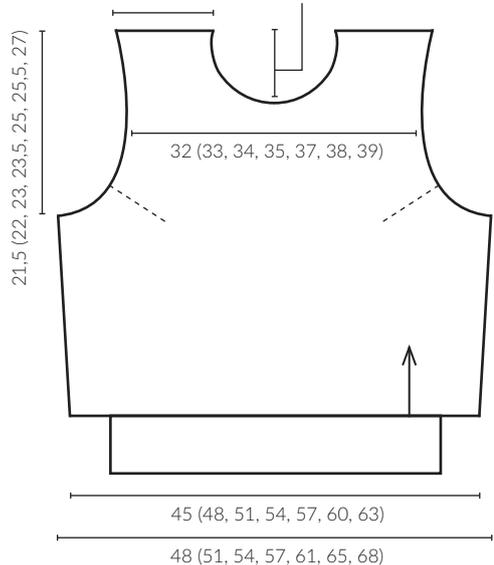

Лицевая гладь. Все лицевые ряды – лиц. п., все изнаночные ряды – изн. п.

Резинка 2x2 для поворотного вязания.

Ряд 1 (лицевая сторона): кромочная п., 1 лиц. п., *2 изн. п., 2 лиц. п.*

Повторять между * до конца ряда.

Ряд 2 (изнаночная сторона): кромочная п., 1 изн. п., *2 лиц. п., 2 изн. п.*

Повторять между * до конца ряда.

Повторять ряды 1 и 2.

Резинка 2x2 для кругового вязания.

Круговой ряд 1 (лицевая сторона): *2 лиц. п., 2 изн. п.* Повторять между * до конца кругового ряда.

Повторять круговой ряд 1.

Снятая кромочная петля (косичка). В начале каждого ряда снять первую п., не провязывая. Последнюю п. каждого лицевого ряда вязать лицевой п., последнюю п. каждого изнаночного ряда вязать изнаночной п. Нить переносить, не обертывая крайнюю п.

Сглаживающий ряд используется для выравнивания ступенек, образовавшихся после выполнения укороченных рядов. Поднять нить, которой была обернута петля, на левую спицу, тем самым освобождая петлю, и провязать их вместе. Нить обертывания при провязывании ее с петлей всегда остается на изнаночной стороне изделия.

СОКРАЩЕНИЯ

п. – петля, петли

р. – ряд, ряды

изн. – изнаночная (-ый)

лиц. – лицевая (-ой)

ОБП – обернуть нитью следующую петлю, повернуть работу.

M1L – поднять петлю, которая находится двумя рядами ниже под только что провязанной петлей, на левую спицу и провязать ее лиц.

п. Прибавлена 1 п.

M1R – поднять петлю, которая находится одним рядом ниже под следующей петлей, на левую спицу и провязать ее лиц. п. Прибавлена 1 п.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И УРОКИ ВЯЗАНИЯ НА VILNONIS.NET



Идеальная длина рукава



Красивый и аккуратный способ закрытия петель резинки 2x2



Смещенное назад "японское" плечо

ЗАМЕЧАНИЕ I

В описании **всех деталей** в указанное количество рядов основных полотен не включены ряды нижних резинок.



ЗАМЕЧАНИЕ II

Во время выполнения убавлений для скосов плеч крайние 3 п. формируют прочные и неэластичные полосы, стягивающие полотно спинки. Не нужно стараться каким-либо образом расслаблять или вытягивать эти петли, стараясь удлинить диагональные края. Стягивание предусмотрено описанием, выкройками и выполняет важные функции.

СПИНКА

Прямыми спицами 2,5 мм набрать 86 (90, 94, 102, 106, 110, 118) п. итальянским методом набора для резинки 2x2. В следующем р. начать вязать узором резинки 2x2 для поворотного вязания (см. Узоры и технические приемы) и провязать всего 30 р.; закончить в изн. р. Далее вязать спинку лицевой гладью. Провязать лиц. р., равномерно прибавляя 4 (6, 6, 4, 6, 6, 4) п. методом M1R или M1L в лицевые п. резинки. На спицах 90 (96, 100, 106, 112, 116, 122) п. В следующем изн. р. перейти на прямые спицы 3,5 мм и продолжить вязать прямо, пока высота спинки не составит 82 (80, 76, 74, 72, 70, 68) [76 (74, 70, 68, 66, 64, 62)] р. от резинки. Закончить в изн. р.

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЙМ

В начале следующего лиц. р. закрыть 4 (5, 6, 7, 8, 9, 10) п. лицевыми п. (первый ряд проймы). Вязать р. до конца, повернуть работу. В начале следующего изн. р. закрыть 4 (5, 6, 7, 8, 9, 10) п. изнаночными п. Вязать р. до последних 2 п., провязать их вместе изн. п. Повернуть работу, кромочная п., 1 лиц. п., 2 п. вместе с наклоном вправо, вязать р. до последних 5 п., 2 п. вместе с наклоном влево, 1 лиц. п., 2 последние п. вместе с наклоном влево. Повернуть работу и провязать изн. р. Провязаны 4 установочных р. проймы.

В следующем лиц. р. выполнить ряд убавлений.

Кромочная п., 1 лиц. п., 2 п. вместе с наклоном вправо, вязать р. до последних 4 п., 2 п. вместе с наклоном влево, 2 лиц. п. Убавлены 2 п.

Повторить ряд убавлений еще 1 (2, 2, 3, 3, 3, 4) раз(а) в каждом 2-м р. и один раз в каждом 4-м р. На спицах осталось 72 (74, 76, 78, 82, 84, 86) п.

ФОРМИРОВАНИЕ СКОСОВ ПЛЕЧ

Продолжить вязать прямо, пока высота пройм не составит 42 (44, 46, 48, 50, 52, 54) р., включая установочные р. Закончить в изн. р.

В следующем лиц. р. выполнить ряд двойных убавлений.

Кромочная п., 2 лиц. п., 3 п. вместе с наклоном вправо, вязать до последних 6 п., 3 п. вместе с наклоном влево, 3 лиц. п. Убавлены 4 п.

Повторить ряд двойных убавлений еще 9 (9, 10, 10, 11, 11, 12) раз в каждом 2-м р. Провязать изн. р. и в следующем лиц. р. свободно закрыть все оставшиеся 32 (34, 32, 34, 34, 36, 34) п. лицевыми п. Оторвать нить, оставляя достаточной длины конец для сшивания левого плеча.

Окончательная высота спинки от резинки составляет 144 (144, 144, 144, 146, 146, 148) [138 (138, 138, 138, 140, 140, 142)] р.

ПЕРЕД

Прямыми спицами 2,5 мм набрать 86 (90, 94, 102, 106, 110, 118) п. итальянским методом набора для резинки 2x2. В следующем р. начать вязать узором резинки 2x2 для поворотного вязания (см. Узоры и технические приемы) и провязать всего 30 р.; закончить в изн. р. Далее вязать перед лицевой гладью. Провязать лиц. р., равномерно прибавляя 6 (8, 10, 8, 10, 12, 10) п. методом M1R или M1L в лицевые п. резинки. На спицах 92 (98, 104, 110, 116, 122, 128) п. В следующем изн. р. перейти на прямые спицы 3,5 мм и продолжить вязать прямо, пока высота переда не составит 18 (18, 18, 16, 10, 10, 8) [16 (16, 16, 14, 10, 6, 10)] р. от резинки. Закончить в изн. р. (обладательницам более пышной груди см. Замечание III).

РАСШИРЕНИЕ ДЛЯ ГРУДИ

В следующем лиц. р. выполнить ряд прибавлений.

Кромочная п., 1 лиц. п., M1R, вязать р. до последних 2 п., M1L, 2 лиц. п. Прибавлены 2 п.

Повторить ряд прибавлений еще 2 (2, 2, 2, 3, 4, 4) раз(а) в каждом 18-м (18-м, 16-м, 16-м, 12-м, 8-м, 8-м) [16-м (16-м, 14-м, 14-м, 10-м, 8-м, 6-м)] р. На спицах 98 (104, 110, 116, 124, 132, 138) п.



ЗАМЕЧАНИЕ III

Обладательницам более пышной груди, чем указано в размерной линейке на стр. 3, можно ввести небольшую корректировку, добавляющую длины для средней части переда. В укороченном изделии более пышная грудь может потребовать большей длины и приподнять нижнюю часть переда. Такая корректировка нужна только в том случае, если ваша чашка отличается от указанной больше, чем на один размер.

После того, как будет провязан первый изнаночный ряд с заменой спиц на 3,5 мм, провязать следующий лиц. р. до последних 7 (8, 9, 10, 11, 12, 13) п., ОБП. Вязать изн. р. до последних 7 (8, 9, 10, 11, 12, 13) п., ОБП. *В следующем лиц. р. не довязать 6 (7, 8, 9, 10, 11, 12) п. до предыдущей обернутой п., ОБП. В следующем изн. р. не довязать 6 (7, 8, 9, 10, 11, 12) п. до предыдущей обернутой п., ОБП.* Повторить между * еще один раз. Провязать лиц. р. до конца, вяжывая все обернутые п., повернуть работу. Провязать изн. р. до конца, вяжывая все обернутые п.

Укороченные и сглаживающие ряды здесь считать за два полных ряда у краев детали и включить их в число общих указанных рядов для определения высоты переда. Далее подсчет рядов вести у боковых линий, не содержащих изменений вследствие введения укороченных рядов.

ЗАМЕЧАНИЕ IV

Диагональные вытачки для груди начинаются в нижней части переда до пройм и далее продолжают-ся во время формирования пройм. Оба процесса описаны отдельно, но выполняются одновременно. Некоторые укороченные ряды для вытачек воздействуют только на количество рядов в средней части переда и не меняют количество рядов у краев детали. По этой причине подсчет количества рядов высоты переда до пройм, а также для самих пройм и их формирования нужно проводить только у краев детали.



ЗАМЕЧАНИЕ V

Расширение пройм начинается за 1 (1, 1, 1, 3, 3, 5) р. до формирования горловины. После того, как будет выполнена первая пара прибавлений для расширения пройм на противоположных сторонах детали, перед будет разделен горловиной на две отдельные зоны плеч. Далее продолжить прибавления для расширения пройм установленным шагом по отдельности: в начале ряда на левом плече и в конце ряда на правом плече.

ДИАГОНАЛЬНАЯ ВЫТАЧКА ДЛЯ ГРУДИ В ПРОЙМУ

Провязать всего 76 (74, 70, 68, 66, 64, 62) [70 (68, 64, 62, 60, 58, 56)] р. переда, закончить в изн. р. Ряды считать от резинки. В последнем изн. р. отметить маркерами для петель 42 (42, 46, 48, 48, 46, 48) центральных п. переда.

*Вязать следующий лиц. р. до второго маркера, переснять маркер, ОБП и вязать изн. р. до другого маркера на противоположной стороне детали, переснять маркер, ОБП.

Вязать следующий лиц. р. до второго маркера, временно снять маркер, снять нить обертывания и поместить ее на левую спицу за петлей, которая следует после обернутой п. **за работой**. Провязать вместе обернутую п., следующую п. и нить обертывания с наклоном влево лицевой п., провязать 3 (2, 1, 1, 1, 1, 1) лиц. п., повесить маркер, вязать р. до конца.

В следующем изнаночном р. вязать до маркера на противоположной стороне детали, временно снять маркер, снять нить обертывания и поместить ее на левую спицу за петлей, которая следует после обернутой п. **перед работой**. Провязать вместе нить обертывания, следующую за обернутой и обернутую п. изнаночной п. с наклоном вправо, провязать 3 (2, 1, 1, 1, 1, 1) изн. п., повесить маркер, вязать р. до конца. Убавлены 2 п. Провязать 2 р. прямо (или, как установлено далее в разделе "Формирование пройм").*

Повторить между * еще 2 (3, 3, 4, 5, 6, 6) раз(а). Убрать маркеры.

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЙМ

Провязать всего 82 (80, 76, 74, 72, 70, 68) [76 (74, 70, 68, 66, 64, 62)] р. переда. Ряды считать от резинки у боковых линий. В начале следующего лиц. р. закрыть 7 (8, 9, 10, 11, 12, 13) п. лицевыми п. (первый ряд проймы). Вязать р. до конца, повернуть работу. В начале следующего изн. р. закрыть 7 (8, 9, 10, 11, 12, 13) п. изнаночными п. Вязать р. до последних 2 п., провязать их вместе изн. п. Повернуть работу, кромочная п., 1 лиц. п., 2 п. вместе с наклоном вправо, вязать р. до последних 5 п., 2 п. вместе с наклоном влево, 1 лиц. п., 2 последние п. вместе с наклоном влево. Повернуть работу и провязать изн. р. Провязаны 4 установочных р. проймы.

В следующем лиц. р. выполнить ряд убавлений.

Кромочная п., 1 лиц. п., 2 п. вместе с наклоном вправо, вязать р. до последних 4 п., 2 п. вместе с наклоном влево, 2 лиц. п. Убавлены 2 п.

Повторить ряд убавлений еще 3 (3, 4, 4, 4, 5, 6) раз(а) в каждом 2-м р. На спицах осталось 66 (68, 70, 72, 76, 78, 80) п. (данное количество петель на спицах проверять после того, когда все шаги для выполнения диагональной вытачки для груди будут закончены). Далее вязать прямо, пока высота пройм не составит 28 (30, 32, 32, 32, 34, 34) р., учитывая установочные р. Закончить в изн. р.

В следующем лиц. р. выполнить ряд прибавлений (для расширения пройм).

Кромочная п., 1 лиц. п., M1R, вязать р. до последних 2 п., M1L, 2 лиц. п. Прибавлены 2 п.

Повторить ряд прибавлений еще 3 (3, 3, 4, 4, 4, 4) раза в каждом 6-м р. и 2 (2, 2, 1, 2, 2, 3) раз(а) в каждом 4-м р. Продолжать прибавления для расширения пройм на противоположных сторонах детали, как установлено, даже когда перед будет разделен горловиной на две отдельные зоны плеч.

ЗОНА ЛЕВОГО ПЛЕЧА

Провязать всего 29 (31, 33, 33, 35, 37, 39) р. пройм, учитывая установочные р. Закончить в лиц. р.

В следующем изн. р. закрыть 18 (20, 18, 20, 20, 22, 22) центральных п. изнаночными п., провязать изн. р. до конца.

Далее вязать только зону левого плеча. Открытые п. правой стороны временно переснять на дополнительные круговые спицы или петледержатель.

В следующем лиц. р. вязать до последних 5 п., 2 п. вместе с наклоном влево, 1 лиц. п., провязать последние 2 п. вместе с наклоном влево. *Повернуть работу, провязать изн. р. В следующем лиц. р. вязать до последних 4 п., 2 п. вместе с наклоном влево, 2 лиц. п.* Повторить между * еще 6 (6, 6, 6, 7, 7, 7) раз. Далее со стороны горловины вязать прямо до дальнейших указаний.

Провязать всего 56 (58, 60, 62, 66, 68, 72) р. левой проймы. Закончить в изн. р.

В следующем лиц. р. выполнить ряд прибавления (для закругления горловины).

Вязать р. до последних 2 п., M1L, 2 лиц. п. Прибавлена 1 п.

Повторить ряд прибавления еще один раз в каждом 2-м р. Провязать изн. р.

На спицах 23 (23, 25, 25, 27, 27, 29) п. Окончательная высота проймы составляет 60 (62, 64, 66, 70, 72, 76) р. Оторвать нить и переснять открытые п. левого плеча на петледержатель.

ЗОНА ПРАВОГО ПЛЕЧА

Для правой стороны горловины с лицевой стороны присоединить новый моток нити. Начать лиц. р. с провязывания первых двух п. с наклоном вправо, 1 лиц. п., 2 следующие п. вместе с наклоном вправо. Провязать р. до конца, *повернуть работу, провязать изн. р. Следующий лиц. р. начать с кромочной п., 1 лиц. п., 2 п. вместе с наклоном вправо, вязать р. до конца.* Повторить между * еще 6 (6, 6, 6, 7, 7, 7) раз. Далее со стороны горловины вязать прямо до дальнейших указаний.

Провязать всего 56 (58, 60, 62, 66, 68, 72) р. правой проймы. Закончить в изн. р.

В следующем лиц. р. выполнить ряд прибавления (для закругления горловины).

Кромочная п., 1 лиц. п., M1R, вязать р. до конца. Прибавлена 1 п.

Повторить ряд прибавления еще один раз в каждом 2-м р. Провязать изн. р.

На спицах 23 (23, 25, 25, 27, 27, 29) п. Окончательная высота проймы составляет 60 (62, 64, 66, 70, 72, 76) р. Оторвать нить, оставляя достаточной длины конец для сшивания правого плеча и переснять открытые п. правого плеча на петледержатель.

ЗАМЕЧАНИЕ VI

Во время формирования горловины как на левом, так и на правом плече, не забыть выполнять прибавления для расширения пройм, как установлено ранее.



ЗАМЕЧАНИЕ VII

По причине того, что манжеты рукавов очень узкие и плотные, край набора может оказаться недостаточно упругим для комфортного просовывания ладони. Рекомендуется ряд набора выполнить более толстыми спицами на один или два размера, далее продолжить вязать манжету указанными спицами.

ЗАМЕЧАНИЕ VIII

Вы можете корректировать длину рукава в зависимости от того количества рядов, который указан в описании, опираясь на свои индивидуальные измерения. Коррекцию длины можно вводить в верхней части, где рукав до окатов вяжется прямо. При этом нужно обратить внимание, что пышные рукава, собранные внизу узкой и упругой манжетой, должны быть на 2-4 см длиннее обычных, чтобы сформировался небольшой напуск.

ЗАМЕЧАНИЕ IX

Во время вязания окатов обязательно отметить левый и правый рукав для правильного выбора сторон при дальнейшем сшивании.



РУКАВА (2 ЗЕРКАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ)

Для мажеты прямыми спицами 2,5 мм (см. Замечание VII) набрать 42 (42, 46, 46, 50, 54, 54) п. итальянским методом набора для резинки 2x2. В следующем р. начать вязать узором резинки 2x2 для поворотного вязания (см. Узоры и технические приемы) и провязать всего 46 р.; закончить в изн. р. Далее вязать рукав лицевой гладью. Провязать лицевой р., равномерно прибавляя 34 (34, 32, 36, 34, 32, 32) п. методом M1R и/или M1L. На спицах 76 (76, 78, 82, 84, 86, 86) п.

Только для размеров XS (S, M, L, XL, XXL, -)

В следующем изн. р. перейти на прямые спицы 3,5 мм и провязать еще 9 (13, 15, 13, 17, 25, -) р. прямо. Закончить в изн. р.

В следующем лиц. р. выполнить ряд убавлений.

Кромочная п., 1 лиц. п., 2 п. вместе с наклоном вправо, вязать р. до последних 4 п., 2 п. вместе с наклоном влево, 2 лиц. п. Убавлены 2 п.

Повторить ряд убавлений еще 6 (4, 3, 3, 2, 1, -) раз(а) в каждом 10-м (12-м, 14-м, 14-м, 18-м, 26-м, -) [8-м (10-м, 12-м, 12-м, 14-м, 22-м, -)] р. На спицах осталось 62 (66, 70, 74, 78, 82, -) п.

Продолжить вязать прямо, пока высота рукава не составит 108 (106, 104, 102, 98, 96, -) [98 (96, 94, 92, 88, 86, -)] р. Ряды считать от манжеты. Закончить в изн. р.

Только для размера XXXL

В следующем изн. р. перейти на прямые спицы 3,5 мм и продолжить вязать прямо, пока высота рукава не составит 94 [84] р. Ряды считать от манжеты. Закончить в изн. р.

ФОРМИРОВАНИЕ ОКАТОВ

Для всех размеров

Для подрезов в зоне подмышек в начале следующего лиц. р. закрыть 4 (5, 6, 7, 8, 9, 10) п. лицевыми п. (первый ряд оката). Вязать р. до конца, повернуть работу. В начале следующего изн. р. закрыть 4 (5, 6, 7, 8, 9, 10) п. изнаночными п. Вязать р. до последних 2 п., провязать их вместе изн. п. Повернуть работу, кромочная п., 1 лиц. п., 2 п. вместе с наклоном вправо, вязать р. до последних 5 п., 2 п. вместе с наклоном влево, 1 лиц. п., 2 последние п. вместе с наклоном влево лицевой п. Повернуть работу и провязать изн. р. Провязано 4 установочных р. оката.

В следующем лиц. р. выполнить ряд убавлений.

Кромочная п., 1 лиц. п., 2 п. вместе с наклоном вправо, вязать р. до последних 4 п., 2 п. вместе с наклоном влево, 2 лиц. п. Убавлены 2 п.

Повторить ряд убавлений еще один раз в каждом 2-м р.**



ОКАТ ПРАВОГО РУКАВА

Передняя сторона оката. Убавления в начале ряда.

Далее выполнить убавления в каждом 4-м р. 6 (6, 7, 8, 8, 9, 9) раз, в каждом 2-м р. 5 (6, 5, 4, 5, 4, 5) раз(а). Закончить в лиц. р.

Задняя сторона оката. Убавления в конце ряда на лиц. стороне и в начале ряда на изн. стороне.

Далее выполнить убавления в каждом 2-м р. всего один раз; в каждом 3-м р. 6 (6, 8, 8, 10, 10, 10) раз, в каждом 2-м р. всего 7 (8, 6, 7, 5, 6, 7) раз. Закончить в лиц. р.

ОКАТ ЛЕВОГО РУКАВА

Задняя сторона оката. Убавления в начале ряда на лиц. стороне и в конце ряда на изн. стороне.

Далее выполнить убавления в каждом 2-м р. всего один раз; в каждом 3-м р. 6 (6, 8, 8, 10, 10, 10) раз, в каждом 2-м р. всего 7 (8, 6, 7, 5, 6, 7) раз. Закончить в лиц. р.

Передняя сторона оката. Убавления в конце ряда.

Далее выполнить убавления в каждом 4-м р. 6 (6, 7, 8, 8, 9, 9) раз, в каждом 2-м р. 5 (6, 5, 4, 5, 4, 5) раз(а). Закончить в лиц. р.

ДЛЯ ОБОИХ ОКАТОВ

Следующий изн. р. начать с кромочной п., 1 изн. п., 2 п. вместе с наклоном влево изн. п., вязать р. до последних 4 п., 2 п. вместе с наклоном вправо изн. п., 2 изн. п.

Окончательная высота оката – 42 (44, 46, 48, 50, 52, 54) р., включая установочные р. Закрывать оставшиеся 19 (19, 21, 22, 23, 24, 24) п. лицевыми п. Оторвать нить.

ЗАМЕЧАНИЕ X

После ** вязание правого и левого оката отличается. Убавления выполняются разным ритмом на передней и задней стороне оката, а также на лицевой и на изнаночной стороне (когда ритм повторения убавлений обозначен нечетным числом, каждое второе такое убавление оказывается на изнаночной стороне).

Убавления на лицевой стороне: в начале ряда: кромочная п., 1 лиц. п., 2 п. вместе с наклоном вправо; в конце ряда: вязать р. до последних 4 п., 2 п. вместе с наклоном влево, 2 лиц. п.

Убавления на изнаночной стороне: в начале ряда: кромочная п., 1 изн. п., 2 п. вместе с наклоном влево изн. п.; в конце ряда: вязать р. до последних 4 п., 2 п. вместе с наклоном вправо изн. п., 2 изн. п.



СБОРКА И ОТДЕЛКА

Перед тем, как сшивать плечи, отпарить крайние диагональные петли плеч спинки, вытягивая их до измерений, указанных на рисунках выкройки. Нитями, оставленными при завершении спинки и правого плеча переда, сшить плечи, пришивая открытые п. плеч переда к кромочным п. скосов плеч спинки трикотажным швом. Пришивая, использовать примерный шаг стежков: 2 п. плеч переда к одной кромочной п. (к 2-м рядам) плеч спинки или распределить иначе.

СШИВАНИЕ

Оставленными концами нитей матрасным швом сшить швы рукавов, боковые швы.

Вшить окаты в проймы. Сшивая подрезы для подмышек, пришить закрытые п. подрезов спинки и переда к закрытым п. подрезов окатов петля в петлю. К оставшимся закрытым п. подрезов переда пришить 2 кромочные п. (4 ряда) оката. Далее пришивать кромочные п. пройм к кромочным п. окатов, пока не закончатся кромочные п. окатов.

Закрытые верхние п. окатов пришить к кромочным п. пройм в примерном соотношении: 1 кромочная п. пройм (2 ряда) к 1,5-2 п. окатов.

ВОРОТНИК

Присоединить новую нить и круговыми спицами 2,5 мм, начиная от правого плечевого шва, поднять лицевыми п. на закрытых п. горловины спинки 32 (34, 32, 34, 34, 36, 34) п.; по 23 (23, 27, 25, 27, 27, 28) п. на подъемах горловины переда; 18 (20, 18, 20, 20, 22, 22) п. на закрытых п. горловины переда – всего 96 (100, 104, 104, 108, 112, 112) п. На месте соединения кругового ряда можно повесить маркер для петель.

Провязать всего 29 круговых р. (или 8 см) узором резинки 2x2 для кругового вязания. Убрать маркер. Оторвать нить, оставляя конец достаточной длины для закрытия петель бейки иглой (примерно 2,5-3 длины закрываемого края). Оставленным концом нити закрыть петли бейки, применяя метод закрытия иглой для резинки 2x2. Закрывать свободно.

Заправить все концы нитей. Изделие постирать, отжать свернутым между двумя махровыми полотенцами, разложить на ровной плоской поверхности, поправить форму, сверить измерения. Дать полностью высохнуть.

Были приложены все усилия для обеспечения точности и полноты инструкций, содержащихся в вязальных описаниях. Однако ошибки случаются. Перед тем, как вязать, удостоверьтесь, не найдены ли ошибки и их правки в вашей версии описания.

<https://www.vilnonis.net/errata>

Мы стараемся, чтобы описания были понятными и продуманными. Если вы засомневались, нуждаетесь в помощи или думаете, что нашли ошибку в описании, напишите нам на форум.

<https://www.vilnonis.net/forum>



[vilnonis.net](https://www.vilnonis.net)

Ravelry: [aisteb1973](#)
Instagram: [@aisteb1973](#)
ISSUU: [Vilnonis](#)
[vjazhi.ru](#)

