


# ЖИЛЕТ “ВЕРБЕНА”

## ОПИСАНИЕ

*Автор Ольга Саватей @viscozzi.crochet*



## 1. Описание модели.

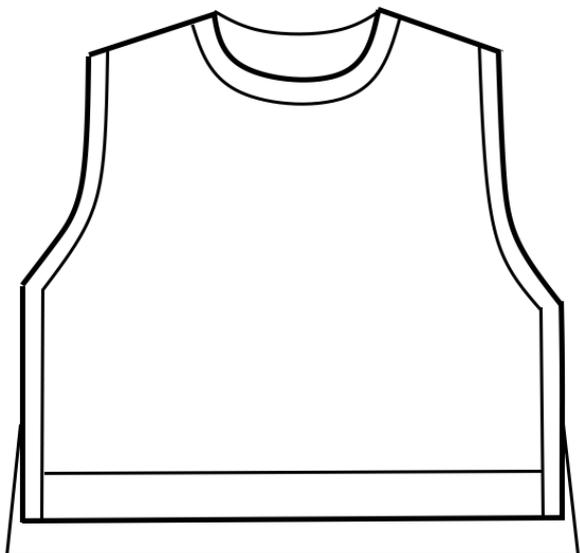

Жилет “Вербена” связан крючком в поперечной технике отдельными деталями. Длина спинки чуть длиннее переда, в боковых швах оставлены глубокие разрезы. Боковые планки, планки пройм и планка низа вяжутся единым полотном с основной деталью. Планка горловины привязывается отдельно после сборки жилета.

## 2. Материалы и инструменты.

Для жилета рекомендуется пряжа Alize angora gold (20% шерсть, 80% акрил, 550м/100г). Для данного изделия использован цвет 221. Также подойдет пряжа аналогичного метража.

Расход на размеры: XS- 250 гр, S- 270 гр, M- 300 гр, L - 370 гр.

Крючки : №3,5 - основной; №3- для нижней планки; № 4- для боковых планок.

Игла с тупым носиком, маркеры для вязания/

## 3. Параметры деталей жилета. Плотность.

Плотность вязания номером крючка 3,5 равна 2,4 п в 1 см и 1,7 р в 1 см.

**2,4п x 1,7р**


**При этом количество петель идет в расчет длины деталей, а количество рядов - в расчет ширины деталей изделия.**

Для выбора размера вам потребуются следующие мерки:

ОГ - обхват груди, см,

ПОГ- полуобхват груди (= ОГ:2), см

Основные параметры деталей жилета даны в таблице ниже. По желанию вы можете изменить параметры, например длину переда и спинки, высоту пройм. В этом случае расчеты петель и рядов вы производите самостоятельно.

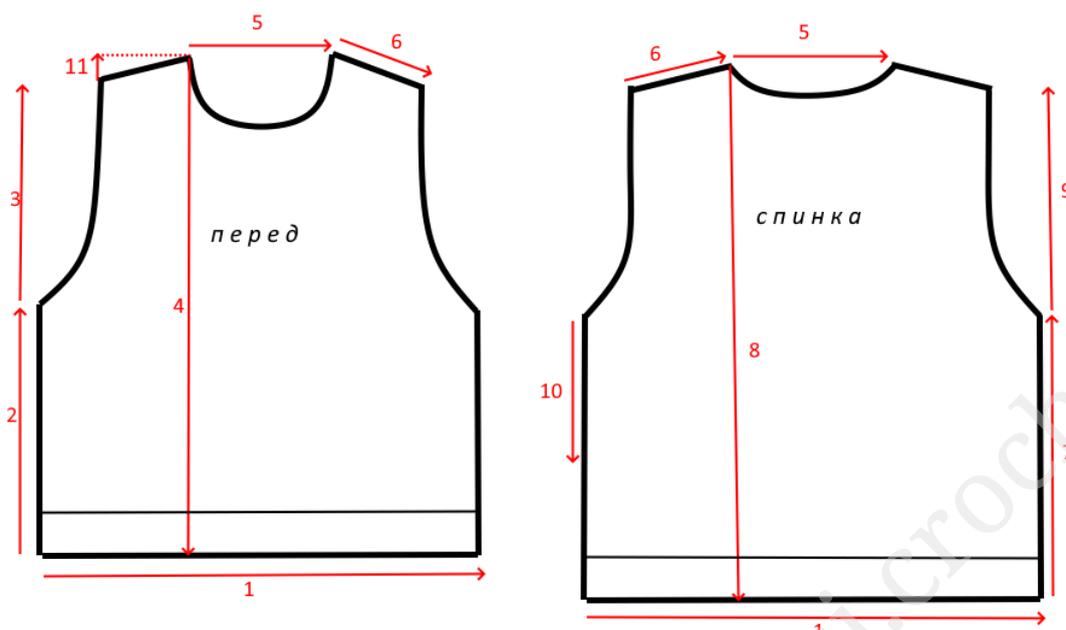

**Таблица основных параметров жилета.**

| Параметры, см             | XS<br>(40 p-p) | S<br>(42 p-p) | M<br>(44 p-p) | L<br>(46 p-p) |
|---------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Обхват груди, см          | 80-84          | 85-89         | 90-94         | 95-102        |
| Ширина изделия, (1)       | 46             | 49            | 52            | 55            |
| Высота бочка переда, (2)  | 28             | 28            | 28            | 28            |
| Высота бочка спинки, (7)  | 32             | 32            | 32            | 32            |
| Высота пройм, полная(3=9) | 23             | 24            | 25            | 26            |
| Длина переда(4)           | 56             | 57            | 58            | 59            |
| Длина спинки (8)          | 60             | 61            | 62            | 63            |
| Ширина горловины (5)      | 18             | 18            | 18            | 18            |
| Длина плеча (6)           | 12             | 13            | 14            | 15            |
| Длина бокового шва (10)   | 13             | 13            | 13            | 13            |

\*В описании представлены фото изделия размера S.

\*\* Параметр под номером 11 - величина скоса плеча равна приблизительно 5см.

## Последовательность вязания жилета:

1. *Деталь переда.*
2. *Деталь спинки.*
3. *Соединение плечевых швов.*
4. *Соединение боковых швов.*
5. *Обвязка горловины.*
6. *Обвязка разрезов.*
7. *Обвязка пройм.*

Детали вяжутся поперечно: перед от правого бока к левому; спинка от левого бока к правому.

Описание составлено на примере размера S ( 42 российский размер).

Вы ориентируйтесь на данные по количеству петель и рядов в таблице ниже.

Таблица количества петель и рядов по размерам.

| Петли/ряды   | XS<br>перед/спинка | S<br>перед/спинка | M<br>перед/спинка | L<br>перед/спинка |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Начальная цепочка, п                                     | 120/132            | 122/134           | 124/136           | 126/138           |
| Кол-во петель в нижней планке                            | 12                 | 12                | 12                | 12                |
| Кол-во петель в 1-м укороч.ряду переда( с учетом планки) | 66                 | 66                | 66                | 66                |
| Кол-во петель в 1-м укороч.ряду спинки(с учетом планки)  | 78                 | 78                | 78                | 78                |
| Кол-во петель в пройме (от верхн. укороч.ряда)           | 42                 | 44                | 46                | 48                |
| Кол-во рядов в плече между планкой и жгутиком            | 4                  | 6                 | 8                 | 10                |
| Кол-во прибавок/убавок скоса плеча                       | 9                  | 10                | 11                | 12                |



Участок проймы от верхнего укороченного ряда, количество петель в котором соответствует вашему размеру (указано в таблице выше).

#### 4. Схемы узоров. Условные обозначения.


ПССН- полустолбик с накидом за заднюю полупетлю

СССН- соединительный столбик с накидом за заднюю полупетлю


СС- соединительный столбик за заднюю полупетлю

ВП- воздушная петля


#### Основной узор.

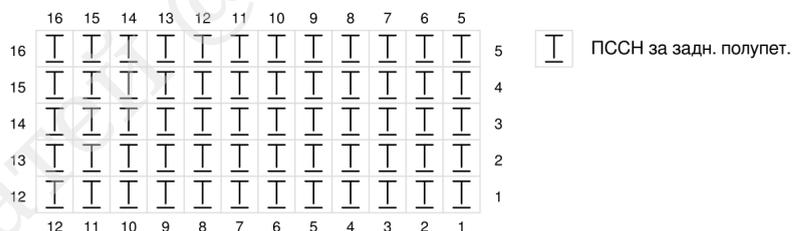



#### Узор боковых планок и горловины.

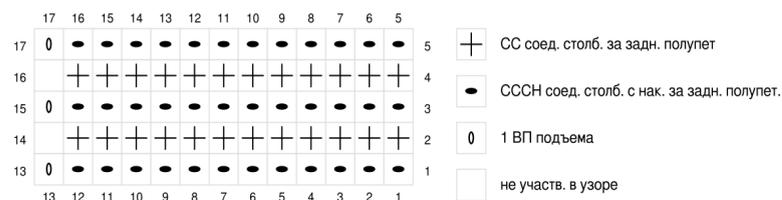

## Узор нижней планки.

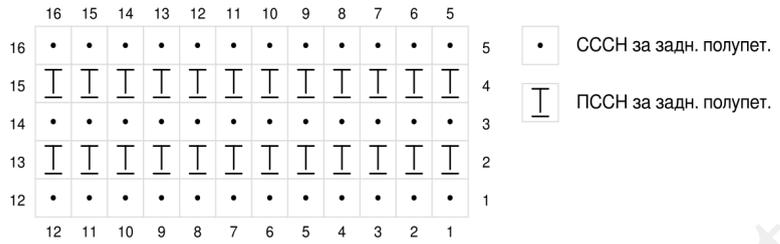


## Узор левостороннего и правостороннего жгутика.

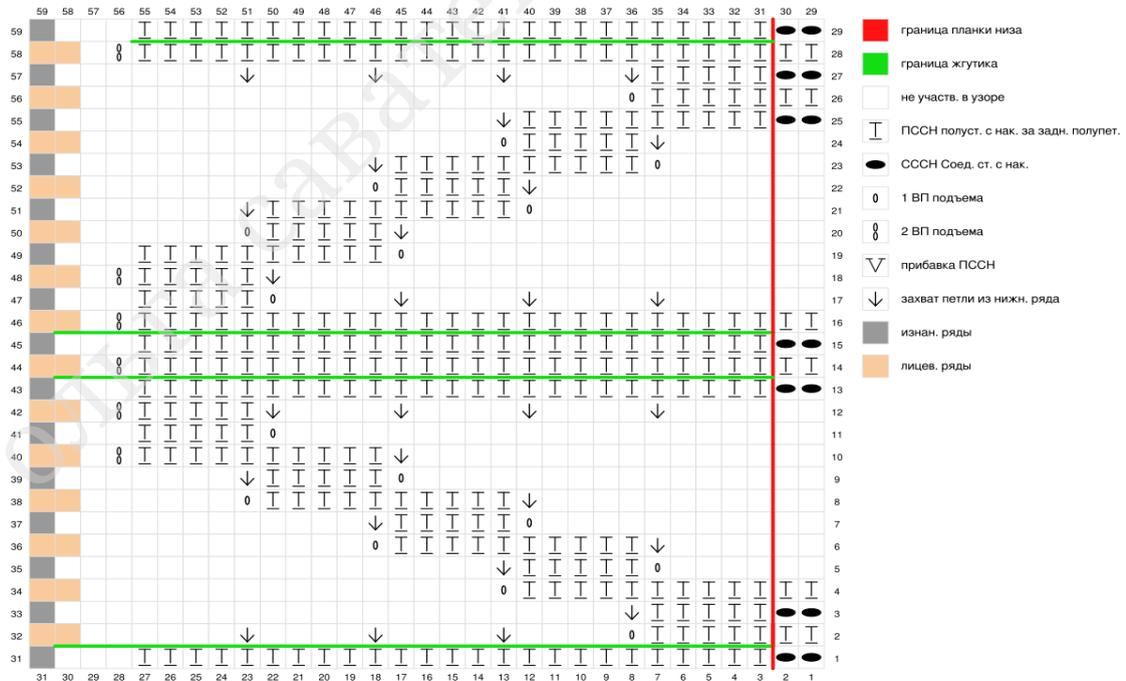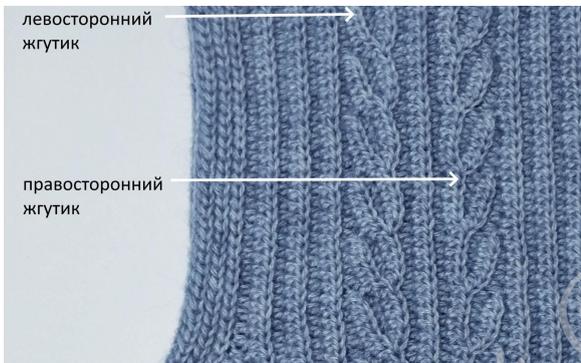


В данной схеме не указаны убавки и прибавки.

## Схемы скосов плеча и горловины переда.

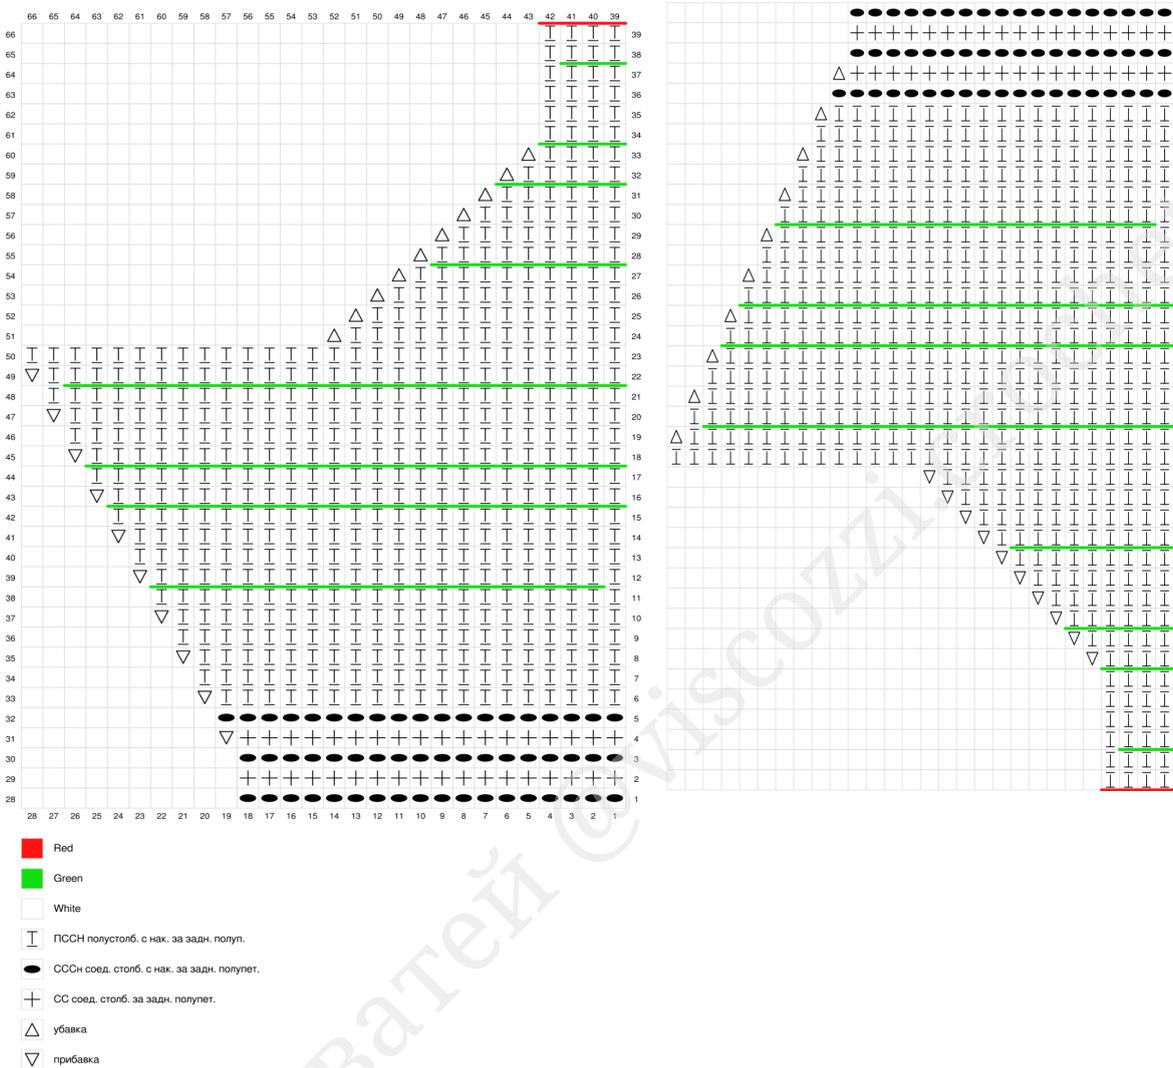


## Схемы укороченных рядов проймы.

### №1

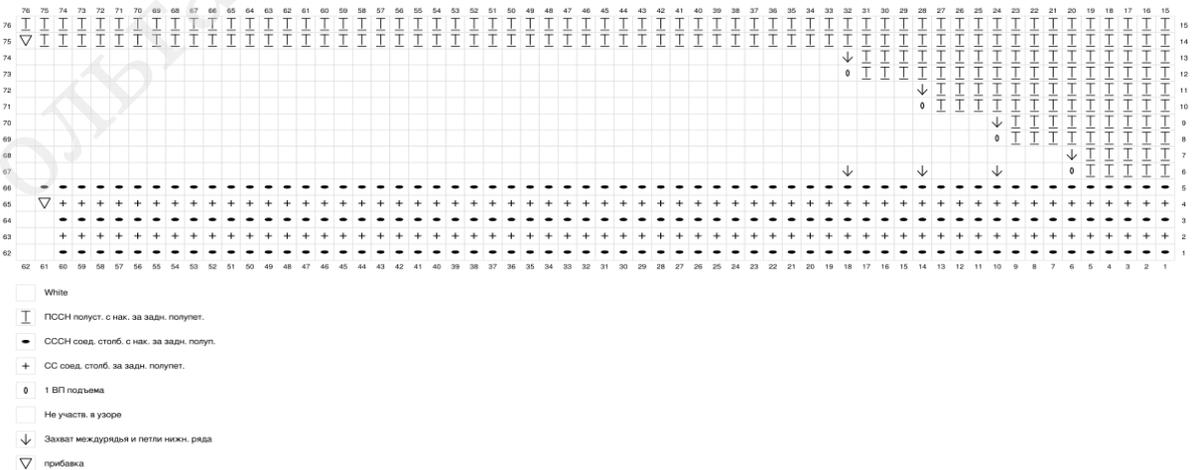


# №2

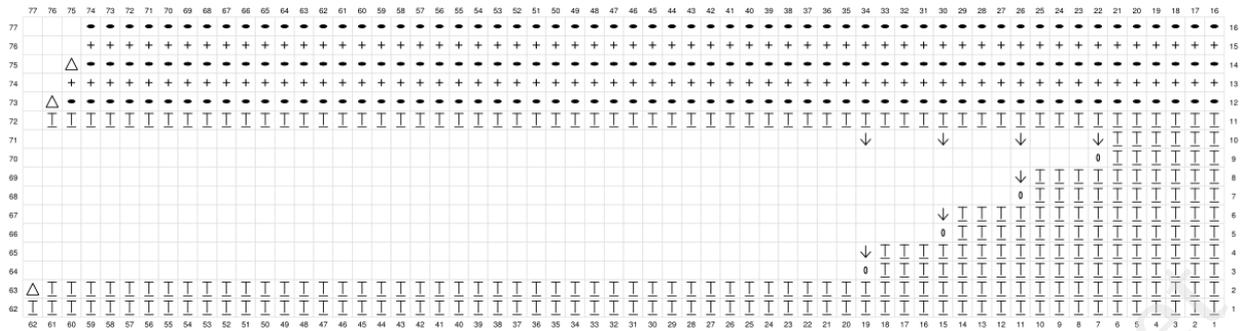

- White
- ПССН полуст. с нак. за задн. полупет.
- СССН соед. ст. с нак. за задн. полупет.
- СС соед. ст. с нак. за задн. полупет.
- 1 ВП подъема
- Не участв. в узоре
- Захват междурядья и петли нижн. ряда

## Схемы скосов плеч и горловины спинки.

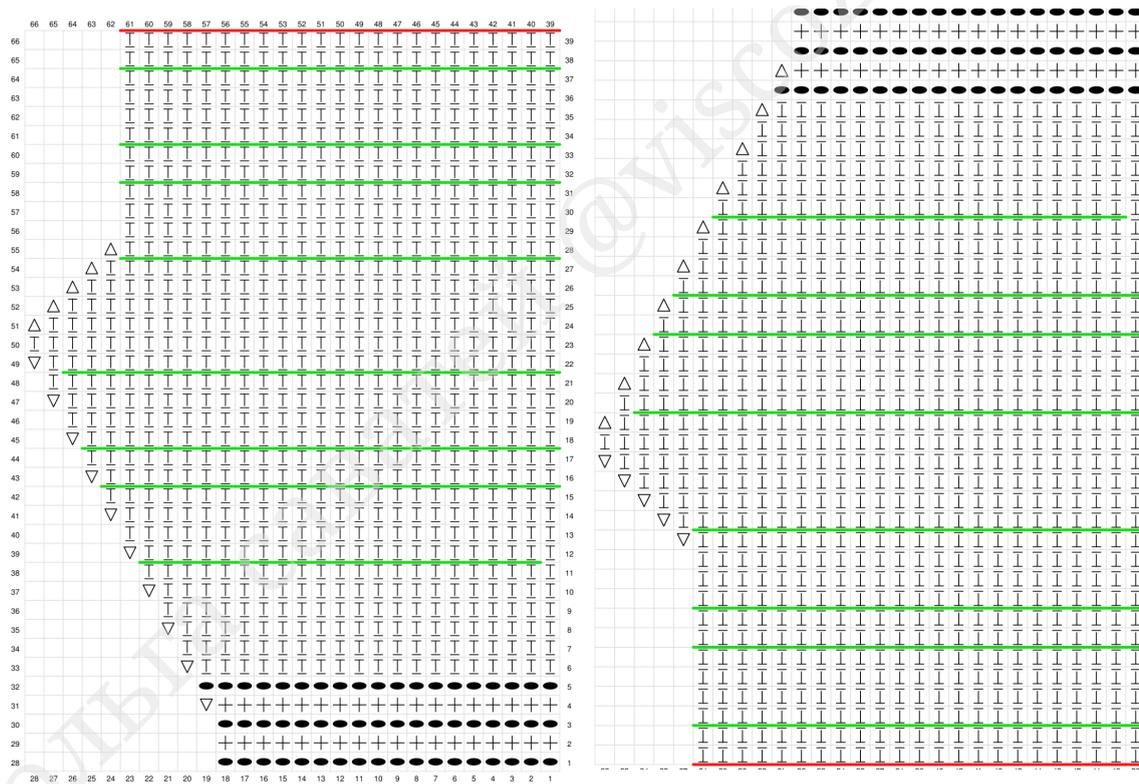

- Red
- Green
- White
- ПССН полуст. с нак. за задн. полупет.
- СССН соед. ст. с нак. за задн. полупет.
- СС соед. ст. с нак. за задн. полупет.
- убавка
- прибавка



Для размера S - провязать 3 рубчика в плече до узора жгутик;  
размер XS - 2 рубчика;  
размер M - 4 рубчика;  
размер L - 5 рубчиков.  
( Один рубчик это 1 лицевой и 1 изнаночный ряд ПССН)

## 5. Видео-пояснения. Ссылки.

1.Начало работы. Боковая планка. ВИДЕО <https://youtu.be/IOTw45tufLk>

2.Укороченные ряды проймы в начале детали.  
ВИДЕО <https://youtu.be/iKSIP-ZrKiM>

3.Прибавка ВИДЕО [https://youtu.be/y\\_KMgoWk3tk](https://youtu.be/y_KMgoWk3tk)

4.Левосторонний жгутик ВИДЕО <https://youtu.be/NhHPar4IxZE>

5. Правосторонний жгутик ВИДЕО <https://youtu.be/kawPLw63J2c>

6. Убавки ВИДЕО <https://youtu.be/sstJdYppgxU>

7.Плечевой шов ВИДЕО <https://youtu.be/rEOPabaNsis>

8.Боковой шов ВИДЕО <https://youtu.be/K4lw2vCB8To>

9.Планка горловины ВИДЕО <https://youtu.be/KpsBQT9ov7w>

10.Шов планки горловины ВИДЕО <https://youtu.be/jvNmX0I3YQA>

11. Обвязка пройм ВИДЕО <https://youtu.be/XGIICARe4I>

12.Обвязка разрезов ВИДЕО <https://youtu.be/b91XkfRf8Bs>

13. Укороченные ряды пройм в конце детали  
ВИДЕО <https://youtu.be/erS9-WJXWjk>

## 6. Начало работы. Деталь переда.

Выполнить необходимые измерения обхвата груди и выбрать свой размер в таблице основных параметров жилета. Далее следовать данным таблицы петель и рядов на основании выбранного размера.

Крючком №4 набрать начальную цепочку из количества петель указанных для вашего размера + 1 п подъема. Далее вязать узор боковых планок (см. схему "узор планок". Следовать фото-подсказкам. (СМ ВИДЕО 1 , 2, 3,4,5)

Набрать петли начальной цепочки




Провязать 5 рядов планки по схеме боков. планка.



Выполнить прибавку в конце лиц. ряда. Показано на фото. ( Вряду из СС)



Провязаны все 5 рядов планки. Первый укороч. ряд показан стрелкой. (Глубина проймы) Поставить маркер.

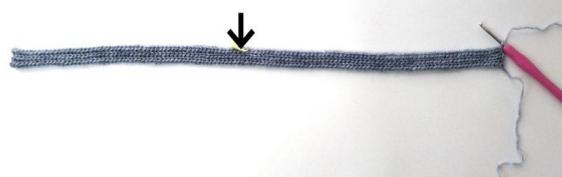

Провязать первый ряд ПССН. До маркера.



12 петель нижней планки провязывать крючком №3.



Шаг укороч. рядов проймы 4 петли.



Провязать 4 укороченных ряда проймы.



Провязать лиц. сглаживающий ряд.



В конце ряда сделать прибавку.



Так выглядит лицевая сторона нижней планки.



Провязать нужное (для вашего размера) количество рядов основным узором ПССН.



Здесь отмечены места выполнения прибавок скоса плеча



Вывязывание первого (левонаправленного) жгута. После планки провязать 5 п. ПССН крючком 3,5 1 п подъема



В изн. ряду 5 ПССН, далее крючком 3 вязать 12 п планки ПССН, 2 п подъема



12 п планки ПССН крючком 3, далее 5ПССН крючком 3,5 1 п подъема



Подхват петли между рядами провязать сглаживающий ПССН



Далее провязать еще 4 ПССН (всего 5 ПССН) 1 п подъема, разворот в изн. ряд



5 ПССН изн. ряда, 1 п. подъема, разворот в лиц. ряд



В лиц. ряду 5 ПССН, захват петли между рядами ПССН, далее 4 ПССН, 1 п. подъема, разворот в изн. ряд



В изн. ряду 5 ПССН, 1 п. подъема, разворот в лиц. ряд




Вязать до конца ряда узор жгутик



Если в конце ряда осталось более 5п. провязывать их как целый раппорт, если меньше, то включить их в провяз. предыдущего раппорта



Выполнять прибавки в конце лиц. рядов.

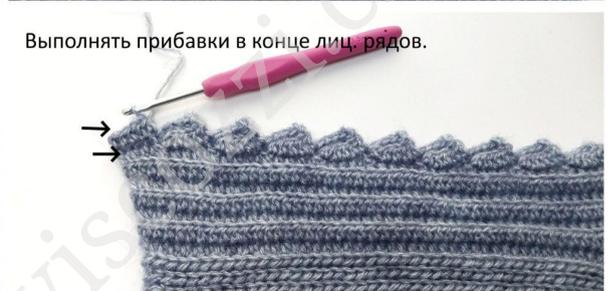

Выполнить прибавку в лиц. ряду последнего раппорта, 2 п. подъема, разворот в изн. ряд



Провязать изн. сглаживающ. ряд подхватывая петли между рядами раппортов



Петля между рядами



Захватывать п. между рядами вводя крючок в направлении к себе, чтобы избежать дырочек.



Вязать ПССН до нижней планки



Провязан весь изн. ряд



Провязать лиц. ряд ПССН



2 п. подъема, провязать изн ряд ПССН



Провязать лиц. ряд ПССН, 2 п подъема.




Начало правостороннего жгутика. Провязать то число ПССН как в последнем раппорте левостор. жгутика + 2 п(приб.)



Если в пред. раппорте жгутика было 6 п (+2п прибавки) то здесь провязать 8 ПССН



Правостор. жгутик вяжется аналогично левостороннему, только с изнаночной стороны и сверху детали вниз

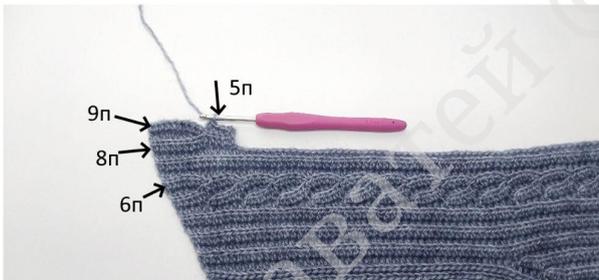

Захват петли междурядья в изн. ряду



Провязанный сглаживающий ПССН



Провязаны все 5 ПССН



Провязать лиц. ряд планки ПССН, далее 5 п раппорта жгутика ПССН крючком 3,5, 1 п подъема, разворот в изн. ряд



В изн. ряду 5 ПССН жгутика крючком 3,5, далее 12 п СССН планки крючком 3



Провязан весь изн. ряд правостороннего жгутика



Так выглядит полотно с лиц. стороны




Провязать лиц. сглаживающий ряд жгутика ПССН, выполн. последнюю прибавку скоса плеча в конце ряда



Провязать последний изн. ряд плеча ПССН



Отсчитать 14 п от края плеча. Поставить маркер.

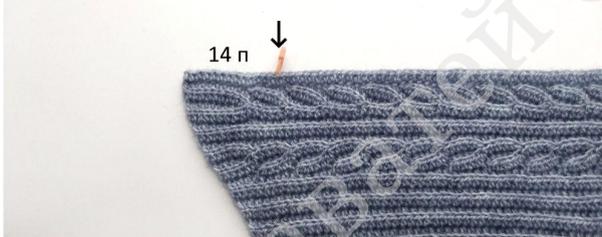

Провязать первый лиц ряд горловины ПССН, выполнить первую убавку в конце ряда



Выполнить вторую убавку в начале изн ряда. Далее провязать еще 2 р ПССН, выполняя убавки горловины в каждом ряду.



Далее в лиц ряду начинать вывязывать левосторонний жгутик



В рядах последнего раппорта также выполнять убавки.



Провязать изн сглаживающий ряд жгутика ПССН. Здесь выполнено уже 8 убавок горловины.



Далее провязать 1 лиц, 1 изн ряд ПССН, выполняя убавки. Всего 10 убавок. Далее 1 лиц ряд без убавок, и провязать правостор. жгутик в изн. ряду сверху вниз



Провязать участок горловины без убавок. После правостор. жгутика провязать левосторонний жгутик



В первом раппорте следующ. правостор. жгутика выполнять прибавки в каждом ряду




С учетом прибавок раппорты жгутиков должны быть на одном уровне



Далее продолжать вязать жгутик сверху вниз



Провязанный ряд правостороннего жгутика. Далее вязать лиц. сглаживающий ряд жгутика

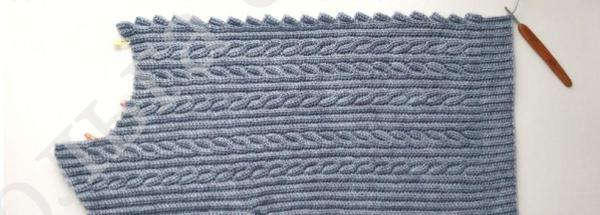

Провязать изн. ряд ПССН



Выполнено уже 7 прибавок горловины



Выполнены все 10 прибавок горловины






В конце лиц. ряда набрать цепочку из 14 п + 2 п подъема

Провязать левостор. и правостор. жгуты аналогично правого плеча. **Убавки скоса плеча выполнять в начале каждого изн. ряда. Иначе получатся ступеньки.**



Провязать 4 убороц. ряда левой проймы с шагом 4 п

количество петель до маркера такое же как в правой пройме.

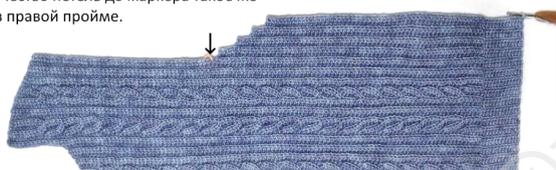


После сглаживающего лиц ряда вязать изн ряд ССН, т.е. переход к вязанию боковой планки



Деталь переда готова.



Далее провязать изн. ряд ПССН.

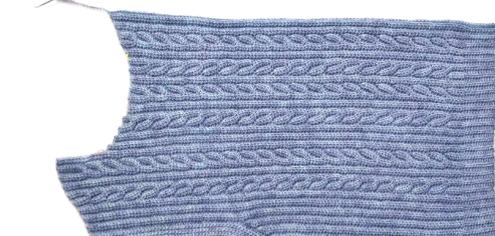

Левое плечо вязать симметрично правого



Провязать лиц. сглаживающий ряд



Всего провязать 5 рядов боковой планки, так же как с правой стороны переда



В конце ряда внизу детали оставить хвостик рабочей нити 1,2м для обвязки разреза. Отрезать нить.



## 7. Деталь спинки.

Деталь спинки вяжется аналогично переда с двумя отличиями. Начальная цепочка удлиняется на 12 петель и углубление горловины вяжется по схеме горловины спинки.

Провязать 5 рядов боковой планки.



Провязать нужное для вашего размера количество рядов ПССН.



Выполнить убавки горловины. Всего 5 убавок.



Провязать левосторонний и правосторонний жгуты.



Прибавки горловины.  
5 прибавок



Выполнить укороченные ряды проймы и боковую планку.



Деталь спинки готова. Нить внизу детали. Оставить хвостик длиной 1,2м. Отрезать нить.



## 8. Сборка жилета. Постобработка.

1. С помощью крючка №3 выполнить плечевые швы соединительными столбиками. (СМ ВИДЕО 7)
2. С помощью крючка выполнить боковые швы соединительными столбиками. (СМ ВИДЕО 8)
3. Обвязать горловину крючком №3 столбиками без накида(СБН) начиная от центра спинки.
4. Далее крючком №3,5 не прерывая нить вязать планку горловины в направлении слева направо узором для планки. (СМ ВИДЕО 9, 12)
5. Обвязать разрезы одним рядом соединительных столбиков СС (См ВИДЕО 10)
6. Обвязать проймы одним рядом СС (См ВИДЕО 11)
7. Заправить все хвостики нитей с изнаночной стороны изделия.
8. Готовый жилет рекомендуется стирать вручную с небольшим добавлением смягчающего средства, сушить на горизонтальной поверхности. Отпаривать не рекомендуется, чтобы полотно и рисунок сохранили объемность.





**Ваш жилет “Вербена” готов!**

*Вяжите с удовольствием!  
Просьба: если вы свяжете изделие по данному описанию и выложите фотографию у себя в Инстаграм или других соцсетях, то укажите хэштег #viscozzi\_crochet\_vest или #verbena\_crochet\_vest или #viscozzi\_mk либо укажите имя автора.*

*Модель и материалы данного описания являются авторскими. Все права на данное описание принадлежат автору. Данное описание предназначено для личного использования. Копирование, перепродажа и распространение данного описания и материалов в нем запрещены!*

*При вязании данного изделия на заказ и демонстрации в соцсетях ссылка на автора обязательна.*

*Благодарю, что выбрали моё описание!!!*

