

Жакет



Эдель

автор Лена Родина

Рекомендуемая пряжа: комплект из 8 наименований + нить для сшивания

[Oasis](#) Katia - 7 мотков (Chenille Rowan — 6 мотков)
[Tetra Cotton](#) Rowan - 2 мотка
Tetra Cotton второго цвета - 2 мотка
[Perla](#) Lang Yarns - 2 мотка
[Pure Linen](#) Rowan - 2 мотка
[Lame](#) (люрекс) - 2 мотка
[Crystal](#) Katia - 2 мотка
[Difuso](#) Lana Grossa - 1 моток

Размер: 44/46 - 48/50 - 52 российский (S-M-L).

Материалы: спицы 4 мм, круговые спицы 3 мм, крючок 3.5 мм. 4 пуговицы 25 мм и 4 пуговицы 15 мм.

Плотность вязания: основной узор 18-19 п. х 36 р. в квадрате 10x10 см (спицы 4 мм). Высота одного раппорта — 12 см.

Уровень мастерства: многоцветное вязание, снятые петли, круглый кант, прорезные петли, разрезы.

Конструкция модели:

Жакет вяжется снизу вверх отдельными деталями. Пройма круглая. Сужение плеча на полочках и спинке. Рукав вшивной, с разрезом-шлицей. Вышивка клеток. Отделка кантом. Боковые разрезы корпуса стянуты жгутами.

Рекомендации:

Полотно жакета должно быть достаточно плотным, но в то же время пластичным. Важно попасть в плотность вязания. Обязательно стирать детали перед сборкой.

Подготовка к работе:

Перед началом работы можно перемотать нити на моталке (кроме Lame и Crystal — их лучше упаковать в отдельные пакетики, не трогая фабричную намотку) и поставить все моточки один к другому в коробке — так не будет путаницы, и будете выбирать нити в нужных для текущей работы сочетаниях.

Узоры:

При вязании основного полотна рабочая нить всегда двойная. Узор на платочной глади (петли во всех рядах вяжутся лицевыми).

Основной узор — 1 ряд (лиц.ст.): 2 лиц.п., * снять петлю нить за работой, 3 лиц.п., повторять от *, снять петлю нить за работой, 2 лиц.п. 2 ряд (изн.ст.): 2 лиц.п., * снять петлю нить перед работой, 3 лиц.п., повторять от *, снять петлю нить перед работой, 2 лиц.п. **Замечание:** для нити 1 и нити 7 ряды 1-2 повторяются один раз (см. схему). 3 ряд (лиц.ст.): 4 лиц.п., * снять петлю нить за работой, 3 лиц.п., повторять от *, снять петлю нить за работой, 4 лиц.п. 4 ряд (изн.ст.): 4 лиц.п., * снять петлю нить перед работой, 4 лиц.п., повторять от *, снять петлю нить перед работой, 2 лиц.п. 2 ряд (изн.ст.). Смену нитей производите согласно **Схеме основного узора** (см.ниже).

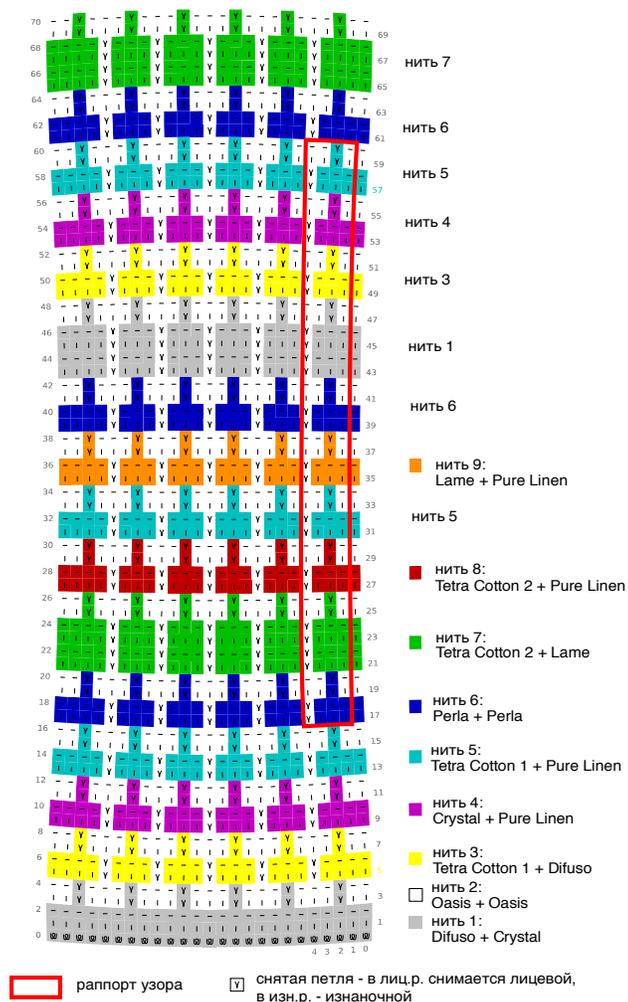



Схема основного узора. Во всех рядах петли лицевые. Первые 2 ряда — установочные (без снятых петель). Раппорт 4 п. x 44 р.

*на схеме представлены петли так, как они выглядят с лицевой стороны.

Образец лучше связать не менее 15x15 см. Старайтесь получить оригинальную плотность после ВТО. Для этого можно поменять спицы на размер больше или меньше, в зависимости от количества получаемых петель и рядов в квадрате 10x10.

Замечание по многоцветному вязанию

В процессе вязания многоцветного полотна нити не отрезаются, а тянутся вдоль правой кромки в виде ровного жгута. При подключении нити нового цвета подтяните эту нить от клубка и вяжите ею, оставив остальные нити справа. При работе полотно поворачивается в одном и том же направлении, и жгут автоматически скручивается. Не забывайте немного растягивать жгут при смене нити, кромка будет чуть волнистой, но жгут не должен вертикально стягивать полотно в дальнейшем. (см. фото справа).

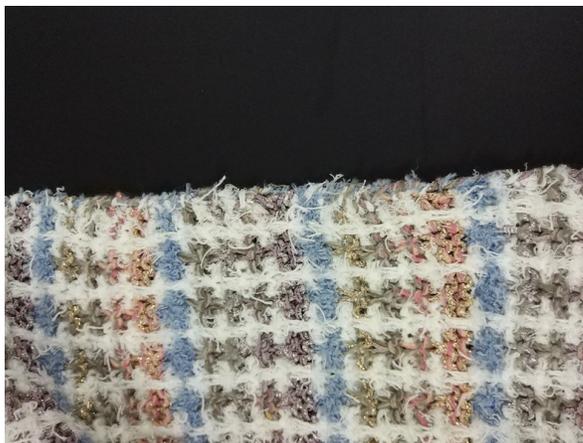

Кромочные петли включены во все схемы. Вяжутся по узору платочной вязки (узелковая кромка).

Описание

Спинка

1. Набрать **81-89-97** п. и вязать по рисунку **42-42-42** р. (начиная с 0-й петли 1-го ряда основного узора для всех размеров).

2. **Для боковых разрезов** набрать с обеих сторон по 6 петель и включить прибавленные петли в основной узор (см. фото справа), продолжить вязание на **93-101-109** п. до общей высоты 126 р.

2. **Для пройм** закрыть с каждой стороны в каждом 2-м р. по **4-2-1** п. - **4-2-1-1** п. - **4-2-1-1-1** п. (всего убавлено **14-16-18** п.). Продолжить вязание прямо основным узором. См. **Схемы спинки** для соответствующих размеров ниже.

3. **Для вертикальных выточек** в **177-177-177** ряду отсчитать по **8-11-14** петель с каждого края и провязать **9-ю, 10-ю и 11-ю — 12-ю, 13-ю и 14-ю — 15-ю, 16-ю и 17-ю** петли вместе лицевой (центральная петля снизу, повесить на нее маркер), повторить для второй выточки с другого края. Повторить эту убавку в следующем лиц. ряду (см. схему спинки).

4. **При этом, для горловины** в **178-178-178** ряду по центру закрыть **27-29-29** п., далее вязать отдельно. Для скругления горловины закрыть в каждом 2-м ряду со стороны горловины **2-2-1 — 2-2-1 — 2-2-1-1** п., после чего вязать прямо. На общей высоте **188-192-196** рядов закрыть **16-18-21** п. плеча одновременно. Второе плечо связать симметрично.



16

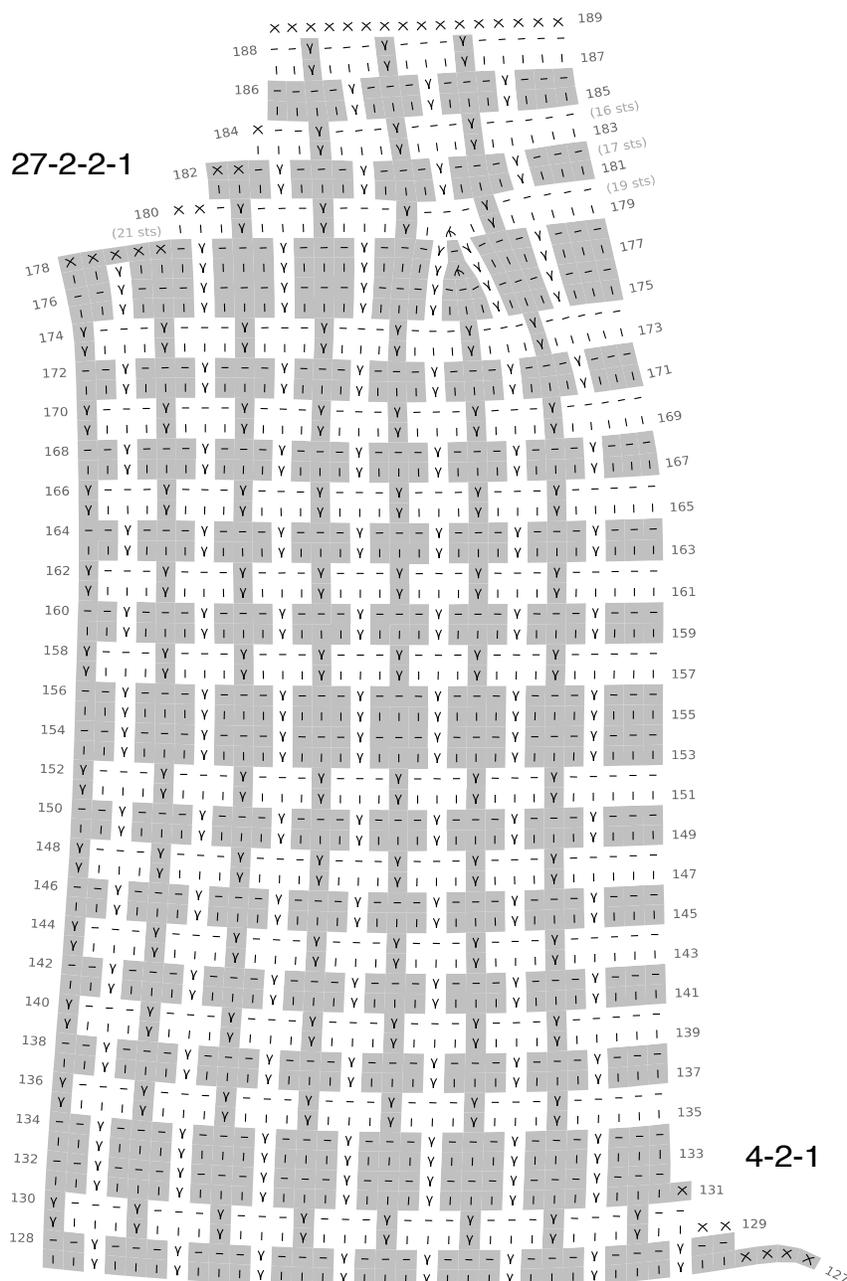


Схема спинки (размер S). На схеме приведено убавление проймы, вырез горловины и вытачка. С левой стороны вяжите симметрично.

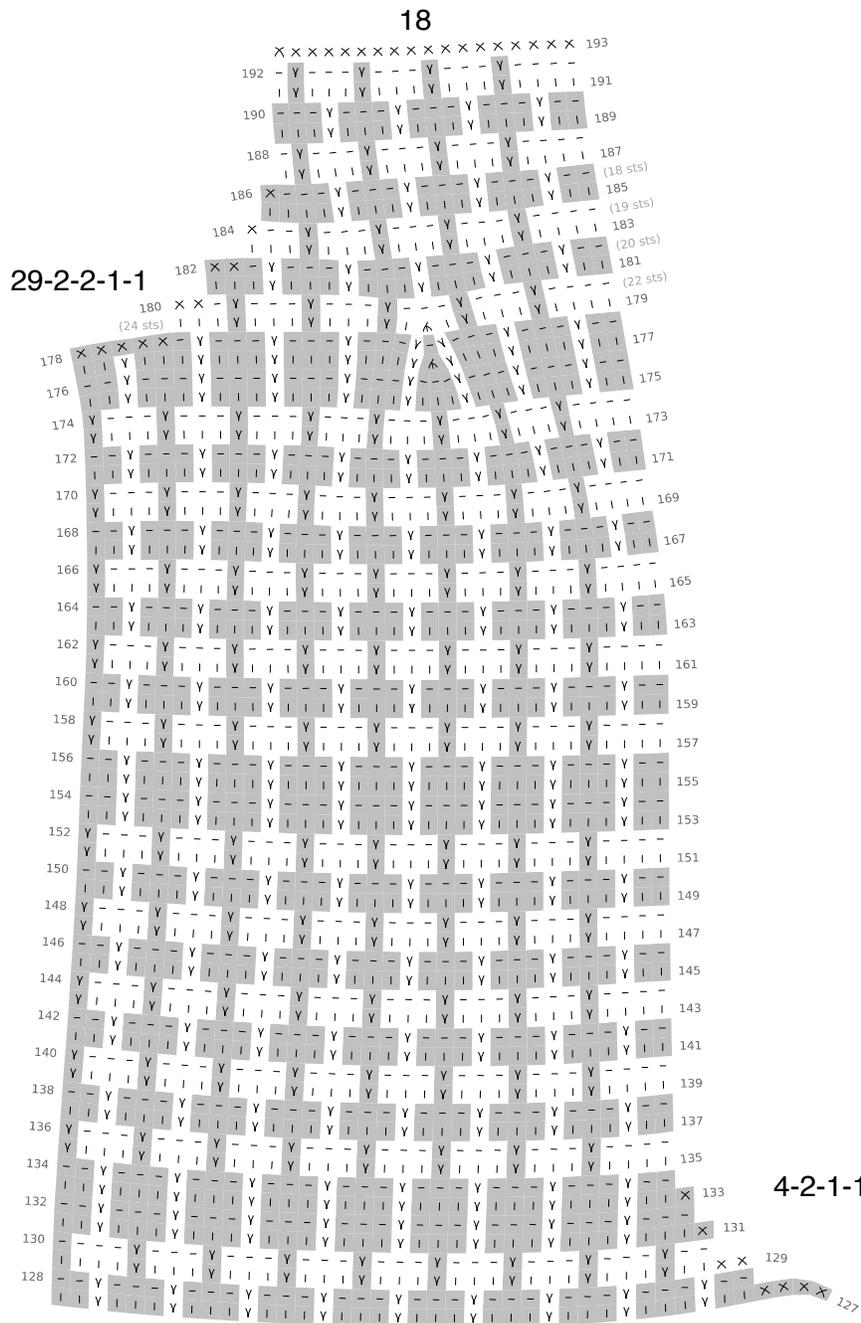


Схема спинки (размер M). На схеме приведено убавление проймы, вырез горловины и вытачка. С левой стороны вяжите симметрично.

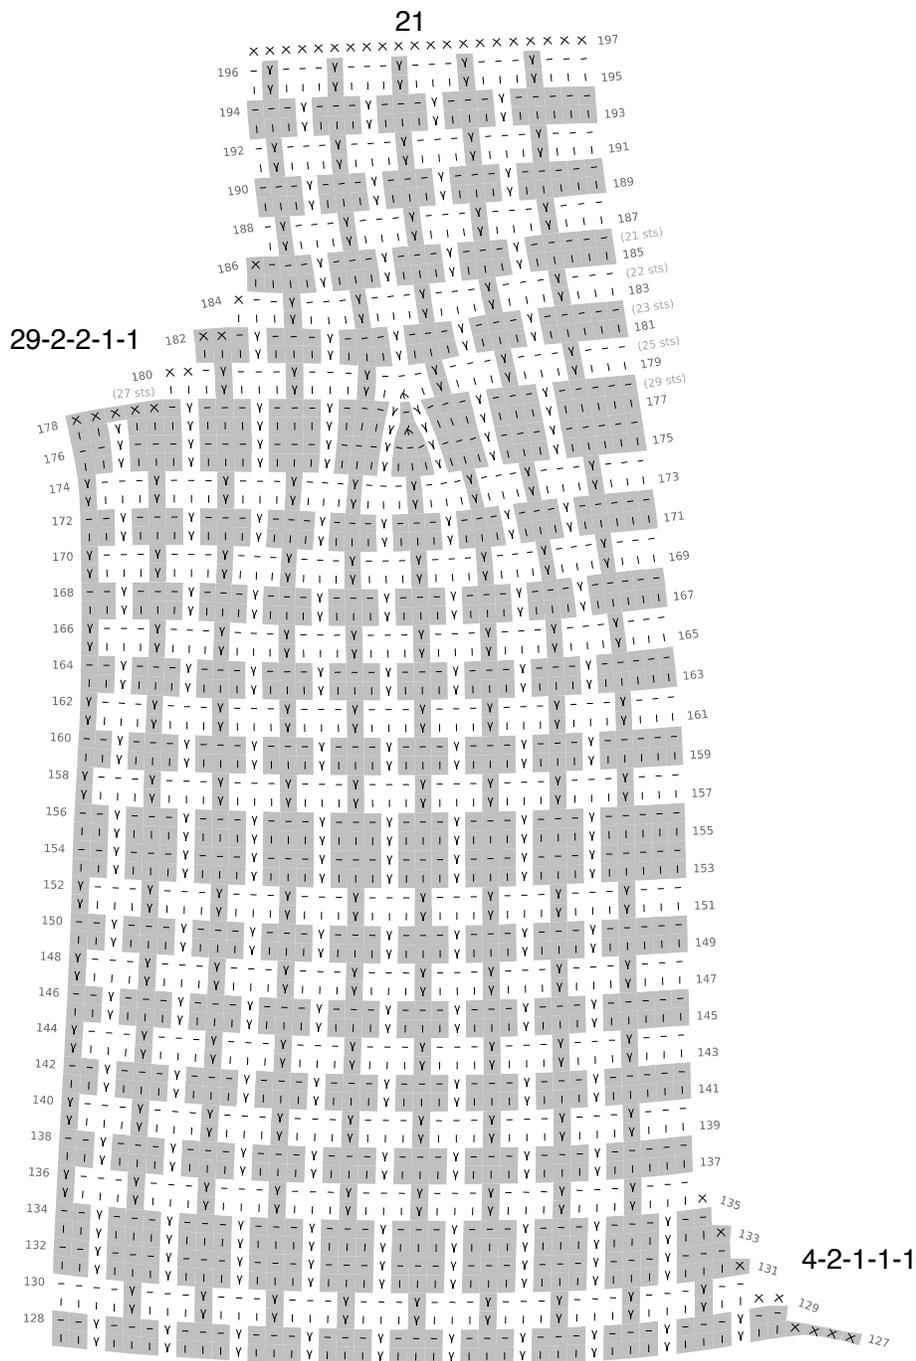


Схема спинки (размер L). На схеме приведено убавление проймы, вырез горловины и вытачка. С левой стороны вяжите симметрично. Обратите внимание, в рядах 193-194 вязать нитью 5, а не нитью 6 которая идет по рисунку (у плеча не должно быть нити Perla).

ЛЕВАЯ ПОЛОЧКА

Замечание (лево-право): левой полочкой будем считать полочку жакета, надетого на человека, находящуюся слева для него. При раскладывании жакета перед собой левая полочка находится справа.

Полочки вяжутся **симметрично** друг другу.

Количество рядов указано от начала вязания.

1. Набрать **43-47-51** п. и вязать по рисунку **42-42-42** р. (начиная с 0-й петли 1-го ряда основного узора для всех размеров).
2. **Для бокового разреза** набрать справа 6 петель и включить прибавленные петли в основной узор, продолжить вязание на **49-53-57** п. до общей высоты 126 р.
3. **Для проймы** закрыть справа в каждом 2-м р. по **4-2-1 п.** - **4-2-1-1 п.** - **4-2-1-1-1 п.** (всего убавлено **7-8-9** п.). Продолжить вязание прямо основным узором. См. **Схемы полочки** для соответствующих размеров ниже.
4. **Для вертикальных выточек** в **155-155-155** ряду отсчитать **8-11-14** петель с правого края и провязать **9-ю, 10-ю и 11-ю — 12-ю, 13-ю и 14-ю — 15-ю, 16-ю и 17-ю** петли вместе лицевой (центральная снизу, повесить на нее маркер). Повторить эту убавку в следующем лиц. ряду (см. **Схему полочки**).
5. **Для выреза горловины** в **160-160-160** ряду по центру закрыть слева **15-16-16** п., далее для скругления закрыть в каждом 2-м ряду для всех размеров со стороны горловины **3-2-1-1 п.**, после чего вязать прямо. На общей высоте **188-192-196** рядов закрыть **16-18-21** п. плеча одновременно.

Правую полочку связать симметрично левой (не забывайте о зеркальном отражении, ориентируйтесь по рисунку левой полочки!).

Смена нитей всегда происходит по правой стороне детали, не забывайте крутить жгут из нерабочих нитей, не позволяйте ему стягивать кромку полотна, особенно в местах убавления или прибавления петель. При расстоянии более 5 см жгут можно оборвать и снова постепенно сформировать его в продолжении полотна (к примеру, при закрытии выреза горловины на правой полочке, а также в пройме на левой полочке), чтобы жгут не стягивал край полотна.

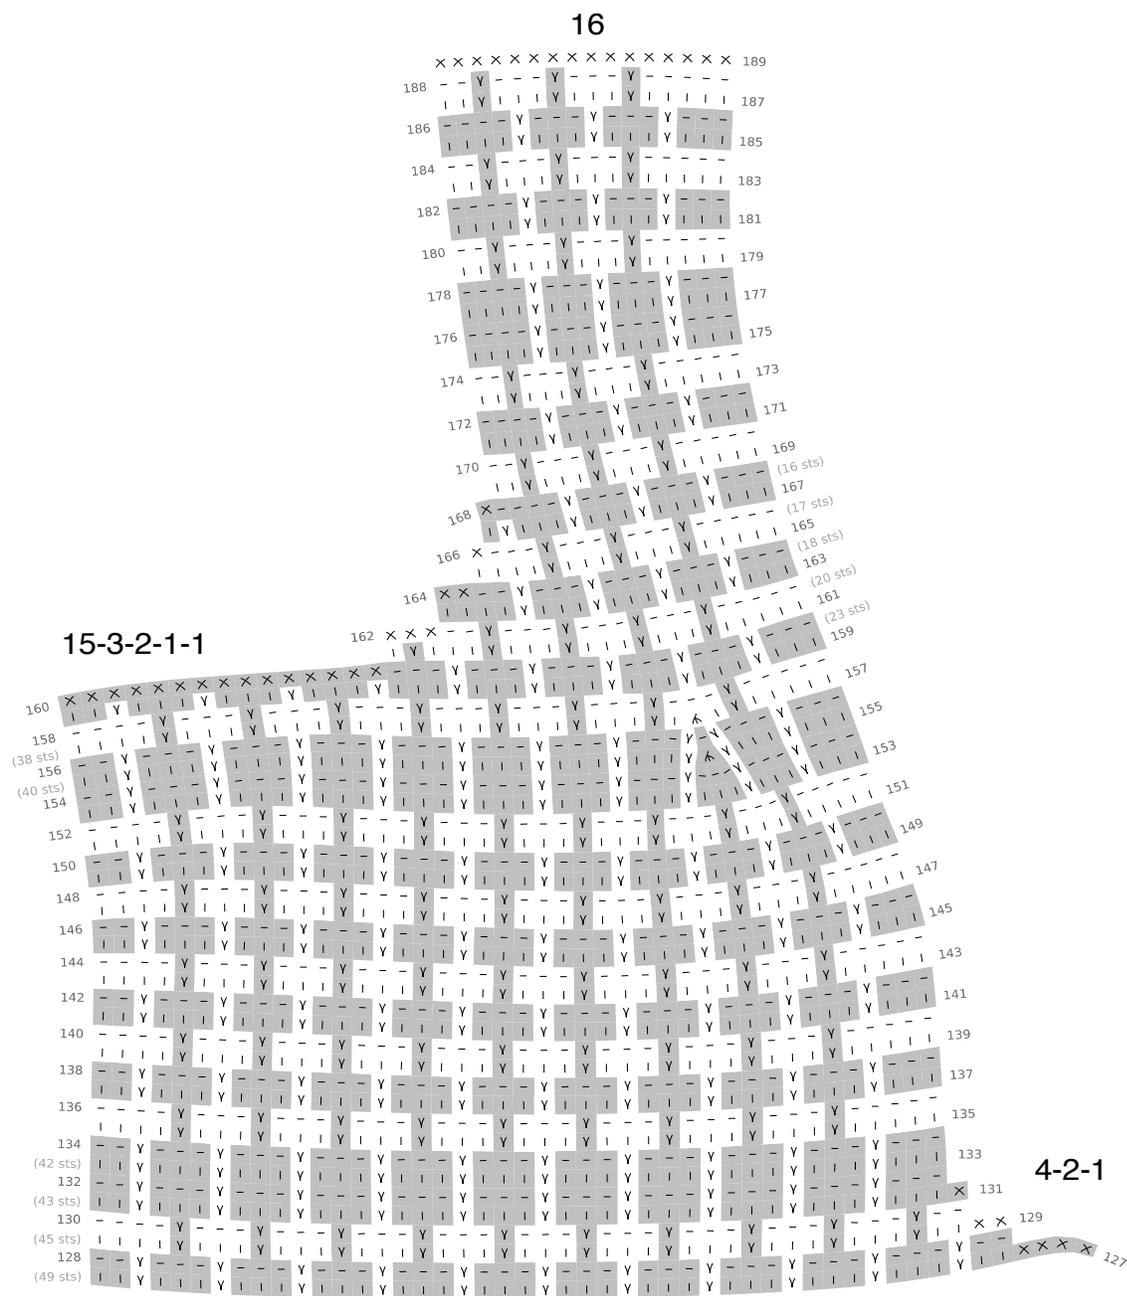


Схема левой полочки S. На схеме приведено убавление проймы, выточка и убавление горловины. Правая полочка вяжется симметрично.

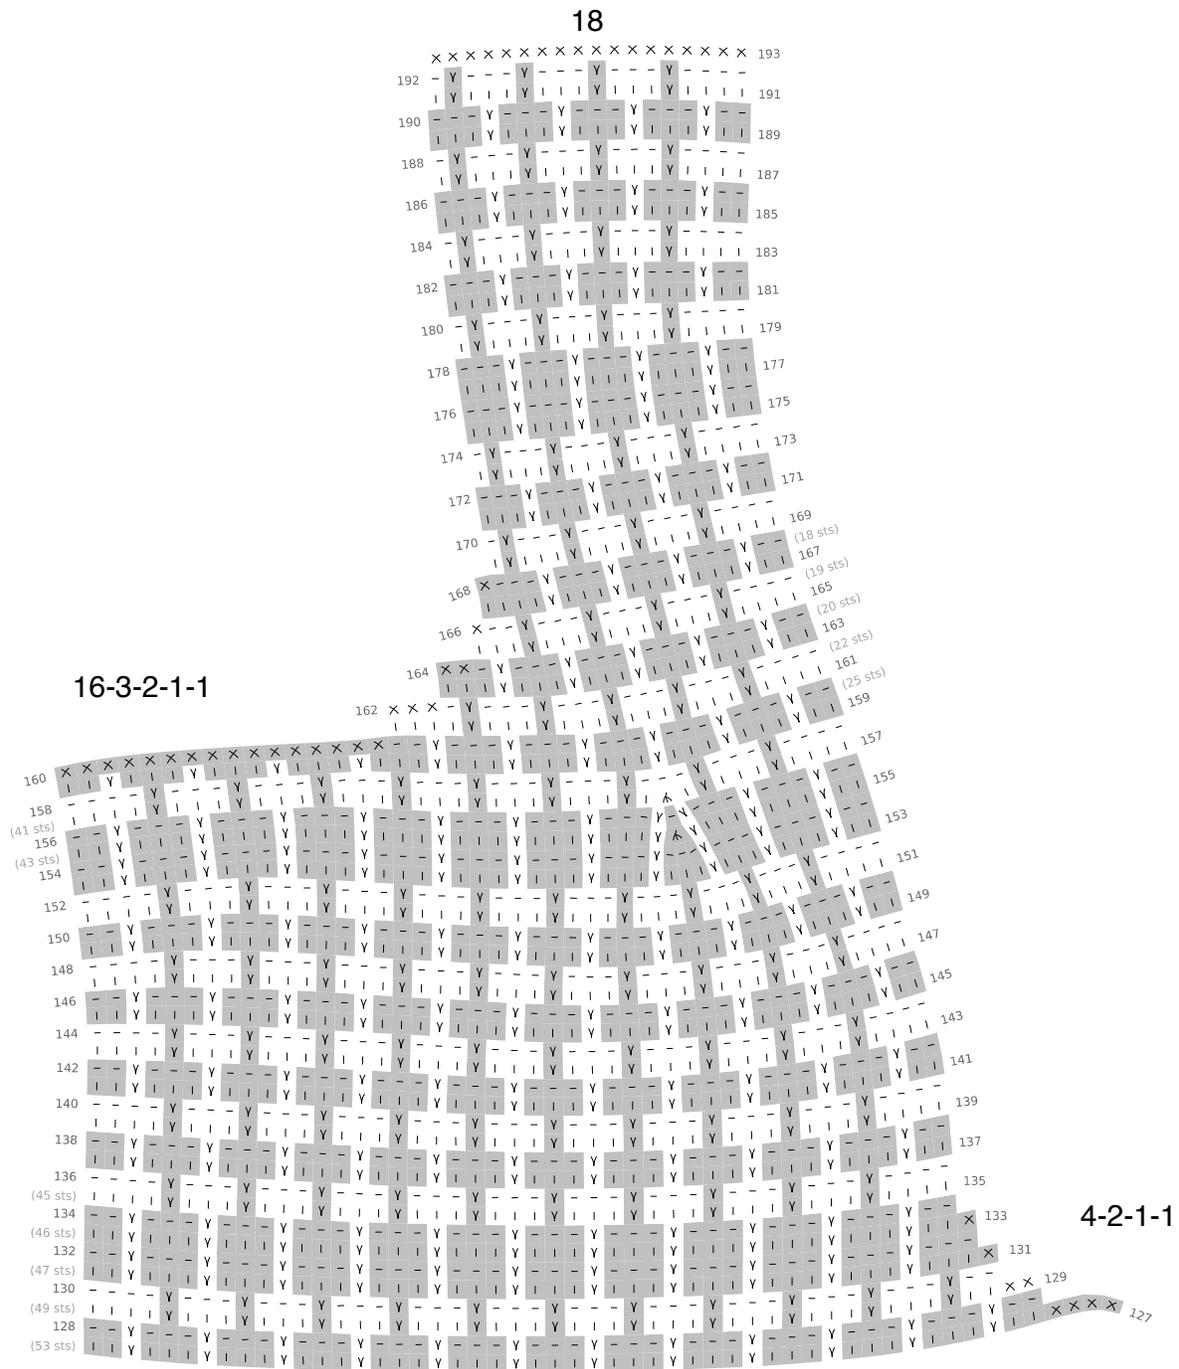


Схема левой полочки М. На схеме приведено убавление проймы, выточка и убавление горловины. Правая полочка вяжется симметрично.

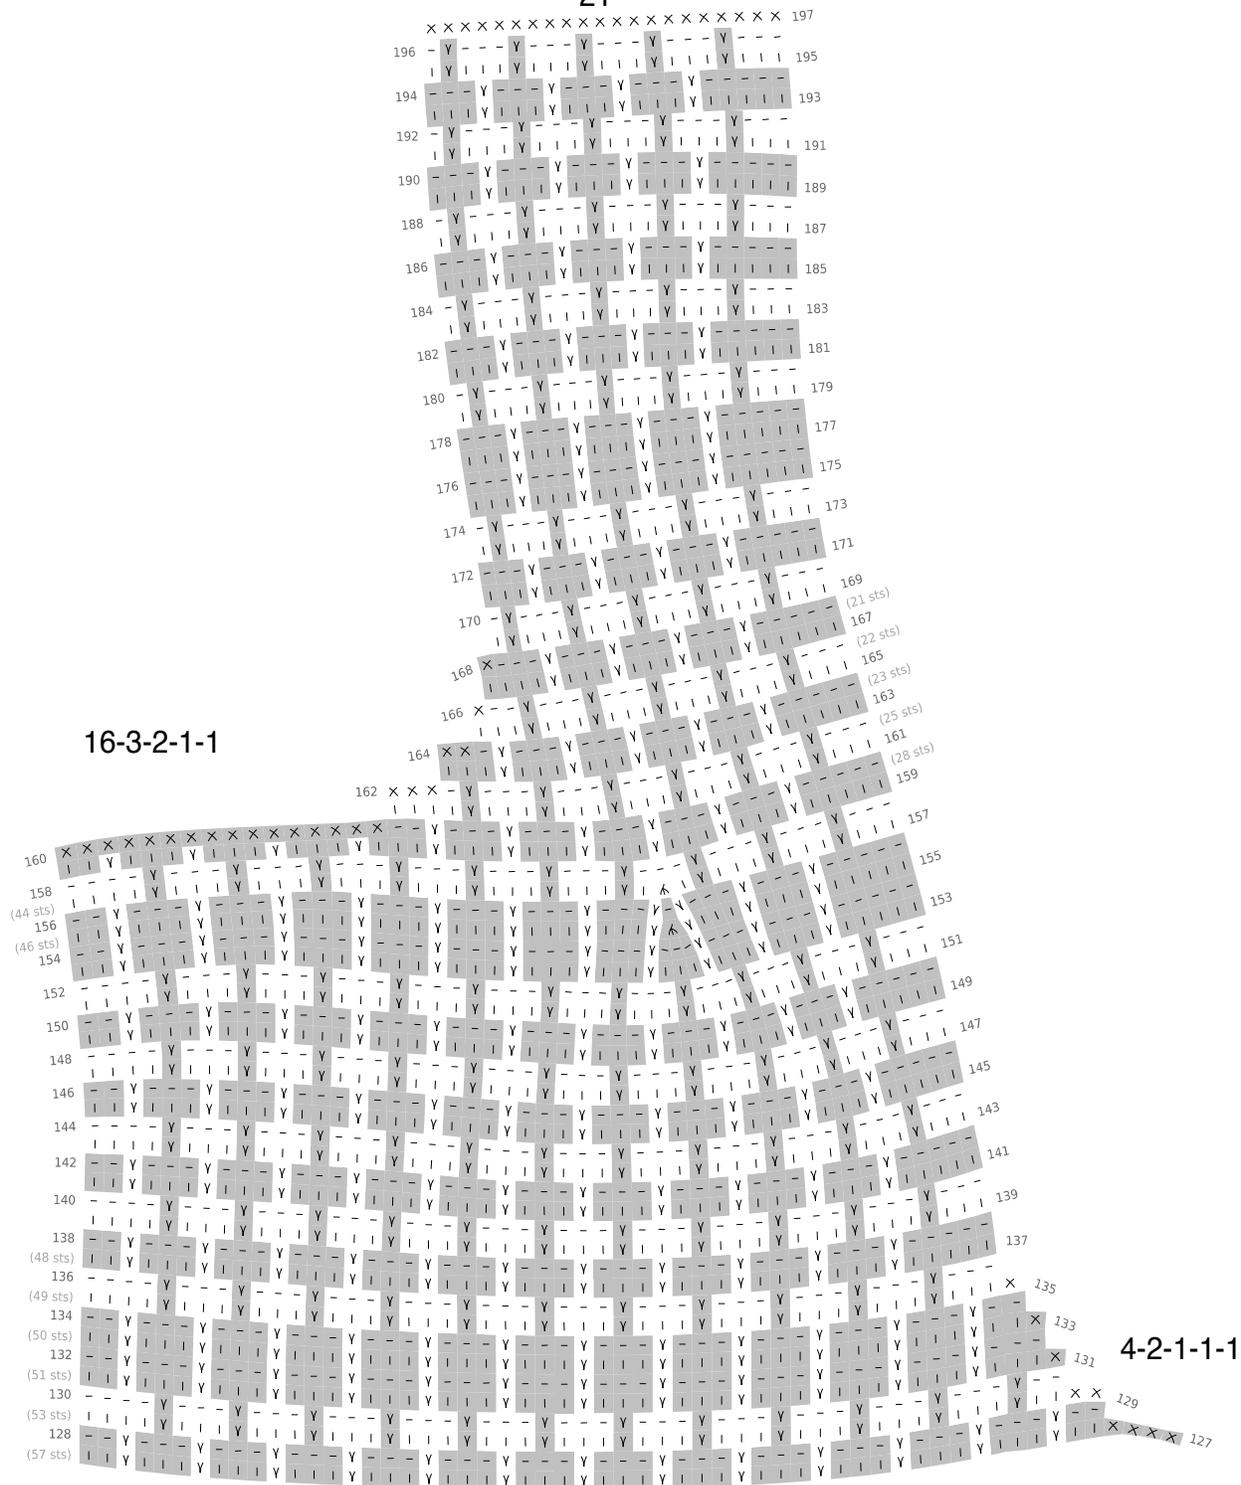


Схема левой полочки L. На схеме приведено убавление проймы, выточка и убавление горловины. Правая полочка вяжется симметрично. Заметьте, что ряды 193-194 вяжутся не нитью 6 (по рисунку), а нитью 5 - у плеча не должно быть нити Perla.

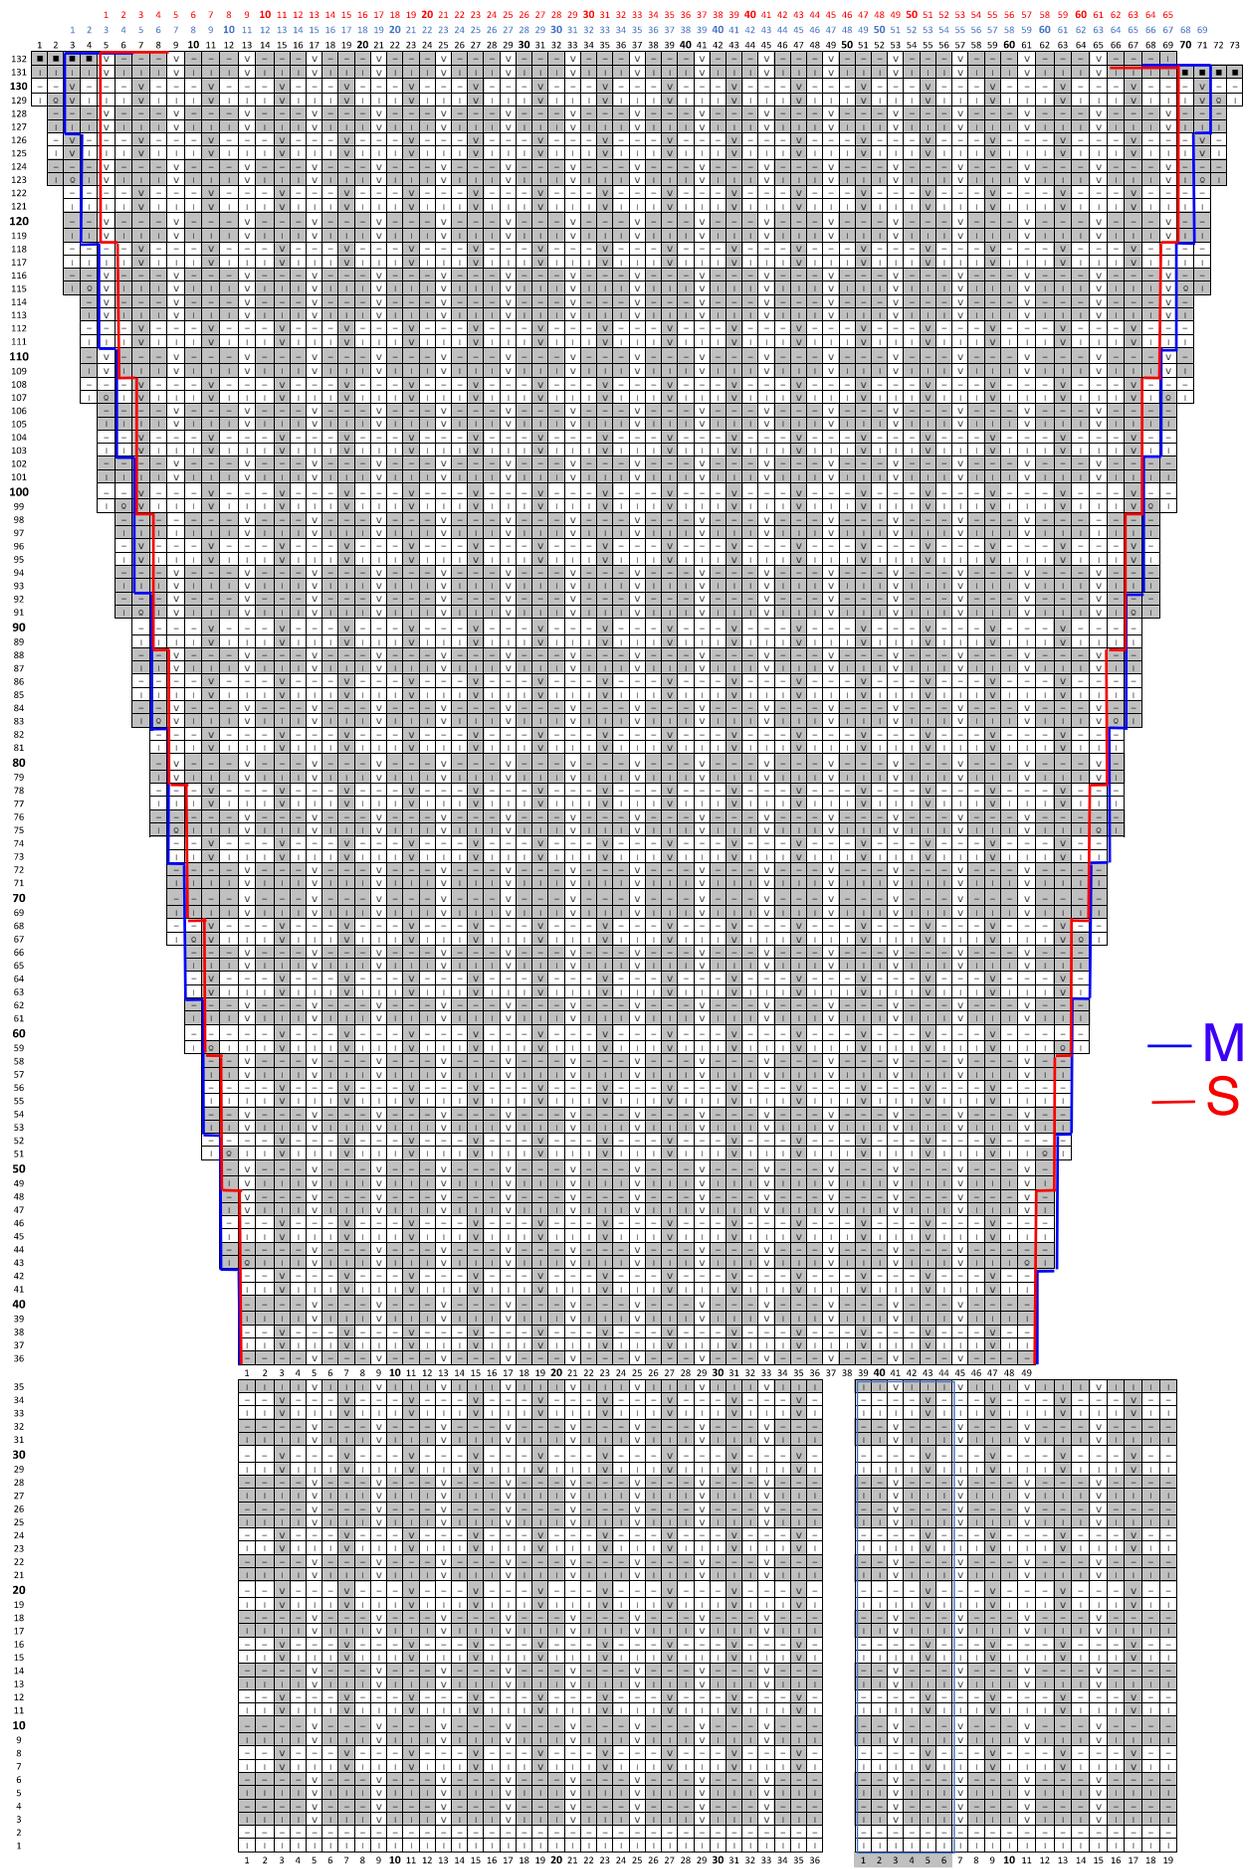


Схема рукава. Левый рукав. Правый рукав вяжется симметрично.


ЛЕВЫЙ РУКАВ

Замечание: Ширина рукава

Так как на момент вязания рукавов у нас уже готовы и постираны детали корпуса, и мы уже поняли свою плотность и поведение полотна, - обхватив руку готовой деталью спинки, мы можем понять **минимум петель**, который необходим в районе бицепса, и меньше его уже ширину рукава мы не делаем.

При изменении длины рукава имейте в виду, что в пройме должно быть соблюдено совпадение полос с корпусом. Поэтому добавлять или отнимать полосы нужно к началу рукава снизу, перемещая объединение шлицы на измененную высоту.

Рукав со шлицей начинается из двух деталей. Для всех размеров манжета одинаковая. Смена нитей всегда происходит по правой стороне.

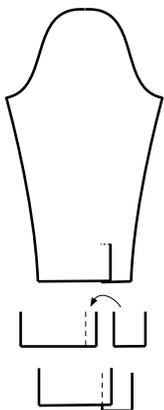

Левая часть манжеты: Набрать 36 петель и вязать по **Схеме рукава** (нити распределить в порядке, начиная с 41 ряда основного узора) прямо 34 ряда, петли отложить.

Правая часть манжеты: Набрать 19 петель и вязать по **Схеме рукава** прямо 34 ряда.

Накладная шлица: В 35-м ряду объединить левую и правую части манжеты таким образом: связать по рисунку 13 петель правой части, оставшиеся 6 петель правой части провязать с первыми 6-ю петлями левой части по 2 вместе, накладывая левую часть манжеты на правую (см. схематично слева), провязать оставшиеся 30 петель левой части. Итого на спицах получится 49 петель.

Вязать далее по узору, выполняя прибавки для расширения рукава за 1 п. от обеих кромок, **начиная с 49-го ряда и далее в каждом 10-м ряду всего 8 раз (получится 65 п.)** - начиная с 43-го ряда и далее в каждом 10-м ряду всего 6 раз, **далее в каждом 8-м ряду 4 раза (получится 69 п.)** - начиная с 43-го ряда и далее в каждом 8-м ряду 9 раз, далее в каждом 6-м ряду 3 раза (всего получится 73 п.).


Замечание: при выполнении прибавок включайте прибавляемые петли в узор, но не выполняйте снятые петли ближе чем за 2 петли от края.

На высоте 130 рядов начать выполнение оката.

Окат рукава. См. соответствующие своему размеру **Схемы головки рукавов** далее. Выполните окат, распределяя декоративные убавки в соответствии со схемой.

Правый рукав вяжется симметрично левому.

13

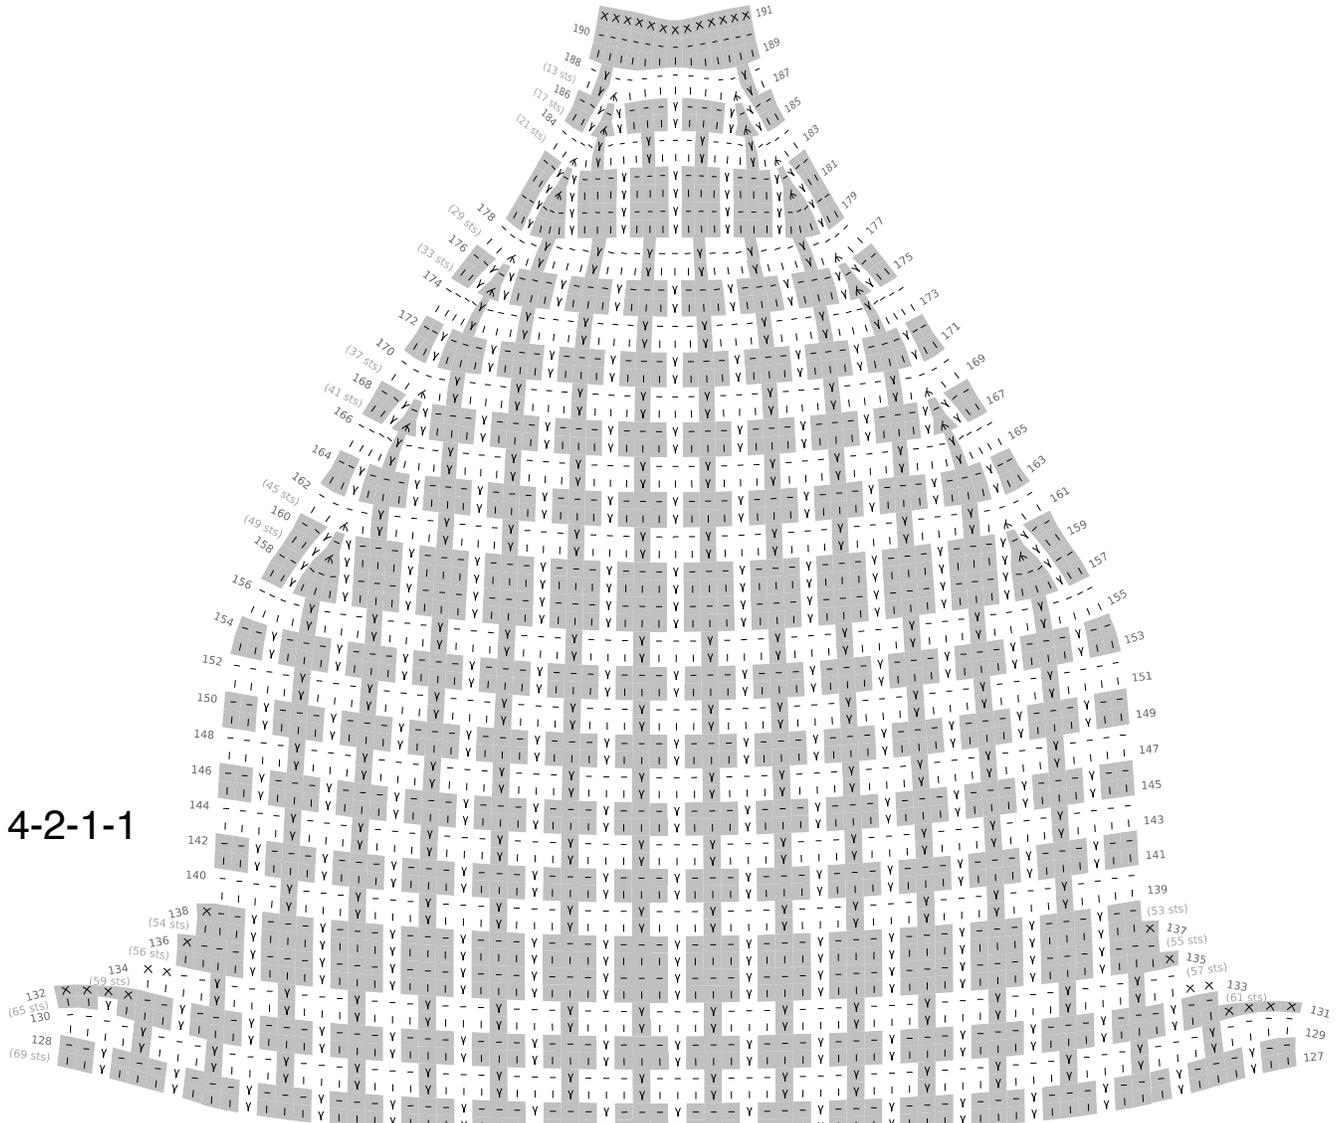

4-2-1-1

Схема головки рукава для размера М. Убавление пройм и декоративные убавления по краю.

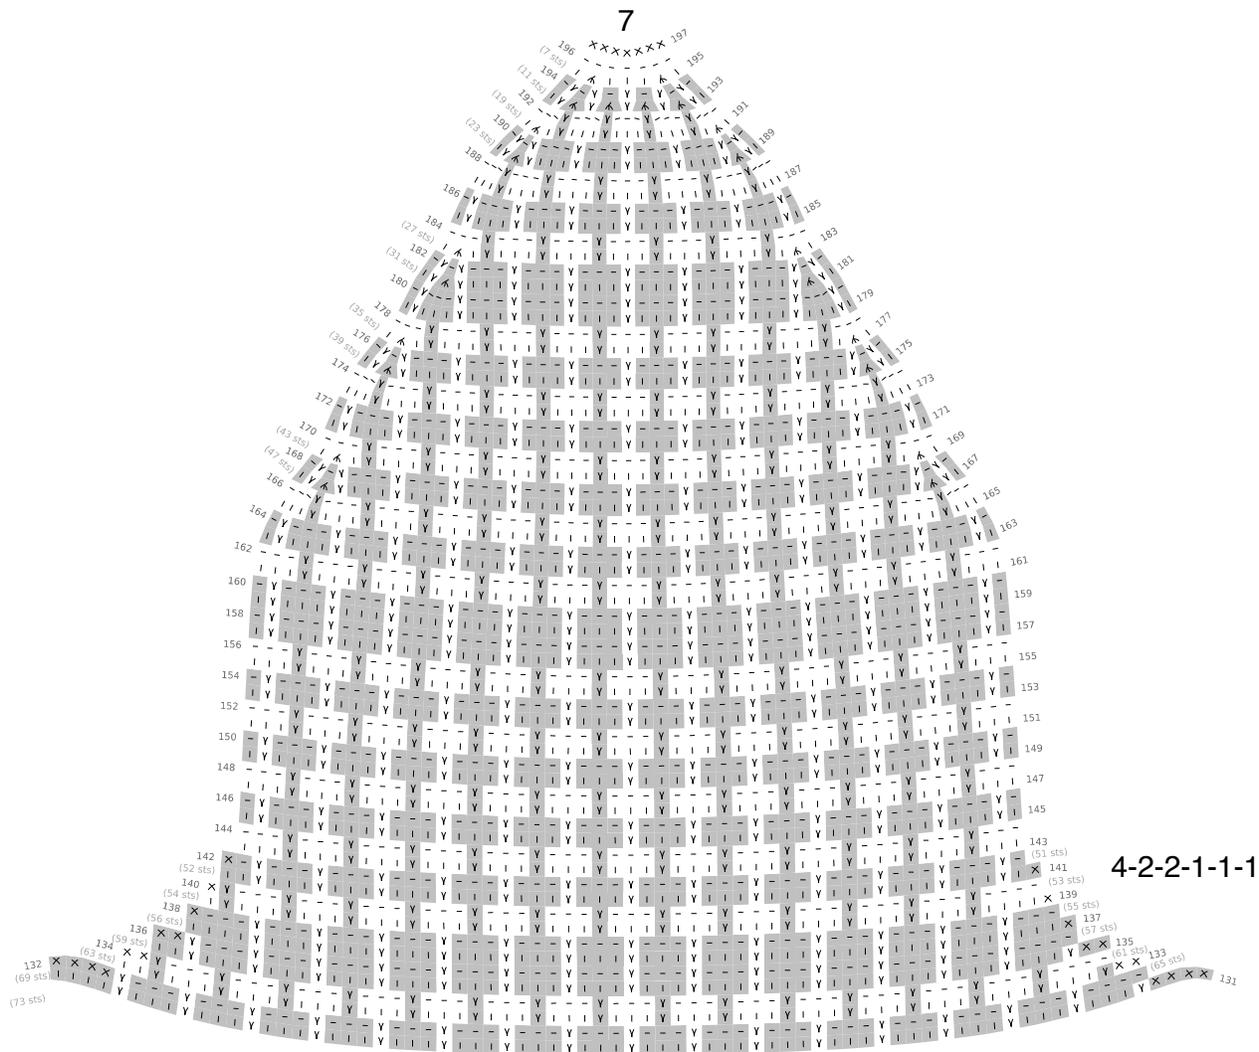


Схема головки рукава для размера L. Убавление пройм и декоративные убавления по краю.

Расшить вертикальные линии жакета иглой тройной нитью PERLA (см. фото справа) швом вперед иголку, обвивая дорожки из снятых петель (в сдвоенном цветном ряду можно делать два стежка). Разместить центральную клетку ровно посередине спины, и далее, двигаясь в направлении к боковым швам, прокладывать вертикальные линии на расстоянии в 19 петель (5 линий OASIS). Проложить те же линии на полочках, соблюдая их совпадение в плечевых швах. Расшить рукава, размещая центральную клетку ровно посередине оката. Если линия вышивки «упирается» в шлицу, вышивать до ее начала, спрятать кончики внутрь.




Рассчитывайте длину нити примерно в 1.7 раз больше высоты вышиваемой полосы.

СБОРКА ДЕТАЛЕЙ

Перед сборкой обязательно провести ВТО деталей и разложить их по выкройке, оставить в разложенном виде до полного высыхания.

Сшить детали изделия при помощи крючка №3.5 (нитью Cable), прокладывая им тамбурную строчку:

1. вдоль плечевых срезов (отступайте 1 ряд до ряда закрытия);
2. вшить рукава (можно иглой по лицевой стороне), состыковав полосы (см. фото справа) и припосадив окат в верхних нескольких см до нужных размеров проймы;
3. выполнить боковые швы рукавов и корпуса.

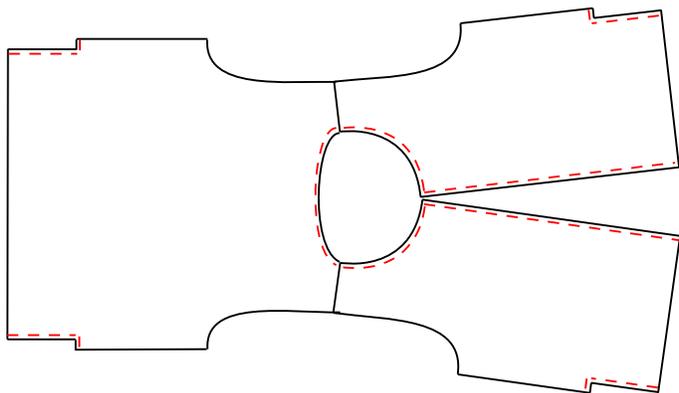

тамбур).



Перед выполнением канта проложить укрепляющую тамбурную строчку крючком нитью Cable по контуру горловины и вдоль вертикальных срезов полочек и боковых разрезов (см. схематично красная строчка -

Кант



По контуру горловины, вдоль вертикальных срезов полочек и по нижнему краю жакета спицами 3 мм набрать по изнаночной стороне петли на мелкие спицы (ритм по вертикали 1010110101101011, по нижнему краю петля-в-петлю, по контуру горловины 1010101 стягивая на спинке), замкнуть вязание в круг, провязать 4 ряда изнаночной гладью, отвернуть кант на лицевую сторону и прикеттлеть крючком. Выполнить такой же кант по низу рукавов: начиная от начала шлицы внутри вдоль внутреннего бокового среза шлицы, по низу и вдоль внешнего бокового среза шлицы единым поворотным рядом.

Сделать 4 коротких тросика и зафиксировать их в боковых разрезах жакета (по 2 на разрез) — см. видео <https://youtu.be/yof07UFXAec>.

Жакет отпарить. Высушить на манекене, заколов и наметив линию пуговиц.

Петли для пуговиц

Распределение пуговиц. Нижняя петелька и пуговица располагаются на уровне расхождения разрезов. Верхняя пуговица — отступая 2 см от верхнего края полочки, остальные 2 пуговицы — на равном расстоянии между ними.

Наметить место выполнения петли.

В месте петли ослабить петли полотна (потянуть снятую петлю, сдвигая соседние петли, а также потянуть петлю, находящуюся под ней), растянуть петельку, необходимую для продевания пуговицы. Зафиксировать место входа пуговицы линейкой, или ножницами, и обшить по периметру петли швейной нитью.

Видео по выполнению петель для пуговиц:
<https://youtu.be/XYaKpriVIQA>


Выполнить таким образом 4 петли на правой полочке. Пришить пуговицы в соответствующие места напротив на левой полочке.

Пришить пуговицы на манжетах рукавов, по 2 шт, как показано на выкройке.

Приятного вязания!



Выкройка (размеры S-M-L)

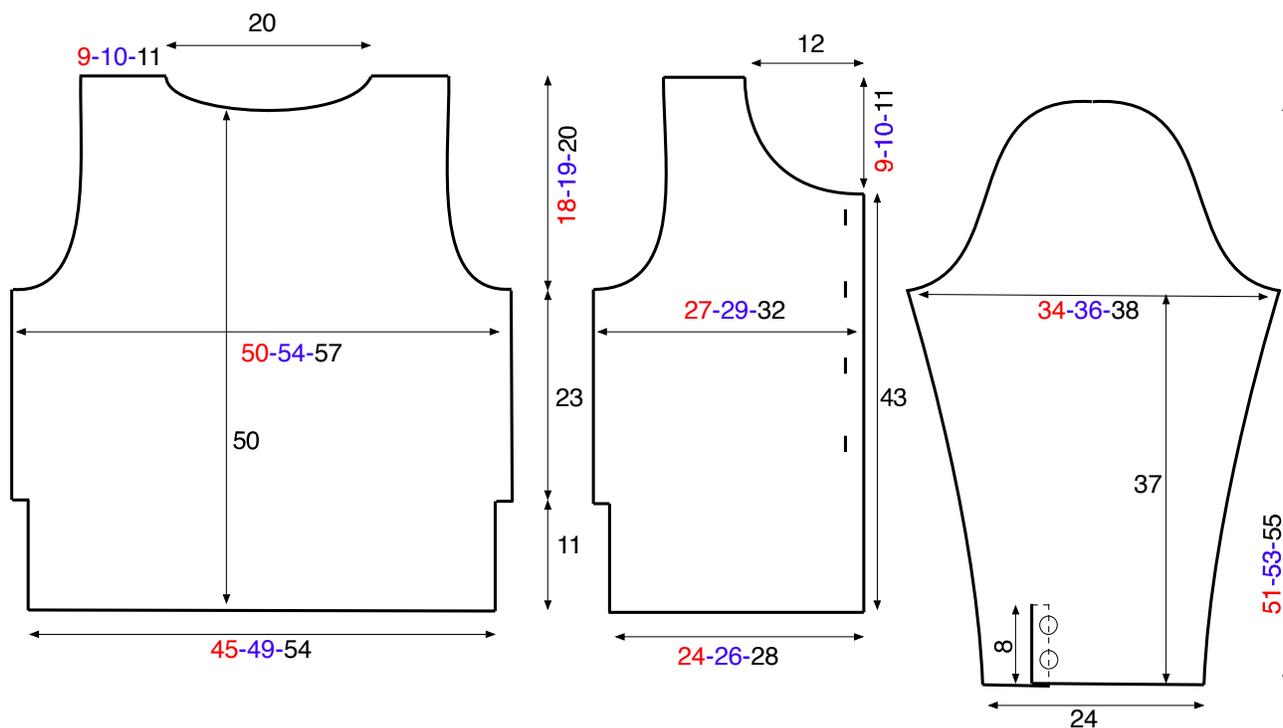

Замечание: выкройка дана на вязаные детали, разложенные на горизонтальной поверхности. В носке жакет может оттягиваться вниз под собственным весом и прибавить 7-8 см общей длины.

Длина рукава 3/4. Если хотите добавить длину, в тест-группе мы добавляли ровно половину раппорта основного узора (22 ряда) и смещали вниз шлицу, прибавки по описанию — получится рукав полной длины.

При внесении корректировок корпуса на рост добавляйте длину снизу так же, как на рукаве, смещая начало разрезов на столько же вниз.



Салон рукоделия «Трискеле»
Москва Мира 91 корпус 3
PATTERN TRISKELE
Присоединяйтесь к проекту в сетях:
хештег #jacket_edel
пряжа: www.triskeli.ru