

ASTRA
@vikki_strikks



Инструкция

Рекомендуемая пряжа : от 350 до 400 м на 100 г

Важно чтобы пряжа была "шершавой", тогда протяжки , после стирки , хорошо сцепятся с полотном. И в целом "шершавя" пряжа лучше всего подходит для вязания изделий с жаккардом.

Пример : Dundaga , Geelong, Super geelong , soft Donegal tweed, Lambswool, Shetland , так же отлично подойдёт Alpaca или Flora от компании Drops

Рекомендуемая плотность : 3 п / 4 ряда = 1 × 1 см



Мерки

ОГ обхват груди

ОР обхват руки по бицепсу

ОЗ обхват запястья

СО припуск на свободное облегание : для корпуса + 20% от ОГ , для рукава +10% от ОР , для манжеты +5% к ОЗ

Подрез : измерить ширину подмышечной впадины , из этой ширины вычесть 40% , полученную разницу перевести в петли.

НК нижний край кокетки рассчитывается по формуле :

НК = (2ОР1СО + ОГСО) - 4 подреза

Да, именно четыре подреза , потому что подрез это ширина прилегания руки к туловищу , поэтому подрез имеет отношение как к рукаву , так и корпусу изделия.


Начало работы :

Наберите на вспомогательную нить количество петель , кратное 60.

Для стандартной горловины при плотности 3п в 1 см , это будет 180 петель.

Смотрите видео [↓](#)
[набор на бросову нить](#)

Далее вяжите 11 рядов первого узора . Раппорт узора 4 петли.



Вы можете попробовать способ вязания жаккарда , которым пользуюсь я .


Смотрите видео [↓](#)
[техника жаккарда](#)

В 11 порядковом ряду делаем первый этап с прибавками. Нам необходимо прибавить 60 петель
 $180 : 60 = 3$
Следовательно мы будем прибавлять по 1 петле после каждой третьей петли
3 п, прибавка

Смотрите видео [↓](#)
[прибавка из протяжки](#)


После первого этапа с прибавками на спицах 240 п

Далее вяжите 15 рядов второго узора.
Раппорт узора 15 петель.

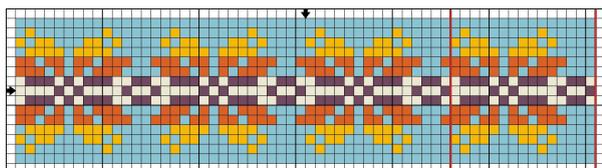

В 26 порядковом ряду делаем следующий этап прибавок, добавляем 60 петель.
 $240 : 60 = 4$
Прибавляем по 1 петле после каждой 4 петли
4 п, прибавка
Итого на спицах 300 п .

Далее вяжите 9 рядов третьего узора .
Раппорт узора 10 петель



В 35 порядковом ряду делаем следующий этап прибавок, добавляем 60 петель
 $300 : 60 = 5$

Прибавляем по 1 петле после каждой 5 петли

5 п, прибавка

Итого на спицах 360 п.


Важно

Воспользовавшись формулой мы получили мерку НК. После третьего этапа с прибавками сверьтесь с этим показателем. Сделайте примерку. Если ширины полотна достаточно, то Далее вяжите по прямой, без прибавок.

Если ширины не достаточно, продолжаем делать прибавки дальше.

Вяжем 19 рядов четвертого узора.

Раппорт узора 30 петель

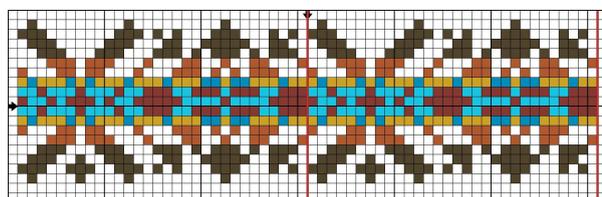

В 54 порядковом ряду делаем следующий этап прибавок, добавляем 60 петель.

$360 : 60 = 6$


Прибавляем по 1 петле после каждой 6 петли .

6 п, прибавка

Итого 420 п.

Далее вяжем 11 рядов первого узора.

Раппорт узора 4 петли .



Жаккардовая часть кокетки готова.

Провязываем 3-4 ряда нитью основного цвета . Теперь для правильного баланса изделия немного "наростим" по высоте спинку по отношению к переду.

Для этого необходимо разделить вязание на отдельные детали . Воспользуйтесь мерками и отделить от общего полотна петли двух рукавов (ОРСО) а затем оставшееся количество петель (ОГСО) поделите на перед и спинку. При необходимости отдайте переду чуть больше петель , а спинке , соответственно, чуть меньше петель.

От маркера начала ряда детали идут в следующий последовательности : спинка, рукав, перед, рукав.

Теперь найдите центр рукава с одной стороны и центр рукава на противоположной стороне. По центру рукавов будет находиться первые точки разворотов. Далее укороченными рядами двигайтесь от точки к точке по направлению к детали переда с шагом в 6 петель. Всего будет по 4 точки разворотов с каждой стороны. После того, как выполнены укороченные ряды, продолжаем вязать кокетку на необходимую вам высоту.

Далее переходим на частичное вязание. Провязываем все петли спинки, переснимаем петли рукава на бросовую нить или доп. леску, добираем на спицу петли одного подреза, провязываем петли переда, переснимаем петли рукава на бросовую нить или доп.леску, добираем петли одного подреза. Далее вяжем корпус на необходимую высоту. Обрабатываем нижний край изделия резинкой 2*2 закрываем петли.

Рукава.

Переснимаем петли с бросовой нити на леску, поднимаем петли подреза для рукава из петель подреза корпуса и вяжем рукав на необходимую длину, делая убавки по условному шву по внутренней стороне до тех пор, пока не получим **ОЗСО**. Манжету оформляем резинкой 2*2, закрываем петли. Точно так же вяжем второй рукав.

Последний этап - обработка горловины. Провязываем планку резинкой 2*2. Закрываем петли.



Желаю приятного вязания, с уважением, Вика @vikki_strikks ♥

